PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO, IHABAR (NAVARRA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	9,30		0,90	8,37			
		1	1,60		1,90	3,04			
							22,920	17,00	389,64
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PINTURA								**1.948,56**
	TOTAL CAPÍTULO 01 OBRAS DE PINTURA EN REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR.								1.948,56
	TOTAL								**1.948,56**

RESUMEN DE PRESUPUESTO :

1	OBRAS DE PINTURA EN REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR.....	1.948,56
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**1.948,56**
	21,00 % I.V.A.	409,20
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**2.357,76**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ihabar, a 27 de septiembre de 2018.


Luis Cestau Baraibar

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO, IHABAR (NAVARRA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 OBRAS DE PINTURA EN REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR								
	SUBCAPÍTULO 01.01 PINTURA								
01.01.01	**m2 PINTURA PLÁSTICA EN PAREDES**								
	Pintura con brocha o rodillo, plástica lisa blanca o similar en paramentos verticales u horizontales, lavable, mano de fondo y dos manos, i/lijado y emplastecido y preparación previa de los paramentos existentes, incluso protección con plásticos de bordes, carpinterías, rodapies, etc., sellado con techos de madera (solivos y tarima), jambas de puertas y ventas y zócalos, totalmente terminado y listo para entregar. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo todo tipo de huecos. Dentro del valor de las unidades de este proyecto está incluido el presupuesto general de Seguridad y Salud.								
	igual medición pladur	1	41,58			41,58			
		1	107,03			107,03			
	mochetas interiores ventanas	5	5,00	0,40		10,00			
	repasos y lucidos de yeso	5	1,00	0,50		2,50			
	repasos techos	1	2,80	0,50		1,40			
		1	4,60	0,50		2,30			
		3	3,40	0,50		5,10			
		1	3,00	0,50		1,50			
		1	1,00	0,50		0,50			
							171,910	7,00	1.203,37
01.01.02	**m2 LAXURADO MADERA INTERIOR DOS MANOS**								
	M2 de laxurado tintado a poro abierto de madera con disolventes al agua, a base de una mano de fondo y dos manos de acabado, i/lijado y emplastecido de los paramentos existentes, incluso protección con plásticos de suelos, bordes, carpinterías, rodapies, etc., totalmente terminado y listo para entregar. Dentro del valor de las unidades de este proyecto está incluido el presupuesto general de Seguridad y Salud.								
	repaso pilares antiguos tabiques	5	0,30		2,70	4,05			
	repaso techos	1	1,40			1,40			
		1	8,30			8,30			
		1	4,60			4,60			
		1	3,40			3,40			
		1	3,00			3,00			
		1	1,00			1,00			
		1	1,60			1,60			
							27,350	13,00	355,55
01.01.03	**m2 ESMALTE SATINADO METAL**								
	M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería metálica, i/ lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa intermedia. Criterio de madición considerando en la superficie capaz todo el desarrolo superficia de los elementos ornamentales de la barandilla. Suministro y formación de capa de esmalte de dos componentes, color y acabado a determinar por la Dirección Facultativa, sobre superficie de hierro o acero en carpintería, rejillas, marcos, premarcos y demás elementos de chapa, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante sistema a determinar por la Dirección Facultativa: por medios manuales hasta dejarla exenta de grasas y óxidos, o mediente la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, eliminando el óxido visible y las partículas extrañas del soporte; incluso p/p de transporte a pie de obra, acopios, replanteo, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor, elementos de seguridad, maquinarias, herramientas y medios auxiliares. Dentro del valor de las unidades de este proyecto está incluido el presupuesto general de Seguridad y Salud. Ejecución según CTE y NTE-RPP Revestimientos de paramentos: Pinturas. Superficie según documentación gráfica de Proyecto (el precio incluye ajuste de magnitudes según carpintería, desperdicios, incrementos y uniones). Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. Totalmente terminado, las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte, tendrá buen aspecto final, sin deteriorar elementos adyacentes del edificio (dentro o fuera del mismo), ejecución según normativa. Criterio de medición será por la superficie capaz medido por una sola cara.								
	barandilla puertaventana	1	1,10		1,10	1,21			
	barandilla rampa	1	4,50		0,90	4,05			
		1	2,70		0,90	2,43			
		1	4,24		0,90	3,82			




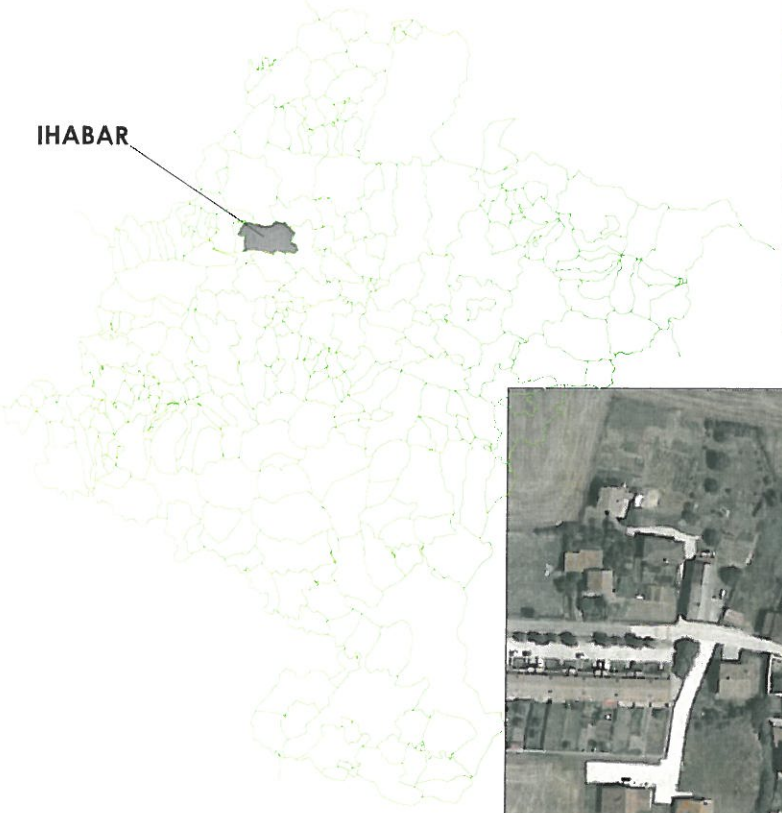




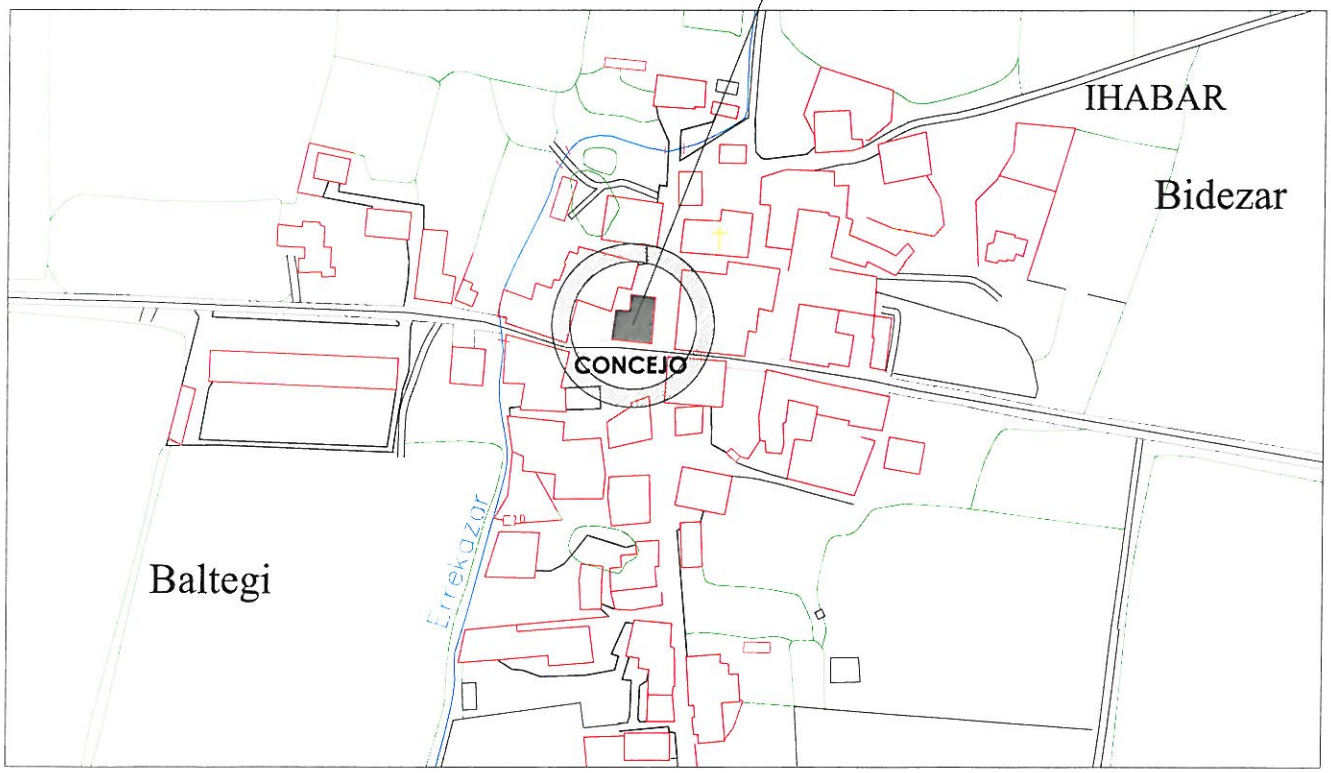

PROYECTO. REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR	DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20 Ihabar | Navarra E 1
1 SITUACIÓN FECHA : Junio 2018	PROMOTOR | Concejo Ihabar
	ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Castau Barolibar 1.114 COAATNAVARRA

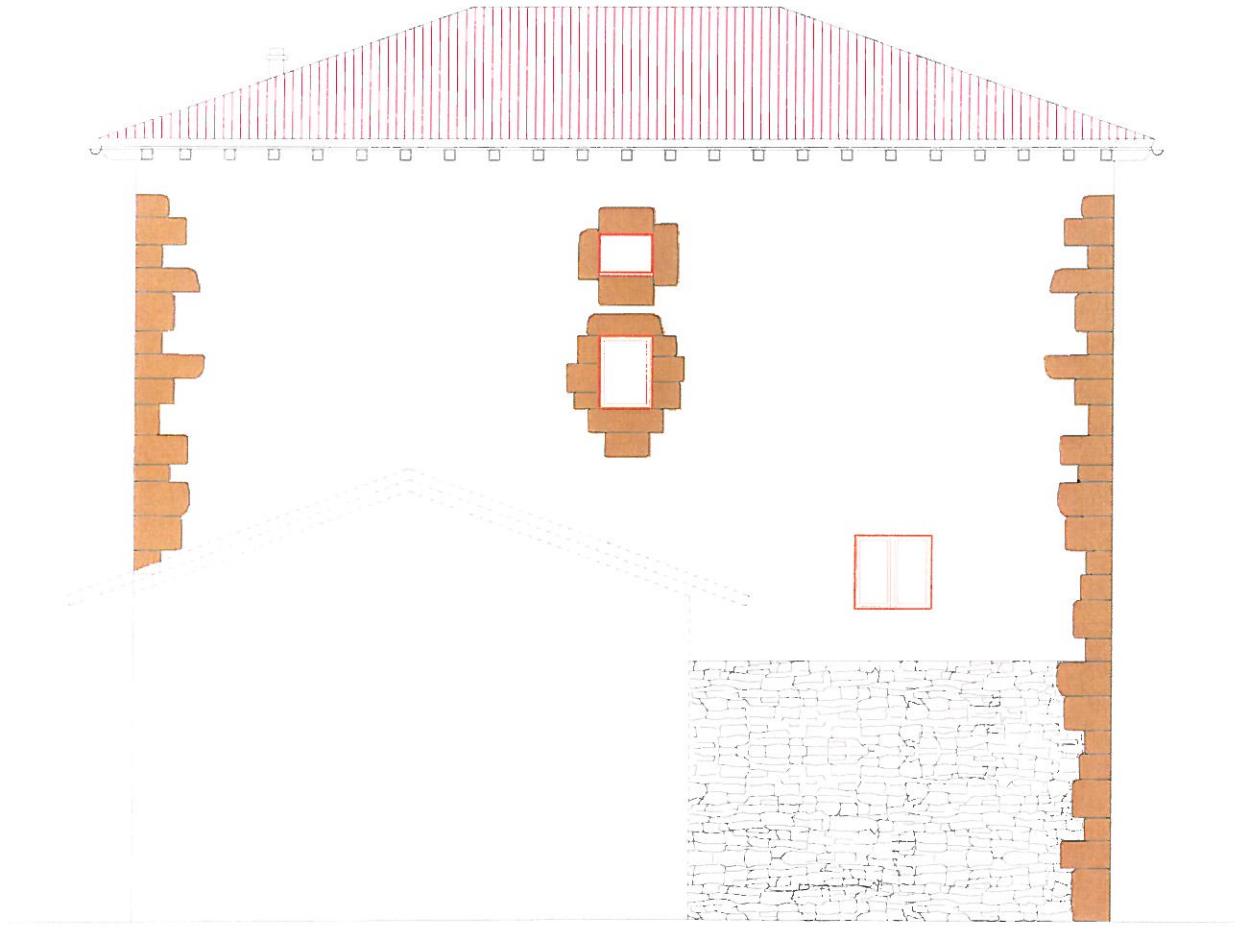

ALZADO NORTE

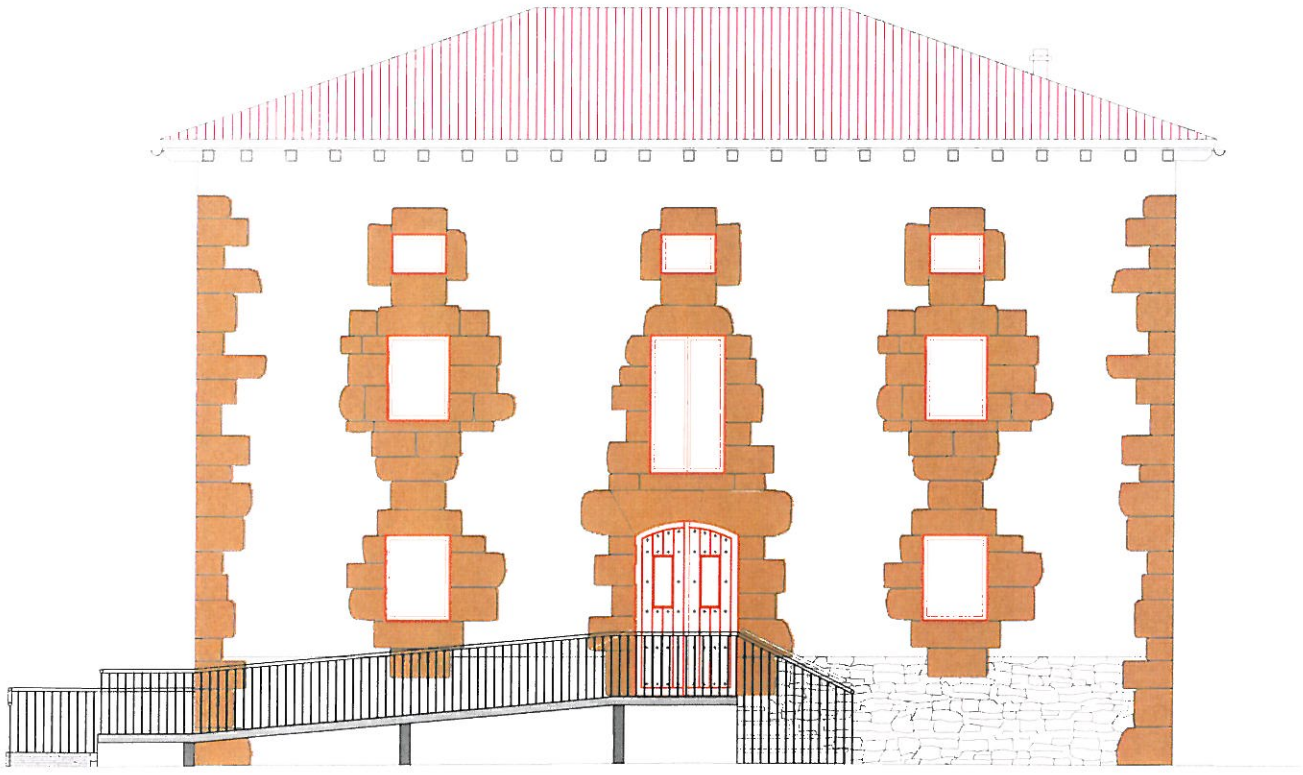


ALZADO SUR PRINCIPAL

PROYECTO.	REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR
5 ALZADOS REFORMADOS	FECHA : Junio 2018


DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20 Ihabar | Navarra E 1:

PROMOTOR | Concejo Ihabar

ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Castau Baraibar 1.114 COAATNAVARRA

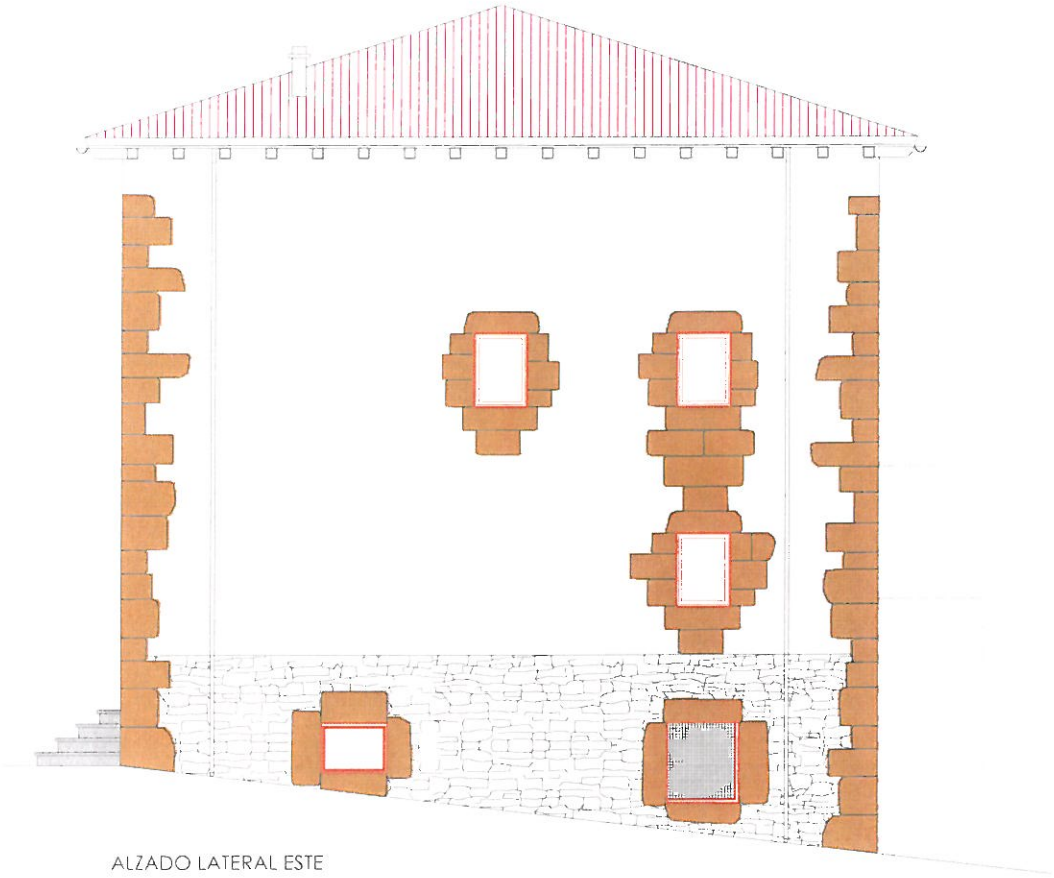

ALZADO LATERAL ESTE

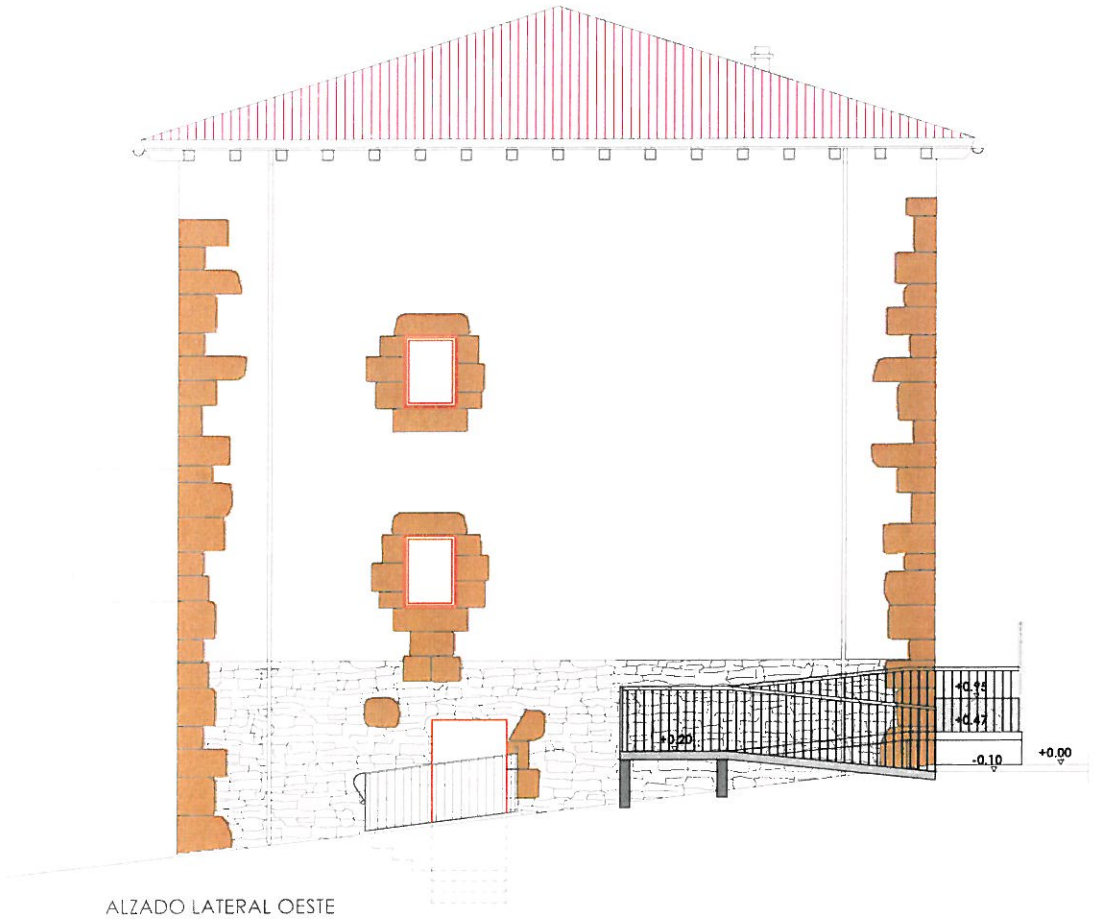


ALZADO LATERAL OESTE

PROYECTO:	REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR
6 ALZADOS REFORMADOS	FECHA: Junio 2018


DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20. Ihabar | Navarra — E 1:

PROMOTOR | Concejo Ihabar

ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Cestau Baralbar — 1.114 COAATNAVARRA

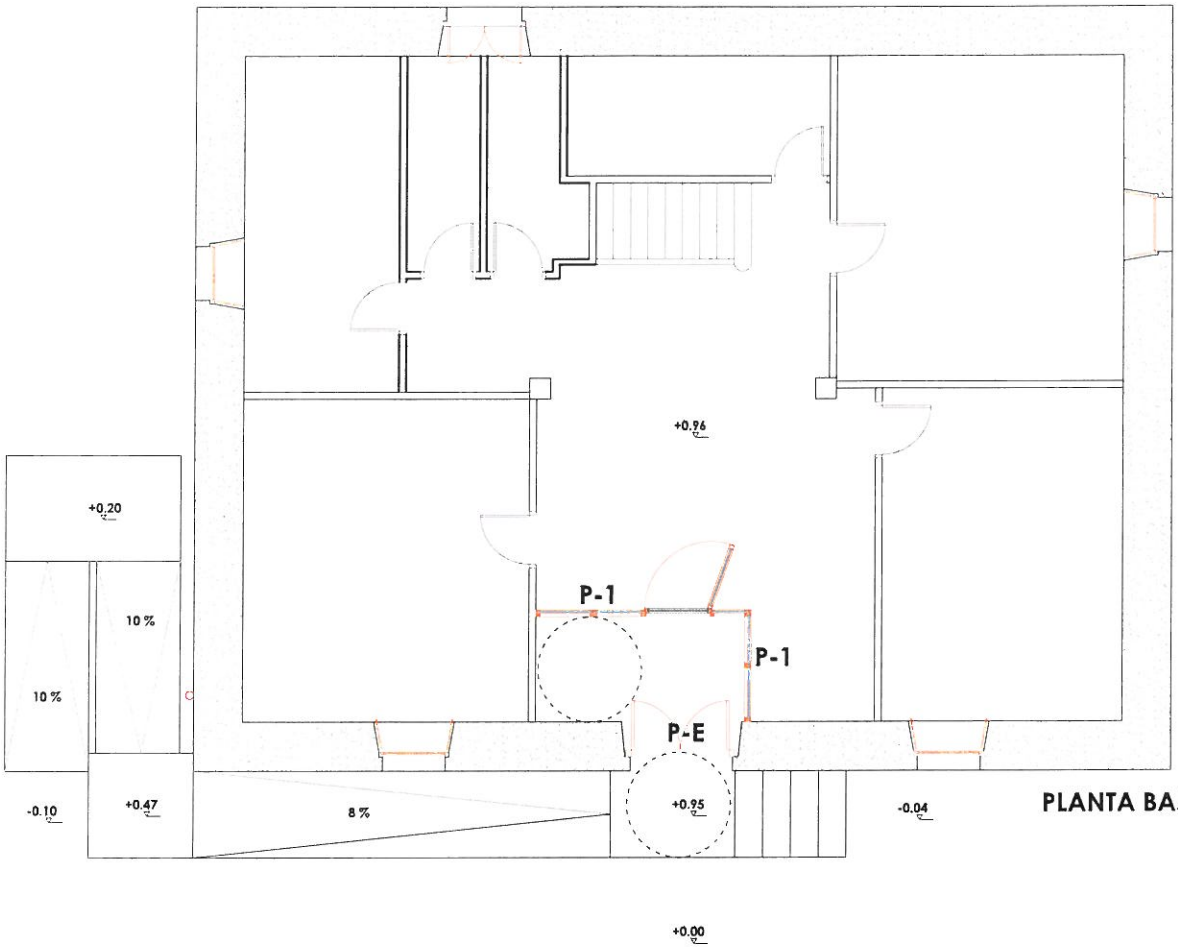

PLANTA BAJA

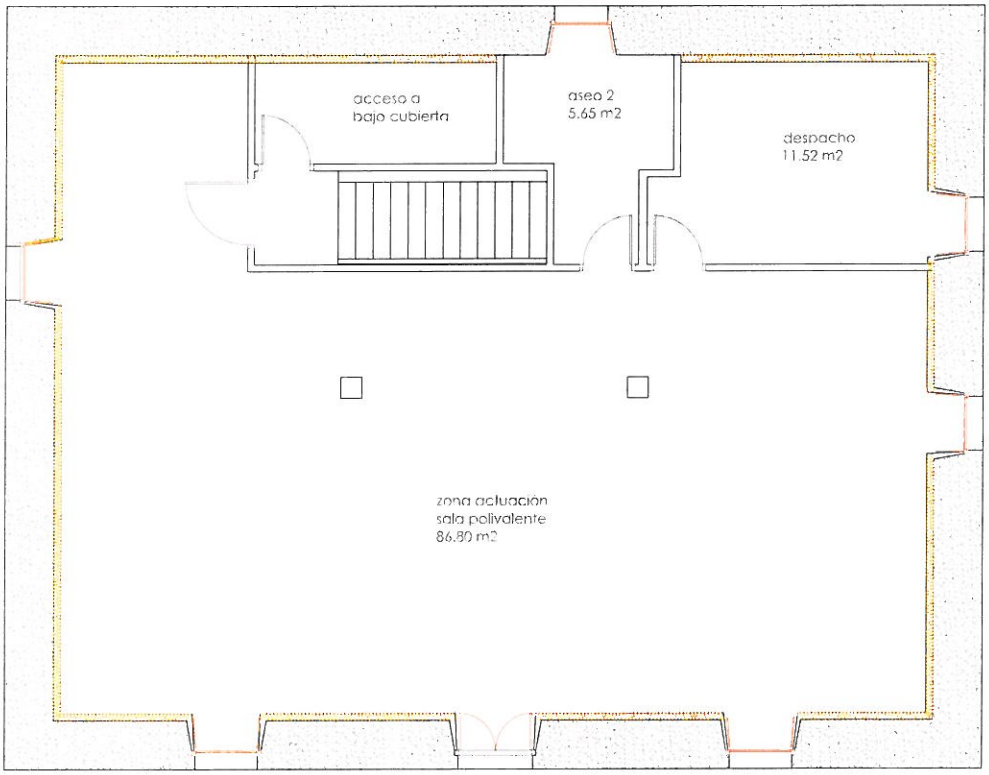

PLANTA PRIMERA

PROYECTO: REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR


7 ESTADO REFORMADO

FECHA : Junio 2018


DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20, Ihabar | Navarra E 1:

PROMOTOR | Concejo Ihabar

ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Cestau Baralbar 1.114 COAATNAVARRA

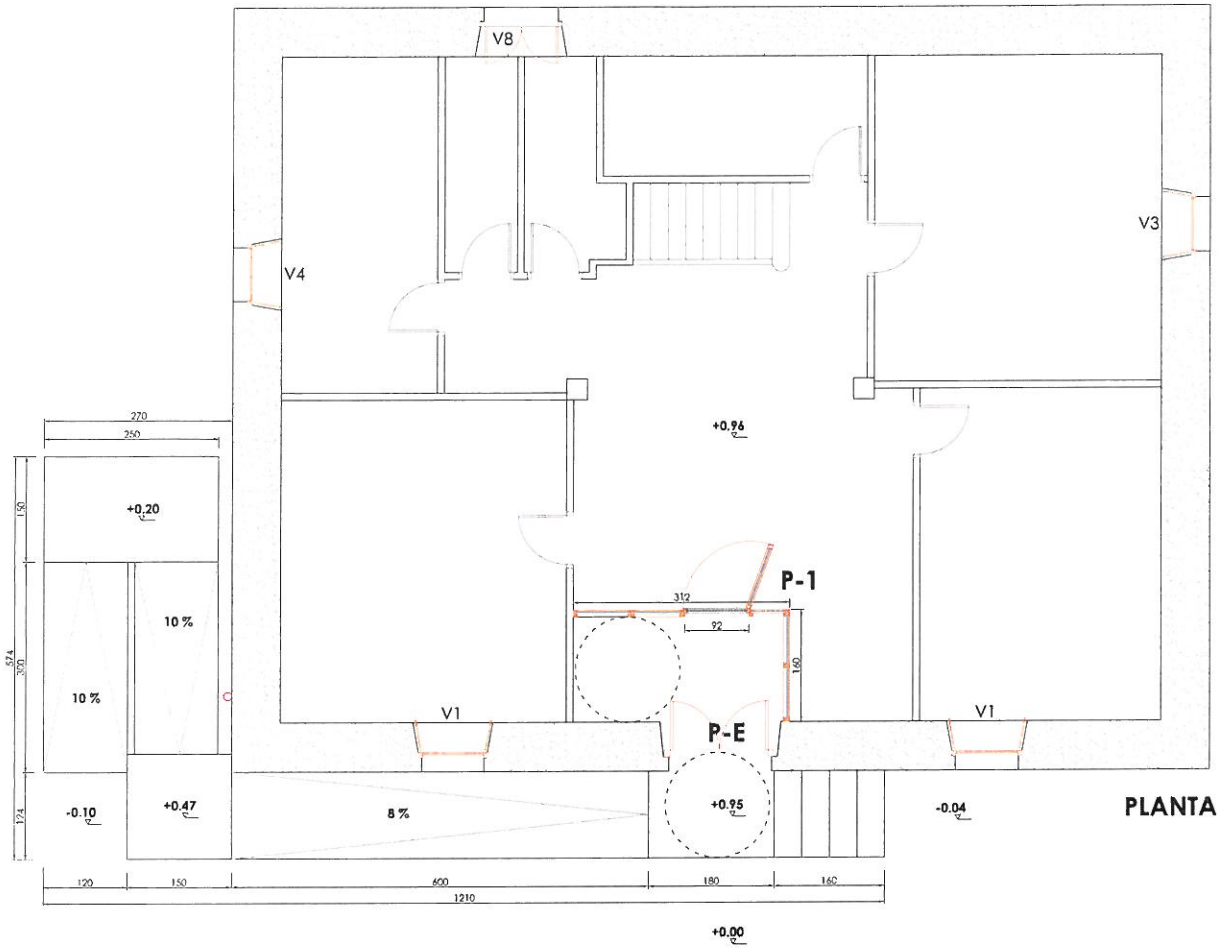

PLANTA BAJA

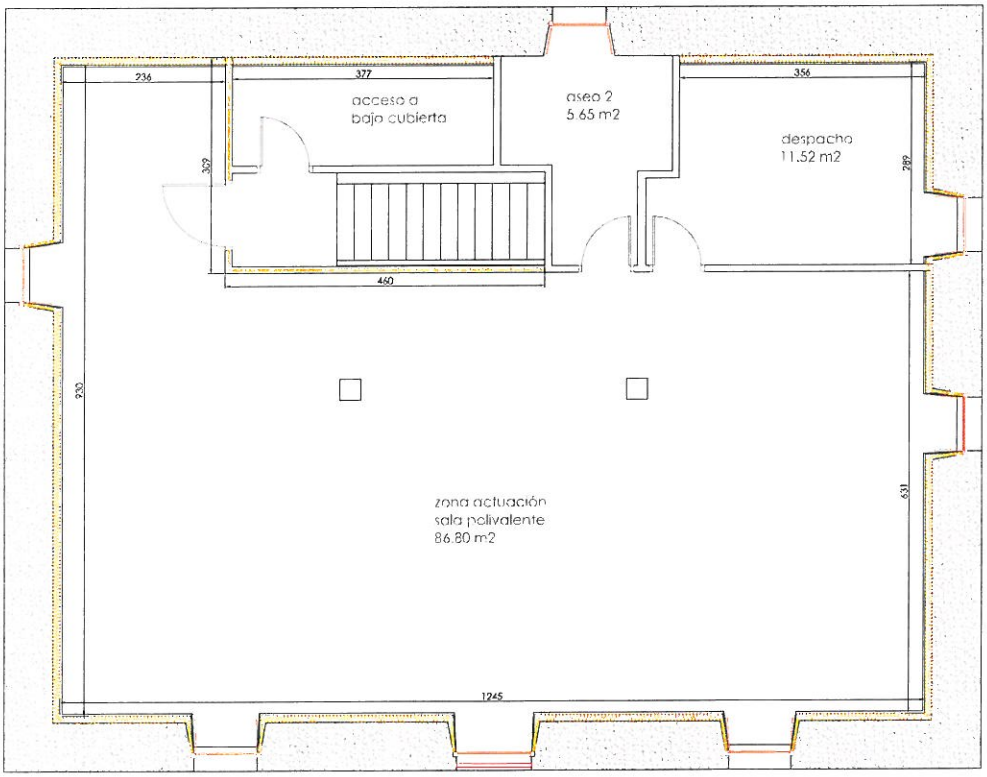


PLANTA PRIMERA

PROYECTO:	REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR
8 ESTADO REFORMADO COTAS	FECHA : Junio 2018

DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20 Ihabar | Navarra E 1

PROMOTOR | Concejo Ihabar

ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Cestau Baraibar 1.114 COAATNAVARRA

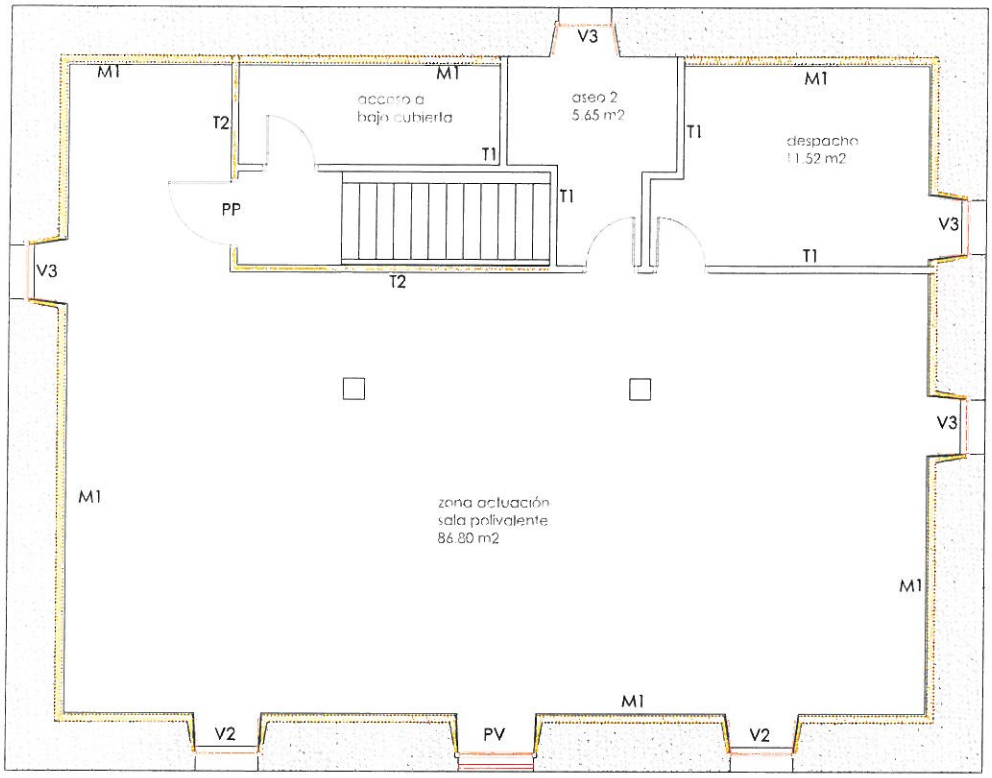

PLANTA PRIMERA


LEYENDA TABIQUERÍA


M1 - MURO MAMPOSTERÍA
1 REVESTIMIENTO EXTERIOR MURO
2 MURO EXISTENTE MAMPOSTERÍA
3 REVESTIDO INTERIOR MURO
4 AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
5 LAMINA PARAVAPOR
6 DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO


T1 - PARTICIÓN COMPUESTO
4 AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
5 LAMINA PARAVAPOR
6 DOBLE PLACA YESO LAMINADO
7 TABIQUE DE LADRILLO
8 REVESTIDO INTERIOR


T2 - PARTICIÓN PYL
4 AISLAMIENTO LANA DE ROCA
5 LAMINA PARAVAPOR
6 DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO

T3 - PARTICIÓN LADRILLO
8 REVESTIDO INTERIOR
7 TABIQUE DE LADRILLO











PROYECTO: REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR
9 TABIQUERÍA Y ACABADOS
FECHA : Junio 2018

DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20. Ihabar | Navarra E 1:
PROMOTOR | Concejo Ihabar
ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Cestau Baralbar 1.114 COAATNAVARRA

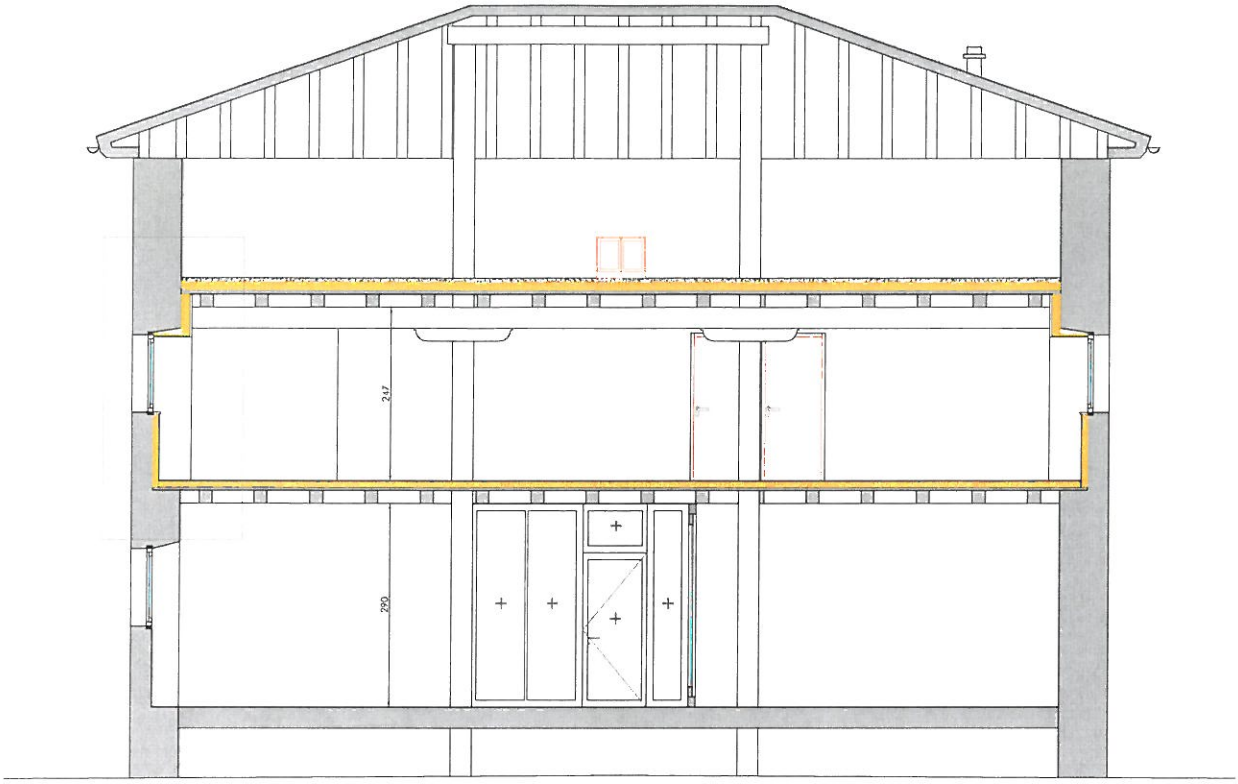

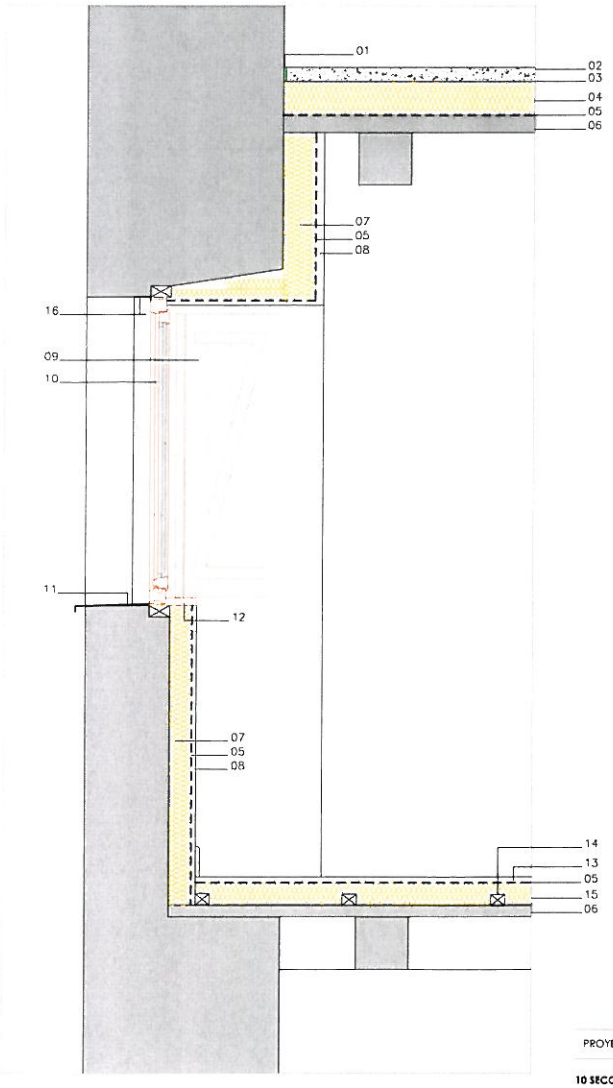

01. banda perimetral de dilatación poliest. expandido
02. recrecido solera de mortero 5,- cm
03. lámina transpirable e impermeable
04. aislante lana de roca 4+4.- cm 150.- kg/m3
05. lámina paravapor
06. solera actual
07. aislante lana de roca 4+4+4.-cm 70.- y 40.- kg/m3
08. trasdosado pladur doble placa de 15+15
09. ventanillo interior marco independiente
10. ventana roble macizo laxurado
11. vierteaguas chapa prelacada ral carpintería
12. repisa madera maciza roble 13*3 cm laxurada
13. tarima de roble e = 22 mm
14. doble enrastrelado 5*4 y 4*4
15. aislante lana de roca 4+4.- cm. de 70.- y 50.- kg/m3
16. remate perimetral encuentro ventana con fachada

PROYECTO REFORMA PARCIAL CASA CONCEJO DE IHABAR

10 SECCION DETALLES

FECHA : Junio 2018

DIRECCIÓN | calle Mayor nº 20 Ihabar | Navarra E 1:

PROMOTOR | Concejo Ihabar

ARQUITECTO TÉCNICO | Luis Cestau Baraibar 1.114 COAATNAVARRA