




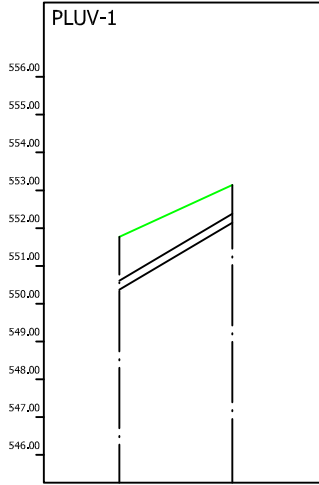

Perfil	2	1
Sección	↔ PVC-250 ↔	
Pendiente	↔ 5.93% ↔	
Cota Roja	1.40	1.00
Cota rasante	550.37	552.14
Cota terreno	551.77	553.14
Distancia parcial	0.00	29.90
Distancia a origen	0.00	29.90

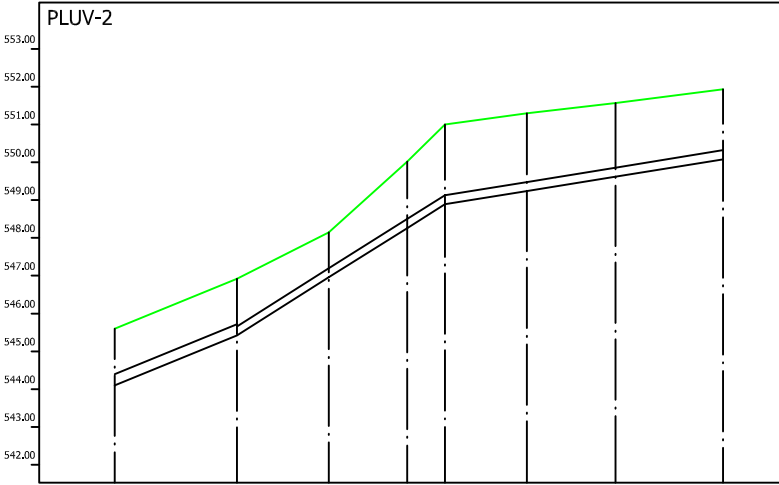

Perfil	10	9	8	7	6	5	4	3
Sección	↔ PVC-315 ↔	↔ PVC-250 ↔						
Pendiente	↔ 4.09% ↔	↔ 6.29% ↔	↔ 1.62% ↔					
Cota Roja	1.50	1.50	1.19	1.76	2.11	2.06	1.95	1.85
Cota rasante	544.10	545.42	546.95	548.26	548.89	549.24	549.62	550.08
Cota terreno	545.60	546.92	548.15	550.02	551.00	551.30	551.57	551.92
Distancia parcial	0.00	32.25	24.40	20.75	9.97	21.59	23.59	28.35
Distancia a origen	0.00	32.25	56.65	77.40	87.37	108.96	132.55	160.90

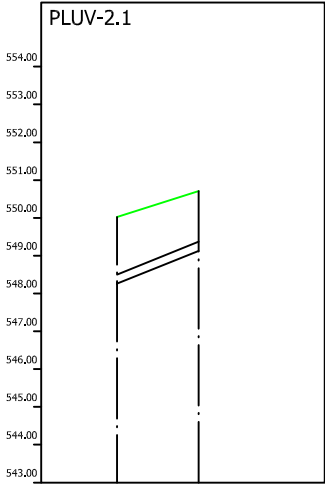

Perfil	7	11
Sección	↔ PVC-250 ↔	
Pendiente	↔ 4.00% ↔	
Cota Roja	1.76	1.58
Cota rasante	548.26	549.12
Cota terreno	550.02	550.71
Distancia parcial	0.00	21.60
Distancia a origen	0.00	21.60

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE URDIAIN

Proyecto :
“RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
PLUVIALES, CANALIZACIONES Y
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE KALUXA
EN URDIAIN (NAVARRA)”

Designación del Plano

PERFILES LONGITUDINALES
COLECTORES DE PLUVIALES

Escala

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Nº de Plano

Eh=1:2.000
Ev=1:200

Javier Echeverría Lizarraga
Pamplona, octubre 2018

4.2