



THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF SACOME AND MUST BE ONLY USED FOR JOBS RELATED TO THIS COMPANY.
THE REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS FORBIDDEN FROM THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORIZATION.
TOLERANCES ACCORDING TEMA.


ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SACOME Y DEBERÁ SER UTILIZADO SOLAMENTE PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA EMPRESA.
LA REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A TERCEROS SIN NUESTRO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO, TOLERANCIAS SEGÚN TEMA.

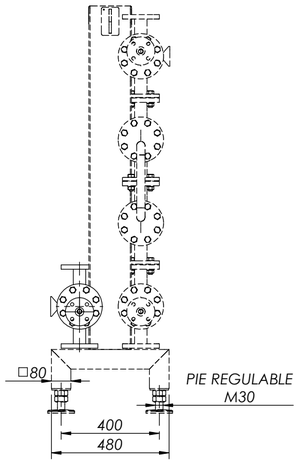


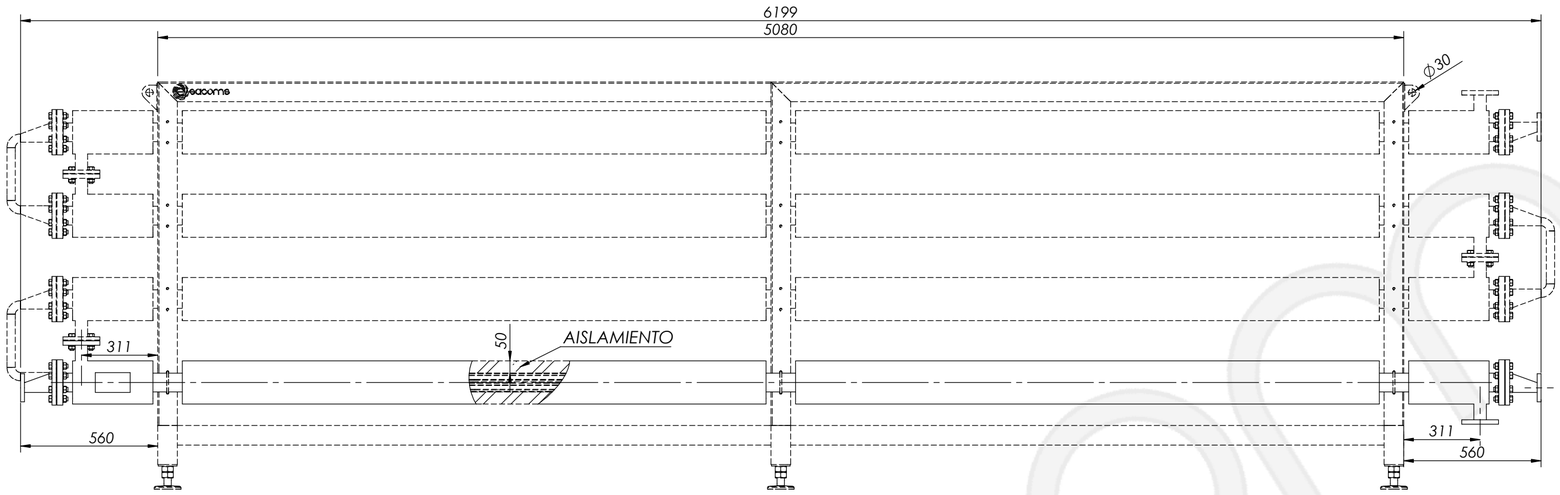

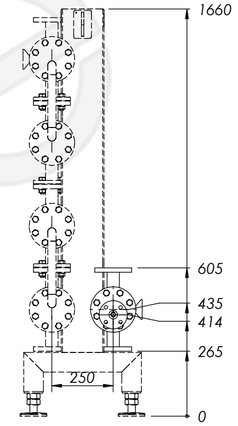

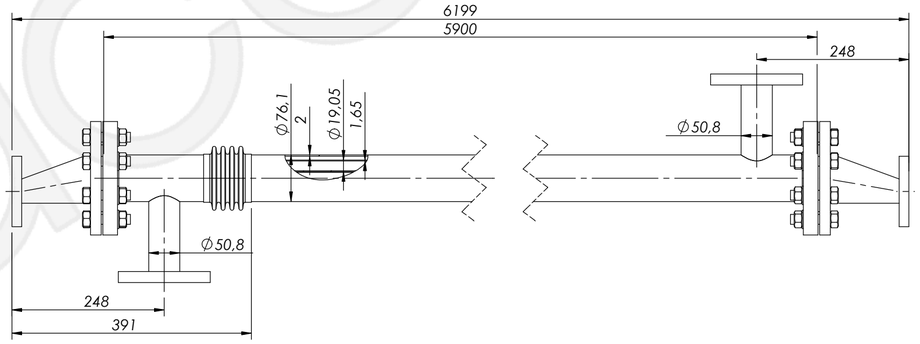



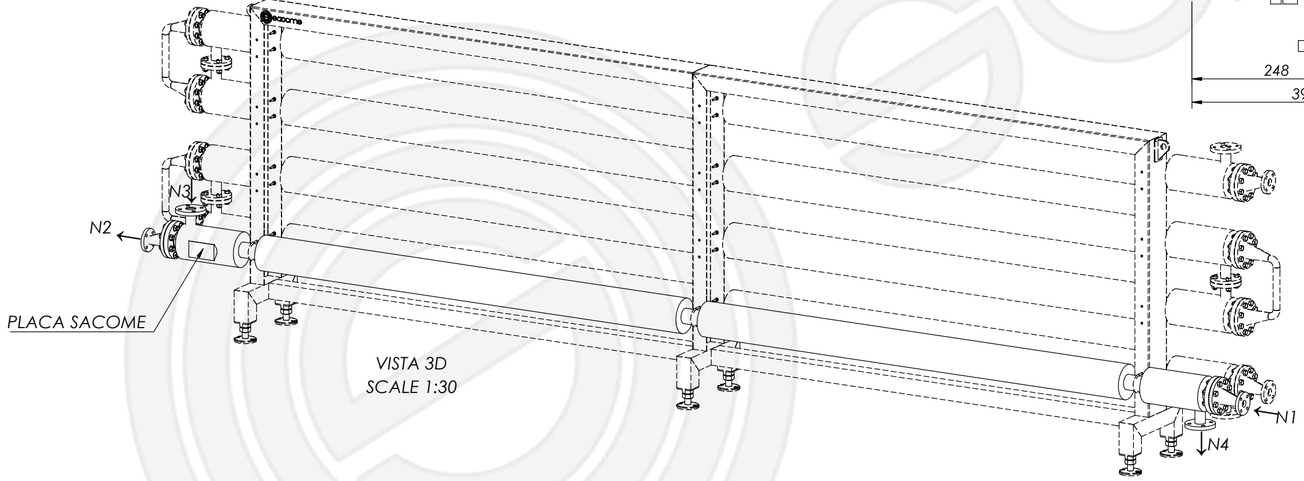

VISTA 3D
SCALE 1:30

NOTAS GENERALES

- *TUBOS INTERIORES LISOS (NO CORRUGADOS).*
- *CARCASA LISA (NO CORRUGADA).*
- *ACABADO EXTERIOR DECAPADO.*
- *JUNTAS LADO TUBOS EN GRAFITO SIGRAFLEX HD.*
- *POSICIÓN 1300-E-02 Y BASTIDOR COMÚN EN LÍNEA DISCONTINUA.*
- *AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 50 MM + CHAPA INOX. 0,5 MM ENTRE PLACAS TUBULARES.*

DATOS DE DISEÑO	CAMISA	TUBOS
PESO VACÍO (kg)	90	
CATEGORÍA CE	NO CE-2014/68/UE 4.3	
PRESIÓN DE PRUEBA HIDRO.(barg)	15	19,5
VOLUMEN (L)	17,6	5,3
GRUPO PED 2014/68/UE	2	1
ESTADO DE FLUIDO	Líquido	Líquido
FLUIDO	AGUA CHILLEADA	BIO-OIL
MIN. TEMP. ADMISIBLE (ºC)	0	0
MAX. TEMP. ADMISIBLE (ºC)	65	75
MIN. PRESIÓN ADMISIBLE (barg)	0	0
MAX. PRESIÓN ADMISIBLE (barg)	10	13

TABLA DE CONEXIONES

REF.	UDS.	Ø TUBO	ESP. TUBO	DESCRIPCIÓN	TIPO	MATERIAL	DISPOSICIÓN
N4	1	50,8	1,5	SALIDA AGUA CHILLEADA	BRIDA EN1092-1 01/A PN16 DN40	SS 304	180º
N3	1	50,8	1,5	ENTRADA AGUA CHILLEADA	BRIDA EN1092-1 01/A PN16 DN40	SS 304	0º
N2	1	33,7	2	SALIDA BIO-OIL	BRIDA EN1092-1 01/A PN25 DN25	SS 316L	℄
N1	1	33,7	2	ENTRADA BIO-OIL	BRIDA EN1092-1 01/A PN25 DN25	SS 316L	℄

REV.	DESIGNACIÓN	FECHA
0	EDITADO PARA APROBACIÓN	29/03/2023

CLIENTE: *FUNDACIÓN CENER*

sacome

1xI-TFM-I-4-1-76/19-6000-304/316L-P

REF. CLIENTE:	SC15472
TAG CLIENTE:	1300-E-03
PLANO:	2300102P3
PEDIDO:	2300102
REVISIÓN:	0

FECHA	AUTOR	FIRMA	
29/03/2023	PAG		EDITADO
29/03/2023	RMP		REVISADO
29/03/2023	JFC		APROBADO

ESCALA: 1:25