


INERCO División de Ingeniería	**ESTÁNDAR DE SOPORTACIÓN** **SOPORTES RÍGIDOS METÁLICOS.** **TIPO CRISTO Dmáx=3.5m.**	**IN/STD-ST-123**	
		Fecha: Abril 2016	
		Rev: 0	Hoja 1 de 1

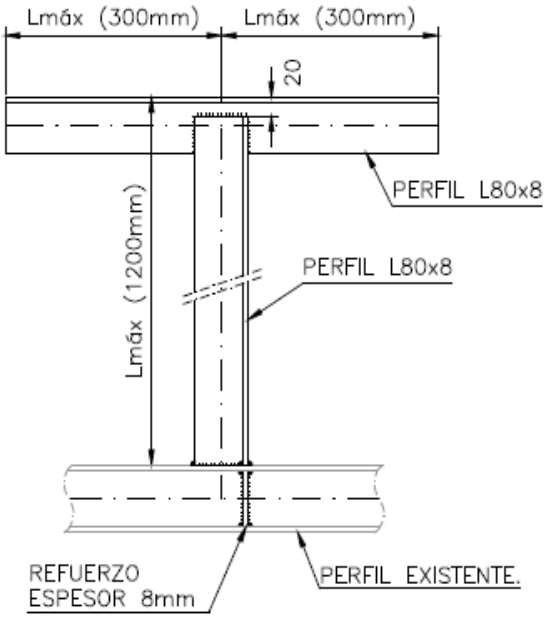

TIPO 1

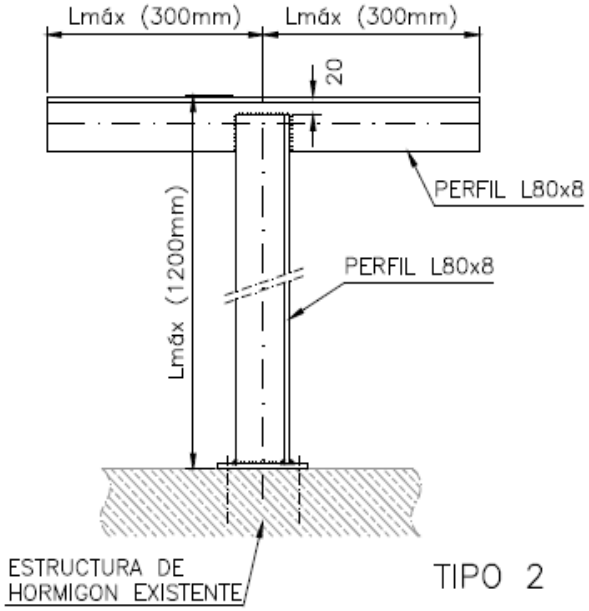

TIPO 2

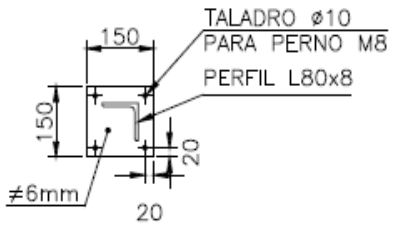

Detalle Placa de Anclaje

DISTANCIA MÁX ENTRE SOPORTES (Dmáx) = 3.50m

Notas:

1. Acero de perfiles, placa y pletinas será del tipo S-275-JR.

2. Carga = Carga máxima de uso debido al peso de tubería (2" max.) + accesorios, fluido y aislamiento, calculada según IN/ESP-ST-005.

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
0	20/04/2016	Primera Edición	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.

This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.