


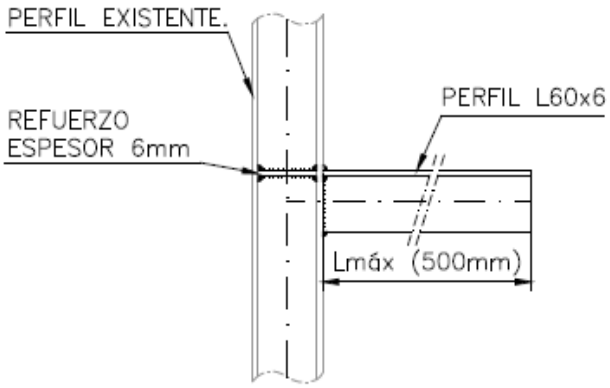


TIPO 1

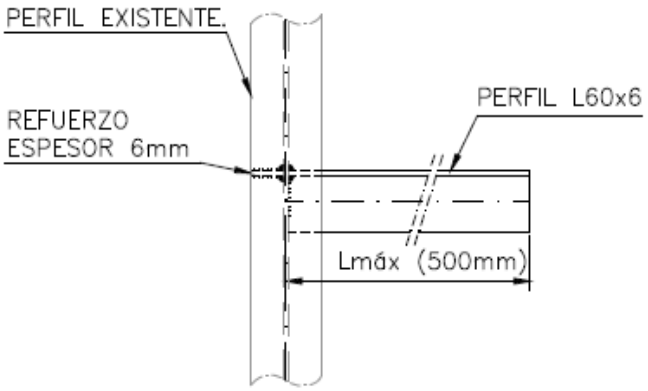

TIPO 2

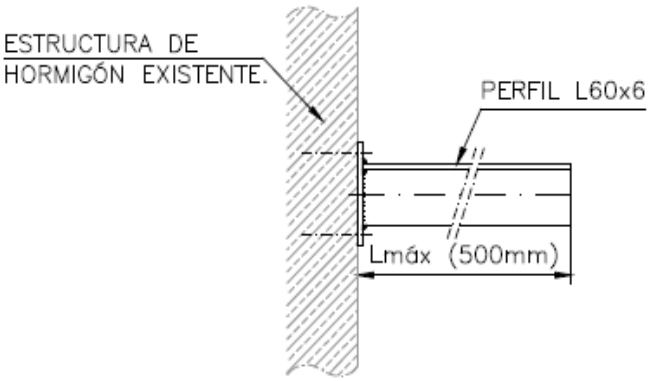

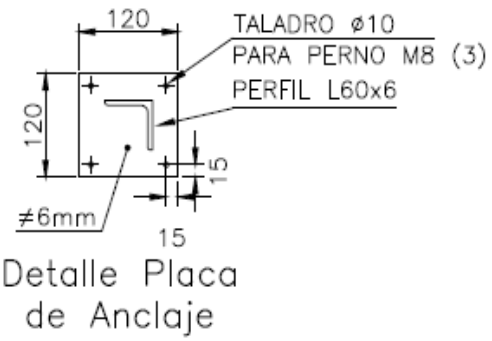

Detalle Placa
de Anclaje

TIPO 3


DISTANCIA MÁX ENTRE SOPORTES (Dmáx) = 3.50m

Notas:


1. Acero de perfiles, placa y pletinas será del tipo S-275-JR.
2. Carga = Carga máxima de uso debido al peso de tubería (2" max.) + accesorios, fluido y aislamiento, calculada según IN/ESP-ST-005.
3. Perno químico tipo hilti o similar de acero galvanizado.

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
0	20/04/2016	Primera Edición	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.


This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.

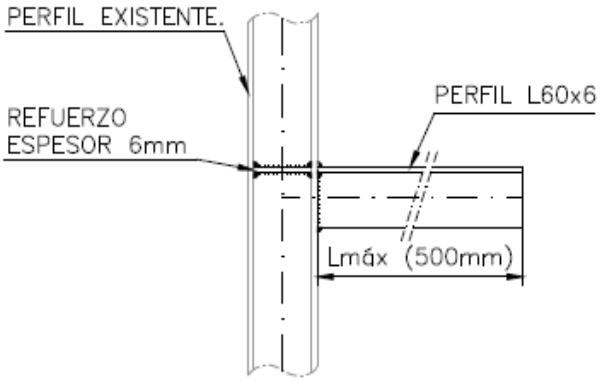


TIPO 1

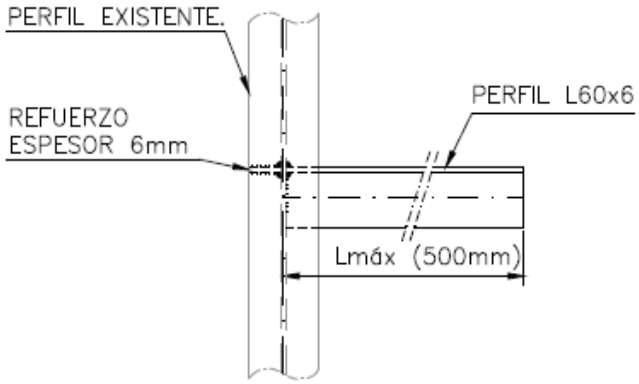

TIPO 2

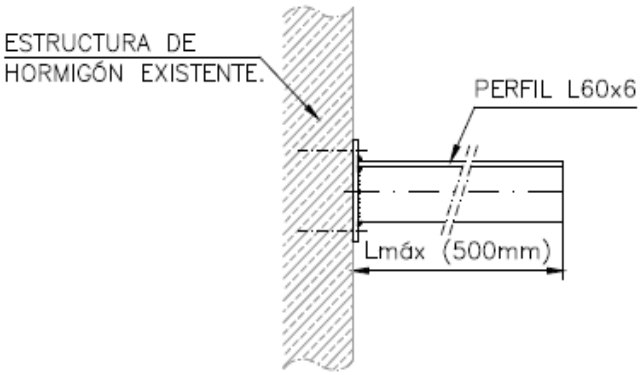

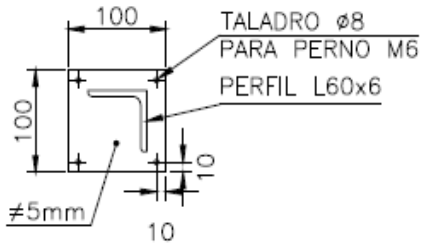

Detalle Placa
de Anclaje

TIPO 3

DISTANCIA MÁX ENTRE SOPORTES (Dmáx) = 3.50m

Notas:

1. Acero de perfiles, placa y pletinas será del tipo inoxidable 304L (1.4307 según EN10088).

2. Carga = Carga máxima de uso debido al peso de tubería (2" max.) + accesorios, fluido y aislamiento, calculada según IN/ESP-ST-005.

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
0	20/04/2016	Primera Edición	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.

This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.