


INERCO División de Ingeniería	ESTÁNDAR DE SOPORTACIÓN SOPORTES RÍGIDOS METÁLICOS TIPO L Dmáx=3.5m.	IN/STD-ST-173	
		Fecha: Abril 2016	
		Rev: 0	Hoja 1 de 2

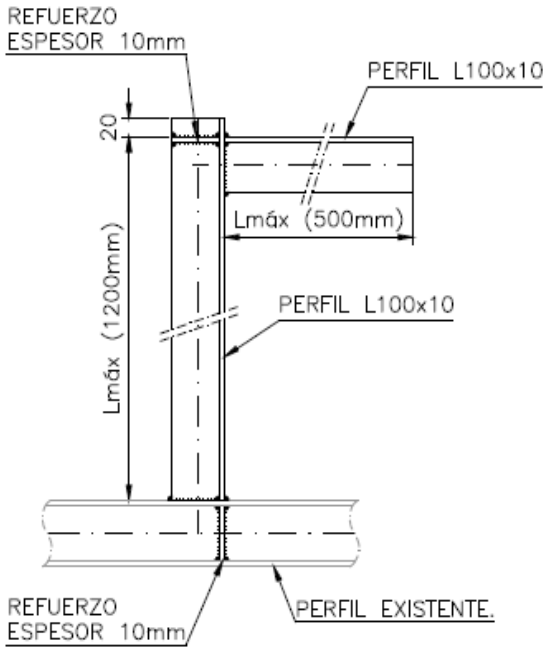

TIPO 1

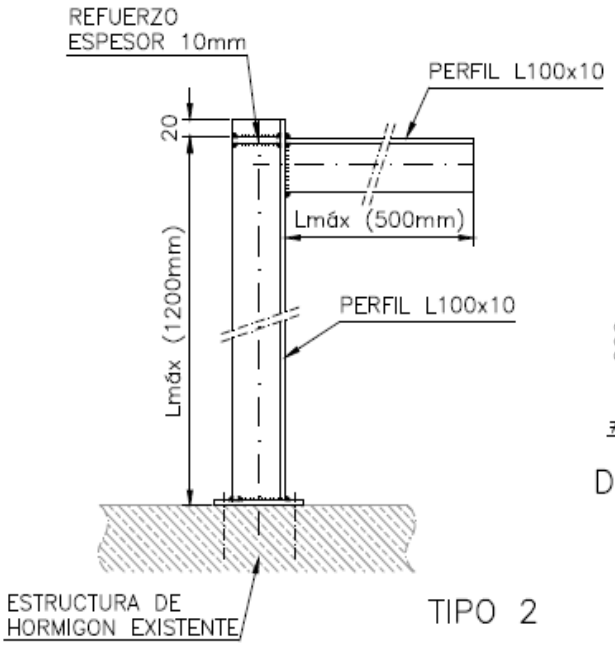

TIPO 2

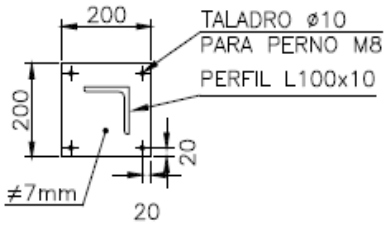

Detalle Placa de Anclaje

DISTANCIA MÁX ENTRE SOPORTES (Dmáx) = 3.50m

Notas:

1. Acero de perfiles, placa y pletinas será del tipo S-275-JR.

2. Carga = Carga máxima de uso debido al peso de tubería (2" max.) + accesorios, fluido y aislamiento, calculada según IN/ESP-ST-005.

0	20/04/2016	Primera Edición	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Realizado**	**Verificado**	**Aprobado**

This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.