INERCO
División de Ingeniería


ESTÁNDAR DE SOPORTACIÓN

PERNO EN "U"

IN/STD-ST-300

Fecha: Abril 2016

Rev: 2 | Hoja 1 de 1

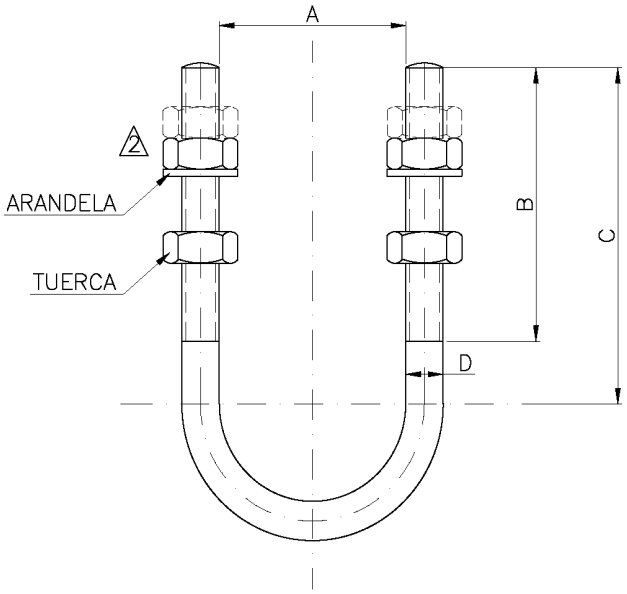

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C	D	CARGA MÁX. (Kg)	PESO (Kg)
1/2"	24	60	70	M−6	300	0.050
3/4"	29	60	70	M−6	300	0.054
1"	36	60	70	M−8	500	0.055
1 1/4"	45	65	75	M−8	500	0.115
1 1/2"	51	65	75	M−10	700	0.135
2"	64	65	80	M−10	700	0.150
2 1/2"	76	75	90	M−12	1000	0.330
3"	92	75	100	M−12	1000	0.350
4"	118	75	115	M−12	1000	0.407
6"	172	95	155	M−16	2200	0.890
8"	223	95	180	M−16	2200	1.060
10"	277	100	215	M−20	3500	2.230
12"	328	105	245	M−24	5000	3.500
14"	360	105	260	M−24	5000	3.750
16"	411	105	285	M−24	5000	4.150
18"	462	120	320	M−24	5000	6.110
20"	512	120	350	M−24	5000	6.660
24"	614	120	400	M−24	5000	7.650
30"	766	120	450	M−24	5000	9.150

Notas:

1. Suministrar abarcón con cuatro tuercas y dos arandelas.

2. Para los abarcones posicionados cómo aparece en la imagen, suministrar seis tuercas y dos arandelas.

3. Para tuberías de acero al carbono y acero aleado suministrar abarcón S355J2G3 según EN 10277 hasta M30. Las tuercas serán Clase 8 s/ UNE EN-ISO 898-2. Para tuberías de acero inoxidable, el abarcón se suministrará del mismo material.

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
2	20/04/2016	Se emite como Rev. 2	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.

This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.