

2.5.1. MEMORIA.LOTE 5. ZONAS COMUNES

MEMORIA. LOTE 5. ZONAS COMUNES

MOBILIARIO	CÓDIGO	DESCRIPCION	TOTAL UD
01 MESAS	Z-M01	Mesa circular trabajo alumnos ø1.40m	3
	Z-M02	Mesa asiento Espacio Semiabierto Circular ø1.00m	1
	Z-M03	Mesa alta Relax Profesores	3
	Z-M04	Mesa baja Relax Profesores	3
02 SILLAS	Z-S01	Silla Zonas comunes	21
	Z-S02	Taburete Relax Profesores	12
03 ASIENTOS	Z-A01	Asiento Semiabierto	3
	Z-A02	Asiento taquilla	12
	Z-A03	Butacas Relax profesores	6
	Z-A04	Asiento puff relax alumnos	2
	Z-A05	Asiento Gradas	52

MESAS

Z-M01

MESA CIRCULAR TRABAJO ALUMNOS

Mesa redonda de diámetro 1400mm x H740mm

Colores a elegir

Estructura:

Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base.

Base circular con niveladores antideslizantes.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Tablero:

Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

Z-M02

MESA PARA ASIENTO EN ESPACIO SEMIABIERTO DE REUNIÓN INFORMAL

Mesa redonda de diámetro 1000mm x H 740mm

Colores a elegir

Estructura:

Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base.

Base circular con niveladores antideslizantes.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Tablero:

Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

Z-M03

MESA CIRCULAR ALTA RELAX PROFESORES

Mesa circular de ø750xH1050mm

Colores a elegir

Estructura:

Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base.

Base circular con niveladores antideslizantes.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir

Tablero:

Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:

Z-M04

MESA CIRCULAR BAJA RELAX PROFESORES

Mesa redonda de diámetro 600mm x H450mm. Dimensiones orientativas. Colores a elegir

Mesa baja de apoyo de dimensiones reducidas.

Diseño en conjunto con butacas Z-A03, materiales y forma a proponer.

SILLAS

Z-S01

SILLA ZONAS COMUNES

Colores a elegir

Estructura:

Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas.

Asiento/respaldo:

Mono carcasa de inyección de poliamida o polipropileno.

Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándole a una posición correcta de sentado.

Apilable.

Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto.

Z-S02

TABURETE RELAX PROFESORES

Colores a elegir.

Estructura:

Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas.

Asiento/respaldo:


Monocarcasa de inyección de poliamida o polipropileno con respaldo bajo.

Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándole a una posición correcta de sentado

ASIENTOS

Z-A01

ASIENTO SEMIABIERTO DE REUNIÓN INFORMAL

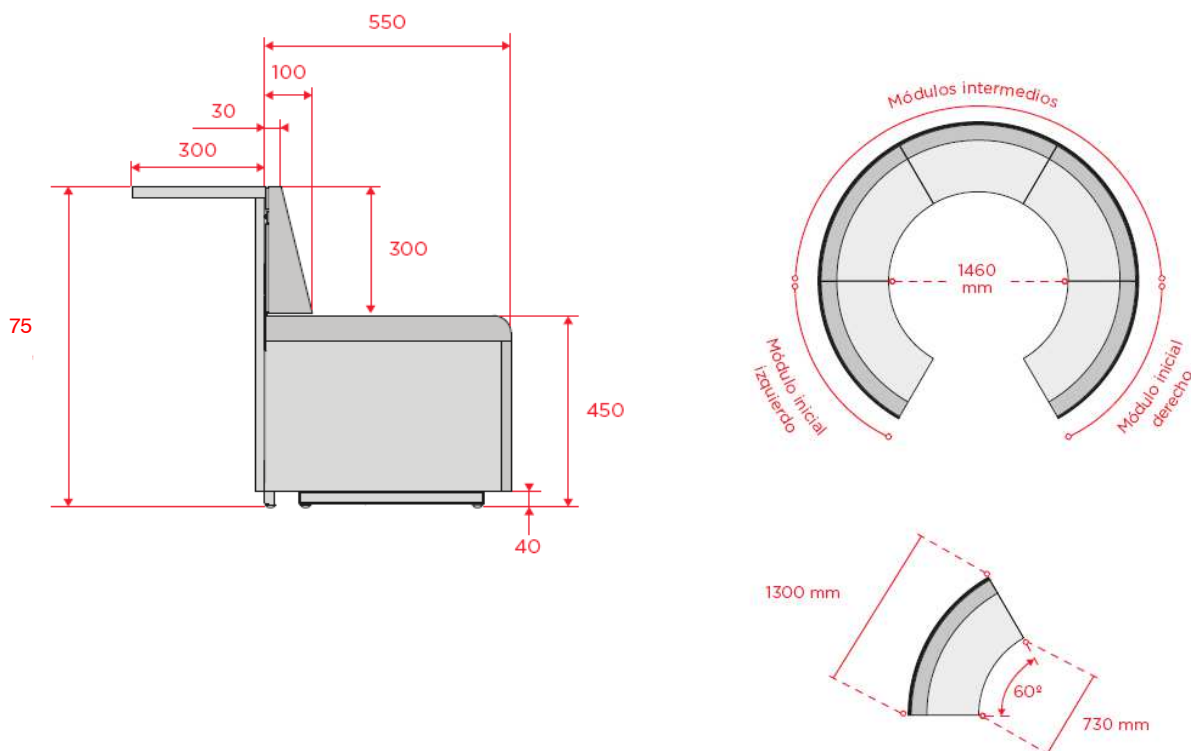

Zona de reunión informal redonda de diámetro exterior 260cm y altura 75cm

Acabado exterior en melamina blanca

Interior con sofá, asiento y respaldo tapizados colores a elegir

Asiento:

En su parte inferior está compuesto por un cajón de aglomerado de madera de espesor 19mm y DM de 4 mm forrado de espuma por todas las caras, además de una capa adicional en la parte superior de e-60mm y densidad 60Kg/m3 para conseguir mayor confort. Acabado en tejido

Todo ello descansa sobre un zócalo perimetral remetido en perfil de tubo de acero 30x30x2mm, y acabado en niveladores de poliamida. Irá colgado/ atornillado al panel curvo.

Respaldo

Respaldo fabricado con espuma de densidad 35Kg/m3 adherida sobre una lamina de DM de 4mm flexible. Acabado en tejido.

Al igual que el asiento. Irá colgado/atornillado al panel curvo.

Envolvente

Formada por un número determinado de paneles DM acabado en HPL o tejido que se unen entre si mediante ranuras


Disponible sistema de nivelación formado por tres puntos de apoyo regulables en altura y un zócalo metálico.

Posibilidad de integrar encimera por el lado exterior del panel fijados a este mediante soportes, esta encimera tendrá la robustez y resistencia suficiente para aguantar el peso de una persona sentada.

Z-A02

ASIENTO TAQUILLA

Medidas aproximadas de 45x50x45(altura)cm



Estructura:

Fabricada con tableros de melamina blanca de espesor 19 mm. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma UNE-EN14323 Canto de ABS de espesor 1 mm según la norma UNE 56.843:01. Tableros unidos entre sí, para formar un cajón, con hueco-cesta para aligerar su visual y poder usar como taquilla de elementos personales durante el uso de la silla.

Asiento:

Envuelve tres de sus caras mediante espuma de bloque de espesor 30 mm y densidad 40 kg/m³ tapizado con una funda de tela según pedido, encajada en las guías de las chapas envolventes. Colores a elegir

Apoyo:

Ruedas de diámetro 50 mm que pueden ser blandas o duras dependiendo del tipo de suelo sobre el que se use, incluye tope/freno. Se fijan a la base del cajón mediante placas con perno ancladas con tirafondos.

Z-A03

BUTACA RELAX PROFESORES

Descripción orientativa, mueble sujeto a otra posible propuesta incluso con diferentes materiales.

Respaldo:

Respaldo fabricado en tablero multilaminas de DM, con espesor total de 14mm. Encolado, conformado y recortado de forma ergonómica, al que se le añade una goma espuma flexible de espesor 40 mm y densidad 40kg/m³, acabado tapizado con tela.

Fijado al asiento mediante chapas de acero conformadas, de espesor 2mm, acabadas con pintura epoxi poliéster.

Asiento:

Asiento realizado en madera de espesor 19mm, recortado de forma ergonómica.

Tuercas metálicas insertadas para fijar el armazón de 4 patas

Sobre la madera se encola una goma espuma flexible de 65mm de espesor, en dos densidades, arriba 35kg/m³ y debajo 150kg/m³, para dar más confort al asiento.

Acabado tapizado con tela.

Patas:

Cuatro patas de madera de ø32mm, unidas y reforzadas con una cruceta insertada y encolada, de sección rectangular de 32x22mm. Acabado barnizado transparente, poro abierto.

Z-A04

ASIENTO O CONJUNTO DE ASIENTOS TIPO PUFF

Descripción orientativa, mueble sujeto a otra posible propuesta incluso con diferentes materiales

Los pufs que aparecen en la documentación gráfica adjunta son orientativos, podrían tener diferente forma.

A colocar en el área delimitada en planta.

Descripción:

Asiento unitario o conjunto de asientos a proponer tipo puff fabricados en cajón fabricado en tablero de aglomerado de madera de es-pesor 19 mm y DM de espesor 3mm.

Forrado por los cuatro lados con espuma de densidad 60 kg/m³ y de 10 mm de espesor, rematado en la parte superior con una doble espuma con bombeo de densidad 35kg/m³ y 60kg/m³ de 60mm de espesor, para darle mayor confort.

Todo el conjunto va tapizado con tela y rematado por la parte inferior con forro.

Zócalo perimetral remetido respecto al borde del puff , fabricado en perfil de tubo de acero de 30x30mm y espesor 2mm.

El zócalo va pintado en negro. Recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

El zócalo va sobre niveladores de poliamida.

Z-A05

ASIENTO TAPIZADO PARA GRADAS

Descripción

Asiento cuadrado de 45x45cm y espesor aproximado de 4cm, superficie de apoyo antideslizante.

Goma espuma flexible de densidad de 45Kgs/m³, sobre la que se coloca el tejido. Colores a elegir

2.5.2. PRESUPUESTO.LOTE 5. ZONAS COMUNES

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Equipamiento Facultad Medicina UPNA Lote 5_Zonas comunes

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
5.01	MESAS.....	2.772,80
5.02	SILLAS.....	3.460,80
5.03	ASIENTOS.....	33.810,64
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN		40.044,24
21% IVA.....		8.409,29
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		48.453,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

abril de 2025.

Los redactores del proyecto de equipamiento

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.01	MESAS							
Z-M01	ud MESA CIRCULAR TRABAJO ALUMNOS Suministro y montaje de mesa circular trabajo alumnos Mesa redonda de diámetro 1400mm x H740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	342,40	1.027,20
Z-M02	ud MESA PARA ASIENTO EN ESPACIO SEMIABIERTO DE REUNIÓN INFORMAL Suministro y montaje de mesa para asiento en espacio semiabierto de reunión informal Mesa redonda de diámetro 100mm x H 740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	Planta 1	1				1,00		
						1,00	284,00	284,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z-M03	ud MESA CIRCULAR ALTA RELAX PROFESORES Suministro y montaje de mesa circular alta relax profesores Mesa circular de ø750xH1050mm Colores a elegir Estructura: Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	250,40	751,20
Z-M04	ud MESA CIRCULAR BAJA RELAX PROFESORES Suministro y montaje de mesa circular baja relax profesores Mesa redonda de diámetro 600mm x H450mm. Dimensiones orientativas. Colores a elegir Mesa baja de apoyo de dimensiones reducidas. Diseño en conjunto con butacas Z-A03, materiales y forma a proponer.							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	236,80	710,40
TOTAL 5.01.....								2.772,80


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.02	SILLAS							
Z-S01	ud SILLA ZONAS COMUNES Suministro y montaje de silla de zonas comunes Colores a elegir Estructura: Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Mono carcasa de inyección de poliamida o polipropileno. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado. Apilable. Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto.							
	Planta 1	7				7,00		
	Planta 2	7				7,00		
	Planta 3	7				7,00		
						21,00	97,60	2.049,60
Z-S02	ud TABURETE RELAX PROFESORES Suministro y montaje de taburete relax profesores Colores a elegir. Estructura: Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Monocarcasa de inyección de poliamida o polipropileno con respaldo bajo. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado							
								
	Taburete zona snacks							
	Planta 1	4				4,00		
	Planta 2	4				4,00		
	Planta 3	4				4,00		
						12,00	117,60	1.411,20
TOTAL 5.02.....								3.460,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

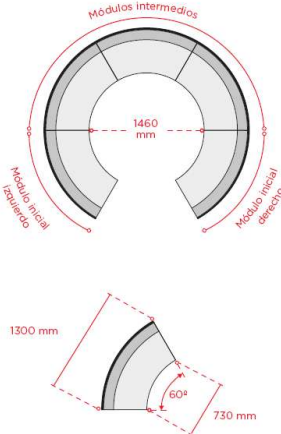CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.03	ASIENTOS							
Z-A01	ud ASIENTO SEMIABIERTO DE REUNIÓN INFORMAL Suministro y montaje de asiento semiabierto de reunión informal Zona de reunión informal redonda de diámetro exterior 260cm y altura 75cm Acabado exterior en melamina blanca Interior con sofá, asiento y respaldo tapizados colores a elegir Asiento: En su parte inferior está compuesto por un cajón de aglomerado de madera de espesor 19mm y DM de 4 mm forrado de espuma por todas las caras, además de una capa adicional en la parte superior de e-60mm y desnsidad 60Kg/m3 para conseguir mayor confort. Acabado en tejido Todo ello descansa sobre un zócalo perimetral remetido en perfil de tubo de acero 30x30x2mm, y acabado en niveladores de poliamida. Irá colgado/ atornillado al panel curvo. Respaldo Respaldo fabricado con espuma de densidad 35Kg/m3 adherida sobre una lamina de DM de 4mm flexible. Acabado en tejido. Al igual que el asiento. Irá colgado/atornillado al panel curvo. Envolvente Formada por un número determinado de paneles DM acabado en HPL o tejido que se unen entre si mediante ranuras Disponible sistema de nivelación formado por tres puntos de apoyo regulabes en altura y un zócalo metálico. Posibilidad de integrar encimera por el lado exterior del panel fijados a este mediante soportes, está encimera tendrá la robustez y resistencia suficiente para aguantar el peso de una persona sentada.							
								
	Asiento semiabierto reunion informal							
Planta 1		3				3,00		
						3,00	5.412,80	16.238,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z-A02	ud ASIENTO TAQUILLA Suministro y montaje de asiento taquilla Medidas aproximadas de 45x50x45(altura)cm Estructura: Fabricada con tableros de melamina blanca de espesor 19 mm. Densidad media 620/595 kg/m3 según norma UNE-EN14323 Canto de ABS de espesor 1 mm según la norma UNE 56.843:01. Tableros unidos entre sí, para formar un cajón, con hueco-cesta para aligerar su visual y poder usar como taquilla de elementos personales durante el uso de la silla. Asiento: Envuelve tres de sus caras mediante espuma de bloque de espesor 30 mm y densidad 40 kg/m3 tapizado con una funda de tela según pedido, encajada en las guías de las chapas envolventes. Colores a elegir Apoyo: Ruedas de diámetro 50 mm que pueden ser blandas o duras dependiendo del tipo de suelo sobre el que se use, incluye tope/freno. Se fijan a la base del cajón mediante placas con perno ancladas con tirafondos.							
								
	Asiento taquilla							
	Planta 1	12				12,00		
						12,00	206,40	2.476,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z-A03	ud BUTACAS RELAX PROFESORES Suministro y montaje de butaca de relax profesores Descripción orientativa, mueble sujeto a otra posible propuesta incluso con diferentes materiales. Respaldo: Respaldo fabricado en tablero multilaminas de DM, con espesor total de 14mm. Encolado, conformado y recortado de forma ergonómica, al que se le añade una goma espuma flexible de espesor 40 mm y densidad 40kg/m3, acabado tapizado con tela. Fijado al asiento mediante chapas de acero conformadas, de espesor 2mm, acabadas con pintura epoxi poliéster. Asiento: Asiento realizado en madera de espesor 19mm, recortado de forma ergonómica. Tuercas metálicas insertadas para fijar el armazón de 4 patas Sobre la madera se encola una goma espuma flexible de 65mm de espesor, en dos densidades, arriba 35kg/m3 y debajo 150kg/m3, para dar más confort al asiento. Acabado tapizado con tela. Patas: Cuatro patas de madera de ø32mm, unidas y reforzadas con una cruceta insertada y encolada, de sección rectangular de 32x22mm. Acabado barnizado transparente, poro abierto.							
	Planta 1	2				2,00		
	Planta 2	2				2,00		
	Planta 3	2				2,00		
						6,00	629,60	3.777,60
Z-A04	ud ASIENTO O CONJUNTO DE ASIENTOS TIPO PUFF Suministro y montaje de asiento o conjunto de asientos tipo puff Descripción orientativa, mueble sujeto a otra posible propuesta incluso con diferentes materiales Los pufs que aparecen en la documentación gráfica adjunta son orientativos, podrían tener diferente forma. A colocar en el área delimitada en planta. Descripción: Asiento unitario o conjunto de asientos a proponer tipo puff fabricados en cajón fabricado en tablero de aglomerado de madera de es-pesor 19 mm y DM de espesor 3mm. Forrado por los cuatro lados con espuma de densidad 60 kg/m3 y de 10 mm de espesor, rematado en la parte superior con una doble espuma con bombeo de densidad 35kg/m3 y 60kg/m3 de 60mm de espesor, para darle mayor confort. Todo el conjunto va tapizado con tela y rematado por la parte inferior con forro. Zócalo perimetral remetido respecto al borde del puff , fabricado en perfil de tubo de acero de 30x30mm y espesor 2mm. El zócalo va pintado en negro. Recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. El zócalo va sobre niveladores de poliamida.							
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						2,00	2.424,00	4.848,00
Z-A05	ud ASIENTO TAPIZADO PARA GRADAS Suministro y montaje de asiento tapizado para gradas Descripción Asiento cuadrado de 45x45cm y espesor aproximado de 4cm, superficie de apoyo antideslizante. Goma espuma flexible de densidad de 45Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido. Colores a elegir							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento Facultad Medicina UPNA_Lote 5_Zonas comunes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta 1	52				52,00		
						52,00	124,42	6.469,84
	TOTAL 5.03.....							33.810,64
	TOTAL.....							40.044,24