

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

LOTE 1LOTE 1 DESPACHOS

01MESAS

D-M01	ud MESA DESPACHO TIPO PRINCIPAL (1.80x0.80m) CON FALDON Suministro y montaje de mesa de despacho tipo 1 de 1800x800xH740 mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 180x80cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir. Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm (en forma de pórtico), espesor 2mm., soldadas y repasadas. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor mínimo y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Separado 10 mm de la estructura. De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Incluye dos pasacables. Incluye canal de chapa de acero plegada interior de lado a lado para paso de cables con salida a los dos pasacables. Faldón: Faldón de aglomerado de partículas de madera de al menos 19mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Colores a elegir Amarrado a la estructura de la mesa. Dimensiones aproximadas de 50cm de altura.							
	Planta 1	13				13,00		
	Planta 2	12				12,00		
	Planta 3	13				13,00		
						38,00	428,80	16.294,40

D-M02	ud MESA DESPACHO REUNIONES CIRCULAR ø0.90m Suministro y montaje de mesa de despacho de reuniones circular de 900 mm de diámetro x H740 mm con los siguientes elementos: Mesa redonda de diámetro 900mm x H740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular o formada por 4 brazos, con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	Planta 1	13				13,00		
	Planta 2	12				12,00		
	Planta 3	13				13,00		
						38,00	284,00	10.792,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-M03	ud MESA TRABAJO 1 (1.80x0.80m) Suministro y montaje de mesa de trabajo 1 de 1800x800xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 180x80cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Dimensiones según documentación gráfica adjunta Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm (en forma de pórtico), espesor 2mm., soldadas y repasadas. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Separado 10 mm de la estructura. De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Incluye dos pasacables.							
	P Baja	6				6,00		
						6,00	385,60	2.313,60
D-M04	ud MESA TRABAJO 2 (1.60x0.80m) Suministro y montaje de mesa de trabajo 2 de 1600x800xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 160x80cm apoyada 4 patas. Estructura: Según fabricante Dimensiones según documentación gráfica adjunta Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm (en forma de pórtico), espesor 2mm., soldadas y repasadas. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Separado 10 mm de la estructura. De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Incluye dos pasacables.							
	Planta 2	10				10,00		
	Planta 3	10				10,00		
						20,00	374,40	7.488,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-M05	ud MESA SALA REUNIONES PRINCIPAL (1.80x1.20m) Suministro y montaje de mesa de sala de reuniones de 1800x1200xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 180x120cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm, espesor 2mm., soldadas y repasadas. El bastidor que sujeta el tablero estará dispuesto a 45º respecto de la esquina del mismo o al menos lo suficientemente remetido para que no interrumpa el asiento del usuario que se sienta en el lado corto. Acaba en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo con un recorrido de 20mm. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Electrificación: Incluye solución electrificada enrasada a tablero sin tapa en el centro de la mesa con al menos 8 tomas de corriente tipo Schuko 16A y 2 tomas USB. Se valorará opción con pata central electrificada La mesa dispone de un canal de electrificación horizontal metálico, de chapa de acero plegada, de fácil acceso, en el cual se pueden alojar las cajas de enchufes. Canal no estructural, colgado de la estructura de la mesa.							
	Planta 1	2				2,00		
						2,00	530,40	1.060,80
D-M06	ud MESA AULA SECA ANATOMIA (2.00x1.20m) Suministro y montaje de mesa de aula seca de anatomía de 2000x1200xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 200x120cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm, espesor 2mm., soldadas y repasadas. El bastidor que sujeta el tablero estará dispuesto a 45º respecto de la esquina del mismo o al menos lo suficientemente remetido para que no interrumpa el asiento del usuario que se sienta en el lado corto. Acaba en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo con un recorrido de 20mm. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Separado 10 mm de la estructura. aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.							
	P Baja	4				4,00		
						4,00	376,00	1.504,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-M07	ud MESA REUNIONES CIRCULAR ANATOMIA ø1.20m Suministro y montaje de mesa de reuniones de anatomía circular de 1200 mm de diámetro x H740mm con los siguientes elementos: Mesa redonda de diámetro 1200mm x H740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular o formada por 4 brazos con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.	1				1,00	308,80	308,80
D-M08	ud MESA REUNIONES DESPACHOS (2.00x0.90m) Suministro y montaje de mesa de sal de reuniones de despachos de 2000x900xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa de 200x90cm apoyada en 4 patas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir Pata: Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm, espesor 2mm., soldadas y repasadas. El bastidor que sujeta el tablero estará dispuesto a 45º respecto de la esquina del mismo o al menos lo suficientemente remetido para que no interrumpa el asiento del usuario que se sienta en el lado corto. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: De aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						2,00	337,60	675,20
TOTAL 01.....								40.436,80
02	SILLAS							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-S01	ud SILLA DESPACHO CONFIDENTE Suministro y montaje de silla de despacho confidente compuesta por los siguientes elementos: Estructura: Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Mono carcasa de inyección de poliamida o polipropileno. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado. Apilable. Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto. Peso: Aproximado de 7,0kg							
	P Baja	6				6,00		
	Planta 1	53				53,00		
	Planta 2	44				44,00		
	Planta 3	47				47,00		
						150,00	132,80	19.920,00
TOTAL 02.....								19.920,00

03 ARMARIOS/ESTANTERIAS

D-A01	ud ARMARIO 1 BAJO DESPACHO Suministro y montaje de armario bajo 1 despacho con los siguientes elementos: Mueble armario bajo de medidas totales 1200x400xH740mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Dividido en 3 módulos de 400mm. Primer módulo doble de 800mm de dos puertas batientes formado por estante regulable en altura. Segundo módulo de 400mm con una puerta abatible y dos estantes regulables en altura Cuerpo (Trasera, suelo, tapa, laterales y divisiones interiores) metálico fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo. Incorpora los niveladores de que permite compensar los desniveles del suelo y tienen un recorrido de 20 mm. Se valorará positivamente el diseño con posibles cantos redondeados en los extremos verticales del frente del mueble. Tapa y frente realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 19mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. La tapa incluye un pequeño vuelo de alrededor de 0.5cm según documentación gráfica para encaje con rodapié. Altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor							
	P Baja	2				2,00		
	Planta 1	14				14,00		
	Planta 2	13				13,00		
	Planta 3	14				14,00		
						43,00	480,00	20.640,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-A02	ud ARMARIO 2 BAJO DESPACHO Suministro y montaje de armario bajo 2 despacho con los siguientes elementos: Mueble armario bajo de medidas totales 1200x400xH740mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Dividido en 3 módulos de 400mm. Primer módulo hueco, Segundo módulo de 4 cajones con sistema de guías de bolas que aportan mayor resistencia y mejor deslizamiento. Cada cajón con su cerradura. doble de 800mm de dos puertas batientes formado por estante regulable en altura. Segundo módulo de 400mm con una puerta abatible y dos estantes regulables en altura Cuerpo (Trasera, suelo, tapa, laterales y divisiones interiores) metálico fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo. Incorpora los niveladores de que permite compensar los desniveles del suelo y tienen un recorrido de 20 mm. Se valorará positivamente el diseño con posibles cantos redondeados en los extremos verticales del frente del mueble. Tapa y frente en aglomerado de partículas de madera de al menos 19mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. La tapa incluye un pequeño vuelo de alrededor de 0.5cm según documentación gráfica para encaje con rodapié. Altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor							
	P Baja	2				2,00		
	Planta 1	14				14,00		
	Planta 2	13				13,00		
	Planta 3	14				14,00		
						43,00	617,60	26.556,80
D-A03	ud ESTANTERIA DESPACHO Suministro y montaje de estantería de despacho con los siguientes elementos: Estantería de medidas totales 800x350xH740mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Todo realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 20mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Incluye 1 estante regulable en altura y tablero de tapa de fondo. Incluye rebaje en la parte inferior trasera para ajuste a pared con rodapié, altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor							
	Planta 1	13				13,00		
	Planta 2	12				12,00		
	Planta 3	13				13,00		
						38,00	215,20	8.177,60
D-A04	ud ESTANTERIA ALTA LABORATORIOS Suministro y montaje de estantería alta de laboratorios de medidas totales 800x350xH2000mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Todo realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 20mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Incluye 5 estantes regulables en altura y tablero de tapa de fondo. Incluye rebaje en la parte inferior trasera para ajuste a pared con rodapié, altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor.							
	P Baja	2				2,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						4,00	431,20	1.724,80


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D-A05	ud ESTANTERIA BAJA REPROGRAFIA Suministro y montaje de estantería baja de reprografía de medidas totales 900x500Xh900mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir. Todo realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 20mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Incluye un estante regulable en altura y tablero de tapa de fondo. Incluye rebaje en la parte inferior trasera para ajuste a pared con rodapié, altura de rodapié 90mm x 5mm de espesor.							
	Planta 1	3				3,00		
	Planta 2	3				3,00		
	Planta 3	3				3,00		
						9,00	248,80	2.239,20
D-A06	ud BUZONES Suministro y montaje de mueble de buzones para correo interno de profesorado. Estantería de medidas totales 900x350xh680mm Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Todo realizado en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Tableros de contorno exterior de al menos 15mm, tableros de particiones verticales interiores y baldas de 10mm. Espacio libre para cada buzón de 283x100mm x 335fondo. Incluye etiquetero en cada buzón con diseño según fabricante.							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	352,00	1.056,00
TOTAL 03.....								60.394,40
TOTAL LOTE 1								120.751,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

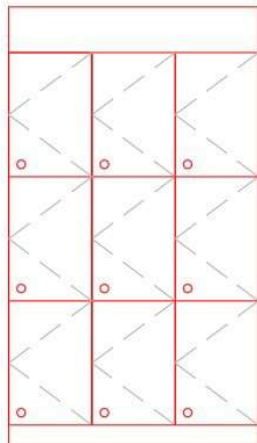CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE 2	LOTE 2 TAQUILLAS							
2.01	TAQUILLAS							
TF01	ud TAQUILLA CUERPO TABLERO MELAMÍNA, PUERTAS FENÓLICO TF-01 Suministro y montaje de taquilla con cuerpo en tablero de melamina y puertas en fenólico. Dimensiones: 1.900 mm (1.800 +100 patas) de alto, 1200mm de ancho, 500 mm de fondo, 3 columnas, 3 puertas en cada columna, según documentación gráfica adjunta Fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de melamina de 16 mm de espesor. Cuerpo canteado en PVC en color blanco. Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3. Trasera en tablex perforado de 3 mm. Puerta blanca en tablero fenólico de al menos 12mm de espesor, cantos de la puerta redondeados, núcleo color negro. Altamente resistente al desgaste. Patas de PVC regulables. Placas de numeración incluidas. Incluye: Zócalo fenólico de 100mm de altura Tabica fenólica de 220mm de altura para cierre de nicho. Apertura de taquillas mediante cerradura electrónica con apertura mediante tarjeta de estudiante de la universidad (sistema Mifare) o teléfono móvil, marca Keya Connect o similar, incluye software y aplicación de gestión del sistema.							
								
Taquilla TF01								
Planta 1		12				12,00		
Planta 2		12				12,00		
Planta 3		12				12,00		
						36,00	1.616,62	58.198,32

TF02	ud TAQUILLA CUERPO TABLERO MELAMÍNA, PUERTAS FENÓLICO TF-02 Suministro y montaje de taquilla con cuerpo en tablero de melamina y puertas en fenólico. Dimensiones: 1.900 mm (1.800 +100 patas) de alto, 800mm de ancho, 500 mm de fondo, 2 columnas, 3 puertas en cada columna, según documentación gráfica adjunta Fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de melamina de 16 mm de espesor. Cuerpo canteado en PVC en color blanco. Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3. Trasera en tablex perforado de 3 mm. Puerta blanca en tablero fenólico de al menos 12mm de espesor, cantos de la puerta redondeados, núcleo color negro. Altamente resistente al desgaste. Patas de PVC regulables. Placas de numeración incluidas. Incluye: Zócalo fenólico de 100mm de altura Tabica fenólica de 220mm de altura para cierre de nicho. Apertura de taquillas mediante cerradura electrónica con apertura mediante tarjeta de estudiante de la universidad (sistema Mifare) o teléfono móvil, marca Keya Connect o similar, incluye software y aplicación de gestión del sistema.
------	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
 LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

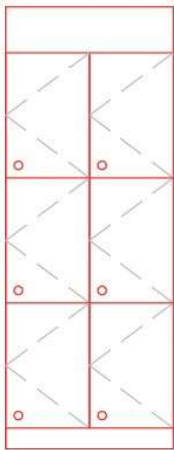


Taquilla TF02

Planta 1	8	8,00		
Planta 2	8	8,00		
Planta 3	8	8,00		
		24,00	1.111,13	26.667,12

TF03

ud TAQUILLA CUERPO TABLERO MELAMINA, PUERTAS FENÓLICO TF-03
 Suministro y montaje de taquilla con cuerpo en tablero de melamina y puertas en fenólico.
 Dimensiones: 1.300 mm (1.200 +100 patas) de alto, 1200mm de ancho, 500 mm de fondo, 3 columnas, 2 puertas en cada columna, según documentación gráfica adjunta
 Fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de melamina de 16 mm de espesor. Cuerpo canteado en PVC en color blanco. Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3. Trasera en tablex perforado de 3 mm.
 Puerta blanca en tablero fenólico de al menos 12mm de espesor, cantos de la puerta redondeados, núcleo color negro. Altamente resistente al desgaste.
 Patas de PVC regulables.
 Placas de numeración incluidas.
 Incluye:
 Zócalo fenólico de 100mm de altura
 Apertura de taquillas mediante cerradura electrónica con apertura mediante tarjeta de estudiante de la universidad (sistema Mifare) o teléfono móvil, marca Keya Connect o similar, incluye software y aplicación de gestión del sistema.

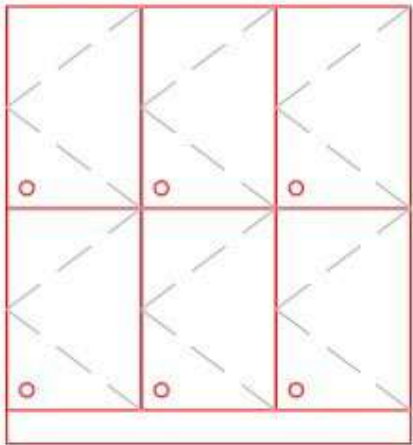


Taquilla TF03

Planta 2	20	20,00		
Planta 3	20	20,00		
		40,00	1.125,93	45.037,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

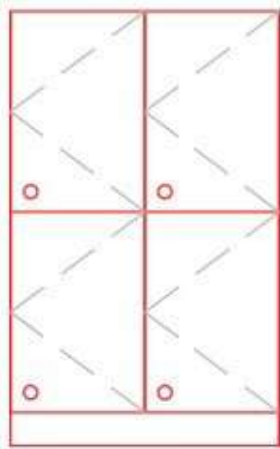CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TF04	ud TAQUILLA CUERPO TABLERO MELAMÍNA, PUERTAS FENÓLICO TF-04 Suministro y montaje de taquilla con cuerpo en tablero de melamina y puertas en fenólico. Dimensiones: 1.300 mm (1.200 +100 patas) de alto, 800mm de ancho, 500 mm de fondo, 2 columnas, 2 puertas en cada columna, según documentación gráfica adjunta Fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de melamina de 16 mm de espesor. Cuerpo canteado en PVC en color blanco. Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3. Trasera en tablex perforado de 3 mm. Puerta blanca en tablero fenólico de al menos 12mm de espesor, cantos de la puerta redondeados, núcleo color negro. Altamente resistente al desgaste. Patas de PVC regulables. Placas de numeración incluidas. Incluye: Zócalo fenólico de 100mm de altura Apertura de taquillas mediante cerradura electrónica con apertura mediante tarjeta de estudiante de la universidad (sistema Mifare) o teléfono móvil, marca Keya Connect o similar, incluye software y aplicación de gestión del sistema.							
								
	Taquilla TF04 Planta 1 Planta 2 Planta 3							
		4				4,00		
		4				4,00		
						8,00	778,14	6.225,12

TF05	ud TAQUILLA CUERPO TABLERO MELAMÍNA, PUERTAS FENÓLICO TF-05 Suministro y montaje de taquilla con cuerpo en tablero de melamina y puertas en fenólico. Dimensiones: 1.900 mm (1.800 +100 patas) de alto, 1200mm de ancho, 500 mm de fondo, 3 columnas, 2 puertas en cada columna, según documentación gráfica adjunta Fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de melamina de 16 mm de espesor. Cuerpo canteado en PVC en color blanco. Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3. Trasera en tablex perforado de 3 mm. Puerta blanca en tablero fenólico de al menos 12mm de espesor, cantos de la puerta redondeados, núcleo color negro. Altamente resistente al desgaste. Patas de PVC regulables. Placas de numeración incluidas. Incluye: Zócalo fenólico de 100mm de altura Cerradura de combinación manual amaestrada..							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

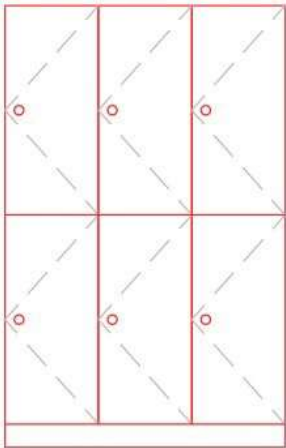

Taquilla TF05

Planta Baja	4	4,00		
		4,00	501,25	2.005,00

TX01

ud TAPA EMBELLECEDOR


Suministro y montaje de tapa embellecedor
Dimensiones: 1.300 mm de alto, 1000mm de ancho, según documentación gráfica adjunta.
Trabajo de revestimiento embellecedor del lateral del bloque de taquillas TF-04 en tablero fenólico de 12mm, igual al resto de puertas taquillas contiguas.

Planta 2	2	2,00		
Planta 3	2	2,00		
		4,00	150,26	601,04

TM01

ud TAQUILLA CUERPO METÁLICO, PUERTAS METÁLICAS TM-01

Suministro y montaje de taquilla de cuerpo metálico y puertas metálicas.
Dimensiones una vez montado: 1.800 mm de alto, 1000mm de ancho, 500 mm de fondo, 4 columnas, 1 puerta en cada columna, según documentación gráfica adjunta
Laterales, tapas-travesaño y puerta fabricados en chapa de acero laminado en frío.
Colores según fabricante
Fondo en acero galvanizado con o sin pintar.
Puertas con doble plegado perimetral, con refuerzo longitudinal, etiquetero y rosetas de ventilación. Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.
Cerradura estándar de llave.
Sin patas.
Se sirve montada.
Dimensiones una vez montado: 1.800 mm de alto, 1000mm de ancho, 500 mm de fondo.
Bandeja de fondo completo y barra porta perchas.

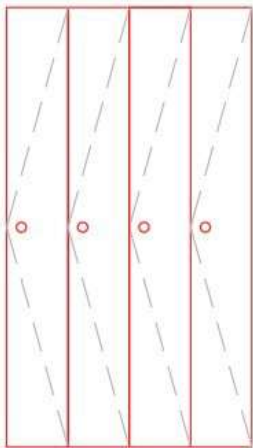


Taquilla TM01

P Baja	1	1,00		
		1,00	309,33	309,33

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

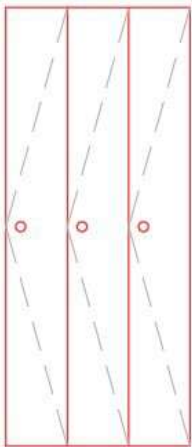CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TM02	ud TAQUILLA CUERPO METÁLICO, PUERTAS METÁLICAS TM-02 Suministro y montaje de taquilla de cuerpo metálico y puertas metálicas. Dimensiones una vez montado: 1.800 mm de alto, 750mm de ancho, 500 mm de fondo. 3 columnas, 1 puerta en cada columna, según documentación gráfica adjunta Laterales, tapas-travesaño y puerta fabricados en chapa de acero laminado en frío. Colores según fabricante Fondo en acero galvanizado con o sin pintar. Puertas con doble plegado perimetral, con refuerzo longitudinal, etiquetero y rosetas de ventilación. Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas. Cerradura estándar de llave. Sin patas. Se sirve montada. Dimensiones una vez montado: 1.800 mm de alto, 1000mm de ancho, 500 mm de fondo. Bandeja de fondo completo y barra porta perchas							
								
	<i>Taquilla TM02</i>							
	P Baja	1				1,00		
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						4,00	235,68	942,72

TM03	ud TAQUILLA CUERPO METÁLICO, PUERTAS METÁLICAS TM-03 Suministro y montaje de taquilla de cuerpo metálico y puertas metálicas. Dimensiones una vez montado: 1.800 mm de alto, 500mm de ancho, 500 mm de fondo. 2 columnas, 1 puerta en cada columna, según documentación gráfica adjunta. Laterales, tapas-travesaño y puerta fabricados en chapa de acero laminado en frío. Colores según fabricante Fondo en acero galvanizado con o sin pintar. Puertas con doble plegado perimetral, con refuerzo longitudinal, etiquetero y rosetas de ventilación. Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas. Cerradura estándar de llave. Sin patas. Se sirve montada. Dimensiones una vez montado: 1.800 mm de alto, 1000mm de ancho, 500 mm de fondo. Bandeja de fondo completo y barra porta perchas
------	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	 Taquilla TM03							
P Baja		1				1,00		
						1,00	162,04	162,04
TOTAL 2.01								140.147,89

2.02

BANCOS

TB01	ud BANCO PASILLO ANATOMIA TB-01 Suministro y montaje de banco de pasillo de anatomía Dimensiones: 470 mm de alto, 1500 mm de ancho, 330 mm de fondo. Chasis fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor, pintado con pintura Epoxi-poliéster en polvo en RAL gris o blanco a elegir. Marco, tubos, y patas fabricadas con tubo de acero de 30x30 mm. Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm. Incluye conteras de PVC. Se sirve montado							
	 Banco TB01							
P Baja		2				2,00		
						2,00	211,41	422,82
TB02	ud BANCO CUARTO SERVICIOS TB-02 Suministro y montaje de banco de cuarto de servicios Dimensiones: 470 mm de alto, 700 mm de ancho, 330 mm de fondo. Chasis fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor, pintado con pintura Epoxi-poliéster en polvo en RAL gris o blanco a elegir. Marco, tubos, y patas fabricadas con tubo de acero de 30x30 mm. Listones de madera de pino barnizado (90 mm ancho X 16 mm grosor). Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm. Incluye conteras de PVC. Se sirve montado							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
 LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------



Banco TB02

P Baja	2	2,00						
Planta 1	1	1,00						
Planta 2	1	1,00						
Planta 3	1	1,00						
						5,00	71,56	357,80
TOTAL 2.02.....								780,62
TOTAL LOTE 2								140.928,51

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

LOTE 3 LOTE 3 SALON GRADOS

3.01 SALON GRADOS

G-M01 ud MESA TRIBUNAL SALON DE GRADOS

Suministro y montaje de mesa de tribunal de salón de grados:

Mesa de 3800x700xH740mm

Colores a elegir

Estructura:

Estructura autoportante formada por dos perfiles metálicos de 50x30mm aproximadamente en acero laminado en frío con un espesor de 1.5mm, según norma DIN 2395.

Dichos perfiles van amarrados a los perfiles horizontales de las patas.

Patas de perfil cuadrado o rectangular aproximado de 50x50mm (en forma de pórtico), y espesor 2mm, según DIN 2395, soldadas y repasadas. Uno o dos pórticos centrales que no deben interrumpir el asiento del usuario que se sienta en la parte central. La mesa debe ser fácilmente divisible en dos piezas para su fácil manejo.

Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo con un recorrido de 20mm

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Tablero:

Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

Electrificación:

Electrificación desde tapa en suelo de tarima. La mesa dispone de una canal de electrificación horizontal metálico, de fácil acceso, en el que se pueden alojar cajas de enchufes.

Canal no estructural. Va colgado de lado a lado de la estructura del tablero.

Pasacables para la salida de cables desde el canal horizontal a la superficie del tablero. La encimera de la mesa preparada para alojar monitores en superficie y cajeados para micrófonos. Incluye canalización vertical del cableado a través de conducto con diferentes vías y canaleta horizontal a lo largo de todo el bajo de mesa.

Faldón y tableros laterales

Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

El faldón quedará elevado sobre el tablero alrededor de 20mm.



Mesa tribunal salon grados

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------




Mesa tribunal salon grados 1

Planta 1	1	1,00		
		1,00	1.532,00	1.532,00

G-M02

ud ATRIL SALON DE GRADOS

Suministro y montaje de atril de salón de grados:
Atril de 600 mm de ancho x 500 mm de fondo x 1100 mm de alto.
Colores a elegir
Estructura propia del fabricante.
Atril con laterales y frente fabricado en realizado en aglomerado de partículas de madera de 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
Incluye altillo escritorio inclinado o recto, con cajeados para alojar micrófono. Balda interior intermedia. Incluidos niveladores inferiores. Electrificación desde tapa en suelo de tarima.

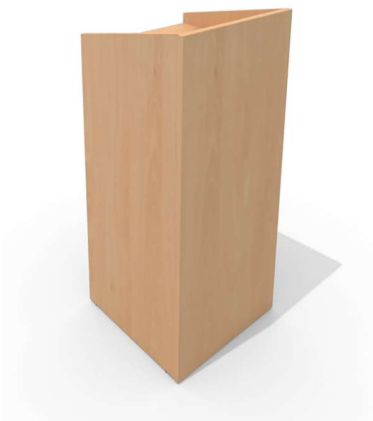

Atril salon grados

Planta 1	1	1,00		
		1,00	416,00	416,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
G-S01	ud BUTACA DE SALON DE GRADOS BASICA Suministro y montaje de butaca de salon de grados básica: Dimensiones de referencia: Ancho entre-ejes: aprox.: 550 mm. Profundidad (butaca cerrada): aprox.: 500 mm. Profundidad (butaca abierta): aprox.: 750 mm. Altura mínima: 900 mm. Colores (barniz y telas) a elegir por la universidad. El modelo de butaca será del tipo auditorio, con estructura de resistencia y durabilidad acreditada mediante ensayo (Norma UNE 12727). La estructura principal (respaldo) podrá ser de acero, madera maciza o combinación de ambas. La estructura del asiento podrá ser, también, de inyección de polipropileno. El conjunto será de construcción robusta. Los acabados serán de madera barnizada en la trasera del respaldo, costados, apoyabrazos y mesa abatible. Los elementos metálicos a la vista, de existir, serán mínimos y por necesidades funcionales. El color de la madera será el que decida la Universidad en el momento de la formalización del contrato, de un catálogo de un mínimo de 10 acabados que abarquen tonalidades de tendencia actual. Los costados, de madera, tendrán un ancho de apoyo aprox. de 60 mm. y una altura aprox. de 640 mm. En su cara interior dispondrán de los rebajes necesarios para la colocación de rótulas ultra fuertes (min. 150 Kg.) e insonoras, que permitan el abatimiento automático del asiento a través de eje de giro y muelle de torsión (según diseño fabricante), que garanticen la robustez, el retorno silencioso y automático del asiento (ensayos de utilización y certificados a aportar). Tendrán formas rectas, como toda la butaca y acabado en tres manos de barniz satinado incoloro (M-1). El asiento será abatible automáticamente. a través de eje de giro y muelle de torsión (según diseño fabricante), que garantice su robustez, el retorno silencioso y automático del asiento (ensayos de utilización y certificados a aportar). El asiento y el respaldo estarán tapizados, serán ergonómicos, adaptables y estarán compuestos por bloques de espuma de poliuretano (M4) con densidades respectivas (65 -75 kg. /m3) y (40 – 65 kg./m3). La unión del poliuretano a sus estructuras rigidizadoras se realizará de forma que no sea visible ningún tipo de elemento mecánico. El tapizado deberá ser de tejido con tratamiento antimanchas, con resistencia al fuego mínima (M-1) y con soporte de barrera antifuego de 5mm. de espesor, también (M-1). Al menos, el tapizado del asiento, deberá ser desenfundable mediante algún sistema que no genere arrugas con el paso del tiempo El color del tapizado será el que decida la Universidad en el momento de la formalización del contrato, de un catálogo de telas con un mínimo de 10 variantes de texturas y colores. La fijación de las butacas se realizará en sus dos pies, mediante un sistema que permita su desmontaje individual de forma sencilla y fácil.Tendrá en cuenta las pendientes del suelo del local para adaptar, en particular la altura de la mesa abatible. El conjunto diseñado permitirá a todas las personas usuarias utilizar uno de los sistemas de escritura explicados a continuación. La parte trasera del respaldo, de madera, permitirá albergar una mesa abatible manualmente, también de madera, de las mismas características de material, color y acabado que el resto de elementos de madera de la butaca. El conjunto se mantendrá integrado en la butaca como una única unidad y contará con la robustez necesaria para un uso universitario. Los costados permitirán albergar una mesa con diseño de pala escamoteable, por lo que deberán ser reforzados. Se permitirá un incremento mínimo (<2 cm) en la anchura del costado que alberga la pala. El conjunto se mantendrá integrado en la butaca como una única unidad y contará con la robustez necesaria para un uso universitario. Se dotará a cada usuario de la posibilidad de conectar un enchufe tipo Schuko y una toma USB de carga rápida.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
G-S02	ud BUTÁCA SALÓN DE GRADOS CON MESA DE ESCRITURA ESCAMOTEABLE Suministro y montaje de butaca de salón de grados con mesa de escritura escamoteable Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Butaca con Brazos/Patas, Respaldo y asiento con mismas características que G-SO1 Incluye: Mesa de escritura escamoteable en respaldo de la butaca (para el resto de las filas): Mesa de la anchura total del respaldo y fondo aproximado de 31,5cm Consiste en un tablero escamoteable mediante bisagras de la parte superior trasera del asiento como se aprecia en la documentación gráfica adjunta Densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado bilaminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Posibilidad de realizar el mismo con tablero contrachapado. Todo acabado en el mismo color que las patas y plafón trasero de la butaca. cantos pulidos Enchufe + USB Cargador embutido en respaldo							
	Planta 1	98				98,00		
						98,00	450,00	44.100,00
G-S03	ud BUTÁCA SALÓN DE GRADOS CON MESA DE ESCRITURA ESCAMOTEABLE Y PALA Suministro y montaje de butaca de salón de grados con mesa de escritura escamoteable y pala Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Butaca con Brazos/Patas, Respaldo y asiento con mismas características que G-SO1 Incluye: Mesa de escritura escamoteable en respaldo de la butaca (para el resto de las filas): Mesa de la anchura total del respaldo y fondo aproximado de 31,5cm Consiste en un tablero escamoteable mediante bisagras de la parte superior trasera del asiento como se aprecia en la documentación gráfica adjunta Densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado bilaminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Posibilidad de realizar el mismo con tablero contrachapado. Todo acabado en el mismo color que las patas y plafón trasero de la butaca. Cantos pulidos Pala de escritura escamoteable: Consiste en una pala o atril de escritura escamoteable, de forma y dimensiones a proponer. Es un conjunto independiente que se inserta y fija mediante dos tirafondos en el brazo / pata de la butaca que ya está preparada con un hueco para recibirlo. El conjunto se compone, de la pala de escritura, realizada en compacto de madera GA, de 8mm de espesor, o tablero de contrachapado soportado por un eje de acero de ø12mm cincado negro. Este va anclado en un cajón de chapa de acero de espesor 2mm, pintado con pintura epoxi, que lleva incorporado un mecanismo de leva y muelle que hace que una vez utilizada la pala y con un abatimiento manual de 90°, esta se escamote dentro del mismo. Enchufe + USB Cargador embutido en respaldo Enchufe + USB Cargador embutido en costados 1ª fila							
	Planta 1	28				28,00		
						28,00	550,00	15.400,00
G-S04	ud BUTÁCA SALÓN DE GRADOS CON PALA Suministro y montaje de butaca de salón de grados con pala Dimensiones según documentación gráfica adjunta. Colores a elegir Butaca con Brazos/Patas, Respaldo y asiento con mismas características que G-SO1 Incluye: Pala de escritura escamoteable: Consiste en una pala o atril de escritura escamoteable, de forma y dimensiones a proponer. Es un conjunto independiente que se inserta y fija mediante dos tirafondos en el brazo / pata de la butaca que ya esta preparada con un hueco para recibirlo. El conjunto se compone, de la pala de escritura, realizada en compacto de madera GA, de 8mm de espesor, o tablero de contrachapado soportado por un eje de acero de ø12mm cincado negro. Este va anclado en un cajón de chapa de acero de espesor 2mm, pintado con pintura epoxi, que lleva incorporado un mecanismo de leva y muelle que hace que una vez utilizada la pala y con un abatimiento manual de 90°, esta se escamote dentro del mismo. Enchufe + USB Cargador embutido en costados 1ª fila							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta 1	10				10,00		
						10,00	450,00	4.500,00

G-S05 **ud SILLA TRIBUNAL**
Suministro y montaje de silla de tribunal
Colores a elegir
Respaldo:
Gran apertura de inclinación de hasta 30°. Soporte lumbar regulable en altura en 80 mm en múltiples posiciones. Estructura de aluminio inyectado anodizado L-2520.
Respaldo tapizado: El frente del respaldo es de cojín de espuma de poliuretano de alta densidad (35-40 Kg/m3), inyectado anatómicamente. La parte trasera del respaldo puede ser opcionalmente de polipropileno inyectado, tapizado o visto.
Asiento:
Tapizado, regulable en profundidad 60 mm con 6 posiciones. Soporte asiento de inyección de polipropileno con cojín de espuma de poliuretanos de densidad 40-45 Kg/m3, inyectado anatómicamente.
Mecanismo:
Mecanismo sincronizado, sistema de muelles. Bloqueo en 5 posiciones o contacto permanente con sistema anti retorno. Maneta en 3 posiciones para personalizar la presión del respaldo.
Base:
Base de aluminio inyectado de 5 radios de alrededor de Ø720, pintada o pulida.
Ruedas para suelo duro o blando ø 60 color negro.
Brazos:
Brazos con estructura de aluminio y con apoyo de poliuretano que opcionalmente podrá ser tapizado en piel con un texturado de tacto agradable

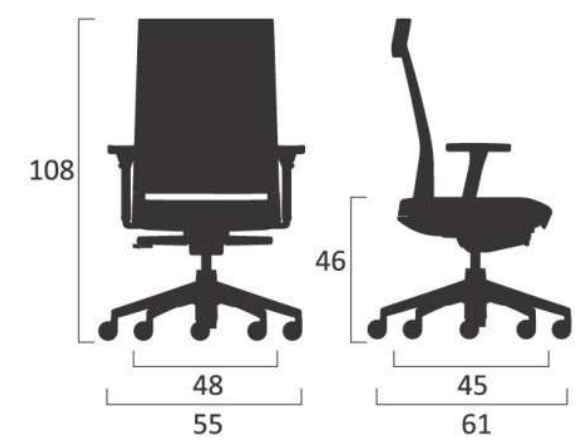

Silla tribunal

Planta 1	5	5,00		
		5,00	510,75	2.553,75
TOTAL 3.01.....				78.301,75
TOTAL LOTE 3.....				78.301,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE 4	LOTE 4 CAFETERIA							
4.01	MESAS							
C-M01	ud MESA CAFETERIA CUADRADA 80x80 Suministro y montaje de mesa cuadrada de 800x800xH740mm con los siguientes elementos: Mesa cuadrada de 800x800xH740mm Colores a elegir Estructura: Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina cuadrada, cantos redondeados con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.							
	P Baja	12				12,00		
						12,00	282,40	3.388,80
C-M02	ud MESA CAFETERIA RECTANGULAR 80x160 Suministro y montaje de mesa rectangular de 800x1600xH740mm con los siguientes elementos: Mesa rectangular de 800x1600xH740mm Colores a elegir Estructura: Doble pata central cilíndrica o cuadrada metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina rectangular, cantos redondeados, con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.							
	P Baja	6				6,00		
						6,00	515,20	3.091,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C-M03	ud MESA CIRCULAR ALTA ZONA SNACKS ø75 Suministro y montaje de mesa circular de ø750xH1050mm con los siguientes elementos: Mesa circular de ø750xH1050mm Colores a elegir Estructura: Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina circular, con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.	4				4,00	250,40	1.001,60
C-M04	ud MESA CIRCULAR ALTA BARRA CAFE 50x150 Suministro y montaje de mesa lados cortos semicirculares de ø50x1500xH1050mm con los siguientes elementos: Mesa rectangular de 50x1500xH1050mm Colores a elegir Estructura: Doble pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base en pletina rectangular uniendo las dos patas, cantos redondeados con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en tablero compacto de resinas fenólicas. Material rígido, hidrófugo, antibacteriano. Altamente resistente al desgaste, de fácil limpieza, resistente a las ralladuras y al impacto. Núcleo de color negro. Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.	3				3,00	532,00	1.596,00
TOTAL 4.01								9.077,60
4.02	SILLAS							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C-S01	ud SILLA BASICA CAFETERIA Suministro y montaje de silla básica de cafetería con los siguientes elementos: Colores a elegir. Estructura: Silla de polipropileno en una sola pieza, de color o colores a elegir por la universidad de un catálogo de colores de al menos 10 colores. De superficies lisas y fáciles de limpiar. Apilable. Resistente: >150 Kg. Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Monocarcasa de inyección de polipropileno. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado. Apilable. Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto.							
	P Baja	84				84,00		
						84,00	97,60	8.198,40
C-S02	ud TABURETE ZONA SNACKS Suministro y montaje de taburete zona snacks con los siguientes elementos: Colores a elegir. Estructura: Taburete de polipropileno en una sola pieza, de color o colores a elegir por la universidad de un catálogo de colores de al menos 10 colores. De superficies lisas y fáciles de limpiar. Apilable. Resistente: >150 Kg. Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes, incluye barras rigidizadoras para apoyas los pies en posición de asiento. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Monocarcasa de inyección de polipropileno con respaldo bajo. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado.							
								
	Taburete zona snacks	12				12,00		
						12,00	117,60	1.411,20
TOTAL 4.02.....								9.609,60
TOTAL LOTE 4								18.687,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE 5	LOTE 5 ZONAS COMUNES							
5.01	MESAS							
Z-M01	ud MESA CIRCULAR TRABAJO ALUMNOS Suministro y montaje de mesa circular trabajo alumnos Mesa redonda de diámetro 1400mm x H740mm Colores a elegir Estructura: Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:01. Planta 1 Planta 2 Planta 3 1 1 1 1,00 1,00 1,00 <							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z-M03	ud MESA CIRCULAR ALTA RELAX PROFESORES Suministro y montaje de mesa circular alta relax profesores Mesa circular de ø750xH1050mm Colores a elegir Estructura: Pata central cilíndrica metálica fabricada en tubo dimensiones orientativas de 127mm de diámetro y espesor 3mm, con pletinas soldadas en la parte superior e inferior que se atornillan al bastidor y a la base. Base circular con niveladores antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Colores a elegir Tablero: Realizado en aglomerado de partículas de madera de al menos 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado laminado con canto de PVC de 2mm de espesor según norma UNE 56.843:							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	250,40	751,20
Z-M04	ud MESA CIRCULAR BAJA RELAX PROFESORES Suministro y montaje de mesa circular baja relax profesores Mesa redonda de diámetro 600mm x H450mm. Dimensiones orientativas. Colores a elegir Mesa baja de apoyo de dimensiones reducidas. Diseño en conjunto con butacas Z-A03, materiales y forma a proponer.							
	Planta 1	1				1,00		
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						3,00	236,80	710,40
TOTAL 5.01								2.772,80

5.02 SILLAS

Z-S01	ud SILLA ZONAS COMUNES Suministro y montaje de silla de zonas comunes Colores a elegir Estructura: Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Mono carcasa de inyección de poliamida o polipropileno. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado. Apilable. Se permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto.							
	Planta 1	7				7,00		
	Planta 2	7				7,00		
	Planta 3	7				7,00		
						21,00	97,60	2.049,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z-S02	ud TABURETE RELAX PROFESORES Suministro y montaje de taburete relax profesores Colores a elegir. Estructura: Cuatro patas de tubo de acero de alta resistencia de diámetro aproximado de 16mm y espesor 1,5 mm, acabadas en tacos antideslizantes. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Unida a la carcasa a través de unas pletinas soldadas. Asiento/respaldo: Monocarcasa de inyección de poliamida o polipropileno con respaldo bajo. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado							
								
	<i>Taburete zona snacks</i>							
	Planta 1	4				4,00		
	Planta 2	4				4,00		
	Planta 3	4				4,00		
						12,00	117,60	1.411,20
	TOTAL 5.02.....							3.460,80

5.03 ASIENTOS

Z-A01	ud ASIENTO SEMIABIERTO DE REUNIÓN INFORMAL Suministro y montaje de asiento semiabierto de reunión informal Zona de reunión informal redonda de diámetro exterior 260cm y altura 75cm Acabado exterior en melamina blanca Interior con sofá, asiento y respaldo tapizados colores a elegir Asiento: En su parte inferior está compuesto por un cajón de aglomerado de madera de espesor 19mm y DM de 4 mm forrado de espuma por todas las caras, además de una capa adicional en la parte superior de e-60mm y densidad 60Kg/m3 para conseguir mayor confort. Acabado en tejido Todo ello descansa sobre un zócalo perimetral remetido en perfil de tubo de acero 30x30x2mm, y acabado en niveladores de poliamida. Irá colgado/ atornillado al panel curvo. Respaldo Respaldo fabricado con espuma de densidad 35Kg/m3 adherida sobre una lamina de DM de 4mm flexible. Acabado en tejido. Al igual que el asiento. Irá colgado/atornillado al panel curvo. Envolvente Formada por un número determinado de paneles DM acabado en HPL o tejido que se unen entre si mediante ranuras Disponible sistema de nivelación formado por tres puntos de apoyo regulables en altura y un zócalo metálico. Posibilidad de integrar encimera por el lado exterior del panel fijados a este mediante soportes, esta encimera tendrá la robustez y resistencia suficiente para aguantar el peso de una persona sentada.
-------	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
 LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

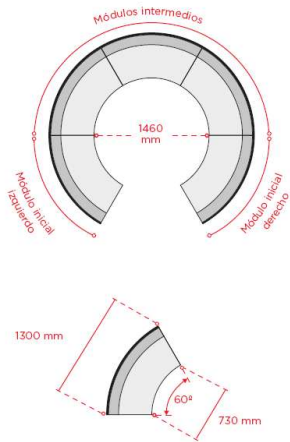

Asiento semiabierto reunion informal

Planta 1	3	3,00			
		3,00	5.412,80	16.238,40	

Z-A02

ud ASIENTO TAQUILLA
 Suministro y montaje de asiento taquilla
 Medidas aproximadas de 45x50x45(altura)cm

Estructura:
 Fabricada con tableros de melamina blanca de espesor 19 mm. Densidad media 620/595 kg/m3 según norma UNE-EN14323 Canto de ABS de espesor 1 mm según la norma UNE 56.843:01. Tableros unidos entre sí, para formar un cajón, con hueco-cesta para aligerar su visual y poder usar como taquilla de elementos personales durante el uso de la silla.

Asiento:
 Envuelve tres de sus caras mediante espuma de bloque de espesor 30 mm y densidad 40 kg/m3 tapizado con una funda de tela según pedido, encajada en las guías de las chapas envolventes. Colores a elegir

Apoyo:
 Ruedas de diámetro 50 mm que pueden ser blandas o duras dependiendo del tipo de suelo sobre el que se use, incluye tope/freno. Se fijan a la base del cajón mediante placas con perno ancladas con tirafondos.



Asiento taquilla

Planta 1	12	12,00			
		12,00	206,40	2.476,80	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z-A03	ud BUTACAS RELAX PROFESORES							
	Suministro y montaje de butaca de relax profesores							
	Descripción orientativa, mueble sujeto a otra posible propuesta incluso con diferentes materiales.							
	Respaldo: Respaldo fabricado en tablero multiláminas de DM, con espesor total de 14mm. Encolado, conformado y recortado de forma ergonómica, al que se le añade una goma espuma flexible de espesor 40 mm y densidad 40kg/m3, acabado tapizado con tela. Fijado al asiento mediante chapas de acero conformadas, de espesor 2mm, acabadas con pintura epoxi poliéster. Asiento: Asiento realizado en madera de espesor 19mm, recortado de forma ergonómica. Tuercas metálicas insertadas para fijar el armazón de 4 patas Sobre la madera se encola una goma espuma flexible de 65mm de espesor, en dos densidades, arriba 35kg/m3 y debajo 150kg/m3, para dar más confort al asiento. Acabado tapizado con tela. Patas: Cuatro patas de madera de ø32mm, unidas y reforzadas con una cruceta insertada y encolada, de sección rectangular de 32x22mm. Acabado barnizado transparente, poro abierto.							
	Planta 1	2				2,00		
	Planta 2	2				2,00		
	Planta 3	2				2,00		
						6,00	629,60	3.777,60
Z-A04	ud ASIENTO O CONJUNTO DE ASIENTOS TIPO PUFF							
	Suministro y montaje de asiento o conjunto de asientos tipo puff							
	Descripción orientativa, mueble sujeto a otra posible propuesta incluso con diferentes materiales							
	Los pufs que aparecen en la documentación gráfica adjunta son orientativos, podrían tener diferente forma. A colocar en el área delimitada en planta. Descripción: Asiento unitario o conjunto de asientos a proponer tipo puff fabricados en cajón fabricado en tablero de aglomerado de madera de es-pesor 19 mm y DM de espesor 3mm. Forrado por los cuatro lados con espuma de densidad 60 kg/m3 y de 10 mm de espesor, rematado en la parte superior con una doble espuma con bombeo de densidad 35kg/m3 y 60kg/m3 de 60mm de espesor, para darle mayor confort. Todo el conjunto va tapizado con tela y rematado por la parte inferior con forro. Zócalo perimetral remetido respecto al borde del puff , fabricado en perfil de tubo de acero de 30x30mm y espesor 2mm. El zócalo va pintado en negro. Recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. El zócalo va sobre niveladores de poliamida.							
	Planta 2	1				1,00		
	Planta 3	1				1,00		
						2,00	2.424,00	4.848,00
Z-A05	ud ASIENTO TAPIZADO PARA GRADAS							
	Suministro y montaje de asiento tapizado para gradas							
	Descripción							
	Asiento cuadrado de 45x45cm y espesor aproximado de 4cm, superficie de apoyo antideslizante. Goma espuma flexible de densidad de 45Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido. Colores a elegir							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
 LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta 1	52				52,00		
						52,00	124,42	6.469,84
		TOTAL 5.03.....						33.810,64
		TOTAL LOTE 5.....						40.044,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE 6	LOTE 6 AULAS FLEXIBLES							
6.01	MESAS							
A-M01	ud MESA ABATIBLE CIRCULAR Ø1200xH740mm Suministro y montaje de mesa batible circular de Ø1200xH740mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa circular de diámetro 120xh74cm apoyada en 2 patas en "T" con ruedas. Estructura: Según fabricante Colores a elegir. Pata: Dos patas en forma de "T" metálicas con refuerzo interior Pata de perfil cuadrado, rectangular o cilíndrico con dimensiones orientativas de 50x50mm Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor mínimo y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumplirá la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Ruedas con sistema de tope freno Tablero: Tablero abatible de conglomerado acabado en melamina a de al menos 20 mm con el contorno inyectado de polipropileno y cantos redondeados.							
								
mesa abatible circular								
Planta 1		5				5,00		
Planta 3		15				15,00		
						20,00	400,00	8.000,00

A-M02	ud MESA ABATIBLE TRAPEZOIDAL 727x500xH760mm Suministro y montaje de mesa abatible trapezoidal de 727x500xH760mm con los siguientes elementos: Mesa: Mesa trapezoidal con ruedas de diámetro 72x50xh76cm apoyada en 3 patas. Colores a elegir. Estructura: 3 patas de estructura tubular metálica de Ø35mm pintada en epoxi polies-ter, pata central acabada en "T" con dos ruedas en los extremos Taco nivelador Ruedas sin freno Tablero: Tablero abatible de conglomerado acabado en melamina de al menos 19 mm con el contorno inyectado de polipropileno y cantos redondeados.						
-------	--	--	--	--	--	--	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

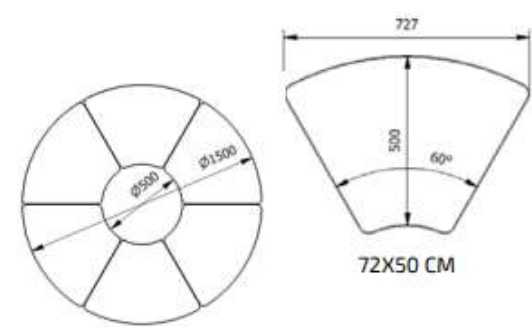

Mesa abatible trapezoidal 1



Mesa abatible trapezoidal 2

Planta 1	30	30,00		
Planta 3	90	90,00		
		120,00	77,47	9.296,40
TOTAL 6.01				17.296,40

6.02 SILLAS

A-S01 ud SILLA BASE GIRATORIA DE BANDEJA Y PALA PARA AULAS FLEXIBLES

Suministro y montaje de silla base giratoria de bandeja y pala para aulas flexibles con los siguientes elementos:

Base:

Giratoria de 4 o 6 apoyos mediante ruedas de alrededor de 50 mm de diámetro. En la parte inferior se dispone de una "bandeja" portaobjetos, que gracias a su tamaño permite introducir objetos voluminosos.

Asiento/respaldo:

Mono carcasa de inyección de poliamida o polipropileno con fibra de vidrio o similar. Con forma anatómica ajustándose a la forma de la espalda del usuario y obligándolo a una posición correcta de sentado.

Pala:

La serie dispone de una pala de dimensiones aproximadas de 48 x 30 cm. con los bordes engomados, perfectos para garantizar una amplia durabilidad y tacto agradable

La pala puede orientarse tanto en sentido "horizontal" como "vertical", así mismo puede girar 360º para poder colocarla en la posición más idónea

Apta para personas zurdas y diestras

Dimensiones y formas orientativas

Colores a elegir

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
LOTES EQUIPAMIENTO FACULTAD MEDICINA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
								
	silla ruedas 1							
								
	silla ruedas 2							
	Planta 1	25				25,00		
	Planta 2	25				25,00		
						50,00	256,60	12.830,00
	TOTAL 6.02.....							12.830,00
	TOTAL LOTE 6							30.126,40
	TOTAL.....							428.839,30