

MEMORIA TÉCNICA VALORADA AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

ASFALTADO - PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES - 2022

OBJETO

El objeto de la presente memoria valorada es el de definir y presupuestar las actuaciones necesarias para realizar la pavimentación de varias calles, en campaña de asfaltados del año 2022.

DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS

En este sentido, durante este año se plantea efectuar los siguientes tramos:

Calle San José Alta:



Actuación completa de la calle, desde la intersección con la Calle San José Baja, tanto al norte como al sur de la misma. Se plantea la ejecución de un paso elevado en el centro de la calle, ejecutado con el mismo material, y su posterior pintado. La superficie de actuación se estima en 1.486 m².

MEMORIA TÉCNICA VALORADA AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

ASFALTADO - PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES - 2022

Calle Cuevas de San Miguel:



El asfaltado se plantea en la calle, desde la Calle Montecillo hasta su intersección con Calle Subida a Cuevas de San Miguel. La superficie de actuación se estima en 1.268 m².

Calle Camino Viejo de Cascante – Camino local:

El asfaltado se plantea no sobre una calle consolidada, sino en un camino local, incluido en un área pendiente de desarrollo urbanístico. La actuación sólo abarcará la extensión del camino público, no pudiendo efectuarse en zonas privativas. La superficie de actuación se estima en 400 m².



Calle La Paz (Asfaltado parcial):

El asfaltado se plantea en la zona de la calle que se encuentra en mal estado de conservación, según el croquis adjunto. La superficie de actuación se estima en 300 m².

MEMORIA TÉCNICA VALORADA AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

ASFALTADO - PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES - 2022



Calle Camino Viejo de Cascante – Espacio público – Reparación parcial:

El asfaltado se plantea sobre una calle consolidada, pero en la que existe una unidad de ejecución pendiente de desarrollo urbanístico. La actuación sólo abarcará la extensión del viario público, no pudiendo efectuarse en zonas privativas. El asfaltado se plantea en la zona de la calle que se encuentra en mal estado de conservación, según el croquis adjunto. La superficie de actuación se estima en 675 m².




Calle Pedro Arriazu y Paso Elevado:

El asfaltado se plantea sobre una calle consolidada, así como el paso elevado, que se plantea en la Calle Camino del Prado. El asfaltado se plantea en la zona de la calle que se encuentra en mal estado de conservación, según el croquis adjunto. La superficie de actuación se estima en 460 m².

MEMORIA TÉCNICA VALORADA AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

ASFALTADO - PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES - 2022

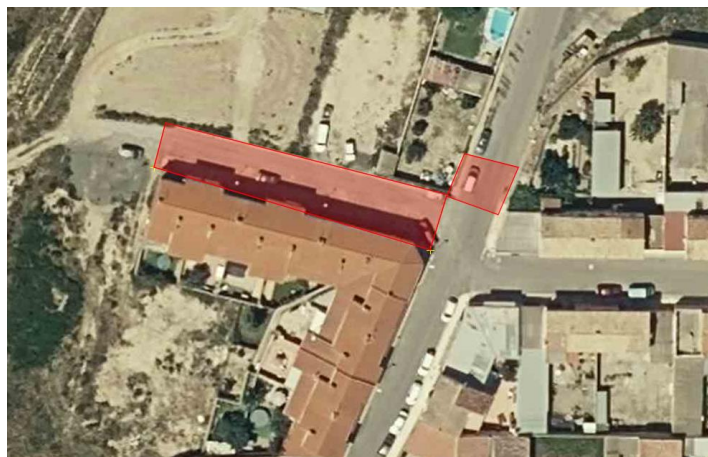

NOTA: las superficies de actuación han sido estimadas en base a la superficie actual de las calles. En cualquier caso, la actuación queda determinada al ancho existente entre los bordillos de las aceras.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Actualmente Ablitas dispone, como planeamiento urbanístico vigente, de un Plan General Municipal aprobado definitivamente mediante Orden Foral 52/2015, de 3 de junio, del Consejero de Fomento (BON nº 128 de 3-7-2015). El ámbito sobre el que se interviene en el presente proyecto se trata de parcelas de uso público como viarios.

PROPUESTA PLANTEADA

La propuesta de actuación se estima con las siguientes unidades de obra:

- Replanteo de las actuaciones – localización de puntos de recogida de aguas pluviales.
- Fresado de los laterales de la calle y de los frentes para su unión a las calles adyacentes.
- Asfaltado superficial de la calle completa.
- Levantado de arquetas a la posición definitiva de la rasante **(a realizar posteriormente por personal municipal o empresa definida al efecto)**
- Pintado de señalización viaria horizontal.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Con el planteamiento de esta memoria se pretende dar servicio a la demanda actual vecinal para la disposición en buen estado de los firmes de las calles afectadas.

PRESUPUESTO

Se adjuntan presupuestos de las propuestas:

MEMORIA TÉCNICA VALORADA AYUNTAMIENTO DE ABLITAS


ASFALTADO - PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES - 2022

COSTES ASFALTADO 2022	
PENDIENTE DE COSTES ARQUETAS Y OTROS	
San José Alta y Paso Elevado	33.326,10 €
Cuevas de San Miguel	25.071,20 €
Camino Viejo de Cascante - Taller	7.677,60 €
La Paz	6.068,10 €
Camino Viejo de Cascante - Ablitense	12.779,25
Pedro Arriazu y Paso Elevado	14.225,70
COSTE TOTAL SIN IVA	99.147,95 €
COSTE TOTAL IVA INCLUIDO (21%)	119.969,02 €

CONCLUSIONES

Con lo expuesto en la presente memoria valorada quedan definidas las actuaciones de Asfaltado de las varias calles de Ablitas para la campaña de asfaltados del año 2022.

En Ablitas, a 27 de febrero de 2022



Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico

Presupuesto de acondicionamiento Calle San José Alta
--

	ud	€/ud	Total
Cap. 1 Acondicionamiento de calle			
1,01 Fresado de asfalto actual			
m2 fresado de superficie, en espesores de 3-5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
m2	728,00		
m2	32,00		
Suma	760,00	3,20	2.432,00
1,02 Limpieza superficie y retirada			
Limpieza de áridos y retirada de material sobrante a vertedero			
m2	1.450,00		
m2	100,00		
Suma	1.550,00	0,30	465,00
1,05 Mezcla bituminosa en caliente (MBC) - Bacheo superficial			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia de 5 cm de espesor (variable según zonas) para bacheo previo al asfaltado, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación adherencia.			
m2 10%	145		
m2 10%	10		
Suma	155,00	15,50	2.402,50
1,03 Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			
m2	1.450,00		
m2 Desc. Elevados	-64,00		
m2	100,00		
Suma	1.486,00	14,50	21.547,00
1,04 M2 - Paso elevado con Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
Formación de paso elevado con asfalto, con ejecución de pendientes a ambos lados de plataforma central, realizado simultáneamente al asfaltado, previa ejecución de capa base en toda la urbanización, mediante extendido previo de mezcra en caliente AC16 SURF D de altura variable, para elevar la cota y mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			

m2		64,00		
	Suma	64,00	55,50	3.552,00

TOTAL CAP. 1 ACONDICIONAMIENTO	30.398,50
---------------------------------------	------------------

Cap. 2 Señalización viaria

2,01	Señalización de símbolos y flechas			
	Marca vial de símbolo de STOP, flechas o ceda el paso			
	Con pintura blanca especial ciudad			
Paso de cebra	1	64,00	64,00	
Símbolos	4	4,00	16,00	
Ud		80,00	22,00	1.760,00
2,01	Pintura viaria longitudinal - continua o discontinua			
	Marca vial de 15 cm de anchura, en línea continua o discontinua			
	Con pintura blanca o amarilla especial ciudad			
Ud		546,00	1,50	819,00

TOTAL CAP. 2 SEÑALIZACIÓN VIARIA	2.579,00
---	-----------------

Cap. 3 Gestión de residuos

301	Gestión de residuos, procedentes de la actuación justificados con albarán			
m2		1.486,00	0,10	148,60

TOTAL CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS	148,60
---	---------------

Cap. 4 Seguridad y Salud

4,01	Elaboración de Plan de Seguridad - Sobre EBSS			
	Partida para la elaboración del PSS, así como de gestión documental			
Ud		1,00	100,00	100,00
4,02	Señalización viaria durante la ejecución de obras			
	Partida para la señalización de las obras, provisional, y actuaciones de desviación del tráfico, según indicaciones de la D.O.			
Ud		1,00	100,00	100,00

TOTAL CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD	200,00
---------------------------------------	---------------

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cap. 1 Acondicionamiento de calle	30.398,50
Cap. 2 Señalización viaria	2.579,00
Cap. 2 Gestión de residuos	148,60
Cap. 3 Seguridad y Salud	200,00


TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33.326,10

Base Imponible 33.326,10

IVA 21 % 6.998,48

TOTAL	40.324,58
--------------	------------------

Ablitas, febrero de 2022
Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico



Presupuesto de acondicionamiento Calle Cuevas de San Miguel
--

	ud	€/ud	Total
--	----	------	-------

Cap. 1 Acondicionamiento de calle

1,01 Fresado de asfalto actual

m2 fresado de superficie, en espesores de 3-5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

m2	218,50		
----	--------	--	--

m2	36,00		
----	-------	--	--

Suma	254,50	3,20	814,40
------	--------	------	--------

1,02 Limpieza superficie y retirada

Limpieza de áridos y retirada de material sobrante a vertedero

m2	1.268,00		
----	----------	--	--

m2	100,00		
----	--------	--	--

Suma	1.368,00	0,30	410,40
------	----------	------	--------

1,05 Mezcla bituminosa en caliente (MBC) - Bacheo superficial

Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia de 5 cm de espesor (variable según zonas) para bacheo previo al asfaltado, con áridos con desgaste de los ángulos < 25, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación adherencia.

m2	15%	190,2	
----	-----	-------	--

m2	15%	15	
----	-----	----	--

Suma	205,20	15,50	3.180,60
------	--------	-------	----------

1,03 Mezcla bituminosa en caliente (MBC)

Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángulos < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.

m2	1.268,00		
----	----------	--	--

m2	100,00		
----	--------	--	--

Suma	1.368,00	14,50	19.836,00
------	----------	-------	-----------

TOTAL CAP. 1 ACONDICIONAMIENTO			24.241,40
---------------------------------------	--	--	------------------

Cap. 2 Señalización viaria

2,01 Señalización de símbolos y flechas

Marca vial de símbolo de STOP, flechas o ceda el paso

Con pintura blanca especial ciudad

Ud	4,00	22,00	88,00
----	------	-------	-------

2,01 Pintura viaria longitudinal - continua o discontinua Marca vial de 15 cm de anchura, en línea continua o discontinua Con pintura blanca o amarilla especial ciudad			
Ud	270,00	1,50	405,00
TOTAL CAP. 2 SEÑALIZACIÓN VIARIA			493,00

Cap. 3 Gestión de residuos

301 Gestión de residuos, procedentes de la actuación justificados con albarán			
m2	1.368,00	0,10	136,80
TOTAL CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS			136,80

Cap. 4 Seguridad y Salud

4,01 Elaboración de Plan de Seguridad - Sobre EBSS Partida para la elaboración del PSS, así como de gestión documental			
Ud	1,00	100,00	100,00
4,02 Señalización viaria durante la ejecución de obras Partida para la señalización de las obras, provisional, y actuaciones de desviación del tráfico, según indicaciones de la D.O.			
Ud	1,00	100,00	100,00
TOTAL CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD			200,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cap. 1 Acondicionamiento de calle	24.241,40
Cap. 2 Señalización viaria	493,00
Cap. 2 Gestión de residuos	136,80
Cap. 3 Seguridad y Salud	200,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	25.071,20
Base Imponible	25.071,20
IVA 21 %	5.264,95

TOTAL

30.336,15

Ablitas, febrero de 2022
Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico

Javier Vaquero Nieves



Presupuesto de acondicionamiento Camino Viejo Cascante - Taller
--

	ud	€/ud	Total
Cap. 1 Acondicionamiento de calle			
1,01 Fresado de asfalto actual			
m2 fresado de superficie, en espesores de 3-5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
m2	16,00		
m2	2,00		
Suma	18,00	3,20	57,60
1,02 Limpieza superficie y retirada			
Limpieza de áridos y retirada de material sobrante a vertedero			
m2	400,00		
m2	50,00		
Suma	450,00	0,30	135,00
1,05 Mezcla bituminosa en caliente (MBC) - Bacheo superficial			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia de 5 cm de espesor (variable según zonas) para bacheo previo al asfaltado, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación adherencia.			
m2 10%	40		
m2 10%	5		
Suma	45,00	15,50	697,50
1,03 Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			
m2	400,00		
m2	50,00		
Suma	450,00	14,50	6.525,00
TOTAL CAP. 1 ACONDICIONAMIENTO			7.415,10

Cap. 2 Señalización viaria

2,01 Señalización de símbolos y flechas			
Marca vial de símbolo de STOP, flechas o ceda el paso			
Con pintura blanca especial ciudad			
Ud	2,00	22,00	44,00

2,01	Pintura viaria longitudinal - continua o discontinua Marca vial de 15 cm de anchura, en línea continua o discontinua Con pintura blanca o amarilla especial ciudad			
	Ud	84,00	1,50	126,00
TOTAL CAP. 2 SEÑALIZACIÓN VIARIA				170,00

Cap. 3 Gestión de residuos

301	Gestión de residuos, procedentes de la actuación justificados con albarán			
	m2	450,00	0,05	22,50
TOTAL CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS				22,50

Cap. 4 Seguridad y Salud

4,01	Elaboración de Plan de Seguridad - Sobre EBSS Partida para la elaboración del PSS, así como de gestión documental			
	Ud	1,00	50,00	50,00
4,02	Señalización viaria durante la ejecución de obras Partida para la señalización de las obras, provisional, y actuaciones de desviación del tráfico, según indicaciones de la D.O.			
	Ud	1,00	20,00	20,00
TOTAL CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD				70,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO


Cap. 1 Acondicionamiento de calle	7.415,10
Cap. 2 Señalización viaria	170,00
Cap. 2 Gestión de residuos	22,50
Cap. 3 Seguridad y Salud	70,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	7.677,60
Base Imponible	7.677,60
IVA 21 %	1.612,30

TOTAL

9.289,90

Ablitas, febrero de 2022
Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico



Presupuesto de acondicionamiento Calle La Paz - Parcial

	ud	€/ud	Total
Cap. 1 Acondicionamiento de calle			
1,01 Fresado de asfalto actual			
m2 fresado de superficie, en espesores de 3-5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
m2	32,00		
m2	6,00		
Suma	38,00	3,20	121,60
1,02 Limpieza superficie y retirada			
Limpieza de áridos y retirada de material sobrante a vertedero			
m2	300,00		
m2	50,00		
Suma	350,00	0,30	105,00
1,05 Mezcla bituminosa en caliente (MBC) - Bacheo superficial			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia de 5 cm de espesor (variable según zonas) para bacheo previo al asfaltado, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación adherencia.			
m2 10%	30		
m2 10%	5		
Suma	35,00	15,50	542,50
1,03 Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			
m2	300,00		
m2	50,00		
Suma	350,00	14,50	5.075,00
TOTAL CAP. 1 ACONDICIONAMIENTO			5.844,10

Cap. 2 Señalización viaria

2,01 Señalización de símbolos y flechas			
Marca vial de símbolo de STOP, flechas o ceda el paso			
Con pintura blanca especial ciudad			
Ud	2,00	22,00	44,00

2,01 Pintura viaria longitudinal - continua o discontinua			
Marca vial de 15 cm de anchura, en línea continua o discontinua			
Con pintura blanca o amarilla especial ciudad			
Ud	30,00	1,50	45,00
TOTAL CAP. 2 SEÑALIZACIÓN VIARIA			89,00

Cap. 3 Gestión de residuos

301 Gestión de residuos, procedentes de la actuación			
justificados con albarán			
m2	350,00	0,10	35,00
TOTAL CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS			35,00

Cap. 4 Seguridad y Salud

4,01 Elaboración de Plan de Seguridad - Sobre EBSS			
Partida para la elaboración del PSS, así como de gestión documental			
Ud	1,00	50,00	50,00
4,02 Señalización viaria durante la ejecución de obras			
Partida para la señalización de las obras, provisional, y actuaciones			
de desviación del tráfico, según indicaciones de la D.O.			
Ud	1,00	50,00	50,00
TOTAL CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD			100,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cap. 1 Acondicionamiento de calle	5.844,10
Cap. 2 Señalización viaria	89,00
Cap. 2 Gestión de residuos	35,00
Cap. 3 Seguridad y Salud	100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	6.068,10
Base Imponible	6.068,10
IVA 21 %	1.274,30

Presupuesto de acondicionamiento Camino Viejo Cascante - Ablitense

	ud	€/ud	Total
Cap. 1 Acondicionamiento de calle			

1,01 Fresado de asfalto actual			
m2 fresado de superficie, en espesores de 3-5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
m2	96,00		
m2	24,00		
Suma	120,00	3,20	384,00

1,02 Limpieza superficie y retirada			
Limpieza de áridos y retirada de material sobrante a vertedero			
m2	675,00		
m2	50,00		
Suma	725,00	0,30	217,50

1,05 Mezcla bituminosa en caliente (MBC) - Bacheo superficial			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia de 5 cm de espesor (variable según zonas) para bacheo previo al asfaltado, con áridos con desgaste de los ángulos < 25, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación adherencia.			
m2 10%	67,5		
m2 10%	5		
Suma	72,50	15,50	1.123,75

1,03 Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángulos < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			
m2	675,00		
m2	50,00		
Suma	725,00	14,50	10.512,50

TOTAL CAP. 1 ACONDICIONAMIENTO	12.237,75
---------------------------------------	------------------

Cap. 2 Señalización viaria

2,01 Señalización de símbolos y flechas			
Marca vial de símbolo de STOP, flechas o ceda el paso			
Con pintura blanca especial ciudad			
Ud	2,00	22,00	44,00

2,01 Pintura viaria longitudinal - continua o discontinua			
Marca vial de 15 cm de anchura, en línea continua o discontinua			
Con pintura blanca o amarilla especial ciudad			
Ud	150,00	1,50	225,00

TOTAL CAP. 2 SEÑALIZACIÓN VIARIA	269,00
---	---------------

Cap. 3 Gestión de residuos

301 Gestión de residuos, procedentes de la actuación justificados con albarán			
m2	725,00	0,10	72,50

TOTAL CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS	72,50
---	--------------

Cap. 4 Seguridad y Salud

4,01 Elaboración de Plan de Seguridad - Sobre EBSS			
Partida para la elaboración del PSS, así como de gestión documental			
Ud	1,00	100,00	100,00
4,02 Señalización viaria durante la ejecución de obras			
Partida para la señalización de las obras, provisional, y actuaciones de desviación del tráfico, según indicaciones de la D.O.			
Ud	1,00	100,00	100,00

TOTAL CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD	200,00
---------------------------------------	---------------

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cap. 1 Acondicionamiento de calle	12.237,75
Cap. 2 Señalización viaria	269,00
Cap. 2 Gestión de residuos	72,50
Cap. 3 Seguridad y Salud	200,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	12.779,25
--------------------------	-----------

Base Imponible	12.779,25
----------------	-----------

IVA 21 %	2.683,64
----------	----------

TOTAL

15.462,89

Ablitas, febrero de 2022
Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico

Javier Vaquero



Presupuesto de acondicionamiento Pedro Arriazu y Paso elevado

		ud	€/ud	Total
Cap. 1 Acondicionamiento de calle				
1,01	Fresado de asfalto actual			
	m2 fresado de superficie, en espesores de 3-5 cm, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
	m2	3*9*2	54,00	
	m2		32,00	
	Suma	86,00	3,20	275,20
1,02	Limpieza superficie y retirada			
	Limpieza de áridos y retirada de material sobrante a vertedero			
	m2	460,00		
	m2	50,00		
	Suma	510,00	0,30	153,00
1,05	Mezcla bituminosa en caliente (MBC) - Bacheo superficial			
	Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia de 5 cm de espesor (variable según zonas) para bacheo previo al asfaltado, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación adherencia.			
	m2	10% 46		
	m2	10% 5		
	Suma	51,00	15,50	790,50
1,03	Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
	Mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			
	m2	460,00		
	m2	50,00		
	Suma	510,00	14,50	7.395,00
1,04	M2 - Paso elevado con Mezcla bituminosa en caliente (MBC)			
	Formación de paso elevado con asfalto, con ejecución de pendientes a ambos lados de plataforma central, realizado simultáneamente al asfaltado, previa ejecución de capa base en toda la urbanización, mediante extendido previo de mezcra en caliente AC16 SURF D de altura variable, para elevar la cota y mezcla bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D en capa de rodadura de 4 cm de espesor (variable), mezcla semidensa, incluso filler y betún, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendida y compactada, incluso riegos de imprimación y/o adherencia.			

m2		64,00		
	Suma	64,00	55,50	3.552,00

TOTAL CAP. 1 ACONDICIONAMIENTO	12.165,70
---------------------------------------	------------------

Cap. 2 Señalización viaria

2,01 Señalización de símbolos y flechas

Marca vial de símbolo de STOP, flechas o ceda el paso

Con pintura blanca especial ciudad

Paso de cebra	1	64,00	64,00	
Símbolos	2	4,00	8,00	
Ud		72,00	22,00	1.584,00

2,01 Pintura viaria longitudinal - continua o discontinua

Marca vial de 15 cm de anchura, en línea continua o discontinua

Con pintura blanca o amarilla especial ciudad

Ud	150,00	1,50	225,00	
----	--------	------	--------	--

TOTAL CAP. 2 SEÑALIZACIÓN VIARIA	1.809,00
---	-----------------

Cap. 3 Gestión de residuos

301 Gestión de residuos, procedentes de la actuación justificados con albarán

m2	510,00	0,10	51,00	
----	--------	------	-------	--

TOTAL CAP. 3 GESTIÓN DE RESIDUOS	51,00
---	--------------

Cap. 4 Seguridad y Salud

4,01 Elaboración de Plan de Seguridad - Sobre EBSS

Partida para la elaboración del PSS, así como de gestión documental

Ud	1,00	100,00	100,00	
----	------	--------	--------	--

4,02 Señalización viaria durante la ejecución de obras

Partida para la señalización de las obras, provisional, y actuaciones de desviación del tráfico, según indicaciones de la D.O.

Ud	1,00	100,00	100,00	
----	------	--------	--------	--

TOTAL CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD	200,00
---------------------------------------	---------------

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cap. 1 Acondicionamiento de calle	12.165,70
Cap. 2 Señalización viaria	1.809,00
Cap. 2 Gestión de residuos	51,00
Cap. 3 Seguridad y Salud	200,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.225,70

Base Imponible 14.225,70

IVA 21 % 2.987,40

TOTAL	17.213,10
--------------	------------------

Ablitas, febrero de 2022
Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico

