




AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA
C.I.F.: P 31/08700J

CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE "MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS DE FIESTAS". EXP 476/2023

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CARPAS.

CARPA 1: CARPA DE PLAZA DE LOS FUEROS (15 X 35 METROS)

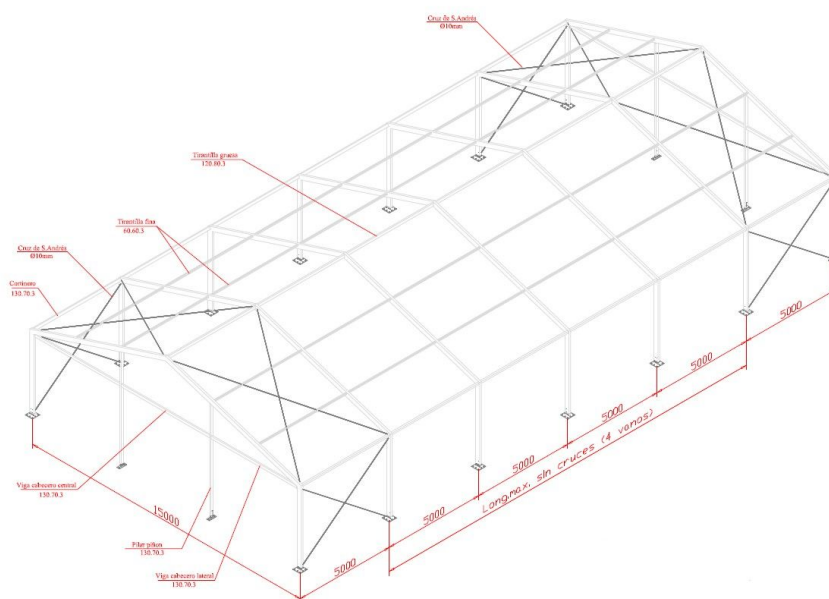

- Denominación: C15x4m
- Longitud de pórtico (m): 15,00m
- Distancia entre pórticos (mm): 5,00m
- Altura mínima (m): 4,00m
- Altura máxima (m): 6,453m
- Sección estructura principal (mm): 220x100x3mm
- Material estructura: Aluminio 6082 T6
- Material piezas medias lunas: Acero S355 J2H
- Material Bases y anclajes: Acero S355 J2H
- Cruces de S.Andrés: Cable de acero Ø10mm (6x19+1) (Resist. Mínima 5500Kg)
- Cerramientos y cubierta: Lona de Poliéster (620g/m2) (Resist. al fuego M2)
- Esfuerzo máximo soportado: Viento (Km/h) Nieve(Kg/m2)
(Carpa completamente cerrada) 50-60Kg/m2 (100-111Km/h) 25Kg/m2
- Anclaje a suelo: Perno roscado M.20 / Picas φ25 L=700mm
- N° mínimo picas (tacos) / anclaje pórtico: 4
- N° mínimo picas (tacos) / anclaje piñón: 2
- Lastrado mínimo pilares (*):
 - Lastrado pilares pórticos: 1.611Kg
 - Lastrado pilares piñón: 584Kg






AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA
C.I.F.: P 31/08700J

(*) Se ha considerado que las placas base de los pilares se colocarán sobre unos soportes de acero **con base de goma** para aumentar el rozamiento con el terreno, sobre los cuales se dispondrán los contrapesos o lastres. En caso de no emplearse goma (o caucho) entre el bastidor y el terreno, el coeficiente de rozamiento con el terreno será inferior, por lo que el lastrado de la carpa deberá ser superior al indicado y deberá calcularse correctamente antes de realizar el montaje de la carpa.

CARPA 2: CARPA DEL APARCAMIENTO (10X 30 METROS)

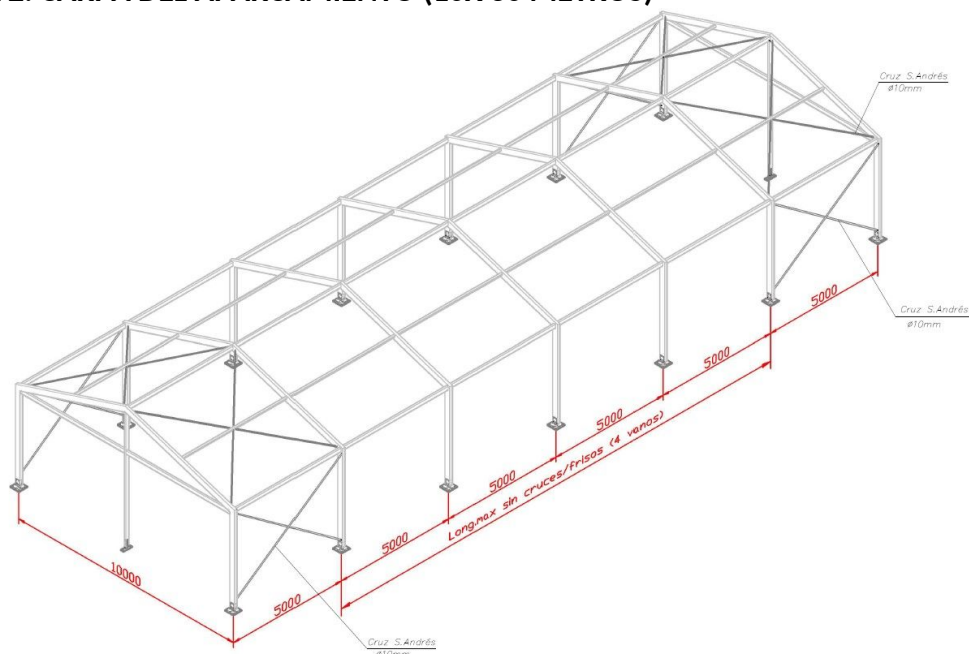

- Denominación: C10x4m
- Longitud de pórtico (m): 10,00m
- Distancia entre pórticos (m): 5,000m
- Altura de pilar (m): 4,000m
- Altura máxima (m): 5,740m
- Sección estructura principal (mm): 220x100x3mm
- Material estructura principal: Aluminio 6082 T6
- Material piezas uniones y bases: Acero S355 J2H
- Cruces de S. Andrés: Cable de acero $\varnothing 10\text{mm}$ (6x19+1) (Resist. Mínima 5500Kg)
- Cubierta: Lona Poliéster Traslúcida 650g/m² (Resist. al fuego B-s2, d0 / T2)
- Esfuerzo máximo soportado: Viento (Km/h) Nieve(Kg/m²)
(Según Norma UNE 13782) 50-60 Kg/m² (102-111Km/h) 35 Kg/m²
- Anclaje a suelo: Picas 25 L=850m //
- Anclajes tipo INDEX ACHT88, de $\varnothing 20$ M16 y L=110mm o similar
- N° mínimo picas (tacos) / anclaje: 3 picas/placa (3 tacos/placa).





AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA
C.I.F.: P 31/08700J


2. UBICACIÓN DE LAS CARPAS

Las carpas se encuentran guardadas en el almacén municipal que se ubica en el sótano del Polideportivo.

Para su manipulación es necesario que dispongan de máquina cargadora.

<https://www.google.com/maps/place/Av.+la+Lostra,+1,+31110+No%C3%A1in,+Navarra/@42.7595153,-1.6328248,160m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0xd5091769dff71b3:0xd21f19c9e5d6adcc!2s31110+No%C3%A1in,+Navarra!3b1!8m2!3d42.7592397!4d-1.6333848!16zL20vMDhkMzQz!3m5!1s0xd50917402e33cc7:0xf36f9d5f15adddfe!8m2!3d42.7592832!4d-1.6327709!16s%2Fg%2F11cnd7tdqp>

3. LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS CARPAS

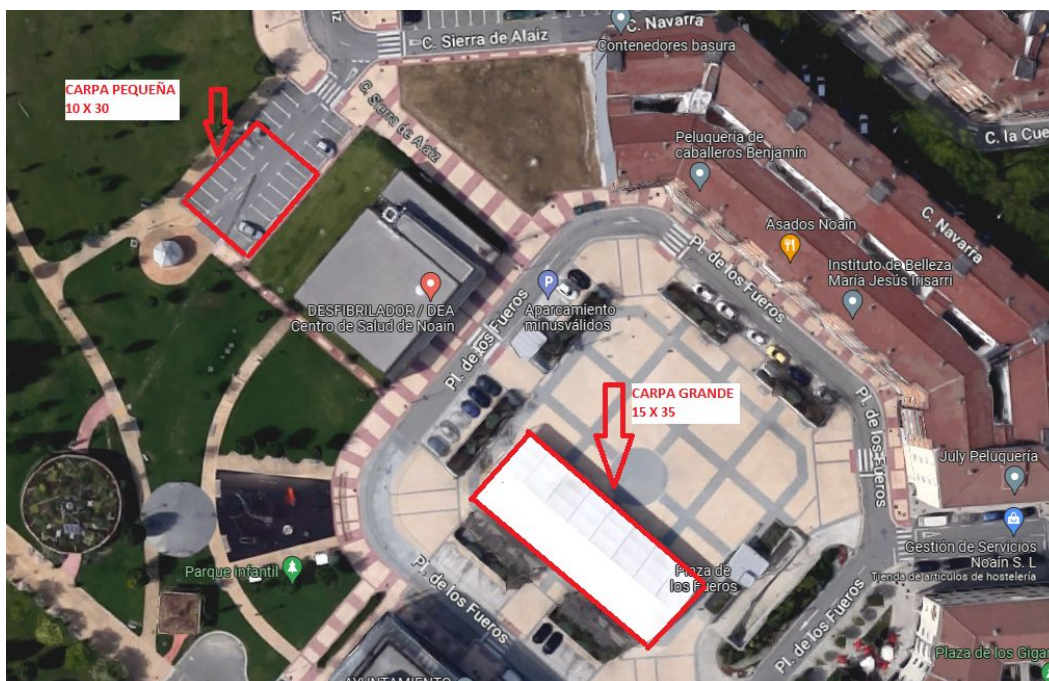

4. CALENDARIZACIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

CARPA 1: Carpa de Plaza de Los fueros (15 x 35 metros)

- Montaje para Carnaval: Se determinará la fecha cada año, orientativamente en el mes de febrero o marzo. Deberá estar montada el martes de la semana de celebración del carnaval y desmontada el martes siguiente a la fecha de celebración del carnaval.





AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
NOAIN (ELORZ IBAR) UDALETXEA
C.I.F.: P 31/08700J

- Montaje para Fiestas de la Primavera y demás eventos: deberá estar montada para el 28 de abril de cada año y desmontada la semana siguiente al 29 de septiembre.
- Montaje para actos navideños: Deberá estar montada con 5 días de antelación al 24 de diciembre y deberá desmontarse dos días después del 6 de enero de cada año.

CARPA 2: Carpa de 10x 30 metros

- Montaje para el día 10 de agosto y deberá estar desmontada tres días después de la finalización de las fiestas Grandes de Noáin.

El Ayuntamiento, por razones organizativas, podrán modificar estas fechas o periodos de montaje/desmontaje, comunicándolo a la empresa adjudicataria con antelación suficiente.

5. CERTIFICACIÓN DEL MONTAJE

Una vez se finalice el montaje, la licitadora presentará por registro municipal el certificado de Montaje firmado por técnico competente, que garantizará el uso de la instalación.

En Noáin, en la fecha de la firma electrónica

Begoña Lausín Serrano
Arquitecto Municipal

