



GE & ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



PROYECTO:

Reforma de la Instalación de Calefacción y de Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) de la sala de calderas de la escuela infantil San Jorge en Pamplona (Navarra).

Promotor: Gobierno de Navarra – Departamento de Educación.

Nº Exp.: 6.536-C-v2

Febrero de 2023



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

SUMARIO

I- MEMORIA

- 1- Datos identificativos.
- 2- Objeto del Proyecto.
- 3- Legislación aplicable en vigor.
- 4- Descripción del edificio e instalación actual
- 5- Descripción de la instalación.
- 6- Justificación de limitación demanda energética.
- 7- Justificación del cumplimiento de exigencia de bienestar e higiene.
- 8- Justificación del cumplimiento de exigencia de eficiencia energética.
 - 8.1- Generación de calor y frío (IT 1.2.4.1).
 - 8.2- Redes de tuberías y conductos (IT 1.2.4.2).
 - 8.3- Control (IT 1.2.4.3).
 - 8.4- Limitación de la utilización de energía convencional (IT 1.2.4.7).
 - 8.5- Lista de equipos consumidores de energía.
 - 8.6- Justificación del sistema de Climatización elegido desde el punto de vista de eficiencia energética.
 - 8.7- Calificación de eficiencia energética de edificios.
- 9- Justificación del cumplimiento de exigencia de seguridad.
 - 9.1- Generación de calor y frío.
 - 9.2- Redes de tuberías.
 - 9.3- Protección contra incendios.
 - 9.4- Seguridad de utilización.
- 10- Instalación eléctrica.
 - 10.1- Clasificación del emplazamiento.
 - 10.2- Cuadro eléctrico.
 - 10.3- Detección de gas.
 - 10.4- Instalación eléctrica.
- 11- Combustible.
 - 11.1- Características del gas.
 - 11.2- Necesidades de gas.
 - 11.3- Instalación receptora de gas.
- 12- Cálculos.
- 13- Observaciones.

II- PRESUPUESTO

CAPÍTULO C01. Red de distribución y valvulería.
CAPÍTULO C02. Elementos sala de calderas.
CAPÍTULO C03. Producción de calor.
CAPÍTULO C04. Chimeneas.
CAPÍTULO C05. Tratamiento de aire.
CAPÍTULO C06. Regulación y control sala de calderas.
CAPÍTULO C07. Regulación y control climatizador
CAPÍTULO C08. Cuadro e instalación eléctrica sala de calderas.
CAPÍTULO C09. Cuadro e instalación eléctrica climatizador.
CAPÍTULO C10. Distribución de combustible.
CAPÍTULO C11. Reforma radiadores edificio.
CAPÍTULO C12. Reforma falsos techos edificio.
CAPÍTULO C13. Desmontajes y obra civil.
CAPÍTULO C14. Tramitaciones y pruebas.
CAPÍTULO C15. Seguridad y salud.
RESUMEN PRESUPUESTO

III- CÁLCULOS

- Generador de calor y chimenea.
- Bombas recirculadoras.
- Sistema de expansión.
- Producción de ACS.
- Climatizador.

IV- PLANOS

- 1- Situación.
- 2- Esquema hidráulico. Estado actual.
- 3- Esquema hidráulico. Estado reformado.
- 4- Esquema eléctrico. Sala de calderas.
- 5- Esquema eléctrico. Climatizador.
- 6- Sala de calderas.
- 7- Sección colector calefacción.
- 8- Secciones calderas y ACS.
- 9- Obra civil.
- 10- Climatizador.
- 11- 3D General.
- 12- 3D Sala de calderas.

V- PLIEGO DE CONDICIONES

Pliego de cláusulas administrativas.

- Disposiciones generales.
- Disposiciones facultativas.
- Disposiciones económicas.
- Disposiciones de índole legal.

Pliego de condiciones técnicas particulares.

- Prescripciones sobre los materiales.
- Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Observaciones.

VI- ESTUDIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

- 1- Datos genéricos.
- 2- Riesgos laborales.
- 3- Medidas preventivas de carácter general.
- 4- Protecciones personales.
- 5- Observaciones.

VII- CUMPLIMIENTO C.T.E. – AHORRO DE ENERGÍA

- Documento Básico – HE 0 – Limitación del consumo energético.
- Documento Básico – HE 1 – Limitación de demanda energética.
- Documento Básico – HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas.
- Documento Básico – HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
- Documento Básico – HR– Exigencia de calidad del ambiente acústico.

VIII- CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

1- Calificación de eficiencia energética de edificios.

IX- ANEJO 1. GESTIÓN DE RESIDUOS



I-MEMORIA



G & A ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

1- Datos identificativos.

El edificio en el que se ubica la sala de calderas objeto de este proyecto está situado en la Calle del Doctor Juriasti en Pamplona.

Los datos del promotor del inmueble objeto del proyecto, son los siguientes:

- Nombre o razón social .. : Gobierno de Navarra - Departamento de Educación.
- C.I.F. : S3100007H.
- Domicilio social : C/Santo Domingo, 8. Pamplona (Navarra).
- C.P. : 31001.

2- Objeto del Proyecto.

El objeto de este proyecto es el de diseñar y valorar la sustitución del sistema productor de calor, para calefacción y para A.C.S., instalado en el centro de enseñanza considerado por uno de alta eficiencia. Así mismo se prevé realizar intervención en el sistema de tratamiento de aire para mejorar el confort y la calidad del aire interior. También incluye el diseño y valoración de la actualización de las instalaciones relacionadas (sistema de regulación y obra civil) que se considera necesario modificar o añadir para la correcta realización de esta actualización.

3- Legislación aplicable en vigor.

En la confección de este proyecto se ha tenido en cuenta:

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, B.O.E. nº 207 de 29 de Agosto de 2007) y su corrección de errores (B.O.E. 28 de Febrero de 2008) y la modificación de determinados artículos e instrucciones técnicas del reglamento (Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, B.O.E. nº 89 de 13 de abril de 2013 y Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2021).
- Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos (DB) (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, B.O.E. nº 74 de 28 de Marzo de 2006), Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre, por el que se modifica el RD 314/2006 que aprobó el CTE (B.O.E. nº 254 de 23 de Octubre de 2007) y Real Decreto 732/2019 de 20 de Diciembre, por el que se modifica el RD 314/2006 que aprobó el CTE (B.O.E. nº 311 de 27 de Diciembre de 2019), en lo concerniente a:
 - HE 0-Limitación del consumo energético.
 - HE 1-Limitación de la demanda energética.
 - HE 2-Rendimiento de las instalaciones térmicas. Aunque esta normativa en este aspecto se haga referencia al RITE.
 - HE 4-Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
 - HR-Protección frente al ruido.
- Real Decreto 564/2017 de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (B.O.E. nº 134 de 6 de Junio de 2017).
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002).
- Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias IGG (Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, B.O.E. nº 211 de 4 de Septiembre de 2006).

- Norma UNE 60601:2013: Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
- Normas UNE a las que se hace referencia en las IT.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de Marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo, B.O.E. de 16 y 17 de Marzo).

4- Descripción del edificio e instalación actual

Este centro educativo está distribuido en una sola planta a nivel de la calle. La calefacción de las aulas se realiza a través de radiadores distribuidos por el edificio y a través de aire calentado en dos baterías situadas en un local situado en la cubierta del edificio. El sistema de calefacción es muy heterogéneo ya que existen salas que se calientan a partir de los radiadores, otras a través del aire y otras con los dos sistemas. El sistema de calefacción por aire no tiene posibilidad de renovar el aire ya que recircula el cien por cien del mismo.

La sala de calderas objeto del proyecto se encuentra en la planta calle del edificio considerado.

La generación de calor se hace a través de una caldera de gas natural de tipo convencional que suministra calor a un colector del que salen tres circuitos distintos:

- Circuito de radiadores: Este circuito se divide en dos ramales dentro de la sala de calderas y atiende a los 29 radiadores distribuidos por el edificio. Este circuito dispone de una válvula de tres vías a la salida del colector que permite regular la temperatura a la que parte el agua hacia los radiadores. En el momento de la redacción de esta memoria no sabemos a qué aulas atiende cada una los circuitos.
- Circuito de climatizadores: Este circuito conecta con dos baterías de calor situadas en un local en la cubierta del edificio que se encargan de calentar el aire de ciertas salas del edificio. De manera previa a cada batería existe una válvula de tres vías que permite regular cada una de manera independiente. En el momento de la redacción de esta memoria no sabemos a qué aulas atiende cada una de las baterías.
- Circuito de ACS: Este circuito a través de un intercambiador de calor aporta energía térmica al agua que se almacena en un acumulador de ACS



5- Descripción de la instalación.

La reforma a realizar constará de las siguientes actuaciones:

- Sustitución de los equipos de producción de calor por equipos de alta eficiencia energética.
- Independización de la producción de Agua Caliente Sanitaria, colocando una nueva caldera dedicada en exclusiva a este propósito.
- Instalación de una bomba de calor aerotérmica para precalentamiento del agua caliente sanitaria.
- Remodelación del sistema de control de la regulación de la instalación de calefacción por radiadores y por aire y de agua caliente sanitaria.
- Adaptación de la sala de calderas para cumplir los requisitos fijados por la normativa en la actualidad.
- Mejora del equilibrado hidráulico de la red de radiadores a través de la instalación de válvulas termostáticas de caudal independiente de la presión, con objetivo de mejorar el funcionamiento y confort ofrecido por la red de radiadores instalados.
- Implementación de sistema de renovación de aire en las aulas que disponen de climatización por aire, controlado a partir de sondas de medición de la calidad del mismo colocadas en las baterías de retorno del climatizador.
- Mejora del sistema de climatización por aire al llevar a cabo el control de temperatura tanto del aire de impulsión como de la temperatura de cada aula.

Se instalarán dos calderas de condensación de acero inoxidable, con quemadores presurizados de gas con funcionamiento modulante. Los quemadores se encuentran integrados dentro de los propios cuerpos de las calderas. Las calderas serán del tipo para instalación en el suelo. Una caldera atenderá la producción de calefacción y la otra caldera se instalará aparte para la producción de ACS.

Tanto en el circuito primario de calefacción como en el de ACS se hará uso de las bombas de caudal variable Magna 3 para realizar la medición del consumo de energía.

Se colocará una bomba de calor de precalentamiento de ACS que permita cumplir con la normativa DB-HE4 de *"Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria"*. Esta bomba de calor estará ubicada en la propia sala de calderas. Este equipo calentará el ACS de manera previa al interacumulador donde aportará calor la caldera.

Se aprovechará la instalación de gas natural existente. Se mantendrá tanto la acometida como el armario de regulación y contador de gas y los elementos de seguridad como son los detectores de gas y la electroválvula asociada. A partir de esta electroválvula partirá una nueva canalización que atenderá a las dos calderas.

Se instalará un nuevo sistema de control de la regulación del sistema de calefacción, tanto para radiadores como para climatizador, incluyendo la adaptación o sustitución de todos los elementos de la instalación que sea necesario actualizar. También, se prevé la instalación de los equipos necesarios para una eventual telegestión de la instalación.

6- Justificación de limitación demanda energética.

Ver justificación en Anexo VII- Cumplimiento C.T.E. Ahorro de energía HE. Apartado HE 1- "Limitación de demanda energética".

7- Justificación del cumplimiento de exigencia de bienestar e higiene.

Este apartado no es objeto del proyecto ya que únicamente se modifica el interior de la sala de calderas.

8- Justificación del cumplimiento de exigencia de eficiencia energética.

El procedimiento de verificación a utilizar ha sido el simplificado, es decir, se ha realizado adoptando soluciones basadas en la limitación indirecta del consumo de energía de la instalación térmica mediante el cumplimiento de los valores límite y las soluciones especificadas en IT 1.2.

8.1- Generación de calor y frío (IT 1.2.4.1).

La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que utilicen energías convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos.

Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen. Para ello, la circulación del agua por cada equipo está a cargo de bombas recirculadoras específicas que se detendrán cuando éste quede fuera de servicio.

En este caso hay modificación únicamente en el servicio de calor y, al tratarse de una sustitución de equipos sin aumento de potencia, no se justificará el dimensionado del nuevo sistema implantado.

8.1.1- Generación de calor.

Se instalarán dos calderas para poder trabajar con agua y humos a baja temperatura.

Las dos serán de tipo de condensación. Con estas calderas se pretende que su aprovechamiento energético a régimen de funcionamiento parcial sea sensiblemente superior que en funcionamiento permanente.

Las dos calderas son de la marca De Dietrich, la de calefacción mod. C 230-170 con una potencia calorífica útil de 179 kW y la de ACS mod. C140 45 con una potencia calorífica útil de 41 kW. Dispondrán de un quemador a gas natural de funcionamiento modulante integrado en la propia caldera.

8.1.1.1-Requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor.

Según Real Decreto 275/1995, las calderas de condensación deben cumplir los requisitos indicados en las siguientes tablas:

Instalación de calefacción				
	Rendimientos a potencia nominal		Rendimientos a carga parcial	
Modelo de caldera	Temperatura media del agua en la caldera (en °C)	Fórmula rendimiento min.	Temperatura de entrada del agua a la caldera (en °C)	Fórmula rendimiento min.
De Dietrich	70	$\geq 91 + 1 \log PN$	30	$\geq 97 + 1 \log PN$
C 230-170				
	Rendimientos a potencia nominal		Rendimientos a carga parcial	
Potencia caldera	Mínimo	Según ficha técnica	Mínimo	Según ficha técnica
179 kW	93,3	97,5	99,3	108,3
Instalación de ACS				
	Rendimientos a potencia nominal		Rendimientos a carga parcial	
Modelo de caldera	Temperatura media del agua en la caldera (en °C)	Fórmula rendimiento min.	Temperatura de entrada del agua a la caldera (en °C)	Fórmula rendimiento min.
De Dietrich	70	$\geq 91 + 1 \log PN$	30	$\geq 97 + 1 \log PN$
C140 45				
	Rendimientos a potencia nominal		Rendimientos a carga parcial	
Potencia caldera	Mínimo	Según ficha técnica	Mínimo	Según ficha técnica
41 kW	92,6	99,1	98,6	110,6

Se puede concluir que las calderas cumplen con el requerimiento ya que los rendimientos extraídos de las fichas técnicas están por encima de los mínimos.

8.1.1.2-Fraccionamiento de potencia.

Se dispondrá del número de generadores necesarios en número, potencia y tipos adecuados, según el perfil de la carga de energía térmica prevista.

Se instalarán dos calderas de condensación, una de 179 kW y otra de 41 kW de potencia calorífica, que sustituirán a la existente en la actualidad. De esta forma se cumple con la exigencia de fraccionamiento de potencia.

8.1.1.3-Regulación de quemadores (IT 1.2.4.1.2.3).

Los dos quemadores serán de funcionamiento modulante, con lo que se cumple con lo indicado en la normativa.

8.2- Redes de tuberías y conductos (IT 1.2.4.2).

8.2.1- Aislamiento térmico de redes de tuberías.

No se prevé instalación de nuevas redes de tuberías en el exterior de la sala de calderas.

Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran, o con una temperatura mayor que 40°C cuando estén instalados en locales no calefactados.

Los espesores mínimos de aislamiento térmicos, expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y para un material con conductividad térmica de referencia a 10°C de 0,040 W/(m °K) deben ser los indicados en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4.

8.3- Control (IT 1.2.4.3).

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.

El funcionamiento de la instalación será completamente automático y estará mandado por una serie de controles que actuarán en dos niveles.

El primer nivel de regulación estará a cargo de un regulador electrónico.

Los elementos utilizados son:

- Unidad central con las entradas y salidas incorporadas.
- Sonda exterior.
- Sondas de temperatura de inmersión.
- Presostatos.
- Sondas de presión de agua.
- Presostato diferencial de aire.

Las maniobras específicas que realizan los reguladores son:

- Control horario de la instalación.
- Puesta en marcha y paro de la calefacción en función de las condiciones exteriores y del horario programado.
- Puesta en marcha o paro de las bombas recirculadoras.
- Control de la temperatura de impulsión del circuito de calefacción en función de la temperatura exterior consiguiendo reducción de las pérdidas de calor en la red de distribución pues envía el agua calefactora a una temperatura en función de las condiciones exteriores.
- Seguridad por falta de agua.

8.3.1- Control de las condiciones higrométricas.

Tendrá la categoría THM-C1, ya que se controlará la variación de la temperatura del fluido portador de calefacción en función de la temperatura exterior.

8.3.2- Control de la calidad del aire interior.

El control de la calidad del aire interior no es objeto de este proyecto ya que no hay reforma de las instalaciones de calefacción de los locales, únicamente sobre la producción de calor.

8.4- Limitación de la utilización de energía convencional (IT 1.2.4.7).

8.5.1- Locales sin climatización.

Los locales no habitables no se climatizarán.

8.5- Lista de equipos consumidores de energía.

Los aparatos consumidores de energía eléctrica que pueden funcionar simultáneamente son:

Lista de equipos consumidores de energía eléctrica

Cantidad	Tipo	Marca	Modelo	Potencia	
				Unitaria	Total
1	Caldera calefacción	De Dietrich	C 230-170	206 W	206 W
1	Caldera ACS	De Dietrich	C140 45	75 W	75 W
1	Bomba de calor aerotérmica	De Dietrich	Elensio 200 E	2240 W	2240 W
1	Primario calefacción	Grundfos	MAGNA3 40-80 F	267 W	267 W
1	Radiadores	Grundfos	MAGNA3 32-100	171 W	171 W
1	Climatizadores	Grundfos	MAGNA3 32-100	171 W	171 W
1	Primario ACS	Grundfos	MAGNA3 25-40	50 W	50 W
2	Recirculación ACS	Grundfos	COMFORT 15-14 BA PM	7 W	14 W
1	Bomba llenado	Elías	ES-90 M	736 W	736 W
1	Descalcificador	Klinwass	BOSTON 30 I	38 W	38 W
				Total	3968 W

8.6- Justificación del sistema de Climatización elegido desde el punto de vista de eficiencia energética.

La instalación de calefacción seguirá siendo centralizada, ya que el sistema no va a ser modificado.

8.7- Calificación de eficiencia energética de edificios.

Ver justificación en Anexo VIII-Calificación de eficiencia energética de edificios.

9- Justificación del cumplimiento de exigencia de seguridad.

9.1- Generación de calor y frío.

9.1.1- Condiciones generales.

Los generadores de calor que utilizan combustibles gaseosos tendrán la certificación de conformidad según lo establecido en el Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre.

9.1.2- Sala de máquinas.

Se define como sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica.

En este caso la sala de máquinas coincide con la sala de calderas.

La sala de máquinas deberá cumplir las siguientes prescripciones, además de las establecidas en la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación:

- La puerta interior tendrá una permeabilidad no mayor a $1 \text{ l}/(\text{s m}^2)$ bajo una presión diferencial de 100 Pa.
- Las dimensiones de las puertas de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas.
- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior.
- En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: "Sala de Máquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio".
- Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad.
- La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo.
- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso.
- El nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.
- No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación.
- Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del personal.
- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de partes de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa.
- La conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente accesible.

- En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones siguientes:
 - Instrucciones para efectuar la parada de la Instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido.
 - El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la instalación.
 - La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio.
 - Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.
 - Plano con esquema de principio de la instalación.

Por tratarse de una sala de máquinas con generador a gas, deberá cumplir lo siguiente:

- Al estar situada la sala sobre en planta baja, y existiendo una superficie de baja resistencia mayor de 1 metro cuadrado en la puerta de salida a la cubierta situada en la parte superior de la sala, no será necesario colocar un equipo de extracción de aire.
- Se mantendrá el sistema de detección de fugas y corte de gas existente, que consta de dos detectores y una electroválvula de gas.
- Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50% del límite inferior de explosividad del gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas a la sala.
- El sistema de corte de suministro de gas consiste en una válvula de corte automática del tipo todo-nada instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el interior de la sala. Es de tipo cerrada, es decir, cortando el paso de gas en caso de fallo de suministro de su energía de accionamiento.
- En el caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro de gas será siempre manual.
- En los demás requisitos exigibles a las salas de máquinas con generadores de calor a gas se estará en lo dispuesto en la norma UNE 60601.

Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción.

Los espacios mínimos libres que deben dejarse alrededor del generador de calor serán de 0,5 m entre uno de los laterales de la caldera y la pared permitiendo la apertura total de la puerta sin necesidad de desmontar el quemador, y de 0,7 m entre el fondo de la caja de humos y la pared de la sala.

El espacio libre en la parte frontal será igual a la profundidad de la caldera, con un mínimo de un metro; en esta zona se respetará una altura mínima libre de obstáculos de 2 m.

Todos estos requisitos se cumplen en la sala de calderas objeto del proyecto.

9.1.2.1- Ventilación de sala de máquinas.

9.1.2.1.1- Entrada de aire para la combustión y ventilación inferior de la sala de calderas.

Será del tipo natural mediante abertura directa al exterior del edificio.

9.1.2.1.2- Dimensión.

- Según norma UNE 60601:2013

Sección de la abertura: $5 \text{ cm}^2/\text{kW} \times P \text{ (kW)}$

Si la sección es rectangular, su sección se deberá aumentar en un cinco por ciento.

En este caso la superficie mínima total de las aberturas de ventilación inferior será:

Superficie mínima		
Potencia	Circular	Rectangular
221 kW	1107 cm ²	1163 cm ²

9.1.2.1.1.1- Solución adoptada.

La ventilación inferior se realizará por una abertura colocada de manera que el lado superior quede a un máximo de 500 mm del suelo.

Selección rejilla ventilación inferior				
Cantidad	Ancho	Alto	% Apertura de rejilla	Superficie
1	550 mm	450 mm	50%	1238 cm ²

9.1.2.1.3- Ventilación superior de la sala de calderas.

Se realizará por una abertura directa al exterior.

9.1.2.1.2.1- Dimensión.

- Según norma UNE 60601:2013

$S = 10 \times A$, siendo A la superficie en planta de la sala de calderas en metros cuadrados.

Si el orificio es de forma rectangular, se deberá aumentar en un cinco por ciento.

En este caso la superficie mínima total de las aberturas de ventilación superior será:

Superficie mínima		
Superficie sala	Circular	Rectangular
22,0 m ²	220 cm ²	231 cm ²

9.1.2.1.2.2- Solución adoptada.

La ventilación superior se realizará por una abertura existente en la puerta de salida a la cubierta.

Selección rejilla ventilación superior				
Cantidad	Ancho	Alto	% Apertura de rejilla	Superficie
1	420 mm	180 mm	50%	378 cm ²

9.1.3- Chimeneas.

La salida de humos de las calderas se realizará con dos chimeneas de Ø200 y Ø110 mm de diámetro que salen al exterior del edificio a través de la cubierta de la sala.

Serán prefabricadas de acero inoxidable, resistentes a los humos, al calor y a las posibles corrosiones ácidas que se puedan formar.

Esta chimenea deberá ser estanca y no podrá utilizarse para otros usos.

Las chimeneas sobresaldrán al menos 1 m. por encima de la cumbrera del tejado. La sección de los conductos de humos será circular.

Se preverá en la parte inferior del tramo vertical de los conductos de humos el correspondiente registro de limpieza en fondo de saco y suficientes registros en los tramos no verticales.

El conducto de unión del tubo de humos a la caldera estará colocado de manera que sea fácilmente desconectable de ésta y será metálico.

La unión estará soportada rígidamente y las uniones entre diversos trozos de ella, aseguradas mecánicamente, siendo además estancas.

Se evitará la formación de bolsas de gas mediante una disposición conveniente del canal y conducto de humos y se preverá la evacuación de condensados.

Los registros para comprobación de las condiciones de combustión se harán en la sala de calderas o al exterior, nunca en comunicación con locales interiores.

Las chimeneas no irán atravesadas por elementos ajenos a la misma (elementos resistentes, tuberías de instalaciones, etc.).

En caso de existir chimeneas con recorrido en el interior del edificio, estarán situadas en un patinillo herméticamente cerrado hacia los locales y con paredes que tengan una resistencia al fuego de RF-120 y una atenuación acústica de 40 dB, por lo menos.

Se cuidará la estanqueidad de la caja donde va alojado el conducto de humos, en especial en los encuentros con forjados, cubierta, etc.

La estructura del conducto de humos será independiente de la obra y de la caja, a las que irá unida únicamente a través de soportes preferentemente metálicos, que permitirán la libre dilatación de la chimenea.

9.2- Redes de tuberías.

No se prevé instalación de nuevas redes de tuberías.

9.2.1- Expansión.

Para los distintos circuitos hidráulicos se han previsto los siguientes vasos de expansión y válvulas de seguridad

VASOS DE EXPANSIÓN		VÁLVULAS DE SEGURIDAD	
SISTEMA DE EXPANSIÓN CIRCUITO DE CALEFACCIÓN			
Tipo	Cerrado de membrana	Diámetro	1 1/4"
Presión llenado	1 kg/cm2	Cantidad	1 ud
Volumen	200 litros	Presión Taraje	4 kg/cm2
SISTEMA DE EXPANSIÓN PRIMARIO DE ACS			
Tipo	Cerrado de membrana	Diámetro	3/4"
Presión llenado	1 kg/cm2	Cantidad	1 ud
Volumen	12 litros	Presión Taraje	4 kg/cm2
SISTEMA DE EXPANSIÓN ACS			
Tipo	0	Diámetro	3/4"
Presión llenado	5 kg/cm2	Cantidad	1 ud
Volumen	60 litros	Presión Taraje	7 kg/cm2

9.2.2- Filtración.

Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como máximo, y se dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas.

9.3- Protección contra incendios.

Los cerramientos, puertas de acceso y equipos de protección contra incendios de las salas de máquinas cumplirán con lo indicado al respecto en el Código Técnico de la Edificación, que en este caso consisten en:

- Cerramientos de la sala de máquinas EI 120
- Cerramientos del vestíbulo de la sala de máquinas EI 120.
- Puertas interiores EI-60-C5.
- Un extintor de 6 Kg. de polvo polivalente instalado en el exterior de la sala de calderas y próximo a la puerta de acceso.

En el interior de la sala se instalarán además los extintores suficientes para que la longitud de recorrido real hasta alguno de ellos, incluso el instalado en el exterior, no sea mayor que 10 m.

9.4- Seguridad de utilización.

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60°C.

El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus componentes.

Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación.

En la sala de máquinas se dispondrá del esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro de protección, así como todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento".

Todas las instalaciones térmicas dispondrán de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos.

El equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente:

- Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un manómetro.
- Vasos de expansión: un manómetro.
- Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en retorno, uno por cada circuito.
- Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por cada bomba.

10- Instalación eléctrica.

El sistema de control de todo el sistema de calefacción será sustituido. El mando de los nuevos aparatos instalados se efectuará desde un nuevo cuadro de maniobra que será instalado dentro de la propia sala. La acometida servirá la existente no sufriendo modificación alguna, salvo la situación diferente del nuevo cuadro eléctrico.

10.1- *Clasificación del emplazamiento.*

El local en que se encuentran instaladas las calderas de calefacción se clasifica como Clase I, Zona 2, según MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ya que en ella se manipulan gases o líquidos inflamables en los que una atmósfera de gas explosiva no se prevé puede estar presente en funcionamiento normal.

10.2- *Cuadro eléctrico.*

El cuadro eléctrico se instalará dentro de la sala de calderas.

Se mantendrá la electroválvula del tipo "normalmente cerrada" que corte el gas en caso de falta de energía eléctrica y que sea de rearme manual.

10.3- *Detección de gas.*

Se mantendrán los dos detectores de gas en la sala de calderas, que cortan el suministro de energía eléctrica y de gas cuando se supera el 20% del límite inferior de explosividad permitiendo únicamente el alumbrado con equipos que tienen un modo de protección adecuado a la zona.

10.4- Instalación eléctrica.

El local donde está ubicada la caldera de gas tiene dos tipos de funcionamiento:

- Funcionamiento como zona sin clasificar cuando no se detecta presencia de gas.
- Funcionamiento como zona clasificada cuando se detecta presencia de gas.

El funcionamiento en el primer caso no exige la instalación especial para zonas clasificadas.

El funcionamiento en el segundo caso implica la desconexión de la instalación eléctrica convencional y el corte de suministro de gas quedando en funcionamiento únicamente la instalación eléctrica especial para zona clasificada que incluye todo el alumbrado de la sala de calderas.

10.4.1- Material e instalación eléctrica que se queda sin tensión cuando se detecta presencia de gas.

Para este caso no se exige la instalación especial para zonas clasificadas, por lo que la instalación deberá cumplir únicamente la reglamentación que le compete como sala de calderas.

La instalación eléctrica del recinto en cuestión se efectuará bajo tubo de acero rígido.

10.4.2- Material eléctrico e instalación que queda bajo tensión cuando ha actuado la detección de gas.

El material eléctrico será tal que en servicio normal no provoque arcos o calentamientos superficiales capaces de provocar la ignición de la atmósfera explosiva presente y deberá ir provisto del certificado de control que acredite su nivel de seguridad.

La clase de temperatura del material eléctrico será T1 ya que la temperatura de ignición del gas o vapor es superior a los 450°C.

Las canalizaciones de longitud superior a 5 m deberán disponer en su comienzo de una protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

La instalación se realizará con conductor armado con la armadura conectada a masa en ambos extremos.

Los prensaestopas estarán clasificados para conexión de cable armado.

11- Combustible.

En lo relativo a la instalación de gas se cumplirá el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y sus Instrucciones Complementarias, incluidas en el Real Decreto 1.853/1993 de 22 de Octubre (BOE nº 281 de 24 de Noviembre de 1993).

El combustible a emplear es Gas Natural, perteneciente a la segunda familia según lo indicado en la Norma UNE 60-002.

11.1- Características del gas.

Se mantienen las mismas necesidades de gas que existen en la sala en la actualidad.

11.2- Necesidades de gas.

Se mantienen las mismas necesidades de gas que existen en la sala en la actualidad.

11.3- Instalación receptora de gas.

Se mantiene la misma instalación receptora de gas que existe en la actualidad.

11.3.1- Aparatos de utilización.

Los aparatos consumidores de gas a instalar son los quemadores de las calderas de a instalar.

Las calderas estarán provistas de una "Rampa de gas" consistente en:

- Válvula de cierre.
- Filtro.
- Manómetro con válvula.
- Válvula reguladora de baja presión.
- Compensador de tubería.
- Grupo electroválvula doble monoblock con presostato de gas.

11.3.2- Detección de gas.

La detección de gas para la sala de calderas tiene los siguientes componentes:

- Detector electrónico que accionan una electroválvula.

Este detector posee dos indicadores luminosos:

- * Luz verde de acceso, se ilumina cuando el aparato está alimentado por la red y listo para detectar.
- * Luz roja, se ilumina cuando el sistema se activa por presencia de gas. Al mismo tiempo acciona la electroválvula de cierre de gas.
- Electroválvula de 1 1/2" de rearme manual para interceptación de la red de conducción de gas, accionada por el detector electrónico.

12- Cálculos.

En el Apartado III: CÁLCULOS, se adjuntan las hojas de salida de los cálculos realizados con ordenador en las que:

- Los cálculos de los elementos de la sala de máquinas están bajo los títulos de
 - GENERADOR DE CALOR Y CHIMENEA
 - BOMBAS RECIRCULADORAS
 - SISTEMAS DE EXPANSIÓN
 - PRODUCCIÓN ACS
 - CLIMATIZADOR

Estos cálculos se han realizado por los sistemas usuales aplicables a cada caso.

13- Observaciones.

El proyecto de ejecución de la Instalación cumplirá con todo lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, así como con el resto de la Normativa actualmente en vigor.

Cualquier variación o ampliación sobre lo especificado en este Proyecto deberá efectuarse de acuerdo con las normas indicadas en el apartado 4 Legislación aplicable en vigor.

Barañáin, febrero de 2023
El Ingeniero Industrial



Fdo.: Germán González Gil



II-PRESUPUESTO



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 RED DE DISTRIBUCIÓN Y VALVULERÍA					
01.01	ml	TUB. HIERRO NEGRO 3/4" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUH020)	2,00	14,43	28,86
01.02	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUH025)	3,00	16,53	49,59
01.03	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUH032)	45,00	22,65	1.019,25
01.04	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUH040)	18,00	24,03	432,54
01.05	ml	TUB. HIERRO NEGRO 2 1/2" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 2 1/2", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUH065)	20,00	44,64	892,80
01.06	ml	TUBERÍA ACERO INOX. Ø22 INTER. Canalización con tubo milimétrico de acero inoxidable de 22 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor en redes de distribución de agua, fabricada según AISI 316L con uniones mediante accesorios tipo PRESSFITTING, incluso accesorios tales como tes, manguitos, enlaces, etc y soportación, anclaje, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (FDFTAIIP022)	8,00	23,98	191,84





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	ml	TUBERÍA ACERO INOX. ø42 RED GEN. Canalización con tubo milimétrico de acero inoxidable de 42 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor en redes generales de distribución de agua, fabricada según AISI 316L con uniones mediante accesorios tipo PRESSFITTING, incluso accesorios tales como tes, manguitos, enlaces, etc y soportación, anclaje, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (FDFTAIGP042)	10,00	55,87	558,70
01.08	ml	CANALIZACION CON TUBERIA 1" Canalización con tubería de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1997, de 1" de diámetro, para red general de distribución de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (QDQTAG025)	8,00	14,27	114,16
01.09	ml	CANALIZACION CON TUBERIA 1 1/2" Canalización con tubería de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1997, de 1 1/2" de diámetro, para red general de distribución de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (FDFTAG040)	5,00	20,62	103,10
01.10	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4" (19 mm) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X028, de 19 mm. de espesor (o equivalente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 3/4". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS20020)	2,00	4,37	8,74
01.11	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" (25 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X035, de 25 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS30035)	3,00	11,72	35,16
01.12	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (30 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/4". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS35042)	45,00	12,71	571,95



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.13	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" (30 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X048, de 30 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/2". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS35048)	23,00	13,35	307,05
01.14	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (30 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X076, de 30 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 2 1/2". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS35076)	20,00	16,72	334,40
01.15	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" +PAPEL Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X035, de 25 mm. de espesor, incluso forrado interior con papel, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS30035P)	8,00	8,99	71,92
01.16	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" +PAPEL Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X048, de 30 mm. de espesor, incluso forrado interior con papel, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/2". La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDSLICAS35048P)	10,00	10,62	106,20
01.17	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4" Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAERG020)	10,00	12,63	126,30
01.18	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1" Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAERG025)	3,00	13,83	41,49



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4" Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAERG032)	19,00	25,15	477,85
01.20	u	VÁLVULA MARIPOSA EBRO ARMATUREN 2 1/2" Válvula de mariposa de cierre estanco, sin mantenimiento, tipo céntrico, con altura constructiva del aislamiento según la Disposición sobre Instalaciones de Calefacción, con carcasa GG 25, longitud según DIN 3202 serie K1, retén obturador EPDM con junta de brida integrada, disco y ejes de acero inoxidable, accionamiento con palanca de encastre y regulación de caudal, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima 130°C, marca EBRO ARMATUREN, DN-65 (2 1/2"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAME065)	7,00	162,66	1.138,62
01.21	u	FILTRO EN "Y" PN-16 1" Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-25 de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAF025)	1,00	13,68	13,68
01.22	u	FILTRO EN "Y" PN-16 1 1/4" Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-32 de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAF032)	1,00	21,60	21,60
01.23	u	FILTRO EN "Y" PN-16 1 1/2" Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-40 de 1 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAF040)	4,00	27,20	108,80
01.24	u	FILTRO EN "Y" BELGICAST PN-16 2 1/2" Filtro en "Y", con cuerpo de hierro fundido GG-25, con tamiz de acero inoxidable, PN-16, DN-65 de 2 1/2", marca BELGICAST mod. BC-03-20, incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAFB065)	2,00	159,36	318,72
01.25	u	VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 1" Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAR025)	4,00	96,84	387,36



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26	u	VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 1 1/2" Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, de 1 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAR040)	1,00	151,76	151,76
01.27	u	VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 2 1/2" Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, marca SEDICAL de 2 1/2", incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAR065)	1,00	193,87	193,87
01.28	u	MANG. ANTIV. BOMBAS EBROFLEX D-25 Manguito antivibratorio contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones en tuberías de aspiración e impulsión de bombas recirculadoras, PN-6, marca EBROFLEX de DN-25 (1"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAABE025)	4,00	173,71	694,84
01.29	u	MANG. ANTIV. BOMBAS EBROFLEX D-40 Manguito antivibratorio contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones en tuberías de aspiración e impulsión de bombas recirculadoras, PN-6, marca EBROFLEX de DN-40 (1 1/2"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAABE040)	2,00	214,05	428,10
01.30	u	MANG. ANTIV. BOMBAS EBROFLEX D-65 Manguito antivibratorio contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones en tuberías de aspiración e impulsión de bombas recirculadoras, PN-6, marca EBROFLEX de DN-65 (2 1/2"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAABE065)	4,00	230,77	923,08
01.31	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2" Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero marca BOA mod. FLEX-40 de 1 1/2", incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAABF040)	2,00	80,24	160,48



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.32	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2 1/2" Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero marca BOA mod. FLEX-65 de 2 1/2", incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAAFB065)	2,00	92,38	184,76
01.33	u	VALV. EQUILIBRADO STAD 1" Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 25 ref. 52-151-225 de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAQTA025)	1,00	100,43	100,43
TOTAL CAPÍTULO 01 RED DE DISTRIBUCIÓN Y VALVULERÍA.....					10.298,00





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ELEMENTOS SALA DE CALDERAS					
02.01	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F MODBUS Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, con variador de frecuencia y sondas de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 40-80 F, incluyendo interfaz de comunicación Modbus (CIM 200) y sonda de Tº adicional para medición de energía, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQBHSGM3040080MD)	1,00	2.191,76	2.191,76
02.02	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS MAGNA3 25-40 MODBUS Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, con variador de frecuencia y sondas de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 25-40 (N), incluyendo interfaz de comunicación Modbus (CIM 200) y sonda de Tº adicional para medición de energía, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQBHSGM324MD)	1,00	1.260,72	1.260,72
02.03	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS MAGNA3 32-100 Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, con variador de frecuencia y sondas de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 32-100, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQBHSGM3310)	2,00	1.614,38	3.228,76
02.04	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, para recirculación de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.), con aislamiento integrado, válvula de aislamiento y válvula de no retorno, con temporizador digital, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. COMFORT COMFORT 15-14 BA PM, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQBHSGC4BXT)	2,00	512,10	1.024,20
02.05	u	ACUMULADOR AIC TWIST S1 300 MAX Acumulador para producción de agua caliente sanitaria de un serpentín sobredimensionado marca AIC mod. Twist S1 300 Max de 263 litros de capacidad. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQAICTS1M300)	1,00	1.600,92	1.600,92
02.06	u	V. SEG. REFLEX H 1 1/4" H 1 1/2" 4 Válvula de seguridad tarada a 4 Kg/cm² marca REFLEX mod. H 1 1/4" H 1 1/2", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQSR0324)	1,00	261,00	261,00





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07	u	V. SEG. REFLEX H 3/4" H 3/4" 4 Válvula de seguridad tarada a 4 Kg/cm ² marca REFLEX mod. H 3/4" H 3/4", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQSR0204)	1,00	47,58	47,58
02.08	u	V. SEG. REFLEX H 3/4" H 3/4" 7 Válvula de seguridad tarada a 7 Kg/cm ² marca REFLEX mod. H 3/4" H 3/4", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQSR0207)	1,00	47,58	47,58
02.09	u	VASO EXP. REFLEX N 12/4 Vaso de expansión cerrado de membrana, para una presión máxima de trabajo de 4 Kg/cm ² , de 12 litros de capacidad, marca REFLEX mod. N 12/4, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQXNRN0120)	1,00	85,11	85,11
02.10	u	VASO EXP. REFLEX N 200/6 Vaso de expansión cerrado de membrana, para una presión máxima de trabajo de 6 Kg/cm ² , de 200 litros de capacidad, marca REFLEX mod. N 200/6 , totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQXNRN2000)	1,00	535,80	535,80
02.11	u	VASO EXP. A.C.S. REFIX DE 60 Vaso de expansión cerrado de membrana, para circuito de A.C.S., de 60 litros de capacidad, marca SEDICAL mod. REFIX DE 60, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQXARDE060)	1,00	368,84	368,84
02.12	u	VÁLV. MEZCLADORA TERMOSTÁTICA VTM 1"-C Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria con rácores de medida, marca JRG mod. VMT 1"-C, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVATS025C)	1,00	832,68	832,68
02.13	u	SEPARADOR DE AIRE SPIROVENT BA 050F Separador de microburbujas de aire marca SEDICAL mod. Spirovent BA 050F para 12,5 m ³ /h, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQRSABA050)	1,00	1.054,02	1.054,02



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14	u	SEPARADOR DE LODOS SPIROTRAP BE 050FM Separador de partículas sólidas magnéticas marca SEDICAL mod. Spirotrap BE 050FM para 12,5 m3/h, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQRSLBE050)	1,00	1.616,44	1.616,44
02.15	u	DESCALCIFICADOR KLINWASS 30L Descalcificador de bajo consumo con regeneración contracorriente marca KLINWASS mod. COMPACTO BOSTON 30L para un caudal punta de 2,5 m3/h., totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQKCB30L)	1,00	1.608,12	1.608,12
02.16	u	LLENADO PARA UNA INSTALACIÓN Sistema de llenado compuesto por un depósito de 200 litros, grupo electrobomba centrífugo ELIAS mod. ES-90 M, una válvula de esfera de 3/4", un contador de agua fría IBERCONTA de 13 mm. de calibre, un mecanismo de cierre de 3/4" con boya, una válvula de esfera de 1" y una válvula de retención de muelle de 1", totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQLI1)	1,00	587,90	587,90
02.17	u	PURGA 3/8" Purga en puntos altos de red, formado por válvula de esfera de 3/8", tubería de hierro negro de 3/8", pote de recogida de aire y parte proporcional de colector de purgas y conducción a desagüe. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQP010)	3,00	25,34	76,02
02.18	u	PUNTO VACIADO 3/8" Punto de vaciado formado por llave de esfera de 3/8" y tubería de hierro negro de 3/8" para conducción a desagüe. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQV010)	4,00	19,19	76,76
02.19	u	TERMOMETRO 0-120°C GIACOMINI Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados centígrados, marca GIACOMINI mod. R540, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQTGR540)	9,00	22,99	206,91
02.20	u	MANOMETRO 0-6 Kg/cm ² Manómetro en caja estanca con baño de glicerina, construido en caja de latón estampado D-63, escala 0-6 Kg/cm ² , MARTIN-MARTEN tipo fig. 52, incluso llaves de corte y acoplamiento en rabo de cerdo a ambos lados de la bomba recirculadora, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQMM1)	8,00	27,07	216,56





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.21	u	COLECTOR IMPULSION/RETORNO AGUA CALIENTE 2 1/2" Colector para impulsión/retorno de agua caliente, realizado con tubería de acero estirado, con aislamiento a base de espuma elastomérica de 40 mm. de espesor, de 2 1/2" de diámetro, provisto de 4 tomas para circuitos de distribución, totalmente ejecutado y colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQCC02004)	2,00	414,29	828,58
02.22	u	ETIQUETAS IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS Etiquetas para la identificación de circuitos y elementos de sala de máquinas, totalmente colocadas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDMQMV1)	1,00	71,06	71,06
TOTAL CAPÍTULO 02 ELEMENTOS SALA DE CALDERAS					17.827,32





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PRODUCCIÓN DE CALOR					
03.01	u	CALD. DE DIETRICH C230 170 ECO Suministro y colocación de caldera de condensación construida en fundición de aluminio-silicio, con quemador modulante de premezcla total, de gas natural, incorporado en el cuerpo de caldera, con cable bus AD134, marca DE DIETRICH mod. C 230-170 ECO con cuadro de control DIEMATIC-m3, de 166 kW a 80/60°C, incluso sistema de neutralización de condensados con bomba de regulación SA-4 y carga de granulados, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDCCSCDC23017)	1,00	12.219,73	12.219,73
03.02	u	CALD. DE DIETRICH C140 45 Suministro y colocación de caldera de condensación construida en fundición de aluminio-silicio, con quemador modulante de premezcla total, de gas natural, incorporado en el cuerpo de caldera, marca DE DIETRICH mod. C 140-45 con cuadro de control DIEMATIC Evolution, 41 kW a 50/30°C, incluso sistema de neutralización de condensados por gravedad tipo DN 1, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDCCSCDC14045)	1,00	4.330,59	4.330,59
03.03	u	B. CALOR DE DIETRICH ELENSIO 200 E Suministro e instalación de bomba de calor condensada por aire marca DE DIETRICH modelo ELENSIO 200 E de 196 litros, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDFRBACSTW30E)	1,00	2.946,94	2.946,94
03.04	ml	COND. CIRCULAR D-160 Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa galvanizada, incluyendo tes, reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material, totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,5 mm. de espesor y D-160 mm. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDACCGAP160)	2,00	18,97	37,94
03.05	u	AMORT.VIB.ANTIVIBRATIC BF-900-H3 Amortiguador de vibraciones totalmente metálico, marca Antivibratic mod. BF-900-H3, para un mínimo de 45 Kg. y un máximo de 120 Kg., y una frecuencia de resonancia de 4 a 7 Hz, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDCRAH0120)	8,00	42,63	341,04
TOTAL CAPÍTULO 03 PRODUCCIÓN DE CALOR					19.876,24





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CHIMENEAS					
04.01	u	MODULO RECTO 930 MM DINAK SW 110 Módulo recto de 930 mm de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D01)	4,00	51,49	205,96
04.02	u	MODULO EXTENSIBLE 65-373 MM DINAK SW 110 Módulo extensible corto de 65 a 373 mm de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D05)	1,00	51,62	51,62
04.03	u	MODULO COMPROBACIÓN. DINAK SW 110 Módulo de comprobación, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D09)	1,00	54,04	54,04
04.04	u	CODO 87 GRADOS. DINAK SW 110 Codo de 87 grados, para aplicaciones en condensación, prefabricada, construida en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, incluso suplemento para drenaje, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D11)	2,00	46,74	93,48
04.05	u	ANCLAJE INTERMEDIO PLANO. DINAK SW 110 Anclaje intermedio plano construido en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, marca DINAK, modelo SW de 110 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D14)	3,00	17,38	52,14
04.06	u	ABRAZADERA UNION. DINAK SW 110 Abrazadera de unión construida en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, con junta especial sistema SWhp, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D15)	10,00	10,74	107,40



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.07	u	MODULO SALIDA LIBRE. DINAK SW 110 Módulo de salida libre, para aplicaciones en condensación, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, con junta de estanqueidad incorporada, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS110D12)	1,00	55,63	55,63
04.08	u	MODULO RECTO 930 MM. DINAK SW 200 Módulo recto de 930 mm. de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D01)	4,00	89,63	358,52
04.09	u	MODULO EXTENSIBLE 65-373 MM. DINAK SW 200 Módulo extensible corto de 65 a 373 mm. de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D05)	1,00	80,81	80,81
04.10	u	MODULO COMPROBACIÓN. DINAK SW 200 Módulo de comprobación, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D09)	1,00	73,74	73,74
04.11	u	CODO 87 GRADOS. DINAK SW 200 Codo de 87 grados, para aplicaciones en condensación, prefabricada, construida en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm de diámetro interior, incluso suplemento para drenaje, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D11)	2,00	94,52	189,04
04.12	u	ANCLAJE INTERMEDIO PLANO. DINAK SW 200 Anclaje intermedio plano construido en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D14)	3,00	30,29	90,87
04.13	u	ABRAZADERA UNION. DINAK SW 200 Abrazadera de unión construida en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, con junta especial sistema SWhp, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D15)	10,00	12,35	123,50





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.14	u	M. SALIDA LIBRE DINAK SW 200 Módulo final de salida libre, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDHIXS200D17)	1,00	82,68	82,68
TOTAL CAPÍTULO 04 CHIMENEAS					1.619,43





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 TRATAMIENTO DE AIRE					
05.01	u	CLI. TROX TKM 50 HE 155x074 6.500 m³/h Suministro y colocación de climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE 155x074, con dispositivos para medición de caudal y mecánicos de seguridad para marcado "CE" con arreglo a la directiva de "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de 3870 mm de largo, 1650 mm de ancho y 1820 mm de alto, según descripción en fichas de cálculos. Además, cumplirá todo lo indicado en IT 1.1.4.2.4 e IT 1.2.4.5.2 del RITE. Especificaciones: Aire recirculado 6435 m³/h Ratio de mezcla 99% Impulsión Retorno Caudal aire 6500 m³/h 6500 m³/h Velocidad aire 1,57 m/s 1,57 m/s Presión estática interna 547 Pa 227 Pa Presión estática total 947 Pa 527 Pa Consumo eléctrico real 2,60 kW 1,57 kW Recuperación Pérdida de Carga (1.2 kg/m³) 120 Pa 120 Pa Recuperación Eficiencia 73,9% Eficiencia Temperatura Verano 72,1% Eficiencia Humedad Verano 38,8% La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDAZ2RADV)			
			1,00	19.917,83	19.917,83
05.02	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX-WT/500x300/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x300/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, batería de agua caliente, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDAVVD53WT)			
			1,00	2.346,68	2.346,68
05.03	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX/500x300/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x300/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDAVVD53)			
			1,00	1.623,50	1.623,50
05.04	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX-WT/500x200/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x200/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, batería de agua caliente, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDAVVD52WT)			
			1,00	2.187,71	2.187,71





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX/500x200/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x200/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDAVVD52)	1,00	1.537,36	1.537,36
05.06	m ²	CHAPA GALVAN. EMBRIDADO + INTRAVER NETO Conducto rectangular construido en chapa galvanizada construidos según espesores y criterios indicados en UNE-EN 1505, 1507 y 12236, clase A (500 Pa), con registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, embridados, aislados interiormente con manta de lana de vidrio con revestimiento NETO tipo CLIMAVER NETO de 25 mm de espesor, totalmente instalados y embocados, medidos según criterios indicados en el pliego de condiciones. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDACRNUB3N)	30,00	54,10	1.623,00
05.07	m ²	CHAPA GALVAN. EMBRIDADO + CLIMCOVER + INTRAVER NETO Conducto rectangular construido en chapa galvanizada construidos según espesores y criterios indicados en UNE-EN 1505, 1507 y 12236, clase A (500 Pa), con registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, embridados, forrado interiormente con manta de lana de vidrio con revestimiento NETO tipo CLIMLINER Roll G1 de 25 mm de espesor, con registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, aislados exteriormente con manta de lana de vidrio tipo CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de espesor revestida por una de sus caras de aluminio reforzado con barrera de vapor, totalmente instalados y embocados, medidos según criterios indicados en el pliego de condiciones. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDACRNUB3IN)	30,00	60,79	1.823,70
TOTAL CAPÍTULO 05 TRATAMIENTO DE AIRE.....					31.059,78



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 REGULACIÓN Y CONTROL SALA DE CALDERAS					
06.01	u	CONTROLADOR CENTRAWebNX 26 CON PANTALLA Controlador para 26 puntos de entradas/salidas con servidor web IP, marca HONEYWELL mod. CentraWebNX 26 con pantalla, sin licencia, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUHCNX26P)	1,00	2.204,02	2.204,02
06.02	u	MODULO EXCEL 800 SCLIOI 822A Módulo de 8 salidas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod. SCLIOI 822A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 822, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUHME8L22)	1,00	676,96	676,96
06.03	u	LICENCIA BÁSICA 100PI CON MANTENIMIENTO Licencia básica 100PI con mantenimiento, para controlador CentraWebNX 26, marca HONEYWELL mod. BASSMLIC, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUHCLB1C)	1,00	503,71	503,71
06.04	u	TRANSFORMADOR HONEY CRT 12 Transformador 220V/24V-12A marca HONEYWELL mod. CRT 12, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUNH12)	1,00	322,41	322,41
06.05	u	SOFTWARE 20EA, 8SA, 4ED, 4SD, 18 PUNTOS MODBUS + PUESTA EN MARCHA Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 5EA, 7SA, 9ED, 7SD, 18 PUNTOS MODBUS, totalmente instalado y puesto en marcha. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUWHM27)	1,00	2.427,72	2.427,72
06.06	u	GRÁFICO PARA PROG. REGULACIÓN Y CONTROL Gráfico para programa de supervisión para la sala de calderas, incluyendo sistema de producción, conteo de energía y distribución con sus respectivos elementos de regulación, totalmente instalado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUWG02)	2,00	303,47	606,94
06.07	u	S. INMERSION CON VAINA HONEYWELL KNTF/NTC20K/150 Sonda de inmersión con vaina de latón THMS150, rosca 1/2", 150 mm de longitud, marca HONEYWELL mod. KNTF/NTC20/150, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHIN01)	2,00	104,42	208,84





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.08	u	SONDA EXTERIOR HONEYWELL AUTF/NTC20K Sonda exterior, marca HONEYWELL mod. AUTF/NTC20K, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHEX01)	1,00	61,98	61,98
06.09	u	PRESOSTATO HONEYWELL AGUA SL404F1243 Presostato para agua rango 0,3...3,5 bar, marca HONEYWELL mod. SL404F1243, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUPH5)	2,00	268,49	536,98
06.10	u	S. PRESION DIF. AGUA HONEYWELL FDE28 02 M 00 5 CL 0-10 mca Sonda de presión diferencial de agua para 0-10 m.c.a., marca HONEYWELL mod. FDE28 02 M 00 5 CL, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHPG06N)	2,00	649,40	1.298,80
06.11	u	CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 3/4" 1,5 m3/h - Modbus Contador electrónico de energía calorífica, incluye cabeza electrónica de medición, memoria EPROM imborrable, comunicación Modbus con módulo de alimentación con salida 12 Vcc, caudalímetro mecánico y dos sondas de temperatura de inmersión directa y con cable de 2 m., para un caudal de 1,5 m3/h., R 3/4", marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medición electrónica Supercal 531, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDJES440DR2015)	1,00	890,33	890,33
06.12	u	CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 1" 2,5 m3/h - Modbus Contador electrónico de energía calorífica, incluye cabeza electrónica de medición, memoria EPROM imborrable, comunicación Modbus con módulo de alimentación con salida 12 Vcc, caudalímetro mecánico y dos sondas de temperatura de inmersión directa y con cable de 1,4 m., para un caudal de 2,5 m3/h., G 1", de latón, marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medición electrónica Supercal 531, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDJES44DR2525)	1,00	820,36	820,36
TOTAL CAPÍTULO 06 REGULACIÓN Y CONTROL SALA DE CALDERAS.....					10.559,05



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 REGULACIÓN Y CONTROL CLIMATIZADOR					
07.01	u	MODULO MIXTO SCLIO830A Módulo mixto de Entradas/Salidas con 12 entradas digitales, 6 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, alimentación a 24 V, marca HONEYWELL mod. SCLIO830A, incluyendo bloque de terminales auxiliares SXS830, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUCHMESC830)	1,00	1.715,27	1.715,27
07.02	u	MODULO EXCEL 800 SCLIO821A Módulo de 8 entradas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod. SCLIO821A incluso bloque de terminal SXS 821, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUCHME821)	2,00	679,26	1.358,52
07.03	u	TRANSFORMADOR HONEY CRT 12 Transformador 220V/24V-12A marca HONEYWELL mod. CRT 12, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUNH12)	1,00	322,41	322,41
07.04	u	SOFTWARE 20EA, 8SA, 4ED, 4SD + PUESTA EN MARCHA Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 20EA, 8SA, 4ED, 4SD, totalmente instalado y puesto en marcha. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUWHM28)	1,00	1.899,95	1.899,95
07.05	u	GRÁFICO PARA PROG. REGULACIÓN Y CONTROL Gráfico para programa de supervisión para la sala de calderas, incluyendo sistema de producción, contaje de energía y distribución con sus respectivos elementos de regulación, totalmente instalado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUWG02)	3,00	303,47	910,41
07.06	u	S. TEMP. CONDUCTO HONEYWELL KNTFS/NTC20K/300 Sonda de conducto, marca HONEYWELL mod. KNTFS/NTC20K/300, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHCO02)	1,00	123,37	123,37
07.07	u	S. PRESION DIF. AIRE HONEYWELL DDMU/1 Sonda de presión diferencial de aire, para -1000-1000 Pa., marca HONEYWELL mod. DDMU/1, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHPD04)	2,00	428,68	857,36





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.08	u	S. HUM/TEMP CONDUCTO HONEYWEL KFFT/R-NTC20K/S Sonda combinada de humedad y temperatura de conducto, marca HONEYWELL mod. KFFT/R-NTC20K/S, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHHR01)	2,00	507,46	1.014,92
07.09	u	S. TEMP. AMB. HONEYWELL RTF3/NTC20K Sonda de temperatura ambiente interior, marca HONEYWELL mod. RTF3/NTC20K, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHAM012)	9,00	61,98	557,82
07.10	u	S. CO2 (0-10 V) 0-2000 ppm AMBIENTE Sonda ambiente de CO2 (0-10 V), rango 0-2000 ppm, marca SEDICAL mod. RACO2/U, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUSHCO2A)	2,00	416,49	832,98
07.11	u	SERVO COMPUERTA HONEYWELL N1024-SW2 Suministro e instalación de servomotor de compuerta todo/nada, marca HONEYWELL mod. N1024-SW2, con dos interruptores fin de carrera, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGURCHN124S)	2,00	240,96	481,92
07.12	u	V2V BELIMO 3/4" EP020R+MP SERVO 24 V 2-10 V Válvula de 2 vías de control caracterizada independiente de la presión, electrónica, marca BELIMO, mod. EP020R+MP de 3/4" con servomotor BELIMO a 24 V y señal 2-10 V, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGU2CBE20)	1,00	553,48	553,48
07.13	u	V2V BELIMO 1" EP025R+MP SERVO 24 V 2-10 V Válvula de 2 vías de control caracterizada independiente de la presión, electrónica, marca BELIMO, mod. EP025R+MP de 1" con servomotor BELIMO a 24 V y señal 2-10 V, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGU2CBE25)	1,00	695,70	695,70
TOTAL CAPÍTULO 07 REGULACIÓN Y CONTROL CLIMATIZADOR					11.324,11



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE CALDERAS					
08.01	u	INS 40A 2P Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS40 2P. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10121)	1,00	64,41	64,41
08.02	u	INTERRUP C 60 H DE 40 A II+vigi+b Interruptor magnetotérmico marca MERLIN GERIN mod. C 60 H, de 40 A II con Vigi de 300 mA y bobina de disparo, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDEGM028)	1,00	246,58	246,58
08.03	u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI. Nº polos: II. Calibre: 25 A. Sensibilidad: 30 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10076)	14,00	229,95	3.219,30
08.04	u	C60H II 10A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 10 A, II, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10018)	5,00	63,12	315,60
08.05	u	C60H II 16A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 16 A, II, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10019)	12,00	64,28	771,36





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.06	u	CM 2 posiciones Suministro e instalación de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto inversor ref 18070 de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Conmutador CM 250V CA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10128)	2,00	23,23	46,46
08.07	u	CM 3 posiciones Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inversor ref 18073 de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Conmutador CM 250V CA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10129)	9,00	25,76	231,84
08.08	u	CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164 Caja para pulsador de seta D-40 mm. marca TELEMECANICA mod. XAL-B164, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVNT02)	1,00	19,39	19,39
08.09	u	PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41 Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" color rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVNT01)	2,00	20,81	41,62
08.10	u	RELE OMRON LY4/-0 Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, incluso zócalo, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVVO01)	13,00	31,33	407,29
08.11	u	CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09 Contactador marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVOT01)	1,00	29,74	29,74
08.12	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVPD1)	11,00	7,08	77,88



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.13	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVPD2)	10,00	7,08	70,80
08.14	u	ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVHM1)	1,00	18,23	18,23
08.15	u	Enchufe PLEXO 55 Gris Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características: Marca: LEGRAND. Serie: PLEXO 55 Monobloc Gris. Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP55. Instalación: Adosada. Incluso accesorios de instalación y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDMCLGI003)	1,00	12,67	12,67
08.16	u	LUMINARIA DE SEGURIDAD AUMENTADA DE 2x36W Suministro e instalación de luminaria de seguridad aumentada de 2x36W. Incluso lámparas, toda clase de accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDANDI0085)	1,00	81,61	81,61
08.17	u	NOVA 100 lúm. 1h adosada Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características: Marca: DAISALUX. Modelo: NOVA N2. Lúmenes: 100 Autonomía: 1 hora. Instalación: adosada. Incluso accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (EDAMDA0056)	1,00	44,47	44,47
08.18	u	AFUMEX III+rig Conex Luminaria-cuadro 3x1,5mm Conexión de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalización formada por: Conductores: 3 x 1,5 mm ² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V. Instalación: bajo tubo rígido o sobre bandeja. Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDLCRB0001)	3,00	21,44	64,32





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.19	u	AFUMEX III+rig Conex Emergencia-cuadro 3x1,5mm Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización con cuadro eléctrico. Canalización formada por: Conductores: 3 x 1,5 mm ² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V. Instalación: bajo tubo rígido o sobre bandeja. Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDLCRB0003)	2,00	21,44	42,88
08.20	u	AFUMEX III+rig Conex interrup-red 2x1,5mm Conexionado de Interruptor unipolar con Red de alumbrado. Canalización formada por: Conductores: 2 x 1,5 mm ² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V. Instalación: bajo tubo rígido o sobre bandeja. Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDLCRB0005)	1,00	7,35	7,35
08.21	u	TRANSFORMADOR 12A Transformador 220V/24V-12A, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUNH12B)	1,00	258,31	258,31
08.22	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm ² Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI001)	8,00	55,58	444,64
08.23	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm ² Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI002)	7,00	64,64	452,48



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.24	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm² Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI003)	7,00	95,29	667,03
08.25	u	LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x2,5mm² Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm ² bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, accesorios y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI103)	12,00	73,10	877,20
08.26	ml	BUS C Suministro e instalación de conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, 0,5 mm ² de sección mínima, par trenzado, conductor flexible y apantallado, incluso accesorios, para conexión de comunicaciones sistema de climatización, totalmente colocado, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDCLI0192)	50,00	1,97	98,50
08.27	u	ARMARIO METALICO 600 Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura, embarrados, cableado interior del armario, toda clase de accesorios, incluso placa identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1 y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDCLCU600)	1,00	1.792,22	1.792,22
08.28	u	CONTADOR DE ENERGÍA CEM C-20 Suministro e instalación de contador de electricidad modular de redes trifásicas para panel CEM-C20 de Circutor CON MEDIDA DIRECTA HASTA 65A. con salidas de impulsos. Incluso adaptador panel, toda clase de accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (20.05.20)	1,00	142,88	142,88
TOTAL CAPÍTULO 08 CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE CALDERAS					10.547,06





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CLIMATIZADOR					
09.01	u	INS 25A 4P Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS25 2P. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10122)	1,00	69,07	69,07
09.02	u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI. Nº polos: II. Calibre: 25 A. Sensibilidad: 30 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10076)	1,00	229,95	229,95
09.03	u	VIGI C60-AC-SI <25A 300mA IV Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC-SI . Nº polos: IV. Calibre: 25 A. Sensibilidad: 300 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (EDDPMGV10071)	2,00	180,94	361,88
09.04	u	VIGI C60-AC-SI <16A 1000mA IV Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC-SI. Nº polos: IV. Calibre: 16 A. Sensibilidad: 1000 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (EDDPMGV10072)	1,00	180,94	180,94





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05	u	C60H II 10A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 10 A, II, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10018)	3,00	63,12	189,36
09.06	u	C60H IV 16A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 16 A, IV, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (EDDPMGCL014)	3,00	94,47	283,41
09.07	u	DISYUNTOR IV 13-18A Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGCL501)	3,00	121,58	364,74
09.08	u	CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09 Suministro e instalación de contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGCL505)	1,00	34,38	34,38
09.09	u	CM 3 posiciones Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inversor ref 18073 de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Conmutador CM 250V CA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDDPMGV10129)	4,00	25,76	103,04
09.10	u	RELE OMRON LY4/-0 Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, incluso zócalo, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVVO01)	4,00	31,33	125,32





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.11	u	CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09 Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVOT01)	1,00	29,74	29,74
09.12	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVPD1)	4,00	7,08	28,32
09.13	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVPD2)	4,00	7,08	28,32
09.14	u	ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVHM1)	1,00	18,23	18,23
09.15	u	Enchufe PLEXO 55 Gris Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características: Marca: LEGRAND. Serie: PLEXO 55 Monobloc Gris. Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP55. Instalación: Adosada. Incluso accesorios de instalación y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDMCLGI003)	1,00	12,67	12,67
09.16	u	TRANSFORMADOR 12A Transformador 220V/24V-12A, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDGUNH12B)	1,00	258,31	258,31
09.17	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm ² (30m) Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI001B)	12,00	84,83	1.017,96



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.18	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm² Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI002)	10,00	64,64	646,40
09.19	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm² Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI003)	3,00	95,29	285,87
09.20	u	LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x2,5mm² Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm ² bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, accesorios y material diverso, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVLI103)	3,00	73,10	219,30
09.21	m	AFUMEX X+rig 4 x 10mm + TT + Tubo 40mm Suministro e instalación de línea eléctrica compuesta por los siguientes elementos: Conductores: 4x10 mm ² + TT (10 mm ²) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Tubo: Acero roscado f 40 mm. Protección total según DIN 49020 Incluso parte proporcional del conexionado de los cables en los dispositivos de protección, incluso parte proporcional de accesorios de montaje y fijación, tapas de registro, otros accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (EDLCCS0030)	35,00	24,26	849,10
09.22	u	ARMARIO METALICO 600 Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura, embarrados, cableado interior del armario, toda clase de accesorios, incluso placa identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1 y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (VDCLCU600)	1,00	1.792,22	1.792,22
TOTAL CAPÍTULO 09 CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CLIMATIZADOR					7.128,53





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE					
10.01	ml	TUB. HIERRO PARA GAS 3/4" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUGH020)	3,00	18,08	54,24
10.02	ml	TUB. HIERRO PARA GAS 1" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura, de 1", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUGH025)	3,00	20,29	60,87
10.03	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDTUH040)	3,00	24,03	72,09
10.04	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4" GAS Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro, asiento de teflón y palanca amarilla, marca GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAEGG020)	1,00	9,39	9,39
10.05	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1" GAS Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro, asiento de teflón y palanca amarilla, marca GIACOMINI mod. R250D de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVAEGG025)	1,00	11,89	11,89
10.06	u	COMP. DILATACIÓN BOA Za 3/4" Compensador de dilatación axial con fuelle de acero inoxidable, incluso guías, marca BOA tipo Za de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVADB020)	1,00	134,98	134,98
10.07	u	COMP. DILATACIÓN BOA Za 1" Compensador de dilatación axial con fuelle de acero inoxidable, incluso guías, marca BOA tipo Za de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDVADB025)	1,00	144,25	144,25





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.08	u	FILTRO GFK 20 R 10 DE 3/4" Filtro para gas marca KROMSCHROEDER mod. GFK 20 R 10 de 3/4", totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDBGCFK020)	1,00	49,38	49,38
10.09	u	FILTRO GFK 25 R 10 DE 1" Filtro para gas marca KROMSCHROEDER mod. GFK 25 R 10 de 1", totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDBGCFK025)	1,00	66,61	66,61
10.10	u	REGULADOR JEAVONS J-48 3/4" Regulador de presión de gas marca JEAVONS mod. J-48 de 3/4", para una presión de 35 a 100 mbar, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDBGCRPJ020)	1,00	83,40	83,40
10.11	u	REGULADOR GBF 25 R 02 1" Regulador de presión de gas marca KROMSCHROEDER mod. GBF 25 R 02 de 1", para una presión de 25 a 45 mbar, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDBGCRPK025)	1,00	230,31	230,31
10.12	u	MANOMETRO PARA GAS 0-60 mbar Manómetro para gas, de 100 mm. de diámetro de esfera, con conexión 1/2", con válvula pulsadora VMP 1/2", para un rango de medida de 0-60 mbar, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDBGCM1)	2,00	128,08	256,16
TOTAL CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE.....					1.173,57



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 REFORMA RADIADORES EDIFICIO					
11.01	u	DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-1/2"-E Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-1/2"-E, totalmente colocado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDRVDEK15)	29,00	9,71	281,59
11.02	u	VALV. ESC. TERMOST. + LIMITADOR CAUDAL IMI TOUR ANDERSON -1/2" Válvula de radiador escuadra termostatizable con limitador de caudal incorporado y funcionamiento independiente de la presión. Marca IMI Tour Anderson modelo Eclipse de (1/2"), totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDRVLREI11)	29,00	91,58	2.655,82
TOTAL CAPÍTULO 11 REFORMA RADIADORES EDIFICIO					2.937,41





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 REFORMA FALSOS TECHOS EDIFICIO					
12.01	m ²	FALSO TECHO YL BLANCO 60x60x13 Suministro e instalación de falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x 60 cm y 13 mm de espesor encintado con faja perimetral de yeso laminado (no incluido), suspendido de perfilera vista, i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, formación de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilera de refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, terminado, s/NTE-RTP-17, medido en superficie realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de los trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (C121)	320,00	20,19	6.460,80
12.02	u	ANNA VARIO THORN 60x60 4000K 34W Suministro e instalación de luminaria empotrable de las siguientes características: Marca: THORN Modelo: ANNA VARIO THORN Q596 3750 830/35/40 Potencia: 34W. Flujo: 3.740lúmenes. Estructura microprismática de alta transparencia formada por una matriz de microconos de base hexagonal. Instalación: empotrada. Incluso accesorios de instalación, toda clase de accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (KKW339)	75,00	71,38	5.353,50
12.03	u	IZAR N30 200lum Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características: Marca: DAISALUX. Modelo: IZAR N30. Lúmenes: 200. Autonomía: 1 hora. Conjunto óptico: antipánico. Instalación: empotrada en techo. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (EDAMDA0160)	12,00	82,74	992,88





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.04	u	DESPLAZAMIENTO DE REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO Desplazamiento de rejillas de rejillas de ventilación desde ubicación en vertical actual a la nueva disposición en horizontal. Incluye tramo de conducto rectangular construido en chapa galvanizada construido según espesores y criterios indicados en UNE-EN 1505, 1507 y 12236, clase A (500 Pa), aislado interiormente con manta de lana de vidrio con revestimiento NETO tipo CLIMAVÉR NETO de 25 mm de espesor, totalmente instalados y embocados. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (C122)			
			25,00	102,17	2.554,25
TOTAL CAPÍTULO 12 REFORMA FALSOS TECHOS EDIFICIO					15.361,43





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 DESMONTAJES Y OBRA CIVIL					
13.01	u	DESMONTAJE CALDERA Y ELEMENTOS SALA MAQUINAS Desmontaje de caldera, quemador, vasos de expansión, bombas, depósito de ACS, intercambiador, tuberías, valvulería y resto de elementos inservibles de la sala de calderas, incluyendo traslado de materiales sobrantes a vertedero o centros de reciclaje. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCMD038)	1,00	1.236,60	1.236,60
13.02	u	LIMPIEZA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Limpieza de la instalación hidráulica mediante varios productos, un desincrustante que incorpore un inhibidor de la corrosión, un neutralizador que neutralice el desincrustante antes utilizado y un protector de la instalación, totalmente realizada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCMD122A)	1,00	564,94	564,94
13.03	u	ADECUACIÓN ESPACIO SALIDA CHIMENEAS Adecuación del espacio de salida de la nuevas chimenea por caja de humos actual, incluyendo la realización de una nueva terminación constructiva, sistemas de andamiaje y seguridad para su ejecución en la cumbre del tejado y transporte de material sobrante a vertedero. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCMD055)	1,00	822,29	822,29
13.04	u	EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B) Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (IDEX21A)	1,00	44,76	44,76
13.05	u	LIMPIEZA SALA DE CALDERAS Limpieza y adecentamiento del recinto en el que está implantada la sala de calderas, incluso del vestíbulo de independencia generado, tanto de las paredes, del suelo y del techo, así como de los locales afectados por la reforma ejecutada, incluyendo pintado de todos los paramentos. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCMD081)	1,00	1.004,32	1.004,32
13.06	m ²	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE SOLERA Levantamiento y reposición de solera de sala de calderas para su adecentamiento. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCMD056A)	25,00	64,04	1.601,00





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.07	u	SUMIDERO SIFONICO PVC TERRAIN 50 mm. Suministro e instalación de sumidero sifónico de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN con desagüe de 50 mm. de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (QDSSTQ050)	1,00	24,35	24,35
13.08	u	ALFOMBRILLA CAUCHO 30x30x1 Alfombrilla de caucho para soportar una carga de 1.000 kg, ref. A-3030 de 30 cm. x 30 cm. x 1 cm., totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCA03)	8,00	13,11	104,88
13.09	u	ALFOMBRILLA CAUCHO 40x40X1 Alfombrilla de caucho para soportar una carga de 1.500 kg, Ref. A-4040 de 40 cm. x 40 cm. x 1 cm., totalmente colocada. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCA06)	8,00	25,16	201,28
13.10	u	ADECENTAMIENTO CIERRES VERTICALES Y TECHO Adecantamiento y reconstitución de cierres verticales y techo de sala de calderas. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (CDOCMD062)	1,00	753,25	753,25
TOTAL CAPÍTULO 13 DESMONTAJES Y OBRA CIVIL					6.357,67





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 TRAMITACIONES Y PRUEBAS					
14.01	u	TRAMITACIÓN INDUSTRIA. CLIMATIZACIÓN Unidad de tramitación de la Instalación de Climatización ante el Servicio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria, coste de revisión por OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confección de documentos y demás elementos necesarios para poder obtener la autorización definitiva. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPI001)	1,00	547,11	547,11
14.02	u	TRAMITACIÓN INDUSTRIA. COMBUSTIBLE, GAS Unidad de tramitación de la Instalación receptora de gas ante el Servicio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria, coste de revisión por OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confección de documentos y demás elementos necesarios para poder obtener la autorización definitiva. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPI002)	1,00	164,13	164,13
14.03	u	PRUEBAS CLIMATIZACIÓN. ESTANQUEIDAD TUBERÍAS Unidad de ejecución de pruebas de estanqueidad de tuberías, limpieza de las mismas, purga de la instalación, puesta en marcha de sala de máquinas incluyendo comprobación funcionamiento de bombas recirculadoras, comprobación de consumos eléctricos, tarado de protecciones térmicas, presiones disponibles, etc., incluso confección de documentación con los datos obtenidos en comparación con el proyecto, mano de obra y demás accesorios necesarios. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPC002)	1,00	109,43	109,43
14.04	u	PLANOS "AS BUILT" Unidad de confección de planos "As Built" de las instalaciones ejecutadas, en archivos informáticos editables. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPG001)	1,00	164,13	164,13
14.05	u	PLANOS MONTAJE (SÓLO CLIMATIZACIÓN) Unidad de confección de planos de montaje y coordinación, incluyendo planos de detalle para el desarrollo de la documentación de Proyecto. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPG002)	1,00	164,13	164,13
14.06	u	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Unidad de recopilación de la documentación técnica e instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los diferentes elementos e instalaciones del edificio, incluyendo certificados CE. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPG004)	1,00	54,71	54,71





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 14 TRAMITACIONES Y PRUEBAS					1.203,64





CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD					
15.01	u	REPOSICION DE BOTIQUIN Previsión para reposición del material sanitario del botiquín durante el transcurso de las obras. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (010009)	2,00	7,07	14,14
15.02	u	EXTINTOR MANUAL CO2 6 D Kg. Extintor manual de CO2 de 6 Kg., colocado sobre soporte fijado a paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y desmontaje. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V02008)	1,00	33,50	33,50
15.03	u	SEÑALIZACIONES PARA LA OBRA Señalizaciones exteriores e interiores durante toda la duración de la ejecución de la obra con las siguientes indicaciones mínimas: - 2 de peligro obras y reducción de velocidad. - 2 de estrechamiento de calzada. - 2 de salida de vehículos. - 2 de uso obligatorio de casco. - 5 de prohibida la entrada a la obra a personas ajenas (2 exteriores y una media de 3 interiores por cada fase de obra). La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V02010)	1,00	125,04	125,04
15.04	u	SEÑALIZACION ZONA MAQUINAS Señalización de zonas de influencia de máquinas, durante toda la duración de los trabajos de las mismas en obra, con la siguiente indicación: prohibida la estancia de personas y vehículos. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V02011)	2,00	18,94	37,88
15.05	m ²	PROTECCION HUECOS M2 protección de huecos, incluso colocación y desmontado. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (D41GC030)	2,00	3,53	7,06
15.06	u	MASC.RESP. 2 VAL. POLVO Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03002)	2,00	5,03	10,06



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.07	u	GAFA CAZOLETA ARMADURA RIGIDA Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduables y ajustables, visores neutros, recambiables, templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Homologada según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03004)	2,00	12,43	24,86
15.08	u	GAFA CAZOLETAS CERRADAS Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente, según norma MT-I8, para trabajos de soldadura, homologada según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03005)	2,00	13,47	26,94
15.09	u	PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (D41VA201)	2,00	13,68	27,36
15.10	u	AMORT.RUIDO USO EXCL.CON CASC Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03006)	2,00	8,63	17,26
15.11	u	PAR TAPONES ANITRRUIDO PVC Par de tapones antirruído fabricado en cloruro de polivinilo, homologado según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03007)	4,00	1,98	7,92
15.12	u	PAR TAPONES SILICONA MOLDEAB. Par de tapones antirruído fabricado en silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable, compatible con el casco de seguridad, homologado según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03008)	4,00	1,98	7,92
15.13	u	CINT.SEG.ARNES/CINCH.POLIESTER Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 Kg/mm ² , hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03009)	2,00	87,00	174,00



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.14	u	DISP.ANTICAIDA ASC/DESC.VERT. Dispositivo anticaída para utilizar en trabajos en que sea necesario atarse con el cinturón , compuesto por elemento metálico deslizante, con bloqueo instantáneo en caso de caída, y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4.00 de longitud, con mosquetón, homologado según C.E. y valorado en función del número óptimo de utilizaciones. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03012)	2,00	69,61	139,22
15.15	u	PAR GUANTES CARGA MAT.ABRAS. Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado en nitrilo vinilo, con refuerzos en dedos pulgares. Homologados según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03016)	2,00	1,47	2,94
15.16	u	PAR GUANTES ACEITES Y GRASAS Par de guantes de protección contra aceites y grasas, fabricado en neopreno. Homologados según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03017)	2,00	2,95	5,90
15.17	u	PAR GUANTES OBJ.COR.PUNTIAGUDOS Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y la abrasión, fabricado en látex. Homologados según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03018)	2,00	2,95	5,90
15.18	u	PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., Homologados según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (D41VV020)	2,00	8,63	17,26
15.19	u	PAR GUANTES PROT.ELECTR.BAJA Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, fabricado con material dieléctrico. Homologados según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03020)	2,00	5,38	10,76
15.20	u	PAR BOTAS SEG.RIESGO MEC.SERR Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión. Homologados según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03022)	1,00	26,93	26,93



CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.21	u	PAR BOTAS IMP.DEDOS LONA/SERR Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, Homologadas según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03023)	1,00	13,74	13,74
15.22	u	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03025)	2,00	3,34	6,68
15.23	u	MONO DE TRABAJO Ud. Mono de trabajo, homologado CE. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03026)	1,00	13,57	13,57
15.24	u	PAR GUANTES GOMA REFORZADOS Homologado según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03029)	2,00	2,42	4,84
15.25	u	PROTECTOR MANOS PARA PUNTEROS Homologado según C.E. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (V03030)	1,00	2,29	2,29
15.26	u	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Coordinación de seguridad y salud de la reforma de la instalación de producción de calor y frío. La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares aprobada por la D.F. (TPI001B)	1,00	1.004,23	1.004,23
TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD					1.768,20
TOTAL					149.041,44

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
C01	RED DE DISTRIBUCIÓN Y VALVULERÍA.....	10.298,00
C02	ELEMENTOS SALA DE CALDERAS.....	17.827,32
C03	PRODUCCIÓN DE CALOR	19.876,24
C04	CHIMENEAS.....	1.619,43
C05	TRATAMIENTO DE AIRE.....	31.059,78
C06	REGULACIÓN Y CONTROL SALA DE CALDERAS.....	10.559,05
C07	REGULACIÓN Y CONTROL CLIMATIZADOR	11.324,11
C08	CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE CALDERAS.....	10.547,06
C09	CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CLIMATIZADOR	7.128,53
C10	DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE.....	1.173,57
C11	REFORMA RADIADORES EDIFICIO	2.937,41
C12	REFORMA FALSOS TECHOS EDIFICIO.....	15.361,43
C13	DESMONTAJES Y OBRA CIVIL.....	6.357,67
C14	TRAMITACIONES Y PRUEBAS.....	1.203,64
C15	SEGURIDAD Y SALUD	1.768,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 149.041,44

9,00 % Gastos generales..... 13.413,73

6,00 % Beneficio industrial 8.942,49

SUMA DE G.G. y B.I. 22.356,22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 171.397,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 171.397,66

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN POR LA D.F.

Barañáin, febrero de 2023.

El Ingeniero Industrial



Germán González Gil



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PRESUPUESTO



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 RED DE DISTRIBUCIÓN Y VALVULERÍA					
01.01	ml	TUB. HIERRO NEGRO 3/4" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada.			
CSTUH020	1,00 ml	Tub. hierro negro 3/4"	2,76	2,76	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	2,80	1,12	
CSTUHP020	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 3/4"	1,72	1,72	
CMOB001	0,25 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	8,41	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	14,00	0,42	

TOTAL PARTIDA 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1", totalmente colocada.			
CSTUH025	1,00 ml	Tub. hierro negro 1"	4,11	4,11	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	4,10	1,64	
CSTUHP025	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 1"	1,89	1,89	
CMOB001	0,25 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	8,41	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	16,10	0,48	

TOTAL PARTIDA 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1 1/4" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada.			
CSTUH032	1,00 ml	Tub. hierro negro 1 1/4"	5,21	5,21	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	5,20	2,08	
CSTUHP032	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 1 1/4"	2,09	2,09	
CMOB001	0,38 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	12,61	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	22,00	0,66	

TOTAL PARTIDA 22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada.			
CSTUH040	1,00 ml	Tub. hierro negro 1 1/2"	5,98	5,98	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	6,00	2,40	
CSTUHP040	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 1 1/2"	2,34	2,34	
CMOB001	0,38 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	12,61	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	23,30	0,70	

TOTAL PARTIDA 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.05	ml	TUB. HIERRO NEGRO 2 1/2" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 2 1/2", totalmente colocada.			
-------	----	---	--	--	--

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSTUH065	1,00 ml	Tub. hierro negro 2 1/2"	10,95	10,95	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	11,00	4,40	
CSTUHP065	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 2 1/2"	2,77	2,77	
CMOB001	0,75 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	25,22	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	43,30	1,30	

TOTAL PARTIDA 44,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06	ml	TUBERÍA ACERO INOX. Ø22 INTER. Canalización con tubo milimétrico de acero inoxidable de 22 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor en redes de distribución de agua, fabricada según AISI 316L con uniones mediante accesorios tipo PRESSFITTING, incluso accesorios tales como tes, manguitos, enlaces, etc y soportación, anclaje, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.			
FSFTAIP022	1,00 ml	Tubo milimétrico de acero inoxid	7,06	7,06	
%FAT2100	100,00 %	Tes de derivación, codos...	7,10	7,10	
F%AT1010	10,00 %	Accesorios de tubería y soportes	7,10	0,71	
FMOB001	0,25 h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	8,41	
%FCI003	3,00 %	Costes indirectos	23,30	0,70	

TOTAL PARTIDA 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07	ml	TUBERÍA ACERO INOX. Ø42 RED GEN. Canalización con tubo milimétrico de acero inoxidable de 42 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor en redes generales de distribución de agua, fabricada según AISI 316L con uniones mediante accesorios tipo PRESSFITTING, incluso accesorios tales como tes, manguitos, enlaces, etc y soportación, anclaje, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.			
FSFTAIGP042	1,00 ml	Tubo milimétrico de acero inoxid	18,39	18,39	
%FAT2130	130,00 %	Tes de derivación, codos...	18,40	23,92	
F%AT1010	10,00 %	Accesorios de tubería y soportes	18,40	1,84	
FMOB001	0,30 h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	10,09	
%FCI003	3,00 %	Costes indirectos	54,20	1,63	

TOTAL PARTIDA 55,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08	ml	CANALIZACION CON TUBERIA 1" Canalización con tubería de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1997, de 1" de diámetro, para red general de distribución de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.			
QSQTAG025	1,00 ml	Tubería acero galvanizado 1"	7,49	7,49	
%FAT1040	40,00 %	Accesorios de tubería y soportes	7,50	3,00	
FMOB001	0,10 h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	3,36	
%FCI003	3,00 %	Costes indirectos	13,90	0,42	

TOTAL PARTIDA 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.09	ml	CANALIZACION CON TUBERIA 1 1/2" Canalización con tubería de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1997, de 1 1/2" de diámetro, para red general de distribución de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soportes, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.			
-------	----	---	--	--	--

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FSFTAG040	1,00 ml	Tubería acero galvanizado 1 1/2"	10,70	10,70	
%FAT1040	40,00 %	Accesorios de tubería y soportes	10,70	4,28	
FMOB001	0,15 h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	5,04	
%FCI003	3,00 %	Costes indirectos	20,00	0,60	

TOTAL PARTIDA 20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.10	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 3/4" (19 mm) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-19X028, de 19 mm. de espesor (o equivalente a 20 mm de RITE), incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 3/4".			
CSSLCAS20020	1,00 ml	Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/4"	3,90	3,90	
CMOB1	0,01 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	0,34	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	4,20	0,13	

TOTAL PARTIDA 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.11	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" (25 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X035, de 25 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1".			
CSSLCAS30035	1,00 ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" (RITE 30 mm)	8,02	8,02	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	11,40	0,34	

TOTAL PARTIDA 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.12	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (30 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X042, de 30 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/4".			
CSSLCAS35042	1,00 ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (RITE 35 mm)	8,98	8,98	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	12,30	0,37	

TOTAL PARTIDA 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.13	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" (30 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X048, de 30 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/2".			
CSSLCAS35048	1,00 ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" (RITE 35 mm)	9,60	9,60	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	13,00	0,39	

TOTAL PARTIDA 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.14	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (30 mm.) Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X076, de 30 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 2 1/2".			
CSSLCAS35076	1,00 ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (RITE 35 mm)	12,87	12,87	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	16,20	0,49	

TOTAL PARTIDA 16,72**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS**

01.15	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" +PAPEL Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-25X035, de 25 mm. de espesor, incluso forrado interior con papel, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1".			
CSSLCAS30035	1,00 ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" (RITE 30 mm)	8,02	8,02	
CSSLCASPAP01	1,00 u	PAPEL INTERIOR	0,37	0,37	
CMOB001	0,01 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	0,34	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	8,70	0,26	

TOTAL PARTIDA 8,99**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS**

01.16	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" +PAPEL Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMA-CELL mod. SH/ARMAFLEX ref. SH-30X048, de 30 mm. de espesor, incluso forrado interior con papel, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/2".			
CSSLCAS35048	1,00 ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" (RITE 35 mm)	9,60	9,60	
CSSLCASPAP01	1,00 u	PAPEL INTERIOR	0,37	0,37	
CMOB1	0,01 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	0,34	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	10,30	0,31	

TOTAL PARTIDA 10,62**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS**

01.17	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4" Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAERG020	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4"	8,90	8,90	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	12,30	0,37	

TOTAL PARTIDA 12,63**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS**

01.18	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1" Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAERG025	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1"	10,07	10,07	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	13,40	0,40	

TOTAL PARTIDA 13,83**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4" Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAERG032	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4"	19,38	19,38	
CMOB001	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	24,40	0,73	
TOTAL PARTIDA					25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.20	u	VÁLVULA MARIPOSA EBRO ARMATUREN 2 1/2" Válvula de mariposa de cierre estanco, sin mantenimiento, tipo céntrico, con altura constructiva del aislamiento según la Disposición sobre Instalaciones de Calefacción, con carcasa GG 25, longitud según DIN 3202 serie K1, retén obturador EPDM con junta de brida integrada, disco y ejes de acero inoxidable, accionamiento con palanca de encastre y regulación de caudal, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima 130°C, marca EBRO ARMATUREN, DN-65 (2 1/2"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAME065	1,00 u	Válv. mariposa EBRO ARMATUREN 2 1/2"	118,39	118,39	
CSVAB065	2,00 u	Brida PN-10 DN-65	9,28	18,56	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	157,90	4,74	
TOTAL PARTIDA					162,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.21	u	FILTRO EN "Y" PN-16 1" Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-25 de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAF025	1,00 u	Filtro en "Y" PN-16 1"	9,92	9,92	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	13,30	0,40	
TOTAL PARTIDA					13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.22	u	FILTRO EN "Y" PN-16 1 1/4" Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-32 de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAF032	1,00 u	Filtro en "Y" PN-16 1 1/4"	17,61	17,61	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	21,00	0,63	
TOTAL PARTIDA					21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.23	u	FILTRO EN "Y" PN-16 1 1/2" Filtro en "Y" roscado con cuerpo de latón, PN-16, DN-40 de 1 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAF040	1,00 u	Filtro en "Y" PN-16 1 1/2"	23,05	23,05	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	26,40	0,79	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					27,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
01.24	u	FILTRO EN "Y" BELGICAST PN-16 2 1/2" Filtro en "Y", con cuerpo de hierro fundido GG-25, con tamiz de acero inoxidable, PN-16, DN-65 de 2 1/2", marca BELGICAST mod. BC-03-20, incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAFB065	1,00 u	Filtro en "Y" BELGICAST PN-16 2 1/2"	115,19	115,19	
CSVAB065	2,00 u	Brida PN-10 DN-65	9,28	18,56	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	154,70	4,64	
TOTAL PARTIDA					159,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.25	u	VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 1" Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAR025	1,00 u	Válvula retención PN-16 1"	90,66	90,66	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	94,00	2,82	
TOTAL PARTIDA					96,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.26	u	VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 1 1/2" Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, de 1 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAR040	1,00 u	Válvula retención PN-16 1 1/2"	143,98	143,98	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	147,30	4,42	
TOTAL PARTIDA					151,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.27	u	VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 2 1/2" Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, marca SEDICAL de 2 1/2", incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAR065	1,00 u	Válvula retención PN-10 2 1/2"	148,69	148,69	
CSVAB065	2,00 u	Brida PN-10 DN-65	9,28	18,56	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	188,20	5,65	
TOTAL PARTIDA					193,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.28	u	MANG. ANTIV. BOMBAS EBROFLEX D-25 Manguito antivibratorio contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones en tuberías de aspiración e impulsión de bombas recirculadoras, PN-6, marca EBROFLEX de DN-25 (1"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAABE025	1,00 u	Mang. antiv. bombas EBROFLEX D-25	134,64	134,64	
CSVAB025	2,00 u	Brida PN-10 DN-25	6,52	13,04	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB1	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	168,70	5,06	

TOTAL PARTIDA 173,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.29	u	MANG. ANTIV. BOMBAS EBROFLEX D-40 Manguito antivibratorio contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones en tuberías de aspiración e impulsión de bombas recirculadoras, PN-6, marca EBROFLEX de DN-40 (1 1/2"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAABE040	1,00 u	Mang. antiv. bombas EBROFLEX D-40	172,77	172,77	
CSVAB040	2,00 u	Brida PN-10 DN-40	7,04	14,08	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB1	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	207,80	6,23	

TOTAL PARTIDA 214,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.30	u	MANG. ANTIV. BOMBAS EBROFLEX D-65 Manguito antivibratorio contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones en tuberías de aspiración e impulsión de bombas recirculadoras, PN-6, marca EBROFLEX de DN-65 (2 1/2"), incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAABE065	1,00 u	Mang. antiv. bombas EBROFLEX D-65	184,52	184,52	
CSVAB065	2,00 u	Brida PN-10 DN-65	9,28	18,56	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	224,10	6,72	

TOTAL PARTIDA 230,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.31	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2" Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero marca BOA mod. FLEX-40 de 1 1/2", incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVAAB040	1,00 u	Manguito antivibratorio BOA 1 1/2"	42,85	42,85	
CSVAB040	2,00 u	Brida PN-10 DN-40	7,04	14,08	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB1	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	77,90	2,34	
TOTAL PARTIDA					80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.32 u **MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2 1/2"**

Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero marca BOA mod. FLEX-65 de 2 1/2", incluso bridas, tornillería, accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

CSVAAFB065	1,00 u	Manguito antivibratorio BOA 2 1/2"	50,16	50,16	
CSVAB065	2,00 u	Brida PN-10 DN-65	9,28	18,56	
CSVAE1	8,00 u	Espárrago	0,90	7,20	
CSVAU1	16,00 u	Tuerca	0,23	3,68	
CMOB1	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	89,70	2,69	

TOTAL PARTIDA 92,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.33 u **VALV. EQUILIBRADO STAD 1"**

Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 25 ref. 52-151-225 de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

CSVAQT025	1,00 u	Válv. equilibrado STAD 1"	94,14	94,14	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	97,50	2,93	

TOTAL PARTIDA 100,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ELEMENTOS SALA DE CALDERAS					
02.01	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F MODBUS Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, con variador de frecuencia y sondas de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 40-80 F, incluyendo interfaz de comunicación Modbus (CIM 200) y sonda de Tº adicional para medición de energía, totalmente colocada.			
CSMQBHSGM3040080M	u	Bomb. recirculadora GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F MODBUS	2.111,11	2.111,11	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	2.127,90	63,84	

TOTAL PARTIDA 2.191,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS MAGNA3 25-40 MODBUS Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, con variador de frecuencia y sondas de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 25-40 (N), incluyendo interfaz de comunicación Modbus (CIM 200) y sonda de Tº adicional para medición de energía, totalmente colocada.			
CSMQBHSGM324000 u		Bomb. recirculadora GRUNDFOS MAGNA3 25-40 MODBUS	1.207,19	1.207,19	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.224,00	36,72	

TOTAL PARTIDA 1.260,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS MAGNA3 32-100 Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, con variador de frecuencia y sondas de temperatura y presión incorporados, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. MAGNA3 32-100, totalmente colocada.			
CSMQBHSGM331000 u		Bomb. recirculadora GRUNDFOS MAGNA3 32-100	1.550,55	1.550,55	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.567,40	47,02	

TOTAL PARTIDA 1.614,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04	u	BOMB. RECIRCULADORA GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM Bomba recirculadora simple, de rotor húmedo, para recirculación de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.), con aislamiento integrado, válvula de aislamiento y válvula de no retorno, con temporizador digital, con motor monofásico, marca GRUNDFOS, mod. COMFORT COMFORT 15-14 BA PM, totalmente colocada.			
CSMQBHSGC4BX100 u		Bomb. recirculadora GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM	480,37	480,37	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	497,20	14,92	

TOTAL PARTIDA 512,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.05	u	ACUMULADOR AIC TWIST S1 300 MAX Acumulador para producción de agua caliente sanitaria de un serpentín sobre- dimensionado marca AIC mod. Twist S1 300 Max de 263 litros de capacidad.			
CSMQAICTS1M30000	u	Acumulador AIC TWIST S1 300 MAX	1.487,05	1.487,05	
CMOB1	2,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	67,24	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.554,30	46,63	
TOTAL PARTIDA					1.600,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06	u	V. SEG. REFLEX H 1 1/4" H 1 1/2" 4 Válvula de seguridad tarada a 4 Kg/cm ² marca REFLEX mod. H 1 1/4" H 1 1/2", totalmente colocada.			
CSMQSR0324	1,00 u	V. seg. REFLEX H 1 1/4" H 1 1/2" 4	244,99	244,99	
CMOB001	0,25 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	8,41	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	253,40	7,60	
TOTAL PARTIDA					261,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS

02.07	u	V. SEG. REFLEX H 3/4" H 3/4" 4 Válvula de seguridad tarada a 4 Kg/cm ² marca REFLEX mod. H 3/4" H 3/4", to- talmente colocada.			
CSMQSR0204	1,00 u	V. seg. REFLEX H 3/4" H 3/4" 4	37,78	37,78	
CMOB001	0,25 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	8,41	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	46,20	1,39	
TOTAL PARTIDA					47,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.08	u	V. SEG. REFLEX H 3/4" H 3/4" 7 Válvula de seguridad tarada a 7 Kg/cm ² marca REFLEX mod. H 3/4" H 3/4", to- talmente colocada.			
CSMQSR0207	1,00 u	V. seg. REFLEX H 3/4" H 3/4" 7	37,78	37,78	
CMOB001	0,25 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	8,41	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	46,20	1,39	
TOTAL PARTIDA					47,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.09	u	VASO EXP. REFLEX N 12/4 Vaso de expansión cerrado de membrana, para una presión máxima de traba- jo de 4 Kg/cm ² , de 12 litros de capacidad, marca REFLEX mod. N 12/4, total- mente colocado.			
CSMQXNRN01201	1,00 u	Vaso exp. REFLEX N 12/4	65,82	65,82	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	82,60	2,48	
TOTAL PARTIDA					85,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.10	u	VASO EXP. REFLEX N 200/6 Vaso de expansión cerrado de membrana, para una presión máxima de traba- jo de 6 Kg/cm ² , de 200 litros de capacidad, marca REFLEX mod. N 200/6 , to- talmente colocado.			
CSMQXNRN20001	1,00 u	Vaso exp. REFLEX N 200/6	503,38	503,38	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	520,20	15,61	

TOTAL PARTIDA 535,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.11	u	VASO EXP. A.C.S. REFIX DE 60 Vaso de expansión cerrado de membrana, para circuito de A.C.S., de 60 litros de capacidad, marca SEDICAL mod. REFIX DE 60, totalmente colocado.			
CSMQXARDE0601,00	u.	VASO EXP. A.C.S. REFIX DE 60	341,29	341,29	
CMOB002	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	358,10	10,74	

TOTAL PARTIDA 368,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.12	u	VÁLV. MEZCLADORA TERMOSTÁTICA VTM 1"-C Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria con rácores de medida, marca JRG mod. VMT 1"-C, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVATS025C	1,00 u	Válv. mezcladora termostática VTM 1"-C	798,34	798,34	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	808,40	24,25	

TOTAL PARTIDA 832,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.13	u	SEPARADOR DE AIRE SPIROVENT BA 050F Separador de microburbujas de aire marca SEDICAL mod. Spirovent BA 050F para 12,5 m3/h, totalmente colocado.			
CSMQRSABA0501,00	u	Separador de aire SPIROVENT BA 050F	989,70	989,70	
CMOB001	1,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	33,62	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.023,30	30,70	

TOTAL PARTIDA 1.054,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.14	u	SEPARADOR DE LODOS SPIROTRAP BE 050FM Separador de partículas sólidas magnéticas marca SEDICAL mod. Spirotrap BE 050FM para 12,5 m3/h, totalmente colocado.			
CSMQRSLBE050	1,00 u	Separador de aire SPIROTRAP BE 050FM	1.535,74	1.535,74	
CMOB001	1,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	33,62	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.569,40	47,08	

TOTAL PARTIDA 1.616,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15	u	DESCALCIFICADOR KLINWASS 30L Descalcificador de bajo consumo con regeneración contracorriente marca KLINWASS mod. COMPACTO BOSTON 30L para un caudal punta de 2,5 m3/h., totalmente colocado.			
CSMQKCB30L	1,00 u	Descalcificador Klinwass 30L	1.426,80	1.426,80	
CMOB001	4,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	134,48	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.561,30	46,84	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.608,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
02.16	u	LLENADO PARA UNA INSTALACIÓN Sistema de llenado compuesto por un depósito de 200 litros, grupo electro-bomba centrífugo ELIAS mod. ES-90 M, una válvula de esfera de 3/4", un contador de agua fría IBERCONTA de 13 mm. de calibre, un mecanismo de cierre de 3/4" con boya, una válvula de esfera de 1" y una válvula de retención de muelle de 1", totalmente colocado.			
CSMQLD200	1,00 u	Depósito poliéster 200 litros	119,20	119,20	
CSMQBHSE90	1,00 u	Bomba ELIAS ES-90 M	252,65	252,65	
CSVAERG020	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4"	8,90	8,90	
CSMQCO13	1,00 u	Contador de agua fría calibre 13	35,23	35,23	
CSMQLC020	1,00 u	Mec. de cierre 3/4" con boya	13,73	13,73	
CSVAERG025	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1"	10,07	10,07	
CSVAR025	1,00 u	Válvula retención PN-16 1"	90,66	90,66	
CMOB001	1,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	40,34	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	570,80	17,12	
TOTAL PARTIDA					587,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
02.17	u	PURGA 3/8" Purga en puntos altos de red, formado por válvula de esfera de 3/8", tubería de hierro negro de 3/8", pote de recogida de aire y parte proporcional de colector de purgas y conducción a desagüe.			
CSTUH010	5,00 ml	Tub. hierro negro 3/8"	2,24	11,20	
CSVAVRG010	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8"	4,07	4,07	
CSV001	1,00 u	Pote de recogida de aire	4,29	4,29	
CMOB001	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	24,60	0,74	
TOTAL PARTIDA					25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.18	u	PUNTO VACIADO 3/8" Punto de vaciado formado por llave de esfera de 3/8" y tubería de hierro negro de 3/8" para conducción a desagüe.			
CSTUH010	5,00 ml	Tub. hierro negro 3/8"	2,24	11,20	
CSVAVRG010	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8"	4,07	4,07	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	18,60	0,56	
TOTAL PARTIDA					19,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
02.19	u	TERMOMETRO 0-120°C GIACOMINI Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados centígrados, marca GIACOMINI mod. R540, totalmente colocado.			
CSMQTGR540	1,00 u	Termómetro GIACOMINI 0-120°C	18,96	18,96	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	22,30	0,67	
TOTAL PARTIDA					22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.20	u	MANOMETRO 0-6 Kg/cm² Manómetro en caja estanca con baño de glicerina, construido en caja de latón estampado D-63, escala 0-6 Kg/cm ² , MARTIN-MARTEN tipo fig. 52, incluso llaves de corte y acoplamiento en rabo de cerdo a ambos lados de la bomba recirculadora, totalmente colocado.			
CSMQMM1	1,00 u	Manómetro 0-6 Kg/cm ²	22,92	22,92	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	26,30	0,79	

TOTAL PARTIDA 27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.21	u	COLECTOR IMPULSION/RETORNO AGUA CALIENTE 2 1/2" Colector para impulsión/retorno de agua caliente, realizado con tubería de acero estirado, con aislamiento a base de espuma elastomérica de 40 mm. de espesor, de 2 1/2" de diámetro, provisto de 4 tomas para circuitos de distribución, totalmente ejecutado y colocado.			
CSMQCC02004	1,00 u	Colectro impulsión/retorno agua caliente 2 1/2"	402,22	402,22	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	402,20	12,07	

TOTAL PARTIDA 414,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.22	u	ETIQUETAS IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS Etiquetas para la identificación de circuitos y elementos de sala de máquinas, totalmente colocadas.			
CSMQMV1	1,00 u	Etiquetas identificación SM	62,27	62,27	
CMOB002	0,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	69,00	2,07	

TOTAL PARTIDA 71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PRODUCCIÓN DE CALOR					
03.01	u	CALD. DE DIETRICH C230 170 ECO Suministro y colocación de caldera de condensación construida en fundición de aluminio-silicio, con quemador modulante de premezcla total, de gas natural, incorporado en el cuerpo de caldera, con cable bus AD134, marca DE DIETRICH mod. C 230-170 ECO con cuadro de control DIEMATIC-m3, de 166 kW a 80/60°C, incluso sistema de neutralización de condensados con bomba de regulación SA-4 y carga de granulados, totalmente colocada.			
CSCCSCDC230171,00	u	CALD. DE DIETRICH C230 170 ECO	11.729,34	11.729,34	
CMOB1	4,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	134,48	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	11.863,80	355,91	

TOTAL PARTIDA 12.219,73**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS**

03.02	u	CALD. DE DIETRICH C140 45 Suministro y colocación de caldera de condensación construida en fundición de aluminio-silicio, con quemador modulante de premezcla total, de gas natural, incorporado en el cuerpo de caldera, marca DE DIETRICH mod. C 140-45 con cuadro de control DIEMATIC Evolution, 41 kW a 50/30°C, incluso sistema de neutralización de condensados por gravedad tipo DN 1, totalmente colocada.			
CSCCSCDC140451,00	u	CALD. DE DIETRICH C140 45	4.069,97	4.069,97	
CMOB1	4,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	134,48	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	4.204,50	126,14	
TOTAL PARTIDA 4.330,59					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03	u	B. CALOR DE DIETRICH ELENSIO 200 E Suministro e instalación de bomba de calor condensada por aire marca DE DIETRICH modelo ELENSIO 200 E de 196 litros, totalmente colocada.			
CSFRBACSTW30E1,00	u	Bomba de calor DE DIETRICH ELENSIO 200 E	2.793,87	2.793,87	
CMOB001	2,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	67,24	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	2.861,10	85,83	
TOTAL PARTIDA 2.946,94					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04	ml	COND. CIRCULAR D-160 Conducto circular metálico helicoidal construido en chapa galvanizada, incluyendo tes, reducciones y codos, abrazaderas, soportes y pequeño material, totalmente colocado, incluso estanqueizado, con chapa de 0,5 mm. de espesor y D-160 mm.			
CSACCGA160	1,00 ml	Conducto circular D-160	6,65	6,65	
%CRETECO040	25,00 %	Tes, reducciones y codos	6,70	1,68	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	18,40	0,55	
TOTAL PARTIDA 18,97					

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.05	u	AMORT.VIB.ANTIVIBRATIC BF-900-H3 Amortiguador de vibraciones totalmente metálico, marca Antivibratic mod. BF-900-H3, para un mínimo de 45 Kg. y un máximo de 120 Kg., y una frecuencia de resonancia de 4 a 7 Hz, totalmente colocado.			
-------	---	--	--	--	--

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSCRAH0120	1,00 u	Amort.vib.ANTIVIBRATIC BF-900-H3	38,03	38,03	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	41,40	1,24	

TOTAL PARTIDA 42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CHIMENEAS					
04.01	u	MODULO RECTO 930 MM DINAK SW 110 Módulo recto de 930 mm de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS110D01	1,00 u	Módulo 930 mm. DINAK SW 110	46,63	46,63	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	50,00	1,50	

TOTAL PARTIDA 51,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02	u	MODULO EXTENSIBLE 65-373 MM DINAK SW 110 Módulo extensible corto de 65 a 373 mm de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS110D05	1,00 u	Módulo 65-373 mm. DINAK SW 110	46,76	46,76	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	50,10	1,50	

TOTAL PARTIDA 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03	u	MODULO COMPROBACIÓN. DINAK SW 110 Módulo de comprobación, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS110D09	1,00 u	Módulo Comprobación. DINAK SW 110	49,10	49,10	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	52,50	1,58	

TOTAL PARTIDA 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.04	u	CODO 87 GRADOS. DINAK SW 110 Codo de 87 grados, para aplicaciones en condensación, prefabricada, construida en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, incluso suplemento para drenaje, totalmente colocada.			
CSHIXS110D11	1,00 u	CODO 87 grados. DINAK SW 110	42,02	42,02	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	45,40	1,36	

TOTAL PARTIDA 46,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.05	u	ANCLAJE INTERMEDIO PLANO. DINAK SW 110 Anclaje intermedio plano construido en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, marca DINAK, modelo SW de 110 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS110D14	1,00 u	Anclaje intermedio plano. DINAK SW 110	13,51	13,51	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	16,90	0,51	

TOTAL PARTIDA 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.06	u	ABRAZADERA UNION. DINAK SW 110 Abrazadera de unión construida en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, con junta especial sistema SWhp, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, totalmente colocada.			
CSHIXS110D15	1,00 u	Abrazadera unión DINAK SW 110	7,07	7,07	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	10,40	0,31	

TOTAL PARTIDA 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07	u	MODULO SALIDA LIBRE. DINAK SW 110 Módulo de salida libre, para aplicaciones en condensación, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 110 mm de diámetro interior, con junta de estanqueidad incorporada, totalmente colocado.			
CSHIXS110D12	1,00 u	Módulo salida libre DINAK SW 110	50,65	50,65	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	54,00	1,62	

TOTAL PARTIDA 55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.08	u	MODULO RECTO 930 MM. DINAK SW 200 Módulo recto de 930 mm. de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS200D01	1,00 u	Módulo 930 mm. DINAK SW 200	83,66	83,66	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	87,00	2,61	

TOTAL PARTIDA 89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.09	u	MODULO EXTENSIBLE 65-373 MM. DINAK SW 200 Módulo extensible corto de 65 a 373 mm. de longitud, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS200D05	1,00 u	Módulo 65-373 mm. DINAK SW 200	75,09	75,09	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	78,50	2,36	

TOTAL PARTIDA 80,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.10	u	MODULO COMPROBACIÓN. DINAK SW 200 Módulo de comprobación, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHIXS200D09	1,00 u	Módulo Comprobación. DINAK SW 200	68,23	68,23	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	71,60	2,15	

TOTAL PARTIDA 73,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.11	u	CODO 87 GRADOS. DINAK SW 200 Codo de 87 grados, para aplicaciones en condensación, prefabricada, construida en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm de diámetro interior, incluso suplemento para drenaje, totalmente colocada.			
CSHXS200D11	1,00 u	CODO 87 grados. DINAK SW 200	88,41	88,41	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	91,80	2,75	

TOTAL PARTIDA 94,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.12	u	ANCLAJE INTERMEDIO PLANO. DINAK SW 200 Anclaje intermedio plano construido en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHXS200D14	1,00 u	Anclaje intermedio plano. DINAK SW 200	26,05	26,05	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	29,40	0,88	

TOTAL PARTIDA 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.13	u	ABRAZADERA UNION. DINAK SW 200 Abrazadera de unión construida en acero inoxidable AISI 316L para chimenea de acero inoxidable, con junta especial sistema SWhp, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocada.			
CSHXS200D15	1,00 u	Abrazadera unión DINAK SW 200	8,63	8,63	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	12,00	0,36	

TOTAL PARTIDA 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.14	u	M. SALIDA LIBRE DINAK SW 200 Módulo final de salida libre, prefabricado, construido en acero inoxidable AISI 316L, marca DINAK, modelo SW de 200 mm. de diámetro interior, totalmente colocado.			
CSHXS200D17	1,00 u	M. salida libre DINAK SW 200	76,91	76,91	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	80,30	2,41	

TOTAL PARTIDA 82,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 TRATAMIENTO DE AIRE					
05.01	u	CLI. TROX TKM 50 HE 155x074 6.500 m³/h Suministro y colocación de climatizador marca TROX mod. TKM 50 HE 155x074, con dispositivos para medición de caudal y mecánicos de seguridad para marcado "CE" con arreglo a la directiva de "MAQUINAS" 89/392/ CEE, de 3870 mm de largo, 1650 mm de ancho y 1820 mm de alto, según descripción en fichas de cálculos. Además, cumplirá todo lo indicado en IT 1.1.4.2.4 e IT 1.2.4.5.2 del RITE. Especificaciones: Aire recirculado 6435 m3/h Ratio de mezcla 99% Impulsión Retorno Caudal aire 6500 m3/h 6500 m3/h Velocidad aire 1,57 m/s 1,57 m/s Presión estática interna 547 Pa 227 Pa Presión estática total 947 Pa 527 Pa Consumo eléctrico real 2,60 kW 1,57 kW Recuperación Pérdida de Carga (1.2 kg/m3) 120 Pa 120 Pa Recuperación Eficiencia 73,9% Eficiencia Temperatura Verano 72,1% Eficiencia Humedad Verano 38,8%			
CSAZ2RADV	1,00 u	CLI. TROX TKM 50 HE 155x074 6.500 m³/h	19.270,46	19.270,46	
CMOB001	2,00 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	67,24	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	19.337,70	580,13	

TOTAL PARTIDA 19.917,83**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS**

05.02	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX-WT/500x300/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x300/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, batería de agua caliente, totalmente colocado.			
CSAVVD53WT	1,00 u	Conjuntro TROX TVT-D-TX-WT/500x300/EASY	2.261,52	2.261,52	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	2.278,30	68,35	

TOTAL PARTIDA 2.346,68**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS**

05.03	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX/500x300/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x300/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, totalmente colocado.			
CSAVVD53	1,00 u	Conjuntro TROX TVT-D-TX/500x300/EASY	1.559,40	1.559,40	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.576,20	47,29	

TOTAL PARTIDA 1.623,50**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.04	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX-WT/500x200/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x200/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, batería de agua caliente, totalmente colocado.			
CSAVVD52WT	1,00 u	Conjuntro TROX TVT-D-TX-WT/500x300/EASY	2.107,18	2.107,18	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	2.124,00	63,72	

TOTAL PARTIDA 2.187,71**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS**

05.05	u	CONJUNTO TROX TVT-D-TX/500x200/EASY Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, marca TROX mod. TVT-D-TX-WT/500x200/EASY, con sonda de presión diferencial, compuerta de regulación, servomotor 0-10V, controlador EASY, totalmente colocado.			
CSAVVD52	1,00 u	Conjuntro TROX TVT-D-TX/500x200/EASY	1.475,77	1.475,77	
CMOB1	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.492,60	44,78	

TOTAL PARTIDA 1.537,36**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS**

05.06	m ²	CHAPA GALVAN. EMBRIDADO + INTRAVER NETO Conducto rectangular construido en chapa galvanizada construidos según espesores y criterios indicados en UNE-EN 1505, 1507 y 12236, clase A (500 Pa), con registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, embriados, aislados interiormente con manta de lana de vidrio con revestimiento NETO tipo CLIMAVER NETO de 25 mm de espesor, totalmente instalados y embocados, medidos según criterios indicados en el pliego de condiciones.			
CSACRNUB3N	1,00 m ²	Chapa galv. de espesor UNE	35,62	35,62	
CSAIN	1,00 m ²	Aislante CLIMLINER Roll G1 con revestimiento neto	6,81	6,81	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	52,50	1,58	

TOTAL PARTIDA 54,10**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS**

05.07	m ²	CHAPA GALVAN. EMBRIDADO + CLIMCOVER + INTRAVER NETO Conducto rectangular construido en chapa galvanizada construidos según espesores y criterios indicados en UNE-EN 1505, 1507 y 12236, clase A (500 Pa), con registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, embriados, forrado interiormente con manta de lana de vidrio con revestimiento NETO tipo CLIMLINER Roll G1 de 25 mm de espesor, con registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, aislados exteriormente con manta de lana de vidrio tipo CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de espesor revestida por una de sus caras de aluminio reforzado con barrera de vapor, totalmente instalados y embocados, medidos según criterios indicados en el pliego de condiciones.			
CSACRNUB3IN	1,00 m ²	Chapa galv. de espesor UNE	35,62	35,62	
CSACSI130	1,00 m ²	Manta lana vidrio tipo CLIMCOVER Roll Alu3 30	4,82	4,82	
CSAIN	1,00 m ²	Aislante CLIMLINER Roll G1 con revestimiento neto	6,81	6,81	
CMOB001	0,35 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	11,77	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	59,00	1,77	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	---------	----------	--------	---------

TOTAL PARTIDA					60,79
---------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 REGULACIÓN Y CONTROL SALA DE CALDERAS					
06.01	u	CONTROLADOR CENTRAWebNX 26 CON PANTALLA Controlador para 26 puntos de entradas/salidas con servidor web IP, marca HONEYWELL mod. CentraWebNX 26 con pantalla, sin licencia, totalmente colocado.			
CSGUHCNX26P1,00	u	Controlador CENTRAWebNX 26 con pantalla	2.133,11	2.133,11	
CMOB001	0,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	2.139,80	64,19	

TOTAL PARTIDA 2.204,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.02	u	MODULO EXCEL 800 SCLIOL 822A Módulo de 8 salidas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod. SCLIOL 822A (LonMark) incluso bloque de terminal SXS 822, totalmente colocado.			
CSGUHCME8L221,00	u	Módulo EXCEL 800 SCLIOL 822A	536,90	536,90	
CSGUHCME8S221,00	u	Módulo EXCEL 800 SXS 822	113,62	113,62	
CMOB1	0,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	657,20	19,72	

TOTAL PARTIDA 676,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03	u	LICENCIA BÁSICA 100PI CON MANTENIMIENTO Licencia básica 100PI con mantenimiento, para controlador CentraWebNX 26, marca HONEYWELL mod. BASSMLIC, totalmente colocado.			
CSGUHCCLB1C 1,00	u	Licencia básica para CENTRAWebNX 26 con mantenimiento	482,32	482,32	
CMOB001	0,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	489,00	14,67	

TOTAL PARTIDA 503,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04	u	TRANSFORMADOR HONEY CRT 12 Transformador 220V/24V-12A marca HONEYWELL mod. CRT 12, totalmente colocado.			
CSGUNH12	1,00 u	Transformador HONEY CRT 12	309,66	309,66	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	313,00	9,39	

TOTAL PARTIDA 322,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05	u	SOFTWARE 20EA, 8SA, 4ED, 4SD, 18 PUNTOS MODBUS + PUESTA EN MARCHA Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 5EA, 7SA, 9ED, 7SD, 18 PUNTOS MODBUS, totalmente instalado y puesto en marcha.			
CSGUWHM27	1,00 u	SOFTWARE 20EA, 8SA, 4ED, 4SD, 18 PUNTOS MODBUS + PUESTA EN MARCHA	2.357,01	2.357,01	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	2.357,00	70,71	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2.427,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06	u	GRÁFICO PARA PROG. REGULACIÓN Y CONTROL Gráfico para programa de supervisión para la sala de calderas, incluyendo sistema de producción, contaje de energía y distribución con sus respectivos elementos de regulación, totalmente instalado.			
CSGUWG02	1,00 u	Gráfico para prog. REGULACIÓN	294,63	294,63	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	294,60	8,84	
TOTAL PARTIDA					303,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.07	u	S. INMERSION CON VAINA HONEYWELL KNTF/NTC20K/150 Sonda de inmersión con vaina de latón THMS150, rosca 1/2", 150 mm de longitud, marca HONEYWELL mod. KNTF/NTC20/150, totalmente colocada.			
CSGUSHIN01	1,00 u	Sonda inmersión HONEYWELL KNTF/NTC20K/150	98,02	98,02	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	101,40	3,04	
TOTAL PARTIDA					104,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.08	u	SONDA EXTERIOR HONEYWELL AUTF/NTC20K Sonda exterior, marca HONEYWELL mod. AUTF/NTC20K, totalmente colocada.			
CSGUSHEX01	1,00 u	Sonda ext. HONEYWELL AUTF/NTC20K	56,81	56,81	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	60,20	1,81	
TOTAL PARTIDA					61,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.09	u	PRESOSTATO HONEYWELL AGUA SL404F1243 Presostato para agua rango 0,3...3,5 bar, marca HONEYWELL mod. SL404F1243, totalmente colocado.			
CSGUPA5	1,00 u	Presostato HONEYWELL 0,3...3,5 bar	257,31	257,31	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	260,70	7,82	
TOTAL PARTIDA					268,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.10	u	S. PRESION DIF. AGUA HONEYWELL FDE28 02 M 00 5 CL 0-10 mca Sonda de presión diferencial de agua para 0-10 m.c.a., marca HONEYWELL mod. FDE28 02 M 00 5 CL, totalmente colocada.			
CSGUSHPG06N	1,00 u	S. presión dif. HONEYWELL FDE28 02 M 00 5 CL	627,12	627,12	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	630,50	18,92	
TOTAL PARTIDA					649,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.11	u	CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 3/4" 1,5 m3/h - Modbus Contador electrónico de energía calorífica, incluye cabeza electrónica de medición, memoria EPROM imborrable, comunicación Modbus con módulo de alimentación con salida 12 Vcc, caudalímetro mecánico y dos sondas de temperatura de inmersión directa y con cable de 2 m., para un caudal de 1,5 m3/h., R 3/4", marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medición electrónica Supercal 531, totalmente colocado.			
CSJES440DR2015	1,00 u	Contador SEDICAL SUPERSTATIC 440 R 3/4" 1,5 m3/h	861,04	861,04	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	864,40	25,93	

TOTAL PARTIDA 890,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.12	u	CONTADOR SEDICAL SUPERSTATIC 440 1" 2,5 m3/h - Modbus Contador electrónico de energía calorífica, incluye cabeza electrónica de medición, memoria EPROM imborrable, comunicación Modbus con módulo de alimentación con salida 12 Vcc, caudalímetro mecánico y dos sondas de temperatura de inmersión directa y con cable de 1,4 m., para un caudal de 2,5 m3/h., G 1", de latón, marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza de medición electrónica Supercal 531, totalmente colocado.			
CSJES44DR2525	1,00 u	Contador SEDICAL SUPERSTATIC 440 R 1" 2,5 m3/h - Modbus	793,10	793,10	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	796,50	23,90	

TOTAL PARTIDA 820,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 REGULACIÓN Y CONTROL CLIMATIZADOR					
07.01	u	MODULO MIXTO SCLIOP830A Módulo mixto de Entradas/Salidas con 12 entradas digitales, 6 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, alimentación a 24 V, marca HONEYWELL mod. SCLIOP830A, incluyendo bloque de terminales auxiliares SXS830, totalmente colocado.			
CSGUCHMESC830	1,00 u	Módulo MIXTO SCLIOP830A	1.658,59	1.658,59	
CMOB1	0,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.665,30	49,96	

TOTAL PARTIDA 1.715,27**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS**

07.02	u	MODULO EXCEL 800 SCLIOP 821A Módulo de 8 entradas analógicas marca HONEYWELL Sistema EXCEL 800 mod. SCLIOP 821A incluso bloque de terminal SXS 821, totalmente colocado.			
CSGUCHME821	1,00 u	Módulo EXCEL 800 SCLIOP 821A	539,13	539,13	
CSGUCHME8S211	1,00 u	Módulo EXCEL 800 SXS 821	113,62	113,62	
CMOB1	0,20 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	659,50	19,79	

TOTAL PARTIDA 679,26**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS**

07.03	u	TRANSFORMADOR HONEY CRT 12 Transformador 220V/24V-12A marca HONEYWELL mod. CRT 12, totalmente colocado.			
CSGUNH12	1,00 u	Transformador HONEY CRT 12	309,66	309,66	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	313,00	9,39	

TOTAL PARTIDA 322,41**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS**

07.04	u	SOFTWARE 20EA, 8SA, 4ED, 4SD + PUESTA EN MARCHA Software para funcionamiento Sistema EXCEL, para 20EA, 8SA, 4ED, 4SD, totalmente instalado y puesto en marcha.			
CSGUWHM28	1,00 u	SOFTWARE 20EA, 8SA, 4ED, 4SD + PUESTA EN MARCHA	1.844,61	1.844,61	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.844,60	55,34	

TOTAL PARTIDA 1.899,95**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS**

07.05	u	GRÁFICO PARA PROG. REGULACIÓN Y CONTROL Gráfico para programa de supervisión para la sala de calderas, incluyendo sistema de producción, contaje de energía y distribución con sus respectivos elementos de regulación, totalmente instalado.			
CSGUWG02	1,00 u	Gráfico para prog. REGULACIÓN	294,63	294,63	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	294,60	8,84	

TOTAL PARTIDA 303,47**Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.06	u	S. TEMP. CONDUCTO HONEYWELL KNTFS/NTC20K/300 Sonda de conducto, marca HONEYWELL mod. KNTFS/NTC20K/300, totalmente colocada.			
CSGUSHCO02	1,00 u	Sonda conducto KNTFS/NTC20K/300	116,42	116,42	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	119,80	3,59	
TOTAL PARTIDA					123,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.07	u	S. PRESION DIF. AIRE HONEYWELL DDMU/1 Sonda de presión diferencial de aire, para -1000-1000 Pa., marca HONEYWELL mod. DDMU/1, totalmente colocada.			
CSGUSHPD04	1,00 u	Sonda presión dif. DDMU/1	412,83	412,83	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	416,20	12,49	
TOTAL PARTIDA					428,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.08	u	S. HUM/TEMP CONDUCTO HONEYWEL KFFT/R-NTC20K/S Sonda combinada de humedad y temperatura de conducto, marca HONEYWELL mod. KFFT/R-NTC20K/S, totalmente colocada.			
CSGUSHHR01	1,00 u	Sonda humedad rel. KFFT/R-NTC20K/S	489,32	489,32	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	492,70	14,78	
TOTAL PARTIDA					507,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.09	u	S. TEMP. AMB. HONEYWELL RTF3/NTC20K Sonda de temperatura ambiente interior, marca HONEYWELL mod. RTF3/NTC20K, totalmente colocada.			
CSGUSHAM012	1,00 u	Sonda Tª AMB. HONEYWEL RTF3/NTC20K	56,81	56,81	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	60,20	1,81	
TOTAL PARTIDA					61,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.10	u	S. CO2 (0-10 V) 0-2000 ppm AMBIENTE Sonda ambiente de CO2 (0-10 V), rango 0-2000 ppm, marca SEDICAL mod. RA-CO2/U, totalmente colocada.			
CSGUSHCO2A	1,00 u	Sonda CO2 (0-10 V) 0-2000 ppm	401,00	401,00	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	404,40	12,13	
TOTAL PARTIDA					416,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.11	u	SERVO COMPUERTA HONEYWELL N1024-SW2 Suministro e instalación de servomotor de compuerta todo/nada, marca HONEYWELL mod. N1024-SW2, con dos interruptores fin de carrera, totalmente colocado.			
-------	---	---	--	--	--

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSGURCHN124S	1,00 u	Servo compuerta HONEYWELL SCLACM-10	230,58	230,58	
CMOB002	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	233,90	7,02	

TOTAL PARTIDA 240,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.12	u	V2V BELIMO 3/4" EP020R+MP SERVO 24 V 2-10 V Válvula de 2 vías de control caracterizada independiente de la presión, electrónica, marca BELIMO, mod. EP020R+MP de 3/4" con servomotor BELIMO a 24 V y señal 2-10 V, totalmente colocada.			
CSGU2CBE20	1,00 u	Válv. 2 vías EP020R+MP de 3/4" servo 24 V 2-10 V	534,00	534,00	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	537,40	16,12	

TOTAL PARTIDA 553,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.13	u	V2V BELIMO 1" EP025R+MP SERVO 24 V 2-10 V Válvula de 2 vías de control caracterizada independiente de la presión, electrónica, marca BELIMO, mod. EP025R+MP de 1" con servomotor BELIMO a 24 V y señal 2-10 V, totalmente colocada.			
CSGU2CBE25	1,00 u	Válv. 2 vías EP025R+MP de 1" servo 24 V 2-10 V	672,08	672,08	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	675,40	20,26	

TOTAL PARTIDA 695,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE CALDERAS					
08.01	u	INS 40A 2P Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS40 2P. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.			
VSDPMGV128901,00	u	INS 40A 2P	53,79	53,79	
%EACC010	10,00 %	Accesorios	53,80	5,38	
EMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	62,50	1,88	

TOTAL PARTIDA 64,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02	u	INTERRUP C 60 H DE 40 A II+vigi+b Interruptor magnetotérmico marca MERLIN GERIN mod. C 60 H, de 40 A II con Vigi de 300 mA y bobina de disparo, totalmente colocado.			
CSEGM028	1,00 u	Interruptor C60H 40A II con b.d.	229,31	229,31	
CMOB001	0,30 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	10,09	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	239,40	7,18	

TOTAL PARTIDA 246,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.03	u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI. Nº polos: II. Calibre: 25 A. Sensibilidad: 30 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.			
VSDPMGV126741,00	u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II	209,42	209,42	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	209,40	10,47	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	223,30	6,70	

TOTAL PARTIDA 229,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04	u	C60H II 10A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 10 A, II, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.			
VSDPMGV124986,00	u	C60H II 10A	55,16	55,16	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	55,20	2,76	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	61,30	1,84	
TOTAL PARTIDA					63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08.05	u	C60H II 16A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 16 A, II, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.			
VSDPMGV12498	1,00 u	C60H II 16A	56,24	56,24	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	56,20	2,81	
EMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	62,40	1,87	
TOTAL PARTIDA					64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.06	u	CM 2 posiciones Suministro e instalación de conmutador CM 2 posiciones con 1 contacto inversor ref 18070 de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Conmutador CM 250V CA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.			
VSDPMGV11807	0,00 u	CM 2 posiciones	18,27	18,27	
%VACC005	5,00 %	Accesorios	18,30	0,92	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	22,60	0,68	
TOTAL PARTIDA					23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

08.07	u	CM 3 posiciones Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inversor ref 18073 de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Conmutador CM 250V CA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.			
VSDPMGV11807	3,00 u	CM 3 posiciones	20,62	20,62	
%VACC005	5,00 %	Accesorios	20,60	1,03	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	25,00	0,75	
TOTAL PARTIDA					25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.08	u	CAJA PULSADOR TELEMEC. XAL-B164 Caja para pulsador de seta D-40 mm. marca TELEMECANICA mod. XAL-B164, totalmente colocada.			
CSVNT02	1,00 u	Caja pulsador seta XAL-B164	15,47	15,47	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	18,80	0,56	
TOTAL PARTIDA					19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.09	u	PULSADOR SETA TELEMEC.XB2-MC41 Pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" color rojo mod. XB2-MC41, totalmente colocado.			
CSVNT01	1,00 u	Pulsador seta XB2-MC41	16,84	16,84	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	20,20	0,61	
TOTAL PARTIDA					20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.10	u	RELE OMRON LY4/-0 Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, incluso zócalo, totalmente colocado.			
CSVVO01	1,00 u	Relé OMRON LY4/-0	27,06	27,06	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	30,40	0,91	
TOTAL PARTIDA					31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.11	u	CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09 Contactador marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.			
CSVOT01	1,00 u	Contactador LC1-D09	25,51	25,51	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	28,90	0,87	
TOTAL PARTIDA					29,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.12	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado.			
CSVPD1	1,00 u	Piloto de señalización D 1411	3,51	3,51	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	6,90	0,21	
TOTAL PARTIDA					7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.13	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado.			
CSVPD2	1,00 u	Piloto de señalización D 1411	3,51	3,51	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	6,90	0,21	
TOTAL PARTIDA					7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.14	u	ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.			
CSVHM1	1,00 u	Enchufe II+TT 16 SHUTIP BE-2Z	14,34	14,34	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	17,70	0,53	
TOTAL PARTIDA					18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.15	u	Enchufe PLEXO 55 Gris Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características: Marca: LEGRAND. Serie: PLEXO 55 Monobloc Gris. Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP55. Instalación: Adosada. Incluso accesorios de instalación y mano de obra.			
VSMCLG016	1,00 u	Enchufe PLEXO 55 Gris	8,13	8,13	
%EACC010	10,00 %	Accesorios	8,10	0,81	
EMOB001	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	12,30	0,37	

TOTAL PARTIDA 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.16	u	LUMINARIA DE SEGURIDAD AUMENTADA DE 2x36W Suministro e instalación de luminaria de seguridad aumentada de 2x36W. In- cluso lámparas, toda clase de accesorios y mano de obra.			
VSANDI0085	1,00 u	LUMINARIA DE SEGURIDAD AUMENTADA DE 2x36W	74,19	74,19	
VMOB002	0,15 h	Mano de obra	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	79,20	2,38	

TOTAL PARTIDA 81,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.17	u	NOVA 100 lám. 1h adosada Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características: Marca: DAISALUX. Modelo: NOVA N2. Lúmenes: 100 Autonomía: 1 hora. Instalación: adosada. Incluso accesorios y mano de obra.			
ESAMDA0046	1,00 u	NOVA 100 lám 1 h	37,12	37,12	
ESAMDARTN	1,00 u	Rótulo de emergencia	1,01	1,01	
EMOB002	0,15 h	Mano de obra	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	43,20	1,30	

TOTAL PARTIDA 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.18	u	AFUMEX III+rig Conex Luminaria-cuadro 3x1,5mm Conexiónado de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalización formada por: Conductores: 3 x 1,5 mm ² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V. Instalación: bajo tubo rígido o sobre bandeja. Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra.			
VSCBHV004	21,00 m	Cu ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2	0,32	6,72	
VSBRV02	7,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	7,00	
%EACC015	15,00 %	Accesorios	13,70	2,06	
VMOB001	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	20,80	0,62	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					21,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
08.19	u	AFUMEX III+rig Conex Emergencia-cuadro 3x1,5mm Conexión de Bloque autónomo de emergencia y señalización con cuadro eléctrico. Canalización formada por: Conductores: 3 x 1,5 mm ² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V. Instalación: bajo tubo rígido o sobre bandeja. Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra.			
VSCBHV004	21,00 m	Cu ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2	0,32	6,72	
VSBRV02	7,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	7,00	
%EACC015	15,00 %	Accesorios	13,70	2,06	
VMOB001	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	20,80	0,62	
TOTAL PARTIDA					21,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
08.20	u	AFUMEX III+rig Conex interrup-red 2x1,5mm Conexión de Interruptor unipolar con Red de alumbrado. Canalización formada por: Conductores: 2 x 1,5 mm ² Cu ES 07Z1-K (AS) 750 V. Instalación: bajo tubo rígido o sobre bandeja. Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de obra.			
VSCBHV004	4,00 m	Cu ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2	0,32	1,28	
VSBRV02	2,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	2,00	
%EACC015	15,00 %	Accesorios	3,30	0,50	
VMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	7,10	0,21	
TOTAL PARTIDA					7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
08.21	u	TRANSFORMADOR 12A Transformador 220V/24V-12A, totalmente colocado.			
CSGUNH12B	1,00 u	Transformador 12A	247,43	247,43	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	250,80	7,52	
TOTAL PARTIDA					258,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
08.22	u	LÍNEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm² Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV000	34,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	15,30	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	32,30	4,85	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	54,00	1,62	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					55,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
08.23	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm² Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV000	51,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	22,95	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	40,00	6,00	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	62,80	1,88	
TOTAL PARTIDA					64,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
08.24	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm² Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV000	102,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	45,90	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	62,90	9,44	
CMOB001	0,60 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	20,17	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	92,50	2,78	
TOTAL PARTIDA					95,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
08.25	u	LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x2,5mm² Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm ² bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, accesorios y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV001	51,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x2,5mm ²	0,59	30,09	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	47,10	7,07	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	71,00	2,13	
TOTAL PARTIDA					73,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
08.26	ml	BUS C Suministro e instalación de conductor de cobre no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, 0,5 mm ² de sección mínima, par trenzado, conductor flexible y apantallado, incluso accesorios, para conexionado de comunicaciones sistema de climatización, totalmente colocado, pruebas y puesta en funcionamiento.			
VSCLLI0192	1,00 ml	Cable de bus C	0,23	0,23	
EMOB001	0,05 h	Mano de obra	33,62	1,68	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1,90	0,06	
TOTAL PARTIDA					1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.27 u **ARMARIO METALICO 600**

Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura, embarrados, cableado interior del armario, toda clase de accesorios, incluso placa identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1 y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

VSUCMG0023	1,00 u	Armario G IP30 600x250x1830mm	1.706,40	1.706,40	
EMOB001	1,00 h	Mano de obra	33,62	33,62	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.740,00	52,20	

TOTAL PARTIDA 1.792,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

08.28 u **CONTADOR DE ENERGÍA CEM C-20**

Suministro e instalación de contador de electricidad modular de redes trifásicas para panel CEM-C20 de Circutor CON MEDIDA DIRECTA HASTA 65A. con salidas de impulsos. Incluso adaptador panel, toda clase de accesorios y mano de obra.

VSDPCICN01	1,00 u	CONTADOR DE ENERGÍA CEM C-20	132,00	132,00	
VSMG2070	0,20 h	Mano de obra	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	138,70	4,16	

TOTAL PARTIDA 142,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 CUADRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CLIMATIZADOR					
09.01	u	INS 25A 4P Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Interruptor en carga INTERPACT INS25 2P. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.			
VSDPMGV12890	1,00 u	INS 25A 4P	57,91	57,91	
%EACC010	10,00 %	Accesorios	57,90	5,79	
EMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	67,10	2,01	
TOTAL PARTIDA					69,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.02	u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI. Nº polos: II. Calibre: 25 A. Sensibilidad: 30 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.			
VSDPMGV12674	1,00 u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II	209,42	209,42	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	209,40	10,47	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	223,30	6,70	
TOTAL PARTIDA					229,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03	u	VIGI C60-AC-SI <25A 300mA IV Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC-SI . Nº polos: IV. Calibre: 25 A. Sensibilidad: 300 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.			
ESDPMGV12653	1,00 u	VIGI C60-AC-SI <25A 300mA IV	164,10	164,10	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	164,10	8,21	
EMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	175,70	5,27	
TOTAL PARTIDA					180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04	u	VIGI C60-AC-SI <16A 1000mA IV Suministro e instalación de bloque diferencial de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC-SI. Nº polos: IV. Calibre: 16 A. Sensibilidad: 1000 mA. Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.			
ESDPMGV126531,00	u	VIGI C60-AC-SI <16A 1000mA IV	164,10	164,10	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	164,10	8,21	
EMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	175,70	5,27	

TOTAL PARTIDA..... 180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05	u	C60H II 10A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 10 A, II, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.			
VSDPMGV124985,00	u	C60H II 10A	55,16	55,16	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	55,20	2,76	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	61,30	1,84	

TOTAL PARTIDA..... 63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.06	u	C60H IV 16A Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características: Marca: MERLIN GERIN. Modelo: 16 A, IV, C60H. Curva: C. I cortocircuito: 15kA. Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.			
ESDPMGV125000,00	u	C60H IV 16A	84,15	84,15	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	84,20	4,21	
EMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	91,70	2,75	

TOTAL PARTIDA..... 94,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07	u	DISYUNTOR IV 13-18A Suministro e instalación de disyuntor magnetotérmico 13-18A referencia GV2ME20 de Telemecanique. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.			
VSDPMGGV2MV2100,00	u	DISYUNTOR IV 13-18A	109,22	109,22	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	109,20	5,46	
VMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	118,00	3,54	

TOTAL PARTIDA 121,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.08 u CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09

Suministro e instalación de contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

VCSVOT01	1,00 u	Contactor LC1-D09	28,59	28,59	
%EACC005	5,00 %	Accesorios	28,60	1,43	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	33,40	1,00	

TOTAL PARTIDA 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.09 u CM 3 posiciones

Suministro e instalación de conmutador CM 3 posiciones con 1 contacto inversor ref 18073 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Conmutador CM 250V CA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

VSDPMGV118073	1,00 u	CM 3 posiciones	20,62	20,62	
%VACC005	5,00 %	Accesorios	20,60	1,03	
VMOB002	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	25,00	0,75	

TOTAL PARTIDA 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.10 u RELE OMRON LY4/-0

Relé a 220 V. con 4 contactos conmutados, marca OMRON mod. LY4/-0, incluso zócalo, totalmente colocado.

CSVVO01	1,00 u	Relé OMRON LY4/-0	27,06	27,06	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	30,40	0,91	

TOTAL PARTIDA 31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.11 u CONTACTOR TELEMEC. LC1-D09

Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1-D09, totalmente colocado.

CSVOT01	1,00 u	Contactor LC1-D09	25,51	25,51	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	28,90	0,87	

TOTAL PARTIDA 29,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.12 u PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 verde

Piloto de señalización (neón verde) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado.

CSVDPD1	1,00 u	Piloto de señalización D 1411	3,51	3,51	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	6,90	0,21	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
09.13	u	PILOTO SEÑALIZACION DELEC. D1411 rojo Piloto de señalización (neón rojo) a 220 V. marca DELECSA mod. D 1411, totalmente colocado.			
CSVPD2	1,00 u	Piloto de señalización D 1411	3,51	3,51	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	6,90	0,21	
TOTAL PARTIDA					7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
09.14	u	ENCHUFE II+TT de 16A SHUTIP BE2Z Enchufe II+TT de 16 A, con toma de tierra lateral, METRON mod. SHUTIP BE-2Z, empotrado en armario, totalmente colocado.			
CSVHM1	1,00 u	Enchufe II+TT 16 SHUTIP BE-2Z	14,34	14,34	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	17,70	0,53	
TOTAL PARTIDA					18,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
09.15	u	Enchufe PLEXO 55 Gris Suministro e instalación de mecanismo de las siguientes características: Marca: LEGRAND. Serie: PLEXO 55 Monobloc Gris. Mecanismo: Base de enchufe 10/16A-250V IP55. Instalación: Adosada. Incluso accesorios de instalación y mano de obra.			
VSMCLG016	1,00 u	Enchufe PLEXO 55 Gris	8,13	8,13	
%EACC010	10,00 %	Accesorios	8,10	0,81	
EMOB001	0,10 h	Mano de obra	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	12,30	0,37	
TOTAL PARTIDA					12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
09.16	u	TRANSFORMADOR 12A Transformador 220V/24V-12A, totalmente colocado.			
CSGUNH12B	1,00 u	Transformador 12A	247,43	247,43	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	250,80	7,52	
TOTAL PARTIDA					258,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
09.17	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 2x1,5mm² (30m) Línea para señal y mando con 2 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV000	60,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	27,00	
VSBRV02	30,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	30,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	57,00	8,55	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	82,40	2,47	
TOTAL PARTIDA					84,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.18	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 3x1,5mm² Línea para señal y mando con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV000	51,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	22,95	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	40,00	6,00	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	62,80	1,88	
TOTAL PARTIDA					64,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.19	u	LINEA DE SEÑAL Y MANDO 6x1,5mm² Línea para señal y mando con 6 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 1,5 mm ² bajo tubo de PVC rígido roscado D-20 mm o parte proporcional de bandeja aislante M1 incluso cajas de registro, accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV000	102,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	45,90	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	62,90	9,44	
CMOB001	0,60 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	20,17	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	92,50	2,78	
TOTAL PARTIDA					95,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.20	u	LINEA DE ALIMENTACIÓN 3x2,5mm² Línea para alimentación con 3 conductores de cobre RZ1-K 0,6/1 kV no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad, de 2,5 mm ² bajo tubo de PVC roscado D-21 mm., incluso cajas de registro, accesorios y material diverso, totalmente colocada.			
VSCBCV001	51,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x2,5mm ²	0,59	30,09	
VSBRV02	17,00 m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	17,00	
%VACC015	15,00 %	Accesorios	47,10	7,07	
CMOB001	0,50 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	16,81	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	71,00	2,13	
TOTAL PARTIDA					73,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.21	m	AFUMEX X+rig 4 x 10mm + TT + Tubo 40mm Suministro e instalación de línea eléctrica compuesta por los siguientes elementos: Conductores: 4x10 mm ² + TT (10 mm ²) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Tubo: Acero roscado f 40 mm. Protección total según DIN 49020 Incluso parte proporcional del conexionado de los cables en los dispositivos de protección, incluso parte proporcional de accesorios de montaje y fijación, tapas de registro, otros accesorios y mano de obra.			
-------	---	--	--	--	--

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESCBCE004	5,00 m	Cu RZ1-K (AS) 1x10mm ²	2,27	11,35	
ESBTA005	1,00 m	Acero roscado 40mm	9,60	9,60	
%EACC010	10,00 %	Accesorios	21,00	2,10	
EMOB001	0,02 h	Mano de obra	33,62	0,50	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	23,60	0,71	

TOTAL PARTIDA 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

09.22 u ARMARIO METALICO 600

Suministro e instalación de armario. Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura, embarrados, cableado interior del armario, toda clase de accesorios, incluso placa identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1 y mano de obra, pruebas y puesta en funcionamiento.

VSUCMG0023	1,00 u	Armario G IP30 600x250x1830mm	1.706,40	1.706,40	
EMOB001	1,00 h	Mano de obra	33,62	33,62	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.740,00	52,20	
TOTAL PARTIDA				1.792,22	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE					
10.01	ml	TUB. HIERRO PARA GAS 3/4" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura, de 3/4", totalmente colocada.			
CSTUGH020	1,00 ml	Tub. deseng. hierro negro 3/4"	2,90	2,90	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	2,90	1,16	
CSTUGHP020	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 3/4"	1,72	1,72	
CMOB001	0,35 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	11,77	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	17,60	0,53	

TOTAL PARTIDA 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.02	ml	TUB. HIERRO PARA GAS 1" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura, de 1", totalmente colocada.			
CSTUGH025	1,00 ml	Tub. deseng. hierro negro 1"	4,32	4,32	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	4,30	1,72	
CSTUGHP025	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 1"	1,89	1,89	
CMOB001	0,35 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	11,77	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	19,70	0,59	

TOTAL PARTIDA 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.03	ml	TUB. HIERRO NEGRO 1 1/2" Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1 1/2", totalmente colocada.			
CSTUH040	1,00 ml	Tub. hierro negro 1 1/2"	5,98	5,98	
%CAT040	40,00 %	Accesorios tubería y soportes	6,00	2,40	
CSTUHP040	1,00 ml	Pintado dos capas tubería 1 1/2"	2,34	2,34	
CMOB001	0,38 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	12,61	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	23,30	0,70	

TOTAL PARTIDA 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.04	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 3/4" GAS Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro, asiento de teflón y palanca amarilla, marca GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAEGG020	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4" Gas	5,76	5,76	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	9,10	0,27	

TOTAL PARTIDA 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05	u	VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1" GAS Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro, asiento de teflón y palanca amarilla, marca GIACOMINI mod. R250D de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.			
CSVAEGG025	1,00 u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1" Gas	8,18	8,18	
CMOB1	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	11,50	0,35	
TOTAL PARTIDA					11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
10.06	u	COMP. DILATACIÓN BOA Za 3/4" Compensador de dilatación axial con fuelle de acero inoxidable, incluso guías, marca BOA tipo Za de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVADB020	1,00 u	Comp. dilatación BOA Za 3/4"	127,69	127,69	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	131,10	3,93	
TOTAL PARTIDA					134,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
10.07	u	COMP. DILATACIÓN BOA Za 1" Compensador de dilatación axial con fuelle de acero inoxidable, incluso guías, marca BOA tipo Za de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.			
CSVADB025	1,00 u	Comp. dilatación BOA Za 1"	136,69	136,69	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	140,10	4,20	
TOTAL PARTIDA					144,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
10.08	u	FILTRO GFK 20 R 10 DE 3/4" Filtro para gas marca KROMSCHROEDER mod. GFK 20 R 10 de 3/4", totalmente colocado.			
CSBGCFK020	1,00 u	Filtro GFK 20 R 10 de 3/4"	42,90	42,90	
CMOB001	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	47,90	1,44	
TOTAL PARTIDA					49,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
10.09	u	FILTRO GFK 25 R 10 DE 1" Filtro para gas marca KROMSCHROEDER mod. GFK 25 R 10 de 1", totalmente colocado.			
CSBGCFK025	1,00 u	Filtro GFK 25 R 10 de 1"	59,63	59,63	
CMOB1	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	64,70	1,94	
TOTAL PARTIDA					66,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
10.10	u	REGULADOR JEA VONS J-48 3/4" Regulador de presión de gas marca JEA VONS mod. J-48 de 3/4", para una presión de 35 a 100 mbar, totalmente colocado.			
CSBGCRPJ020	1,00 u	Regulador Jeavons J-48 3/4"	75,93	75,93	
CMOB1	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	81,00	2,43	
TOTAL PARTIDA					83,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.11	u	REGULADOR GBF 25 R 02 1" Regulador de presión de gas marca KROMSCHROEDER mod. GBF 25 R 02 de 1", para una presión de 25 a 45 mbar, totalmente colocado.			
CSBGCRPK025	1,00 u	Regulador GBF 25 R 02 1"	218,56	218,56	
CMOB1	0,15 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	223,60	6,71	
TOTAL PARTIDA					230,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

10.12	u	MANOMETRO PARA GAS 0-60 mbar Manómetro para gas, de 100 mm. de diámetro de esfera, con conexión 1/2", con válvula pulsadora VMP 1/2", para un rango de medida de 0-60 mbar, totalmente colocado.			
CSBGCM1	1,00 u	Manómetro para gas 0-60 mbar	120,99	120,99	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	124,40	3,73	
TOTAL PARTIDA					128,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 REFORMA RADIADORES EDIFICIO					
11.01	u	DETENTOR ESCUADRA ORKLI D-1/2"-E Detentor escuadra marca ORKLI tipo WOODLINE D-1/2"-E, totalmente colocado.			
CSRVDEK15	1,00 u	Detentor escuadra ORKLI D-1/2"-E	7,75	7,75	
CMOB001	0,05 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	1,68	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	9,40	0,28	

TOTAL PARTIDA 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02	u	VALV. ESC. TERMOST. + LIMITADOR CAUDAL IMI TOUR ANDERSON -1/2" Válvula de radiador escuadra termostatizable con limitador de caudal incorporado y funcionamiento independiente de la presión. Marca IMI Tour Anderson modelo Eclipse de (1/2"), totalmente colocada.			
CSRVLREI11	1,00 u	VALV. ESC. TERMOST. + LIMITADOR CAUDAL IMI TOUR ANDERSON -1/2"	85,55	85,55	
CMOB001	0,10 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	3,36	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	88,90	2,67	

TOTAL PARTIDA 91,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 REFORMA FALSOS TECHOS EDIFICIO					
12.01	m ²	FALSO TECHO YL BLANCO 60x60x13 Suministro e instalación de falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x 60 cm y 13 mm de espesor encintado con faja perimetral de yeso laminado (no incluido), suspendido de perfilera vista, i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, formación de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilera de refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, terminado, s/NTE-RTP-17, medido en superficie realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilera con marcado CE y DdP Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.			
O01OB110	0,15 h	Oficial yesero o escayolista	20,84	3,13	
O01OB120	0,15 h	Ayudante yesero o escayolista	18,97	2,85	
P04TKV050	1,05 m ²	Placa yeso vinilo N blanco 60x 60x 1,3 cm	6,17	6,48	
P04TW023	2,10 m	Perfil primario	1,16	2,44	
P04TW025	2,10 m	Perfil secundario	1,16	2,44	
P04TW030	1,50 m	Perfil angular remates	0,96	1,44	
P04TW040	1,05 u	Pieza cuelgue	0,43	0,45	
%CI005	5,00 %	Costes indirectos	19,20	0,96	

TOTAL PARTIDA 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.02	u	ANNA VARIO THORN 60x60 4000K 34W Suministro e instalación de luminaria empotrable de las siguientes características: Marca: THORN Modelo: ANNA VARIO THORN Q596 3750 830/35/40 Potencia: 34W. Flujo: 3.740lúmenes. Estructura microprismática de alta transparencia formada por una matriz de microconos de base hexagonal. Instalación: empotrado. Incluso accesorios de instalación, toda clase de accesorios y mano de obra.			
OID003	1,00 u	ANNA VARIO THORN 60x60 4000K 34W	59,60	59,60	
%EACC00	5,00 %	Accesorios	59,60	2,98	
EMOB002	0,20 h	Mano de obra	33,62	6,72	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	69,30	2,08	

TOTAL PARTIDA 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.03	u	IZAR N30 200lum Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características: Marca: DAISALUX. Modelo: IZAR N30. Lúmenes: 200. Autonomía: 1 hora. Conjunto óptico: antipánico. Instalación: empotrada en techo. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.			
ESAMDA0160	1,00 u	IZAR N30 200lum	75,29	75,29	
EMOB002	0,15 h	Mano de obra	33,62	5,04	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	80,30	2,41	

TOTAL PARTIDA..... 82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.04	u	DESPLAZAMIENTO DE REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO Desplazamiento de rejillas de rejillas de ventilación desde ubicación en vertical actual a la nueva disposición en horizontal. Incluye tramo de conducto rectangular construido en chapa galvanizada construido según espesores y criterios indicados en UNE-EN 1505, 1507 y 12236, clase A (500 Pa), aislado interiormente con manta de lana de vidrio con revestimiento NETO tipo CLIMAVER NETO de 25 mm de espesor, totalmente instalados y embocados.			
CS122	1,00 u	DESPLAZAMIENTO DE REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO	97,51	97,51	
CMOB001	0,05 h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	1,68	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	99,20	2,98	

TOTAL PARTIDA..... 102,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 DESMONTAJES Y OBRA CIVIL					
13.01	u	DESMONTAJE CALDERA Y ELEMENTOS SALA MAQUINAS Desmontaje de caldera, quemador, vasos de expansión, bombas, depósito de ACS, intercambiador, tuberías, valvulería y resto de elementos inservibles de la sala de calderas, incluyendo traslado de materiales sobrantes a vertedero o centros de reciclaje.			
CSOCMD038	1,00 u	Desmontaje caldera y otros elementos	1.200,58	1.200,58	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	1.200,60	36,02	

TOTAL PARTIDA 1.236,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.02	u	LIMPIEZA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Limpieza de la instalación hidráulica mediante varios productos, un desincrustante que incorpore un inhibidor de la corrosión, un neutralizador que neutralice el desincrustante antes utilizado y un protector de la instalación, totalmente realizada.			
CSOCMD122A	1,00 u	Limpieza instalación hidráulica	548,48	548,48	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	548,50	16,46	

TOTAL PARTIDA 564,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.03	u	ADECUACIÓN ESPACIO SALIDA CHIMENEAS Adecuación del espacio de salida de la nuevas chimenea por caja de humos actual, incluyendo la realización de una nueva terminación constructiva, sistemas de andamiaje y seguridad para su ejecución en la cumbre del tejado y transporte de material sobrante a vertedero.			
CSOCMD055	1,00 u	Adecuación espacio salida de chimeneas	798,34	798,34	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	798,30	23,95	

TOTAL PARTIDA 822,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.04	u	EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B) Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E eléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.			
ISEX21A	1,00 u	Extintor polvo ABC (21A/113B)	40,09	40,09	
IMOB001	0,10 h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	3,36	
%IDCI003	3,00 %	Costes indirectos	43,50	1,31	

TOTAL PARTIDA 44,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.05	u	LIMPIEZA SALA DE CALDERAS Limpieza y adecentamiento del recinto en el que está implantada la sala de calderas, incluso del vestíbulo de independencia generado, tanto de las paredes, del suelo y del techo, así como de los locales afectados por la reforma ejecutada, incluyendo pintado de todos los paramentos.			
-------	---	--	--	--	--

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSOCMD081	1,00 u	LIMPIEZA SALA DE CALDERAS	975,07	975,07	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	975,10	29,25	
TOTAL PARTIDA					1.004,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
13.06	m ²	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE SOLERA Levantamiento y reposición de solera de sala de calderas para su adecentamiento.			
CSOCMD056A	1,00 m ²	Levantamiento y reposición de solera	62,17	62,17	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	62,20	1,87	
TOTAL PARTIDA					64,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
13.07	u	SUMIDERO SIFONICO PVC TERRAIN 50 mm. Suministro e instalación de sumidero sifónico de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN con desagüe de 50 mm. de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.			
QSSSTQ050	1,00 u	Sumidero sifónico PVC TERRAIN 50 mm.	16,91	16,91	
%FAT3010	10,00 %	Medios auxiliares y material diverso	16,90	1,69	
QMOB001	0,15 h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	5,04	
%FCI003	3,00 %	Costes indirectos	23,60	0,71	
TOTAL PARTIDA					24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
13.08	u	ALFOMBRILLA CAUCHO 30x30x1 Alfombrilla de caucho para soportar una carga de 1.000 kg, ref. A-3030 de 30 cm. x 30 cm. x 1 cm., totalmente colocada.			
CSOCA03	1,00 u	Alfombrilla caucho 30x30x1	12,73	12,73	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	12,70	0,38	
TOTAL PARTIDA					13,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
13.09	u	ALFOMBRILLA CAUCHO 40x40x1 Alfombrilla de caucho para soportar una carga de 1.500 kg, Ref. A-4040 de 40 cm. x 40 cm. x 1 cm., totalmente colocada.			
CSOCA06	1,00 u.	Alfombrilla de caucho 40x40x1	24,43	24,43	
%CI0010300	3,00 %	Costes indirectos	24,40	0,73	
TOTAL PARTIDA					25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
13.10	u	ADECENTAMIENTO CIERRES VERTICALES Y TECHO Adecantamiento y reconstitución de cierres verticales y techo de sala de calderas.			
CSOCMD062	1,00 u	Adecantamiento cierres verticales y techo	731,31	731,31	
%CI001	3,00 %	Costes indirectos	731,30	21,94	
TOTAL PARTIDA					753,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 TRAMITACIONES Y PRUEBAS					
14.01	u	TRAMITACIÓN INDUSTRIA. CLIMATIZACIÓN Unidad de tramitación de la Instalación de Climatización ante el Servicio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria, coste de revisión por OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confección de documentos y demás elementos necesarios para poder obtener la autorización definitiva.		Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA					547,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
14.02	u	TRAMITACIÓN INDUSTRIA. COMBUSTIBLE, GAS Unidad de tramitación de la Instalación receptora de gas ante el Servicio de Seguridad Industrial, incluyendo tasas de Industria, coste de revisión por OCA (Organismo de Control Autorizado), gestiones ante Organismos oficiales, desplazamientos, confección de documentos y demás elementos necesarios para poder obtener la autorización definitiva.		Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA					164,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
14.03	u	PRUEBAS CLIMATIZACIÓN. ESTANQUEIDAD TUBERÍAS Unidad de ejecución de pruebas de estanqueidad de tuberías, limpieza de las mismas, purga de la instalación, puesta en marcha de sala de máquinas incluyendo comprobación funcionamiento de bombas recirculadoras, comprobación de consumos eléctricos, tarado de protecciones térmicas, presiones disponibles, etc., incluso confección de documentación con los datos obtenidos en comparación con el proyecto, mano de obra y demás accesorios necesarios.		Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA					109,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
14.04	u	PLANOS "AS BUILT" Unidad de confección de planos "As Built" de las instalaciones ejecutadas, en archivos informáticos editables.		Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA					164,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
14.05	u	PLANOS MONTAJE (SÓLO CLIMATIZACIÓN) Unidad de confección de planos de montaje y coordinación, incluyendo planos de detalle para el desarrollo de la documentación de Proyecto.		Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA					164,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
14.06	u	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Unidad de recopilación de la documentación técnica e instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los diferentes elementos e instalaciones del edificio, incluyendo certificados CE.			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	---------	----------	--------	---------

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA				54,71
----------------------------	--	--	--	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD					
15.01	u	REPOSICION DE BOTIQUIN Previsión para reposición del material sanitario del botiquín durante el transcurso de las obras.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
15.02	u	EXTINTOR MANUAL CO2 6 D Kg. Extintor manual de CO2 de 6 Kg., colocado sobre soporte fijado a paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y desmontaje.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					33,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
15.03	u	SEÑALIZACIONES PARA LA OBRA Señalizaciones exteriores e interiores durante toda la duración de la ejecución de la obra con las siguientes indicaciones mínimas: - 2 de peligro obras y reducción de velocidad. - 2 de estrechamiento de calzada. - 2 de salida de vehículos. - 2 de uso obligatorio de casco. - 5 de prohibida la entrada a la obra a personas ajenas (2 exteriores y una media de 3 interiores por cada fase de obra).			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					125,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
15.04	u	SEÑALIZACION ZONA MAQUINAS Señalización de zonas de influencia de máquinas, durante toda la duración de los trabajos de las mismas en obra, con la siguiente indicación: prohibida la estancia de personas y vehículos.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					18,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.05	m ²	PROTECCION HUECOS M2 protección de huecos, incluso colocación y desmontado.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.06	u	MASC.RESP. 2 VAL. POLVO Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada según C.E.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
15.07	u	GAFA CAZOLETA ARMADURA RIGIDA Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduables y ajustables, visores neutros, recambiables, templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Homologada según C.E.			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.08	u	GAFA CAZOLETAS CERRADAS Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente, según norma MT-I8, para trabajos de soldadura, homologada según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.09	u	PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.10	u	AMORT.RUIDO USO EXCL.CON CASC Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas re-cambiables, uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.11	u	PAR TAPONES ANITRRUIDO PVC Par de tapones antirruído fabricado en cloruro de polivinilo, homologado según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.12	u	PAR TAPONES SILICONA MOLDEAB. Par de tapones antirruído fabricado en silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable, compatible con el casco de seguridad, homologado según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.13	u	CINT.SEG.ARNES/CINCH.POLIESTER Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 Kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			87,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS					
15.14	u	DISP.ANTICAIDA ASC/DESC. VERT. Dispositivo anticaída para utilizar en trabajos en que sea necesario atarse con el cinturón, compuesto por elemento metálico deslizante, con bloqueo instantáneo en caso de caída, y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4.00 de longitud, con mosquetón, homologado según C.E. y valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			69,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.15	u	PAR GUANTES CARGA MAT.ABRAS. Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos, fabricado en nitrilo vinilo, con refuerzos en dedos pulgares. Homologados según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.16	u	PAR GUANTES ACEITES Y GRASAS Par de guantes de protección contra aceites y grasas, fabricado en neopreno. Homologados según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.17	u	PAR GUANTES OBJ.COR.PUNTIAGUDOS Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y la abrasión, fabricado en látex. Homologados según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.18	u	PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., Homologados según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.19	u	PAR GUANTES PROT.ELECTR.BAJA Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, fabricado con material dieléctrico. Homologados según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
15.20	u	PAR BOTAS SEG.RIESGO MEC.SERR Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricada en serraje afelpado, plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión. Homologados según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			26,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.21	u	PAR BOTAS IMP.DEDOS LONA/SERR Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, Homologadas según C.E.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA			13,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.22	u	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.			

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.23	u	MONO DE TRABAJO			
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					13,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
15.24	u	PAR GUANTES GOMA REFORZADOS			
Homologado según C.E.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.25	u	PROTECTOR MANOS PARA PUNTEROS			
Homologado según C.E.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
15.26	u	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD			
Coordinación de seguridad y salud de la reforma de la instalación de producción de calor y frío.					
CMOB001	29,00	h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	974,98
%CI001	3,00	%	Costes indirectos	975,00	29,25
TOTAL PARTIDA					1.004,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CMOB001	172,88	h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	5.812,23
CMOB002	0,90	h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	30,26
CMOB1	25,87	h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	869,75
Grupo CMO.....					6.712,24
CS122	25,00	u	DESPLAZAMIENTO DE REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO	97,51	2.437,75
Grupo CS1.....					2.437,75
CSACCGA160	2,00	ml	Conducto circular D-160	6,65	13,30
CSACRNUB3IN	30,00	m²	Chapa galv. de espesor UNE	35,62	1.068,60
CSACRNUB3N	30,00	m²	Chapa galv. de espesor UNE	35,62	1.068,60
CSACSI130	30,00	m²	Manta lana vidrio tipo CLIMCOVER Roll Alu3 30	4,82	144,60
CSAIN	60,00	m²	Aislante CLIMLINER Roll G1 con revestimiento neto	6,81	408,60
Grupo CSA					2.703,70
CSBGCFK020	1,00	u	Filtro GFK 20 R 10 de 3/4"	42,90	42,90
CSBGCFK025	1,00	u	Filtro GFK 25 R 10 de 1"	59,63	59,63
CSBGCM1	2,00	u	Manómetro para gas 0-60 mbar	120,99	241,98
CSBGCRPJ020	1,00	u	Regulador Jeavons J-48 3/4"	75,93	75,93
CSBGCRPK025	1,00	u	Regulador GBF 25 R 02 1"	218,56	218,56
Grupo CSB					639,00
CSCRAH0120	8,00	u	Amort.vib.ANTIVIBRATIC BF-900-H3	38,03	304,24
Grupo CSC.....					304,24
CSEGM028	1,00	u	Interruptor C60H 40A II con b.d.	229,31	229,31
Grupo CSE.....					229,31
CSGUNH12B	2,00	u	Transformador 12A	247,43	494,86
Grupo CSG					494,86
CSHIXS110D01	4,00	u	Módulo 930 mm. DINAK SW 110	46,63	186,52
CSHIXS110D05	1,00	u	Módulo 65-373 mm. DINAK SW 110	46,76	46,76
CSHIXS110D09	1,00	u	Módulo Comprobación. DINAK SW 110	49,10	49,10
CSHIXS110D11	2,00	u	CODO 87 grados. DINAK SW 110	42,02	84,04
CSHIXS110D12	1,00	u	Módulo salida libre DINAK SW 110	50,65	50,65
CSHIXS110D14	3,00	u	Anclaje intermedio plano. DINAK SW 110	13,51	40,53
CSHIXS110D15	10,00	u	Abrazadera unión DINAK SW 110	7,07	70,70
CSHIXS200D01	4,00	u	Módulo 930 mm. DINAK SW 200	83,66	334,64
CSHIXS200D05	1,00	u	Módulo 65-373 mm. DINAK SW 200	75,09	75,09
CSHIXS200D09	1,00	u	Módulo Comprobación. DINAK SW 200	68,23	68,23
CSHIXS200D11	2,00	u	CODO 87 grados. DINAK SW 200	88,41	176,82
CSHIXS200D14	3,00	u	Anclaje intermedio plano. DINAK SW 200	26,05	78,15
CSHIXS200D15	10,00	u	Abrazadera unión DINAK SW 200	8,63	86,30
CSHIXS200D17	1,00	u	M. salida libre DINAK SW 200	76,91	76,91
Grupo CSH					1.424,44
CSMQBHSE90	1,00	u	Bomba ELIAS ES-90 M	252,65	252,65
CSMQCC02004	2,00	u	Colectro impulsión/retorno agua caliente 2 1/2"	402,22	804,44
CSMQCO13	1,00	u	Contador de agua fría calibre 13	35,23	35,23
CSMQKCB30L	1,00	u	Descalcificador Klinwass 30L	1.426,80	1.426,80

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CSMQLC020	1,00	u	Mec. de cierre 3/4" con boyas	13,73	13,73
CSMQLD200	1,00	u	Depósito poliéster 200 litros	119,20	119,20
CSMQMM1	8,00	u	Manómetro 0-6 Kg/cm ²	22,92	183,36
CSMQMV1	1,00	u	Etiquetas identificación SM	62,27	62,27
CSMQRSABA050	1,00	u	Separador de aire SPIROVENT BA 050F	989,70	989,70
CSMQRSLBE050	1,00	u	Separador de aire SPIROTRAP BE 050FM	1.535,74	1.535,74
CSMQSR0204	1,00	u	V. seg. REFLEX H 3/4" H 3/4" 4	37,78	37,78
CSMQSR0207	1,00	u	V. seg. REFLEX H 3/4" H 3/4" 7	37,78	37,78
CSMQSR0324	1,00	u	V. seg. REFLEX H 1 1/4" H 1 1/2" 4	244,99	244,99
CSMQTGR540	9,00	u	Termómetro GIACOMINI 0-120°C	18,96	170,64
CSMQXARDE060	1,00	u.	VASO EXP. A.C.S. REFLEX DE 60	341,29	341,29
CSMQXNRN0120	1,00	u	Vaso exp. REFLEX N 12/4	65,82	65,82
CSMQXNRN2000	1,00	u	Vaso exp. REFLEX N 200/6	503,38	503,38
Grupo CSM					6.824,80
CSOCA03	8,00	u	Alfombrilla caucho 30x30x1	12,73	101,84
CSOCA06	8,00	u.	Alfombrilla de caucho 40x40x1	24,43	195,44
CSOCMD038	1,00	u	Desmontaje caldera y otros elementos	1.200,58	1.200,58
CSOCMD055	1,00	u	Adecuación espacio salida de chimeneas	798,34	798,34
CSOCMD056A	25,00	m ²	Levantamiento y reposición de solera	62,17	1.554,25
CSOCMD062	1,00	u	Adecuamiento cierres verticales y techo	731,31	731,31
CSOCMD081	1,00	u	LIMPIEZA SALA DE CALDERAS	975,07	975,07
CSOCMD122A	1,00	u	Limpieza instalación hidráulica	548,48	548,48
Grupo CSO					6.105,31
CSRVDEK15	29,00	u	Detentor escuadra ORKLI D-1/2"-E	7,75	224,75
CSRVLREI11	29,00	u	VALV. ESC. TERMOST. + LIMITADOR CAUDAL IMI TOUR ANDERSON -1/2"	85,55	2.480,95
Grupo CSR					2.705,70
CSSLCAS20020	2,00	ml	Calorifugado SH/ARMAFLEX 3/4"	3,90	7,80
CSSLCAS30035	11,00	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1" (RITE 30 mm)	8,02	88,22
CSSLCAS35042	45,00	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4" (RITE 35 mm)	8,98	404,10
CSSLCAS35048	33,00	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/2" (RITE 35 mm)	9,60	316,80
CSSLCAS35076	20,00	ml	CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 2 1/2" (RITE 35 mm)	12,87	257,40
CSSLCASPAP01	18,00	u	PAPEL INTERIOR	0,37	6,66
Grupo CSS.....					1.080,98
CSTUGH020	3,00	ml	Tub. deseng. hierro negro 3/4"	2,90	8,70
CSTUGH025	3,00	ml	Tub. deseng. hierro negro 1"	4,32	12,96
CSTUGHP020	3,00	ml	Pintado dos capas tubería 3/4"	1,72	5,16
CSTUGHP025	3,00	ml	Pintado dos capas tubería 1"	1,89	5,67
CSTUH010	35,00	ml	Tub. hierro negro 3/8"	2,24	78,40
CSTUH020	2,00	ml	Tub. hierro negro 3/4"	2,76	5,52
CSTUH025	3,00	ml	Tub. hierro negro 1"	4,11	12,33
CSTUH032	45,00	ml	Tub. hierro negro 1 1/4"	5,21	234,45
CSTUH040	21,00	ml	Tub. hierro negro 1 1/2"	5,98	125,58
CSTUH065	20,00	ml	Tub. hierro negro 2 1/2"	10,95	219,00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CSTUHP020	2,00	ml	Pintado dos capas tubería 3/4"	1,72	3,44
CSTUHP025	3,00	ml	Pintado dos capas tubería 1"	1,89	5,67
CSTUHP032	45,00	ml	Pintado dos capas tubería 1 1/4"	2,09	94,05
CSTUHP040	21,00	ml	Pintado dos capas tubería 1 1/2"	2,34	49,14
CSTUHP065	20,00	ml	Pintado dos capas tubería 2 1/2"	2,77	55,40
Grupo CST.....					915,47
CSV001	3,00	u	Pote de recogida de aire	4,29	12,87
CSVAABE025	4,00	u	Mang. antiv. bombas EBROFLEX D-25	134,64	538,56
CSVAABE040	2,00	u	Mang. antiv. bombas EBROFLEX D-40	172,77	345,54
CSVAABE065	4,00	u	Mang. antiv. bombas EBROFLEX D-65	184,52	738,08
CSVAABF040	2,00	u	Manguito antivibratorio BOA 1 1/2"	42,85	85,70
CSVAABF065	2,00	u	Manguito antivibratorio BOA 2 1/2"	50,16	100,32
CSVAB025	8,00	u	Brida PN-10 DN-25	6,52	52,16
CSVAB040	8,00	u	Brida PN-10 DN-40	7,04	56,32
CSVAB065	32,00	u	Brida PN-10 DN-65	9,28	296,96
CSVADB020	1,00	u	Comp. dilatación BOA Za 3/4"	127,69	127,69
CSVADB025	1,00	u	Comp. dilatación BOA Za 1"	136,69	136,69
CSVAE1	192,00	u	Espárrago	0,90	172,80
CSVAEGG020	1,00	u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4" Gas	5,76	5,76
CSVAEGG025	1,00	u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1" Gas	8,18	8,18
CSVAERG020	11,00	u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4"	8,90	97,90
CSVAERG025	4,00	u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1"	10,07	40,28
CSVAERG032	19,00	u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4"	19,38	368,22
CSVAF025	1,00	u	Filtro en "Y" PN-16 1"	9,92	9,92
CSVAF032	1,00	u	Filtro en "Y" PN-16 1 1/4"	17,61	17,61
CSVAF040	4,00	u	Filtro en "Y" PN-16 1 1/2"	23,05	92,20
CSVAFB065	2,00	u	Filtro en "Y" BELGICAST PN-16 2 1/2"	115,19	230,38
CSVAME065	7,00	u	Válv. mariposa EBRO ARMATUREN 2 1/2"	118,39	828,73
CSVARS025	5,00	u	Válvula retención PN-16 1"	90,66	453,30
CSVARS040	1,00	u	Válvula retención PN-16 1 1/2"	143,98	143,98
CSVARS065	1,00	u	Válvula retención PN-10 2 1/2"	148,69	148,69
CSVATS025C	1,00	u	Válv. mezcladora termostática VTM 1"-C	798,34	798,34
CSVAU1	384,00	u	Tuerca	0,23	88,32
CSVAVRG010	7,00	u	Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8"	4,07	28,49
CSVHM1	2,00	u	Enchufe II+TT 16 SHUTIP BE-2Z	14,34	28,68
CSVNT01	2,00	u	Pulsador seta XB2-MC41	16,84	33,68
CSVNT02	1,00	u	Caja pulsador seta XAL-B164	15,47	15,47
CSVOT01	2,00	u	Contactor LC1-D09	25,51	51,02
CSVPD1	15,00	u	Piloto de señalización D 1411	3,51	52,65
CSVPD2	14,00	u	Piloto de señalización D 1411	3,51	49,14
CSVVO01	17,00	u	Relé OMRON LY4/-0	27,06	460,02
Grupo CSV					6.714,65
EMOB001	5,23	h	Mano de obra	33,62	175,66
EMOB002	18,95	h	Mano de obra	33,62	637,10

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
				Grupo EMO.....	812,76
ESAMDA0046	1,00	u	NOVA 100 lúm 1 h	37,12	37,12
ESAMDA0160	12,00	u	IZAR N30 200lum	75,29	903,48
ESAMDARTN	1,00	u	Rótulo de emergencia	1,01	1,01
				Grupo ESA	941,61
ESBTA005	35,00	m	Acero roscado 40mm	9,60	336,00
				Grupo ESB.....	336,00
ESCBCE004	175,00	m	Cu RZ1-K (AS) 1x10mm ²	2,27	397,25
				Grupo ESC.....	397,25
ESDPMGV125000	3,00	u	C60H IV 16A	84,15	252,45
ESDPMGV126532	1,00	u	VIGI C60-AC-SI <16A 1000mA IV	164,10	164,10
ESDPMGV126533	2,00	u	VIGI C60-AC-SI <25A 300mA IV	164,10	328,20
				Grupo ESD	744,75
FMOB001	6,55	h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	220,21
				Grupo FMO.....	220,21
FSFTAG040	5,00	ml	Tubería acero galvanizado 1 1/2"	10,70	53,50
FSFTAIGP042	10,00	ml	Tubo milimétrico de acero inoxid	18,39	183,90
FSFTAIP022	8,00	ml	Tubo milimétrico de acero inoxid	7,06	56,48
				Grupo FSF	293,88
IMOB001	0,10	h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	3,36
				Grupo IMO.....	3,36
ISEX21A	1,00	u	Extintor polvo ABC (21A/113B)	40,09	40,09
				Grupo ISE.....	40,09
OID003	75,00	u	ANNA VARIO THORN 60x60 4000K 34W	59,60	4.470,00
				Grupo OID	4.470,00
QMOB001	0,15	h	Mano de obra de oficial y ayudante	33,62	5,04
				Grupo QMO.....	5,04
QSQTAG025	8,00	ml	Tubería acero galvanizado 1"	7,49	59,92
				Grupo QSQ	59,92
QSSSTQ050	1,00	u	Sumidero sifónico PVC TERRAIN 50 mm.	16,91	16,91
				Grupo QSS	16,91
VCSVOT01	1,00	u	Contactor LC1-D09	28,59	28,59
				Grupo VCS	28,59
VMOB001	1,15	h	Mano de obra oficial y ayudante	33,62	38,66
VMOB002	4,05	h	Mano de obra	33,62	136,16
				Grupo VMO	174,82
VSANDI0085	1,00	u	LUMINARIA DE SEGURIDAD AUMENTADA DE 2x36W	74,19	74,19
				Grupo VSA	74,19
VBTRV02	1.247,00	m	PVC rígido roscado/enchufab 20mm	1,00	1.247,00
				Grupo VSB	1.247,00
VSCBCV000	2.879,00	m	Cu RZ1-K (AS) 1x1,5mm ²	0,45	1.295,55

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
VSCBCV001	765,00	m	Cu RZ1-K (AS)1x2,5mm2	0,59	451,35
VSCBHV004	109,00	m	Cu ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2	0,32	34,88
VSCLLI0192	50,00	ml	Cable de bus C	0,23	11,50
Grupo VSC					1.793,28
VSDPCICN01	1,00	u	CONTADOR DE ENERGÍA CEM C-20	132,00	132,00
VSDPMGGV2MV20	3,00	u	DISYUNTOR IV 13-18A	109,22	327,66
VSDPMGV118070	2,00	u	CM 2 posiciones	18,27	36,54
VSDPMGV118073	13,00	u	CM 3 posiciones	20,62	268,06
VSDPMGV124986	8,00	u	C60H II 10A	55,16	441,28
VSDPMGV124987	12,00	u	C60H II 16A	56,24	674,88
VSDPMGV126747	15,00	u	VIGI C60-A-SI <25A 30mA II	209,42	3.141,30
VSDPMGV128901	1,00	u	INS 40A 2P	53,79	53,79
VSDPMGV128902	1,00	u	INS 25A 4P	57,91	57,91
Grupo VSD					5.133,42
VSMCLG016	2,00	u	Enchufe PLEXO 55 Gris	8,13	16,26
VSMG2070	0,20	h	Mano de obra	33,62	6,72
Grupo VSM					22,98
VSUCMG0023	2,00	u	Armario G IP30 600x250x1830mm	1.706,40	3.412,80
Grupo VSU					3.412,80
TOTAL					59.521,31



III-CÁLCULOS



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

POTENCIA CALORÍFICA, GENERADOR DE CALOR Y CHIMENEA

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CALOR			
CALDERA		QUEMADOR	
Potencia útil [Kc/h]	154 310	Combustible	Gas Natural
Material	Chapa de acero	Consumo [Nm ³ /h]	9,9-140,2
Sobrepresión Hogar [mm.c.a.]	73,9	Escalas funcionamiento	Modulante
MARCA:	De Dietrich		
MODELO:	C 230-170		

CHIMENEA			
BASES DE DISEÑO		RESULTADOS	
Altura [m.]	6	Sección mínima [cm. ²]	298,6
Longitud equivalente [m.]	16	Diámetro mínimo [mm.]	195,0
Depresión [mm.c.a.]	--	Diámetro Nominal [mm.]	200
MARCA: DINAK		MODELO: Inoxidable / Inoxidable	

POTENCIA CALORÍFICA, GENERADOR DE CALOR Y CHIMENEA

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE CALOR			
CALDERA		QUEMADOR	
Potencia útil [Kc/h]	35 345	Combustible	Gas Natural
Material	Chapa de acero	Consumo [Nm ³ /h]	9,9-140,2
Sobrepresión Hogar [mm.c.a.]	73,9	Escalas funcionamiento	Modulante
MARCA:	De Dietrich		
MODELO:	C140 45		

CHIMENEA			
BASES DE DISEÑO		RESULTADOS	
Altura [m.]	6	Sección mínima [cm. ²]	91,8
Longitud equivalente [m.]	16	Diámetro mínimo [mm.]	108,1
Depresión [mm.c.a.]	--	Diámetro Nominal [mm.]	110
MARCA: DINAK		MODELO: Inoxidable / Inoxidable	

BOMBAS RECIRCULADORAS

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS HIDRÁULICAS NUEVOS CIRCUITOS						
CIRCUITO	PÉRDIDAS DE CARGA [mmca]					CAUDAL [l/h]
	Propias	Calderas	Común	Otras	Total	
Primario calefacción	300	2 394		2 000	4 694	9 077
Radiadores	2 250			4 500	6 750	4 000
Climatizadores	1 350			5 000	6 350	5 100
Primario ACS	525	1 120		2 000	3 645	1 767
Recirculación ACS	1 950			975	2 925	250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
CIRCUITO	RECIRCULADORA			DATOS ELÉCTRICOS		VELOC.	Existente/ Nueva
	Cantidad	Marca	Modelo	W	V	[r.p.m.]	
Primario calefacción	1	GRUNFOS	MAGNA3 40-80 F	267	230		Nueva
Radiadores	1	GRUNFOS	MAGNA3 32-100	171	230		Nueva
Climatizadores	1	GRUNFOS	MAGNA3 32-100	171	230		Nueva
Primario ACS	1	GRUNFOS	MAGNA3 25-40	50	230		Nueva
Recirculación ACS	2	GRUNFOS	COMFORT 15-14 BA PM	7	230		Nueva

SISTEMA DE EXPANSIÓN CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

BASES DE DISEÑO	
Presión inicial del Vaso de Expansión	1 kg/cm ²
Presión máxima de trabajo	4 kg/cm ²
Temperatura máxima del agua	60 °C
Coefficiente de dilatación cúbica desde 4 °C	0,0171 l/l.

CÁLCULOS	
CONTENIDO EN AGUA	
Radiadores	2 700 litros
Tuberías	3 600 litros
Calderas	20 litros
Contenido de Agua en la Instalación	6 320 litros
EXPANSIÓN	
Volumen de Expansión	108 litros
Volumen mínimo vaso cerrado de membrana	180 litros

SOLUCIÓN ADOPTADA			
VASO DE EXPANSIÓN		VÁLVULAS DE SEGURIDAD	
Tipo	Cerrado de membrana	Diámetro	1 1/4"
Presión llenado	1 kg/cm ²	Cantidad	1 ud
Volumen	200 litros	Presión Taraje	4 kg/cm ²
MARCA: REFLEX		MARCA: REFLEX	
MODELO: N 250/6		MODELO: H 1 ¼" H 1 ½"	

SISTEMA DE EXPANSIÓN PRIMARIO DE ACS

BASES DE DISEÑO	
Presión inicial del Vaso de Expansión	1 kg/cm ²
Presión máxima de trabajo	4 kg/cm ²
Temperatura máxima del agua	60 °C
Coefficiente de dilatación cúbica desde 4 °C	0,0171 l/l.

CÁLCULOS	
CONTENIDO EN AGUA	
Tuberías	200 litros
Serpentín interacumulador	50 litros
Caldera	6 litros
Contenido de Agua en la Instalación	256 litros
EXPANSIÓN	
Volumen de Expansión	4 litros
Volumen mínimo vaso cerrado de membrana	7 litros

SOLUCIÓN ADOPTADA			
VASO DE EXPANSIÓN		VÁLVULAS DE SEGURIDAD	
Tipo	Cerrado de membrana	Diámetro	3/4"
Presión llenado	1 kg/cm ²	Cantidad	1 ud
Volumen	12 litros	Presión Taraje	4 kg/cm ²
MARCA: REFLEX		MARCA: REFLEX	
MODELO: N 12/4		MODELO: H ¾" H ¾"	

SISTEMA DE EXPANSIÓN ACS

BASES DE DISEÑO	
Presión inicial del Vaso de Expansión	5 kg/cm ²
Presión máxima de trabajo	7 kg/cm ²
Temperatura máxima del agua	55 °C
Coeficiente de dilatación cúbica desde 4 °C	0,0145 l/l.

CÁLCULOS	
CONTENIDO EN AGUA	
Cuartos húmedos	50 litros
Tubería Ida ACS	80 litros
Tubería retorno ACS	34 litros
Interacumulador caldera	263 litros
Interacumulador BdC	196 litros
Contenido de Agua en la Instalación	624 litros
EXPANSIÓN	
Volumen de Expansión	9 litros
Volumen mínimo vaso cerrado de membrana	36 litros

SOLUCIÓN ADOPTADA			
VASO DE EXPANSIÓN		VÁLVULAS DE SEGURIDAD	
Tipo	Cerrado de membrana	Diámetro	3/4"
Presión llenado	5 kg/cm ²	Cantidad	1 ud
Volumen	60 litros	Presión Taraje	7 kg/cm ²
MARCA: REFLEX		MARCA: REFLEX	
MODELO: DE 60		MODELO: H ¾" H ¾"	

PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA

DATOS. BASES DE DISEÑO (CTE-HE 4)				
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO				
TEMP. AGUA RED (°C)			10 °C	
TEMP. AGUA CONSUMO (°C)			60 °C	
TEMP. ALMACENAMIENTO (°C)			60 °C	
CONSUMO DIARIO TERCIARIO A 60°C				
USO	Nº PERSONAS	LITROS/DÍA Y PERSONA	CONSUMO DIARIO	
Escuela sin ducha	70	4 l/día	280 l/día	
Escuela con ducha	5	21 l/día	105 l/día	
-	0	0 l/día	0 l/día	
TOTAL			385 l/día	
CONSUMO PUNTA TERCIARIO A 60°C				
EQUIPO	Nº	CONSUMO INST.	CONSUMO INST. TOTAL	
Lavabo	20	0,06 l/s	1,30 l/s	
Fregadero no doméstico	2	0,20 l/s	0,40 l/s	
Fregadero no doméstico	2	0,20 l/s	0,40 l/s	
-		0,00 l/s	0,00 l/s	
-		0,00 l/s	0,00 l/s	
TOTAL	24		2,10 l/s	
		POT. CALORÍFICA		92 kW
COEFICIENTE SIMULTANEIDAD	0,209	CONSUMO PUNTA		1576 l/h
SOLUCIÓN ADOPTADA				
INTERCAMBIO DE CALOR				
		CAUDAL MÍNIMO A 60°C		524 l/h
ΔT CIRCUITO RETORNO		5 °C		PRODUCCIÓN A 60°C
				550 l/h
		PRIMARIO	SECUNDARIO	
TEMP. ENTRADA		60 °C	10 °C	MATERIAL
TEMP. SALIDA		40 °C	60 °C	ACERO INOXIDABLE
CAUDAL	CONSUMO	1513 l/h	550 l/h	MARCA
	RETORNO		55 l/h	
	TOTAL		605 l/h	
		MODELO		
DEPÓSITO ACUMULADOR				
VOLUMEN ACUMULACIÓN		263 l	MARCA	AIC
TIPO (VERTICAL/HORIZONTAL)		VERTICAL	MODELO	Twist S1 300 Max
PRESTACIONES A 60°C				
		PRODUCCIÓN MÁXIMA		CONSUMO MÁXIMO PREVISTO
10 MINUTOS		355 l		263 l
MEDIA HORA		538 l		394 l
1 HORA		813 l		96 l
3 HORAS		1913 l		193 l
DIARIO		13463 l		385 l
POTENCIA CALORÍFICA NECESARIA			35 kW	

Fecha: 03/05/2022

Nº de oferta: 28444B0EU

Proyecto: ESCUELA INFANTIL SAN JORGE

Cliente: GE ASOCIADOS

Notas:



Atendiendo al Reglamento (UE) Nº1253/2014 de la Comisión, a partir del 1 de Enero de 2016 todos los equipos suministrados en el mercado de la Unión Europea deberán cumplir los siguientes requisitos:

Todos los ventiladores deberán estar provistos de motores de varias velocidades o con accionamiento de regulación variable.

Todos los equipos con ventiladores de impulsión y extracción deberán disponer de un sistema de recuperación de calor con elemento de by-pass térmico. La eficiencia mínima para recuperadores estáticos y rotativos es del 73% y del 68% para recuperadores por baterías a partir del 1 de enero de 2018.

La eficiencia mínima de los ventiladores, así como su potencia específica debe estar dentro de los límites establecidos en el reglamento. A partir del 1 de enero de 2018, si la unidad de filtro forma parte de la configuración del equipo, deberá estar provisto de una señal visual o una alarma en el sistema de mando para monitorizar si se alcanza la presión final máxima admisible.

Climatizador 155x074: B01 UTA-01

EN 1886: 2007

Resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa)	D2(M)
Estanqueidad (-400 / +400 / +700 Pa)	L1(M)/L2(R)
Fuga de aire por derivación a través del filtro	F9
Transmisión térmica	T2
Puente térmico	TB2

Aislamiento acústico de la carcasa

63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
6	17	23	31	32	27	35	46

NOTAS/SUPLEMENTOS ESPAÑA - PAMPLONA

Cumple la norma ERP 2018

Cumple la norma ERP 2016

Iluminación puerta de ventilador

Presión estática disponible del ventilador de impulsión: 100 Pa de las zonas + 300 Pa de conductos y/o elementos terminales.

Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 1650x1820x3870 mm. Peso aproximado: 1656 kg. Intemperie: Tejadillo chapa. Nº Módulos: 3.

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán cubierta adicional tejadillo de chapa.

FILTROS

ID	Tipo	Accesorios	Q (m3/h)	Pérdida de carga (Pa) Inicial/Considerada
G	Filtro de panel clase M6	AF4	6500	61/111
J	Filtro de bolsas clase F9 (FCR)	AF4	6500	111/161
M	Filtro de panel clase M6	AF4	6500	61/111

Leyenda: AF4 = Tomas de presión

VENTILADORES (Densidad: 1,2 Kg/m3 / Altitud: 0 m)

ID	Modelo/ Tipo/ Categoría	Accesorios	Q(m3/h)/ rpm	Presión (Pa) Total/Estática/Est. Disp.	LWA dB(A)	Motor
E	K3G400PI9202/ EC/ SFP 3	AV8	6500 / 2137	591/527/300	84,2	2,50 kW - 400/3/50Hz
H	K3G400PA2703/ EC/ SFP 4	AV8	6500 / 2474	1010/947/400	90,4	3,65 kW - 400/3/50Hz

Leyenda: AV8 = Tomas medición caudal

RECUPERADORES (Densidad: 1,2 Kg/m3 / Altitud: 0 m)

ID	Modelo	Temperatura / Humedad / ERP	Lado	Q(m3/h) / Dp(Pa)	Entrada	Salida
A	RE AT 0800 M 1 TR K 0900-0900 V11 Invierno	73,9% / 42,4% / 73,9%	Impulsión	2500 / 112	-5,0°C/90,0%	14,2°C/46,1%
			Retorno	2500 / 115	21,0°C/50,0%	1,8°C/100,0%
	Verano	72,1% / 38,8% / 73,9%	Impulsión	2500 / 130	34,6°C/29,0%	27,0°C/43,7%
			Retorno	2500 / 129	24,0°C/50,0%	31,6°C/32,9%
	Recuperador rotativo Entálpico(Aluminio higroscópico) (0.39A 0.04 KW 400/3/50Hz)					

HUMECTADORES

ID	Modelo/Tipo	Q(m3/h)/ Dp(Pa)	Aire Entrada	Salida
I	HEK-2-GP0560-FibraVidrio-150-1400x650/ Adiabático	6500/ 161	32,0°C/30,0%	22,1°C/78,4%

Climatizador: B01 UTA-01

ENTRADAS/SALIDAS

ID	Tipo	Modelo	Regulación
B	Compuerta	TKMSR100-1500x210/0/SPZS99 (Z40)	Preparada para motorizar
B	Compuerta	TKMSR100-1500x210/0/SPZS99 (Z40)	Preparada para motorizar
B	Compuerta	TKMSR100-1500x210/0/SPZS99 (Z40)	Preparada para motorizar
C	Marco metu	MM-1262x478	-
K	Marco metu	MM-1262x478	-
L	Marco metu	MM-1262x478	-




SECCIONES VACÍAS

ID	Longitud	Notas
D	400 mm	

SECCIONES VACÍAS (Este componente no está incluido en el software certificado Eurovent)(1,2 Kg/m3)

ID	Modelo	Prestaciones
F	TFS Multizona TVT	1xTVT/500x300/Easy para 3.900 m3/h;1xTVT/500x200/Easy para 2.600 m3/h

Climatizador 076x056: B02 2600 IMP

								
	EN 1886: 2007							
	Resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa)				D2(M)			
	Estanqueidad (-400 / +400 / +700 Pa)				L1(M)/L2(R)			
	Fuga de aire por derivación a través del filtro				F9			
	Transmisión térmica				T2			
	Puente térmico				TB2			
	Aislamiento acústico de la carcasa							
	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
	6	17	23	31	32	27	35	46
NOTAS/SUPLEMENTOS				ESPAÑA - PAMPLONA				

Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 860x800x960 mm. Peso aproximado: 175 kg. Ejecución para interior. Nº Módulos: 1.

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán cubierta adicional tejadillo de chapa.

BATERÍAS(Densidad: 1,2 Kg/m3 / Altitud: 0 m)				Aire		Agua		
ID	Modelo	Tipo	(kW)	Q(m3/h) / v(m/s) / Dp(Pa)	Entrada	Salida	Q(l/h) / Dp(kPa)	(°C)
A	TWCT40D-Cu-Al-3R-10T-550A-2,5pa 2C 3/4"	Calefacción	11,80	2600 / 3,28 / 101	18,7°C / -	32,0°C / -	2052 / 31,4	45,0 / 40,0

SECCIONES VACÍAS (Este componente no está incluido en el software certificado Eurovent)(1,2 Kg/m3)

ID	Modelo	Prestaciones
B	TFS Regulador de caudal	1xTVT/500x200/Easy para 2.600 m3/h

Climatizador 086x050: B03 2600 RET



EN 1886: 2007							
Resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa)				D2(M)			
Estanqueidad (-400 / +400 / +700 Pa)				L1(M)/L2(R)			
Fuga de aire por derivación a través del filtro				F9			
Transmisión térmica				T2			
Puente térmico				TB2			
Aislamiento acústico de la carcasa							
63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
6	17	23	31	32	27	35	46
NOTAS/SUPLEMENTOS				ESPAÑA - PAMPLONA			

NOTAS/SUPLEMENTOS ESPAÑA - PAMPLONA


Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 960x740x610 mm. Peso aproximado: 107 kg. Ejecución para interior. Nº Módulos: 1.

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán cubierta adicional tejadillo de chapa.

SECCIONES VACÍAS (Este componente no está incluido en el software certificado Eurovent)(1,2 Kg/m3)

ID	Modelo	Prestaciones
A	TFS Regulador de caudal	1xTVT/500x200/Easy para 2.600 m3/h

Climatizador 098x056: B04 3900 IMP



EN 1886: 2007							
Resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa)				D2(M)			
Estanqueidad (-400 / +400 / +700 Pa)				L1(M)/L2(R)			
Fuga de aire por derivación a través del filtro				F9			
Transmisión térmica				T2			
Puente térmico				TB2			
Aislamiento acústico de la carcasa							
63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
6	17	23	31	32	27	35	46
NOTAS/SUPLEMENTOS				ESPAÑA - PAMPLONA			

Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 1080x800x960 mm. Peso aproximado: 186 kg. Ejecución para interior. Nº Módulos: 1.

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán cubierta adicional tejadillo de chapa.

BATERÍAS(Densidad: 1,2 Kg/m³ / Altitud: 0 m)

BATERÍAS(Densidad: 1,2 Kg/m3 / Altitud: 0 m)					Aire		Agua		
ID	Modelo	Tipo	(kW)	Q(m3/h) / v(m/s) / Dp(Pa)	Entrada	Salida	Q(l/h) / Dp(kPa)	(°C)	
A	TWCT30D1-Cu-Al-3R-14T-750A-2pa 7C 1"	Calefacción	17,70	3900 / 3,44 / 103	18,7°C / -	32,0°C / -	3079 / 15,5	45,0 / 40,0	



SECCIONES VACÍAS (Este componente no está incluido en el software certificado Eurovent)(1,2 Kg/m³)

ID	Modelo	Prestaciones
B	TFS Regulador de caudal	1xTVT/500x300/Easy para 3.900 m ³ /h

Climatizador 086x050: B05 2600 RET



EN 1886: 2007							
Resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa)					D2(M)		
Estanqueidad (-400 / +400 / +700 Pa)					L1(M)/L2(R)		
Fuga de aire por derivación a través del filtro					F9		
Transmisión térmica					T2		
Puente térmico					TB2		
Aislamiento acústico de la carcasa							
63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
6	17	23	31	32	27	35	46
NOTAS/SUPLEMENTOS				ESPAÑA - PAMPLONA			

NOTAS/SUPLEMENTOS ESPAÑA - PAMPLONA

Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 960x740x610 mm. Peso aproximado: 112 kg. Ejecución para interior. Nº Módulos: 1.

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Los equipos para intemperie incorporarán cubierta adicional tejadillo de chapa.

SECCIONES VACÍAS (Este componente no está incluido en el software certificado Eurovent)(1,2 Kg/m3)



ID	Modelo	Prestaciones
A	TFS Regulador de caudal	1xTVT/500x300/Easy para 3.900 m3/h




IV-PLANOS



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

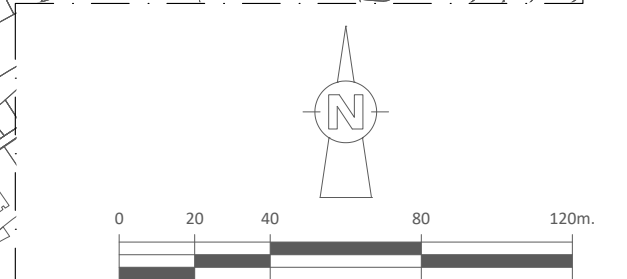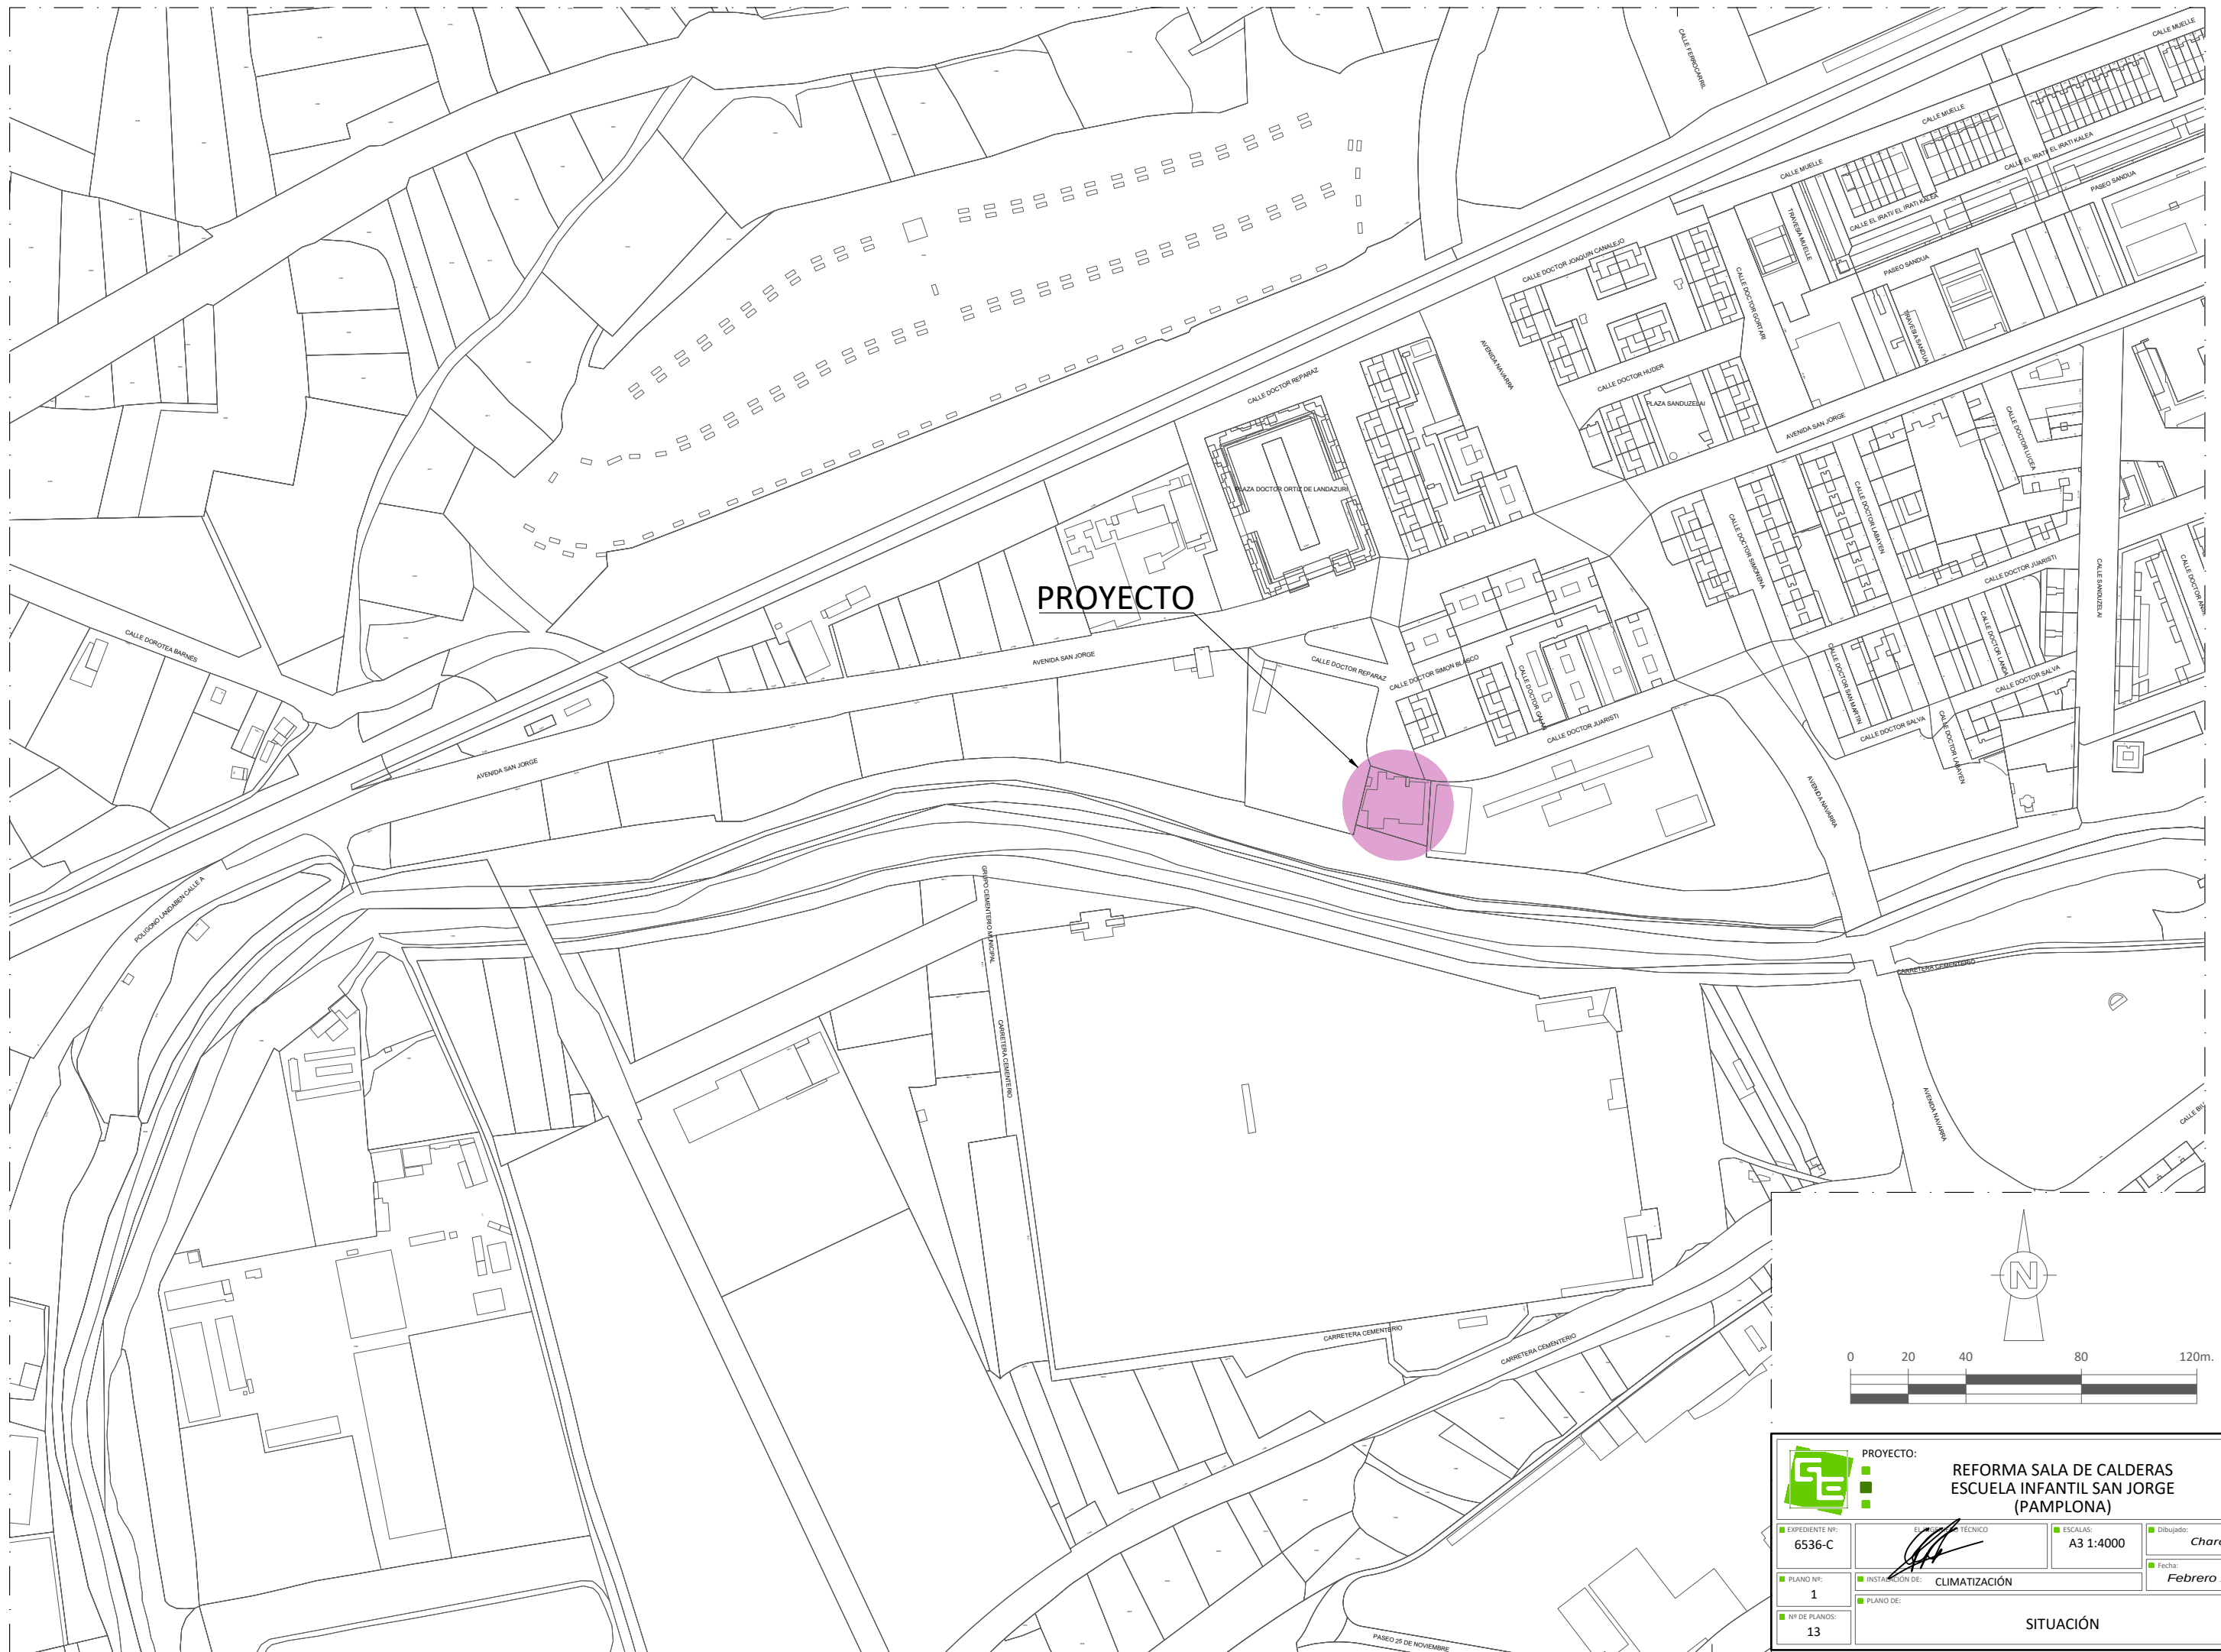


	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)	
	EXPEDIENTE Nº: 6536-C	ESCALAS: A3 1:4000
PLANO Nº: 1	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	Dibujado: Charo
Nº DE PLANOS: 13	PLANO DE: SITUACIÓN	

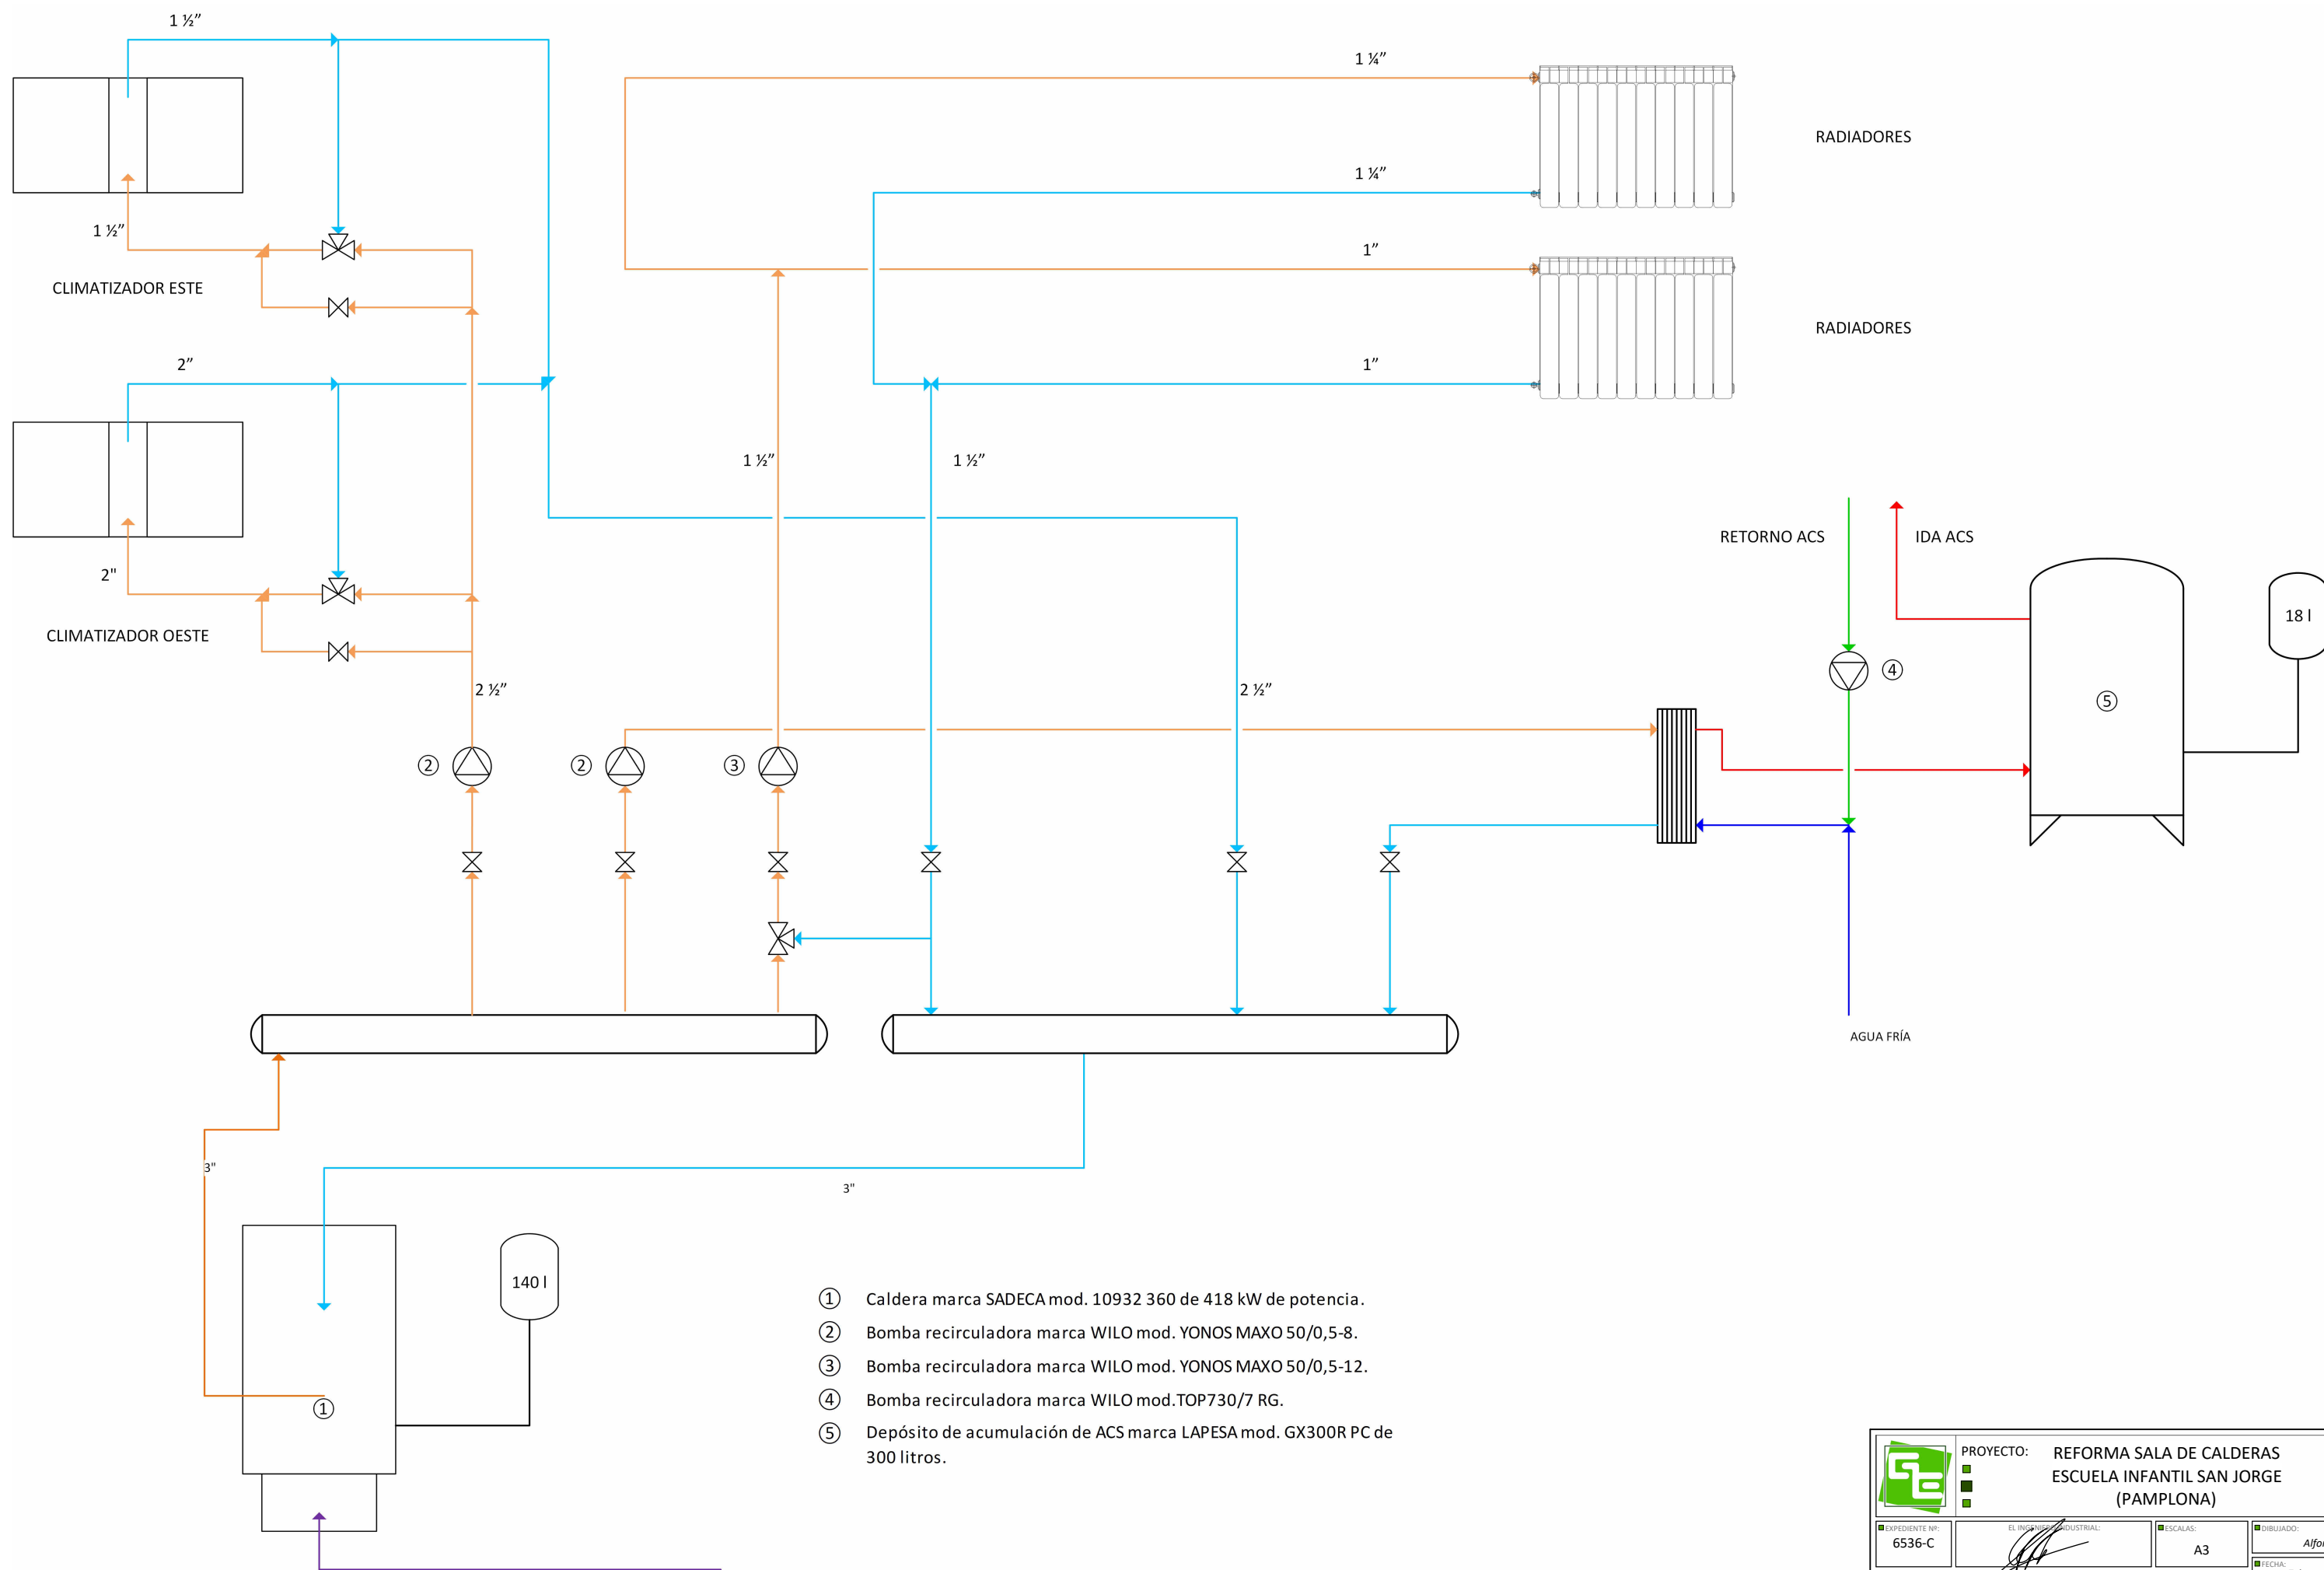

- ① Caldera marca SADECA mod. 10932 360 de 418 kW de potencia.
- ② Bomba recirculadora marca WILO mod. YONOS MAXO 50/0,5-8.
- ③ Bomba recirculadora marca WILO mod. YONOS MAXO 50/0,5-12.
- ④ Bomba recirculadora marca WILO mod. TOP730/7 RG.
- ⑤ Depósito de acumulación de ACS marca LAPESA mod. GX300R PC de 300 litros.


		PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)	
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	ESCALAS: A3	DIBUJADO: Alfonso
PLANO Nº: 2	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN		FECHA: Febrero 2023
Nº DE PLANOS: 13	PLANO DE: ESQUEMA HIDRÁULICO. ESTADO ACTUAL		

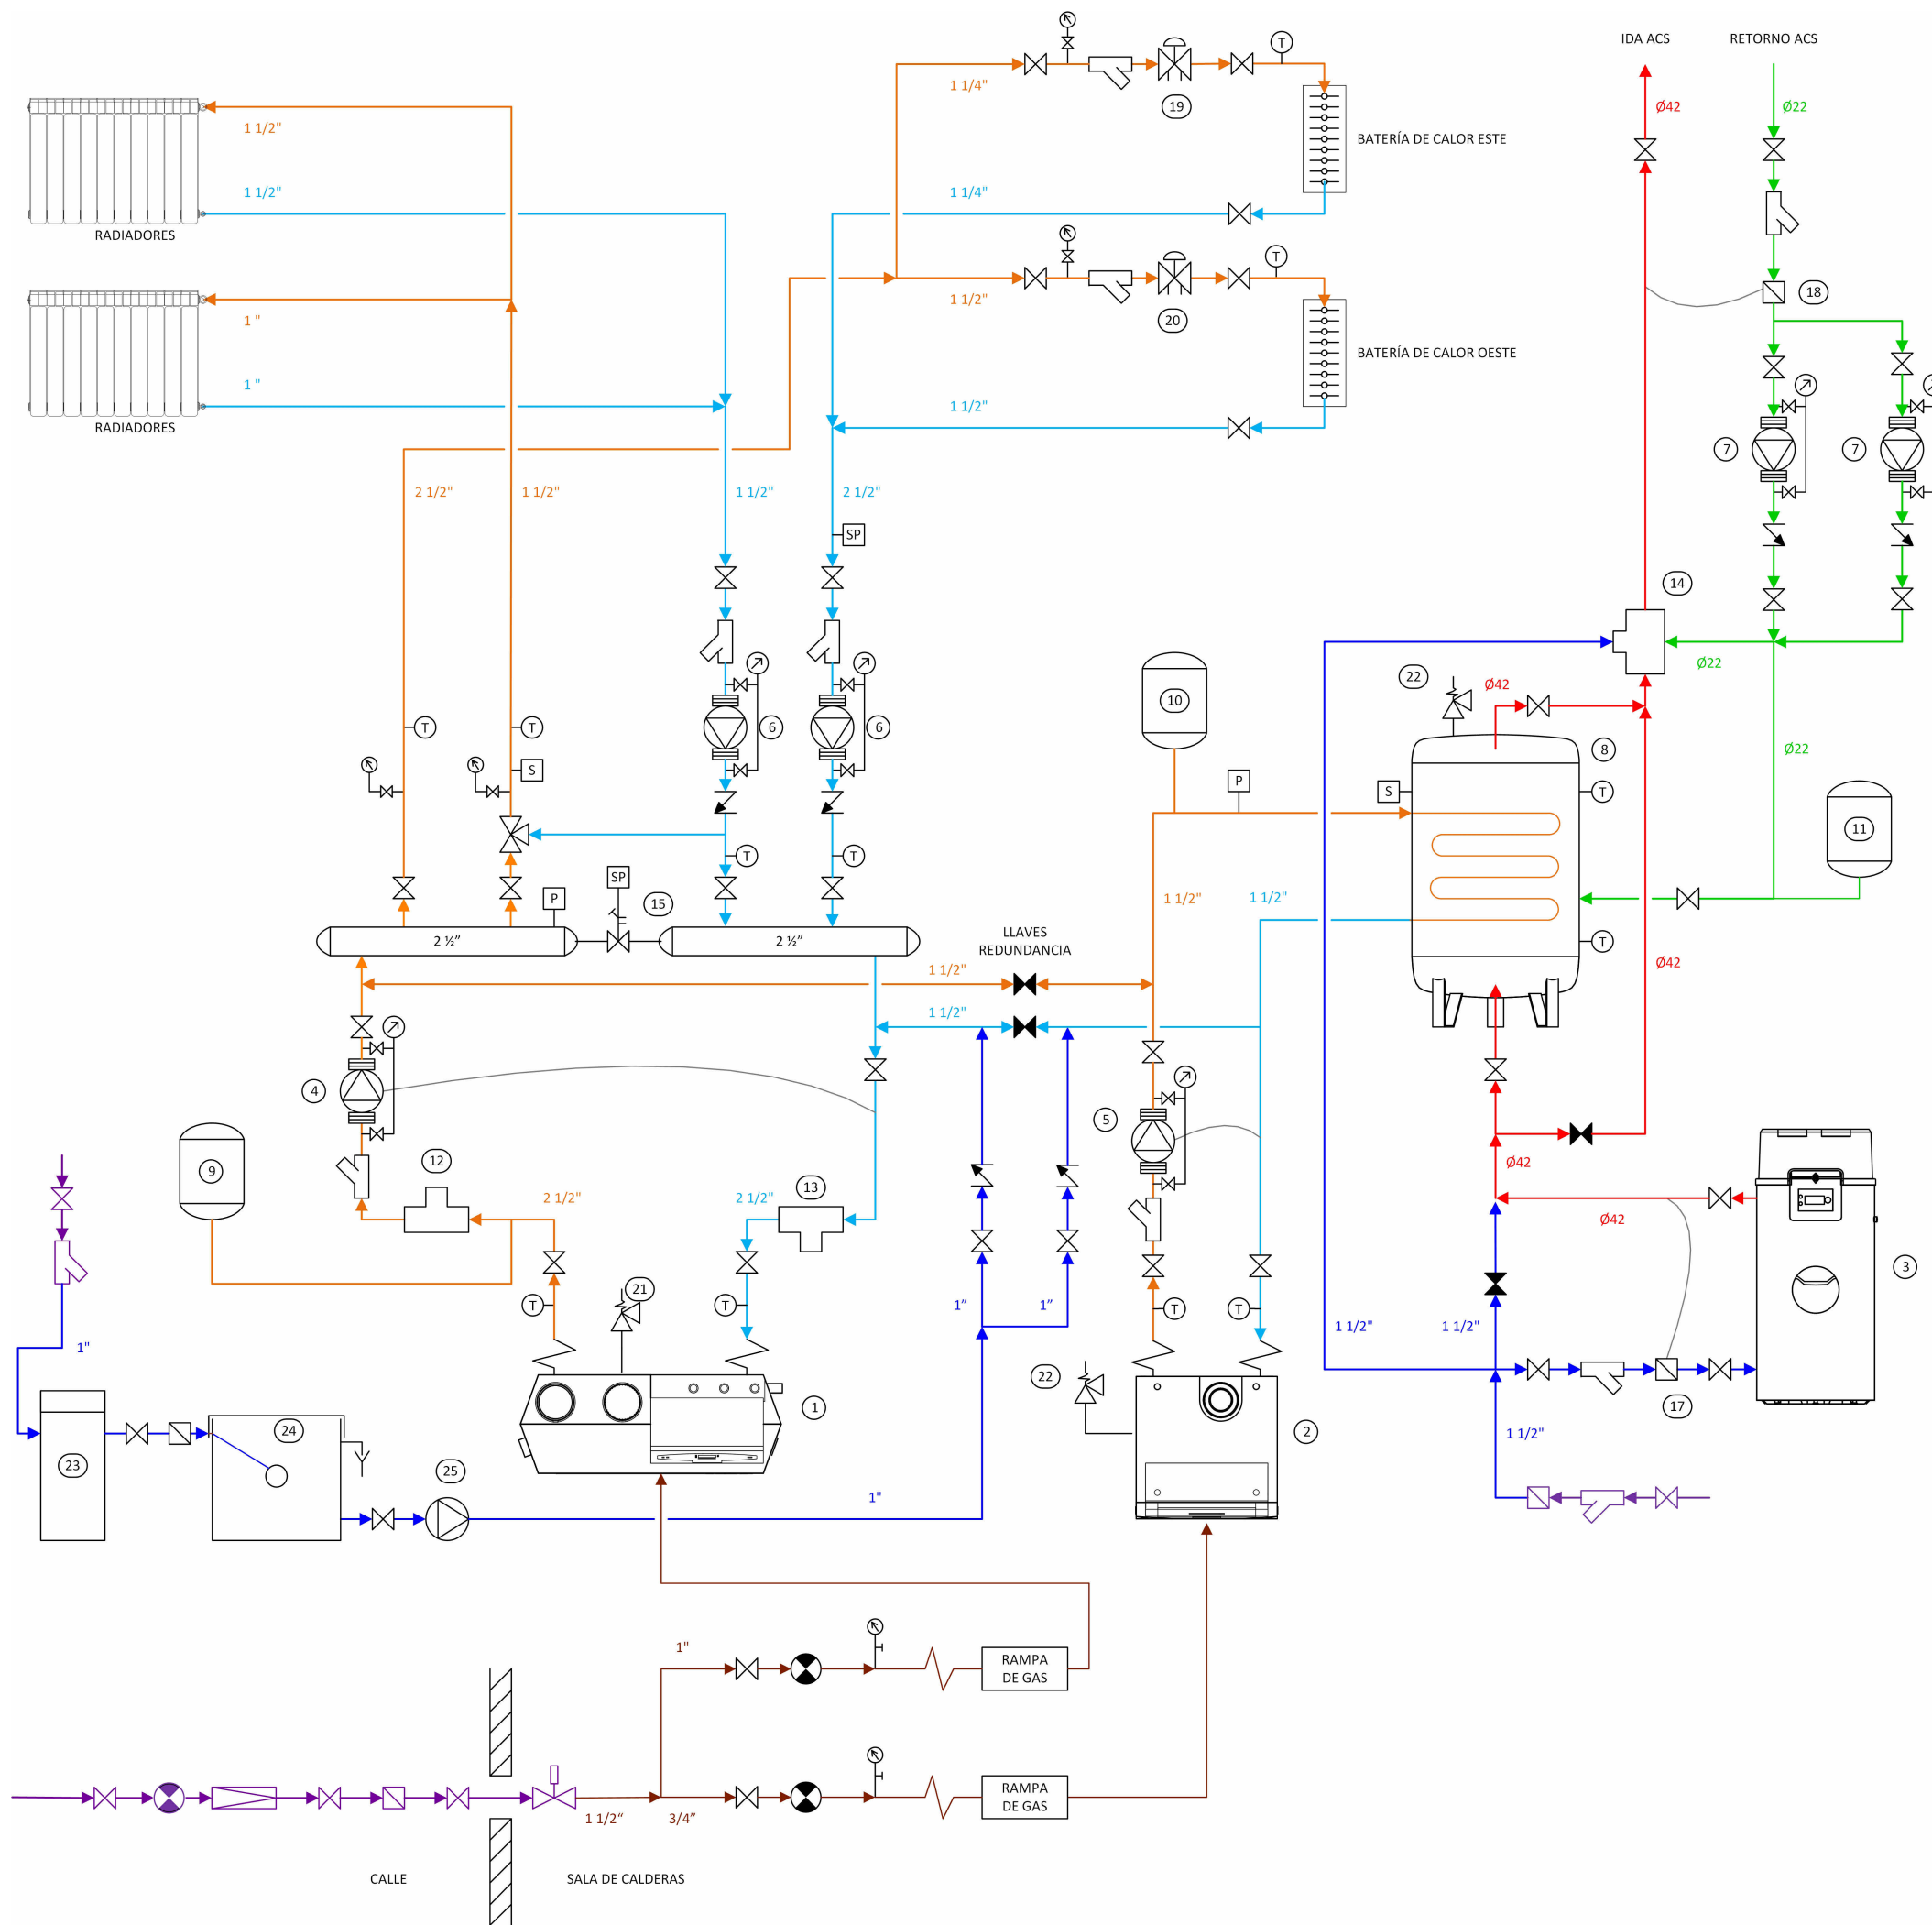

- 1 Caldera de condensación con quemador de gas natural marca DE DIETRICH, mod. C 230-170 de 179 kW de potencia útil a 50/30 °C.
- 2 Caldera de condensación con quemador de gas natural marca DE DIETRICH, mod. Elidens C140 45 de 41 kW de potencia útil a 50/30 °C.
- 3 Bomba de calor con acumulador para agua caliente sanitaria marca DE DIETRICH mod. Elensio 200 E con 196 litros de capacidad.
- 4 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 40-80 F.
- 5 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 25-40.
- 6 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 32-100.
- 7 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. Comfort 15-14 BA PM.
- 8 Acumulador para producción de agua caliente sanitaria de un serpentín sobredimensionando marca AIC mod. Twist S1 300 Max de 263 litros de capacidad.
- 9 Vaso de expansión cerrado marca REFLEX mod. N200/6 de 200 litros.
- 10 Vaso de expansión cerrado marca REFLEX mod. N12/4 de 12 litros.
- 11 Vaso de expansión cerrado para ACS marca REFLEX mod. REFIX DE 60 de 60 litros y 10 bar.
- 12 Separador de microburbujas de aire en línea, marca SEDICAL mod. Spirovent BA050F.
- 13 Separador de partículas sólidas magnéticas, marca SEDICAL mod. Spirotrap BE50FM.
- 14 Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria, marca SEDICAL mod. VMT 1" - C.
- 15 Válvula de equilibrado marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD DN25 con racores de medida y dispositivo de vaciado.
- 16 Válvula de 3 vías marca SEDICAL mod. DRU32-16.
- 17 Contador de energía estático marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza Supercal 531 de 2.5 m3/h y 1".
- 18 Contador de energía estático marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza Supercal 531 de 1.5 m3/h y 3/4".
- 19 Válvula de control de caudal independiente de la presión marca BELIMO mod. EP020R+MP
- 20 Válvula de control de caudal independiente de la presión marca BELIMO mod. EP025R+MP
- 21 Válvula de seguridad marca SEDICAL mod. H 1 ¼ " H 1 ½ ".
- 22 Válvula de seguridad marca SEDICAL mod. H ¾ " H ¾ ".
- 23 Descalcificador de bajo consumo con regeneración contracorriente marca KLINWASS mod. Boston 30L.
- 24 Depósito de llenado de 200 litros.
- 25 Bomba de llenado marca ELIAS mod. ES-90 M.

- ✕ Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón.
- ⌵ Válvula de retención de muelle con cuerpo de fundición, clapeta de bronce, eje y muelle de acero inoxidable y junta EPDM.
- Contador de caudal.
- ≡ Manguito con dos cuerpos interiores de acero recubiertos por EPDM contra la propagación de ruidos y para amortiguar vibraciones marca EBROFLEX.
- ⚡ Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero.
- Ⓜ Manómetro en baño de glicerina con toma en "rabo de cerdo".
- ⌵ Punto de vaciado, formado por llave de esfera y tubería de hierro negro.
- Ⓢ Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados centígrados.
- Ⓢ Sonda de inmersión.
- Ⓢ Sonda de presión.
- Ⓢ Presostato.
- ⌵ Filtro para agua.
- ⌵ Filtro para gas.
- Instalación de gas. Tubería de hierro negro soldado constituido según normas DIN 2440 con uniones soldadas desengrasada y con dos manos de pintura anticorrosiva.
- Elementos existentes reaprovechados

	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS			
	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE			
	(PAMPLONA)			
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	ESCALAS: A3	DIBUJADO: Alfonso	
PLANO Nº: 3	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN		FECHA: Febrero 2023	
Nº DE PLANOS: 13	ESQUEMA HIDÁULICO. ESTADO REFORMADO			

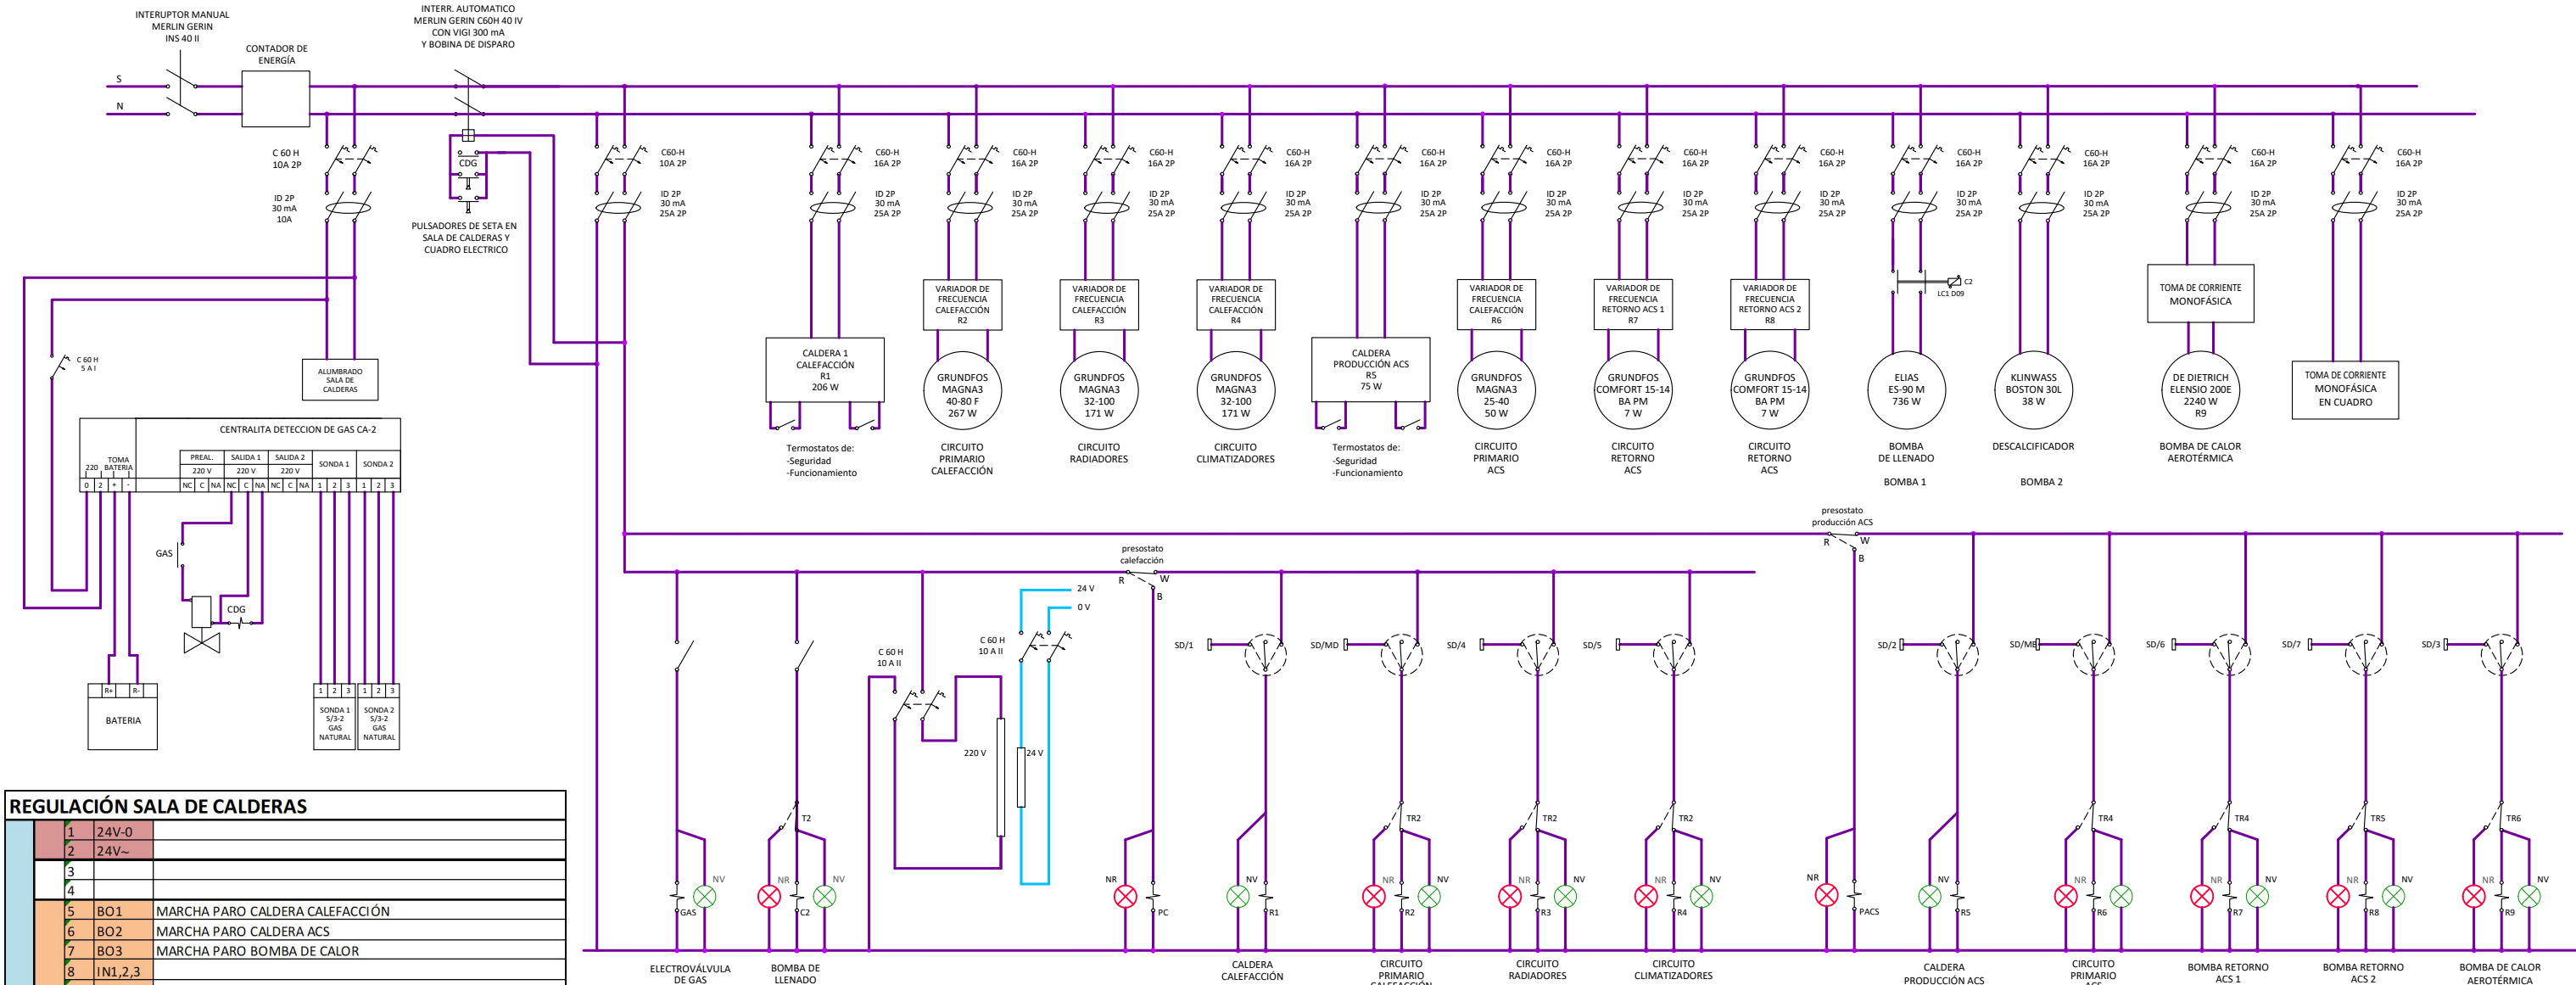

REGULACIÓN SALA DE CALDERAS		
S.D.	1	24V-0
	2	24V~
	3	
	4	
	5	BO1 MARCHA PARO CALDERA CALEFACCIÓN
	6	BO2 MARCHA PARO CALDERA ACS
	7	BO3 MARCHA PARO BOMBA DE CALOR
	8	IN1,2,3
	9	IN4
	10	BO4 MARCHA PARO BOMBA CIRCUITO RADIADORES
	11	BO5 MARCHA PARO BOMBA CIRCUITO CLIMATIZADORE
	12	IN5
	13	IN6
	14	BO6 MARCHA PARO BOMBA RETORNO ACS 1
	15	BO7 MARCHA PARO BOMBA RETORNO ACS 2
	16	IN7
	17	IN8
	18	B08
S.A.	19	GND
	20	AO1 CONSIGNA CALDERA CALEFACCIÓN
	21	AO2 CONSIGNA CALDERA ACS
	22	AO3 CONSIGNA BOMBA DE CALOR
	23	AO4 CONSIGNA BOMBA CIRCUITO RADIADORES
AIS	24	GND-1
	25	485-1+
	26	485-1-
	27	
	28	
	29	485-2+
	30	485-2-
	31	GND-2
	32	
	33	B11 ESTADO CALDERA CALEFACCIÓN
E.D.	34	B12 ESTADO CALDERA ACS
	35	B13 ESTADO BOMBA DE CALOR
	36	B14 ESTADO BOMBA CIRCUITO RADIADORES
	37	GND
E.A.	38	UI9 SONDA TEMPERATURA ACUMULADOR ACS
	39	UI10 TEMPERATURA EXTERIOR
	40	UI10 TEMPERATURA IDA RADIADORES
	41	UI2 SONDA DE PRESIÓN ENTRE COLECTORES
	42	UI3 SONDA DE PRESIÓN CIRCUITO CLIMATIZADORES
	43	UI4 ESTADO BOMBA CIRCUITO CLIMATIZADORES
	44	UI5 ESTADO BOMA RETORNO ACS 1
	45	UI6 ESTADO BOMA RETORNO ACS 2
	46	UI7 PRESOSTATO CALEFACCIÓN
	47	UI8 PRESOSTATO ACS

CPU1 SCL0P822A SALIDAS ANALÓGICAS			
CPU1 SCL0P822A SALIDAS ANALÓGICAS	AO1	1	Y
	AO2	11	OV
	AO3	2	Y
	AO4	12	OV
	AO5	3	Y
	AO6	13	OV
	AO7	4	Y
	AO8	14	OV
	AO9	5	Y
	AO10	15	OV
	AO11	6	Y
	AO12	16	OV
	AO13	7	Y
	AO14	17	OV
	AO15	8	Y
	AO16	18	OV
	AO17		
	AO18		

-
- Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1 D09.
-
- Interruptor tripolar.
-
- Interruptor tetrapolar.
-
- Interruptor magnetotérmico marca MERLIN GERIN mod. C60H.
-
- Disyuntor magnetotérmico marca TELEMECANICA mod. GV2.
-
- Contacto normalmente abierto.
-
- Contacto normalmente cerrado.
-
- Interruptor unipolar (en tapa de cuadro).
-
- Interruptor unipolar (en interior del cuadro).
-
- Bobina de contactor.
-
- Pulsador.
-
- Conmutador del relé térmico.
-
- Interruptor de 3 posiciones.
-
- Fusibles con cartucho incorporado.
-
- Neón rojo.
-
- Neón verde.
-
- Relé maniobra variador de frecuencia.
-
- Relé presostato calefacción.
-
- Relé presostato calefacción ampliación.

PROYECTO:
**REFORMA SALA DE CALDERAS
ESCUELA INFANTIL SAN JORGE
(PAMPLONA)**

EXPEDIENTE Nº:
6536-C

Ref.: EE-C

PLANO Nº:
4

Nº DE PLANOS:
13

ELABORADO TÉCNICO

ESCALAS:
S/E




Dibujado:
Alfonso

INSTALACIÓN DE:
CLIMATIZACIÓN

FECHA:
Febrero 2023

ESQUEMA ELÉCTRICO. SALA DE CALDERAS

EN CUADRO GENERAL

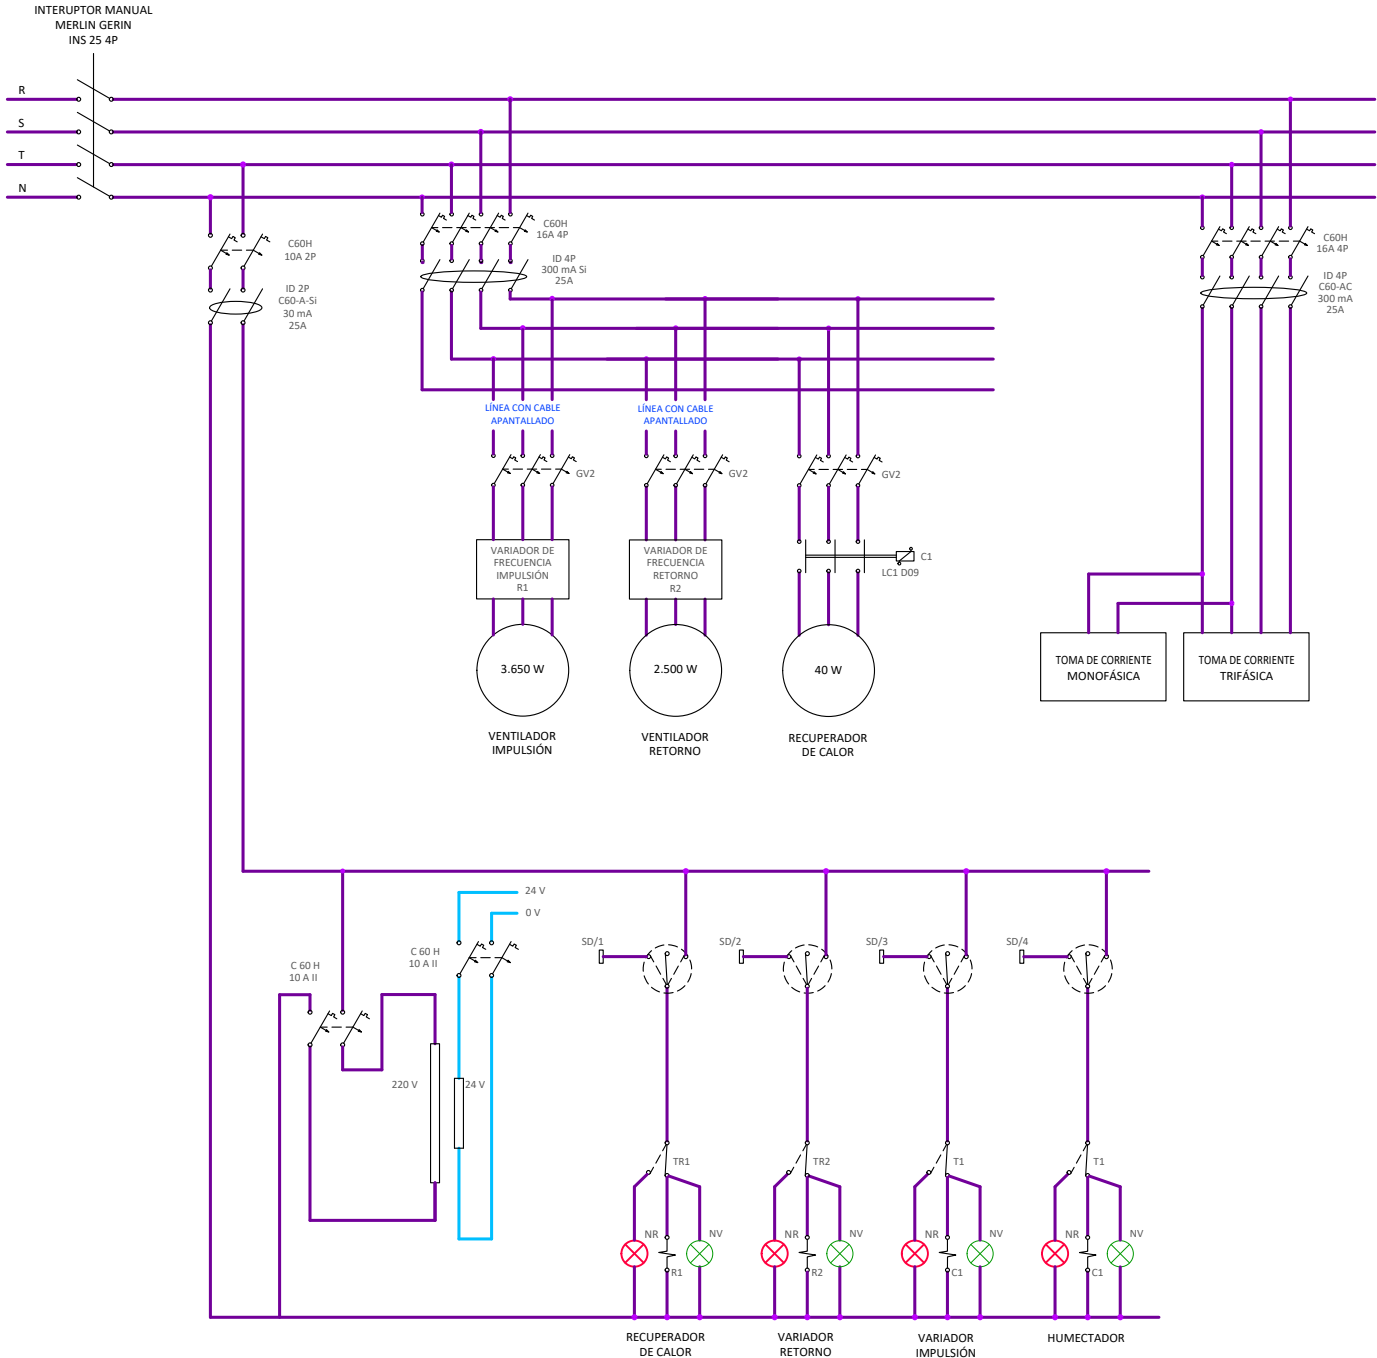

Contactor marca TELEMECANICA mod. LC1 D09.

Interruptor tripolar.

Interruptor tetrapolar.

Interruptor magnetotérmico marca MERLIN GERIN mod. C60H.

Disyuntor magnetotérmico marca TELEMECANICA mod. GV2.

Contacto normalmente abierto.

Contacto normalmente cerrado.

Interruptor unipolar (en tapa de cuadro).

Interruptor unipolar (en interior del cuadro).

Bobina de contactor.



Pulsador.



Conmutador del relé térmico.



Interruptor de 3 posiciones.



Fusibles con cartucho incorporado.



Neón rojo.



Neón verde.



Relé maniobra variador de frecuencia.



Relé presostato calefacción.




Relé presostato calefacción ampliación.

REGULACIÓN CLIMATIZADOR

MÓDULO MIXTO CLIP830	ENTRADAS DIGITALES	B1	1 G2	ESTADO RECUPERADOR DE CALOR
		B2	2 G2	ESTADO VENTILADOR IMPULSIÓN
		B3	3 G2	ESTADO VENTILADOR RETORNO
		B4	4 G2	ESTADO HUMECTADOR
		B5	5 G2	
		B6	6 G2	
		B7	7 G2	
		B8	8 G2	
		B9	9 G2	
		B10	10 G2	
		B11	11 G2	
		B12	12 G2	
	ENTRADAS ANALÓGICAS	A11	13 G2	TEMPERATURA AIRE ENTRADA CLIMATIZADOR
		A12	14 G2	TEMPERATURA IMPULSIÓN CLIMATIZADOR
		A13	15 G2	TEMPERATURA RETORNO CLIMATIZADOR
		A14	16 G2	HUMEDAD RELATIVA IMPULSIÓN CLIMATIZADOR
		A15	17 G2	HUMEDAD RELATIVA RETORNO CLIMATIZADOR
		A16	18 G2	PRESIÓN IMPULSIÓN CLIMATIZADOR
		A17	19 G2	PRESIÓN RETORNO CLIMATIZADOR
		A18	20 G2	TEMPERATURA AIRE BATERÍA OESTE
	SALIDAS ANALÓGICAS	AO1	21 GND	APERTURA COMPUERTA RENOVACIÓN
		AO2	22 GND	APERTURA COMPUERTA RECIRULACIÓN
		AO3	23 GND	CONSINA VENTILADOR IMPULSIÓN
		AO4	24 GND	CONSINA VENTILADOR RETORNO
		AO5	25 GND	VÁLVULA DE DOS VÍAS BATERÍA OESTE
		AO6	26 GND	VÁLVULA DE DOS VÍAS BATERÍA ESTE
		AO7	27 GND	APERTURA COMPUERTA BATERÍAS OESTE
		AO8	28 GND	APERTURA COMPUERTA BATERÍAS ESTE
	SALIDAS DIGITALES	NO1	29 35	MARCHA PARO RECUPERADOR DE CALOR
		NO2	30 36	MARCHA PARO VENTILADOR IMPULSIÓN
		NO3	31 37	MARCHA PARO VENTILADOR RETORNO
		NO4	32 38	MARCHA PARO HUMECTADOR
		NO5	33 39	
		NO6	34 40	

CPU1 XE821 (D) ENTRADAS ANALÓGICAS	A1	1 11	TEMPERATURA AIRE BATERÍA ESTE
	A2	2 12	TEMPERATURA SALA DESCANSO
	A3	3 13	TEMPERATURA SALA LACTANTES EUSKERA
	A4	4 14	TEMPERATURA SALA LACTANTES CASTELLANO
	A5	5 15	TEMPERATURA SALA MAYORES 2
	A6	6 16	TEMPERATURA SALA CAMINANTES 2
	A7	7 17	TEMPERATURA SALA MAYORES 1
	A8	8 18	TEMPERATURA SALA COMEDOR
CPU1 XE821 (D) ENTRADAS ANALÓGICAS	A11	1 11	TEMPERATURA SALA COMEDOR
	A12	2 12	TEMPERATURA SALA PSICOMOTRICIDAD
	A13	3 13	SONDA CO2 AIRE RETORNO OESTE
	A14	4 14	SONDA CO2 AIRE RETORNO ESTE
	A15	5 15	
	A16	6 16	
	A17	7 17	
	A18	8 18	

PROYECTO:		REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)	
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	Ref.: EE-C	ELABORADO POR: TÉCNICO	ESCALAS: S/E
PLANO Nº: 5	Nº DE PLANOS: 13	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	Dibujado: Alfonso Fecha: Febrero 2023
ESQUEMA ELÉCTRICO. CLIMATIZADOR			

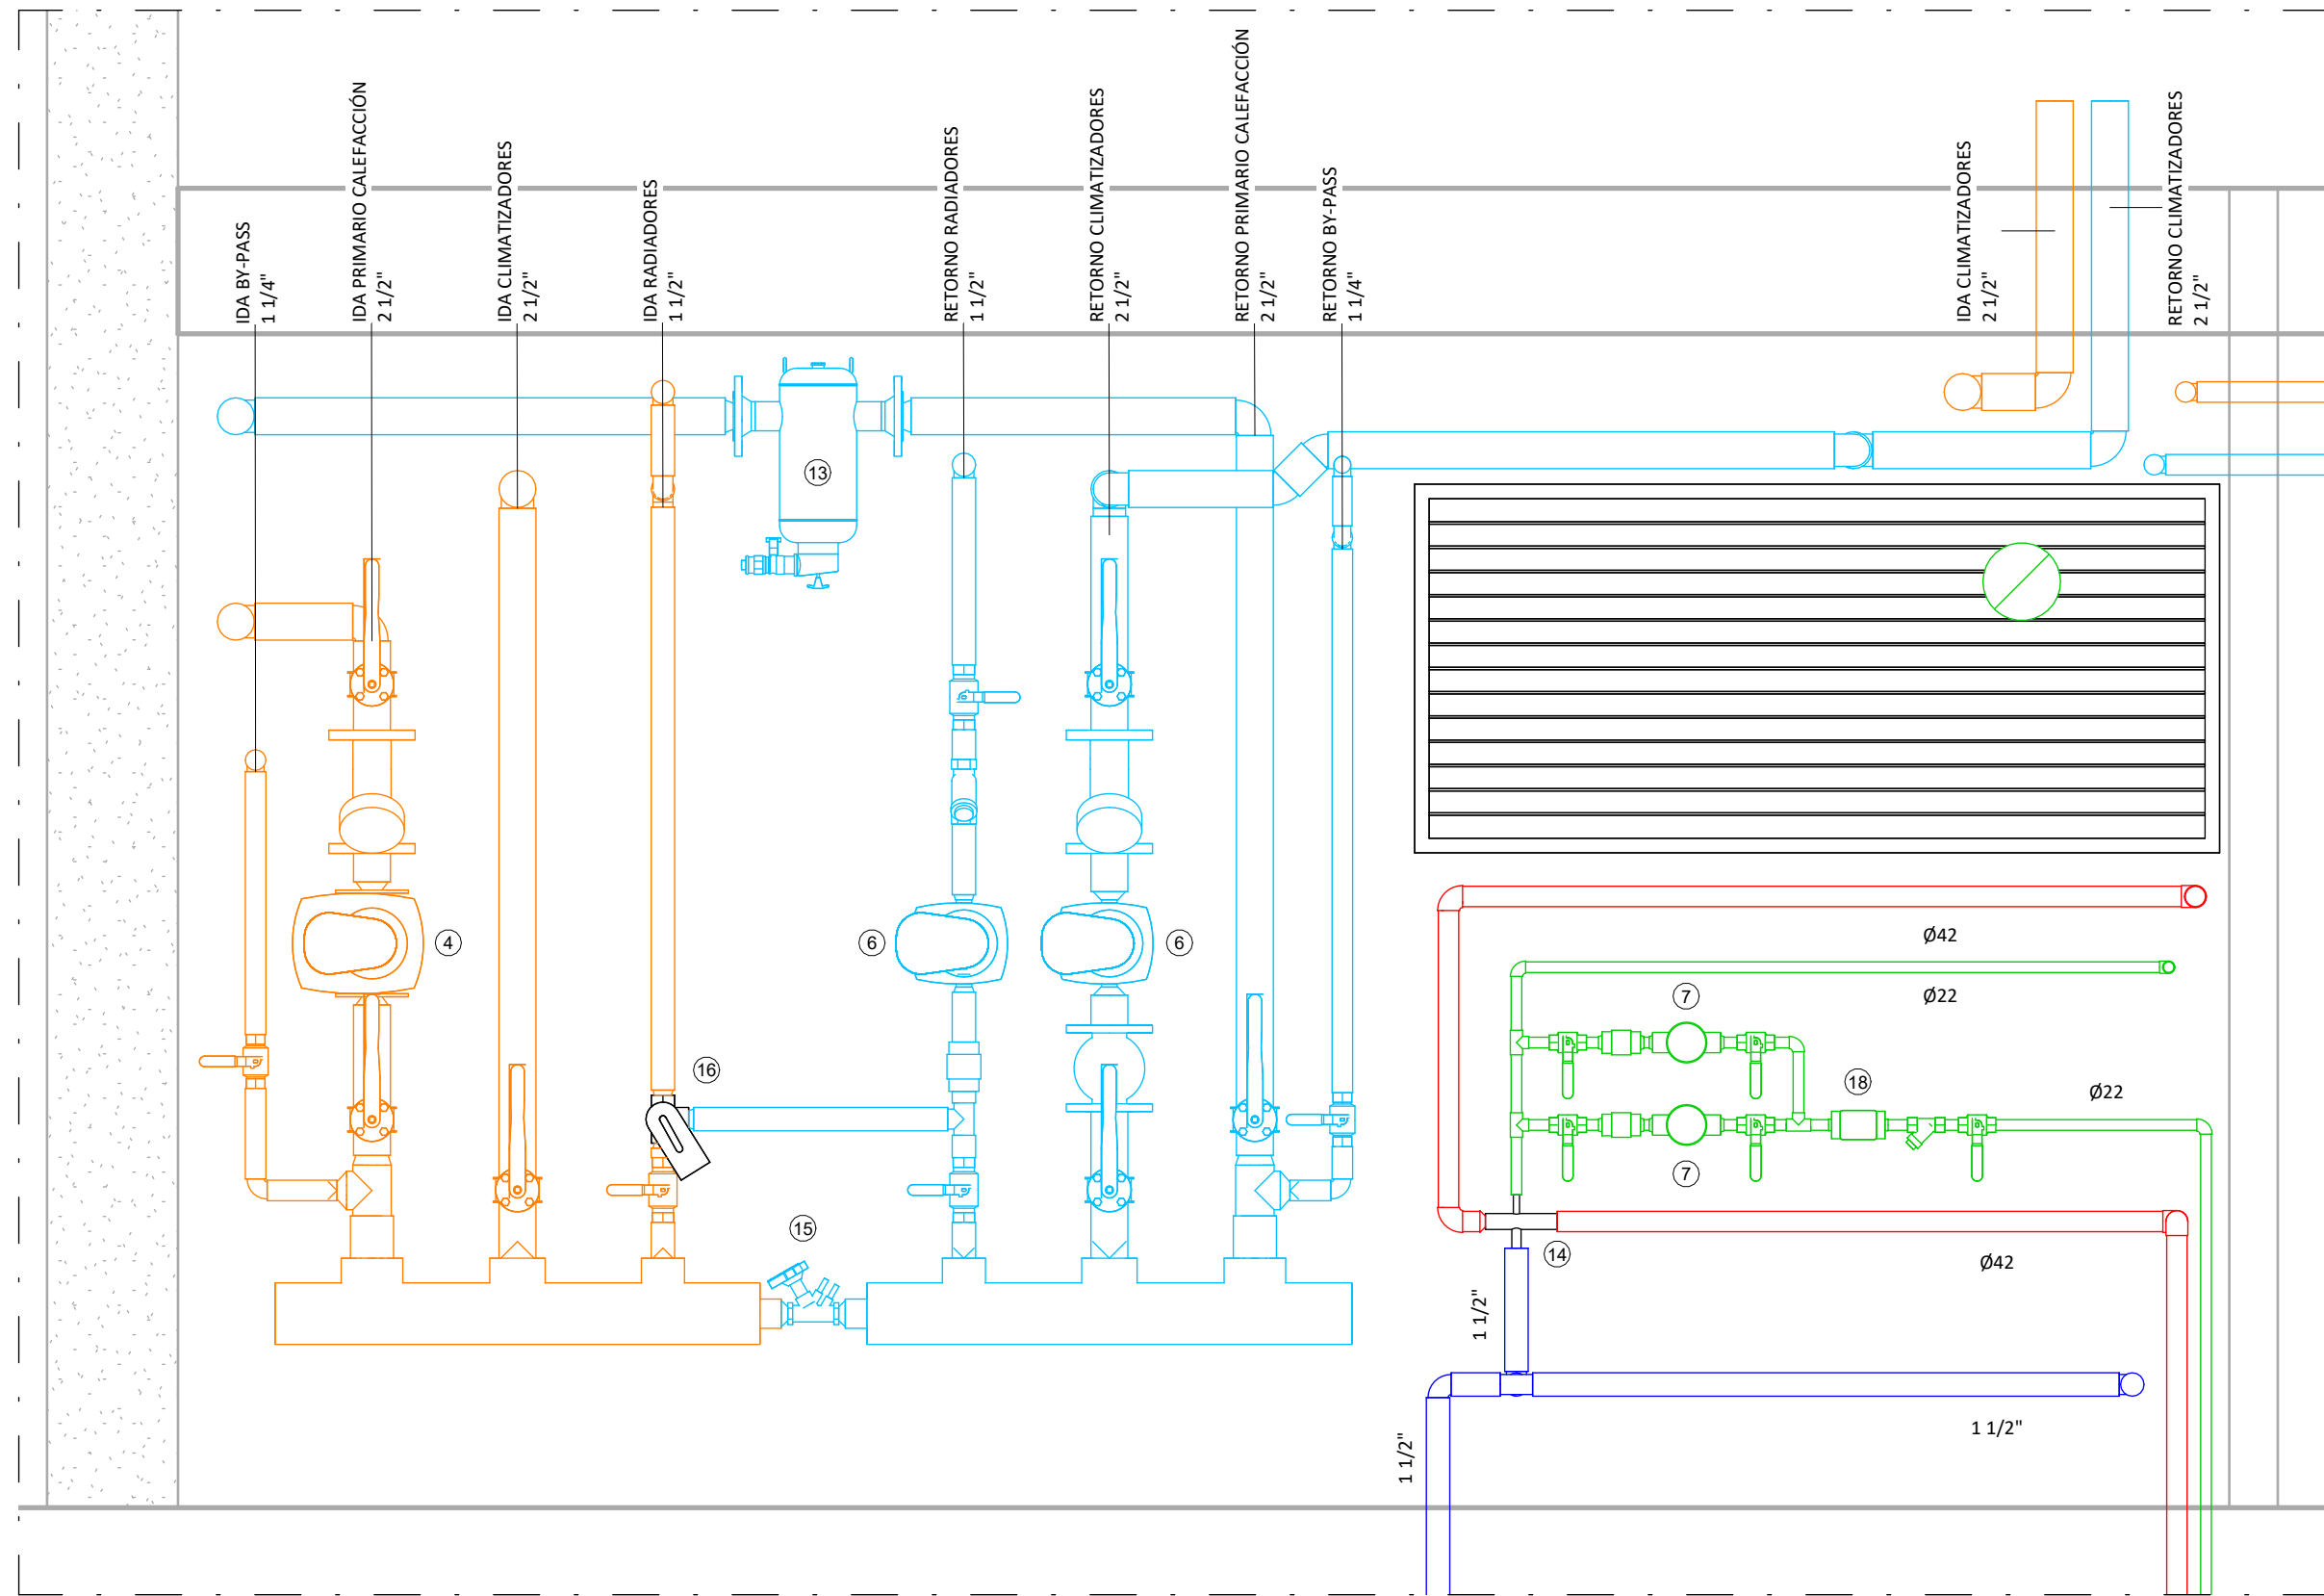


SECCIÓN COLECTOR CALEFACCIÓN


1 : 15

- 4 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 40-80 F.
- 6 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 32-100.
- 7 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. Comfort 15-14 BA PM.
- 13 Separador de partículas sólidas magnéticas, marca SEDICAL mod. Spirotrap BE50FM.
- 14 Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria, marca SEDICAL mod. VMT 1" - C.
- 15 Válvula de equilibrado marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD DN25 con racores de medida y dispositivo de vaciado.
- 16 Válvula de 3 vías marca SEDICAL mod. DRU32-16.
- 18 Contador de energía estático marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza Supercal 531 de 1.5 m3/h y 3/4".


- Ida de calefacción. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Retorno de calefacción. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Agua fría. Tubería de acero galvanizado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Ida de A.C.S. Tubería de acero inoxidable según norma AISI 316L.
- Retorno de A.C.S. Tubería de acero inoxidable según norma AISI 316L.
- Llenado de agua. Tubería de acero galvanizado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.

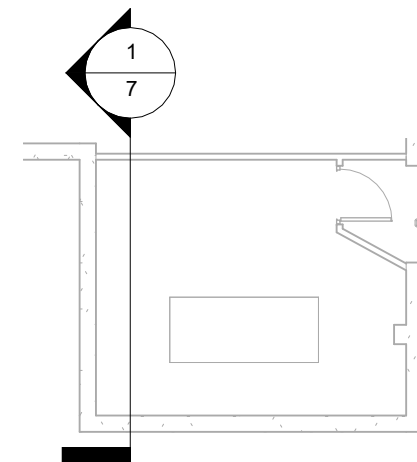


	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)		
■ EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	■ ESCALAS: A3 Como se indica	■ DIBUJADO: Alfonso
■ PLANO Nº: 7	■ INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN		■ FECHA: Febrero 2023
■ Nº DE PLANOS: 13	SECCIÓN COLECTOR CALEFACCIÓN		

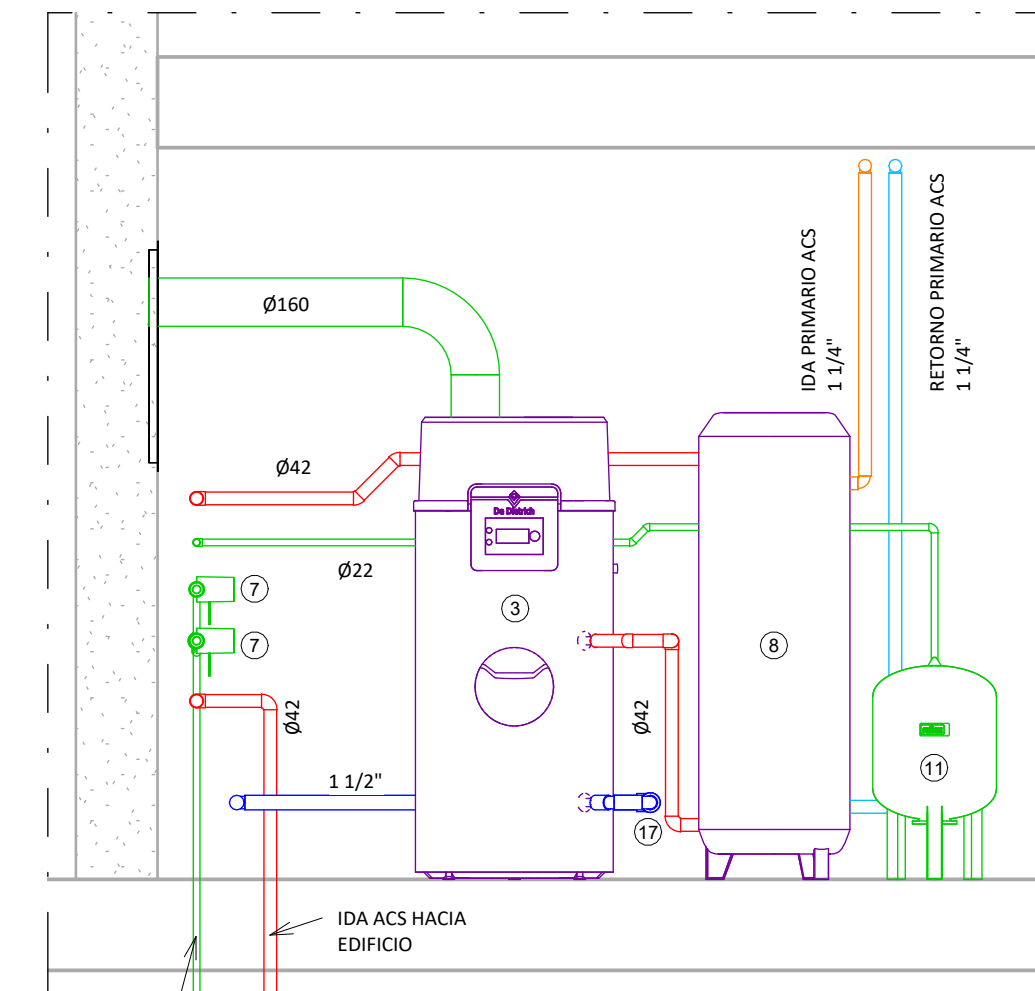

SECCIÓN ACS
1 : 25

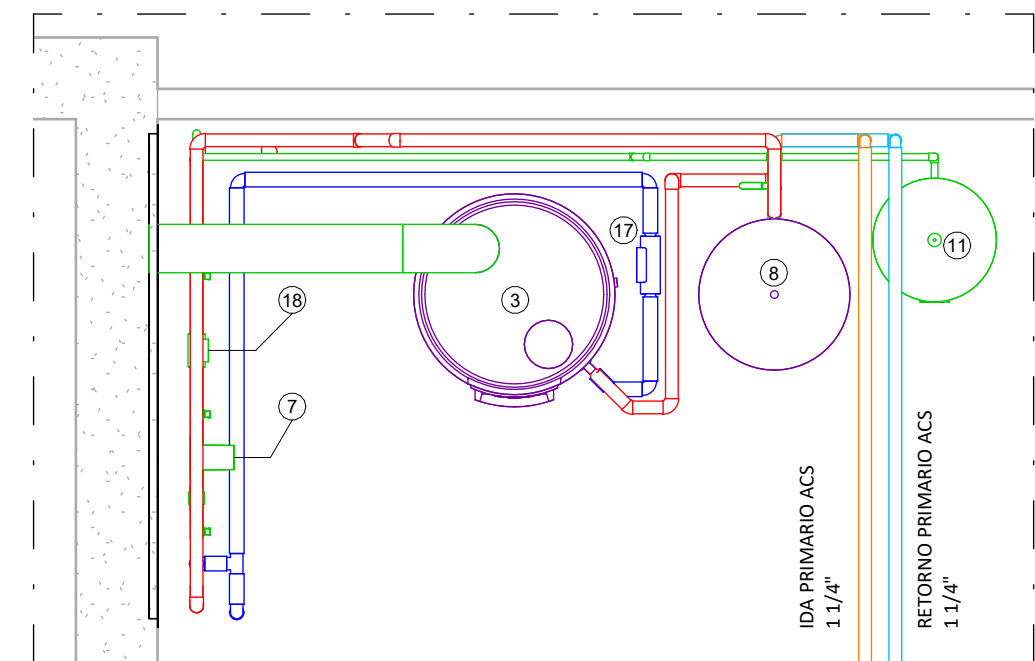


PLANTA ACS
1 : 25

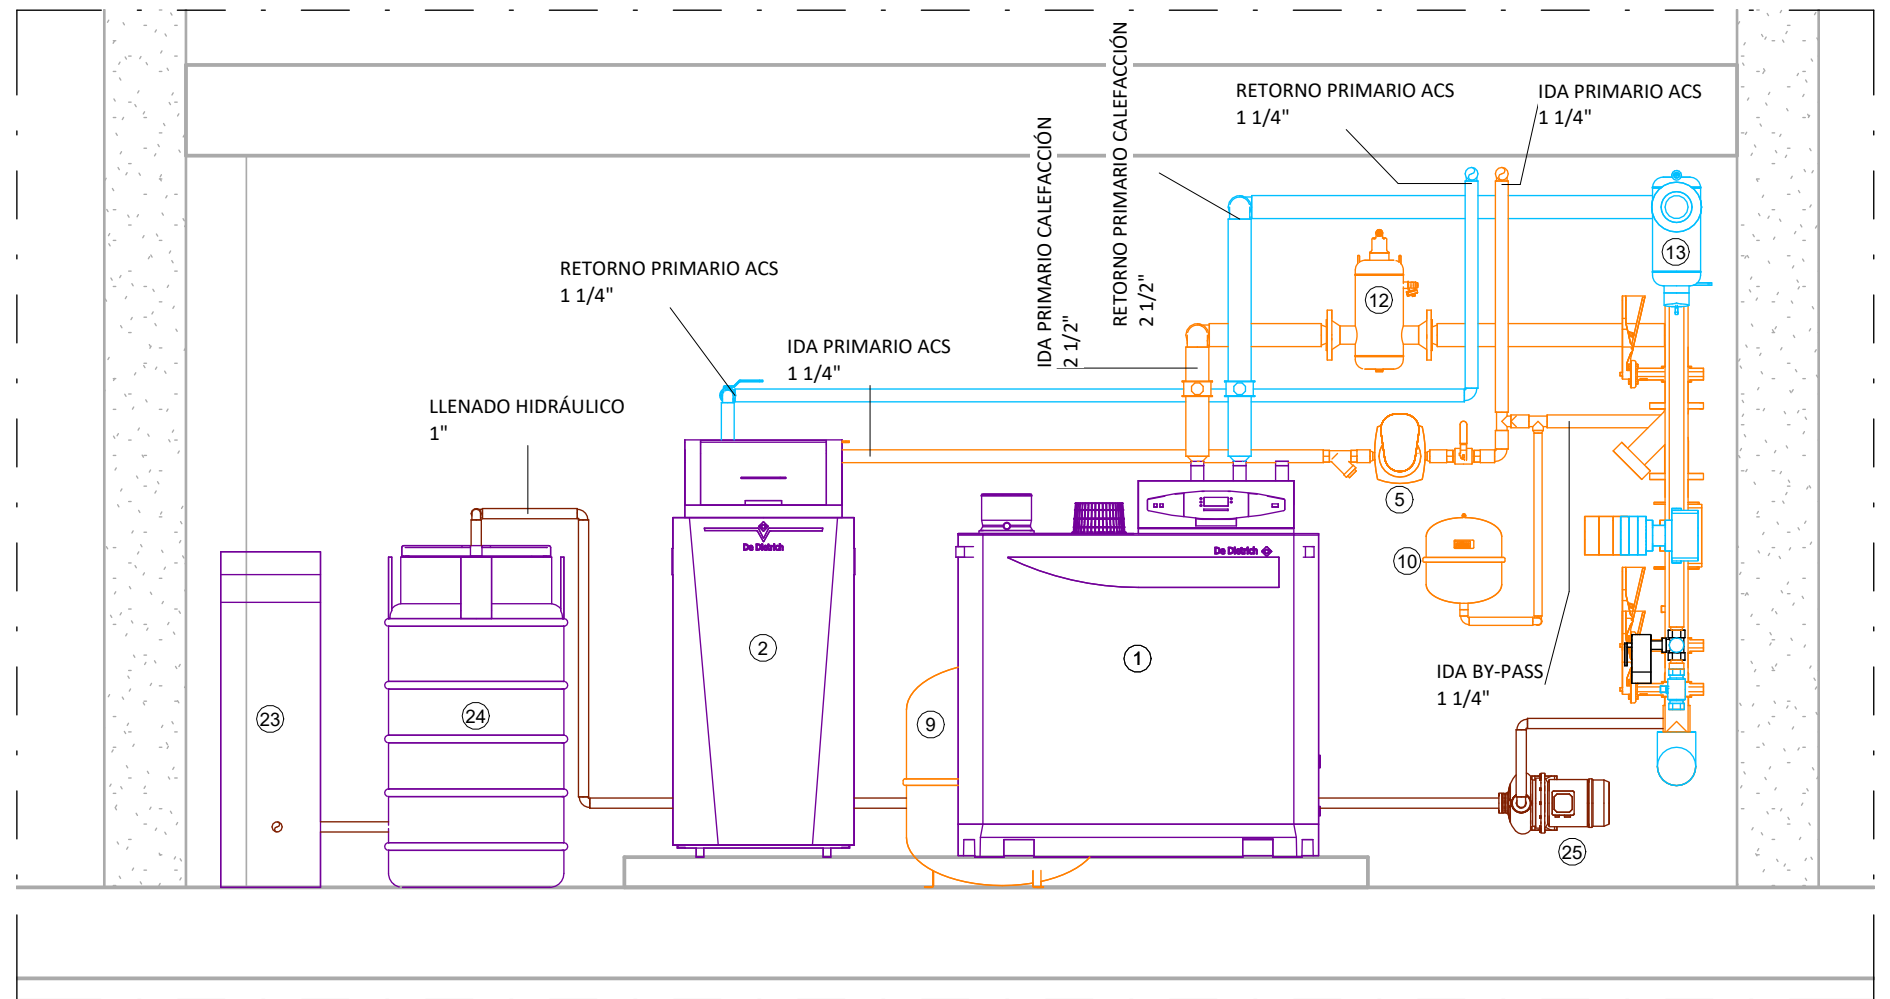


SECCIÓN CALDERAS
1 : 25

- 1 Caldera de condensación con quemador de gas natural marca DE DIETRICH, mod. C 230-170 de 179 kW de potencia útil a 50/30 °C.
- 2 Caldera de condensación con quemador de gas natural marca DE DIETRICH, mod. Elidens C140 45 de 41 kW de potencia útil a 50/30 °C.
- 3 Bomba de calor con acumulador para agua caliente sanitaria marca DE DIETRICH mod. Elensio 200 E con 196 litros de capacidad.
- 4 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 40-80 F.
- 5 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 25-40.
- 6 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. MAGNA3 32-100.
- 7 Bomba recirculadora marca GRUNDFOS mod. Comfort 15-14 BA PM.
- 8 Acumulador para producción de agua caliente sanitaria de un serpentín sobredimensionado marca AIC mod. Twist S1 300 Max de 263 litros de capacidad.
- 9 Vaso de expansión cerrado marca REFLEX mod. N200/6 de 200 litros.
- 10 Vaso de expansión cerrado marca REFLEX mod. N12/4 de 12 litros.
- 11 Vaso de expansión cerrado para ACS marca REFLEX mod. REFLEX DE 60 de 60 litros y 10 bar.
- 12 Separador de microburbujas de aire en línea, marca SEDICAL mod. Spirovent BA050F.
- 13 Separador de partículas sólidas magnéticas, marca SEDICAL mod. Spirotrap BE50FM.
- 15 Válvula de equilibrado marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD DN25 con racores de medida y dispositivo de vaciado.
- 16 Válvula de 3 vías marca SEDICAL mod. DRU32-16.
- 17 Contador de energía estático marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza Supercal 531 de 2.5 m3/h y 1".
- 18 Contador de energía estático marca SEDICAL mod. Superstatic 440 con cabeza Supercal 531 de 1.5 m3/h y 3/4".
- 23 Descalcificador de bajo consumo con regeneración contracorriente marca KLINWASS mod. Boston 30L.
- 24 Depósito de llenado de 200 litros.
- 25 Bomba de llenado marca ELIAS mod. ES-90 M.

- Ida de calefacción. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Retorno de calefacción. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Agua fría. Tubería de acero galvanizado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Ida de A.C.S. Tubería de acero inoxidable según norma AISI 316L.
- Retorno de A.C.S. Tubería de acero inoxidable según norma AISI 316L.
- Llenado de agua. Tubería de acero galvanizado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Conducto circular en chapa galvanizada.

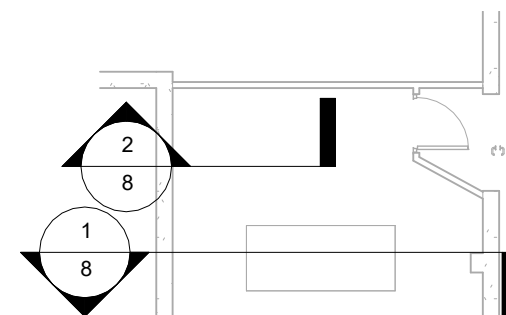

	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)		
	EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL:	ESCALAS: A3 Como se indica
PLANO Nº: 8	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	DIBUJADO: Alfonso	FECHA: Febrero 2023
Nº DE PLANOS: 13	SECCIONES CALDERAS Y ACS		

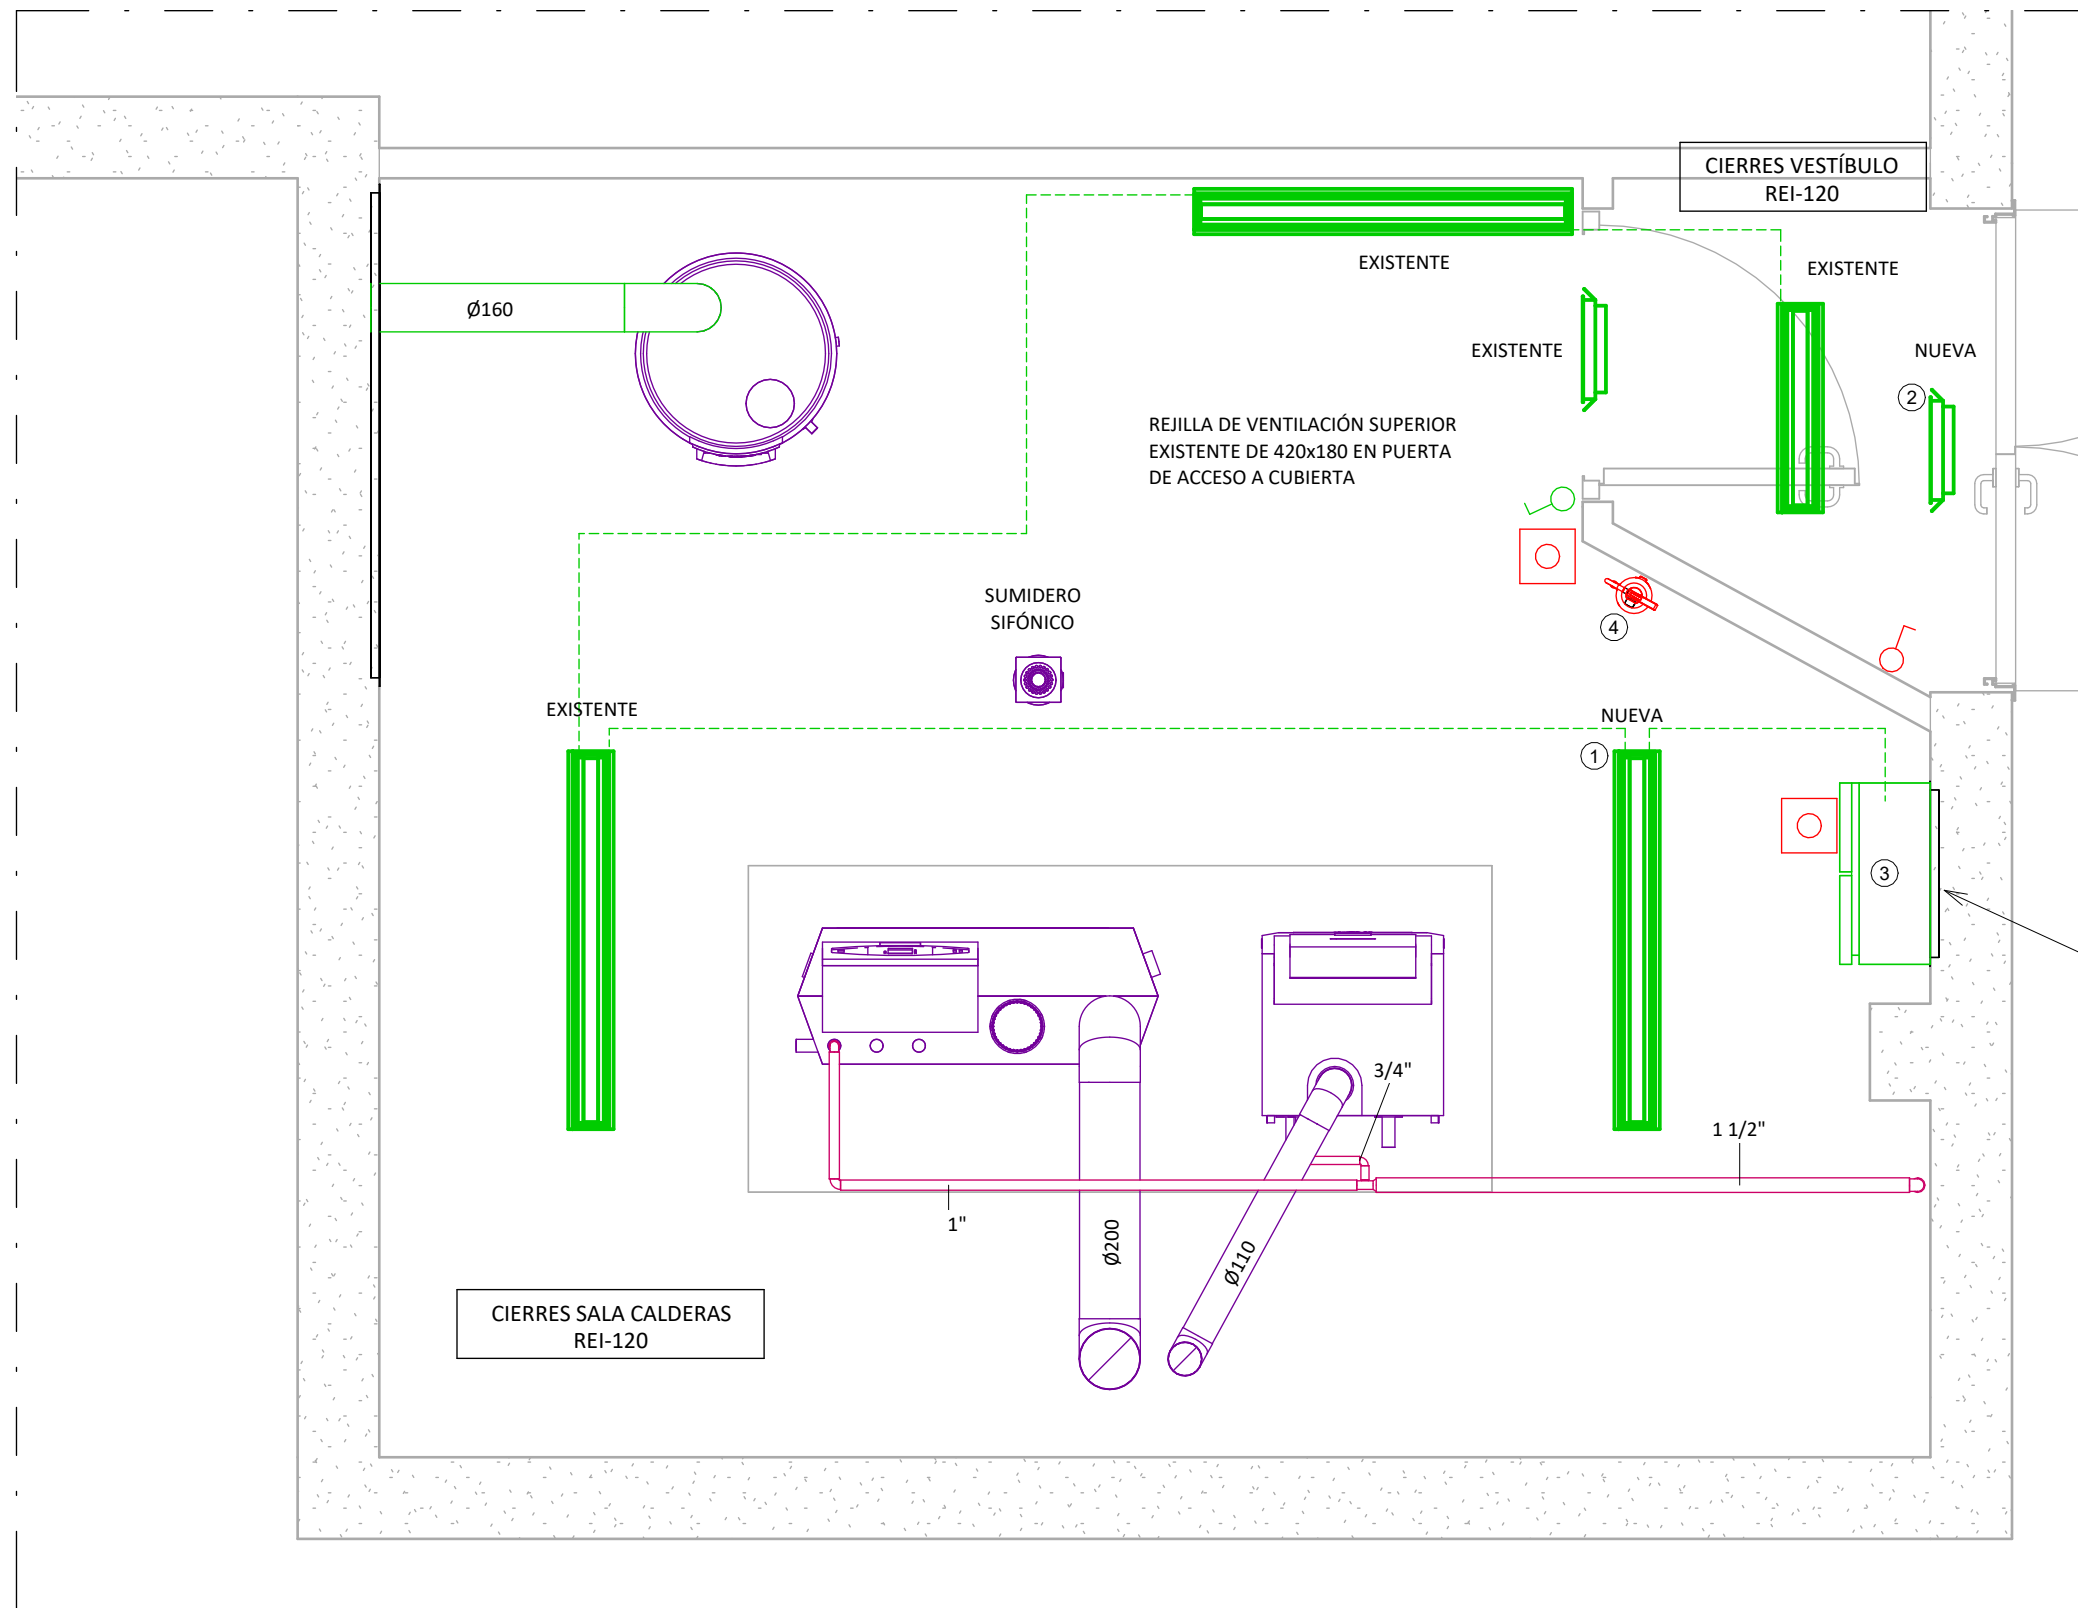

- 1 Luminaria de seguridad aumentada "e" de 2x36 W. marca ATX ref. 094805.
- 2 Luminaria autónoma de emergencia y señalización de 100 lúmenes marca DAISALUX mod. Nova N2.
- 3 Armario eléctrico
- 4 Extintor de 6 Kg de eficacia 21A-113B.

- EL-60-C5 Puerta resistente al fuego 60 minutos.
-  Interruptor de seguridad.
-  Interruptor unipolar IP55 para instalación adosada marca LEGRAND mod. PLEXO 55.
-  Interruptor unipolar/conmutador antideflagrante y de seguridad aumentada, normas EEx "d+e" IIC T6, marca ATX.
-  Conductor de cobre armado con designación UNE RVFAV/VFV 0.6/1 KV de 3x1.5 mm2. de sección.
-  Conducto circular en chapa galvanizada.

 Instalación de gas. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.

REJILLA DE VENTILACIÓN INFERIOR EXISTENTE DE 550x450

CARTEL A COLOCAR DENTRO Y FUERA DE LA SALA DE CALDERAS :

- 
- EN CASO DE EMERGENCI DESCONECTAR MEDIANTE INTERRUPTORES GENERALES EN CUADRO ELECTRIC E INTERIOR DE SALA DE CALDERAS.
 - MANTENEDOR :
 - SERVICIO DE BOMBEROS MAS PROXIMO :
-Tfno. 1 1 2-


CARTEL A COLOCAR EN LA PUERTA DE LA SALA DE CALDERAS :



SALA DE MÁQUINA
GENERADORES A GAS
POHIBIDDA LA ENTRADA A TODA PERSOJA AJENA AL SERVICIO

1 SALA DE CALDERAS OBRA CIVIL
1 : 25

	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)	
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	ESCALAS: A3 Como se indica
PLANO Nº: 9	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	DIBUJADO: Alfonso
Nº DE PLANOS: 13	PLANO DE: OBRA CIVIL	FECHA: Febrero 2023

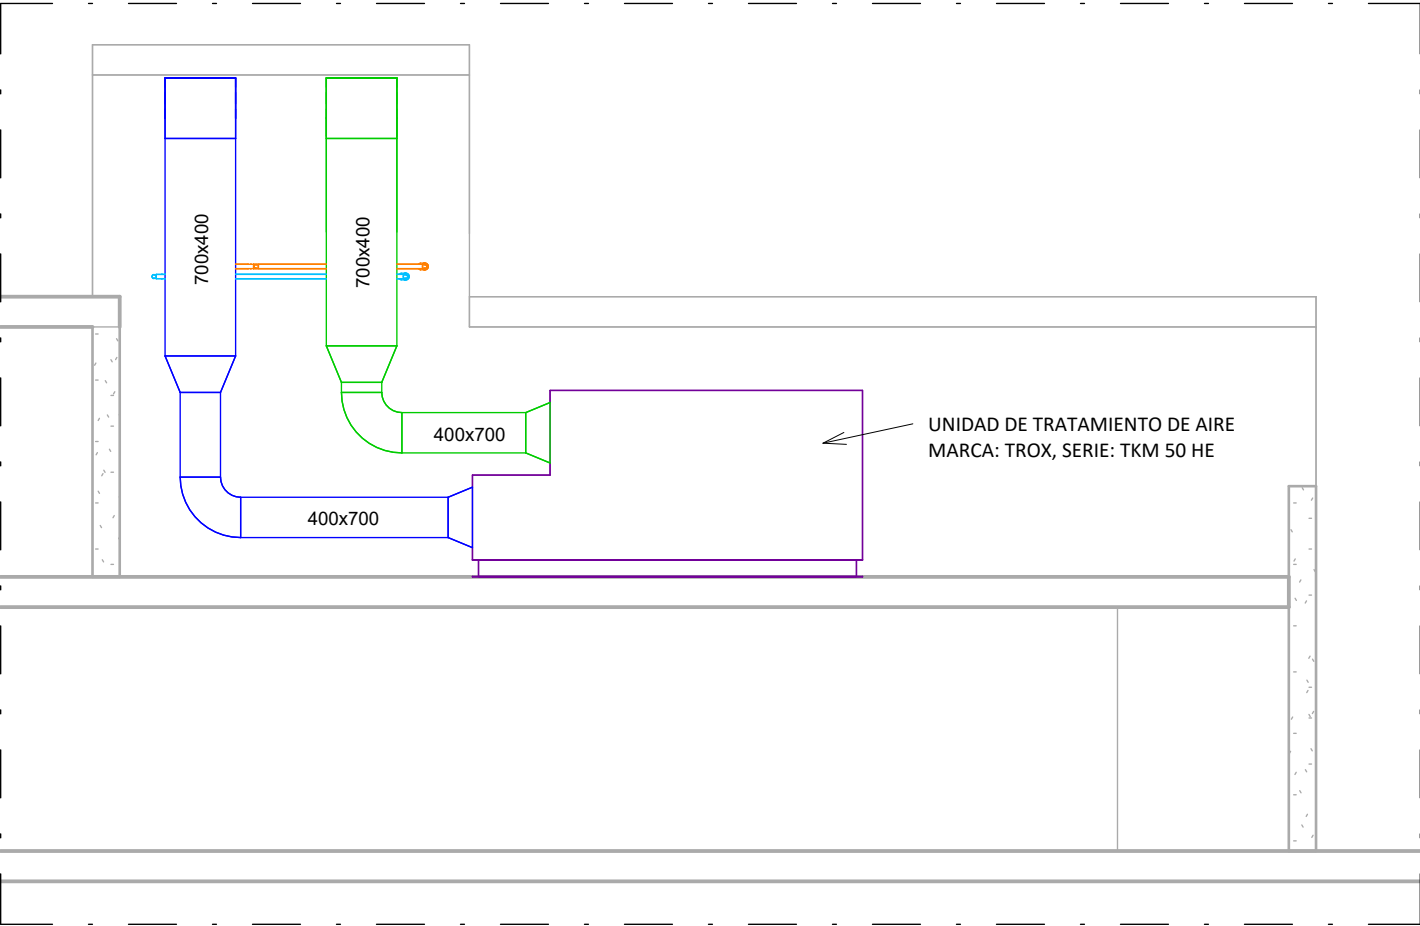


3 SECCIÓN TRANSVERSAL AIRE
1 : 75




2 SECCIÓN LONGITUDINAL AIRE
1 : 75

- Ida de calefacción. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Retorno de calefacción. Tubería de hierro negro soldado según norma DIN 2440 con uniones soldadas.
- Conducto rectangular construido en chapa galvanizada de acuerdo a las normas UNE-EN 1505, 1506, 1507 y 12236. Forrado interiormente con revestimiento de lana de vidrio INTRAVER NETO de 25 mm para atenuación de sonido. Los de impulsión adicionalmente irán aislados mediante manta de lana de vidrio tipo CLIMCOVER.
- IMPULSIÓN
- RETORNO

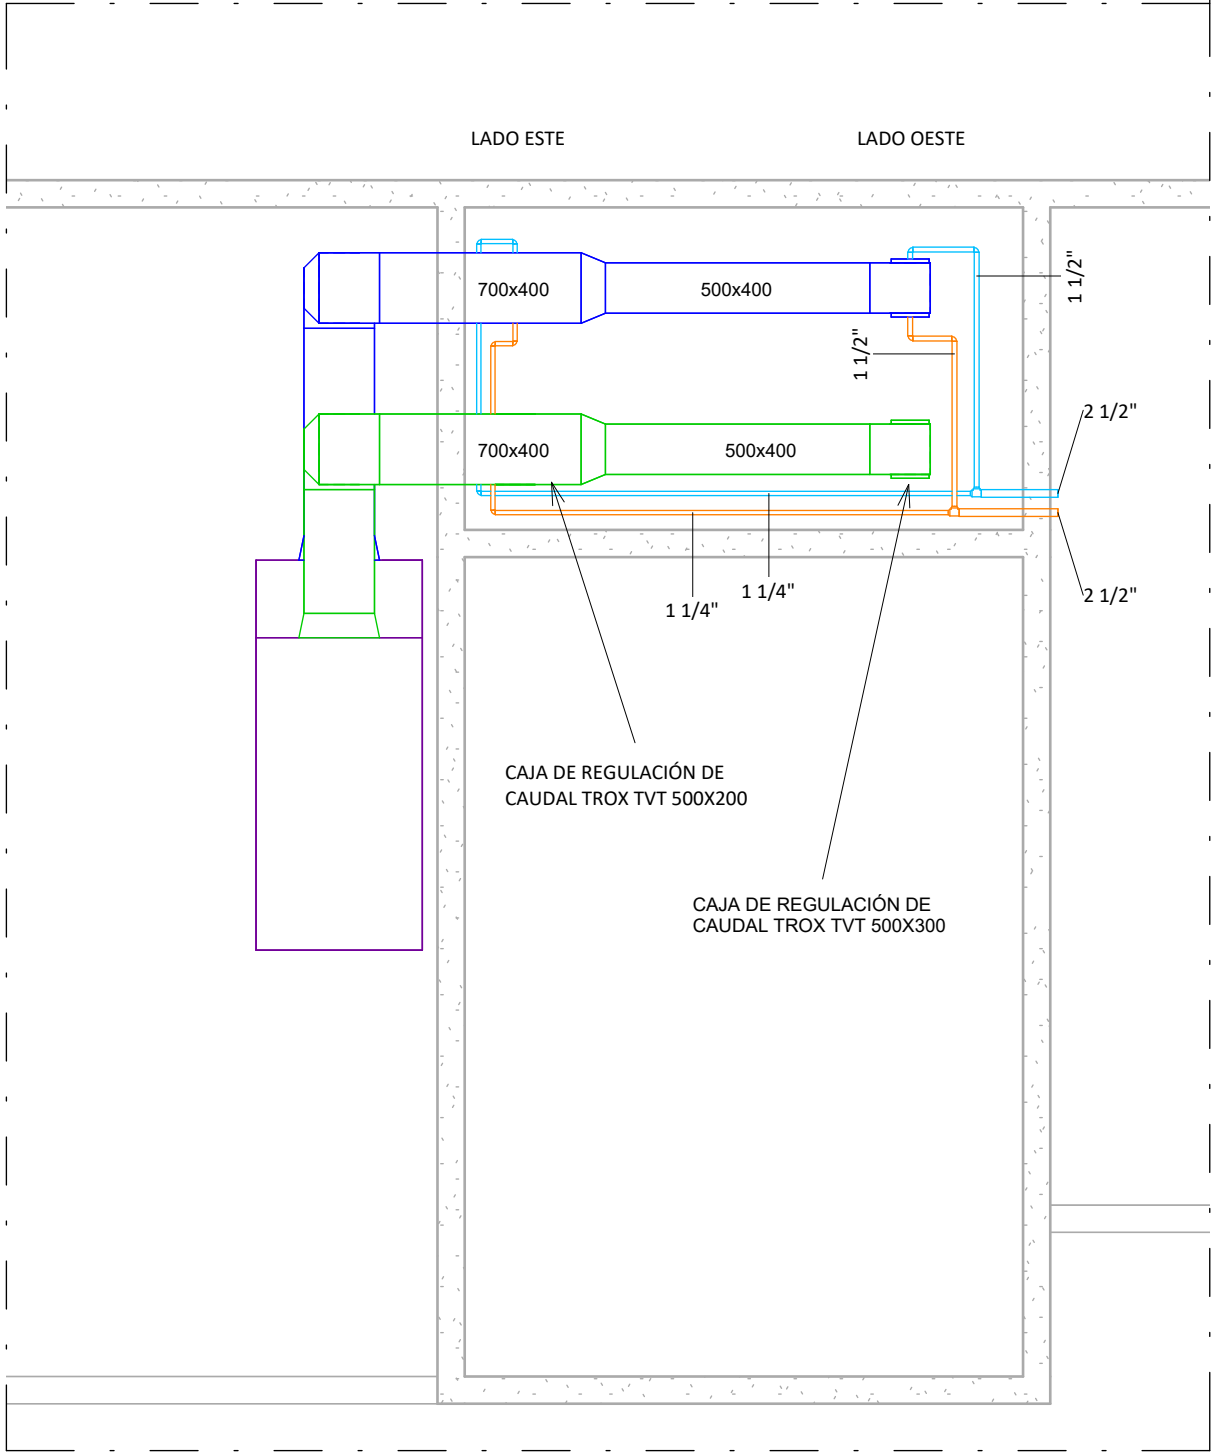


1 CUBIERTA
1 : 75

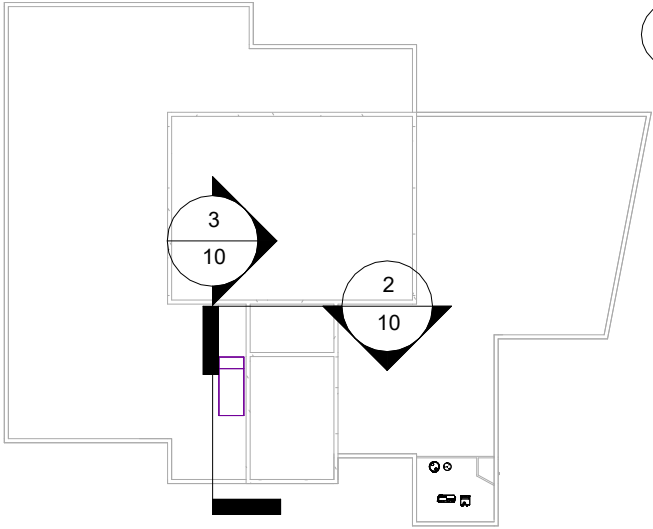


	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)		
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	ESCALAS: A3 Como se indica	DIBUJADO: Alfonso
PLANO Nº: 10	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN		FECHA: Febrero 2023
Nº DE PLANOS: 13	CLIMATIZADOR		




- Sonda de temperatura de ambiente
- Radiador existente a colocar llave con cabeza termostática marca Oventrop mod. Vindo TH.



		PROYECTO:	
		REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)	
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	ELABORADO POR: 	ESCALAS: A3 1:150	Dibujado: Charo
PLANO Nº: 11	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	Fecha: Febrero 2023	
Nº DE PLANOS: 13	PLANOS DE: SONDAS Y RADIADORES		

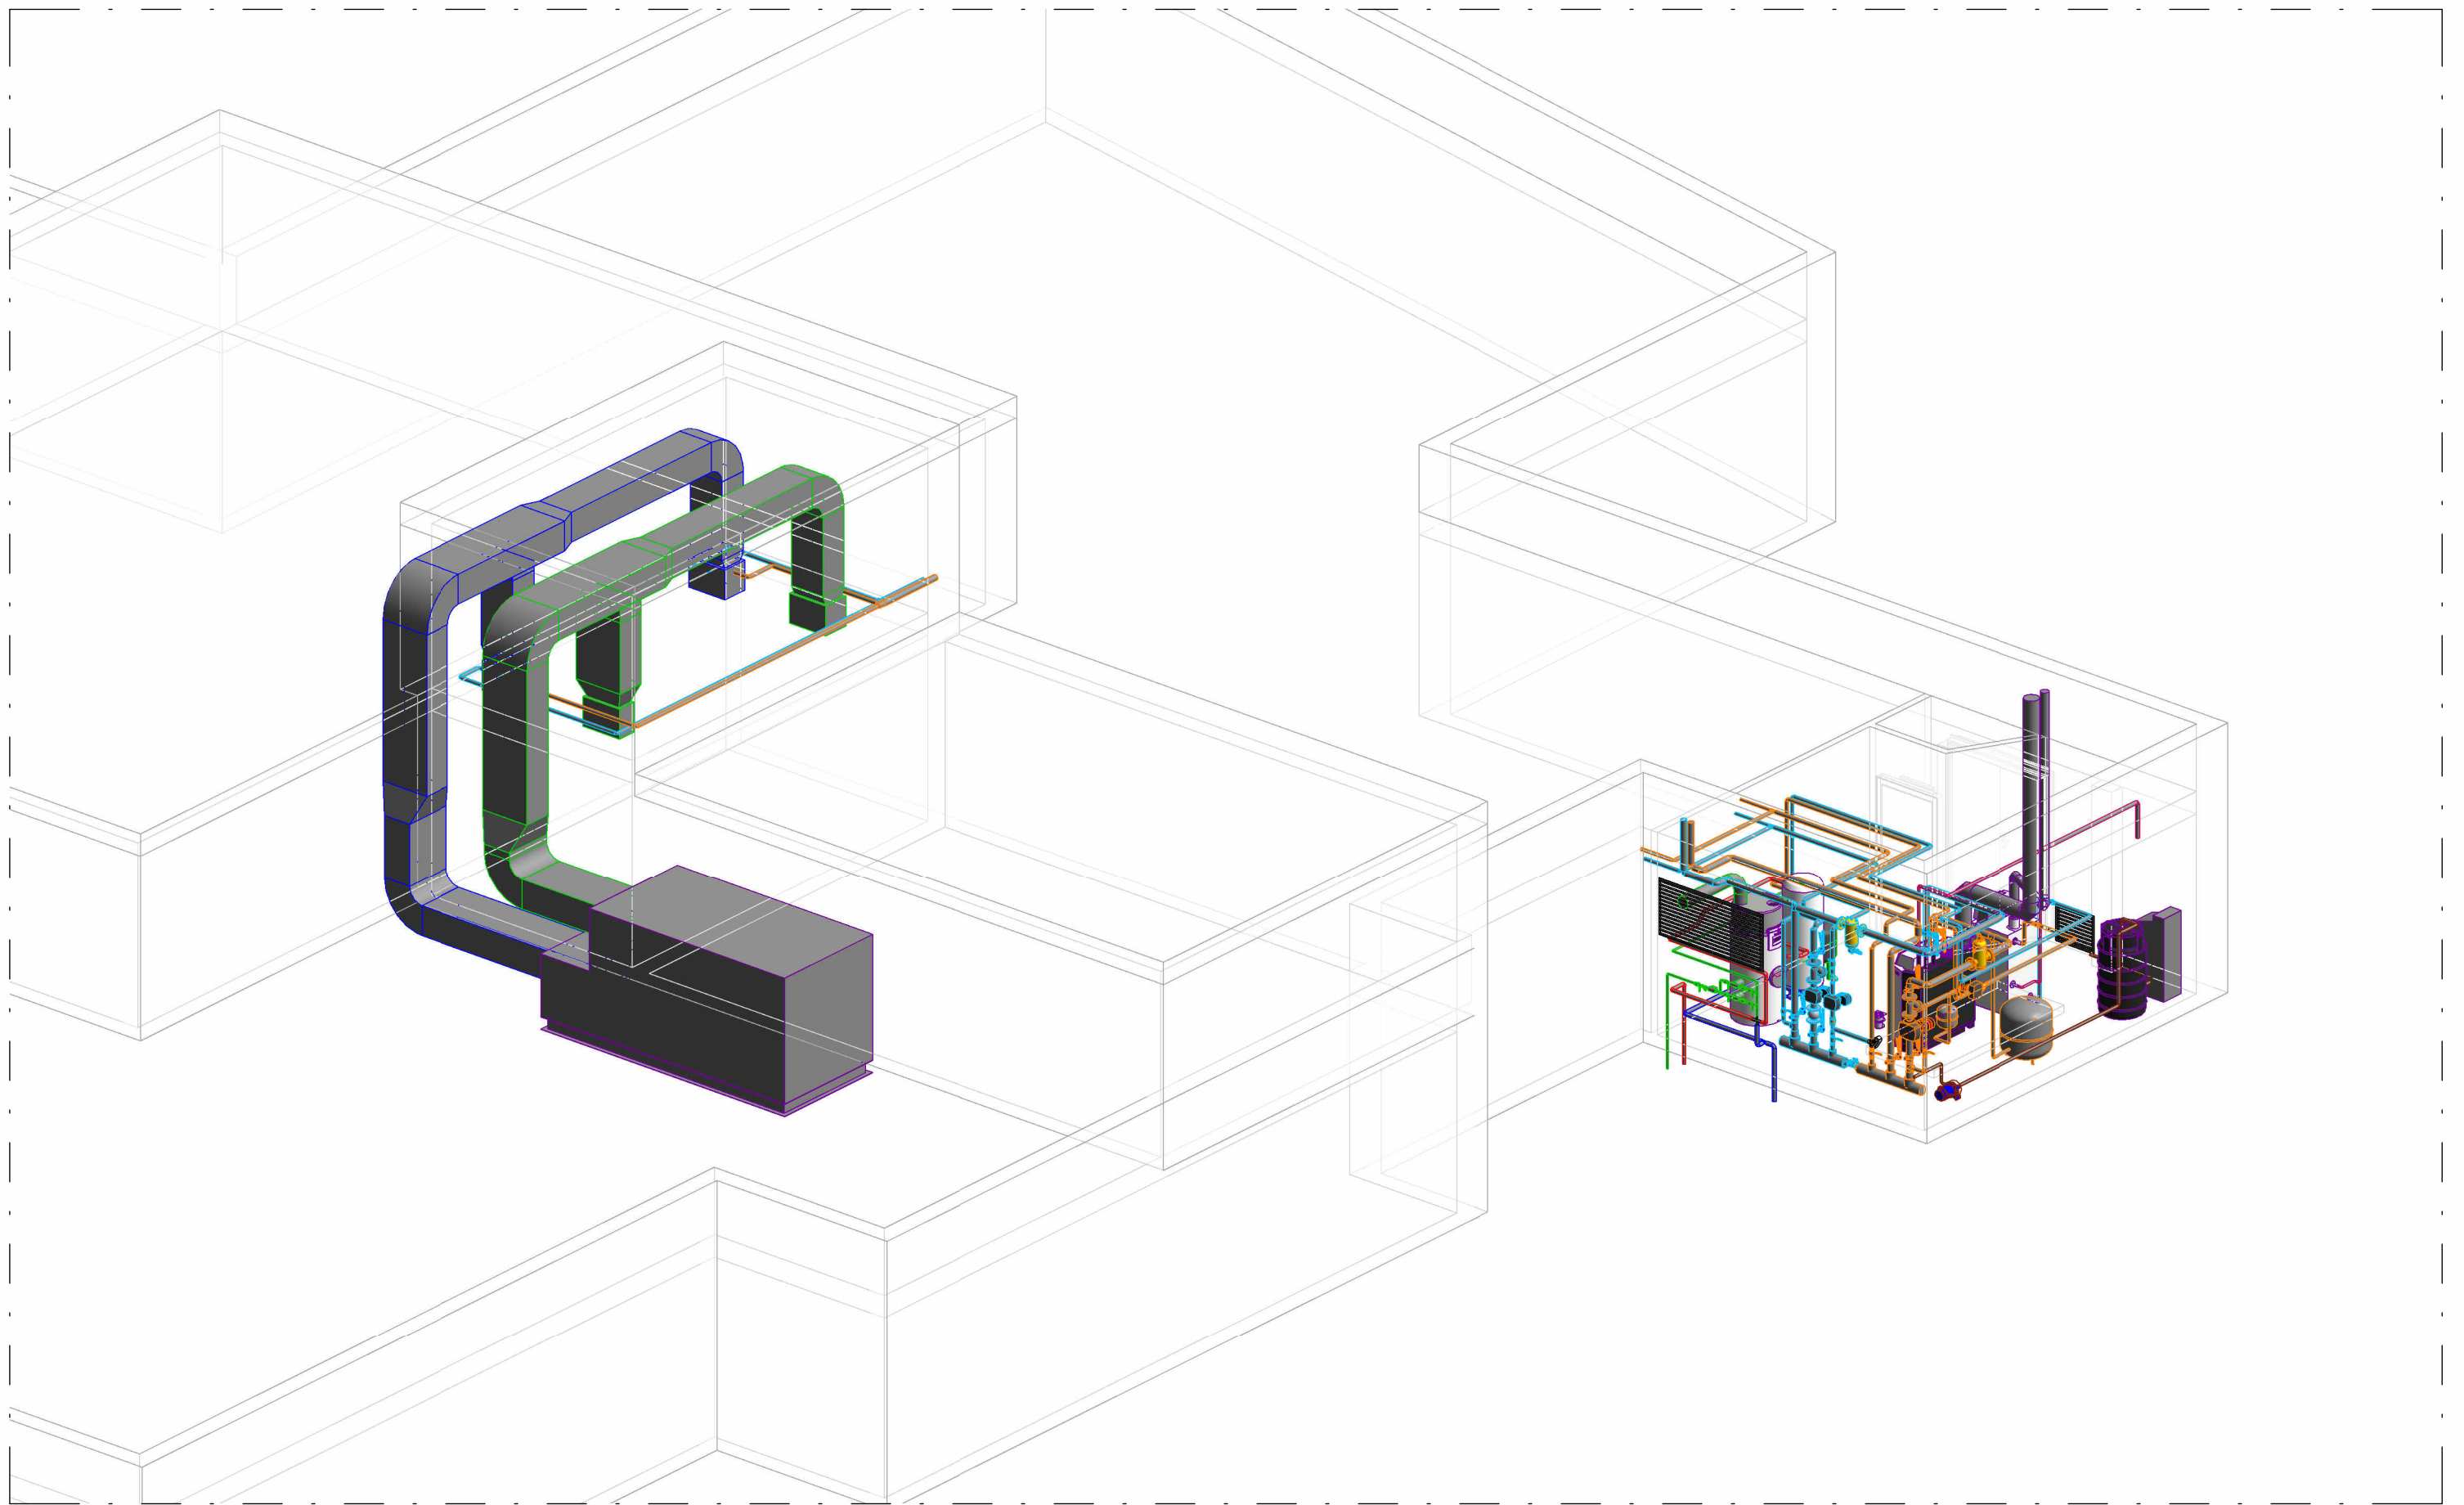

	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)		
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	ESCALAS: A3	DIBUJADO: Alfonso
PLANO Nº: 12	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	FECHA: Febrero 2023	
Nº DE PLANOS: 13	PLANO DE: 3D GENERAL		

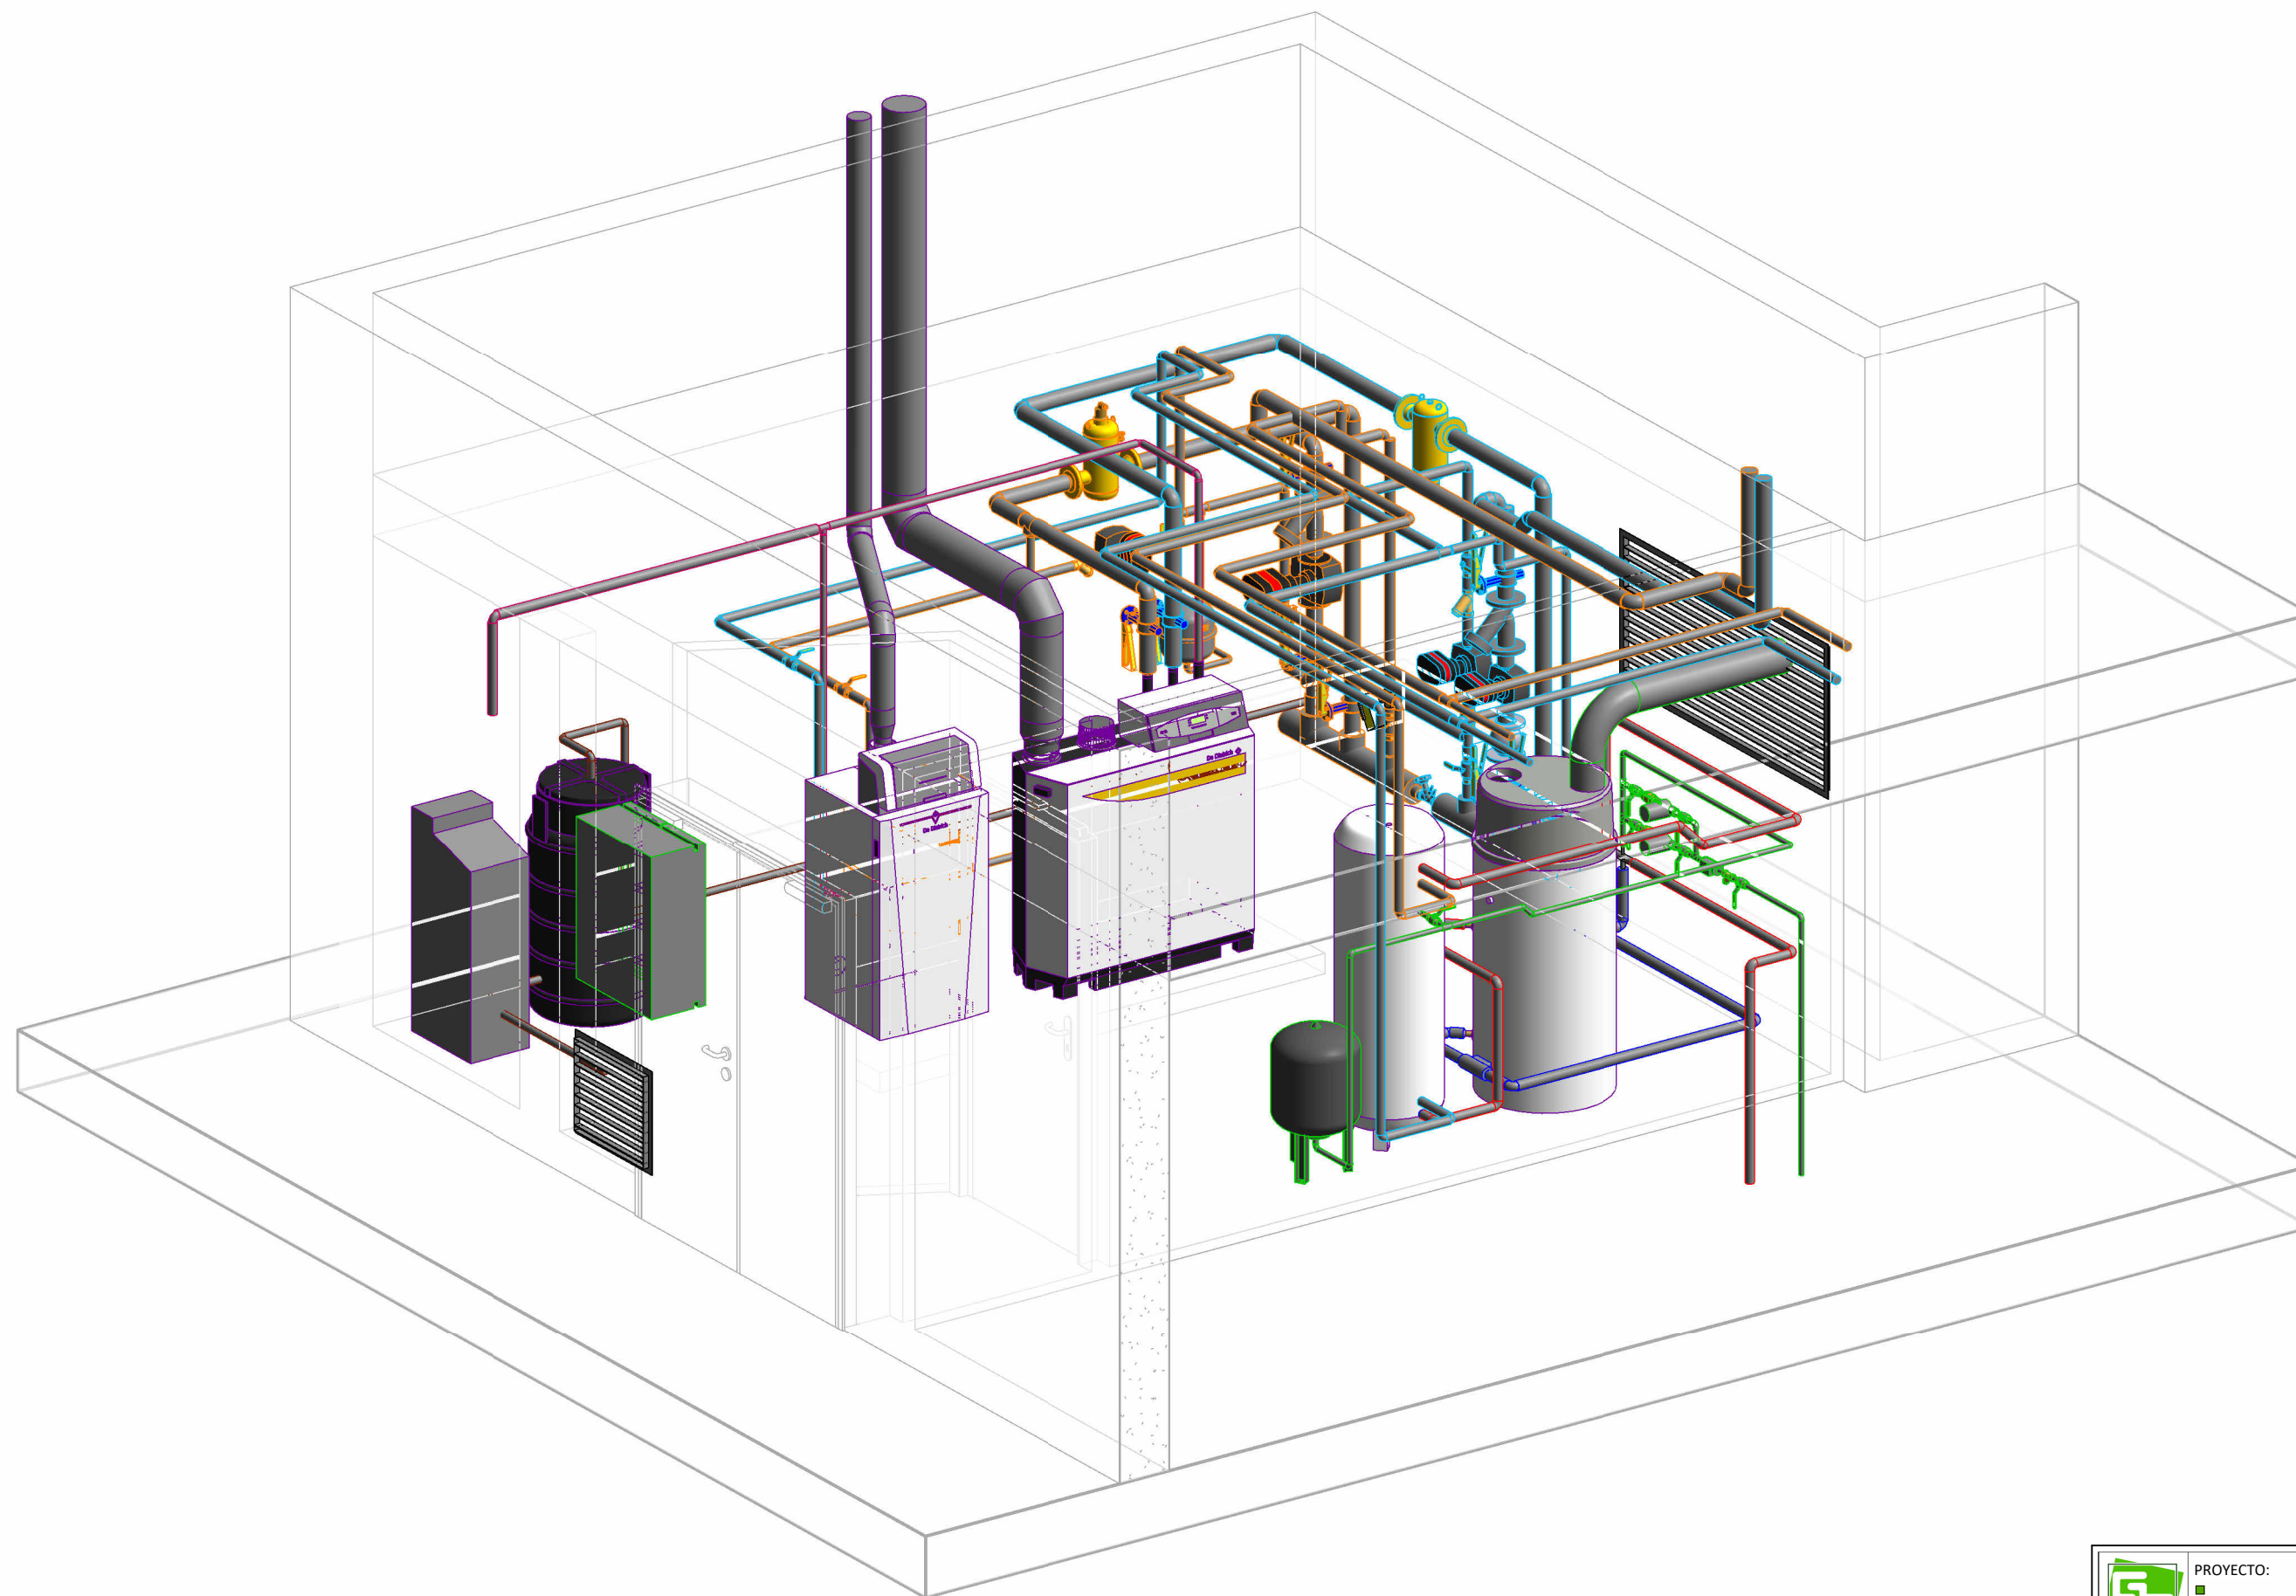

	PROYECTO: REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE (PAMPLONA)		
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	EL INGENIERO INDUSTRIAL: 	ESCALAS: A3	DIBUJADO: Alfonso
PLANO Nº: 13	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN		FECHA: Febrero 2023
Nº DE PLANOS: 13	3D SALA DE CALDERAS		



V-PLIEGO DE CONDICIONES



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

Pliego de cláusulas administrativas.

Disposiciones generales.

El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que se cita y regirá en las obras para la realización del mismo.

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el Ingeniero Director de la obra.

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones.

Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto y demás documentos redactados por el Ingeniero autor del mismo.

La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria.

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, previamente, en conocimiento del Ingeniero Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.

En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación proviniera del señor Propietario.

Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa, conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la construcción.

Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hará cargo el Encargado que señale la Dirección. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes. Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del mismo, para hacer constar los datos que estime convenientes.

El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el Decreto 462/1.971 y la Orden de 9 de Junio de 1.971.

Disposiciones facultativas.

Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Por falta en el cumplimiento de las Instrucciones de los Ingenieros o a sus subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales de índole técnica" del "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en éstos, puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o que los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la Contrata.

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de defectos ocultos en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, Vigente en la obra.

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cargo del Contratista.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de calidad requerida o no estuvieren perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

La recepción de la instalación tendrá como objeto el comprobar que la misma cumple las prescripciones de la Reglamentación vigente y las especificaciones de las Instrucciones Técnicas, así como realizar una puesta en marcha correcta y comprobar, mediante los ensayos que sean requeridos, las prestaciones de contabilidad, exigencias de uso racional de la energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad que son exigidas.

Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del director de obra de la instalación, el cual dará fe de los resultados por escrito.

A lo largo de la ejecución deberán haberse hecho pruebas parciales, controles de recepción, etc., de todos los elementos que haya indicado el director de obra. Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la obra vayan a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados, antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.

Terminada la instalación, será sometida por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, sin perjuicio de aquellas otras que solicite el director de la obra.

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para el director de obra, se procederá, al acto de recepción provisional de la instalación. Con este acto se dará por finalizado el montaje de la instalación.

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de funcionamiento durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, la recepción provisional adquirirá carácter de recepción definitiva, sin realización de nuevas pruebas, salvo que por parte de la propiedad haya cursado avisado en contra antes de finalizar el periodo de garantía establecido.

Es condición previa para la realización de las pruebas finales que la instalación se encuentre totalmente terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto, así como que haya sido previamente equilibrada y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias previas que haya establecido el director de obra tales como limpieza, suministro de energía, etc...

Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas que se indican referentes a las exigencias de seguridad y uso racional de la energía. A continuación se realizarán las pruebas globales del conjunto de la instalación.

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en los Art. precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto, específicamente, en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y relación con los trabajos que, para la ejecución de las instalaciones u obras anejas, se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Instalador, si considera que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

Disposiciones económicas.

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de índole Económica", se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, las ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario.

Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Ingeniero Director y el Contratista o su representante expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes.

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las cantidades de obra en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con arreglo a sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones de la Contrata y a las órdenes e instrucciones que, por escrito, entregue el Ingeniero Director, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los presupuestos aprobados.

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de índole Económica" a estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias.

En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podrá servir de fundamento para reclamaciones de ninguna especie.

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse.

No se admitirán mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

El Contratista estará obligado a asegurar la instalación contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que tengan asegurados.

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la instalación durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda al mantenimiento, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

El Ingeniero Director se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el supuesto que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la ejecución de la obra.

Disposiciones de índole legal.

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores, designados, uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y tres Ingenieros por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente, el Director de la Obra.

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto).

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Ingeniero Director haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la "Resolución General de Instrucciones para la Construcción", de 31 de Octubre de 1.986.

En todos los trabajos que se realicen en la obra se observarán y el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las normas que dispone el vigente Reglamento de seguridad en el Trabajo en la industria de la construcción, aprobado el 20 de Mayo de 1.952, las Ordenes complementarias de 19 de Diciembre de 1.953 y 23 de Septiembre de 1.966, y en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1.971, así como lo dispuesto en la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de los Riesgos Laborales.

Pliego de condiciones técnicas particulares.

Prescripciones sobre los materiales.

Los equipos de producción de calor o frío serán de un tipo registrado por el Ministerio de Industria y Energía que dispondrán de la etiqueta de identificación energética en la que se especifique el nombre del fabricante y del importador, en su caso, marca, modelo, tipo, número de fabricación, potencia nominal, combustibles admisibles y rendimiento energético nominal con cada uno de ellos. Estos datos estarán escritos en castellano, marcados en caracteres indelebles. Las calderas deberán estar construidas para poder ser equipadas con los dispositivos de seguridad necesarios, de manera que no presenten ningún peligro de incendio o explosión.

Todos los aparatos de producción de calor o frío en donde por un defecto de funcionamiento se puedan producir concentraciones peligrosas de gases inflamables, o polvo de carbón, con potencia superior a 100 Kw, estarán provistos de dispositivos antiexplosivos.

Las diversas partes de las calderas deben ser suficientemente estables y podrán dilatarse libremente, conservando la estanqueidad, sin producir ruidos.

Los aparatos de calefacción deben estar provistos de un número suficiente de aberturas, fácilmente accesibles, para su limpieza y control.

Los dispositivos para la regulación del tiro, cuando estén permitidos, en los aparatos de producción de calor, deben estar provistos de indicadores correspondientes a las posiciones abierto y cerrado, y permanecerán estables en estas posiciones o en cualquier intermedia.

Todas las calderas dispondrán de orificio con mirilla u otro dispositivo que permita observar la llama.

Se podrán realizar, con facilidad e in situ, las operaciones de entretenimiento y limpieza de todas y cada una de las partes. Para ello se dispondrán, siempre que el tamaño de la caldera lo permita, los registros para limpieza necesarios.

Independientemente de las exigencias determinadas por el Reglamento de Aparatos a Presión, u otros que le afecten, con toda caldera deberán incluirse los accesorios señalados en IT 1.3.4.1.1.

El rendimiento del conjunto caldera-quemador será como mínimo el indicado en la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 2005/32/CE.

Funcionando en régimen normal con la caldera limpia, la temperatura de humos, medida a la salida de la caldera, no será superior a 240°C, en las calderas de agua caliente, salvo que el fabricante especifique en la placa de la caldera, una temperatura superior, entendiéndose que con esta temperatura se mantienen los rendimientos mínimos exigidos.

Las calderas estarán colocadas, en su posición definitiva, sobre una base incombustible y que no se altere a la temperatura que normalmente va a soportar. No deberán ir colocadas directamente sobre tierra, sino sobre una cimentación adecuada.

Se deberán cumplir todas las exigencias señaladas en IT 1.3.4.1.1 siendo esto responsabilidad directa del fabricante de las calderas.

Los quemadores deberán ser de un modelo homologado por el Ministerio de Industria y Energía y dispondrán de una etiqueta de identificación energética en la que se especifique en caracteres indelebles y redactados en castellano, los siguientes datos:

- 1º Nombre del fabricante e importador en su caso.
- 2º Marca, modelo y tipo de quemador.
- 3º Tipo de combustible.
- 4º Valores límites del gasto horario.
- 5º Potencias nominales para los valores anteriores del gas.
- 6º Presión de alimentación del combustible del quemador.
- 7º Tensión de alimentación.
- 8º Potencia del motor eléctrico y en su caso, potencia de la resistencia eléctrica.

9º Nivel máximo de potencia acústica ponderado A, L_{wa} en decibelios, determinado según UNE 74105.

10º Dimensiones y peso.

Toda la información deberá expresarse en unidades del Sistema Internacional S.I.

No tendrá en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometido a malos tratos antes o durante la instalación.

Todas las piezas y uniones del quemador serán perfectamente estancas.

Los quemadores de combustibles líquidos cumplirán la legislación vigente. Se montarán perfectamente alineados con la caldera sujetos rígidamente a la misma o a una base soporte.

Su funcionamiento será silencioso y no transmitirán vibraciones ni ruidos a la instalación o al suelo y a través de él al resto de la edificación. El nivel de presión sonora máximo (referencia 20 uPa), que los quemadores deben producir en la sala de calderas, no excederá de 70 dB(A) con todos en marcha, realizando la medida en el centro de la sala a 1,5 m. de altura.

Serán fácilmente accesibles todas las partes de los mismos que requieran limpieza, entretenimiento o ajuste. Para realizar estas operaciones se admite la posibilidad de desplazar el quemador de su posición definitiva, siempre que ésta operación sea sencilla y se pueda volver con la misma facilidad a su posición de trabajo, sin necesidad de realizar nuevos ajustes en su colocación.

Además cumplirán con las condiciones de seguridad y contarán con los elementos de seguridad señalados en IT 1.3.4.1.

Los quemadores de combustibles gaseosos cumplirán con la reglamentación vigente.

Todos los equipos y aparatos utilizados en la instalación deberán soportar una presión inferior de prueba equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 400 kPa, sin presentar deformaciones, goteos, fugas, roturas ni exudaciones.

Las prestaciones de las unidades de intercambio de calor, radiadores, convectores, ventiloconectores, etc... serán las indicadas por el fabricante en su documentación técnica con una tolerancia de = 5%.

Las condiciones de ensayo de los equipos se especificarán en cada caso.

En los tubos de aletas el rendimiento comprobado en laboratorio se mantendrá después de haber sometido la unidad a diez ciclos de cambios bruscos de temperatura, circulando por su interior, sucesivamente el fluido a la temperatura de régimen y a la temperatura ambiente.

Cualquier material empleado en la construcción e instalación de los equipos utilizados en las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, deberá ser resistente a las acciones a que esté sometido en las condiciones de trabajo de forma que no podrá deteriorarse o envejecer prematuramente, en condiciones normales de utilización y en especial a altas o bajas temperaturas según su respectivo régimen de funcionamiento.

Particular atención deberá tenerse con las acciones de corrosión que puedan producirse por el contacto de dos o mas materiales.

Las Válvulas termostáticas para superficies de calefacción responderán a las siguientes características:

Serán estancas, en la posición cerrada, para la presión diferencial de 100 Paf y deberán soportar, sin perjuicio de sus características 10.000 ciclos de apertura y cierre, provocados por elevación y disminución de temperatura, desde sus posiciones extremas.

El coeficiente: $K_v = \frac{Q}{AP}$ en el que Q es el caudal en l/h y P la pérdida de carga, en KPa.

AP

vendrá dado por el fabricante para la pérdida de carga igual a 100 kph, con una tolerancia de = 5 %.

El intervalo nominal de regulación estará comprendido al menos entre 10 y 25 C, y para pasar de un extremo a otro, el recorrido angular de la manecilla de regulación será de dos tercios de vuelta como mínimo. Se marcarán los intervalos correspondientes a grados centígrados.

La válvula termostática tendrá una sensibilidad suficiente para que al pasar de un ambiente de 18°C de temperatura a otro de 22°C la cápsula alcance el equilibrio en menos de 45 minutos.

La escala de temperatura de los termostatos ambiente estará comprendida al menos entre 10 y 30°C, llevará marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se marcará la cifra cada cinco grados.

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la marcada por el indicador del termostato una vez establecida la condición de equilibrio, será como máximo de 1°C.

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5°C.

El termostato resistirá, sin que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura y cierre, a la máxima carga prevista para el Circuito mandado por el termostato.

Las Válvulas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido que va a circular por ellas.

En la documentación se especificará la presión nominal. Resistirán sin deformación una presión igual a vez y media la presión nominal de las mismas. Esta presión nominal, cuando sea superior a 600 Kph relativos, vendrá marcada indeleblemente en el cuerpo de la válvula.

El conjunto motor-válvula resistirá con agua a 90°C y a una presión de vez y media la de trabajo, con un mínimo de 600 Kph. 10.000 ciclos de apertura y cierre sin que por ello se modifiquen las características del conjunto ni se dañen los contactos eléctricos si los tuviese.

Con la válvula en posición cerrada, aplicando agua arriba una presión de agua fría de 100 kph, no perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, entendiendo como tal el que produce con la válvula en posición abierta, una pérdida de carga de 100 kph.

El caudal nominal, definido en el párrafo anterior, no diferirá en más de un 5% del dado por el fabricante de la válvula.

Las sondas exteriores de temperatura tendrán la curva de respuesta con una pendiente definida por:

$$\frac{R_{22} - R_{20}}{Q_{22} - Q_{20}}$$

Siendo R y Q la resistencia eléctrica en Ohm. y la temperatura a 22 y 20°C, respectivamente, con una tolerancia estas últimas de = 0,2°C que no diferirá en más del 10% de la definida por el fabricante.

Su tiempo de respuesta será tal que al pasar la sonda de su estado de equilibrio en un ambiente a 18°C de temperatura a otro de 22°C tarde menos de treinta minutos en alcanzar el 67% del valor de la resistencia a 22°C.

Los valores característicos de la sonda no se alterarán al estar ésta sometida a la inclemencia de un ambiente exterior no protegido, a cuyo efecto la carcasa de la sonda proporcionará la debida protección sin detrimento de su sensibilidad. Los materiales de la sonda no sufrirán efectos de corrosión, en el ambiente exterior en que va a estar ubicada.

La curva de respuesta de las sondas interiores de temperatura tendrán una pendiente definida por:

$$\frac{R_{25} - R_{20}}{Q_{25} - Q_{20}}$$

Donde R y Q tiene el significado definido anteriormente, que no diferirá en más del 10% del dado por el fabricante.

El tiempo de respuesta en las condiciones especificadas para las sondas exteriores, no será superior a diez minutos.

Las sondas de inmersión estarán constituidas por el elemento sensible construido con material metálico inoxidable y estancas a una presión hidráulica igual a vez y media la del servicio.

La pendiente de la curva resistencia-temperatura no diferirá en más de un 10% de la dada por el fabricante, para temperaturas comprendidas dentro del margen de utilización dado por el mismo.

La respuesta en las condiciones definidas para las sondas exteriores no será superior a cinco minutos.

El conjunto del equipo de regulación será tal que para tres temperaturas exteriores (-10,0 y -10°C), la temperatura del agua no diferirá en más de 2°C de la prevista.

Cuando existan varias curvas de ajuste de la temperatura del agua en función de la exterior, se admitirá una tolerancia de 1°C por cada 5°C de corrección de una curva a otra.

Los equipos de regulación en las instalaciones deberán, como mínimo, cumplir las exigencias dadas en esta Instrucción Técnica.

En particular, en los sistemas de regulación de tipo neumático se permitirá, para cada aparato de control, un consumo máximo de 6 cm³/s en condiciones normales. Las pérdidas en las membranas de los pistones utilizados en estos sistemas, no podrán ser superiores 0,4 cm³/s en condiciones normales cuando estén sometidos a la presión de 140 kPa.

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra,

VALVULERIA Y ACCESORIOS.

Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones serán los indicados a continuación:

- a) Conducción de combustibles líquidos: acero o cobre y sus aleaciones. Para estas canalizaciones no se empleará aluminio.
- b) Conducciones de gas: para los gases se emplearán las tuberías indicadas en su Reglamentación específica.
- c) Conducciones de agua caliente, agua refrigerada o vapor a baja presión: serán de cobre, latón, acero negro soldado o estirado sin soldadura. Cuando la temperatura no sobrepase los 53°C se podrá utilizar hierro galvanizado o tubería de plástico homologada. Para agua caliente sanitaria no se admitirán conducciones de acero soldado.
- d) Conducciones de agua para refrigeración de condensadores: se podrán utilizar los mismos materiales que para agua caliente, enfriada o vapor a baja presión si el circuito es cerrado. Si es abierto no se empleará tubo de acero negro salvo que haya equipo de tratamiento anticorrosivo de agua. Tanto si el circuito es cerrado como si es abierto se podrá utilizar tubería de plástico homologada.
- e) Alimentación de agua fría: Tubos de acero galvanizado, cobre o plástico (PVC o polietileno).
- f) Instalación frigorífica. Las tuberías para instalaciones frigoríficas cumplirán la MI-IF 005 del Reglamento de Seguridad para Plantas e instalaciones Frigoríficas.

Los tubos de acero negro, soldado o estirado sin soldadura tendrán como mínimo la calidad marcada por las normas UNE 19040 ó 19041. Los accesorios serán de fundición maleable. Cuando se empleen tubos estirados de cobre responderá a las calidades mínimas exigidas en las normas UNE 37107.37116.37117.37131.37141.

Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos (el uso de la madera y del alambre como soportes deberá limitarse al periodo de montaje). Los elementos para soportar tuberías resistirán colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, las cargas que se indican en la Tabla 4 de la Norma UNE 100-152-88. Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que teóricamente va a estar en contacto con la tubería.

Se utilizarán dilatadores de fuelle o dilatadores de tipo lira. Los dilatadores de tipo lira serán de acero dulce o de cobre cuando la tubería sea de cobre.

Las válvulas estarán completas y cuando dispongan de volante, el diámetro mínimo exterior del mismo se recomienda que sea cuatro veces el diámetro nominal de la válvula sin sobrepasar 20 cm. En cualquier caso permitirá que las operaciones de apertura y cierre se hagan cómodamente.

Serán estancas, interior y exteriormente, es decir, con la válvula en posición abierta y cerrada, a una presión hidráulica igual a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 600 kPa. Esta estanqueidad se podrá lograr accionando manualmente la válvula.

Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa deberá llevar troquelada la presión máxima de trabajo a que puede estar sometida.

Las válvulas y grifos, hasta un diámetro nominal de 50 mm estarán construídas en bronce o latón.

Las válvulas de más de 50 mm de diámetro nominal serán de fundición y bronce o de bronce cuando la presión que van a soportar no sea superior a 400 kPa y de acero o de acero y bronce para presiones mayores.

Los espesores mínimos de metal, de los accesorios para embridar o roscar serán los adecuados para soportar las máximas presiones y temperaturas a que hayan de estar sometidos.

Serán de acero, hierro fundido, fundición maleable, cobre, bronce o latón, según el material de la tubería.

Los accesorios soldados podrán utilizarse para tuberías de diámetro comprendidos entre 10 y 600 mm. Estarán proyectados y fabricados de modo que tengan, por lo menos resistencia igual a la de la tubería sin costura a la cual van a ser unidos.

Para tuberías de acero forjado o fundido hasta 50 mm. se admiten accesorios roscados.

Donde se requieran accesorios especiales, éstos reunirán unas características tales que permitan su prueba hidrostática a una presión doble de la correspondiente al vapor de suministro en servicio.

El depósito de expansión será metálico o de otro material estanco y resistente a los esfuerzos que va a soportar.

En el caso de que el depósito de expansión sea metálico, deberá ir protegido contra la corrosión.

El depósito de expansión estará cerrado, salvo la ventilación y el rebosadero que existirán en los sistemas de vaso de expansión abierto.

La ventilación del depósito de expansión se realizará por su parte superior, de forma que se asegure que la presión dentro del mismo es la atmosférica. Esta comunicación del depósito con la atmósfera podrá realizarse también a través del rebosadero, disponiendo en el mismo una comunicación directa con la atmósfera que no quede por debajo de la cota máxima del depósito.

En las instalaciones con depósito de expansión cerrado, éste deberá soportar una presión hidráulica igual, por lo menos, a vez y media de la que tenga que soportar en régimen, con un mínimo de 300 kPa sin que se aprecien fugas, exudaciones o deformaciones.

Los vasos de expansión cerrados que tengan asegurada la presión por colchón de aire deberán tener una membrana elástica, que impida la disolución de aquel en el agua. Tendrá timbrada la máxima presión que pueden soportar, que en ningún caso será inferior a la de regulación de la válvula de seguridad de la instalación reducida al mismo nivel.

CONDUCTOS DE AIRE Y ACCESORIOS.

Cualquiera que sea el tipo de conductos para aire, éstos estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo.

Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas. Soportarán, sin deformarse ni deteriorarse, 250°C de temperatura.

Los conductos de escayola se usarán únicamente en casos justificados. Estarán contruidos en escayola de primera calidad y armados con un tejido adecuado que evite su agrietamiento.

El espesor de la escayola será uniforme en cada uno de sus planos y las superficies serán planas con un terminado liso.

Los accesorios y las curvas se harán sobre moldes. Las curvas se harán en dos mitades que se unirán después de que se haya quitado el molde.

Las aberturas realizadas en los conductos, para inspección, o para colocación de accesorios, terminarán en cerco de madera, perfectamente anclado al conducto.

En los conductos en que, por su trabajo, se prevean condensaciones, sus superficies estarán impermeabilizadas. El mismo tratamiento se dará cuando estén destinados a conducir aire con una humedad relativa superior al 75%.

Los conductos llevarán refuerzos de madera o alambre galvanizado en el sentido longitudinal del conducto, a una distancia entre sí no superior a 15 cm.

Los conductos podrán ser de chapa de acero galvanizada, aluminio, cobre o sus aleaciones o acero inoxidable.

Se recomienda la adopción de las normas UNE 100.101, UNE 100.102 y UNE 100.103 para todo lo referente a dimensiones normalizadas, espesores, tipos, uniones, refuerzos y soportes.

Los conductos de fibra de vidrio podrán emplearse en instalaciones de calefacción o acondicionamiento de aire siempre que se construya de acuerdo con la norma UNE 100.105.

En la realización de conductos para la distribución de aire se harán las pruebas necesarias para dar la conformidad a la ejecución de los mismos.

En los locales con conductos de distribución de aire que discurran por falsos techos no se procederá al cierre de los mismos hasta que se hayan hecho satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad de los conductos.

Podrá utilizarse, con aprobación del Director de Obra, conductos de obra civil o de otros materiales, siempre que tenga resistencia y propiedades similares a las de los indicados y cumplan con las condiciones exigidas a los conductos.

Las curvas, en lo posible, tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del conducto en la dirección de radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes directores. La longitud y forma de los álabes serán las adecuadas para que la velocidad del aire en la curva sea sensiblemente la misma en toda la sección. Como norma, su longitud será igual, por lo menos, a dos veces la distancia entre álabes. Los álabes estarán fijos y no vibrarán el paso del aire.

Salvo casos excepcionales, las piezas de unión entre tramos de distinta forma geométrica tendrán las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje del conducto, no superior a 15°. Este ángulo, en las proximidades de rejillas de salida, se recomienda que no sea superior a 3°C.

Se exceptúan los conductos en alta velocidad.

Las compuertas de tipo mariposa tendrán sus palas unidas rígidamente al vástago de forma que no vibren ni originen ruidos.

El ancho de cada pala de una compuerta en la dimensión perpendicular a su eje de giro no será superior a 30 cm. Cuando el conducto tenga una dimensión mayor, se colocarán compuertas múltiples accionadas con un solo mando.

En las compuertas múltiples, las hojas adyacentes girarán en sentido contrario para evitar que en su compuerta se formen direcciones de aire privilegiadas, distintas a la del eje del conducto.

Las compuertas tendrán una inclinación exterior que permita conocer su posición abierta o cerrada.

Cuando la compuerta requiera un cierre estanco, se dispondrá en sus bordes los elementos elásticos necesarios para conseguirlo.

Las compuertas para regulación manual tendrán los dispositivos necesarios para que puedan fijarse en cualquier posición.

Cuando las compuertas sean de accionamiento mecánico, sus ejes girarán sobre cojinetes de bronce o antifricción.

Las rejillas de toma de aire exterior serán de un material inoxidable o protegido contra la corrosión y estarán diseñadas para impedir la entrada de gotas de agua de lluvia en el interior de los conductos, siempre que la velocidad del aire a través de los vanos no supere 3 m/s.

Su construcción será robusta y sus piezas no entrarán en vibración ni producirán ruidos al paso del aire.

Las rejillas o difusores para distribución de aire en los locales serán de un material inoxidable o protegido contra la corrosión. Los fabricantes deberán dar, para distintas presiones antes de rejilla o difusor, los siguientes datos:

- Dimensión y distribución del dardo.
- Caudal de aire.
- Velocidad en el centro o en un punto fácilmente identificable de la rejilla o difusor.
- Nivel sonoro, medido en el centro de una habitación de 3 x 3 x 2,50 m. con las paredes terminadas en enlucido de yeso. Se recomienda que el nivel de presión sonora se de en dB o en N.C. (Ref. 20 uPa).

Los datos facilitados en la documentación podrán tener una tolerancia del 5%.

Se adoptarán los siguientes criterios para la medición del material de los conductos de aire:

- Por cada curva se considerará un incremento de 1 metro lineal de conducto de la misma sección que el tramo considerado.
- Al medir el desarrollo de los conductos se considerará:
 - En conductos de chapa:
 - Desarrollo para la medición = perímetro interior + 10 mm.
 - En conductos de fibra de vidrio y materiales de espesor similar:
 - Desarrollo para la medición = perímetro interior + 20 mm.
- No se considerarán otros conceptos en la medición, como pueden ser embocaduras, o suplementos por pérdidas de material. Estos conceptos deben incluirse en el precio del material.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Las instalaciones se realizarán teniendo en cuenta la práctica normal conducente a obtener un buen funcionamiento durante el periodo de vida que se les puede atribuir, siguiendo en general las instrucciones de los fabricantes de la maquinaria. La instalación será especialmente cuidada en aquellas zonas en que, una vez montados los aparatos, sea de difícil reparación cualquier error cometido en el montaje, o en las zonas en que las reparaciones obligasen a realizar trabajos de albañilería.

El montaje de la instalación se ajustará a los planos y condiciones del proyecto. Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en esos planos o condiciones se solicitará el permiso del director de obra. Igualmente, la sustitución por otros de los aparatos indicados en el proyecto y oferta deberá ser aprobada por el director de la obra.

Durante la instalación, el instalador protegerá debidamente todos los aparatos y accesorios, colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún tiempo. Una vez terminado el montaje se procederá a una limpieza general de todo el equipo, tanto exterior como interiormente.

La limpieza interior de radiadores, baterías, calderas, enfriadoras, tuberías, etc., se realizará con disoluciones químicas para eliminar el aceite y la grasa principalmente. Todas las válvulas, motores, aparatos, etc., se montarán de forma que sean fácilmente accesibles para su conservación, reparación o sustitución.

Los envolventes metálicos o protecciones se asegurarán firmemente pero al mismo tiempo serán fácilmente desmontables.

Su construcción y sujeción será tal que no se produzcan vibraciones o ruidos molestos.

En la sala de máquinas se instalará un gráfico, fácilmente visible, en el que, esquemáticamente se presente la instalación con indicación de las válvulas, manómetros, etc.. Cada aparato de maniobra o de control llevará una placa metálica para ser identificado fácilmente en el esquema mencionado. Se recomienda que los aparatos de medida lleven indicados los valores entre los que normalmente se han de mover los valores por ellos medidos.

Las conducciones estarán identificadas mediante colores normalizados según la Norma UNE 100100, con indicación del sentido del flujo que circula por ellas.

La concepción de la red general de distribución de agua será tal que pueda permitirse dejar de suministrar a determinadas zonas o partes de los consumidores sin que quede afectado el servicio del resto, y efectuar reparaciones en circuitos parciales sin anular el suministro al resto.

Se tendrá especial cuidado en la concepción de la red cuando existan zonas o edificios con distintos horarios y hábitos de ocupación de uso.

Todas las bancadas de aparatos en movimiento se proyectarán provistas de un amortiguador elástico que impida la transmisión de vibraciones a la estructura.

En las instalaciones de agua caliente sanitaria se instalarán, si las características del agua lo aconsejan, equipos de tratamiento de aguas que eviten la corrosión y la obturación.

En las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria se elegirán los materiales de los diversos aparatos y accesorios de forma que no se produzcan pares electroquímicos que favorezcan la corrosión, especialmente en zonas con agua o vapor a presión.

La red de distribución de agua caliente o refrigerada estará organizada de forma que la instalación de cualquier unidad de consumo pueda conectarse o aislarse de la red general del edificio desde el exterior a la unidad y de tal forma que cada usuario pueda regular o suprimir el servicio a sus locales.

La acometida a cada unidad de consumo permitirá siempre instalar un contador individual a cada usuario.

Las conexiones de los aparatos y equipos a las redes de tuberías se harán de forma que no exista interacción mecánica entre aparato y tubería, exceptuando las bombas en línea y no debiendo transmitirse al equipo ningún esfuerzo mecánico a través de la conexión procedente de la tubería.

Toda conexión será realizada de tal manera que pueda ser fácilmente desmontable para sustitución o reparación del equipo o aparato.

Los escapes de vapor de agua estarán orientados en condiciones tales que no puedan ocasionar accidentes.

Las válvulas de seguridad de cualquier tipo de caldera deberán estar dispuestas de forma que por medio de canalización adecuada el vapor o agua que por aquellas puede salir sea conducido directamente a la atmósfera debiendo ser visible su salida en la sala de máquinas.

Tanto en agua caliente sanitaria como refrigerada existirá siempre una válvula entre generador y red de ida y otra entre el generador y la red de retorno, de forma que pueda ser desconectado el equipo generador sin necesidad de tener que vaciar previamente la instalación.

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí.

Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico.

La holgura entre tuberías o entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario, no será inferior a 3 cm.

La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto.

En ningún momento se debilitará un elemento estructural para poder colocar la tubería, sin autorización expresa del director de la obra de edificación.

En los tramos curvos, los tubos no presentarán garrotas y otros defectos análogos, ni aplastamientos y otras deformaciones en su sección transversal.

Siempre que sea posible, las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, o con piezas curvas, evitando la utilización de codos. Los cintrados de los tubos hasta 50 mm se podrán hacer en frío, haciéndose los demás en caliente.

En los tubos de acero soldado las curvas se harán de forma que las costuras queden en la fibra neutra de la curva. En caso de que existan una curva y una contracurva, situada en planos distintos, ambos se realizarán con tubo de acero sin soldadura.

En ningún caso la sección de la tubería en las curvas será inferior a la sección en tramo recto.

En las alineaciones rectas, las desviaciones serán inferiores al 2 por mil.

Las tuberías por agua caliente o refrigerada irán colocadas de manera que no se formen en ellas bolsas de aire. Para la evacuación del aire hacia el vaso de expansión o hacia los purgadores, los tramos horizontales deberán tener una pendiente mínima del 0,5 % cuando la circulación sea por gravedad o del 0,2% cuando la circulación sea forzada. Estas pendientes se mantendrán en frío y en caliente. Cuando debido a las características de la obra haya que reducir la pendiente, se utilizará el diámetro de tubería inmediatamente superior al necesario.

La pendiente será ascendente hacia el vaso de expansión o hacia los purgadores y con preferencia en el sentido de circulación del agua.

Los apoyos de las tuberías, en general serán los suficientes para que, una vez calorifugadas, no se produzcan flechas superiores al 2 por mil, ni ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos o aparatos a que estén unidas, como calderas, intercambiadores, bombas etc.

La sujeción se hará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando libres zonas de posible movimiento tales como curvas. Cuando, por razones de diversa índole, sea conveniente evitar desplazamientos no convenientes para el funcionamiento correcto de la instalación, en estos puntos se pondrá un elemento de guiado.

Los elementos de sujeción y de guiado permitirán la libre dilatación de la tubería, y no perjudicarán el aislamiento de la misma.

Las distancias entre soportes para tuberías de acero serán como máximo las indicadas en la Tabla 2 de la Norma UNE 100-152-88.

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y con preferencia se colocarán estos al lado de cada unión de dos tramos de tubería.

Los tubos de cobre llevarán elementos de soporte, a una distancia no superior a la indicada en la Tabla 3 de la Norma UNE 100-152-88.

Los soportes de madera o alambre serán admisibles únicamente durante la colocación de la tubería, pero deberán ser sustituidos por las piezas indicadas en estas prescripciones.

Los soportes tendrán la forma adecuada para ser anclados a la obra de fábrica o a dados situados en el suelo.

Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor menor de 8 cm. pero en el caso de que fuese preciso, los soportes irán anclados a la pared por medio de tacos de madera y otro material apropiado.

Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno. Serán desmontables para permitir después de estar anclados colocar o quitar la tubería, con un movimiento incluso perpendicular al eje de la misma.

Cuando exista peligro de corrosión de los soportes de tuberías enterradas, estos y las guías deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o estar protegidos contra la misma.

La tubería estará anclada de modo que los movimientos sean absorbidos por las juntas de dilatación y por la propia flexibilidad del trazado de la tubería. Los anclajes, serán lo suficientemente robustos para resistir cualquier empuje normal.

Los anclajes de la tubería serán suficientes para soportar el peso de las presiones no compensadas y los esfuerzos de expansión. Para tuberías de vapor deberán estar sobredimensionadas por un coeficiente de seguridad de 10 con objeto de prevenir los efectos de la corrosión.

Es aconsejable que sean galvanizadas y se evitará que cualquier parte metálica del anclaje esté en contacto con el suelo de una galería de conducción.

Los colectores se portarán debidamente y en ningún caso deben descansar sobre generadores u otros aparatos.

Queda prohibido el soldado de la tubería a los soportes o elementos de sujeción o anclaje.

Cuando las tuberías pasen a través de muros, tabiques, forjados, etc., se dispondrán manguitos protectores que dejen espacio libre alrededor de la tubería, debiéndose rellenar este espacio de una materia plástica. Si la tubería va aislada, no se interrumpirá el aislamiento en el manguito.

Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm de la parte superior de los pavimentos.

Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al mínimo el número de uniones.

En las conducciones para vapor a baja presión, agua caliente, agua refrigerada, las uniones se realizarán por medio de piezas de unión, manguitos o curvas, de fundición maleable, bridas o soldaduras.

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos y enrasados por la generatriz superior.

En las uniones soldadas en tramos horizontales, los tubos se enrasarán por su generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire.

Antes de efectuar una unión, se repasarán las tuberías para eliminar las rebabas que puedan haberse formado al cortar o aterrar los tubos.

Cuando las uniones se hagan con bridas, se interpondrá entre ellas una junta de amianto en las canalizaciones por agua caliente refrigerada y vapor a baja presión.

Las uniones con bridas, visibles, o cuando sean previsibles condensaciones, se aislarán de forma que su inspección sea fácil.

Al realizar la unión de dos tuberías no se forzarán éstas, sino que deberán haberse cortado y colocado con la debida exactitud.

No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc...

Todas las uniones deberán poder soportar una presión superior en un 50% a la de trabajo.

Se prohíbe expresamente la ocultación o enterramientos de uniones mecánicas.

Solamente se autorizan canalizaciones enterradas o empotradas cuando el estudio del terreno o medio que rodea la tubería asegure su no agresividad o se prevea la correspondiente protección contra la corrosión.

No se admitirá el contacto de tuberías de acero con yeso.

Las canalizaciones ocultas en la albañilería, si la naturaleza de ésta no permite su empotramiento, irán alojadas en cámaras ventiladas, tomando medidas adecuadas (pintura, aislamiento con barrera para vapor, etc...) cuando las características del lugar sean propicias a la formación de condensaciones en las tuberías de calefacción, cuando éstas están frías.

Las tuberías empotradas y ocultas en forjados deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y estar envueltas con una protección adecuada, debiendo estar suficientemente resuelta la libre dilatación de la tubería y el contacto de ésta con los materiales de construcción.

Se evitará en lo posible la utilización de materiales diferentes en una canalización, de manera que no se formen pares galvánicos. Cuando ello fuese necesario, se aislarán eléctricamente uno de otros, o se hará una protección catódica adecuada.

Las tuberías ocultas en terreno deberán disponer de una adecuada protección anticorrosiva, recomendándose que discurran por zanjas rodeadas de arena lavada o inerte, además del tratamiento anticorrosivo, o por galerías. En cualquier caso deberán preverse los suficientes registros y el adecuado trazado de pendiente para desagüe y purga.

Para compensar las dilataciones se dispondrán liras, dilatadores lineales o elementos análogos, o se utilizará el amplio margen que se tiene con los cambios de dirección, dando curvas con un radio superior a cinco veces el diámetro de la tubería.

Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus longitudes serán las especificadas al hablar de materiales y las distancias entre ellas serán tales que las tensiones en las fibras mas tensadas no sean superiores a 80 MPa, en cualquier estado térmico de la instalación. Los dilatadores no obstaculizarán la eliminación del aire y vaciado de la instalación.

Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las tuberías dilatarse con movimientos en la dirección de su propio eje, sin que se originen esfuerzos transversales. Se colocarán guías junto a los elementos de dilatación.

Se dispondrá del número de elementos de dilatación necesario para que la posición de los aparatos a que van conectados no se vea afectada, ni estar éstos sometidos a esfuerzos indebidos como consecuencia de los movimientos de dilatación de las tuberías.

En la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que pudiera allí acumularse. Se recomienda que esta purga se coloque con una conducción de diámetro no inferior a 15 mm. con un purgador y conducción de la posible agua que se eliminase con la purga. Esta conducción irá en pendiente hacia el punto de vaciado, que deberá ser visible.

Se colocarán además purgas, automáticas o manuales, en cantidad suficiente para evitar la formación de bolsas de aire en tuberías o aparatos en lo que por su disposición fuesen previsibles.

Todos los filtros de malla y/o tela metálica que se instalen en circuitos de agua con el propósito de proteger los aparatos de la suciedad acumulada durante el montaje, deberán ser retirados una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito.

Las bombas de circulación se habrán dimensionado sin tener en cuenta la pérdida de carga proporcionada por las mallas de los filtros.

De esta obligación quedan exentos aquellos filtros que eventualmente se instalen para protección de válvulas automáticas en circuitos de vapor de agua, así como aquellos de arena o diatomeas, instalados en la acometida de agua de alimentación, o en paralelo para limpieza de las bandejas de las torres de refrigeración.

Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica o de telecomunicación, con el fin de evitar los efectos de corrosión que una derivación pueda ocasionar, debiendo preverse siempre una distancia mínima de 30 cm. a las conducciones eléctricas y de 3 cm. a las tuberías de gas más cercanas desde el exterior de la tubería o del aislamiento si lo hubiere.

Se tendrá especial cuidado en que las canalizaciones de agua fría o refrigerada no sean calentadas por las canalizaciones de vapor o agua caliente, bien por radiación directa o por conducción a través de soportes, debiéndose prever siempre una distancia mínima de 25 cm. entre exteriores de tuberías, salvo que vayan aisladas.

Las tuberías no atravesarán chimeneas, conductos de aire acondicionado ni chimeneas de ventilación.

Se recomienda no instalar ninguna válvula con su vástago por debajo de plano horizontal que contiene el eje de la tubería.

Todas las válvulas serán fácilmente accesibles.

Se recomienda disponer una tubería de derivación con sus llaves, rodeando a aquellos elementos básicos, como válvulas de control, etc., que se puedan averiar y necesiten ser retirados de la red de tuberías para su reparación y mantenimiento.

Se recomienda utilizar el siguiente tipo de válvulas, según la función que van a desempeñar:

- Aislamiento: Válvulas de bola, de asiento o mariposa.
- Regulación: Válvulas de asiento de aguja.
- Vaciado: Grifos o válvulas de macho.
- Purgadores: Válvulas de aguja inoxidable.

No existirá ninguna válvula ni elemento que pueda aislar las válvulas de seguridad de las tuberías o recipientes a que sirven.

Se recomienda que antes y después de cada bomba de circulación se monte un manómetro para poder apreciar la presión diferencial. En el caso de bombas en paralelo, este manómetro podrá situarse en el tramo común.

La bomba deberá ir montada en un punto tal que pueda asegurarse que ninguna parte de la instalación queda en depresión con relación a la atmósfera. La presión a la entrada de la bomba deberá ser la suficiente para asegurar que no se producen fenómenos de cavitación ni a la entrada ni en el interior de la bomba.

El conjunto motor-bomba será fácilmente desmontable. En general, el eje del motor y de la bomba quedarán bien alineados, y se montará un acoplamiento elástico si el eje no es común. Cuando los ejes del motor y de la bomba no estén alineados, la transmisión se efectuará por correas trapezoidales.

Salvo en instalaciones individuales con bombas especialmente preparadas para ser soportadas por la tubería, las bombas no ejercerán ningún esfuerzo sobre la red de distribución. La sujeción de la bomba se hará preferentemente al suelo y no a las paredes.

Cuando las dimensiones de la tubería sean distintas a las de salida o entrada de la bomba se efectuará un acoplamiento cónico con un ángulo en el vértice no superior a 30°C.

La bomba y su motor estarán montados con holgura a su alrededor, suficientes para una fácil inspección de todas sus partes.

El agua de goteo, cuando exista será conducida al desagüe correspondiente. En todo caso, el goteo del presaestopas, cuando debe existir, será visible.

Los elementos de control y regulación serán los apropiados para los campos de temperaturas, humedades, presiones, etc... en que normalmente va a trabajar la instalación.

Los elementos de control y regulación estarán situados en locales o elementos de tal manera que en indicación correcta de la magnitud que deben medir o regular, sin que esta indicación pueda estar afectada por fenómenos extraños a la magnitud que se quiere medir o controlar.

De acuerdo con esto, los termómetros y termostatos de ambiente estarán suficientemente alejados de las unidades terminales para que ni la radiación directa de ellos, ni el aire tratado afecten directamente a los elementos sensibles del aparato.

Los termómetros, termostatos, hidrómetros y manómetros, deberán poder dejarse fuera de servicio y sustituirse con el equipo en marcha.

Todos los aparatos de regulación irán colocados en un sitio en el que fácilmente se pueda ver la posición de la escala indicadora de los mismos o la posición de regulación que tiene cada uno.

En cada instalación de agua existirá un circuito de alimentación que dispondrá de una válvula de retención y otra de corte antes de la conexión a la instalación, recomendándose además la instalación de un filtro.

La alimentación de agua podrá realizarse al depósito de expansión o a una tubería de retorno.

El vaso de expansión podrá ser abierto o cerrado. No se emplearán vasos de expansión cerrados con colchón de aire en contacto directo con el agua del vaso.

La situación relativa de la bomba, conexión a expansión y generador será tal que durante el funcionamiento no quede ningún punto de la instalación en depresión y se facilite la evacuación de una eventual burbuja de aire o vapor.

Cuando se emplee vaso de expansión abierto, es recomendable la secuencia generador-vaso de expansión-bomba.

Estos vasos irán calorifugados y no expuestos a congelación y colocados en lugar accesible en todo momento al personal encargado del mantenimiento. El dispositivo de rebose estará diseñado especialmente para evitar la congelación del agua en su interior cuando exista esta posibilidad por el tipo de clima. En este caso se recomienda instalar el vaso con circulación. En cualquier caso la instalación estará equipada con un dispositivo que permita comprobar en todo momento el nivel de agua de la instalación.

En caso de utilizarse vaso de expansión cerrado este debe colocarse preferentemente en la aspiración de la bomba, teniendo especial cuidado de que la conexión al vaso se haga de forma que se evite la formación de una bolsa de aire en el mismo.

En caso de que existan varios generadores, podrá hacerse la conexión al tubo de expansión, a través de un colector común, cuya sección será la calculada por la fórmula anterior, en la que P será la suma de las potencias de los generadores.

Podrá existir una válvula entre el generador y el depósito de expansión siempre que ésta válvula sea de tres vías y esté colocada de forma que al incomunicar el generador con el depósito de expansión, quede automáticamente aquél en comunicación con la atmósfera.

En el caso de que existan varios generadores, será preceptivo poner una válvula de tres vías, como la mencionada en el párrafo anterior, entre cada uno y el colector común de unión al depósito de expansión.

Para unión de los generadores y el depósito de expansión podrá utilizarse un tramo común de la red de distribución, siempre y cuando este tramo tenga el diámetro adecuado y que entre el y los generadores no existan mas que las válvulas de tres vías admitidas en este apartado.

En caso de vaso de expansión cerrado, el diámetro interior de la tubería de conexión al vaso será como mínimo de 20 mm y el diámetro de la tubería de conexión de las válvulas de seguridad será el especificado para conexión al vaso de expansión abierto.

Las superficies de calefacción se colocarán de acuerdo con los planos del proyecto y con los detalles de colocación dados en éste.

Antes de cada superficie de calefacción se pondrá una válvula de asiento de doble reglaje (uno de ellos no accesible a los usuarios) para regulación del circuito y del calor emitido por el elemento calefactor.

Se recomienda la instalación de un detentor a la salida de cada radiador.

Los elementos calefactores serán fácilmente desmontables, sin necesidad de desmontar parte de la red de tuberías.

Todas las válvulas de las superficies de calefacción serán fácilmente accesibles.

Cuando las superficies de calefacción estén situadas junto a un cerramiento exterior, se recomienda poner, entre la superficie de calefacción y el muro exterior, un aislamiento de un material apropiado cuya conductancia sea, como máximo de 1,5 W/m²°C.

En ningún caso se debilitará el aislamiento del cerramiento exterior por la ubicación en hornacina de la superficie de calefacción.

Los radiadores se colocarán, como mínimo a 4 cm de la pared y a 15 cm del suelo.

En radiadores tipo panel, la distancia a la pared podrá ser de 2,5 m.

Si se coloca un radiador en un nicho, o se le recubre con un envolvente, se tendrá la precaución de que entre la parte superior del radiador y el techo del nicho o de la envoltura exista una distancia mínima de 5 cm. así como entre los laterales del nicho o del envolvente y el radiador. En cualquier caso deberán existir aberturas en la parte alta y baja de la envolvente como mínimo de 5 cm. de altura para facilitar la convección natural.

En este caso, además, el acuerdo ente la pared del fondo y el techo se hará de forma que tienda a facilitar la salida de aire situado detrás del radiador. La envolvente del radiador permitirá el fácil acceso a llaves y purgadores.

El radiador permanecerá sensiblemente horizontal apoyado sobre, todas sus patas o apoyos, cualesquiera que sean las condiciones en que funcione. No ejercerá esfuerzo alguno sobre las canalizaciones. Los radiadores de hasta 10 elementos o 50 cm de longitud tendrán dos apoyos o cuelgues, y por cada 50 cm de longitud o fracción tendrán un elemento mas de cuelgue o apoyo.

La instalación del radiador y su unión con la red de tuberías se efectuará de forma que el radiador se pueda purgar bien de aire hacia la red, sin que queden bolsas que eviten el completo llenado del radiador o impidan la buena circulación del agua a través del mismo, en caso contrario cada radiador dispondrá de un purgador automático o manual.

En el caso de convectores la distancia entre la parte inferior de los tubos de aletas del convector y la parte inferior de la abertura de entrada de aire, deberá ser de 15 cm.

Cuando los convectores vayan sujetos a la pared esta sujeción estará hecha por medio de pernos anclados a la misma, que pasarán a través de perforaciones realizadas en la chapa posterior del armazón del convector, cuando ésta exista.

Si el convector va colocado en un nicho, la placa frontal tendrá cubrejuntas para cubrir la junta entre el convector y la pared.

Se evitará que circule aire entre la chapa posterior y la pared, para la cual se calafeteará o rellenará el espacio entre la chapa posterior del convector y la pared, al menos en los laterales y en la parte alta de este espacio.

Para los zócalos radiadores se colocará un soporte cada 80 cm como mínimo.

La distancia mínima entre la parte inferior de las aletas de los tubos y el suelo será de 10 cm.

En cuanto a los tubos de aletas si se hallan próximos al suelo, la distancia mínima de las aletas al pavimento será de 15 cm.

Cuando los tubos de aletas vayan empotrados en el suelo guardarán la distancia anterior con relación al fondo de la zanja. En este caso se recomienda disponer de dos zanjas paralelas comunicadas entre si por la parte inferior del tabique que las separa. En una de ellas se situará el tubo de aletas y la otra servirá para facilitar la circulación de aire a través de aquel. Ambas zanjas irán tapadas con rejillas desmontables del mismo tipo.

En los paneles radiantes por tubos empotrados, se recubrirán todos los tubos con mortero de cemento no agresivo (después del ensayo de estanqueidad), con un espesor mínimo de 2 cm.

El cintrado de los tubos podrá hacerse en frío, cuando el radio de curvatura del cintrado sea por lo menos cinco veces el diámetro de la tubería.

Estos tubos se probarán una presión de 3 MPa, antes de ser recubiertos.

Cuando se utilicen como calefacción permanente radiadores de infrarrojos se colocarán como mínimo a 2 m de las personas y de cualquier cuerpo combustible.

Llevarán un soporte metálico y una pantalla reflectante.

Los radiadores de gas llevarán válvula de seguridad preferentemente dispositivo de encendido a distancia.

Garantías de calidad y control de recepción en obra.

La garantía de calidad consistirá en efectuar la comprobación de que los elementos o equipos presentados en obra por la empresa instaladora se ajustan a las características técnicas definidas y asesorar a la dirección facultativa, cuando por parte del instalador se presentan variantes de materiales.

Los controles se realizarán por muestreo, mediante la aceptación o rechazo de lotes según el "plan de control" realizado. Generalmente el control de materiales a utilizar en la instalación se realizará en el inicio de la obra.

Los aparatos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que serán las fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas, las fijadas en los reglamentos y normas que les afecten, y finalmente las fijadas por las normas UNE.

De los materiales y equipos que lleguen a obra con certificado de origen industrial nacional, y que acrediten el cumplimiento de la reglamentación que les afecta, se comprobará que sus características se ajustan al contenido del certificado de origen.

Los controles de materiales y aparatos quedarán reflejados en una ficha de recepción que se incluirá en el dossier de documentación. Estas fichas de control se realizarán para cada una de las instalaciones que integran el proyecto. Asimismo de cada una de las asistencias que se realicen se emitirá un informe con indicación de los controles efectuados.

Montaje. Protocolo de pruebas.

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento.

Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo tiempo los parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-quemador.

Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se medirá la potencia absorbida en cada una de ellas.

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante.

Antes de realizar la prueba de estanqueidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje.

La prueba preliminar de estanqueidad se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad en la red y evitar los daños que podría provocar la prueba de resistencia mecánica.

La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las pruebas específicas en la normativa vigente.

Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor o frío se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. En el caso de instalaciones con captadores solares se llevará a la temperatura de estancamiento.

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente.

Respecto a las redes de conductos, la limpieza interior se efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles, cumpliéndose con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012.

Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanqueidad. El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanqueidad elegida.

La estanqueidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las instrucciones de su fabricante.

Las pruebas finales se realizarán siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 y 6.

Control de ejecución de la instalación.

Para la realización del control de ejecución de la instalación, previamente será necesaria la aceptación de todos los materiales que constituyen las diferentes unidades de obra.

Deberá comprobarse que las distintas fases de realización se ajustan a los procedimientos y especificaciones reflejadas en el proyecto y presupuesto.

Si durante alguna fase de la ejecución de las obras se considera que una parte de las instalaciones no se encuentra en perfecto estado, se ordenará subsanar las deficiencias. Una vez subsanados los defectos o, en

su caso más extremo, una vez realizada de nuevo dicha parte, se efectuará una prueba parcial de funcionamiento o de presión y estanquidad, para dar la conformidad necesaria al proceso de ejecución de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.

Una vez terminada la instalación, el instalador deberá:

- Verificar el funcionamiento de todos y cada uno de:
 - Los equipos terminales.
 - La regulación térmica.
 - Las maniobras eléctricas.
- Comprobará el caudal de los fluidos por todos los conductos y tuberías.
- Cumplimentará todas las pruebas de presión, combustión y rendimiento energético exigido por la normativa y los distintos organismos oficiales.
- Comprobará que el nivel de ruidos emitido por las instalaciones está dentro de los límites admisibles en función de la reglamentación que le sea de aplicación.

Estas operaciones se deberán efectuar bajo la supervisión de la Dirección de Obra y deberán levantarse actas al respecto.

Además, el instalador deberá suministrar planos con estado definitivo de todas las instalaciones así como:

- Documentación técnica de todos los equipos instalados.
- Certificados de homologación de equipos que sea preceptivo.
- Manual de instrucciones de funcionamiento.
- Manual o instrucciones de mantenimiento.

Las instalaciones deberán quedar totalmente legalizadas ante las Delegaciones del Ministerio de Industria, Administración autonómica y Administración local, para lo que deberá confeccionarse toda aquella documentación, visada por los colegios profesionales o no, según corresponda, que sea necesaria.

Observaciones.

El Ingeniero no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena al Ingeniero.

La orden de comienzo de la obra será indicada por el Sr. Propietario, quién responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes.

Los documentos del Proyecto redactados por el Ingeniero que suscribe, y el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicación en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, por amigables componedores y preferentemente por el Ingeniero Director de los Trabajos.

Barañáin, febrero de 2023
El Ingeniero Industrial



Fdo.: Germán González Gil



VI- ESTUDIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

1- Datos genéricos.

Título del Proyecto de ejecución: Reforma de la Instalación de Calefacción y de Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) de la sala de calderas de la escuela infantil San Jorge en Pamplona (Navarra).

Redactor del Proyecto de ejecución.....: Germán González Gil.

Promotor: Gobierno de Navarra - Departamento de Educación.

Redactor del Estudio Básico de Seguridad ...: Germán González Gil.

Nº operarios simultáneos en la obra.....: 6.

Duración de la obra: Dependerá del proceso de trabajo de las obras de construcción.

2- Riesgos laborales.

Los riesgos laborales inherentes a la ejecución de las obras aquí analizadas son:

- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída de objetos.
- Quemaduras por partículas incandescentes.
- Quemaduras por contacto con objetos calientes.
- Afecciones en la piel.
- Electrocutaciones.
- Contaminación acústica.
- Lesiones en manos.
- Lesiones en pies.
- Choques o golpes contra objetos.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Incendio.
- Explosión.
- Caída de andamios.
- Inhalación de gases procedentes de las soldaduras.
- Lumbalgia por sobreesfuerzo.
- Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas.
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas.

3- Medidas preventivas de carácter general.

Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien iluminadas.

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado de obra.

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la mayor diligencia.

La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca actualizada a las condiciones reales de trabajo.

En el caso de utilizarse equipos de elevación móviles se señalará adecuadamente la zona de riesgo y se colocarán vallas que impidan el paso a terceras personas.

En un local de acceso fácil por los operarios se colocará un botiquín convenientemente equipado.

Las conexiones se realizarán sin tensión eléctrica.

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica.

Se deberá disponer de un teléfono de fácil acceso junto al cual debe existir un cartel en el que aparezcan de forma clara y precisa los teléfonos de los servicios de urgencia.

4- Protecciones personales.

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y protegidos por otros superpuestos.

En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la protección ocular contra partículas rebotadas.

En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos.

La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos protectores que cumplan las especificaciones.

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.

El personal utilizará durante el desarrollo de su trabajo, guantes de protección adecuados a las operaciones que realicen.

Como medida preventiva frente al riesgo de golpes en extremidades inferiores y contactos eléctricos directos e indirectos, se dotará al personal de adecuadas botas de seguridad y de herramientas con aislamiento.

Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado a un punto fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos mediante el empleo de elementos de protección colectiva.

5- Observaciones.

Todas las instalaciones que posteriormente a la terminación de las obras puedan ser accesibles o sea necesario efectuar sobre ellas algún tipo de mantenimiento deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- No sobresaldrán elementos rígidos que puedan causar cortes o lesiones sin contar con su correspondiente protección elástica.
- No existirán elementos móviles capaces de causar heridas sin contar con elementos de protección que impidan un acceso a ellos fortuito.
- Se dejarán elementos suficientes como para garantizar la iluminación necesaria en todos los espacios con luminarias fijas o móviles.
- Se colocarán carteles indicando las normas de uso y de seguridad, así como los teléfonos de los servicios de mantenimiento o emergencia en aquellos lugares en que la reglamentación lo exija o se considere puedan ser útiles.

Cuando las obras aquí contempladas formen parte de un conjunto de mayor entidad que a su vez cuenten con su correspondiente Estudio de Seguridad e Higiene, será necesario atender en todo momento todos aquellos requerimientos que aparezcan en él que puedan afectar al desarrollo de los trabajos.

Barañáin, febrero de 2023
El Ingeniero Industrial



Fdo.: Germán González Gil



VII- CUMPLIMIENTO C.T.E – AHORRO DE ENERGÍA



G & ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



**Reforma de la Instalación de Calefacción y de Producción
de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) de la sala de calderas
de la escuela infantil San Jorge en Pamplona (Navarra).**

**CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
C.T.E. – HE 0; HE 1; HE 2; HE 4; HR**

Promotor: Gobierno de Navarra – Departamento de Educación.

Nº Exp.: 6.536-C-v2

Febrero de 2023



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

SUMARIO

VII-CUMPLIMIENTO C.T.E – AHORRO DE ENERGÍA

Documento Básico – HE 0 – Limitación del consumo energético.

Documento Básico – HE 1 – Limitación de demanda energética.

Documento Básico – HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Documento Básico – HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Documento Básico – HR –Exigencia de calidad del ambiente acústico.



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

Documento Básico – HE 0 – Limitación del consumo energético.

La intervención aquí estudiada no entra dentro del ámbito de aplicación de esta sección por tratarse de una reforma parcial de un edificio existente en la que no existe ampliación de la superficie habitable y en la que no hay espacios acondicionados que estén abiertos de manera permanente.

Documento Básico – HE 1 – Limitación de demanda energética.

La intervención aquí estudiada no entra dentro del ámbito de aplicación de esta sección por ser existente y tratarse de un proyecto que no implica ninguna modificación relevante de la construcción del edificio.

Documento Básico – HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Este apartado se refiere al cumplimiento de los apartados del R.I.T.E. relacionados con el ahorro energético.

Estos aspectos quedan recogidos en el proyecto específico de instalaciones térmicas del que forma parte este documento.

Documento Básico – HE 4 – Contribución mínima de energía renovables para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

1.1- Ámbito de aplicación.

La intervención aquí estudiada entra dentro del ámbito de aplicación de esta sección ya que se trata de un edificio existente con una demanda de ACS superior a 100 l/d donde se reforma íntegramente la generación de producción de calor del mismo.

1.2- Contribución de energía mínima exigible.

El cálculo de la demanda de A.C.S., según las tablas recogidas en la sección DB-HE4 del Código Técnico de la Edificación, se encuentra reflejado en las siguientes tablas:

CONSUMO DIARIO TERCIARIO A 60°C			
USO	Nº PERSONAS	LITROS/DÍA Y PERSONA	CONSUMO DIARIO
Escuela sin ducha	70	4	280 l/día
Escuela con ducha	5	21	105 l/día
-	0	0	0 l/día
TOTAL			385 l/día

Factor de simultaneidad para cálculos:	0,7		
--	-----	--	--

CONSUMO A.C.S.		
	Litros / día (valor medio anual)	Litros / año
Consumo total edificio:	270	98 368

Cobertura mínima (%):	60%
-----------------------	-----

El apartado 3.1 del capítulo 3 “Cuantificación de la exigencia” de la Sección HE 4 de la modificación del CTE de diciembre de 2019 establece que la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá para este caso al menos un 60% de la demanda energética anual para ACS.

1.3- Justificación de la solución.

La instalación cuenta con un sistema de producción de agua caliente basado en una bomba de calor refrigerada por aire. Esta bomba de calor incorpora su propio depósito de acumulación de ACS de 196 litros.

La bomba de calor permite generar el agua caliente sanitaria hasta a 60°C. Así, teniendo en cuenta que la temperatura de consigna máxima para la producción de ACS será 50°C, el 100% de la energía requerida para la producción de ACS del edificio provendrá de la bomba de calor instalada.

En el caso de las bombas de calor, la Directiva 2009/28/CE establece que éstas podrán considerarse como renovables cuando su producción final de energía supere de forma significativa el consumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. Y en aplicación de la Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE), las bombas de calor accionadas eléctricamente deben de considerarse como renovables siempre que su SPF sea igual o superior a 2,5 (el SPF se refiere al SCOPnet o coeficiente de rendimiento estacional neto en modo activo). Dicha Decisión establece que la determinación del SPF de las bombas de calor debe efectuarse de acuerdo con la norma EN: 14825:2012.

De todas maneras, no toda la energía generada por ellas puede considerarse como renovable. Conforme al Anejo VII, la energía procedente de fuentes renovables (ERES) se calculará de acuerdo con:

$$ERES = Q_{usable} - W_{elc} = Q_{usable} - Q_{usable} / SCOP = Q_{usable} * (1 - 1 / SCOP)$$

En el caso concreto de este proyecto, el SCOP será de 3,34, lo que lleva a que el 70,1% de la energía puede ser considerada como renovable, por lo que se puede afirmar que la instalación propuesta cumple con lo exigido por el apartado DBHE4 del CTE.

SCOP	3,34
Cobertura calculada (%):	70,1%

Documento Básico – HR –Exigencia de calidad del ambiente acústico.

La intervención aquí estudiada no entra dentro del ámbito de aplicación de esta sección ya que se trata de una modificación en la sala de calderas, lo cual no puede ser considerado como una rehabilitación integral del edificio.



VIII- CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



**Reforma de la Instalación de Calefacción y de Producción
de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) de la sala de calderas
de la escuela infantil San Jorge en Pamplona (Navarra).**

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Promotor: Gobierno de Navarra – Departamento de Educación.

Nº Exp.: 6.536-C-v2

Febrero de 2023



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

VIII-CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

1- Calificación de eficiencia energética de edificios.



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

1- Calificación de eficiencia energética de edificios.

El edificio aquí estudiado no entra dentro del ámbito de aplicación de esta sección por ser existente y tratarse de un proyecto que no implica ninguna modificación relevante de la construcción del edificio.



ANEXO I – GESTIÓN DE RESIDUOS



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



GE & ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES



www.geasociados.com

ANEXO 1:

Reforma de la Instalación de Calefacción y de Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) de la sala de calderas de la escuela infantil San Jorge en Pamplona (Navarra).

Promotor: Gobierno de Navarra – Departamento de Educación.

Nº Exp.: 6.536-C-v2

Febrero de 2023

SUMARIO

I- ESTUDIO

- 1- Objeto.
- 2- Antecedentes.
- 3- Contenido del documento.
- 4- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
 - 4.1- Generalidades.
 - 4.2- Clasificación y descripción de los residuos.
 - 4.3- Estimación de los residuos a generar.
 - 4.4- Obra demolición, rehabilitación, reparación o reforma.
 - 4.5- Obra nueva.
- 5- Medidas para la prevención de estos residuos.
- 6- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
 - 6.1- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
 - 6.2- Proceso de recepción del material.
 - 6.3- Proceso de triaje y clasificación.
 - 6.4- Proceso de reciclaje.
 - 6.5- Proceso de almacenaje.
 - 6.6- Proceso de eliminación.
 - 6.7- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
 - 6.8- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto).
 - 6.9- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
 - 6.10- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
- 7- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
- 8- Pliego de condiciones.
- 9- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (este presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).

II- PLANO

- 1- Almacenaje de residuos.



MEMORIA



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

1- Objeto.

Este Estudio de Gestión de Residuos completa el proyecto denominado “Reforma de la Instalación de Calefacción y de Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) de la sala de calderas de la sala de calderas de la escuela infantil San Jorge en Pamplona (Navarra).

2- Antecedentes.

- Fase de Proyecto:
PROYECTO DE EJECUCIÓN.
- Título:
REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE.
- Promotor:
Gobierno de Navarra – Departamento de educación.
- Generador de los Residuos:
Gobierno de Navarra – Departamento de educación.
- Poseedor de los Residuos:
Empresa constructora-instaladora por determinar.
- Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos:
GERMÁN GONZÁLEZ GIL, INGENIERO INDUSTRIAL.

3- Contenido del documento.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1. Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)
2. Medidas para la prevención de estos residuos.
3. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc...
5. Pliego de Condiciones.
6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto.

4- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

4.1- Generalidades.

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

4.2- Clasificación y descripción de los residuos.

RCDs de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

	17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
	17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
	17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétreo

	1. Asfalto	
x	17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
	2. Madera	
	17 02 01	Madera
	3. Metales	
x	17 04 01	Cobre, bronce, latón
x	17 04 02	Aluminio
	17 04 03	Plomo
	17 04 04	Zinc
x	17 04 05	Hierro y Acero
	17 04 06	Estaño
x	17 04 06	Metales mezclados
	17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
	4. Papel	
x	20 01 01	Papel
	5. Plástico	
x	17 02 03	Plástico
	6. Vidrio	
x	17 02 02	Vidrio
	7. Yeso	
x	17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétreo

	1. Arena Grava y otros áridos	
	01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
x	01 04 09	Residuos de arena y arcilla
	2. Hormigón	
x	17 01 01	Hormigón
	3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos	
x	17 01 02	Ladrillos
x	17 01 03	Tejas y materiales cerámicos
x	17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.
	4. Piedra	
x	17 09 04	RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros		
1. Basuras		
	20 02 01	Residuos biodegradables
x	20 03 01	Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros		
	17 01 06	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y mater. cerámicos con sust. peligrosas (SP's)
	17 02 04	Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
	17 03 01	Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
	17 03 03	Alquitran de hulla y productos alquitranados
	17 04 09	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
	17 04 10	Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
	17 06 01	Materiales de aislamiento que contienen Amianto
	17 06 03	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
	17 06 05	Materiales de construcción que contienen Amianto
	17 08 01	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
	17 09 01	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
	17 09 02	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
	17 09 03	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
	17 06 04	Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
	17 05 03	Tierras y piedras que contienen SP's
	17 05 05	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
	17 05 07	Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
	15 02 02	Absorbentes contaminados (trapos,...)
	13 02 05	Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
	16 01 07	Filtros de aceite
	20 01 21	Tubos fluorescentes
	16 06 04	Pilas alcalinas y salinas
	16 06 03	Pilas botón
x	15 01 10	Envases vacíos de metal o plástico contaminado
x	08 01 11	Sobrantes de pintura o barnices
x	14 06 03	Sobrantes de disolventes no halogenados
	07 07 01	Sobrantes de desencofrantes
x	15 01 11	Aerosoles vacíos
	16 06 01	Baterías de plomo
	13 07 03	Hidrocarburos con agua
	17 09 04	RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

4.3- Estimación de los residuos a generar.

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.

4.4- Obra demolición, rehabilitación, reparación o reforma.

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

4.5- Obra nueva.

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

Estimación de residuos en OBRA NUEVA	
Superficie Construida total	22 m ²
Volumen de residuos (S x 0,10)	2,20 m ³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m ³)	1,10 Tn/m ³
Toneladas de residuos	2,42 Tn
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación	0,00 m ³
Presupuesto estimado de la obra	650 000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto	0,00 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

RCDs Nivel I				
		Tn	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC		Toneladas de cada tipo de RDC	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m ³ Volumen de Residuos
1. TIERRAS Y PÉTROOS DE LA EXCAVACIÓN				
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto		0,00	1,50	0,00

RCDs Nivel II				
	%	Tn	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC	% de peso	Toneladas de cada tipo de RDC	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m ³ Volumen de Residuos
RCD: Naturaleza no pétreo				
1. Asfalto	0,050	0,12	1,30	0,09
2. Madera	0,040	0,10	0,60	0,16
3. Metales	0,025	0,06	1,50	0,04
4. Papel	0,003	0,01	0,90	0,01
5. Plástico	0,015	0,04	0,90	0,04
6. Vidrio	0,005	0,01	1,50	0,01
7. Yeso	0,002	0,00	1,20	0,00
TOTAL estimación	0,140	0,34		0,36
RCD: Naturaleza pétreo				
1. Arena Grava y otros áridos	0,040	0,10	1,50	0,06
2. Hormigón	0,120	0,29	1,50	0,19
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos	0,540	1,31	1,50	0,87
4. Piedra	0,050	0,12	1,50	0,08
TOTAL estimación	0,750	1,82		1,21
RCD: Potencialmente peligrosos y otros				
1. Basuras	0,070	0,17	0,90	0,19
2. Potencialmente peligrosos y otros	0,040	0,10	0,50	0,19
TOTAL estimación	0,110	0,27		0,38

5- Medidas para la prevención de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

6- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

6.1- *Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.*

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

- Recepción del material bruto.
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados, respectivamente).
- Almacenaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito. Además, contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.

La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
- Pantalla vegetal.
- Sistema de depuración de aguas residuales.
- Trampas de captura de sedimentos.
- Etc.

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:

- Proceso de recepción del material.
- Proceso de triaje y de clasificación
- Proceso de reciclaje
- Proceso de stokaje
- Proceso de eliminación

Se pasa a continuación a detallar cada uno de ellos:

6.2- Proceso de recepción del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción.

6.3- Proceso de triaje y clasificación.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza de almacenaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas de distinta granulometría.

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilización.

6.4- Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

6.5- Proceso de almacenaje.

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.

6.6- Proceso de eliminación.

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.

6.7- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón	80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos	40,00 T
Metales	2,00 T
Madera	1,00 T
Vidrio	1,00 T
Plásticos	0,50 T
Papel y cartón	0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

x	Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
x	Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
x	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta

6.8- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

	OPERACIÓN PREVISTA	DESTINO INICIAL
x	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado	Externo
	Reutilización de tierras procedentes de la excavación	Propia obra
	Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización	
	Reutilización de materiales cerámicos	
	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...	
	Reutilización de materiales metálicos	
	Otros (indicar)	

6.9- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

	OPERACIÓN PREVISTA
x	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
	Recuperación o regeneración de disolventes
	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
	Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
	Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
	Regeneración de ácidos y bases
	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
	Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
	Otros (indicar)

6.10- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por las autoridades competentes para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.

RCDs Nivel I				Porcentajes estimados
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN				
	17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Tratamiento Sin tratamiento esp. Destino Restauración / Vertedero Cantidad 0,00	Diferencia tipo RCD
	17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06	Tratamiento Sin tratamiento esp. Destino Restauración / Vertedero Cantidad 0,00	0,15
	17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07	Tratamiento Sin tratamiento esp. Destino Restauración / Vertedero Cantidad 0,00	0,05
RCDs Nivel II				
RCD: Naturaleza no pétreo				
1. Asfalto				
x	17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01	Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,12	Total tipo RCD
2. Madera				
	17 02 01	Madera	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,10	Total tipo RCD
3. Metales				
x	17 04 01	Cobre, bronce, latón	Reciclado 0,01	0,10
x	17 04 02	Aluminio	Reciclado 0,01	0,07
	17 04 03	Plomo	Reciclado 0,00	0,05
	17 04 04	Zinc	Reciclado 0,00	0,15
x	17 04 05	Hierro y Acero	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,07	Diferencia tipo RCD
	17 04 06	Estaño	Reciclado 0,00	0,10
x	17 04 06	Metales mezclados	Reciclado 0,02	0,25
	17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Reciclado 0,00	0,10
4. Papel				
x	20 01 01	Papel	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01	Total tipo RCD
5. Plástico				
x	17 02 03	Plástico	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04	Total tipo RCD
6. Vidrio				
x	17 02 02	Vidrio	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01	Total tipo RCD
7. Yeso				
x	17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00	Total tipo RCD
RCD: Naturaleza pétreo				
1. Arena Grava y otros áridos				
	01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00	0,25
x	01 04 09	Residuos de arena y arcilla	Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,10	Diferencia tipo RCD
2. Hormigón				
x	17 01 01	Hormigón	Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,29	Total tipo RCD
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos				
x	17 01 02	Ladrillos	Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,46	0,35
x	17 01 03	Tejas y materiales cerámicos	Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,40	Diferencia tipo RCD
x	17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.	Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,45	0,25
4. Piedra				
x	17 09 04	RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03	Reciclado 0,12	Total tipo RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros				
1. Basuras				
	20 02 01	Residuos biodegradables	Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00	0,35
x	20 03 01	Mezcla de residuos municipales	Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,17	Diferencia tipo RCD
2. Potencialmente peligrosos y otros				
	17 01 06	Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y mater. cerámicos con sust. peligrosas (SP's)	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 02 04	Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas	Tratamiento Fco-Qco 0,00	0,01
	17 03 01	Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla	Depósito / Tratamiento 0,00	0,04
	17 03 03	Alquitran de hulla y productos alquitranados	Depósito / Tratamiento 0,00	0,02
	17 04 09	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas	Tratamiento Fco-Qco 0,00	0,01
	17 04 10	Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's	Tratamiento Fco-Qco 0,00	0,20
	17 06 01	Materiales de aislamiento que contienen Amianto	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 06 03	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 06 05	Materiales de construcción que contienen Amianto	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 08 01	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's	Tratamiento Fco-Qco 0,00	0,01
	17 09 01	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 09 02	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 09 03	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's	Depósito Seguridad 0,00	0,01
	17 06 04	Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03	Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00	0,01
	17 05 03	Tierras y piedras que contienen SP's	Tratamiento Fco-Qco 0,00	0,01
	17 05 05	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas	Tratamiento Fco-Qco 0,00	0,01
	17 05 07	Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas	Depósito / Tratamiento 0,00	0,01
	15 02 02	Absorbentes contaminados (trapos,...)	Depósito / Tratamiento 0,00	0,01
	13 02 05	Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)	Depósito / Tratamiento 0,00	0,02
	16 01 07	Filtros de aceite	Depósito / Tratamiento 0,00	0,01
	20 01 21	Tubos fluorescentes	Depósito / Tratamiento 0,00	0,02
	16 06 04	Pilas alcalinas y salinas	Depósito / Tratamiento 0,00	0,01
	16 06 03	Pilas botón	Depósito / Tratamiento 0,00	0,01
x	15 01 10	Envases vacíos de metal o plástico contaminado	Depósito / Tratamiento 0,07	Diferencia tipo RCD
x	08 01 11	Sobrantes de pintura o barnices	Depósito / Tratamiento 0,02	0,20
x	14 06 03	Sobrantes de disolventes no halogenados	Depósito / Tratamiento 0,00	0,02
	07 07 01	Sobrantes de desencofrantes	Depósito / Tratamiento 0,00	0,08
x	15 01 11	Aerosoles vacíos	Depósito / Tratamiento 0,00	0,05
	16 06 01	Baterías de plomo	Depósito / Tratamiento 0,00	0,01
	13 07 03	Hidrocarburos con agua	Depósito / Tratamiento 0,00	0,05
	17 09 04	RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03	Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00	0,02

7- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

	Bajantes de escombros
	Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones...
	Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
x	Contenedores para residuos urbanos
	Planta móvil de reciclaje "in situ"
	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

8- Pliego de condiciones.

Para el **productor de residuos**. (Artículo 4 RD 105/2008).

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un "estudio de gestión de residuos", el cual ha de contener como mínimo:

- Estimación de los residuos que se van a generar.
- Las medidas para la prevención de estos residuos.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc...
- Pliego de Condiciones
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

Si fuera necesario, por así exigiéndolo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el poseedor de los residuos en la obra. (Artículo 5 RD 105/2008).

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por los organismos competentes, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.
- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
- El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
- Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

CON CARÁCTER GENERAL:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por los organismos competentes.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

CON CARÁCTER PARTICULAR:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra).

x	Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
x	El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m ³ , con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
x	El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
x	Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
x	El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
x	En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
x	Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
x	Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
x	La gestión, tanto documental como operativa, de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
x	Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligrosos o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
x	Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratadas como escombros
x	Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos
x	Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
	Otros (indicar)

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)

- **Productor de los residuos**, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
- **Poseedor de los residuos**, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.
- **Gestor**, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
- **RCD**: residuos de la Construcción y la Demolición
- **RSU**: residuos Sólidos Urbanos
- **RNP**: residuos NO peligrosos
- **RP**: residuos peligrosos

9- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (este presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calcula sin fianza)				
Tipología RCDs	Estimación (m³)	Precio gestión en Planta / Vestadero / Cantera / Gestor (€/m³)	Importe (€)	% del presupuesto de Obra
RCDs Nivel I				
Tierras y pétreos de la excavación	0,00	4,00	0,00	0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €				0,0000%
RCDs Nivel II				
RCDs Naturaleza Pétreo	1,21	10,00	12,10	0,0019%
RCDs Naturaleza no Pétreo	0,36	10,00	3,55	0,0005%
RCDs Potencialmente peligrosos	0,38	10,00	3,82	0,0006%
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra				0,0030%
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN				
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I			0,00	0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II			1 280,53	0,1970%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc...			2 600,00	0,4000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs			3 900,00	0,6000%

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “costes de gestión”, cuando estén oportunamente regulados, que incluye los siguientes:

- 9.1. Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
- 9.2. Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la obra.
- 9.3. Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

Barañáin, febrero de 2023
El Ingeniero Industrial



Fdo.: Germán González Gil.



PLANO




& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES

ZONA GESTIÓN
ALMACENAJE RESIDUOS

PROYECTO

GALVAN

CA



		PROYECTO:	
		REFORMA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL SAN JORGE PAMPLONA	
EXPEDIENTE Nº: 6536-C	ELABORADO POR: 	ESCALAS: A3 1:500	Dibujado: Charo
PLANO Nº: 1	INSTALACIÓN DE: CLIMATIZACIÓN	Fecha: Febrero 2023	
Nº DE PLANOS: 1	PLANOS DE: ALMACENAJE DE RESIDUOS		



& ASOCIADOS S.L.
INGENIEROS CONSULTORES