

Vías Pecuarias de Navarra

1. MEMORIA

Nafarroako

Abeltzaintza

1. MEMORIA	1
1. OBJETO	1
2. ACTUACIONES A REALIZAR	2
3. FICHAS DE ACTUACIONES DE MEJORA	5
7.7.3 CASTILLONUEVO 03_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	5
7.7.5 CASTILLONUEVO 05_L4 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	6
7.8.6 NAVASCUÉS 06_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	7
7.8.8 NAVASCUÉS 08_L4 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	8
7.8.10 NAVASCUÉS 10_L5 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	9
7.10.1 ISABA 02_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	10
7.10.13 ISABA 15_L5 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	11
7.12.1 VIDÁNGOZ 01_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	13
7.12.2 VIDÁNGOZ 02_L2 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	14
7.12.3 VIDÁNGOZ 03_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	15
7.12.5 VIDÁNGOZ 05_L4 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	16
7.12.6 VIDÁNGOZ 06_L5 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	17
7.12.7 VIDÁNGOZ 07_L6 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	18
7.12.8 VIDÁNGOZ 08_L7 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	19
7.12.9 VIDÁNGOZ 09_L8 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	20
7.13.1 UZTÁRROZ 01_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	21
7.13.2 UZTÁRROZ 02_L2 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	22
7.13.3 UZTÁRROZ 03_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)	23

1. MEMORIA

1. OBJETO

Definición de los trabajos a realizar en el Tajo nº2 para la adecuación para usos compatibles y complementarios de la Cañada Real de los Roncaleses en los términos municipales de Isaba, Urzainqui, Roncal, Burgui, Uztárroz, Vidángoz, Gallués, Navascués y Castillonuevo.

Trabajos a realizar:

Ud	Resumen	Cantidad
	Desbroces	
m ²	Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm	20.730,00
m ²	Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm	15.400,00
jor	Cuadrilla forestal	3,50

2. ACTUACIONES A REALIZAR

Se describen, de forma resumida, las actuaciones a realizar, en orden ascendente por municipio:

CASTILLONUEVO

03_L3.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada antes de cruzar el barranco y la carretera invadida totalmente por la vegetación en la que no es posible el tránsito ganadero, que obliga a que el ganado circule por trazados alternativos, por lo que es necesario una limpieza fuerte a base de desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del tramo original de la cañada.

05_L4.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada a la altura de la fuente de Labari, antes de llegar al portillo de Ollate, con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que la vegetación existente obliga a que circule por tramos de senderos muy estrechos, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de que la marcha sea más fluida.

NAVASCUÉS

06_L3.- Limpieza de vegetación

Tramo desde el punto en el que la cañada se desdobla y antes de llegar al Puerto de Coronas, invadida totalmente por la vegetación en la que no es posible el tránsito ganadero, que obliga a que el ganado circule por trazados alternativos, por lo que es necesario una limpieza fuerte a base de desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del tramo original de la cañada.

08_L4.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada, del trazado que discurre a partir del Puerto de Coronas, con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que la cañada está inventariada fuera del cortafuegos existente al oeste, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de facilitar el tránsito.

10_L5.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada, del trazado que discurre a partir del Puerto de Coronas, con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que existen varios pinos tirados en la cañada, por lo que es necesario cortarlos para despejarla.

ISABA

02_L1.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada que abandona la carretera NA-137 por el puente del Ibón y discurre por la margen izquierda del río a través de un sendero señalado como GR, cruza la carretera NA-2000 de Belabarce hacia Zuriza y continua por sendero hasta cruzar la carretera NA-137 en el PK 38, con una longitud total de unos 2200 m.

En la actualidad este tramo no es transitable por un rebaño trashumante, ya que no tiene la suficiente anchura, por lo que el ganado discurre por la carretera NA-137 con los

problemas que esta circunstancia conlleva, peligro con el tráfico, sobre todo los fines de semana, así como heridas en las patas de ovejas y perros por la aspereza del asfalto. Por lo tanto, se plantea adecuar el actual sendero, limpiando de vegetación los laterales, con el objeto de que puedan circular con fluidez los rebaños.

15_L5.- Limpieza de vegetación

Este tramo de cañada que discurre entre la margen izquierda del río y las propiedades particulares, a pesar de estar solamente clasificado, pero no deslindado, si se limpia la vegetación existente que hoy en día impide el paso, tiene anchura de paso suficiente para que transite el ganado, evitando de este modo que circule por la carretera NA-137.

GALLUES

02_L1.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada, con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que existen varios pinos tirados en la cañada, por lo que es necesario cortarlos para despejarla.

VIDANGOZ

01_L1.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para que se transite con normalidad debido a que existen varios pinos tirados en la cañada, por lo que es necesario cortarlos para despejarla.

02_L2.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada en gran parte invadido totalmente por la vegetación en el que no es posible el tránsito ganadero, que obligaría a que el ganado circulase por trazados alternativos, por lo que sería necesario una limpieza fuerte a base de desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del trazado original de la cañada. No obstante, como parte del trazado discurre entre parcelas particulares, lo cual obligaría a realizar un deslinde previo a la limpieza integral de la cañada, y en la actualidad no existe un uso ganadero de la misma, en un principio se va a incluir únicamente la limpieza del sendero actual, con el objeto de su reapertura para mantener y potenciar el uso recreativo de la cañada.

03_L3.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para realizar un uso recreativo de la misma como sendero debido a la vegetación existente, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de mantener el uso recreativo de la vía.

05_L4.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para que se transite con normalidad debido a que la vegetación existente (aulagas, jinebros y pinos jóvenes) impide la marcha con normalidad a través del sendero actual, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de que la marcha sea más fluida.

06_L5.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para que se transite con normalidad debido a que la vegetación existente (aulagas, jinebros y pinos jóvenes) impide la marcha con normalidad a través del sendero actual, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de que la marcha sea más fluida.

07_L6.- Limpieza de vegetación

A partir del punto anterior existe un tramo de cañada que en la actualidad está totalmente invadido por la vegetación, discurriendo el sendero por un trazado alternativo paralelo a la vía. Sin embargo, como este trazado alternativo discurre por parcelas particulares y la cañada está clasificada por el tramo cerrado, será necesario la limpieza del mismo a base de desbroce y/o poda, con el objeto de mantener el uso recreativo de la vía.

08_L7.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada invadido totalmente por la vegetación en el que no es posible el tránsito ganadero, que obliga a que el ganado circule por trazados alternativos, por lo que sería necesario una limpieza fuerte a base de desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del trazado original de la cañada.

No obstante, como en la actualidad el ganado discurre por el “Sesteadero de Sierra de Ferniando” que se encuentra situado al oeste de la vía pecuaria, entonces en este tramo de cañada se propone la limpieza como sendero a base de desbroce y/o poda, con el objeto de mantener el uso recreativo de la vía.

09_L8.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada, con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que existen varios pinos tirados en la cañada, por lo que es necesario cortarlos para despejarla.

UZTARROZ

01_L1.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que discurre por zona boscosa con matorral, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y poda para despejarla.

02_L2.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que discurre por pinar muy denso, por lo que es necesario realizar el aclareo de algunos pies para despejarla.

03_L3.- Limpieza de vegetación

Tramo de cañada con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que discurre por con matorral denso y regenerado de pino, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce para despejarla.

La representación gráfica de los puntos problemáticos figura en el **Plano nº 0.3: Puntos problemáticos y actuaciones de mejora (E: 1.25.000)**

3. FICHAS DE ACTUACIONES DE MEJORA

7.7.3 CASTILLONUEVO 03_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 657319; Y: 4726023

Fin: X: 657504; Y: 4726276

Descripción: Limpieza fuerte con desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del tramo original de la cañada en una longitud de unos 325 m. El ganado circula por trazados alternativos y se necesita la reapertura del tramo original de la CRR.

Fotos:



PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 1.625 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 2.388,75 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN




7.7.5 CASTILLONUEVO 05_L4 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 658182; Y: 4727212

Fin: X: 658776; Y: 4728012

Descripción: Limpieza de vegetación de matorral y poda de arbolado en sendero para aumentar su anchura en una longitud de 1040 m.

Fotos:

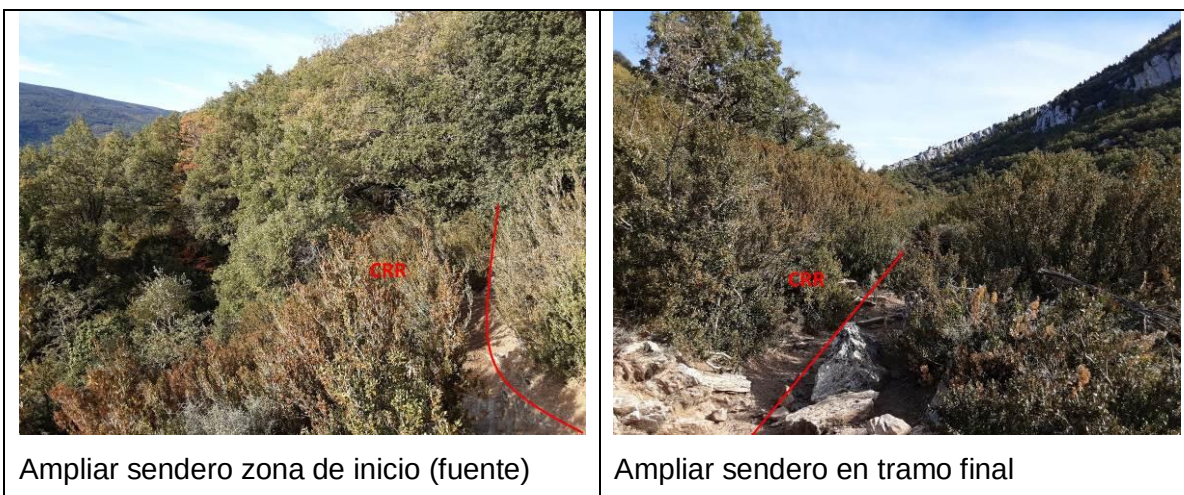


PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 5.200 m² - NZ3DBN27 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm

Presupuesto E.M.: 4.628,00 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

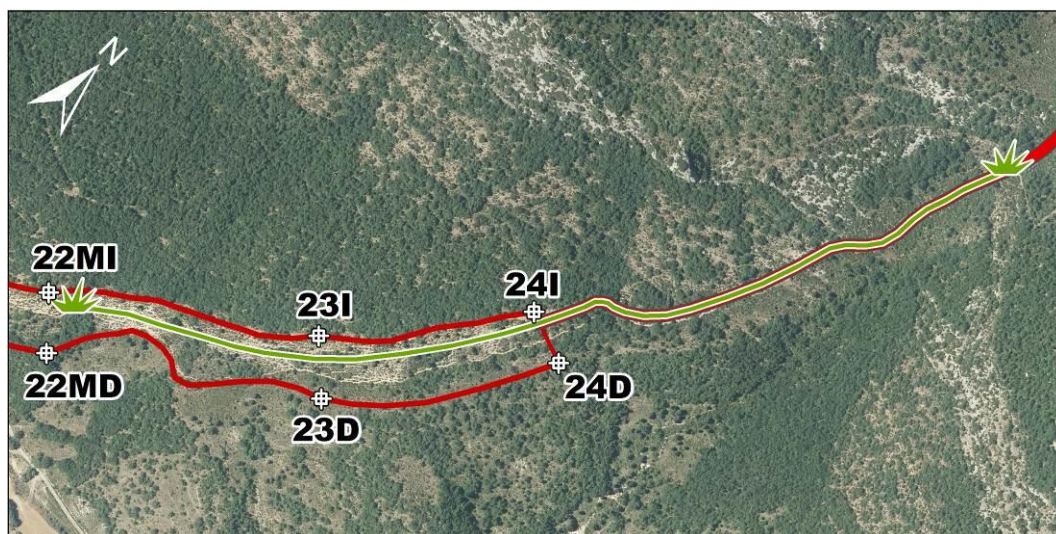

7.8.6 NAVASCUÉS 06_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 660406; Y: 4730640

Fin: X: 660430; Y: 4730771

Descripción: Limpieza fuerte con desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del tramo original de la cañada en una longitud de unos 130 m. El ganado circula por trazados alternativos y se necesita la reapertura del tramo original de la CRR.

Fotos:



PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 650 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 955,50 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.8.8 NAVASCUÉS 08_L4 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 659917; Y: 4731648

Fin: X: 660108; Y: 4731480

Descripción: Limpieza fuerte con desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del tramo inventariado, que se encuentra fuera del camino y cortafuegos, en una longitud de unos 260 m.

Fotos:



Limpieza en tramo paralelo al camino

PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 1.400 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 2.058,00 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.8.10 NAVASCUÉS 10_L5 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 659642; Y: 4733492

Fin: X: 659639; Y: 4733520

Descripción: Se trata de un tramo donde es necesario cortar los pies de pino tirados y retirarlos, situados en una longitud de 25 m.

Fotos:




PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Corta, troceado y retirada de pies de pino caídos.

Mediciones: 0,50 jor - CUAD.FOREST - Cuadrilla forestal

Presupuesto E.M.: 344,86€ (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

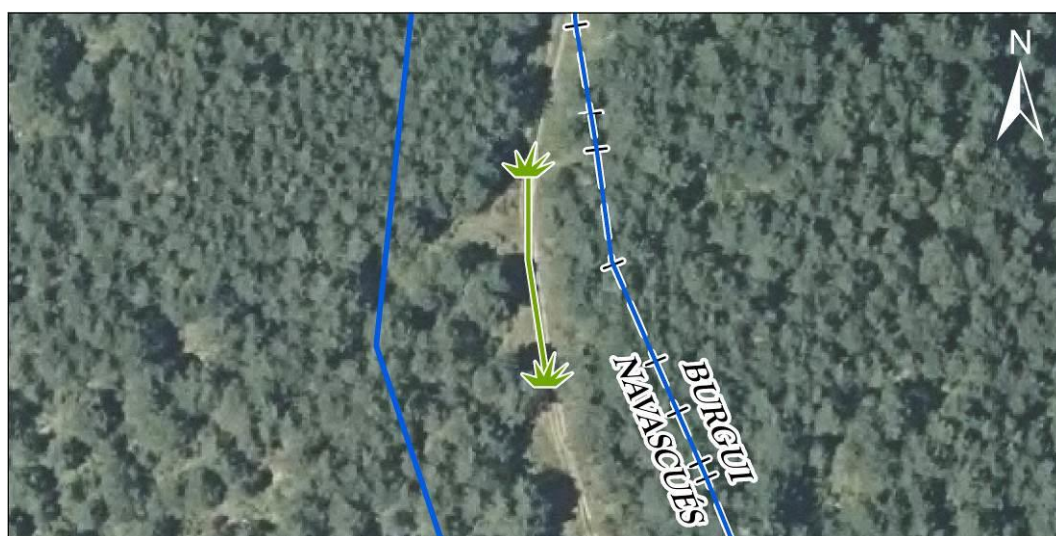

7.10.1 ISABA 02_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 671224; Y: 4749255

Fin: X: 672124; Y: 4751100

Descripción: Se propone ampliar el sendero actual limpiando en los laterales para poder ser usado por ganado trashumante en una longitud de 2235 m.

Fotos:



PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 11.175 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 16.427,25 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN




7.10.13 ISABA 15_L5 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 673411; Y: 4753439

Fin: X: 673843; Y: 4754251

Descripción: Se propone ampliar la anchura de la cañada para uso trashumante desbrozando una longitud de unos 955 m.

Fotos:

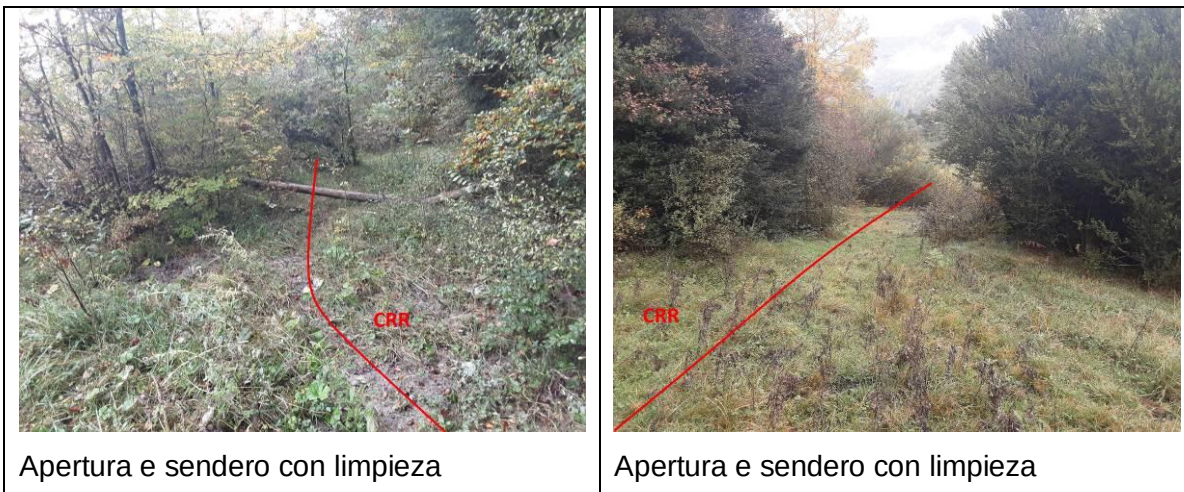

PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 4.775 m² - NZ3DBN27 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm

Presupuesto E.M.: 4.249,75 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.11.2 GALLUÉS 02_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: X: 660079; Y: 47389008

Descripción: Retirada de árbol caído.

Fotos:



Retirada de árbol



Retirada de árbol

PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda), consistente en la corta y retirada de varios pinos tirados.

Mediciones: 0,50 jor - CUAD.FOREST - Cuadrilla forestal

Presupuesto E.M.: 344,86 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.12.1 VIDÁNGOZ 01_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: X: 660434; Y: 4739285

Descripción: Retirada de varios pinos caídos.

Fotos:



Retirada de pinos caídos

PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda), consistente en la corta y retirada de varios pinos tirados.

Mediciones: 0,50 jor - CUAD.FOREST - Cuadrilla forestal

Presupuesto E.M.: 344,86 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.12.2 VIDÁNGOZ 02_L2 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 660558; Y: 4739650

Fin: X: 660487; Y: 4740054

Descripción: Tramo de cañada (475 m) en gran parte invadido totalmente por la vegetación donde sería necesario una limpieza fuerte a base de desbroce y poda para la apertura de sendero para mantener y potenciar el uso recreativo de la cañada.

Fotos:



Apertura de sendero en bosque



Apertura de sendero en bojeral


PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 3 m anchura.

Mediciones: 1.425 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 2.094,75 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

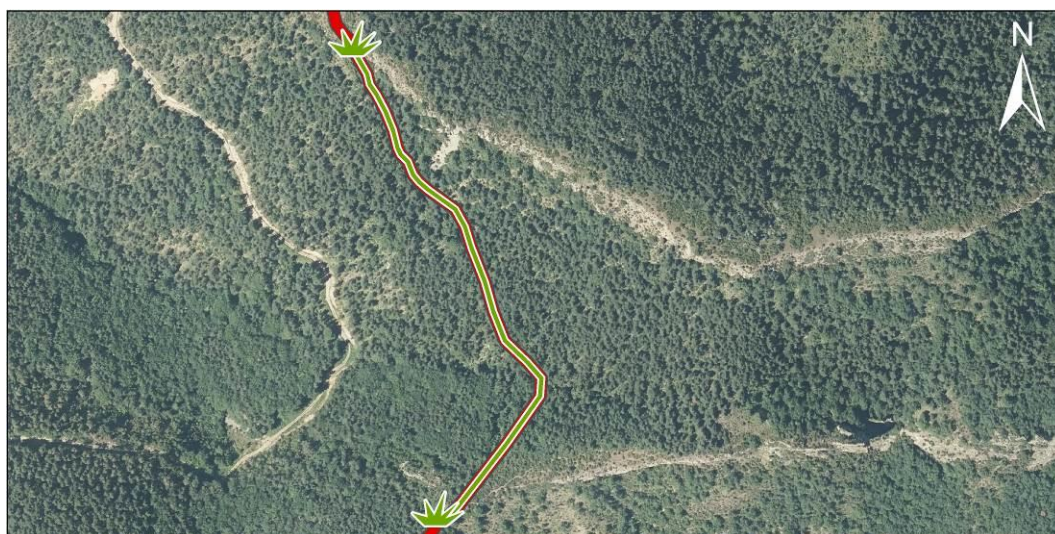

7.12.3 VIDÁNGOZ 03_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 660487; Y: 4740054

Fin: X: 660856; Y: 4740768

Descripción: Tramo de cañada (1125 m) con dificultad para realizar un uso recreativo de la misma como sendero debido a la vegetación existente, por lo que es necesario limpieza a base de desbroce y/o poda, para mantener el uso recreativo.

Fotos:




PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 3 m anchura.

Mediciones: 3.375 m² - NZ3DBN27 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm

Presupuesto E.M.: 3.003,75 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

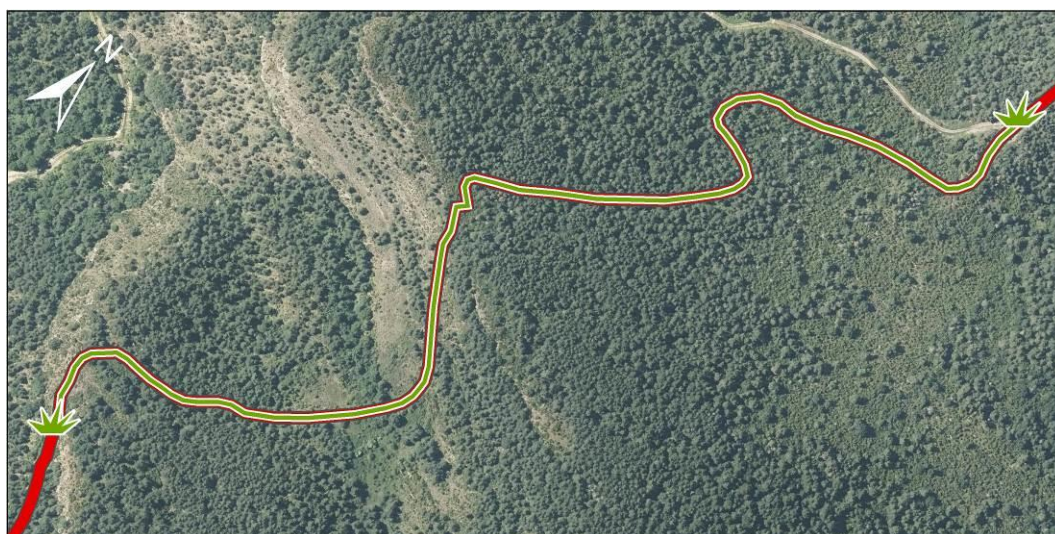

7.12.5 VIDÁNGOZ 05_L4 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 661067; Y: 4741182

Fin: X: 661151; Y: 4741208

Descripción: Tramo de cañada (90 m) con dificultad para transitar con normalidad debido a que la vegetación existente (aulagas, jinebros y pinos jóvenes) impide la marcha con normalidad a través del sendero actual, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de que la marcha sea más fluida.

Fotos:



Apertura de sendero en cortafuegos

PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 3 m anchura.

Mediciones: 270,00 m² - NZ3DBN27 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm

Presupuesto E.M.: 240,30 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.12.6 VIDÁNGOZ 06_L5 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 661067; Y: 4741182

Fin: X: 661151; Y: 4741208

Descripción: Tramo de cañada (160 m) con dificultad para que se transite con normalidad debido a que la vegetación existente (aulagas, jinebros y pinos jóvenes) impide la marcha con normalidad a través del sendero actual, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y/o poda, con el objeto de que la marcha sea fluida.

Fotos:




PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 3 m anchura.

Mediciones: 480 m² - NZ3DBN27 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm

Presupuesto E.M.: 427,20 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

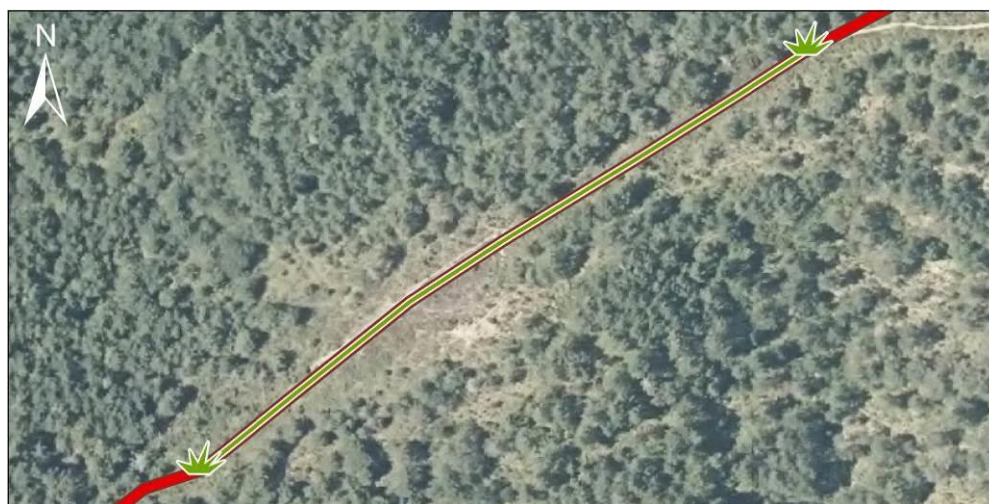

7.12.7 VIDÁNGOZ 07_L6 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 661349; Y: 4741489

Fin: X: 661715; Y: 4742124

Descripción: A partir del punto anterior existe un tramo de cañada (785 m) que en la actualidad está totalmente invadido por la vegetación, discurriendo el sendero por un trazado alternativo paralelo a la vía (por el cortafuegos). Sin embargo, como este trazado alternativo discurre por parcelas particulares y la cañada está clasificada por el tramo cerrado, será necesario la limpieza del mismo a base de desbroce y/o poda, con el objeto de mantener el uso recreativo de la vía.

Fotos:



Apertura de sendero en cortafuegos


PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 3 m anchura.

Mediciones: 2.355 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 3.461,85 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

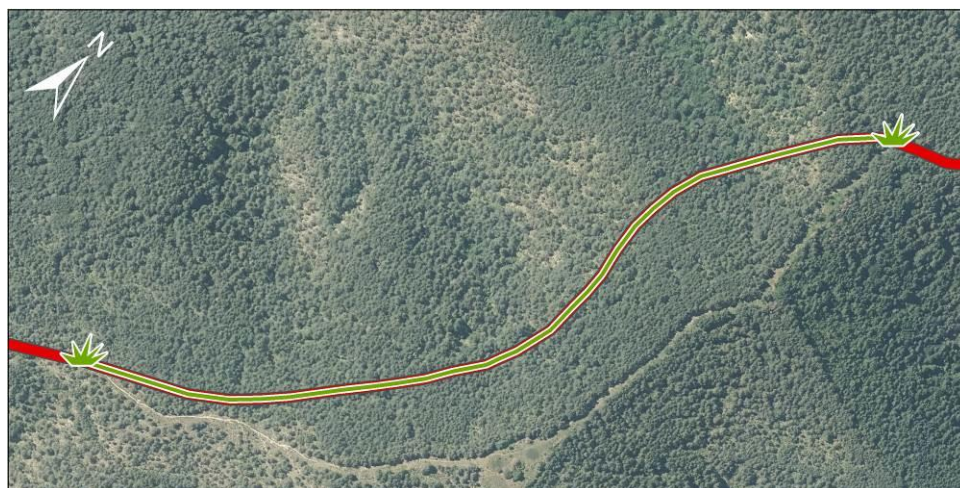

7.12.8 VIDÁNGOZ 08_L7 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 663201; Y: 4746895

Fin: X: 663480 Y: 4747490

Descripción: Tramo de cañada (700 m) invadido totalmente por la vegetación en el que no es posible el tránsito ganadero, que obliga a que el ganado circule por trazados alternativos, por lo que sería necesario una limpieza fuerte a base de desbroce y poda, con el objeto de conseguir la reapertura del trazado original de la cañada.

No obstante, como en la actualidad el ganado discurre por el “Sesteadero de Sierra de Ferniando” que se encuentra situado al oeste de la vía pecuaria, entonces en este tramo de cañada se propone la limpieza como sendero a base de desbroce y/o poda, con el objeto de mantener el uso recreativo de la vía.

Fotos:



Inicio de limpieza dentro de pinar


PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 3 m anchura.

Mediciones: 2.100 m² - NZ3DBN28 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro superior a los 6 cm

Presupuesto E.M.: 3.087,00 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

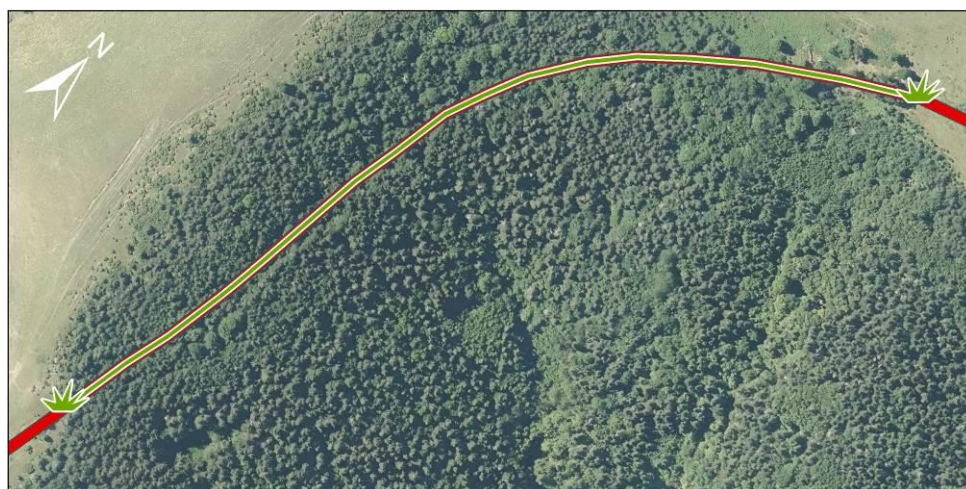

7.12.9 VIDÁNGOZ 09_L8 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 663580 Y: 4748206

Fin: X: 663581 Y: 4748304

Descripción: Retirada de varios pinos caídos.

Fotos:




PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 0,50 jor - CUAD.FOREST - Cuadrilla forestal

Presupuesto E.M.: 344,86 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

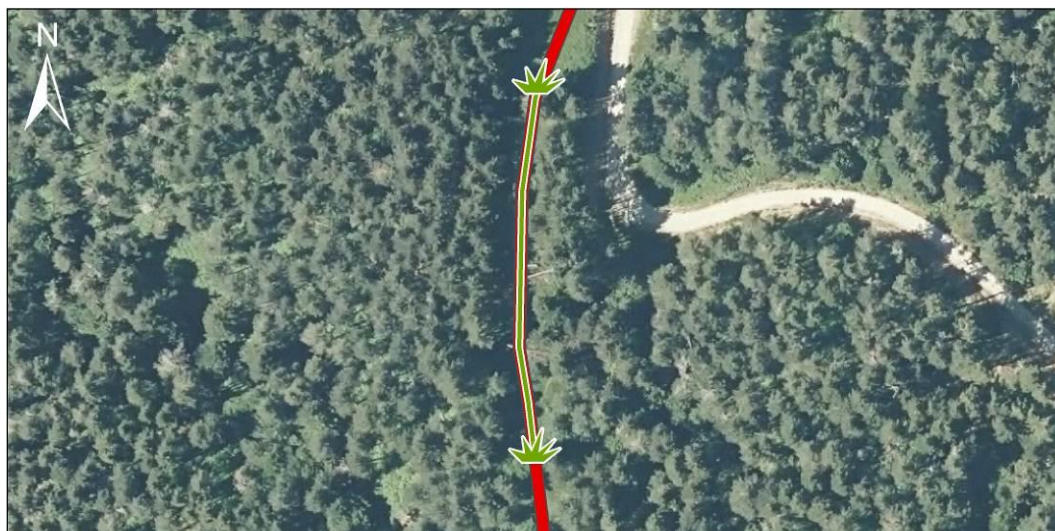

7.13.1 UZTÁRROZ 01_L1 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 663790; Y: 4749727

Fin: X: 663732; Y: 4749970

Descripción: Tramo de cañada (260 m) con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que discurre por zona boscosa con matorral, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y poda para despejarla.

Fotos:




PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda). 5 m anchura.

Mediciones: 1.300 m² - NZ3DBN27 - Metro cuadrado desbroce sendero diámetro entre 3 y 6 cm

Presupuesto E.M.: 1.157,00 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN

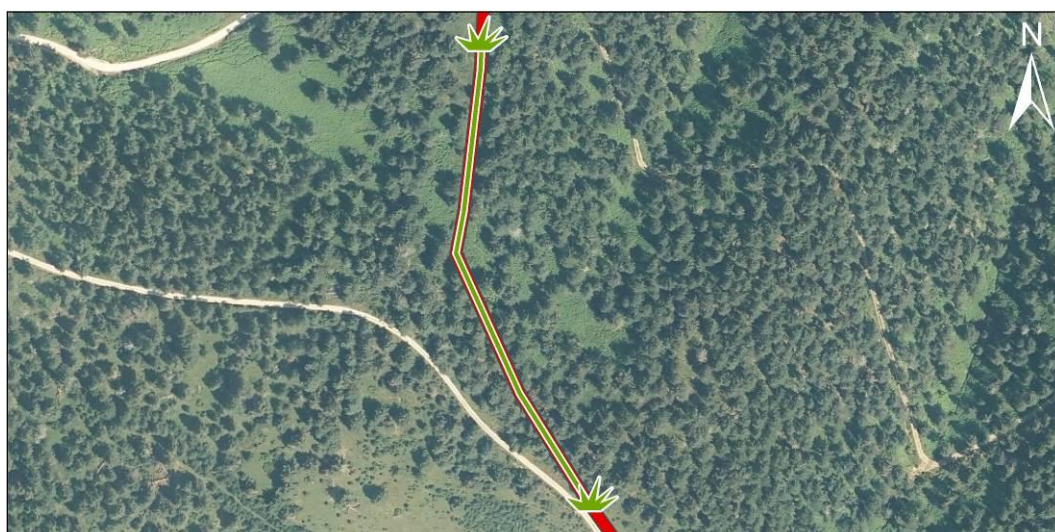

7.13.2 UZTÁRROZ 02_L2 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 663956; Y: 4750975

Fin: X: 663975; Y: 4751063

Descripción: Tramo de cañada (90 m) con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que discurre por zona boscosa con matorral, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce y poda para despejarla.

Fotos:



PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 0,50 jor - CUAD.FOREST - Cuadrilla forestal

Presupuesto E.M.: 344,86 € (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



7.13.3 UZTÁRROZ 03_L3 – LIMPIEZA DE VEGETACIÓN (DESBROCE Y/O PODA)

Coordenadas: Inicio: X: 663931; Y: 4751863

Fin: X: 663989; Y: 4751982

Descripción: Tramo de cañada (135 m) con dificultad para que el ganado transite con normalidad debido a que discurre por con matorral denso y regenerado de pino, por lo que es necesario la limpieza a base de desbroce para despejarla.

Fotos:



PROPUESTA DE MEJORA

Descripción: Limpieza de vegetación (desbroce y/o poda).

Mediciones: 1 jor - CUAD.FOREST - Cuadrilla forestal

Presupuesto E.M.: 689,72€ (no incluido 2% S.S., G. Generales ni B. Industrial)

CROQUIS DE SITUACIÓN



La representación gráfica de las actuaciones de mejora figura en el **Plano nº 0.3: Puntos problemáticos y actuaciones de mejora (E: 1.25.000)**.