


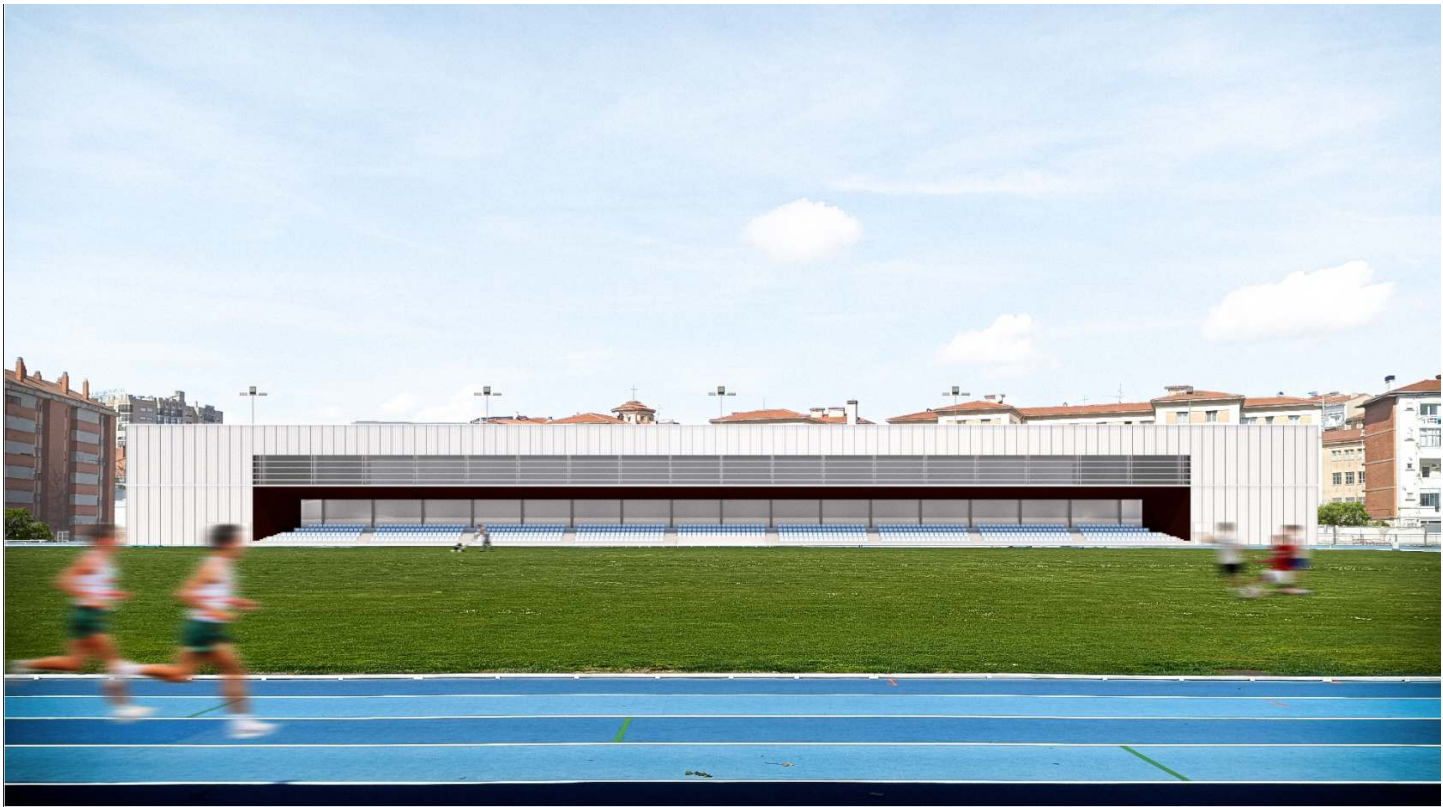

C/ Nueva 8, Oficina 2
Mutilva Alta
31192 Navarra
T 948 23 98 25
F 948 23 76 07
www.asoarq.com
aa@asoarq.com

**PROYECTO DE EJECUCION
MÓDULO DE ATLETISMO EN EL CENTRO DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO LARRABIDE**

CALLE DE SANGÜESA, 34 (PAMPLONA)
PROMUEVE: **INSTITUTO NAVARRO DEL
DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

24020
SEPTIEMBRE 2024

ARQUITECTOS:

SANTIAGO IRIBARREN S.

MIGUEL ANGEL ZABALA I.

COLABORADOR:

GUILLERMO MARTÍNEZ ZARATIEGUI

**MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS**

Nº REVISIÓN:
FECHA REVISIÓN:
REVISADO POR:

-
-
-

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA
DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion/egastagana

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
AUT. TECNICO
AUT. TECNICO
ELABORADO OFICIAL
NAVARRA

COAVN

1 | MEDICIONES Y PRESUPUESTO

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA
DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAUTARR
ARKITETKTORIKO
ELKARSO OFIZIALA
NAVARRA

COAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 FASE I

SUBCAPÍTULO 01.01 DERRIBOS Y ACTUACIONES PREVIAS
APARTADO 01.01.01 GRADAS

01.01.01.0M2 ANULACION DE INSTALACIONES

M2.Anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Se incluyen todos los trabajos de recogida de luminarias, radiadores, mecanismos, sanitarios, motores en fachada y, en general, todos los elementos para el correcto desmonte y desescombro a nivel de instalaciones incluyendo la carga y el transporte del material sobrante a vertedero. Medida la unidad completamente ejecutada.
Está incluido en la partida la p.p. de anulaciones o modificaciones de nuevos trazados de todo tipo de instalaciones, incluso actuaciones necesarias de compañías suministradoras, todo ello en aras de conseguir que se pueda ejecutar la solución de renovación de cubierta retráctil.

Area	1	500,00	500,00				500,00	13,01	6.505,00
------	---	--------	--------	--	--	--	--------	-------	----------

01.01.01.02ML LEVANTADO DE BARANDILLA METALICA

ML de levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Zona de ejercicios	1	64,00	64,00						
Grada central	1	38,00	38,00						
Grada auxiliar	1	26,00	26,00						
Zona foto finish	1	15,00	15,00						
Cubierta fotofinish	1	17,00	17,00						
Escalera foto finish	1	8,00	8,00						
Esclaera grada abajo	10	2,00	20,00						
Escaleras traseras	2	10,00	20,00						
							208,00	15,43	3.209,44

01.01.01.03M2 DESMONTAJE CUBRICION METALICA LIGERA

M2 de desmontaje de cubrición metálica ligera existente en un lateral del graderio. Includo en el precio el desmontaje de la chapa, las correas y los pórticos con todos los medios auxiliares necesarios.
Includo en el precio la carga al camión y el treansporte al vertedero.

Cubierta ejercicios	1	175,00	175,00				175,00	21,48	3.759,00
---------------------	---	--------	--------	--	--	--	--------	-------	----------

01.01.01.04M3 DEMOLICION MURO FABRICA

M2 de demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Includo en el precio, el transporte al vertedero.

FACHADA									
Perimetro grada	1	195,00	0,15	3,00	87,75				
Fotofinish	1	25,00	0,15	2,50	9,38				
Grada 2	1	25,50	0,15	4,50	17,21				
INTERIOR									
Grada 1	7	5,00	0,15	3,00	15,75				
Grada 2	7	5,00	0,15	3,80	19,95				
Grada 3	1	5,00	0,15	3,00	2,25				
							152,29	21,26	3.237,69

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

EL MARCO OFICIAL NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.01.01.01M3 DEMOLICION DEL GRADERIO MEDIOS MECANICOS

M3. Demolición, sobre rasante, de graderio de hormigón armado de unos 20cm de espesor, con retro excavadora con equipo de demolición, mediante el sistema de empuje, i/riego de escombros, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. Están incluido trabajos auxiliares de derribos manuales previos a esta fase o durante la misma.

M3 de carga y transporte a vertedero con camión de los escombros procedentes de la demolición del graderio, así como la parte proporcional de gestión de residuos según el estudio de residuos del proyecto.

Grada del medio	1	150,00	0,15	22,50	
Grada de abajo	1	195,00	0,15	29,25	
					51,75 75,77 3.921,10

01.01.01.01M2 DEMOLICION DE LOSAS FORJADO

M3. Demolición, sobre rasante, de escaleras de unos 20cm de espesor, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, i/riego de escombros, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. Están incluido trabajos auxiliares de derribos manuales previos a esta fase o durante la misma.

M3 de carga y transporte a vertedero con camión, a una distancia menor de 100 Km., de los escombros procedentes de la demolición de edificios, así como la parte proporcional de gestión de residuos según el estudio de residuos del proyecto.

FORJADOS, CUBIERTAS					
Cubierta grada del medio	1	150,00		150,00	
Cubierta fotofinish	1	20,00		20,00	
Forjado grada 1	1	150,00		150,00	
Forjado grada 3	1	180,00		180,00	
ESCALERAS					
Escaleras grada central	2	6,50	1,60	20,80	
Escaleras al campo	1	3,00	3,40	10,20	
Escalera fotofinish	1	7,20	1,00	7,20	
					538,20 80,87 43.524,23

01.01.01.01M3 DEMOLICION PORTICOS HA

M3. Demolición, sobre rasante, de pórticos de hormigón armado de ssecciones variables, con retro excavadora con equipo de demolición, mediante el sistema de empuje, i/riego de escombros, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. Están incluido trabajos auxiliares de derribos manuales previos a esta fase o durante la misma.

M3 de carga y transporte a vertedero con camión de los escombros procedentes de la demolición del graderio, así como la parte proporcional de gestión de residuos según el estudio de residuos del proyecto.

Mensula grada central	6	6,00	0,30	0,70	7,56
Pilares traseros grada central	6	11,00	0,30	0,70	13,86
Pilasres delanteros grada central	6	3,00	0,40	0,40	2,88
Pilares gradas ejercicio	14	4,00	0,40	0,40	8,96
Pilares grada 1	14	4,00	0,40	0,40	8,96
					42,22 84,74 3.577,72

01.01.01.01M2 DEMOLICION Y LEVANTAMIENTO DEL PAVIMENTO

M2 de demolición y levantado de pavimento de espesor variable incluidos los bordillos, incluso carga y transporte del material resultante al vertedero. En el precio está incluido la capa base que pueda haber debajo

Suelo bajo grada	1	440,00		440,00	
					440,00 11,05 4.862,00

EXP

N2024A1007

FECHA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en www.ccaan.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO POR

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.01.01.09M2	DEMOLICION SOLERA HORMIGON								
	M2. Demolición de solera de hormigón, de 15 cm. de espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor., i/retirada de escombros a carga y transporte de escombros a vertederos a, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19. Incluidos tambien la demolicion del acabado que puede haber encima de las soleras.								
	Delante graderio abajo	1	110,00	2,00		220,00			
	Dentro graderio	1	500,00			500,00			
							720,00	9,98	7.185,60
01.01.01.10M3	DEMOLICION DE ZAPATAS								
	M3 Demolición de zapatas de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye carga y transporte del material resultante al vertedero.								
	Zapata corridas	2	90,00	1,00	0,50	90,00			
							90,00	76,07	6.846,30
01.01.01.11M2	DESMONTAJE GRADERIO METALICO								
	Graderio	1	22,00	3,20		70,40			
							70,40	12,74	896,90
01.01.01.12M2	LEVANTADO DE PUERTA								
	M2 de levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.								
	Puertas simples	17		0,90	2,10	32,13			
	Puertas dobles	3		2,10		6,30			
	Puertas grandes	3		3,50	3,00	31,50			
							69,93	10,09	705,59
01.01.01.13M2	LEVANTADO DE VENTANAS								
	M2 de levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.								
	Aproximacion	50				50,00			
							50,00	5,58	279,00
TOTAL APARTADO 01.01.01 GRADAS									88.509,57

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

EL MARCO OFICIAL NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.01.02 EDIFICIO

01.01.02.01 DESMONTAJE Y DEMOLICION DE EDIFICIO

Ud Demolición completa de edificio de entrada, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 120 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado la demolición de la cimentación y el transporte al vertedero.
Incluido también anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Total cantidades alzadas	1,00		
	1,00	13.942,50	13.942,50

TOTAL APARTADO 01.01.02 EDIFICIO 13.942,50

APARTADO 01.01.03 OFICINAS

01.01.03.01 DESMONTAJE Y DEMOLICION DE OFICINA

Ud Demolición completa de oficina de entrada, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 30 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por planta baja con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado la demolición de la cimentación y el transporte al vertedero.
Incluido también anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Total cantidades alzadas	1,00		
	1,00	6.506,50	6.506,50

TOTAL APARTADO 01.01.03 OFICINAS 6.506,50

APARTADO 01.01.04 URBANIZACION

01.01.04.0 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON

M2. Demolición de solera de hormigón, de 15 cm. de espesor, con retroexcavadora y martillo rompedor., y retirada de escombros a carga y transporte de escombros a vertederos a, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19. Incluidos también la demolición del acabado que puede haber encima de las soleras.

Delante graderio abajo	1	1.350,00	1.350,00
		1.350,00	9,98
			13.473,00

TOTAL APARTADO 01.01.04 URBANIZACION... 13.473,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DERRIBOS Y 122.431,57

EXP
N2024A1007

FECHA
02/10/2024

VERIFICACIÓN
113E3139ABD

VERIFICABLE EN
www.coavn.org/verificacion

VERIFICACIÓN ELEGANTIA

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
AUT. TECNICO
ARQUIT. TITULAR
ELMARGO OTZIALA
NAVARRA

VISADO
BISATUA

Código

Descripción

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 M3 EXCAVACION EN VACIADO TERRENO COMPACTO MEC.CARGA/TTE

M3 de Excavación, en vaciados, en todo tipo de terrenos, realizado a cielo abierto, por medios mecánicos y hasta rasantes definidas en planos par allegar a cota de vaciado, i/nivelado superficial, ataluzado de bordes, limpieza de fondos, carga directa sobre camión basculante, transporte de tierras al vertedero, pago de canon de vertedero, etc... medido el volumen segun m3 vaciados. Está contemplado en en la partida, los achiques de agua con motobomba, si fuese necesario. Está incluido en la partida el aprovechamiento de tierras parcial para posteriores rellenos.
Está incluido en la partida la p.p. de acopio de tierras vegetales para su posterior aprovechamiento en la urbanización.

Excavacion edif	1	0,30	500,64	=03/02.04		
			500,64	5,60	2.803,58	

01.02.02 M3 EXC. ZANJAS Y POZOS TODO TIPO DE TERRENOS MEC.CARGA/TTE.

M3 de Excavación de zanjas y pozos, en todo tipo de terrenos, segun estudio geotecnico, compuesto por rellenos, limos y gravas, en apertura de zanjas y pozos de cimentación, realizado por medios mecánicos y hasta rasantes definidas en planos, i/nivelado superficial, ataluzado de bordes, limpieza de fondos, apilado de tierras para posterior relleno, encofrados laterales si fuera necesario, carga directa sobre camión basculante, transporte de tierras al vertedero, pago de canon, etc...medido el volumen s/cotas de proyecto. Está contemplado en la partida, los achiques de agua con motobomba. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esponjamientos incluidos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.
Esta incluido en la partida el encofrado de las zapatas si fuera necesario.

Zapata 150x150x75	2	1,500	1,500	0,850	3,825	
Zapata 150x210x75	10	1,500	2,100	0,850	26,775	
Zapata 140x180x75	1	1,400	1,800	0,850	2,142	
Zapata 170x220x75	17	1,700	2,200	0,850	54,043	
Zapata 180x180x70	1	1,800	1,800	0,800	2,592	
Zapata 130x130x55	11	1,300	1,300	0,650	12,084	
Zapata 155x155x60	2	1,550	1,550	0,700	3,364	
Zapata 340x290x65	1	3,400	2,900	0,750	7,395	
Zapata 160x200x75	1	1,600	2,000	0,850	2,720	
Zapata 165x165x80	1	1,650	1,650	0,900	2,450	
Zapata 145x145x60	1	1,450	1,450	0,700	1,472	
Zapata 155x155x105	2	1,550	1,550	1,150	5,526	
Zapata 120x120x60	2	1,200	1,200	0,700	2,016	
Zapata 150x150x70	2	1,500	1,500	0,800	3,600	
Zapata 185x230x75	5	1,850	2,300	0,850	18,084	
			148,09	17,44	2.582,69	

01.02.03 M3 REL. Y COMPAC. ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE 15 cm T. UNO 1ª

M3 de relleno y compactado, de Zahorra artificial, (todouno de 1ª), como base de paquetes de cimentacion y soleras, colocada en tongadas máximas de 15 cm., i/compactado mecánico al 98% proctor normal , regado y nivelado, medido el volumen compactado s/cotas definidas en planos. Está contemplado en la partida el compactado del terreno, previo a la colocación del árido, por medios mecánicos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.

Med cuplex	1	0,30	500,64	=03/02.04		
------------	---	------	--------	-----------	--	--

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.ccavn.org/verificacion

www.ccavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
							500,64	17,77	8.896,37

01.02.04 M3 ENCACHADO DE GRAVAS BASE SOLERAS

M3 de Relleno y extendido con gravas de canto rodado, en tongadas de 15 cm., perfilada, granulometría 19-22 mm., en bases de apoyos de soleras, realizado por medios mecánicos, incluso extendido y compactado con pisón, perfectamente nivelada, y compactado el firme, medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la formación de las pendientes marcadas en planos. En este caso el espesor del encachado se realiza en 15 cm. Compactado incluido en el precio.

Med cupolex	1	0,20	333,76	=03/02.04		
			333,76	23,69	7.906,77	

01.02.05 M3 RELLENO GRAVA FILTRANTE ZANJAS

M3 de Relleno y extendido con grava drenante, en zanjaz de drenaje, realizado por medios mecánicos, medido el volumen s/cotas reflejadas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Medido el volumen realmente ejecutado.
(La D.F. valorará llenar la última tonagada con tierra procedente de la excavación hasta la rasante de urbanización definida en memoria gráfica).

Perimetro	1	260,00	78,00	.3		
			78,00	21,31	1.662,18	

01.02.06 M3 RELLENO DE TIERRAS DE LA EXCAVACION

M3 de Relleno y extendido tierras procedentes de la excavacion, en cara exterior de muros, realizado por medios mecánicos, medido el volumen s/cotas reflejadas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Medido el volumen realmente ejecutado.
Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.

Excavacion	0,05		7,40	=02/HGJJ		
			7,40	4,80	35,52	

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO ... 23.887,11

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA

DATA

113E3139ABD

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL

DE ARQUITECTOS

VASCO-NAVARRO

URRUTIA

ARTEAGA

ELMARGO OFIZIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION

01.03.01 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/C/TM

M3 de puesta en obra de Hormigón en masa, HL-150/C/TM, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en pozos de zapatas, zanjas de muros vigas riostras, y losas de cimentación i/vertido y vibrado del hormigón y colocación, medido el volumen s/medidas en planta del cimient y fondo hasta el marcado por la D.F. Se certificara lo realmente ejecutado, segun inspeccion de la D.F. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, la nivelación y regleado. Está incluido en la partida la p.p. de ecofrado y desencofrado del pozo.

ZAPATA AISLADA

Zapata 150x150x75	2	1,50	1,50	0,10	0,45
Zapata 150x210x75	10	1,50	2,10	0,10	3,15
Zapata 140x180x75	1	1,40	1,80	0,10	0,25
Zapata 170x220x75	17	1,70	2,20	0,10	6,36
Zapata 180x180x70	1	1,80	1,80	0,10	0,32
Zapata 130x130x55	11	1,30	1,30	0,10	1,86
Zapata 155x155x60	2	1,55	1,55	0,10	0,48
Zapata 340x290x65	1	3,40	2,90	0,10	0,99
Zapata 160x200x75	1	1,60	2,00	0,10	0,32
Zapata 165x165x80	1	1,65	1,65	0,10	0,27
Zapata 145x145x60	1	1,45	1,45	0,10	0,21
Zapata 155x155x105	2	1,55	1,55	0,10	0,48
Zapata 120x120x60	2	1,20	1,20	0,10	0,29
Zapata 150x150x70	2	1,50	1,50	0,10	0,45
Zapata 185x230x75	5	1,85	2,30	0,10	2,13

ZAPATA CORRIDA

Murete perimetral	1	157,75	0,60	0,10	9,47
Costilla graderio	17	2,60	0,60	0,10	2,65
Zapa en junta izaquierda	1	6,60	0,60	0,10	0,40
Zapa en junta derecha	1	7,10	0,60	0,10	0,43
Zapata escalera	1	13,20	0,60	0,10	0,79

31,75 90,21 2.864,17

01.03.02 M3 HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS PILARES Y PANTALLAS

M3 de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y hormigón en elementos de hormigón armado elaborado en central en relleno de zapatas de pilares y pantallas, encofrado y desencofrado lateral, incluso aditivos si fueran necesarios previa consulta a la DF, separadores, cortes, solapes, hierro de parri-llas y arranques y colocación del mismo, juntas de dilatación y/o de trabajo, marcando en-rase de cimient, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de es-combros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Medido el volumen realmente ejecutado.

Zapata 150x150x75	2	1,50	1,50	0,75	3,38
Zapata 150x210x75	10	1,50	2,10	0,75	23,63
Zapata 140x180x75	1	1,40	1,80	0,75	1,89
Zapata 170x220x75	17	1,70	2,20	0,75	47,69
Zapata 180x180x70	1	1,80	1,80	0,60	1,94
Zapata 130x130x55	11	1,30	1,30	0,55	10,22
Zapata 155x155x60	2	1,55	1,55	0,50	2,40
Zapata 340x290x65	1	3,40	2,90	0,65	6,41
Zapata 160x200x75	1	1,60	2,00	0,75	2,40
Zapata 165x165x80	1	1,65	1,65	0,80	2,18
Zapata 145x145x60	1	1,45	1,45	0,60	1,26
Zapata 155x155x105	2	1,55	1,55	1,05	5,05
Zapata 120x120x60	2	1,20	1,20	0,60	1,73
Zapata 150x150x70	2	1,50	1,50	0,70	3,15
Zapata 185x230x75	5	1,85	2,30	0,75	15,96

EXP

N2024A1007

FECHA

02/10/2024

DATA

CSV

113E3139ABD

Verificable en:

www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

egistraduria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE EL MÉRITO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
							129,29	219,16	28.335,20

01.03.03 M3 HA-25/F/20/XC2 EN ZAPATAS CORRIDAS

M3 de puesta en obra de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso aditivos, encofrado y desencofrado lateral, separadores, cortes y solapes, marcando enrase de cimiento, y junta de dilatación a base de placas de porexpan de 3 cm perfectamente colocadas, pasatubos, vertido con pluma-grúa o bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Esta incluido en el precio, los cortes, solapes, despuntes, desperdicios y la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en lugar definitivo de su colocación en obra.

Murete perimetral	1	157,75	0,60	0,50	47,33				
Costilla graderio	17	2,60	0,60	0,50	13,26				
Zapa en junta izquierda	1	6,60	0,60	0,50	1,98				
Zapa en junta derecha	1	7,10	0,60	0,50	2,13				
Zapata escalera	1	13,20	0,60	0,50	3,96				
							68,66	192,95	13.247,95

01.03.04 M3 MURO HA-30/F/20/XC3 FOSO DE ASCENSOR

M3 de Muro de hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y hormigón en elementos de hormigón armado en formación de pantalla de ascensor y de 30 cm. de espesor, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, con armados y dimensiones según se detalla en memoria gráfica, separadores, hierros en parrillas, vertido con camión-pluma, elaborado en central, etc. Medida la longitud completamente ejecutada tal y como se define en memoria gráfica.

Los muros se impermeabilizarán exteriormente con junta de caucho en las juntas verticales de hormigonado y con junta expansiva en uniones con losas y otro tipo de uniones.

Está incluido en la partida la p.p. de aplicación de dos manos de emulsión impermeabilizante. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta contemplado en la partida, la p.p. de ejecución de juntas de dilatación y de trabajo (incluso sellado de las mismas), realizadas mediante bandas de neopreno y la colocación de berenjenos como encofrado en remates superiores e intermedios, si fuese necesario.

Ascensor	1	9,50	0,20	1,00	1,90				
							1,90	397,43	755,12

01.03.05 M2 SOLERA HA-25/F/20/XC2 de 5 cm Y BASE DE CUPOLEX h=45 cm.

M2 de puesta en obra de Solera de forjado sanitario ejecutada mediante bóvedas de polipropileno tipo cupolex H-25 de 50*50 cm de dimensiones o similar, colocadas sobre enchachado previo, lámina de polietileno y 3-5 cm. de hormigon de limpieza en nivelado (lámina y nivelado incluidos en la partida). El espesor de la solera será de 5 cm. por encima de la parte alta de la bóveda y se rellenarán con hormigón los senos que el entramado de bóvedas crea siendo el espesor total de 25 cm. realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S en mallazo de gallinero, incluidos solapes del mallazo, elaborado en cenrtat, i/encofrados laterales, vertido, vibrado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado superficial rugoso como base para el posterior solado, medida la superficie ejecutada. Está incluido en la partida, Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

NOTA: Está incluido en el precio la colocación de banda de porexpan de 2 cm en encuentros de solera con muros y la realización de junta de dilatación, según marca en memoria gráfica y siguiendo las instrucciones de la DF.

Solera ventilada	1	1.680,00				1.680,00			
Ded asc	-1	5,81				-5,81			
Ded pil	-30		0,60	0,30		-5,40			

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccoavv.org/verificacion

www.ccoavv.org/verificacion egaratagaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELMABSO OFICIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
							1.668,79	48,45	80.852,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION .. 126.055,32

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA

01.04.01 M3 MUROS HA-25/F/20/XC2 ENCOFRADO A DOS CARAS

M3 de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado, elaborado en central para pantallas de hormigón, i/p.p. de encofrado para acabado visto y desencofrado de madera y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la impermeabilización de la junta entre cimiento y pendiente mediante banda expansiva tipo Waterstop o similar. Está incluido en la partida la p.p. de formación de huecos para la carpintería de puertas de ascensor. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta oincluido en el precio la ejecucion de los mismos a una cara si fuese necesario.
Medido el volumen realmente ejecutado.

MURETES

Murete perimetral	1	157,75	0,30	1,00	47,33				
Costilla graderio	17	3,60	0,20		12,24				
Zapa en junta izaquierda	1	6,60	0,30	1,00	1,98				
Zapa en junta derecha	1	7,10	0,30	0,80	1,70				
Zapata escalera	1	13,20	0,30	0,80	3,17				
							66,42	366,94	24.372,15

01.04.02 M3 HA-25/F/20/XC3 PANTALLAS VARIAS.ENC DOS CARAS. MADERA

M3 de Hormigón armado HA-25/F/20/XC3 y con acero B-500-S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado, elaborado en central para pantallas de hormigón, i/p.p. de encofrado para acabado visto y desencofrado de madera y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la impermeabilización de la junta entre cimiento y pendiente mediante banda expansiva tipo Waterstop o similar. Está incluido en la partida la p.p. de formación de huecos para la carpintería de puertas de ascensor. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta oincluido en el precio la ejecucion de los mismos a una cara si fuese necesario.
Medido el volumen realmente ejecutado.

ASCENSOR

Planta baja	1	7,32	0,20	2,70	3,95				
Entraplanta PB	1	7,32	0,20	2,70	3,95				
Planta primera	1	7,32	0,20	2,70	3,95				
Cubierta	1	9,30	0,20	0,50	0,93				
							12,78	366,94	4.689,49

01.04.03 M3 HA-35/F/20/XC1 PILARES, ENCOFRADO

M3 de Hormigón armado HA-35/F/20/XC1 y con acero B-500S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado elaborado en central para pilares de sección rectangular o cuadrada, i/p.p. de encofrado y desencofrado metálico, de madera o cartón, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, medido el volúmen s/cotas de proyecto. Está incluido en la partida, el encofrado para hormigón visto en pilares si fuera necesario. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Medido el volumen realmente ejecutado.

PLANTA BAJA

Pilares 35x35	7	0,35	0,35	3,81	3,27				
---------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistraduria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

AVILA DE LOS RIOS

AVILA DE LOS RIOS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Pilares 30x30	16	0,30	0,30	3,81	5,49			
	Pilares 30x25	1	0,30	0,25	3,81	0,29			
	Pilares 25x25	2	0,25	0,25	3,81	0,48			
	Pilares 30x80	24	0,80	0,30	5,35	30,82			
	Pilares 35x80	10	0,80	0,35	5,35	14,98			
	ENTREPLANTA PB								
	Pilares 30x30	25	0,30	0,30	2,66	5,99			
	Pilares 25x25	3	0,25	0,25	2,66	0,50			
	PLANTA 1								
	Pilares 80x30	12	0,80	0,30	4,79	13,80			
	Pilares 80x35	5	0,80	0,35	4,79	6,71			
	Pilares 30x30	25	0,30	0,30	2,79	6,28			
	Pilares 25x25	3	0,25	0,25	2,79	0,52			
	ENTREPLANTA P1								
	Pilares 30x30	12	0,30	0,30	2,33	2,52			
	Pilares 25x25	3	0,25	0,25	2,33	0,44			
							92,09	396,69	36.531,18

01.04.04 M3 HA-30/F/20/XC3 VIGAS, ZUNCHOS, ENCOFRADO

M3 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado, elaborado en central para zunchos planos y de canto, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera o metálico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas de proyecto. Esta incluido en la partida, el encofrado para hormigón visto, la formación de goterón mediante perfil triangular de PVC y el encofrado de poliestireno expandido moldeado, donde fuese necesario. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Medido el volumen realmente ejecutado.

ENTREPLANTA PB

Escalera izq	1	7,50	0,25	0,30	0,56
Escalera der	1	11,50	0,25	0,30	0,86

PLANTA PRIMERA

Escalera izq	1	7,50	0,25	0,30	0,56
Escalera der	1	11,50	0,25	0,30	0,86

ENTREPLANTA P1

Escalera izq	1	7,50	0,25	0,30	0,56
Escalera der	1	11,50	0,25	0,30	0,86

4,26 364,14 1.551,24

01.04.05 M2 HA-30/F/20/XC3 LOSAS PLANAS e= 25-30 cm. ENCOFRADO

M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía según doc gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas planas, de 25 a 30cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera para hormigón visto (forro de base de encofrado con tablero melaminado), formación de goterón con perfil de PVC, terminación superficial con pendientes y lucida con cemento, realizada s/detalle definido en planos y medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos, vigas, zunchos... Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Está incluido en la partida la p.p. de aplicación de dos manos de emulsión impermeabilizante. Medida la superficie ejecutada tal y como se detalla en memoria gráfica. Esta incluido en el precio la formacion de tacon vertical como rematede voladizo de 15*15 cm de seccion.

ENTREPLANTA PB

Edificio izq	1	165,20			165,20
Edificio der	1	101,10			101,10

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egistragaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELMABSO OFICIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	PLANTA PRIMERA								
	Edificio izq	1	183,00			183,00			
	Edificio der	1	110,80			110,80			
	ENTREPLANTA P1								
	Edificio izq	1	183,00			183,00			
	Edificio der	1	110,80			110,80			
	CUBIERTA								
	Edificio der	1	128,50			128,50			
							982,40	122,86	120.697,66

01.04.06 M2 HA-30/F/20/XC3 LOSAS PLANAS e= 20 cm. ENCOFRADO

M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía según doc gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas planas, de 20cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera para hormigón visto (forro de base de encofrado con tablero melaminado), formación de goterón con perfil de PVC, terminación superficial con pendientes y lucida con cemento, realizada s/detalle definido en planos y medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos, vigas, zunchos...

Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Está incluido en la partida la p.p. de aplicación de dos manos de emulsión impermeabilizante. Medida la superficie ejecutada tal y como se detalla en memoria gráfica.

Esta incluido en el precio la formacion de tacon vertical como rematede voladizo de 15*15 cm de seccion.

Tapa ascensor	1	6,05	6,05						
Tapa escalera	1	19,50	19,50						
							25,55	105,80	2.703,19

01.04.07 M2 HA-30/F/20/XC3 LOSAS ESCALERAS 15 cm., ENCOFRADO. INC PELDAÑEADO

M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía 120kg/m3, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas inclinadas y planas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medida la superficie ejecutada. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Están incluidos en la partida todo tipo de refuerzos de losa, anclajes, solapes, etc, tal y como se detalla en la memoria gráfica.

Está incluido en la partida la p.p. de formación de peldañeado de hormigón. Medida la superficie realmente ejecutada según planos de secciones-detalles de escaleras.

ESCALERA IZQUIERDA									
Planta baja a entreplanta	1	2,95	1,50			5,18		1,17	
Planta baja a entreplanta	1	7,10	1,20			9,97		1,17	
Entreplanta a P1	1	2,95	1,50			5,18		1,17	
Entreplanta a P1	1	7,10	1,20			9,97		1,17	
P1 a entreplanta	1	2,95	1,50			5,18		1,17	
P1 a entreplanta	1	7,10	1,50			12,46		1,17	
ESCALERA DE LA DERECHA									
Planta baja a entreplanta	1	10,35	1,20			14,53		1,17	
Entreplanta a P1	1	10,35	1,20			14,53		1,17	
P1 a entreplanta	1	10,35	1,00			12,11		1,17	
							89,11	131,08	11.680,54

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.ccaan.org / Verificación en www.ccaan.org/verificacion-egitragarra

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org

NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.04.08	M2 FORJADO COLABORANTE HLM-60/220								
	M2 de losa mixta de 12cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 222 mm de intereje, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HA30/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón según memoria gráfica; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total segun planos; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8 y negativos según memoria gráfica ; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estructura metálica.								
	Planta primera	1	1.605,00			1.605,00			
	Ded escalera	-1	14,70			-14,70			
							1.590,30	78,13	124.250,14
01.04.09	ML GRADA PREFABRICADA ARMADA 90/50								
	Ml de grada prefabricada autoportante model 90/50 con espesor de tabica de 15cm y pisa de 7-10cm, para sobrecarga de 500kg/m2, incluso transporte, montaje con grúa, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.								
	Primera linea	1	92,15			92,15			
	Segunda linea	1	90,45			90,45			
	Tercera linea	1	88,75			88,75			
	Cuarta linea	1	77,90			77,90			
							349,25	67,69	23.640,73
01.04.10	ML PELDAÑO PREFABRICADO ARMADO								
	Ml de peldañado prefabricado, de tabica 21,5cm x 42,5cm incluso transporte, montaje con grúa, colocación, anclaje y medios auxiliares								
	Peldaño 120	24	1,20			28,80			
	Peldaño 170	6	1,20			7,20			
							36,00	47,56	1.712,16
01.04.11	KG ESTRUCTURA ACERO S-275-JR PERFILES CONVENCIONALES								
	Kg de suministro y colocacion de Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos, correas, etc... mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales. Está incluido en la partida la p.p. de ejecucion de tacos Hilti HVA-M16 en anclajes mediante medios mecánicos, i/p.p. de anclajes, limpiezas, y p.p. de medios auxiliares. ESTA INCLUIDO EN PRECIO: M2 materiales y mano de obra necesarios para desengrasar, granallar, 60 micras SIGMAZING105, 60 micras SGMAFAST 278 y terminación en poliuretano SIGMADUR 550H, de modulos transportables y montables. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente colocado. Medido s/ pesos teóricos de CTE Medido el peso realmente ejecutado.								
	PILARES P1								
	Heb 300	17			4,72	9.388,08		117	
	VIGAS CORREAS P1								
	Heb 1000 boyd	1	13,75			4.593,88		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	15,40			5.145,14		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	17,03			5.689,72		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	18,64			6.227,62		334.1	
	Heb 1000 boyd	2	20,24			13.524,37		334.1	
	Heb 1000 boyd	2	21,59			14.426,44		334.1	
	Heb 1000 boyd	2	22,53			15.054,55		334.1	
	Heb 1000 boyd	2	23,09			15.428,74		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	23,21			7.754,46		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	18,46			6.167,49		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	16,24			5.425,78		334.1	
	Heb 1000 boyd	1	13,92			4.650,67		334.1	

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

LUIS ALBERTO ARKITEKTURIKO ELIMASO OFIZIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Heb 1000 boyd	1	11,52			3.848,83		334.1	
	Hea 300	1	86,00			7.593,80		88.3	
	Hea 300	1	82,65			7.298,00		88.3	
	lpe 270	148	5,00			26.714,00		36.1	
	lpe 270	14	5,15			2.602,81		36.1	
	VIGAS CORREAS CUBIERTA								
	Heb 600 boyd	1	13,70			1.901,56		138.8	
	Heb 600 boyd	1	15,40			2.137,52		138.8	
	Heb 600 boyd	1	17,03			2.363,76		138.8	
	Heb 600 boyd	1	18,64			2.587,23		138.8	
	Heb 600 boyd	2	20,24			5.618,62		138.8	
	Heb 600 boyd	2	21,59			5.993,38		138.8	
	Heb 600 boyd	2	22,53			6.254,33		138.8	
	Heb 600 boyd	2	23,09			6.409,78		138.8	
	Heb 600 boyd	1	23,21			3.221,55		138.8	
	Heb 600 boyd	1	18,46			2.562,25		138.8	
	Heb 600 boyd	1	16,24			2.254,11		138.8	
	Heb 600 boyd	1	13,92			1.932,10		138.8	
	Heb 600 boyd	1	11,52			1.598,98		138.8	
	Hea 240	1	86,00			5.185,80		60.3	
	Hea 240	1	82,65			4.983,80		60.3	
	lpe 180	148	5,00			13.912,00		18.8	
	lpe 180	14	5,15			1.355,48		18.8	
	ESTRUCTURA ESCALERA								
	Pilares	8			5,80	5.428,80		117	
	Mensulas	14	1,20			606,48		36.1	
							237.841,91	2,85	677.849,44

01.04.12 KG SUBESTRUTURA DE ACERO

Kg de suministro y colocacion de subestructura de acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos, correas, etc... mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales.

Está incluido en la partida la p.p. de ejecucion de tacos Hilti HVA-M16 en anclajes mediante medios mecánicos, i/p.p. de anclajes, limpiezas, y p.p. de medios auxiliares.

ESTA INCLUIDO EN PRECIO: M2 materiales y mano de obra necesarios para desengrasar, granallar, 60 micras SIGMAZING105, 60 micras SGMAFAST 278 y terminación en poliuretano SIGMADUR 550H, de modulos transportables y montables.

Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Totalmente colocado. Medido s/ pesos teóricos de CTE

Medido el peso realmente ejecutado.

PARA CARPINTERIA									
80.80.3	64			6,00		2.691,84		7.01	
120.80.4	2	82,40				1.916,62		11.63	
PARA CHAPA REFORADA									
10.10.3									
Entrepalnta PB izq	12			2,66		283,77		8.89	
Entrepana PB der	9			2,66		212,83		8.89	
Entreplanta P1 der	12			2,33		248,56		8.89	
Entrepana PB der	9			2,33		186,42		8.89	
OREJA FACHADAS 80.80.3									
4 orejas	8			12,00		672,96		7.01	
MASTILES LUZ CUBIERTA									
Mastiles	12					600,00		50	
5% de laminación y piezas especiales	0,05	6.000,00				300,00			
							7.113,00	5,04	35.849,52

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egistraduria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

LUYSA GARCIA

ARQUITECTO ELABORÓ OFICIAL

NAVARRA

VISADO

BISATUA

318.30	64.35	20.482.61
--------	-------	-----------

COAVN		CONSEJO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO		6	
VISADO BISATUA		CSV		113E3139ABD	
EXP		N2024A1007			
FECHA DATA		02/10/2024			
		Verificable en www.coavn.org/verificacion		Verificable en www.coavn.org/verificacion	
		NAVARRA		EIMARSO OFIZIALA	

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.05.02	M2 CUBIERTA TIPO DECK								
	Formación de cubierta tipo "DECK", para una distancia entre apoyos de 240 cm máximo, pendiente 1.5%, formada por chapa galvanizada y prelacada grecada tipo TZ-47, de 1.2 mm de espesor, aislamiento con doble placa de panel rígido de lana de roca de 70 mm de espesor densidad 150 kg/m3 con juntas a media madera y lámina impermeable de PVC para intemperie, reforzado con fieltro de poliéster, de 1.5 mm de espesor, en rollos de 150 cm de ancho; incluso solapes necesarios, tornillería de fijación de la chapa sobre las correas metálicas, tornillería de fijación de los elementos de aislamiento e impermeabilización, refuerzos en perímetros con fijación cada 70 cm para evitar la succión del viento, encuentros con claraboyas, formación de cumbreras donde corresponda, largueros perimetrales, encuentros con sumideros, huecos de ventilación y otros. Incluido también la instalación de soportes para las futuras placas solares. Medida la superficie ejecutada en su desarrollo real, sin descuento ni aumento por claraboyas.								
	Edificio del medio	1	1.605,50			1.605,50			
							1.605,50	69,72	111.935,46
01.05.03	M2 CUBIERTA CON PLOTS ACABADO FENOLICO								
	M2 de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 140mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de placas fenólicas, apoyadas sobre soportes regulables, de 20 mm. El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.								
		1	15,00			15,00			
							15,00	145,24	2.178,60
01.05.04	ML CANALONES DE CHAPA								
	ML de canalón cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.								
	Canalón	1	82,40			82,40			
	Canalón	1	86,40			86,40			
							168,80	21,53	3.634,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTA.....									138.230,93

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE ENFERMERIA VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPISTAS VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE TRADUCTORES VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE VALORADORES VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE ZOOVETERINARIOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01.06 FACHADA

01.06.01 M2 1/2 ASTA FABRICA DE LADRILLO MACIZO

M2 de fabrica de ladrillo macizo de 25x12x9 cm. media asta, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, llaves necesarias en encuentros con pilares, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.

PLANTA BAJA

Accesos	4	0,56		2,75	6,16
Laterales grada	2	6,16		5,80	71,46
Debajo grada	1	89,00		1,60	142,40

CUBIERTA

Cubierta escalera izq	1	16,37		2,45	40,11
Ded p	-1		0,90	2,10	-1,89
Tapa escalera izq	1	17,44		0,50	8,72
Junta izq	1	8,32		3,00	24,96
Junta der	1	11,31		0,50	5,66

297,58 34,67 10.317,10

01.06.02 M2 FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x20 cm.

M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x20 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante.
Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.
Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Cubierta peto	1	99,00		0,50	49,50
---------------	---	-------	--	------	-------

49,50 46,36 2.294,82

01.06.03 M2 FACHADA PANEL ARCHISOL

M2 de instalacion de panel sandw ich Ondarock T o similar de 12cm. Compuesto por un núcleo de lana de roca y doble paramento metálico en acero prelacado. Incluida en el precio la subestructura necesaria anclada a los forjados y a los pilares y todas las piezas especiales necesarias para la correcta instalación de la misma.
Resistencia a cumplir EI 60.

Ancho útil estándar: 1000 mm
Fijación vista.
Reacción al fuego B-s2,d0
Espesores estándar de paramentos: Exterior 0,60 mm /Interior 0,50 mm
Espesor de 12+4cm con la greca.

FACHADA NORTE

Planta baja	1	127,03		6,00	762,18
Ded v	-31		1,00	3,00	-93,00
Ded p	-1		2,00	3,00	-6,00
Planta primera	1	127,03		6,00	762,18
Ded v	-33		1,00	3,00	-99,00

FACHADA OESTE

Planta baja	1	8,15		6,00	48,90
Ded p	-1		1,80	2,20	-3,96
Palnta primera	1	8,15		6,00	48,90
Ded v					

FACHADA ESTE

Fachada	1	3,58		12,00	42,96
---------	---	------	--	-------	-------

FACHADA SUR

Fachada	1	900,00			900,00
Ded p	-4		1,00	2,20	-8,80

EXP

N2024A1007

FECHA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA
IUTXERRE, IRENE
ARQUITECTO ELABORÓ: OFICIALIA NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Ded p	-2		2,00	2,20	-8,80			
	Vuelo megafonia	1	12,20		4,55	55,51			
	Ded v	-1		4,55	1,70	-7,74			
	DEUCIR CHAPA PERFORADA	-1				-129,61		=06/BHH	
							2.263,72	80,93	183.202,86

01.06.04 M2 FACHADA CON CHAPA GRECADA 0.75mm

M2 de instalacion de chapa plegada Creneo 50b y CreneoC 0.75mm de espesor anclada a omegas incluidas en el precio, mediante tornillos de acero inox autorroscante y blocante con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox.
Omegas de 80.2 para solapes de paneles y 60.2 para sooportres intermedio en acero galvanizado con un recubrimiento mínimo dezinc de 275 gr/m2
Reacción al fuego a cumplir B-s3,d0

Colores Colorissime a elegir en fase de obra por la Dirección Facultativa.

Med panel archisol	1					2.263,72		=06/GFER	
Ded alucobond	-1					-198,60		=06/HRTHT	
Ded bandeja lisa	-1					-1,00			
VUELO ARBITROS									
Vuelo megafonia	-1	12,20			4,55	-55,51			
Ded v	1			4,55	1,70	7,74			
							2.016,35	62,58	126.183,18

01.06.05 M2 FACHADA CON CHAPA GRECADA PERFORADA 0.75mm

M2 de instalacion de chapa plegada perforada Creneo 50b y CreneoC 0.75mm de espesor según la memoria gráfica, anclada a omegas incluidas en el precio, mediante tornillos de acero inox autorroscante y blocante con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox.
Omegas de 80.2 para solapes de paneles y 60.2 para sooportres intermedio en acero galvanizado con un recubrimiento mínimo dezinc de 275 gr/m2
Reacción al fuego a cumplir B-s3,d0
Colores Colorissime y perforacion a elegir en fase de obra por la Dirección Facultativa.

Entreplanta PB	1	17,00		2,66		45,22			
Entreplanta PB	1	13,00		2,66		34,58			
Entreplanta P1	1	17,00		2,33		39,61			
Fisio	1	10,20				10,20			
							129,61	66,40	8.606,10

01.06.06 M2 FACHADA PANEL COMPOSITE ALUCOBOND

M2 de instalacion de fachada ventilada mediante revestimiento exterior con cámara de aire ventilada, sistema "ALUCOBOND" de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 1000 mm de anchura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado a decidir.
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego,
Conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilaría de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas horizontales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio extruido, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y aislamiento de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, fijado mecánicamente.

V100	31	1,00		3,00		93,00			
V100	33	1,00		3,20		105,60			
							198,60	104,77	20.807,32

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccoavnav.org/verificacion

www.ccoavnav.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.06.07 M2 PANEL FENÓLICO+ SUBESTRUCTURA METALICA

M2 de Suministro y colocación Sistema "FUNDERMAX" de revestimiento para fachada ventilada, de 6 mm de espesor, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX", de 1854x4100 mm y 6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, textura satinada: NT, colocada con modulación vertical mediante el sistema ME08 Remache de fijación vista con remaches sobre la subestructura de aluminio fijada mecánicamente a una estructura portante de perfiles de acero auxiliar realizado s/detalles definidos en planos, incluidos en el precio.

Reacción al fuego a cumplir B-s3, d0

ABOCINADO GRADERIO

Laterales	2	11,60			33,64	1.45
Techo	1	89,83	3,88		348,54	

VUELO ARBITROS

Vuelo megafonia	1	12,20		4,55	61,06	1.1
Ded v	-1		4,55	1,70	-7,74	

435,50148,6164.719,66

01.06.08 M2 TAPIADO DE HUECOS

M2 de tapiado de huecos de ventanas con trasdosado de pladur formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado externo se atornilla una placa Pladur, tipo N o HF de 15 mm. de espesor. Suministro y colocación de panel en lana de roca Rockw ool 208 en 40 mm. y 30 Kg. en interior. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, encintado, anclajes para suelo y techo, etc. Medida la superficie deduciendo huecos. Se incluye panel semirrígido de lana de roca de 60 mm.
Medida la superficie ejecutada, todo s/ se define en planos. Includo refuerzos de carpintería y refuerzos de cuelgue de forjados.
Reaccion al fuego C-S2,d0.

v4	14	4,85		2,60	176,54
v5	2	5,00		2,60	26,00
v6	1	2,00		2,60	5,20
v7	33	1,00		2,50	82,50
v9	1	2,00		2,00	4,00
v10	1	1,50		2,50	3,75
v8	2	2,00		1,70	6,80
v11	1	10,40		1,70	17,68

322,4729,319.451,60

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccavn.org/verificacion
www.ccavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ILUST. D. JUAN JOSE ELIASO OTZIALA

NAVARRA

CCAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.06.09	M2 MORTERO HIDRÓFUGO PARA EXTERIORES								
	M2 de Revestimiento de paramentos exteriores de fachada con mortero hidrófugo de cemento, de revoco tradicional, de 8 a 10 mm de espesor, acabado fratasado. Aplicado manual o mecánicamente, y una vez iniciado el endurecimiento fratar el material con un frátas de madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y curado del mortero.aplicado sobre una capa de mortero puente de unión (incluida en la partida), de 5 mm de espesor. Está incluido en la partida la p.p. de junquillos de PVC, perfiles en PVC rígido para formación de aristas, juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	CUBIERTA								
	Peto entreplanta izq	1	61,34		3,00	184,02			
	Megafonia	1	11,30		0,50	5,65			
	Tapa escalera	1	17,44		0,50	8,72			
	Tapa ascensor	1	8,74		0,50	4,37			
	Junta der	1	11,31		0,50	5,66			
							208,42	17,28	3.601,50
01.06.10	ML CUBREMUIROS EN CHAPA DE ALUMINO LACADO DIIO. APROX: 250 mm.								
	ML de suministro y colocación de cubremuros en chapa de acero prelacada plegada, lacada en el mismo color que las carpinterías, sobre muros de fabrica de levantes cerámicos, de 1,5 mm de espesor y con un desarrollo aproximado de 250 mm. Está incluido la p.p. de anclajes, piezas especiales de soporte y, en general, todo para la correcta ejecución de la partida tal y como se detalla en memoria gráfica. Están incluidas en la partida los solapes entre piezas de cubremuros. Medida la longitud real ejecutada.								
	Tapa escalera	1	9,97			9,97			
	Vuelo megafonia	1	11,80			11,80			
	Edificio del medio	1	86,40			86,40			
	Edificio del medio	1	83,00			83,00			
	Edificio derecho	1	40,10			40,10			
							231,27	21,73	5.025,50
01.06.11	ML CUBREMUIROS EN CHAPA DE ALUMINO LACADO DIIO. APROX: 500 mm.								
	ML de suministro y colocación de cubremuros en chapa de acero prelacada plegada, lacada en el mismo color que las carpinterías, sobre muros de fabrica de levantes cerámicos, de 1,5 mm de espesor y con un desarrollo aproximado de 500 mm. Está incluido la p.p. de anclajes, piezas especiales de soporte y, en general, todo para la correcta ejecución de la partida tal y como se detalla en memoria gráfica. Están incluidas en la partida los solapes entre piezas de cubremuros. Medida la longitud real ejecutada.								
	Edificio izquierdo	1	44,20			44,20			
	Junta der	1	11,90			11,90			
							56,10	33,74	1.892,81
01.06.12	ML CUBREMUIROS EN CHAPA DE ALUMINO LACADO DIIO. APROX: 600 mm.								
	ML de suministro y colocación de cubremuros en chapa de acero prelacada plegada, lacada en el mismo color que las carpinterías, sobre muros de fabrica de levantes cerámicos, de 1,5 mm de espesor y con un desarrollo aproximado de 600 mm. Está incluido la p.p. de anclajes, piezas especiales de soporte y, en general, todo para la correcta ejecución de la partida tal y como se detalla en memoria gráfica. Están incluidas en la partida los solapes entre piezas de cubremuros. Medida la longitud real ejecutada.								
	Junta izq	1	13,35			13,35			

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

LUIS ALBERTO GARCIA GONZALEZ

ARQUITECTO

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

COAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
							13,35	40,31	538,14
01.06.13	ML REMATE CHAPA GOTERON								
	ML de remate para fachada de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 4 pliegues, con junta de estanqueidad s/ memoria gráfica. Incluido medios auxiliares, sellados, piezas especiales de anclaje, cortes y solapes si fueran necesarios.								
	Fachada norte	2	127,10			254,20			
	Fachada sur	2	117,00			234,00			
	Fachada sur suelo	2	8,00			16,00			
							504,20	16,69	8.415,10
01.06.14	ML DINTEL CHAPA ACERO 10 mm L 120.120.10 mm								
	ML de dintel realizado mediante chapa de acero de 10 mm. de espesor con anchura el total de la hoja de cerramiento de fachada, reforzado con perfil en L 120.120.10 mm y atirantado a forjado mediante pletinas de 4 mm de espesor y 10 cm. de anchura separadas cada 50-60 cm., realizado según detalle de planos e instrucciones de la DF. i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.								
	PLANTA BAJA								
	Ventanas grada	2	5,00			10,00			
	Ventanas grada	15	4,85			72,75			
	PLANTA PRIMERA								
	Ventanas grada	2	5,00			10,00			
	Ventanas grada	15	4,85			72,75			
							165,50	32,78	5.425,09
01.06.15	ML ALFEIZAR DE CHAPA ALUMINIO LACADO TERRAZAS Y CARPINTERIAS 300mm								
	ML de suministro y ejecución de alfeizar metálico e chapa plegada de aluminio lacado, espesor 2mm, de 250-300 mm. de desarrollo aproximado., colocado anclado a paramento vertical de fachada, i/p.p. de medios auxiliares, sellados, piezas especiales de anclaje, cortes y solapes si fueran necesarios. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	v3	31	1,00			31,00			
	v7	33	1,00			33,00			
	v8	2	2,00			4,00			
	v10	1	1,50			1,50			
	V11	1	11,40			11,40			
							80,90	42,11	3.406,70
01.06.16	ML ALFEIZAR DE CHAPA ALUMINIO LACADO TERRAZAS Y CARPINTERIAS 950mm								
	ML de suministro y ejecución de alfeizar metálico e chapa plegada de aluminio lacado, espesor 2mm, de 950 mm. de desarrollo aproximado., colocado anclado a paramento vertical de fachada, i/p.p. de medios auxiliares, sellados, piezas especiales de anclaje, cortes y solapes si fueran necesarios. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	v4	14	5,14			71,96			
	v5	2	5,30			10,60			
	v6	1	2,00			2,00			
	v9	1	2,00			2,00			
							86,56	70,13	6.070,45

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistraduria

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ILUSTRADO ENRIQUE ALKORTOKO EL MANSO OFIZIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.06.17 ML REMATE DE CERCO ALUMINIO Dilo= 300 mm. e:1,5mm

M Suministro y colocación de remate de cerco ventana en chapa plegada de aluminio lacado, de 1,5 mm. de espesor y de 300 mm. de desarrollo, según se detalla en memoria gráfica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, piezas especiales, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida la longitud realmente ejecutada según detalle memoria gráfica.

Está incluido en la partida la p.p. de junta de nylon para evitar el par galvánico con otros metales.

Las juntas entre chapas se sellarán mediante cordón continuo de masilla de caucho, silicona neutra y limpieza, de color similar al remate

v3	31	7,20	223,20		
v7	33	6,20	204,60		
v8	2	7,20	14,40		
v10	1	5,20	5,20		
v11	1	15,60	15,60		
				463,00	40,87 18.922,81

01.06.18 ML REMATE DE CERCO ALUMINIO Dilo= 700 mm. e:1,5mm

M Suministro y colocación de remate de cerco ventana en chapa plegada de aluminio lacado, de 1,5 mm. de espesor y de 700 mm. de desarrollo, según se detalla en memoria gráfica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, piezas especiales, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida la longitud realmente ejecutada según detalle memoria gráfica.

Está incluido en la partida la p.p. de junta de nylon para evitar el par galvánico con otros metales.

Las juntas entre chapas se sellarán mediante cordón continuo de masilla de caucho, silicona neutra y limpieza, de color similar al remate

v4	14	10,35	144,90		
v5	2	10,20	20,40		
v6	1	7,20	7,20		
v9	1	5,20	5,20		
				177,70	65,00 11.550,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 FACHADA..... 490.431,24

SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA

01.07.01 M2 FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x20 cm.

M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x20 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplo-mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante.

Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Pla prim hueco escalera	1	12,34	5,62	69,35	
				69,35	46,36 3.215,07

113E3139ABD

NAVARRA

N2024A1007

02/10/2024

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VISADO BISATUA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.07.02 M2 FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x30 cm.

M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x30 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante.

Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Planta baja	1	9,34		4,29	40,07
Planta baja	1	7,03		4,29	30,16
Ded pasillo	-2		1,50	2,20	-6,60
Planta primera	1	12,04		4,72	56,83
Planta primera	1	9,73		4,72	45,93
Ded pasillo	-2		1,50	2,20	-6,60

159,7956,849.082,46

01.07.03 M2 1/2 ASTA FABRICA DE LADRILLO MACIZO

M2 de fabrica de ladrillo macizo de 25x12x9 cm. media asta, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, llaves necesarias en encuentros con pilares, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.

PLANTA BAJA

Escalera izq	1	14,80		2,75	40,70
Esclera der	1	15,92		2,75	43,78
ENTREPLANTA PB					
Escalera izq	1	16,37		2,71	44,36
Escalera der	1	15,92			15,92
Ded p			-0,90	2,10	-1,89

PLANTA PRIMERA

Escalera izq	1	16,37		2,79	45,67
Escalera der	1	15,92		2,79	44,42
Ded p	-2		0,90	2,10	-3,78
ENTREPLANTA P1					
Escalera der	1	15,92		2,33	37,09
Ded p	-2		0,90	2,10	-3,78

262,4934,679.100,53

01.07.04 M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.

M2. Ejecución de levante de tabicón de ladrillo hueco doble 25*12*9, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40-A) con plastificante y arena de río, incluso p.p de replanteos, recibido de la última hilada con pasta de yeso YG pasadas 48 horas, medios auxiliares, mantenimiento grado humedad, formación encuentros, mochetas, humedecido de piezas, limpieza, trabazones, piezas especiales, juntas dilatación, arcos descarga, dinteles, cargaderos, elementos de cuelgue, esquinas, aparejos, retacado techo, limpieza del lugar de trabajo, rejunteado, colocación de armaduras murfor RND/Z apropiada a la anchura necesaria para la unión entre la fábrica y el trasdosado si existe, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88. (Se medirá superficie realizada correctamente deduciendo todo tipo de huecos, incluyendo los chapecos como tabicón).

PLANTA BAJA

Almacenes, inst- pasillo	1	13,73		2,75	37,76
Almacen- almacen	1	5,21		2,75	14,33
Almacen- instalaciones	1	5,76		2,75	15,84
Aseos campo- pasillo	1	9,09		2,75	25,00
Aseo- aseo	1	3,78		2,75	10,40

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ALFONSO TORRES

ELMANSO OFICIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Antidoping- pasillo	1	6,11		2,75	16,80			
	Alma secundario- pasillo	1	13,13		2,75	36,11			
	Limpieza- almacen	1	2,20		2,75	6,05			
	Limpieza- hueco	1	0,71		2,75	1,95			
	Antidoping- circulaciones	1	6,11		2,75	16,80			
	Aseos- cicluciones	1	8,49		2,75	23,35			
	Aseo- aseo	1	3,49		2,75	9,60			
	Oreja aseo	1	0,50		2,75	1,38			
	Ded p	-5		0,90	2,10	-9,45			
	Ded p	-4		1,90	2,10	-15,96			
	ENTREPLANTA PB								
	Junta izq	1	8,00		2,66	21,28			
	Junta der		8,50		2,66	22,61			
	PLANTA PRIMERA								
	Almacen- reuniones	1	4,96		2,71	13,44			
	Rac- almacen	1	4,70		2,71	12,74			
	Almacen, reuniones, rac- circulacion	1	13,54		2,71	36,69			
	Rack- almacen	1	4,68		2,71	12,68			
	Circulacion- jueces...	1	13,72		2,71	37,18			
	Aseos- megafonia	1	3,09		2,71	8,37			
	Megafonia- jueces	2	4,94		2,71	26,77			
	Fotofinish	1	2,69		2,71	7,29			
	Ded p	-1		1,90	2,10	-3,99			
	Ded p	-5		0,90	2,10	-9,45			
	Mampara megafonia	-1		7,79	2,20	-17,14			
	Mampara megafonia	-1		1,50	1,70	-2,55			
							355,88	26,97	9.598,08

01.07.05 M2 TABIQUE LADRILLO MACHETÓN 32x14x7

M2 de suministro y colocación de muro de machetón de ladrillo hueco doble de 25x12x7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.

PLANTA BAJA

Trasdosado aseos	2	16,26		2,75	89,43
Ded p	-4		0,90	2,10	-7,56
Ded p	-2		2,00	2,20	-8,80

PLANTA PRIMERA

Reuniones	1	11,48		2,79	32,03
Ded v	-1		2,00	1,70	-3,40
Aseos	2	3,23		2,79	18,02
Megafonia, jueces	1	11,42		2,79	31,86
Ded v	-1		11,42	1,70	-19,41
Fotofinish	1	2,60		2,79	7,25

139,42 25,85 3.604,01

01.07.06 M2 TRASDOSADO CARTON YESO 15/70 + AISLAMIENTO 60 MM

M2 de Suministro y montaje de Trasdosado de Pladur formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado externo se atornilla una placa Pladur, tipo N o HF de 15 mm. de espesor. Suministro y colocación de panel en lana de roca Rockwool 208 en 40 mm. y 30 Kg. en interior. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, encintado, anclajes para suelo y techo, etc. Medida la superficie deduciendo huecos. Se incluye panel semirrígido de lana de roca de 60 mm.

Medida la superficie ejecutada, todo s/ se define en planos. Incluido refuerzos de carpintería y refuerzos de cuelgue de forjados. Reaccion al fuego C-S2,d0.

PLANTA BAJA

Parte sup ventanales	1	82,40		1,50	123,60
----------------------	---	-------	--	------	--------

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.cca.vn.org/verificacion
www.cca.vn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.cca.vn.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	PLANTA PRIMERA								
	Parte superior ventanales	1	82,60		2,90	239,54			
							363,14	28,56	10.371,28

01.07.07 M2 RASEO MAESTREADO DE MOR. CEM. P /AZULEJO

M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, con terminación lista para posterior alicatado o acabado según casos, sobre paramentos verticales y horizontales, en 20 mm. de espesor, con maestras cada 1.5 m. incluso formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.

ESCALERAS

Perimetro escalera izq	3	14,45		1,30	65,94	1.17
Perimetro escalera der	3	14,26		1,30	65,07	1.17

PLANTA BAJA

Circulacion	1	21,28		1,35	28,73	
Ded p	-2		0,90	1,35	-2,43	
Ded p	-1		1,80	1,35	-2,43	
Aseo M	1	13,08		2,75	35,97	
Aseo H	1	11,74		2,75	32,29	
Aseo antidopinhg	2	9,68		2,75	53,24	
Circulacion	1	30,13		2,75	82,86	
Ded p	-2		0,90	2,20	-3,96	
Ded p	-1		1,90	2,20	-4,18	
Aseo M	1	11,75		2,75	32,31	
Aseo H	1	12,78		2,75	35,15	
Ded p	-6		0,90	2,10	-11,34	

PLANTA PRIMERA

Circulacion I	1	28,90		1,35	39,02	
Ded p	-4		0,90	1,35	-4,86	
Ded mampara	-1		7,87	1,35	-10,62	
Aseos	1	12,53		2,79	34,96	
Ded p	-1		0,90	2,40	-2,16	

463,56 12,36 5.729,60

01.07.08 M2 ENFOSCADO MORT. CEM. HF MAESTREADO Y LUCIDO 1/6

M2 de Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 1/6 (M-40) en paramentos verticales y horizontales de 10 mm. de espesor, y acabado final a base de lucido de cemento para evitar las retracciones del mortero y poder pintar posteriormente (mortero ejecutado en dos fases), i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m., medida la superficie deduciendo huecos. Realizado con mortero de cemento HIDROFUGO. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida el salpicado previo con mortero de cemento.

PLANTA BAJA

Almacen arbitros	1	12,33		2,75	33,91	
Almacen arbitros	1	58,75		2,75	161,56	
Instalaciones	1	11,13		2,75	30,61	
Ded p	-5		1,90	2,20	-20,90	
Almacen secundario	1	17,45		2,75	47,99	
Ded p	-1		1,90	2,20	-4,18	

PLANTA PRIMERA

Almacen I	1	24,60		2,79	68,63	
Rack	1	9,10		2,79	25,39	
Ded p	-3		1,90	2,20	-12,54	

330,47 13,35 4.411,77

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.07.09	M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL-VERTICAL								
	M2 de Guarnecido con yeso grueso YG y enlucido de yeso fino YF de 15 mm. de espesor total en superficies horizontales y verticales, i/p.p. de guardavivos de acero galvanizado, malla del tipo Raltec en cambio de material de soporte, formación de rincones y esquinas y encuentros con rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y cualquier tipo de medio auxiliar, medida la superficie deduciendo huecos.								
	ESCALERA								
	Escalera izq	1	16,67		11,40	190,04			
	Escalera der	1	15,26		11,40	173,96			
	Ded alicatado escalera	-3	14,45		1,20	-60,86	1.17		
	Ded alicatado escalera	-3	14,26		1,20	-60,06	1.17		
	PLANTA BAJA								
	Circulacion I	1	21,28		1,20	25,54			
	Circulacion II	1	30,13		1,20	36,16			
	Ded p	-5		0,90	1,00	-4,50			
	Ded p	-3		1,90	1,00	-5,70			
	PLANTA PRIMERA								
	Circulacion I	1	28,87		1,20	34,64			
	Ded p	-5		0,90	1,00	-4,50			
	Ded p	-1		1,90	1,00	-1,90			
	Rack	1	9,10		2,79	25,39			
	Reuniones	1	23,45		2,79	65,43			
	Ded v	-1		2,00	1,70	-3,40			
	Ded p	-2		0,90	2,20	-3,96			
	Megafonia	1	16,74		2,79	46,70			
	Jueces	1	18,74		2,79	52,28			
	Ded mamparas	-1		7,66	2,20	-16,85			
	Ded mamp	-1		1,50	2,20	-3,30			
	Ded p	-1		0,90	2,10	-1,89			
	Ded v	-1		10,70	1,70	-18,19			
	Fotofinish	1	10,06		2,79	28,07			
	Ded p	-1		0,90	2,10	-1,89			
	Ded v	-1		2,00	2,60	-5,20			
							486,01	14,82	7.202,67
01.07.10	M2 SOLERA SECA CEMENTO CONVENCIONAL 7cm.								
	Solera seca convencional para cualquier tipo de pavimento, en 7 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de río 1/2, para pegado posterior de pavimento cerámico, o impermeabilización, consistencia seca, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, limpieza y eliminación del polvo, remate de rincones, formación de pendientes, medida la superficie ejecutada. Nota: El espesor de las capas puede aumentar según las necesidades de ejecución, absorbido este incremento en el precio.								
	Med porcelanico	1				129,07		=NBGF96/ABGEGH	
	Med porcelanico	1				186,24		=NBGF96/01.02.07.03	
							315,31	13,88	4.376,50
01.07.11	M2 RECRECIDO COMO BASE DE PAVIMENTOS REST >250kg/cm2								
	M2 de ejecucion de recrecido, para posterior colocacion del pavimento, para recibirlo con cemento cola, en 9 cm. de espesor de capa , realizada con mortero de cemento resistencia mayor a 250kg/cm2, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, medida la superficie ejecutada, i/ todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Está incluido en la partida la incorporación del aditivo especial de transmisión térmica que posibilite a la solera seca eliminar las burbujas de aire y mejorar su transmisión térmica.								
	Med pavimento deportivo	1				1.338,40		=NBGF96/GHWR	

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en www.ccaavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN www.ccaavv.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Med pavimento deportivo	1				1,00			
							1.339,40	27,38	36.672,77
01.07.12	M2 NIVELACIÓN DE SOLERA POROSA 2mm								
	M2 de Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN tráfico intenso, en 2mm de grosor medio, sobre soporte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia PRIMER G para superficies porosas, aplicada en 1 mano.								
	Pavimento deportivo					1.339,40		=07/01.07.06	
							1.339,40	8,06	10.795,56
01.07.13	M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES								
	M2 de recibido de marcos interiores, incluso replanteo, descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño material; Se medirá la superficie realmente ejecutada.								
	p1	3		1,60	2,10	10,08			
	p2	7		0,90	2,10	13,23			
	p3	3		0,90	2,10	5,67			
	p4	4		1,70	2,10	14,28			
	p5	2		0,90	2,10	3,78			
							47,04	16,60	780,86
01.07.14	M2 RECIBIDO DE CERCOS EXTERIORES								
	M2 de Recibido y aplomado de cercos en fachadas exteriores, mediante mortero de cemento y arena de río 1/4, medida la superficie de fuera a fuera del cerco, i/todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	v1	8		4,85	2,60	100,88			
	v1a	4		4,82	2,60	50,13			
	v1b	2		4,80	2,60	24,96			
	v2	2		5,00	2,60	26,00			
	v4	14		4,85	2,60	176,54			
	v5	2		5,00	2,60	26,00			
	v6	1		2,00	2,60	5,20			
	v8	2		2,00	1,70	6,80			
	v9	1		2,00	2,60	5,20			
	v10	1		1,50	2,60	3,90			
	v11	1		10,50	1,70	17,85			
							443,46	20,60	9.135,28
01.07.15	UD AYUDAS A INSTALACION ELECTRICA EN B.T								
	Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION ELECTRICA EN B.T., incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.								
		0,8				0,80			
							0,80	2.039,24	1.631,39
01.07.16	UD AYUDAS A INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION								
	Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.								
		0,8				0,80			
							0,80	2.447,08	1.957,66

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.07.17	UD AYUDAS A INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR								
	Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.								
		0,8				0,80			
							0,80	1.631,39	1.305,11
01.07.18	UD AYUDAS A INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES								
	Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.								
		0,8				0,80			
							0,80	407,85	326,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA..... 129.296,88

SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO

01.08.01	M2 PAVIMIENTO DEPORTIVO SPORTFLEX Sx 720								
	M2 de suministro e instalación pavimento sintético prefabricado tipo SPORTFLEX SUPER S 720 K39 calandrado y vulcanizado de 13,50mm de espesor. La superficie o estrato superior es de 6,5mm y tiene una impresión "PISTA" antideslizante, tanto en seco como en mojado. El estrato inferior de 7mm, dispone de una estructura de celdas HEXAGONALES inclinadas.								
	Su unión al suelo de realizará por medio de resinas de poliuretano bicomponentes.								
	Color a elegir por D.F en fase de obra.								
	En caso de instalarse sobre solera de mortero, deberá tener una resistencia a compresión superior a 250kgs , y deberá ser tratada con un endurecedor químico). instalado dejando 5-10mm dilatación por todo el perímetro sobre superficie limpia lisa y seca								
	Comportamiento al fuego a cumplir Efl.								
	PLANTA BAJA								
	Espacio deportivo	1	1.310,00			1.310,00			
	Ded foso	-1	22,00			-22,00			
	Circulaciones	2	25,20			50,40			
							1.338,40	73,68	98.613,31

01.08.02	M2 SOLERA PULIDA HM-20/B/20B/X0 15 cm CON FIBRAS								
	M2 de recrecido de hormigón pulido de 12cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 y con fibras sin función estructural; hormigón suministrado del central, i/encofrados extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de las juntas.								
	PLANTA BAJA								
	Almacen de jueces I	1	29,75			29,75			
	Almacen de jueces II	1	58,47			58,47			
	Almacen secundario	1	37,44			37,44			
	ENTREPLANTA PB								
	Instalaciones	1	156,00			156,00			
	Instalaciones	1	98,80			98,80			
	PLANTA PRIMERA								
	Almanen I	1	61,04			61,04			

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egastagaria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
UNIVERSIDAD TECNICA
ARQUITECTONICA
ELMABSO OFICIALA
NAVARRA

COAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
							441,50	23,58	10.410,57

01.08.03 M2 SOLADO GRES PORCELANICO 60*120cm

M2 Solado realizado con baldosa de gres porcelánico rectificado , (a definir por DF, previa entrega de muestras) o equivalente, con una absorción de agua muy baja, menor o igual al 0.5%, en formato de 60x120, clase 1, colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech, extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. De remate de aluminio tipo Schluter o similar en cambio de pavimento y en las juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

Se ejecutará sobre solera ya preparada, i/, rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Esta incluido en el precio las pérdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecucion.

Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación o cambios de pavimento.

Se exigirá resbalacidad al suelo Clase 2, según CTE-SU-1. Para vestuarios y baños.

Está incluido en la partida la p.p. de protección de suelo con fieltro textil o similar.

Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

ESCALERA				
Esc izq descasillo1	3	2,82		8,46
Esc izq descasillo2	3	2,95		8,85
Esc izq descasillo3	3	1,80		5,40
Esc der descansillo 1	3	1,82		5,46
Esc der descansillo 2	3	1,30		3,90
Esc der descansillo 3	3	1,87		5,61
Esc der descansillo 3	3	2,55		7,65
PLANTA BAJA				
Circulacion I	1	13,40		13,40
Circulacion II	1	13,80		13,80
Instalaciones	1	7,67		7,67
PLANTA PRIMERA				
Circulacion I	1	30,40		30,40
Reuniones	1	27,84		27,84
Rack	1	5,10		5,10
Megafonia	1	16,00		16,00
Jueces	1	21,12		21,12
Fotofinish	1	5,58		5,58

186,24 50,13 9.336,21

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

AVILA DE LOS RIOS

AVILA DE LOS RIOS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.08.04 M2 SOLADO GRES 20x20 clase II

M2 Solado realizado con baldosa de gres tipo RECER PROYECTOS, o equivalente, con una absorción de agua muy baja, menor o igual al 0.5%, de la casa RECER en formato de 20x20, clase 2, color a definir por DF, colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech, extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. De remate de aluminio tipo Schluter o similar en cambio de pavimento y en las juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

Se ejecutará sobre solera ya preparada, i/, rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Esta incluido en el precio las pérdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecución.

Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación o cambios de pavimento.

Se exigirá resbaladidad mínima al suelo Clase 3 o clase 2, según CTE-SU-1. Para vestuarios y baños y pendiente menor al 6%..

Está incluido en la partida la p.p. de protección de suelo con fieltro textil o similar.

Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

PLANTA BAJA

Aseo M	1	9,68	2,40	23,23
Aseo H	1	7,44	2,40	17,86
Aseo antidopinhg	2	5,88	2,40	28,22
Aseo M	1	7,59	2,40	18,22
Aseo H	1	7,63	2,40	18,31
PLANTA PRIMERA				
Aseos	1	9,68	2,40	23,23

129,07 39,35 5.078,90

01.08.05 M2 ALICATADO GRES PORCELANICO 60*120cm

Alicatado realizado con baldosa de gres porcelánico (a definir por DF, previa entrega de muestras) o equivalente, con una absorción de agua muy baja formato de 60x120, clase 2 y/o colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech (incluso recibido adicional con mortero de cemento si es preciso al ser el soporte ladrillo ceramico), extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de medias cañas y piezas especiales.

Está incluido el rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada.

Está incluido en la partida la p.p. remate superior de terminación, realizado con perfil de aluminio en "L" en color natural, así como también esta incluido en el precio las pérdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecución.

Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

ESCALERAS

Perimetro escalera izq	3	14,45	1,20	60,86	1.17
Perimetro escalera der	3	14,26	1,00	50,05	1.17
PLANTA BAJA					
Circulacion	1	21,28	1,20	25,54	

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.ccoyn.org/verificacion

www.ccoyn.org/verificacion

CSV

VISADO

BISATUA

COYN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

LUIS ALBERTO ARRIETA TORRES

ELMANSO OFICIAL

NAVARRA

01.08.06 M2 ALICATADO GRES 20x20

Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

01.08.07 M2 PELDAÑO HUELLA/TABICA GRES PORCELANICO I/ZANQUÍNES

01.08.08 MI RODAPIE DE ALUMINIO PDY

Página 30

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS Y									157.334,01

SUBCAPÍTULO 01.09 FALSOS TECHOS

01.09.01 M2 FALSO TECHO CONTINUO DE CARTON YESO (CY) HIDROFUGO + AISLAMIENTO

M2.Suministro y colocación de techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formada por perfiles continuos en forma de "U", de 40 mm. de ancho, separados entre ellos 900 mm. y suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, enrastrelado con maestras de acero galvanizado de 80 mm. cada 400mm. a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo WR, HIDROFUGA de 15 mm. de espesor. Parte proporcional de anclajes, tornillería, pastas y encintado de juntas. Se incluye en el precio la colocacion y recibido de cajas para los mecanismos de los diferentes tipos de instalaciones y luminarias.

Está incluido en la partida la p.p. de aislamiento mediante manta de lana de roca de 40 mm. de espesor con lámina paravapor, sobre el propio techo.

Se exigirá una resistencia al fuego de C-S2,d0.

Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

ESCALERA IZQUIERDA						
Planta baja a entreplanta	1	2,95	1,50	5,18	1.17	
Planta baja a entreplanta	1	7,10	1,20	9,97	1.17	
Entreplanta a P1	1	2,95	1,50	5,18	1.17	
Entreplanta a P1	1	7,10	1,20	9,97	1.17	
P1 a entreplanta	1	2,95	1,50	5,18	1.17	
P1 a entreplanta	1	7,10	1,50	12,46	1.17	
ESCALERA DE LA DERECHA						
Planta baja a entreplanta	1	10,35	1,20	14,53	1.17	
Entreplanta a P1	1	10,35	1,20	14,53	1.17	
P1 a entreplanta	1	10,35	1,00	12,11	1.17	
PLANTA BAJA						
Circulacion I	1	26,36		26,36		
Circulacion II	1	25,50		25,50		
PLANTA PRIMERA						
Circulaciones I	1	20,53		20,53		
Megafonia	1	16,20		16,20		
Jueces	1	21,12		21,12		
Fotofinish	1	6,32		6,32		

205,14	25,43	5.216,71
--------	-------	----------

01.09.02 M2 FALSO TECHO YESIFORMA TIPO TUNEZ 60*60 PERFL VISTO

M2. Suministro e instalación de falso techo prefabricado desmontable formado por una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo desmontable de placas de escayola YESYFORMA con panel tipo TUNEZ semi-perforada de 600*600 mm. Medida la superficie ejecutada acabada.

Reaccion al fuego paredes y techos C-S2,d0.

PLANTA BAJA			
Aseo M	1	9,68	9,68
Aseo H	1	7,45	7,45
Aseo antidoping	2	5,88	11,76
Aseo H	1	7,63	7,63
Aseo M	1	7,59	7,59
PLANTA PRIMERA			
Aseos	1	9,68	9,68

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistraduria

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

URRUTIA, JENYFER

ARQUITECTO

ELMABRO OFICIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
							53,79	25,88	1.392,09
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 FALSOS									6.608,80

SUBCAPÍTULO 01.10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

01.10.01 M2 AISLAMIENTO FACHADA 100mm

M2 Suministro y colocación sobre paramento verticales u horizontales de panel de lana de roca semirrígido aislamiento térmico y acústico de fachada ventilada, no hidrófilo ni higroscópico, modelo URSA TERRA Vento P4252 o similar de 100 mm de espeso, incluso fijación a muro mediante tacos seta con espigas o disparo directo, según UNE-EN 13162, instrucciones del fabricante y normas DIT/DITE. Conductividad térmica 0,034 W/mK, reacción al fuego A1. Incluso sellado de uniones entre paneles, cortes, remates, sujecciones, medios auxiliares y de seguridad.
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando huecos y solapes.

PLANTA BAJA

Lateral grada	2	6,11	5,79	70,75
Ventanal grada	1	82,40	1,50	123,60
ENTRAPLANTA PB				
Junta dilatacion izq	1	8,15	2,71	22,09
Junta dilatacion der	1	8,57	2,71	23,22
ENTRAPLANTA P1				
Junta dilatacion izq	1	8,15	3,29	26,81

266,4713,893.701,27

01.10.02 M2 AISLAMIENTO HORIZONTAL POLIESTIRENO EXTRUIDO E=50 mm

M2 de Suministro y colocación en suelos, sobre capa de compresion de forjados y bajo soleras secas, de aislante de poliestireno extruido de altadensidad, de 50 mm. de espesor y densidad 40 kg/m3 o superior, sellado de juntas con espuma de poliuretano, colocado según detalle de memoria gráfica e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos, incluso todas las labores necesarias para su correcta colocacion en obra, i/ nivelaciones si fuese necesario. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.

Entreplanta Pb	1	153,00	153,00
Entreplanta Pb	1	100,00	100,00
Alfaicer planta 1	2	89,251,00	178,50

431,509,394.051,79

01.10.03 M2 AISLAMIENTO HORIZONTAL POLIESTIRENO EXTRUIDO E=100mm

M2 de Suministro y colocación en suelos, sobre capa de compresion de forjados y bajo soleras secas, doble placa de aislante de poliestireno extruido de altadensidad, de 50 mm, para un espesor total de 100mm. Densidad 40 kg/m3 o superior, sellado de juntas con espuma de poliuretano, colocado según detalle de memoria gráfica e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos, incluso todas las labores necesarias para su correcta colocacion en obra, i/ nivelaciones si fuese necesario. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.

Med cupolex	1	1.668,79	=03/02.04
-------------	---	----------	-----------

1.668,7917,2828.836,69

01.10.04 M2 IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA

M2 de suministro y colocación de doble lámina asfática de peso medio 4 KG/m2, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m2 (Totalmente adheridas entre sí y flotantes respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, previa imprimación)de 1,25 mm. de espesor minimo colocadas a 90º entre ellas incluyendo doble lámina geotextil de protección a cada lado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Entreplanta Pb	1	153,00	153,00
Entreplanta Pb	1	100,00	100,00

253,0014,113.569,83

N2024A1007

02/10/2024

EXPFECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.ccanv.org/verificacion

www.ccanv.org/verificacion egistraduria

VISADO

BISATUA

COAVN

COAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.10.05	M2 LAMINA POLIETILENO PARAVAPOR BAJO SOLERA								
	M2 de Lámina de polietileno paravapor, colocada entre solera de hormigón y encachado de soporte, con solapes de 10 cm., medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.								
	Med solera ventilada	1				1.668,790		=03/02.04	
							1.668,79	1,49	2.486,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 AISLAMIENTO ... 42.646,08

SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA INTERIOR

01.11.01 UD P1 PUERTA 2 HOJAS MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL

Ud. Suministro y colocación de puerta interior, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P1, de 160x210 cm. de dimensiones.

UD de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.

Está incluido pernios, bisagras, muelle oculto, manillas de placa con bocallave y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica

Incluidos en la partida los topes de apertura de hoja de puerta tipo JNF 119 de 19 mm. o similar., en todas las puertas, formado por cilindro de acero inoxidable, y goma o caucho en zona de contacto, del tipo "media luna", colocado y fijado con tornillería acero inoxidable.

Incluso recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. Holgura inferior en puertas de baños.

p1	1	1,00					1,00	781,04	781,04
----	---	------	--	--	--	--	------	--------	--------

01.11.02 UD P2 PUERTA CORREDERA MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL

Ud. Suministro y colocación de puerta interior corredera, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P2, de 82x210 cm. de dimensiones.

UD de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.

Está incluido guías Klein, tirador y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica

Planta baja	5	5,00					5,00	589,56	2.947,80
-------------	---	------	--	--	--	--	------	--------	----------

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

EL MARCO OFICIAL NAVARRA

Página 34

COAVN		VISADO		25	
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA		BISATUA		52	
LUKATZ MARIKO		CSV		113E3139ABD	
ELMARGO OFIZIALA		EXP		N2024A1007	
NAVARRA		FECHA DATA		02/10/2024	
		Verificable en www.coavn.org/verificacion			
		www.coavn.org/verificacion			

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	MV5	1				1,00			
							1,00	583,43	583,43
01.11.11	UD PUERTA P8 FORRADA POR CHAPA PERFORADA								
	UD de Suministro y colocación, de puerta P8 metalica de 1 hoja enrasada al exterior, según planos, compuesta por bastidores de acero galvanizado, forrado exterior con chapa perforada igual que el resto de la fachada y forrado interior de chapa lisa. Incluido en el precio la adecuacion de manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos. Dimensiones de hueco 100*220 cm.								
	P8	1				1,00			
							1,00	544,59	544,59
01.11.12	UD PUERTA P9 EI260-C5 FORRADA POR CHAPA PERFORADA								
	UD de Suministro y colocación, de puerta P9 metalica en la escalera de planta primera, cortafuegos EI2 60-C5 según planos, compuesta de una puerta RF base con marco y hojas de acero galvanizado pintado al esmalte, forrado por chapa perforada igual que el resto del paño. Incluido en el precio la adecuacion de manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos. Dimensiones de hueco 90*210 cm.								
		1				1,00			
							1,00	856,51	856,51
01.11.13	UD CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA1								
	UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida compuesta por un frente de 216cm de largo con 2 puertas y 1 cierre lateral de 1,62 m. de longitud y misma altura, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.								
	Cf4	1				1,00			
							1,00	2.105,89	2.105,89
01.11.14	UD CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA2								
	UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados.. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida comprende una cabina compuesta por un frente de 181 cm de largo con 1 puerta corredera de 90cm, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.								
	Cf2	1				1,00			
							1,00	1.914,41	1.914,41

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.11.15 UD CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA3

UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados. Reacción al fuego C-s2,d0
Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared,
Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm
Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable.
Esta partida comprende una batería compuesta por un frente de 304m de largo con 2 puertas y 1 cierre laterales de 0,90 m. de longitud y misma altura, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.

Cf1	1	1,00					1,00	2.010,15	2.010,15
-----	---	------	--	--	--	--	------	----------	----------

01.11.16 UD CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA4

UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados.. Reacción al fuego C-s2,d0
Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared,
Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm
Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable.
Esta partida comprende una cabina compuesta por un frente de 215 cm de largo con 1 puerta corredera de 90cm, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.

Cf3	1	1,00					1,00	1.770,81	1.770,81
-----	---	------	--	--	--	--	------	----------	----------

01.11.17 ML ENCIMERA DE PANEL FENÓLICO E: 12mm

ML de suministro y colocacion de encimera realizada a base de panel fenolico sobre bastidores metalicos incluidas en el precio, con huecos para encastrar lavabos segun planos y con faldon de 20cm y copete de 10 cm de altura. Anchura total de encimera 50 cm. Incluidos todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion y montaje. Reacción al fuego C-s2,d0.

PLANTA BAJA

Aseo M	1	1,40	1,40
Aseo H	1	1,20	1,20
Aseo antidoping	2	1,65	3,30
Aseo H	1	1,35	1,35
Aseo M	1	1,35	1,35

PLANTA PRIMERA

Aseos	1	1,50	1,50
-------	---	------	------

10,10	247,00	2.494,70
-------	--------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA ... 28.999,95

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion

www.ccaan.org/verificacion/egastagarna

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.ccaan.org/verificacion

ARQUITECTO EN JEFE

ELMARIO OTZIALA

NAVARRA

COAVN

VISADO

BISATUA

Código

Descripción

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA EXTERIOR

01.12.01 UD PUERTA PE1 DE ALUMINIO RPT I/BARRA ANTIPÁNICO

UD de Suministro y colocación de puerta de doble hoja Pe1, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva, panelada de alumnio con alma de aislamiento, compatible con las series Millennium Plus 80 y Millennium Plus 70 de Cortizo.

Incluido en el precio manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos.

Incluido tambien la barra antipánico según planos.

Dimensiones de hueco 200*240 cm.

PE1	2	2,00		
		2,00	2.188,86	4.377,72

01.12.02 UD PUERTA CORREDERA PE2 DE ALUMINIO RPT

UD de Suministro y colocación, de puerta corredera Pe2, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva.

Incluido en el precio manillas, en general todo lo preciso para la ejecución de la carpinte-
ría, realizado según definición en planos.

Incluido tambien la barra antipánico según planos.

Dimensiones de hueco 100*240 cm.

pe2	4	4,00		
		4,00	925,10	3.700,40

01.12.03 UD PUERTA DOBLE PE3 FORRADA POR CHAPA PERFORADA

UD de Suministro y colocación, de puerta metalica de 2 hojas enrasada al exterior, segun planos tipo PE3, compuesta por bastidores de acero galvanizado con aislamiento en el interior, forrado exteriormente por chapa perforada igual que el resto de la fachada y forrado interior de chapa lisa.

Incluido en el precio de manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preci-
so para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos.

Dimensiones de hueco 200*240 cm.

pe3	1	1,00		
		1,00	932,61	932,61

01.12.04 UD PUERTA DOBLE PE5 FORRADA POR CHAPA PERFORADA I/ANTIPÁNICO

UD de Suministro y colocación de carpintería exterior, con una puerta con apertura exte-
rior y otra fija abatible hacia interior, segun planos tipo PE5, compuesta por bastidores de
acero galvanizado con aislamiento en el interior, forrado exteriormente por chapa perfo-
rada igual que el resto de la fachada y forrado interior de chapa lisa.

Incluido en el precio de manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preci-
so para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos.

Incluido tambien la barra antipánico según planos.

Dimensiones de hueco 200*240 cm.

pe5	1	1,00		
		1,00	1.495,29	1.495,29

01.12.05 UD PUERTA DOBLE PE6 FORRADA POR CHAPA PERFORADA

UD de Suministro y colocación, de puerta metalica de 2 hojas enrasada al exterior, segun planos tipo PE3, compuesta por bastidores de acero galvanizado con aislamiento en el interior, forrado exteriormente por chapa perforada igual que el resto de la fachada y forrado interior de chapa lisa.

Incluido , aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos.

Dimensiones de hueco 200*300 cm.

Pe6	1	1,00		
		1,00	965,16	965,16

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaavv.org/verificacion

www.ccaavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.ccaavv.org/verificacion

ARQUITECTO ELIASO OFICIALA

NAVARRA

COAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.12.06	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V1 Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/me- moría descriptiva y correspondiendo a V1, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina ba- jo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 485x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
	v1	8				8,00			
							8,00	1.606,55	12.852,40
01.12.07	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V1A Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/me- moría descriptiva y correspondiendo a V1A, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 482,5x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
	V1a	4				4,00			
							4,00	1.600,77	6.403,08
01.12.08	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V1B Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/me- moría descriptiva y correspondiendo a V1B, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 480x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
	V1B	2				2,00			
							2,00	1.594,04	3.188,08
01.12.09	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V2 Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/me- moría descriptiva y correspondiendo a V2, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina ba- jo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 500x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
	v2	2				2,00			
							2,00	1.644,10	3.288,20
01.12.10	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V3 Ud de Suministro y colocación de ventana RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V3, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compues- ta por una hoja fija. Medidas exteriores: 100x300 cm Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
	V3	31				31,00			
							31,00	524,34	16.254,54
01.12.11	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V9 Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descrip- tiva y correspondiendo a V8, apta para alojar vidrio 6/12/4 con lámina bajo emisiva com- puesta por una hoja fija y otra corredera. Medidas exteriores: 200x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
	v9	1				1,00			
							1,00	2.126,68	2.126,68

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.12.12	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V11								
	Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descrip- tiva y correspondiendo a V8, apta para alojar vidrio 6/12/4 con lámina bajo emisiva com- puesta por 4 hojas fijas. Medidas total: 930x170 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K								
v11		1					1,00		
							1,00	2.129,19	2.129,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA ... 57.713,35

SUBCAPÍTULO 01.13 METALISTERIA

01.13.01 ML BM BARANDILLA METÁLICA ESCALERA h=110cm ESMALTADA

ML. Suministro, colocación de barandilla en escaleras, de 110 cm. de altura, realizada con los siguientes elementos ensamblados entre ellos:

- Marcos de barandilla en pletina 50mm, e=10mm formados por pasamanos, pletina inferior y pletinas verticales, con barrotes de varilla de 10mm de diámetro separados cada 10cm entre ejes. Conjunto soldado en taller. Módulos de 1,50m de longitud aproximadamente.
- Pletina vertical 50mm, e=10mm, con anclaje a suelo, donde se sueldan marcos, 1ud cada 1,50m aproximadamente
- Conjunto con tratamiento de pintura en obra formada por capa gruesa de epoxi filler de 60 micras de espesor en seco, más dos manos de poliuretano alifático bicomponente tipo "Durcol 2/C" de Euroquímica de 50 micras de espesor en seco, color a elegir por la D.F

Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad, ayudas de albañilería. (Se medirá la longitud colocada correctamente)

ESCEALERA IZAQUIERDA

Desarrollo	3	5,40	16,20
Cierre ultima planta	1	1,50	1,50

ESCALERA DERECHA

Desarrollo	3	5,57	16,71
Cierre ultima planta	1	1,30	1,30

35,71 98,49 3.517,08

01.13.02 ML PASAMANOS ACERO DIAM 45mm

ML de pasamanos formado por perfil tubular cilíndrico de 45 mm. de diámetro unido a pared con redondo de acero liso de diámetro 8 mm., tal y como queda representada en documentacion grafica, incluso sujeción a base de tornillos y tacos de expansión si fuese necesario a paramento vertical, i/montaje en obra y recibido total de albañilería. Medida la longitud completamente ejecutada según detalle memoria gráfica y correspondiendose con BI1

Está incluido en la partida las manos de minio de protección y dos manos de esmalte sobre metal de acabado.

Un pasamanos irá dispuesto 100 cm.

Está incluido en la partida su recibido.

ESCALERA IZQUIERDA

Primer tramo	3	1,16	4,04	1.16
Segundo tramos	3	2,56	8,91	1.16
Tercer tramo	3	2,26	7,86	1.16

ESCALERA DERECHA

Primer tramo	3	1,80	6,26	1.16
Segundo tramos	3	1,44	5,01	1.16
Tercer tramo	3	1,16	4,04	1.16
Caurto tramo	3	2,00	6,96	1.16

ESCALERA DEL MEDIO

Primer y quinto tramo	2	1,40	3,25	1.16
-----------------------	---	------	------	------

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

LUYSA LERIO

ARQUITECTO ELABORADOR

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Segundo y sexto tramo	2	1,40			3,25	1.16		
	Tercer y septimo	2	1,40			3,25	1.16		
	Cuarto tramo	1	1,40			5,82	4.16		
							58,65	38,37	2.250,40

01.13.03 ML REVESTIMIENTO CHAPA PERFORADA

M2. Fachada metálica de chapa de acero compuesta por:
-Chapa ondulada exterior modelo Frequence 14.18C de Arcelor Mittal, en 0,6 mm de espesor, perforada según gama AMCE tipo de perforación, lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime (Color a decidir por la DFO), con recubrimiento metálico en aleación zinc-magnesio ZMevolution® para protección en bordes; subestructura para anclaje incluida en el precio, mediante tornillos de acero inox autorroscante y bloqueante con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox, con la cabeza lacada en el mismo color que la chapa de cubierta.

Planta baja	1	14,80		5,80	85,84				
Planta primera	1	14,80		5,80	85,84				
Ded p	-2		0,90	2,20	-3,96				
							167,72	68,66	11.515,66

01.13.04 UD ESCALERA METALICA

UD Suministro y colocación de escalera metálica une la planta baja con la primera y salva una altura de 600cm. Construida en 7 tramos diferentes divididas donde van los descansillos según documentación gráfica. Cada tramo esta compuesta de la siguiente manera:
- Zancas compuestas por dos perfiles UPN 200.
- Huellas y contrahuellas compuesta por chapa de 6mm soldeadas a la cara de las zancas.
- El anclaje de escalera por un lado atornillado al forjado y el otro a las mensulase que salen de los pilares mediante piezas soldadas o atornilladas.

Incluido en el precio cortes, despuntes, medios auxiliares y medidas de seguridad, ayudas de albañilería totalmente montado y colocado
Incluido también dos manos de pintura color a elegir por la Dirección Facultativa en fase de obra.
Todas las medidas de los perfiles serán según detalle de memoria gráfica.
Medida la unidad ejecutada según se detalla en memoria gráfica.

Escalera	1				1,00				
							1,00	5.785,72	5.785,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 METALISTERIA. 23.068,86

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELMARGO ORTIZALA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

SUBCAPÍTULO 01.14 EQUIPAMIENTO

Ud. de suministro e instalación de asiento modelo MONDOSEAT 6 o similar, instalado sobre grada de hormigón de tipo monobloque autoportante, con aperturas centrales para la evacuación de agua, cerrado en todo su perímetro, superficie exterior lisa, tapas protectoras ocultación de tornillos de fijación, superficie lisa. Tapas grabadas a láser para identificar fila y número de asiento. Profundidad de asiento 408mm, altura de respaldo, 433mm. instalación mediante taco expansivo.

Color a definir por DF

01.14.02 UD BARRA ABATIBLE MINUSVALIDOS

UD. Suministro y colocación de barra abatible de sujeción para minusvalidos, acabado en acero inoxidable mate. Medida la unidad completamente ejecutada y colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 EQUIPAMIENTO	12.731,52
---	------------------

SUBCAPÍTULO 01.15 APARATO DE ELEVACION

01.15.01 ASCENSOR ELECTRICO SIN SALA MAQUINAS 13P. 4 PARADA

ud de Suministro e instalación de ASCENSOR modelo Next Smart de ORONA o similar sin sala de máquinas y accionamiento directo de 13 personas y (1000 Kg.) de carga, de velocidad 1.00 m/s con Var. Frec., 9 m de recorrido, con 4 paradas 4 accesos y con1 embarque con maniobra selectiva en bajada. Acabados de cabina a definir en obra.

Pulsadores electromecánico-antivandálicos , indicador de posición de Siete Segmentos con flechas direccionales y Gong, alarma e iluminación de emergencia, pulsador de apertura de puertas, indicador luminoso y acústico de sobrecarga, sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica, paracaídas progresivo en subida y bajada en cabina accionado por limitador de velocidad.

En cabina, puerta Telescópica 2 Hojas / Telescópica 2 Hojas en Acero Inox. (Base)

/ Acero Inox. (Base) 1000 mm x 2000 mm, Fococélula. En piso, puertas Telescópica 2 Hojas / Telescópica 2 Hojas en Acero Inox., de 1000 mm x 2000 mm

EN81/58 (E120) pulsadores electromecánico-antivandálicos; indicador de posición Planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas.

Instalado y puesto en marcha según normativa europea de aparatos elevadores RD. 1314/97 de 1 de Agosto.

HUECO DE 1775*2375 MM

CABINA DE 1100*2100 MM

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 APARATO DE	21.083,56
---	-----------

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

EUSKAL HERIKO ENBARRAKO OFIZIALA

NAVARRA

113E3139ABD

CSV

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

3,56

56

VISADO

BISATUA

COAVN	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NABARRA	CSV	I1E3I39ABD	N2024A1007
VISADO BISATUA			EXP	
			FECHA DATA	
			02/10/2024	
Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion_egaztagarria				
NABARRA				

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	lpe 270	14	5,15			75,71		1.05	
	ESTRUCTURA ESCALERA								
	Pilares	8			5,80	46,40	1		
	Mensulas	14	1,20			16,80	1		
							2.411,23	38,36	92.494,78

01.20.02 M2 PINTURA INTUMESCENTE RF30

M2 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de tres manos de pintura intumescente para interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT", 421 micras a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, hasta conseguir una resistencia al fuego de 30 minutos, según UNE-EN 13381-8. El precio incluye emisión de certificado.

VIGAS CORREAS CUBIERTA

Heb 600 boyd	1	13,70		32,88	2.4
Heb 600 boyd	1	15,40		36,96	2.4
Heb 600 boyd	1	17,03		40,87	2.4
Heb 600 boyd	1	18,64		44,74	2.4
Heb 600 boyd	2	20,24		97,15	2.4
Heb 600 boyd	2	21,59		103,63	2.4
Heb 600 boyd	2	22,53		108,14	2.4
Heb 600 boyd	2	23,09		110,83	2.4
Heb 600 boyd	1	23,21		55,70	2.4
Heb 600 boyd	1	18,46		44,30	2.4
Heb 600 boyd	1	16,24		38,98	2.4
Heb 600 boyd	1	13,92		33,41	2.4
Heb 600 boyd	1	11,52		27,65	2.4
Hea 240	1	86,00		122,12	1.42
Hea 240	1	82,65		117,36	1.42
lpe 180	148	5,00		518,00	0.7
lpe 180	14	5,15		50,47	0.7
PILARES					
Heb300	17	7,80		238,68	1.8

1.821,87 7,23 13.172,12

01.20.03 M2 PINTURA PLASTICA

M2 de Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura plástica lisa mate color, en paramentos horizontales y verticales sobre yeso, pladur o texturglas, lavable dos manos, para interiores o exteriores con protección contra el moho, lavable según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir, aplicada mediante rodillo, pistola o brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado de carpintería y vidriería, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund, 1 mano de fondo adherente o imprimación con plástico diluido, una vez seco dos manos como acabado, p.p. de encintados, plastecidos, protecciones, limpieza del tajo, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos). Ral 9001 o similar.

Med techos pladur	1			205,14	=HTGÑ/01.02.08.03
ESCALERA					
Escalera izq	1	16,67	11,40	190,04	
Escalera der	1	15,26	11,40	173,96	
Ded alicatado escalera	-3	14,45	1,20	-60,86	1.17
Ded alicatado escalera	-3	14,26	1,20	-60,06	1.17
PLANTA BAJA					
Espacio deportivo	1	82,40	1,50	123,60	
Circulacion I					
PLANTA PRIMERA					
Circulacion I	1	28,87	1,20	34,64	
Ded p	-4		0,90	1,00	-3,60
Ded p	-1		1,70	2,10	-3,57
Ded mamp	-1		7,42	1,00	-7,42
Reuniones	1	23,45		2,40	56,28
Ded p	-1		0,90	2,20	-1,98
Ded v	-1		2,00	1,30	-2,60

EXP

N2024A1007

FECHA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ILUST. D. JUAN CARLOS ALKORTOKI

ELABOR. OFICIAL

NAVARRA

01.20.04 M2 PINTURA PLASTICA SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y HORMIGON

TECHOS PLANTA BAIXA

TECHOS PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

421,84	5,20	2.193,57
--------	------	----------

01.20.05 M2 PINTURA PLASTICA EXTERIOR

Medida la superficie realmente ejecutada

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS VASCO-NAVARRA		EUSKAL HERIKO ARIKLETOIKI ENARGO OFIZIALA		NAVARRA	
COVN		113E3139ABD		EXP N2024A1007	
5,7		VISADO		FECHA DATA	
BISATUA		Verificable en www.covn.org/verificacion		02/10/2024	
		www.covn.org/verificacion_digitalpagaria			

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.20.06	M2 ACRISTALAMIENTO. 3+3/12/3+3 MM M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo clima-lit-stadip o similar, formado por luna exterior de 3+3 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 3+3 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. (a partir de la 4ª planta se colocará el vidrio con 2 butirales 3+3.2/12/.2) El butiral será doble según la altura normativa. Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50								
	v3	31	1,00		3,00	93,00			
							93,00	154,29	14.348,97
01.20.07	M2 ACRISTALAMIENTO. 3+3/12/4 MM M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo clima-lit-stadip formado por luna exterior de 4 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 3+3 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. (a partir de la 4ª planta (12m de caída) se colocará el vidrio con 2 butirales 3+3.2/12/4) Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50								
	v1	8	4,85		2,60	100,88			
	v1a	4	4,82		2,60	50,13			
	v1b	2	4,80		2,60	24,96			
	v2	2	5,00		2,60	26,00			
							201,97	125,58	25.363,39
01.20.08	M2 ACRISTALAMIENTO. 6/12/3+3 MM M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo clima-lit-stadip formado por luna exterior de 4 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 6 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. (a partir de la 4ª planta (12m de caída) se colocará el vidrio con 2 butirales 6/12/3+3.2) Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50								
	v9	1	2,00		2,00	4,00			
							4,00	130,36	521,44
01.20.09	M2 ACRISTALAMIENTO. 6/12/4 M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo clima-lit-stadip formado por luna exterior de 6 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 4 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50								
	v11	1	10,40		1,70	17,68			
							17,68	88,22	1.559,78
01.20.10	M2 ESPEJO EN ASEOS, canto pulido M2 de Acristalamiento con LUNA TEMPLADA, tipo Securit, en los lugares que se indica en las partidas con cantos pulidos; en caso de contar con taladros, éstos vendrán realizados desde el suministrador; colocación según los sistemas propios, elementos de anclaje y sujeción, frenos en suelo, herrajes inoxidables, etc., completo, asegurando la perfecta estabilidad de los conjuntos y la perfecta maniobrabilidad de las puertas. El acristalamiento quedará perfectamente sellado y se le aplicará una esmerada limpieza fin								
	PLANTA BAJA								
	Aseo M	1	1,20		0,80	0,96			
	Aseo H	1	1,00		0,80	0,80			
	Aseo antidoping	2	1,20		0,80	1,92			

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egastagaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

LUZ VILLALBA

ARQUITECTO ELABORADOR

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Aseo H	1	1,15		0,80	0,92			
	Aseo M	1	1,15		0,80	0,92			
	PLANTA PRIMERA								
	aSEOS	1	1,30		0,80	1,04			
							6,56	48,19	316,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.20 PINTURA Y 156.064,85

SUBCAPÍTULO 01.21 URBANIZACION

01.21.01 M3 EXCAVACION EN VACIADO TERRENO COMPACTO MEC.CARGA/TTE

M3 de Excavación, en vaciados, en todo tipo de terrenos, realizado a cielo abierto, por medios mecánicos y hasta rasantes definidas en planos par allegar a cota de vaciado, i/nivelado superficial, ataluzado de bordes, limpieza de fondos, carga directa sobre camión basculante, transporte de tierras al vertedero, pago de canon de vertedero, etc... medido el volumen segun m3 vaciados. Está contemplado en en la partida, los achiques de agua con motobomba, si fuese necesario. Está incluido en la partida el aprovechamiento de tierras parcial para posteriores rellenos.
Está incluido en la partida la p.p. de acopio de tierras vegetales para su posterior aprovechamiento en la urbanización.

Med asfalto	1	0,40	184,00	=VRFF/CVD			
Med solera	1	0,40	164,96	=VRFF/FDVG			
				348,96	5,60	1.954,18	

01.21.02 M3 EXC. ZANJAS Y POZOS TODO TIPO DE TERRENOS MEC.CARGA/TTE.

M3 de Excavación de zanjas y pozos, en todo tipo de terrenos, segun estudio geotecnico, compuesto por rellenos, limos y gravas, en apertura de zanjas y pozos de cimentación, realizado por medios mecánicos y hasta rasantes definidas en planos, i/nivelado superficial, ataluzado de bordes, limpieza de fondos, apilado de tierras para posterior relleno, encofrados laterales si fuera necesario, carga directa sobre camión basculante, transporte de tierras al vertedero, pago de canon, etc...medido el volumen s/cotas de proyecto. Está contemplado en la partida, los achiques de agua con motobomba. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esponjamientos incluidos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.
Esta incluido en la partida el encofrado de las zapatas si fuera necesario.

ESCALERA LATERAL									
Murete	1	6,500	0,600	0,500		1,950			
RAMPA CENTRAL									
Murete	1	27,000	0,600	0,500		8,100			
							10,05	17,44	175,27

01.21.03 M3 REL. Y COMPAC. ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE 15 cm T. UNO 1ª

M3 de relleno y compactado, de Zahorra artificial, (todouno de 1ª), como base de paquetes de cimentacion y soleras, colocada en tongadas máximas de 15 cm., i/compactado mecánico al 98% proctor normal , regado y nivelado, medido el volumen compactado s/cotas definidas en planos. Está contemplado en la partida el compactado del terreno, previo a la colocación del árido, por medios mecánicos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.

Med asfalto	1		0,30	138,00	=VRFF/CVD				
Rampa	1	27,00	0,70	18,90					
							156,90	17,77	2.788,11

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccoyn.org/verificacion

www.ccoyn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ALFONSO TORRES

ELMABSO OFICIALA

NAVARRA

COYN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.21.04	M3 ENCACHADO DE GRAVAS BASE SOLERAS								
	M3 de Relleno y extendido con gravas de canto rodado, en tongadas de 15 cm., perfilada, granulometría 19-22 mm., en bases de apoyos de soleras, realizado por medios mecánicos, incluso extendido y compactado con pisón, perfectamente nivelada, y compactado el firme, medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la formación de las pendientes marcadas en planos. En este caso el espesor del encachado se realiza en 15 cm. Compactado incluido en el precio.								
	Med solera lavado	1			0,15	61,86		=VRFF/FDVG	
							61,86	23,69	1.465,46
01.21.05	M3 HA-25/F/20/XC2 EN ZAPATAS CORRIDAS								
	M3 de puesta en obra de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso aditivos, encofrado y desencofrado lateral, separadores, cortes y solapes, marcando enrase de cimiento, y junta de dilatacion a base de placas de porexpan de 3 cm perfectamente colocadas, pasatubos, vertido con pluma-grúa o bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en el precio, los cortes, solapes, despuntes, desperdicios y la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en lugar definitivo de su colocación en obra.								
	ESCALERA LATERAL								
	Murete	1	6,50	0,60	0,50	1,95			
	RAMPA CENTRAL								
	Murete	1	27,00	0,60	0,50	8,10			
							10,05	192,95	1.939,15
01.21.06	M3 HA-25/B/30/IIa PANTALLAS VARIAS.ENC. FENOLICO								
	M3 de Hormigón armado HA-25/B/20/IIa y con acero B-500-S, cuantía a verificar segun planos, elaborado en central para pantallas de hormigón, i/p.p. de encofrado realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico para acabado visto y desencofrado y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la impermeabilización de la junta entre cimiento y pendiente mediante banda expansiva tipo Waterstop o similar. Está incluido en la partida la p.p. de formación de huecos para la carpintería de puertas de ascensor. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta incluido en el precio la ejecución de los mismos a una cara si fuese necesario. Medido el volumen realmente ejecutado.								
	ESCALERA LATERAL								
	Murete	1	6,50	0,20	1,25	1,63			
	RAMPA CENTRAL								
	Murete	1	27,00	0,20	1,25	6,75			
							8,38	415,27	3.479,96
01.21.07	M2 HA-30/F/20/XC3 LOSAS ESCALERAS 15 cm., ENCOFRADO. INC PELDAÑEADO								
	M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía 120kg/m3, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas inclinadas y planas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medida la superficie ejecutada. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Están incluidos en la partida todo tipo de refuerzos de losa, anclajes, solapes, etc, tal y como se detalla en la memoria gráfica. Está incluido en la partida la p.p. de formación de peldañeado de hormigón. Medida la superficie realmente ejecutada segun planos de secciones-detalles de escaleras.								
	Escalera lateral	1	3,20			3,68		1.15	

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion

www.ccaan.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Losa lateral	1	12,10			12,10			
							15,78	131,08	2.068,44

01.21.08 M2 PAVIMIENTO DE ASFALTO

M2 de Capa de asfalto compuesta por:
-Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.
-Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

Asfaltado	1	460,00				460,00			
							460,00	17,18	7.902,80

01.21.09 M2 SOLERA ARM, HA-25/P/20/IIA e= 15cm LAVADO

M2 de Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón armado HA-25/P/20/IIA, elaborado en central, i/vertido, vibrado, colocación y armado con acero corrugado B-500-S, (mallazo 150*150*8 mm.), p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado superficial visto, lavado, medida la superficie ejecutada con banda perimetral de porexpan en encuentros con estructuras verticales y juntas de construcción de la solera, con regla de PVC de 60mm sobre calces de plástico, tipoTOFFOLO o similar. Esta incluida en la partida la ejecución de la solera con pendientes, si fuese necesario y el encofrado correspondiente a canto vivo en las esquinas.

Delante graderioa	1	380,00				380,00			
Rampa	1	27,00	1,20			32,40			
							412,40	33,38	13.765,91

01.21.10 ML CAZ PREFABRICADO HORMIGÓN

ML de caz formado por piezas prefabricadas de hormigón tipo Canal Caz, 300x13 cm, re-juntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto. Completamente terminada, incluyendo la excavación. Incluido en el precio el precio proporcional de marco de las rejillas y las tapas
Medida la longitud realmente ejecutada.

Camino trasero	1	60,00				60,00			
Delante de gradas	1	120,00				120,00			
							180,00	51,09	9.196,20

01.21.11 ML BM BARANDILLA METÁLICA ESCALERA h=110cm ESMALTADA

ML. Suministro, colocación de barandilla en escaleras, de 110 cm. de altura, realizada con los siguientes elementos ensamblados entre ellos:
- Marcos de barandilla en pletina 50mm, e=10mm formados por pasamanos, pletina inferior y pletinas verticales, con barros de varilla de 10mm de diámetro separados cada 10cm entre ejes. Conjunto soldado en taller. Módulos de 1,50m de longitud aproximadamente.
- Pletina vertical 50mm, e=10mm, con anclaje a suelo, donde se sueldan marcos, 1ud cada 1,50m aproximadamente
- Conjunto con tratamiento de pintura en obra formada por capa gruesa de epoxi filler de 60 micras de espesor en seco, más dos manos de poliuretano alifático bicomponente tipo "Durcol 2/C" de Euroquímica de 50 micras de espesor en seco, color a elegir por la D.F
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa.
l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad, ayudas de albañilería.
(Se medirá la longitud colocada correctamente)

Escalera izq	1	6,40				6,40			
Escalera centro	1	16,10				16,10			

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

NAVARRA

01.21.12 ML BARANDILLA LÍMITE PISTA 50mm

Está incluido en la partida su recibido.

01.21.13 M3 APOORTE DE TIERRA VEGETAL

01.21.14 M2 SIEMBRA DE CESPED

01.21.15 M3 RELLENO GRAVA FILTRANTE ZANJAS

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.21 URBANIZACION. 53.553,02

[illegible]

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO 01.22 SEGURIDAD Y SALUD									
01.22.01	SEGURIDAD Y SALUD								
Presupuesto de seguridad y salud según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto									
Total cantidades alzadas							1,00		
							1,00	30.505,52	30.505,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.22 SEGURIDAD Y ..								30.505,52	
SUBCAPÍTULO 01.23 CONTROL DE CALIDAD									
01.23.01	CONTROL DE CALIDAD								
Presupuesto de control de calidad según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto									
Total cantidades alzadas							1,00		
							1,00	8.262,88	8.262,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.23 CONTROL DE ...								8.262,88	
SUBCAPÍTULO 01.24 GESTION DE RESIDUOS									
01.24.01	UD GESTION DE RESIDUOS								
Total cantidades alzadas							1,00		
							1,00	11.653,87	11.653,87
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.24 GESTION DE								11.653,87	
TOTAL CAPÍTULO 01 FASE I								3.369.727,64	
CAPÍTULO 02 FASE II									
SUBCAPÍTULO 02.01 FACHADA									
02.01.01	ML CELOSIA DE LAMAS FORRADAS DE ALUMINIO								
ML de suministro y colocación de celosía de lamas compuestas por:									
1. Bastidor metálico a base de perfiles tubulares 50.50 de acero galvanizado, formando una retícula hotizontal compuesta por perfiles perimetrales e intermedios (cada 80 cm.), incluyendo todo tipo de cortes, mermas, soldaduras, todo tipo de anclajes, dos manos de esmalte sobre su acabado.									
2.Forrado de bandejas ALUCOBOND" de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 500 mm de anchura y 4 mm de espesor, plegados para coger la forma de la subestructura y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues, colocada mediante el sistema de bandejas horizontales sobre subestructura soporte.									
Ventanal sur		2	84,70			169,40			
							169,40	164,53	27.871,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 FACHADA.....								27.871,38	

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA

02.02.01 M2 FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x20 cm.

M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x20 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplo-mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante.

Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado re-alizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Planta primera	1	91,80	5,62	515,92					
							515,92	46,36	23.918,05

02.02.02 M2 FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x30 cm.

M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x30 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, eje-cucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplo-mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante.

Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado re-alizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.

Planta primera	1	8,10	4,72	38,23					
							38,23	56,84	2.172,99

02.02.03 M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.

M2. Ejecución de levante de tabicón de ladrillo hueco doble 25*12*9, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40-A) con plastificante y arena de río, incluso p.p de replanteos, reci-bido de la última hilada con pasta de yeso YG pasadas 48 horas, medios auxiliares, man-tenimiento grado humedad, formación encuentros, mochetas, humedecido de piezas, lim-pieza, trabazones, piezas especiales, juntas dilatación, arcos descarga, dinteles, carga-deros, elementos de cuelgue, esquinas, aparejos, retacado techo, limpieza del lugar de trabajo, rejunteado, colocación de armaduras murfor RND/Z apropiada a la anchura nece-saria para la unión entre la fábrica y el trasdosado si existe, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88. (Se medi-rá superficie realizada correctamente deduciendo todo tipo de huecos, incluyendo los cha-peos como tabicón).

PLANTA PRIMERA

Almacen, limpieza- circulaciones	1	13,13	2,71	35,58					
Almacen-limpieza	1	2,20	2,71	5,96					
Limpieza- hueco	1	0,70	2,71	1,90					
Circulaciones, fisio- aseo	1	13,10	2,71	35,50					
Fisio- disponible	1	3,38	2,71	9,16					
Disponible- aseos	1	3,38	2,71	9,16					
Ded p	-2		0,90	-3,78					
Ded mamp	-2		3,89	-16,34					
ENTREPLANTA P1									
Junta izq	1	12,25	2,25	27,56					
							104,70	26,97	2.823,76

02.02.04 M2 TABIQUE LADRILLO MACHETÓN 32x14x7

M2 de suministro y colocación de muro de machetón de ladrillo hueco doble de 25x12x7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, ro-turas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
PLANTA PRIMERA									
	Fisio, disponible	1	10,58		2,79	29,52			
	Ded v	-2		2,00	2,60	-10,40			
							19,12	25,85	494,25

02.02.05 M2 RASEO MAESTREADO DE MOR. CEM. P /AZULEJO

M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, con terminación lista para posterior alicatado o acabado según casos, sobre paramentos verticales y horizontales, en 20 mm. de espesor, con maestras cada 1.5 m. incluso formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.

PLANTA PRIMERA									
	Circulacion II	1	27,76		1,35	37,48			
	Ded p	-2		0,90	1,35	-2,43			
	Ded mamp	-2		3,89	1,35	-10,50			
	Aseos	1	12,53		2,79	34,96			
	Ded p	-1		0,90	2,10	-1,89			
							57,62	12,36	712,18

02.02.06 M2 ENFOSCADO MORT. CEM. HF MAESTREADO Y LUCIDO 1/6

M2 de Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 1/6 (M-40) en paramentos verticales y horizontales de 10 mm. de espesor, y acabado final a base de lucido de cemento para evitar las retracciones del mortero y poder pintar posteriormente (mortero ejecutado en dos fases), i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m., medida la superficie deduciendo huecos. Realizado con mortero de cemento HIDROFUGO. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida el salpicado previo con mortero de cemento.

PLANTA PRIMERA									
	Almacen II	1	17,40		2,79	48,55			
	Limpieza	1	6,00		2,79	16,74			
	Ded p	-1		1,90	2,20	-4,18			
	Ded p	-1		0,90	2,20	-1,98			
							59,13	13,35	789,39

02.02.07 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL-VERTICAL

M2 de Guarnecido con yeso grueso YG y enlucido de yeso fino YF de 15 mm. de espesor total en superficies horizontales y verticales, i/p.p. de guardavivos de acero galvanizado, malla del tipo Raltec en cambio de material de soporte, formación de rincones y esquinas y encuentros con rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y cualquier tipo de medio auxiliar, medida la superficie deduciendo huecos.

PLANTA PRIMERA									
	Circulacion II	1	27,72		1,20	33,26			
	Ded p	-2		0,90	1,00	-1,80			
	Ded mamp	-2		3,89	1,00	-7,78			
	Fisio	1	18,02		2,79	50,28			
	Disponible	1	14,28		2,79	39,84			
	Ded mamp	-2		3,89	1,00	-7,78			
	Ded v	-3		2,00	2,60	-15,60			
							90,42	14,82	1.340,02

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

URB. EL PUERTO DE LA BARRICA, 10 48940 LEZAMA (VIZCAYA) NAVARRA

EL MANSO OFICIAL

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
02.02.08	M2 SOLERA SECA CEMENTO CONVENCIONAL 7cm.								
Solera seca convencional para cualquier tipo de pavimento, en 7 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de río 1/2, para pegado posterior de pavimento cerámico, o impermeabilización, consistencia seca, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, limpieza y eliminación del polvo, remate de rincones, formación de pendientes, medida la superficie ejecutada. Nota: El espesor de las capas puede aumentar según las necesidades de ejecución, absorbido este incremento en el precio.									
	Med porcelanico	1				23,23		=02.02/ABGEGH	
	Med porcelanico	1				64,78		=02.02/01.02.07.03	
							88,01	13,88	1.221,58
02.02.09	M2 RECRECIDO COMO BASE DE PAVIMENTOS REST >250kg/cm2								
M2 de ejecucion de recrecido, para posterior colocacion del pavimento, para recibirlo con cemento cola, en 9 cm. de espesor de capa , realizada con mortero de cemento resistencia mayor a 250kg/cm2, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, medida la superficie ejecutada, i/ todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Está incluido en la partida la incorporación del aditivo especial de transmisión térmica que posibilite a la solera seca eliminar las burbujas de aire y mejorar su transmisión térmica.									
	Med pavimento deportivo	1				1.205,00		=02.02/GHWR	
	Med pavimento deportivo	1				300,00		=02.02/BSGBH	
							1.505,00	27,38	41.206,90
02.02.10	M2 NIVELACIÓN DE SOLERA POROSA 2mm								
M2 de Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN tráfico intenso, en 2mm de grosor medio, sobre soprte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia PRIMER G para superficies porosas, aplicada en 1 mano.									
	Pavimento deportivo					1.505,00		=02.01/01.07.06	
							1.505,00	8,06	12.130,30
02.02.11	M2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES								
M2 de recibido de marcos interiores, incluso replanteo, descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño material; Se medirá la superficie relamente ejecutada.									
	p1	3		1,60	2,10	10,08			
	p2	7		0,90	2,10	13,23			
	p3	3		0,90	2,10	5,67			
	p4	4		1,70	2,10	14,28			
	p5	2		0,90	2,10	3,78			
							47,04	16,60	780,88
02.02.12	UD AYUDAS A INSTALACION ELECTRICA EN B.T								
Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION ELECTRICA EN B.T., incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.									
		0,2				0,20			
							0,20	2.039,24	407,85

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.ccaan.org/verificacion

www.ccaan.org/verificacion egastagaria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELMARIO OFICIAL

NAVARRA

COA

N

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
02.02.13	UD AYUDAS A INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.	0,2				0,20			
							0,20	2.447,08	489,42
02.02.14	UD AYUDAS A INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.	0,2				0,20			
							0,20	1.631,39	326,28
02.02.15	UD AYUDAS A INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.	0,2				0,20			
							0,20	407,85	81,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA..... 88.895,40

SUBCAPÍTULO 02.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO

02.03.01 M2 PAVIMIENTO DEPORTIVO SPORTFLEX Sx 720

M2 de suministro e instalación pavimento sintético prefabricado tipo SPORTFLEX SUPER S 720 K39 calandrado y vulcanizado de 13,50mm de espesor. La superficie o estrato superior es de 6,5mm y tiene una impresión "PISTA" antideslizante, tanto en seco como en mojado. El estrato inferior de 7mm, dispone de una estructura de celdas HEXAGONALES inclinadas.

Su unión al suelo de realizará por medio de resinas de poliuretano bicomponentes.

Color a elegir por D.F en fase de obra.

En caso de instalarse sobre solera de mortero, deberá tener una resistencia a compresión superior a 250kgs , y deberá ser tratada con un endurecedor químico). instalado dejando 5-10mm dilatación por todo el perímetro sobre superficie limpia lisa y seca

Comportamiento al fuego a cumplir Efl.

PLANTA PRIMERA

Espacio deportivo y entrenamiento	1	905,00	905,00
Espacio multifuncional	1	300,00	300,00

1.205,00 73,68 88.784,40

02.03.02 M2 PAVIMIENTO DEPORTIVO LOSETA DROPTILE SPECKLE

M2 de suministro e instalación pavimento caucho en LOSETA DROPTILE SPECKLE en colores blue red y medium grey DE 30mm de espesor en FORMATO DE 1000 X 500 mm , material granulado fino reciclado mezclado con granulado caucho coloreado EPDM unido con elastómeros de poliuretano peso total 27 kgs/m2 , resistencia superior a los impactos hasta 200kgs , rendimiento acústico 24 dB , comportamiento al fuego Cfl-s1 composición en 3 capas con la superior de alta densidad , con 8 conectores entre baldosas , (nota SOPORTES; sobre solera de hormigon pulido.

En caso de instalarse sobre solera de mortero, deberá tener una resistencia a compresión superior a 250kgs , y deberá ser tratada con un endurecedor químico). instalado dejando 5-10mm dilatación por todo el perímetro sobre superficie limpia lisa y seca.

Gym planta primera	1	300,00	300,00
--------------------	---	--------	--------

300,00 120,60 36.180,00

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO ELIASEO ORTIZALA

NAVARRA

COAVN 42	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA 113E3139ABD CSV	EXP N2024A1007
	VISADO BISATUA	FECHA DATA 02/10/2024

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion/02azaguna

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

02.03.05 M2 SOLADO GRES 20x20 clase II

M2 Solado realizado con baldosa de gres tipo RECER PROYECTOS, o equivalente, con una absorción de agua muy baja, menor o igual al 0.5%, de la casa RECER en formato de 20x20, clase 2, color a definir por DF, colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech, extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. De remate de aluminio tipo Schluter o similar en cambio de pavimento y en las juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

Se ejecutará sobre solera ya preparada, i/, rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Esta incluido en el precio las pérdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecución.

Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación o cambios de pavimento.

Se exigirá resbalacidad mínima al suelo Clase 3 o clase 2, según CTE-SU-1. Para vestuarios y baños y pendiente menor al 6%..

Está incluido en la partida la p.p. de protección de suelo con fieltro textil o similar.

Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

PLANTA PRIMERA

Aseos	1	9,68	2,40	23,23			23,23	39,35	914,10
-------	---	------	------	-------	--	--	-------	-------	--------

02.03.06 M2 ALICATADO GRES PORCELANICO 60*120cm

Alicatado realizado con baldosa de gres porcelánico (a definir por DF, previa entrega de muestras) o equivalente, con una absorción de agua muy baja formato de 60x120, clase 2 y/o colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech (incluso recibido adicional con mortero de cemento si es preciso al ser el soporte ladrillo ceramico), extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de medias cañas y piezas especiales.

Está incluido el rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada.

Está incluido en la partida la p.p. remate superior de terminación, realizado con perfil de aluminio en "L" en color natural, así como también esta incluido en el precio las pérdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecución.

Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.

PLANTA PRIMERA

Circulacion II	1	27,76	1,20	33,31					
Ded p	-3		0,90	1,20	-3,24				
Ded mamp	-2		3,89	1,20	-9,34				
							20,73	54,72	1.134,35

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELMABSO OFICIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

02.03.07 M2 ALICATADO GRES 20x20

M2 de Alicatado con baldosas de gres color blanco de 15x15 cm. de dimension de baldosa, tipo "RECER PROYECTOS" o equivalente, recibido con cemento cola sobre capa de mortero o paramentos de cartón-yeso ya ejecutados, i/p.p. de cortes, cantoneras de acero inoxidable, roturas, perdidas y mermas de material, con junta de 3 mm. rejuntada con Keracolor negra o en color a determinar por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada.

Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

PLANTA PRIMERA

Aseos	1	12,53		2,40	30,07				
Ded p	-1		0,90	2,40	-2,16				
							27,91	40,78	1.138,17

02.03.08 MI RODAPIE DE ALUMINIO PDY

ML de suministro y colocación según planos de rodapié enrasado de aluminio lacado color a definir por la DF mod.Falkit lisos 60mm de Alu-Stock o similar i/p.p. de ejecución de esquinas, sellado, pegado, nivelación y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada según se detalla en memoria gráfica.

PLANTA PRIMERA

Fisio	1	15,35			15,35				
Disponible	1	10,57			10,57				
Limpiezas	1	9,17			9,17				
							35,09	12,29	431,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PAVIMENTOS Y 135.289,12

SUBCAPÍTULO 02.04 FALSOS TECHOS

02.04.01 M2 FALSO TECHO CONTINUO DE CARTON YESO (CY) HIDROFUGO + AISLAMIENTO

M2.Suministro y colocación de techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formada por perfiles continuos en forma de "U", de 40 mm. de ancho, separados entre ellos 900 mm. y suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, enrastrelado con maestras de acero galvanizado de 80 mm. cada 400mm. a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo WR, HIDROFUGA de 15 mm. de espesor. Parte proporcional de anclajes, tornillería, pastas y encintado de juntas.

Se incluye en el precio la colocacion y recibido de cajas para los mecanismos de los diferentes tipos de instalaciones y luminarias.

Está incluido en la partida la p.p. de aislamiento mediante manta de lana de roca de 40 mm. de espesor con lámina paravapor, sobre el propio techo.

Se exigirá una resistencia al fuego de C-S2,d0.

Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Circulaciones II	1	19,66			19,66				
Fisio	1	16,93			16,93				
Disponible	1	12,65			12,65				
							49,24	25,43	1.252,17

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaavv.org/verificacion

www.ccaavv.org/verificacion/egitragaria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.ccaavv.org/verificacion

ARQUITECTO ELIASEO OTZIALA

NAVARRA

COAVN

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

02.04.02 M2 FALSO TECHO YESIFORMA TIPO TUNEZ 60*60 PERFL VISTO

M2. Suministro e instalación de falso techo prefabricado desmontable formado por una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y en-ganche móvil, remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo des-montable de placas de escayola YESYFORMA con panel tipo TUNEZ semi-perforada de 600*600 mm. Medida la superficie ejecutada acabada.
Reaccion al fuego paredes y techos C-S2,d0.

PLANTA PRIMERA

Aseos	1	9,68	9,68				9,68	25,88	250,52
-------	---	------	------	--	--	--	------	-------	--------

02.04.03 M2 FALSO TECHO ECOCERO

M2 de suministro y colocación de techo Ecocero modelo Bafle 40mm o similar colgadas de la planta superior separados 300mm entre ellos.
Panel de 1000x200mm., Incluida en el precio la perfilaría para colgar del forjado superior y los medios auxiliares para su correcta instalación.
Se exigirá una resistencia al fuego de C-S2,d0.
- Reacción al fuego:
Blanco: B, s1, d0
Color: B, s2, d0

PLANTA BAJA

Espacio deportivo	1	82,00	6,10	500,20	
Espacio deportivo	1	66,00	2,00	132,00	
PLANTA PRIMERA					
Espacio multifuncional	1	38,35	6,25	239,69	
Gimnasio	1	38,40	6,25	240,00	

1.111,89	80,73	89.762,88
----------	-------	-----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 FALSOS 91.265,57

N2024A1007

02/10/2024

113E3139ABD

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

ELABORADO POR: ELIASO OTZIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

02.05.01 M2 AISLAMIENTO FACHADA 100mm

M2 Suministro y colocación sobre paramento verticales u horizontales de panel de lana de roca semirrígido aislamiento térmico y acústico de fachada ventilada, no hidrófilo ni higroscópico, modelo URSA TERRA Vento P4252 o similar de 100 mm de espesor, incluso fijación a muro mediante tacos seta con espigas o disparo directo, según UNE-EN 13162, instrucciones del fabricante y normas DIT/DITE. Conductividad térmica 0,034 W/mK, reacción al fuego A1. Incluso sellado de uniones entre paneles, cortes, remates, sujecciones, medios auxiliares y de seguridad.
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando huecos y solapes.

Junta diltatacion der	1	8,57	2,33	19,97			19,97	13,89	277,38
-----------------------	---	------	------	-------	--	--	-------	-------	--------

02.05.02 M2 AISLAMIENTO HORIZONTAL POLIESTIRENO EXTRUIDO E=50 mm

M2 de Suministro y colocación en suelos, sobre capa de compresion de forjados y bajo soleras secas, de aislante de poliestireno extruido de altadensidad, de 50 mm. de espesor y densidad 40 kg/m3 o superior, sellado de juntas con espuma de poliuretano, colocado según detalle de memoria gráfica e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos, incluso todas las labores necesarias para su correcta colocacion en obra, i/ nivelaciones si fuese necesario. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.

Entrplanta P1	1	107,00		107,00					
Med solera seca	1			88,01		=02.01/06.03			
Med pavimento dep	1			1.505,00		=02.01/01.07.06			
							1.700,01	9,39	15.963,09

02.05.03 M2 IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA

M2 de suministro y colocación de doble lámina asfática de peso medio 4 KG/m2, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m2 (Totalmente adheridas entre si y flotantes respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, previa imprimación)de 1,25 mm. de espesor minimo colocadas a 90º entre ellas incluyendo doble lámina geotextil de protección a cada lado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Entrplanta P1	1	107,00		107,00					
							107,00	14,11	1.509,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO ... 17.750,24

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

COAVN COL·LE·GIO OFI·CIAL DE AR·QUITECTOS VAS·CO-NA·VAR·RO EUSKAL HERIKO ENBESKATZAILE ELKARTEA		CSV 113E3I39ABD 12	EXP N2024AI007
VISADO BISATUA		FECHA DATA 02/10/2024	Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion_egazagarrna
50		NAVARRA	

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
02.06.05	UD MV3 MAMPARA PERFLERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA UD de mampara acristalada MV3, con puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Dimensiones exteiores: 346x220								
	MV3	1				1,00			
							1,00	1.863,07	1.863,07
02.06.06	UD MV4 MAMPARA PERFLERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA UD de mampara acristalada MV4, con puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Dimensiones exteiores: 387x220								
	MV4	1				1,00			
							1,00	2.104,33	2.104,33
02.06.07	UD CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA5 UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida compuesta por un frente de 323cm de largo con 1 puerta batiente y otra corredera, con 1 cierre lateral de 1,52 m. de longitud y misma altura, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.								
	Cf5	1				1,00			
							1,00	2.718,47	2.718,47
02.06.08	ML ENCIMERA DE PANEL FENÓLICO E: 12mm ML de suministro y colocacion de encimera realizada a base de panel fenolico sobre bas-tidores metalicos incluidas en el precio, con huecos para encastrar lavabos segun planos y con faldon de 20cm y copete de 10 cm de altura. Anchura total de encimera 50 cm. Incluidos todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion y montaje. Reacción al fuego C-s2,d0.								
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	1	1,50			1,50			
							1,50	247,00	370,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA ...									18.797,75

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaragana

VISADO

BISATUA

COAVN

COLECCIÓN DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO ELIASO ORTIZALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERIA EXTERIOR									
02.07.01	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V4								
Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V4, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 514x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K									
v4		14				14,00			
							14,00	1.634,03	22.876,42
02.07.02	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V5								
Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V5, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 530x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K									
v5		2				2,00			
							2,00	1.667,85	3.335,70
02.07.03	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V6								
Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V6, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 200x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K									
v6		1				1,00			
							1,00	696,90	696,90
02.07.04	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V7								
Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V7, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 100x300 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K									
v7		33				33,00			
							33,00	524,34	17.303,22
02.07.05	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V8								
Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V8, apta para alojar vidrio 6/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 200x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K									
v8		2				2,00			
							2,00	696,90	1.393,80
02.07.06	UD CARPINTERIA DE ALUMINIO V10								
Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V10, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 150x250 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K									

N2024A1007

EXP

N3E3139ABD

CSV

VIS BISA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD FORAL DEL PAYS VASCO-NAVARRA

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccavn.org/verificacion

www.ccavn.org/verificacion egaragarra

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE ELIASEO OTZIALA

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
v10		1				1,00			
							1,00	614,32	614,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERIA ... 46.220,36

SUBCAPÍTULO 02.08 EQUIPAMIENTO

02.08.01 UD BARRA FIJA HORIZONTAL MINUSVALIDO

UD. Suministro y colocación de barra fija horizontal de sujección para minusválidos, de longitud 500 mm. (Derechas o de izquierdas) en acabado acero inoxidable mate. Medida la unidad completamente ejecutada y colocada.

Planta primera	2	2,00					2,00	37,08	74,16
----------------	---	------	--	--	--	--	------	-------	-------

02.08.02 UD BARRA ABATIBLE MINUSVALIDOS

UD. Suministro y colocación de barra abatible de sujección para minusvalidos, acabado en acero inoxidable mate. Medida la unidad completamente ejecutada y colocada.

Planta primera	2	2,00					2,00	136,50	273,00
----------------	---	------	--	--	--	--	------	--------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 EQUIPAMIENTO 347,16

SUBCAPÍTULO 02.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 2

02.09.01 UD PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 2

Ud de protección contra incendios según proyecto de AM ingenieros

Total cantidades alzadas		1,00					1,00	19.130,32	19.130,32
--------------------------	--	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 PROTECCIÓN .. 19.130,32

SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 2.

02.10.01 UD INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 2.

Ud de instalacion de climatización y ventilaciónsegún proyecto de AM ingenieros

Total cantidades alzadas		1,00					1,00	211.729,49	211.729,49
--------------------------	--	------	--	--	--	--	------	------------	------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACIÓN ... 211.729,49

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egtagarria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELMARGO OTZIALA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 02.11 ELECTRICIDAD B.T. - FASE 2

02.11.01 UD ELECTRICIDAD B.T. - FASE 2

Ud de instalacion de electricidad según proyecto de AM ingenieros.

Total cantidades alzadas	1,00						1,00	183.521,13	183.521,13
--------------------------	------	--	--	--	--	--	------	------------	------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 ELECTRICIDAD 183.521,13

SUBCAPÍTULO 02.12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 2

02.12.01 UD INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 2

Ud de instalación de fontanería y saneamiento según proyecto de AM ingenieros

Total cantidades alzadas	1,00						1,00	2.867,48	2.867,48
--------------------------	------	--	--	--	--	--	------	----------	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 INSTALACIÓN ... 2.867,48

SUBCAPÍTULO 02.13 PINTURA Y VIDRIOS

02.13.01 M2 PINTURA PLASTICA

M2 de Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura plástica lisa mate color, en paramentos horizontales y verticales sobre yeso, pladur o texturglas, lavable dos manos, para interiores o exteriores con protección contra el moho, lavable según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir, aplicada mediante rodillo, pistola o brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado de carpintería y vidriería, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund, 1 mano de fondo adherente o imprimación con plástico diluido, una vez seco dos manos como acabado, p.p. de encintados, plastecidos, protecciones, limpieza del tajo, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos). Ral 9001 o similar.

Med techos pladur	1			49,24					=02.03/01.02.08.03
PLANTA PRIMERA									
Espacio multifuncional	1	82,40		2,90		238,96			
Circulacion II	1	27,72		1,20		33,26			
Ded mamp	-2		3,89	1,00		-7,78			
Ded p	-2		0,90	2,10		-3,78			
Fisio	1	18,02		2,40		43,25			
Disponible	1	14,28		2,40		34,27			
Ded v	-2		2,00	1,70		-6,80			
Ded p	-2		0,90	2,20		-3,96			

376,66	5,31	2.000,06
--------	------	----------

02.13.02 M2 PINTURA PLASTICA SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y HORMIGON

M2 de Pintura plástica lisa, acabado mate, en color a definir por la D.F. en fase de obra segun muestras, en paramentos interiores horizontales y verticales, a cualquier altura, sobre acabado a base de mortero de cemento, lavable, dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, medida la superficie deduciendo huecos; i/p.p de mochetas, remates, etc.. Esta incluido en la partida la p.p. de materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, asi como elementos de elevacion, transporte de material y en definitiva todo lo necesario para su correcta aplicacion. Medida la superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

TECHOS PLANTA PRIMERA									
Almacen	1	37,47				37,47			
Limpieza	1	4,39				4,39			
PLANTA PRIMERA									
Almacen II	1	17,40		2,67		46,46			
Ded p	-1		0,90	2,20		-1,98			

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
	Limpieza	1	6,00		2,67	16,02			
	Ded p	-1		0,90	2,20	-1,98			
							100,38	5,20	521,98

02.13.03 M2 ACRISTALAMIENTO. 6/12/3+3 MM

M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climat-stadip formado por luna exterior de 4 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 6 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada.
(a partir de la 4ª planta (12m de caída) se colocará el vidrio con 2 butirales 6/12/3+3.2)

Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50

v4	14	4,85	2,60	176,54					
v5	2	5,00	2,60	26,00					
v6	1	2,00	2,60	5,20					
v7	33	1,00	2,50	82,50					
v10	1	1,50	2,50	3,75					
							293,99	130,36	38.324,54

02.13.04 M2 ACRISTALAMIENTO. 6/12/4

M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climat-stadip formado por luna exterior de 6 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 4 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada.
Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50

v8	2	2,00	2,60	10,40					
							10,40	88,22	917,49

02.13.05 M2 ESPEJO EN ASEOS, canto pulido

M2 de Acristalamiento con LUNA TEMPLADA, tipo Securit, en los lugares que se indica en las partidas con cantos pulidos; en caso de contar con taladros, éstos vendrán realizados desde el suministrador; colocación según los sistemas propios, elementos de anclaje y sujeción, frenos en suelo, herrajes inoxidables, etc., completo, asegurando la perfecta estabilidad de los conjuntos y la perfecta maniobrabilidad de las puertas. El acristalamiento quedará perfectamente sellado y se le aplicará una esmerada limpieza fin

PLANTA PRIMERA									
aSEOS	1	1,30	0,80	1,04					
							1,04	48,19	50,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 PINTURA Y 41.814,19

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.ccavn.org/verificacion

www.ccavn.org/verificacion

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

VISADO

BISATUA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD									
02.14.01	SEGURIDAD Y SALUD								
	Presupuesto de seguridad y salud según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	5.031,21	5.031,21
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y ..									5.031,21
SUBCAPÍTULO 02.15 CONTROL DE CALIDAD									
02.15.01	CONTROL DE CALIDAD								
	Presupuesto de control de calidad según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	1.139,28	1.139,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 CONTROL DE ...									1.139,28
SUBCAPÍTULO 02.16 GESTION DE RESIDUOS									
02.16.01	UD GESTION DE RESIDUOS								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	3.976,71	3.976,71
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 GESTION DE									3.976,71
TOTAL CAPÍTULO 02 FASE II									895.646,79
TOTAL.....									4.265.374,43

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELIASEO OTZIALA

NAVARRA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
----------	---------	-------

1	FASE I.....	3.369.727,64
-01.01	-DERRIBOS Y ACTUACIONES PREVIAS	122.431,57
-01.02	-MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	23.887,11
-01.03	-CIMENTACION	126.055,32
-01.04	-ESTRUCTURA	1.070.162,00
-01.05	-CUBIERTA	138.230,93
-01.06	-FACHADA	490.431,24
-01.07	-ALBAÑILERIA	129.296,88
-01.08	-PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO	157.334,01
-01.09	-FALSOS TECHOS	6.608,80
-01.10	-AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	42.646,08
-01.11	-CARPINTERIA INTERIOR	28.999,95
-01.12	-CARPINTERIA EXTERIOR	57.713,35
-01.13	-METALISTERIA.....	23.068,86
-01.14	-EQUIPAMIENTO	12.731,52
-01.15	-APARATO DE ELEVACION.....	21.083,56
-01.16	-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 1	33.138,71
-01.17	-INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 1	145.724,94
-01.18	-ELECTRICIDAD B.T. - FASE 1	396.407,57
-01.19	-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 1	83.735,10
-01.20	-PINTURA Y VIDRIOS	156.064,85
-01.21	-URBANIZACION	53.553,02
-01.22	-SEGURIDAD Y SALUD.....	30.505,52
-01.23	-CONTROL DE CALIDAD	8.262,88
-01.24	-GESTION DE RESIDUOS	11.653,87

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.369.727,64

7,50 % Gastos generales	252.729,57
-------------------------------	------------

7,50 % Beneficio industrial.....	252.729,57
----------------------------------	------------

SUMA DE G.G. y B.I. 505.459,14

FASE I PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.875.186,78

21,00% I.V.A.....	813.789,22
-------------------	------------

FASE I PRESUPUESTO CON I.V.A 4.688.976.00

2	FASE II.....	895.646,79
-02.01	-FACHADA.....	27.871,38
-02.02	-ALBAÑILERIA	88.895,40
-02.03	-PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO.....	135.289,12
-02.04	-FALSOS TECHOS	91.265,57
-02.05	-AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	17.750,24
-02.06	-CARPINTERIA INTERIOR	18.797,75
-02.07	-CARPINTERIA EXTERIOR.....	46.220,36
-02.08	-EQUIPAMIENTO	347,16
-02.09	-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 2	19.130,32
-02.10	-INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 2	211.729,49
-02.11	-ELECTRICIDAD B.T. - FASE 2.....	183.521,13
-02.12	-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 2	2.867,48
-02.13	-PINTURA Y VIDRIOS	41.814,19
-02.14	-SEGURIDAD Y SALUD.....	5.031,21
-02.15	-CONTROL DE CALIDAD	1.139,28
-02.16	-GESTION DE RESIDUOS	3.976,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 895.646,79

7,50% Gastos generales	67.173,51
------------------------------	-----------

7,50 % Beneficio industrial.....	67.173,51
----------------------------------	-----------

SUMA DE G.G. y B.I. 134.347,02

FASE II PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.029.993,81

21.00% I.V.A.....	216.298.70
-------------------	------------

FASE II PRESUPUESTO CON I.V.A 1.246.292,51


COLEGIO OFICIAL
DE LA CIUDAD DE
VALDIVIA
CHILE
USCO-VASCO-NAVARRO
ELUSAL HERPICO
APART.10701EN
ELMARGO OTIZEN
NAVARRA

CAPITULO RESUMEN EUROS

TOTALES


1	FASE I.....	3.369.727,64
2	FASE II.....	895.646,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.265.374,43
7,50 % Gastos generales.....319.903,08
7,50 % Beneficio industrial.....319.903,08
SUMA DE G.G. y B.I. 639.806,16


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.905.180,59
21,00% I.V.A.....1.030.087,92

PRESUPUESTO GENERAL CON I.V.A 5.935.268,51

MUTILVA, septiembre 2024.
Los Arquitectos



Santiago Iribarren Santesteban



Miguel Ángel Zabala Iraurgui

N2024A1007		02/10/2024	
EXP	FECHA	DATA	
113E3139ABD		Verificable en www.ccaavn.org/verificacion www.ccaavn.org/verificacion egiaatagaria	
CSV			
VISADO		BISATUA	
COAVN		COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO EUSKAL EREKIN AKITIKI TITUN ELKARSO OFIZIALA NAVARRA	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 FASE I

SUBCAPÍTULO 01.01 DERRIBOS Y ACTUACIONES PREVIAS

APARTADO 01.01.01 GRADAS

01.01.01.01	M2	ANULACION DE INSTALACIONES			
M2.Anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Se incluyen todos los trabajos de recogida de luminarias, radiadores, mecanismos, sanitarios, motores en fachada y, en general, todos los elementos para el correcto desmonte y desescombro a nivel de instalaciones incluyendo la carga y el transporte del material sobrante a vertedero. Medida la unidad completamente ejecutada.					
Está incluido en la partida la p.p. de anulaciones o modificaciones de nuevos trazados de todo tipo de instalaciones, incluso actuaciones necesarias de compañías suministradoras, todo ello en aras de conseguir que se pueda ejecutar la solución de renovación de cubierta retráctil.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.01.01.02	ML	LEVANTADO DE BARANDILLA METALICA			
ML de levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en escalera y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.					
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
M07CB010	0,1000 h.	Camión basculante	38,60	3,86	
ACN001	0,1000 m3	Canon vertido (media)	1,46	0,15	
GJIL	0,3130 h	Equipo de oxicorte	6,85	2,14	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	14,98	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.01.03	M2	DESMONTAJE CUBRICION METALICA LIGERA			
M2 de desmontaje de cubrición metálica ligera existente en un lateral del graderio.					
Incluido en el precio el desmontaje de la chapa, las correas y los pórticos con todos los medios auxiliares necesarios.					
Incluido en el precio la carga al camión y el transporte al vertedero.					
mo112	0,4000 h	Peón especializado construcción.	17,66	7,06	
O01OA050	0,4000 h.	Peon ordinario	17,66	7,06	
M07CB010	0,1000 h.	Camión basculante	38,60	3,86	
ACN001	0,5000 m3	Canon vertido (media)	1,46	0,73	
GJIL	0,3130 h	Equipo de oxicorte	6,85	2,14	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	20,85	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.04	M3	DEMOLICION MURO FABRICA			
M2 de demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluido en el precio, el transporte al vertedero.					
NASB	0,1500 h	Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85KW, con martillo rompedor	51,12	7,67	
mq04dua020b	0,0320 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	8,62	0,28	
mo112	0,3000 h	Peón especializado construcción.	17,66	5,30	
O01OA050	0,2000 h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
M07CB010	0,1000 h.	Camión basculante	38,60	3,86	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	20,64	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E8139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egitragama

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

AVILA DE LOS RIOS

AVILA DE LOS RIOS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.01.05	M3		DEMOLICION DEL GRADERIO MEDIOS MECANICOS M3. Demolición, sobre rasante, de graderio de hormigón armado de unos 20cm de espesor, con retro excavadora con equipo de demolición, mediante el sistema de empuje, i/riego de escombros, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. Están incluido trabajos auxiliares de derribos manuales previos a esta fase o durante la misma. M3 de carga y transporte a vertedero con camión de los escombros procedentes de la demolición del graderio, así como la parte proporcional de gestión de residuos según el estudio de residuos del proyecto.			
O01OA050	1,5000	h.	Peon ordinario	17,66	26,49	
NASB	0,8000	h	Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85KW, con martillo rompedor	51,12	40,90	
M07CB010	0,0500	h.	Camión basculante	38,60	1,93	
M05RN030	0,0150	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	42,72	0,64	
ACN001	1,0000	m3	Canon vertido (media)	1,46	1,46	
GJIL	0,3130	h	Equipo de oxicorte	6,85	2,14	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	73,56	2,21	
TOTAL PARTIDA.....						75,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.06	M2		DEMOLICION DE LOSAS FORJADO M3. Demolición, sobre rasante, de escaleras de unos 20cm de espesor, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, i/riego de escombros, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. Están incluido trabajos auxiliares de derribos manuales previos a esta fase o durante la misma. M3 de carga y transporte a vertedero con camión, a una distancia menor de 100 Km., de los escombros procedentes de la demolición de edificios, así como la parte proporcional de gestión de residuos según el estudio de residuos del proyecto.			
O01OA050	2,5000	h.	Peon ordinario	17,66	44,15	
mQ4dua020b	0,0400	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	8,62	0,34	
M05RN030	0,0300	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	42,72	1,28	
FGHQ	2,5000	h	Compresor portatil	6,43	16,08	
56HG	2,5000	h	Martillo pneumatico	3,79	9,48	
GJIL	0,3500	h	Equipo de oxicorte	6,85	2,40	
ACN001	0,1000	m3	Canon vertido (media)	1,46	0,15	
M07CB010	0,1200	h.	Camión basculante	38,60	4,63	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	78,51	2,36	
TOTAL PARTIDA.....						80,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.07	M3		DEMOLICION PORTICOS HA M3. Demolición, sobre rasante, de pórticos de hormigón armado de ssecciones variables, con retro excavadora con equipo de demolición, mediante el sistema de empuje, i/riego de escombros, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16. Están incluido trabajos auxiliares de derribos manuales previos a esta fase o durante la misma. M3 de carga y transporte a vertedero con camión de los escombros procedentes de la demolición del graderio, así como la parte proporcional de gestión de residuos según el estudio de residuos del proyecto.			
mo112	0,7000	h	Peón especializado construcción.	17,66	12,36	
O01OA050	0,7000	h.	Peon ordinario	17,66	12,36	
M05RN030	0,0150	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	42,72	0,64	
NASB	1,0000	h	Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85KW, con martillo rompedor	51,12	51,12	
GJIL	0,3500	h	Equipo de oxicorte	6,85	2,40	
ACN001	1,0000	m3	Canon vertido (media)	1,46	1,46	
M07CB010	0,0500	h.	Camión basculante	38,60	1,93	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	82,27	2,47	
TOTAL PARTIDA.....						84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

80,89

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egaratagana

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

COAVN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.01.08		M2	DEMOLICION Y LEVANTAMIENTO DEL PAVIMIENTO			
			M2 de demolición y levantado de pavimento de espesor variable incluidos los bordillos, incluso carga y transporte del material resultante al vertedero. En el precio está incluido la capa base que pueda haber debajo			
NASB	0,1000	h	Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85KW, con martillo rompedor	51,12	5,11	
mo112	0,0500	h	Peón especializado construcción.	17,66	0,88	
O01OA050	0,0500	h.	Peon ordinario	17,66	0,88	
M07CB010	0,1000	h.	Camión basculante	38,60	3,86	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	10,73	0,32	

TOTAL PARTIDA..... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.01.01.09		M2	DEMOLICION SOLERA HORMIGON			
			M2. Demolición de solera de hormigón, de 15 cm. de espesor, con retroexxcavadora y martillo rompedor., i/retirada de escombros a carga y transporte de escombros a vertederos a, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19. Incluidos tambien la demolicion del acabado que puede haber encima de las soleras.			
O01OA050	0,1500	h.	Peon ordinario	17,66	2,65	
NASB	0,1000	h	Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85KW, con martillo rompedor	51,12	5,11	
M07CB010	0,0500	h.	Camión basculante	38,60	1,93	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	9,69	0,29	

TOTAL PARTIDA..... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.10		M3	DEMOLICION DE ZAPATAS			
			M3 Demolición de zapatas de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedo. El precio incluye carga y transporte del material resultante al vertedero.			
mo112	0,9000	h	Peón especializado construcción.	17,66	15,89	
O01OA050	0,9000	h.	Peon ordinario	17,66	15,89	
M07CB010	0,0500	h.	Camión basculante	38,60	1,93	
M05RN030	0,0300	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	42,72	1,28	
NASB	0,7400	h	Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85KW, con martillo rompedor	51,12	37,83	
GJIL	0,1500	h	Equipo de oxicorte	6,85	1,03	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	73,85	2,22	

TOTAL PARTIDA..... 76,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.11		M2	DESMONTAJE GRADERIO METALICO			
mo112	0,3000	h	Peón especializado construcción.	17,66	5,30	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
GJIL	0,3130	h	Equipo de oxicorte	6,85	2,14	

TOTAL PARTIDA..... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.01.12		M2	LEVANTADO DE PUERTA			
			M2 de levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.			
O01OA050	0,5000	h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
M07CB010	0,0100	h.	Camión basculante	38,60	0,39	
ACN001	0,4000	m3	Canon vertido (media)	1,46	0,58	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	9,80	0,29	

TOTAL PARTIDA..... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaav.org/verificacion
www.ccaav.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ALFONSO TORRES ALONSO

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.01.13	M2	LEVANTADO DE VENTANAS			
		M2 de levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.			
O01OA050	0,2500 h.	Peon ordinario	17,66	4,42	
M07CB010	0,0100 h.	Camión basculante	38,60	0,39	
ACN001	0,4200 m3	Canon vertido (media)	1,46	0,61	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	5,42	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.02 EDIFICIO

01.01.02.01	DESMONTAJE Y DEMOLICION DE EDIFICIO
	Ud Demolición completa de edificio de entrada, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 120 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado la demolición de la cimentación y el transporte al vertedero.
	Incluido también anulca y extracción de las actuales instalaciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	13.942,50
--------------------	-----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.03 OFICINAS

01.01.03.01	DESMONTAJE Y DEMOLICION DE OFICINA
	Ud Demolición completa de oficina de entrada, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 30 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por planta baja con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado la demolición de la cimentación y el transporte al vertedero.
	Incluido también anulca y extracción de las actuales instalaciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	6.506,50
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

COAVN

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Section: APARTADO 01.01.04 URBANIZACION. Sub-section: 01.01.04.01 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON. Includes item details for demolition work and a total row for 9,98.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Section: 01.02.01 M3 EXCAVACION EN VACIADO TERRENO COMPACTO MEC.CARGA/TTE. Includes item details for excavation work and a total row for 5,64.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Section: 01.02.02 M3 EXC. ZANJAS Y POZOS TODO TIPO DE TERRENOS MEC.CARGA/TTE. Includes item details for trench and pit work and a total row for 17,44.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing: N2024A1007, 02/10/2024, EXP, FECHA, DATA, 113E3139ABD, VISADO BISATUA, COY, NAVARRA, and a QR code.

Table with 6 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. It details the breakdown for item 01.02.03, including materials like artificial sand and labor costs.

TOTAL PARTIDA..... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Table with 6 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. It details the breakdown for item 01.02.04, including materials like gravel and labor costs.

TOTAL PARTIDA..... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Table with 6 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. It details the breakdown for item 01.02.05, including materials like filter gravel and labor costs.

TOTAL PARTIDA..... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Vertical administrative stamps including verification codes (N2024A1007, 113E3139ABD), dates (02/10/2024), and official seals (COA, NAVARRA).

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.03.01 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/C/TM

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.03.02 M3 HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS PILARES Y PANTALLAS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

27 de septiembre de 2024

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.03	M3		HA-25/F/20/XC2 EN ZAPATAS CORRIDAS			
M3 de puesta en obra de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso aditivos, encofrado y desencofrado lateral, separadores, cortes y solapes, marcando enrase de cemento, y junta de dilatacion a base de placas de porexpan de 3 cm perfectamente colocadas, pasatubos, vertido con pluma-grúa o bomba, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas definidas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en el precio, los cortes, solapes, despuntes, desperdicios y la elaboraci3n de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en lugar definitivo de su colocaci3n en obra.						
O01OB010	0,4000	h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	9,56	
O01OB020	0,4000	h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	7,77	
P01EM010	1,0000	m2	Tablero madera tratada	11,29	11,29	
ROTPJPIO	1,0500	m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	99,31	
E04AB020	60,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	59,40	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	187,33	5,62	
TOTAL PARTIDA.....						192,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.04	M3		MURO HA-30/F/20/XC3 FOSO DE ASCENSOR			
M3 de Muro de hormig3n armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía seg3n memoria gráfi-ca, incluso solapes de armaduras en elementos de hormig3n armado y 5% de mermas de acero y hor-mig3n en elementos de hormig3n armado en formacion de pantalla de ascensor y de 30 cm. de espe-sor, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, con armados y dimensiones seg3n se detalla en memo-ria gráfi-ca, separadores, hierros en parrillas, vertido con camión-pluma, elaborado en central, etc. Me-dida la longitud completamente ejecutada tal y como se define en memoria gráfi-ca. Los muros se impermeabilizarán exteriormente con junta de caucho en las juntas verticales de hormi-gonado y con junta expansiva en uniones con losas y otro tipo de uniones. Está incluido en la parti-da la p.p. de aplicaci3n de dos manos de emulsi3n impermeabilizante. Está incluido en el precio, el trans-porte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecu-ci3n de los trabajos. Esta contemplado en la partida, la p.p. de ejecuci3n de juntas de dilataci3n y de trabajo (incluso sellado de las mismas), realizadas mediante bandas de neopreno y la colocaci3n de berenjenos como encofrado en remates superiores e intermedios, si fuese necesario.						
O01OB010	2,5000	h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	59,73	
O01OB020	2,5000	h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	48,55	
JDHYJ	0,5000	m2	Tablas para encofrar e 3cm	11,15	5,58	
P01EM010	6,0000	m2	Tablero madera tratada	11,29	67,74	
ROTPJPIO	1,0500	m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	99,31	
E04AB020	100,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	99,00	
P06SL402	1,0000	ml	Junta t3rica de neopreno	2,99	2,99	
P06BI121	1,1100	m.	Junta Waterstop	2,66	2,95	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	385,85	11,58	
TOTAL PARTIDA.....						397,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BJSATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

AVILA DE LOS RIOS

AVILA DE LOS RIOS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.05	M2		SOLERA HA-25/F/20/XC2 de 5 cm Y BASE DE CUPOLEX h=45 cm. M2 de puesta en obra de Solera de forjado sanitario ejecutada mediante bóvedas de polipropileno tipo cupolex H-25 de 50*50 cm de dimensiones o similar, colocadas sobre encachado previo, lámina de polietileno y 3-5 cm. de hormigon de limpieza en nivelado (lámina y nivelado incluidos en la partida). El espesor de la solera será de 5 cm. por encima de la parte alta de la bóveda y se rellenarán con hormigón los senos que el entramado de bóvedas crea siendo el espesor total de 25 cm. realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S en mallazo de gallinero, incluidos solapes del mallazo, elaborado en cenrtat, i/encofrados laterales, vertido, vibrado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado superficial rugoso como base para el posterior solado, medida la superficie ejecutada. Está incluido en la partida, Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. NOTA: Está incluido en el precio la colocación de banda de porexpan de 2 cm en encuentros de solera con muros y la realización de junta de dilatación, según marca en memoria gráfica y siguiendo las instrucciones de la DF.			
O01OB010	0,1800	h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	4,30	
O01OB020	0,1800	h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	3,50	
MT07CID010J	1,0300	m2	Encofrado perdido de modulos de polipropileno	23,24	23,94	
P01UC030	0,1500	kg	Puntas 20x100	0,74	0,11	
P01HM010	0,0500	m3	Hormigón HL-150/C/TM central	75,00	3,75	
ROTPJPIO	0,1000	m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	9,46	
E04AB020	2,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	1,98	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	47,04	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					48,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA

01.04.01	M3		MUROS HA-25/F/20/XC2 ENCOFRADO A DOS CARAS M3 de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado, elaborado en central para pantallas de hormigón, i/p.p. de encofrado para acabado visto y desencofrado de madera y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la impermeabilización de la junta entre cimiento y pendiente mediante banda expansiva tipo Waterstop o similar. Está incluido en la partida la p.p. de formación de huecos para la carpintería de puertas de ascensor. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta oincluido en el precio la ejecucion de los mismos a una cara si fuese necesario. Medido el volumen realmente ejecutado.			
O01OB010	1,8000	h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	43,00	
O01OB020	1,8000	h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	34,96	
P01EM010	8,0000	m2	Tablero madera tratada	11,29	90,32	
P01EM290	0,0600	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	110,70	6,64	
P01UC030	0,1500	kg	Puntas 20x100	0,74	0,11	
ROTPJPIO	1,0000	m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	94,58	
E04AB020	81,5200	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	80,70	
P06SL402	1,0000	ml	Junta tórica de neopreno	2,99	2,99	
P06BI121	1,1100	m.	Junta Waterstop	2,66	2,95	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	356,25	10,69	
TOTAL PARTIDA.....					366,94	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.ccaan.org/verificacion

VERIFICABLE EN www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

VISADO

BISATUA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.02	M3	HA-25/F/20/XC3 PANTALLAS VARIAS.ENC DOS CARAS. MADERA			
M3 de Hormigón armado HA-25/F/20/XC3 y con acero B-500-S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado, elaborado en central para pantallas de hormigón, i/p.p. de encofrado para acabado visto y desencofrado de madera y apuntalamientos necesarios garantizando la estabilidad del conjunto, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la impermeabilización de la junta entre cimiento y pendiente mediante banda expansiva tipo Waterstop o similar. Está incluido en la partida la p.p. de formación de huecos para la carpintería de puertas de ascensor. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta oincluido en el precio la ejecucion de los mismos a una cara si fuese necesario. Medido el volumen realmente ejecutado.					
O01OB010	1,8000 h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	43,00	
O01OB020	1,8000 h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	34,96	
P01EM010	8,0000 m2	Tablero madera tratada	11,29	90,32	
P01EM290	0,0600 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	110,70	6,64	
P01UC030	0,1500 kg	Puntas 20x100	0,74	0,11	
ROTPJPIO	1,0000 m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	94,58	
E04AB020	81,5200 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	80,70	
P06SL402	1,0000 ml	Junta tórica de neopreno	2,99	2,99	
P06BI121	1,1100 m.	Junta Waterstop	2,66	2,95	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	356,25	10,69	
TOTAL PARTIDA.....					366,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.03	M3	HA-35/F/20/XC1 PILARES, ENCOFRADO			
M3 de Hormigón armado HA-35/F/20/XC1 y con acero B-500S, cuantía según memoria gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero en elementos de hormigón armado elaborado en central para pilares de sección rectangular o cuadrada, i/p.p. de encofrado y desencofrado metálico, de madera o cartón, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, medido el volumen s/cotas de proyecto. Está incluido en la partida, el encofrado para hormigón visto en pilares si fuera necesario. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Medido el volumen realmente ejecutado.					
O01OB010	2,0000 h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	47,78	
O01OB020	2,0000 h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	38,84	
E05HSF010	8,0000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	10,37	82,96	
ROTPJPIO	1,0500 m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	99,31	
P01EW711	25,0000 ml	Berenjeno de PVC 30x30 mm.	0,69	17,25	
E04AB020	100,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	99,00	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	385,14	11,55	
TOTAL PARTIDA.....					396,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaratagarra

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

VISADO

BISATUA

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.05

M2 HA-30/F/20/XC3 LOSAS PLANAS $e=25-30$ cm. ENCOFRADO

M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía según doc gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas planas, de 25 a 30cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera para hormigón visto (forro de base de encofrado con tablero melaminado), formación de goterón con perfil de PVC, terminación superficial con pendientes y lucida con cemento, realizada s/detalle definido en planos y medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos, vigas, zunchos...

Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Está incluido en la partida la p.p. de aplicación de dos manos de emulsión impermeabilizante. Medida la superficie ejecutada tal y como se detalla en memoria gráfica.

Esta incluido en el precio la formacion de tacon vertical como rematede voladizo de 15*15 cm de seccion.

TOTAL PARTIDA.....	122.86
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27 de septiembre de 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.06	M2	HA-30/F/20/XC3 LOSAS PLANAS e= 20 cm. ENCOFRADO M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía según doc gráfica, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas planas, de 20cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera para hormigón visto (forro de base de encofrado con tablero melaminado), formación de goterón con perfil de PVC, terminación superficial con pendientes y lucida con cemento, realizada s/detalle definido en planos y medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos, vigas, zunchos... Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Está incluido en la partida la p.p. de aplicación de dos manos de emulsión impermeabilizante. Medida la superficie ejecutada tal y como se detalla en memoria gráfica. Esta incluido en el precio la formacion de tacon vertical como rematede voladizo de 15*15 cm de seccion.			
O01OB010	0,8500 h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	20,31	
O01OB020	0,8500 h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	16,51	
E05HFE010	1,0500 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	10,69	11,22	
P01EM290	0,0100 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	110,70	1,11	
ROTPJPIO	0,2000 m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	18,92	
E04AB020	35,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	34,65	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	102,72	3,08	
TOTAL PARTIDA.....					105,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.04.07	M2	HA-30/F/20/XC3 LOSAS ESCALERAS 15 cm., ENCOFRADO. INC PELDAÑEADO M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía 120kg/m3, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas inclinadas y planas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medida la superficie ejecutada. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Están incluidos en la partida todo tipo de refuerzos de losa, anclajes, solapes, etc, tal y como se detalla en la memoria gráfica. Está incluido en la partida la p.p. de formación de peldañado de hormigón. Medida la superficie realmente ejecutada segun planos de secciones-detalles de escaleras.			
O01OB010	1,2000 h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	28,67	
O01OB020	1,2000 h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	23,30	
E05HFE010	1,2000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	10,69	12,83	
P01EM290	0,0100 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	110,70	1,11	
ROTPJPIO	0,2300 m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	21,75	
E04AB020	40,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	39,60	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	127,26	3,82	
TOTAL PARTIDA.....					131,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egatragama

COYN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

URKUTIA 100 48940 LEIOA (VIZCAYA) 48940

NAVARRA

VISADO

BISATUA

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27 de septiembre de 2024

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.11	KG	ESTRUCTURA ACERO S-275-JR PERFILES CONVENCIONALES Kg de suministro y colocacion de Acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos, correas, etc... mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales. Está incluido en la partida la p.p. de ejecucion de tacos Hilti HVA-M16 en anclajes mediante medios mecánicos, i/p.p. de anclajes, limpiezas, y p.p. de medios auxiliares. ESTA INCLUIDO EN PRECIO: M2 materiales y mano de obra necesarios para desengrasar, granallar, 60 micras SIGMAZING105, 60 micras SGMAFAST 278 y terminación en poliuretano SIGMADUR 550H, de modulos transportables y montables. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente colocado. Medido s/ pesos teóricos de CTE Medido el peso realmente ejecutado.			
O01OB130	0,0300 h.	Oficial 1ª soldador	23,89	0,72	
O01OB140	0,0300 h.	Ayudante soldador	20,90	0,63	
P03AL010	1,0000 kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	1,21	
P25OU050	0,0100 l.	Minio electrolítico	8,08	0,08	
P25JA080	0,0100 l.	Esm.gliceroftálico 1ª calid.brill.color	5,34	0,05	
P01DW090	0,1000 ud	Pequeño material	0,75	0,08	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	2,77	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.12	KG	SUBESTRUTURA DE ACERO Kg de suministro y colocacion de subestructura de acero laminado S-275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos, correas, etc... mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales. Está incluido en la partida la p.p. de ejecucion de tacos Hilti HVA-M16 en anclajes mediante medios mecánicos, i/p.p. de anclajes, limpiezas, y p.p. de medios auxiliares. ESTA INCLUIDO EN PRECIO: M2 materiales y mano de obra necesarios para desengrasar, granallar, 60 micras SIGMAZING105, 60 micras SGMAFAST 278 y terminación en poliuretano SIGMADUR 550H, de modulos transportables y montables. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente colocado. Medido s/ pesos teóricos de CTE Medido el peso realmente ejecutado.			
O01OB130	0,0700 h.	Oficial 1ª soldador	23,89	1,67	
O01OB140	0,0800 h.	Ayudante soldador	20,90	1,67	
P03AL010	1,0000 kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	1,21	
P25OU050	0,0150 l.	Minio electrolítico	8,08	0,12	
P25JA080	0,0200 l.	Esm.gliceroftálico 1ª calid.brill.color	5,34	0,11	
P01DW090	0,1500 ud	Pequeño material	0,75	0,11	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	4,89	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRA

USUARIOS OFICIALES

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.13	M2		FAB.BLOQUE HORMIGÓN 40x20x20 cm. M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular, de 40x20x20 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante. Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontalescada con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20. Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,5000	h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
P01MC040	0,0700	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	7,40	
JTYJKE	12,5000	ud	Bloque de hormigón prefabricado	1,12	14,00	
E04AB020	1,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	0,99	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	40,91	1,23	
TOTAL PARTIDA.....						42,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTA

01.05.01	M2		CUBIERTA PLANA INVERTIDA, AISLAMIENTO, DOBLE TELA ASF., GRAVA M2 de formación de cubierta plana, no transitable, formada por: Formación de pendientes con mortero aligerado mediante el cambio de gravas por hormigon aligerado, de 10 cm. de espesor desde el punto más bajo y llegando a 25 cm. en el punto más alto y con un minimo del 2% de caída, sobre estructura de hormigon existente y medias cañas contra encuentros verticales; lamina separadora a base de papel kraft, lámina geotextil antipunzonamiento de poliester de 200 gr/m2; doble lámina asfática de peso medio 4 KG/m2, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m2 (Totalmente adheridas entre sí y flotantes respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, previa imprimación)de 1,25 mm. de espesor minimo colocadas a 90º entre ellas, aislamiento a base de DOBLE PLACA de poliestireno extrusionado de 80 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad colocadas a 90º entre ellas, conexiones a sumideros, sumidero, levantes de impermeabilización contra petos perimetrales con un mínimo 25 cm. (recibida al paramento vertical con roza y perfil metálico en "L" anclado al mismo, trabajos de albañilería incluidos); p.p. de juntas de dilatación (adherida a cada lado en 10 cm.); nueva capa geotextil antipunzonamiento de poliester de 200 gr/m2 y capa de canto rodado de rio blanca-gris seleccionado, granulometria 19-25 mm. en un espesor mínimo de 4 cm. y máximo de 6 cm., realizado el conjunto s/detalle definido en planos y medida la superficie en proyección horizontal. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Está incluido en la partida, la pieza especial de PVC o similar en unión a bajante y el paragravillas si fuese necesario, asi como todos los elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion en obra. Está incluido en la partida la p.p. de juntas de dilatación (adherida a cada lado en 10 cm.) Se colocara una bada de poliestireno expandido de 20 mm de espesor en los encuentros de la cubierta con todos los paramentos verticales. Tambien inclido en el precio la perfileria en en elementos verticales en forma de L justo por encima donde empieza la lamina impermeable. Medida la superficie realmente ejecutada según se detalla en memoria gráfica.			
KJ.KJ	0,1500	h	Oficial de 1º impermeabilizador	19,05	2,86	
DFGF	0,1500	h	Ayudante impermeabilizador	17,85	2,68	
O01OA030	0,2500	h	Oficial primera	19,38	4,85	
O01OA050	0,2500	h.	Peon ordinario	17,66	4,42	
U16AA139	1,0500	M2	Lám.EPDM 1.25 mm	9,77	10,26	
FJERYO	1,0500	M2	lamina papel Kraft	1,50	1,58	
D08AA010	0,1000	M3	FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO ARLITA 8 cm.	146,56	14,66	
U15HA004	2,0000	M2	P.pol.estr.STYRODUR 80 mm	8,18	16,36	
U15EG050	1,0000	M2	Geotextil ROOFTEX-R	2,49	2,49	
BFWERGI	0,1000	M3	Grava seleccionada blanca-gris	23,24	2,32	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	62,48	1,87	
TOTAL PARTIDA.....						64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaratagaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.02	M2		CUBIERTA TIPO DECK Formación de cubierta tipo "DECK", para una distancia entre apoyos de 240 cm máximo, pendiente 1.5%, formada por chapa galvanizada y prelacada grecada tipo TZ-47, de 1.2 mm de espesor, aislamiento con doble placa de panel rígido de lana de roca de 70 mm de espesor densidad 150 kg/m3 con juntas a media madera y lámina impermeable de PVC para intemperie, reforzado con fieltro de poliéster, de 1.5 mm de espesor, en rollos de 150 cm de ancho; incluso solapes necesarios, tornillería de fijación de la chapa sobre las correas metálicas, tornillería de fijación de los elementos de aislamiento e impermeabilización, refuerzos en perímetros con fijación cada 70 cm para evitar la succión del viento, encuentros con claraboyas, formación de cumbreras donde corresponda, largueros perimetrales, encuentros con sumideros, huecos de ventilación y otros. Incluido también la instalación de soportes para las futuras placas solares. Medida la superficie ejecutada en su desarrollo real, sin descuento ni aumento por claraboyas.			
KJ.KJ	0,1500	h	Oficial de 1ª impermeabilizador	19,05	2,86	
DFGF	0,1500	h	Ayudante impermeabilizador	17,85	2,68	
O01OA030	0,2500	h	Oficial primera	19,38	4,85	
O01OA050	0,2500	h.	Peon ordinario	17,66	4,42	
MT13CCG200AC	1,1000	m2	Chapa de acero autoportante	13,94	15,33	
MT16LRC010FD	1,0500	m2	Panel rígido lana mineral soldable	26,03	27,33	
MTL14GA010EA	1,0000	m2	Lámina de betún autoprotegida	10,22	10,22	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	67,69	2,03	
TOTAL PARTIDA.....						69,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.03	M2		CUBIERTA CON PLOTS ACABADO FENOLICO M2 de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 140mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de placas fenólicas, apoyadas sobre soportes regulables, de 20 mm. El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.			
KJ.KJ	0,2000	h	Oficial de 1ª impermeabilizador	19,05	3,81	
DFGF	0,2000	h	Ayudante impermeabilizador	17,85	3,57	
O01OA030	0,2500	h	Oficial primera	19,38	4,85	
O01OA050	0,2500	h.	Peon ordinario	17,66	4,42	
HGRH	1,0000	m2	Panel Hpl	79,01	79,01	
U16AA139	1,0500	M2	Lám.EPDM 1.25 mm	9,77	10,26	
FJERYO	1,0500	M2	lamina papel Kraft	1,50	1,58	
D08AA010	0,1000	M3	FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO ARLITA 8 cm.	146,56	14,66	
U15HA004	2,0000	M2	P.pol.estr.STYRODUR 80 mm	8,18	16,36	
U15EG050	1,0000	M2	Geotextil ROOFTEX-R	2,49	2,49	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	141,01	4,23	
TOTAL PARTIDA.....						145,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

NAVARRA

VISADO BISATUA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.04		ML	CANALONES DE CHAPA			
			Ml de canalón cuadrado de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.			
O01OA030	0,3000	h	Oficial primera	19,38	5,81	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
MK8KUI	1,0000	ml	Canalón de acero galvanizado	9,79	9,79	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	20,90	0,63	
TOTAL PARTIDA.....						21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 FACHADA

01.06.01		M2	1/2 ASTA FABRICA DE LADRILLO MACIZO			
			M2 de fabrica de ladrillo macizo de 25x12x9 cm. media asta, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, llaves necesarias en encuentros con pilares, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,5000	h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
E060201	50,0000	ud	Ladrillo macizo 25x12x8	0,25	12,50	
P01MC040	0,0250	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	33,66	1,01	
TOTAL PARTIDA.....						34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.02		M2	FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x20 cm.			
			M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x20 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5R y arena de río 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante. Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20. Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.			
O01OA030	0,5500	h	Oficial primera	19,38	10,66	
O01OA050	0,5500	h.	Peon ordinario	17,66	9,71	
P01MC040	0,0700	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	7,40	
MT02BHH010DA	12,5000	ud	Bloque de hormigón prefabricado visto 40x20x20	1,30	16,25	
E04AB020	1,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	0,99	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	45,01	1,35	
TOTAL PARTIDA.....						46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

VISADO

BRATUA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.03	M2		FACHADA PANEL ARCHISOL M2 de instalacion de panel sandw ich Ondarock T o similar de 12cm. Compuesto por un núcleo de lana de roca y doble paramento metálico en acero prelacado. Incluida en el precio la subestructura necesaria anclada a los forjados y a los pilares y todas las piezas especiales necesarias para la correcta instalación de la misma. Resistencia a cumplir El 60. Ancho útil estándar: 1000 mm Fijación vista. Reacción al fuego B-s2,d0 Espesores estándar de paramentos: Exterior 0,60 mm /Interior 0,50 mm Espesor de 12+4cm con la greca.			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,4000	h.	Peon ordinario	17,66	7,06	
HGGJ	1,0500	m2	Panel sandwich 100cm	41,83	43,92	
HJLFE	10,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	8,10	
NYHA	10,0000	kg	Acero laminado S-275 JR	0,98	9,80	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	78,57	2,36	
TOTAL PARTIDA.....						80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.04	M2		FACHADA CON CHAPA GRECADA 0.75mm M2 de instalacion de chapa plegada Creneo 50b y CreneoC 0.75mm de espesor anclada a omegas incluidas en el precio, mediante tornillos de acero inox autorroscante y bloqueante con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox. Omegas de 80.2 para solapes de paneles y 60.2 para soportes intermedio en acero galvanizado con un recubrimiento mínimo dezinc de 275 gr/m2 Reacción al fuego a cumplir B-s3,d0 Colores Colorissime a elegir en fase de obra por la Dirección Facultativa.			
O01OA030	0,6000	h	Oficial primera	19,38	11,63	
O01OA050	0,5000	h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
JYTJK	1,0000	m2	Chapa Creneo 50 o 50b o 50c	27,89	27,89	
HJLFE	5,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	4,05	
JYUKK	2,0000	ml	Perfil omega	4,18	8,36	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	60,76	1,82	
TOTAL PARTIDA.....						62,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.05	M2		FACHADA CON CHAPA GRECADA PERFORADA 0.75mm M2 de instalacion de chapa plegada perforada Creneo 50b y CreneoC 0.75mm de espesor según la memoria gráfica, anclada a omegas incluidas en el precio, mediante tornillos de acero inox autorroscante y bloqueante con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox. Omegas de 80.2 para solapes de paneles y 60.2 para soportes intermedio en acero galvanizado con un recubrimiento mínimo dezinc de 275 gr/m2 Reacción al fuego a cumplir B-s3,d0 Colores Colorissime y perforacion a elegir en fase de obra por la Dirección Facultativa.			
O01OA030	0,6000	h	Oficial primera	19,38	11,63	
O01OA050	0,5000	h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
J6KIKL	1,0000	m2	Chapa Creneo 50 o 50b o 50c perforada	31,60	31,60	
HJLFE	5,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	4,05	
JYUKK	2,0000	ml	Perfil omega	4,18	8,36	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	64,47	1,93	
TOTAL PARTIDA.....						66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

COAVN

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.06	M2	FACHADA PANEL COMPOSITE ALUCOBOND			
		M2 de instalacion de fachada ventilada mediante revestimiento exterior con cámara de aire ventilada, sistema "ALUCOBOND" de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 1000 mm de anchura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado a decidir.			
		Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego,			
		Conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilera de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas horizontales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio extruido, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y aislamiento de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, fijado mecánicamente.			
O01OA030	0,8000 h	Oficial primera	19,38	15,50	
O01OA050	0,6000 h.	Peon ordinario	17,66	10,60	
HJLFE	5,0000 m2	Tormillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	4,05	
JTYEJ	1,0000 m2	Panel composite Alucobond Plus	41,83	41,83	
HTYJH	1,0000 m2	Subestructura de alumnio	29,74	29,74	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	101,72	3,05	
TOTAL PARTIDA.....					104,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.07	M2	PANEL FENÓLICO+ SUBESTRUCTURA METALICA			
		M2 de Suministro y colocación Sistema "FUNDERMAX" de revestimiento para fachada ventilada, de 6 mm de espesor, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX", de 1854x4100 mm y 6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, textura satinada: NT, colocada con modulación vertical mediante el sistema ME08 Remache de fijación vista con remaches sobre la subestructura de aluminio fijada mecánicamente a una estructura portante de perfiles de acero auxiliar realizado s/detalles definidos en planos, incluidos en el precio.			
		Reacción al fuego a cumplir B-s3, d0			
O01OA030	0,8000 h	Oficial primera	19,38	15,50	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
HTYJH	1,0000 m2	Subestructura de alumnio	29,74	29,74	
HGRH	1,0000 m2	Panel Hpl	79,01	79,01	
O61003	10,0000 kg	perfiles metalicos	1,12	11,20	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	144,28	4,33	
TOTAL PARTIDA.....					148,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion

www.ccaan.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

COA

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.08	M2	TAPIADO DE HUECOS M2 de tapiado de huecos de ventanas con trasdosado de pladur formado por una estructura de cha- pa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separa- dos 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado externo se atornilla una pla- ca Pladur, tipo N o HF de 15 mm. de espesor. Suministro y colocación de panel en lana de roca Rock- wool 208 en 40 mm. y 30 Kg. en interior. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, encintado, anclajes para suelo y techo, etc. Medida la superficie deduciendo huecos. Se incluye pa- nel semirrígido de lana de roca de 60 mm. Medida la superficie ejecutada, todo s/ se define en planos. Includo refuerzos de carpinteria y refuer- zos de cuelgue de forjados. Reaccion al fuego C-S2,d0.			
O01OA030	0,3000 h	Oficial primera	19,38	5,81	
O01OA050	0,3000 h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
U10JA002	1,0500 m2	Placa Pladur N-15mm	6,51	6,84	
U10JA056	0,9000 Kg	Pasta para juntas	0,65	0,59	
U10JA050	3,1500 MI	Cinta Juntas Placas Pladur	0,04	0,13	
U10JA055	0,5300 Kg	Pasta de agarre	0,30	0,16	
U10JA079	0,7800 MI	Canal 73 mm.	0,70	0,55	
U10JA076	2,5000 MI	Montante acero galv. 70mm.	0,63	1,58	
U10JA062	28,0000 Ud	Tornillo acero galv. PM-25mm.	0,01	0,28	
M007	0,9850 M2	Panel Rocwool 220 60 mm.	7,90	7,78	
%4098	1,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	29,02	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.06.09	M2	MORTERO HIDRÓFUGO PARA EXTERIORES M2 de Revestimiento de paramentos exteriores de fachada con mortero hidrófugo de cemento, de re- voco tradicional, de 8 a 10 mm de espesor, acabado fratasado. Aplicado manual o mecánicamente, y una vez iniciado el endurecimiento fratar el material con un frátas de madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y curado del mortero.aplicado sobre una capa de mortero puente de unión (incluida en la partida), de 5 mm de espesor. Está incluido en la partida la p.p. de junquillos de PVC, perfiles en PVC rígido para formación de aris- tas, juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,2000 h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA050	0,1500 h.	Peon ordinario	17,66	2,65	
DSF B	0,2100 m2	Malla de fibra	1,44	0,30	
DEFF	19,5000 kg	Mortero hidrofugo 15mm	0,51	9,95	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	16,78	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.10	ML	CUBREMUROS EN CHAPA DE ALUMINO LACADO DIIO. APROX: 250 mm. MI de suministro y colocación de cubremuros en chapa de acero prelacada plegada, lacada en el mismo color que las carpinterías, sobre muros de fabrica de levantes cerámicos, de 1,5 mm de espesor y con un desarrollo aproximado de 250 mm. Está incluido la p.p. de anclajes, piezas especiales de soporte y, en general, todo para la correcta ejecución de la partida tal y como se detalla en memoria gráfica. Están incluidas en la partida los solapes entre piezas de cubremuros. Medida la longitud real ejecutada.			
O01OA030	0,4000 h	Oficial primera	19,38	7,75	
O01OA050	0,4000 h.	Peon ordinario	17,66	7,06	
P12WV080	0,2500 m2	Chapa alum.lacado color 2 mm.	14,87	3,72	
P05EM031	0,2500 m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	2,29	
P06SI090	0,0500 l.	Masilla poliuretano	5,52	0,28	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	21,10	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.11	ML	CUBREMUROS EN CHAPA DE ALUMINO LACADO DIIO. APROX: 500 mm. MI de suministro y colocación de cubremuros en chapa de acero prelacada plegada, lacada en el mismo color que las carpinterías, sobre muros de fabrica de levantes cerámicos, de 1,5 mm de espesor y con un desarrollo aproximado de 500 mm. Está incluido la p.p. de anclajes, piezas especiales de soporte y, en general, todo para la correcta ejecución de la partida tal y como se detalla en memoria gráfica. Están incluidas en la partida los solapes entre piezas de cubremuros. Medida la longitud real ejecutada.			
O01OA030	0,6000 h	Oficial primera	19,38	11,63	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
P12WV080	0,5000 m2	Chapa alum.lacado color 2 mm.	14,87	7,44	
P05EM031	0,5000 m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	4,58	
P06SI090	0,0500 l.	Masilla poliuretano	5,52	0,28	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	32,76	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.12	ML	CUBREMUROS EN CHAPA DE ALUMINO LACADO DIIO. APROX: 600 mm. MI de suministro y colocación de cubremuros en chapa de acero prelacada plegada, lacada en el mismo color que las carpinterías, sobre muros de fabrica de levantes cerámicos, de 1,5 mm de espesor y con un desarrollo aproximado de 600 mm. Está incluido la p.p. de anclajes, piezas especiales de soporte y, en general, todo para la correcta ejecución de la partida tal y como se detalla en memoria gráfica. Están incluidas en la partida los solapes entre piezas de cubremuros. Medida la longitud real ejecutada.			
O01OA030	0,7000 h	Oficial primera	19,38	13,57	
O01OA050	0,6000 h.	Peon ordinario	17,66	10,60	
P12WV080	0,6000 m2	Chapa alum.lacado color 2 mm.	14,87	8,92	
P05EM031	0,6000 m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	5,50	
P06SI090	0,1000 l.	Masilla poliuretano	5,52	0,55	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	39,14	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EXP 02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

VISADO BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.13	ML		REMATE CHAPA GOTERON			
			ML de remate para fachada de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 4 pliegues, con junta de estanqueidad s/ memoria gráfica. Incluido medios auxiliares, sellados, piezas especiales de anclaje, cortes y solapes si fueran necesarios.			
O01OA030	0,2000	h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA050	0,2000	h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
JYEU	1,0500	ml	perfil goteron acero galvanizado 0.8mm 2 pliegues	8,37	8,79	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	16,20	0,49	
TOTAL PARTIDA.....						16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.14	ML		DINTEL CHAPA ACERO 10 mm L 120.120.10 mm			
			ML de dintel realizado mediante chapa de acero de 10 mm. de espesor con anchura el total de la hoja de cerramiento de fachada, reforzado con perfil en L 120.120.10 mm y atirantado a forjado mediante pletinas de 4 mm de espesor y 10 cm. de anchura separadas cada 50-60 cm., realizado según detalle de planos e instrucciones de la DF. i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.			
O01OA030	0,1000	h	Oficial primera	19,38	1,94	
O01OB130	0,2000	h.	Oficial 1ª soldador	23,89	4,78	
O01OB140	0,1500	h.	Ayudante soldador	20,90	3,14	
P03AL010	17,0000	kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	20,57	
P25OU050	0,0800	l.	Minio electrolítico	8,08	0,65	
P01DW090	1,0000	ud	Pequeño material	0,75	0,75	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	31,83	0,95	
TOTAL PARTIDA.....						32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.15	ML		ALFEIZAR DE CHAPA ALUMINIO LACADO TERRAZAS Y CARPINTERIAS 300mm			
			ML de suministro y ejecución de alfeizar metálico e chapa plegada de aluminio lacado, espesor 2mm, de 250-300 mm. de desarrollo aproximado., colocado anclado a paramento vertical de fachada, i/p.p. de medios auxiliares, sellados, piezas especiales de anclaje, cortes y solapes si fueran necesarios. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OB130	0,7500	h.	Oficial 1ª soldador	23,89	17,92	
O01OB140	0,7000	h.	Ayudante soldador	20,90	14,63	
SWFJPWOJGP	0,3000	m2	Chapa aluminio prelacado e= 1,5 mm.	11,35	3,41	
P06SI090	0,3000	l.	Masilla poliuretano	5,52	1,66	
P05EM031	0,3000	m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	2,75	
P054001	0,3000	m2	Fieltro Fel´x	1,71	0,51	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	40,88	1,23	
TOTAL PARTIDA.....						42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

ELABORO OFICIALA

NAVARRA

BISATUA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.16	ML		ALFEIZAR DE CHAPA ALUMINIO LACADO TERRAZAS Y CARPINTERIAS 950mm ML de suministro y ejecución de alfeizar metálico e chapa plegada de aluminio lacado, espesor 2mm, de 950 mm. de desarrollo aproximado., colocado anclado a paramento vertical de fachada, i/p.p. de medios auxiliares, sellados, piezas especiales de anclaje, cortes y solapes si fueran necesarios. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OB130	1,0000	h.	Oficial 1ª soldador	23,89	23,89	
O01OB140	1,0000	h.	Ayudante soldador	20,90	20,90	
SWFJPWOJGP	0,9500	m2	Chapa aluminio prelacado e= 1,5 mm.	11,35	10,78	
P06SI090	0,6000	l.	Masilla poliuretano	5,52	3,31	
P05EM031	0,9500	m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	8,70	
P054001	0,3000	m2	Fieltro Fel´x	1,71	0,51	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	68,09	2,04	
TOTAL PARTIDA.....						70,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.06.17	ML		REMATE DE CERCO ALUMINIO Dilo= 300 mm. e:1,5mm MI Suministro y colocación de remate de cerco ventana en chapa plegada de aluminio lacado, de 1,5 mm. de espesor y de 300 mm. de desarrollo, según se detalla en memoria gráfica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, piezas especiales, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida la longitud realmente ejecutada según detalle memoria gráfica. Está incluido en la partida la p.p. de junta de nylon para evitar el par galvánico con otros metales. Las juntas entre chapas se sellarán mediante cordón continuo de masilla de caucho, silicona neutra y limpieza, de color similar al remate			
O01OB130	0,7000	h.	Oficial 1ª soldador	23,89	16,72	
O01OB140	0,7000	h.	Ayudante soldador	20,90	14,63	
SWFJPWOJGP	0,3000	m2	Chapa aluminio prelacado e= 1,5 mm.	11,35	3,41	
P06SI090	0,3000	l.	Masilla poliuretano	5,52	1,66	
P05EM031	0,3000	m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	2,75	
P054001	0,3000	m2	Fieltro Fel´x	1,71	0,51	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	39,68	1,19	
TOTAL PARTIDA.....						40,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.18	ML		REMATE DE CERCO ALUMINIO Dilo= 700 mm. e:1,5mm MI Suministro y colocación de remate de cerco ventana en chapa plegada de aluminio lacado, de 1,5 mm. de espesor y de 700 mm. de desarrollo, según se detalla en memoria gráfica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, piezas especiales, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida la longitud realmente ejecutada según detalle memoria gráfica. Está incluido en la partida la p.p. de junta de nylon para evitar el par galvánico con otros metales. Las juntas entre chapas se sellarán mediante cordón continuo de masilla de caucho, silicona neutra y limpieza, de color similar al remate			
O01OB130	1,0000	h.	Oficial 1ª soldador	23,89	23,89	
O01OB140	1,0000	h.	Ayudante soldador	20,90	20,90	
SWFJPWOJGP	0,7000	m2	Chapa aluminio prelacado e= 1,5 mm.	11,35	7,95	
P06SI090	0,5000	l.	Masilla poliuretano	5,52	2,76	
P05EM031	0,7000	m2	Tabla madera de pino a testa de=19mm vacsolizada	9,16	6,41	
P054001	0,7000	m2	Fieltro Fel´x	1,71	1,20	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	63,11	1,89	
TOTAL PARTIDA.....						65,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

EXP

Nº2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

ELABORADO POR EL ARQUITECTO ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

COA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA

01.07.01	M2	FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x20 cm. M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x20 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante. Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20. Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.			
O01OA030	0,5500 h	Oficial primera	19,38	10,66	
O01OA050	0,5500 h.	Peon ordinario	17,66	9,71	
P01MC040	0,0700 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	7,40	
MT02BHH010DA	12,5000 ud	Bloque de hormigón prefabricado visto 40x20x20	1,30	16,25	
E04AB020	1,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	0,99	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	45,01	1,35	
TOTAL PARTIDA.....					46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.02	M2	FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x30 cm. M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x30 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante. Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20. Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.			
O01OA030	0,5500 h	Oficial primera	19,38	10,66	
O01OA050	0,5500 h.	Peon ordinario	17,66	9,71	
P01MC040	0,1000 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	10,57	
JKRYKL	12,5000 ud	Bloque de hormigón prefabricado visto 40x20x30	1,86	23,25	
E04AB020	1,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	0,99	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	55,18	1,66	
TOTAL PARTIDA.....					56,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.03	M2	1/2 ASTA FABRICA DE LADRILLO MACIZO M2 de fabrica de ladrillo macizo de 25x12x9 cm. media asta, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, llaves necesarias en encuentros con pilares, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.			
O01OA030	0,5000 h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
E060201	50,0000 ud	Ladrillo macizo 25x12x8	0,25	12,50	
P01MC040	0,0250 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	33,66	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaratagaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.04	M2		TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm. M2. Ejecución de levante de tabicón de ladrillo hueco doble 25*12*9, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40-A) con plastificante y arena de río, incluso p.p de replanteos, recibido de la última hilada con pasta de yeso YG pasadas 48 horas, medios auxiliares, mantenimiento grado humedad, formación encuentros, mochetas, humedecido de piezas, limpieza, trabazones, piezas especiales, juntas dilatación, arcos descarga, dinteles, cargaderos, elementos de cuelgue, esquinas, aparejos, retacado techo, limpieza del lugar de trabajo, rejunteado, colocación de armaduras murfor RND/Z apropiada a la anchura necesaria para la unión entre la fábrica y el trasdosado si existe, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88. (Se medirá superficie realizada correctamente deduciendo todo tipo de huecos, incluyendo los chapeos como tabicón).			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
P01LH020	36,0000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x9	0,23	8,28	
P01MC040	0,0250	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
E060101	27,0000	ud	pequeño material	0,01	0,27	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	26,18	0,79	

TOTAL PARTIDA..... 26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07.05	M2		TABIQUE LADRILLO MACHETÓN 32x14x7 M2 de suministro y colocación de muro de machetón de ladrillo hueco doble de 25x12x7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
RGRE	24,0000		Ladrillo macheton 30x14x7	0,30	7,20	
P01MC040	0,0250	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
E060101	27,0000	ud	pequeño material	0,01	0,27	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	25,10	0,75	

TOTAL PARTIDA..... 25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07.06	M2		TRASDOSADO CARTON YESO 15/70 + AISLAMIENTO 60 MM M2 de Suministro y montaje de Trasdoso de Pladur formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado externo se atornilla una placa Pladur, tipo No HF de 15 mm. de espesor. Suministro y colocación de panel en lana de roca Rockwool 208 en 40 mm. y 30 Kg. en interior. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, encintado, anclajes para suelo y techo, etc. Medida la superficie deduciendo huecos. Se incluye panel semirrígido de lana de roca de 60 mm. Medida la superficie ejecutada, todo s/ se define en planos. Incluido refuerzos de carpintería y refuerzos de cuelgue de forjados. Reaccion al fuego C-S2,d0.			
O01OA030	0,2800	h	Oficial primera	19,38	5,43	
O01OA050	0,2800	h.	Peon ordinario	17,66	4,94	
U10JA002	1,0500	m2	Placa Pladur N-15mm	6,51	6,84	
U10JA056	0,9000	Kg	Pasta para juntas	0,65	0,59	
U10JA050	3,1500	MI	Cinta Juntas Placas Pladur	0,04	0,13	
U10JA055	0,5300	Kg	Pasta de agarre	0,30	0,16	
U10JA079	0,7800	MI	Canal 73 mm.	0,70	0,55	
U10JA076	2,5000	MI	Montante acero galv. 70mm.	0,63	1,58	
U10JA062	28,0000	Ud	Tornillo acero galv. PM-25mm.	0,01	0,28	
M007	0,9850	M2	Panel Rocwool 220 60 mm.	7,90	7,78	
%4098	1,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	28,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egtagarria

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

ARQUITECTO EN JEFE

ELMARIO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.07	M2		RASEO MAESTREADO DE MOR. CEM. P /AZULEJO M2 de Raseo maestreado de mortero de cemento, con terminación lista para posterior alicatado o acabado según casos, sobre paramentos verticales y horizontales, en 20 mm. de espesor, con maestras cada 1.5 m. incluso formación de rincones, remates con pavimento, p.p. de guardavivo de chapa galvanizada, colocación de malla Raltec en cambios de material de base, andamios y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.			
O01OA030	0,2500	h	Oficial primera	19,38	4,85	
O01OA050	0,2500	h.	Peon ordinario	17,66	4,42	
P01MC040	0,0250	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
P04RW0601	0,1000	m	guardavivos chapa galv.	0,69	0,07	
P04RW070	0,0050	m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	4,76	0,02	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	12,00	0,36	
TOTAL PARTIDA.....						12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.08	M2		ENFOSCADO MORT. CEM. HF MAESTREADO Y LUCIDO 1/6 M2 de Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 1/6 (M-40) en paramentos verticales y horizontales de 10 mm. de espesor, y acabado final a base de lucido de cemento para evitar las retracciones del mortero y poder pintar posteriormente (mortero ejecutado en dos fases), i/reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m., medida la superficie deduciendo huecos. Realizado con mortero de cemento HIDROFUGO. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida el salpicado previo con mortero de cemento.			
O01OA030	0,4000	h	Oficial primera	19,38	7,75	
O01OA050	0,2000	h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
P01MC040	0,0150	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	1,59	
P04RW0601	0,1000	m	guardavivos chapa galv.	0,69	0,07	
P04RW070	0,0050	m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	4,76	0,02	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	12,96	0,39	
TOTAL PARTIDA.....						13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07.09	M2		GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL-VERTICAL M2 de Guarnecido con yeso grueso YG y enlucido de yeso fino YF de 15 mm. de espesor total en superficies horizontales y verticales, i/p.p. de guardavivos de acero galvanizado, malla del tipo Raltec en cambio de material de soporte, formación de rincones y esquinas y encuentros con rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y cualquier tipo de medio auxiliar, medida la superficie deduciendo huecos.			
O01OA030	0,4000	h	Oficial primera	19,38	7,75	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
HSOSH	0,0150	m3	Pasta de yeso	83,66	1,25	
P04RW0601	0,1000	m	guardavivos chapa galv.	0,69	0,07	
P04RW070	0,0050	m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	4,76	0,02	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	14,39	0,43	
TOTAL PARTIDA.....						14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

EXP

113E3139ABD

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion egistraduria

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.ccaan.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.10	M2	SOLERA SECA CEMENTO CONVENCIONAL 7cm. Solera seca convencional para cualquier tipo de pavimento, en 7 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de río 1/2, para pegado posterior de pavimento ceramico, o impermeabilización, consistencia seca, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, limpieza y eliminación del polvo, remate de rincones, formación de pendientes, medida la superficie ejecutada. Nota: El espesor de las capas puede aumentar según las necesidades de ejecución, absorbido este incremento en el precio.			
O01OA030	0,2000 h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA050	0,2000 h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
A02A050	0,0700 m3	Arena-cemento 1/2, consistencia seca	86,65	6,07	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	13,48	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07.11	M2	RECRECIDO COMO BASE DE PAVIMENTOS REST >250kg/cm2 M2 de ejecucion de recrecido, para posterior colocacion del pavimento, para recibirlo con cemento cola, en 9 cm. de espesor de capa , realizada con mortero de cemento resistencia mayor a 250kg/cm2, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, medida la superficie ejecutada, i/ todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Está incluido en la partida la incorporación del aditivo especial de transmisión térmica que posibilite a la solera seca eliminar las burbujas de aire y mejorar su transmisión térmica.			
O01OA030	0,3500 h	Oficial primera	19,38	6,78	
O01OA050	0,3500 h.	Peon ordinario	17,66	6,18	
A02A050	0,0800 m3	Arena-cemento 1/2, consistencia seca	86,65	6,93	
CEMENTO	0,0800 m3	cemento extra	83,66	6,69	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	26,58	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07.12	M2	NIVELACIÓN DE SOLERA POROSA 2mm M2 de Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN tráfico intenso, en 2mm de grosor medio, sobre soprte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia PRIMER G para superficies porosas, aplicada en 1 mano.			
O01OA030	0,0800 h	Oficial primera	19,38	1,55	
O01OA050	0,0800 h.	Peon ordinario	17,66	1,41	
MT09SM	1,0500 m2	Pasta niveladora 2mm	3,35	3,52	
MT09PU	0,2000 kg	Imprimación previa	6,73	1,35	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	7,83	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.07.13	M2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES M2 de recibido de marcos interiores, incluso replanteo, descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño material; Se medirá la superficie relamente ejecutada.			
O01OA030	0,4000 h	Oficial primera	19,38	7,75	
FKWRUI	1,5000 ud	material de recibido	5,58	8,37	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	16,12	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egtagarria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLECCIÓN OFICIAL DE ASPECTOS VASCO-NAVARRA

ANEXO TECNICO ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.14	M2	RECIBIDO DE CERCOS EXTERIORES			
		M2 de Recibido y aplomado de cercos en fachadas exteriores, mediante mortero de cemento y arena de río 1/4, medida la superficie de fuera a fuera del cerco, i/todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.			
		Medida la superficie realmente ejecutada.			
O010A030	0,6000 h	Oficial primera	19,38	11,63	
FKWRUI	1,5000 ud	material de recibido	5,58	8,37	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	20,00	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.07.15	UD	AYUDAS A INSTALACION ELECTRICA EN B.T			
		Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION ELECTRICA EN B.T., incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.			
071401	1,0000	ayudas de albañilería	1.979,84	1.979,84	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	1.979,84	59,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.039,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.07.16	UD	AYUDAS A INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION			
		Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.			
071401	1,2000	ayudas de albañilería	1.979,84	2.375,81	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	2.375,81	71,27	
TOTAL PARTIDA.....					2.447,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.07.17	UD	AYUDAS A INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR			
		Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.			
071401	0,8000	ayudas de albañilería	1.979,84	1.583,87	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	1.583,87	47,52	
TOTAL PARTIDA.....					1.631,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.18	UD	AYUDAS A INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES			
		Ud. Ayuda de albañilería a INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES, incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, paso de forjados, limpieza, remates y medios auxiliares.			
071401	0,2000	ayudas de albañilería	1.979,84	395,97	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	395,97	11,88	
TOTAL PARTIDA.....					407,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

113E3139ABD

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELMABSO OFICIAL

NAVARRA

VISADO

BISATUA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Includes item 01.08.01 M2 PAVIMENTO DEPORTIVO SPORTFLEX Sx 720 and a summary row TOTAL PARTIDA with value 73,68.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08.02 M2 SOLERA PULIDA HM-20/B/20B/X0 15 cm CON FIBRAS

M2 de recrecido de hormigón pulido de 12cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 y con fibras sin función estructural; hormigón suministrado del central, i/encofrados extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de las juntas.

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Includes items for peon ordinario, puntas, hormigón central, and fratasadora, with a summary row TOTAL PARTIDA with value 23,58.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing: N2024A1007, 02/10/2024, VISADO BISATUA, COAVN, and NAVARRA.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08.03	M2	SOLADO GRES PORCELANICO 60*120cm M2 Solado realizado con baldosa de gres porcelánico rectificado , (a definir por DF, previa entrega de muestras) o equivalente, con una absorción de agua muy baja, menor o igual al 0.5%, en formato de 60x120, clase 1, colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech, extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. De remate de aluminio tipo Schluter o similar en cambio de pavimento y en las juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica. Se ejecutará sobre solera ya preparada, i/, rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Esta incluido en el precio las perdidas de material por recorres y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecución. Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación o cambios de pavimento. Se exigirá resbalacidad al suelo Clase 2, según CTE-SU-1. Para vestuarios y baños. Está incluido en la partida la p.p. de protección de suelo con fieltro textil o similar. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.		
----------	----	--	--	--

O01OA030	0,3500 h	Oficial primera	19,38	6,78
O01OA050	0,3000 h.	Peon ordinario	17,66	5,30
LIVING	1,0700 m2	Baldosa gres porcelanico 60*120 living	32,53	34,81
U04CK105	2,0000 Kg	Cemento cola	0,26	0,52
M019	0,7000 Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36
M01CR	4,0000 Ud	Crucetas autonivelantes	0,01	0,04
M006	1,0000 Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	48,67	1,46

TOTAL PARTIDA.....

50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICACIÓN EN: www.coavn.org/verificacion

VERIFICACIÓN EGIPTAGRAMA

NAVARRA

VISADO BISATUA

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

39.3'

EXP	FECHA DATA
-----	---------------

113E3139ABD

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

COAN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08.05	M2	ALICATADO GRES PORCELANICO 60*120cm Alicatado realizado con baldosa de gres porcelánico (a definir por DF, previa entrega de muestras) o equivalente, con una absorción de agua muy baja formato de 60x120, clase 2 y/o colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech (incluso recibido adicional con mortero de cemento si es preciso al ser el soporte ladrillo ceramico), extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de medias cañas y piezas especiales. Está incluido el rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Está incluido en la partida la p.p. remate superior de terminación, realizado con perfil de aluminio en "L" en color natural, asi como también esta incluido en el precio las perdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecucion. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.			
O01OA030	0,4000 h	Oficial primera	19,38	7,75	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
LIVING	1,0700 m2	Baldosa gres porcelanico 60*120 living	32,53	34,81	
U04CK105	2,0000 Kg	Cemento cola	0,26	0,52	
M019	0,7000 Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36	
M006	1,0000 Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	53,13	1,59	

TOTAL PARTIDA..... 54,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08.06	M2	ALICATADO GRES 20x20 M2 de Alicatado con baldosas de gres color blanco de 15x15 cm. de dimension de baldosa, tipo "RECER PROYECTOS" o equivalente, recibido con cemento cola sobre capa de mortero o paramentos de cartón-yeso ya ejecutados, i/p.p. de cortes, cantoneras de acero inoxidable, roturas, perdidas y mermas de material, con junta de 3 mm. rejuntada con Keracolor negra o en color a determinar por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.			
O01OA030	0,5000 h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
U18AA105	1,0700 M2	Azulejo gres 20x20 cm.	16,73	17,90	
U04CK105	2,0000 Kg	Cemento cola	0,26	0,52	
U04CF005	0,0050 Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Grael	155,60	0,78	
U18AZ005	0,5000 MI	Cantonera de PVC	1,30	0,65	
M019	0,7000 Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36	
M006	1,0000 Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	39,59	1,19	

TOTAL PARTIDA..... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

COA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coa.na.org

VERIFICACION ELEGANTARIA

VISADO

BISATUA

COA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coa.na.org

VERIFICACION ELEGANTARIA

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08.07	M2		PELDAÑO HUELLA/TABICA GRES PORCELANICO I/ZANQUÍNES ML de Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas especiales de gres porcelanico, de las mismas características que el pavimento, recibido con mortero de cemento, i/ rejuntado con lecha-da de cemento blanco y limpieza, medida la longitud s/intersección entre huella y tabica. Está incluido en la partida la p.p. de zanquines laterales (a dos lados) del mismo material y 1 cm. de espesor.			
O01OA030	0,8000	h	Oficial primera	19,38	15,50	
O01OA050	0,8000	h.	Peon ordinario	17,66	14,13	
LIVING	1,3000	m2	Baldosa gres porcelanico 60*120 living	32,53	42,29	
U04CK105	2,0000	Kg	Cemento cola	0,26	0,52	
M019	0,7000	Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36	
M006	1,0000	Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	73,66	2,21	
TOTAL PARTIDA.....						75,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08.08	MI		RODAPIE DE ALUMINIO PDY ML de suministro y colocación según planos de rodapié enrasado de aluminio lacado color a definir por la DF mod.Falkit lisos 60mm de Alu-Stock o similar i/p.p. de ejecución de esquinas, sellado, pega-do, nivelación y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada según se detalla en memoria gráfica.			
O01OA030	0,1000	h	Oficial primera	19,38	1,94	
VFDSV	1,0500	m	Rodapie liso de aluminio	8,37	8,79	
KFUY	0,0600	kg	Adhesivo especial	19,96	1,20	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	11,93	0,36	
TOTAL PARTIDA.....						12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 FALSOS TECHOS

01.09.01	M2		FALSO TECHO CONTINUO DE CARTON YESO (CY) HIDROFUGO + AISLAMIENTO M2.Suministro y colocación de techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galva-nizada formada por perfiles continuos en forma de "U", de 40 mm. de ancho, separados entre ellos 900 mm. y suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, enrastrela-do con maestras de acero galvanizado de 80 mm. cada 400mm. a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo WR, HIDROFUGA de 15 mm. de espesor. Parte proporcional de anclajes, tornillería, pastas y encintado de juntas. Se incluye en el precio la colocacion y recibido de cajas para los mecanismos de los diferentes tipos de instalaciones y luminarias. Está incluido en la partida la p.p. de aislamiento mediante manta de lana de roca de 40 mm. de espe-sor con lámina paravapor, sobre el propio techo. Se exigirá una resistencia al fuego de C-S2,d0. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.			
O01OA030	0,3000	h	Oficial primera	19,38	5,81	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
U10JA0021	1,1000	M2	Placa Pladur N-15 mm. HF	3,80	4,18	
U14AP525	1,8900	Kg	Pasta de juntas PLADUR	0,59	1,12	
U14AP530	0,0500	MI	Cinta de juntas PLADUR	0,04	0,00	
U14AP400	2,0000	Ud	Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC	0,69	1,38	
U14AP401	2,2000	MI	Perfil de techo cont.PLADUR T-60	0,91	2,00	
M0072	1,0100	M2	Panel Rocwool 220 40 mm.	3,52	3,56	
U14AP405	2,0000	Ud	Empalme techo PLADUR T-60	0,26	0,52	
U14AP410	2,0000	Ud	Horquilla techo PLADUR T-60	0,31	0,62	
U14AP515	4,0000	Ud	Tornillos PLADUR PM 3,9x25	0,02	0,08	
U14AP520	4,0000	Ud	Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5	0,03	0,12	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	24,69	0,74	
TOTAL PARTIDA.....						25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.ccoyn.org/verificacion
www.ccoyn.org/verificacion egaratagana

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.ccoyn.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.09.02	M2	FALSO TECHO YESIFORMA TIPO TUNEZ 60*60 PERFIL VISTO M2. Suministro e instalación de falso techo prefabricado desmontable formado por una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo desmontable de placas de escayola YESYFORMA con panel tipo TUNEZ semi-perforada de 600*600 mm. Medida la superficie ejecutada acabada. Reaccion al fuego paredes y techos C-S2,d0.			
O01OA030	0,2000 h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA050	0,2000 h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
U14AP051	1,0500 M2	Placa KNAUF Vinilo 60x60 cm	7,67	8,05	
U14FA921	1,9000 MI	Perfil prim. 3600x30 mm. Isover	0,94	1,79	
U14FA922	1,9000 MI	Perfil sec. 1200x30 mm. Isover	0,80	1,52	
U14AP070	1,0000 MI	Angular KNAUF	1,22	1,22	
U14AP071	5,0000 Ud	Cuelgue combinado KNAUF	0,58	2,90	
U14AP100	4,0000 Ud	Fijaciones	0,13	0,52	
U14AP075	4,0000 Ud	Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.	0,43	1,72	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	25,13	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

01.10.01	M2	AISLAMIENTO FACHADA 100mm M2 Suministro y colocación sobre paramento verticales u horizontales de panel de lana de roca semi-rígido aislamiento térmico y acústico de fachada ventilada, no hidrófilo ni higroscópico, modelo UR-SA TERRA Vento P4252 o similar de 100 mm de espeso, incluso fijación a muro mediante tacos seta con espigas o disparo directo, según UNE-EN 13162, instrucciones del fabricante y normas DIT/DITE. Conductividad térmica 0,034 W/mK, reacción al fuego A1. Incluso sellado de uniones entre paneles, cortes, remates, sujecciones, medios auxiliares y de seguridad. Medida la superficie realmente ejecutada, descontando huecos y solapes.			
O01OA030	0,0100 h	Oficial primera	19,38	0,19	
O01OA050	0,0100 h.	Peon ordinario	17,66	0,18	
LHIULIOHL	1,0500 m2	Manta de lana de roca de 100 mm.	11,89	12,48	
P07CV570	4,0000 m.	Fijación mecánica rosetas	0,16	0,64	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	13,49	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.10.02	M2	AISLAMIENTO HORIZONTAL POLIESTIRENO EXTRUIDO E=50 mm M2 de Suministro y colocación en suelos, sobre capa de compresion de forjados y bajo soleras secas, de aislante de poliestireno extruido de altadensidad, de 50 mm. de espesor y densidad 40 kg/m3 o superior, sellado de juntas con espuma de poliuretano, colocado según detalle de memoria gráfica e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos, incluso todas las labores necesarias para su correcta colocacion en obra, y nivelaciones si fuese necesario. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.			
O01OA030	0,0500 h	Oficial primera	19,38	0,97	
O01OA050	0,0600 h.	Peon ordinario	17,66	1,06	
U15HA153	1,0000 M2	Placa porexpan alta densidad 50 mm, sellado juntas	7,09	7,09	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	9,12	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E9139ABD

CSV

113E9139ABD

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egistragaria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.03	M2	AISLAMIENTO HORIZONTAL POLIESTIRENO EXTRUIDO E=100mm M2 de Suministro y colocación en suelos, sobre capa de compresion de forjados y bajo soleras secas, doble placa de aislante de poliestireno extruido de altadensidad, de 50 mm, para un espesor total de 100mm. Densidad 40 kg/m3 o superior, sellado de juntas con espuma de poliuretano, colocado según detalle de memoria gráfica e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos, incluso todas las labores necesarias para su correcta colocacion en obra, i/ nivelaciones si fuese necesario. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.			
O01OA030	0,0700 h	Oficial primera	19,38	1,36	
O01OA050	0,0700 h.	Peon ordinario	17,66	1,24	
U15HA153	2,0000 M2	Placa porexpan alta densidad 50 mm, sellado juntas	7,09	14,18	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	16,78	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.10.04	M2	IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA M2 de suministro y colocación de doble lámina asfática de peso medio 4 KG/m2, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m2 (Totalmente adheridas entre sí y flotantes respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, previa imprimación)de 1,25 mm. de espesor mínimo colocadas a 90º entre ellas incluyendo doble lámina geotextil de protección a cada lado. Medida la superficie realmente ejecutada.			
U01FP501	0,1400 Hr	Oficial 1ª impermeabilizador	14,88	2,08	
U01FP502	0,1400 Hr	Ayudante impermeabilizador	13,20	1,85	
U16AA139	1,0000 M2	Lám.EPDM 1.25 mm	9,77	9,77	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	13,70	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.10.05	M2	LAMINA POLIETILENO PARAVAPOR BAJO SOLERA M2 de Lámina de polietileno paravapor, colocada entre solera de hormigón y encachado de soporte, con solapes de 10 cm., medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.			
O01OA050	0,0450 h.	Peon ordinario	17,66	0,79	
hiohcverc	1,0000 m2	polietileno paravapor	0,66	0,66	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	1,45	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICACION EN: www.coavn.org/verificacion

VERIFICACION EGIPTAGRAMA

VISADO

BISATUA

NAVARRA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA INTERIOR

01.11.01 UD P1 PUERTA 2 HOJAS MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL
Ud. Suministro y colocación de puerta interior, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P1, de 160x210 cm. de dimensiones.
UD de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.
Está incluido pernios, bisagras, muelle oculto, manillas de placa con bocallave y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica
Incluidos en la partida los topes de apertura de hoja de puerta tipo JNF 119 de 19 mm. o similar., en todas las puertas, formado por cilindro de acero inoxidable, y goma o caucho en zona de contacto, del tipo "media luna", colocado y fijado con tornillería acero inoxidable.
Incluso recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. Holgura inferior en puertas de baños.

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal. Includes rows for carpenter and assistant labor, door materials, and indirect costs. Total Partida: 781,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.11.02 UD P2 PUERTA CORREDERA MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL
Ud. Suministro y colocación de puerta interior corredera, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P2, de 82x210 cm. de dimensiones.
UD de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.
Está incluido guías Klein, tirador y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal. Includes rows for carpenter and assistant labor, door materials, and indirect costs. Total Partida: 589,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing: N2024A1007, 02/10/2024, EXP, FECHA DATA, 113E3139ABD, VISADO BISATUA, COAVN, NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.03	UD		P3 PUERTA MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL			
Ud. Suministro y colocación de puerta interior, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P3, de 82x210 cm. de dimensiones.						
UD de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.						
Está incluido pernios, bisagras, muelle oculto, manillas de placa con bocallave y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica						
Incluidos en la partida los topes de apertura de hoja de puerta tipo JNF 119 de 19 mm. o similar., en todas las puertas, formado por cilindro de acero inoxidable, y goma o caucho en zona de contacto, del tipo "media luna", colocado y fijado con tornillería acero inoxidable.						
Incluso recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. Holgura inferior en puertas de baños.						
U01FV010	1,8000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	35,96	
U01FV015	1,8000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	32,63	
FBDBBBD	1,0000	ud	suministro puerta fenolica	325,33	325,33	
r1	1,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	83,66	
CXBXB	1,0000	ud	marco telescópico	46,48	46,48	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	524,06	15,72	
TOTAL PARTIDA.....						539,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.11.04	UD		P4 PUERTA METÁLICA ESMALTADA CF DOBLE EI2 60-C5			
UD de Suministro y colocación, de puerta metalica cortafuegos, EI2 60-C5, homologada, tipo P4 segun planos, formada por marco y hojas de acero galvanizado pintado al esmalte, este ultimo incluido en el precio, i/manillas, aperturas y cerraduras con desbloqueo interior y barra antipánico donde corresponda y en acero inoxidable modelo a definir en obra, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado todo en acero inoxidable y según definición en planos. Dimensiones de hueco 200*210 cm.						
ccf	1,0000	ud	colocacion puerta PRF	54,74	54,74	
ECF	1,0000	ud	Puerta doble EI2 60 -C5 200*220	260,26	260,26	
r1	1,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	83,66	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	398,66	11,96	
TOTAL PARTIDA.....						410,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E8139ABD

CSV

Verificable en www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELMABRO OFICIALA

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11.05	UD	P4A PUERTA 2 HOJAS MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL EI260-C5			
Ud. Suministro y colocación de puerta interior de dos hojas, s/memoria descriptiva y correspondien- do a P4A, de 190x210 cm. de dimensiones.					
UD de Puertas interiores a con núcleo con alma de aislante ignífuga , acabado en laminado de alta pre- sión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, mar- cos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.					
Está incluido pernios, bisagras, muelle oculto, manillas de placa con bocallave, todo ello en acero ino- xidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica de la casa Careliw ood					
Incluidos en la partida los topes de apertura de hoja de puerta tipo JNF 119 de 19 mm. o similar., en todas las puertas, formado por cilindro de acero inoxidable, y goma o caucho en zona de contacto, del tipo "media luna", colocado y fijado con tornillería acero inoxidable.					
Incluido recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. Holgura inferior en puertas de ba- ños.					
Resistencia al fuego EI260-C5					

U01FV010	1,8000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	35,96
U01FV015	1,8000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	32,63
HTYJYU	1,0000	ud	suministro doble puerta fenolica EI2 60-C5	697,13	697,13
R2	1,0000	ud	cuelgues guías doble tirador en inox y varios	131,99	131,99
CXBXB	1,0000	ud	marco telescópico	46,48	46,48
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	944,19	28,33

TOTAL PARTIDA..... 972,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11.06	UD	PE4 PUERTA METALICA ESMALTADA CORTAFUEGOS EI2 60-C5			
UD de Suministro y colocación, de puerta metalica cortafuegos, EI2 60-C5, homologada, tipo PE4 se- gun planos, formada por marco y hojas de acero galvanizado pintado al esmalte, este ultimo incluido en el precio, i/manillas, aperturas y cerraduras con desbloqueo interior donde corresponda y en ace- ro inoxidable modelo a definir en obra, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado todo en acero inoxidable y según definición en planos. Dimensiones de hue- co 90*210 cm.					
ccf	1,0000	ud	colocacion puerta PRF	54,74	54,74
rtghre	1,0000	ud	Puerta simple EI2 60-C5 90*210	185,90	185,90
r1	1,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	83,66
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	324,30	9,73

TOTAL PARTIDA..... 334,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

N20241007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egtagarria

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

EL MARCHO OFICIAL

NAVARRA

VISADO

SATUA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11.07	UD	P5 PUERTA MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL EI260-C5			
		Ud. Suministro y colocación de puerta interior, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P5, de 82x210 cm. de dimensiones.			
		UD de Puertas interiores a concon alma de aislante ignífuga , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.			
		Está incluido pernios, bisagras, muelle oculto, manillas de placa con bocallave y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica			
		Incluidos en la partida los topes de apertura de hoja de puerta tipo JNF 119 de 19 mm. o similar., en todas las puertas, formado por cilindro de acero inoxidable, y goma o caucho en zona de contacto, del tipo "media luna", colocado y fijado con tornillería acero inoxidable.			
		Incluido recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. Holgura inferior en puertas de baños.			
		Resistencia al fuego EI260-C5			

U01FV010	1,8000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	35,96
U01FV015	1,8000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	32,63
KLRT	1,0000	ud	suministro puerta fenolica EI2 60-C5	511,23	511,23
r1	1,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	83,66
CXBXB	1,0000	ud	marco telescópico	46,48	46,48
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	709,96	21,30

TOTAL PARTIDA..... 731,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.11.08	UD	MV1 MAMPARA PERFILERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA			
		UD de mampara acristalada MV1, con puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.			
		Dimensiones exteiores: 321x220			

U01FV010	5,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	99,90
U01FV015	5,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	90,65
CDCD	4,8400	M2	Mamapar modular 5+5	167,31	809,78
KIUK7	1,0000	ud	Puerta interior vidrio	743,60	743,60
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.743,93	52,32

TOTAL PARTIDA..... 1.796,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.11.09	UD	MV2 MAMPARA PERFILERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA			
		UD de mampara acristalada MV2, con puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.			
		Dimensiones exteiores: 421x220			

U01FV010	6,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	119,88
U01FV015	6,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	108,78
CDCD	7,0500	M2	Mamapar modular 5+5	167,31	1.179,54
KIUK7	1,0000	ud	Puerta interior vidrio	743,60	743,60
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.151,80	64,55

TOTAL PARTIDA..... 2.216,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E5139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaavv.org/verificacion
www.ccaavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27 de septiembre de 2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.13	UD		CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA1 UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida compuesta por un frente de 216cm de largo con 2 puertas y 1 cierre lateral de 1,62 m. de longitud y misma altura, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
O01OA030	2,5000	h	Oficial primera	19,38	48,45	
O01OA050	2,5000	h.	Peon ordinario	17,66	44,15	
KL5LI	1,0000	ud	Conjunto paneles/puertas Ca1	1.951,95	1.951,95	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.044,55	61,34	
TOTAL PARTIDA.....						2.105,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.11.14	UD		CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA2 UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados.. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida comprende una cabina compuesta por un frente de 181 cm de largo con 1 puerta corredera de 90cm, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
O01OA030	2,5000	h	Oficial primera	19,38	48,45	
O01OA050	2,5000	h.	Peon ordinario	17,66	44,15	
6	1,0000	ud	Conjunto paneles/puertas Ca2	1.766,05	1.766,05	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.858,65	55,76	
TOTAL PARTIDA.....						1.914,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.11.15	UD		CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA3 UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida comprende una batería compuesta por un frente de 304m de largo con 2 puertas y 1 cierre laterales de 0,90 m. de longitud y misma altura, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
O01OA030	2,5000	h	Oficial primera	19,38	48,45	
O01OA050	2,5000	h.	Peon ordinario	17,66	44,15	
6U565	1,0000	ud	Conjunto paneles/puertas Ca3	1.859,00	1.859,00	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.951,60	58,55	
TOTAL PARTIDA.....						2.010,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.16	UD		CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA4 UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados.. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida comprende una cabina compuesta por un frente de 215 cm de largo con 1 puerta corredera de 90cm, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
O01OA030	2,5000	h	Oficial primera	19,38	48,45	
O01OA050	2,5000	h.	Peon ordinario	17,66	44,15	
7	1,0000	ud	Conjunto paneles/puertas Ca4	1.626,63	1.626,63	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.719,23	51,58	
TOTAL PARTIDA.....						1.770,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.11.17	ML		ENCIMERA DE PANEL FENÓLICO E: 12mm ML de suministro y colocacion de encimera realizada a base de panel fenolico sobre bastidores metalicos incluidas en el precio, con huecos para encastrar lavabos segun planos y con faldon de 20cm y copete de 10 cm de altura. Anchura total de encimera 50 cm. Incluidos todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion y montaje. Reacción al fuego C-s2,d0.			
U01FV010	1,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	19,98	
U01FV015	1,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	18,13	
U19UG010	1,0000	MI	Encimera PANEL FENOLICO	178,46	178,46	
BXCVBCV CV	1,0000	ml	bastidores metalicos	23,24	23,24	
%CI	3,0000	%	Costes indirectos..(s/total)	239,81	7,19	
TOTAL PARTIDA.....						247,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS

SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA EXTERIOR

01.12.01	UD		PUERTA PE1 DE ALUMINIO RPT I/BARRA ANTIPÁNICO UD de Suministro y colocación de puerta de doble hoja Pe1, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva, panelada de alumnnio con alma de aislamiento, compatible con las series Millennium Plus 80 y Millennium Plus 70 de Cortizo. Incluido en el precio manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos. Incluido tambien la barra antipánico según planos. Dimensiones de hueco 200*240 cm.			
U01FV010	8,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	159,84	
U01FV015	8,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	145,04	
JFSW	4,8000	m2	Puerta aluminio RPT	288,15	1.383,12	
-.GKJ	4,8000	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	111,79	
H95T	2,0000	ud	Barra antipánico	162,66	325,32	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.125,11	63,75	
TOTAL PARTIDA.....						2.188,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXP 2024A1007

FECHA DATA 02/10/2024

113E3139ABD

CSV

VISADO BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

TOTAL PARTIDA.....	925,10
---------------------------	---------------

C	11,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,05	209,55
U01FV015	11,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	199,43
J6KIKL	5,0000	m2	Chapa Creneo 50 o 50b o 50c perforada	31,60	158,00
HJLFE	30,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	24,30
P03AL010	175,0000	kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	211,75
P25OU050	1,0000	l.	Minio electrolítico	8,08	8,08
P25JA080	2,0000	l.	Esm.gliceroftálico 1ª calid.brill.color	5,34	10,68
r1	1,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	83,66
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	905,45	27,16

TOTAL PARTIDA.....	932.61	7
--------------------	--------	---

01.12.04	UD PUERTA DOBLE PES FORRADA POR CHAPA PERFORADA I/ANTIPÁNICO UD de Suministro y colocación de carpintería exterior, con una puerta con apertura exterior y otra fija abatible hacia interior, según planos tipo PE5, compuesta por bastidores de acero galvanizado con aislamiento en el interior, forrado exteriormente por chapa perforada igual que el resto de la fachada y forrado interior de chapa lisa. Incluido en el precio de manillas, aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos. Incluido también la barra antipánico según planos. Dimensiones de hueco 200*240 cm.	
----------	---	--

C	15,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,05	285,75
U01FV015	15,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	271,95
J6KIKL	5,0000	m2	Chapa Creneo 50 o 50b o 50c perforada	31,60	158,00
H95T	1,0000	ud	Barra antipánico	162,66	162,66
HJLFE	30,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	24,30
P03AL010	300,0000	kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	363,00
P25OU050	1,0000	l.	Minio electrolítico	8,08	8,08
P25JA080	2,0000	l.	Esm.gliceroftálico 1ªcalid.brill.color	5,34	10,68
r1	2,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	167,32
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.451,74	43,55

TOTAL PARTIDA.....	1.495.29
--------------------	----------

COAVN

COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS
Y ARQUITECTOS
VASCOS-NAVARRA

11E3E3139ABD

CSV

26

EXP

2024A1007

FECHA
DATA

02/10/2024

VERIFICABLE EN WWW.COAVN.ORG/VERIFICACION
[@gtaggprira](http://WWW.COAVN.ORG/VERIFICACION)

VISADO
BISATUA

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.05		UD	PUERTA DOBLE PE6 FORRADA POR CHAPA PERFORADA UD de Suministro y colocación, de puerta metalica de 2 hojas enrasada al exterior, segun planos tipo PE3, compuesta por bastidores de acero galvanizado con aislamiento en el interior, forrado exteriormente por chapa perforada igual que el resto de la fachada y forrado interior de chapa lisa. Incluido , aperturas, pernios, bisagras y en general todo lo preciso para la ejecución de la carpintería, realizado según definición en planos. Dimensiones de hueco 200*300 cm.			
C	11,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,05	209,55	
U01FV015	11,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	199,43	
J6KIKL	6,0000	m2	Chapa Creneo 50 o 50b o 50c perforada	31,60	189,60	
HJLFE	30,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	24,30	
P03AL010	175,0000	kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	211,75	
P25OU050	1,0000	l.	Minio electrolítico	8,08	8,08	
P25JA080	2,0000	l.	Esm.gliceroftálico 1ª calid.brill.color	5,34	10,68	
r1	1,0000	ud	remates pintura y piezas especiales	83,66	83,66	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	937,05	28,11	
TOTAL PARTIDA.....						965,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.12.06		UD	CARPINTERIA DE ALUMINIO V1 Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V1, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 485x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	10,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	199,80	
U01FV015	10,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	181,30	
MHGDMN	12,6100	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	884,97	
-.GKJ	12,6100	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	293,69	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.559,76	46,79	
TOTAL PARTIDA.....						1.606,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12.07		UD	CARPINTERIA DE ALUMINIO V1A Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V1A, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 482,5x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	10,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	199,80	
U01FV015	10,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	181,30	
MHGDMN	12,5500	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	880,76	
-.GKJ	12,5500	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	292,29	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.554,15	46,62	
TOTAL PARTIDA.....						1.600,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EXP

N2624A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

NAVARRA

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.08		UD	CARPINTERIA DE ALUMINIO V1B Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descrip- tiva y correspondiendo a V1B, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 480x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	10,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	199,80	
U01FV015	10,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	181,30	
MHGDMN	12,4800	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	875,85	
-.GKJ	12,4800	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	290,66	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.547,61	46,43	
TOTAL PARTIDA.....						1.594,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.12.09		UD	CARPINTERIA DE ALUMINIO V2 Ud de Suministro y colocación de ventana de aluminio con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descrip- tiva y correspondiendo a V2, apta para alojar vidrio 3+3/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 500x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	10,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	199,80	
U01FV015	10,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	181,30	
MHGDMN	13,0000	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	912,34	
-.GKJ	13,0000	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	302,77	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.596,21	47,89	
TOTAL PARTIDA.....						1.644,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.12.10		UD	CARPINTERIA DE ALUMINIO V3 Ud de Suministro y colocación de ventana RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspon- diendo a V3, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija. Medidas exteriores: 100x300 cm Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	6,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	119,88	
U01FV015	6,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	108,78	
MHGDMN	3,0000	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	210,54	
-.GKJ	3,0000	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	69,87	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	509,07	15,27	
TOTAL PARTIDA.....						524,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.12.11		UD	CARPINTERIA DE ALUMINIO V9 Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y corres- pondiendo a V8, apta para alojar vidrio 6/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fija y otra corredera. Medidas exteriores: 200x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	5,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	99,90	
U01FV015	5,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	90,65	
Jl67	5,2000	m2	Ventana hoja corredera	325,33	1.691,72	
MHGDMN	2,6000	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	182,47	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.064,74	61,94	
TOTAL PARTIDA.....						2.126,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

13E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egitaragaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.12	UD		CARPINTERIA DE ALUMINIO V11 Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y correspondiendo a V8, apta para alojar vidrio 6/12/4 con lámina bajo emisiva compuesta por 4 hojas fijas. Medidas total: 930x170 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	15,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	299,70	
U01FV015	15,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	271,95	
MHGDMN	16,0000	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	1.122,88	
-.GKJ	16,0000	m2	Herrajes para hoja fija	23,29	372,64	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.067,17	62,02	
TOTAL PARTIDA.....						2.129,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.13 METALISTERIA

01.13.01	ML		BM BARANDILLA METÁLICA ESCALERA h=110cm ESMALTADA Ml. Suministro, colocación de barandilla en escaleras, de 110 cm. de altura, realizada con los siguientes elementos ensamblados entre ellos: - Marcos de barandilla en pletina 50mm, e=10mm formados por pasamanos, pletina inferior y pletinas verticales, con barrotes de varilla de 10mm de diámetro separados cada 10cm entre ejes. Conjunto soldado en taller. Módulos de 1,50m de longitud aproximadamente. - Pletina vertical 50mm, e=10mm, con anclaje a suelo, donde se sueldan marcos, 1ud cada 1,50m aproximadamente - Conjunto con tratamiento de pintura en obra formada por capa gruesa de epoxi filler de 60 micras de espesor en seco, más dos manos de poliuretano alifático bicomponente tipo "Durcol 2/C" de Euro-química de 50 micras de espesor en seco, color a elegir por la D.F Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad, ayudas de albañilería. (Se medirá la longitud colocada correctamente)			
O01OA030	0,2000	h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA070	0,2000	h	Peón ordinario	13,53	2,71	
WQDWQDQW	1,0000	ml	Barandilla completa	56,50	56,50	
PTR	1,0000	ml	Pintura in situ	32,53	32,53	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	95,62	2,87	
TOTAL PARTIDA.....						98,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.13.02	ML		PASAMANOS ACERO DIAM 45mm Ml de pasamanos formado por perfil tubular cilíndrico de 45 mm. de diámetro unido a pared con redondo de acero liso de diámetro 8 mm., tal y como queda representada en documentacion grafica, incluso sujeción a base de tornillos y tacos de expansión si fuese necesario a paramento vertical, i/montaje en obra y recibido total de albañilería. Medida la longitud completamente ejecutada según detalle memoria gráfica y correspondiendose con B11 Está incluido en la partida las manos de minio de protección y dos manos de esmalte sobre metal de acabado. Un pasamanos irá dispuesto 100 cm. Está incluido en la partida su recibido.			
C	0,6000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,05	11,43	
U01FV015	0,6000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	10,88	
GFSDAGH	1,0000	ml	Pasamanos d=45	14,83	14,83	
P25JA080	0,0200	l.	Esm.gliceroftálico 1ª calid.brill.color	5,34	0,11	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	37,25	1,12	
TOTAL PARTIDA.....						38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E9139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistraduria

CSV

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistraduria

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

COAVN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.13.03	ML		REVESTIMIENTO CHAPA PERFORADA			
			M2. Fachada metálica de chapa de acero compuesta por: -Chapa ondulada exterior modelo Frequence 14.18C de Arcelor Mittal, en 0,6 mm de espesor, perforada según gama AMCE tipo de perforación, lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime (Color a decidir por la DFO), con recubrimiento metálico en aleación zinc-magnesio ZMevolution® para protección en bordes; subestructura para anclaje incluida en el precio, mediante tornillos de acero inox autorroscante y bloqueante con junta estanca de neopreno y arandela protectora de acero inox, con la cabeza lacada en el mismo color que la chapa de cubierta.			
C	0,3000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,05	5,72	
U01FV015	0,3000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	5,44	
KYUK	1,0000	m2	Chapa perforada	39,04	39,04	
HJLFE	10,0000	m2	Tornillo autorroscante de acero inoxidable	0,81	8,10	
JYUKK	2,0000	ml	Perfil omega	4,18	8,36	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	66,66	2,00	
TOTAL PARTIDA.....						68,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.13.04	UD		ESCALERA METALICA			
			UD Suministro y colocación de escalera metálica une la planta baja con la primera y salva una altura de 600cm . Construida en 7 tramos diferentes divididas donde van los descansillos según documentación gráfica. Cada tramo esta compuesta de la siguiente manera: - Zancas compuestas por dos perfiles UPN 200. - Huellas y contrahuellas compuesta por chapa de 6mm soldeadas a la cara de las zancas. - El anclaje de escalera por un lado atornillado al forjado y el otro a las mensulase que salesn de los pilares mediante piezas soldadas o atornilladas.			
			Incluido en el precio cortes, despuntes, medios auxiliares y medidas de seguridad, ayudas de albañilería totalmente montado y colocado Incluido también dos manos de pintura color a elegir por la Dirección Facultativa en fase de obra. Todas las medidas de los perfiles serán según detalle de memoria gráfica. Medida la unidad ejecutada según se detalla en memoria gráfica.			
O01OA030	60,0000	h	Oficial primera	19,38	1.162,80	
O01OA070	60,0000	h	Peón ordinario	13,53	811,80	
P03AL010	1.240,0000	kg	Acero laminado S-275 JR	1,21	1.500,40	
JHH6H	1.100,0000	kg	Chpa de 6mm para tramp	1,67	1.837,00	
P25OU050	10,0000	l.	Minio electrolítico	8,08	80,80	
P25JA080	35,0000	l.	Esm.gliceroftálico 1ª calid.brill.color	5,34	186,90	
P01DW090	50,0000	ud	Pequeño material	0,75	37,50	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	5.617,20	168,52	
TOTAL PARTIDA.....						5.785,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E9139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

AVILA DE LOS RIOS

AVILA DE LOS RIOS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.14 EQUIPAMIENTO						
01.14.01		UD	ASIENTO GRADA			
			Ud. de suministro e instalación de asiento modelo MONDOSEAT 6 o similar , instalado sobre grada de hormigón de tipo monobloque autoportante, con aperturas centrales para la evacuación de agua, cerrado en todo su perímetro, superficie exterior lisa, tapas protectoras ocultación de tornillos de fijación, superficie lisa. Tapas grabadas a láser para identificar fila y número de asiento. Profundidad de asiento 408mm, altura de respaldo, 433mm, instalación mediante taco expansivo.			
			Color a definir por DF			
O01OA030	0,1000	h	Oficial primera	19,38	1,94	
ASIENTO	1,0000	ud	Asiento Mondoseat 6	18,68	18,68	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	20,62	0,62	
TOTAL PARTIDA.....						21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.14.02	UD	BARRA ABATIBLE MINUSVALIDOS			
		UD. Suministro y colocación de barra abatible de sujección para minusvalidos,acabado en acero inoxidable mate. Medida la unidad completamente ejecutada y colocada.			
ME1714	1,0000 UD	BARRA ABATIBLE i/ANCLAJES	126,71	126,71	
O01OA030	0,3000 h	Oficial primera	19,38	5,81	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	132,52	3,98	
TOTAL PARTIDA.....			136,50		

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.15 APARATO DE ELEVACION

01.15.01

ASCENSOR ELECTRICO SIN SALA MAQUINAS 13P, 4 PARADA

ud de Suministro e instalación de ASCENSOR modelo Next Smart de ORONA o similar sin sala de máquinas y accionamiento directo de 13 personas y (1000 Kg.) de carga, de velocidad 1.00 m/s con Var. Frec., 9 m de recorrido, con 4 paradas 4 accesos y con1 embarque con maniobra selectiva en bajada. Acabados de cabina a definir en obra.

Pulsadores electromecánico-antivandálicos , indicador de posición de Siete Segmentos con flechas direccionales y Gong, alarma e iluminación de emergencia, pulsador de apertura de puertas, indicador luminoso y acústico de sobrecarga, sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica, paracaídas progresivo en subida y bajada en cabina accionado por limitador de velocidad.

En cabina, puerta Telescópica 2 Hojas / Telescópica 2 Hojas en Acero Inox. (Base) / Acero Inox. (Base) 1000 mm x 2000 mm, Fotocélula. En piso, puertas Telescópica 2 Hojas / Telescópica 2 Hojas en Acero Inox., de 1000 mm x 2000 mm

EN81/58 (E120) pulsadores electromecánico-antivandálicos; indicador de posición Planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas.

Instalado y puesto en marcha según normativa europea de aparatos elevadores RD. 1314/97 de 1 de Agosto.

HUECO DE 1775*2375 MM

CABINA DE 1100*2100 MM

M016	70,0000	h	Oficial instalador de aparatos elevadores	21,14	1.479,80
M085	70,0000	h	Ayudante instalador de aparatos elevadores	19,47	1.362,90
MT39AEC015T	1,0000	ud	Cabina de 1100x2100 altura 2100	5.288,82	5.288,82
HE5YUYU	1,0000	ud	Amortiguadores de foso	809,11	809,11
GTR5H	1,0000	ud	Grupo tractor para ascensor electrico	4.350,06	4.350,06
M56UM	1,0000	ud	Limitador de velocidad y paracaídas	1.270,78	1.270,78
NH6NN	1,0000	ud	Cuadro y cable de maniobra para ascensor electrico	1.792,08	1.792,08
15NHNG	4,0000	ud	Puerta de 1000x2000	351,00	1.404,00
BGF5B	1,0000	ud	Recorrido de guías y cables	2.524,82	2.524,82
Ñ.OÑ	1,0000	ud	Gancho en el techo, para el mecanismo tractor	38,52	38,52
BGFT	1,0000	ud	Botoneras de piso y cabina y selector de apradas	148,59	148,59
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	20.469,48	614,08
TOTAL PARTIDA.....				21.083,56	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaratagaria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

NAVARRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 1

Table with 6 columns: Código, Cantidad, UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Row 1: 01.16.01 UD PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 1, Ud de protección contra incendios según proyecto de AM ingenieros, Sin descomposición, 33.138,71.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 1.

Table with 6 columns: Código, Cantidad, UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Row 1: 01.17.01 UD INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 1, Ud de instalacion de climatización y ventilaciónsegún proyecto de AM ingenieros, Sin descomposición, 145.724,94.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.18 ELECTRICIDAD B.T. - FASE 1

Table with 6 columns: Código, Cantidad, UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Row 1: 01.18.01 UD ELECTRICIDAD B.T. - FASE 1, Ud de instalacion de electricidad según proyecto de AM ingenieros, Sin descomposición, 396.407,57.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 1

Table with 6 columns: Código, Cantidad, UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Row 1: 01.19.01 UD INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 1, Ud de instalación de fontanería y saneamiento según proyecto de AM ingenieros, Sin descomposición, 83.735,14.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.20 PINTURA Y VIDRIOS

Table with 6 columns: Código, Cantidad, UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Rows include 01.20.01 M2 PINTURA INTUMESCENTE RF90 and 01.20.02 M2 PINTURA INTUMESCENTE RF30 with detailed descriptions and itemized costs.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Table with 6 columns: Código, Cantidad, UD, Resumen, Precio, Subtotal, Importe. Rows include 01.20.02 M2 PINTURA INTUMESCENTE RF30 with detailed descriptions and itemized costs.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing verification codes (N2024A007, 113E3139ABD), dates (02/10/2024), and logos for COAVN and NAVARRA.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.03	M2	PINTURA PLASTICA M2 de Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura plástica lisa mate color, en paramentos horizontales y verticales sobre yeso, pladur o texturglas, lavable dos manos, para interiores o exteriores con protección contra el moho, lavable según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir, aplicada mediante rodillo, pistola o brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado de carpintería y vidriería, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund, 1 mano de fondo adherente o imprimación con plástico diluido, una vez seco dos manos como acabado, p.p. de encintados, plastecidos, protecciones, limpieza del tajo, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos). Ral 9001 o similar.			
O01OB230	0,1200 h.	Oficial 1ª pintura	19,05	2,29	
O01OB240	0,1200 h.	Peón pintura	18,13	2,18	
U36CA001	0,4500 Kg	Pintura plástica mate color	1,53	0,69	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	5,16	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.20.04	M2	PINTURA PLASTICA SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y HORMIGON M2 de Pintura plástica lisa, acabado mate, en color a definir por la D.F. en fase de obra segun muestras, en paramentos interiores horizontales y verticales, a cualquier altura, sobre acabado a base de mortero de cemento, lavable, dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, medida la superficie deduciendo huecos; i/p.p de mochetas, remates, etc.. Esta incluido en la partida la p.p. de materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, asi como elementos de elevacion, transporte de material y en definitiva todo lo necesario para su correcta aplicación. Medida la superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.			
O01OB230	0,0900 h.	Oficial 1ª pintura	19,05	1,71	
O01OB240	0,0900 h.	Peón pintura	18,13	1,63	
P25OF007	0,0800 kg	Masilla en polvo al agua	0,88	0,07	
P25OZ020	0,0200 l.	Emulsión fijadora	5,11	0,10	
FWJWIPJIF	0,3000 l.	Pintura plástica mate lavable s/mortero	4,65	1,40	
P25WW220	0,2000 ud	Pequeño material	0,68	0,14	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	5,05	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.20.05	M2	PINTURA PLASTICA EXTERIOR M2 de aplicación de pintura plástica para exteriores, sobre paramentos verticales, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación y dos manos de acabado con pintura, color blanco a definir por DF, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,1 l/m² para cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte. Medida la superficie realmente ejecutada			
O01OB230	0,1500 h.	Oficial 1ª pintura	19,05	2,86	
O01OB240	0,1800 h.	Peón pintura	18,13	3,26	
G.JK	0,2500 l	Impregnación consolidante	5,21	1,30	
G..T	0,2000 l	Imprimación natural para exteriores	6,95	1,39	
VFDBFB	0,2000 l	Pintura natural para exterior, Biocalce Silikato Puro	10,65	2,13	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	10,94	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistraduria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

AVILA DE LOS RIOS

AVILA DE LOS RIOS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.06	M2	ACRISTALAMIENTO. 3+3/12/3+3 MM M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climalit-stadip o similar, formado por luna exterior de 3+3 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 3+3 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. (a partir de la 4ª planta se colocará el vidrio con 2 butirales 3+3.2/12/.2) El butiral será doble según la altura normativa. Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50			
CX	0,5000 h	Oficial 1º cristalero	19,05	9,53	
DF	0,5000 h	Ayudante cristalero	18,13	9,07	
JGGA	1,0000 m2	Acristalamiento 3+3+/12/3+3	130,13	130,13	
FDG	0,2000 m2	Cartucho de silicona neutra	5,36	1,07	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	149,80	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					154,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.20.07	M2	ACRISTALAMIENTO. 3+3/12/4 MM M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climalit-stadip formado por luna exterior de 4 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 3+3 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. (a partir de la 4ª planta (12m de caída) se colocará el vidrio con 2 butirales 3+3.2/12/4) Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50			
CX	0,5000 h	Oficial 1º cristalero	19,05	9,53	
DF	0,5000 h	Ayudante cristalero	18,13	9,07	
HHY	1,0000 m2	Acristalamiento 3+3+/12/4	102,25	102,25	
FDG	0,2000 m2	Cartucho de silicona neutra	5,36	1,07	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	121,92	3,66	
TOTAL PARTIDA.....					125,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.20.08	M2	ACRISTALAMIENTO. 6/12/3+3 MM M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climalit-stadip formado por luna exterior de 4 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 6 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada. (a partir de la 4ª planta (12m de caída) se colocará el vidrio con 2 butirales 6/12/3+3.2) Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50			
CX	0,5000 h	Oficial 1º cristalero	19,05	9,53	
DF	0,5000 h	Ayudante cristalero	18,13	9,07	
M5G5B	1,0000 m2	Acristalamiento 6+/12/3+3	106,89	106,89	
FDG	0,2000 m2	Cartucho de silicona neutra	5,36	1,07	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	126,56	3,80	
TOTAL PARTIDA.....					130,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXP

Nº2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

VERIFICABLE EN: www.ccanv.org/verificacion

VERIFICATION EGIPTAGARMA

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELIASEO OTZIALA

NAVARRA

COAVN

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.09	M2	ACRISTALAMIENTO. 6/12/4			
		M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climalit-stadip formado por luna exterior de 6 mm., cámara de aire de 12 mm. y luna interior de 4 mm., con junta plástica, colocado sobre carpintería con calces de PVC y sellado con silicona incolora, medida la superficie ejecutada.			
		Transmitancia vidrio 1,40 W/m2K y Factor solar g=0,50			
CX	0,4000 h	Oficial 1º cristalero	19,05	7,62	
DF	0,4000 h	Ayudante cristalero	18,13	7,25	
H5R45G	1,0000 m2	Acristalamiento 6/12/4	69,71	69,71	
FDG	0,2000 m2	Cartucho de silicona neutra	5,36	1,07	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	85,65	2,57	

TOTAL PARTIDA..... 88,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.20.10	M2	ESPEJO EN ASEOS, canto pulido			
		M2 de Acristalamiento con LUNA TEMPLADA, tipo Securit, en los lugares que se indica en las partidas con cantos pulidos; en caso de contar con taladros, éstos vendrán realizados desde el suministrador; colocación según los sistemas propios, elementos de anclaje y sujeción, frenos en suelo, herrajes inoxidables, etc., completo, asegurando la perfecta estabilidad de los conjuntos y la perfecta maniobrabilidad de las puertas. El acristalamiento quedará perfectamente sellado y se le aplicará una esmerada limpieza fin			
O01OA030	0,4000 h	Oficial primera	19,38	7,75	
SY007001	1,0500 m2	Espejo e=6mm, colocado	37,18	39,04	
%3MA	3,0000	Medios aux y costos fijos de obr	46,79	1,40	

TOTAL PARTIDA..... 48,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.21 URBANIZACION

01.21.01	M3	EXCAVACION EN VACIADO TERRENO COMPACTO MEC.CARGA/TTE.			
		M3 de Excavación, en vaciados, en todo tipo de terrenos, realizado a cielo abierto, por medios mecánicos y hasta rasantes definidas en planos par allegar a cota de vaciado, i/nivelado superficial, ataluzado de bordes, limpieza de fondos, carga directa sobre camión basculante, transporte de tierras al vertedero, pago de canon de vertedero, etc... medido el volumen segun m3 vaciados. Está contemplado en en la partida, los achiques de agua con motobomba, si fuese necesario. Está incluido en la partida el aprovechamiento de tierras parcial para posteriores rellenos.			
		Está incluido en la partida la p.p. de acopio de tierras vegetales para su posterior aprovechamiento en la urbanización.			
O01OA050	0,0250 h.	Peon ordinario	17,66	0,44	
M05RN030	0,0900 h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	42,72	3,84	
M07CB010	0,0300 h.	Camión basculante	38,60	1,16	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	5,44	0,16	

TOTAL PARTIDA..... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccanv.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.ccanv.org/verificacion

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

VISADO

BISATUA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21.02	M3	EXC. ZANJAS Y POZOS TODO TIPO DE TERRENOS MEC.CARGA/TTE. M3 de Excavación de zanjas y pozos, en todo tipo de terrenos, según estudio geotécnico, compuesto por rellenos, limos y gravas, en apertura de zanjas y pozos de cimentación, realizado por medios mecánicos y hasta rasantes definidas en planos, i/nivelado superficial, ataluzado de bordes, limpieza de fondos, apilado de tierras para posterior relleno, encofrados laterales si fuera necesario, carga directa sobre camión basculante, transporte de tierras al vertedero, pago de canon, etc...medido el volumen s/cotas de proyecto. Está contemplado en la partida, los achiques de agua con motobomba. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Esponjamientos incluidos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero. Esta incluido en la partida el encofrado de las zapatas si fuera necesario.			
O01OA050	0,0250 h.	Peon ordinario	17,66	0,44	
M05RN030	0,3500 h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	42,72	14,95	
M07CB010	0,0400 h.	Camión basculante	38,60	1,54	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	16,93	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.21.03	M3	RELL. Y COMPAC. ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE DE 15 cm T. UNO 1ª M3 de relleno y compactado, de Zahorra artificial, (todouno de 1ª), como base de paquetes de cimentación y soleras, colocada en tongadas máximas de 15 cm., i/compactado mecánico al 98% proctor normal, regado y nivelado, medido el volumen compactado s/cotas definidas en planos. Está contemplado en la partida el compactado del terreno, previo a la colocación del árido, por medios mecánicos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Está incluido en la partida la p.p. de medios auxiliares, de seguridad, de protección, reglamentarios, de limpieza, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, costes de gestión de residuos y tasas de vertedero.			
O01OA050	0,1000 h.	Peon ordinario	17,66	1,77	
GHSg	0,0500 h	Compactador 2t	37,18	1,86	
P01AF040	2,2380 t.	Zahorra artificial caliza procedente	6,06	13,56	
U04PY001	0,0500 M3	Agua	1,20	0,06	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	17,25	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.21.04	M3	ENCACHADO DE GRAVAS BASE SOLERAS M3 de Relleno y extendido con gravas de canto rodado, en tongadas de 15 cm., perfilada, granulometría 19-22 mm., en bases de apoyos de soleras, realizado por medios mecánicos, incluso extendido y compactado con pisón, perfectamente nivelada, y compactado el firme, medido el volumen ejecutado. Está incluido en la partida la formación de las pendientes marcadas en planos. En este caso el espesor del encachado se realiza en 15 cm. Compactado incluido en el precio.			
O01OA050	0,6000 h.	Peon ordinario	17,66	10,60	
M08RI010	0,0500 h.	Bandeja vibrante 300kg	33,46	1,67	
OJSPJSPDJ	1,7010 t.	Gravas granulometría varia	6,27	10,67	
U04PY001	0,0500 M3	Agua	1,20	0,06	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	23,00	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21.05	M3	HA-25/F/20/XC2 EN ZAPATAS CORRIDAS			
M3 de puesta en obra de Hormigón armado HA-25/F/20/XC2 y con acero B-500-S, elaborado en cen-					
tral, en zapatas corridas, incluso aditivos, encofrado y desencofrado lateral, separadores, cortes y					
solapes, marcando enrase de cemento, y junta de dilatacion a base de placas de porexpan de 3 cm					
perfectamente colocadas, pasatubos, vertido con pluma-grúa o bomba, vibrado y colocado, medido					
el volumen s/cotas definidas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y des-					
carga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escom-					
bros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.					
Esta incluido en el precio, los cortes, solapes, despuntes, desperdicios y la elaboraci3n de la ferralla					
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en lugar definitivo de su co-					
locaci3n en obra.					
O010B010	0,4000 h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	9,56	
O010B020	0,4000 h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	7,77	
P01EM010	1,0000 m2	Tablero madera tratada	11,29	11,29	
ROTPJPIO	1,0500 m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	99,31	
E04AB020	60,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	59,40	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	187,33	5,62	
TOTAL PARTIDA.....					192,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.21.06	M3	HA-25/B/30/Ila PANTALLAS VARIAS.ENC. FENOLICO			
M3 de Hormig3n armado HA-25/B/20/Ila y con acero B-500-S, cuantía a verificar segun planos, elabo-					
rado en central para pantallas de hormig3n, i/p.p. de encofrado realizado con tablero contrachapado					
fen3lico con bastidor met3lico para acabado visto y desencofrado y apuntalamientos necesarios ga-					
rantizando la estabilidad del conjunto, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/deta-					
lle en planos y medido el volumen ejecutado. Est3 incluido en la partida la impermeabilizaci3n de la jun-					
ta entre cimientoy pendiente mediante banda expansiva tipo Waterstop o similar. Est3 incluido en la					
partida la p.p. de formaci3n de huecos para la carpintería de puertas de ascensor. Est3 incluido en					
el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del					
material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios pa-					
ra la correcta ejecuci3n de los trabajos. Esta incluido en el precio la ejecucion de los mismos a una					
cara si fuese necesario.					
Medido el volumen realmente ejecutado.					
O010B010	2,9000 h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	69,28	
O010B020	2,9000 h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	56,32	
JDHYJ	0,5000 m2	Tablas para encofrar e 3cm	11,15	5,58	
P01EM010	6,0000 m2	Tablero madera tratada	11,29	67,74	
ROTPJPIO	1,0500 m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	99,31	
E04AB020	100,0000 kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	99,00	
P06SL402	1,0000 ml	Junta t3rica de neopreno	2,99	2,99	
P06BI121	1,1100 m.	Junta Waterstop	2,66	2,95	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	403,17	12,10	
TOTAL PARTIDA.....					415,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egistradorna

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

UNIVERSIDAD P3BLICA DE NAVARRA

AVDA. DE LA TORRE, 11

ELIASO OFIZIALA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21.07	M2		HA-30/F/20/XC3 LOSAS ESCALERAS 15 cm., ENCOFRADO. INC PELDAÑEADO			
			M2 de Hormigón armado HA-30/F/20/XC3 y con acero B-500S, cuantía 120kg/m3, incluso solapes de armaduras en elementos de hormigón armado y 5% de mermas de acero y en elementos de hormigón armado, elaborado en central para losas inclinadas y planas de escaleras, en 15 cm. de espesor, i/p.p. de encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado, realizado s/detalle en planos y medida la superficie ejecutada. Está incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga de material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Están incluidos en la partida todo tipo de refuerzos de losa, anclajes, solapes, etc, tal y como se detalla en la memoria gráfica.			
			Está incluido en la partida la p.p. de formación de peldaño de hormigón. Medida la superficie realmente ejecutada segun planos de secciones-detalles de escaleras.			
O01OB010	1,2000	h.	Oficial 1ª encofrador	23,89	28,67	
O01OB020	1,2000	h.	Ayudante encofrador y ferralista	19,42	23,30	
E05HFE010	1,2000	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	10,69	12,83	
P01EM290	0,0100	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	110,70	1,11	
ROTPJPIO	0,2300	m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	21,75	
E04AB020	40,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	39,60	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	127,26	3,82	
TOTAL PARTIDA.....						131,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.21.08	M2		PAVIMENTO DE ASFALTO			
			M2 de Capa de asfalto compuesta por:			
			-Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.			
			-Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.			
NHJSA	0,0800	h	Oficial 1º construccion de obra civil	18,59	1,49	
SJWS	0,0800	h	Ayudante construccion de obra civil	17,66	1,41	
HTRRS	0,1150	t	Mezcla bituminosa capa rodadura en caliente	59,95	6,89	
D'KLK	0,1150	t	Mezcla bituminosa capa intermedia en caliente	59,95	6,89	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	16,68	0,50	
TOTAL PARTIDA.....						17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.21.09	M2		SOLERA ARM, HA-25/P/20/IIA e= 15cm LAVADO			
			M2 de Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón armado HA-25/P/20/IIA, elaborado en central, i/vertido, vibrado, colocación y armado con acero corrugado B-500-S, (mallazo 150*150*8 mm.), p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado superficial visto, lavado, medida la superficie ejecutada con banda perimetral de porexpan en encuentros con estructuras verticales y juntas de construcción de la solera, con regla de PVC de 60mm sobre calces de plástico, tipoTOFFOLO o similar. Esta incluida en la partida la ejecución de la solera con pendientes, si fuese necesario y el encofrado correspondiente a canto vivo en las esquinas.			
O01OA030	0,3000	h	Oficial primera	19,38	5,81	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
mt50spa052b	0,5000	ml	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	4,90	2,45	
ROTPJPIO	0,1500	m3	HORM. HA-25/F/20/XC2 central	94,58	14,19	
E04AM060	1,2000	m2	MALLA 15x15 cm. D=8 mm.	1,65	1,98	
P01LC	0,3500	m2	lamina corcho 2 cm	1,74	0,61	
P01TF	2,5000	ml	Junta TOFFOLO	0,69	1,73	
M01RV	0,0840	h.	Regla vibrante de 3m	4,02	0,34	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	32,41	0,97	
TOTAL PARTIDA.....						33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en www.ccaan.org/verificacion

www.ccaan.org/verificacion/egaratagana

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21.10	ML		CAZ PREFABRICADO HORMIGÓN ML de caz formado por piezas prefabricadas de hormigón tipo Canal Caz, 300x13 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto. Completamente terminada, incluyendo la excavación. Incluido en el precio el precio proporcional de marco de las rejillas y las tapas Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,2500	h	Oficial primera	19,38	4,85	
O01OA050	0,2500	h.	Peon ordinario	17,66	4,42	
HRM	0,2000	m3	Hormigón no estructural	65,07	13,01	
MORT	0,0210	m3	Mortero cemento	107,17	2,25	
CEMENT	1,0000	kg	Cemento portland	0,09	0,09	
CAZ	1,0500	ml	Pieza prefa caz	11,40	11,97	
REJ	0,2000	ud	Pieza rejillas	65,07	13,01	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	49,60	1,49	
TOTAL PARTIDA.....						51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.21.11	ML		BM BARANDILLA METÁLICA ESCALERA h=110cm ESMALTADA ML. Suministro, colocaciòn de barandilla en escaleras, de 110 cm. de altura, realizada con los siguientes elementos ensamblados entre ellos: - Marcos de barandilla en pletina 50mm, e=10mm formados por pasamanos, pletina inferior y pletinas verticales, con barrotes de varilla de 10mm de diámetro separados cada 10cm entre ejes. Conjunto soldado en taller. Módulos de 1,50m de longitud aproximadamente. - Pletina vertical 50mm, e=10mm, con anclaje a suelo, donde se sueldan marcos, 1ud cada 1,50m aproximadamente - Conjunto con tratamiento de pintura en obra formada por capa gruesa de epoxi filler de 60 micras de espesor en seco, más dos manos de poliuretano alifático bicomponente tipo "Durcol 2/C" de Euroquímica de 50 micras de espesor en seco, color a elegir por la D.F Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad, ayudas de albañilería. (Se medirá la longitud colocada correctamente)			
O01OA030	0,2000	h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA070	0,2000	h	Peón ordinario	13,53	2,71	
WQDWQDQW	1,0000	ml	Barandilla completa	56,50	56,50	
PTR	1,0000	ml	Pintura in situ	32,53	32,53	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	95,62	2,87	
TOTAL PARTIDA.....						98,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.21.12	ML		BARANDILLA LÍMITE PISTA 50mm ML Barandilla de acero galvanizado formada por pasamanos de tubo de 50mm de diámetro, soportes de 1,00m de altura de tubo del mismo material colocados cada 2,00m. Piezas de unión especiales incluidas. Medida la longitud realmente ejecutada según se detalla en memoria gráfica. Está incluido en la partida su recibido.			
C	0,3000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,05	5,72	
U01FV015	0,3000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	5,44	
BARNAD	1,0000	ml	Barandilla 50diam y postes	27,14	27,14	
ANCL2	0,3500	ml	Anclajes	12,97	4,54	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	42,84	1,29	
TOTAL PARTIDA.....						44,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

11E3139ABD

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.ccaan.org/verificacion

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21.13	M3		APORTE DE TIERRA VEGETAL M3 de Aporte de tierra vegetal, compuesto por mezcla de 50 % de tierra vegetal, 25 % de arena y 25 % de compost. , en un espesor final de 30 cm., una vez asentada la tierra. Incluso extendido, nivelado y perfilado.			
U01FR013	0,0700	Hr	Peón ordinario jardinero	16,75	1,17	
M05PN010	0,0700	h.	Pala cargadora cadenas 130 CV	32,21	2,25	
P28DA020	1,1000	m3	Tierra vegetal cribada	17,57	19,33	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	22,75	0,68	
TOTAL PARTIDA.....						23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.21.14	M2		SIEMBRA DE CESPED M2 de siembra de cesped, preparacion del terreno, rastrillado y nivelacion superficial, i/ aporte de semilla primer riego y primer corte. Características del cesped según el pliego de condiciones de Jardinería. El cesped tendrá la siguiente composición: - 15 % ray-grass gradon merci - 10 % ray-grass tipo esquire - 30 % festuca elevada - 10 % festuca proaprapense - 35 % festuca w rangler			
U01FR009	0,0800	Hr	Oficial jardinero	18,59	1,49	
U40MA600	1,0000	ud	Anclajes de malla	0,14	0,14	
U40BD005	0,1000	m3	Mantillo	10,76	1,08	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2,71	0,08	
TOTAL PARTIDA.....						2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.21.15	M3		RELLENO GRAVA FILTRANTE ZANJAS M3 de Relleno y extendido con grava drenante, en zanjás de drenaje, realizado por medios mecánicos, medido el volumen s/cotas reflejadas en planos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, y todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Medido el volumen realmente ejecutado. (La D.F. valorará llenar la última tonagada con tierra procedente de la excavación hasta la rasante de urbanización definida en memoria gráfica).			
O01OA050	0,1000	h.	Peon ordinario	17,66	1,77	
M07CB010	0,0500	h.	Camión basculante	38,60	1,93	
mq04dua020b	0,0320	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	8,62	0,28	
U04AP001	1,6050	tn	Grava granulometria especifica	10,41	16,71	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	20,69	0,62	
TOTAL PARTIDA.....						21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

AVILA DE CLAYTON

AVILA DE CLAYTON

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.22 SEGURIDAD Y SALUD					
01.22.01		SEGURIDAD Y SALUD			
		Presupuesto de seguridad y salud según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			30.505,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 01.23 CONTROL DE CALIDAD					
01.23.01		CONTROL DE CALIDAD			
		Presupuesto de control de calidad según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			8.262,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 01.24 GESTION DE RESIDUOS					
01.24.01	UD	GESTION DE RESIDUOS			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			11.653,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE ENERGIAS ELÉCTRICAS, TÉRMICAS Y MECÁNICAS

EL MARCO OFICIAL

NAVARRA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE

CAPÍTULO 02 FASE II

SUBCAPÍTULO 02.01 FACHADA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Includes items like CELOSIA DE LAMAS FORRADAS DE ALUMINIO and various materials with their respective quantities and prices.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERIA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Includes items like FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x20 cm. and various materials with their respective quantities and prices.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing verification codes (N2024A1007, 113E339ABD), dates (02/10/2024), and official seals (COAVN, NAVARRA).

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.02	M2		FAB.BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40x20x30 cm. M2 de Fabrica de bloque hueco de hormigon celular visto a un lado, de 40x20x30 cm. de dimensiones, recibidos con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo todo tipo de huecos. Incluido en el precio cualquier refuerzo especial necesario para limitacionde alturas segun indicaciones de fabricante. Incluido bloques en U en formación de de zunchos horizontales con hormigón armado realizado con HA-25 preparado en obra y vertido con cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20. Macizado de hueco a modo de pilar realizado mediante hormigón HA-25 preparado en obra y vertido en cubilote y zuncho de 4 redondos de 8 estribado de 8 a cada 20.			
O01OA030	0,5500	h	Oficial primera	19,38	10,66	
O01OA050	0,5500	h.	Peon ordinario	17,66	9,71	
P01MC040	0,1000	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	10,57	
JKRYKL	12,5000	ud	Bloque de hormigón prefabricado visto 40x20x30	1,86	23,25	
E04AB020	1,0000	kg	ACERO CORRUGADO B-500S	0,99	0,99	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	55,18	1,66	
TOTAL PARTIDA.....						56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.03	M2		TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm. M2. Ejecución de levante de tabicón de ladrillo hueco doble 25*12*9, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40-A) con plastificante y arena de río, incluso p.p de replanteos, recibido de la última hilada con pasta de yeso YG pasadas 48 horas, medios auxiliares, mantenimiento grado humedad, formación encuentros, mochetas, humedecido de piezas, limpieza, trabazones, piezas especiales, juntas dilatación, arcos descarga, dinteles, cargaderos, elementos de cuelgue, esquinas, aparejos, retacado techo, limpieza del lugar de trabajo, rejunteado, colocación de armaduras murfor RND/Z apropiada a la anchura necesaria para la unión entre la fábrica y el trasdosado si existe, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según MV-201, NTE/FLL, NBE-FL-90 y RL-88. (Se medirá superficie realizada correctamente deduciendo todo tipo de huecos, incluyendo los chapeos como tabicón).			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
P01LH020	36,0000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x9	0,23	8,28	
P01MC040	0,0250	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
E060101	27,0000	ud	pequeño material	0,01	0,27	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	26,18	0,79	
TOTAL PARTIDA.....						26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.04	M2		TABIQUE LADRILLO MACHETÓN 32x14x7 M2 de suminstro y colocación de muro de machetón de ladrillo hueco doble de 25x12x7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida la superficie deduciendo huecos.			
O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,3000	h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
RGRE	24,0000		Ladrillo macheton 30x14x7	0,30	7,20	
P01MC040	0,0250	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	105,72	2,64	
E060101	27,0000	ud	pequeño material	0,01	0,27	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	25,10	0,75	
TOTAL PARTIDA.....						25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaratagaria

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA

VISADO BISATUA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.05, M2, RASEO MAESTREADO DE MOR. CEM. P /AZULEJO, 19,38, 4,85, 12,36. Includes detailed description of the work and a list of materials with quantities and prices.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.06, M2, ENFOSCADO MORT. CEM. HF MAESTREADO Y LUCIDO 1/6, 17,66, 3,53, 13,39. Includes detailed description of the work and a list of materials with quantities and prices.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.07, M2, GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL-VERTICAL, 17,66, 5,30, 14,82. Includes detailed description of the work and a list of materials with quantities and prices.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing verification codes (N2024A1007, 113E3139ABD), dates (02/10/2024), and logos (COAVN, NAVARRA).

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.08	M2	SOLERA SECA CEMENTO CONVENCIONAL 7cm. Solera seca convencional para cualquier tipo de pavimento, en 7 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y arena de río 1/2, para pegado posterior de pavimento ceramico, o impermeabilización, consistencia seca, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, limpieza y eliminación del polvo, remate de rincones, formación de pendientes, medida la superficie ejecutada. Nota: El espesor de las capas puede aumentar según las necesidades de ejecución, absorbido este incremento en el precio.			
O01OA030	0,2000 h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA050	0,2000 h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
A02A050	0,0700 m3	Arena-cemento 1/2, consistencia seca	86,65	6,07	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	13,48	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.09	M2	RECRECIDO COMO BASE DE PAVIMENTOS REST >250kg/cm2 M2 de ejecucion de recrecido, para posterior colocacion del pavimento, para recibirlo con cemento cola, en 9 cm. de espesor de capa , realizada con mortero de cemento resistencia mayor a 250kg/cm2, incluso nivelación, maestreado y fratasado mecánico, medida la superficie ejecutada, i/ todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Está incluido en la partida la incorporación del aditivo especial de transmisión térmica que posibilite a la solera seca eliminar las burbujas de aire y mejorar su transmisión térmica.			
O01OA030	0,3500 h	Oficial primera	19,38	6,78	
O01OA050	0,3500 h.	Peon ordinario	17,66	6,18	
A02A050	0,0800 m3	Arena-cemento 1/2, consistencia seca	86,65	6,93	
CEMENTO	0,0800 m3	cemento extra	83,66	6,69	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	26,58	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.10	M2	NIVELACIÓN DE SOLERA POROSA 2mm M2 de Preparación de solera con mortero autonivelante ULTRAPLAN tráfico intenso, en 2mm de grosor medio, sobre soprte limpio, liso y seco, previa aplicación de puente de adherencia PRIMER G para superficies porosas, aplicada en 1 mano.			
O01OA030	0,0800 h	Oficial primera	19,38	1,55	
O01OA050	0,0800 h.	Peon ordinario	17,66	1,41	
MT09SM	1,0500 m2	Pasta niveladora 2mm	3,35	3,52	
MT09PU	0,2000 kg	Imprimación previa	6,73	1,35	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	7,83	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.02.11	M2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES M2 de recibido de marcos interiores, incluso replanteo, descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño material; Se medirá la superficie relamente ejecutada.			
O01OA030	0,4000 h	Oficial primera	19,38	7,75	
FKWRUI	1,5000 ud	material de recibido	5,58	8,37	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	16,12	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egtagarria

VISADO

BISATUA

COAVN

COLECCIÓN OFICIAL DE ASPECTOS VASCO-NAVARRA

ANEXO TECNICO ELABORADO OFICIALMENTE

NAVARRA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.12 UD AYUDAS A INSTALACION ELECTRICA EN B.T. Row 2: 071401 1,0000 ayudas de albañilería. Row 3: %0000 3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos. Row 4: TOTAL PARTIDA..... 2.039,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.13 UD AYUDAS A INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO y VENTILACION Row 2: 071401 1,2000 ayudas de albañilería. Row 3: %0000 3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos. Row 4: TOTAL PARTIDA..... 2.447,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.14 UD AYUDAS A INSTALACIONES DE CALEFACCION Y PRODUCCION DE CALOR Row 2: 071401 0,8000 ayudas de albañilería. Row 3: %0000 3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos. Row 4: TOTAL PARTIDA..... 1.631,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.02.15 UD AYUDAS A INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES Row 2: 071401 0,2000 ayudas de albañilería. Row 3: %0000 3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos. Row 4: TOTAL PARTIDA..... 407,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing: N2024A1007, 02/10/2024, EXP, FECHA DATA, 113E3139ABD, VISADO BISATUA, COAVN, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO, NAVARRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO

02.03.01 M2 PAVIMIENTO DEPORTIVO SPORTFLEX Sx 720
M2 de suministro e instalación pavimento sintético prefabricado tipo SPORTFLEX SUPER S 720 K39 calandrado y vulcanizado de 13,50mm de espesor. La superficie o estrato superior es de 6,5mm y tiene una impresión "PISTA" antideslizante, tanto en seco como en mojado. El estrato inferior de 7mm, dispone de una estructura de celdas HEXAGONALES inclinadas.
Su unión al suelo de realizará por medio de resinas de poliuretano bicomponentes.
Color a elegir por D.F en fase de obra.
En caso de instalarse sobre solera de mortero, deberá tener una resistencia a compresión superior a 250kgs , y deberá ser tratada con un endurecedor químico). instalado dejando 5-10mm dilatación por todo el perímetro sobre superficie limpia lisa y seca
Comportamiento al fuego a cumplir Efl.

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal. Rows include: 0010A030 (0,3000 h Oficial primera), 0010A050 (0,3000 h. Peon ordinario), YJJTE (1,0000 ud Pavimento Sportflex Sx 720), %0000 (3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos), and TOTAL PARTIDA (73,68).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.02 M2 PAVIMIENTO DEPORTIVO LOSETA DROPTILE SPECKLE
M2 de suministro e instalación pavimento caucho en LOSETA DROPTILE SPECKLE en colores blue red y medium grey DE 30mm de espesor en FORMATO DE 1000 X 500 mm , material granulado fi-no reciclado mezclado con granulado caucho coloreado EPDM unido con elastómeros de poliureta-no peso total 27 kgs/m2 , resistencia superior a los impactos hasta 200kgs , rendimiento acústico 24 dB , comportamiento al fuego Cl-s1 composición en 3 capas con la superior de alta densidad , con 8 conectores entre baldosas , (nota SOPORTES; sobre solera de hormigon pulido.
En caso de instalarse sobre solera de mortero, deberá tener una resistencia a compresión superior a 250kgs , y deberá ser tratada con un endurecedor químico). instalado dejando 5-10mm dilatación por todo el perímetro sobre superficie limpia lisa y seca.

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal. Rows include: 0010A030 (0,2000 h Oficial primera), 0010A050 (0,2000 h. Peon ordinario), 45D6F5W (2,0000 ud Loseta Droptile Speckle 1000x500x30), %0000 (3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos), and TOTAL PARTIDA (120,6P).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.03.03 M2 SOLERA PULIDA HM-20/B/20B/X0 15 cm CON FIBRAS
M2 de recrecio de hormigón pulido de 12cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 y con fibras sin función estructural; hormigón suministrado del central, i/encofrados extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado ma-nualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de las juntas.

Table with 5 columns: Código, Cantidad UD, Resumen, Precio, Subtotal. Rows include: 0010A050 (0,3000 h. Peon ordinario), 0010A030 (0,3000 h Oficial primera), P01UC030 (0,1500 kg Puntas 20x100), ROTPIPIO (0,1200 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 central), J5D8D2 (0,0600 h Fratasadora mecánica de hormigón), %0000 (3,0000 % Medios auxiliares y costos indirectos), and TOTAL PARTIDA (23,58).

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing: N2024A1007, 02/10/2024, EXP, FECHA DATA, 113E3139ABD, CSV, VISADO BISATUA, COAVN, and NAVARRA.

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

50.16

EXP	FECHA
	DATA

113E3139ABD
Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egia>tagarria

VISADO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOKEN
ELKARGO OFIZIALA

COVN

CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

02.03.05	M2	SOLADO GRES 20x20 clase II M2 Solado realizado con baldosa de gres tipo RECER PROYECTOS, o equivalente, con una absorción de agua muy baja, menor o igual al 0.5%, de la casa RECER en formato de 20x20, clase 2, color a definir por DF, colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech, extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. De remate de aluminio tipo Schluter o similar en cambio de pavimento y en las juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica. Se ejecutará sobre solera ya preparada, i/, rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Esta incluido en el precio las perdidas de material por recor-tes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecucion. Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación o cambios de pavimento. Se exigirá resbalacidad mínima al suelo Clase 3 o clase 2, según CTE-SU-1. Para vestuarios y baños y pendiente menor al 6%.. Está incluido en la partida la p.p. de protección de suelo con fieltro textil o similar. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.		
----------	----	---	--	--

O01OA030	0,5000	h	Oficial primera	19,38	9,69
O01OA050	0,5000	h.	Peon ordinario	17,66	8,83
U18AA105	1,0700	M2	Azulejo gres 20x20 cm.	16,73	17,90
U04CK105	2,0000	Kg	Cemento cola	0,26	0,52
M019	0,7000	Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36
M006	1,0000	Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86
M01CR	4,0000	Ud	Crucetas autonivelantes	0,01	0,04
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	38,20	1,15

TOTAL PARTIDA.....

39,3

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.06	M2	ALICATADO GRES PORCELANICO 60*120cm Alicatado realizado con baldosa de gres porcelánico (a definir por DF, previa entrega de muestras) o equivalente, con una absorción de agua muy baja formato de 60x120, clase 2 y/o colocado con una junta de 2 mm con el método del doble encolado tomado con adhesivo base cemento flexible de elevadas prestaciones tipo C2-E según EN 12004 tipo ONE-FLEX de butech (incluso recibido adicional con mortero de cemento si es preciso al ser el soporte ladrillo ceramico), extendido con llana dentada por el método de colocación de capa fina y colocado mediante el sistema de crucetas autonivelantes y rejuntado con ColorStuck Rapid de butech color a definir por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta incluido en la partida p.p. de remate de aluminio tipo Schluter o similar en juntas de dilatación. Está incluido en el precio la ejecución de medias cañas y piezas especiales. Está incluido el rejuntado con lechada de cemento en color y limpieza final, medida la superficie real ejecutada. Está incluido en la partida la p.p. remate superior de terminación, realizado con perfil de aluminio en "L" en color natural, asi como también esta incluido en el precio las perdidas de material por recortes y roturas, todo ello perfectamente colocado en obra y acabado, i/ todas las labores auxiliares para su correcta ejecucion. Medida la superficie realmente ejecutada tal y como se detalla en la memoria gráfica.			
O01OA030	0,4000 h	Oficial primera	19,38	7,75	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
LIVING	1,0700 m2	Baldosa gres porcelanico 60*120 living	32,53	34,81	
U04CK105	2,0000 Kg	Cemento cola	0,26	0,52	
M019	0,7000 Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36	
M006	1,0000 Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	53,13	1,59	

TOTAL PARTIDA..... 54,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03.07	M2	ALICATADO GRES 20x20 M2 de Alicatado con baldosas de gres color blanco de 15x15 cm. de dimension de baldosa, tipo "RECER PROYECTOS" o equivalente, recibido con cemento cola sobre capa de mortero o paramentos de cartón-yeso ya ejecutados, i/p.p. de cortes, cantoneras de acero inoxidable, roturas, perdidas y mermas de material, con junta de 3 mm. rejuntada con Keracolor negra o en color a determinar por la DF y limpieza final, medida la superficie realmente ejecutada. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.			
O01OA030	0,5000 h	Oficial primera	19,38	9,69	
O01OA050	0,5000 h.	Peon ordinario	17,66	8,83	
U18AA105	1,0700 M2	Azulejo gres 20x20 cm.	16,73	17,90	
U04CK105	2,0000 Kg	Cemento cola	0,26	0,52	
U04CF005	0,0050 Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	155,60	0,78	
U18AZ005	0,5000 MI	Cantonera de PVC	1,30	0,65	
M019	0,7000 Kg	Keracolor negro para juntas	0,52	0,36	
M006	1,0000 Ud	Material auxiliar de albañilería	0,86	0,86	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	39,59	1,19	

TOTAL PARTIDA..... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.08	MI	RODAPIE DE ALUMINIO PDY ML de suministro y colocación según planos de rodapié enrasado de aluminio lacado color a definir por la DF mod.Falkit lisos 60mm de Alu-Stock o similar i/p.p. de ejecución de esquinas, sellado, pegado, nivelación y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada según se detalla en memoria gráfica.			
O01OA030	0,1000 h	Oficial primera	19,38	1,94	
VFDSV	1,0500 m	Rodapie liso de aluminio	8,37	8,79	
KFUY	0,0600 kg	Adhesivo especial	19,96	1,20	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	11,93	0,36	

TOTAL PARTIDA..... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaan.org/verificacion
www.ccaan.org/verificacion

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ALFONSO GARCIA

ALFONSO GARCIA

ELABORO OFICIAL

NAVARRA

VISADO

BISATUA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 02.04 FALSOS TECHOS

02.04.01 M2 FALSO TECHO CONTINUO DE CARTON YESO (CY) HIDROFUGO + AISLAMIENTO

M2.Suministro y colocación de techo continuo formado por una estructura de chapa de acero galvanizada formada por perfiles continuos en forma de "U", de 40 mm. de ancho, separados entre ellos 900 mm. y suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, enrastrelado con maestras de acero galvanizado de 80 mm. cada 400mm. a las cuales se atornilla una placa Pladur tipo WR, HIDROFUGA de 15 mm. de espesor. Parte proporcional de anclajes, tornillería, pastas y encintado de juntas.

Se incluye en el precio la colocacion y recibido de cajas para los mecanismos de los diferentes tipos de instalaciones y luminarias.

Está incluido en la partida la p.p. de aislamiento mediante manta de lana de roca de 40 mm. de espesor con lámina paravapor, sobre el propio techo.

Se exigirá una resistencia al fuego de C-S2,d0.

Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

O01OA030	0,3000 h	Oficial primera	19,38	5,81	
O01OA050	0,3000 h.	Peon ordinario	17,66	5,30	
U10JA0021	1,1000 M2	Placa Pladur N-15 mm. HF	3,80	4,18	
U14AP525	1,8900 Kg	Pasta de juntas PLADUR	0,59	1,12	
U14AP530	0,0500 MI	Cinta de juntas PLADUR	0,04	0,00	
U14AP400	2,0000 Ud	Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC	0,69	1,38	
U14AP401	2,2000 MI	Perfil de techo cont.PLADUR T-60	0,91	2,00	
M0072	1,0100 M2	Panel Rocwool 220 40 mm.	3,52	3,56	
U14AP405	2,0000 Ud	Empalme techo PLADUR T-60	0,26	0,52	
U14AP410	2,0000 Ud	Horquilla techo PLADUR T-60	0,31	0,62	
U14AP515	4,0000 Ud	Tornillos PLADUR PM 3,9x25	0,02	0,08	
U14AP520	4,0000 Ud	Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5	0,03	0,12	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	24,69	0,74	

TOTAL PARTIDA.....

25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.02 M2 FALSO TECHO YESIFORMA TIPO TUNEZ 60*60 PERFIL VISTO

M2. Suministro e instalación de falso techo prefabricado desmontable formado por una estructura de acero galvanizado, revestida su cara vista con lámina prelacada en color blanco de 24 mm., modulada a base de perfiles Primarios y Secundarios formando una retícula de 600x600 suspendida del forjado con anclajes de acero y varilla roscada y enganche móvil, remate en contornos con angular, quedando apoyada una placa tipo desmontable de placas de escayola YESYFORMA con panel tipo TUNEZ semi-perforada de 600*600 mm. Medida la superficie ejecutada acabada.

Reaccion al fuego paredes y techos C-S2,d0.

O01OA030	0,2000 h	Oficial primera	19,38	3,88	
O01OA050	0,2000 h.	Peon ordinario	17,66	3,53	
U14AP051	1,0500 M2	Placa KNAUF Vinilo 60x60 cm	7,67	8,05	
U14FA921	1,9000 MI	Perfil prim. 3600x30 mm. Isover	0,94	1,79	
U14FA922	1,9000 MI	Perfil sec. 1200x30 mm. Isover	0,80	1,52	
U14AP070	1,0000 MI	Angular KNAUF	1,22	1,22	
U14AP071	5,0000 Ud	Cuelgue combinado KNAUF	0,58	2,90	
U14AP100	4,0000 Ud	Fijaciones	0,13	0,52	
U14AP075	4,0000 Ud	Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.	0,43	1,72	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	25,13	0,75	

TOTAL PARTIDA.....

25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA DATA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VISADO

BISATUA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

VERIFICACION ELEGANTARIA

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04.03	M2	FALSO TECHO ECOCERO M2 de suministro y colocación de techo Ecocero modelo Bafle 40mm o similar colgadas de la planta superior separados 300mm entre ellos. Panel de 1000x200mm., Incluida en el precio la perfilaría para colgar del forjado superior y los medios auxiliares para su correcta instalación. Se exigirá una resistencia al fuego de C-S2,d0. - Reacción al fuego: Blanco: B, s1, d0 Color: B, s2, d0			
O01OA030	0,1000 h	Oficial primera	19,38	1,94	
O01OA050	0,1000 h.	Peon ordinario	17,66	1,77	
HWTJH	3,3300 ud	Panel Ecocero bafle 40mm	19,52	65,00	
U14FA921	1,9000 MI	Perfil prim. 3600x30 mm. Isover	0,94	1,79	
U14FA922	1,9000 MI	Perfil sec. 1200x30 mm. Isover	0,80	1,52	
U14AP070	1,0000 MI	Angular KNAUF	1,22	1,22	
U14AP071	5,0000 Ud	Cuelgue combinado KNAUF	0,58	2,90	
U14AP100	4,0000 Ud	Fijaciones	0,13	0,52	
U14AP075	4,0000 Ud	Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.	0,43	1,72	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	78,38	2,35	
TOTAL PARTIDA.....					80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

02.05.01	M2	AISLAMIENTO FACHADA 100mm M2 Suministro y colocación sobre paramento verticales u horizontales de panel de lana de roca semi-rígido aislamiento térmico y acústico de fachada ventilada, no hidrófilo ni higroscópico, modelo UR-SA TERRA Vento P4252 o similar de 100 mm de espeso, incluso fijación a muro mediante tacos seta con espigas o disparo directo, según UNE-EN 13162, instrucciones del fabricante y normas DIT/DITE. Conductividad térmica 0,034 W/mK, reacción al fuego A1. Incluso sellado de uniones entre paneles, cortes, remates, sujeciones, medios auxiliares y de seguridad. Medida la superficie realmente ejecutada, descontando huecos y solapes.			
O01OA030	0,0100 h	Oficial primera	19,38	0,19	
O01OA050	0,0100 h.	Peon ordinario	17,66	0,18	
LHIULIOHL	1,0500 m2	Manta de lana de roca de 100 mm.	11,89	12,48	
P07CV570	4,0000 m.	Fijación mecánica rosetas	0,16	0,64	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	13,49	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.02	M2	AISLAMIENTO HORIZONTAL POLIESTIRENO EXTRUIDO E=50 mm M2 de Suministro y colocación en suelos, sobre capa de compresion de forjados y bajo soleras secas, de aislante de poliestireno extruido de altadensidad, de 50 mm. de espesor y densidad 40 kg/m3 o superior, sellado de juntas con espuma de poliuretano, colocado según detalle de memoria gráfica e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos, incluso todas las labores necesarias para su correcta colocacion en obra, i/ nivelaciones si fuese necesario. Esta incluido en el precio la limpieza previa del soporte realizada por medios mecanicos.			
O01OA030	0,0500 h	Oficial primera	19,38	0,97	
O01OA050	0,0600 h.	Peon ordinario	17,66	1,06	
U15HA153	1,0000 M2	Placa porexpan alta densidad 50 mm, sellado juntas	7,09	7,09	
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	9,12	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.ccaavv.org/verificacion
www.ccaavv.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

ARQUITECTO EN JEFE

ELMABSO OFICIALA

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.03	M2		IMPERMEABILIZACION DOBLE LAMINA ASFALTICA			
			M2 de suministro y colocación de doble lámina asfática de peso medio 4 KG/m2, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m2 (Totalmente adheridas entre sí y flotantes respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, previa imprimación)de 1,25 mm. de espesor mínimo colocadas a 90º entre ellas incluyendo doble lámina geotextil de protección a cada lado. Medida la superficie realmente ejecutada.			
U01FP501	0,1400	Hr	Oficial 1ª impermeabilizador	14,88	2,08	
U01FP502	0,1400	Hr	Ayudante impermeabilizador	13,20	1,85	
U16AA139	1,0000	M2	Lám.EPDM 1.25 mm	9,77	9,77	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	13,70	0,41	
TOTAL PARTIDA.....						14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA INTERIOR

02.06.01	UD		P1 PUERTA 2 HOJAS MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL			
			Ud. Suministro y colocación de puerta interior, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P1, de 160x210 cm. de dimensiones.			
			Ud de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.			
			Está incluido pernios, bisagras, muelle oculto, manillas de placa con bocallave y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica			
			Incluidos en la partida los topes de apertura de hoja de puerta tipo JNF 119 de 19 mm. o similar., en todas las puertas, formado por cilindro de acero inoxidable, y goma o caucho en zona de contacto, del tipo "media luna", colocado y fijado con tornillería acero inoxidable.			
			Incluso recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. Holgura inferior en puertas de baños.			
U01FV010	1,8000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	35,96	
U01FV015	1,8000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	32,63	
KRUIL	1,0000	ud	suministro doble puerta fenolica	511,23	511,23	
R2	1,0000	ud	cuelgues guías doble tirador en inox y varios	131,99	131,99	
CXBXB	1,0000	ud	marco telescópico	46,48	46,48	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	758,29	22,75	
TOTAL PARTIDA.....						781,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EXP

N2024A1007

FECHA

02/10/2024

CSV

113E3139ABD

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion/egtagarria

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

ARQUITECTO EN JEFE

ELMANSO OFICIALA

NAVARRA

COAVN

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02	UD		P2 PUERTA CORREDERA MARCO TELESCÓPICO ALU, ACABADO HPL			
			Ud. Suministro y colocación de puerta interior corredera, s/memoria descriptiva y correspondiendo a P2, de 82x210 cm. de dimensiones.			
			UD de Puertas interiores a con núcleo de aglomerado aligerado , acabado en laminado de alta presión 3mm de espesor, de la casa formica o equivalente, color a decidir en obra por la D.F. cantos en fenólico de 13mm de espesor, premarcos de acero 100*45 según se detalla en memoria gráfica, marcos telescópicos de aluminio de la casa JEALSER, R10 o similar, espesor total de la hoja de 50 mm, clasificación al fuego Cs2-d0.			
			Está incluido guías Klein, tirador y condenas de la casa DORMA, todo ello en acero inoxidable AISI 316 L y en todas las puertas en donde sea necesario, según documentación técnica y gráfica			
U01FV010	1,8000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	35,96	
U01FV015	1,8000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	32,63	
FBDDBDBD	1,0000	ud	suministro puerta fenolica	325,33	325,33	
R2	1,0000	ud	cuelgues guías doble tirador en inox y varios	131,99	131,99	
CXBXB	1,0000	ud	marco telescópico	46,48	46,48	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	572,39	17,17	
TOTAL PARTIDA.....						589,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06.03	UD		P6 MAMPARA PERFILERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA			
			UD de mampara acristalada P6, con doble puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.			
			Dimensiones exteiores: 250x220			
U01FV010	5,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	99,90	
U01FV015	5,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	90,65	
CDCD	1,9800	M2	Mamapar modular 5+5	167,31	331,27	
KIUK7	2,0000	ud	Puerta interior vidrio	743,60	1.487,20	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.009,02	60,27	
TOTAL PARTIDA.....						2.069,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.06.04	UD		P7 MAMPARA PERFILERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA			
			UD de mampara acristalada P7, con doble puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.			
			Dimensiones exteiores: 335x220			
U01FV010	6,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	119,88	
U01FV015	6,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	108,78	
CDCD	3,8500	M2	Mamapar modular 5+5	167,31	644,14	
KIUK7	2,0000	ud	Puerta interior vidrio	743,60	1.487,20	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.360,00	70,80	
TOTAL PARTIDA.....						2.430,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

VISADO BISATUA

COAV

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRA

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.05		UD	MV3 MAMPARA PERFILERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA UD de mampara acristalada MV3, con puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Dimensiones exteiores: 346x220			
U01FV010	6,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	119,88	
U01FV015	6,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	108,78	
CDCD	5,0000	M2	Mamapar modular 5+5	167,31	836,55	
KIUK7	1,0000	ud	Puerta interior vidrio	743,60	743,60	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.808,81	54,26	
TOTAL PARTIDA.....						1.863,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.06.06		UD	MV4 MAMPARA PERFILERÍA CORTINA INTERIOR I/PUERTA UD de mampara acristalada MV4, con puerta y hoja fija acristaladas, con vidrio Stadip 5+5 y marcos de aluminio prelacado, perfiles de aluminio prelacado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Dimensiones exteiores: 387x220			
U01FV010	6,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	119,88	
U01FV015	6,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	108,78	
CDCD	6,4000	M2	Mamapar modular 5+5	167,31	1.070,78	
KIUK7	1,0000	ud	Puerta interior vidrio	743,60	743,60	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.043,04	61,29	
TOTAL PARTIDA.....						2.104,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06.07		UD	CONJUNTO CABINA FENÓLICA CA5 UD de Suministro y montaje, de conjunto de cabina fenolica, realizadas en fibras fenólicas de 12 mm. de espesor, cantos fresados y biselados. Reacción al fuego C-s2,d0 Estructura soporte en acero inoxidable AISI316L formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de tableros y perfiles en U de 20x15 para fijación a pared, Herrajes en acero inoxidable AISI316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm Altura de las cabinas: 1950+15 cm, aproximadamente. Plots de 15 cm de altura realizados en acero inoxidable. Esta partida compuesta por un frente de 323cm de largo con 1 puerta batiente y otra corredera, con 1 cierre lateral de 1,52 m. de longitud y misma altura, s/planos, medido el conjunto totalmente terminado, Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.			
O010A030	3,5000	h	Oficial primera	19,38	67,83	
O010A050	3,5000	h.	Peon ordinario	17,66	61,81	
JETJ	1,0000	ud	Conjunto paneles/puertas Ca5	2.509,65	2.509,65	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	2.639,29	79,18	
TOTAL PARTIDA.....						2.718,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

ELABORADO POR: ELABORADO OFICIAL

NAVARRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.08	ML		ENCIMERA DE PANEL FENÓLICO E: 12mm ML de suministro y colocacion de encimera realizada a base de panel fenolico sobre bastidores me- talicos incluidas en el precio, con huecos para encastrar lavabos segun planos y con faldon de 20cm y copete de 10 cm de altura. Anchura total de encimera 50 cm. Incluidos todos los elementos neces- arios para su correcta ejecucion y montaje. Reacción al fuego C-s2,d0.			
U01FV010	1,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	19,98	
U01FV015	1,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	18,13	
U19UG010	1,0000	ML	Encimera PANEL FENOLICO	178,46	178,46	
BXCVBCV CV	1,0000	ml	bastidores metalicos	23,24	23,24	
%CI	3,0000	%	Costes indirectos..(s/total)	239,81	7,19	
TOTAL PARTIDA.....						247,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS

SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERIA EXTERIOR

02.07.01	UD		CARPINTERIA DE ALUMINIO V4 Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y corres- pondiendo a V4, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fi- ja. Medidas exteriores: 514x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	10,7000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	213,79	
U01FV015	10,7000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	193,99	
MHGDMN	12,6100	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	884,97	
-.GKJ	12,6100	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	293,69	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.586,44	47,59	
TOTAL PARTIDA.....						1.634,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.07.02	UD		CARPINTERIA DE ALUMINIO V5 Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y corres- pondiendo a V5, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fi- ja. Medidas exteriores: 530x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	10,7000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	213,79	
U01FV015	10,5000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	190,37	
MHGDMN	13,0000	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	912,34	
-.GKJ	13,0000	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	302,77	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	1.619,27	48,58	
TOTAL PARTIDA.....						1.667,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07.03	UD		CARPINTERIA DE ALUMINIO V6 Ud de Suministro y colocación de ventana con RPT, en aluminio lacado,s/memoria descriptiva y corres- pondiendo a V6, apta para alojar vidrio 6/12/3+3 con lámina bajo emisiva compuesta por una hoja fi- ja. Medidas exteriores: 200x260 cm. Transmitancia marco 2,00 W/m2K			
U01FV010	5,0000	Hr	Oficial 1ª carpintero	19,98	99,90	
U01FV015	5,0000	Hr	Ayudante carpintero	18,13	90,65	
MHGDMN	5,2000	m2	Perfileria para hoja fija	70,18	364,94	
-.GKJ	5,2000	m2	Herrrajes para hoja fija	23,29	121,11	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	676,60	20,30	
TOTAL PARTIDA.....						696,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

EXP

FECHA DATA

113E3139ABD

Verificable en www.ccaan.org / Verificación

www.ccaan.org / Verificación egiatragaria

CSV

VISADO

BISATUA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

UROLA-LEIZORNA

AKUTIA-LEIZORNA

ELMABO OFIZIALA

NAVARRA

COAVN

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

TOTAL PARTIDA.....	524,34
---------------------------	---------------

TOTAL PARTIDA.....	696,90
--------------------	--------

TOTAL PARTIDA.....	614.32
--------------------	--------

COAVN	COLGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VISADO	CSV	N2024A1087
NAVARO	4.32	113E3139ABD	EXP
MARKO ARTIST FORZLA EMARGO OFICIAL	BISATUA		FECHA DATA
		Verificable en www.coavn.org/verificacion www.coavn.org/verificacion	02/10/2024

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.08 EQUIPAMIENTO						
02.08.01		UD	BARRA FIJA HORIZONTAL MINUSVALIDO			
			UD. Suministro y colocación de barra fija horizontal de sujección para minusválidos, de longitud 500 mm. (Derechas o de izquierdas) en acabado acero inoxidable mate. Medida la unidad completamente ejecutada y colocada.			
ME1713	1,0000	UD	BARRA FIJA HORIZONTAL COMPLETA i/ ANCLAJES	30,19	30,19	
O01OA030	0,3000	h	Oficial primera	19,38	5,81	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	36,00	1,08	
TOTAL PARTIDA.....						37,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.08.02		UD	BARRA ABATIBLE MINUSVALIDOS			
			UD. Suministro y colocación de barra abatible de sujección para minusvalidos,acabado en acero inoxidable mate. Medida la unidad completamente ejecutada y colocada.			
ME1714	1,0000	UD	BARRA ABATIBLE i/ANCLAJES	126,71	126,71	
O01OA030	0,3000	h	Oficial primera	19,38	5,81	
%0000	3,0000	%	Medios auxiliares y costos indirectos	132,52	3,98	
TOTAL PARTIDA.....						136,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 2

02.09.01		UD	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS-FASE 2			
			Ud de protección contra incendios según proyecto de AM ingenieros			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	19.130,32
--------------------	-----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 2.

02.10.01		UD	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-FASE 2.			
			Ud de instalacion de climatización y ventilaciónsegún proyecto de AM ingenieros			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	211.729,49
--------------------	------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICACIÓN DE FIRMAS

VERIFICABLE EN: www.coavn.org/verificacion

VERIFICACIÓN ELEGITIMADA

NAVARRA

VISADO

BISATUA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODULO DE ATLETISMO EN CENTRO DE TECNIFICACION LARRABIDE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 02.11 ELECTRICIDAD B.T. - FASE 2

02.11.01	UD	ELECTRICIDAD B.T. - FASE 2
		Ud de instalacion de electricidad según proyecto de AM ingenieros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	183.521,13
--------------------	------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 2

02.12.01	UD	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. FASE 2
		Ud de instalación de fontanería y saneamiento según proyecto de AM ingenieros

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	2.867,48
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.13 PINTURA Y VIDRIOS

02.13.01	M2	PINTURA PLASTICA
		M2 de Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura plástica lisa mate color, en paramentos horizontales y verticales sobre yeso, pladur o texturglas, lavable dos manos, para interiores o exteriores con protección contra el moho, lavable según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir, aplicada mediante rodillo, pistola o brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado de carpintería y vidriería, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund, 1 mano de fondo adherente o imprimación con plástico diluido, una vez seco dos manos como acabado, p.p. de encintados, plastecidos, protecciones, limpieza del tajo, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos). Ral 9001 o similar.

0010B230	0,1200 h.	Oficial 1ª pintura	19,05	2,29
0010B240	0,1200 h.	Peón pintura	18,13	2,18
U36CA001	0,4500 Kg	Pintura plástica mate color	1,53	0,69
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	5,16	0,15

TOTAL PARTIDA.....	5,30
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.13.02	M2	PINTURA PLASTICA SOBRE MORTERO DE CEMENTO Y HORMIGON
		M2 de Pintura plástica lisa, acabado mate, en color a definir por la D.F. en fase de obra segun muestras, en paramentos interiores horizontales y verticales, a cualquier altura, sobre acabado a base de mortero de cemento, lavable, dos manos, i/lijado, mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, medida la superficie deduciendo huecos; i/p.p de mochetas, remates, etc.. Esta incluido en la partida la p.p. de materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecucion, así como elementos de elevacion, transporte de material y en definitiva todo lo necesario para su correcta aplicación. Medida la superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos. Esta incluido en el precio, el transporte a obra, carga y descarga del material, movimiento en vertical y horizontal del material dentro de la obra, retirada de escombros a vertedero, todos los replanteos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

0010B230	0,0900 h.	Oficial 1ª pintura	19,05	1,71
0010B240	0,0900 h.	Peón pintura	18,13	1,63
P25OF007	0,0800 kg	Masilla en polvo al agua	0,88	0,07
P25OZ020	0,0200 l.	Emulsión fijadora	5,11	0,10
FWJWIPJIF	0,3000 l.	Pintura plástica mate lavable s/mortero	4,65	1,40
P25WW220	0,2000 ud	Pequeño material	0,68	0,14
%0000	3,0000 %	Medios auxiliares y costos indirectos	5,05	0,15

TOTAL PARTIDA.....	5,20
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

N2024A1007

02/10/2024

113E3139ABD

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egaratza

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

VERIFICABLE EN www.coavn.org/verificacion

EL MARCO OFICIAL NAVARRA

VISADO

BISATUA

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.13.03, M2, ACRISTALAMIENTO. 6/12/3+3 MM, M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climalit-stadip... Row 2: CX, 0,5000 h, Oficial 1º cristallero, 19,05, 9,53. Row 3: DF, 0,5000 h, Ayudante cristallero, 18,13, 9,07. Row 4: M5G5B, 1,0000 m2, Acristalamiento 6+/12/3+3, 106,89, 106,89. Row 5: FDG, 0,2000 m2, Cartucho de silicona neutra, 5,36, 1,07. Row 6: %0000, 3,0000 %, Medios auxiliares y costos indirectos, 126,56, 3,80. Row 7: TOTAL PARTIDA, 130,36.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.13.04, M2, ACRISTALAMIENTO. 6/12/4, M2. Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio PLANITHERM bajo emisivo climalit-stadip... Row 2: CX, 0,4000 h, Oficial 1º cristallero, 19,05, 7,62. Row 3: DF, 0,4000 h, Ayudante cristallero, 18,13, 7,25. Row 4: H5R45G, 1,0000 m2, Acristalamiento 6/12/4, 69,71, 69,71. Row 5: FDG, 0,2000 m2, Cartucho de silicona neutra, 5,36, 1,07. Row 6: %0000, 3,0000 %, Medios auxiliares y costos indirectos, 85,65, 2,57. Row 7: TOTAL PARTIDA, 88,29.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD UD, RESUMEN, PRECIO, SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: 02.13.05, M2, ESPEJO EN ASEOS, canto pulido, M2 de Acristalamiento con LUNA TEMPLADA, tipo Securit, en los lugares que se indica en las partidas... Row 2: O010A030, 0,4000 h, Oficial primera, 19,38, 7,75. Row 3: SY007001, 1,0500 m2, Espejo e=6mm, colocado, 37,18, 39,04. Row 4: %3MA, 3,0000, Medios aux y costos fijos de obr, 46,79, 1,40. Row 5: TOTAL PARTIDA, 48,19.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Vertical stamp area containing: N2024A1007, 02/10/2024, EXP, FECHA, DATA, 113E3139ABD, CSV, VISADO, BISATUA, COAVN, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO, NAVARRA.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD					
02.14.01		SEGURIDAD Y SALUD			
		Presupuesto de seguridad y salud según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			5.031,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 02.15 CONTROL DE CALIDAD					
02.15.01		CONTROL DE CALIDAD			
		Presupuesto de control de calidad según estudio de seguridad y salud anexo a proyecto			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1.139,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 02.16 GESTION DE RESIDUOS					
02.16.01	UD	GESTION DE RESIDUOS			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3.976,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

N2024A1007

EXP

02/10/2024

FECHA DATA

113E3139ABD

CSV

Verificable en: www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion

VISADO

BISATUA

COAVN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

NAVARRA