

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO:

“URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA”

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE LEITZA



C/Plaza Cuatropea Nº2, 1º E
31300 Tafalla
Tel.: 948 703 452
arquitrabe@arquitrabe.eu

**Documento Nº1****MEMORIA Y ANEJOS****Documento Nº2
PLANOS****Documento Nº3
PLIEGO DE CONDICIONES****Documento Nº4
PRESUPUESTO**

- 1. Antecedentes**
- 2. Objeto del proyecto**
- 3. Situación actual**
- 4. Descripción de las obras proyectadas**
- 5. Plazo de ejecución de las obras**
- 6. Resumen de presupuestos**
- 7. Índice de documentos que integran el proyecto**
- 8. Conclusión**

Anejo Nº 1. - Resumen de Características.

Anejo Nº 2. - Topografía.

Anejo Nº 3. - Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo Nº 4. - Justificación de precios.

Anejo Nº 5. - Presupuesto para conocimiento de la Administración.

Anejo Nº 6. - Plan de obra.

Anejo Nº 7. - Justificación de Soluciones.

Anejo Nº 8. - Cálculos Justificativos.

Anejo Nº 9. - Afecciones.

Anejo Nº 10. - Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

Anejo Nº 11. - Composición Fotográfica.

1 ANTECEDENTES.

El AYUNTAMIENTO DE LEITZA acordó promover las obras de: **MODIFICACIÓN DEL PROYECTO “URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA”**.

Como consecuencia de este acuerdo, se adjudicaron los trabajos de redacción de la modificación del proyecto a Arquitrabe Compañía de Ingeniería S.L.L., quien suscribe la presente memoria, con el fin de cumplimentar la documentación requerida para la ejecución de las obras.

2 OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene por objeto la descripción y justificación en memoria de las obras proyectadas, en sus aspectos técnicos y económicos, con los cálculos necesarios y los datos básicos de partida; la aportación de planos de conjunto y de detalle suficientes para que las obras puedan ser realizadas, la inclusión del pliego de Prescripciones Técnicas y particulares, documento contractual que servirá de base para la redacción del contrato de ejecución de las obras en el cual se detallan los trabajos objeto del presente proyecto, las condiciones que deben reunir los distintos materiales y unidades de obra así como la forma de ejecución de las mismas y las condiciones económicas para su medición y abono, por último la formación de un presupuesto incluyendo las mediciones y los presupuestos parciales de las obras proyectadas.

El proyecto consiste en la segunda fase para la urbanización del Sistema Local SL-3, incluye la ejecución y/o renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento de fecales y pluviales, la pavimentación, el alumbrado público y la obra civil de canalizaciones para baja/media tensión y telefonía/telecomunicaciones. Creando un nuevo tramo de calle, previendo dos futuros sectores de aparcamientos, y completando la renovación del vial Okillin Kalea, entre la fase anterior y la Vía Verde del Plazaola, de acuerdo con la ya aprobada modificación urbanística del Plan Municipal de Leitza.

La modificación del proyecto consiste en elevar la pavimentación del nuevo vial, con trazado este-oeste, adecuando la rasante de acuerdo a las cotas provistas por el técnico del Ayuntamiento, en los límites con accesos a la parcela 809, unidad de ejecución UE-29. Esta modificación surge por lo estipulado en el Convenio del Sistema Local SL-3.2, entre la promotora de la UE-29 y el Ayuntamiento de Leitza, para solventar los problemas ocasionados por las deficiencias al ejecutar las obras de las edificaciones en la parcela 809 (UE-29) y por no respetar las cotas pactadas. En comunicaciones con el Ayuntamiento de Leitza nos han fijado los puntos y coordenadas que delimitan y condicionan el proyecto del futuro vial.

Además, la modificación incluye retirar todo el relleno que ha vertido la promotora de la UE-29 sobre el terreno del nuevo vial y parcela 810, hasta alcanzar la cota que está en el topográfico original. Así como agregar los muros de contención, las excavaciones y, una vez ejecutadas las redes de saneamiento y demás tareas ya previstas en proyecto (incrementando la altura de los pozos afectados por las modificaciones), el

terraplén y los taludes laterales, todo lo que ahora es necesario por elevar las cotas del nuevo vial.

3 SITUACIÓN ACTUAL.

Leitza es una localidad situada en el valle de Leitzarán, al noroeste de la Comunidad Foral de Navarra, a 46 km de Pamplona. Posee una población de 3.016 habitantes (INE, año 2023) y una superficie de 58,3 km². Se encuentra a 475 m de altitud respecto del nivel del mar.


La zona de actuación presenta un claro déficit en cuanto a infraestructuras y urbanización. De hecho, uno de los problemas por los que el desarrollo municipal planificado no se ha realizado, es el elevado costo y casi imposibilidad de desarrollar la urbanización planteada originalmente en el Plan Municipal de Leitza, debido a la falta de suministro eléctrico (necesidad de implantar un centro de transformación), dificultad de plantear el sistema de saneamiento si no es a través de estaciones de bombeo, insuficiente número de abonados para la realización de la instalación de fibra, etcétera.

En años recientes se han ido ejecutando renovaciones tanto de la pavimentación como de las redes y servicios en el sur del vial Okillin Kalea, quedando el área de actuación del presente proyecto sin intervención, por lo tanto la pavimentación existente presenta un estado de conservación deficiente y de poca anchura, con gran cantidad de grietas y fisuras debido fundamentalmente al paso del tiempo, a una deficiente evacuación de las aguas pluviales y al deterioro producido por la reparación de servicios. El pavimento actual en la calle es de hormigón, sin continuidad con la renovación efectuada al sur mediante mezcla bituminosa, y en muy pocos sectores se aprecia la existencia de aceras. El presente estado de la calle necesita de actuaciones para renovación de la urbanización, completando y adecuando la misma a los usos y necesidades residenciales que ordena el planeamiento municipal.

El **Sistema Local SL-3.2** fue delimitado originalmente mediante el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) para la División del Sistema Local SL-3 (como estaba definido inicialmente en el Plan Municipal de Leitza) en dos partes: SL-3.1 y SL-3.2, cuya aprobación definitiva se publicó en el BON de fecha 21/04/2017. Luego, como la ordenación y definición del SL-3.2 planteaba los problemas de ejecución indicados anteriormente, más la situación de inactividad en el desarrollo de los suelos lindantes a la Vía Verde de Plazaola, donde se ordenaban diversas unidades de ejecución de uso residencial con tipología principalmente uni/bifamiliar, y ante el interés del Ayuntamiento de poder desarrollar este tipo de suelos así como la UE-29 con una tipología residencial colectiva, se consideró necesario modificar su trazado mediante un nuevo PEAU (aprobado en 2022). Esto modificó el SL-3.2 permitiendo garantizar la conexión y continuidad a las UE-29, UE-30 y UE-31, así como su conexión por Okillin Kalea hasta la Vía Verde, pero sin continuar posteriormente el trazado originario perpendicular a la misma, gestionando mediante el abono proporcional de las obras de urbanización, infraestructuras y servicios comunes a todas las UE lindantes afectadas (26, 27, 28, 29, 30 y 31), previa la tramitación por el Ayuntamiento del correspondiente proyecto de distribución de costos.

La fase anterior del SL-3 se relaciona especialmente con la Unidad de Ejecución UE-25, que seguía en

construcción al momento de iniciar este proyecto. La presente fase está vinculada a la UE-29 y unidades de ejecución lindantes por el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU, con aprobación definitiva el 22/02/2022), el Proyecto de Reparcelación (aprobación definitiva el 01/03/2022) y el Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión entre la promotora del Plan Especial y el Ayuntamiento (firmado el 05/08/2021), modificando urbanísticamente el Plan Municipal de Leizta y definiendo el ámbito de actuación del presente proyecto. La fase SL-3.2, además de la vinculación con las siguientes parcelas del polígono 2: **546 y 680** (UE-26), **116** (UE-27), **548** (UE-28), **809** (UE-29), **705 y 718** (UE-30), **124 y 125** (UE-31), también tiene vinculación con la actual parcela viaria de Okillin Kalea y las parcelas **121, 120, 117, 810, 811 y 115**, todas dentro del casco urbano.

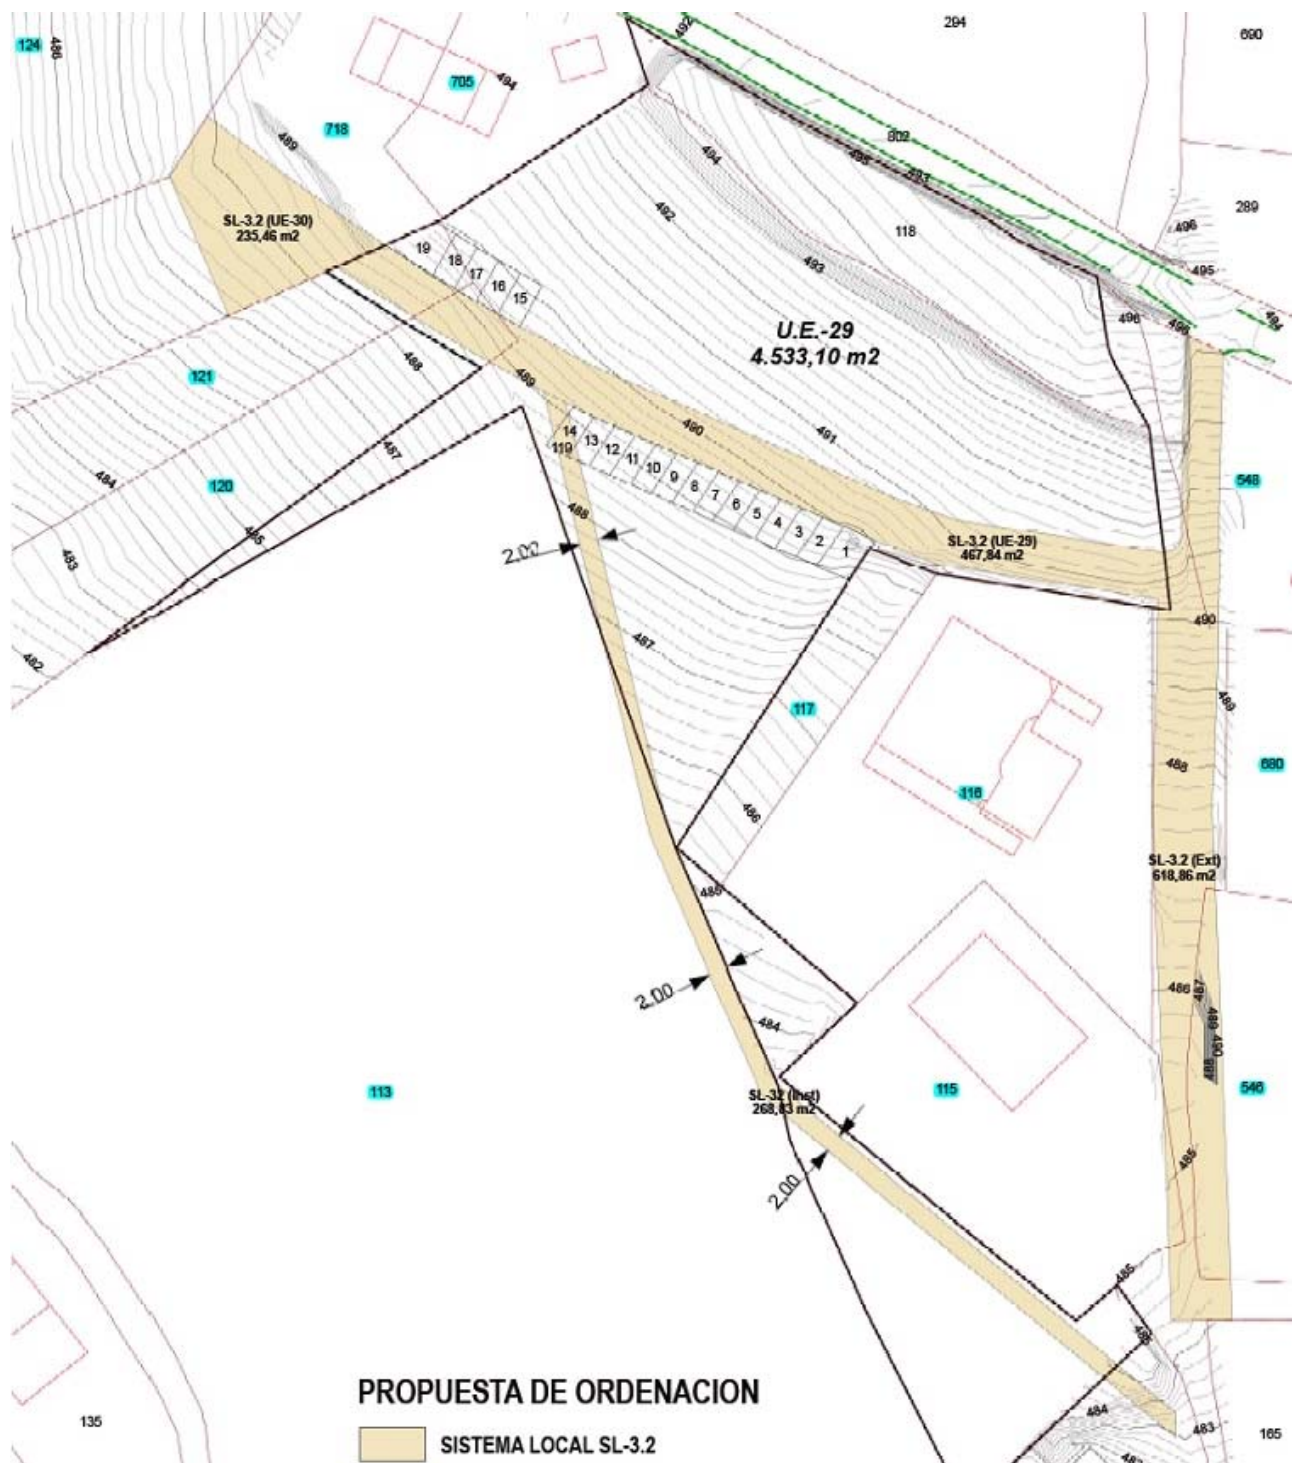

La parcela 115 presenta actualmente un muro junto a la parcela viaria de Okillin Kalea, que invade el planeamiento del sistema local SL-3.2 y no permite unir de forma recta la alineación del muro existente al norte (parcela 116, UE-27) con la acera ejecutada recientemente al sur (sistema local SL-3, fase 1).

La actual pavimentación de Okillin Kalea y los accesos vehiculares/peatonales en sus laterales condicionan la renovación del trazado norte-sur de este vial, a lo que se suma la actuación ya ejecutada en la fase 1 del SL-3, con anchuras de 5m en calzada y de 1,50m en acera. Otro condicionante es el talud existente en el lateral sureste de Okillin Kalea, donde la parcela viaria se angosta y la actual parcela 546 (parte de la UE-26) invade el ámbito del sistema local SL-3.2. Indicando que este talud presentó parcialmente hace unos años un desprendimiento de tierra, árboles y vegetación, sector donde actualmente existe una escollera de piedra.

Además, el Ayuntamiento ha definido los criterios a seguir en el presente proyecto, como se detalla en el anejo nº 9, de afecciones.

Las redes, tanto las de abastecimiento como las de saneamiento, son antiguas y tienen una estructura obsoleta en lo referente a secciones, materiales y diseño. Cabe señalar que la red de saneamiento es unitaria, con todas las carencias que implica esta tipología. Se han relevado las acometidas y pozos existentes en Okillin Kalea, detectando que actualmente las arquetas para las acometidas de las parcelas 548 y 680 probablemente se encuentran conectadas, sin existir un colector principal ni redes separadas, además de observarse una salida pluvial sobre la calzada, en el muro que divide ambas parcelas. Un punto a destacar es el pozo existente junto a la parcela 116, por la problemática que plantea al tener más de 3 metros de profundidad y existir muchas acometidas a diferentes profundidades, tanto de fecales como de pluviales. Por la cota hidráulica documentada de dicho pozo (482,75m) y dado que el pozo existente al sur, en el límite con la urbanización de la fase anterior, tiene una cota hidráulica a mayor altitud (483,21m), no puede determinarse actualmente el trazado de la tubería de saneamiento.

El alumbrado público presenta actualmente unas columnas y farolas con estilo muy distinto a las instaladas en fases anteriores. Al finalizar la acera de SL-3.1, en su encuentro con la parcela 115, se observan las tuberías que se han dejado preparadas para conectar la canalización de alumbrado en la siguiente fase.

Además, tanto la red de baja tensión como la de telefonía/telecomunicaciones transcurren de forma aérea en el área de actuación y requieren una ampliación de las canalizaciones.

Respecto a los condicionantes para el nuevo vial, con trazado este-oeste, al momento de efectuar el levantamiento topográfico (enero de 2023) en el terreno no había movimientos de suelos recientes, teniendo especial relevancia el límite norte de la parcela 116 y el talud descendiente hacia el Campo de Fútbol. En el levantamiento topográfico efectuado en octubre de 2024 se observa el relleno sobre la parcela 810 con residuos generados por excavaciones para los edificios de viviendas en parcela 809 (UE-29). Otro condicionante importante son las cotas en los accesos a las citadas edificaciones.

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, cronología:

El 7 de octubre de 2022 el Ayuntamiento de Leitza concedió licencia de obras para la edificación de la

unidad de ejecución UE-29; y el 26 de octubre de 2022 se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito de la unidad de ejecución UE-29 de Leitza.

El 17 de abril de 2024 se termina el proyecto de “URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA”, con una pavimentación de acuerdo a las cotas indicadas en el mencionado proyecto vinculado a la UE-29.

En la ejecución de dicha unidad, ha existido un error en las cotas a las que han sido construidos los edificios, que no se corresponden con las marcadas en la documentación de licencia. Concretamente, debido a este fallo, las cotas de desembarque de las rampas y escaleras que comunicaban las plantas bajas de los edificios con el vial del sistema local SL-3.2 son superiores a las de la documentación de la licencia de obras.

Con fecha 5 de agosto de 2024, el técnico del Ayuntamiento de Leitza nos reenvía el último documento que la promotora de la UE-29 ha mandado al Ayuntamiento, donde se observan las cotas de los puntos de encuentro de la urbanización interna de la UE-29 y la urbanización del SL-3.2. Las cuales son más altas respecto a las proyectadas en abril de 2024 para la SL-3.2, siendo:

- Acceso rampa peatonal (del portal 2, junto a los futuros aparcamientos): **490.15**
- Acceso escaleras (del portal 2): **490.23**
- Acceso rampa vehicular (del garaje entre los dos portales): **490.47**
- Acceso escaleras/rampa (del portal 1): **491.00**
- Portales edificios (en el interior de la UE-29): **491.31**

Para solventar el problema por el error de las cotas, la promotora de la UE-29 solicita mediante escrito de 7 de agosto de 2024 la modificación en su aprobación definitiva del proyecto de urbanización del sistema local SL-3.2 aprobado inicialmente.

El Ayuntamiento considera la solicitud de modificación el Proyecto de Urbanización del sistema local SL-3.2 aprobado inicialmente, siempre que se cumplan las condiciones contenidas en el CONVENIO DEL SISTEMA LOCAL SL-3.2, con fecha 20 de noviembre de 2024.

En el citado convenio se estipulan las cotas de encuentro entre el vial del sistema local SL-3.2 y la parcela de la unidad de ejecución UE-29. Esas cotas coinciden con las indicadas anteriormente en el acceso de rampas y escaleras, con la salvedad de que, al enviarnos el convenio (25 de noviembre de 2024), el técnico del Ayuntamiento de Leitza nos menciona que hay un error en la cota de desembarco del garaje, debería ser 490.47 en vez de 490.23.

Posteriormente, el técnico del Ayuntamiento comprueba que no coinciden las cotas de los portales con los valores indicados en el documento enviado por la promotora de la UE-29, son más altos. Y, como de los portales surgen las cotas en el límite de la parcela de la unidad de ejecución UE-29 con el sistema local SL-3.2, también se elevarían las cotas estipuladas en el convenio.

Con fecha 26 de noviembre de 2024, hemos recibido por parte del técnico del Ayuntamiento el plano con las cotas de los portales y también del pavimento del SL-3.2 en su encuentro con la UE-29, siendo:

- Acceso rampa peatonal (del portal 2, junto a los futuros aparcamientos): **490.38**

- Acceso escaleras (del portal 2): **490.44**
- Acceso rampa vehicular (del garaje entre los dos portales): **490.685**
- Acceso rampa peatonal (del portal 1): **491.207**
- Portal edificio 1 (en el interior de la UE-29): **491.523**
- Portal edificio 2 (en el interior de la UE-29): **491.526**

Finalmente, mediante el “Acta de Replanteo de las rampas de la unidad de ejecución UE-29 en su encuentro con el límite del sistema local SL-3.2.” (firmada el 27/11/2024), se observa que las cotas del replanteo realizado el 26 de noviembre de 2024 son las indicadas para realizar la presente modificación del proyecto, porque se indica que las cotas recogidas en el Convenio no son correctas.

Todo lo cual justifica la necesidad de las obras proyectadas y así poder conectar adecuadamente las edificaciones existentes, las que se están ejecutando actualmente y las que podrán realizarse en las Unidades de Ejecución del entorno.

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

La actuación prevista contempla la urbanización del Sistema Local 3, fase 2, incluyendo la renovación y ampliación de la red de abastecimiento, saneamiento de fecales y pluviales, pavimentación (excluyendo los aparcamientos) y alumbrado público, más obra civil de canalizaciones para baja/media tensión y telefonía/telecomunicaciones; según la ya aprobada modificación urbanística del Plan Municipal de Leitza. Modificando la altura de pavimentación en el nuevo vial, de acuerdo con las cotas del Acta de Replanteo de los accesos de la unidad de ejecución UE-29 en su encuentro con el límite del sistema local SL-3.2. Además de proyectar las tareas complementarias para la mencionada modificación, siguiendo lo acordado entre la promotora de la UE-29 y el Ayuntamiento de Leitza.

4.1 Red de saneamiento de fecales

La red de saneamiento de fecales diseñada será estanca y del tipo separativa. Las redes generales discurrirán por calzada en PVC color gris (RAL 7037) según la norma UNE-EN ISO 1452-2, con diámetro de 250mm. Dicha red se dimensiona en función de las acometidas domiciliarias, teniendo en cuenta los caudales punta que pudieran producirse. Se han consultado los datos disponibles de la red existente, para un mejor desarrollo de las soluciones a proponer.

Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de unión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 55m. En general serán pozos de hormigón armado

con base de diámetro 100cm como mínimo, con alzados y cono superior, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917. La tapa del registro será en fundición de tipo REXESS. Las cunas y medias cañas en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%.

Las acometidas se harán en PVC color gris, diámetros 160 o 200mm con una pendiente mínima de 1%, registradas mediante arqueta de 40x40cm de hormigón o prefabricada PVC, con tapa de fundición con la inscripción saneamiento, e irán ubicadas en el límite con la propiedad (clase D-400 si va en calzada).

La red de saneamiento de fecales estará dividida en dos tramos, el primero que inicia en el pozo de cabecera PS-01, colecta las acometidas de las viviendas existentes en Okillin Kalea desde la Vía Verde del Plazaola hasta los pozos renovados en la fase anterior (SL-3.1). El segundo tramo inicia en el PS-06, pozo de cabecera sobre la nueva calle (para acceder a las UE 29, 30 y 31), luego del pozo PS-07 la red seguirá el lateral del campo de fútbol hasta el PS-10, donde está el extremo de la tubería ejecutada en la fase 1, conectada a la red existente que baja por Okillin Kalea hacia el sur.

La presente modificación contempla los cambios por la elevación del nuevo vial E-O, verificando que las redes de saneamiento no tengan interferencias con los nuevos muros de contención, o los que serán necesarios en los futuros aparcamientos. Esto hace que el PS-07 sea más profundo que lo proyectado originalmente, así como que sea impracticable mantener la acometida a la parcela 809 (UE-29), por lo que se la modificó colocando el nuevo pozo PS-11 y la tubería Ø250 hasta el PS-08.

4.2 Red de saneamiento de pluviales

La red de saneamiento de pluviales proyectada será estanca con tubos de PVC gris pared compacta (RAL 7037), según la norma UNE-EN ISO 1452-2 con diámetro de 315 mm. Se utilizarán pozos de hormigón armado con base de diámetro 100cm como mínimo, con alzados y losa o cono superior, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917. La tapa de registro será en fundición de tipo REXESS. Las cunas y medias cañas en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%.

Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de unión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 55m.

Para la recogida de las aguas pluviales se proyectan sumideros prefabricados de hormigón. La acometida del sumidero a la red se hará a pozo directamente, o a tubo mediante injerto click, con tubería de PVC color gris, 200 mm de diámetro y un 2% de pendiente mínima; además, se conectará la rejilla existente en el acceso a parcela 116 y se colocará una nueva en la intersección con la Vía Verde de Plazaola. El objeto es captar las aguas pluviales antes de que discurran libremente dentro del ámbito de actuación. Con la misma finalidad se prevé la colocación de acometidas registradas mediante arqueta de 40x40cm de hormigón o prefabricada PVC, con tapa de fundición, ubicadas en el límite con la propiedad y conectadas directamente a la red.

El saneamiento de pluviales proyectado estará dividido, al igual que la red de fecales, en dos tramos, el primero para el sector a renovar de Okillin Kalea, que inicia en el pozo de cabecera PP-01, en la intersección con el Plazaola, hasta evacuar en el PP-04Ex, pozo de pluviales existente de la fase anterior (SL-3.1). El segundo tramo inicia con el pozo PP-06, en el vial de nueva construcción de Okillin Kalea, hasta el PP-11, conectando con la red existente ejecutada en la fase 1, junto al PS-10 de saneamiento de fecales.

El diseño de la red de pluviales se ha realizado conforme a la Instrucción 5-2 I.C. Drenaje Superficial, teniendo en cuenta la intensidad máxima de lluvias que se puede dar en Leitza para un periodo de retorno de 25 años, la superficie de afección y pendientes de las calles, dimensionando el colector según la suma de las cuencas aportantes.

4.3 Red de abastecimiento

La red de abastecimiento se ha proyectado teniendo en cuenta las Disposiciones Generales descritas en la Orden Foral 11/1996 de 19 de febrero, donde vienen reflejadas las necesidades en cuanto a caudales, caudales mayorados y caudales punta, tomando como criterio el proyectar una red con diámetros suficientes para la demanda actual y cubriendo la futura.

Para garantizar el suministro actual y futuro, se proyecta una red en fundición nodular con diámetro de 100 mm; la red se diseña mallada, con instalaciones cumpliendo la protección contra incendios, con bocas de riego y desagües. El trazado comenzará en el sector de las UE 29, 30 y 31, seguirá hacia el este por el nuevo vial hasta girar al sur, para poder conectar con la tubería existente en el sector de la calle Okillin Kalea recientemente ejecutada, en fase 1 del SL-3.

Para la limpieza de las calles, así como para eliminar el aire de las conducciones en el llenado y vaciado de las tuberías, se ha dotado a la red en su punto más alto de una boca de riego. En los puntos bajos de la red se colocarán desagües que faciliten el vaciado de la tubería. Según el relevamiento efectuado, se observa que el hidrante existente en la acera frente a la UE25, colocado en la fase anterior, cumple con las distancias para ser utilizado en los viales de la fase 2; además, se encuentra en lugar accesible para camiones de bomberos, en acera, debidamente señalizado.

Las acometidas a edificios o casas serán únicas, conectadas directamente de la red por medio de collarines, dependiendo del diámetro de la acometida, en general se harán en polietileno de baja densidad PN 10atm y diámetro 1", con válvulas de corte de bola, se colocará caja de registro en la acera junto al edificio. Los contadores se ubicarán en caja/armario de registro, homologado por el Ayuntamiento de Leitza, previa válvula de corte en la acometida, con registro del tipo boca de llave.

Los materiales a colocar serán tuberías de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural o similar, DN 100 mm y con longitud útil de 6 m, clase de presión C 100 según norma UNE EN 545, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m² y con capa de

protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, color azul, de espesor medio 80 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1; con marcado CE.

En todo el trazado la desviación angular máxima será la mitad del valor indicado por el fabricante. Se utilizará unión automática flexible tipo Standard apta para este tipo de tubería, mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según UNE-EN 681-1; y en los accesorios se contempla la utilización del conjunto de junta tipo Express o similar; contrabrida + anillo express (de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1) + bulón express (de fundición dúctil).

Completando la actuación con tuberías en polietileno alta densidad, piecerío y accesorios en fundición nodular, polietileno, polipropileno o metálicos; tuberías para acometidas en PE 10atm, bocas de riego tipo Belgicast bv-05-63 o similar, y contadores homologados por el Ayuntamiento de Leitza.

La separación mínima entre redes de abastecimiento y otros servicios, entre generatrices exteriores, será de 0,50 m en proyección horizontal y 0,25 m en proyección vertical, o la propia de los servicios instalados.

La profundidad de la zanja será la mínima rondando el metro como para que la tubería de abastecimiento tenga un recubrimiento de 80 cm como mínimo. La tubería tendrá una “cama” y un relleno de “lomos” con gravillín, por encima cinta de señalización (con detector metálico para tubería de PE) y relleno con zahorra artificial de segunda compactada al 98% Próctor Modificado.

4.4 Pavimentación

En lo relativo a la pavimentación, teniendo en cuenta el emplazamiento, características de la zona y las modificaciones del Plan Municipal de Leitza, se busca realizar un ordenamiento de las circulaciones viales y peatonales, planteando un diseño en armonía con el entorno inmediato, considerando que deben seguirse los mismos criterios que en las zonas aledañas para dar unidad al conjunto urbano, por este motivo se diseña una calzada de mezcla bituminosa de 5,00m de ancho, constante en toda su longitud y aceras de adoquín similar al colocado en fases anteriores, con una pendiente transversal hacia el bordillo de la calzada para conducir las aguas pluviales a través de la rigola (caz en los futuros aparcamientos) hasta los imbornales.

Previo a la excavación de la caja de ensanche se desmontará el relleno sobre el terreno original de la parcela 810, excavando los residuos provenientes de la UE-29, que se observan en Plano nº 2.1 Estado Actual-Topografía (en octubre de 2024), y se continuará con las excavaciones previstas en el proyecto original más las necesarias para los muros de contención y la elevación del vial. Posteriormente se terraplenará con suelo seleccionado, zahorra artificial 2ª, hasta alcanzar el nivel modificado de la explanada para el nuevo vial.

Como podemos apreciar en el Plano nº 4 Sección Constructiva, una vez se realice la excavación de la caja de ensanche y de acuerdo a la normativa en vigor 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras, se pavimentará la calzada con paquete de firme flexible compuesto por mezcla bituminosa en caliente con

una capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S (S-20), de 5cm de espesor, y capa de rodadura AC-16 SURF 50/70 D (D-12), de 5cm de espesor; sobre capa de 40cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 100% del Próctor Modificado, siendo de 30cm el espesor de esa capa de zahorra artificial en el sector del nuevo vial sentido Este-Oeste, dado que se contempla sobre una subbase con 20cm de espesor de zahorra artificial 2ª.

Para las aceras, se proyecta una base de firme compuesta por una capa granular de 40cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 100% del Próctor Modificado y 10cm de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, con fibras de polipropileno, de 12 mm para prevenir fisuras por retracción, en proporción de 600 g/m³, sobre el cual se colocara adoquín similar al existente de 7cm de espesor (según UNE-EN-1338), sobre cama de arena fina de 3-5 cm con cemento, con una dosificación mínima de 50 kg cemento/m³.

La calzada y aceras se encuentran a distinto nivel, delimitadas por bordillo prefabricado de hormigón bicapa. En la pavimentación y en la ejecución de la acera se tendrá en cuenta la existencia de accesos a viviendas, los encuentros con las calles adyacentes y pasos rebajados que faciliten la circulación. Un punto con diseño especial es la acera junto a la parcela 116, portal 9 de Okillin Kalea, dado que el acceso vehicular posee un nivel con altura sensiblemente menor respecto al acceso peatonal, donde se ejecutará un escalón con una huella y dos contrahuellas, según el CTE DB-SUA 1. Además, se proyectó una calzada con alineación lo más tendida posible en este sector, sin condicionar el nivel del acceso al portal 28, más la utilización de diferentes pendientes transversales en la acera y bordillos rebajados.

Para la contención del terreno se han diseñado 5 tipos de muros con hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc y armadura en acero corrugado B 500 S; además de prever una escollera de piedra, al noroeste de la contención de tierras mediante talud 3H/2V (Horizontal/Vertical) para garantizar la seguridad y estabilidad del terreno en la parcela 546; así como una previsión de sistema con muro/talud de contención de suelo reforzado con geosintéticos, DIT nº 482P/18 o similar, en el sector donde las redes de saneamiento afectan al existente talud del campo de fútbol.

Se ha proyectado un muro Tipo 5 junto a la rígola, paralelo al lateral norte de la parcela 116, para que los esfuerzos del nuevo vial no recaigan sobre el muro existente en el límite de esa parcela. En cambio, para salvar la diferencia de nivel entre la nueva pavimentación (modificada) y las parcelas 124, 718, 121, 120, 810 y 117 se proyectaron muros Tipo 1, 2 y 5, con altura variable y todas las tipologías sin puntera, sobresaliendo 20cm sobre el nivel de pavimentación. Para evitar afecciones a la parcela 680 se han previsto muros Tipo 3 y 4, sin talón, junto al lateral Este de Okillin Kalea.

Por la necesidad de elevar la proyectada calle E-O hasta alcanzar las cotas indicadas en el límite con la parcela 809 y poder dotar de accesibilidad a los edificios de la UE-29 (que se observan en Plano nº6-2 Perfiles Longitudinales: rígola lateral norte) es que se aumentó la altura del muro Tipo 5 ya indicado, manteniendo la cota superior al nivel de bordillos (Perfil Longitudinal rígola lateral sur), además de considerar el retiro y posterior colocación del cerramiento de la parcela 116, previendo recrecer el muro existente, hasta 20cm

sobre el nivel de la acera del nuevo vial E-O, variando la altura del recreado hasta un máximo de 1,28m, tal como se observa en Plano nº6-2 Perfiles Longitudinales: trasdós de Muros.

La reconstrucción del muro en la parcela 115 se proyectó con zapata y tabicón de hormigón armado, sobre el que se colocará fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20cm, con pilares y zuncho horizontal superior, revistiendo los paramentos con enfoscado de cemento, 20mm de espesor con mortero CSIV-W2, recolocando el vallado perimetral existente sobre el muro.

Para la ampliación de calzada en hormigón, entre parcela 718 y la calzada del nuevo vial, se proyectan 15cm de hormigón HF-3,5 con fibras de polipropileno (600 g/m^3), sobre capa con 30cm de zahorra artificial, compactada al 100% P.M., encima de una subbase con 20cm de espesor de zahorra artificial 2ª.

El diseño de la pavimentación es decisivo para una óptima recogida de las aguas pluviales, por lo que la pendiente transversal de la calzada se adecuará hacia el lateral de la misma, donde se colocará rigola más bordillo o caz de hormigón prefabricado.

El proyecto cumplirá las determinaciones de la legislación vigente en materia de barreras físicas y sensoriales, Ley Foral 31/2022 de 28 de noviembre y, dado que todavía no han entrado en vigor los desarrollos normativos previstos en la citada ley foral, el Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio. Además de la Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Se seguirán directrices del Ayuntamiento de Leitza, cumpliendo las normativas de las entidades competentes y compañías suministradoras, Iberdrola, Telefónica, Nedgia Navarra.

4.5 Canalización de Baja y Media Tensión

El proyecto contempla la conexión con la canalización ejecutada en la fase anterior de la SL-3, teniendo en cuenta las comunicaciones con Iberdrola por el diseño de las canalizaciones, siguiendo los criterios del Proyecto de Electrificación (EXP-904315460 /ED01) para el nuevo Centro de Transformación y las instalaciones subterráneas de Baja y Media Tensión.

Para que además se puedan eliminar posteriormente los tendidos aéreos existentes (LABT), se proyecta la obra civil utilizando arquetas de registro prefabricadas normalizadas por Iberdrola, con marco y tapa M3/T3 D-400, así como canalizaciones con tubos de PEAD Ø 160 mm, exento de halógenos, según UNE-EN 50086-2-4, corrugado exterior y liso interior, 450N, IP549.

Quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno en calzadas (mínimo a 0,60 m en aceras), con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20, utilizando separadores para garantizar las distancias mínimas entre tubos y con el fondo o laterales de zanja. Para Baja Tensión se proyectaron 2, 3 o 4 tubos por zanja, con un tramo donde se agregan 3 tubos para Media

Tensión, entre el futuro C.T. y la arqueta existente al sur, en el SL-3.1. Los 3TØ160 inferiores serán los destinados a M.T., agregando en ese tramo de zanja un tritubo de polietileno de alta densidad Ø 40 mm.

Se dispondrá de registros suficientes y convenientemente distribuidos, de modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. Previendo las acometidas para las parcelas, así como para conectar un futuro nuevo apoyo, necesario para desviar y desmontar la LABT.

4.6 Canalización de Alumbrado Público

Para la obra civil de alumbrado público se continuará la canalización ejecutada en la fase 1 del SL-3, se realizará una canalización con 2 tubos de PEAD 450N Ø 110 mm, según UNE-EN 50086-2-4, corrugado exterior y liso interior, más arquetas ubicadas en los puntos donde se encuentran las luminarias, en los quiebros o cambios de dirección, o donde se prevea realizar futuras derivaciones o conexiones. Se levantarán las luminarias existentes para acopiarlas en depósito municipal, previendo que el Ayuntamiento las pueda reutilizar en otra ubicación, proyectando la colocación de nuevas farolas similares a las instaladas en fase anterior, en columnas de 4/5 m de altura.

4.7 Canalización de Telefonía y Telecomunicaciones

Para eliminar los tendidos aéreos se realizarán las canalizaciones de Telefonía/Telecomunicaciones mediante cuatro tuberías de corrugado PEAD Ø 110 mm, en base dos, llevando cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones; con arquetas prefabricadas homologadas tipo H y M, suficientes y convenientemente distribuidas, de modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. Se conectará la nueva canalización con la arqueta existente en Okillin Kalea, ejecutada en la fase anterior.

Se mantendrán contactos con las compañías suministradoras, de Energía Eléctrica, Telefonía/Telecomunicaciones y Gas, para comunicarles las calles afectadas por las obras, y proceder al marcaje de los servicios existentes, si los hubiera, de modo que se tengan en cuenta en el trazado de las nuevas canalizaciones los posibles cruces.

5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Basándose en los trabajos a desarrollar y las características técnicas de las obras proyectadas, el plazo de ejecución de la obra se establece en 5 meses.

6 RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Total presupuesto de ejecución material	427.759,02 €.
Total presupuesto de ejecución por contrata (I.V.A. excluido)	496.200,46 €.
Total presupuesto para conocimiento de la Administración (I.V.A. incluido)	657.145,51 €.

Esos montos incluyen los gastos derivados de la modificación del Proyecto de Urbanización del sistema local SL-3.2, a sufragar por la promotora de la UE-29, según el compromiso indicado en el Convenio del sistema local SL-3.2, de 20 noviembre de 2024. Siendo:

P.E.M. solo modificación del proyecto	75.327,10 €.
P.E.C. solo modificación del proyecto (I.V.A. excluido)	87.379,44 €.
P.C.A. solo modificación del proyecto (I.V.A. incluido)	131.623,12 €.

7 ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

Documento Nº 1

1. Antecedentes
2. Objeto del proyecto
3. Situación actual
4. Descripción de las obras proyectadas
5. Plazo de ejecución de las obras
6. Resumen de presupuestos
7. Índice de documentos que integran el proyecto
8. Conclusión

Anejo Nº 1. - Resumen de Características.

Anejo Nº 2. - Topografía.

Anejo Nº 3. - Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo Nº 4. - Justificación de precios.

Anejo Nº 5. - Presupuesto para Conocimiento de la Administración.

Anejo Nº 6. - Plan de Obra.

Anejo Nº 7. - Justificación de Soluciones.

Anejo Nº 8. - Cálculos Justificativos.

Anejo Nº 9. - Afecciones.

Anejo Nº 10. - Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

Anejo Nº 11. - Composición Fotográfica.

Documento Nº 2

Planos

Documento Nº 3

1. Objeto del proyecto y descripción de las obras
2. Disposiciones técnicas a tener en cuenta
3. Condiciones de los materiales
4. Ejecución y control de las obras
5. Medición y abono de las obras
6. Disposiciones generales, administrativas y legales

Documento Nº 4


1. Mediciones
2. Cuadro de Precios Nº 1
3. Cuadro de Precios Nº 2
4. Presupuesto por capítulos
5. Resumen de Presupuestos

8 CONCLUSIÓN.

En vista de la documentación elaborada y presentada del presente proyecto, lo que hace posible su desarrollo y construcción, se consideran finalizados y cumplidos los objetivos del mismo.

Tafalla, 9 de diciembre de 2024.-

Fdo.: Arquitrabe Cía. de Ingeniería S.L.L.



Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado 16.685

ANEJO Nº 1

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 1

Código	Descripción	Cantidad
CAPÍTULO 1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
1.01	m CORTADO A MAQUINA PAV.AGL./HORM.	89,20
1.02	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC	385,10
1.03	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL.	43,34
1.04	m2 DESBROCE	234,65
1.05	m3 EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE	681,98
1.06	m2 EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ.	1.514,77
1.07	m3 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO	2.108,08
1.08	m3 TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC.	550,00
1.09	m3 SUBBASE SUELO SELECCIONADO	571,71
1.10	m REPOSICION DE FACHADA	103,40
1.11	m3 EXCAVACIÓN EN CATAS	11,25
1.12	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO	10,00
1.13	ud DEMOLICION CERCO Y T.DE ARQUETAS	8,00
1.14	ud LEVANT. Y RECOL. MOBIL. URBANO EX.	1,00
1.15	m2 LEVANT. Y RECOL. VALLADO EXIST.	219,70
1.16	m3 DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES	71,26
1.17	m3 EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO	374,90
1.18	m3 TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST.	51,52
1.19	ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.	2,00
1.20	ud DESTOCONADO ÁRBOL D>50 cm.	2,00
1.21	m2 REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL	32,00
1.22	m2 FORMACION CESPED FINO <500 m2	32,00
1.23	m3 GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS	15,00
1.24	m3 RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS	248,57
CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS Y MUROS		
2.01	m3 HORM LIMP. HM-20/B/20/IIa VERT.MAN	16,29
2.02	m3 HORM HA-35/B/20/IIa+Qc EN ZAPATAS	76,90
2.03	m3 HORM HA-35/B/20/IIa+Qc EN MUROS	59,88
2.04	kg ACERO CORRUGADO B 500 S	6.480,47
2.05	m2 ENCOF. EN ZAPAT.,MURETES,MUROS,LOSAS,PILARES	574,60
2.06	m3 ESCOLLERA	19,74
2.07	m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 p/ESCOLLERA	2,56
2.08	m2 GEOTEXTIL BAJO ESCOLLERA Geotesán NT-30	17,50
2.09	ml DREN CIRCULAR POLIETILENO D=200 mm	6,50
2.10	m2 CONTENSIÓN SUELO REFORZADO C/GEOSINTÉTICOS	40,00
2.11	ml CERRAMIENTO DE PARCELA	23,00
2.12	m2 IMPERMEAB. ASFÁLT.	37,80
2.13	ud COLOCACIÓN DE ESPERA	194,00
2.14	m2 PUENTE DE UNIÓN A HORMIGÓN	6,75

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 2

Código	Descripción	Cantidad
2.15	m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm	65,20
2.16	m2 ENFOSCADO CSIV-W2 VERT. S/PARAMENTO EXTERIOR	70,93
CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN		
3.01	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL	529,86
3.02	m3 HORMIGON HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO	38,36
3.03	m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DA<25 (R.IMP.)	1.020,19
3.04	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DA<25	1.020,19
3.05	m2 PAVIM.ADOQUINES SIMILAR URBANIZ. ADYAC.	185,03
3.06	m3 HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA	14,70
3.07	m BORDI.HOR.BICA.GRIS C5 12-15x25	274,70
3.08	m BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO HORM.	25,00
3.09	m CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN D.C.	73,50
3.10	ud RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUET	3,00
CAPÍTULO 4 ABASTECIMIENTO		
4.01	m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.	124,15
4.02	m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm	57,86
4.03	m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.	66,29
4.04	m CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80	9,00
4.05	m CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100	197,60
4.06	ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X1,00 m.	1,00
4.07	ud CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225	14,00
4.08	ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1" C.S.	10,00
4.09	ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1 1/2" C.S.	1,00
4.10	ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 2" C.S.	1,00
4.11	ud ACOMETIDA TUB INCENDIOS >63mm	1,00
4.12	ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100	1,00
4.13	ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80	1,00
4.14	ud BOCA DE LLAVE	1,00
4.15	ud DESAGUE DE RED 100	2,00
4.16	ud BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm CON COLLARIN	1,00
4.17	ud CODO FN EE DN100mm j/express (90°,45°,22°,11°)	7,00
4.18	ud T FN EEE 100/100/80	1,00
4.19	ud BRIDA ENCHUFE DN80mm	1,00
4.20	ud BRIDA ENCHUFE DN100mm	2,00
4.21	ud BRIDA CIEGA DN100mm	1,00
4.22	ud CONO REDUCIDO FN EE 150/100	1,00
4.23	ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE	1,00

CAPÍTULO 5 SANEAMIENTO DE FECALES

5.01	m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.	663,16

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 3

Código	Descripción	Cantidad
5.02	m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm	94,14
5.03	m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.	555,18
5.04	m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250	276,89
5.05	m INSPECCION CAMARA TV	276,89
5.06	ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm	8,00
5.07	ud ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA	2,00
5.08	ud ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA	1,00
5.09	ud ANILLO RECREC. DE 90 cm Y D 100 cm C/JUNTA	2,00
5.10	ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm	5,00
5.11	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm	1,00
5.12	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm	2,00
5.13	ud TAPA ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)	1,00
5.14	ud FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN	1,00
5.15	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160	4,00
5.16	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160	4,00
5.17	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200	1,00
5.18	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200	1,00
5.19	ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO	2,00
5.20	ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.	1,00
5.21	ud ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm	1,00

CAPÍTULO 6 SANEAMIENTO DE PLUVIALES

6.01	m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.	508,83
6.02	m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm	117,31
6.03	m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.	367,56
6.04	m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200	25,00
6.05	m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315	299,51
6.06	m INSPECCION CAMARA TV	324,51
6.07	ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm	9,00
6.08	ud ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA	6,00
6.09	ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm	5,00
6.10	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm	1,00
6.11	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm	3,00
6.12	ud TAPA ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)	1,00
6.13	ud FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN	1,00
6.14	ud SUMIDERO PREFA.HGON.	15,00
6.15	ud CONEXIÓN BAJANTE DE PLUVIALES	2,00
6.16	ud CODOS D=200 COLECTOR PLUVIALES	2,00
6.17	m REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext)	5,00
6.18	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200	6,00
6.19	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200	5,00

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 4

Código	Descripción	Cantidad
6.20	ud ARQUETA PLUVIALES IN-SITU	1,00
6.21	ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.	1,00
6.22	ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO	3,00
6.23	ud ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm	1,00
6.24	ud ENTRONQUE CLIP DN 315/200 mm	1,00
6.25	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO	14,13

CAPÍTULO 7 ALUMBRADO PÚBLICO

7.01	ml CANALIZACION SUBTERR. CON 2 TUBOS DE D=110 mm.	135,80
7.02	m CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada)	54,80
7.03	ud ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm.	1,00
7.04	ud ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm.	6,00
7.05	m LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm	190,60
7.06	ud TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA	3,00
7.07	ud PUESTA A TIERRA LUMINARIAS	6,00
7.08	ud CIMENTACION COLUMNA DE 5,00 m.	6,00
7.09	ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 4m PØ60mm	3,00
7.10	ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 5m PØ60mm	3,00
7.11	ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 400mA 30,7W 3000K IP66+IK10	3,00
7.12	ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 500mA 37,9W 3000K IP66+IK10	3,00
7.13	ud CAJA DE PROTECCION LUMINARIA	6,00
7.14	ud CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x6) mm2.	227,00
7.15	Pa DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE	1,00
7.16	Pa LEGALIZACIÓN	1,00

CAPÍTULO 8 CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

8.01	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 2TØ160mm B.T.	72,00
8.02	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 3TØ160mm B.T.	47,00
8.03	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 5TØ160mm B.T.+M.T.	89,00
8.04	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 7TØ160mm B.T.+M.T.	16,00
8.05	ud ACOMETIDA B.T. 2TØ160 mm	11,00
8.06	ud ARQUETA PREFABRICADA HOMOLOG. POR IBERDROLA	10,00
8.07	ud SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 90	1,00
8.08	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO	3,00

CAPÍTULO 9 CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

9.01	m CANAL. TELEF./TELECOM. 2TØ110+2TØ110 CALZ.	190,00
9.02	ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M	12,00
9.03	ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H	1,00
9.04	ud ACOMETIDA TELEF./TELECOM. 1TØ63+1TØ63	11,00

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS

10.01	ud CONTROL DE CALIDAD	1,00

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 5

Código	Descripción	Cantidad
10.02	ud ENSAYO DE CARGA CON PLACA	3,00
10.03	m3 HORMIGÓN EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS	7,00
10.04	m2 MALLA 20x20 cm. D=10 mm.	35,00
10.05	m2 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS	1.325,00
10.06	ud MANTENIMIENTO Y REP. DE SERVICIOS AFECTADOS	1,00
10.07	m2 REPARACIÓN MUROS EXISTENTES	8,50
10.08	m2 ACONDICIONAMIENTO SUP. MUROS EXIST.	12,00
10.09	ud ADECUAR ACCESO PARCELA	1,00
10.10	ud REPAR. REF. SELLADO OBRAS FABR. EXISTENTES	1,00
10.11	ud PAPELERA HIERRO ZINCADO	2,00
10.12	ud BANCO TIPO BARCINO DE 2 m.	2,00
10.13	ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.	4,00
10.14	ud SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm	1,00
10.15	ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm	3,00
10.16	ud SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES	1,00
10.17	m2 PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO	16,00
10.18	ud TAPA Y MARCO M3T3 HOMOLOG. POR IBERDROLA	1,00
10.19	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,D400	1,00
10.20	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,C250	5,00
10.21	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250	2,00

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD**SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR**

11.01.01	ud Acometida de agua potable	1,00
11.01.02	ud Acometida a red saneamiento	1,00
11.01.03	ud Acometida a red eléctrica	1,00
11.01.04	ud Instalación puesta a tierra	1,00
11.01.05	ud Interruptor diferencial 300 mA	1,00
11.01.06	ud Interruptor diferencial 30 mA	1,00
11.01.07	ud Transformador de seguridad	1,00
11.01.08	ud Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m	1,00
11.01.09	ud Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos)	1,00
11.01.10	ud Banco de madera 5 personas	1,00
11.01.11	ud Contenedor de basura de 800 l.	1,00
11.01.12	ud Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm	1,00
11.01.13	ud Jabonera industrial con dosificador	1,00
11.01.14	ud Recipiente papel secado manos	1,00
11.01.15	ud Reposición elementos higiénicos	1,00
11.01.16	ud Mesa madera plastif. 10 personas	1,00
11.01.17	ud Percha de madera con gancho de hierro	5,00
11.01.18	ud Radiador de infrarrojos 1000 W	1,00
11.01.19	ud Taquilla metálica individual 1,78m. altura	5,00

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 6

Código	Descripción	Cantidad
11.01.20	ud Botiquín central urgencia	1,00
11.01.21	ud Botiquin portátil urgencia	1,00
11.01.22	ud Reposición material botiquín	1,00
SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA		
11.02.01	ml Valla- panel direccional TB-1 195x95	2,00
11.02.02	ml Valla- panel direccional TB-2 165x45	2,00
11.02.03	ud Panel exclusión tráfico TB-5 140x25	1,00
11.02.04	ud Valla extensible "acordeón" extens. 6m	2,00
11.02.05	ml Cordón reflect. balizamiento	20,00
11.02.06	ML Cinta balizamiento plástica reflectante	100,00
11.02.07	Ud Cartel indicativo c/soporte	2,00
11.02.08	Ud Cartel indicativo s/soporte	4,00
11.02.09	ud Señal tráfico octogonal de 900 mm	1,00
11.02.10	Ud Señal tráfico circular de 900 mm	1,00
11.02.11	ud Señal tráfico manual TM-2/3	2,00
11.02.12	ud Cono reflectante de 50 cm	4,00
11.02.13	ud Jalón reflectante TB-11	2,00
11.02.14	ud Baliza reflectante	2,00
11.02.15	ud Piquete de línea	2,00
11.02.16	ml Marca vial naranja	5,00
11.02.17	ud Baliza luminosa	2,00
11.02.18	ud Pórtico limitación altura	1,00
SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS		
11.03.01	ud Extintor incendios de polvo 12 kg	2,00
11.03.02	ml Vallado perimetral obra	70,00
11.03.03	m2 Plancha protección pequeños huecos	8,00
11.03.04	ml Pasillo seguridad	5,00
11.03.05	ud Valla autónoma 2,5 x 1,10	8,00
11.03.06	m2 Red seguridad	50,00
11.03.07	ml Barandilla 1,10m altura	25,00
11.03.08	ud Cierre bocas arquetas y registros	3,00
11.03.09	ml Tubo para sujeción cinturón seguridad	5,00
11.03.10	ud Topes excavación	4,00
11.03.11	h Camión riego	2,10
11.03.12	ml Escalera acceso a zonas de trabajo	4,00
11.03.13	ud Escalera manual 5m altura	3,00
11.03.14	ml Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura	4,00
11.03.15	ml Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura	1,00
11.03.16	ud Puesta a tierra	1,00

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Página 7

Código	Descripción	Cantidad
SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		
11.04.01	ud Casco	4,00
11.04.02	ud Gafas antipolvo	3,00
11.04.03	ud Gafas oxicorte	2,00
11.04.04	ud Mascarilla antipartículas	4,00
11.04.05	ud Filtro para mascarilla	2,00
11.04.06	ud Cascos auditivos	3,00
11.04.07	ud Par guantes cuero	4,00
11.04.08	ud Par guantes dieléctricos	1,00
11.04.09	ud Par guantes goma fina	3,00
11.04.10	ud Par muñequeras antivibr. elásticas	1,00
11.04.11	ud Par zapatos seguridad	4,00
11.04.12	ud Par botas dieléctricas	1,00
11.04.13	ud Par botas impermeables	4,00
11.04.14	ud Chaleco reflectante	4,00
11.04.15	ud Traje completo impermeable	1,00
11.04.16	ud Cinturón seguridad	2,00
11.04.17	ml Cable de seguridad	10,00
11.04.18	ml Cuerda 16 mm	8,00
11.04.19	ud Dispositivo anticaídas	1,00
SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD		
11.05.01	ud Reunión mensual comite SS	5,00
11.05.02	h Asistencia Técnica en visita a obra	2,20
11.05.03	h Oficial de vigilancia de prevencion	4,40
11.05.04	ud Módulo formación Prevencion en el puesto	4,00
11.05.05	ud Módulo formacion Prevención al Vigilante	1,00
11.05.06	ud Módulo de formación en Primeros auxilios	1,00
11.05.07	h Mano de obra limpieza y conservación	3,50
11.05.08	ud Reconocimiento médico	4,00
11.05.09	h Mano de obra de brigada de seguridad	1,50
11.05.10	h Mano de obra señalista	2,00
CAPÍTULO 12 VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs		
12.01	m3 TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS	2.131,16
12.02	m3 TRANSPORTE DE TIERRAS	2.979,58
12.03	m3 CLASIFICACIÓN DE RCDs	6,50
12.04	m3 TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) INERTES	161,38
12.05	ud TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS	1,00
12.06	ud TRANSPORTE DE RCDs - CONTENEDOR	1,00

ANEJO Nº 2 TOPOGRAFÍA

ÍNDICE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

1. CARTOGRAFÍA Y DATOS DE PARTIDA.
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
3. BASES DE REPLANTEO.
4. POST –PROCESO.
5. EMPLAZAMIENTO BASES DE REPLANTEO.
6. LISTADO DE COORDENADAS PROYECTO.

1-. Cartografía y datos de partida.

Para la realización del Proyecto se han utilizado los siguientes datos cartográficos:

- Cartografía oficial escala 1:5.000 del Gobierno de Navarra en formato digital.
- Cartografía formato digital de fases anteriores facilitadas por la propiedad.
- Ortofotos escala 1:5.000 del año 2023 y anteriores (EPSG25830).
- Red básica topográfica.
- Datos de las estaciones de la Red de Geodesia Activa de Navarra en formato RINEX.
- Levantamiento altimétrico de detalle del área de actuación y análisis (in situ y digital) de los distintos puntos sensibles. Levantamiento original con fecha: **enero de 2023**. Levantamiento actualizado en parcela 810 con fecha: **octubre de 2024**. Puntos provistos por técnico del Ayuntamiento de Leitza con fecha: **26 de noviembre de 2024**.
- Obtención del modelo digital del terreno en la zona de estudio, complementado con el vuelo LiDAR 50x50cm (MDT y MDS 2017, EPSG:25830, ETRS89/UTMzone30N).


2-. Metodología de trabajo.

Entre los medios técnicos empleados se ha contado con:


- Dos receptores GPS de doble frecuencia RTK (GPS/GLONASS L1/L2 C/A, código P y portadora WAAS/EGNOS) con una precisión de 10mm + 1ppm horizontal, 15mm + 1ppm vertical.
- Software avanzado de Post-Proceso.


Las observaciones realizadas mediante equipo GPS se efectuaron por los procedimientos cinemático en tiempo real (RTK) y Estático, según la precisión requerida. Los tiempos de observación han sido determinados por el número y geometría (GDOP) de los satélites operativos, las perturbaciones de la ionosfera y por la longitud de las líneas-base. Para la resolución ambigüedades se han empleado dos algoritmos diferentes, teniendo en cuenta las longitudes de las líneas-base.

Con el objeto de asegurar el correcto replanteo y comprobación de la obra se han colocado bases estables constituyendo una poligonal iniciada y terminada, con una densidad tal que todos los vértices y puntos singulares, así como las referencias topográficas existentes, sean replanteables. Las bases de replanteo están en coordenadas absolutas U.T.M. referidas al sistema de coordenadas de la red provincial.

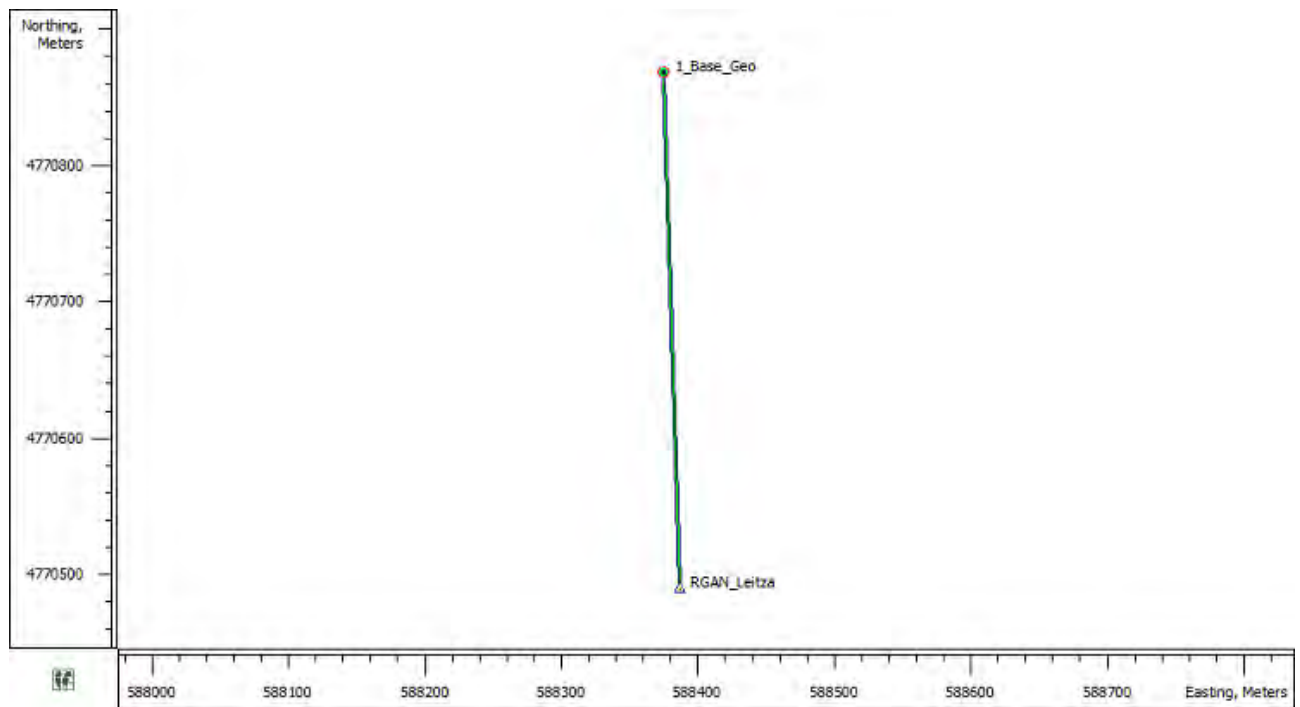3-. Post –Proceso.Project name: **Leitza**Creation time: **12/27/2022**Linear unit: **Meters**Angular unit: **DMS**Projection: **SPAIN-30 UTM ETRS89**Datum: **ETRS89**Geoid: **iberia08_rednap****Map view****Point Summary Report**

Name	Grid Northing (m)	Grid Easting (m)	Elevation (m)	Code
1_Base_Geo	4770868.750	588375.247	489.789	BR
RGAN_Leitza	4770489.789	588387.137	480.030	RGAN

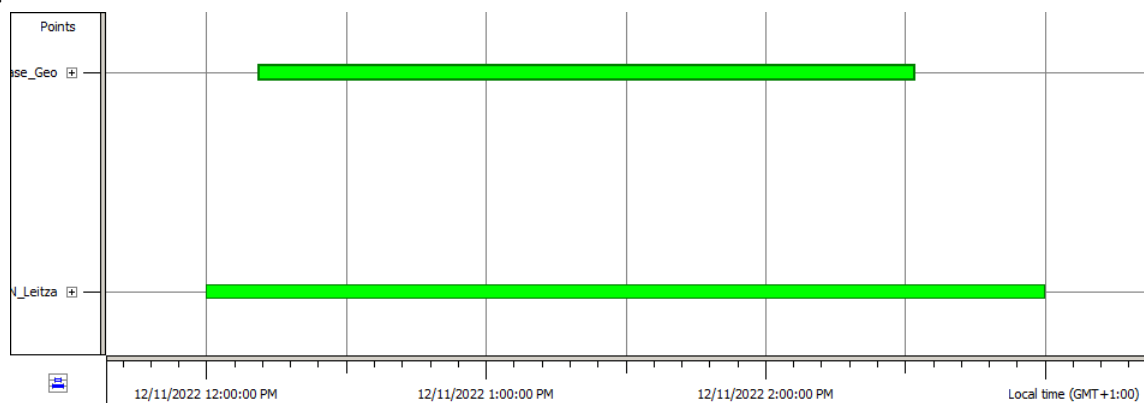Occupation View

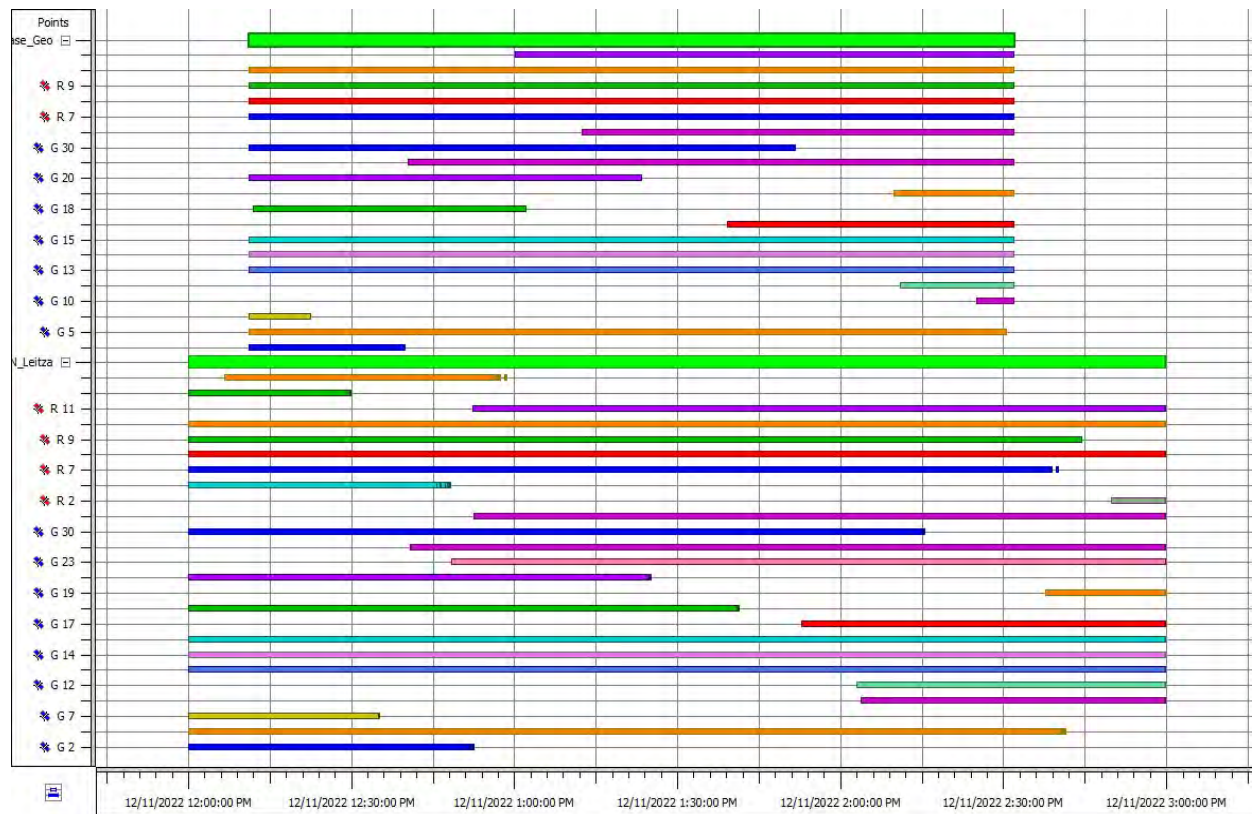

GPS Obs Report

Name	dN (m)	dE (m)	dHt (m)	Horizontal Precision (m)	Vertical Precision (m)
1_Base_Geo-RGAN_Leitza	-379.230	6.986	-9.755	0.002	0.002

Properties : GPS Obs 1_Base_Geo-RGAN_Leitza				
Base Antenna	Rover Antenna	Covariance Matrix		
General	Quality	Observation	Adjustment	Quality control
Horizontal Precision (m)	0.002			
Vertical Precision (m)	0.002			
Solution Type	Fixed			
Epochs	8449			
Orbit	Broadcast			
GPS Satellites	14			
GLONASS Satellites	6			
PDOP	1.811			
HDOP	0.954			
VDOP	1.540			

Properties : GPS Obs 1_Base_Geo-RGAN_Leitza				
Base Antenna	Rover Antenna	Covariance Matrix		
General	Quality	Observation	Adjustment	Quality control
dX (m)	252.016			
dY (m)	-1.433			
dZ (m)	-283.629			
Azimuth	178°56'40.5088			
Elevation Angle	-1°28'24.5013			
Distance (m)	379.420			
dN (m)	-379.230			
dE (m)	6.986			
dHt (m)	-9.756			

4-. Bases de replanteo.

Número	X	Y	Z	Código
1	588375,7010	4770870,0670	487,240	*BR
51	588424,5990	4770858,5880	487,896	B
56	588424,7790	4770872,8250	489,933	B
61	588423,4390	4770777,9310	481,503	B
70	588421,6860	4770810,4230	485,5600	B
601	588703,5050	4771084,5400	536,442	B

5-. Emplazamiento Bases de replanteo.

**Leitza (LEIT)****Coordenadas Geodésicas ETRS89:****Latitud:** 43° 04' 55,09830" N**Longitud:** 1° 54' 50,99862" W**Altura elipsoidal:** 530,065 m.**Equipo instalado:****Receptor:** Leica GR50 (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU)**Antena:** Leica AR10 (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU)**Altura de la antena:** 0,000 m. (medida a la base del soporte de la antena)**Valores IGS absolutos de la antena:**<https://www.igs.org/wg/antenna/#files>**Características de los datos registrados:****Máscara de elevación:** 0°**Intervalo de registro en los ficheros:** 1 y 30 segundos**Formato de fichero:** Rinex 2 y 3**6-. Listado de coordenadas proyecto.**

6.1. LISTADO DE COORDENADAS PROYECTO.

Levantamiento original con fecha: enero de 2023.

Nº	X	Y	Z	Cód.	Nº	X	Y	Z	Cód.
1	588375,2470	4770868,7500	489,7890	*BR	140	588377,9990	4770812,5860	484,0850	Z
51	588424,1450	4770857,2710	490,4450	B	141	588375,8070	4770817,4350	484,3900	Z
56	588424,3250	4770871,5080	492,4820	B	142	588377,0270	4770820,0790	484,7000	Z
61	588422,9850	4770776,6140	484,0520	B	143	588380,8820	4770815,2500	484,4540	Z
70	588421,6860	4770810,4230	485,5600	B	144	588395,0210	4770760,9640	481,0350	PT
100	588424,7650	4770784,9350	484,5080	*P60	145	588393,4980	4770763,0210	480,6030	PT
101	588424,3610	4770785,7690	484,5500	*S60	146	588387,8860	4770775,4540	480,6310	PT
102	588425,5960	4770783,8010	484,3950	*T	147	588380,6780	4770790,6410	480,6170	PT
103	588417,7880	4770780,2620	484,6780	C	148	588374,8810	4770803,6290	480,5980	PT
104	588420,5650	4770777,3920	484,3040	C	149	588366,8270	4770821,8300	480,6790	PT
105	588415,4180	4770782,5020	484,8700	ACC	150	588358,3220	4770840,4150	480,6400	PT
106	588417,0360	4770778,4260	485,2890	Z	151	588351,7170	4770854,8850	480,5540	PT
107	588416,7950	4770779,4000	484,7870	VAL	152	588346,6890	4770864,5390	480,7540	PT
108	588415,2990	4770775,1120	485,0110	VAL	153	588333,6520	4770858,7970	480,4190	PT
109	588408,6570	4770768,1880	483,9950	VAL	154	588417,9140	4770784,9730	484,9710	ACC
110	588410,9080	4770778,2770	484,7920	MUR	155	588423,1080	4770758,2940	481,9220	C
111	588412,5380	4770777,0860	484,7760	Z	156	588421,5140	4770758,2140	482,1200	ACE
112	588407,4010	4770775,4310	484,2430	Z	157	588420,8350	4770772,1430	483,6980	ACE
113	588401,9100	4770765,2560	483,2220	POS	158	588422,3350	4770772,6500	483,6300	C
114	588397,0630	4770760,8860	482,4880	CT	159	588422,0170	4770778,4880	484,1930	C
115	588396,0150	4770762,0690	482,4960	CT	160	588420,5320	4770777,4020	484,3050	ACE
116	588392,8170	4770769,4160	482,5260	CT	161	588417,7020	4770780,2660	484,7130	ACE
117	588389,6820	4770775,7550	482,4290	CT	162	588419,8690	4770778,8490	484,4380	*A60
118	588394,3170	4770777,8880	482,9670	Z	163	588421,9190	4770782,6550	484,4580	C
119	588397,5370	4770780,1190	483,3750	Z	164	588427,2340	4770775,8230	483,9070	C
120	588393,4830	4770785,6510	483,1860	Z	165	588431,6310	4770775,9810	484,0070	C
121	588393,4750	4770785,6970	483,1840	Z	166	588427,4660	4770768,6240	483,0540	C
122	588393,3540	4770785,8120	483,2340	Z	167	588426,8520	4770785,9580	484,3510	C
123	588392,0290	4770787,4080	483,1260	Z	168	588422,2690	4770786,6480	484,6380	MUR
124	588385,5150	4770784,9980	482,4160	CT	169	588421,1220	4770795,3780	485,0550	MUR
125	588382,3000	4770792,3800	482,6680	CT	170	588419,8310	4770806,9600	485,2910	MUR
126	588379,4300	4770799,9270	483,0170	CT	171	588421,9730	4770807,6240	485,3580	L
127	588378,6630	4770802,9800	483,1510	CT	200	588419,7200	4770816,8810	486,1430	ACC
128	588379,3580	4770804,2430	483,3490	POS	201	588419,6280	4770823,3370	486,1460	ACC
129	588384,7430	4770798,6080	483,2170	Z	202	588419,6490	4770828,3820	487,1670	PU
130	588390,6400	4770793,7570	483,3390	Z	203	588419,6090	4770829,5530	487,1750	PU
131	588397,5450	4770786,6030	483,6130	Z	204	588419,5230	4770841,4400	488,0870	MUR
132	588405,2020	4770779,3020	484,1280	Z	205	588419,3530	4770854,9700	490,1420	MUR
133	588378,8250	4770804,8060	484,0440	MUR	206	588419,3570	4770854,9590	490,4630	MUR2
134	588378,2140	4770805,3410	483,3140	VAL	207	588423,0370	4770848,2300	489,1930	LUM
135	588375,5440	4770812,4300	483,9730	VAL	208	588424,2880	4770885,3960	494,1810	C
136	588371,3390	4770823,3760	484,7290	VAL	209	588427,2640	4770884,5200	494,0950	C
137	588373,0230	4770824,7910	485,1520	MUR	210	588424,3300	4770872,6540	492,5670	C
138	588378,4910	4770815,3060	484,3650	Z	211	588423,7110	4770872,6680	492,5030	MUR
139	588387,0660	4770812,8590	484,6520	CT	212	588423,8770	4770883,9190	494,1270	MUR

Nº	X	Y	Z	Cód.	Nº	X	Y	Z	Cód.
213	588427,0630	4770870,2110	492,2000	C	258	588372,6140	4770836,7770	485,8380	VAL
214	588431,6290	4770869,8740	492,0090	ACC	259	588368,4240	4770830,9210	485,2640	VAL
215	588431,5240	4770864,3230	492,0350	ACC	260	588364,3390	4770841,8340	486,0290	VAL
216	588428,7710	4770863,7240	491,7900	MUR	261	588358,3720	4770858,5770	487,2040	VAL
217	588426,9830	4770862,3230	491,0220	C	262	588354,2570	4770868,0140	487,9240	VAL
218	588423,7460	4770856,8520	490,3600	C	263	588351,2730	4770876,0050	488,6230	POS
219	588428,6660	4770853,5140	489,8120	MUR	264	588351,2350	4770876,0050	488,5980	VAL
220	588428,6190	4770849,1580	489,2360	ACC	265	588346,5790	4770889,0400	489,2910	VAL
221	588428,4940	4770843,7540	488,8850	ACC	266	588337,0850	4770884,0590	487,8440	VAL
222	588428,1990	4770838,5680	488,2200	MUR	267	588329,0550	4770879,4200	486,7110	VAL
223	588426,4350	4770837,0250	487,7720	C	268	588323,9630	4770887,5200	487,2240	VAL
224	588423,3460	4770838,1430	487,8780	C	269	588336,5400	4770892,7750	488,7080	VAL
225	588423,4360	4770846,7870	488,9290	C	270	588335,9970	4770893,6190	489,0220	MUR
226	588423,6940	4770847,4690	489,0640	*AP40	271	588334,4590	4770893,6180	488,5890	PT
227	588427,1060	4770848,7450	489,2230	*40	272	588331,8830	4770897,8130	488,7240	ESC
228	588427,1530	4770852,3350	489,6850	*40	273	588331,4250	4770898,2810	488,6760	ESC
229	588426,7980	4770839,5800	488,0660	*T40	274	588332,8980	4770899,3720	489,8340	CT
230	588423,0640	4770830,1670	487,2420	C	275	588327,0920	4770901,1470	488,3460	PAR
231	588425,8050	4770829,1080	487,1440	C	276	588329,0270	4770902,7180	488,7950	PAR
232	588422,5600	4770823,8360	486,7430	L	277	588323,5580	4770905,0940	488,3200	PAR
233	588424,8850	4770823,0620	486,6790	C	278	588325,3320	4770906,7130	488,8880	PAR
234	588421,4680	4770816,0320	486,0550	L	279	588318,4660	4770909,5150	487,8590	Z
235	588424,1510	4770814,8630	485,9610	C	280	588314,4980	4770910,5410	487,4820	Z
236	588420,6190	4770807,5530	485,3430	C	281	588315,6200	4770904,5360	487,5530	Z
237	588423,6400	4770806,9760	485,2690	C	282	588316,8760	4770898,8530	487,6140	Z
238	588423,8210	4770802,7490	485,1100	C	283	588320,8070	4770900,5220	487,8830	Z
239	588420,9210	4770801,3200	485,1350	C	284	588323,7670	4770896,2910	487,8250	Z
240	588421,7020	4770793,7750	484,8650	C	285	588319,2350	4770892,5620	487,3830	Z
241	588422,5170	4770787,2510	484,6310	C	286	588318,2440	4770886,3910	486,8050	Z
242	588424,2960	4770787,2740	484,5150	AGL	287	588310,8790	4770884,3800	486,0680	Z
243	588423,5900	4770802,9420	486,5940	C	288	588308,0240	4770890,0850	486,2480	Z
244	588425,3940	4770807,1470	485,4580	PT	289	588305,6750	4770898,0280	486,1470	Z
245	588425,3570	4770810,6160	485,6870	PT	290	588339,1410	4770890,4550	488,6280	Z
246	588428,5070	4770824,6120	490,1430	CT	291	588343,5620	4770895,8660	489,7500	MUR
247	588428,1630	4770817,2450	490,0120	CT	292	588353,0480	4770901,7900	490,9000	VAL
248	588426,6730	4770810,9060	490,1160	CT2	293	588360,4400	4770906,3810	491,9780	VAL
249	588426,9420	4770804,1780	490,1610	CT2	294	588365,2630	4770904,5310	492,3390	PT
250	588428,7410	4770801,5220	490,1450	CT	295	588363,3890	4770895,6250	491,3790	Z
251	588428,5680	4770796,0280	490,3370	CT	296	588360,8910	4770882,2940	490,0410	Z
252	588428,5450	4770796,0430	490,2990	CT	297	588360,1240	4770868,6530	488,4080	Z
253	588413,1240	4770856,0340	490,1890	MUR	298	588362,7260	4770861,9340	487,8640	Z
254	588396,8390	4770858,9060	489,7570	MUR	299	588366,8100	4770852,1210	487,1110	Z
255	588389,0110	4770860,8980	489,3190	VAL	300	588373,1650	4770847,7340	487,0100	Z
256	588384,7290	4770854,5020	488,1150	VAL	301	588378,3970	4770858,0890	488,4490	Z
257	588377,8120	4770844,4620	486,8070	VAL	302	588373,2370	4770864,7090	488,8780	Z

Nº	X	Y	Z	Cód.	Nº	X	Y	Z	Cód.
303	588374,9760	4770868,9060	489,5720	Z	317	588405,1750	4770875,8600	492,7460	PT
304	588367,2780	4770875,1630	489,7090	Z	318	588391,0180	4770883,3250	492,4990	PT
305	588368,8010	4770885,3480	490,9410	Z	319	588374,5390	4770893,3470	492,1770	PT
306	588375,8060	4770880,5410	490,9610	Z	320	588374,4760	4770883,1020	491,1370	Z
307	588383,6680	4770875,2170	491,0050	Z	321	588373,5410	4770873,6880	490,1030	Z
308	588393,1680	4770870,5660	491,3240	Z	322	588354,5200	4770880,0730	489,1660	Z
309	588402,8330	4770866,7030	491,5350	Z	323	588366,2380	4770874,9500	489,5960	Z
310	588413,7230	4770863,1110	491,6110	Z	324	588375,6530	4770870,1410	489,8000	Z
311	588422,9390	4770861,5940	491,4030	Z	325	588384,9070	4770866,2810	490,1330	Z
312	588414,2360	4770858,5840	491,0630	Z	326	588395,6980	4770863,6730	490,9260	Z
313	588404,4630	4770860,9940	491,1400	Z	327	588410,2140	4770859,6510	491,1550	Z
314	588390,6200	4770862,7700	490,3290	Z	328	588419,6760	4770857,4870	490,7980	Z
315	588422,6320	4770872,4280	493,3610	VAL	329	588423,1400	4770856,1950	490,2590	Z
316	588410,5390	4770876,0940	493,3690	PT	601	588703,0510	4771083,2230	538,9910	B

6.2. LISTADO DE COORDENADAS PROYECTO.

Levantamiento actualizado en parcela 810 con fecha: octubre de 2024.

Nº	X	Y	Z	Cód.	Nº	X	Y	Z	Cód.
2002	588424,2220	4770862,8170	491,2670	HOR	2050	588383,3860	4770866,1690	490,6450	RELL
2003	588427,0070	4770862,6940	491,1550	HOR	2051	588387,8700	4770864,5540	490,4930	RELL
2004	588426,9930	4770855,9600	490,2420	HOR	2052	588376,9580	4770870,6890	490,4860	RELL
2005	588424,2270	4770855,5750	490,2640	HOR	2053	588375,0010	4770869,1140	490,7120	RELL
2006	588424,1450	4770850,2460	489,5250	HOR	2054	588374,9700	4770871,8610	490,5910	RELL
2007	588426,8910	4770850,3880	489,5020	HOR	2055	588374,5340	4770868,4870	490,7050	RELL
2008	588426,7290	4770845,4390	488,8510	HOR	2056	588371,9160	4770874,5880	490,7550	RELL
2009	588423,9880	4770845,4560	488,8410	HOR	2057	588373,3670	4770874,3050	490,8070	RELL
2010	588423,8010	4770839,3960	488,1020	HOR	2058	588372,5370	4770871,9840	490,9000	RELL
2011	588426,5440	4770839,5110	488,1390	HOR	2059	588372,3740	4770870,2070	490,8900	RELL
2012	588426,8780	4770839,4790	488,1250	TLFM	2062	588375,5870	4770874,0270	490,6890	MUOB
2013	588419,9060	4770806,8620	486,9630	MUOA	2063	588371,1690	4770876,0080	490,7610	MUOB
2014	588427,2000	4770852,2820	489,7380	ARQ	2064	588365,4250	4770878,4860	490,7270	MUOB
2016	588421,0430	4770860,9900	491,1500	MUOB	2065	588362,1670	4770881,2200	490,7250	MUOB
2017	588414,6150	4770862,0340	491,3160	MUOB	2066	588358,1590	4770883,2540	490,6970	MUOB
2020	588406,4600	4770863,3090	491,0730	MUOB	2067	588357,8770	4770882,0490	490,7870	RELL
2021	588398,2010	4770864,5830	490,6870	MUOB	2068	588356,6590	4770879,0270	490,6210	RELL
2022	588418,2890	4770856,3900	490,8420	CT	2069	588361,4020	4770876,7330	490,7740	RELL
2023	588412,3400	4770857,6790	491,0660	CT	2070	588363,3810	4770879,5080	490,6860	RELL
2024	588405,8770	4770858,5850	490,8950	CT	2071	588368,0300	4770875,3280	490,7890	RELL
2025	588401,4870	4770859,2150	490,7650	CT	2072	588366,3090	4770872,1770	491,0560	RELL
2026	588399,8030	4770859,3660	490,5710	CT	2073	588362,4230	4770873,4790	490,8980	RELL
2027	588395,3770	4770860,4590	490,3660	CT	2074	588366,1590	4770869,2360	491,1060	RELL
2028	588392,3330	4770861,3790	490,4990	CT	2075	588365,6800	4770866,7170	491,0570	RELL
2029	588390,5210	4770861,9000	490,4520	CT	2076	588361,8720	4770869,2880	490,7890	RELL
2030	588388,1790	4770861,8600	490,4300	CT	2077	588370,0340	4770868,9310	491,3770	RELL
2031	588386,1300	4770861,8410	490,4940	CT	2078	588371,1180	4770871,5940	490,9120	RELL
2032	588385,3610	4770861,4490	490,4740	CT	2079	588374,2200	4770871,1260	490,6830	RELL
2033	588384,5270	4770859,7410	490,4710	CT	2080	588378,3310	4770870,4730	490,5380	RELL
2034	588384,1700	4770858,4220	490,3440	CT	2081	588377,9160	4770872,9440	490,3780	RELL
2035	588382,3550	4770857,7800	490,2540	CT	2082	588379,7030	4770872,2120	490,5110	MUOB
2036	588380,7450	4770855,7910	490,0660	CT	2083	588384,0260	4770870,3660	490,7560	MUOB
2037	588378,4130	4770853,2440	489,8880	CT	2084	588387,8890	4770868,6790	490,6540	MUOB
2038	588377,3490	4770854,9730	490,0950	RELL	2085	588389,9000	4770867,7720	490,6610	MUOB
2039	588373,7700	4770857,3730	490,1500	RELL	2086	588391,4260	4770867,0260	490,6380	RELL
2040	588371,9710	4770861,1730	489,9600	RELL	2087	588393,8910	4770866,2030	490,6110	MUOB
2041	588374,3080	4770863,3770	489,9440	RELL	2088	588374,2670	4770869,3710	490,8640	RELL
2042	588377,3150	4770861,2210	490,2360	RELL	2089	588373,6120	4770867,7120	490,4790	RELL
2043	588380,0010	4770858,8020	490,2320	RELL	2090	588372,3170	4770865,7300	489,3990	RELL
2044	588383,0670	4770862,3390	490,3210	RELL	2091	588370,6860	4770863,1470	490,1090	RELL
2045	588380,4590	4770863,9050	490,3600	RELL	2092	588371,8560	4770864,3200	490,0090	RELL
2046	588377,5560	4770866,0950	490,2670	RELL	2093	588373,5400	4770862,1000	490,0230	RELL
2047	588374,4810	4770865,0390	489,7730	RELL	2094	588374,9030	4770864,2930	489,6970	RELL
2048	588375,5490	4770868,9110	490,5800	RELL	2095	588377,3210	4770865,4970	490,3240	RELL
2049	588379,0320	4770867,8930	490,5850	RELL	2096	588372,1700	4770868,0560	491,2200	CT

Nº	X	Y	Z	Cód.	Nº	X	Y	Z	Cód.
2097	588371,3170	4770865,3070	490,9440	CT	2123	588385,3910	4770886,9630	488,3430	REJ
2098	588370,7690	4770863,7680	490,7820	CT	2124	588387,5470	4770885,7760	488,3180	REJ
2099	588369,5160	4770863,4040	490,7430	CT	2125	588387,5390	4770885,7700	488,3310	REJ
2100	588368,6860	4770865,8280	491,0890	RELL	2126	588387,6250	4770885,9440	488,3320	REJ
2101	588366,9720	4770864,7030	491,1800	CT	2127	588368,3680	4770885,0600	491,4800	PUER
2102	588365,6080	4770866,5120	491,0520	RELL	2128	588368,2450	4770884,7780	491,3820	RELL
2103	588365,0440	4770864,0240	490,9980	CT	2136	588420,2150	4770858,3290	490,8540	RELL
2104	588363,7040	4770863,5380	490,8550	CT	2137	588415,4800	4770859,5450	491,1940	RELL
2105	588361,9730	4770865,9950	490,7750	CT	2138	588408,4400	4770860,6820	491,1930	RELL
2106	588359,8950	4770869,1990	490,6820	CT	2139	588402,4550	4770861,8360	490,9370	RELL
2107	588360,5280	4770871,4010	490,7140	RELL	2140	588398,8880	4770862,4290	490,4970	RELL
2108	588358,1930	4770871,5310	490,4920	CT	2141	588394,7550	4770863,5810	490,5150	RELL
2109	588356,1150	4770875,2070	490,5740	CT	2142	588391,6320	4770864,9010	490,5720	RELL
2110	588356,7050	4770876,4610	490,6820	RELL	2143	588387,6400	4770866,5500	490,5100	RELL
2111	588355,0870	4770877,5740	490,5770	CT	2144	588383,7390	4770868,2950	490,7060	RELL
2112	588356,6960	4770879,7170	490,6550	CT	2145	588379,6300	4770870,0120	490,6070	RELL
2113	588392,7240	4770871,4980	491,4760	PUER	2146	588376,9570	4770871,4230	490,5180	RELL
2114	588392,6250	4770871,2700	491,4180	RELL	2147	588374,6560	4770872,3830	490,5720	RELL
2115	588391,8940	4770871,0670	491,7800	MUROA	2148	588372,9130	4770873,2380	490,8510	RELL
2116	588377,7550	4770877,1890	489,4480	HIDR	2149	588369,0730	4770874,6260	490,7970	RELL
2117	588381,2000	4770875,3600	489,8050	HIDR	2150	588366,3480	4770875,7200	490,7690	RELL
2118	588386,9830	4770890,5170	488,3340	PLUV	2151	588396,8380	4770858,7410	490,0240	MUROA
2119	588386,3130	4770888,7620	488,3350	SOLERA	2152	588396,3980	4770858,0750	489,9840	MUROA
2120	588383,2820	4770888,1450	488,3490	REJ	2153	588405,6210	4770857,2170	490,1300	MUROA
2121	588383,3840	4770888,3050	488,3490	REJ	2154	588416,5080	4770855,3290	490,3790	MUROA
2122	588385,4890	4770887,1340	488,3420	REJ	2155	588419,4110	4770854,8250	490,4950	MUROA

6.3. LISTADO DE COORDENADAS PROYECTO.

Puntos provistos por técnico del Ayuntamiento de Leitza el: 26 de noviembre de 2024.

Nº	X	Y	Z	Cód.
1	588427,7250	4770853,1630	489,8980	E1
2	588424,3590	4770892,6670	495,2780	E2
11	588392,4680	4770864,1360	490,6200	AUX1
12	588363,8500	4770873,7680	490,9790	AUX2
101	588392,8930	4770871,6110	491,5230	ZPORTAL1
102	588389,8940	4770867,9050	491,8090	ESQMUPA
103	588389,8940	4770867,9050	491,0900	102-CORD

Nº	X	Y	Z	Cód.
199	588379,7430	4770872,2510	490,7500	200-CORD
200	588379,7430	4770872,2510	491,8010	ESQMUPA
201	588368,4270	4770885,1650	491,5260	ZPORTAL2
203	588352,4270	4770884,8930	490,3800	RAMPIGOR
205	588363,7080	4770879,2630	490,4400	DESESCEST
207	588377,6830	4770873,0990	490,6850	DRGAREST
208	588393,8890	4770866,1730	491,2070	RAMESQM

ANEJO Nº 3
ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

1.- MEMORIA

1.1.- Objetivo de este estudio.

1.1.1.- Apertura del centro de trabajo.

1.1.2.- Libro de incidencias.

1.2.- Característica de la obra.

1.2.1.- Descripción de la obra y situación.

1.3.- Interferencias y servicios afectados.

1.4.- Presupuesto.

1.5.- Plazo de ejecución de la obra.

1.6.- Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

1.6.1.-Mano de obra a emplear.

1.7.- Organización de la obra.

1.8.- Unidades constructivas que componen la obra, riesgos, protecciones indiv. y colectivas.

1.8.1.- Replanteo.

1.8.2.- Movimiento de Tierras.

1.8.3.- Cimentación.

1.8.4.- Estructura de hormigón y pavimentos.

1.8.5.- Albañilería.

1.8.6.- Acabados e instalaciones.

1.8.7.- Instalación sanitaria de la obra.

1.8.8.- Instalación eléctrica.

1.8.9.- Instalación de saneamiento.

1.8.10.- Pintura.

1.8.11.- Maquinaria para movimiento de tierras.

1.8.12.- Maquinaria de elevación.

1.8.13.- Norma para la manipulación de las cargas.

1.8.14.- Maquinas herramientas.

1.8.15.- Pequeño utillaje y herramientas manuales.

1.8.16.- Instalación de producción de hormigones y morteros.

1.9.- Instalaciones de Higiene y Salud.

1.10.- Señalización.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.- Normativa legal.

2.2.- Riesgos.

2.2.1.- Riesgos profesionales.

2.2.2.- Riesgos de daños a terceros.

2.3.- Prevención de riesgos profesionales – Medidas preventivas de seguridad.

2.3.1.- Prevención de riesgos de daños a terceros.

2.4.- Formación.

2.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

2.6.- Protecciones.

2.6.1.- Protecciones individuales.

2.6.2.- Protecciones colectivas.

2.7.- Control de entrega de los equipos de protección individual.

2.8.- Actuaciones a seguir.

2.9.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud.

2.10.- Instalaciones médicas.

2.11.- Seguimiento.

2.12.- Control.

3.- PROPUESTA DE VARIACIONES Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN

4.- PLANOS Y CROQUIS

5.- PRESUPUESTO

5.1.- Mediciones.

5.2.- Cuadro de precios.

5.2.1.- Cuadro de precios Nº1

5.2.2.- Cuadro de precios Nº2

5.3.- Presupuestos.

5.3.1.- Presupuesto por capítulos.

5.3.2.- Resumen de presupuesto.

1.- MEMORIA

1.1.- Objeto de este estudio

El presente Estudio de Seguridad y Salud complementa la **MODIFICACIÓN DEL PROYECTO “URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA”**.

Sus objetivos son fundamentalmente el prever los medios y regular las actuaciones que han de servir para reducir los riesgos causantes de accidentes, así como disminuir sus consecuencias cuando se produzcan. La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio de Seguridad y Salud, y el seguimiento de las normas de prevención de accidentes, supone la integración de la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de ejecución de trabajo.

En este Estudio de Seguridad y Salud se contemplan todos aquellos aspectos generales que por su interés, destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en la creación de una organización de prevención sistemática que vaya detectando en cada momento los problemas existentes y funcione para resolverlos, a la vez que trate, por su propia concepción, de integrar la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de trabajo.

Si fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de obra, con relación a las previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán estudiadas en sus aspectos de seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no generen riesgos imprevistos o incontrolados, reseñándolas en el libro de incidencias.

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad y Salud, es el siguiente:

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios.
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las personas que intervienen en el proceso constructivo.
- Determinar los costos de las medidas de protección y prevención.
- Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra.
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos.

1.1.1.- Apertura del centro de trabajo

Previo al inicio de los trabajos se debe comunicar la apertura en los centros de trabajo a la Dirección Facultativa.

1.1.2.- Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existe la obligatoriedad de disponer de un libro de incidencias habilitado a tal efecto por el colegio profesional que vise el proyecto.

1.2.- Características de la obra

El proyecto consiste en la segunda fase para la urbanización del Sistema Local SL-3, incluye la ejecución y/o renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento de fecales y pluviales, la pavimentación, el alumbrado público y la obra civil de canalizaciones para baja/media tensión y telefonía/telecomunicaciones. Creando un nuevo tramo de calle, previendo dos futuros sectores de aparcamientos, y completando la renovación del vial Okillin Kalea, entre la fase anterior y la Vía Verde del Plazaola, de acuerdo con la ya aprobada modificación urbanística del Plan Municipal de Leitza.

La modificación del proyecto consiste en elevar la pavimentación del nuevo vial, con trazado este-

oeste, adecuando la rasante de acuerdo a las cotas provistas por el técnico del Ayuntamiento, en los límites con accesos a la parcela 809, unidad de ejecución UE-29. Esta modificación surge por lo estipulado en el Convenio del Sistema Local SL-3.2, entre la promotora de la UE-29 y el Ayuntamiento de Leitza, para solventar los problemas ocasionados por las deficiencias al ejecutar las obras de las edificaciones en la parcela 809 (UE-29) y por no respetar las cotas pactadas. En comunicaciones con el Ayuntamiento de Leitza nos han fijado los puntos y coordenadas que delimitan y condicionan el proyecto del futuro vial.

Además, la modificación incluye retirar todo el relleno que ha vertido la promotora de la UE-29 sobre el terreno del nuevo vial y parcela 810, hasta alcanzar la cota que está en el topográfico original. Así como agregar los muros de contención, las excavaciones y, una vez ejecutadas las redes de saneamiento y demás tareas ya previstas en proyecto (incrementando la altura de los pozos afectados por las modificaciones), el terraplén y los taludes laterales, todo lo que ahora es necesario por elevar las cotas del nuevo vial.

1.2.1.- Descripción de la obra y situación

El orden de ejecución de los trabajos será el siguiente:

- 1º Limpieza. Preparación y comprobación del replanteo.
- 2º Levantados, demoliciones, excavaciones y movimiento de tierras.
- 3º Redes, canalizaciones y obras de fábrica.
- 4º Rasanteo y compactación.
- 5º Extendido y compactación de zahorra.
- 6º Ejecución de la pavimentación.

A continuación se detallan las actuaciones que comprenden los citados apartados dentro del proceso constructivo:

Demolición y movimiento de tierras:

Se prevé levantar el terreno, según perfiles, mediante retroexcavadora y transportar el material resultante a vertedero. Además de la demolición de obras de fábrica existentes. Con previo retiro del terreno proveniente de la UE-29 (parcela 809) y posterior terraplén hasta el nivel de explanada, en nuevo vial E-O.

Redes y canalizaciones de servicios:

Se instalarán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento de fecales y pluviales. Así como el alumbrado público y la obra civil de canalizaciones de baja/media tensión y telefonía/telecomunicaciones.

Construcción de obras auxiliares:

Se ejecutarán los muros de hormigón armado, previo replanteo a aprobar por la Dirección de la Obra; posteriormente se realizarán obras auxiliares, arquetas, sumideros de pluviales, etc. Una vez construidos dichos elementos se procederán al relleno, nivelación y compactación de la explanada.

Pavimentación y afirmado:

Sobre la explanada se pavimentará con un paquete de firme compuesto, para la calzada, por una capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 100% del Próctor Modificado (siendo de 30 cm de espesor ZA más subbase de 20cm de zahorra artificial de 2ª en la explanada del nuevo vial), y mezcla bituminosa en caliente con una capa intermedia (S-20), de 5cm de espesor, y una capa de rodadura (D-12), de 5cm de espesor. Para las aceras, se proyecta una base de firme compuesta por una capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 100% del Próctor Modificado, y 10 cm de

hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, con fibras de polipropileno, de 12 mm para prevenir fisuras por retracción, en proporción de 600 g/m³, sobre el cual se colocará adoquín similar al de fases anteriores de 7 cm de espesor (según UNE-EN-1338), sobre cama de arena fina de 3-5 cm con cemento, con una dosificación mínima de 50 kg cemento/m³.

1.3.- Interferencias y servicios afectados.

Las obras del presente proyecto se desarrollarán sobre el vial actual, por lo que en principio no se piensa se puedan tener interferencias con servicios afectados, en todo caso las interferencias que se pueden encontrar durante el desarrollo de las obras son:

- Accesos a viviendas. Se garantizará el acceso en condiciones de seguridad.
- Afecciones por canalizaciones.

1.4.- Presupuesto.

El presupuesto de ejecución por contrata obtenido aplicando al presupuesto de ejecución material (427.759,02 €) un 10% en concepto de gastos generales, un 6% en concepto de beneficio industrial y un 21% en concepto de IVA, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (600.402,56 €).

1.5.- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras es de 5 meses a contar desde la firma del Acta de Replanteo y Comienzo de la Obra.

1.6.- Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto de ejecución por contrata de seguridad y salud obtenido aplicando al presupuesto de ejecución material (6.551,57 €) un 10% en concepto de gastos generales, más un 6% en concepto de beneficio industrial y un 21% en concepto de IVA, asciende a la cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.195,78 €).

1.6.1.- Mano de obra a emplear.

Se prevé que el número máximo de personas que coincidirán trabajando en la obra, será de cuatro (4). Excepto en períodos muy puntuales de dos o tres días en que podrá incrementar este número por la ejecución de trabajos punta.

1.7.- Organización de la obra

De cara a la organización de la obra, el comienzo de la ejecución, está determinado por el Acta de replanteo de las obras y condicionado, sólo por el tiempo máximo de duración de la obra, que como se citó en su apartado, es de 5 meses.

1.8.- Unidades constructivas que componen la obra, riesgos, protecciones ind. y colectivas

1.8.1.- Replanteo

1.8.2.- Movimiento de Tierras

-Riesgos más frecuentes:

- Deslizamiento y vuelco de máquinas
- Colisiones entre máquinas
- Atropellos al personal de la obra causados por máquinas
- Caídas del personal al fondo de la excavación
- Generación de polvo.
- Normas Básicas de Seguridad
 - Recabar información si existe alguna conducción eléctrica o de agua en los alrededores del solar.
 - Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias de las mismas.
 - Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de transporte.
 - Se señalizarán los bordes de las excavaciones y el de la rampa de acceso.
 - No se depositará carga alguna a más de un metro de distancia los taludes, controlando éstos especialmente después de día de lluvia o heladas.
 - Se pedirá permiso al Ayuntamiento para impedir el tráfico pesado por la mitad de la calle contigua al solar mientras dure esta fase de la obra.
 - Aviso a transeúntes y señalización relativa a entrada y salida de maquinaria de obra.
 - Se exigirá un riguroso control del estado de conservación de la maquinaria empleada en la obra
- Protecciones personales:
 - Casco. Mono de trabajo. Botas. Guantes y Traje de agua. Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
- Protección Individual Colectiva:
 - Barandillas de limitación de bordes, señalización y balizamiento nocturno y diurno.

1.8.3.- Cimentación

- Riesgos más frecuentes:
 - Caídas en zanjas y pozos
 - Caídas al mismo nivel en zonas resbaladizas
 - Heridas punzantes
 - Vuelco de maquinaria
 - Caídas de objetos desde la maquinaria
 - Caídas desde altura, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón, y desencofrado de pilares y muros de contención.
 - Puntas en los encofrados
 - Atropellos del personal de obra.
- Normas Básicas de Seguridad:
 - Limpieza de accesos particularmente la zona de rampa y de zonas de trabajo.
 - Delimitación de las zonas de acopios de ferrallas y medios auxiliares.
 - Prohibición de permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento.
 - Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico.
 - Uso de escaleras taburetes y andamios adecuados, correcto acuíñamiento de puntales, normativa concreta para el desencofrado.
 - Eliminación de las puntas en la madera.
- Protecciones Personales:
 - Cascos, guantes de cuero para la ferralla, guantes de goma para el hormigón, mono de trabajo, traje de agua y botas impermeables.
- Protecciones Colectivas:
 - Barandillas perimetrales.

Escalera portátil y escaleras fijas de acceso a excavación.

Señalización.

1.8.4.- Estructura de hormigón y pavimentos

-Riesgos más frecuentes:

Caídas de altura, en la fase de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado en vigas, losas y pilares.

Pinchazos en las manos y los pies por las puntas clavadas en la madera de los encofrados.

Caídas de herramientas, materiales y medios auxiliares a niveles inferiores.

Golpes de cabezas, manos y pies, incluso cortes.

Caídas al mismo nivel que tienen como causa el desorden y falta de limpieza en los forjados.

Caídas en el montaje y desmontaje de la estación de hormigonado (vuelco de silos por deficiencia en sus anclajes), y vuelco de las grúas autopropulsadas en el montaje de la estructura metálica.

-Normas básicas de Seguridad:

Protección con redes del perímetro exterior.

Protección de huecos en la planta, con barandillas.

Uso de torretas de hormigonado.

Escaleras y taburetes adecuados (metálicas con zapatas autodeslizantes).

Protección de accesos, limpieza y orden.

Control de solidez de los apuntalamientos en los forjados.

Revisión de ganchos, cadenas y cables de acero, portapapeles y demás elementos usados en la elevación de cargas.

Evitar pisar bovedillas, al colocarlas no dar nunca la espalda al vacío.

-Protección personal:

Casco de seguridad con sujeción de pantalla.

Gafas de seguridad y pantallas de cabezas.

Guantes de cuero para ferralla y de goma para el hormigonado.

Plantillas o calzado reforzado.

Cinturón de seguridad.

-Protección Colectiva:

Mallazo electrosoldado o entablados en huecos interiores.

Redes de protección horizontal desplazable.

Barandillas perimetrales.

Plataforma con barandillas perimetrales, utilizando el andamio como elemento portante.

Instalación con cable fiador y anclajes.

Revisión de ganchos, cadenas y cables de acero, portapapeles y demás elementos usados en la elevación de cargas.

-Protecciones Colectivas:

Parapetos rígidos.

Barandillas.

Redes.

Marquesinas y viseras.

1.8.5.- Albañilería

-Riesgos más frecuentes:

Caídas a distinto nivel por terrazas.

Caídas al mismo nivel.

Caídas desde los medios auxiliares.

- Golpes y Cortes.
- Sobre esfuerzos.
- Dermatosis.
- Polvo.
- Normas de Seguridad:
 - Se establecerán en orden a la limpieza de los tajos, correcta iluminación de los tajos, evacuación adecuada de escombros, etc.
- Protecciones Personales:
 - Casco.
 - Guantes de goma.
 - Gafas protectoras.
- Protecciones Colectivas:
 - Barandillas.
 - Andamios.
 - Protección de escaleras.
 - Marquesinas.

1.8.6.- Acabados e instalaciones

- Riesgos más frecuentes:
 - Caídas de personal al mismo nivel.
 - Caídas de personal a distinto nivel.
 - Caídas de materiales y herramientas.
 - Golpes:
 - Cortes y heridas en las extremidades.
 - Electrocuciones.
 - Heridas punzantes.
 - Ambientes pulvígenos o tóxicos.
 - Explosiones, incendios y quemaduras.
 - Salpicaduras y dermatosis.
 - Sobre esfuerzos.
 - Atrapamientos.
- Normas de Seguridad:
 - Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y medios auxiliares.
 - Señalizaciones correctas.
 - Limpieza de los tajos de trabajo.
 - Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles.
 - Ventilación natural o forzada.
 - Recipientes de disolvente cerrados.
 - Prohibición de encender fuego.
 - Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento.
 - Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones procedentes de otras instalaciones.
 - Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas, y sopletes.
 - Uso de válvulas antirretroceso de la llama.
 - Conexiones eléctricas sin tensión.
 - Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados.
- Protecciones personales:
 - Mono de trabajo
 - Casco
 - Guantes de goma y cuero

- Cinturón de seguridad
- Plantillas
- Calzado reforzado con puntera de seguridad
- Manguitos
- Polainas
- Gafas
- Protectores auditivos (tapones y casco)
- Mascarilla antipolvo
- Pantallas

-Protecciones Colectivas:

- Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento.
- Orden y limpieza en la zona de trabajo.
- Barandillas en hueco y rodapié.
- Plataforma o red en caja de escaleras.
- Plataforma de protección sobre plano de trabajo inferior.

-Instalación de ascensor.

- Riesgos más frecuentes
- Caídas por huecos dejados en forjados.
- Caídas desde plantas por huecos en muros.
- Caídas en la instalación de guías y maquinaria.
- Caída de herramientas.
- Normas básicas de seguridad
- Se taparán los huecos en forjados con mallazo 8.8.15 cm. o tablones.
- Se taparán huecos verticales en planta con barandillas.
- Se utilizarán cinturones de seguridad trabajando en hueco.
- Plataforma de protección sobre plano de trabajo inferior.
- No se utilizará el ascensor durante la obra en tanto no se de el visto bueno por el Ministerio de Industria.

1.8.7.- Instalación sanitaria de la obra

La toma de agua se hará desde la red general.

Los vestuarios tendrán un mínimo de 20 m² y su altura será superior a 2,30 metros y tendrán taquillas con llaves y asientos.

Se instalará un lavabo con cabina para ducha y otra para inodoro, de contemplarán las dimensiones mínimas de 1,00 metros x 1,20 metros, tendrán ventilación directa y se respetarán las prescripciones hechas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se instalará un botiquín, ateniéndose en todo momento a lo estipulado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Estarán a la vista los datos del Servicio Asistencial más próximo (ruta a seguir, teléfonos de urgencia, etc.).

1.8.8.- Instalación eléctrica

-Riesgos más frecuentes:

- Caídas del personal al mismo nivel
- Caídas de personal a distinto nivel
- Caídas de materiales y herramientas
- Golpes
- Cortes y heridas en las extremidades
- Electrocuciones
- Heridas punzantes

-Normas de Seguridad:

- Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y medios auxiliares
- Señalizaciones correctas
- Limpieza de los tajos de trabajo
- Prohibición de encender fuego
- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento
- Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones procedentes de otras instalaciones
- Conexiones eléctricas sin tensión
- Protecciones personales:
 - Mono de trabajo
 - Casco
 - Cinturón de seguridad
 - Calzado reforzado
- Protecciones colectivas:
 - Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento
 - Orden y limpieza en zonas de trabajo
 - Plataforma o red en caja de escaleras
 - Plataforma de protección sobre plano de trabajo interior.

1.8.9.- Instalación de saneamiento

- Riesgos más frecuentes:
 - Caídas de materiales y herramientas
 - Cortes y heridas en las extremidades
 - Heridas punzantes
- Normas de Seguridad:
 - Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y medios auxiliares
 - Limpieza de los tajos de trabajo
 - Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes.
- Protecciones personales:
 - Guantes de goma y cuero
 - Calzado reforzado con puntera de seguridad
 - Cinturón de seguridad
 - Mono de trabajo
 - Pantallas
 - Gafas de seguridad
- Protecciones colectivas:
 - Plataforma de protección
 - Barandilla en huecos
 - Orden y limpieza en zonas de trabajo.

1.8.10.- Pintura

- Riesgos más frecuentes:
 - Caídas del personal a distinto nivel
 - Caídas de materiales y herramientas
 - Cortes y heridas en las extremidades
 - Atrapamientos
- Normas de Seguridad:
 - Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y medios auxiliares.
 - Limpieza de los tajos de trabajo
 - Máquinas eléctricas y portátiles con doble aislamiento.

Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones procedentes de otras instalaciones.

-Protecciones personales:

Guantes
Mono de trabajo
Cinturón de seguridad
Casco

-Protecciones colectivas:

Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento
Barandilla en huecos
Plataforma de protección sobre plano de trabajo inferior.

1.8.11.- Maquinaria para movimiento de tierras

Se contemplan las distintas máquinas que interviene en la obra:

a).- Maquinaria de movimiento de tierras (pala cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, apisonadora y tractores).

-Riesgos más frecuentes:

Atropellos y colisiones en marcha atrás y giro, caídas de material desde la cuchara, vuelco de la máquina.

-Norma Básica de Seguridad:

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.
La cabina estará dotada de extintor de incendios.

El operario no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha en sentido contrario al sentido de la pendiente.

El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes mediante los movimientos de éstas o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga, teniendo el brazo de la cuchara al descender por rampas en la parte trasera de la máquina.

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y si la parada es prolongada se desconectará la batería, y se retirará la llave de contacto.

-Protección personal:

Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.
Ropas de trabajo adecuadas.
Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco y asiento anatómico.

-Protección Colectiva:

Para el resto del personal estará prohibida la permanencia en las áreas de trabajo de la misma estando ésta convenientemente señalizada.

b).- Camión basculante

-Riesgos más frecuentes

El conductor durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.

Antes de empezar la descarga tendrá echado el freno de mano, si esta descarga se realiza en las proximidades de una zanja, pozo de cimentación o terraplén, se aproximará a una distancia máxima de un metro, garantizando ésta mediante topes.

1.8.12.- Maquinaria de elevación

a).- Maquillo:

-Riesgos más frecuentes:

Caída de la máquina por deficiente anclaje, caídas en las operaciones de altura subida o bajada.

Caídas de altura del operario que lo maneje por ausencia de elementos de protección.

Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. Rotura del cable de elevación.

-Normas Básicas de Seguridad:

la primera medida a tener en cuenta es la de su desplazamiento, realizándose sobre el forjado y comprobándose que esté en condiciones, anclándose a cada una de sus patas el soporte, no usándose para su fijación nunca contrapesos.

-Protección colectiva:

El gancho de sujeción de la carga estará dotado de cierre de seguridad, estando éste en buen estado. El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en buen estado de conservación.

Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las mismas condiciones que el resto de la existente.

El motor y los órganos de transmisión estarán convenientemente para que no se puedan producir deslizamientos.

Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no dejando cargas suspendidas, dejándose desconectada la corriente del cuadro secundario.

b).- Carretillas elevadoras:

-Riesgos más frecuentes:

Atropellos y colisiones en marcha atrás y giro.

Caída de material desde la cuchara. Vuelco de la máquina.

-Normas Básicas de Seguridad:

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.

El operario no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha en sentido contrario al sentido de la pendiente.

El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes mediante los movimientos de éstas o por algún giro imprevisto, teniendo la carga lo más baja posible al descender por rampas.

Al finalizar el trabajo de la máquina el mástil quedará plegado y las pinzas al ras del suelo, si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.

-Protección Personal:

Casco de seguridad homologado

Botas antideslizantes

Ropas de trabajo adecuadas

Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco

Asiento anatómico

-Protección Colectiva:

Para el reto del personal estará prohibida la permanencia en las áreas de trabajo de la misma, estando ésta convenientemente señalizada.

1.8.13.- Norma para la manipulación de las cargas

La elevación o descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda parada o arrancada brusca, y se hará siempre en sentido vertical, para evitar el balanceo.

Cuando sea necesaria la elevación de las cargas por absoluta necesidad, se tomarán las máximas garantías de seguridad por el encargado de la obra.

Las personas encargadas del manejo de aparatos elevadores, y de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras u operaciones, serán instruidas, y deberán conocer el cuadro de ademanos, para el mando de artefactos de elevación y transporte de pesos.

Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, se avisará con antelación para permitir que los operarios se sitúen en lugares seguros.

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.

Cuando los aparatos funcionan sin carga se elevará el gancho para que pase libremente sobre las personas u objetos.

Se prohíbe viajar sobre ganchos o eslingas vacías.

1.8.14.- Maquinas herramientas

a).- Cortadora de material cerámico:

- Riesgos más frecuentes:

Proyección de partículas de polvo.

Roturas de disco.

Cortes y amputaciones.

- Norma Básica de Seguridad:

La máquina tendrá colocada, en todo momento, la protección del disco y de la transmisión.

Antes de empezar a trabajar en ella se comprobará el estado del disco, si este estuviese desgastado o resquebrado, se procederá a su inmediata sustitución.

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que se pueda bloquear éste.

La máquina se colocará en las zonas que no sean de paso, y además que estén bien ventiladas, particularmente si no son de corte húmedo.

b).- Sierra circular:

- Riesgos más frecuentes:

Cortes y amputaciones de extremidades superiores

Descargas eléctricas

Rotura de disco

Proyección de partículas

- Normas Básicas de seguridad:

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles.

Se controlará el estado de la estructura del disco, así como los dientes de éste.

Se acotará la zona de trabajo de la máquina, estando limpia de serrín y virutas para evitar incendios.

Se evitará la presencia de clavos de cortar.

c).- Soldadora eléctrica:

- Norma Básica de Seguridad:

La masa de cada aparato de soldadura estará puesta a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura.

Será admisible la conexión de uno de los polos del circuito de soldeo de estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa, en caso contrario el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.

La superficie exterior de los portaelectrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.

Los bordes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura, estarán cuidadosamente aislados.

- Protección Personal:

Viseras o pantallas

Manoplas

Mandiles de cuero

Botas

1.8.15.- Pequeño utillaje y herramientas manuales

a).- Dentro de este amplio grupo se incluyen los siguientes: Taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, rozadora, vibrador.

- Riesgos más frecuentes:

Descargas eléctricas

Caídas de altura

- Ambiente ruidoso y generación de polvo
- Explosiones de incendios
- Cortes de extremidades
- Normas Básicas de Seguridad:
 - Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
 - Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.
 - La conexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.
 - Los trabajos de estas herramientas se efectuarán en posición estable.
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, ésta se hará de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
 - Se evitará el empleo de cables largos de alimentación.
 - Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de suficiente resistencia mecánica.
 - La tensión de alimentación en las herramientas portátiles de cualquier tipo no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra.
- b).- Herramientas Manuales:
 - Normas Básicas de Seguridad:
 - Las herramientas de mano estarán constituidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño a la correcta utilización.
 - La unión entre sus elementos será firme para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos.
 - Los mangos y empuñaduras serán de dimensiones adecuadas, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.
 - Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.
 - Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.
 - Durante su uso deberán estar libres de grasas y aceites y otras sustancias deslizantes.

1.8.16.- Instalación de producción de hormigones y morteros

- Riesgos más frecuentes:
 - Derrumbamiento del silo por asiento.
 - Vuelco por empujes laterales de viento.
 - Ambientes pulvígenos.
 - Caídas de altura en limpieza.
- Normas Básicas de Seguridad:
 - Estudio de la resistencia del terreno y cimentación de losas o puntos si fuese necesario.
 - Colocación de tres vientos separados entre sí 120 °.

1.9.- Instalaciones de Higiene y Salud

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la O.G.S.H. (BOE 16 Y 17-3-71)

Esta instalación estará subdividida en las zonas de comedores, vestuarios y servicios, con las siguientes especificaciones:

- *Comedor:*
 - Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estará dotado de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estarán dotados de calefacción.
 - Debido a encontrarse la obra en las proximidades de varios núcleos urbanos, no es necesario disponer de instalaciones de comedor.

- *Vestuario:*
Estará provisto de una taquilla con llave por cada trabajador, asientos y calefacción. La superficie mínima de los mismos será de dos m² por trabajador
- *Servicios:*
Los servicios higiénicos, tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, y un retrete inodoro en cabina individual por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y perchas.

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

1.10.- Señalización

Siempre que sea necesario y según el Real Decreto 485/97 art. 3, se deberán adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los anexos I a VII de este real decreto.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.- Normativa legal

La normativa fundamental, actual, vigente, armonizada con los Directivos de la UE, se produce a partir de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo legislativo posterior y es la siguiente:

- Ley 31/1.995 Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10.11.95.
- RD 39/1.997 Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE 31.01.97.
- Orden 27-Junio-97, sobre Acreditación de los Servicios de Prevención y Auditorías. BOE 4.07.97.
- RD 773/1.997 Utilización de los Equipos de Protección Individual por los trabajadores. BOE 12.06.97.
- RD 1215/1.997 Utilización de los Equipos de Trabajo por los trabajadores. BOE 7.08.97.
- RD 1627/1.997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. BOE 24.10.97.
- RD 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. BOE 14.04.97.
- RD 486/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. BOE 14.04.97.
- RD 487/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE 13.04.97.

La citada Ley 31/1.995 en su disposición adicional Tercera, define el articulado que tiene “carácter de norma básica”. En tanto no se complete el desarrollo reglamentario de dicha Ley y el INSHT elabore las Guías Técnicas sobre la “utilización de los equipos de protección individual” o sobre “la evaluación y prevención de riesgos relativos a las obras de construcción”, y en todo lo que no se oponga a lo previsto en la normativa anterior relacionada, durante la ejecución de estas obras que competen este proyecto también deberán cumplirse las disposiciones que les afecten, y que expresamente no estén derogadas, contenidas en la siguiente relación de normativa legal, ordenada según fechas de aprobación:

- Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción. O.M. 20 de Mayo de 1.952. B.O.E. 15-6-52.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones de aire comprimido. O.M. 20 de Enero de 1.956. B.O.E. 2-2-56.
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. O.M. 21 de Noviembre de 1.959. B.O.E. 27-11-59.
- Decreto 2414/1.961 de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- Orden del 15 de Marzo de 1.963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas.
- Decreto 3495/1.964 de 5 de Noviembre por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1.968 de 29 de Noviembre. B.O.E. 27-12-68. Rectificado 8 de Marzo de 1.969.
- Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerám. O.M. 28 de Agosto de 1.970. B.O.E. 6, 7, 8 y 9-9-70.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de Marzo de 1.971. B.O.E. 16-3-71, excepto los Título I y II que han sido derogados por la Ley 31/1.995.
- Decreto 2413/1.973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión B.O.E. 9-10-73. Instrucciones complementarias del mismo, de la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria: 1/04/74; 21/05/74; 2/12/74; 10/12/79; 18/12/79; 21/04/80; 18/05/80; 18/11/80.
- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores. O.M. 17 de Mayo de 1.974. B.O.E. 29-5-74.

- Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de Mayo de 1.977; B.O.E. 14-6-77. Rectificado: 7-3-81.
- Reglamento de explosivos: B.O.E. 7-9-78.
- Real Decreto 1244/1.979 de 4 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
- Estatuto de los trabajadores de 10-3-80. Ley 8/1.980.
- Real Decreto 667/1.980 de 8 de Febrero sobre almacenamiento de productos químicos.
- Real Decreto 3275/1.982 de 12 de Noviembre sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- Real Decreto 2001/1.983 de 28 de Julio; sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
- Resolución de 30 de Abril de 1.984 sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en servicio.
- Orden de 31 de Octubre de 1.984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84.
- Orden de 7 de Noviembre de 1.984 por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de Octubre de 1.984.
- Resolución de 11 de Febrero de 1.985 por la que se constituye una Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
- Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. B.O.E. 12-6-85.
- Real Decreto 555/1.986 de 21 de Febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. B.O.E. 21-3-86.
- Reglamento sobre trabajos expuestos a plomo metálico, de fecha 9-4-86, B.O.E. 24-4-86.
- Real Decreto 1528/1.986 de 13 de Junio sobre pararrayos radiactivos. B.O.E. 11-7-86.
- Real Decreto 1493/1.986 sobre señalización en los centros y locales de trabajo. B.O.E. 8-7-86.
- Orden Ministerial de 20 de Septiembre de 1.986 por la que se establece el modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene. B.O.E. 13-10-86.
- Orden Ministerial de 6 de Octubre de 1.986 por la que se determinan los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de los centros de trabajo.
- Normas complementarias Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 15-1-87.
- Orden de 31 de Agosto de 1.987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera de poblados.
- Orden de 16 de Diciembre de 1.987 por la que se establecen modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
- Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre infracciones y sanciones de orden social, excepto los artículos derogados por la Ley 31/1.995.
- Instrucción Técnica IT-MIE-AEM2 sobre grúas-torre desmontables p/obras (OM 28-6-88. B.O.E. 7-7-88).
- Real Decreto sobre protección de los trabajadores frente al riesgo derivado de la exposición al ruido (27-10-89, B.O.E. 2-11-89).
- Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Real Decreto 374/2.001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

- Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 707/2.002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
- Real Decreto 1311/2.005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. BOE 05.11.05.
- Resolución de 8 de noviembre de 2.005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. BOE 14.12.05.
- Ley 32/2.006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE 19.10.06.
- Real Decreto 1299/2.006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro BOE 19.12.06.
- Real Decreto 1644/2.008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE 11-10-08.
- Real Decreto 513/2.017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE 12.06.17.
- Resolución de 21 de septiembre de 2.017, de la Dirección General de Empleo, por la que se inscribe en el registro y publica el VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE 26.09.17.
- Convenios colectivos de la construcción de la provincia.
- Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T.
- Convenios de la O.I.T. ratificados por España, que afectan a Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Demás disposiciones específicas relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2.- Riesgos

Con la enumeración de los riesgos se pone de manifiesto la serie de peligros existentes en la obra, con esto se pretende que una vez considerados y en función de la gravedad y la frecuencia sirvan para realizar una evaluación de los riesgos.

2.2.1.- Riesgos profesionales

Excavación en zanjas y pozos:

- Agrietamiento de edificios adyacentes
- Asfixia.
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
- Atropellos, colisiones alcances, vuelcos y falsas maniobras de maquinaria para el movimiento de tierras.
- Caída de materiales transportados por maquinaria o camiones.
- Caídas de objetos (piedras, etc.).
- Caídas de personal al caminar por las proximidades de un pozo o zona.
- Caídas de personal al entrar y salir.
- Choques o golpes contra objetos

- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas.
- Cuerpos extraños en los ojos
- Derrumbamiento de las paredes del pozo o zanja.
- Desprendimientos de elementos constructivos en fachadas adyacentes
- Electrocución.
- Explosiones e incendios por rotura de servicios públicos, mantenimiento de maquinaria y por almacenamiento incorrecto de combustible
- Golpes por objetos.
- Interferencias con conducciones subterráneas.
- Inundación.
- Lesiones y cortes en manos
- Lesiones y cortes en pies.
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
- Lumbalgia por sobreesfuerzo
- Producción de polvo
- Trauma sonoro
- Vuelcos de vehículos y máquinas.
- Otros.

Vertido de hormigón

- Atrapamientos, golpes con la canaleta del camión hormigonera.
- Atropello por camión hormigonera.
- Caída de objeto sobre los operarios
- Caída de operarios a distinto nivel
- Caída de operarios al mismo nivel
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión.
- Contacto eléctrico directo con masas de máquinas eléctricas.
- Cortes o lesiones en manos
- Cortes o lesiones en pies.
- Corrimiento de tierras
- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.
- Dermatitis por contacto en el hormigón.
- Fallo de entibaciones.
- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores.
- Lasa derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Lumbalgia por sobreesfuerzo.
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
- Pisada sobre objetos punzantes.
- Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados.
- Otros.

En rellenos de tierras:

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Atropello de personas.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización de las maniobras.
- Producción de polvo
- Riesgos de agrietamientos y desprendimiento de elementos constructivos en edificios colindantes, dada la estrechez de las calles, sobre todo a la hora de utilizar el compactador.
- Ruido ambiental.
- Sinistros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Vibraciones sobre las personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

En pavimentación:

- Caídas al mismo nivel.
- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
- Afecciones reumáticas por humedad en las rodillas.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Caídas a distinto nivel. (Por la escalera en construcción, por ejemplo).
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Atropellos.
- Calor.
- Todos los riesgos definidos en el apartado de terraplenado.

En obra civil para canalizaciones

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes.
- Cortes por el manejo de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos.

Riesgos de incendio:

- En almacenes, vehículos, máquinas o instalaciones.

2.2.2.- Riesgos de daños a terceros.

Existe el riesgo de impactos de piedras o gravillas proyectadas, tanto por la maquinaria perteneciente a las obras, como por vehículos ajenos a las mismas, existiendo también, el riesgo de caídas en zanjas, huecos, excavaciones y escalón lateral de vehículos y personas.

Además existe el riesgo de robos, y de colisiones y salidas de calzada debido al polvo y barro que puede generar la ejecución de los trabajos.

Así mismo habrá que tener especial cuidado en la evacuación de las aguas pluviales durante la construcción de la obra, así como en mantener la salida a través de las obras de fábrica que estén en ejecución, para evitar posibles inundaciones, con el consiguiente riesgo para los vehículos que circulen el pueblo.

2.3.- Prevención de riesgos profesionales - Medidas preventivas de seguridad:

Excavación en zanjas:

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar sometido.
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.
- Cuando la profundidad de una zanja o pozo sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:
 - a) línea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja o pozo y paralela a la misma (su visión es posible con escasa iluminación).
 - b) línea de señalización paralela a la zanja o pozo, formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.
 - c) cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas o pozos en toda una determinada zona.
 - d) la combinación de los anteriores.
- Si los trabajos en zanja requieren una iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
- La inclinación de los taludes, será la adecuada a la clase de terreno, según la forma y fase de desarrollar los trabajos, pero atendiendo esencialmente en todo caso a la máxima seguridad contra los desprendimientos, adoptando, si es necesario, las entibaciones o protección de taludes que resulten más adecuados.
- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas.
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
- Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.234.
- En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2m. el de vehículos.

- Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad.
- El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrán a distancia no menor de 2m. del borde del corte y alejados de sótanos. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán, así como las paredes de las excavaciones correspondientes.
- En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia.
- No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad.
- Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que emplean.
- En cortes de profundidad mayor de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno y 75 cm. en el borde superior de laderas.
- Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado, así mismo se comprobará que están expeditos los cauces de aguas superficiales.
- Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.
- Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, no se suspenderán de los codales cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.
- Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen 1m. sobre el nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.
- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
- En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte.
- Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Vertido del hormigón.

- Está previsto el vertido del hormigón mediante canaleta.
- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2m. (cómo norma general) del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen maniobras inseguras.

En rellenos de tierras:

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargas los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “tara” y “la carga máxima”.
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. (Este jefe de equipo puede ser el vigilante de seguridad si se estima oportuno).
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carretera).
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el jefe de equipo.
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los cinco metros (como norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida” y “STOP”.
- Los vehículos utilizados serán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.).
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

En pavimentaciones:

- Se contemplarán las medidas preventivas de seguridad indicadas anteriormente en la fase de terraplado.
- El corte de piezas de pavimento se ejecutará, preferentemente, en vía húmeda en evitaron de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.
- El corte de piezas en pavimento en vías secas con sierra circular se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
- En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitaron de accidentes por caídas.
- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situados lo mas alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
- Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
- Cuando este en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de obligación obligatoria.

Instalación eléctrica provisional de obra

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2m en los lugares peatonales y de 5m en lo de vehículos.
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
- El trazado de las mangueras del suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas.

En general

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo.
- La carga de material en los camiones, tendrá una correcta disposición, no cargándose los mismos más de lo permitido.
- Se pondrá especial atención a la señalización en carretera, que deberá atenderse a la normativa vigente y a las indicaciones dadas por la Dirección de la obra.
- Los señalistas se colocarán con suficiente antelación a la zona de trabajos para advertir a los vehículos la proximidad de los mismos, colocándose siempre en zonas de perfecta visibilidad.
- Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro nivel.
- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado.
- En la ejecución de zanjas se pondrá especial cuidado en no acopiar material al borde de las mismas, así mismo se ejecutarán con el taluzado conveniente o en su caso se entibarán, para evitar posibles derrumbes.
- Las maniobras de colocación de tubos, serán dirigidas por un operario que se encuentre en la parte superior de la zanja y que tenga total visibilidad de la misma y de los operarios que se encuentren en ella.
- Tanto en la colocación de tubos como en la de piezas en estructuras, se prohibirá la permanencia de personal debajo de los materiales en su iza y colocación.
- Todo el personal que trabaje en la ejecución de estructuras a distinto nivel del suelo, se asegurará convenientemente con el cinturón de seguridad cuando no existan otras medidas de protección como barandillas y redes, por la imposibilidad de colocación de estas en fases concretas de la ejecución.
- Se pondrá especial cuidado en la evacuación de las aguas pluviales durante la construcción de la obra, así como en mantener la salida a través de las obras de fábrica que estén en ejecución, para evitar posibles inundaciones y encharcamientos que puedan provocar accidentes en los vehículos que circulen por la obra, y posibles derrumbes de zanjas y excavaciones en cimientos.
- Se evitará en lo posible el dejar salientes de la ferralla en las estructuras de hormigón y en su caso se señalarán y protegerán estas zonas peligrosas con vallas para impedir el acceso a las mismas al personal no especializado que no trabaje en las mismas.
- Se cuidarán el orden y la limpieza en los tajos especialmente en los de ejecución de estructuras, manteniendo las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes, caídas y punzamientos (en especial de recoger todas las puntas y clavos utilizados en la ejecución de las obras).

2.3.1.- Prevención de riesgos de daños a terceros

En prevención de posibles daños a terceros se tomarán las siguientes medidas de protección:

Aceras

- Elementos de señalización, balizamiento y defensa.
- Mantenimiento y reposición de la señalización
- Limitar la velocidad mediante una señalización adecuada.
- Establecer velocidades de aproximación y limitada.
- Cierre y desvío de carriles.

En general

- Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en:
- Salida de camiones.
- Zonas de trabajo de maquinaria.
- Zonas de acopio.
- Instalaciones y locales.
- Señalización de limitación de tráfico y balizas luminosas, de acuerdo con la normativa vigente en:
- Caminos de acceso a zonas de trabajo.
- Enlaces de la carretera con caminos.
- En los extremos de la zona de obras, así como delimitando los diferentes tajos.
- En desvíos por obras si fueran necesarios.
- Señalización nocturna de un tramo provisional, si lo hubiera, se hará con luces intermitentes direccionales en todos los casos de desvío, empleándose preferentemente, las cascadas luminosas.
- Riego de las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros.
- Se señalizarán los accesos naturales a las obras, prohibiéndose, el paso a toda persona ajena a las mismas, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
- En función de la intensidad de tráfico que sufra esta carretera, será necesaria la utilización, ocasionalmente, de cuatro señalistas, dos de los cuales se colocarán delante y detrás del tajo de trabajo y los otros dos al comienzo de las retenciones que se originen como consecuencia del mismo, todos ellos en lugar de perfecta visibilidad.
- Se mantendrá todo el tramo de la carretera objeto del proyecto en estado de viabilidad suficiente a lo largo de la duración de los trabajos. Para ello deben garantizarse en todo punto por donde discurra el tráfico, tanto en el firme antiguo, como en los nuevos tramos abiertos a la circulación, y en cualquier desvío provisional, en todo momento, las siguientes condiciones mínimas:
 - a) No interrumpir el tráfico, ni disminuir la fluidez de la circulación hasta el punto de no poderse encauzar la circulación afluente.
 - b) Contar con una rodadura cómoda y segura para velocidades superiores a cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h).
 - c) Atender inmediatamente a la reparación de cuantos baches y desgarraduras se produzcan en el firme durante el período de las obras, especialmente de aquellas que pudieran ocasionar su degradación rápida.

2.4.- Formación

La formación en prevención de accidentes, será un aspecto de preferente consideración y tratamiento, en orden a conseguir un adecuado nivel de seguridad. Es evidente que para que el trabajador opere de forma adecuada ante situaciones de riesgo, ha de saber y será preciso tener constancia, que sabe que existe esa situación potencial.

La formación en prevención no solo tendrá en cuenta este punto importante como objetivo, sino que se orientará hacia el perfeccionamiento y mejora del adiestramiento personal, considerando que es fundamental que el trabajador conozca las características de su trabajo mediante la adecuada capacitación técnica para desarrollarla.

Los mandos, a todos los niveles, en sus contactos diarios con el personal, tendrán en cuenta los aspectos de seguridad que deben ser manifestados e integrados en los mismos, para lograr una mejor formación y capacitación de ese personal, dando al concepto de seguridad integrada en el trabajo un contenido real para conseguir una prevención de riesgos más eficaz. Para lo cual:

- Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.
- Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
- Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las personas que en ellos intervengan, sobre los riesgos que van a encontrar y el modo de evitarlos.
- Se impartirán cursos de seguridad e higiene en el trabajo al personal de la obra tal y como indica la normativa.

2.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios

Reconocimiento médico:

- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y será repetido en el período de un año.
- Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.

Botiquines:

- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Será revisado mensualmente y reemplazado lo consumido.

Asistencia a accidentados:

- Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
- Se dispondrá en obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

2.6.- Protecciones

Condiciones de los medios de protección:

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá, ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, será desechado y reemplazado al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán reemplazadas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

2.6.1.- Protecciones individuales.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Las medidas de protección personal, serán de uso obligatorio, siempre que sea preciso eliminar o reducir riesgos de accidentes o enfermedades profesionales.

- Botas de seguridad de cuero.
- Botas de seguridad impermeables.
- Trajes de agua: Cuando las condiciones meteorológicas adversas, así lo requieran y en los trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Cascos: Para todas las personas que participen en las obras, incluidos los visitantes, de un color para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes, y de otro color para el resto del personal.
- Chalecos reflectantes: Para señalistas y personal que realicen sus trabajos en la calzada.
- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.
- Cinturón de seguridad en aquellos trabajos de altura que careciesen de protecciones colectivas.
- Equipo protector de productos bituminosos: Para todo el personal que realice sus trabajos en afirmados.
- Gafas antipolvo: Para todo el personal que trabaje cercano a máquinas en movimiento de tierras y revegetación.
- Gafas contra impactos para puesta en obras de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.)
- Gafas para oxicorte.
- Guantes de goma o PVC para la puesta en obra del hormigón.
- Guantes de soldador.
- Guantes de cuero de uso general
- Guantes dieléctricos para personal que trabaje con conducciones eléctricas.
- Mascarillas antipolvo: Para los trabajadores que realicen sus trabajos en ambiente pulvígeno.
- Pantallas y polainas de soldador.
- Protectores auditivos: Para los trabajadores que realicen sus trabajos con maquinaria que exceda los límites de ruido admitidos.
- Ropa de trabajo. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio colectivo provincial.
- Traje de agua (impermeable)

Además, se incorporará a la obra cualquier otro material de protección personal que pudiera ser preciso para la ejecución de los trabajos.

2.6.2.- Protecciones colectivas.

En excavación en zanjas:

PRESCRIPCIONES DE LA O.S.H.A.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS SECCIONES DE MADERA EN APUNTALAMIENTO DE ZANJAS											
PROFUNDIDAD DE LA ZANJA	CLASE O CONDICION DEL SUELO	TAMAÑO Y ESPACIADO DE LOS MIEMBROS									
		VERICAL		HORIZONTAL		RIOSTRAS ATRAVESADAS				ESPACIADO MAXIMO	
		DIM. MIN.	ESPAC. MAX.	DIM. MIN.	ESPAC. MAX.	ANCHURA DE ZANJA				VERT	HORIZ.
						HASTA 90cm	90 - 180	180 - 270	270-360		
METROS 1 a 3 3 a 4,5	DURO COMPACTO	M.M	CM	M.M	CM	MILIMETROS				CM	CM
		75 a 100 o 50 a 150	180			50 X 150	100 X 100	100 X 150	150 X 150	120	180
	RAJABLE BLANDO ARENOSO O DE RELLENO	-	50	100 a 150	120	-	-	-	-	-	-
		-	TABLESTADO CERRADO	100 a 150	-	100 x 100	100 x 160	150 x 150	150 x 200	-	-
	PRESION HIDROSTATICA	-	-	150 X 200	-	-	-	-	-	-	-
	DURO		120	100 X 150	-	-	-	-	-	-	-
	RAJABLE	-	60	100 X 150	120	-	-	-	-	-	-
	BLANDO-ARENOSO DE RELLENO	-	TABLESTADO CERRADO	100 X 150	-	100 X 150	150 X 150	150 X 200	200 X 200		
4,5 a 6 MAS DE 6	PRESION HIDROSTATICA	175 a 150	-	200 x 250	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONES DE TODAS CLASES		TABLESTADO CERRADO	100 X 150	-	100 X 200	150 X 200	200 X 200	200 X 250	-	-
	CONDICIONES DE TODAS CLASES	-	-	150 X 200	-	-	200 X 200	200 X 250	250 X 250		

LISTA OSHA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN ZANJAS

El consenso entre los inspectores de seguridad es que la mayoría de los accidentes de excavaciones ocurren por no haberse planeado o ejecutado el trabajo en la forma debida.

Antes de excavar VERIFIQUE:

- Las condiciones del suelo
- Las proximidades de los edificios, instalaciones de servicio público, carreteras de mucho tráfico y cualquier otra fuente de vibraciones
- Si el suelo ha sido alterado en alguna forma
- Proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables soterrados, etc.
- Equipos, equipos de protección del personal, materiales de apuntalamiento, letreros barricadas, luces maquinaria, etc.
- Que el material excavado esté a mas de 60 cm de los bordes de la zanja.
- Colocación de los equipos pesados o tuberías.
- Si las pantallas portátiles de protección de zanjas son adecuadas.
- Posición correcta de las riostras atravesadas o gatos y si son adecuados para evitar que pueda correrse el apuntalamiento.
- Que los trabajadores conocen los procedimientos apropiados y seguros, y que no se suponen pasando por alto estas verificaciones.

Mientras excave OBSERVE:

- Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido.
- Si las condiciones indican algo de oxígeno o gas en la zanja.
- Las condiciones del apuntalamiento y si es adecuado según avanza la obra.
- La manera de entrar y salir de la excavación.
- Cambios en el movimiento de vehículos; mantenga los camiones lejos de los muros de excavación.
- Pasarelas y barandillas.
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico.
- Señales de seguridad.
- Topes para desplazamientos de camiones.
- Balizas luminosas.
- Jalones de señalización.
- Banderolas de señalización.
- Cinta de señalización.

En rellenos de tierras:

- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico.
- Balizas luminosas.
- Jalones de señalización.
- Banderolas de señalización.
- Cinta de señalización.
- Topes para desplazamientos de camiones.

En pavimentación:

- Vallas de limitación.
- Balizas luminosas.
- Banderolas de señalización.
- Bandas de señalización.

En general.

- Vallado de obras: dadas las características de las obras, resulta inviable su vallado total. Se procederá en su caso al uso de vallas móviles que impidan el paso de máquinas y vehículos a zonas concretas de peligro.
- Vallas autónomas de limitación y protección.
- Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas.
- Topes de desplazamiento de vehículos, en zonas donde exista riesgo de caída de maquinaria a zanjas, excavaciones y terraplenes. Se podrán realizar con un par de tabloncillos embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
- Entibaciones en zanjas de profundidad mayor de dos metros.

- Señalización general de seguridad: señales de indicación de obligatoriedad, prohibición y peligro de riesgos laborales; entrada y salida de vehículos, prohibición de entrada de personas ajenas a la obra.
- Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra.
- Alarma acústica en maquinaria en marcha atrás.
- Rotativos luminosos en todo tipo de maquinaria.
- Cabinas antivuelco en maquinaria durante limpieza de cuentas.
- Extintores.
- Balizas luminosas durante la noche.
- Riegos de zonas pulvígenas.
- Barandillas de protección ante posibles caídas en extendedora.
- Conos de señalización.
- Cinta de balizamiento.
- Jalones de señalización.
- Interruptores diferenciales en maquinaria eléctrica.
- Tomas de tierra en maquinaria eléctrica.
- Válvulas antirretroceso para equipo oxiacetilénico.
- Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad.
- Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tabloncillos embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tabloncillos. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y cubierta de chapa). Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiéndose colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
- Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
- Plataformas de trabajo y voladas: Tendrán un mínimo de sesenta centímetros de ancho y las situadas a más de dos metros de altura del suelo, estarán dotadas de barandillas de noventa centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, y estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, una vez en la época más seca del año.
- Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm., de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
- Lonas: Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.
- Redes: Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que estén previstas.
- Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.
- Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente, para que no se produzca levantamiento de polvo por el tráfico.
- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada seis meses como máximo.

- Pórticos limitadores de gálibo: Dispondrá de dintel debidamente señalizado.
- Señalización interior de obra
- Señalización exterior de obra
- Bandas de plástico de señalización
- Señales: Toda señalización utilizada en las obras se ajustará rigurosamente a la normativa vigente, tanto en materiales de construcción y tamaño, como en distancia de separación entre ellas y lugar de colocación.

2.7.- Control de entrega de los equipos de protección individual.

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:

- Número del parte.
- Identificación del Contratista principal.
- Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.
- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
- Oficio o empleo que desempeña.
- Categoría profesional.
- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
- Firma y sello de la empresa principal.

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

2.8.- Actuaciones a seguir

Del resultado de las previsiones de la planificación, se hará el pedido de todas las partidas, de forma que sean recibidas en almacén de obra con suficiente antelación a la fecha de su utilización.

El coste de las unidades de seguridad se hará con cargo a la obra, quién de la manera que contractualmente proceda pasará cargo a la Dirección de Obra.

Una vez en almacén, todo elemento se ajustará en sus salidas a las operaciones de información y control que contractualmente se tengan establecidas.

Todo personal queda obligado al uso de las prendas de seguridad, así como a cumplir las normas de seguridad contenidas en este proyecto, conforme a la reglamentación vigente.

2.9.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituirá el Comité, cuando el número de trabajadores supere el previsto en el Convenio de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de Navarra, cuyas obligaciones y formas de actuación son las que señala la O.G.S.H.T. en su Artículo 8º. Si bien, en esta obra no se prevé exista un número superior a treinta trabajadores por lo cual, no será necesario constituir dicho comité, y por tanto el vigilante de seguridad recibirá todas las facultades establecidas para el comité.

2.10.- Instalaciones médicas

Considerando el número de operarios previsto, según el art. 43 O.G.S.H. no es necesario establecer más instalaciones médicas específicas; bastará con la dotación de un botiquín en el barracón destinado al personal o en la oficina de obra.

Este botiquín se revisará mensualmente y se repondrá todos los productos que se consuman en el instante de producirse.

Cada botiquín contendrá como mínimo:

- Agua oxigenada
- Alcohol de 96º
- Tintura de yodo
- Mercurocromo
- Amoníaco
- Gasa estéril
- Algodón hidrófilo
- Vendas
- Esparadrapo
- Antiespasmódicos
- Analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia
- Torniquete
- Bolsas de goma para agua o hielo
- Guantes esterilizados
- Jeringuilla
- Hervidor
- Agujas para inyectables y termómetro clínico

2.11.- Seguimiento

El cumplimiento de las disposiciones legales y cumplimiento de normas de seguridad recogidas en este Plan, así como el uso de las prendas de uso personal y colectivo, será verificado diariamente por el vigilante establecido al efecto, quién, informará al Jefe de Obra y en su caso al Comité de Seguridad e Higiene de las anomalías observadas, para, en su caso hacer uso del libro de incidencias a los efectos que procedan.

El técnico responsable en materia de Seguridad e Higiene a quién deberá informar el vigilante de Seguridad deberá ser designado. El vigilante de Seguridad designado para esta obra también deberá ser designado.

2.12.- Control


El control de la puesta en práctica de las medidas y medios de seguridad, así como de los oportunos ensayos que, en su caso, pudieran ser necesarios, podrá ser ejercido, además de por la propia Dirección de Obra, por los estamentos que legalmente tienen competencia en la materia (Real Decreto 1627/97) en la forma reglamentaria, quedando la Jefatura de Obra enterada de cuanto a este respecto se manifieste, y a los efectos que procedan. Se cumplimentará y evaluará mediante los índices correspondientes la eficacia de las medidas de prevención.

3.- PROPUESTA DE VARIACIONES Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN.

En este estudio no se contemplan variaciones o alternativas.

Tafalla, a 9 de diciembre de 2024.-

Fdo.: Arquitrabe Cía. de Ingeniería S.L.L.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'J' and 'B' followed by a long horizontal stroke.

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado 16.685

4.- PLANOS Y CROQUIS.

Señales de advertencia

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.



Señales de prohibición

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal).





Señales de obligación

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).



Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).






Señales de salvamento o socorro


Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).




ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO REFLECTANTE

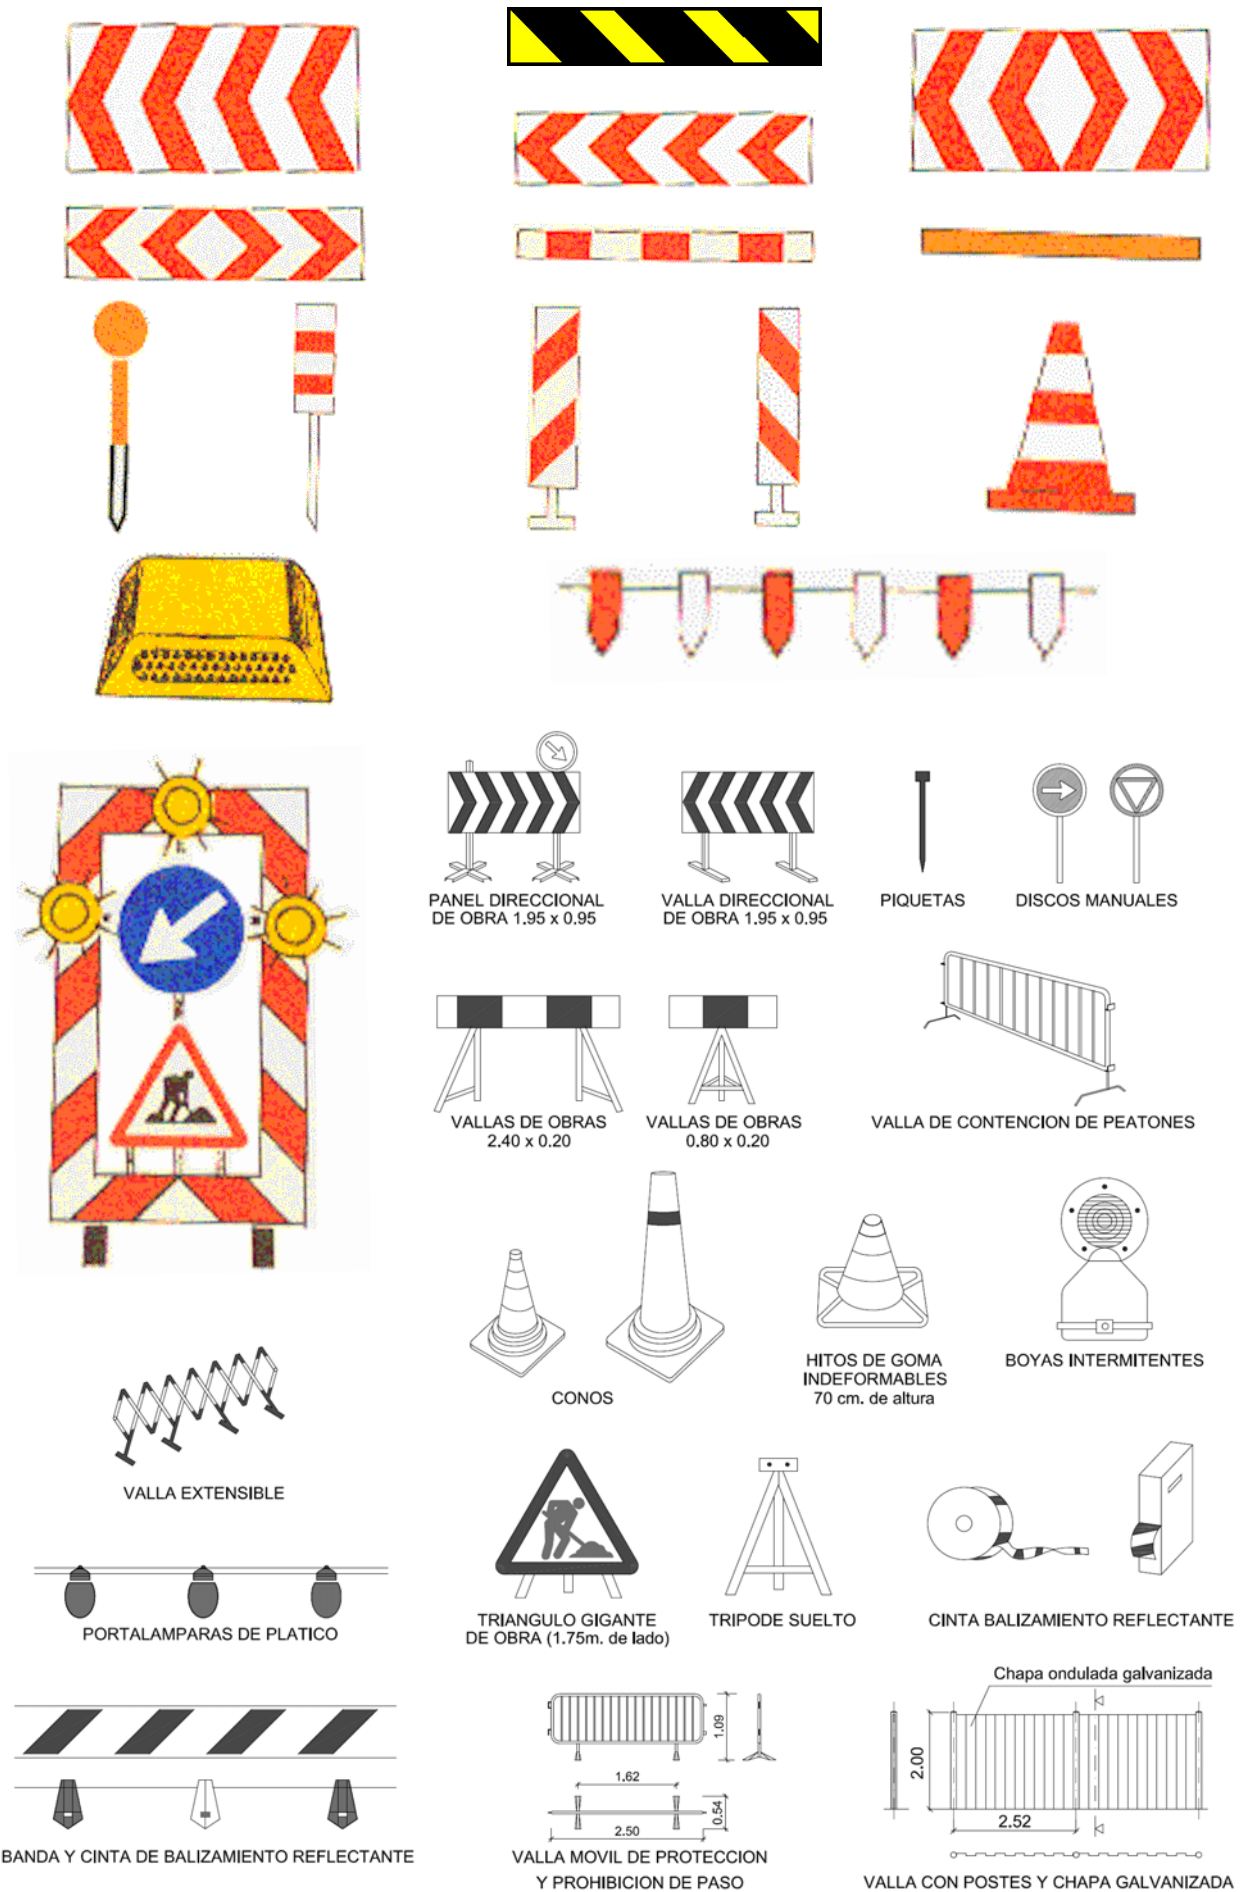

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN

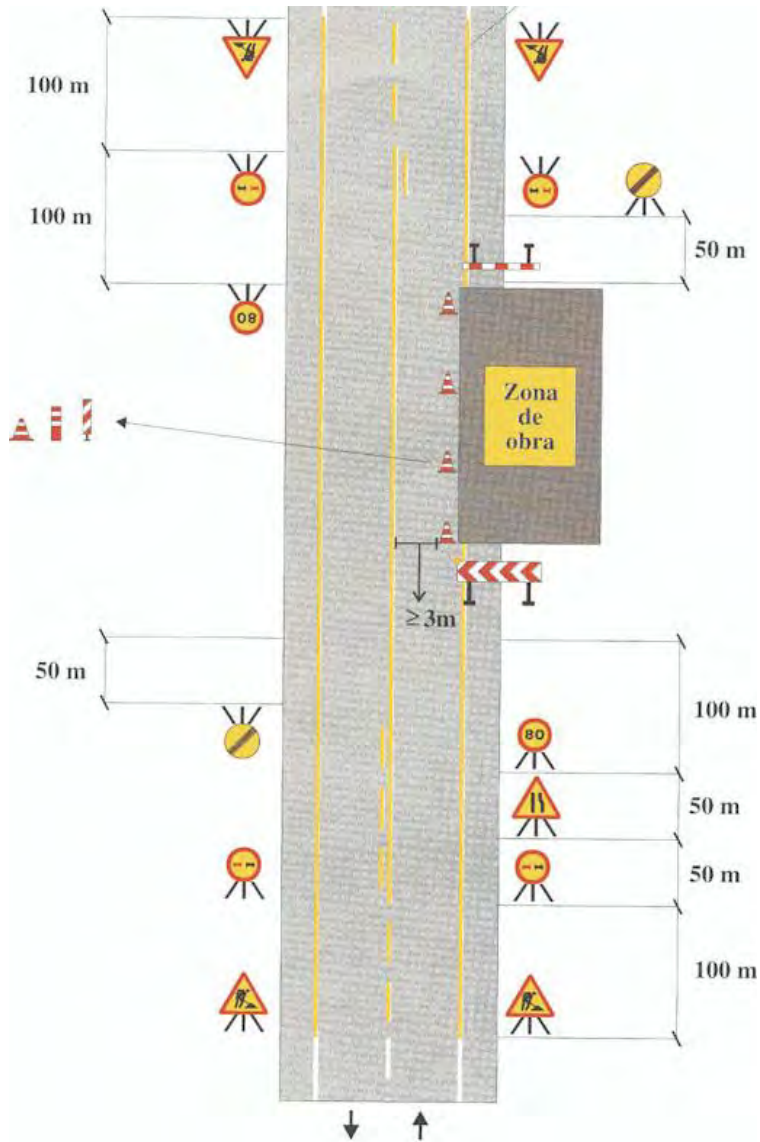


BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVIO

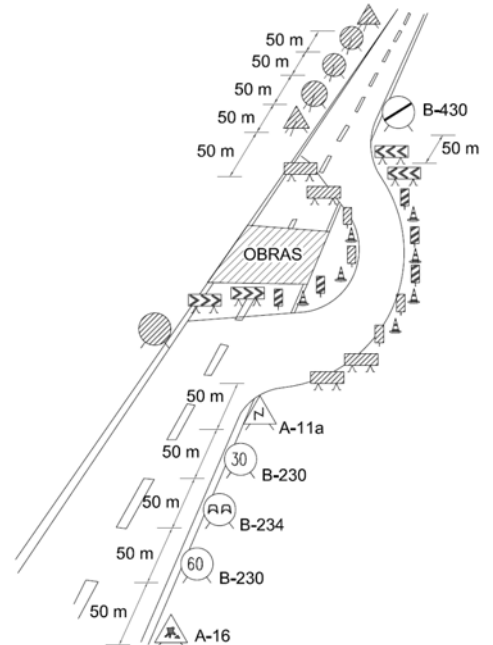


SIMBOLOGIA:

- CONOS REFLECTANTES DE 70 cm
- BALIZAS LUMINOSAS
- VALLA DIRECCIONAL DE 2x1m


TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

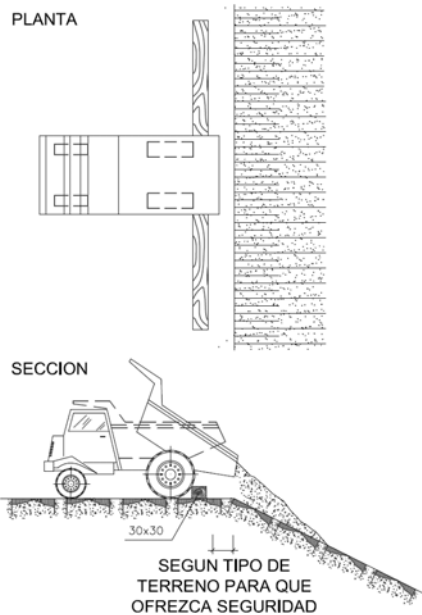

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO EN ZANJAS O CIMENTACIONES




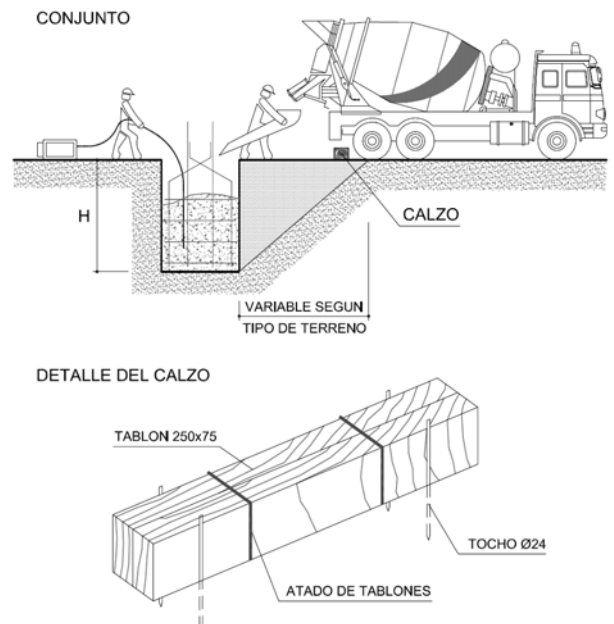


PRIMEROS AUXILIOS


TELÉFONOS DE EMERGENCIA		DIRECCIÓN DE LA OBRA	
	BOMBEROS		
	POLICÍA NACIONAL		
	GUARDIA CIVIL		
	CENTRO DE SALUD C/		
	CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA C/		
	AMBULANCIAS		
	HOSPITALES		

USO DE ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

CARGAS


**NO****SI**

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN




MOVIMIENTO DE TIERRAS



EXCAVACION

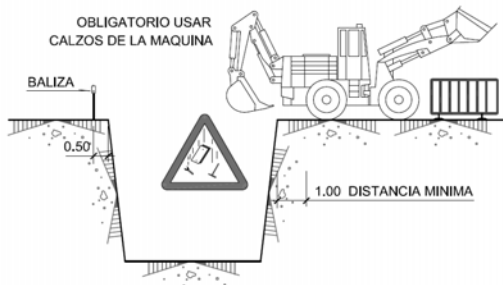



CARGA Y DESCARGA

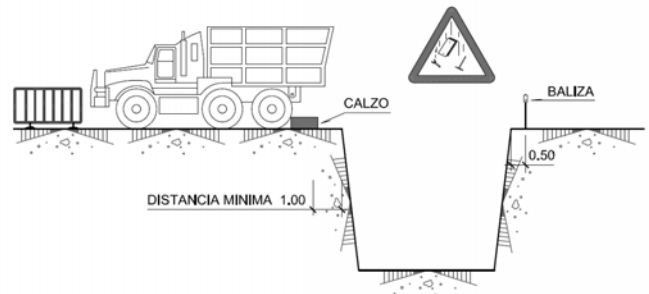

ACOPIOS

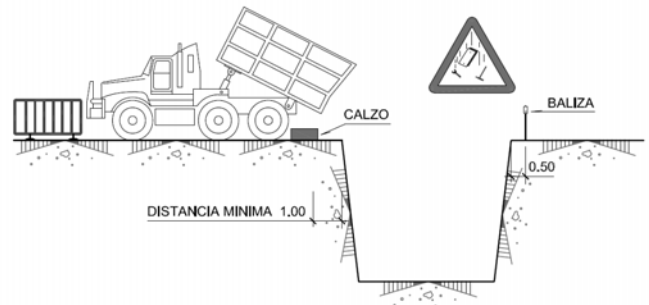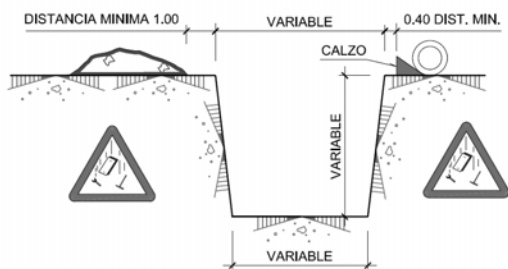

AGOTAMIENTOS

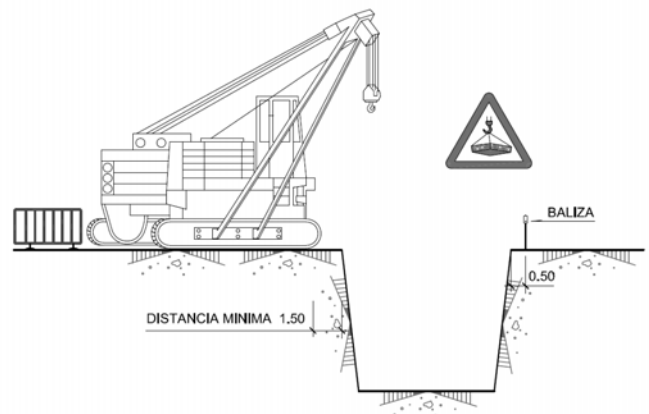


POSIBLES TIPOS DE ENTIBACIÓN


ANCHURA < 3.00 m





ANCHURA < 6.00 m



ANCHURA < 6.00 m




ELEMENTOS VIBRATORIOS

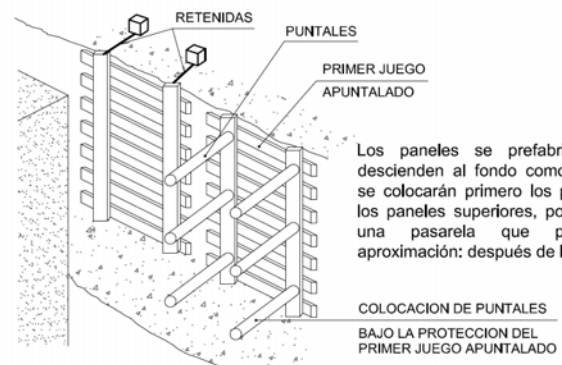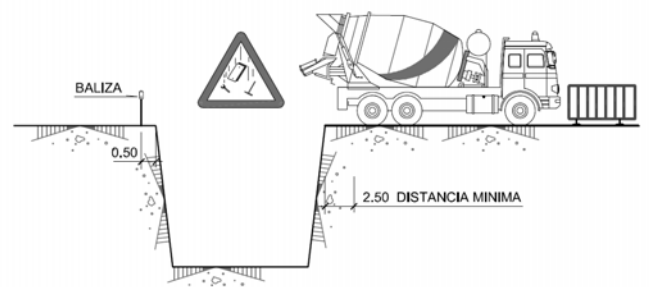


Los paneles se prefabrican y se descienden al fondo como se indica. se colocarán primero los puntales de los paneles superiores, por medio de una pasarela que permita la aproximación: después de los bajos.

PROTECCION EN ZANJAS Y VACIADOS


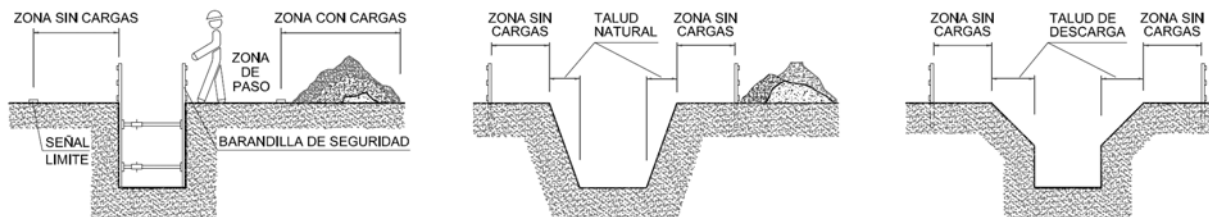


PROTECCION EN ZANJAS Y VACIADOS

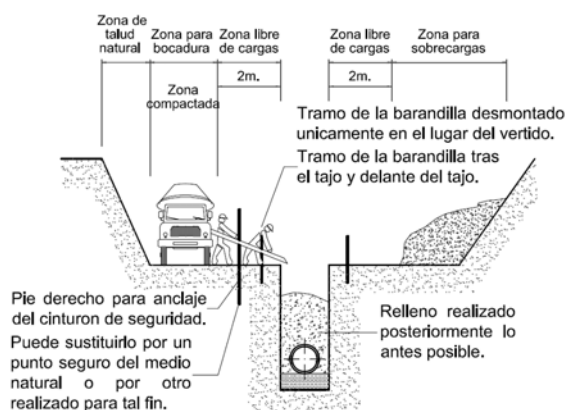


Mientras se realiza el hormigonado por detrás del tajo, se procede tras el fraguado al cierre de la zanja.
Tramo abierto, el estricto necesario para instalar un tramo de tubería y hormigonar el tramo anterior.
Cuanto menor tiempo permanezca abierta la zanja, mayor seguridad, pese a ello, puede necesitar entibación.


PROTECCION EN ZANJAS Y VACIADOS

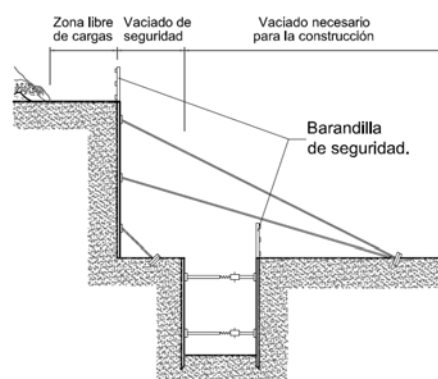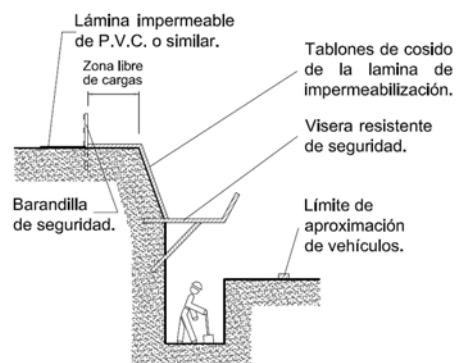



ESCALERA DE MANO DE SEGURIDAD ANTIVUELCO LATERAL Y ANTIDESLIZAMIENTO HORIZONTAL

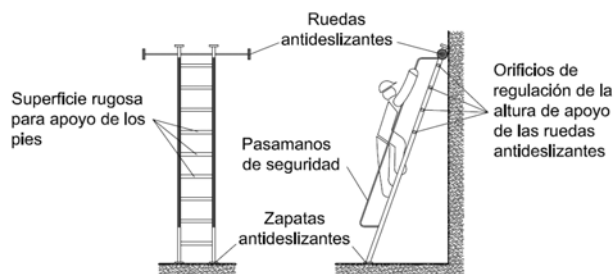

PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES

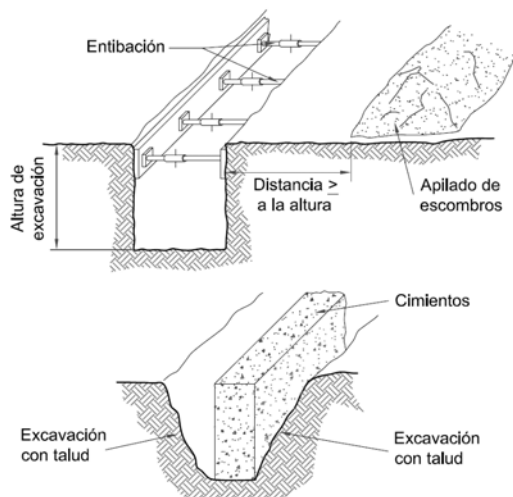


PROTECCION EN ZANJAS Y VACIADOS

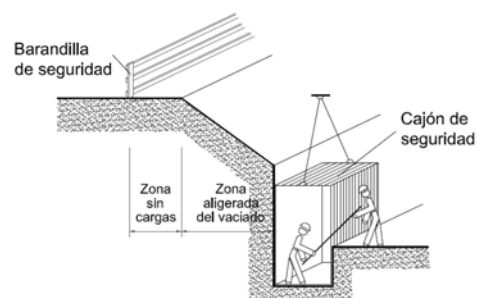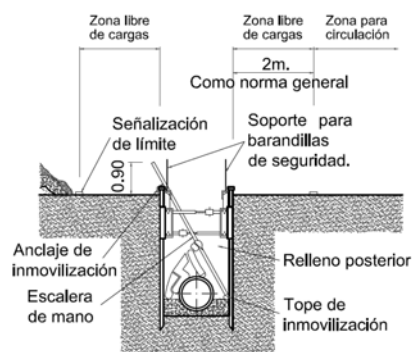


PROTECCIÓN PERSONAL


ELEMENTOS DE SENALIZACION PERSONAL

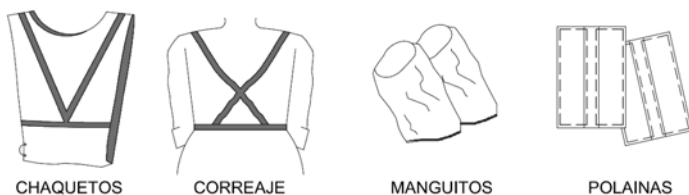


BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON PUNTERA Y PLANTA DE ACERO, CLASE III




BOTAS PARA ELECTRICISTA




CINTURON DE SEGURIDAD

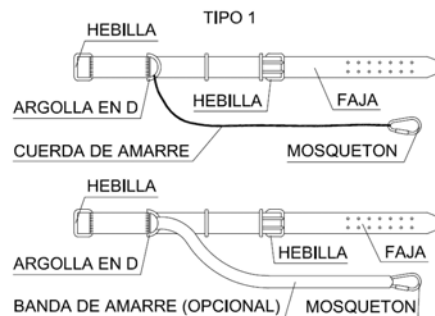

CASCO DE SEGURIDAD

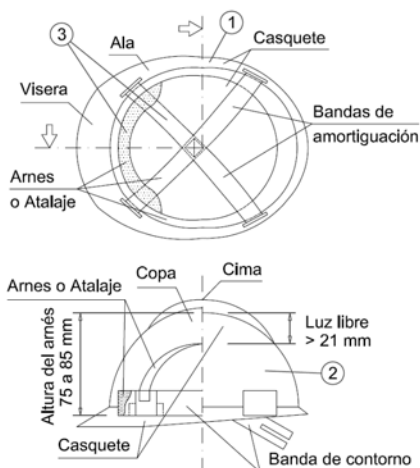

GAFAS DE SEGURIDAD




PRENDAS PARA LLUVIA

TRAJE IMPERMEABLE: COMPUESTO POR CHAQUETA CON CAPUCHA, BOLSILLO DE SEGURIDAD Y PANTALON




MASCARILLA ANTIPOLVO




1. Material incombustible, resistente a grasas, sales y agua.
2. Clase n aislante a 1000 V clase E-AT aislante a 25000 V.
3. Material no rígido hidrófugo, fácil limpieza y desinfección.


CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C

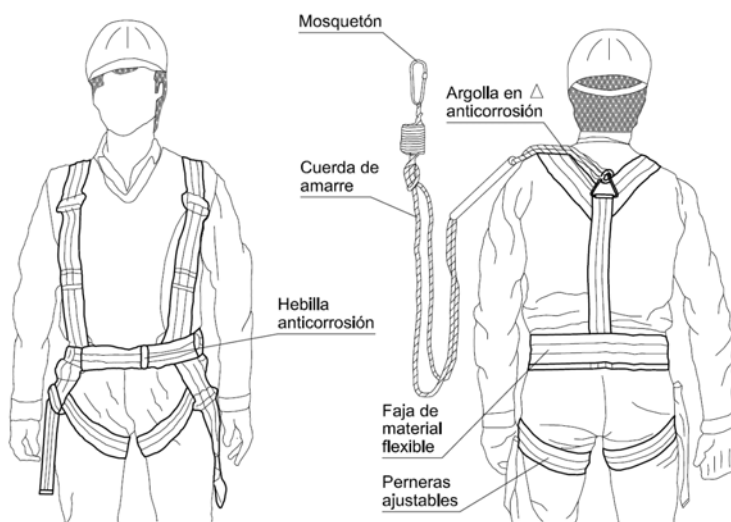


FAJA ANTIVIBRATORIA



PROTECTOR AUDITIVO




PROTECTOR PANTALLA SOLDADOR



PROTECCIONES COLECTIVAS

EN CUADRO
GENERAL PORTATIL




EN CUADRO
GENERAL FIJO




NOTA: IMPRESCINDIBLES PERMANEZCAN CERRADOS BAJO LLAVE Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA.

EN GRUPO
ELECTROGENO




NOTA: IMPRESCINDIBLES INSTALAR TOMA DE TIERRA Y CABLE DE MASA.


EN MAQUINARIA
ELECTRICA




PROTECCION INSTALACION
ELECTRICA (ESQUEMA)

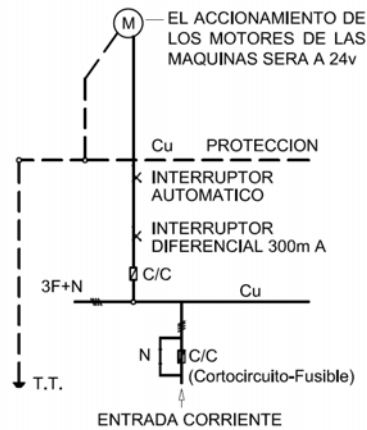


PROLONGADOR TOMA CORRIENTE (CLAVIJA)

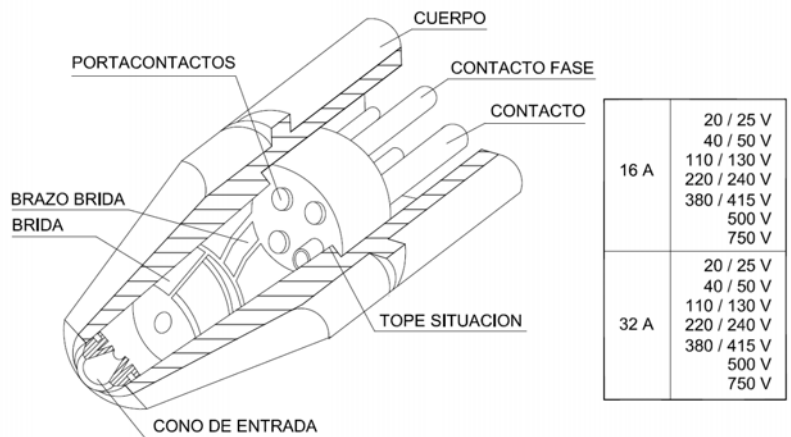


ESQUEMA DE PUESTA A TIERRA

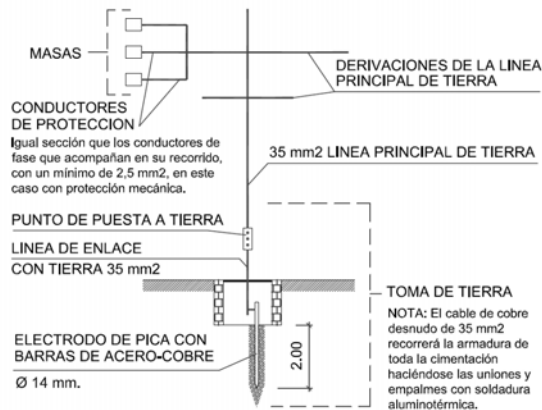


INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS

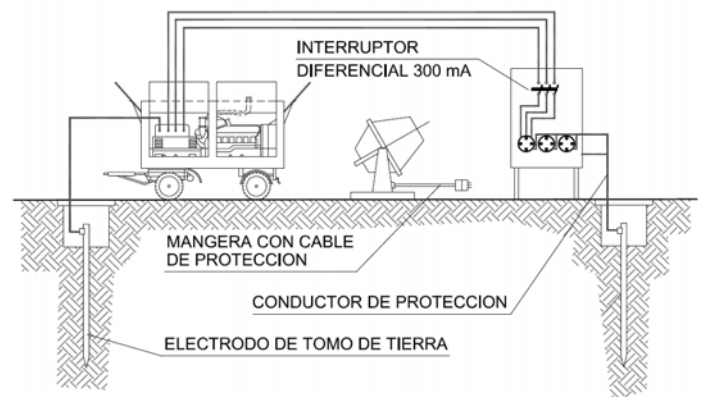


INTERFERENCIA DE GRUA CON
LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.

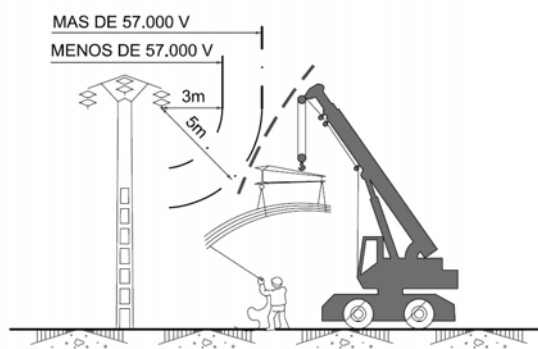


INTERRUPTOR AUTOMATICO

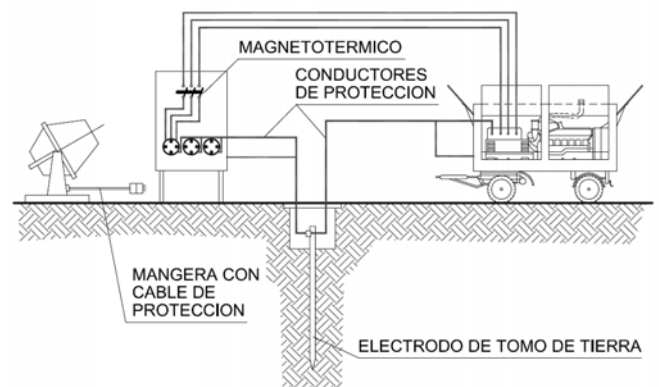


PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

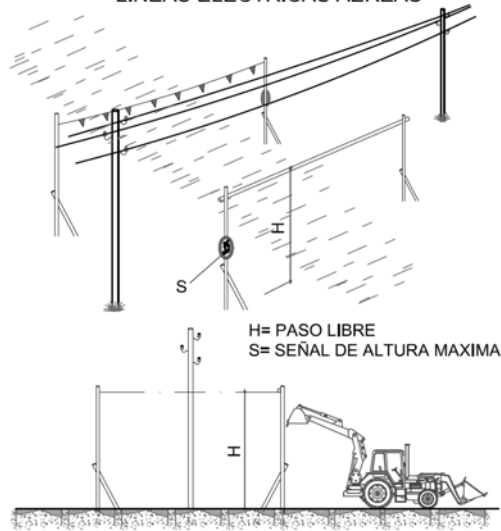


SEÑALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD

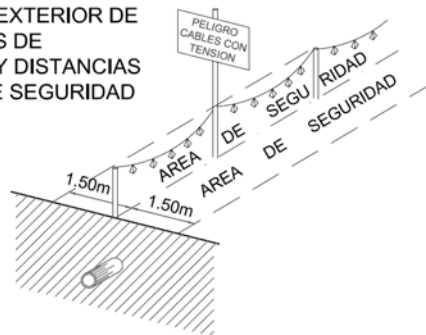

FORMAS MAS USUALES DE SEÑALIZACION INTERIOR Y PROTECCION EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS




DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD

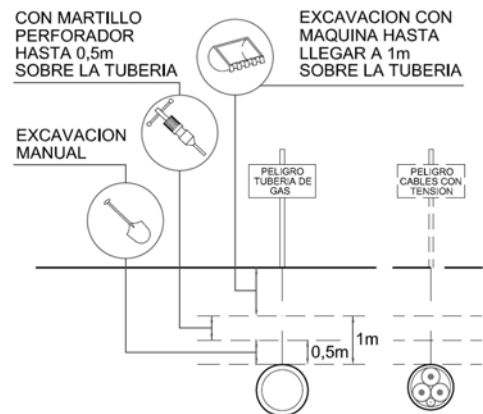


PROTECCION EN ZANJAS HUECOS Y ABERTURAS


EN TERRENO ARENOSO

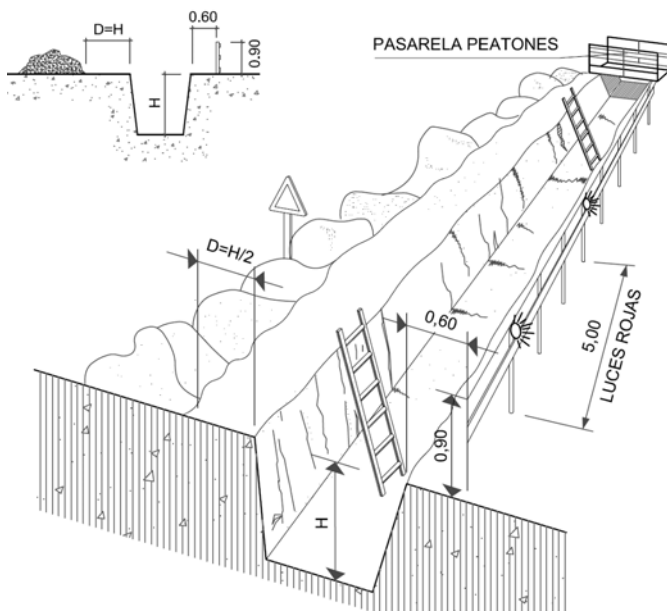


ESCALERA DE MANO

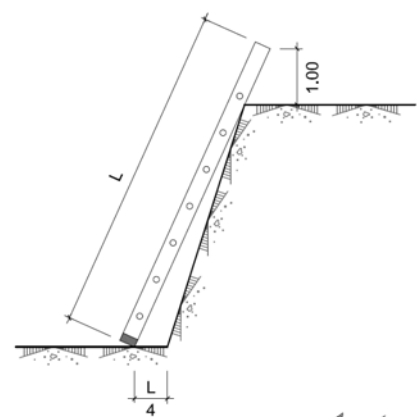

PASO EN ZANJAS

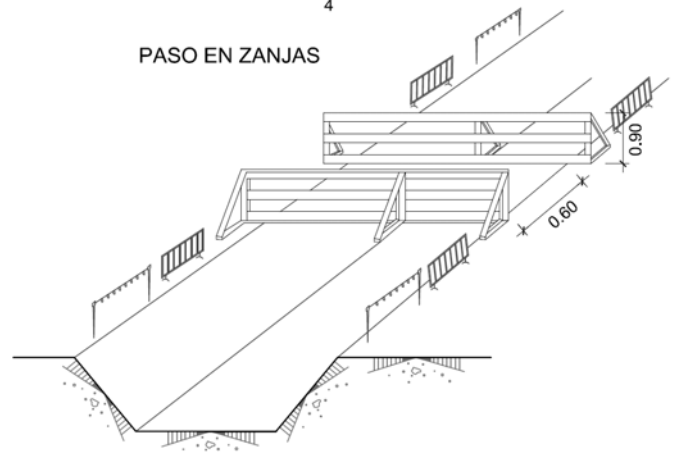

EN HUECOS Y ABERTURAS



5.- PRESUPUESTO

5.1. MEDICIONES

MEDICIONES

Página 1

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD							
SUBCAPÍTULO 1.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR							
1.01.01 ud	Acometida de agua potable						
	Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.						1,00
1.01.02 ud	Acometida a red saneamiento						
	Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.						1,00
1.01.03 ud	Acometida a red eléctrica						
	Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.						1,00
1.01.04 ud	Instalación puesta a tierra						
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.						1,00
1.01.05 ud	Interruptor diferencial 300 mA						
	Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.						1,00
1.01.06 ud	Interruptor diferencial 30 mA						
	Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.						1,00
1.01.07 ud	Transformador de seguridad						
	Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.						1,00
1.01.08 ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m						
	Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.						1,00
1.01.09 ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos)						
	Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.						1,00
1.01.10 ud	Banco de madera 5 personas						
	Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.						1,00
1.01.11 ud	Contenedor de basura de 800 l.						
	Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.						1,00
1.01.12 ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm						
	Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.						1,00
1.01.13 ud	Jabonera industrial con dosificador						
	Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.						1,00
1.01.14 ud	Recipiente papel secado manos						
	Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.						1,00

MEDICIONES

Página 2

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
1.01.15 ud	Reposición elementos higiénicos						
	Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.						1,00
1.01.16 ud	Mesa madera plastif. 10 personas						
	Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.						1,00
1.01.17 ud	Percha de madera con gancho de hierro						
	Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.						5,00
1.01.18 ud	Radiador de infrarrojos 1000 W						
	Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.						1,00
1.01.19 ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura						
	Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.						5,00
1.01.20 ud	Botiquín central urgencia						
	Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.						1,00
1.01.21 ud	Botiquín portátil urgencia						
	Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.						1,00
1.01.22 ud	Reposición material botiquín						
	Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.						1,00
SUBCAPÍTULO 1.02 SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA							
1.02.01 ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95						
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujección al suelo, colocación y retirada.						2,00
1.02.02 ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45						
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujección al suelo, colocación y retirada.						2,00
1.02.03 ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25						
	Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujección al suelo, colocación y retirada.						1,00
1.02.04 ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m						
	Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.						2,00
1.02.05 ml	Cordón reflect. balizamiento						
	Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.						20,00
1.02.06 ML	Cinta balizamiento plástica reflectante						
	Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.						100,00
1.02.07 Ud	Cartel indicativo c/soporte						
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujección al suelo, colocación y retirada.						2,00
1.02.08 Ud	Cartel indicativo s/soporte						
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.						4,00

MEDICIONES

Página 3

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
1.02.09 ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujección al suelo, colocación y retirada.						1,00
1.02.10 Ud	Señal tráfico circular de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujección, colocación y retirada.						1,00
1.02.11 ud	Señal tráfico manual TM-2/3 Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.						2,00
1.02.12 ud	Cono reflectante de 50 cm Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.						4,00
1.02.13 ud	Jalón reflectante TB-11 Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.						2,00
1.02.14 ud	Baliza reflectante Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.						2,00
1.02.15 ud	Piquete de línea Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.						2,00
1.02.16 ml	Marca vial naranja Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.						5,00
1.02.17 ud	Baliza luminosa Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.						2,00
1.02.18 ud	Pórtico limitación altura Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.						1,00
SUBCAPÍTULO 1.03 PROTECCIONES COLECTIVAS							
1.03.01 ud	Extintor incendios de polvo 12 kg Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.						2,00
1.03.02 ml	Vallado perimetral obra Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmente colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.						70,00
1.03.03 m2	Plancha protección pequeños huecos Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.						8,00
1.03.04 ml	Pasillo seguridad Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.						5,00

MEDICIONES

Página 4

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
1.03.05 ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10						
	Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.						8,00
1.03.06 m2	Red seguridad						50,00
	Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.						
1.03.07 ml	Barandilla 1,10m altura						25,00
	Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.						
1.03.08 ud	Cierre bocas arquetas y registros						3,00
	Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.						
1.03.09 ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad						5,00
	Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.						
1.03.10 ud	Topes excavación						4,00
	Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tabloncillos de 25x7,5 cm embreados, incluso colocación y retirada.						
1.03.11 h	Camión riego						2,10
	Camión de riego incluido el agua, conductor.						
1.03.12 ml	Escalera acceso a zonas de trabajo						4,00
	Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tabloncillos de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.						
1.03.13 ud	Escalera manual 5m altura						3,00
	Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.						
1.03.14 ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura						4,00
	Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.						
1.03.15 ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura						1,00
	Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.						
1.03.16 ud	Puesta a tierra						1,00
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.						

MEDICIONES

Página 5

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
SUBCAPÍTULO 1.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL							
1.04.01 ud	Casco						
	Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.						4,00
1.04.02 ud	Gafas antipolvo						
	Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.						3,00
1.04.03 ud	Gafas oxicorte						
	Gafas de seguridad para oxicorte.						2,00
1.04.04 ud	Mascarilla antipartículas						
	Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.						4,00
1.04.05 ud	Filtro para mascarilla						
	Filtro para mascarilla antipolvo.						2,00
1.04.06 ud	Cascos auditivos						
	Cascos protectores auditivos.						3,00
1.04.07 ud	Par guantes cuero						
	Par de guantes de cuero.						4,00
1.04.08 ud	Par guantes dieléctricos						
	Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.						1,00
1.04.09 ud	Par guantes goma fina						
	Par de guantes de goma fina.						3,00
1.04.10 ud	Par muñequeras antivibr. elásticas						
	Par de muñequeras antivibratorias elásticas						1,00
1.04.11 ud	Par zapatos seguridad						
	Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.						4,00
1.04.12 ud	Par botas dieléctricas						
	Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.						1,00
1.04.13 ud	Par botas impermeables						
	Par de botas impermeables.						4,00
1.04.14 ud	Chaleco reflectante						
	Chaleco reflectante.						4,00
1.04.15 ud	Traje completo impermeable						
	Traje completo impermeable (traje de agua).						1,00
1.04.16 ud	Cinturón seguridad						
	Cinturón de seguridad de sujeción.						2,00
1.04.17 ml	Cable de seguridad						
	Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.						10,00

MEDICIONES

Página 6

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
1.04.18 ml	Cuerda 16 mm						
	Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.						8,00
1.04.19 ud	Dispositivo anticaídas						
	Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.						1,00
SUBCAPÍTULO 1.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD							
1.05.01 ud	Reunión mensual comite SS						
	Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.						5,00
1.05.02 h	Asistencia Técnica en visita a obra						
	Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.						2,20
1.05.03 h	Oficial de vigilancia de prevencion						
	Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.						4,40
1.05.04 ud	Módulo formación Prevencion en el puesto						
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.						4,00
1.05.05 ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante						
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.						1,00
1.05.06 ud	Módulo de formación en Primeros auxilios						
	Módulo de formación en Primeros auxilios.						1,00
1.05.07 h	Mano de obra limpieza y conservación						
	Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.						3,50
1.05.08 ud	Reconocimiento médico						
	Reconocimiento médico, según normativa.						4,00
1.05.09 h	Mano de obra de brigada de seguridad						
	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.						1,50
1.05.10 h	Mano de obra señalista						
	Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.						2,00

5.2. CUADROS DE PRECIOS

- **5.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0001	USSAA010	ud	Acometida de agua potable Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.		43,60 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0002	USSAA020	ud	Acometida a red saneamiento Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.		82,36 OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0003	USSAA030	ud	Acometida a red eléctrica Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.		72,61 SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0004	USSAA040	ud	Instalación puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.		29,14 VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0005	USSAA050	ud	Interruptor diferencial 300 mA Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.		67,47 SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0006	USSAA060	ud	Interruptor diferencial 30 mA Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.		75,54 SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0007	USSAA070	ud	Transformador de seguridad Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.		81,60 OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0008	USSAB020	ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.		627,94 SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0009	USSAB030	ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos) Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.		190,08 CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0010	USSAC010	ud	Banco de madera 5 personas Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.		12,32 DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0011	USSAC070	ud	Contenedor de basura de 800 l. Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.		27,16 VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0012	USSAC080	ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.		6,52 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0013	USSAC090	ud	Jabonera industrial con dosificador Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.		10,87 DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0014	USSAC100	ud	Recipiente papel secado manos Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.		10,87 DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0015	USSAC110	ud	Reposición elementos higiénicos Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.		32,85 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0016	USSAC120	ud	Mesa madera plastif. 10 personas Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.		17,37 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0017	USSAC130	ud	Percha de madera con gancho de hierro Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.		0,59 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0018	USSAC140	ud	Radiador de infrarrojos 1000 W Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.		30,41 TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0019	USSAC160	ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.		16,29 DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0020	USSAC210	ud	Botiquín central urgencia Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.		65,17 SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0021	USSAC220	ud	Botiquín portátil urgencia Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.		81,46 OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0022	USSAC230	ud	Reposición material botiquín Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.		43,70 CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0023	USSB010	ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		25,25 VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0024	USSB020	ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		23,08 VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0025	USSB030	ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25 Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		15,34 QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0026	USSB040	ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.		32,05 TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0027	USSB050	ml	Cordón reflect. balizamiento Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.		0,98 CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0028	USSB060	ML	Cinta balizamiento plástica reflectante Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.		0,37 CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0029	USSB070	Ud	Cartel indicativo c/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.		6,04 SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0030	USSB080	Ud	Cartel indicativo s/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.		1,75 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 3

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0031	USSB090	ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.		18,95
				DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0032	USSB110	Ud	Señal tráfico circular de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.		28,43
				VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0033	USSB150	ud	Señal tráfico manual TM-2/3 Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.		6,56
				SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0034	USSB160	ud	Cono reflectante de 50 cm Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.		3,08
				TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0035	USSB170	ud	Jalón reflectante TB-11 Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.		5,69
				CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0036	USSB180	ud	Baliza reflectante Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.		6,59
				SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0037	USSB190	ud	Piquete de línea Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.		2,83
				DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0038	USSB200	ml	Marca vial naranja Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.		0,28
				CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
0039	USSB210	ud	Baliza luminosa Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.		29,69
				VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0040	USSB230	ud	Pórtico limitación altura Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.		109,16
				CIENTO NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
0041	USSCA010	ud	Extintor incendios de polvo 12 kg Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.		52,06
				CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
0042	USSCA020	ml	Vallado perimetral obra Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmenta colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.		10,64
				DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0043	USSCA030	m2	Plancha protección pequeños huecos Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.		4,62
				CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0044	USSCA040	ml	Pasillo seguridad Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.		56,51
				CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 4

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0045	USSCA050	ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10 Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		7,74
SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0046	USSCA060	m2	Red seguridad Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.		2,99
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0047	USSCA070	ml	Barandilla 1,10m altura Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.		4,29
CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
0048	USSCA080	ud	Cierre bocas arquetas y registros Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.		10,10
DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
0049	USSCA090	ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.		7,08
SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
0050	USSCA100	ud	Topes excavación Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tabloncillos de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.		22,46
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0051	USSCA110	h	Camión riego Camión de riego incluido el agua, conductor.		21,13
VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
0052	USSCA120	ml	Escalera acceso a zonas de trabajo Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tabloncillos de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.		35,31
TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
0053	USSCA130	ud	Escalera manual 5m altura Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.		81,46
OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0054	USSCA140	ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.		59,74
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0055	USSCA150	ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.		54,30
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
0056	USSCA160	ud	Puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.		118,29
CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
0057	USSCB010	ud	Casco Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.		1,82
UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 5

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0058	USSCB030	ud	Gafas antipolvo Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.		4,30 CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0059	USSCB040	ud	Gafas oxicorte Gafas de seguridad para oxicorte.		2,81 DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0060	USSCB050	ud	Mascarilla antipartículas Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.		6,38 SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0061	USSCB060	ud	Filtro para mascarilla Filtro para mascarilla antipolvo.		0,67 CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0062	USSCB070	ud	Cascos auditivos Cascos protectores auditivos.		6,18 SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0063	USSCB080	ud	Par guantes cuero Par de guantes de cuero.		2,42 DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0064	USSCB090	ud	Par guantes dieléctricos Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.		16,03 DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0065	USSCB100	ud	Par guantes goma fina Par de guantes de goma fina.		1,89 UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0066	USSCB140	ud	Par muñequeras antivibr. elásticas Par de muñequeras antivibratorias elásticas		2,54 DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0067	USSCB160	ud	Par zapatos seguridad Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.		15,95 QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0068	USSCB170	ud	Par botas dieléctricas Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.		31,32 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0069	USSCB180	ud	Par botas impermeables Par de botas impermeables.		9,58 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0070	USSCB240	ud	Chaleco reflectante Chaleco reflectante.		15,03 QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0071	USSCB250	ud	Traje completo impermeable Traje completo impermeable (traje de agua).		22,96 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0072	USSCB260	ud	Cinturón seguridad Cinturón de seguridad de sujeción.		19,09 DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0073	USSCB270	ml	Cable de seguridad Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.		2,44 DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 6

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0074	USSCB280	ml	Cuerda 16 mm Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.		4,69 CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0075	USSCB290	ud	Dispositivo anticaídas Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.		60,77 SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0076	USSD010	ud	Reunión mensual comite SS Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.		89,19 OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0077	USSD020	h	Asistencia Técnica en visita a obra Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.		27,23 VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0078	USSD030	h	Oficial de vigilancia de prevencion Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.		24,46 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0079	USSD040	ud	Módulo formación Prevencion en el puesto Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.		63,71 SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0080	USSD050	ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.		114,67 CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0081	USSD060	ud	Módulo de formación en Primeros auxilios Módulo de formación en Primeros auxilios.		95,61 NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0082	USSD070	h	Mano de obra limpieza y conservación Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.		21,13 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0083	USSD080	ud	Reconocimiento médico Reconocimiento médico, según normativa.		35,04 TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0084	USSD090	h	Mano de obra de brigada de seguridad Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.		21,13 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0085	USSD100	h	Mano de obra señalista Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.		21,13 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



- **5.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 1

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0001	USSAA010	ud	Acometida de agua potable Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				43,60
0002	USSAA020	ud	Acometida a red saneamiento Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				82,36
0003	USSAA030	ud	Acometida a red eléctrica Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				72,61
0004	USSAA040	ud	Instalación puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				29,14
0005	USSAA050	ud	Interruptor diferencial 300 mA Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				67,47
0006	USSAA060	ud	Interruptor diferencial 30 mA Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				75,54
0007	USSAA070	ud	Transformador de seguridad Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				81,60
0008	USSAB020	ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				627,94
0009	USSAB030	ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos) Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				190,08
0010	USSAC010	ud	Banco de madera 5 personas Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				12,32

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 2

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0011	USSAC070	ud	Contenedor de basura de 800 l. Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	27,16
0012	USSAC080	ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,52
0013	USSAC090	ud	Jabonera industrial con dosificador Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	10,87
0014	USSAC100	ud	Recipiente papel secado manos Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	10,87
0015	USSAC110	ud	Reposición elementos higiénicos Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	32,85
0016	USSAC120	ud	Mesa madera plastif. 10 personas Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	17,37
0017	USSAC130	ud	Percha de madera con gancho de hierro Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,59
0018	USSAC140	ud	Radiador de infrarrojos 1000 W Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	30,41
0019	USSAC160	ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	16,29
0020	USSAC210	ud	Botiquín central urgencia Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	65,17
0021	USSAC220	ud	Botiquín portátil urgencia Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	81,46
0022	USSAC230	ud	Reposición material botiquín Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	43,70

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 3

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0023	USSB010	ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				25,25
0024	USSB020	ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				23,08
0025	USSB030	ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25 Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				15,34
0026	USSB040	ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				32,05
0027	USSB050	ml	Cordón reflect. balizamiento Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,98
0028	USSB060	ML	Cinta balizamiento plástica reflectante Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,37
0029	USSB070	Ud	Cartel indicativo c/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				6,04
0030	USSB080	Ud	Cartel indicativo s/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				1,75
0031	USSB090	ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				18,95
0032	USSB110	Ud	Señal tráfico circular de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				28,43
0033	USSB150	ud	Señal tráfico manual TM-2/3 Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				6,56

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 4

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0034	USSB160	ud	Cono reflectante de 50 cm Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	3,08
0035	USSB170	ud	Jalón reflectante TB-11 Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	5,69
0036	USSB180	ud	Baliza reflectante Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,59
0037	USSB190	ud	Piquete de línea Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,83
0038	USSB200	ml	Marca vial naranja Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,28
0039	USSB210	ud	Baliza luminosa Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	29,69
0040	USSB230	ud	Pórtico limitación altura Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	109,16
0041	USSCA010	ud	Extintor incendios de polvo 12 kg Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	52,06
0042	USSCA020	ml	Vallado perimetral obra Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmenta colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	10,64
0043	USSCA030	m2	Plancha protección pequeños huecos Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,62
0044	USSCA040	ml	Pasillo seguridad Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	56,51

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 5

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0045	USSCA050	ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10 Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	7,74
0046	USSCA060	m2	Red seguridad Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	2,99
0047	USSCA070	ml	Barandilla 1,10m altura Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	4,29
0048	USSCA080	ud	Cierre bocas arquetas y registros Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	10,10
0049	USSCA090	ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	7,08
0050	USSCA100	ud	Topes excavación Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tabloncillos de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	22,46
0051	USSCA110	h	Camión riego Camión de riego incluido el agua, conductor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	21,13
0052	USSCA120	ml	Escalera acceso a zonas de trabajo Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tabloncillos de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	35,31
0053	USSCA130	ud	Escalera manual 5m altura Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	81,46
0054	USSCA140	ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	59,74

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 6

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0055	USSCA150	ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	54,30
0056	USSCA160	ud	Puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	118,29
0057	USSCB010	ud	Casco Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1,82
0058	USSCB030	ud	Gafas antipolvo Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,30
0059	USSCB040	ud	Gafas oxicorte Gafas de seguridad para oxicorte.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,81
0060	USSCB050	ud	Mascarilla antipartículas Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,38
0061	USSCB060	ud	Filtro para mascarilla Filtro para mascarilla antipolvo.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,67
0062	USSCB070	ud	Cascos auditivos Cascos protectores auditivos.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,18
0063	USSCB080	ud	Par guantes cuero Par de guantes de cuero.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,42
0064	USSCB090	ud	Par guantes dieléctricos Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	16,03
0065	USSCB100	ud	Par guantes goma fina Par de guantes de goma fina.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1,89
0066	USSCB140	ud	Par muñequeras antivibr. elásticas Par de muñequeras antivibratorias elásticas	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,54

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 7

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0067	USSCB160	ud	Par zapatos seguridad Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,95
0068	USSCB170	ud	Par botas dieléctricas Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	31,32
0069	USSCB180	ud	Par botas impermeables Par de botas impermeables.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	9,58
0070	USSCB240	ud	Chaleco reflectante Chaleco reflectante.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,03
0071	USSCB250	ud	Traje completo impermeable Traje completo impermeable (traje de agua).	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	22,96
0072	USSCB260	ud	Cinturón seguridad Cinturón de seguridad de sujeción.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	19,09
0073	USSCB270	ml	Cable de seguridad Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,44
0074	USSCB280	ml	Cuerda 16 mm Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,69
0075	USSCB290	ud	Dispositivo anticaídas Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	60,77
0076	USSD010	ud	Reunión mensual comite SS Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	89,19
0077	USSD020	h	Asistencia Técnica en visita a obra Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	27,23
0078	USSD030	h	Oficial de vigilancia de prevencion Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	24,46

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 8

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0079	USSD040	ud	Módulo formación Prevencion en el puesto Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	63,71
0080	USSD050	ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	114,67
0081	USSD060	ud	Módulo de formación en Primeros auxilios Módulo de formación en Primeros auxilios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	95,61
0082	USSD070	h	Mano de obra limpieza y conservación Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13
0083	USSD080	ud	Reconocimiento médico Reconocimiento médico, según normativa.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	35,04
0084	USSD090	h	Mano de obra de brigada de seguridad Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13
0085	USSD100	h	Mano de obra señalista Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



5.3. PRESUPUESTOS

- **5.3.1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO**

PRESUPUESTO

Página 1

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD				
SUBCAPÍTULO 1.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR				
1.01.01 ud	Acometida de agua potable			
	Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	1,00	43,60	43,60
1.01.02 ud	Acometida a red saneamiento			
	Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.	1,00	82,36	82,36
1.01.03 ud	Acometida a red eléctrica			
	Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	1,00	72,61	72,61
1.01.04 ud	Instalación puesta a tierra			
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.	1,00	29,14	29,14
1.01.05 ud	Interruptor diferencial 300 mA			
	Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.	1,00	67,47	67,47
1.01.06 ud	Interruptor diferencial 30 mA			
	Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.	1,00	75,54	75,54
1.01.07 ud	Transformador de seguridad			
	Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.	1,00	81,60	81,60
1.01.08 ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m			
	Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	1,00	627,94	627,94
1.01.09 ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos)			
	Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	1,00	190,08	190,08
1.01.10 ud	Banco de madera 5 personas			
	Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.	1,00	12,32	12,32
1.01.11 ud	Contenedor de basura de 800 l.			
	Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.	1,00	27,16	27,16
1.01.12 ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm			
	Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.	1,00	6,52	6,52
1.01.13 ud	Jabonera industrial con dosificador			
	Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.	1,00	10,87	10,87
1.01.14 ud	Recipiente papel secado manos			
	Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.	1,00	10,87	10,87
1.01.15 ud	Reposición elementos higiénicos			
	Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.	1,00	32,85	32,85
1.01.16 ud	Mesa madera plastif. 10 personas			
	Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.	1,00	17,37	17,37

PRESUPUESTO

Página 2

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
1.01.17 ud	Percha de madera con gancho de hierro			
	Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.			
		5,00	0,59	2,95
1.01.18 ud	Radiador de infrarrojos 1000 W			
	Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.			
		1,00	30,41	30,41
1.01.19 ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura			
	Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.			
		5,00	16,29	81,45
1.01.20 ud	Botiquín central urgencia			
	Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.			
		1,00	65,17	65,17
1.01.21 ud	Botiquín portátil urgencia			
	Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.			
		1,00	81,46	81,46
1.01.22 ud	Reposición material botiquín			
	Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.			
		1,00	43,70	43,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.01.....				1.693,44
SUBCAPÍTULO 1.02 SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA				
1.02.01 ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95			
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		2,00	25,25	50,50
1.02.02 ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45			
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		2,00	23,08	46,16
1.02.03 ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25			
	Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		1,00	15,34	15,34
1.02.04 ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m			
	Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.			
		2,00	32,05	64,10
1.02.05 ml	Cordón reflect. balizamiento			
	Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.			
		20,00	0,98	19,60
1.02.06 ML	Cinta balizamiento plástica reflectante			
	Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.			
		100,00	0,37	37,00
1.02.07 Ud	Cartel indicativo c/soporte			
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		2,00	6,04	12,08
1.02.08 Ud	Cartel indicativo s/soporte			
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.			
		4,00	1,75	7,00
1.02.09 ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm			
	Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		1,00	18,95	18,95
1.02.10 Ud	Señal tráfico circular de 900 mm			
	Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.			
		1,00	28,43	28,43

PRESUPUESTO

Página 3

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
1.02.11 ud	Señal tráfico manual TM-2/3			
	Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.			
		2,00	6,56	13,12
1.02.12 ud	Cono reflectante de 50 cm			
	Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.			
		4,00	3,08	12,32
1.02.13 ud	Jalón reflectante TB-11			
	Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.			
		2,00	5,69	11,38
1.02.14 ud	Baliza reflectante			
	Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.			
		2,00	6,59	13,18
1.02.15 ud	Piquete de línea			
	Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.			
		2,00	2,83	5,66
1.02.16 ml	Marca vial naranja			
	Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.			
		5,00	0,28	1,40
1.02.17 ud	Baliza luminosa			
	Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.			
		2,00	29,69	59,38
1.02.18 ud	Pórtico limitación altura			
	Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.			
		1,00	109,16	109,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.02.....				524,76
SUBCAPÍTULO 1.03 PROTECCIONES COLECTIVAS				
1.03.01 ud	Extintor incendios de polvo 12 kg			
	Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.			
		2,00	52,06	104,12
1.03.02 ml	Vallado perimetral obra			
	Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmente colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.			
		70,00	10,64	744,80
1.03.03 m2	Plancha protección pequeños huecos			
	Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.			
		8,00	4,62	36,96
1.03.04 ml	Pasillo seguridad			
	Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.			
		5,00	56,51	282,55
1.03.05 ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10			
	Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		8,00	7,74	61,92
1.03.06 m2	Red seguridad			
	Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.			
		50,00	2,99	149,50
1.03.07 ml	Barandilla 1,10m altura			
	Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.			
		25,00	4,29	107,25

PRESUPUESTO

Página 4

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
1.03.08 ud	Cierre bocas arquetas y registros			
	Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tablones de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.	3,00	10,10	30,30
1.03.09 ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad			
	Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.	5,00	7,08	35,40
1.03.10 ud	Topes excavación			
	Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.	4,00	22,46	89,84
1.03.11 h	Camión riego			
	Camión de riego incluido el agua, conductor.	2,10	21,13	44,37
1.03.12 ml	Escalera acceso a zonas de trabajo			
	Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tablones de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	4,00	35,31	141,24
1.03.13 ud	Escalera manual 5m altura			
	Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.	3,00	81,46	244,38
1.03.14 ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura			
	Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	4,00	59,74	238,96
1.03.15 ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura			
	Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	1,00	54,30	54,30
1.03.16 ud	Puesta a tierra			
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.	1,00	118,29	118,29
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.03.....				2.484,18

PRESUPUESTO

Página 5

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
SUBCAPÍTULO 1.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL				
1.04.01 ud	Casco			
	Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.			
		4,00	1,82	7,28
1.04.02 ud	Gafas antipolvo			
	Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.			
		3,00	4,30	12,90
1.04.03 ud	Gafas oxicorte			
	Gafas de seguridad para oxicorte.			
		2,00	2,81	5,62
1.04.04 ud	Mascarilla antipartículas			
	Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.			
		4,00	6,38	25,52
1.04.05 ud	Filtro para mascarilla			
	Filtro para mascarilla antipolvo.			
		2,00	0,67	1,34
1.04.06 ud	Cascos auditivos			
	Cascos protectores auditivos.			
		3,00	6,18	18,54
1.04.07 ud	Par guantes cuero			
	Par de guantes de cuero.			
		4,00	2,42	9,68
1.04.08 ud	Par guantes dieléctricos			
	Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.			
		1,00	16,03	16,03
1.04.09 ud	Par guantes goma fina			
	Par de guantes de goma fina.			
		3,00	1,89	5,67
1.04.10 ud	Par muñequeras antivibr. elásticas			
	Par de muñequeras antivibratorias elásticas			
		1,00	2,54	2,54
1.04.11 ud	Par zapatos seguridad			
	Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.			
		4,00	15,95	63,80
1.04.12 ud	Par botas dieléctricas			
	Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.			
		1,00	31,32	31,32
1.04.13 ud	Par botas impermeables			
	Par de botas impermeables.			
		4,00	9,58	38,32
1.04.14 ud	Chaleco reflectante			
	Chaleco reflectante.			
		4,00	15,03	60,12
1.04.15 ud	Traje completo impermeable			
	Traje completo impermeable (traje de agua).			
		1,00	22,96	22,96
1.04.16 ud	Cinturón seguridad			
	Cinturón de seguridad de sujeción.			
		2,00	19,09	38,18
1.04.17 ml	Cable de seguridad			
	Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.			
		10,00	2,44	24,40
1.04.18 ml	Cuerda 16 mm			
	Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.			
		8,00	4,69	37,52
1.04.19 ud	Dispositivo anticaídas			
	Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.			
		1,00	60,77	60,77

PRESUPUESTO

Página 6

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.04.....				482,51
SUBCAPÍTULO 1.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD				
1.05.01 ud	Reunión mensual comite SS			
	Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
		5,00	89,19	445,95
1.05.02 h	Asistencia Técnica en visita a obra			
	Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.			
		2,20	27,23	59,91
1.05.03 h	Oficial de vigilancia de prevencion			
	Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.			
		4,40	24,46	107,62
1.05.04 ud	Módulo formación Prevencion en el puesto			
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.			
		4,00	63,71	254,84
1.05.05 ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante			
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.			
		1,00	114,67	114,67
1.05.06 ud	Módulo de formación en Primeros auxilios			
	Módulo de formación en Primeros auxilios.			
		1,00	95,61	95,61
1.05.07 h	Mano de obra limpieza y conservación			
	Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.			
		3,50	21,13	73,96
1.05.08 ud	Reconocimiento médico			
	Reconocimiento médico, según normativa.			
		4,00	35,04	140,16
1.05.09 h	Mano de obra de brigada de seguridad			
	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.			
		1,50	21,13	31,70
1.05.10 h	Mano de obra señalista			
	Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.			
		2,00	21,13	42,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.05.....				1.366,68
TOTAL CAPÍTULO 1.....				6.551,57
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....				6.551,57

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



- **5.3.2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Página 1

Capítulo	Resumen	EUROS
1	SEGURIDAD Y SALUD.....	6.551,57
-01.01	-INSTALACIONES DE BIENESTAR	1.693,44
-01.02	-SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA	524,76
-01.03	-PROTECCIONES COLECTIVAS	2.484,18
-01.04	-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	482,51
-01.05	-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD	1.366,68
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	6.551,57
	10,00 % Gastos generales.....	655,16
	6,00 % Beneficio industrial.....	393,09
	SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS	1.048,25
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI	7.599,82
	21,00 % I.V.A.	1.595,96
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	9.195,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

TAFALLA, a 9 de diciembre de 2024.

El promotor
Ayuntamiento de Leitza

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



ANEJO Nº 4

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 1

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
A1010B82 ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 400mA 30,7W 3000K IP66+HK10					
Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 400mA y consumo de 30,7W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.					
IE.M01	0,5000	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	11,54
IE.M02	0,5000	h.	Ayudante Electricista	20,77	10,39
POYSLUM40B	1,0000	Ud	Luminaria Carandini Junior VB2 BC 24LED 400mA 30,7W 3000K	396,00	396,00
CO-2X2.5-C	11,0000	Ud	Conductor de Cu. XLPE 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2.	1,79	19,69
IN-AUX	1,0000	Ud	Material auxiliar	8,17	8,17
%003	3,0000	%	Varios	445,79	13,37
P%0103 2	5,0000	%	Medios Auxiliares	396,00	19,80
Suma la partida.....					478,96
Costes indirectos..... 6,00%					28,74
TOTAL PARTIDA.....					507,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

A1010B83 ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 500mA 37,9W 3000K IP66+HK10

Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 500mA y consumo de 37,9W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.

IE.M01	0,5000	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	11,54
IE.M02	0,5000	h.	Ayudante Electricista	20,77	10,39
POYSLUM40C	1,0000	Ud	Luminaria Carandini Junior VB2 BC 24LED 500mA 37,9W 3000K	396,00	396,00
CO-2X2.5-C	11,0000	Ud	Conductor de Cu. XLPE 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2.	1,79	19,69
IN-AUX	1,0000	Ud	Material auxiliar	8,17	8,17
%003	3,0000	%	Varios	445,79	13,37
P%0103 2	5,0000	%	Medios Auxiliares	396,00	19,80
Suma la partida.....					478,96
Costes indirectos..... 6,00%					28,74
TOTAL PARTIDA.....					507,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
A1010D86 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 4m PØ60mm					
Columna troncocónica de acero galvanizado, de 4 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm ² , instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.					
IE.M01	0,9000	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	20,77
IE.M02	0,9000	h.	Ayudante Electricista	20,77	18,69
VT-101434-4	1,0000	Ud	Columna troncocónica ac.galv. pintada h:4m e:3mm PØ60mm	258,50	258,50
CO-2X2.5-C	10,0000	Ud	Conductor de Cu. XLPE 0,6/1 KV de 2x2,5 mm ² .	1,79	17,90
IN-AUX2	1,0000	Ud	Material auxiliar, pernos y plantilla	34,05	34,05
%003	3,0000	%	Varios	349,91	10,50
P%0103 2	5,0000	%	Medios Auxiliares	0,00	0,00
Suma la partida.....					360,41
Costes indirectos.....				6,00%	21,62
TOTAL PARTIDA.....					382,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

A1010D87 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 5m PØ60mm					
Columna troncocónica de acero galvanizado, de 5 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm ² , instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.					
IE.M01	0,9100	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	21,00
IE.M02	0,9100	h.	Ayudante Electricista	20,77	18,90
VT-101434-5	1,0000	Ud	Columna troncocónica ac.galv. pintada h:5m e:3mm PØ60mm	275,00	275,00
CO-2X2.5-C	10,0000	Ud	Conductor de Cu. XLPE 0,6/1 KV de 2x2,5 mm ² .	1,79	17,90
IN-AUX2	1,0000	Ud	Material auxiliar, pernos y plantilla	34,05	34,05
%003	3,0000	%	Varios	366,85	11,01
P%0103 2	5,0000	%	Medios Auxiliares	0,00	0,00
Suma la partida.....					377,86
Costes indirectos.....				6,00%	22,67
TOTAL PARTIDA.....					400,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

A201SSUB ud SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 90					
Salida de línea subterránea a aérea, a base de tubo de acero galvanizado M 90, curva de acero galvanizado para tubo M 90, con funda termoretractil, incluso accesorios de fijación, derivaciones, herrajes y terminales, herramientas y medios auxiliares, totalmente instalada.					
T-AC-21-	8,0000	MI	Tubo acero galvanizado M 90, i/fijaciones	5,81	46,48
CT-AC-21-	1,0000	Ud	Curva acero galvanizado para tubo M 90	7,43	7,43
F-RETR	1,0000	Ud	Funda termoretractil	1,83	1,83
IN201SSUB	1,0000	Ud	Material auxiliar	8,44	8,44
IE.M01	0,3000	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	6,92
IE.M02	0,3000	h.	Ayudante Electricista	20,77	6,23
Suma la partida.....					77,33
Costes indirectos.....				6,00%	4,64
TOTAL PARTIDA.....					81,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 3

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
A2041TTS ud TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA					
Toma de tierra, en red subterránea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de D=14,6mm. y 2000mm. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm2. amarillo-verde, para conexión de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotérmica, material auxiliar y mano obra instalación, totalmente instalada y conexonada, incluso herramientas y medios auxiliares.					
PIC15	1,0000	Ud	Pica de tierra de Ac-Cu. D=14,6mm. y 2000mm. con grapa	29,07	29,07
COD-16	9,0000	MI	Conductor de Cu. V750 de 16 mm2., i/conexionado	3,66	32,94
SOLD	1,0000	Ud	Conexión conductor-pica mediante soldadura aluminotérmica	17,76	17,76
INPT	1,0000	ud	Material auxiliar	1,38	1,38
IE.M01	0,2500	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	5,77
IE.M02	0,2500	h.	Ayudante Electricista	20,77	5,19
Suma la partida.....					92,11
Costes indirectos.....				6,00%	5,53
TOTAL PARTIDA.....					97,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

A301CS02- ml CANALIZACION SUBTERR. CON 2 TUBOS DE D=110 mm.

Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo zona peatonal, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PE-AD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 81 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

IE.M01	0,0500	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	1,15
O01OA090	0,1100	h.	Cuadrilla A	53,82	5,92
E02EEM010	0,2100	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	0,99
IE.180	0,0230	m3	Arena de 0 a 5 mm	20,03	0,46
IE.181	2,0200	ml	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=110 c/hilo guía	6,16	12,44
P27T2T110	1,0000	ud	Soporte separadores p/2TØ110mm	1,85	1,85
P01HM010	0,0900	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	8,33
E28CCZ010SD	0,0600	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	1,92
IE.220	1,0100	ml	Cinta de señalización	0,22	0,22
IE.M04	0,0500	h	Dumper autocargable de 2 T	27,52	1,38
IE.M05	0,0500	h	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30X30 cm	6,83	0,34
Suma la partida.....					35,00
Costes indirectos.....				6,00%	2,10
TOTAL PARTIDA.....					37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 4

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
A302CS02	m		CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada)		
Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo calzada, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 101 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
IE.M01	0,0500	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	1,15
O01OA090	0,1500	h.	Cuadrilla A	53,82	8,07
E02EEM010	0,3000	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	1,41
IE.180	0,0230	m3	Arena de 0 a 5 mm	20,03	0,46
IE.181	2,0200	ml	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=110 c/hilo guía	6,16	12,44
P27T2T110	1,0000	ud	Soporte separadores p/2TØ110mm	1,85	1,85
P01HM010	0,1000	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	9,26
E28CCZ010SD	0,1400	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	4,47
IE.220	1,0100	ml	Cinta de señalización	0,22	0,22
IE.M04	0,0500	h	Dumper autocargable de 2 T	27,52	1,38
IE.M05	0,0500	h	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30X30 cm	6,83	0,34
Suma la partida.....					41,05
Costes indirectos.....				6,00%	2,46
TOTAL PARTIDA.....					43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

A305ARQ1 ud ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm.

Arqueta - registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA090	0,2000	h.	Cuadrilla A	53,82	10,76
EXCAV-1	0,3500	M3	Exc. en cualquier tipo terreno, i/ niv. resant y transp. sobrante	17,10	5,99
ARQ-40	1,0000	Ud	Arqueta prefabricada 480 x 480 x650	77,26	77,26
M-T-4.4--	1,0000	Ud	Marco-tapa de fundición dúctil 25 t., 417x400 mm. con anagrama	41,97	41,97
RELL-BAS1	0,0120	M3	Relleno base arqueta, con material granular de cantera, i/transp	28,74	0,34
IN-ARQ1	1,0000	Ud	Material auxiliar, y montaje arqueta	45,22	45,22
Suma la partida.....					181,54
Costes indirectos.....				6,00%	10,89
TOTAL PARTIDA.....					192,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 5

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
A305ARQ2 ud ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm.					
Arqueta - registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y 630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 600x600 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.					
0010A090	0,3000	h.	Cuadrilla A	53,82	16,15
EXCAV-1	0,6000	M3	Exc. en cualquier tipo terreno, i/ niv. resant y transp. sobrante	17,10	10,26
ARQ-60	1,0000	Ud	Arqueta prefabricada 680 x 680 x 800	92,23	92,23
M-T-6.6--	1,0000	Ud	Marco-tapa de fundición dúctil 25 t., 600x600 mm. con anagrama	80,08	80,08
RELL-DAS2	0,0300	M3	Relleno base arqueta, con material granular de cantera, i/transp	28,74	0,86
IN-ARQ2	1,0000	Ud	Material auxiliar y montaje arqueta	43,26	43,26
Suma la partida.....					242,84
Costes indirectos..... 6,00%					14,57
TOTAL PARTIDA.....					257,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

ACMCLIPPA160 ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160

Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

MO1402	0,6000	h.	Cuadrilla montaje	30,93	18,56
JA50000-	1,0000	ud	Arqueta PVC con recrecido y registro de fundición	68,07	68,07
P01SU01EN001	5,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D160	5,54	27,70
PSATCWc-	0,0250	ud	Corona perforadora D 160	325,82	8,15
XCLIP400160	1,0000	ud	Entronque clip 90º PVC 400/160	39,28	39,28
M10T030	0,1000	h.	Grupo electrógeno 10 KW	3,40	0,34
M11T010	0,0250	h.	Taladro eléctrico	1,41	0,04
MA93311	4,2000	m3	Excavación	4,79	20,12
P01AA020	1,3000	m3	Arena de río 0/5 mm.	20,08	26,10
CM01	2,6000	m3	Relleno con zahorra artif. 2da	24,83	64,56
Suma la partida.....					272,92
Costes indirectos..... 6,00%					16,38
TOTAL PARTIDA.....					289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 6

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
ACMCLIPPA200 ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200					
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
P02TP07200	5,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D200	15,18	75,90
JA50003	1,0000	ud	Arqueta con tapa de fundicion C250	119,20	119,20
MO1402	0,7000	h.	Cuadrilla montaje	30,93	21,65
M10T030	0,1000	h.	Grupo electrógeno 10 KW	3,40	0,34
M11T010	0,0250	h.	Taladro eléctrico	1,41	0,04
PSATCWc	0,0250	Ud	Corona perforadora D 200	353,33	8,83
XCLIP400200	1,0000	ud	Entronque clip 90º PVC 400/200	42,02	42,02
MA93311	4,2000	m3	Excavación	4,79	20,12
P01AA020	1,3000	m3	Arena de río 0/5 mm.	20,08	26,10
CM01	2,6000	m3	Relleno con zahorra artif. 2da	24,83	64,56
Suma la partida.....					378,76
Costes indirectos.....				6,00%	22,73
TOTAL PARTIDA.....					401,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

AP.01.05 ud CAJA DE PROTECCION LUMINARIA

Caja de protección para luminarias, IP-447, tipo EMM, DF21/4QFN, ó similar, con dos fusibles de 6 A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada

CAJ.SEC-PR	1,0000	ud	Caja IP-447, EMM Ref. DF21/4QFN	22,14	22,14
FUS-6	2,0000	ud	FUSIBLE 6A.	4,21	8,42
CO-PAS	1,0000	ud	CONO PASACABLE C-18	1,45	1,45
IE.M01	0,1000	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	2,31
IE.M02	0,1000	h.	Ayudante Electricista	20,77	2,08
Suma la partida.....					36,40
Costes indirectos.....				6,00%	2,18
TOTAL PARTIDA.....					38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

AP.L103 ud CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x6) mm2.

Línea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x6 mm2 de sección, tensión asignada de 0,6/1 kV. En instalación subterránea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de conexión, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.

IE.143	4,0000	ud	Conductor BT RV-K 0.6/1 KV Uni Cu, 6 mm2	2,85	11,40
IE.M01	0,0250	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	0,58
IE.M02	0,0250	h.	Ayudante Electricista	20,77	0,52
INCO510-S	0,0100	ud	Material auxiliar	1,98	0,02
Suma la partida.....					12,52
Costes indirectos.....				6,00%	0,75
TOTAL PARTIDA.....					13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 7

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
CAJIZ01	m		CORTADO A MAQUINA PAV.AGL./HORM.		
Cortado a máquina de pavimentos asfálticos o de hormigón, de 10 a 30 cm de espesor, incluida p.p.coste de disco.					
O01OA040	0,0700	h.	Oficial segunda	21,70	1,52
O01OA070	0,0700	h.	Peón ordinario	19,93	1,40
M01MH170	0,0700	h.	Cortadora de hormigón y asfalto	11,10	0,78
CAJIZ02	0,0200	ud	Disco de corte	26,25	0,53
Suma la partida.....					4,23
Costes indirectos.....				6,00%	0,25
TOTAL PARTIDA.....					4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

CAJIZ0102 ud COLOCACIÓN DE ESPERA

Colocación de 1 espera de redondo del 10 y 1 metro de longitud para anclaje de la transición, al marco, incluso parte proporcional de perforación y fijado con resinas.-

O01OB030	0,2000	h.	Oficial 1ª ferralla	23,08	4,62
O01OB040	0,2000	h.	Ayudante ferralla	20,77	4,15
P03AC040	0,6170	kg	Acero corrugado B 500-S	1,75	1,08
P03AA020	0,0090	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,91	0,02
po3344020	1,0000	ud	resinas	2,75	2,75
Suma la partida.....					12,62
Costes indirectos.....				6,00%	0,76
TOTAL PARTIDA.....					13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

CAJIZ032-@ m3 EXCAVACIÓN EN CATAS

Excavación en cualquier tipo de terreno en apertura de catas, sobre el trazado previsto de la tubería, con el objeto de localizar conducciones subterráneas existentes, realizadas a máquina en puntos que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, se incluye parte proporcional de ayudas manuales, tomas de datos, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria, limpieza y el tapado de la cata con material excavado.

O01OA020	0,2000	h.	Capataz	25,69	5,14
O01OA070	0,2000	h.	Peón ordinario	19,93	3,99
M01ME070	0,1500	h.	Retroexcavadora media	50,04	7,51
Suma la partida.....					16,64
Costes indirectos.....				6,00%	1,00
TOTAL PARTIDA.....					17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 8

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
CAJIZ112- ud ACOMETIDA TELEF./TELECOM. 1TØ63+1TØ63					
Canalización en acometida de vivienda, telefónica y de telecomunicaciones, de 10 metros de longitud con 2 tubos de 63 mm, corrugado exterior liso interior, incluso obra civil complementaria, similar ejecución canalización principal, pero de 0,30x0,72 m según planos. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-; limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OB200	0,5500	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	12,69
O01OB210	0,5500	h.	Oficial 2ª electricista	21,70	11,94
O01OA070	0,3000	h.	Peón ordinario	19,93	5,98
E02EEM010	2,1000	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	9,87
RE-Z	0,9500	m3	Relleno con zahorra artificial en zanjas, i/transp. extend y com	24,85	23,61
P01HM011	0,6000	m3	Hormigón HM-20/B/20/Ila central, puesto en obra	92,60	55,56
P18VT070	10,0000	m.	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD D=63 c/hilo guía incorporado	2,15	21,50
P16AH01TEL	10,0000	m.	Cinta señalizadora	0,22	2,20
P01DW090	1,0000	ud	Pequeño material	0,55	0,55
Suma la partida.....					143,90
Costes indirectos.....				6,00%	8,63
TOTAL PARTIDA.....					152,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

CAJIZ22B ud CONEXIÓN BAJANTE DE PLUVIALES

Conexión de bajante de pluviales a red de pluviales: prolongación de la tubería de bajante igual a la existente, incluso piezas de anclaje y sujeción a fachada, y accesorio de fundición para registro especial en bajante. Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, DN 200 mm de conexión a la red de pluviales, incluso excavación y relleno, p.p de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, codos, piezas especiales, o acometida a pozo/arqueta mediante taladro de orificio en alzado, formación de agujero circular y recibido de bordes con mortero especial incluso colocación de junta elástica F-910 apropiada, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.

MA9550	1,0000	ud	Accesorios, piezas especiales y pequeño material	11,06	11,06
REGBAJ	1,0000	Ud	Pieza especial de registro en bajantes	32,00	32,00
MO1402	0,2000	h.	Cuadrilla montaje	30,93	6,19
P02TP07200	5,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D200	15,18	75,90
P02CVW010	0,0250	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	22,94	0,57
CM1O	1,0000	ud	Entronque click o acometida a pozo	45,14	45,14
MA93311	3,1000	m3	Excavación	4,79	14,85
P01AA020	0,7500	m3	Arena de río 0/5 mm.	20,08	15,06
CM01	2,0500	m3	Relleno con zahorra artif. 2da	24,83	50,90
Suma la partida.....					251,67
Costes indirectos.....				6,00%	15,10
TOTAL PARTIDA.....					266,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 9

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
CIMECOL5 ud CIMENTACION COLUMNA DE 5,00 m.					
Cimentación para columna de 4 ó 5 mts., con hormigón tipo HA-25/B/20, de 0,60x0,60x0,7 mts., incluso retallo para tapar pernos, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capuchones de protección, 1 m.l. tubo PVC coarrugado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.					
O01OB010	0,5000	h.	Oficial 1ª encofrador	23,08	11,54
O01OB020	0,5000	h.	Ayudante encofrador	20,77	10,39
O01OA090	0,4000	h.	Cuadrilla A	53,82	21,53
EXCAV-1	0,3000	M3	Exc. en cualquier tipo terreno, i/ niv. resant y transp. sobrante	17,10	5,13
P01HA011	0,3000	m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central, puesto en obra	98,73	29,62
IE.224	1,0000	ml	Tubo corrugado PEAD D=63	2,89	2,89
P180	0,1000	m3	MADERA ENCOFRAR 50 MM	155,62	15,56
INCIM8	1,0000	Ud	Material auxiliar, pernos, capuchones y plantilla	25,18	25,18
Suma la partida.....					121,84
Costes indirectos.....				6,00%	7,31
TOTAL PARTIDA.....					129,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

DESM-INSTA Pa DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE

Partida alzada de abono integro para desmontaje completo y retirada de la instalación de alumbrado existente. Incluye todos los elementos de la instalación, luminarias, columnas, baculos, cajas de derivación, conductores en cualquier tipo de instalación, anclajes, pernos y cualquier elemento auxiliar. Incluso reparación de zonas dañadas o afectadas por los trabajos y limpieza, retirada y carga de los materiales sobrantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado y puesta en servicio, i/herramientas y medios auxiliares.

DESM-RET	1,0000	Ud	Desmontaje y retirada de instalación existente de alumbrado	320,00	320,00
M.A.	1,0000	Ud	Medios auxiliares	11,83	11,83
Suma la partida.....					331,83
Costes indirectos.....				6,00%	19,91
TOTAL PARTIDA.....					351,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E003002-2- m2 PAVIM.ADOQUINES SIMILAR URBANIZ. ADYAC.

Pavimento de adoquín similar al colocado en fases anteriores, color a elegir, de dimensiones 24x16x7, 16x16x7, 12x16x7, 8x8x7 (s/N UNE-EN-1338); colocado sobre cama de arena silicea de 3-5 cm de espesor con 50 kg de cemento por metro cúbico (arena c/menos 3% de materia orgánica y arcilla, friabilidad s/UNE 83115 y resistencia a la fragmentación s/UNE-EN 1097-2), rejunteado de juntas de 5 mm de espesor con arena fina cohesiva. Incluye parte proporcional de piezas especiales, juntas de dilatación y formación de caz, pasos rebajados, escalones y encintados en formación de dibujos siguiendo la tipología de actuaciones anexas; i/p.p. perfiles delimitadores anclados, en caso de ser necesarios. Regado con agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND. Totalmente terminado, limpieza con chorro de agua a presión, herramientas y medios auxiliares.

U01AA007	0,2000	h.	Oficial primera	23,08	4,62
O01OA050	0,1500	h.	Ayudante	20,77	3,12
O01OA070	0,1500	h.	Peón ordinario	19,93	2,99
PADB0272--	1,0000	m2	Adoquines envejecidos color, sim.exist.	21,75	21,75
P0312-	0,0500	m3	Arena cohesiva gran.0-0,5 mm. 50 kg Cem/m3	29,81	1,49
P0303-	0,0300	tn	Arena fina, en obra	9,17	0,28
PAGKEIB1-	0,1000	l	Agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND	0,42	0,04
M01MN020	0,1000	h.	Bandeja vibradora 30x70cm.135 kg	2,26	0,23
Suma la partida.....					34,52
Costes indirectos.....				6,00%	2,07
TOTAL PARTIDA.....					36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 10

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E01MRL010-@ m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC					
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y aceras, de 10/30 cm. de espesor, incluida p.p. de bordillo, rígola y cimientos de hormigón, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.					
O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
O01OA070	0,0300	h.	Peón ordinario	19,93	0,60
M01ME030	0,0300	h.	Retroexcav.d./martillo rompedor	63,21	1,90
M01ME140	0,0150	h.	Pala mixta neumáticos 100 CV	45,03	0,68
M07CB030	0,0200	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	54,45	1,09
Suma la partida.....					4,53
Costes indirectos.....				6,00%	0,27
TOTAL PARTIDA.....					4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E01MRL020-@ m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL.

Demolición y levantado de pavimento de aglomerado, de 10/30 cm. de espesor, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el aglomerado. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
O01OA070	0,0150	h.	Peón ordinario	19,93	0,30
M01ME030	0,0150	h.	Retroexcav.d./martillo rompedor	63,21	0,95
M01ME140	0,0070	h.	Pala mixta neumáticos 100 CV	45,03	0,32
M07CB030	0,0350	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	54,45	1,91
Suma la partida.....					3,74
Costes indirectos.....				6,00%	0,22
TOTAL PARTIDA.....					3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02ERW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ.

Explanación, refino, nivelación y compactación de explanada, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,0030	h.	Capataz	25,69	0,08
M01MN160	0,0040	h.	Motoniveladora 180 CV	76,72	0,31
M01MN180	0,0040	h.	Compactador mixto vib.auto.16 t.	51,82	0,21
M01MT051	0,0030	h.	Camión cisterna de 8000 l.	39,69	0,12
Suma la partida.....					0,72
Costes indirectos.....				6,00%	0,04
TOTAL PARTIDA.....					0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02PEE010-@ m3 EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE

Excavación en caja de ensanche, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, preparación de la superficie y desbroce, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
M01ME070	0,0250	h.	Retroexcavadora media	50,04	1,25
Suma la partida.....					1,51
Costes indirectos.....				6,00%	0,09
TOTAL PARTIDA.....					1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 11

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E03IIP010 ud SUMIDERO PREFA.HGON.					
Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro, con carga de rotura de 25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, Diámetro 200 (hasta 15 metros), pieza especial injerto "CLICK" en acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria y relleno posterior, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, limpieza, herramientas y medios auxiliares. Según normativa de Mancomunidad. Totalmente terminado.					
O01OA030	0,3500	h.	Oficial primera	23,08	8,08
O01OA060	0,3500	h.	Peón especializado	20,48	7,17
P01HC080	0,0450	m3	Hormigón HM-25/B/20/Ila central, puesto en obra	98,73	4,44
P02WI020	1,0000	ud	Imbornal prefab.75X40X50cm.	27,44	27,44
P02WR030	1,0000	ud	Rejilla tipo EBRO	38,41	38,41
P02TP280	6,0000	m.	Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=200	8,07	48,42
CM1O	1,0000	ud	Entronque click o acometida a pozo	45,14	45,14
MA93311	3,1000	m3	Excavación	4,79	14,85
P01AA020	0,8800	m3	Arena de río 0/5 mm.	20,08	17,67
CM01	1,9000	m3	Relleno con zahorra artif. 2da	24,83	47,18
Suma la partida.....					258,80
Costes indirectos.....				6,00%	15,53
TOTAL PARTIDA.....					274,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E04HEM020 m3 HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA

Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Tmáx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de 20x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, lucido de su superficie vista con mortero de cemento. Según normas NTE y EHE. Con formación de pendientes. Totalmente terminado, incluyendo limpieza y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,7000	h.	Oficial primera	23,08	16,16
O01OA070	0,7000	h.	Peón ordinario	19,93	13,95
P01HC100	1,1000	m3	Hormigón HM-25/B/12 central, puesto en obra	104,50	114,95
E04ECM040	3,4000	m2	ENCOF. MADERA EN RECALCES	23,49	79,87
M01MH130	0,5000	h.	Vibrador hgón.gaso.D=75 c/mang.	1,86	0,93
Suma la partida.....					225,86
Costes indirectos.....				6,00%	13,55
TOTAL PARTIDA.....					239,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E04LA070- m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 p/ESCOLLERA

Hormigón HM-20 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento conforme a normas - Tamaño máximo del árido 40 mm - elaborado en central y puesto en obra, para escolleras (25% del volumen), cimientos, zapatas y muros, incluso vertido con cubilote, bomba y/o medios manuales, vibrado y colocación. Los excesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE, Código Estructural y CTE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,5000	h.	Oficial primera	23,08	11,54
O01OA070	0,5000	h.	Peón ordinario	19,93	9,97
P01HM010-	1,0200	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 central puesto en obra	83,52	85,19
M01MH130	0,4000	h.	Vibrador hgón.gaso.D=75 c/mang.	1,86	0,74
Suma la partida.....					107,44
Costes indirectos.....				6,00%	6,45
TOTAL PARTIDA.....					113,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 12

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E07BHG110 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm					
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm (resistencia normalizada R10) s/UNE-EN 771-3, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, con 300 kg/m ³ de cemento, dosificación y armadura según normativa, c/juntas rehundidas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, pilares, jambas, ejecución de encuentros, llaves unión a existente (resistentes a la corrosión), barrera antihumedad, anclajes p/verjas, piezas especiales (medios bloques, de esquina, p/pilares y en "U" p/formación de zunchos), roturas, replanteo, nivelación, aplomado, y rejuntado; medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F, Código Estructural (EHE) y NTE-FFB. Materiales c/marcado CE obligatorio y DdP. Totalmente terminada, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA030	0,5000	h.	Oficial primera	23,08	11,54
O01OA050	0,5000	h.	Ayudante	20,77	10,39
P01BO090	13,0000	Ud	Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm	1,04	13,52
P01MC040	0,0240	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	40,58	0,97
%003	3,0000	%	Varios	36,42	1,09
Suma la partida.....					37,51
Costes indirectos.....				6,00%	2,25
TOTAL PARTIDA.....					39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E08PNE160 m2 ENFOSCADO CSIV-W2 VERT. S/PARAMENTO EXTERIOR

Enfoscado de cemento sobre paramento exterior, revestimiento continuo maestreado y fratasado, con mortero CSIV-W2 (s/ UNE-EN 998-1) de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado (5% de la sup. del paramento), regleado, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 3 m, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Según: -CTE. -NTE-RPE; Revestimientos de paramentos: Enfoscados. -UNE-EN 998-1; medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP. Totalmente terminado, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,3500	h.	Oficial primera	23,08	8,08
O01OA050	0,3500	h.	Ayudante	20,77	7,27
P04RR050	1,5000	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,82	2,73
mt09var030a	0,0530	m2	Malla fibra vidrio tejida #10x10mm antiálcalis 120 g/m ² y 500µm	1,55	0,08
Suma la partida.....					18,16
Costes indirectos.....				6,00%	1,09
TOTAL PARTIDA.....					19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E14VAPO32- m3 ESCOLLERA

Escollera con piedra de 1000 a 3000 kg, HMB 1000/3000, según pliego de prescripciones técnicas y con prestaciones certificadas s/normativas vigentes, en cimentación y alzado hasta coronación, realizada a bataches, superficie regular en el frente de alzado visto, incluso replanteo (a aprobar por la D.F.) carga, transporte, colocación, pp. de excavación y rellenos, y recebado de huecos en cara vista con material pétreo de similar calidad, o pequeñas cantidades de hormigón, en sitios donde lo indique la D.F., limpieza, herramientas y demás medios auxiliares, totalmente terminada, según UNE-EN 13383-1 y Guías para muro de escollera (2006) y cimentaciones (2009) del Ministerio de Fomento.

O01OA020	0,2500	h.	Capataz	25,69	6,42
O01OA070	0,4000	h.	Peón ordinario	19,93	7,97
M01ME080	0,3800	h.	Retroexcavadora grande	75,78	28,80
M01MT035	0,1000	h.	Camión basculante de 15 t.	41,63	4,16
CAJIZ301	1,0000	m3	Piedra de escollera	42,00	42,00
P01HM010P	0,0100	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 central puesto en obra	92,60	0,93
Suma la partida.....					90,28
Costes indirectos.....				6,00%	5,42
TOTAL PARTIDA.....					95,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 13

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28CCZ010	m3		ZAHORRA ARTIFICIAL		
Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, con material y ejecución según Art.510 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con S<5 ‰ (según UNE-EN 1744-1); Árido grueso: partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso > 50 % en masa (UNE-EN 933-5), partículas totalmente redondeadas del árido grueso <10 % en masa (UNE-EN 933-5), FI <35 (UNE-EN 933-3), coeficiente de Los Ángeles de los áridos <25 (UNE-EN 1097-2), materiales exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa, contenido de finos del árido grueso <1% en masa (% pasa #0,063, según UNE-EN 933-1); Árido fino: SE4>30 para la fracción 0/4 del material (Anexo A-UNE-EN 933-8), si no cumple SE4>30: MBf < 10 g/kg (Anexo A-UNE-EN 933-9) y simultáneamente SE4>25; el material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104); la granulometría cumplirá tabla 510.4 del PG-3 para huso ZA 0/20 (según UNE-EN 933-1); el cernido por el tamiz 0,063 mm será <2/3 del cernido por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Extendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
O01OA070	0,0180	h.	Peón ordinario	19,93	0,36
M01MN160	0,0180	h.	Motoniveladora 180 CV	76,72	1,38
M01MN180	0,0180	h.	Compactador mixto vib.auto.16 t.	51,82	0,93
M01MT051	0,0180	h.	Camión cisterna de 8000 l.	39,69	0,71
M01MT045	0,0180	h.	Camión bañera basculante 25 t.	49,79	0,90
M01MT210	20,0000	km	Transporte de zahorra (km * m3)	0,38	7,60
P01AF085	2,2000	t.	Zahorra arti.husos ZA 0/20 DA<25	9,00	19,80
Suma la partida.....					31,94
Costes indirectos.....				6,00%	1,92
TOTAL PARTIDA.....					33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E28CCZ01000 m3 RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS

Relleno con material granular, grava silíceo 40/60 mm, lavada en gravera, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente terminado.

O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
O01OA070	0,0150	h.	Peón ordinario	19,93	0,30
M05RN020	0,0150	h.	Retrocargadora neum. 75 CV	39,36	0,59
M07CB030	0,0100	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	54,45	0,54
M08RB070	0,0100	h.	Bandeja vib.300kg (70cm) rever	5,65	0,06
M08RN010	0,0100	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	24,27	0,24
M01MT210	20,0000	km	Transporte de zahorra (km * m3)	0,38	7,60
KFGKSA	2,2000	t.	Granular 40/60 Silice Lavada	6,42	14,12
Suma la partida.....					23,71
Costes indirectos.....				6,00%	1,42
TOTAL PARTIDA.....					25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E28CCZ0102DA m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.

Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

PMBAC.ib	1,0200	m3	Zahorra 2ª en obra	20,65	21,06
AXZS.aa	1,0000	m3	Carga y transporte aridos apilados	1,41	1,41
AXXC.f	1,0000	m3	Extend. y compact. en zanja de zahorra 2ª	2,52	2,52
Suma la partida.....					24,99
Costes indirectos.....				6,00%	1,50
TOTAL PARTIDA.....					26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 14

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28CWV010-F m3 HORMIGON HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO					
Pavimento de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, en espesores de 10/30 cm., con 600 g/m3 fibras de polipropileno 12 mm, para prevenir fisuras por retracción, según Código Estructural, UNE 83500-1 y 83500-2. Incluso p.p. de extendido, encofrado de borde y en colocación de encintado o alcorque a juicio de la dirección de obra, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y berengenos. Parte proporcional de colocación de esperas en caso de hormigonar por fases, 1m redondo del 16 c/30cm en ML de uniones, para anclaje de la transición, incluso aplicación puente de unión viejo-nuevo de dos componentes a base de resinas epoxi, según indicaciones de la D.F.. Barrido o lavado superficial, totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA010	0,0100	h.	Encargado	26,99	0,27
O01OA030	0,0100	h.	Oficial primera	23,08	0,23
O01OA070	0,0140	h.	Peón ordinario	19,93	0,28
M01MN155	0,0040	h.	Motoniveladora 125 CV	37,45	0,15
M08EP010	0,0200	h	Pavimentadora encofrado deslizante s/cadenas	461,66	9,23
M01MN180	0,0040	h.	Compactador mixto vib.auto.16 t.	51,82	0,21
M01ME140	0,0050	h.	Pala mixta neumáticos 100 CV	45,03	0,23
M01MT051	0,0050	h.	Camión cisterna de 8000 l.	39,69	0,20
P01HC500	1,0000	m3	Hormigón HF-3,5 s/hormig.planta	127,89	127,89
M07W110	30,0000	km	Transporte de hormigón (km * m3)	0,40	12,00
P01DW130	4,0000	m2	Producto filmógeno	0,58	2,32
CM3P01DFP010	1,0500	u	Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g)	5,95	6,25
CM3M11HC020	0,0250	h	Equipo cortajuntas losas	13,57	0,34
%003	3,0000	%	Varios	159,60	4,79
Suma la partida.....					164,39
Costes indirectos.....				6,00%	9,86
TOTAL PARTIDA.....					174,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E31TQ010- ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M

Arqueta tipo M prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,50X0,50X0,65 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,8500	h.	Oficial primera	23,08	19,62
O01OA070	1,7000	h.	Peón ordinario	19,93	33,88
E02EEM020	0,4500	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	2,12
RE-Z	0,2000	m3	Relleno con zahorra artificial en zanjas, i/transp. extend y com	24,85	4,97
P01HM011	0,1000	m3	Hormigón HM-20/B/20/Ila central, puesto en obra	92,60	9,26
M07CG010	0,1600	h.	Camión con grúa 6 t	59,86	9,58
P29TA030	1,0000	ud	Arqueta(CTNE)tipo M+cerco+tapa (apta para calzada)	230,85	230,85
Suma la partida.....					310,28
Costes indirectos.....				6,00%	18,62
TOTAL PARTIDA.....					328,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 15

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E31TQ020 ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H					
Arqueta tipo H prefabricada, incluso marco y tapa D-400, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,10X1,00X1,00 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.					
O01OA030	1,0500	h.	Oficial primera	23,08	24,23
O01OA070	1,9000	h.	Peón ordinario	19,93	37,87
E02EEM020	1,0500	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	4,94
RE-Z	0,3700	m3	Relleno con zahorra artificial en zanjas, i/transp. extend y com	24,85	9,19
P01HM011	0,2200	m3	Hormigón HM-20/B/20/Ila central, puesto en obra	92,60	20,37
P29TA020	1,0000	ud	Arqueta (CTNE) tipo H+cercos+tapa	701,43	701,43
P0520012	2,0000	ud	REGLE.2 PTOS.ANCLAJE TIPO C-10	2,10	4,20
P0520013	2,0000	ud	GANCHO DE TIRO	3,31	6,62
Suma la partida.....					808,85
Costes indirectos..... 6,00%					48,53
TOTAL PARTIDA.....					857,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E32PH040 m2 FORMACION CESPED FINO <500 m2

Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 500 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OB270	0,2500	h.	Oficial 1ª jardinería	23,08	5,77
O01OB280	0,3000	h.	Peón jardinería	19,93	5,98
M01MV020	0,0350	h.	Motocultor 60/80 cm.	5,07	0,18
P30MP030	0,0400	kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	6,69	0,27
CM3P28DF060	0,1000	kg	Fertilizante complejo césped NPK-Mg	6,26	0,63
P30DF010	0,0300	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,24	0,01
P30DA060	0,0050	m3	Mantillo limpio cribado	18,93	0,09
Suma la partida.....					12,93
Costes indirectos..... 6,00%					0,78
TOTAL PARTIDA.....					13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E33MB045 ud BANCO TIPO BARCINO DE 2 m.

Suministro y colocación de banco de 2,00 m. de longitud, Bancadas de fundición, refuerzo central de 40 x3 mm en acero galvanizado + pintura. Asiento y respaldo de 18 listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, de 200 x 40 x 37 mm. Color de la madera: caob. Tornillería de acero inoxidable.

O01OA090	0,5000	h.	Cuadrilla A	53,82	26,91
P01DW090	3,0000	ud	Pequeño material	0,55	1,65
P31MB045	1,0000	ud	Banco recto fundic. Tablón 1,80 m	182,37	182,37
Suma la partida.....					210,93
Costes indirectos..... 6,00%					12,66
TOTAL PARTIDA.....					223,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 16

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E33MB220 ud PAPELERA HIERRO ZINCADO					
Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla de hierro cincado, esmaltada al horno, de 60 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., i/herramientas y medios auxiliares.					
O01OA090	0,4000	h.	Cuadrilla A	53,82	21,53
P01DW090	2,0000	ud	Pequeño material	0,55	1,10
P31MB220	1,0000	ud	Papele.basc.reji.acer.poste 25 l	65,62	65,62
Suma la partida.....					88,25
Costes indirectos.....				6,00%	5,30
TOTAL PARTIDA.....					93,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

EF022elecAD ud ACOMETIDA B.T. 2TØ160 mm

Canalización en acometida subterránea de Baja Tensión, según normativa de Iberdrola, realizada con 2 tubos de PEAD (UNE EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, con una longitud media de 5 m, incluso obra civil (excavación de zanja, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, hormigonado de tubos con prisma de HM-20/B/20 y relleno posterior c/ZA 0/20 al 98 % PM). Según detalles constructivos. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; juntas y entronques a arquetas, hito de señalización provisional de acometida, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OB200	0,2500	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	5,77
O01OA090	0,4000	h.	Cuadrilla A	53,82	21,53
E02EEM010	1,5000	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	7,05
E28CCZ010SD	0,7650	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	24,43
P01HM010	0,5000	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	46,30
P16AH01ELEC	10,1000	m.	Cinta señalizadora s/norm. Iberdrola a:150mm	0,22	2,22
P29SA011	10,1000	m.	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=160 c/hilo guía	9,11	92,01
P27T2T160B2	5,0000	ud	Soporte separadores p/2TØ160mm, base 2 aloj.	3,18	15,90
P01DW090	1,0000	ud	Pequeño material	0,55	0,55
Suma la partida.....					215,76
Costes indirectos.....				6,00%	12,95
TOTAL PARTIDA.....					228,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 17

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
EF023elec ud ARQUETA PREFABRICADA HOMOLOG. POR IBERDROLA					
Arqueta - registro de canalización subterránea eléctrica de hormigón prefabricado armado, de dimensiones interiores en módulos base y recrecidos de 1,00 x 1,00 m. y en tronco de reducción de 0,60 x 0,60 m, con marco y tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400) en calzada (o M2T2 (B-125) en acera, a confirmar por la Dirección Facultativa), según NI-50.20.02, EN-124 y EN-1563, con anagrama de IBERDROLA DISTRIBUCION, de 0,60 m paso libre; incluso excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, i/entibaciones, rasanteo del fondo de la arqueta, nivelación, acopio de materiales, asiento hormigón y fondo de grava de 6-12 mm de 15 cm de espesor, relleno de trasdos con zahorra artificial ZA0/20 al 98 % PM, apertura y sellado de huecos, tapones en extremos en tubos, recrecido de marco y tapa con hormigón HM-25, anclada a prefabricado con "spits"; i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada (NIDSA), homologada por IBERDROLA, incluso p.p. limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OB200	0,2000	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	4,62
O01OB210	0,2000	h.	Oficial 2ª electricista	21,70	4,34
O01OA090	0,4000	h.	Cuadrilla A	53,82	21,53
MT001a-	1,5000	m3	Exc. zanj/poz en cualquier tipo terreno	4,60	6,90
B001_00001	0,1500	m3	RELLENO GRAVAS CALIZAS	25,08	3,76
B001_00012	0,0500	m3	MADERA PARA ENCOFRAR Y ACCESORIOS DE	121,26	6,06
P01HM010	0,1000	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	9,26
M3T3	1,0000	ud	Conjunto marco/tapa fundición M3(D=850)+T3 (D=646), instalada	120,54	120,54
B001_02010	1,0000	ud	BASE DE ARQUETA B.T. IBERDROLA 1,00 x 1,00 m	105,77	105,77
B001_02020	1,0000	ud	REC. DE ARQUETA B.T. IBERDROLA 1,00 x 1,00 m	56,76	56,76
B001_02030	1,0000	ud	RED.TRO.DE ARQ.B.T.IBE. A 60	79,32	79,32
ARQ-11	1,0000	ud	Acopio mat., nivelac., entibaciones, rasanteo, medios auxiliares	23,25	23,25
Suma la partida.....					442,11
Costes indirectos.....				6,00%	26,53
TOTAL PARTIDA.....					468,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

EF023elec2 ud TAPA Y MARCO M3T3 HOMOLOG. POR IBERDROLA

Marco y Tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400 según norma UNE EN 124) en calzada (NI-50.20.02), con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares, homologada por IBERDROLA.

M3T3	1,0000	ud	Conjunto marco/tapa fundición M3(D=850)+T3 (D=646), instalada	120,54	120,54
P01HM010	0,4600	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	42,60
P01DW090	1,2500	ud	Pequeño material	0,55	0,69
%003	3,0000	%	Varios	163,83	4,91
Suma la partida.....					168,74
Costes indirectos.....				6,00%	10,12
TOTAL PARTIDA.....					178,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 18

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
GRAVSAN-@ m3 GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS					
Saneos de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.					
O01OA070	0,0750	h.	Peón ordinario	19,93	1,49
P126	1,0500	m3	GRAVA CALIZA 40/80	18,06	18,96
M07W010	10,0000	km	Transporte áridos (km * m3)	0,17	1,70
mq01pan010	0,0050	h	Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³.	42,50	0,21
mq02rop020	0,0050	h	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm	7,77	0,04
mq02cia020	0,0050	h	Camión con cuba de agua.	33,05	0,17
M01ME070	0,0050	h.	Retroexcavadora media	50,04	0,25
Suma la partida.....					22,82
Costes indirectos.....				6,00%	1,37
TOTAL PARTIDA.....					24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

GRCD51 m3 TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

M07CB030	0,1200	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	54,45	6,53
M07N080	1,0000	m3	Canon de gestión integral RCDs	1,68	1,68
%003	3,0000	%	Varios	8,21	0,25
Suma la partida.....					8,46
Costes indirectos.....				6,00%	0,51
TOTAL PARTIDA.....					8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

GRCD51B m3 TRANSPORTE DE TIERRAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a emplazamiento específico, apobado previamente por la D.F., hasta 15km de distancia. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

M07CB030	0,0310	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	54,45	1,69
%003	3,0000	%	Varios	1,69	0,05
Suma la partida.....					1,74
Costes indirectos.....				6,00%	0,10
TOTAL PARTIDA.....					1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

GRCD52 m3 CLASIFICACIÓN DE RCDs

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones según lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

O01OA070	1,8370	h.	Peón ordinario	19,93	36,61
%003	3,0000	%	Varios	36,61	1,10
Suma la partida.....					37,71
Costes indirectos.....				6,00%	2,26
TOTAL PARTIDA.....					39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 19

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
GRCD53 m3 TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) INERTES					
Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza pétreo y no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.					
M01MT035	0,1010	h.	Camión basculante de 15 t.	41,63	4,20
M01MW080	1,0000	m3	Canon de gestión integral RCDs	8,09	8,09
%003	3,0000	%	Varios	12,29	0,37
Suma la partida.....					12,66
Costes indirectos..... 6,00%					0,76
TOTAL PARTIDA.....					13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

GRCD53-2-@ m3 TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST.

Carga y transporte, con camión, de residuos provenientes de escollera demolida. Hasta lugar de acopio en parcela a indicar por el Ayuntamiento, hasta 1km de distancia, c/recorrido a aprobar por la D.F.. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

M01ME050	0,0800	h.	Retro-pala excavadora media	40,62	3,25
M01MT035	0,0700	h.	Camión basculante de 15 t.	41,63	2,91
%003	3,0000	%	Varios	6,16	0,18
Suma la partida.....					6,34
Costes indirectos..... 6,00%					0,38
TOTAL PARTIDA.....					6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

GRCD54 ud TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS

Suministro y ubicación en obra de bidón para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, i/marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. Con transporte de bidón a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

O01OA070	0,0810	h.	Peón ordinario	19,93	1,61
M08grg010c	1,0000	ud	Bidón de 200 litros de capacidad	69,28	69,28
M08grg020c	1,0000	ud	Transporte de bidón de 200 litros	106,23	106,23
M08grg030ic	1,0000	ud	Entrega a gestor autor. de bidón 200L	102,87	102,87
%003	3,0000	%	Varios	279,99	8,40
Suma la partida.....					288,39
Costes indirectos..... 6,00%					17,30
TOTAL PARTIDA.....					305,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

GRCD55 ud TRANSPORTE DE RCDs - CONTENEDOR

Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

M04res010	1,0000	ud	Contenedor, i/vertido	249,38	249,38
%003	3,0000	%	Varios	249,38	7,48
Suma la partida.....					256,86
Costes indirectos..... 6,00%					15,41
TOTAL PARTIDA.....					272,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 20

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
HORMPRT m3 HORMIGÓN EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS					
Hormigón HM-20/P/20/IIa en protección de tuberías y obras varias, incluso encofrado, vertido, vibrado y curado, i/herramientas y medios auxiliares.					
O01OA030	0,3000	h.	Oficial primera	23,08	6,92
O01OA070	0,3000	h.	Peón ordinario	19,93	5,98
P01HM010	1,0000	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	92,60
Suma la partida.....					105,50
Costes indirectos..... 6,00%					6,33
TOTAL PARTIDA.....					111,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

HUESK-DIT482 m2 CONTENSIÓN SUELO REFORZADO C/GEOSINTÉTICOS

Muro/Talud de contención de suelo reforzado, tipo Huesker, conforme al Documento de Idoneidad Técnica (DIT) n° 482P/18, o similar. Incluyendo el suministro de los geosintéticos, tanto de refuerzo (tipo FOrtrac, o similar) como de control de erosión de la cara vista (tipo HaTe, o similar), el suministro del mallazo metálico y el manejo, corte y colocación de los geosintéticos y del mallazo metálico. Totalmente terminado, de acuerdo al PPTP y las indicaciones del fabricante y de la D.F., incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada, en proyección vertical.

O01OA020	0,1250	h.	Capataz	25,69	3,21
O01OA070	0,1350	h.	Peón ordinario	19,93	2,69
M01MT045	0,1350	h.	Camión bañera basculante 25 t.	49,79	6,72
M08RN010	0,1500	h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.	24,27	3,64
M01MT051	0,1250	h.	Camión cisterna de 8000 l.	39,69	4,96
MT57MU010	1,1000	m2	Geosintéticos de refuerzo y de control de erosión	36,85	40,54
MT57MU020	1,1000	m2	Mallazo metálico	16,00	17,60
%003	3,0000	%	Varios	79,36	2,38
Suma la partida.....					81,74
Costes indirectos..... 6,00%					4,90
TOTAL PARTIDA.....					86,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

IE.03.03 m LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm

Línea general de tierra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm², enterrado en el fondo de la zanja de las canalizaciones subterráneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotermicas para conexión a picas ejecutadas y red general de tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.

IE.164	1,0500	ml	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 mm ²	6,44	6,76
IE.M01	0,0050	h.	Oficial 1º Electricista	23,08	0,12
IE.M02	0,0030	h.	Ayudante Electricista	20,77	0,06
Suma la partida.....					6,94
Costes indirectos..... 6,00%					0,42
TOTAL PARTIDA.....					7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 21

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
JM04 ud DESAGUE DE RED 100					
Desague de una red de abastecimiento de diámetro 100mm mediante derivación en T de fundición nodular 100/100/80, por medio de una tubería en fundición dúctil de diámetro 80mm C100, con válvula de corte de fundición de tipo compuerta euro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de 40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color gris (RAL 7037) -pa-red compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2- y diámetro 160mm, incluso la localización y conexión al pozo de saneamiento, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado, según normativa de Mancomunidad.					
JM0401	1,0000	ud	T FN E.E.E. 100/100/80	175,41	175,41
JM0402	1,0000	ud	Válvula compuerta FN D80 EURO24	122,84	122,84
JM0403	3,0000	m	Tubería FN D80	44,35	133,05
JM0404	1,0000	ud	Arqueta Sifónica Hormigon 40x40	194,32	194,32
P01SU01EN001	6,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D160	5,54	33,24
JM0406	1,0000	ud	Conexión estanca saneamiento	111,03	111,03
Suma la partida.....					769,89
Costes indirectos.....				6,00%	46,19
TOTAL PARTIDA.....					816,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

JM17 ud T FN EEE 100/100/80

Te de fundición nodular a Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con derivación a 80 mm, con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm; incluso p.p. juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B. Accesorio incluyendo Kit de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para todos los enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre dado de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.

O01OB170	0,3500	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	8,08
O01OB180	0,3500	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	7,60
JM1701	1,0000	ud	T FN EEE 100/100/80	190,79	190,79
Suma la partida.....					206,47
Costes indirectos.....				6,00%	12,39
TOTAL PARTIDA.....					218,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

JM25 ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80

Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 80 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanchidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074-1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.

O01OB170	0,3500	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	8,08
O01OB180	0,3500	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	7,60
JM2501	1,0000	ud	Válvula Euro20 Tipo25 DN80	238,28	238,28
%003	3,0000	%	Varios	253,96	7,62
Suma la partida.....					261,58
Costes indirectos.....				6,00%	15,69
TOTAL PARTIDA.....					277,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 22

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
JM27-2 ud CONO REDUCIDO FN EE 150/100					
Cono de reducción en fundición nodular, con salida a enchufes de acoplamiento directo a la tubería de fundición, diámetros 150mm y 100mm en cada una de las salidas, según normativa de la Mancomunidad, incluso con juntas express. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.					
O01OB170	0,7000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	16,16
O01OB180	0,7000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	15,19
RE150100	1,0000	ud	Cono Reducido FN EE 150/100 c/juntas	162,23	162,23
Suma la partida.....					193,58
Costes indirectos..... 6,00%					11,61
TOTAL PARTIDA.....					205,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

JM29 ud BOCA DE LLAVE					
Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red general y de acometidas, según normativa de la Mancomunidad, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con cadeneta para la tapa, para alojar en calzada (según norma UNE EN 124), incluso tubo de PVC D110; totalmente terminado y probado.					
O01OB170	1,0000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	23,08
JM2901	1,0000	ud	Registro boca de llave	23,51	23,51
JM0105	1,5000	m	Tubería PVC 110mm	3,43	5,15
Suma la partida.....					51,74
Costes indirectos..... 6,00%					3,10
TOTAL PARTIDA.....					54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

JM30 ud BRIDA ENCHUFE DN80mm					
Brida enchufe de fundición dúctil con DN80mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN80mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.					
O01OB170	0,5000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	11,54
O01OB180	0,5000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	10,85
JM3001	1,0000	ud	Brida enchufe DN80mm	60,64	60,64
Suma la partida.....					83,03
Costes indirectos..... 6,00%					4,98
TOTAL PARTIDA.....					88,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO.

JM31- ud BRIDA CIEGA DN100mm					
Brida ciega en fundición dúctil PN16atm DN100mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con de junta, tornillería, herramientas y medios auxiliares; totalmente terminada y probada.					
O01OB170	0,5000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	11,54
O01OB180	0,5000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	10,85
JM3101-	1,0000	ud	Brida Ciega DN100mm	39,84	39,84
Suma la partida.....					62,23
Costes indirectos..... 6,00%					3,73
TOTAL PARTIDA.....					65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 23

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
JM322 ud BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm CON COLLARIN					
Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, según normativa de la Mancomunidad, colocada desde una tubería de fundición de 100mm mediante collarín 100/60, incluso todo el piecero necesario para su completa instalación, totalmente colocada y probada, i/herramientas y medios auxiliares.					
O01OB170	0,3000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	6,92
O01OB180	0,3000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	6,51
JM3202	1,0000	ud	Brida roscada Acero DN 60 mm	17,79	17,79
XTPEPN10ATM11	5,0000	m	Tubería BD PE40 PN10atm 1" 1/2"	3,11	15,55
JM3204-	2,0000	ud	Enlace mixto rosca macho 1 1/2"	17,88	35,76
JM3205	1,0000	ud	Boca de riego mod. "BV-05-63-PA" c/arqueta	261,75	261,75
XCTFN100112-	1,0000	ud	Collarín Toma FN 100/1 1/2" fleje inox.	35,43	35,43
Suma la partida.....					379,71
Costes indirectos.....				6,00%	22,78
TOTAL PARTIDA.....					402,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

P-T-COL-CU ud PUESTA A TIERRA LUMINARIAS

Puesta a tierra de luminarias, desde borne de puesta a tierra del soporte hasta borne de puesta a tierra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm2. amarillo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.

CON-2.5	8,0000	MI	Conductor de Cu. V750 de 2,5 mm2., i/conexionado	3,24	25,92
C-CU-16	1,0000	ml	Material auxiliar	1,62	1,62
IE.M01	0,2000	h	Oficial 1ª Electricista	23,08	4,62
IE.M02	0,2000	h.	Ayudante Electricista	20,77	4,15
Suma la partida.....					36,31
Costes indirectos.....				6,00%	2,18
TOTAL PARTIDA.....					38,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

POYSAB001 ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100

Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 100 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanchidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074- 1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.

O01OB170	0,3500	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	8,08
O01OB180	0,3500	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	7,60
JM250K	1,0000	ud	Válvula Euro 20 tipo 25 DN100	311,52	311,52
%003	3,0000	%	Varios	327,20	9,82
Suma la partida.....					337,02
Costes indirectos.....				6,00%	20,22
TOTAL PARTIDA.....					357,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 24

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSAB003 ud BRIDA ENCHUFE DN100mm					
Brida enchufe de fundición dúctil con DN100mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN100mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.					
O01OB170	0,5000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	11,54
O01OB180	0,5000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	10,85
BE100	1,0000	ud	Brida enchufe DN100mm	63,87	63,87
Suma la partida.....					86,26
Costes indirectos..... 6,00%					5,18
TOTAL PARTIDA.....					91,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

POYSABARQ02 ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X1,00 m.

Arqueta para registro, de hormigón prefabricada de 60x60x100, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil d=60 cm., con anagrama de ABASTECIMIENTO, 40 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para material sobrante, totalmente instalada; según normativa de Mancomunidad.

EXCAV-1	0,3500	M3	Exc. en cualquier tipo terreno, i/ niv. resant y transp. sobrante	17,10	5,99
RELL-BAS1	0,0120	M3	Relleno base arqueta, con material granular de cantera, i/transp	28,74	0,34
IN-ARQ1	1,0000	Ud	Material auxiliar, y montaje arqueta	45,22	45,22
JM0604	1,0000	ud	Arqueta Hormigón 60x60x1	189,09	189,09
JM0605	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 2 D400 Ø60	117,44	117,44
Suma la partida.....					358,08
Costes indirectos..... 6,00%					21,48
TOTAL PARTIDA.....					379,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

POYSABIN80# ud ACOMETIDA TUB INCENDIOS >63mm

Acometida de abastecimiento de tipo incendios a tubería de fundición DN 100, en fundición dúctil, clase de presión C 100, fabricada según Normas UNE-EN 545, de diámetro interior >63mm (80 mm); con toma de la red mediante Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y la derivación con 80mm, incluidas juntas y dado de hormigón para sujeción; con válvula de corte de compuerta DN80mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar en fundición, conexión mediante enchufes, junta de estanqueidad y protección; se colocará según detalles dentro de arqueta de 60x60 homologada por Mancomunidad/Ayuntamiento, con tapa de fundición y anagrama "Abastecimiento" o similar, 40 tm (D-400); y conexión con acometida existente en el límite de la propiedad, según detalles, i/protección con manga de polietileno y bandas de señalización. Incluso parte proporcional de piezas especiales, junta automática flexible colocada, cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, localización y conexión abastecimiento existente, p.p. de herramientas y medios auxiliares, limpieza, totalmente colocada, terminada y probada.

XCONEXACEX	1,0000	ud	Empalme con acometida existente	10,98	10,98
JM0401	1,0000	ud	T FN E.E.E. 100/100/80	175,41	175,41
U07TU005SD	3,3100	m	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80	43,10	142,66
JM0604	1,0000	ud	Arqueta Hormigón 60x60x1	189,09	189,09
P01HM010	0,1000	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	9,26
JM0605	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 2 D400 Ø60	117,44	117,44
JM2501	1,0000	ud	Válvula Euro20 Tipo25 DN80	238,28	238,28
XATPMCONEX	1,0000	ud	Material auxiliar para conexión	23,14	23,14
%003	3,0000	%	Varios	906,26	27,19
Suma la partida.....					933,45
Costes indirectos..... 6,00%					56,01
TOTAL PARTIDA.....					989,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 25

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSBT2T m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 2TØ160mm B.T.					
Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 2 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OB200	0,0500	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	1,15
O01OA090	0,1500	h.	Cuadrilla A	53,82	8,07
E02EEM010	0,3000	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	1,41
E28CCZ010SD	0,1530	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	4,89
P01HM011	0,1000	m3	Hormigón HM-20/B/20/Ila central, puesto en obra	92,60	9,26
P16AH01ELEC	2,0200	m.	Cinta señalizadora s/norm. Iberdrola a:150mm	0,22	0,44
P29SA011	2,0200	m.	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=160 c/hilo guía	9,11	18,40
P27T2T160B2	1,0000	ud	Soporte separadores p/2TØ160mm, base 2 aloj.	3,18	3,18
Suma la partida.....					46,80
Costes indirectos.....				6,00%	2,81
TOTAL PARTIDA.....					49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

POYSBT3T m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 3TØ160mm B.T.

Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 3 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OB200	0,0550	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	1,27
O01OA090	0,1500	h.	Cuadrilla A	53,82	8,07
E02EEM010	0,3600	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	1,69
E28CCZ010SD	0,1400	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	4,47
P01HM010	0,1610	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	14,91
P16AH01ELEC	2,0200	m.	Cinta señalizadora s/norm. Iberdrola a:150mm	0,22	0,44
P29SA011	3,0300	m.	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=160 c/hilo guía	9,11	27,60
P27T3T160B2	1,0000	ud	Soporte separadores p/3TØ160mm, base 2 aloj.	3,18	3,18
Suma la partida.....					61,63
Costes indirectos.....				6,00%	3,70
TOTAL PARTIDA.....					65,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 26

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSBTMT5T m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 5TØ160mm B.T.+M.T.					
Canalización subterránea para Baja Tensión (2TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+trituboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 5 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OB200	0,1000	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	2,31
O01OA090	0,2000	h.	Cuadrilla A	53,82	10,76
E02EEM010	0,4800	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	2,26
E28CCZ010SD	0,1860	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	5,94
P01HM010	0,1940	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	17,96
P16AH01ELEC	2,0200	m.	Cinta señalizadora s/norm. Iberdrola a:150mm	0,22	0,44
P29SA012TT	1,0100	m.	Tritubo PEAD/HDPE D=40 mm. c/3 hilos guía	6,89	6,96
P29SA011	5,0500	m.	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=160 c/hilo guía	9,11	46,01
P27T5T160B3	1,0000	ud	Soporte separadores p/5TØ160mm, base 3 aloj.	4,77	4,77
Suma la partida.....					97,41
Costes indirectos.....				6,00%	5,84
TOTAL PARTIDA.....					103,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

POYSBTMT7T m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 7TØ160mm B.T.+M.T.

Canalización subterránea para Baja Tensión (4TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+trituboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 7 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OB200	0,1100	h.	Oficial 1ª electricista	23,08	2,54
O01OA090	0,2500	h.	Cuadrilla A	53,82	13,46
E02EEM010	0,5800	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	2,73
E28CCZ010SD	0,1800	m3	Zahorra Artificial ZA 0/20 s/Art.510-PG3	31,94	5,75
P01HM010	0,2620	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	24,26
P16AH01ELEC	2,0200	m.	Cinta señalizadora s/norm. Iberdrola a:150mm	0,22	0,44
P29SA012TT	1,0100	m.	Tritubo PEAD/HDPE D=40 mm. c/3 hilos guía	6,89	6,96
P29SA011	7,0700	m.	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=160 c/hilo guía	9,11	64,41
P27T7T160B3	1,0000	ud	Soporte separadores p/7TØ160mm, base 3 aloj.	7,95	7,95
Suma la partida.....					128,50
Costes indirectos.....				6,00%	7,71
TOTAL PARTIDA.....					136,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 27

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSDE10-@ m3 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO					
Excavación en cualquier tipo de terreno (i/zonas puntuales con roca), a cualquier profundidad, en accesos, caminos, taludes, zanjas y plataformas; i/p.p. desbroce y eliminación de tierra vegetal, demolición y levantado de escollera existente en protección de cauces/piedras de muros, teniendo en cuenta la clasificación de las piedras y la tierra vegetal para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero; por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado separado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posible restitución en rellenos seleccionados diferenciados, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso; i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción, refino a mano, acopios, protecciones, talado y destocónado árboles Ø<50cm previa autorización D.F., limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Según art.321 del PG3. La cubricación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.					
O01OA020	0,0700	h.	Capataz	25,69	1,80
M05EN030	0,0700	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	49,23	3,45
M07CB030	0,0450	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	54,45	2,45
%003	3,0000	%	Varios	7,70	0,23
Suma la partida.....					7,93
Costes indirectos.....				6,00%	0,48
TOTAL PARTIDA.....					8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

POYSDE11-@ m3 EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO

Excavación de cimientos de muro, en cualquier tipo de terreno, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, agotamientos, entibaciones y achique en caso de ser necesarias por motivos de seguridad a juicio de la Dirección Facultativa; demolición y levantado de piedras/cimentaciones existentes, teniendo en cuenta la clasificación de los materiales extraídos para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero, i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, apuntalamiento, sujeción, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,0560	h.	Capataz	25,69	1,44
O01OA070	0,0800	h.	Peón ordinario	19,93	1,59
M05EC030	0,1500	h	Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV	49,23	7,38
M06MR240	0,0800	h.	Martillo rompedor hidr. 1000 kg	20,46	1,64
%003	3,0000	%	Varios	12,05	0,36
Suma la partida.....					12,41
Costes indirectos.....				6,00%	0,74
TOTAL PARTIDA.....					13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 28

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSDE20 m3 TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC.					
Terraplen en cimientos, nucleo y coronación con productos de la excavación, según PG-3, compactado al 95 % del PM, incluso p.p. de desbroce y eliminación de tierra vegetal, transporte dentro de obra, acopios, carga/descarga, preparación de superficie de asiento, refino de taludes, refino y compactación final. Apto p/relleno en zanjas, T.máx. 100mm. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra, en los que se incluye parte proporcional de esponjamiento del terreno y eliminación o acopio de la tierra vegetal. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.					
O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
O01OA070	0,0100	h.	Peón ordinario	19,93	0,20
M08NM010	0,0100	h.	Motoniveladora de 135 CV	34,86	0,35
M08CA110	0,0100	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	39,64	0,40
M08RN040	0,0100	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	55,76	0,56
U01PE010	1,0000	m2	ASIENTO TERRAPLÉN CAJAS ENSANCHE	0,18	0,18
U01PT010	0,5000	m2	PERFILADO TALUDES DE TERRAPLÉN	0,11	0,06
M07W080	0,0100	h.	Transporte tierras en obra	48,75	0,49
%003	3,0000	%	Varios	2,50	0,08
Suma la partida.....					2,58
Costes indirectos.....				6,00%	0,15
TOTAL PARTIDA.....					2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

POYSESTRM0 m2 PUENTE DE UNIÓN A HORMIGÓN

Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resinas epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. Aplicado en: unión de hormigón viejo-nuevo; puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales; puente adherente para morteros, recubrimientos epoxi o en base poliuretano, etc.; puente de unión sobre madera, piedra, etc.; y/o protección frente a la corrosión de armaduras. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y humedecido hasta saturación, con una humedad máxima del 5%. La superficie deberá estar exenta de suciedad, aceites, grasas, partículas mal adheridas, polvo, etc; la base presentará una rugosidad suficiente, y se preparará con medios mecánicos, como chorro de arena, lijado, fresado, etc. Aplicar el hormigón o mortero nuevo siempre sobre la resina en fresco, comprobando en cualquier caso que la resina mantiene pegajosidad en el momento de la colocación. En caso de emplearse como protector de armaduras, aplicar una primera mano sobre la armadura y, una vez seca, aplicar una segunda mano sobre toda la superficie previa a la colocación del mortero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, limpieza y medios auxiliares.

O01OA020	0,0500	h.	Capataz	25,69	1,28
O01OA030	0,1000	h.	Oficial primera	23,08	2,31
P33LD030-	1,0000	kg	Puente de unión 2 componentes resina epoxi	9,02	9,02
Suma la partida.....					12,61
Costes indirectos.....				6,00%	0,76
TOTAL PARTIDA.....					13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

POYSHOR1 m3 HORM LIMP. HM-20/B/20/Ila VERT.MAN

Hormigón en masa HM-20/B/20/Ila. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño maximo del arido 20 mm - Ambiente Ila elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Los exesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE-CCM, Código Estructural (EHE) y CTE-SE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA070	0,5900	h.	Peón ordinario	19,93	11,76
O01OA030	0,5910	h.	Oficial primera	23,08	13,64
P01HM011	1,0900	m3	Hormigón HM-20/B/20/Ila central, puesto en obra	92,60	100,93
%003	3,0000	%	Varios	126,33	3,79
Suma la partida.....					130,12
Costes indirectos.....				6,00%	7,81
TOTAL PARTIDA.....					137,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 29

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSHOR33 m3 HORM HA-35/B/20/IIa+Qc EN ZAPATAS					
Hormigón en Armado, HA-35/B/20/IIa+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente IIa + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para zapatas, bases y vigas riostras, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.					
O01OA030	0,1000	h.	Oficial primera	23,08	2,31
O01OA070	0,1500	h.	Peón ordinario	19,93	2,99
P01HC070-Q-	1,1000	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc central puesto en obra	123,85	136,24
mq06bhe010-2	0,1000	h.	Equipo y maquinaria colocación HORM en ZAPATAS	80,00	8,00
M01MH130	0,4000	h.	Vibrador hgón.gaso.D=75 c/mang.	1,86	0,74
%003	3,0000	%	Varios	150,28	4,51
Suma la partida.....					154,79
Costes indirectos..... 6,00%					9,29
TOTAL PARTIDA.....					164,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

POYSHOR34 m3 HORM HA-35/B/20/IIa+Qc EN MUROS					
Hormigón en Armado, HA-35/B/20/IIa+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente IIa + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para muros, muretes, losas, vigas y zunchos, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje/mechinales, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.					
O01OA030	0,2000	h.	Oficial primera	23,08	4,62
O01OA070	0,5500	h.	Peón ordinario	19,93	10,96
P01HC070-Q-	1,0500	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc central puesto en obra	123,85	130,04
mq06bhe010-1	0,1450	h.	Equipo y maquinaria colocación HORM en MUROS	170,00	24,65
M01MH130	0,5000	h.	Vibrador hgón.gaso.D=75 c/mang.	1,86	0,93
%003	3,0000	%	Varios	171,20	5,14
Suma la partida.....					176,34
Costes indirectos..... 6,00%					10,58
TOTAL PARTIDA.....					186,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

POYSHOR6 kg ACERO CORRUGADO B 500 S					
Acero corrugado B 500S, para armar, cortado y doblado en taller o en obra, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes, solapes, pates, separadores; cuantía de acero y disposición según planos de proyecto; i/limpieza, herramientas y p.p. de medios auxiliares. Según Código Estructural (EHE) y CTE-SE.					
O01OB030	0,0100	h.	Oficial 1ª ferralla	23,08	0,23
O01OB040	0,0100	h.	Ayudante ferralla	20,77	0,21
PESAC210	1,0100	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	1,76	1,78
PESAA030	0,0100	kg	Alambre atar 3 mm.	1,71	0,02
PESAW010	0,4000	Ud	Separadores plástico, sep.4 cm, mín. 8 nervio	0,11	0,04
Suma la partida.....					2,28
Costes indirectos..... 6,00%					0,14
TOTAL PARTIDA.....					2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 30

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSHOR7 m2 ENCOF. EN ZAPAT.,MURETES,MUROS,LOSAS,PILARES					
Encofrado y desencofrado, en zapatas, bases, vigas riostras, muretes, muros, pilares, losas, zunchos y forjados con paneles metálicos o de madera modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas. Incluso estructura soporte de sistema de encofrado, tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante, colocación de berenjenos, mechinales, limpieza, herramientas y medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Según NTE y CTE. Totalmente terminado. Replanteo a aprobar por la Dirección de la Obra.					
O01OB010	0,4000	h.	Oficial 1ª encofrador	23,08	9,23
O01OB020	0,4000	h.	Ayudante encofrador	20,77	8,31
P180-	1,0000	m2	Paneles metálicos modulares	2,64	2,64
P181-	1,0000	m2	Estructura soporte de sistema de encofrado	4,16	4,16
P03AA020	0,1000	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,91	0,19
P01DC010	0,2000	kg	Aditivo desencofrante	0,93	0,19
%002	2,0000	%	Pequeño material	24,72	0,49
Suma la partida.....					25,21
Costes indirectos.....				6,00%	1,51
TOTAL PARTIDA.....					26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

POYSVA82 m2 IMPERMEAB. ASFÁLT.

Impermeabilización de muros de cimentación, estructuras y marcos prefabricados, por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, Emufal I o similar, lista para verter las tierras. Totalmente terminada, incluyendo limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,1000	h.	Oficial primera	23,08	2,31
O01OA050	0,1500	h.	Ayudante	20,77	3,12
P06BI036	1,0000	kg	Emulsión asfáltica Emufal I	0,90	0,90
Suma la partida.....					6,33
Costes indirectos.....				6,00%	0,38
TOTAL PARTIDA.....					6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

POYSVA89 ml CERRAMIENTO DE PARCELA

Formación de nuevo cerramiento mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, postes cada 2 m. Incluso p/p de replanteo (a aprobar por la D.F.); apertura de huecos y amurado de postes (ó p.p.postes empotrados al encofrar nuevo muro HA); colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto; postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios; recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/X0 de central (ó recibidos al nuevo muro HA). Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles; marcado de la situación de los postes y tornapuntas; colocación de los postes; vertido del hormigón (ó piezas esp. de unión a nuevo muro HA); aplomado y alineación de los postes y tornapuntas; encuentros con cerramientos; colocación de accesorios; colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,1500	h.	Oficial primera	23,08	3,46
O01OA050	0,1500	h.	Ayudante	20,77	3,12
O01OA070	0,1200	h.	Peón ordinario	19,93	2,39
mt52vst030f	0,5000	Ud	Poste intermedio de tubo acero galv. y pintado, Ø48mm esp.1,5mm	11,89	5,95
mt52vst030n	0,0600	Ud	Poste interior de refuerzo tubo ac.galv.pint., Ø48mm esp.1,5mm	12,62	0,76
mt52vst030v	0,0870	Ud	Poste extremo de tubo ac.galv.pint., Ø:48mm espesor:1,5mm	15,25	1,33
mt52vst030D	0,2000	Ud	Poste en escuadra de tubo ac.galv.pint., Ø:48mm esp.:1,5mm	16,39	3,28
mt52vst010nx	2,4000	m2	Malla simple torsión, 40mm paso malla, Ø:3mm, galv. y plastific.	3,12	7,49
mt52vpm055	1,0000	Ud	Accesorios p/fijación de la malla a los postes metálicos	1,25	1,25
P01HM010P	0,0200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 central puesto en obra	92,60	1,85
%003	3,0000	%	Varios	30,88	0,93
Suma la partida.....					31,81
Costes indirectos.....				6,00%	1,91
TOTAL PARTIDA.....					33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 31

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
POYSVA91 m2 MALLA 20x20 cm. D=10 mm.					
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de solapes y alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A. Completamente colocada.					
O01OB030	0,0090	h.	Oficial 1ª ferralla	23,08	0,21
O01OB040	0,0090	h.	Ayudante ferralla	20,77	0,19
P03AM150	1,2670	m2	Malla 20x20x10 5,594 kg/m2	4,26	5,40
Suma la partida.....					5,80
Costes indirectos..... 6,00%					0,35
TOTAL PARTIDA.....					6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

TRAMITAC Pa LEGALIZACIÓN

Partida alzada de abono integro, para la legalización de las Instalaciones de Alumbrado Publico, realizada por técnico competente. Incluye honorarios, revisión de la instalación por organismo de control autorizado y las tasas de visado e industria.

TRAMIT	1,0000	Ud	Honorarios y tasas	212,00	212,00
Suma la partida.....					212,00
Costes indirectos..... 6,00%					12,72
TOTAL PARTIDA.....					224,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

U01BQ010-@ m2 DESBROCE

Desbroce y limpieza superficial de terreno con vegetación, por medios mecánicos o manuales si fuera necesario, y retirado de arbolado de diámetro menor de 50 cm. previa autorización de D.Facultativa, limpieza, retirada y carga de la tierra vegetal y productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Totalmente terminado, incluso herramientas, medios auxiliares y limpieza del pavimento.

O01OA070	0,0060	h.	Peón ordinario	19,93	0,12
M05PC020	0,0070	h	Pala carg.cadenas 130 CV/1.8m3 *	60,01	0,42
M10MM010	0,0060	h.	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,8 CV	2,83	0,02
M07CB020	0,0110	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,75	0,54
M07N060	0,1000	m3	Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero	7,11	0,71
Suma la partida.....					1,81
Costes indirectos..... 6,00%					0,11
TOTAL PARTIDA.....					1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

U01BQ022-@ ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.

Talado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas por la D. F., incluso carga de ramas y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	1,2500	h.	Capataz	25,69	32,11
O01OA070	3,8000	h.	Peón ordinario	19,93	75,73
M10MM010	3,5000	h.	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,8 CV	2,83	9,91
M05EC020	0,5000	h.	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	61,09	30,55
M07CB020	0,6000	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,75	29,25
M07N100	1,0000	Ud	Canon tocón/ramaje vert.	10,72	10,72
Suma la partida.....					188,27
Costes indirectos..... 6,00%					11,30
TOTAL PARTIDA.....					199,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 32

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
U01BQ032-@ ud DESTOCONADO ÁRBOL D>50 cm.					
Destoconado de árboles de diámetro >50 cm (i/gran porte), incluso el relleno con tierra compactada del hueco resultante, carga del tocón y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA020	0,2000	h.	Capataz	25,69	5,14
O01OA070	0,6000	h.	Peón ordinario	19,93	11,96
M05EC020	0,4000	h.	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	61,09	24,44
M10MM010	0,2000	h.	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,8 CV	2,83	0,57
M07CB020	0,5000	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,75	24,38
M08RL010	0,2000	h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	5,66	1,13
M07N100	1,0000	Ud	Canon tocón/ramaje vert.	10,72	10,72
Suma la partida.....					78,34
Costes indirectos.....				6,00%	4,70
TOTAL PARTIDA.....					83,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

U01VI010 m2 REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL

Reposición de tierra vegetal en jardines, en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, laboreo, compactación y perfilado; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,0200	h.	Capataz	25,69	0,51
O01OA070	0,0550	h.	Peón ordinario	19,93	1,10
M05PN010	0,0100	h.	Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3	57,46	0,57
M07W080	0,0200	h.	Transporte tierras en obra	48,75	0,98
M07N050	0,2000	m3	Canon tierra vegetal préstamos	2,79	0,56
Suma la partida.....					3,72
Costes indirectos.....				6,00%	0,22
TOTAL PARTIDA.....					3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

U02JC030- m CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN D.C.

Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección curva (omega) 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,0250	h.	Capataz	25,69	0,64
O01OA030	0,1200	h.	Oficial primera	23,08	2,77
O01OA070	0,1200	h.	Peón ordinario	19,93	2,39
M08RB020	0,1200	h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,82	0,34
M05RN010	0,0600	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	49,92	3,00
P02EU320	1,0000	m.	Caz R-40 prefa. (40x13-10)	16,54	16,54
M13EM030	0,0400	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	3,01	0,12
P01HM010	0,0400	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	3,70
M07W110	1,2000	km	Transporte de hormigón (km * m3)	0,40	0,48
Suma la partida.....					29,98
Costes indirectos.....				6,00%	1,80
TOTAL PARTIDA.....					31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 33

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
U03CN010- m3 SUBBASE SUELO SELECCIONADO					
Suelo seleccionado en sub-base o terraplén, zahorra artificial de segunda 2ª puesta en obra, con material y ejecución según Art.330 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con MO<0,2% (según UNE 103204), equivalente de arena EA>30, SS<0,2% (según NLT 114), CBR>20, Dmax<100 mm, cernido tamiz #0,40<15% (o en caso contrario todas las demás condiciones del Art.330.3.3.1). Extendida, rasanteada, humectada y compactada en tongadas uniformes y de espesor máximo 30 cm (mínimo: 3/2 del tamaño máximo del material a utilizar), hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado, i/p.p. de transporte, refino de coronación y taludes. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.					
O01OA020	0,0100	h.	Capataz	25,69	0,26
O01OA070	0,0160	h.	Peón ordinario	19,93	0,32
M08NM020	0,0160	h.	Motoniveladora de 200 CV	61,74	0,99
M08RN040	0,0160	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	55,76	0,89
M08CA110	0,0160	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	39,64	0,63
M07CB020	0,0160	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	48,75	0,78
M07W0202	20,0000	km	Transporte zahorra 2ª (km * m3)	0,38	7,60
PMBA102	2,2500	t	Zahorra 2ª	5,80	13,05
Suma la partida.....					24,52
Costes indirectos.....				6,00%	1,47
TOTAL PARTIDA.....					25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

U04BH070- m BORDI.HOR.BICA.GRIS C5 12-15x25

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C5, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.

O01OA140	0,3000	h.	Cuadrilla F	41,63	12,49
P01HM010	0,0400	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	3,70
A01MA080	0,0010	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	89,19	0,09
P08XBH070-	1,0000	m.	Bord.ho.bica.gris C5 12-15x25	9,13	9,13
PPENRAM	1,0000	Ud	p.p. piezas especiales	0,73	0,73
Suma la partida.....					26,14
Costes indirectos.....				6,00%	1,57
TOTAL PARTIDA.....					27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

U07SR010 ud CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225

Dado de anclaje para en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIa elaborado en central para relleno del dado, según normativa de la Mancomunidad, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

O01OA030	0,5000	h.	Oficial primera	23,08	11,54
O01OA070	0,5000	h.	Peón ordinario	19,93	9,97
M10HV210	0,0700	h.	Vibrador hormigón gasolina 50 mm	2,07	0,14
P01HA010	0,4470	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central, puesto en obra	98,73	44,13
P03AC110	20,5000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,91	39,16
E04CE020	1,5600	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	18,81	29,34
Suma la partida.....					134,28
Costes indirectos.....				6,00%	8,06
TOTAL PARTIDA.....					142,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 34

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
U07TU005 m CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80					
Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 80 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m ² y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.					
O01OA030	0,1000	h.	Oficial primera	23,08	2,31
O01OA070	0,1200	h.	Peón ordinario	19,93	2,39
TFN80C100STD	1,0000	ml	TubFN80 stand C100 i/juntas standard	36,61	36,61
TFN150-158128	0,0050	ud	Pasta lubricante Bote de 0,850 Kg	22,38	0,11
CAJIZ1000	1,0000	ml	Cinta de señalización	0,22	0,22
U60PP0060	1,0000	Ud	P.p. limpieza y desinfección de tubería	0,20	0,20
%003	3,0000	%	Varios	41,84	1,26
Suma la partida.....					43,10
Costes indirectos.....				6,00%	2,59
TOTAL PARTIDA.....					45,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

U07TU010 m CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m² y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.

O01OA030	0,1000	h.	Oficial primera	23,08	2,31
O01OA070	0,1500	h.	Peón ordinario	19,93	2,99
TFN100C100STD	1,0000	ml	TubFN100 stand C100 i/juntas standard	45,44	45,44
TFN150-158128	0,0050	ud	Pasta lubricante Bote de 0,850 Kg	22,38	0,11
CAJIZ1000	1,0000	ml	Cinta de señalización	0,22	0,22
U60PP0060	1,0000	Ud	P.p. limpieza y desinfección de tubería	0,20	0,20
%003	3,0000	%	Varios	51,27	1,54
Suma la partida.....					52,81
Costes indirectos.....				6,00%	3,17
TOTAL PARTIDA.....					55,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 35

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
U11TC180-2 m CANAL. TELEF./TELECOM. 2TØ110+2TØ110 CALZ.					
Canalización telefónica y de telecomunicaciones, apta para zanja bajo calzada, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones, terminaciones en arqueta o parcela, tapones de color, cinta de señalización de P.V.C., hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, extendida en capas de 25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas (separadas por servicio); limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA030	0,2500	h.	Oficial primera	23,08	5,77
O01OA070	0,2500	h.	Peón ordinario	19,93	4,98
E02EM020	0,4000	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA	3,80	1,52
RE-Z	0,1000	m3	Relleno con zahorra artificial en zanjas, i/transp. extend y com	24,85	2,49
P01HM011	0,1600	m3	Hormigón HM-20/B/20/Ila central, puesto en obra	92,60	14,82
IE.181	4,1000	ml	Tubo liso int./corrugado ext. PEAD 450N D=110 c/hilo guía	6,16	25,26
P27T4T110B2	1,5000	ud	Soporte separadores p/4TØ110mm, base 2 aloj.	1,76	2,64
P16AH01TEL	1,0500	m.	Cinta señalizadora	0,22	0,23
Suma la partida.....					57,71
Costes indirectos.....				6,00%	3,46
TOTAL PARTIDA.....					61,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

U18HSC020 m2 PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO

Pintura termoplástica reflexiva blanca, con microesferas de vidrio, en cebreado, según normas viales, replanteo a aprobar por la D.F.; m2 de superficie realmente pintada; incluso premarcaje sobre el pavimento, herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,1500	h.	Oficial primera	23,08	3,46
O01OA070	0,1500	h.	Peón ordinario	19,93	2,99
P27EH030	4,0000	kg	Pintura termoplastica blanca.	3,93	15,72
P27EH040	0,5000	kg	Microesferas vidrio marca vial	1,21	0,61
Suma la partida.....					22,78
Costes indirectos.....				6,00%	1,37
TOTAL PARTIDA.....					24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

U18VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm. (u octogonal), reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.

O01OA020	0,3000	h.	Capataz	25,69	7,71
O01OA040	0,3000	h.	Oficial segunda	21,70	6,51
O01OA070	0,3000	h.	Peón ordinario	19,93	5,98
M10SA010	0,3000	h.	Ahoyadora	18,39	5,52
P27ER010	1,0000	ud	Señal circ. reflex. D=60 cm.	44,14	44,14
P27EW010	3,5000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	4,98	17,43
P01HM010	0,1500	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	13,89
Suma la partida.....					101,18
Costes indirectos.....				6,00%	6,07
TOTAL PARTIDA.....					107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 36

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
U18VAC010 ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm					
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.					
O01OA020	0,2500	h.	Capataz	25,69	6,42
O01OA040	0,5000	h.	Oficial segunda	21,70	10,85
O01OA070	0,5000	h.	Peón ordinario	19,93	9,97
M11SA010	0,2500	h.	Ahoyadora	6,29	1,57
P27ER120	1,0000	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	45,41	45,41
P27EW010	3,5000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	4,98	17,43
P01HM010	0,1500	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	13,89
Suma la partida.....					105,54
Costes indirectos.....				6,00%	6,33
TOTAL PARTIDA.....					111,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

U18VAT010 ud SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm					
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.					
O01OA020	0,2500	h.	Capataz	25,69	6,42
O01OA040	0,5000	h.	Oficial segunda	21,70	10,85
O01OA070	0,5000	h.	Peón ordinario	19,93	9,97
M11SA010	0,2500	h.	Ahoyadora	6,29	1,57
P27ER040	1,0000	ud	Señal triang. refle.E.G. L=70 cm	36,67	36,67
P27EW010	3,0000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	4,98	14,94
P01HM010	0,1500	m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central, puesto en obra	92,60	13,89
Suma la partida.....					94,31
Costes indirectos.....				6,00%	5,66
TOTAL PARTIDA.....					99,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

U19PS070 ud ENSAYO DE CARGA CON PLACA					
Realización de ensayo de carga con placa, de acuerdo a la NTL-357, a fin de determinar la estructura del firme.					
P32HI100	1,0000	ud	Ensayo de carga con placa de acuerdo a la NTL-357	178,76	178,76
Suma la partida.....					178,76
Costes indirectos.....				6,00%	10,73
TOTAL PARTIDA.....					189,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 37

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
UABDFCacA100 ud CODO FN EE DN100mm j/express (90º,45º,22º,11º)					
Codo EE de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, según norma UNE EN 545:2011, 2 enchufes y codo de 90º, 45º, 22º30 o 11º15 (1/4, 1/8, 1/16 o 1/32), con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm. Accesorio incluyendo conjunto de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para ambos enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable. Incluye p.p. de Gestión de RCDs y de toma de datos Cad y Gis de estado final de las obras.					
O01OA070	0,1000	h.	Peón ordinario	19,93	1,99
O01OB170	0,5000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	23,08	11,54
O01OB180	0,5000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	21,70	10,85
CODOEE100	1,0000	ud	Codo EE DN100	55,18	55,18
JEXPRESS100	2,0000	ud	Conjunto junta express DN100	28,27	56,54
%003	3,0000	%	Varios	136,10	4,08
Suma la partida.....					140,18
Costes indirectos.....				6,00%	8,41
TOTAL PARTIDA.....					148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

UABOARQ60 ud ARQUETA PLUVIALES IN-SITU

Arqueta de hormigón HA-25/B/20/IIa en saneamiento de pluviales, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m. o proporcional, según normativa de la Mancomunidad, contemplándose la excavación y relleno perimetral posterior, p.p. de corte y demolición de pavimento y O.F. y transporte de sobrante al vertedero, 10cm de hormigón de limpieza, 15cm. de solera armada de hormigón, alzados y losa armados de 15 cm. de espesor, incluso encofrado y desencofrado, conexiones a tuberías, cunetón y/o galerías, armaduras, junta estanquidad Supercast H 25cm, juntas pasamuros, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), p.p. de pates, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.

O01OA030	0,5000	h.	Oficial primera	23,08	11,54
O01OA060	0,5000	h.	Peón especializado	20,48	10,24
UEXEC.c	1,7000	m3	Excav. cimientos/pozos cq. terreno	7,84	13,33
UEXRM.b	0,6000	m3	Relleno trasdós OF con ZA-60	20,40	12,24
P01HM010	0,1500	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	13,89
P01HA010	1,6500	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central, puesto en obra	98,73	162,90
UESEA.ba	1,8800	kg	Acero corr. B 500 S coloc. m/manuales	2,12	3,99
UESEE.aba	6,0000	m2	Encofrado y desenc. visto c/tablero	15,65	93,90
UESEM.dba	3,1500	m2	Mallazo 15x15 cm D=8 mm	3,68	11,59
UESEM.eba	0,8000	m2	Mallazo 15x15 cm D=10 mm	9,27	7,42
UESEM.fba	0,8000	m2	Mallazo 15x15 cm D=12 mm	5,96	4,77
UALINJbbb	2,4000	ml	Junta estanq. Supercast H 25cm	8,55	20,52
P02WM130-	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 40 Tn	118,87	118,87
AXCSSA.a	1,0000	Ud	Colocación tapa Ø60 cm	45,10	45,10
Suma la partida.....					530,30
Costes indirectos.....				6,00%	31,82
TOTAL PARTIDA.....					562,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 38

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
UB02LV051- ml DREN CIRCULAR POLIETILENO D=200 mm					
Tubería corrugada de polietileno circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, mechinales en muros, compactación y nivelación. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA030	0,1000	h.	Oficial primera	23,08	2,31
O01OA070	0,1000	h.	Peón ordinario	19,93	1,99
M08RB020	0,0500	h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	2,82	0,14
P02RVC050-	1,0500	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm	10,85	11,39
Suma la partida.....					15,83
Costes indirectos.....				6,00%	0,95
TOTAL PARTIDA.....					16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

UB05OE100- m2 GEOTEXTIL BAJO ESCOLLERA Geotesán NT-30

Suministro y colocación, a bataches, i/p.p. de solapes, de capa de separación bajo escollera con geotextil no tejido Geotesán NT-30, de 260 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OA070	0,0500	h.	Peón ordinario	19,93	1,00
P02EM270	1,0100	m2	Geotextil Geotesán NT-30 260g/m2	2,13	2,15
Suma la partida.....					3,15
Costes indirectos.....				6,00%	0,19
TOTAL PARTIDA.....					3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

UEXEXZCT-@ m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.

Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

**Nota: La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.

O01OA020	0,0300	h.	Capataz	25,69	0,77
O01OA070	0,0600	h.	Peón ordinario	19,93	1,20
M05EN040	0,0300	h.	Excav.hidr.neumáticos 144 CV	77,39	2,32
M06MR230	0,0300	h.	Martillo rompedor hidra. 600 kg.	16,52	0,50
Suma la partida.....					4,79
Costes indirectos.....				6,00%	0,29
TOTAL PARTIDA.....					5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

UEXRZRGR m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm

Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

PMBAC.cc	1,0200	m3	Gravas calizas machaq.	24,15	24,63
AXZS.aa	1,0000	m3	Carga y transporte aridos apilados	1,41	1,41
AXXC.c	1,0000	m3	Extend. y compact. en zanja de grava	2,47	2,47
Suma la partida.....					28,51
Costes indirectos.....				6,00%	1,71
TOTAL PARTIDA.....					30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 39

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
USAPTCA ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,D400					
Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, D400, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.					
I1A	1,0000	UD	MARCO Y TAPA 40x40 D400	53,10	53,10
I2	1,0000	UD	COLOCACIÓN	20,17	20,17
P01HM010	0,1280	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	11,85
Suma la partida.....					85,12
Costes indirectos..... 6,00%					5,11
TOTAL PARTIDA.....					90,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

USAPTCB ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,C250					
Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.					
I1	1,0000	UD	MARCO Y TAPA 40x40 C250	26,40	26,40
I2	1,0000	UD	COLOCACIÓN	20,17	20,17
P01HM010	0,1280	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	11,85
Suma la partida.....					58,42
Costes indirectos..... 6,00%					3,51
TOTAL PARTIDA.....					61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

USAPTCC ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250					
Marco y Tapa de fundición dútil 60X60, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.					
J1	1,0000	Ud	MARCO Y TAPA 60x60 C250	48,99	48,99
J2	1,0000	Ud	colocacion	25,07	25,07
P01HM010	0,1280	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	11,85
Suma la partida.....					85,91
Costes indirectos..... 6,00%					5,15
TOTAL PARTIDA.....					91,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

USAPTEaaa ud TAPA ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)					
Marco y tapa de de hierro fundido ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.					
O01OA030	0,7500	h.	Oficial primera	23,08	17,31
O01OA060	0,6100	h.	Peón especializado	20,48	12,49
P02WM130-	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 40 Tn	118,87	118,87
M05PN110	0,1500	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	24,27	3,64
M10T030	0,6500	h.	Grupo electrógeno 10 KW	3,40	2,21
M11T010	0,6500	h.	Taladro eléctrico	1,41	0,92
PMBUT840	4,0000	Ud	Taco metálico rosca hembra M-12x75	0,50	2,00
PMBUT1000	0,6000	m	Varilla rosca zinc galva 12	2,51	1,51
P01HM010	0,0500	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	4,63
PMBMOA010	0,0150	m3	Mortero cemento 1/4 amas.a mano	88,78	1,33
Suma la partida.....					164,91
Costes indirectos..... 6,00%					9,89
TOTAL PARTIDA.....					174,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 40

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
USAPW3 ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO					
Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estancia, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.					
USAPC2C_	1,0000	Ud	Entronque a pozo de PVC 400 mm i/mang. aren.	139,61	139,61
A01CSMa	1,0000	Ud	Ejecución media caña en base 1000 mm	87,13	87,13
Suma la partida.....					226,74
Costes indirectos.....				6,00%	13,60
TOTAL PARTIDA.....					240,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

USAW010--@ m3 DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES

Demolición de tuberías, pozos, muros de espesor variable, escolleras y obras de fábrica existentes, que quedan fuera de servicio y/o interfieren con las obras, por medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de cortes con radial del hormigón, localización, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, i/ayudas p/descarga, i/p.p.retirar elementos con fibrocemento. Según Estudio de Gestión de RCDs, contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.

O01OA040	0,1500	h.	Oficial segunda	21,70	3,26
O01OA060	0,3200	h.	Peón especializado	20,48	6,55
O01OA070	0,2500	h.	Peón ordinario	19,93	4,98
M06C010	0,2000	h	Compresor gasoil pequeño	4,65	0,93
M06MI120	0,0200	h.	Martillo man.picador neumát.12kg	2,10	0,04
M11O010	0,0200	h.	Equipo oxicorte	7,41	0,15
M05EN030	0,0700	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	49,23	3,45
M06MR230	0,0200	h.	Martillo rompedor hidra. 600 kg.	16,52	0,33
%003	3,0000	%	Varios	19,69	0,59
Suma la partida.....					20,28
Costes indirectos.....				6,00%	1,22
TOTAL PARTIDA.....					21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

XACPOZPR160N ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160

Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante mango pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

MO1402	0,6000	h.	Cuadrilla montaje	30,93	18,56
JA50000-	1,0000	ud	Arqueta PVC con recrecido y registro de fundición	68,07	68,07
P01SU01EN001	5,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D160	5,54	27,70
MA9550	1,0000	ud	Accesorios, piezas especiales y pequeño material	11,06	11,06
MA93311	4,2000	m3	Excavación	4,79	20,12
P01AA020	1,3000	m3	Arena de río 0/5 mm.	20,08	26,10
CM01	2,6000	m3	Relleno con zahorra artif. 2da	24,83	64,56
Suma la partida.....					236,17
Costes indirectos.....				6,00%	14,17
TOTAL PARTIDA.....					250,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 41

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XACPOZPR200N ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200					
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante man-guito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamien-to existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.					
MA9550	1,0000	ud	Accesorios, piezas especiales y pequeño material	11,06	11,06
JA50003	1,0000	ud	Arqueta con tapa de fundicion C250	119,20	119,20
MO1402	0,7000	h.	Cuadrilla montaje	30,93	21,65
P02TP07200	5,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D200	15,18	75,90
MA93311	4,2000	m3	Excavación	4,79	20,12
P01AA020	1,3000	m3	Arena de río 0/5 mm.	20,08	26,10
CM01	2,6000	m3	Relleno con zahorra artif. 2da	24,83	64,56
Suma la partida.....					338,59
Costes indirectos.....				6,00%	20,32
TOTAL PARTIDA.....					358,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

XAR30D100 ud ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA

Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 30 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recu-brimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

O01OA030	0,4500	h.	Oficial primera	23,08	10,39
O01OA060	0,2320	h.	Peón especializado	20,48	4,75
P01MC010	0,0030	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,12
1212121212	1,0000	ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=30 cm, c/junta	55,52	55,52
P02WM010	3,0000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	6,99	20,97
Suma la partida.....					91,75
Costes indirectos.....				6,00%	5,51
TOTAL PARTIDA.....					97,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

XAR4040100 ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.

Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.

O01OA030	1,7000	h.	Oficial primera	23,08	39,24
O01OA070	1,7000	h.	Peón ordinario	19,93	33,88
E02EEM020	0,0960	m3	EXC.ZANJA A MAQUINA	4,70	0,45
P01HM010	0,3500	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	32,41
U39BH110	0,0450	m3	Madera de encofrar 26 mm.	122,14	5,50
P03AA070	0,0060	kg	Puntas planas 17x70	0,62	0,00
XTS4040Z	1,0000	ud	Marco y tapa de fundición 40x40 cm. con anagrama de Saneamiento	53,72	53,72
Suma la partida.....					165,20
Costes indirectos.....				6,00%	9,91
TOTAL PARTIDA.....					175,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 42

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XAR60D100 ud ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA					
Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	0,4500	h.	Oficial primera	23,08	10,39
O01OA060	0,2320	h.	Peón especializado	20,48	4,75
P01MC010	0,0030	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,12
21001010RR	1,0000	ud	Anillo pozo HM M-H100 H=60cm,c/junta	69,95	69,95
P02WM010	3,0000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	6,99	20,97
Suma la partida.....					106,18
Costes indirectos.....				6,00%	6,37
TOTAL PARTIDA.....					112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

XAR90D100 ud ANILLO RECREC. DE 90 cm Y D 100 cm C/JUNTA					
Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 90 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	0,4500	h.	Oficial primera	23,08	10,39
O01OA060	0,2300	h.	Peón especializado	20,48	4,71
P01MC010	0,0030	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,12
P02PH070	1,0000	ud	Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm.,c/junta	83,27	83,27
P02WM010	3,0000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	6,99	20,97
Suma la partida.....					119,46
Costes indirectos.....				6,00%	7,17
TOTAL PARTIDA.....					126,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 43

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XATF100CS1 ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1" C.S.					
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1", enlace acodado de latón con diámetro 1", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.					
XCONEXACEX	1,0000	ud	Empalme con acometida existente	10,98	10,98
XUARQSCPSA	1,0000	ud	Ubicación Montaje Arqueta de Contador	27,01	27,01
O01OA030	0,2500	h.	Oficial primera	23,08	5,77
O01OA070	0,2500	h.	Peón ordinario	19,93	4,98
XCTFN1001-	1,0000	ud	Collarín Toma FN 100/1"	33,24	33,24
XEALD190	1,0000	ud	Enlace acodado latón D1" 90º	9,81	9,81
XTPEPN10ATM1	5,0000	m	Tubería PEBD PN10atm 1"	2,04	10,20
XVEBB1	1,0000	ud	Válvula Esfera bronce Belgicast 1"	29,74	29,74
XCCC13MM	1,0000	ud	Contador Clase C 13mm	76,35	76,35
XARHSSCPSA	1,0000	ud	Caja/Armario Contador Homologado	86,44	86,44
XATPMCONEX-	1,0000	ud	Material auxiliar para conexión	31,60	31,60
XVALVLAT1	2,0000	ud	Valvulería de latón 1"	14,35	28,70
XPPPROT1	1,0000	ud	Coquilla protectora T 1"	2,05	2,05
%003	3,0000	%	Varios	356,87	10,71
Suma la partida.....					367,58
Costes indirectos.....				6,00%	22,05
TOTAL PARTIDA.....					389,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

XATF100CS112 ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1 1/2" C.S.

Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1 1/2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1 1/2", enlace acodado de latón con diámetro 1 1/2", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1 1/2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.

XCONEXACEX	1,0000	ud	Empalme con acometida existente	10,98	10,98
XUARQSCPSA	1,0000	ud	Ubicación Montaje Arqueta de Contador	27,01	27,01
O01OA030	0,2500	h.	Oficial primera	23,08	5,77
O01OA070	0,2500	h.	Peón ordinario	19,93	4,98
XCTFN100112-	1,0000	ud	Collarín Toma FN 100/1 1/2" fleje inox.	35,43	35,43
XEALD11290	1,0000	ud	Enlace acodado latón D1 1/2" 90º (sin rosca macho)	19,21	19,21
XTPEPN10ATM11	6,0000	m	Tubería BD PE40 PN10atm 1" 1/2"	3,11	18,66
XVBBB112	1,0000	ud	Válvula Esfera bronce Belgicast 1 1/2"	54,44	54,44
XCCC13MM	1,0000	ud	Contador Clase C 13mm	76,35	76,35
XARHSSCPSA	1,0000	ud	Caja/Armario Contador Homologado	86,44	86,44
XATPMCONEX-	1,0000	ud	Material auxiliar para conexión	31,60	31,60
XVALVLAT15	2,0000	ud	Valvulería de latón 1 1/2"	17,95	35,90
XPPPROT15	1,0000	ud	Coquilla protectora p/T 1 1/2"	3,17	3,17
%003	3,0000	%	Varios	409,94	12,30
Suma la partida.....					422,24
Costes indirectos.....				6,00%	25,33
TOTAL PARTIDA.....					447,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 44

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XATF100CS2 ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 2" C.S.					
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro 2", válvula de corte de compuerta EURO24 o similar en fundición y diámetro 2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.					
XUARQSCPSA	1,0000	ud	Ubicación Montaje Arqueta de Contador	27,01	27,01
O01OA030	0,2500	h.	Oficial primera	23,08	5,77
O01OA070	0,2500	h.	Peón ordinario	19,93	4,98
XCTFN1002-	1,0000	ud	Collarín Toma FN 100/2" fleje inox.	37,38	37,38
XEALD290	1,0000	ud	Enlace acodado latón D2" 90º (sin rosca macho)	26,00	26,00
XTPEPN10ATM2	6,0000	m	Tubería BD PE40 PN10atm 2"	4,97	29,82
XVCEUR242	1,0000	ud	Válvula de compuerta 2" EURO24	74,94	74,94
XCCC13MM	1,0000	ud	Contador Clase C 13mm	76,35	76,35
XARHSSCPSA	1,0000	ud	Caja/Armario Contador Homologado	86,44	86,44
XATPMCONEX-	1,0000	ud	Material auxiliar para conexión	31,60	31,60
JM0305	1,5000	m	Tubería PVC 110mm	3,41	5,12
JM2901	1,0000	ud	Registro boca de llave	23,51	23,51
JM0110	1,0000	ud	Empalme con acometida existente	8,91	8,91
XVALVLAT2	2,0000	ud	Valvulería de latón 2"	27,25	54,50
XPPPROT2	1,0000	ud	Coquilla protectora p/T 2"	4,51	4,51
%003	3,0000	%	Varios	496,84	14,91
Suma la partida.....					511,75
Costes indirectos.....				6,00%	30,71
TOTAL PARTIDA.....					542,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

XBJARDPR m BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO HORM.

Bordillo jardinero prefabricado de hormigón bicapa, de color gris, recto, modelo A4 o similar, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluso excavación previa y relleno posterior, p.p. de pasos rebajados o rebajado continuo -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a det. por la D.O.; herramientas y medios auxiliares.

O01OA140	0,2630	h.	Cuadrilla F	41,63	10,95
P01HM010	0,0320	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central, puesto en obra	92,60	2,96
U40SA070	1,0000	Ud	Bordillo pref.horm.jard.	5,66	5,66
A01MA080	0,0010	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	89,19	0,09
Suma la partida.....					19,66
Costes indirectos.....				6,00%	1,18
TOTAL PARTIDA.....					20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 45

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XBPPHD100 ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm					
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	1,2000	h.	Oficial primera	23,08	27,70
O01OA060	1,2000	h.	Peón especializado	20,48	24,58
P01HA010	0,1700	m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central, puesto en obra	98,73	16,78
UESEM.eba	1,1500	m2	Mallazo 15x15 cm D=10 mm	9,27	10,66
P01MC010	0,0100	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,42
P02PA020	1,0000	ud	S y col .Cub.base pozo HA JG 100 h=115	250,12	250,12
P02WM010	3,0000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	6,99	20,97
Suma la partida.....					351,23
Costes indirectos.....				6,00%	21,07
TOTAL PARTIDA.....					372,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

XCAPPD100- ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

O01OA030	0,5000	h.	Oficial primera	23,08	11,54
O01OA060	0,5000	h.	Peón especializado	20,48	10,24
P01MC010	0,0020	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,08
P02PA180	1,0000	ud	Cono asim. HA JG 100/60 h=100, c/junta	87,58	87,58
P02WM010	3,0000	ud	Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.	6,99	20,97
P02WM130-	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 40 Tn	118,87	118,87
Suma la partida.....					249,28
Costes indirectos.....				6,00%	14,96
TOTAL PARTIDA.....					264,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

XECLIP250160 ud ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm

Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,7000	h.	Oficial primera	23,08	16,16
O01OA070	0,6000	h.	Peón ordinario	19,93	11,96
M10T030	0,6000	h.	Grupo electrógeno 10 KW	3,40	2,04
M11T010	0,6000	h.	Taladro eléctrico	1,41	0,85
PSATW030	0,2000	kg	Adhesivo para tubos de PVC	12,97	2,59
PSATWC-	0,0250	ud	Corona perforadora D 160	325,82	8,15
XCLIP250160	1,0000	ud	Entronque clip 90º manipulado PVC 250/160	30,01	30,01
Suma la partida.....					71,76
Costes indirectos.....				6,00%	4,31
TOTAL PARTIDA.....					76,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 46

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XECLIP315160 ud ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm					
Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.					
O01OA030	0,7000	h.	Oficial primera	23,08	16,16
O01OA070	0,6000	h.	Peón ordinario	19,93	11,96
M10T030	0,6000	h.	Grupo electrógeno 10 KW	3,40	2,04
M11T010	0,6000	h.	Taladro eléctrico	1,41	0,85
PSATW030	0,2000	kg	Adhesivo para tubos de PVC	12,97	2,59
PSATCWc-	0,0250	ud	Corona perforadora D 160	325,82	8,15
XCLIP315160	1,0000	ud	Entronque clip 90º manipulado PVC 315/160	34,14	34,14
Suma la partida.....					75,89
Costes indirectos..... 6,00%					4,55
TOTAL PARTIDA.....					80,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

XECLIP315200 ud ENTRONQUE CLIP DN 315/200 mm

Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.

O01OA030	0,7000	h.	Oficial primera	23,08	16,16
O01OA070	0,6000	h.	Peón ordinario	19,93	11,96
M10T030	0,6000	h.	Grupo electrógeno 10 KW	3,40	2,04
M11T010	0,6000	h.	Taladro eléctrico	1,41	0,85
PSATW030	0,2000	kg	Adhesivo para tubos de PVC	12,97	2,59
PSATCWc	0,0250	Ud	Corona perforadora D 200	353,33	8,83
XCLIP315200	1,0000	ud	Entronque clip 90º manipulado PVC 315/200	35,98	35,98
Suma la partida.....					78,41
Costes indirectos..... 6,00%					4,70
TOTAL PARTIDA.....					83,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

XICTVTSAN m INSPECCION CAMARA TV

Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación videográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con video a la Dirección.

O01OA030	0,0200	h.	Oficial primera	23,08	0,46
O01OA060	0,0200	h.	Peón especializado	20,48	0,41
EQM360	1,0000	ml	Eq.de inspección televisada	1,83	1,83
EQM240	0,0200	ml	Vehículo furgón portador de eq.inspeccion	65,84	1,32
Suma la partida.....					4,02
Costes indirectos..... 6,00%					0,24
TOTAL PARTIDA.....					4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 47

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XLOS10030 ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm					
Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecio con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	0,5500	h.	Oficial primera	23,08	12,69
O01OA060	0,2800	h.	Peón especializado	20,48	5,73
PSAPRLaaa	1,0000	Ud	Losa reduc. HA D 1000/600 h=300, c/junta	63,52	63,52
P01MC010	0,0020	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,08
P02WM130-	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 40 Tn	118,87	118,87
Suma la partida.....					200,89
Costes indirectos.....				6,00%	12,05
TOTAL PARTIDA.....					212,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

XLOS10040 ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm					
Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecio con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	0,5800	h.	Oficial primera	23,08	13,39
O01OA060	0,2950	h.	Peón especializado	20,48	6,04
PSAPRLX4	1,0000	Ud	Losa reduc. HA D 1000/600 h=40cm, c/junta	78,11	78,11
P01MC010	0,0020	m3	Mortero 1/3 preparado en central	41,60	0,08
P02WM130-	1,0000	ud	Marco-tapa Tipo REXESS 40 Tn	118,87	118,87
Suma la partida.....					216,49
Costes indirectos.....				6,00%	12,99
TOTAL PARTIDA.....					229,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

XPVC1401200 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200					
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	0,1400	h.	Oficial primera	23,08	3,23
O01OA060	0,1400	h.	Peón especializado	20,48	2,87
P02TP07200	1,0000	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D200	15,18	15,18
P02CVW010	0,0050	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	22,94	0,11
Suma la partida.....					21,39
Costes indirectos.....				6,00%	1,28
TOTAL PARTIDA.....					22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 48

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XPVC1401250 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250					
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.					
O01OA030	0,1500	h.	Oficial primera	23,08	3,46
O01OA060	0,1500	h.	Peón especializado	20,48	3,07
P02TP070	1,0100	m.	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D250	21,16	21,37
P02CVW010	0,0060	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	22,94	0,14
Suma la partida.....					28,04
Costes indirectos.....				6,00%	1,68
TOTAL PARTIDA.....					29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

XPVC1401315 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315

Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

O01OA030	0,1700	h.	Oficial primera	23,08	3,92
O01OA060	0,1700	h.	Peón especializado	20,48	3,48
P02TT055	1,0000	m	Tubo PVC smto.PN6 SDR41 u/junta elast.D315	37,34	37,34
P02CVW010	0,0070	kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	22,94	0,16
Suma la partida.....					44,90
Costes indirectos.....				6,00%	2,69
TOTAL PARTIDA.....					47,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

XRCFFIX400 m REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext)

Rejilla para recogida de agua pluviales en fundición dúctil con revestimiento de pintura asfáltica, superficie metálica antideslizante, capacidad de carga 40 Toneladas, dimensiones externas 1000x490 tipo Hauraton Faserfix Super 400 o similar clase D, incluso perfiles de sujeción, marco y canaleta de (540x400 mm y 86 de espesor) Hormigón Armado HA- 25 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento entre 3-5 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central y armadura de 40 Kg/ m3. Totalmente terminada, según normativa de Mancomunidad, probada y conexiónada a red de pluviales (obra de fábrica, canal o colector), incluyendo p.p. de excavación, encofrado, juntas de dilatación y constructivas, pequeño material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

O01OAA10	0,9000	h.	Oficial soldador, alicatador	23,08	20,77
O01OA070	0,9000	h.	Peón ordinario	19,93	17,94
U02TCH020	0,2000	m3	HORMIGÓN HA-25 EN CIMIENTOS O.F.	128,91	25,78
XRHFS400	1,0000	ml	Canal Faserfix-Super 400 R.F.D. D-400 KN	243,78	243,78
Suma la partida.....					308,27
Costes indirectos.....				6,00%	18,50
TOTAL PARTIDA.....					326,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 49

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
XU03VC200-1 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DA<25 (R.IMP.)					
Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-22 BIN 50/70 S (S-20), caliza, con un contenido mínimo del 4,00% de betún sobre mezcla, en capa intermedia de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP y extendido de árido de cobertura, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
CM3U03VCI040	0,1200	t	M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESG.ÁNGELES<25	87,65	10,52
CM3P01AF201	0,0100	t	Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30	11,50	0,12
CM3U03RI050	1,0000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP	0,86	0,86
%002	2,0000	%	Pequeño material	11,50	0,23
%003	3,0000	%	Varios	11,73	0,35
Suma la partida.....					12,08
Costes indirectos..... 6,00%					0,72
TOTAL PARTIDA.....					12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

XU03VC260-1 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DA<25

Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-16 SURF 50/70 D (D-12), para rodadura, con un contenido mínimo del 4,50% de betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CM3U03VCS080	0,1170	t	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESG.ÁNGELES<25	83,71	9,79
CM3U03RA002	1,0000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH	0,47	0,47
%002	2,0000	%	Pequeño material	10,26	0,21
%003	3,0000	%	Varios	10,47	0,31
Suma la partida.....					10,78
Costes indirectos..... 6,00%					0,65
TOTAL PARTIDA.....					11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

ANEJO Nº 5
PRESUPUESTO PARA
CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Página 1

Capítulo	Resumen	Euros
1	DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES	57.201,22
2	ESTRUCTURAS Y MUROS	70.580,17
3	PAVIMENTACIÓN	70.192,51
4	ABASTECIMIENTO	28.671,37
5	SANEAMIENTO DE FECALES	39.816,39
6	SANEAMIENTO DE PLUVIALES	51.298,84
7	ALUMBRADO PÚBLICO	20.750,21
8	CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	25.420,86
9	CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	18.104,31
10	CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS	11.569,14
11	SEGURIDAD Y SALUD	6.551,57
12	VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs	27602,43
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		427.759,02 €
	10,00 % Gastos Generales	42.775,90 €
	6,00 % Beneficio Industrial	25.665,54 €
	SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS	68.441,44 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI		496.200,46 €
	21,00 % I.V.A.	104.202,10 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		600.402,56 €
	HONORARIOS DE PROYECTO	18.541,82 €
	21,00 % I.V.A.	3.893,78 €
TOTAL HONORARIOS DE PROYECTO		22.435,60 €
	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA	6.953,18 €
	21,00 % I.V.A.	1.460,17 €
TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA		8.413,35 €
TOTAL HONORARIOS PROYECTO ORIGINAL		30.848,95 €
	HONORARIOS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	14.800,00 €
	21,00 % I.V.A.	3.108,00 €
TOTAL HONORARIOS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO		17.908,00 €
	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA MODDIF. PROYECTO	6.600,00 €
	21,00 % I.V.A.	1.386,00 €
TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA MODIF. PROJ.		7.986,00 €
TOTAL HONORARIOS MODIFICACIÓN DEL PROYECTO		25.894,00 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (I.V.A. Excluido)		543.095,46 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN		657.145,51 €

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración (I.V.A. incluido) a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

TAFALLA, a 9 de diciembre de 2024.

Capítulo	Resumen	Euros
1	DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES	24.635,21
2	ESTRUCTURAS Y MUROS	38.100,57
3	PAVIMENTACIÓN	949,73
4	ABASTECIMIENTO	45,24
5	SANEAMIENTO DE FECALES	4.240,61
6	SANEAMIENTO DE PLUVIALES	1.147,80
7	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00
8	CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	0,00
9	CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	0,00
10	CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS	677,35
11	SEGURIDAD Y SALUD	1.186,61
12	VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs	4343,98
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		75.327,10 €
10,00 % Gastos Generales		7.532,71 €
6,00 % Beneficio Industrial		4.519,63 €
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS		12.052,34 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI		87.379,44 €
21,00 % I.V.A.		18.349,68 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		105.729,12 €
HONORARIOS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO		14.800,00 €
21,00 % I.V.A.		3.108,00 €
TOTAL HONORARIOS DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO		17.908,00 €
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA MODDIF. PROYECTO		6.600,00 €
21,00 % I.V.A.		1.386,00 €
TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA MODIF. PROY.		7.986,00 €
TOTAL HONORARIOS MODIFICACIÓN DEL PROYECTO		25.894,00 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (I.V.A. Excluido)		108.779,44 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN		131.623,12 €


Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración (I.V.A. incluido) a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

TAFALLA, a 9 de diciembre de 2024.

ANEJO N° 6

PLAN DE OBRA

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO “URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA”

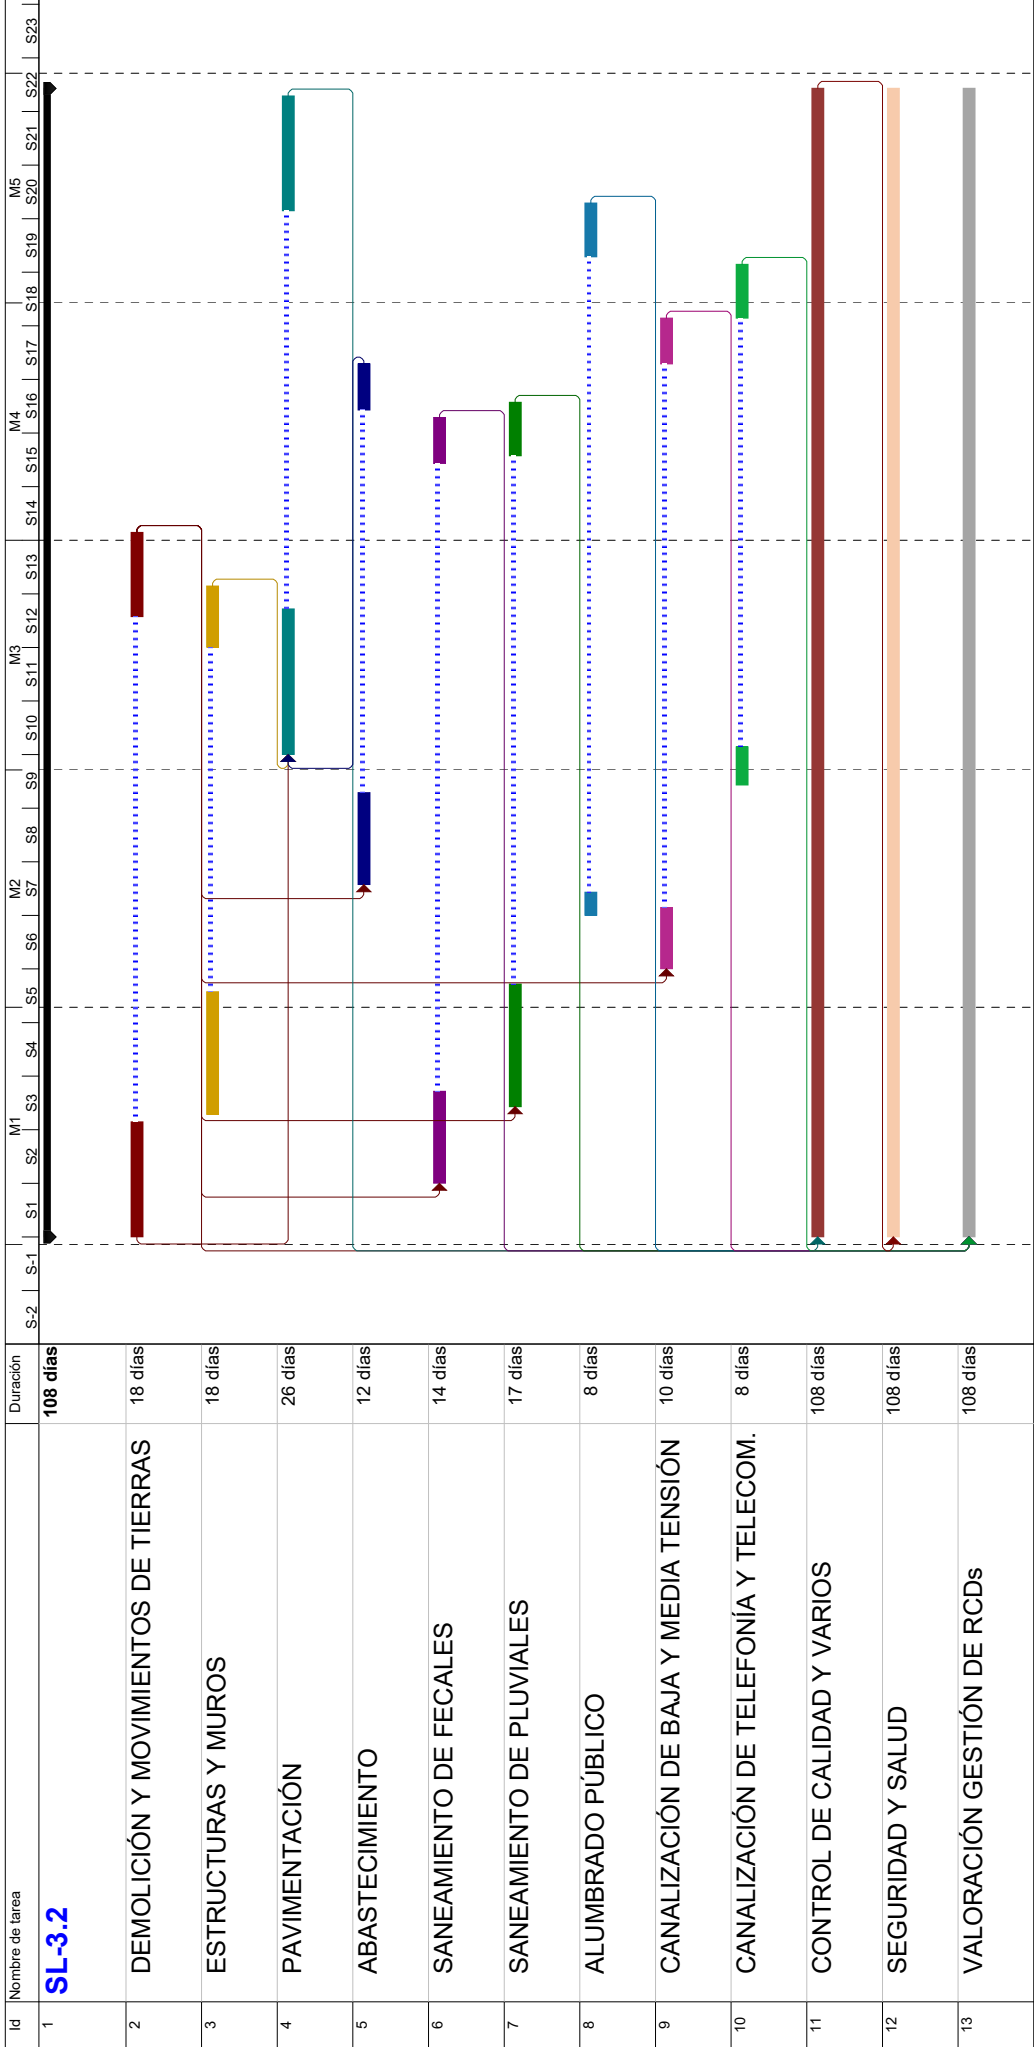

ANEJO N° 7

JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIONES

1 INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene por objeto definir y justificar las secciones de firme proyectadas para las zonas urbanas destinadas al uso peatonal y las destinadas a tráfico rodado de vehículos.

2 NORMATIVA Y RECOMENDACIONES.

Las diferentes normativas y recomendaciones que se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto son:

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, anexada a la Orden Ministerial FOM/3460/2003 del Ministerio de Fomento.
- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” anexada a la Orden Ministerial FOM/3459/2003 del Ministerio de Fomento.
- Artículos correspondientes del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” (PG-3)
- Artículos correspondientes del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras” (PG-4).
- “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción” de Eduard Alabern i Valentí y Carles Guilemany i Casadamon.

3 CATEGORÍAS DE TRÁFICO.

Para clasificar la vía urbana según la intensidad de tráfico se ha previsto la intensidad media diaria (IMD) de vehículos pesados, teniendo en cuenta la actividad y categoría del sector, contemplando un posible incremento en la circulación de vehículos y las indicaciones del Ayuntamiento.

Por tanto, la Categoría de tráfico es T42 con una previsión de tráfico pesado inferior a 25 vehículos pesados por día.

4 CATEGORÍA DE LA EXPLANADA.

La categoría de la explanada se determinará según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (E_{v2}), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa".

Para el presente desarrollo, se ha establecido una categoría de explanada E1 ($E_{v2} > 60$ MPa), con un mínimo de 100cm de suelo adecuado, $CBR \geq 5$.

5 SECCIÓN DE FIRME.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los apartados anteriores, se selecciona una sección de firme según la instrucción 6.1, 2 I.C.

Para mantener un criterio de uniformidad con actuaciones anteriores en la localidad se opta por emplear una tipología similar.

Calzada - Mezcla Bituminosa en Caliente:

- Capa Rodadura AC-16 SURF 50/70 D (D-12), de 5 cm.
- Capa Intermedia AC-22 BIN 50/70 S (S-20), de 5 cm.
- Zahorra Artificial, 40 cm.

Calzada nuevo vial - Mezcla Bituminosa en Caliente:

- Capa Rodadura AC-16 SURF 50/70 D (D-12), de 5 cm.
- Capa Intermedia AC-22 BIN 50/70 S (S-20), de 5 cm.
- Zahorra Artificial, 30 cm.
- Sub-base Zahorra Artificial 2ª, 20 cm.

Acera - Adoquín:

- Adoquín de 7 cm, asentado sobre 3-5 cm de arena con cemento (50 kg/m³).
- Base de hormigón HF-3,5 con fibras de polipropileno, de 10 cm.
- Zahorra Artificial, 40 cm.

ANEJO N° 8

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

MURO TIPO 1

1 NORMAS Y MATERIALES

Norma: Código Estructural, EHE-08 (España)

Hormigón: HA-35, $Y_c=1.5$

Acero de barras: B 500 S, $Y_s=1.15$

Tipo de ambiente: Clase IIa+Qc

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

2 ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3 DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.10 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²


Coefficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1

ESTRATOS

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
1 - Hormigón	0.00 m	Densidad: 2.50 kg/dm ³	
2 - Zahorra	-0.15 m	Densidad aparente: 2.00 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
3 - Material de Relleno	-0.55 m	Densidad aparente: 1.80 kg/dm ³ Densidad sumergida: 1.00 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00


SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

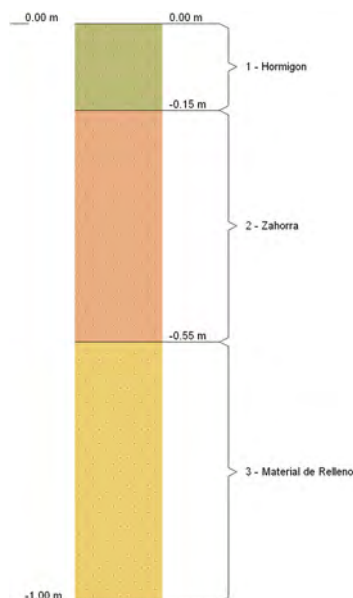5 GEOMETRÍA*MURO*

Altura: 1.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera
Canto: 35 cm
Vuelos en el trasdós: 45.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

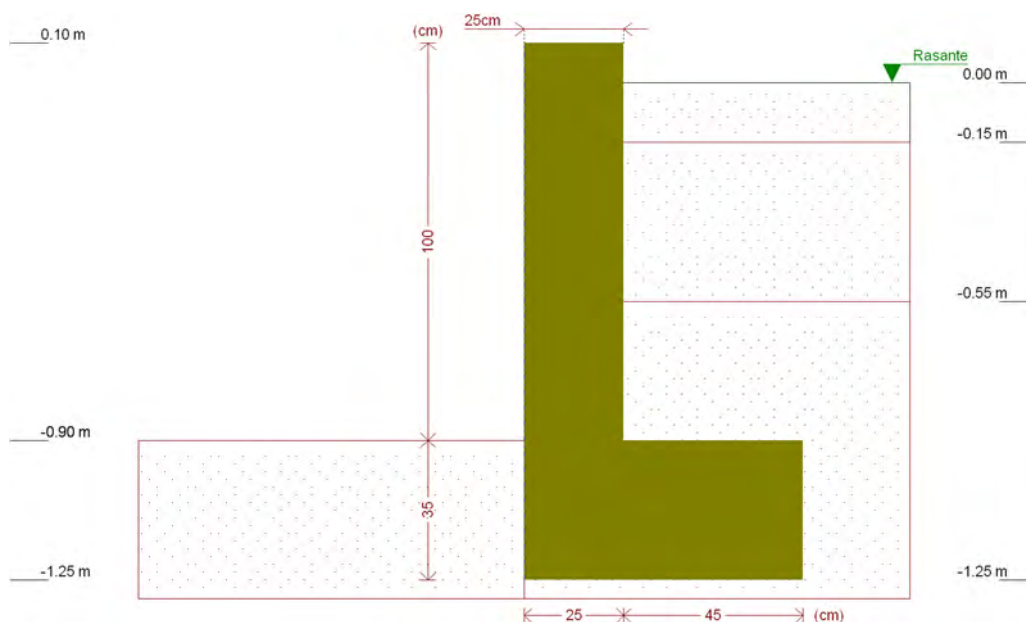
6 ESQUEMA DEL MURO

7 RESULTADOS DE LAS FASES



Esfuerzos sin mayorar.

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS


Cota (m)	Ley de axiles (t/m)	Ley de cortantes (t/m)	Ley de momento flector (t·m/m)	Ley de empujes (t/m ²)	Presión hidrostática (t/m ²)
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.09	0.12	0.00	0.00	0.08	0.00
-0.19	0.18	0.01	0.00	0.15	0.00
-0.29	0.24	0.03	0.00	0.22	0.00
-0.39	0.31	0.06	0.01	0.29	0.00
-0.49	0.37	0.09	0.02	0.35	0.00
-0.59	0.43	0.13	0.03	0.42	0.00
-0.69	0.49	0.17	0.04	0.48	0.00
-0.79	0.56	0.22	0.06	0.54	0.00
-0.89	0.62	0.28	0.09	0.60	0.00
Máximos	0.63	0.29	0.09	0.60	0.00
	Cota: -0.90 m	Cota: -0.90 m	Cota: -0.90 m	Cota: -0.90 m	Cota: 0.10 m
Mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m

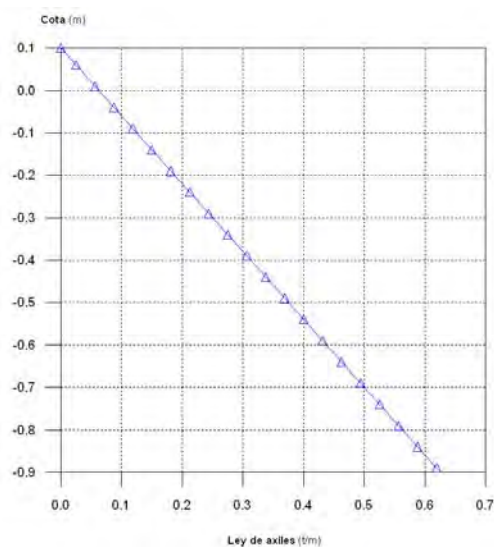

△ Fase

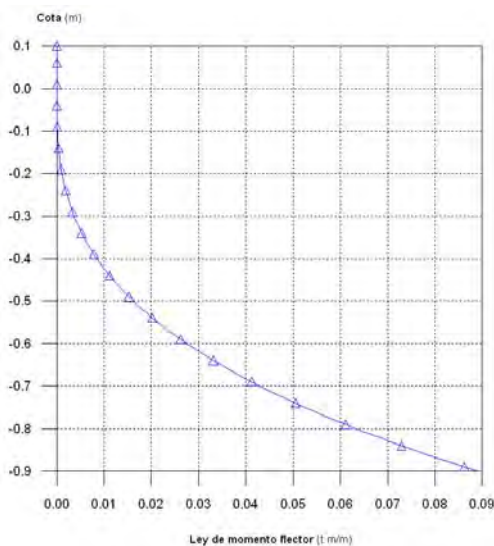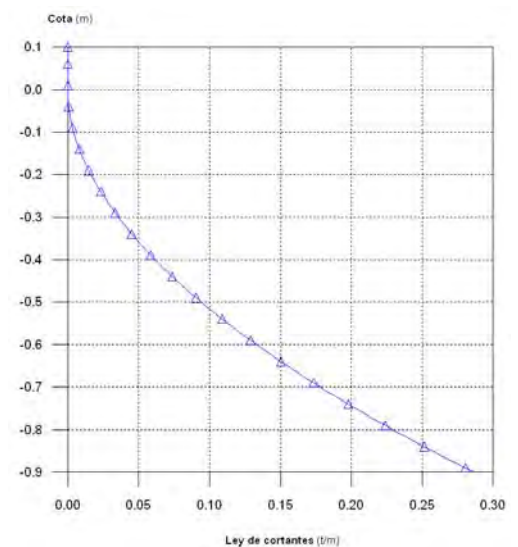

△ Fase

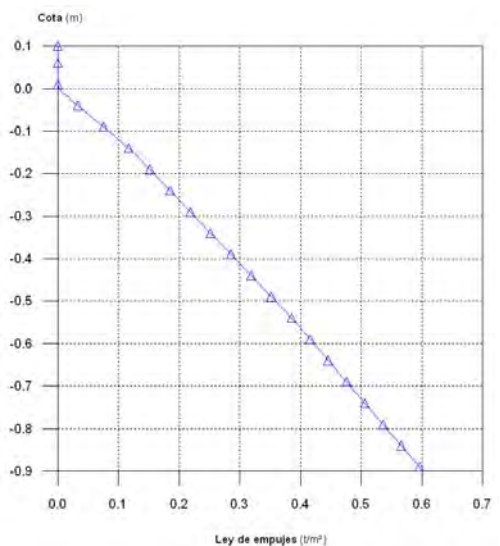

8 COMBINACIONES

HIPÓTESIS

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00
2	1.35	1.00
3	1.00	1.50
4	1.35	1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00

9 DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN				
Armadura superior: 2Ø12				
Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm				
TRAMOS				
Núm.	Intradós		Trasdós	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
1	Ø8c/20 Solape: 0.45 m	Ø8c/20	Ø12c/20 Solape: 0.45 m	Ø8c/20
ZAPATA				
Armadura	Longitudinal	Transversal		
Superior	Ø12c/20	Ø12c/30 Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 10 cm		
Inferior	Ø12c/20	Ø12c/30 Patilla intradós / trasdós: 20 / 10 cm		
Longitud de pata en arranque: 30 cm				

10 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro Tipo 1		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:	Máximo: 36.3 t/m Calculado: 0.42 t/m	Cumple
Espesor mínimo del tramo: <i>Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)</i>	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Trasdós:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.001	
- Trasdós (-0.90 m):	Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós (-0.90 m):	Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)</i>	Calculado: 0.001	
- Trasdós:	Mínimo: 0.00045	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-0.90 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-0.90 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00214 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: - Intradós (-0.90 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.00027 Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: - Intradós (-0.90 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.3</i>	Mínimo: 0 Calculado: 0.001	Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós, vertical:	Calculado: 17.6 cm	Cumple
- Intradós, vertical:	Calculado: 18.4 cm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	

Referencia: Muro Tipo 1		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura vertical Trasdós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
Comprobación a flexión compuesta: <i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>		Cumple
Comprobación a cortante: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 17.86 t/m Calculado: 0.25 t/m	Cumple
Comprobación de fisuración: <i>Norma EHE-08. Artículo 49.2.3</i>	Máximo: 0.3 mm Calculado: 0 mm	Cumple
Longitud de solapes: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5.2</i>	Calculado: 0.45 m	
- Base trasdós:	Mínimo: 0.42 m	Cumple
- Base intradós:	Mínimo: 0.2 m	Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Calculado: 15 cm	
- Trasdós:	Mínimo: 15 cm	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0 cm	Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Mínimo: 2.2 cm ² Calculado: 2.2 cm ²	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.90 m - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.90 m - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.90 m, Md: 0.13 t·m/m, Nd: 0.62 t/m, Vd: 0.43 t/m, Tensión máxima del acero: 0.063 t/cm ² - Sección crítica a cortante: Cota: -0.69 m		

Referencia: Zapata corrida Tipo 1		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación de estabilidad:		
- Coeficiente de seguridad al vuelco:	Mínimo: 1.8 Calculado: 3.02	Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:	Mínimo: 1.5 Calculado: 2.61	Cumple
Canto mínimo:		
- Zapata: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.1</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Tensiones sobre el terreno:		
- Tensión media:	Máximo: 2 kp/cm ² Calculado: 0.292 kp/cm ²	Cumple

Referencia: Zapata corrida Tipo 1		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima:	Máximo: 2.5 kp/cm ² Calculado: 0.598 kp/cm ²	Cumple
Flexión en zapata: <i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>	Calculado: 3.77 cm ² /m	
- Armado superior trasdós:	Mínimo: 0.19 cm ² /m	Cumple
- Armado inferior trasdós:	Mínimo: 0 cm ² /m	Cumple
Esfuerzo cortante:		
- Trasdós: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 22.14 t/m Calculado: 0.47 t/m	Cumple
Longitud de anclaje: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5</i>		
- Arranque trasdós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 27.6 cm	Cumple
- Arranque intradós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 27.6 cm	Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla):	Mínimo: 9 cm Calculado: 10 cm	Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla):	Mínimo: 9 cm Calculado: 10 cm	Cumple
- Armado superior intradós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
Recubrimiento:		
- Lateral: <i>Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1</i>	Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm	Cumple
Diámetro mínimo: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.</i>	Mínimo: Ø12	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: <i>Criterio basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i>	Mínimo: 10 cm	

Referencia: Zapata corrida Tipo 1

Comprobación	Valores	Estado
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009	
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 0.00161	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 0.00107	Cumple
Cuantía mecánica mínima:		
- Armadura longitudinal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 55</i>	Mínimo: 0.00026 Calculado: 0.00161	Cumple
- Armadura transversal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 8e-005 Calculado: 0.00107	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.25 t·m/m		

11 COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)**Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo) – Muro Tipo 1**

Comprobación	Valores	Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.47 m ; 0.56 m) - Radio: 2.16 m:	Mínimo: 1.5 Calculado: 1.803	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Centro del círculo de deslizamiento pésimo Coeficiente de seguridad: 1.803 (CUMPLE) Distancia al enrase del muro X: 0.47 m Cota Y: 0.56 m Radio: 2.16 m		

MURO TIPO 2

12 NORMAS Y MATERIALES

Norma: Código Estructural, EHE-08 (España)

Hormigón: HA-35, $Y_c=1.5$

Acero de barras: B 500 S, $Y_s=1.15$

Tipo de ambiente: Clase IIa+Qc

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

13 ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

14 DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.10 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

15 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²


Coefficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1

ESTRATOS

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
1 - Hormigón	0.00 m	Densidad: 2.50 kg/dm ³	
2 - Zahorra	-0.15 m	Densidad aparente: 2.00 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
3 - Material de Relleno	-0.55 m	Densidad aparente: 1.80 kg/dm ³ Densidad sumergida: 1.00 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00


SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

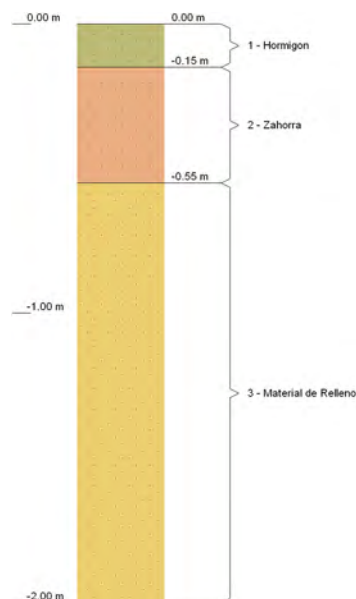16 GEOMETRÍA**MURO**

Altura: 1.60 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera
Canto: 40 cm
Vuelos en el trasdós: 70.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

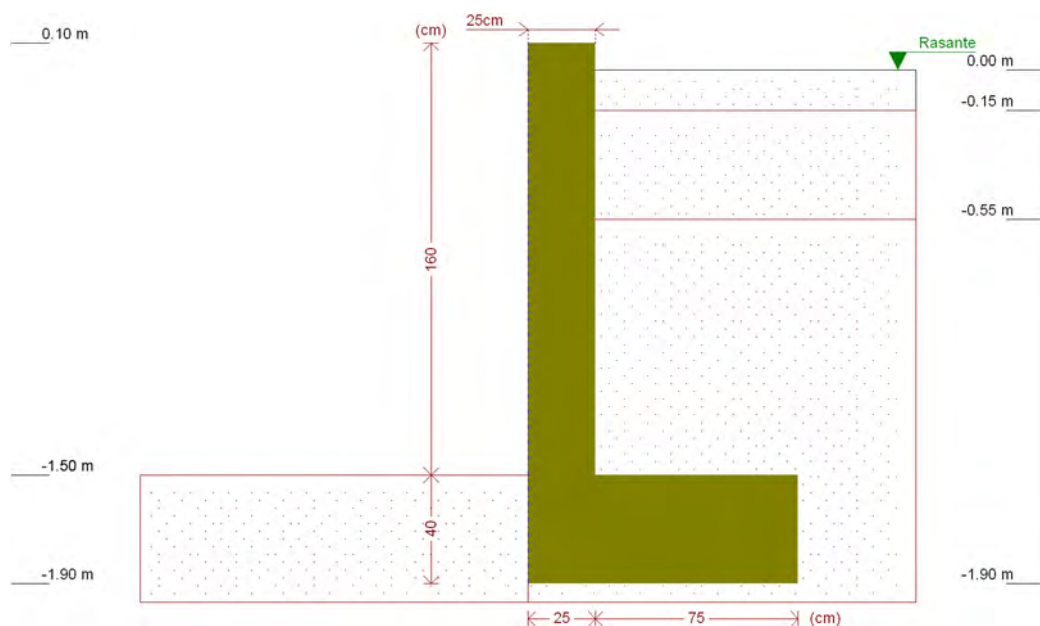
17 ESQUEMA DEL MURO

18 RESULTADOS DE LAS FASES



Esfuerzos sin mayorar.

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS


Cota (m)	Ley de axiles (t/m)	Ley de cortantes (t/m)	Ley de momento flector (t·m/m)	Ley de empujes (t/m ²)	Presión hidrostática (t/m ²)
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.05	0.09	0.00	0.00	0.04	0.00
-0.21	0.19	0.02	0.00	0.17	0.00
-0.37	0.29	0.05	0.01	0.27	0.00
-0.53	0.39	0.11	0.02	0.38	0.00
-0.69	0.49	0.17	0.04	0.48	0.00
-0.85	0.59	0.26	0.08	0.57	0.00
-1.01	0.69	0.36	0.12	0.67	0.00
-1.17	0.79	0.47	0.19	0.76	0.00
-1.33	0.89	0.60	0.28	0.86	0.00
-1.49	0.99	0.75	0.38	0.96	0.00
Máximos	1.00	0.76	0.39	0.96	0.00
	Cota: -1.50 m	Cota: -1.50 m	Cota: -1.50 m	Cota: -1.50 m	Cota: 0.10 m
Mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m

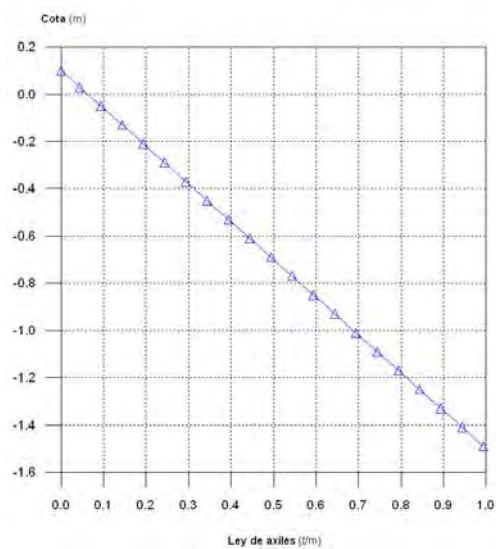

△ Fase

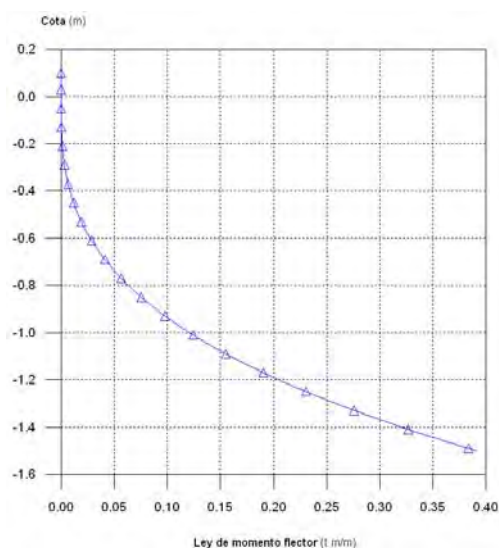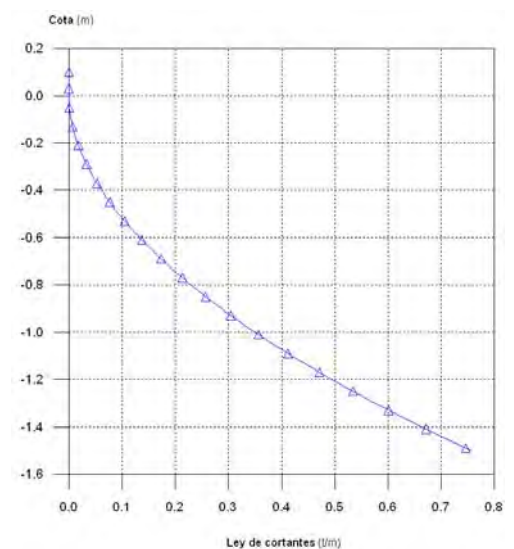

△ Fase

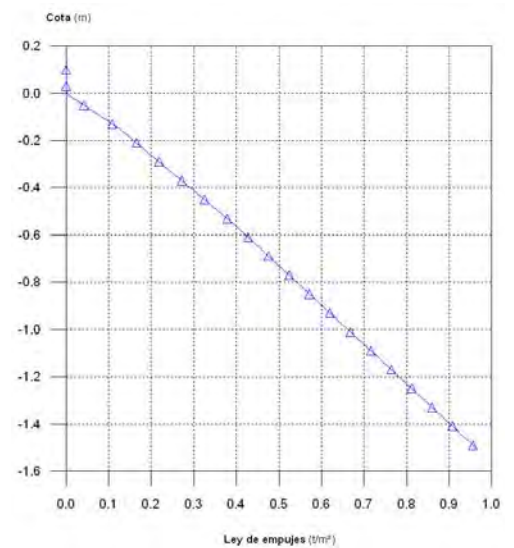

19 COMBINACIONES

HIPÓTESIS

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00
2	1.35	1.00
3	1.00	1.50
4	1.35	1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00

20 DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN				
Armadura superior: 2Ø12				
Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm				
TRAMOS				
Núm.	Intradós		Trasdós	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
1	Ø8c/20 Solape: 0.45 m	Ø8c/20	Ø12c/20 Solape: 0.45 m	Ø8c/20
ZAPATA				
Armadura	Longitudinal	Transversal		
Superior	Ø12c/30	Ø12c/30 Patilla Intradós / Trasdós: 15 / - cm		
Inferior	Ø12c/30	Ø12c/30 Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm		
Longitud de pata en arranque: 30 cm				

21 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro Tipo 2		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:	Máximo: 36.3 t/m Calculado: 1.13 t/m	Cumple
Espesor mínimo del tramo: <i>Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)</i>	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Trasdós:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.001	
- Trasdós (-1.50 m):	Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós (-1.50 m):	Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)</i>	Calculado: 0.001	
- Trasdós:	Mínimo: 0.00045	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00214 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.00027 Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.3</i>	Mínimo: 0 Calculado: 0.001	Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós, vertical:	Calculado: 17.6 cm	Cumple
- Intradós, vertical:	Calculado: 18.4 cm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	

Referencia: Muro Tipo 2		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura vertical Trasdós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
Comprobación a flexión compuesta: <i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>		Cumple
Comprobación a cortante: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 17.91 t/m Calculado: 0.84 t/m	Cumple
Comprobación de fisuración: <i>Norma EHE-08. Artículo 49.2.3</i>	Máximo: 0.3 mm Calculado: 0 mm	Cumple
Longitud de solapes: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5.2</i>	Calculado: 0.45 m	
- Base trasdós:	Mínimo: 0.42 m	Cumple
- Base intradós:	Mínimo: 0.2 m	Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Calculado: 15 cm	
- Trasdós:	Mínimo: 15 cm	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0 cm	Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Mínimo: 2.2 cm ² Calculado: 2.2 cm ²	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.50 m - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.50 m - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.50 m, Md: 0.59 t·m/m, Nd: 1.00 t/m, Vd: 1.13 t/m, Tensión máxima del acero: 0.427 t/cm ² - Sección crítica a cortante: Cota: -1.29 m		

Referencia: Zapata corrida Tipo 2		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación de estabilidad:		
- Coeficiente de seguridad al vuelco:	Mínimo: 1.8 Calculado: 2.58	Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:	Mínimo: 1.5 Calculado: 2.28	Cumple
Canto mínimo:		
- Zapata: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.1</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm	Cumple
Tensiones sobre el terreno:		
- Tensión media:	Máximo: 2 kp/cm ² Calculado: 0.416 kp/cm ²	Cumple

Referencia: Zapata corrida Tipo 2		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima:	Máximo: 2.5 kp/cm ² Calculado: 0.939 kp/cm ²	Cumple
Flexión en zapata: <i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>	Calculado: 3.77 cm ² /m	
- Armado superior trasdós:	Mínimo: 0.67 cm ² /m	Cumple
- Armado inferior trasdós:	Mínimo: 0 cm ² /m	Cumple
Esfuerzo cortante:		
- Trasdós: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 24.55 t/m Calculado: 1.65 t/m	Cumple
Longitud de anclaje: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5</i>		
- Arranque trasdós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 32.6 cm	Cumple
- Arranque intradós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 32.6 cm	Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado superior intradós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
Recubrimiento:		
- Lateral: <i>Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1</i>	Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm	Cumple
Diámetro mínimo: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.</i>	Mínimo: Ø12	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: <i>Criterio basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i>	Mínimo: 10 cm	

Referencia: Zapata corrida Tipo 2

Comprobación	Valores	Estado
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009	
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 0.00094	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 0.00094	Cumple
Cuantía mecánica mínima:	Calculado: 0.00094	
- Armadura longitudinal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 55</i>	Mínimo: 0.00023	Cumple
- Armadura transversal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00024	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.99 t·m/m		

22 COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)**Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo) – Muro Tipo 2**

Comprobación	Valores	Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.38 m ; 0.30 m) - Radio: 2.60 m:	Mínimo: 1.5 Calculado: 1.617	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Centro del círculo de deslizamiento pésimo Coeficiente de seguridad: 1.617 (CUMPLE) Distancia al enrase del muro X: 0.38 m Cota Y: 0.30 m Radio: 2.60 m		

MURO TIPO 3

23 NORMAS Y MATERIALES

Norma: Código Estructural, EHE-08 (España)

Hormigón: HA-35, $Y_c=1.5$

Acero de barras: B 500 S, $Y_s=1.15$

Tipo de ambiente: Clase IIa+Qc

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

24 ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

25 DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.10 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

26 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Ángulo talud: 45 grados

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coefficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1

ESTRATOS

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
1 - Arcilla con cantos	0.00 m	Densidad aparente: 1.85 kg/dm ³ Densidad sumergida: 1.10 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados Cohesión: 2.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.49 Pasivo intradós: 2.04

27 GEOMETRÍA


MURO

Altura: 1.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin talón
Canto: 35 cm
Vuelos en el trasdós: 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

28 ESQUEMA DEL MURO

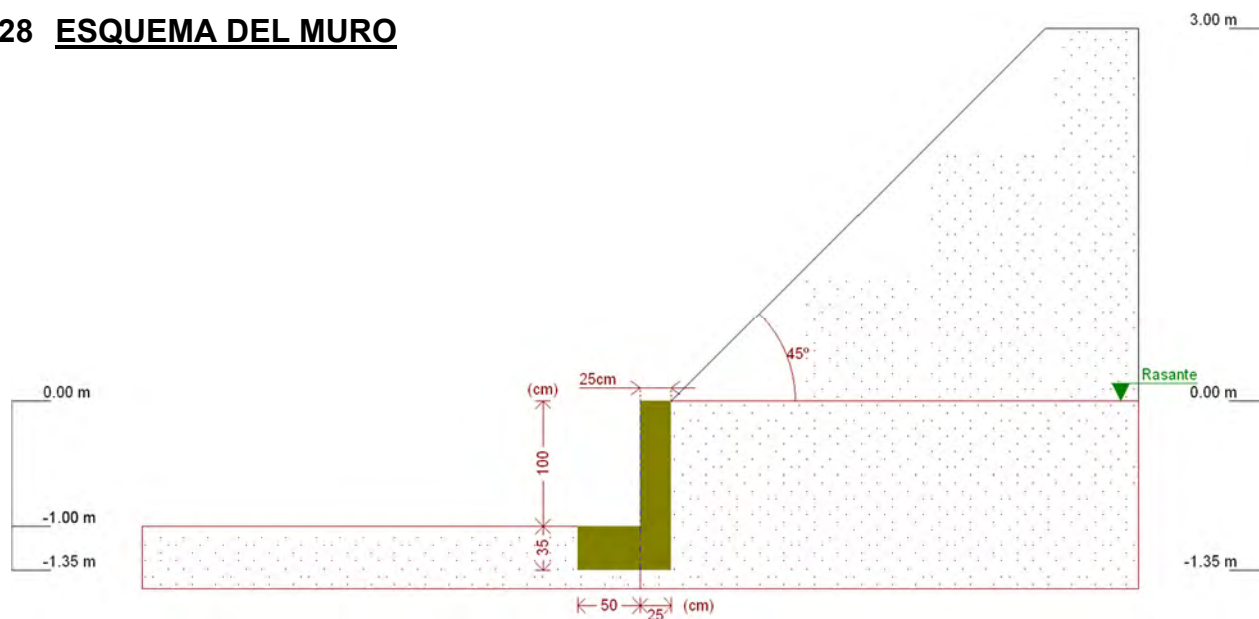

29 RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota (m)	Ley de axiles (t/m)	Ley de cortantes (t/m)	Ley de momento flector (t·m/m)	Ley de empujes (t/m ²)	Presión hidrostática (t/m ²)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.09	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.29	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.39	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.49	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.59	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.69	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.79	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.89	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.99	0.62	0.00	0.00	0.07	0.00
Máximos	0.63	0.00	0.00	0.10	0.00
	Cota: -1.00 m	Cota: -1.00 m	Cota: -1.00 m	Cota: -1.00 m	Cota: 0.00 m
Mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m

30 COMBINACIONES

HIPÓTESIS

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00
2	1.35	1.00
3	1.00	1.50
4	1.35	1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00

31 DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN				
Armadura superior: 2Ø12				
Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm				
TRAMOS				
Núm.	Intradós		Trasdós	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
1	Ø8c/20 Solape: 0.45 m	Ø8c/20	Ø12c/20 Solape: 0.45 m	Ø8c/20
ZAPATA				
Armadura	Longitudinal	Transversal		
Superior	Ø12c/30	Ø12c/30 Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 15 cm		
Inferior	Ø12c/30	Ø12c/30 Patilla intradós / trasdós: 10 / 20 cm		
Longitud de pata en arranque: 30 cm				

32 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro Tipo 3		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:	Máximo: 36.3 t/m Calculado: 0 t/m	Cumple
Espesor mínimo del tramo: <i>Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)</i>	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Trasdós:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.001	
- Trasdós (-1.00 m):	Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós (-1.00 m):	Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)</i>	Calculado: 0.001	
- Trasdós:	Mínimo: 0.00045	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00214 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.00027 Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.3</i>	Mínimo: 0 Calculado: 0.001	Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós, vertical:	Calculado: 17.6 cm	Cumple
- Intradós, vertical:	Calculado: 18.4 cm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	

Referencia: Muro Tipo 3		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura vertical Trasdós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
Comprobación a flexión compuesta: <i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>		Cumple
Comprobación de fisuración: <i>Norma EHE-08. Artículo 49.2.3</i>	Máximo: 0.3 mm Calculado: 0 mm	Cumple
Longitud de solapes: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5.2</i>	Calculado: 0.45 m	
- Base trasdós:	Mínimo: 0.42 m	Cumple
- Base intradós:	Mínimo: 0.2 m	Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Calculado: 15 cm	
- Trasdós:	Mínimo: 15 cm	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0 cm	Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Mínimo: 2.2 cm ² Calculado: 2.2 cm ²	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.00 m - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.00 m - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 t·m/m, Nd: 0.00 t/m, Vd: 0.00 t/m, Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm ²		

Referencia: Zapata corrida Tipo 3		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación de estabilidad:		
- Coeficiente de seguridad al vuelco:	Mínimo: 1.8 Calculado: 28.91	Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:	Mínimo: 1.5 Calculado: 8.55	Cumple
Canto mínimo:		
- Zapata: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.1</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Tensiones sobre el terreno:		
- Tensión media:	Máximo: 2 kp/cm ² Calculado: 0.17 kp/cm ²	Cumple
- Tensión máxima:	Máximo: 2.5 kp/cm ² Calculado: 0.668 kp/cm ²	Cumple
Flexión en zapata:	Calculado: 3.77 cm ² /m	

Referencia: Zapata corrida Tipo 3		
Comprobación	Valores	Estado
<i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>		
- Armado superior intradós:	Mínimo: 0.12 cm ² /m	Cumple
- Armado inferior intradós:	Mínimo: 0 cm ² /m	Cumple
Esfuerzo cortante:		
- Intradós:	Máximo: 22.14 t/m	
<i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Calculado: 0.23 t/m	Cumple
Longitud de anclaje:		
<i>Norma EHE-08. Artículo 69.5</i>		
- Arranque trasdós:	Mínimo: 20 cm Calculado: 27.6 cm	Cumple
- Arranque intradós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 27.6 cm	Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla):	Mínimo: 9 cm Calculado: 10 cm	Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado superior intradós (Patilla):	Mínimo: 9 cm Calculado: 10 cm	Cumple
Recubrimiento:		
- Lateral:	Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm	Cumple
Diámetro mínimo:		
<i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.</i>	Mínimo: Ø12	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
Separación máxima entre barras:		
<i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
Separación mínima entre barras:		
<i>Criterio basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i>	Mínimo: 10 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple

Referencia: Zapata corrida Tipo 3		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 30 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009	
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 0.00107	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 0.00107	Cumple
Cuantía mecánica mínima:	Calculado: 0.00107	
- Armadura longitudinal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 55</i>	Mínimo: 0.00026	Cumple
- Armadura transversal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 5e-005	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.16 t·m/m		

33 COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo) – Muro Tipo 3		
Comprobación	Valores	Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: - Fase: Coordenadas del centro del círculo (0.36 m ; 3.88 m) - Radio: 5.31 m:	Mínimo: 1.5 Calculado: 2.462	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

MURO TIPO 4

1 NORMAS Y MATERIALES

Norma: Código Estructural, EHE-08 (España)

Hormigón: HA-35, $Y_c=1.5$

Acero de barras: B 500 S, $Y_s=1.15$

Tipo de ambiente: Clase IIa+Qc

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

2 ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3 DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Ángulo talud: 45 grados

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coefficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1

ESTRATOS


Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
1 - Arcilla con cantos	0.00 m	Densidad aparente: 1.85 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados Cohesión: 2.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.49 Pasivo intradós: 2.04

5 GEOMETRÍA**MURO**

Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin talón
Canto: 45 cm
Vuelos en el trasdós: 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

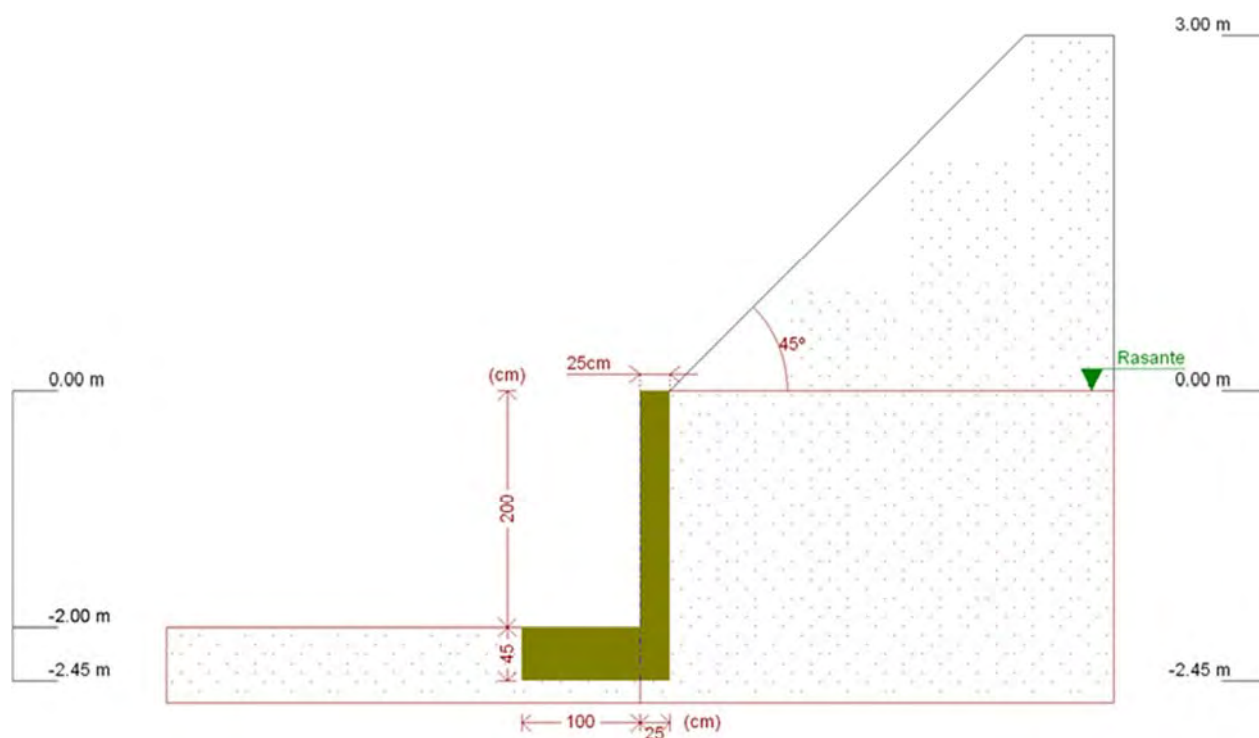
6 ESQUEMA DEL MURO

7 RESULTADOS DE LAS FASES



Esfuerzos sin mayorar.

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS


Cota (m)	Ley de axiles (t/m)	Ley de cortantes (t/m)	Ley de momento flector (t·m/m)	Ley de empujes (t/m ²)	Presión hidrostática (t/m ²)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.39	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.59	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.79	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.99	0.62	0.00	0.00	0.07	0.00
-1.19	0.74	0.07	0.01	0.65	0.00
-1.39	0.87	0.26	0.04	1.18	0.00
-1.59	0.99	0.52	0.11	1.36	0.00
-1.79	1.12	0.81	0.25	1.54	0.00
-1.99	1.24	1.13	0.44	1.73	0.00
Máximos	1.25	1.15	0.45	1.73	0.00
	Cota: -2.00 m	Cota: -2.00 m	Cota: -2.00 m	Cota: -2.00 m	Cota: 0.00 m
Mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m	Cota: 0.00 m

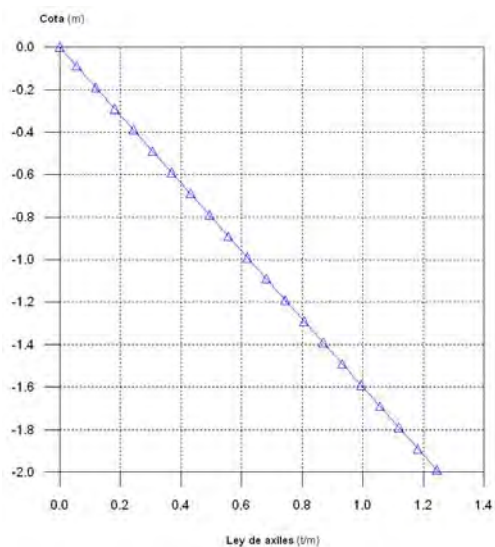

—△— Fase

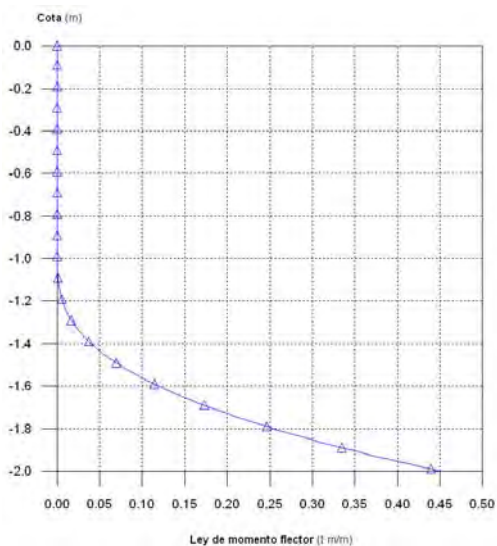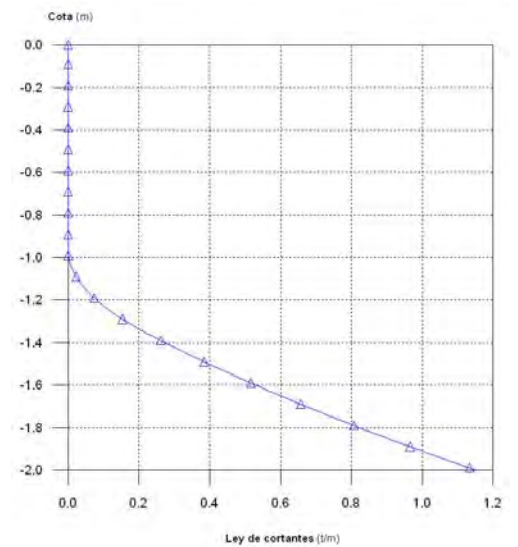

—△— Fase

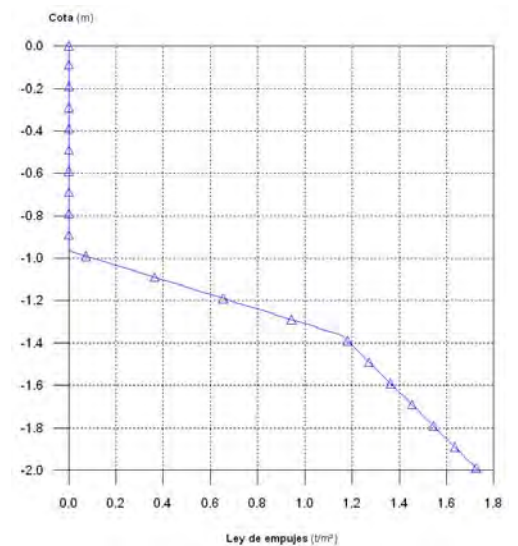

8 COMBINACIONES

HIPÓTESIS

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00
2	1.35	1.00
3	1.00	1.50
4	1.35	1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Combinación	Hipótesis	
	1	2
1	1.00	1.00

9 DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN				
Armadura superior: 2Ø12				
Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm				
TRAMOS				
Núm.	Intradós		Trasdós	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
1	Ø8c/20 Solape: 0.6 m	Ø8c/20	Ø12c/20 Solape: 0.6 m	Ø8c/20
ZAPATA				
Armadura	Longitudinal	Transversal		
Superior	Ø12c/25	Ø12c/25 Patilla Intradós / Trasdós: - / 15 cm		
Inferior	Ø12c/25	Ø12c/25 Patilla intradós / trasdós: - / 20 cm		
Longitud de pata en arranque: 30 cm				

10 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro Tipo 4		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:	Máximo: 36.3 t/m Calculado: 1.72 t/m	Cumple
Espesor mínimo del tramo: <i>Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)</i>	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Trasdós:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.001	
- Trasdós (-2.00 m):	Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós (-2.00 m):	Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)</i>	Calculado: 0.001	
- Trasdós:	Mínimo: 0.00045	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-2.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-2.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00214 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: - Intradós (-2.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.00027 Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: - Intradós (-2.00 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.3</i>	Mínimo: 0 Calculado: 0.001	Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós, vertical:	Calculado: 17.6 cm	Cumple
- Intradós, vertical:	Calculado: 18.4 cm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	

Referencia: Muro Tipo 4		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura vertical Trasdós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
Comprobación a flexión compuesta: <i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>		Cumple
Comprobación a cortante: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 17.94 t/m Calculado: 1.2 t/m	Cumple
Comprobación de fisuración: <i>Norma EHE-08. Artículo 49.2.3</i>	Máximo: 0.3 mm Calculado: 0 mm	Cumple
Longitud de solapes: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5.2</i>	Calculado: 0.6 m	
- Base trasdós:	Mínimo: 0.42 m	Cumple
- Base intradós:	Mínimo: 0.2 m	Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Calculado: 15 cm	
- Trasdós:	Mínimo: 15 cm	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0 cm	Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Mínimo: 2.2 cm ² Calculado: 2.2 cm ²	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 0.68 t·m/m, Nd: 1.25 t/m, Vd: 1.73 t/m, Tensión máxima del acero: 0.484 t/cm ² - Sección crítica a cortante: Cota: -1.79 m		

Referencia: Zapata corrida Tipo 4		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación de estabilidad:		
- Coeficiente de seguridad al vuelco:	Mínimo: 1.8 Calculado: 2.24	Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:	Mínimo: 1.5 Calculado: 1.51	Cumple
Canto mínimo:		
- Zapata: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.1</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 45 cm	Cumple
Tensiones sobre el terreno:		
- Tensión media:	Máximo: 2 kp/cm ² Calculado: 0.212 kp/cm ²	Cumple

Referencia: Zapata corrida Tipo 4		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima:	Máximo: 2.5 kp/cm ² Calculado: 0.295 kp/cm ²	Cumple
Flexión en zapata: <i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>	Calculado: 4.52 cm ² /m	
- Armado superior intradós:	Mínimo: 0 cm ² /m	Cumple
- Armado inferior intradós:	Mínimo: 0.66 cm ² /m	Cumple
Esfuerzo cortante:		
- Intradós: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 26.9 t/m Calculado: 1.36 t/m	Cumple
Longitud de anclaje: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5</i>		
- Arranque trasdós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 37.6 cm	Cumple
- Arranque intradós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 37.6 cm	Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 15 cm	Cumple
- Armado superior intradós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
Recubrimiento:		
- Lateral: <i>Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1</i>	Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm	Cumple
Diámetro mínimo: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.</i>	Mínimo: Ø12	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 25 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: <i>Criterio basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i>	Mínimo: 10 cm	

Referencia: Zapata corrida Tipo 4		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009	
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 0.001	Cumple
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mecánica mínima:	Calculado: 0.001	
- Armadura longitudinal inferior: <i>Norma EHE-08. Artículo 55</i>	Mínimo: 0.00025	Cumple
- Armadura transversal inferior: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00021	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.13 t·m/m		

11 COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo) – Muro Tipo 4		
Comprobación	Valores	Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.29 m ; 3.40 m) - Radio: 5.90 m:	Mínimo: 1.5 Calculado: 2.066	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Centro del círculo de deslizamiento pésimo Coeficiente de seguridad: 2.066 (CUMPLE) Distancia al enrase del muro X: 0.29 m Cota Y: 3.40 m Radio: 5.90 m 10.20 m 0.00 m -2.00 m -2.45 m 4.5 m 0 m 3.5 m 10 m 45° 3.00 m Rasante 0.00 m -2.45 m 2.07 38.25 74.43 110.61 146.79 182.97 219.15 255.34 291.52 327.7 363.88		

MURO TIPO 5

1 NORMAS Y MATERIALES

Norma: Código Estructural, EHE-08 (España)

Hormigón: HA-35, $Y_c=1.5$

Acero de barras: B 500 S, $Y_s=1.15$

Tipo de ambiente: Clase IIa+Qc

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

2 ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3 DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.10 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²


Coefficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1

ESTRATOS

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
1 - Hormigón	0.00 m	Densidad: 2.50 kg/dm ³	
2 - Zahorra	-0.15 m	Densidad aparente: 2.00 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
3 - Material de Relleno	-0.55 m	Densidad aparente: 1.80 kg/dm ³ Densidad sumergida: 1.00 kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 t/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00

SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

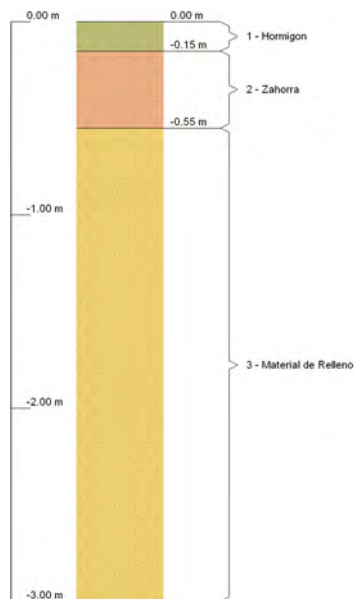

5 GEOMETRÍA


MURO

Altura: 2.30 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera
Canto: 50 cm
Vuelos en el trasdós: 145.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6 ESQUEMA DEL MURO

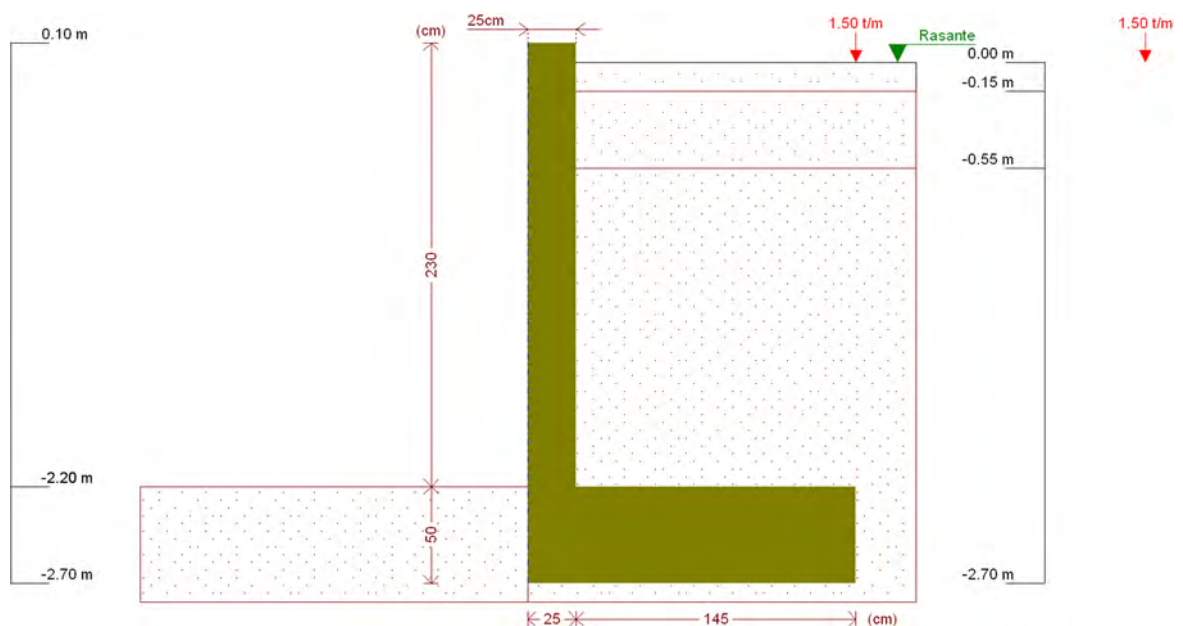

7 CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo	Cota	Datos	Fase inicial	Fase final
Lineal	En superficie	Valor: 1.5 t/m Separación: 1.7 m	Fase	Fase
Lineal	En superficie	Valor: 1.5 t/m Separación: 3.2 m	Fase	Fase

8 RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.


CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota (m)	Ley de axiles (t/m)	Ley de cortantes (t/m)	Ley de momento flector (t·m/m)	Ley de empujes (t/m ²)	Presión hidrostática (t/m ²)
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.12	0.14	0.01	0.00	0.23	0.00
-0.35	0.28	0.11	0.01	0.62	0.00
-0.58	0.43	0.29	0.06	0.92	0.00
-0.81	0.57	0.53	0.15	1.13	0.00
-1.04	0.71	0.81	0.31	1.28	0.00
-1.27	0.86	1.11	0.53	1.39	0.00
-1.50	1.00	1.45	0.82	1.49	0.00
-1.73	1.14	1.80	1.19	1.58	0.00
-1.96	1.29	2.17	1.65	1.67	0.00
-2.19	1.43	2.57	2.19	1.76	0.00
Máximos	1.44	2.58	2.22	1.76	0.00
	Cota: -2.20 m	Cota: -2.20 m	Cota: -2.20 m	Cota: -2.20 m	Cota: 0.10 m
Mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m



CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota (m)	Ley de axiles (t/m)	Ley de cortantes (t/m)	Ley de momento flector (t·m/m)	Ley de empujes (t/m ²)	Presión hidrostática (t/m ²)
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.12	0.14	0.01	0.00	0.10	0.00
-0.35	0.28	0.05	0.01	0.26	0.00
-0.58	0.43	0.12	0.02	0.41	0.00
-0.81	0.57	0.23	0.07	0.55	0.00
-1.04	0.71	0.38	0.14	0.69	0.00
-1.27	0.86	0.55	0.24	0.82	0.00
-1.50	1.00	0.76	0.39	0.96	0.00
-1.73	1.14	0.99	0.59	1.10	0.00
-1.96	1.29	1.26	0.85	1.24	0.00
-2.19	1.43	1.56	1.17	1.38	0.00
Máximos	1.44	1.58	1.19	1.38	0.00
	Cota: -2.20 m	Cota: -2.20 m	Cota: -2.20 m	Cota: -2.20 m	Cota: 0.10 m
Mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m	Cota: 0.10 m


Carga permanente y empuje de tierras con sobrecargas

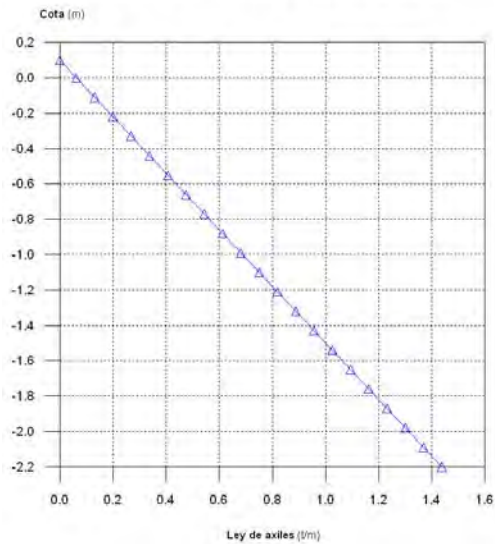

Fase

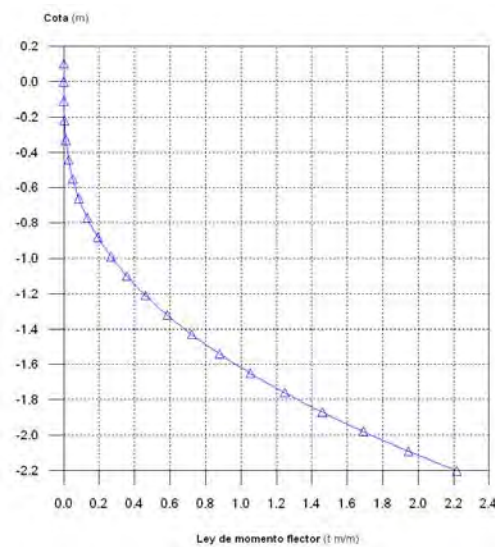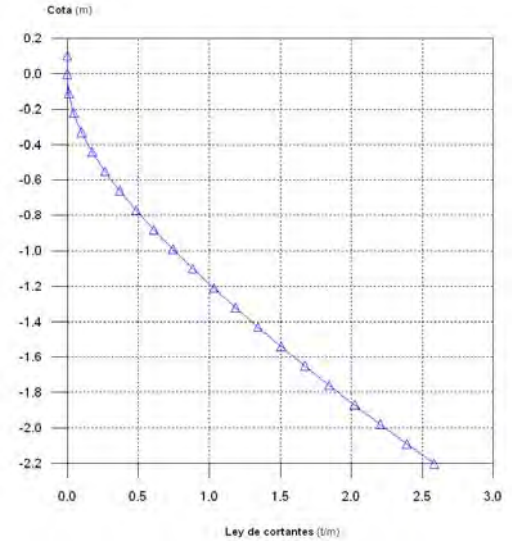

Fase

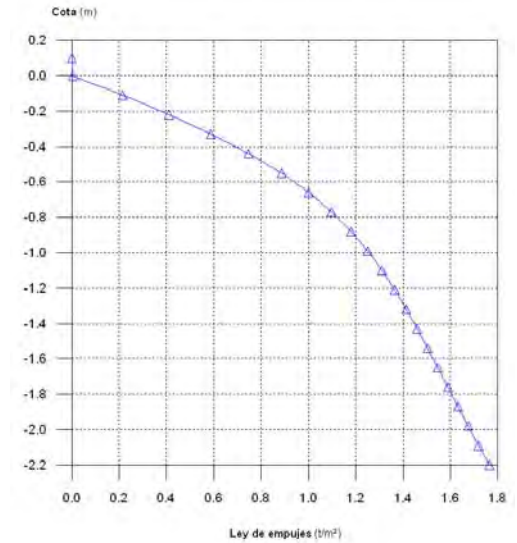

9 COMBINACIONES

HIPÓTESIS

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Combinación	Hipótesis		
	1	2	3
1	1.00	1.00	
2	1.35	1.00	
3	1.00	1.50	
4	1.35	1.50	
5	1.00	1.00	1.50
6	1.35	1.00	1.50
7	1.00	1.50	1.50
8	1.35	1.50	1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Combinación	Hipótesis		
	1	2	3
1	1.00	1.00	
2	1.00	1.00	0.60

10 DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN				
Armadura superior: 2Ø12				
Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm				
TRAMOS				
Núm.	Intradós		Trasdós	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
1	Ø8c/20 Solape: 0.50 m	Ø8c/20	Ø12c/20 Solape: 0.50 m	Ø8c/20
ZAPATA				
Armadura	Longitudinal	Transversal		
Superior	Ø12c/20	Ø12c/20 Patilla Intradós / Trasdós: 20 / - cm		
Inferior	Ø12c/30	Ø12c/30 Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm		
Longitud de pata en arranque: 30 cm				

11 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro Tipo 5		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:	Máximo: 36.3 t/m Calculado: 3.87 t/m	Cumple
Espesor mínimo del tramo: <i>Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)</i>	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 19.2 cm	Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Trasdós:	Calculado: 20 cm	Cumple

Referencia: Muro Tipo 5		
Comprobación	Valores	Estado
- Intradós:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.001	
- Trasdós (-1.50 m):	Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós (-1.50 m):	Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)</i>	Calculado: 0.001	
- Trasdós:	Mínimo: 0.00045	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0.0002	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: - Trasdós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00214 Calculado: 0.00226	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.00027 Calculado: 0.001	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: - Intradós (-1.50 m): <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.3</i>	Mínimo: 0 Calculado: 0.001	Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.4.1</i>	Mínimo: 3.7 cm	
- Trasdós, vertical:	Calculado: 17.6 cm	Cumple
- Intradós, vertical:	Calculado: 18.4 cm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura vertical Trasdós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculado: 20 cm	Cumple
Comprobación a flexión compuesta: <i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>		Cumple
Comprobación a cortante: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 17.96 t/m Calculado: 3.32 t/m	Cumple
Comprobación de fisuración: <i>Norma EHE-08. Artículo 49.2.3</i>	Máximo: 0.3 mm Calculado: 0 mm	Cumple
Longitud de solapes: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5.2</i>	Calculado: 0.50 m	
- Base trasdós:	Mínimo: 0.42 m	Cumple

Referencia: Muro Tipo 5		
Comprobación	Valores	Estado
- Base intradós:	Mínimo: 0.2 m	Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Calculado: 15 cm	
- Trasdós:	Mínimo: 15 cm	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0 cm	Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: <i>Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".</i>	Mínimo: 2.2 cm ² Calculado: 2.2 cm ²	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.20 m - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.20 m - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.20 m, Md: 3.33 t·m/m, Nd: 1.44 t/m, Vd: 3.87 t/m, Tensión máxima del acero: 2.817 t/cm ² - Sección crítica a cortante: Cota: -1.99 m		

Referencia: Zapata corrida Tipo 5		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación de estabilidad:		
- Coeficiente de seguridad al vuelco:	Mínimo: 1.8 Calculado: 2.11	Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:	Mínimo: 1.5 Calculado: 1.72	Cumple
Canto mínimo:		
- Zapata: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.1</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 50 cm	Cumple
Tensiones sobre el terreno:		
- Tensión media:	Máximo: 2 kp/cm ² Calculado: 0.563 kp/cm ²	Cumple
- Tensión máxima:	Máximo: 2.5 kp/cm ² Calculado: 1.466 kp/cm ²	Cumple
Flexión en zapata: <i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>	Calculado: 5.56 cm ² /m	
- Armado superior trasdós:	Mínimo: 2.78 cm ² /m	Cumple
- Armado inferior trasdós:	Mínimo: 0 cm ² /m	Cumple
Esfuerzo cortante:		
- Trasdós: <i>Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1</i>	Máximo: 29.19 t/m Calculado: 5.01 t/m	Cumple
Longitud de anclaje: <i>Norma EHE-08. Artículo 69.5</i>		


Referencia: Zapata corrida Tipo 5		
Comprobación	Valores	Estado
- Arranque trasdós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 42.6 cm	Cumple
- Arranque intradós:	Mínimo: 15 cm Calculado: 42.6 cm	Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado superior intradós (Patilla):	Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm	Cumple
Recubrimiento:		
- Lateral: <i>Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1</i>	Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm	Cumple
Diámetro mínimo: <i>Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.</i>	Mínimo: Ø12	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: Ø12	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: <i>Criterio basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16</i>	Mínimo: 10 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.5</i>	Mínimo: 0.0009	
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 0.00113	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 0.00113	Cumple
Cuantía mecánica mínima:	Calculado: 0.00113	
- Armadura longitudinal superior:	Mínimo: 0.00028	Cumple

Referencia: Zapata corrida Tipo 5

Comprobación	Valores	Estado
<i>Norma EHE-08. Artículo 55</i> - Armadura transversal superior: <i>Norma EHE-08. Artículo 42.3.2</i>	Mínimo: 0.00076	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 5.28 t·m/m		

12 COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)**Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo) – Muro Tipo 5**

Comprobación	Valores	Estado
Círculo de deslizamiento pésimo: Combinaciones sin sismo: - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.14 m ; 1.52 m) - Radio: 5.10 m:	Mínimo: 1.5 Calculado: 1.594	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

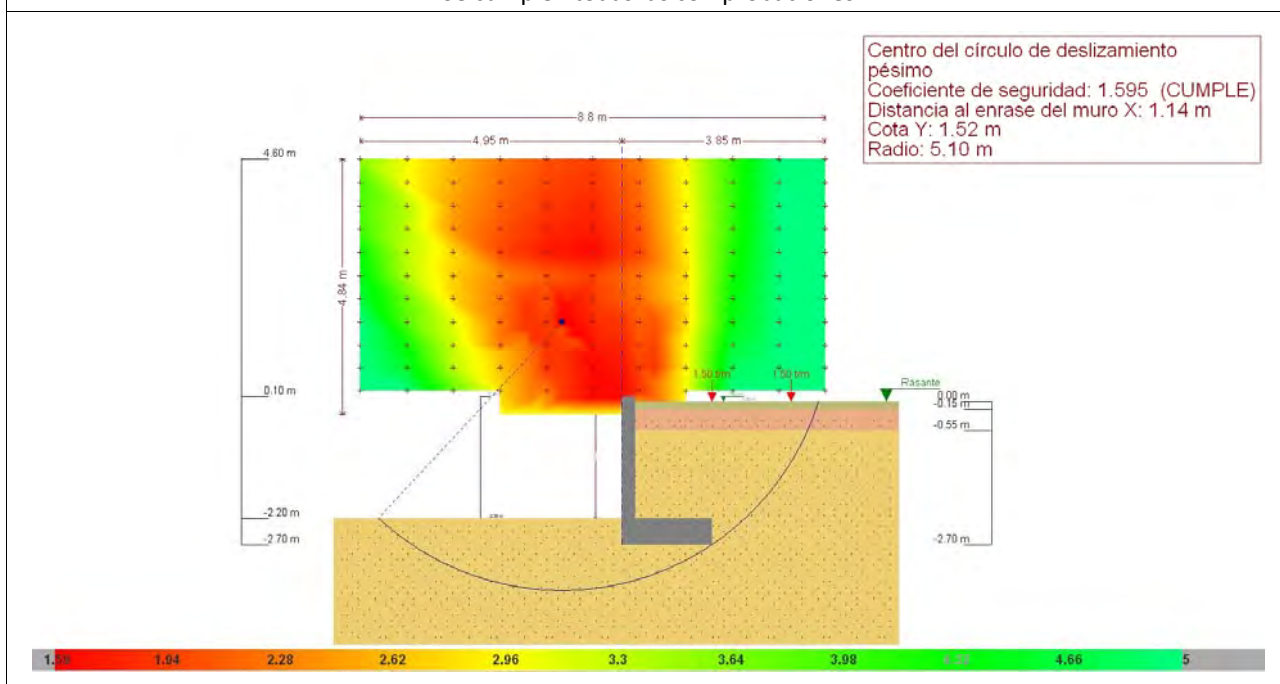

RED DE ABASTECIMIENTO

1. DISEÑO DE LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO

1.1 **METODO UTILIZADO PARA OBTENER LAS NECESIDADES**

Las necesidades hídricas se han obtenido teniendo en cuenta las Disposiciones Generales descritas en la Orden Foral 11/1996, de 19 de febrero, por la que se aprueban las Normas para la presentación de proyectos de obras con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra en su parte de transferencias de capital.

Concretamente, y en lo que refiere al abastecimiento, el apartado A, Proyectos de Abastecimiento de Agua, Redes Locales de Abastecimiento y/o Saneamiento de Poblaciones.

1.2 **CONSIDERACIONES ADOPTADAS EN EL DISEÑO**

Según la Orden citada anteriormente, apartado A.3.1.2, se ha considerado una dotación por habitante y día de 240 litros, a la que se le ha aplicado un coeficiente corrector, debido a que en un futuro se espera un aumento del consumo, con lo que hemos obtenido un caudal mayorado por habitante y día de 374,40 litros.

Con este caudal, y en función de las viviendas, suponiendo 4 habitantes por vivienda, se obtienen los caudales diarios por vivienda y día. A este caudal medio se le aplica el coeficiente corrector del apartado A.4.4.1 con el que se obtiene el caudal punta, que es el que se aplica a los sectores para el diseño hidráulico de la Red de Abastecimiento.

En dicha norma también están comprendidas las necesidades de caudal para los hidrantes contra incendios y para las bocas de riego, variando en función de la población.

Para el diseño de la red se ha tenido en cuenta las conexiones a las redes existentes.

La presente obra está dentro del alcance del hidrante colocado en Okillin Kalea, con la SL-3.1, renovando en esta fase los elementos existentes y ejecutando nuevos; válvulas de cierre, bocas de riego en las partes altas y desagües en las partes bajas; dichos elementos están proyectados para ser usados en el mantenimiento y limpieza de las redes.



1.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DISEÑO

Sectores	Viv.	Hab.	Qm l/día	Qm m3/h	Coef Punta	Q Punta m3/h	Q Punta l/s
Total	49	196	73382,4000	3,057600	5,4605	16,696087	4,63780
Sector 1	5	20	7488,0000	0,312000	8,7767	2,738328	0,76065
Sector 2	20	80	29952,0000	1,248000	6,5429	8,165521	2,26820
Sector 3	4	16	5990,4000	0,249600	9,2142	2,299876	0,63885
Sector 4	20	80	29952,0000	1,248000	6,5429	8,165521	2,26820

Hab./Casa	4
Dot. l/hab, día	240
Aumento Acum	374,40
Q m3/h	0,3407
Q l/s Vivienda	0,0946

Okillin Kalea
 Parc.809 en Nuevo Vial
 Nuevo Vial
 Prev. UE31

Sectores	Q/ Sec T (l/s)	Q/Sector (l/s)
Sector 1	0,47325	0,76065
Sector 2	1,89298	2,26820
Sector 3	0,37860	0,63885
Sector 4	1,89298	2,26820
	4,63780	5,93590

2. DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA

- Viscosidad del fluido: $1.15000000 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$
- Nº de Reynolds de transición: 2500.0

La velocidad de la instalación está calculada para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, además de que no se produzca erosión.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Los materiales utilizados para esta instalación son:

TUBO FN - Rugosidad: 0.02000 mm

Descripción	Diámetros mm
DN100	100.0

El diámetro a utilizar se calculó de forma que la velocidad en la conducción esté dentro del rango establecido por la citada Orden Foral, además de seguir el diseño de la red existente en la localidad.

2.3 FORMULACIÓN

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White. Para resolver los segmentos de la instalación se calculan las caídas de altura piezométrica, entre dos nudos conectados por un tramo, con la fórmula de Darcy-Weisbach:

$$h_p = f \cdot \frac{8 \cdot L \cdot Q^2}{\pi^2 \cdot g \cdot D^5}$$

Donde:

- h_p es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
- f es el factor de fricción
- L es la longitud resistente en m
- Q es el caudal en m³/s
- g es la aceleración de la gravedad en m/s²
- D es el diámetro de la conducción en m

El factor de fricción f es función del número de Reynolds y la rugosidad relativa:

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu_s}$$

Donde:

- Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
- v es la velocidad del fluido en m/s
- ν_s es la viscosidad cinemática del fluido en m²/s

Para valores de Re por debajo del límite de turbulencia, se aconseja el uso de la fórmula de Poiseuille para obtener el factor de fricción:

$$f = \frac{64}{Re}$$

Donde:

- f es el factor de fricción en régimen laminar ($Re < 2500.0$)

Para régimen turbulento es aconsejable el uso de la ecuación de Colebrook-White:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{\epsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

Donde:

- f es el factor de fricción en régimen turbulento ($Re \geq 2500.0$)
- ϵ es la rugosidad absoluta de la conducción en m

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, adoptando f según la ecuación que sea necesaria para calcular la caída de presión.


Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.

2.4 COMBINACIONES

A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

Combinación	Viviendas	Hidrante
DIA NORMAL	1.00	0.00
INCENDIO	0.26	1.00

2.5 RESULTADOS

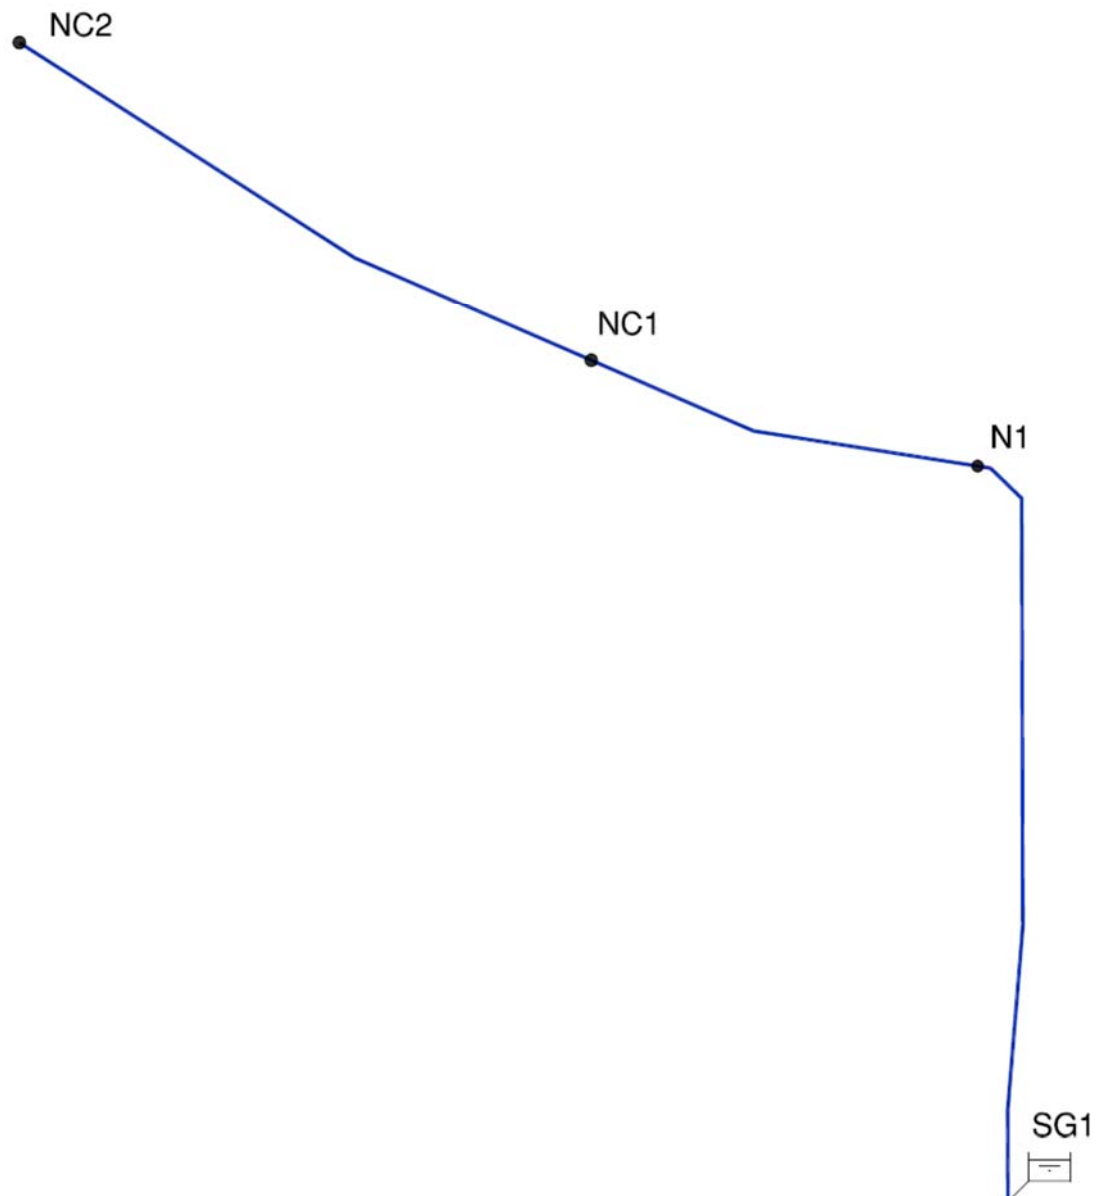

2.5.1 Listado de nudos

Combinación: C1 DIA NORMAL

Nudo	Cota m	Caudal dem. m³/h	Alt. piez. m.c.a.	Pre. disp. m.c.a.	Coment.
NC1	489.16	6.50059	523.41	34.26	Pres. mín.
NC2	486.51	8.96648	523.29	36.78	
SG1	483.35	-19.49137	524.05	40.70	Pres. máx.

Combinación: C2 INCENDIO

Nudo	Cota m	Caudal dem. m³/h	Alt. piez. m.c.a.	Pre. disp. m.c.a.	Coment.
NC1	489.16	1.69015	523.99	34.84	Pres. mín.
NC2	486.51	2.33128	523.98	37.47	
SG1	483.35	-5.06775	524.05	40.70	Pres. máx.

2.5.2 Listado de tramos

Valores negativos indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Inicio	Final	Longitud m	Diámetros mm	Caudal dem. m³/h	Caudal m³/h	Péridid. m.c.a.	Velocidad m/s	Coment.
N1	NC1	44.67	DN100	---	17.30325	0.21	0.61	
N1	SG1	82.25	DN100	2.18785	-19.49137 -17.30348	-0.43	-0.69 -0.61	Vel.máx.
NC1	NC2	70.35	DN100	1.83614	8.96662 10.80279	0.12	0.32 0.38	

2.6 ENVOLVENTE

Se indican los máximos y mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos

Inicio	Final	Longitud m	Diámetros mm	Caudal m³/h	Péridid. m.c.a.	Velocidad m/s
N1	NC1	44.67	DN100	17.30	0.21	0.61
N1	SG1	82.25	DN100	19.49	0.43	0.69
NC1	NC2	70.35	DN100	10.80	0.12	0.38

RED DE SANEAMIENTO DE FECALES

1. DISEÑO DE LAS NECESIDADES DE SANEAMIENTO

1.1 **METODO UTILIZADO PARA OBTENER LAS NECESIDADES**

Las necesidades hídricas se han obtenido teniendo en cuenta las Disposiciones Generales descritas en la Orden Foral 11/1996, de 19 de febrero, por la que se aprueban las Normas para la presentación de proyectos de obras, con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra en su parte de transferencias de capital.

Concretamente, y en lo que refiere al saneamiento, el apartado A, Proyectos de Abastecimiento de Agua, Redes Locales de Abastecimiento y/o Saneamiento de Poblaciones.

1.2 **CONSIDERACIONES ADOPTADAS EN EL DISEÑO**

Según la Orden citada anteriormente, apartado A.4.5, para los caudales de aguas negras aportados a la red, se han considerado los mismos valores que los obtenidos para la red de abastecimiento. Con esto se obtiene el caudal aportado por las acometidas de cada vivienda para el diseño hidráulico de la Red de Saneamiento.

En dicha norma también están comprendidos los criterios para el trazado de la red, juntamente con las características de diseño de los conductos, pozos de registro y demás elementos que componen la red. Para el diseño de la misma se han tenido en cuenta las conexiones a las redes existentes.

La red de saneamiento de fecales diseñada será estanca y del tipo separativa. Las redes generales discurrirán por calzada en PVC color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con diámetros 250 y 315 mm. Dicha red se dimensiona en función de las acometidas domiciliarias, teniendo en cuenta los caudales punta que pudieran producirse. Se han consultado los datos disponibles de la red existente, para un mejor desarrollo de las soluciones a proponer.

Según la Orden citada anteriormente, apartado A.3.1.2, se ha considerado una dotación por habitante y día de 240 litros, a la que se le ha aplicado un coeficiente corrector, debido a que en un futuro se espera un aumento del consumo, con lo que hemos obtenido un caudal mayorado por habitante y día de 374,40 litros.

Con este caudal, y en función de las viviendas, suponiendo 4 habitantes por vivienda, se obtienen los caudales diarios por vivienda y día. A este caudal medio se le aplica el coeficiente corrector del apartado A.4.4.1 con el que se obtiene el caudal punta, que es el que se aplica a los sectores para el diseño hidráulico.

1.3 **RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DISEÑO**

Sectores	Viv.	Hab.	Qm l/día	Qm m3/h	Coef Punta	Q Punta m3/h	Q Punta l/s
Total	49	196	73382,40	3,0576	5,4605	16,696087	4,63780
Sector 1	5	20	7488,00	0,3120	8,7767	2,738328	0,76065
Sector 2	20	80	29952,00	1,2480	6,5429	8,165521	2,26820
Sector 3	4	16	5990,40	0,2496	9,2142	2,299876	0,63885
Sector 4	20	80	29952,00	1,2480	6,5429	8,165521	2,26820

Okillin Kalea
 Parc.809 en Nuevo Vial
 Nuevo Vial
 Prev. UE31

Sectores	Q/ Sec T (l/s)	Q/Sector (l/s)
Sector 1	0,47325	0,76065
Sector 2	1,89298	2,26820
Sector 3	0,37860	0,63885
Sector 4	1,89298	2,26820
	4,63780	5,93590

2. DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO

- Coeficiente de Manning: 0.00900 PVC

La velocidad de la instalación está calculada para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, además de que no se produzca erosión.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Los materiales utilizados para esta instalación son:

TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.009

Descripción	Diámetros mm
DN 250	236.0
DN 315	297.6

El diámetro a utilizar se calculó de forma que la velocidad en la conducción esté dentro del rango establecido por la citada Orden Foral.

2.3 FORMULACIÓN

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se utiliza la fórmula de Manning-Strickler, que responde a la siguiente expresión:

$$Q = \frac{A \cdot R_h^{2/3} \cdot S_o^{1/2}}{n}$$

$$v = \frac{R_h^{2/3} \cdot S_o^{1/2}}{n}$$

Donde:

- Q: es el caudal, en m³/s.
- v: es la velocidad del fluido, en m/s.
- A: es la sección de la lámina de fluido, en m².
- R_h: es el radio hidráulico de la lámina de fluido, en m.
- S_o: es la pendiente de la tubería (desnivel por longitud de conexión).
- n: es el coeficiente de Manning.


2.4 COMBINACIONES

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado

ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

Combinación	Hipótesis Fecales
FECALES	1.00

2.5 RESULTADOS

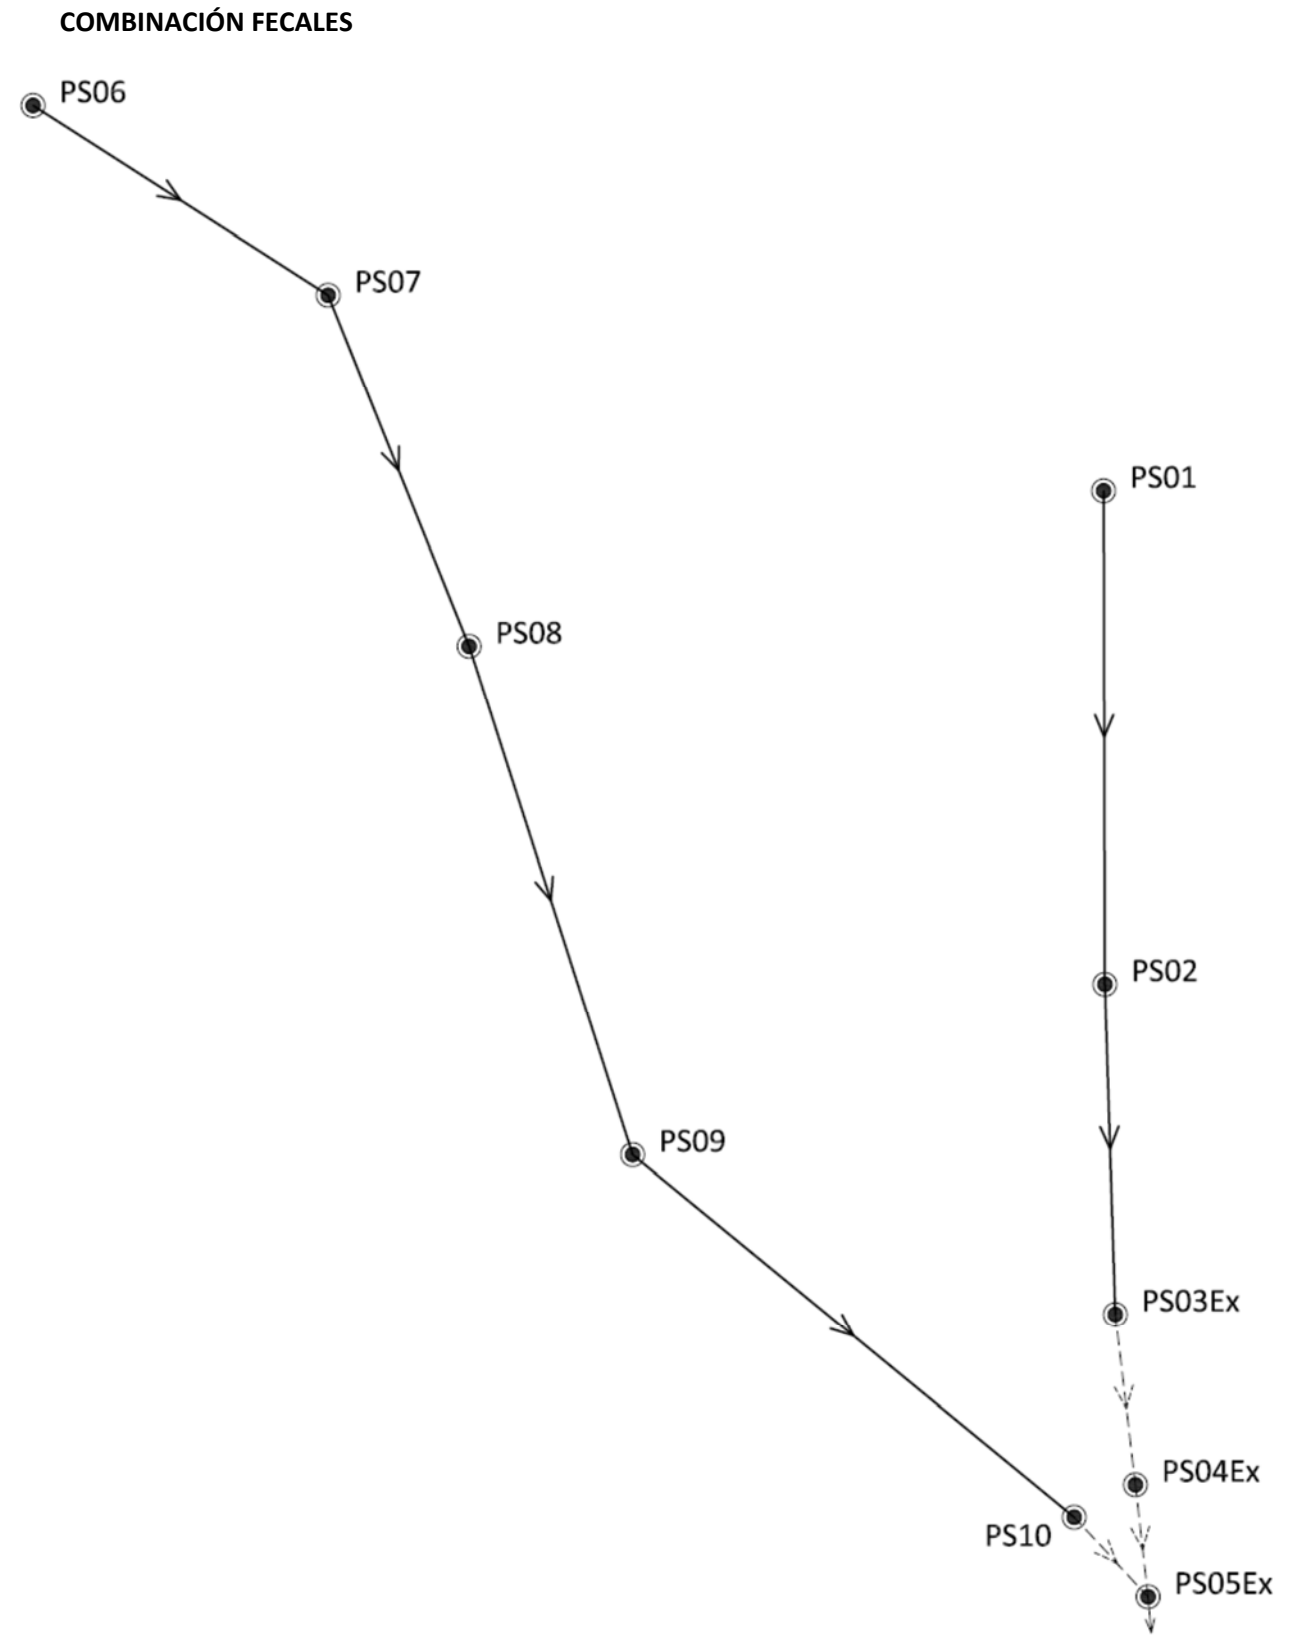

2.5.1 Listado de nudos

Combinación: FECALES

Nudo	X m	Y m	Cota m	Prof. Pozo m
PS01	588423.12	4770862.74	491.02	1.65
PS02	588423.24	4770816.60	485.96	1.65
PS03Ex	588424.21	4770785.70	484.59	1.33
PS04Ex	588426.09	4770769.80	483.22	1.42
PS05Ex	588427.27	4770759.40	482.11	1.24
PS06	588323.15	4770898.80	488.02	1.40
PS07	588350.71	4770881.13	489.57	3.27
PS08	588363.87	4770848.22	486.58	1.65
PS09	588379.14	4770800.61	483.12	1.00
PS10	588420.37	4770766.77	482.82	1.23

2.5.2 Listado de tramos

Valores negativos en caudal indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: FECALES

Inicio	Final	Longitud m	Diámetros mm	Pendiente %
PS01	PS02	46.15	DN250	10.97
PS02	PS03Ex	30.91	DN250	3.40
PS03Ex	PS04Ex	16.02	DN315	9.12
PS04Ex	PS05Ex	10.46	DN315	8.89
PS05Ex	PS10	10.10	DN315	7.13
PS06	PS07	32.79	DN250	0.98
PS07	PS08	35.48	DN250	3.86
PS08	PS09	50.00	DN250	5.62
PS09	PS10	53.33	DN250	0.99

2.6 ENVOLVENTE

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos

Inicio	Final	Longitud m	Diámetros mm	Pendiente %	Caudal m³/h	Calado mm	Velocidad m/s
PS01	PS02	46.15	DN250	10.97	0.34070	3.66	0.66
PS02	PS03Ex	30.91	DN250	3.40	1.02211	8.00	0.62
PS03Ex	PS04Ex	16.02	DN315	9.12	1.36282	6.88	0.92
PS04Ex	PS05Ex	10.46	DN315	8.89	1.70352	7.67	0.98
PS05Ex	PS10	10.10	DN315	7.13	15.33168	22.58	1.77
PS06	PS07	32.79	DN250	0.98	7.49549	27.43	0.73
PS07	PS08	35.48	DN250	3.86	8.17690	20.61	1.22
PS08	PS09	50.00	DN250	5.62	14.99098	25.14	1.67
PS09	PS10	53.33	DN250	0.99	15.33168	38.57	0.91

2.7 RESULTADOS EN NUDOS

Combinación: FECALES

Nudo	Cota m	Prof. Pozo m	Caudal aport. m³/h	Caudal sim. m³/h
PS01	491.02	1.65	0.34070	0.34070
PS02	485.96	1.65	0.68141	0.68141
PS03Ex	484.59	1.33	0.34070	0.34070
PS04Ex	483.22	1.42	0.34070	0.34070
PS05Ex	482.11	1.24	0.00000	17.03520
PS06	488.02	1.40	7.49549	7.49549
PS07	489.57	3.27	0.68141	0.68141
PS08	486.58	1.65	6.81408	6.81408
PS09	483.12	1.00	0.34070	0.34070
PS10	482.82	1.23	0.00000	0.00000

2.8 RESULTADOS EN TRAMOS

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: FECALES

Inicio	Final	Longitud m	Diámetros mm	Pendiente %	Caudal m³/h	Calado mm	Velocidad m/s	Coment.
PS01	PS02	46.15	DN250	10.97	0.34070	3.66	0.66	Vel.mín.
PS02	PS03Ex	30.91	DN250	3.40	1.02211	8.00	0.62	
PS03Ex	PS04Ex	16.02	DN315	9.12	1.36282	6.88	0.92	
PS04Ex	PS05Ex	10.46	DN315	8.89	1.70352	7.67	0.98	
PS05Ex	PS10	10.10	DN315	7.13	-15.33168	22.58	-1.77	Vel.máx.
PS06	PS07	32.79	DN250	0.98	7.49549	27.43	0.73	
PS07	PS08	35.48	DN250	3.86	8.17690	20.61	1.22	
PS08	PS09	50.00	DN250	5.62	14.99098	25.14	1.67	
PS09	PS10	53.33	DN250	0.99	15.33168	38.57	0.91	

RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES


1 DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA PRECIPITACIÓN

METODO UTILIZADO – PERIODO DE RETORNO DE PRECIPITACIÓN

Para determinar el caudal de aguas pluviales en la zona analizada se ha empleado el método hidrometeorológico, las directrices, criterios y especificaciones que se siguieron para el cálculo, se contemplan en la normativa a través de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”.

Para el cálculo de las precipitaciones máximas se han empleado las publicaciones “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” y “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, editadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento con la colaboración del Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Mediante este método se obtiene una estimación regional de parámetros y cuantiles.

De esta forma, conociendo la ubicación del proyecto, obtenemos de los mapas de Isolíneas el coeficiente de variación C_v y el valor medio de P de la máxima precipitación diaria anual. Para el periodo de retorno deseado T y el valor de C_v , se obtiene el factor de amplificación K_t con el que se calcula cuantil de la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado X_t .

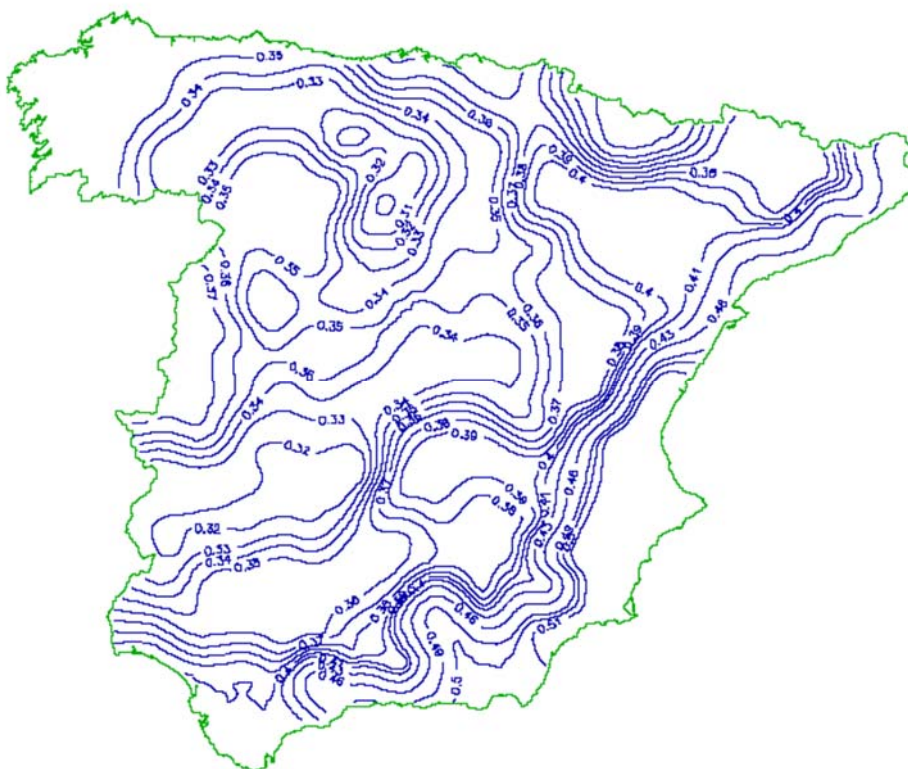

Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación C_v

MÉTODO UTILIZADO CÁLCULO DE CUENCAS INFLUENCIA - AVENIDAS

Mediante estudio de la topografía de proyecto y áreas de influencia obtenemos una serie de cuencas, que variarán en función de la posición de rejillas, imbornales y pozos, por lo tanto tendrán mayor o menor capacidad para recibir y evacuar el agua. También se determina el Umbral de Escorrentía (Diferencias de infiltración para los distintos tipos de terreno).

Una vez determinada la máxima intensidad de precipitación horaria y las cuencas de influencia, empleando la Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial, determinamos el tiempo de concentración, es decir, el tiempo que tarda el agua en recorrer la cuenca de influencia.

CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS EN CUENCAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Una vez determinados los parámetros físicos de cada una de las cuencas afectadas por la ordenación urbanística, se concluye que el método hidrometeorológico conocido como método racional es adecuado para el cálculo del máximo caudal de avenida para el periodo de retorno considerado.

DIMENSIONADO CONDUCCIONES EVACUACIÓN.

Las tuberías de evacuación se dimensionan con la fórmula de Manning-Strickler, considerando la sección de la tubería, rugosidad y pendiente de carga, que responde a la siguiente expresión:

$$Q = \frac{A \cdot R_h^{2/3} \cdot S_o^{1/2}}{n}$$

Donde:

- Q: es el caudal, en m³/s.
- v: es la velocidad del fluido, en m/s.
- A: es la sección de la lámina de fluido, en m².
- Rh: es el radio hidráulico de la lámina de fluido, en m.
- So: es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conexión).
- n: es el Coeficiente de Manning.

2 CUENCAS DE INFLUENCIA Y DIMENSIONAMIENTO DE REDES. RESULTADOS.

A continuación, detallamos las cuencas estudiadas, así como los caudales obtenidos y diámetro de las canalizaciones:

LOCALIDAD: LEITZA
Coord. X: 588400
Coord. Y: 4770800
HUSO 30
PERIODO RETORNO 25 AÑOS

P =	84	mm/día
Cv =	0,373	
K _T =	1,786	
I ₁ / I _d =	9	
Programa =	150	mm/día

ID. DE PRECIPITACIÓN HORARIA =

Pd = K _T *P =	150,0	mm/día
I _d = Pd/24 =	6,250	mm/hora (día)
I ₁ =	56,250	mm/hora

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN
 (Si es distinta a una hora F. Empírica)

TIEMPO =	60	minutos
I _i (T) =	54,737	mm/hora

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS

TRAMO POZOS PP01-PP02

CAUDAL

Umbral de Escorrentía
 Intensidad Media de Precipitación

Long. Cauce =	100	m
Pendiente =	14	%
Area =	3050	m ²
Tc =	0,0757	Horas
Corrector U.E.	1,95	
Umbral Esc.	4,65	mm
Po =	9,0675	mm
Coef Esc. C =	0,8102	
I _t =	199,0334	mm/Hora
K =	3	
Q =	163,94	l/seg

CALCULO DE LA SECCIÓN

Ø Adoptado =	315	mm
Ø Interior =	296,6	mm
Radio =	148,3	mm
Sup =	0,0691	m ²
Rh =	0,0741	
Pte de Carga =	13,14	%
Coef Rug. n =	0,009	
Q Acumulado =	163,94	l/seg
Q =	491,15	l/seg

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS

TRAMO POZOS PP02-PP03

CAUDAL

Long. Cauce =	40	m
Pendiente =	12	%
Area =	520	m ²
Tc =	0,0389	Horas
Corrector U.E.	1,95	
Umbral Esc.	1,40	mm
Po=	2,73	mm
Coef Esc. C=	0,9669	
It=	262,5606	mm/Hora
K =	3	
Q =	44,00	l/seg

Umbral de Escorrentía

Intensidad Media de Precipitación

CAUDAL de PP01

Q =	163,94	l/seg

CALCULO DE LA SECCIÓN

Ø Adoptado =	315	mm
Ø Interior =	296,6	mm
Radio=	148,3	mm
Sup=	0,0691	m ²
Rh =	0,0741	
Pte de Carga =	9,99	%
Coef Rug. n =	0,009	
Q Acumulado=	207,94	l/seg
Q =	428,25	l/seg

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS

TRAMO POZOS PP03-PP04Ex

CAUDAL

Long. Cauce =	40	m
Pendiente =	7,5	%
Area =	760	m ²
Tc =	0,0425	Horas
Corrector U.E.	1,95	
Umbral Esc.	1,40	mm
Po=	2,73	mm
Coef Esc. C=	0,9669	
It=	253,2716	mm/Hora
K =	3	
Q =	62,04	l/seg

Umbral de Escorrentía

Intensidad Media de Precipitación

CAUDAL de PP02

Q = **207,94** l/seg

CALCULO DE LA SECCIÓN

Ø Adoptado =	315	mm
Ø Interior =	296,6	mm
Radio=	148,3	mm
Sup=	0,0691	m ²
Rh =	0,0741	
Pte de Carga =	4,52	%
Coef Rug. n =	0,009	
Q Acumulado=	269,98	l/seg
Q =	288,06	l/seg

Vertido en PP04Ex:

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS

TRAMO POZOS PP06-PP07

CAUDAL

Long. Cauce =	50	m
Pendiente =	4,5	%
Area =	850	m ²
Tc =	0,0555	Horas
Corrector U.E.	1,95	
Umbral Esc.	1,40	mm
Po=	2,73	mm
Coef Esc. C=	0,9669	
It=	227,0060	mm/Hora
K =	3	
Q =	62,19	l/seg

Umbral de Escorrentía

Intensidad Media de Precipitación

CALCULO DE LA SECCIÓN

Ø Adoptado =	315	mm
Ø Interior =	296,6	mm
Radio=	148,3	mm
Sup=	0,0691	m ²
Rh =	0,0741	
Pte de Carga =	1	%
Coef Rug. n =	0,009	
Q Acumulado=	62,19	l/seg
Q =	135,49	l/seg

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS

TRAMO POZOS PP07-PP09

CAUDAL

Long. Cauce =	16	m
Pendiente =	2,5	%
Area =	85	m ²
Tc =	0,0261	Horas
Corrector U.E.	1,95	
Umbral Esc.	1	mm
Po=	1,95	mm
Coef Esc. C=	0,9814	
It=	307,1369	mm/Hora
K =	3	
Q =	8,54	l/seg

Umbral de Escorrentía

Intensidad Media de Precipitación

CAUDAL de PP06

Q =	62,19	l/seg

CALCULO DE LA SECCIÓN

Ø Adoptado =	315	mm
Ø Interior =	296,6	mm
Radio=	148,3	mm
Sup=	0,0691	m ²
Rh =	0,0741	
Pte de Carga =	4,02	%
Coef Rug. n =	0,009	
Q Acumulado=	70,73	l/seg
Q =	271,66	l/seg

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS

TRAMO POZOS PP08-PP09

CAUDAL

Long. Cauce =	30	m
Pendiente =	3	%
Area =	1230	m ²
Tc =	0,0407	Horas
Corrector U.E.	1,95	
Umbral Esc.	1,725	mm
Po=	3,36375	mm
Coef Esc. C=	0,9534	
It=	257,8735	mm/Hora
K =	3	
Q =	100,80	l/seg

Umbral de Escorrentía

Intensidad Media de Precipitación

CALCULO DE LA SECCIÓN

Ø Adoptado =	315 mm
Ø Interior =	296,6 mm
Radio=	148,3 mm
Sup=	0,0691 m ²
Rh =	0,0741
Pte de Carga =	7,84 %
Coef Rug. n =	0,009
Q Acumulado=	100,80 l/seg
Q =	379,38 l/seg

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS**CAUDAL de PP07****CAUDAL de PP08****CALCULO DE LA SECCIÓN****TRAMO POZOS PP09-PP10**

Q =	70,73 l/seg
Q =	100,80 l/seg
Ø Adoptado =	315 mm
Ø Interior =	296,6 mm
Radio=	148,3 mm
Sup=	0,0691 m ²
Rh =	0,0741
Pte de Carga =	6,03 %
Coef Rug. n =	0,009
Q Acumulado=	171,53 l/seg
Q =	332,71 l/seg

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS EN CUENCAS**CAUDAL de PP09****CALCULO DE LA SECCIÓN****TRAMO POZOS PP10-PP11**

Q =	171,53 l/seg
Ø Adoptado =	315 mm
Ø Interior =	296,6 mm
Radio=	148,3 mm
Sup=	0,0691 m ²
Rh =	0,0741
Pte de Carga =	1,82 %
Coef Rug. n =	0,009
Q Acumulado=	171,53 l/seg
Q =	182,79 l/seg

Vertido en P11 a tubería exist. a PP05Ex:

ALUMBRADO PÚBLICO

según R.D.1890/2008 (REEIAE) y R.D.842/2002 (REBT)

URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 17.04.2023
Proyecto elaborado por:

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice

URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA	
Portada del proyecto	1
Índice	2
Calle 1	
Datos de planificación	3
Lista de luminarias	4
Resultados luminotécnicos	5
Calle 2	
Datos de planificación	7
Lista de luminarias	8
Resultados luminotécnicos	9

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación



Perfil de la vía pública

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q_0 : 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

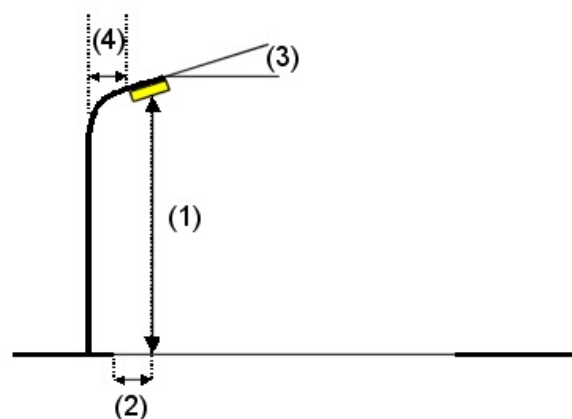

Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. JNR.4.Z.CC.005.3.024G.ALM1 Junior Ambiental luminaire
Flujo luminoso (Luminaria):	4623 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	4623 lm
Potencia de las luminarias:	37.9 W
Organización:	unilateral arriba
Distancia entre mástiles:	33.000 m
Altura de montaje (1):	5.500 m
Altura del punto de luz:	5.500 m
Saliente sobre la calzada (2):	-0.400 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°:	700 cd/klm
con 80°:	213 cd/klm
con 90°:	2.47 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).


Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias


C.&G.CARANDINI S.A.U.
JNR.4.Z.CC.005.3.024G.ALM1 Junior Ambiental
luminaire
N° de artículo: JNR.4.Z.CC.005.3.024G.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 4623 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4623 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 63 93 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

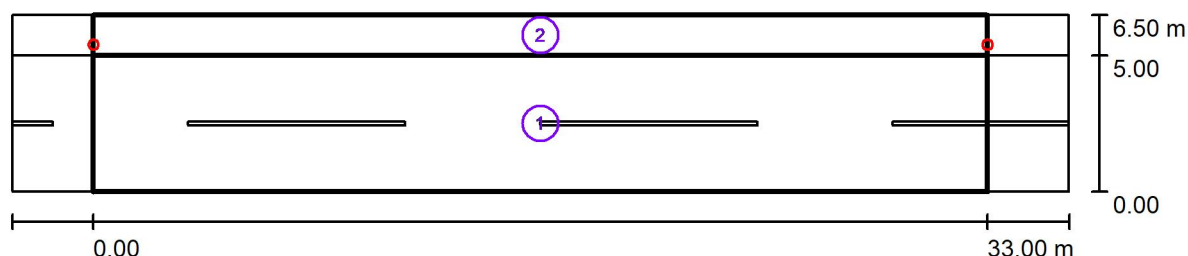

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	12.00	4.42
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

10.29

E_{min} [lx]

3.73

Valores de consigna según clase:

≥ 10.00

≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 2 / Datos de planificación



Perfil de la vía pública

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.800 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

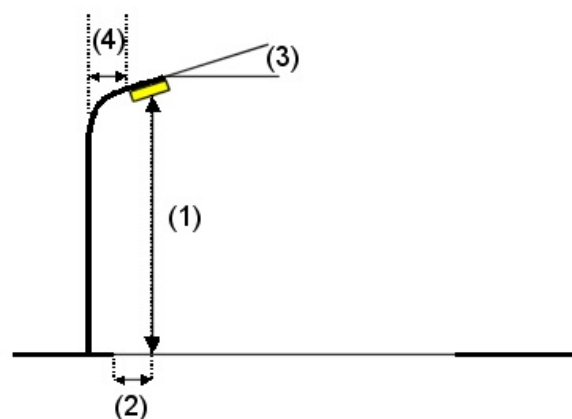

Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. JNR.4.Z.CC.005.3.024G.ALM1 Junior Ambiental luminaire
Flujo luminoso (Luminaria):	4623 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	4623 lm
Potencia de las luminarias:	37.9 W
Organización:	unilateral arriba
Distancia entre mástiles:	36.500 m
Altura de montaje (1):	5.500 m
Altura del punto de luz:	5.500 m
Saliente sobre la calzada (2):	-0.400 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°:	700 cd/klm
con 80°:	213 cd/klm
con 90°:	2.47 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).


Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 2 / Lista de luminarias


C.&G.CARANDINI S.A.U.
JNR.4.Z.CC.005.3.024G.ALM1 Junior Ambiental
luminaire
N° de artículo: JNR.4.Z.CC.005.3.024G.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 4623 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4623 lm
Potencia de las luminarias: 37.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 63 93 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 2 / Resultados luminotécnicos

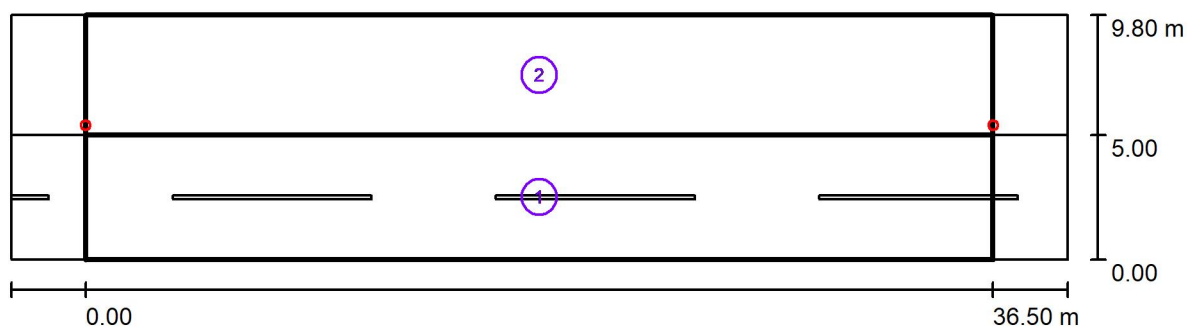

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:304

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 36.500 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 13 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]	E_{min} [lx]
10.87	3.73
≥ 10.00	≥ 3.00
✓	✓

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1

Longitud: 36.500 m, Anchura: 4.800 m

Trama: 13 x 4 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

5.06

E_{min} [lx]

1.00

Valores de consigna según clase:

≥ 5.00

≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:



URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 13.04.2023
Proyecto elaborado por:

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice

URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA	
Portada del proyecto	1
Índice	2
Calle 1	
Datos de planificación	3
Lista de luminarias	4
Resultados luminotécnicos	5

Proyecto elaborado por
 Teléfono
 Fax
 e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación



Perfil de la vía pública

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q_0 : 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

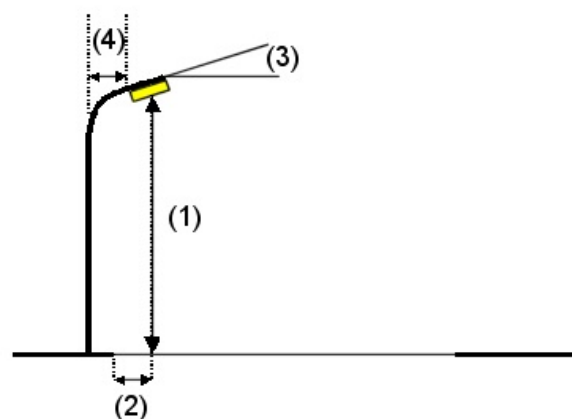

Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. JNR.4.Z.CC.004.3.024E.ALM1 Junior Ambiental luminaire
Flujo luminoso (Luminaria):	3843 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	3843 lm
Potencia de las luminarias:	30.7 W
Organización:	unilateral arriba
Distancia entre mástiles:	33.000 m
Altura de montaje (1):	4.500 m
Altura del punto de luz:	4.500 m
Saliente sobre la calzada (2):	0.000 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	-0.200 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°:	700 cd/klm
con 80°:	213 cd/klm
con 90°:	2.47 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).


Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
 La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias


C.&G.CARANDINI S.A.U.
JNR.4.Z.CC.004.3.024E.ALM1 Junior Ambiental
luminaire
N° de artículo: JNR.4.Z.CC.004.3.024E.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 3843 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3843 lm
Potencia de las luminarias: 30.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 63 93 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 4000LM - 3000K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

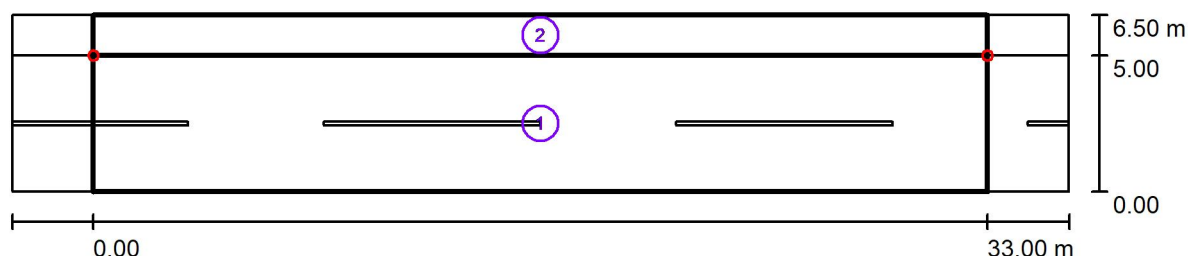

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
 Longitud: 33.000 m, Anchura: 5.000 m
 Trama: 11 x 4 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
 Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	11.71	3.23
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

7.69

E_{min} [lx]

2.86

Valores de consigna según clase:

≥ 7.50

≥ 1.50

Cumplido/No cumplido:



Junior



VENTAJAS CLAVE

- Hasta 3 fijaciones diferentes.
- Apertura sin herramientas por la parte superior.
- Robustez: IP66 + IK10.
- Aluminio inyectado (Cu<0,1%)
- Hasta 8 distribuciones fotométricas.
- Energy Efficient: 150 lm/W.
- Smart Ready: Diseñada para albergar nodo de comunicaciones tanto interior como exterior.
- Future Proof: Cumple con el estándar de Zhaga
- Vida útil L90B10 100.000h a (Ta) 25°C.
- Night Friendly: ULR Arrêté du 27 décembre 2018.
- 5 años de garantía.



DESCRIPCIÓN

La nueva luminaria Junior es una de las luminarias fabricadas y diseñadas por Carandini, se adapta perfectamente a entornos urbanos como parques, paseos, calles peatonales o plazas.

Utiliza la última generación de LEDs de alto rendimiento y eficiencia con los que es capaz de ofrecer una solución que aborda la importancia de rendimiento óptico y la eficiencia energética.



NORMAS / CERTIFICADOS

- CE
- RoHS
- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2-3 o 60598-2-5
- UNE-EN 62471:2009
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 13032-4
- UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)



1385 lm - 10.220 lm



150 lm/W Luminaria



Acceso al equipo sin herramientas



Fijación lateral:
9,7 Kg
Fijación con brazo V:
12 Kg



Fijación lateral:
0,10 m²
Fijación con brazo V:
0,14 m²



-40°C - +50°C



0,00% - 0,09%
FHS / ULR


220 - 240V / 100V 277V
50-60Hz
L90B10 100.000h
Ta 25°C

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes
Medidas realizadas en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025.
Cumple los requisitos mínimos de la CEI - IDAE.


C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

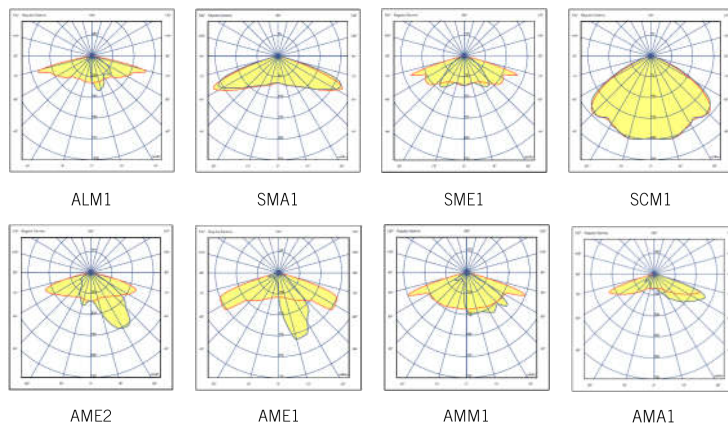


ÁMBAR




DIMENSIONES (mm)


Junior con cúpula alta y vidrio lenticular




Junior con cúpula alta y vidrio plano



Junior con cúpula baja y vidrio lenticular



Junior con cúpula baja y vidrio plano



CARACTERÍSTICAS JUNIOR

INFORMACIÓN GENERAL

Sostenibilidad	% de reciclabilidad: 99,05 Huella de carbono: 0,0212 kg kWh de CO2
Marca CE	Si
Conformidad con RoHS	Si
Norma del ensayo	LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio certificado según ISO17025)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armadura	Fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 bajo contenido en cobre <0,1%.
Cúpula	Existen 2 tipos de cúpula: Cúpula alta Cúpula baja Ambas cúpulas son de chapa de aluminio repulsada 1050-E S/UNE 38117.
Cierre	Vidrio plano templado o vidrio templado lenticular de 4mm espesor.
Tornillería exterior	Acero inoxidable (AISI304).
Estanqueidad general	IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3)
Grado de protección contra impactos	IK10 (EN 62262)
Temperatura de funcionamiento	Ta -40°C a +50°C. Según configuración de la luminaria.
Vida estimada	L90B10 100.000 h a Ta de 25°C. Valores de mantenimiento lumínico a 25°C se calculan por TM-21 en base de datos LM-80.
Cables	Clase I/II Longitud: De 4 a 13m Sección: 2x1,5; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5;

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase eléctrica	Clase I o Clase II
Voltaje de entrada	220V - 240V / 50Hz - 60Hz Opcional 100V - 277V
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión armónica	< 10%
Protección contra sobretensiones	Protección contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. Corriente máxima (8/20) 10kA. Tensión máxima (L-N) 320 V. Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. Protección contra sobretensiones opcional: 20kA, 20kV.

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS


Paquete lumínico real	2.315 lm hasta 10.220 lm (17 - 73W)
Temperatura de color del LED	4.000K (Blanco Neutro, nw). 3.000K (Blanco Cálido, ww). 2.700K (Blanco Cálido, ww). 2.200K (Blanco Cálido, ww). Temperatura de color ámbar, consultar.
Índice de reproducción cromática (CRI)	CRI>70. Consultar CRI80.
LEDs	Integra diversos tipos de módulos de 16, 24, 32 y 48 LEDs.
FHS/ULR	<0.09%
Óptica	Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente para LEDs.
Distribuciones fotométricas	ALM1 => al. longitudinal 75° ap. transversal 10°/45° (Tipo II) SMA1 => al. longitudinal 65° ap. transversal 65° (Tipo VS) SME1 => al. longitudinal 70° ap. transversal 40° (Tipo II) SCM1 => al. longitudinal 50° ap. transversal 50° (Tipo VS) AME2 => al. longitudinal 70° ap. transversal 15°/40° (Tipo II) AME1 => al. longitudinal 70° ap. transversal 15°/25° (Tipo II) AMM1 => al. longitudinal 70° ap. transversal 35°/50° (Tipo III) AMA1 => al. longitudinal 65° ap. transversal 65° (Tipo IV) ÁMBAR AMA1 => al. longitudinal 65° ap. transversal 65° (Tipo IV) AMM1 => al. longitudinal 70° ap. transversal 35°/50° (Tipo III) AMM2 => al. Longitudinal 60° ap. Transversal 35° (Tipo II)
Control térmico LED	Disipación del calor por conducción, radiación y convección a través de un diseño para la tecnología LED.

ANEJO N° 9

AFECCIONES

El anejo de afecciones tiene por objeto la descripción concreta e individualizada de todos los bienes y derechos afectados por la modificación del proyecto de referencia, así como el establecimiento de las valoraciones de las diferentes afecciones.

- El área de actuación coincide con los límites de la parcela viaria según el levantamiento topográfico, ajustado a los límites consolidados de las parcelas urbanas actuales (del polígono 2) y los que se generan con la nueva ordenación territorial de Plan Municipal de Leitza.

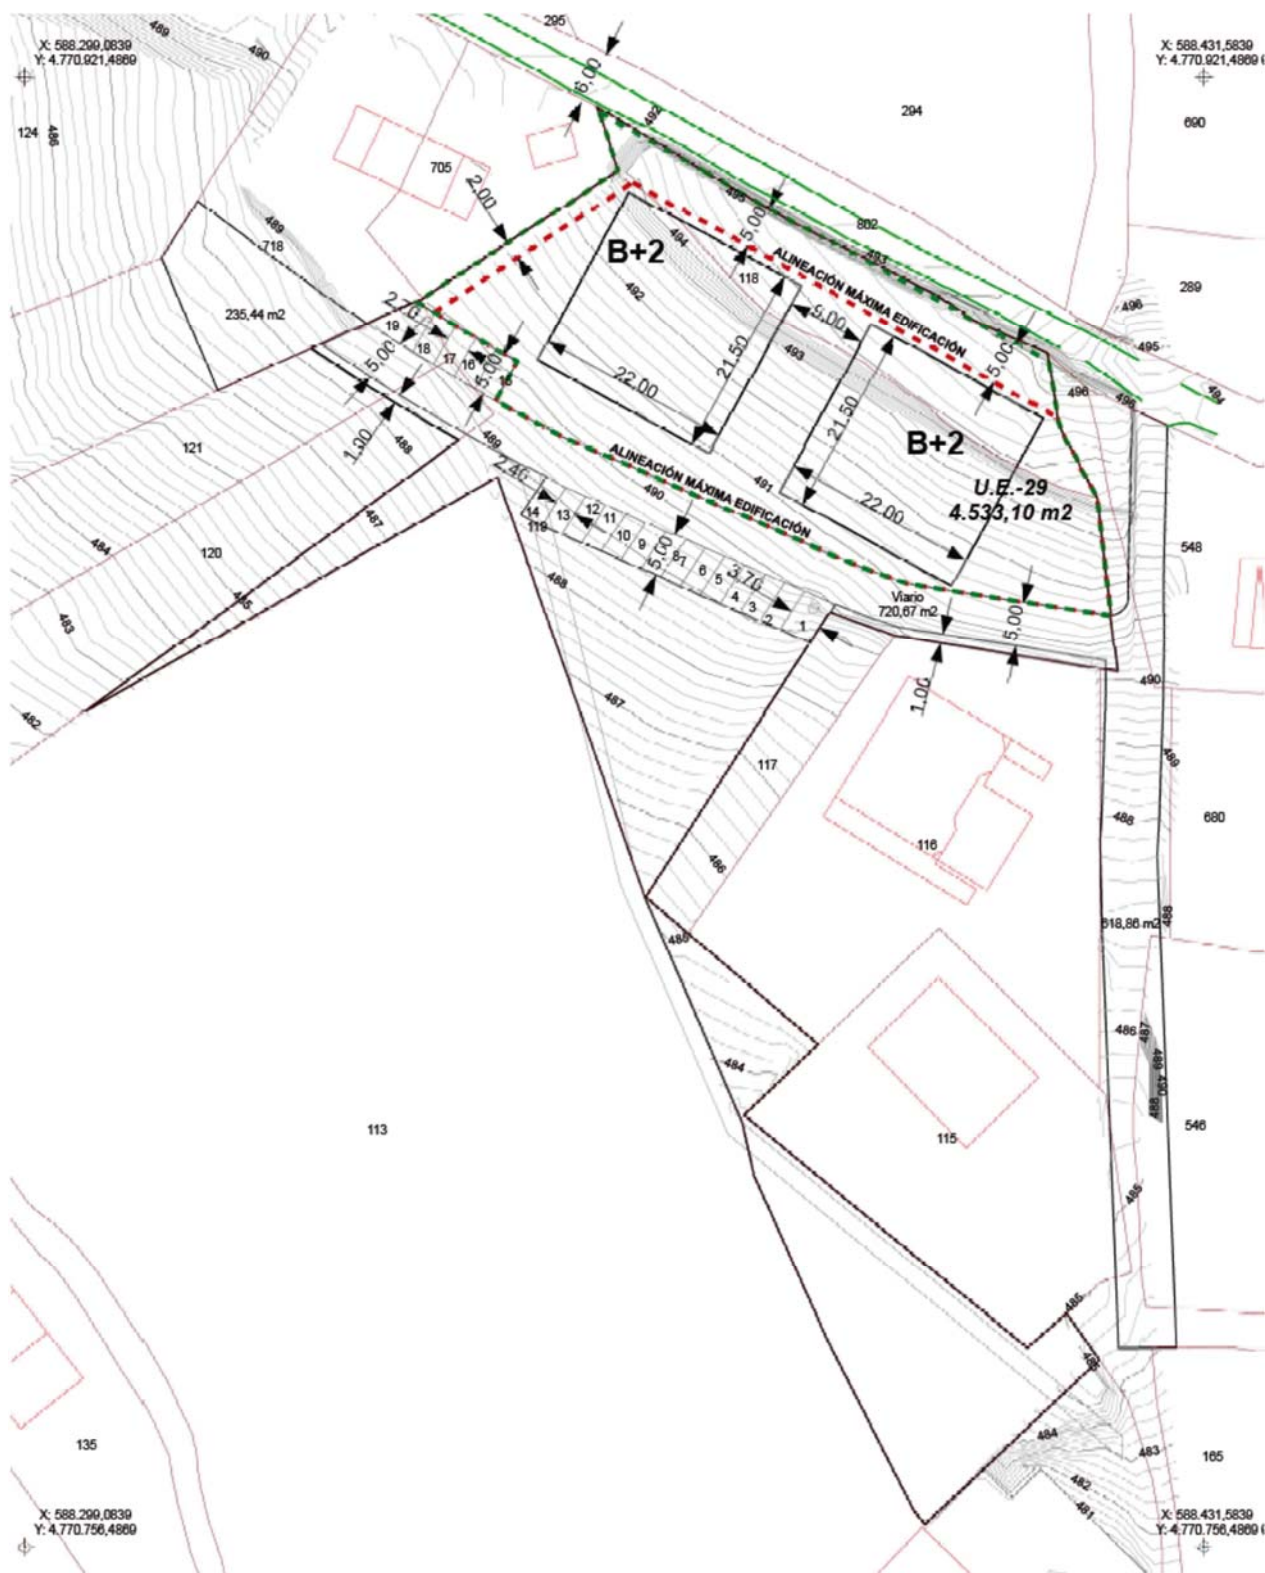

Lo proyectado está de acuerdo con:

- Plan Especial de Actuaciones Urbanísticas que define la localización del sistema local SL-3.2. Aprobado finalmente el 2 de febrero de 2022 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el 15 de marzo del 2022.
- Plan Municipal de Leitza.
- Documentación Gráfica del Ordenamiento Urbano de Leitza.
- Criterios a seguir en el proyecto de urbanización del S.L. 3.2., indicados por el Ayuntamiento de Leitza:

CRITERIOS A SEGUIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL S.L. 3.2.

Parcela 546

El proyecto incluirá el derribo de la escollera existente, así como la contención de las tierras mediante talud que garantice la seguridad y la estabilidad del terreno.

Contemplar el traslado de las piedras de la actual escollera a terreno establecido por el Ayuntamiento.

Parcela 680

Respetar el terreno tal y como está siempre que se garantice la anchura prevista para el vial en el proyecto de la SL 3.2.

UE 29

La parte de la urbanización correspondiente a la UE 29, lo ejecutara la promotora, incluidos los aparcamientos. El Ayuntamiento marcará la cota del borde de la SL 3.2 en el encuentro del citado aparcamiento, debiéndose adaptarse a la misma.

Parcela 116

Se le ejecutará un escalón en el acceso peatonal a la parcela para adaptarse a la cota de urbanización del SL 3.2. Será responsabilidad del propietario adaptar la red de saneamiento de su parcela a la que resulte de la urbanización.

Gas

La obra civil de la instalación del gas no debe incluirse en el proyecto de urbanización de la SL 3.2.


La modificación del proyecto está de acuerdo con el “CONVENIO DEL SISTEMA LOCAL SL-3.2” (20 de noviembre de 2024) y con el “Acta de Replanteo de las rampas de la unidad de ejecución UE-29 en su encuentro con el límite del sistema local SL-3.2.” (firmada el 27/11/2024).

Además, para cada parcela afectada (cuya cédula parcelaria adjuntamos al final), puede detallarse lo siguiente:


Parcela 113: Afección en el lateral este del campo de fútbol, por el talud existente y las proyectadas redes de saneamiento de fecales y pluviales. Además, afección en una esquina del lateral este, entre la parcela 811 y la acera existente de Okillin Kalea, para poder conectar las redes proyectadas con las tuberías ejecutadas en la fase anterior, SL-3.1.

Parcela 115: Afección en el lateral este de la parcela, por la demolición y reconstrucción del muro existente, al invadir el área del Sistema Local SL-3.2. De acuerdo al informe (referencia: LTZ_2-115_03) firmado por Igor Lopez de Uralde el 20 de noviembre de 2023, podemos aclarar lo siguiente:

Cuando se trata de la dimensión del terreno que se va a expropiar, es necesario examinar la Documentación Gráfica del Ordenamiento Urbano de Leitza. En este sentido, tras analizar la Documentación Gráfica del Plan Especial de Actividades Urbanas (plan 6) que finalmente se aprobó en 2022, se ha visto que la superficie a expropiar es de 15,65 m²:

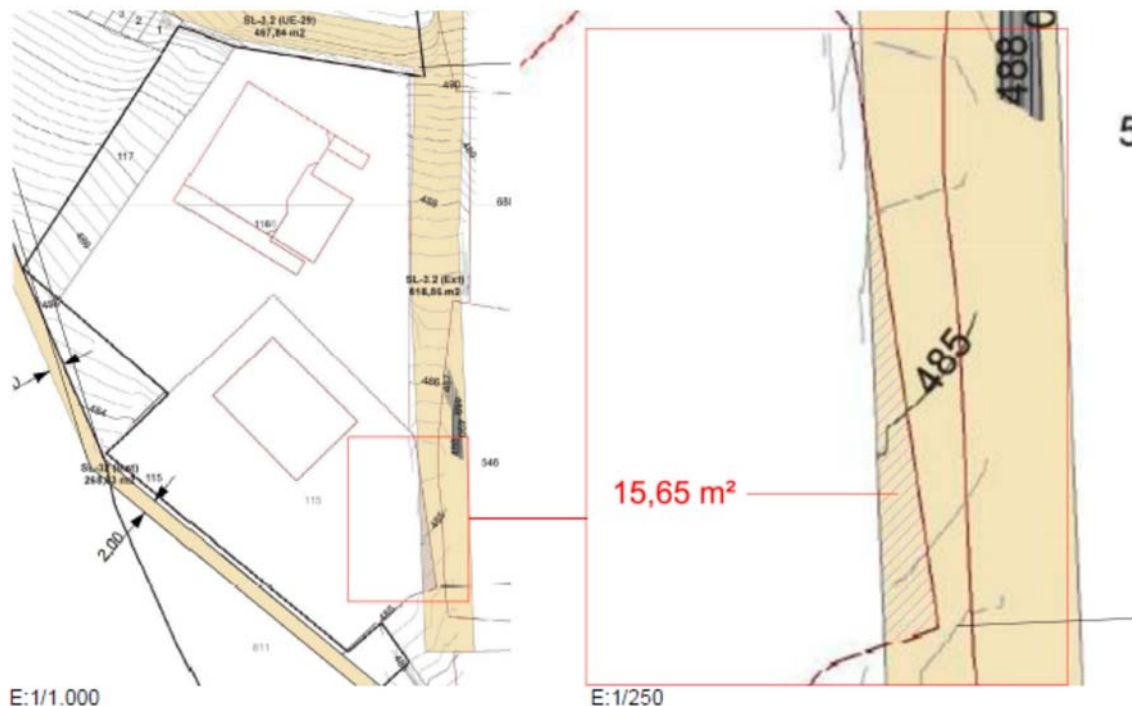

Cabe destacar que en la Documentación Gráfica del Plan Municipal de Leitza la superficie de la parte a expropiar era la misma:

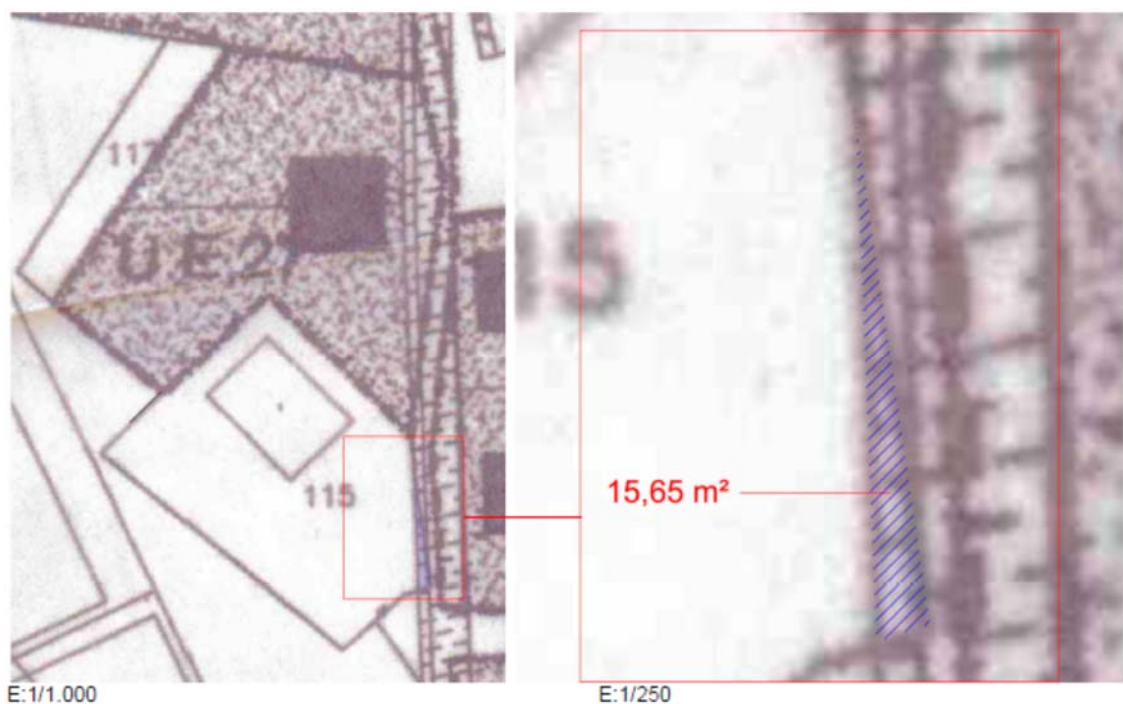

Para determinar el valor de la parte de terreno que será expropiada y la parte del muro que será demolida, el municipio deberá contratar un tasador.

Sin embargo, como se indicó en un informe anterior, en lugar de pagar este valor, existe la posibilidad de entregar al propietario un terreno con el mismo valor.

En este sentido, cabe recordar que como consecuencia de la aprobación del Plan Especial 2022, los terrenos al sur y al este de la parcela 115 (parcela 810 del polígono 2) pasaron a ser propiedad municipal. Siendo así, se podría realizar una permuta entre las 2 parcelas, de esta manera, en lugar de pagar la parte expropiada, se podría canjear por una parte de la parcela contigua de la misma zona.

Dado que este intercambio sería una forma de materializar la ejecución del ordenamiento, según el artículo 25, apartado 1 del Decreto Legislativo 1/2017, deberá realizarse mediante un acuerdo entre el propietario del suelo y el Ayuntamiento de Leitza.

Reconociendo la importancia de la implantación del SL-3.2 para el desarrollo de esa zona de la localidad, y con el fin de aunar de la mejor manera posible los intereses del sistema local y los vecinos, en dicho acuerdo el Ayuntamiento podría acordar sobre la forma más adecuada de adquirir el terreno necesario para la urbanización.

Por lo tanto, el propietario del terreno y el Ayuntamiento de Leitza tendrán que reunirse y ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo.

Si no hubiera acuerdo, el Ayuntamiento contrataría a un tasador que calcularía el valor de la parte de terreno a expropiar y la parte de muro a derribar y pagaría este valor al promotor.

Parcela 116: Afección en el acceso peatonal de la parcela, por la necesidad de ejecutar un escalón, ante la diferencia de nivel existente respecto al acceso vehicular y el ajuste en la anchura peatonal del Sistema Local SL-3.2, al ensanchar la actual calzada. Recrecido del muro existente en el límite norte de la parcela.

Parcela 117: Afección en la esquina suroeste de la parcela, por las proyectadas redes de saneamiento de fecales y pluviales.

Parcela 546: Afección en el lateral suroeste de la parcela, por el talud y escollera existentes, al invadir el área del Sistema Local SL-3.2.

Parcela 548: Afección en el lateral oeste de la parcela, por invadir el área del Sistema Local SL-3.2. Actualmente la pavimentación de Okillin Kalea no es parcela viaria, se encuentra dentro del límite de la parcela 548. El lateral este de la calzada proyectada coincide con el lateral del camino existente, por lo que no se afectarán los accesos y cercos perimetrales que actualmente tiene la parcela.


Parcela 718: Afección en la mitad central de la parcela, al invadir el área del Sistema Local SL-3.2.

Parcela 810: Afección en el lateral norte de la parcela, al invadir el área del Sistema Local SL-3.2. Además, afección en el lateral oeste de la parcela, siguiendo el lindante talud del campo de fútbol, por las proyectadas redes de saneamiento de fecales y pluviales.

Parcela 811: Afección del talud existente en la esquina noroeste y del vallado en el lateral sureste, así como en la zona central de la parcela, por las zanjas proyectadas para las redes de saneamiento de fecales y pluviales.

Parcela 802: Via Verde del Plazaola. Afección en la intersección con Okillín Kalea, para conectar la tubería de saneamiento de pluviales existente. Siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de Leitza, el Proyecto incluye conectar la actual canalización para el desagüe del cercano depósito de agua de la empresa Torraspapel.

Aclarando que en la documentación recibida se indica lo siguiente:

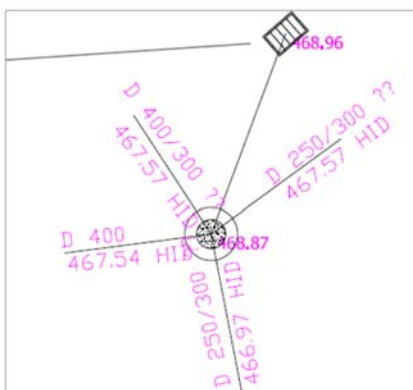

*“Pozo de pluviales en el punto bajo del recorrido en la confluencia de las calles Okillin, Amazabal y Lizarraga, que suele rebosar los días lluviosos, por lo tanto, **no vaciar el depósito los días de lluvia.**”*

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000001640538YW

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA

Cód. Seg. T/DWR0ARR82B

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)				DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
					Principal	Común	
2	113	1	1	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	374,00		DISPENSARIO
2	113	1	2	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	1.036,00		GUARDERIA
2	113	1	3	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	163,00		POLIDEPORTIVOS
2	113	1	4	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	483,00		PISCINA
2	113	1	5	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	300,00		PAVIMENTO
2	113	1	6	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	70,00		CAFETERIA BAR
2	113	1	7	OKILLIN KALEA, 1 Bajo	6.720,00		ESTADIOS

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS



Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000001553401GE

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA

Cód. Seg. I/Y0M263ORG9

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)				DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
2	115	1	1		Principal	Común	
2	115	1	1	OKILLIN KALEA, 7 Bajo	135,00		VIVIENDA

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS



Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000002351865IS

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA


Cód. Seg. T/CZTK3T80LS

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)					DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
						Principal	Común	
2	116	2	1	OKILLIN KALEA, 9 Bajo		312,90		VIVIENDA
2	116	2	2	OKILLIN KALEA, 9 Bajo		45,30		PORCHE
2	116	2	3	OKILLIN KALEA, 9 Bajo		13,30		ALMACEN
2	116	2	4	OKILLIN KALEA, 9 Sótano		277,80		GARAJE
2	116	2	5	OKILLIN KALEA, 9 Bajo		57,40		PISCINA
2	116	2	6	OKILLIN KALEA, 9 Bajo		333,80		PAVIMENTO
2	116	2	7	OKILLIN KALEA, 9 Bajo		786,70		JARDINERIA

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

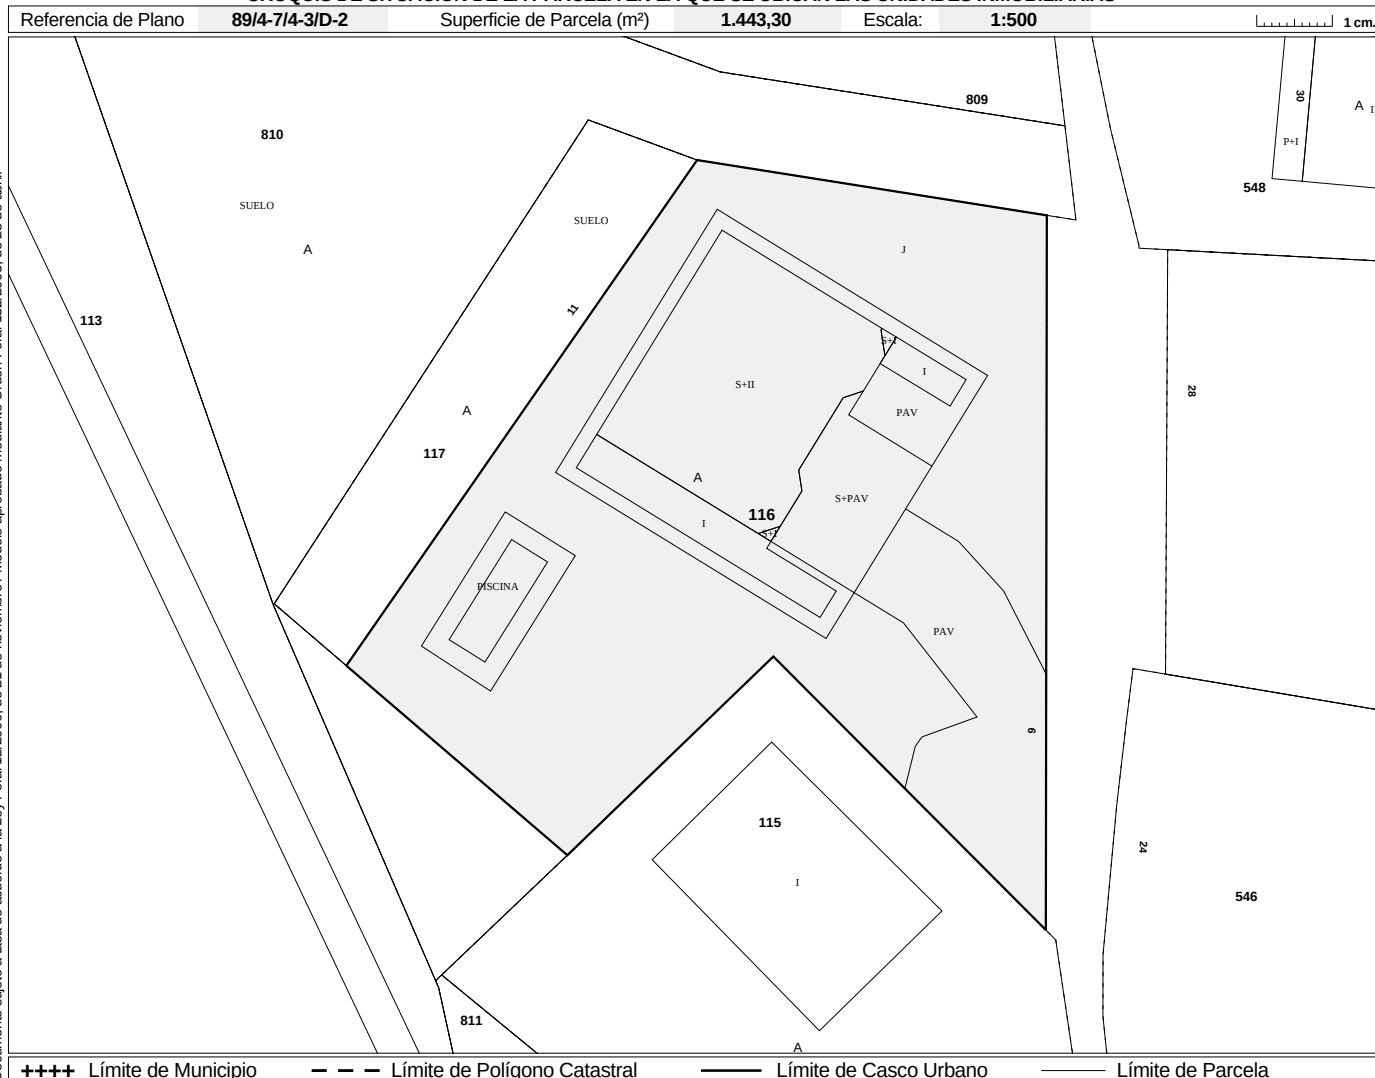

Todos los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad deben incorporar las cédulas parcelarias correspondientes (Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre). Documento sujeto a tasa de acuerdo a la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre / Modelo aprobado mediante Orden Foral 132/2003, de 28 de abril.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000001640540TQ

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA

Cód. Seg. I/FRTM770N7V

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)	DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
		Principal	Común	
2 117 1 1	OKILLIN KALEA, 11	269,95		SUELO

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS



Todos los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad deben incorporar las cédulas parcelarias correspondientes (Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre).
Documento sujeto a tasa de acuerdo a la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre / Modelo aprobado mediante Orden Foral 132/2003, de 28 de abril.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000001640564ML

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA


Cód. Seg. B/86ER1T9OAZ

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)				DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
					Principal	Común	
2	546	2	1	OKILLIN KALEA, 24 Bajo	84,00		ESTABLO APRISCO
2	546	2	2	OKILLIN KALEA, 24 Bajo	25,00		ESTABLO APRISCO
2	546	2	3	OKILLIN KALEA, 24 1º	84,00		ALMACEN AGRICOLA
2	546	3	1	OKILLIN KALEA, 26	2.284,73		SUELO

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

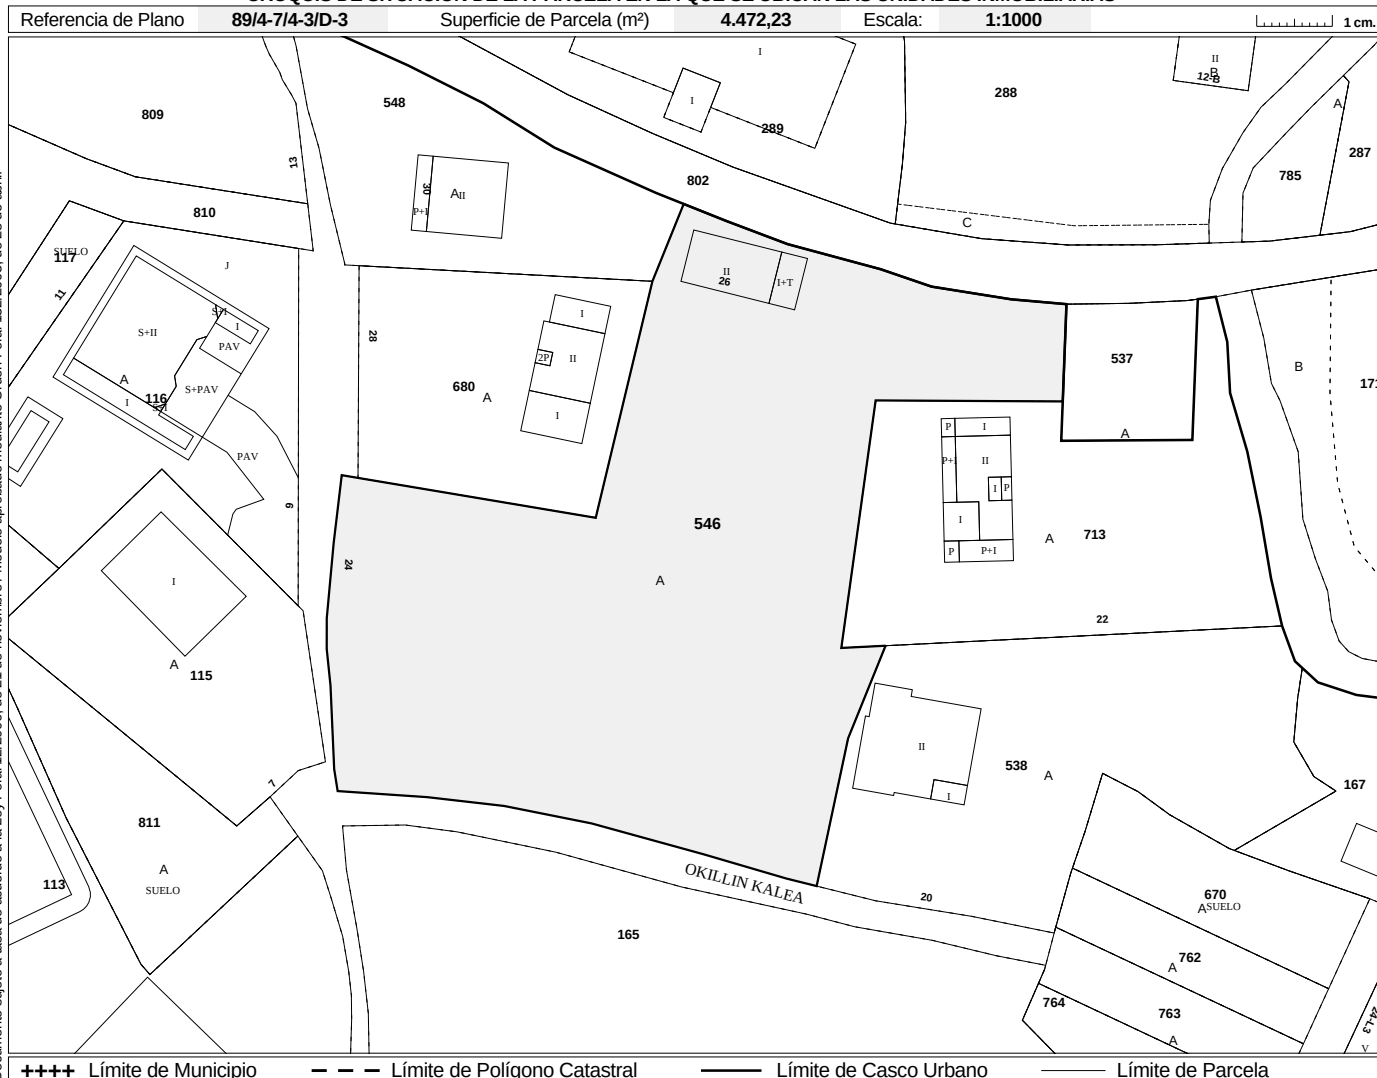

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000001553405LU

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA

Cód. Seg.T/QHKOUW0TB2

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)				DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
					Principal	Común	
2	548	1	1	OKILLIN KALEA, 30 Bajo	185,00		VIVIENDA
2	548	1	2	OKILLIN KALEA, 30 Bajo	30,00		ALMACEN
2	548	1	3	OKILLIN KALEA, 30 Bajo	20,00		PORCHE

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS



Todos los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad deben incorporar las cédulas parcelarias correspondientes (Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre). Documento sujeto a tasa de acuerdo a la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre / Modelo aprobado mediante Orden Foral 132/2003, de 28 de abril.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000001553438BI

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA

Cód. Seg. T/JSUP2D467X

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)				DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
					Principal	Común	
2	718	1	1	OKILLIN KALEA, S-P	733,00		SUELO
2	718	2	1	OKILLIN KALEA, 19 Sótano	54,00		ALMACEN
2	718	2	2	OKILLIN KALEA, 19 Bajo	86,00		VIVIENDA
2	718	2	4	OKILLIN KALEA, 19 Bajo	517,00		URBANIZACION

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS



Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000002407735KJ

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA


Cód. Seg. I/D6AQXOAQKL

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)	DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
		Principal	Común	
2 810 1 1	OKILLIN KALEA, S-P	1.731,08		SUELO

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

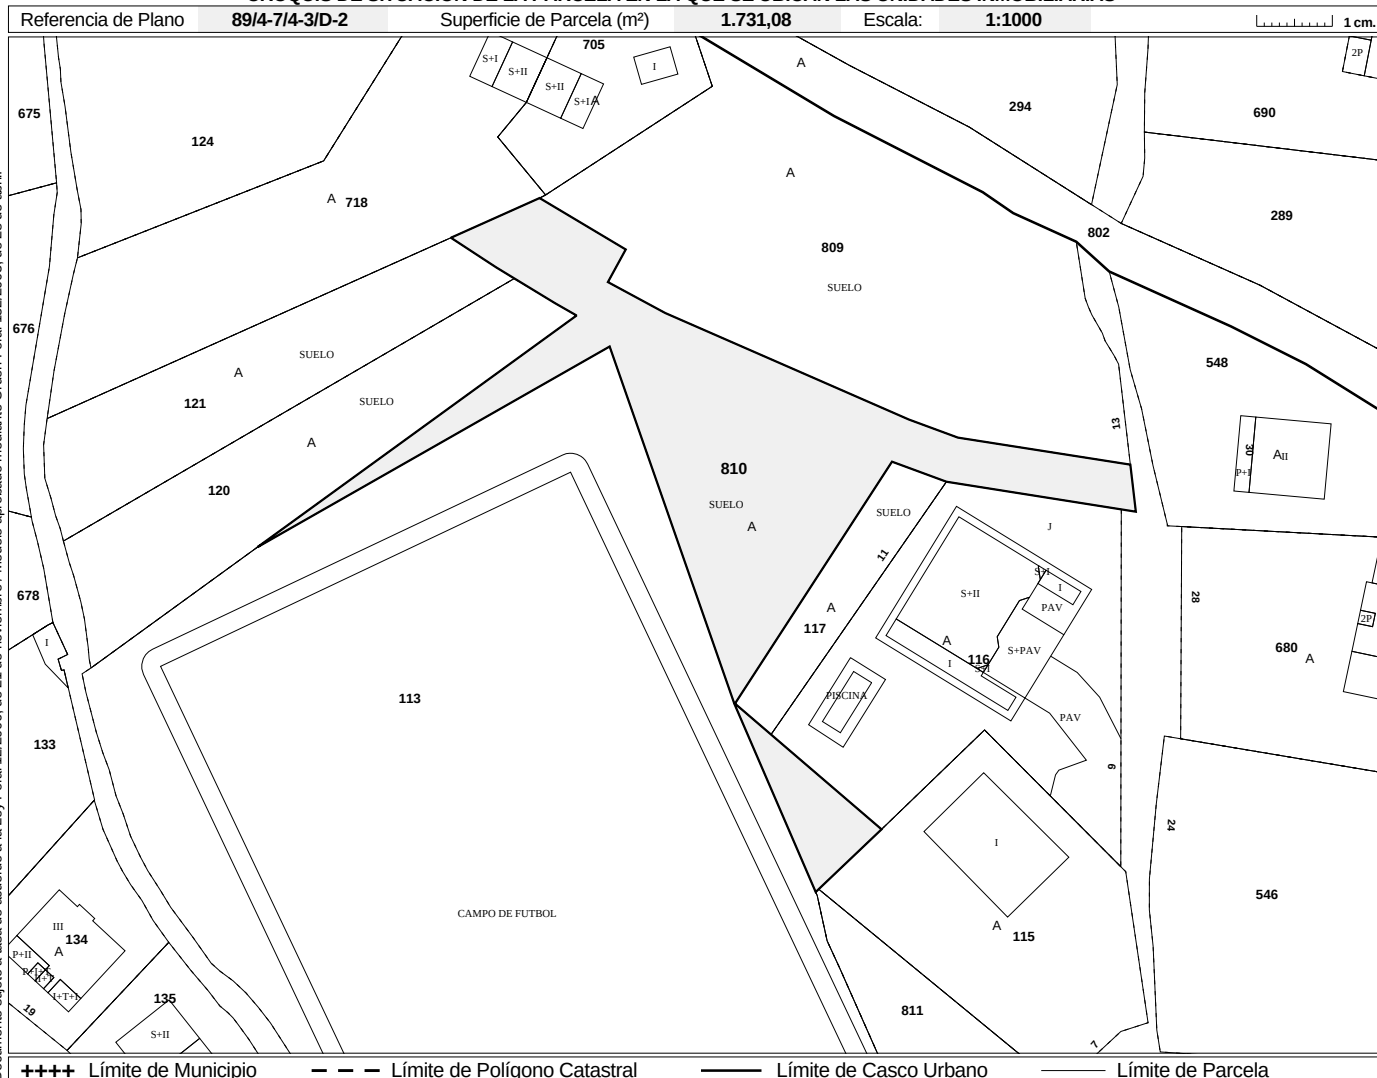

Todos los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad deben incorporar las cédulas parcelarias correspondientes (Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre). Documento sujeto a tasa de acuerdo a la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre / Modelo aprobado mediante Orden Foral 132/2003, de 28 de abril.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000002407706ZB

Municipio LEITZA

Cód. 149

Entidad

LEITZA

Cód. Seg.


I/IF761EIKYY

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)				DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
2	811	1	1		Principal	Común	
2	811	1	1	OKILLIN KALEA, S-P	634,59		SUELO

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

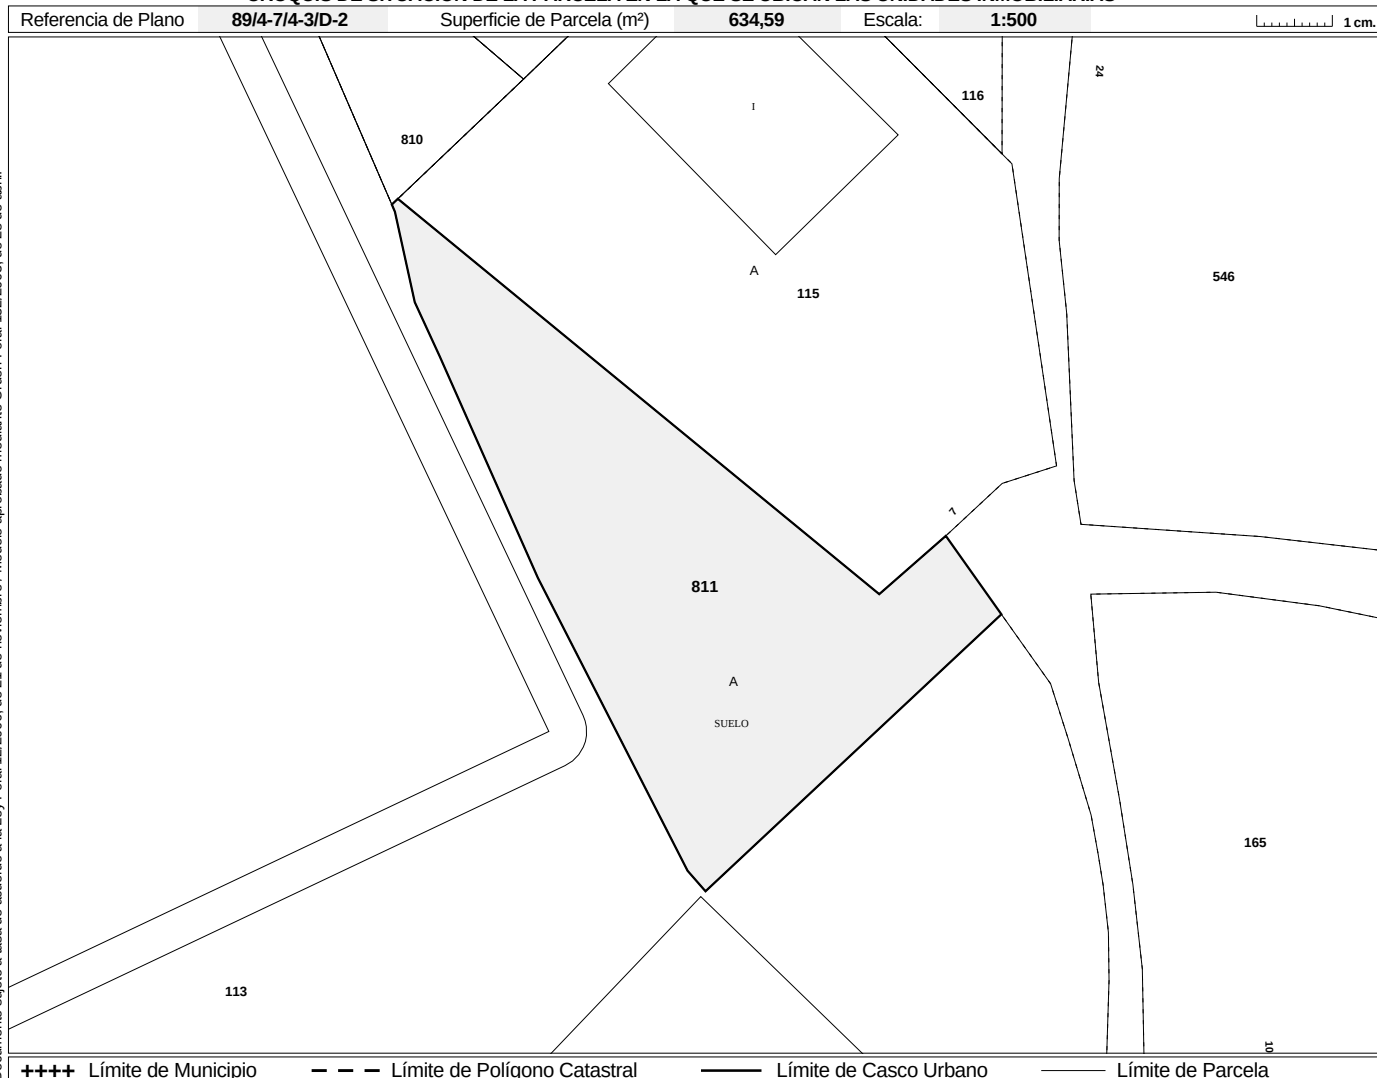

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

Referencia Catastral del Bien Inmueble 310000000002362420UB

Municipio LEITZA

Cód. 149 Entidad LEITZA


Cód. Seg. I/MXRVJBS5V1

Expedida el 3/2/2023.

CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS

CÓDIGOS LOCALIZADORES (*)	DIRECCIÓN O PARAJE	SUPERFICIES (m²)		USO, DESTINO O CULTIVO
		Principal	Común	
2 802 A	Plazaolaren bide berdea / Via Verde del	3.226,27		CONSTRUCCION

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

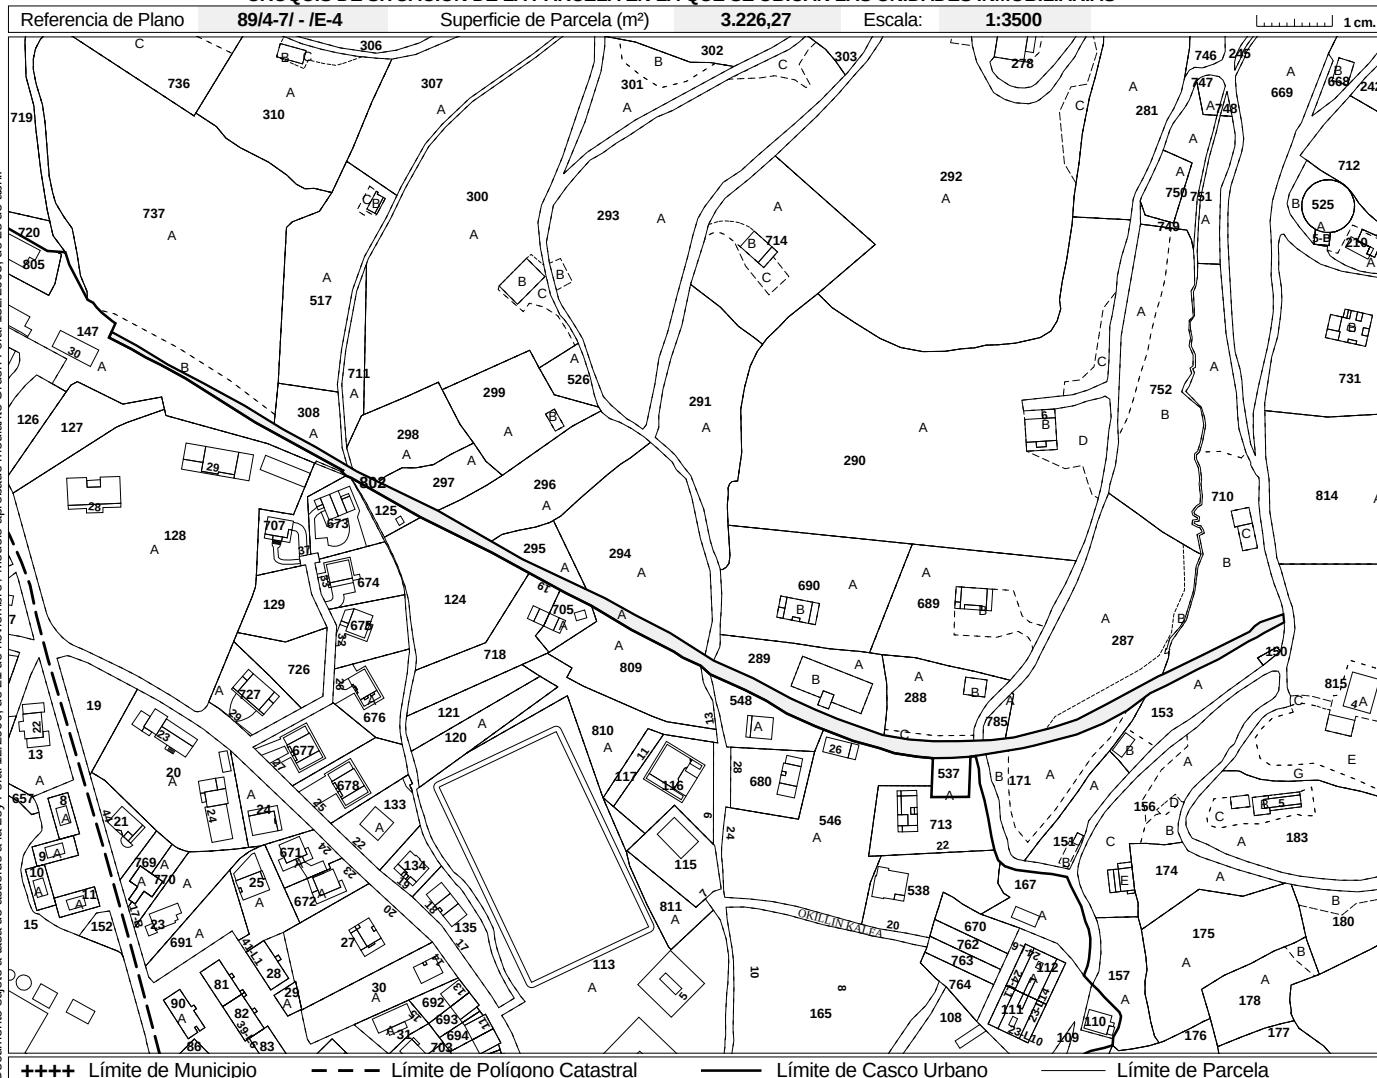

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos. Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

Lur-Ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzua • Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales

Carlos III, 4 • 31002 PAMPLONA/IRUÑA • Tfnoa/Tfno. 848 42 73 33 • <https://catastro.navarra.es> • riqterri@navarra.es

ANEJO Nº 10
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base a la **MODIFICACIÓN DEL PROYECTO “URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA”**, de acuerdo con el **Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición**, Ley 7/2022 (LRSC), así como Ley Foral 14/2018 y **Decreto Foral 23/2011** por el ámbito territorial de Navarra.

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor (Artículo 5.1. del RD.). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Las obras proyectadas consisten en la segunda fase para la urbanización del Sistema Local SL-3, incluyendo la ejecución y/o renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento de fecales y pluviales, la pavimentación, el alumbrado público y la obra civil de canalizaciones para baja/media tensión y telefonía/telecomunicaciones. Creando un nuevo tramo de calle, previendo dos futuros sectores de aparcamientos, y completando la renovación del vial Okillin Kalea, entre la fase anterior y la Vía Verde del Plazaola, de acuerdo con la ya aprobada modificación urbanística del Plan Municipal de Leitza.

La modificación del proyecto consiste en elevar la pavimentación del nuevo vial, con trazado este-oeste, adecuando la rasante de acuerdo a las cotas provistas por el técnico del Ayuntamiento, en los límites con accesos a la parcela 809, unidad de ejecución UE-29. Esta modificación surge por lo estipulado en el Convenio del Sistema Local SL-3.2, entre la promotora de la UE-29 y el Ayuntamiento de Leitza, para solventar los problemas ocasionados por las deficiencias al ejecutar las obras de las edificaciones en la parcela 809 (UE-29) y por no respetar las cotas pactadas. En comunicaciones con el Ayuntamiento de Leitza nos han fijado los puntos y coordenadas que delimitan y condicionan el proyecto del futuro vial.

Además, la modificación incluye retirar todo el relleno que ha vertido la promotora de la UE-29 sobre el terreno del nuevo vial y parcela 810, hasta alcanzar la cota que está en el topográfico original. Así como agregar los muros de contención, las excavaciones y, una vez ejecutadas las redes de saneamiento y demás tareas ya previstas en proyecto (incrementando la altura de los pozos afectados por las modificaciones), el terraplén y los taludes laterales, todo lo que ahora es necesario por elevar las cotas del nuevo vial.

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

De acuerdo con la definición (art.2, letra a) del RD, cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de “Residuo”, incluida en el artículo 3 de la Ley 10/1998 de 21 de abril, se genere en una obra de construcción y demolición, merece la consideración de “residuo de construcción y demolición” (RCD). A este efecto, se pueden identificar dos categorías:

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

La previsión que se hace respecto a la producción de residuos de construcción y demolición es la siguiente:

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN			Tratamiento	Cantidad (m³)
x	17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Sin tratamiento esp.	5110,74
	17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05		0,00
	17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07		0,00

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétreo			Tratamiento	Cantidad (m³)
1. Asfalto				
x	17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01	Reciclado / Vertedero	10,76
2. Madera				
x	17 02 01	Madera	Reciclado / Vertedero	1,54
3. Metales				
x	17 04 01	Cobre, bronce, latón	Reciclado / Vertedero	0,15
x	17 04 02	Aluminio	Reciclado / Vertedero	
	17 04 03	Plomo		
	17 04 04	Zinc		
x	17 04 05	Hierro y Acero	Reciclado / Vertedero	0,21
x	17 04 06	Metales mezclados	Reciclado / Vertedero	0,39
x	17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Reciclado / Vertedero	0,15
4. Papel				
x	20 01 01	Papel	Reciclado / Vertedero	0,48
5. Plástico				
x	17 02 03	Plástico	Reciclado / Vertedero	0,50
6. Vidrio				
x	17 02 02	Vidrio	Reciclado / Vertedero	0,10
7. Yeso				
x	17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01	Reciclado / Vertedero	0,02

RCD: Naturaleza pétreo			Tratamiento	Cantidad (m³)
1. Arena Grava y otros áridos				
x	01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	Reciclado / Vertedero	0,76
x	01 04 09	Residuos de arena y arcilla	Reciclado / Vertedero	1,40
2. Hormigón				
x	17 01 01	Hormigón	Reciclado / Vertedero	120,87
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos				
x	17 01 02	Ladrillos	Reciclado / Vertedero	
x	17 01 03	Tejas y materiales cerámicos	Reciclado / Vertedero	0,40
x	17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.	Reciclado / Vertedero	20,95
4. Piedra				
x	17 09 04	RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03	Reciclado / Vertedero	2,70

RCD: Potencialmente peligrosos y otros			Tratamiento	Cantidad (m³)
1. Basuras				
x	20 02 01	Residuos biodegradables	Reciclado / Vertedero	0,80
x	20 03 01	Mezcla de residuos municipales	Reciclado / Vertedero	5,50
2. Potencialmente peligrosos y otros				
x	17 01 06	Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)	Depósito Seguridad	0,01
	17 02 04	Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas		
	17 03 01	Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla		
	17 03 03	Alquitran de hulla y productos alquitranados		
	17 04 09	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas		
	17 04 10	Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's		
	17 06 01	Materiales de aislamiento que contienen Amianto		
	17 06 03	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas		
x	17 06 05	Materiales de construcción que contienen Amianto	Depósito Seguridad	0,02
	17 08 01	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's		
	17 09 01	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio		
	17 09 02	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's		
x	17 09 03	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's	Depósito Seguridad	0,01
	17 06 04	Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03		
	17 05 03	Tierras y piedras que contienen SP's		
	17 05 05	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas		
	17 05 07	Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas		
x	15 02 02	Absorventes contaminados (trapos,...)	Depósito / Tratamiento	0,01
	13 02 05	Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)		
	16 01 07	Filtros de aceite		
	20 01 21	Tubos fluorescentes		
x	16 06 04	Pilas alcalinas y salinas	Depósito / Tratamiento	0,01
	16 06 03	Pilas botón		
x	15 01 10	Envases vacíos de metal o plástico contaminado	Depósito / Tratamiento	0,08
x	08 01 11	Sobrantes de pintura o barnices	Depósito / Tratamiento	0,01
x	14 06 03	Sobrantes de disolventes no halogenados	Depósito / Tratamiento	0,01
x	07 07 01	Sobrantes de desenchofantes	Depósito / Tratamiento	0,01
x	15 01 11	Aerosoles vacíos	Depósito / Tratamiento	0,01
	16 06 01	Baterías de plomo		
x	13 07 03	Hidrocarburos con agua	Depósito / Tratamiento	0,01
x	17 09 04	RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03	Depósito / Tratamiento	0,01

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS			
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC	Volumen de Residuos (m ³)	Densidad tipo (Tn/m ³)	Toneladas de cada tipo de RDC
A.1.: RCDs Nivel I			
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN			
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto	5110,74	1,60	8177,18
A.2.: RCDs Nivel II			
RCD: Naturaleza no pétreo			
1. Asfalto	10,76	1,30	13,99
2. Madera	1,54	0,60	0,92
3. Metales	0,90	1,50	1,35
4. Papel	0,48	1,00	0,48
5. Plástico	0,50	0,90	0,45
6. Vidrio	0,10	1,50	0,15
7. Yeso	0,02	1,40	0,03
TOTAL estimación	14,30		17,37
RCD: Naturaleza pétreo			
1. Arena Grava y otros áridos	2,16	1,70	3,67
2. Hormigón	120,87	2,50	302,18
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos	21,35	1,50	32,03
4. Piedra	2,70	2,10	5,67
TOTAL estimación	147,08		343,54
RCD: Potencialmente peligrosos y otros			
1. Basuras	6,30	0,90	5,67
2. Potencialmente peligrosos y otros	0,20	0,50	0,10
TOTAL estimación	6,50		5,77

Las cantidades se obtienen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan en peso y volumen, tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas del CTE-SE, aunque evidentemente, al mezclar varios materiales se trata de una aproximación.

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista. Se trata de una estimación, según los porcentajes de mermas, roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto; que se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos LER).

De dicha estimación, los RCDs potencialmente peligrosos y otros dependerán de las condiciones de compra, suministro y aplicación de dichos materiales; por ello esta cuestión queda pendiente para que se ajuste por parte del constructor cuando redacte el Plan de Gestión de los RCDs.

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Se prevé, como se ha indicado, una escasa producción de residuos, y en una parte muy importante procedente de embalajes, cuya prevención queda fuera del alcance del constructor, por lo que la labor de prevención en la producción de residuos se limitará a aplicar la mayor diligencia en la utilización de los materiales de obra, evitando restos y sobrantes en la mayor medida posible.

Se instalará una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior o a la entrega y recogida por parte de gestor autorizado.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Los residuos procedentes de las excavaciones serán trasladados a vertedero autorizado, salvo que pudieran convertirse en áridos reciclados (en el caso de los productos resultantes de las demoliciones); o utilizarse (en el caso de los productos de la excavación) en rellenos localizados. Además, existe previsión de carga y transporte de materiales a lugar de acopio, para posterior reutilización en emplazamientos a determinar por el Ayuntamiento de Leitza. Todo lo anterior deberá estudiarse en el correspondiente Plan de Residuos.

5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

En aplicación de lo indicado en el art. 5.5. del Real decreto 105/2008, los RDC deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

RCD	Cantidad
Hormigón	80 Tn
Ladrillos, tejas, cerámicos	40 Tn
Metal	2 Tn
Madera	1 Tn
Vidrio	1 Tn
Plástico	0,5 Tn
Papel y cartón	0,5 Tn

Considerando que únicamente se superan las cantidades estipuladas en “Hormigón”, solo deberán fraccionarse de forma individualizada los citados RCD. Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado; la recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de los RCDs.

La clasificación de RCDs de hormigón está incluida en la demolición y levantado del pavimento, así como en las demás partidas que generan ese RCD.

6. EMPLAZAMIENTO

A los efectos del almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, el contratista deberá acondicionar una zona próxima a la de actuación; que se reflejará en el correspondiente Plan y podrá ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la obra.

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS


- El depósito temporal de escombros en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
- El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, ...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
- Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
- Se deberán atender los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, ...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
- Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
- Para aquellos RCD (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombros”.
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

8. VALORACIÓN

El coste del tratamiento previsto de los residuos -separación, carga, transporte y cánones- se ha incorporado al presupuesto del proyecto en el apartado “VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs”.

ANEJO Nº 11

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

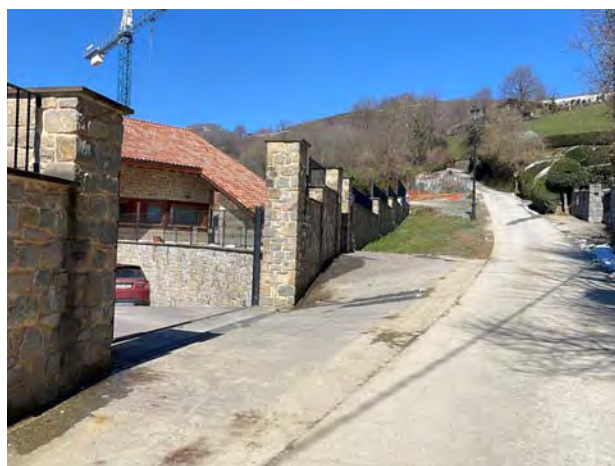





Punto 203 - Acta Replanteo 27/11/2024



Punto 207 - Acta Replanteo 27/11/2024



Punto 208 - Acta Replanteo 27/11/2024

Levantamiento topográfico efectuado en octubre de 2024:



ÍNDICE DOCUMENTOS

→ Documento Nº1
MEMORIA Y ANEJOS

→ Documento Nº2

PLANOS

→ Documento Nº3
PLIEGO DE CONDICIONES

→ Documento Nº4
PRESUPUESTO

1. Situación y Emplazamiento
2. Estado Actual - Topografía
3. Planta de Pavimentación
4. Sección Constructiva
5. Alineaciones
6. Perfiles Longitudinales
7. Red Saneamiento de Pluviales
8. Perfiles Red Saneamiento de Pluviales
9. Red Saneamiento de Fecales
10. Perfiles Red Saneamiento de Fecales
11. Red de Abastecimiento
12. Canalización de Baja y Media Tensión
13. Canalización de Alumbrado Público –
Obra Civil
14. Canalización de Telefonía y
Telecomunicaciones
15. Estructuras
16. Detalles Constructivos

ÍNDICE DOCUMENTOS



Documento Nº1
MEMORIA Y ANEJOS



Documento Nº2
PLANOS



Documento Nº3

PLIEGO DE CONDICIONES



Documento Nº4
PRESUPUESTO

- Capítulo I.** OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
- Capítulo II.** DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA
- Capítulo III.** CONDICIONES DE LOS MATERIALES
- Capítulo IV.** EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS
- Capítulo V.** MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
- Capítulo VI.** DISPOSICIONES GENERALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES
- Anexo Nº1.** PLIEGO DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE

CAPÍTULO I	7
OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	7
1.1.- Objeto del proyecto	7
1.2.- Documentos que definen las obras y orden de relación de los mismos:	7
1.3.- Descripción y justificación de las obras proyectadas	7
CAPÍTULO II	14
DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA	14
2.1 Con carácter general.	14
2.2 Con carácter particular.	14
2.3 Disposiciones legales sobre Seguridad y Salud en la Construcción.	15
2.3.1 Generales.	15
2.3.2 Específicas.	15
2.4 Disposiciones aplicables.	16
CAPÍTULO III	17
CONDICIONES DE LOS MATERIALES	17
3.1 Procedencia de los materiales.	17
3.2 Áridos para morteros y hormigones.	17
3.3 Agua.	17
3.4 Aglomerantes hidráulicos.	18
3.5 Morteros expansivos para sellado de pasamuros.	18
3.6 Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón.	18
3.7 Hormigones.	19
3.8 Aditivos para morteros y hormigones.	19
3.8.1 Definición.	19
3.8.2 Clasificación de los aditivos	19
3.8.3 Condiciones generales que deben cumplir todas los aditivos químicos (ASTM-465).	19
3.8.4 Plastificantes en general.	20
3.8.5 Retardadores del fraguado.	21
3.8.6 Acelerantes de fraguado.	21
3.8.7 Otros aditivos químicos.	22
3.8.8 Fibras.	23
3.9 Aceros en redondos para armaduras.	23
3.10 Aceros laminados.	23
3.11 Mallas electrosoldadas.	24
3.12 Encofrados.	24
3.12.1 Encofrados de madera de tabla	24
3.12.2 Encofrados de madera aglomerada.	25
3.12.3 Encofrado metálico.	25
3.12.4 Elementos de encofrado.	25
3.13 Elementos para entibaciones.	26

3.14	Piezas para sustitución de tubos.	26
3.15	Tubería de PVC para tuberías de saneamiento.	27
3.16	Piezas de PVC para tuberías de saneamiento.	27
3.17	Juntas de estanqueidad entre pozo y tubos.	28
3.18	Pernos de anclaje.	28
3.19	Registros prefabricados.	28
3.20	Marcos y tapas de registro.	29
3.21	Pates trepadores.	29
3.22	Elementos prefabricados de hormigón.	29
3.23.1	Definición.	29
3.23.2	Características geométricas y mecánicas.	30
3.23.3	Materiales.	30
3.23.4	Fabricación, manejo y colocación de los elementos.	30
3.23.5	Control y pruebas.	30
3.23.6	Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra.	31
3.23	Bordillos y caces de hormigón.	31
3.24	Materiales para escolleras.	32
3.25	Materiales para terraplenes y rellenos.	32
3.26	Subbase granular.	33
3.27	Zahorra artificial.	33
3.28	Base macadam.	34
3.29	Tratamiento superficial.	34
3.30	Rellenos localizados con material filtrante.	35
3.31	Mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico.	35
3.32	Mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura.	35
3.33	Pavimento de hormigón.	35
3.34	Pavimento de adoquines de hormigón. Losas.	35
3.35	Pavimento de piedra natural.	36
3.36	Pavimento de cantos rodados. Baldosas, losas y rodapiés.	36
3.37	Tubería de Polietileno.	37
3.38	Piezas especiales para tubería de polietileno.	38
3.39	Tubería de fundición nodular.	38
3.40	Señalización Vertical y Horizontal.	39
3.41.1	Marcas viales.	39
3.41.2	Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. Reflectantes.	40
3.41.3	Señales verticales reflexivas de chapa de acero.	40
3.41.4	Paneles informativos.	41
3.41.5	Carteles oficiales de obras.	42
3.41.6	Barrera de seguridad metálica.	42
3.41	Fábrica de ladrillo y bloque.	43
3.42	Pinturas y barnices.	43
3.43	Alumbrado público.	44
3.43.1	Lámparas.	44
3.43.2	Luminarias.	44

3.43.3 Equipos eléctricos	44
3.43.4 Condensadores	46
3.43.5 Arrancadores	46
3.43.6 Estabilizadores-reductores de tensión	47
3.43.7 Fusibles	47
3.43.8 Soportes	47
3.43.9 Centro de Protección-Medida-Control	48
3.43.10 Conductores para distribución en B.T.	49
3.43.11 Picas de tierra	49
3.43.12 Cajas de derivación	49
3.43.13 Varios	50
3.44 Análisis y ensayos de los materiales.	51
3.45 Materiales no especificados en el presente Pliego.	51
3.46 Materiales e instalaciones auxiliares.	51
3.47 Presentación de muestras.	51
3.48 Materiales que no reúnan las condiciones.	51
3.49 Responsabilidad del Contratista.	52
3.50 Cualificación de la mano de obra.	52

CAPÍTULO IV..... 53

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS	53
4.1 Condiciones generales.	53
4.2 Trabajos preliminares.	53
4.2.1 Preparación de la superficie existente.	54
4.2.2 Escollera.	54
4.3 Replanteos.	54
4.4 Acceso a las obras.	56
4.5 Demoliciones.	56
4.6 Excavaciones.	56
4.7 Terraplenes y pedraplenes.	57
4.8 Relleno de tierras.	58
4.9 Terminación y refino de cunetas y taludes.	59
4.10 Hormigones.	59
4.11 Armaduras a emplear en hormigón armado.	66
4.12 Mallas electrosoldadas.	66
4.13 Encofrados.	67
4.14 Morteros.	68
4.15 Fábrica de ladrillo.	68
4.16 Cantería y piedra artificial.	69
4.17 Montaje tubería para saneamiento.	69
4.18 Pruebas en colectores de saneamiento.	70
4.19 Elementos prefabricados.	74
4.20 Pates trepadores.	75
4.21 Elementos pasamuros de PVC para saneamiento.	75
4.22 Impermeabilizaciones a base de pinturas	76

4.23	Bordillos y caces.	76
4.24	Subbase regular.	77
4.25	Zahorra artificial.	77
4.26	Macadam.	77
4.27	Tratamientos superficiales.	77
4.28	Mezcla bituminosa en caliente.	77
4.29	Pavimento de hormigón.	78
4.30	Pavimento de Adoquines de hormigón.	78
4.31	Pavimento de piedra natural.	79
4.32	Pavimento de cantos rodados.	79
4.33	Montaje tubería de fundición nodular.	80
4.34	Prueba hidrostática y desinfección de tuberías y piezas especiales de fundición nodular en zanja y resultados a obtener.	80
4.35	Boca de riego con arqueta.	83
4.36	Imbornales y rejillas.	84
4.37	Válvulas y ventosas.	84
4.38	Canalización eléctrica.	84
4.39	Conducción telefónica	85
4.40	Instalación de gas natural	87
4.41	Señalización Vertical y Horizontal.	88
4.41.1	Marcas viales.	88
4.41.2	Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. Reflectantes.	88
4.41.3	Señales verticales reflexivas de chapa de acero.	88
4.41.4	Paneles informativos.	89
4.41.5	Carteles oficiales de obras.	89
4.41.6	Barrera de seguridad metálica.	89
4.42	Alumbrado público.	89
4.42.1	Prototipos	89
4.42.2	Zanjas	90
4.42.3	Cimentaciones	91
4.42.4	Arquetas	92
4.42.5	Colocación de soportes	92
4.42.6	Colocación de luminarias	93
4.42.7	Colocación de los equipos eléctricos	94
4.42.8	Colocación de lámparas	94
4.42.9	Tendido y conexionado de las conducciones eléctricas	94
4.42.10	Varios	95
4.43	Jardinería.	95
4.43.1	Protección de las plantas	95
4.43.2	Elección de especies vegetales	96
4.44	Riego.	96
4.45	Pruebas.	96
4.46	Otras fábricas y trabajos.	97
4.47	Limpieza de las obras.	97

4.48	Seguridad y Salud en el trabajo.	97
4.49	Cartel informativo.	97

CAPÍTULO V.....98

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS		98
5.1	Condiciones generales.	98
5.2	Medición y abono de excavaciones.	98
5.3	Medición y abono de rellenos y terraplenes.	99
5.4	Medición y abono de escollera.	99
5.5	Medición y abono de apertura y refino de cunetas y taludes.	100
5.6	Medición y abono de obras de hormigón y fábrica de ladrillo.	100
5.7	Medición y abono de acero y mallas electrosoldadas.	100
5.8	Medición y abono de impermeabilizaciones.	100
5.9	Medición y abono de rellenos localizados de material filtrante.	101
5.10	Medición y abono de juntas de PVC.	101
5.11	Medición y abono de tuberías de abastecimiento y piezas especiales.	101
5.12	Medición y abono de tubería de saneamiento.	101
5.13	Medición y abono de registros prefabricados.	102
5.14	Medición y abono de tapas de registro.	102
5.15	Medición y abono de pates trepadores.	102
5.16	Medición y abono de anclajes, soportes, contrarrestos de hormigón y metálicos.	102
5.17	Medición y abono de zahorra artificial y macadam.	102
5.18	Medición y abono de riegos y tratamientos superficiales.	102
5.19	Medición y abono de pavimento asfáltico.	103
5.20	Medición y Abono de Pavimento de hormigón.	103
5.21	Medición y abono de bordillos y caces de hormigón.	103
5.22	Medición y abono de pavimento de adoquines de hormigón.	103
5.23	Medición y abono de pavimento de piedra natural.	103
5.24	Medición y abono de pavimento de cantos rodados.	104
5.25	Medición y abono de pinturas.	104
5.26	Medición y abono de rotura y reposición de muro de mampostería.	104
5.27	Medición y abono Canalización eléctrica.	104
5.28	Medición y abono Conducción telefónica.	104
5.29	Medición y abono instalación de gas natural.	104
5.30	Medición y abono Señalización Vertical y Horizontal.	105
5.30.1	Marcas viales.	105
5.30.2	Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. Reflectantes.	105
5.30.3	Señales verticales reflexivas de chapa de acero.	105
5.30.4	Paneles informativos.	105
5.30.5	Carteles oficiales de obras.	105
5.30.6	Barrera de seguridad metálica.	105
5.31	Medición y abono Alumbrado público.	105
5.32	Partidas alzadas de abono íntegro.	106
5.33	Partidas alzadas a justificar.	106
5.34	Abonos de obras no autorizadas.	106

5.35	Abono de obras defectuosas pero aceptables.	106
5.36	Abono de obras incompletas.	106
5.37	Abono de obras accesorias, auxiliares e imprevistas.	106
5.38	Vicios o defectos de construcción.	107
5.39	Materiales que no sean de recibo.	107
5.40	Materiales sobrantes.	107
5.41	Medición y abono de Ensayos y control de calidad.	107

CAPÍTULO VI..... 108

DISPOSICIONES GENERALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES		108
6.1	Función genérica de la Dirección Facultativa de la obra.	108
6.2	Representantes del Adjudicatario.	108
6.3	Oficina de obra.	108
6.4	Libro de control de obra.	108
6.5	Visitas a las obras.	109
6.6	Fianza definitiva.	109
6.7	Comienzo de las obras.	109
6.8	Curso de las obras y régimen de prioridad.	110
6.9	Plazo de ejecución de las obras.	110
6.10	Plazos parciales.	110
6.11	Sanciones por incumplimiento de los plazos.	111
6.12	Abono de la obra ejecutada.	111
6.13	Precios contradictorios.	112
6.14	Revisión de precios.	112
6.15	Trabajos por Administración y ayuda a otros gremios.	113
6.16	Incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones.	113
6.17	Seguridad.	113
6.18	Recepción.	113
6.19	Período de garantía.	114
6.20	Prórroga del período de garantía.	114
6.21	Liquidación final de las obras y devolución de la fianza.	115
6.22	Cesión de obra a terceros.	115
6.23	Rescisión de contrato.	115
6.24	Valoración en caso de rescisión.	116
6.25	Cumplimiento de las disposiciones legales.	116
6.26	Indemnizaciones a cargo del Adjudicatario.	116
6.27	Daños causados por elementos atmosféricos.	116
6.28	Gastos e impuestos a cargo del Contratista.	117
6.29	Control de calidad, pruebas y mediciones.	117
6.30	Obligaciones del Adjudicatario no expresadas en este Pliego.	117
6.31	Interpretación del Proyecto. Litigios.	118

CAPÍTULO I

OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.1.- Objeto del proyecto

En el presente Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de las cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, habrán de regir para la ejecución de las obras, objeto de **MODIFICACIÓN DEL PROYECTO "URBANIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 3, FASE 2, DE LEITZA"**. Este Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del Proyecto, incluso sobre los pliegos de Condiciones Técnicas Generales caso de producirse discrepancias entre ellos.

1.2.- Documentos que definen las obras y orden de relación de los mismos:

Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados por orden de prioridad decreciente: Cuadros de Precios, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Planos, Pliego de Condiciones del concurso, Mediciones y Memoria.

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se regulará por la normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de este Pliego.

Estos documentos se pueden completar con:

1. - Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan sido debidamente aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero Director de las Obras.
2. - Órdenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente Libro de Órdenes existentes en la obra.

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención expuesta o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en ambos documentos.

1.3.- Descripción y justificación de las obras proyectadas

La actuación prevista contempla la urbanización del Sistema Local 3, fase 2, incluyendo la renovación y ampliación de la red de abastecimiento, saneamiento de fecales y pluviales, pavimentación (excluyendo los aparcamientos) y alumbrado público, más obra civil de canalizaciones para baja/media tensión y telefonía/telecomunicaciones; según la ya aprobada modificación urbanística del Plan Municipal de Leitza. Modificando la altura de pavimentación en el nuevo vial, de acuerdo con las cotas del Acta de Replanteo de

los accesos de la unidad de ejecución UE-29 en su encuentro con el límite del sistema local SL-3.2. Además de proyectar las tareas complementarias para la mencionada modificación, siguiendo lo acordado entre la promotora de la UE-29 y el Ayuntamiento de Leitza.

1.3.1 Red de saneamiento de fecales

La red de saneamiento de fecales diseñada será estanca y del tipo separativa. Las redes generales discurrirán por calzada en PVC color gris (RAL 7037) según la norma UNE-EN ISO 1452-2, con diámetro de 250mm. Dicha red se dimensiona en función de las acometidas domiciliarias, teniendo en cuenta los caudales punta que pudieran producirse. Se han consultado los datos disponibles de la red existente, para un mejor desarrollo de las soluciones a proponer.

Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de unión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de cambio de pendiente y en tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 55m. En general serán pozos de hormigón armado con base de diámetro 100cm como mínimo, con alzados y cono superior, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917. La tapa del registro será en fundición de tipo REXESS. Las cunas y medias cañas en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%.

Las acometidas se harán en PVC color gris, diámetros 160 o 200mm con una pendiente mínima de 1%, registradas mediante arqueta de 40x40cm de hormigón o prefabricada PVC, con tapa de fundición con la inscripción saneamiento, e irán ubicadas en el límite con la propiedad (clase D-400 si va en calzada).

La red de saneamiento de fecales estará dividida en dos tramos, el primero que inicia en el pozo de cabecera PS-01, colecta las acometidas de las viviendas existentes en Okillin Kalea desde la Vía Verde del Plazaola hasta los pozos renovados en la fase anterior (SL-3.1). El segundo tramo inicia en el PS-06, pozo de cabecera sobre la nueva calle (para acceder a las UE 29, 30 y 31), luego del pozo PS-07 la red seguirá el lateral del campo de fútbol hasta el PS-10, donde está el extremo de la tubería ejecutada en la fase 1, conectada a la red existente que baja por Okillin Kalea hacia el sur.

La presente modificación contempla los cambios por la elevación del nuevo vial E-O, verificando que las redes de saneamiento no tengan interferencias con los nuevos muros de contención, o los que serán necesarios en los futuros aparcamientos. Esto hace que el PS-07 sea más profundo que lo proyectado originalmente, así como que sea impracticable mantener la acometida a la parcela 809 (UE-29), por lo que se la modificó colocando el nuevo pozo PS-11 y la tubería Ø250 hasta el PS-08.

1.3.2 Red de saneamiento de pluviales

La red de saneamiento de pluviales proyectada será estanca con tubos de PVC gris pared compacta (RAL 7037), según la norma UNE-EN ISO 1452-2 con diámetro de 315 mm. Se utilizarán pozos de hormigón armado con base de diámetro 100cm como mínimo, con alzados y losa o cono superior, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917. La tapa de registro será en fundición de tipo REXESS. Las cunas y medias cañas en el fondo de las bases tendrán una pendiente mínima del 5%.

Los registros se ubicarán en los inicios de ramal, en puntos de quiebro, en puntos de unión de dos o más ramales, en puntos de cambio de diámetro de la conducción, en puntos de cambio de pendiente y en

tramos rectos de la red con distancias entre ellos no superior a 55m.

Para la recogida de las aguas pluviales se proyectan sumideros prefabricados de hormigón. La acometida del sumidero a la red se hará a pozo directamente, o a tubo mediante injerto click, con tubería de PVC color gris de 200 mm de diámetro y un 2% de pendiente mínima; además, se conectará la rejilla existente en el acceso a parcela 116 y se colocará una nueva en la intersección con la Via Verde de Plazaola. El objeto es captar las aguas pluviales antes de que discurran libremente dentro del ámbito de actuación. Con la misma finalidad se prevé la colocación de acometidas registradas mediante arqueta de 40x40cm de hormigón o prefabricada PVC, con tapa de fundición, ubicadas en el límite con la propiedad y conectadas directamente a la red.

El saneamiento de pluviales proyectado estará dividido, al igual que la red de fecales, en dos tramos, el primero para el sector a renovar de Okillin Kalea, que inicia en el pozo de cabecera PP-01, en la intersección con el Plazaola, hasta evacuar en el PP-04Ex, pozo de pluviales existente de la fase anterior (SL-3.1). El segundo tramo inicia con el pozo PP-06, en el vial de nueva construcción de Okillin Kalea, hasta el PP-11, conectando con la red existente ejecutada en la fase 1, junto al PS-10 de saneamiento de fecales.

El diseño de la red de pluviales se ha realizado conforme a la Instrucción 5-2 I.C. Drenaje Superficial, teniendo en cuenta la intensidad máxima de lluvias que se puede dar en Leitza para un periodo de retorno de 25 años, la superficie de afección y pendientes de las calles, dimensionando el colector según la suma de las cuencas aportantes.

1.3.3 Red de abastecimiento

La red de abastecimiento se ha proyectado teniendo en cuenta las Disposiciones Generales descritas en la Orden Foral 11/1996 de 19 de febrero, donde vienen reflejadas las necesidades en cuanto a caudales, caudales mayorados y caudales punta, tomando como criterio el proyectar una red con diámetros suficientes para la demanda actual y cubriendo la futura.

Para garantizar el suministro actual y futuro, se proyecta una red en fundición nodular con diámetro de 100 mm; la red se diseña mallada, con instalaciones cumpliendo la protección contra incendios, con bocas de riego y desagües. El trazado comenzará en el sector de las UE 29, 30 y 31, seguirá hacia el este por el nuevo vial hasta girar al sur, para poder conectar con la tubería existente en el sector de la calle Okillin Kalea recientemente ejecutada, en fase 1 del SL-3.

Para la limpieza de las calles, así como para eliminar el aire de las conducciones en el llenado y vaciado de las tuberías, se ha dotado a la red en su punto más alto de una boca de riego. En los puntos bajos de la red se colocarán desagües que faciliten el vaciado de la tubería. Según el relevamiento efectuado, se observa que el hidrante existente en la acera frente a la UE25, colocado en la fase anterior, cumple con las distancias para ser utilizado en los viales de la fase 2; además, se encuentra en lugar accesible para camiones de bomberos, en acera, debidamente señalizado.

Las acometidas a edificios o casas serán únicas, conectadas directamente de la red por medio de collarines, dependiendo del diámetro de la acometida, en general se harán en polietileno de baja densidad PN 10atm y diámetro 1", con válvulas de corte de bola, se colocará caja de registro en la acera junto al edificio. Los contadores se ubicarán en caja/armario de registro, homologado por el Ayuntamiento de

Leitza, previa válvula de corte en la acometida, con registro del tipo boca de llave.

Los materiales a colocar serán tuberías de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural o similar, DN 100 mm y con longitud útil de 6 m, clase de presión C 100 según norma UNE EN 545, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m² y con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, color azul, de espesor medio 80 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1; con marcado CE.

En todo el trazado la desviación angular máxima será la mitad del valor indicado por el fabricante. Se utilizará unión automática flexible tipo Standard apta para este tipo de tubería, mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según UNE-EN 681-1; y en los accesorios se contempla la utilización del conjunto de junta tipo Express o similar; contrabrida + anillo express (de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1) + bulón express (de fundición dúctil).

Completando la actuación con tuberías en polietileno alta densidad, piecerío y accesorios en fundición nodular, polietileno, polipropileno o metálicos; tuberías para acometidas en PE 10atm, bocas de riego tipo Belgicast bv-05-63 o similar, y contadores homologados por el Ayuntamiento de Leitza.

La separación mínima entre redes de abastecimiento y otros servicios, entre generatrices exteriores, será de 0,50 m en proyección horizontal y 0,25 m en proyección vertical, o la propia de los servicios instalados.

La profundidad de la zanja será la mínima rondando el metro como para que la tubería de abastecimiento tenga un recubrimiento de 80 cm como mínimo. La tubería tendrá una "cama" y un relleno de "lomos" con gravillín, por encima cinta de señalización (con detector metálico para tubería de PE) y relleno con zahorra artificial de segunda compactada al 98% Próctor Modificado.

1.3.4 Pavimentación

En lo relativo a la pavimentación, teniendo en cuenta el emplazamiento, características de la zona y las modificaciones del Plan Municipal de Leitza, se busca realizar un ordenamiento de las circulaciones viales y peatonales, planteando un diseño en armonía con el entorno inmediato, considerando que deben seguirse los mismos criterios que en las zonas aledañas para dar unidad al conjunto urbano, por este motivo se diseña una calzada de mezcla bituminosa de 5,00m de ancho, constante en toda su longitud y aceras de adoquín similar al colocado en fases anteriores, con una pendiente transversal hacia el bordillo de la calzada para conducir las aguas pluviales a través de la rigola (caz en los futuros aparcamientos) hasta los imbornales.

Previo a la excavación de la caja de ensanche se desmontará el relleno sobre el terreno original de la parcela 810, excavando los residuos provenientes de la UE-29, que se observan en Plano nº 2.1 Estado Actual-Topografía (en octubre de 2024), y se continuará con las excavaciones previstas en el proyecto original más las necesarias para los muros de contención y la elevación del vial. Posteriormente se terraplenará con suelo seleccionado, zahorra artificial 2ª, hasta alcanzar el nivel modificado de la explanada para el nuevo vial.

Como podemos apreciar en el Plano nº 4 Sección Constructiva, una vez se realice la excavación de la

caja de ensanche y de acuerdo a la normativa en vigor 6.1-IC "Secciones de Firme" de la Instrucción de Carreteras, se pavimentará la calzada con paquete de firme flexible compuesto por mezcla bituminosa en caliente con una capa intermedia AC-22 BIN 50/70 S (S-20), de 5cm de espesor, y capa de rodadura AC-16 SURF 50/70 D (D-12), de 5cm de espesor; sobre capa de 40cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 100% del Próctor Modificado, siendo de 30cm el espesor de esa capa de zahorra artificial en el sector del nuevo vial sentido Este-Oeste, dado que se contempla sobre una subbase con 20cm de espesor de zahorra artificial 2ª.

Para las aceras, se proyecta una base de firme compuesta por una capa granular de 40cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 100% del Próctor Modificado y 10cm de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, con fibras de polipropileno, de 12 mm para prevenir fisuras por retracción, en proporción de 600 g/m³, sobre el cual se colocara adoquín similar al existente de 7cm de espesor (según UNE-EN-1338), sobre cama de arena fina de 3-5 cm con cemento, con una dosificación mínima de 50 kg cemento/m³.

La calzada y aceras se encuentran a distinto nivel, delimitadas por bordillo prefabricado de hormigón bicapa. En la pavimentación y en la ejecución de la acera se tendrá en cuenta la existencia de accesos a viviendas, los encuentros con las calles adyacentes y pasos rebajados que faciliten la circulación. Un punto con diseño especial es la acera junto a la parcela 116, portal 9 de Okillin Kalea, dado que el acceso vehicular posee un nivel con altura sensiblemente menor respecto al acceso peatonal, donde se ejecutará un escalón con una huella y dos contrahuellas, según el CTE DB-SUA 1. Además, se proyectó una calzada con alineación lo más tendida posible en este sector, sin condicionar el nivel del acceso al portal 28, más la utilización de diferentes pendientes transversales en la acera y bordillos rebajados.

Para la contención del terreno se han diseñado 5 tipos de muros con hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc y armadura en acero corrugado B 500 S; además de prever una escollera de piedra, al noroeste de la contención de tierras mediante talud 3H/2V (Horizontal/Vertical) para garantizar la seguridad y estabilidad del terreno en la parcela 546; así como una previsión de sistema con muro/talud de contención de suelo reforzado con geosintéticos, DIT n° 482P/18 o similar, en el sector donde las redes de saneamiento afectan al existente talud del campo de fútbol.

Se ha proyectado un muro Tipo 5 junto a la rígola, paralelo al lateral norte de la parcela 116, para que los esfuerzos del nuevo vial no recaigan sobre el muro existente en el límite de esa parcela. En cambio, para salvar la diferencia de nivel entre la nueva pavimentación (modificada) y las parcelas 124, 718, 121, 120, 810 y 117 se proyectaron muros Tipo 1, 2 y 5, con altura variable y todas las tipologías sin puntera, sobresaliendo 20cm sobre el nivel de pavimentación. Para evitar afecciones a la parcela 680 se han previsto muros Tipo 3 y 4, sin talón, junto al lateral Este de Okillin Kalea.

Por la necesidad de elevar la proyectada calle E-O hasta alcanzar las cotas indicadas en el límite con la parcela 809 y poder dotar de accesibilidad a los edificios de la UE-29 (que se observan en Plano n°6-2 Perfiles Longitudinales: rígola lateral norte) es que se aumentó la altura del muro Tipo 5 ya indicado, manteniendo la cota superior al nivel de bordillos (Perfil Longitudinal rígola lateral sur), además de considerar el retiro y posterior colocación del cerramiento de la parcela 116, previendo recrecer el muro existente, hasta 20cm sobre el nivel de la acera del nuevo vial E-O, variando la altura del recrecido hasta un

máximo de 1,28m, tal como se observa en Plano nº6-2 Perfiles Longitudinales: trasdós de Muros.

La reconstrucción del muro en la parcela 115 se proyectó con zapata y tabicón de hormigón armado, sobre el que se colocará fábrica de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20cm, con pilares y zuncho horizontal superior, revistiendo los paramentos con enfoscado de cemento, 20mm de espesor con mortero CSIV-W2, recolocando el vallado perimetral existente sobre el muro.

Para la ampliación de calzada en hormigón, entre parcela 718 y la calzada del nuevo vial, se proyectan 15cm de hormigón HF-3,5 con fibras de polipropileno (600 g/m^3), sobre capa con 30cm de zahorra artificial, compactada al 100% P.M., encima de una subbase con 20cm de espesor de zahorra artificial 2ª.

El diseño de la pavimentación es decisivo para una óptima recogida de las aguas pluviales, por lo que la pendiente transversal de la calzada se adecuará hacia el lateral de la misma, donde se colocará rigola más bordillo o caz de hormigón prefabricado.

El proyecto cumplirá las determinaciones de la legislación vigente en materia de barreras físicas y sensoriales, Ley Foral 31/2022 de 28 de noviembre y, dado que todavía no han entrado en vigor los desarrollos normativos previstos en la citada ley foral, el Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio. Además de la Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Se seguirán directrices del Ayuntamiento de Leitza, cumpliendo las normativas de las entidades competentes y compañías suministradoras, Iberdrola, Telefónica, Nedgia Navarra.

1.3.5 Canalización de Baja y Media Tensión

El proyecto contempla la conexión con la canalización ejecutada en la fase anterior de la SL-3, teniendo en cuenta las comunicaciones con Iberdrola por el diseño de las canalizaciones, siguiendo los criterios del Proyecto de Electrificación (EXP-904315460 /ED01) para el nuevo Centro de Transformación y las instalaciones subterráneas de Baja y Media Tensión.

Para que además se puedan eliminar posteriormente los tendidos aéreos existentes (LABT), se proyecta la obra civil utilizando arquetas de registro prefabricadas normalizadas por Iberdrola, con marco y tapa M3/T3 D-400, así como canalizaciones con tubos de PEAD Ø 160 mm, exento de halógenos, según UNE-EN 50086-2-4, corrugado exterior y liso interior, 450N, IP549.

Quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno en calzadas (mínimo a 0,60 m en aceras), con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20, utilizando separadores para garantizar las distancias mínimas entre tubos y con el fondo o laterales de zanja. Para Baja Tensión se proyectaron 2, 3 o 4 tubos por zanja, con un tramo donde se agregan 3 tubos para Media Tensión, entre el futuro C.T. y la arqueta existente al sur, en el SL-3.1. Los 3TØ160 inferiores serán los destinados a M.T., agregando en ese tramo de zanja un tritubo de polietileno de alta densidad Ø 40 mm.

Se dispondrá de registros suficientes y convenientemente distribuidos, de modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. Previendo las acometidas para las

parcelas, así como para conectar un futuro nuevo apoyo, necesario para desviar y desmontar la LABT.

1.3.6 Canalización de Alumbrado Público

Para la obra civil de alumbrado público se continuará la canalización ejecutada en la fase 1 del SL-3, se realizará una canalización con 2 tubos de PEAD 450N Ø 110 mm, según UNE-EN 50086-2-4, corrugado exterior y liso interior, más arquetas ubicadas en los puntos donde se encuentran las luminarias, en los quiebros o cambios de dirección, o donde se prevea realizar futuras derivaciones o conexiones. Se levantarán las luminarias existentes para acopiarlas en depósito municipal, previendo que el Ayuntamiento las pueda reutilizar en otra ubicación, proyectando la colocación de nuevas farolas similares a las instaladas en fase anterior, en columnas de 4/5 m de altura.

1.3.7 Canalización de Telefonía y Telecomunicaciones

Para eliminar los tendidos aéreos se realizarán las canalizaciones de Telefonía/Telecomunicaciones mediante cuatro tuberías de corrugado PEAD Ø 110 mm, en base dos, llevando cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones; con arquetas prefabricadas homologadas tipo H y M, suficientes y convenientemente distribuidas, de modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. Se conectará la nueva canalización con la arqueta existente en Okillin Kalea, ejecutada en la fase anterior.

Se mantendrán contactos con las compañías suministradoras, de Energía Eléctrica, Telefonía/Telecomunicaciones y Gas, para comunicarles las calles afectadas por las obras, y proceder al marcaje de los servicios existentes, si los hubiera, de modo que se tengan en cuenta en el trazado de las nuevas canalizaciones los posibles cruces.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA

2.1 Con carácter general.

- LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
- Instrucción de Normas UNE.
- Normativa Europea EN.
- Normativa CENELEC.
- Normativa CEI.
- Ley de Ordenación y defensa de la Industria Nacional.
- Norma general de Contratación de la Excma. Diputación Foral de Navarra.
- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3, MOPU, y las sucesivas modificaciones hasta la redacción de este documento).
- Normas para la presentación de proyectos de obras con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra.

2.2 Con carácter particular.

- Normativa del Ayuntamiento de Leitza.
- Plan Municipal de Leitza y sus modificaciones aprobadas.
- Normas para la presentación de Proyectos de Construcción o acondicionamiento de caminos rurales (Gobierno de Navarra).
- Instrucción de Carreteras (MOPU).
- Código de Urbanismo de Navarra (Última modificación publicada en BOE).
- Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico (IECA).
- Código Estructural (antes: Instrucción de Hormigón Estructural, E H E).
- Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
- Normas tecnológicas de la edificación NTE.
- Normas básicas de la edificación. Acciones en la Edificación. NBE AE-88.
- Normas de ensayo del Laboratorio Central (MOPU).
- Normativa de Redes de Saneamiento.
- Normativa de Redes de Abastecimiento de agua.
- Norma A.S.T.M. C14M-81 (Standard Specification for concrete, sewers, store drain and culvert pipe).
- Instrucción para el uso estructural del hormigón para retención de líquidos acuosos (British Standards Institution BS 5337/1976).
- Real Decreto 505/2007 y Orden Ministerial TMA/851/2021 (condiciones básicas de accesibilidad).

- Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, y los desarrollos normativos aplicables.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y modificaciones posteriores. Guías Técnicas de aplicación del REBT.
- Real Decreto 1890/2008, 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (EA-01 a 07).
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-RAT 01 a 23) y modificaciones posteriores.
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (R.D. 614/2001, de 8 de junio).
- Guía Técnica para la evaluación y prevención del Riesgo Eléctrico.

2.3 Disposiciones legales sobre Seguridad y Salud en la Construcción.

2.3.1 Generales.

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores de 17 de mayo de 1.974 (BOE 29-5-1.74).
- Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de diversos medios de protección personal (hay un total de 28 normas técnicas aprobadas).
- Estatuto de los Trabajadores en las máquinas de 26 de mayo de 1.986 (BOE 21-7-1.986).

2.3.2 Específicas.

La normativa fundamental, actual, vigente, armonizada con los Directivos de la UE, se produce a partir de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo legislativo posterior y es la siguiente:

- Ley 31/1.995 Prevención de Riesgos Laborales BOE 10.11.95.
- RD 39/1.997 Reglamento de los Servicios de Prevención BOE 31.01.97.
- Orden 27-junio-97, sobre Acreditación de los Servicios de Prevención y Auditorías BOE 4.07.97.
- RD 773/1.997 Utilización de los Equipos de Protección Individual por los trabajadores BOE 12.06.97.
- RD 1215/1.997 Utilización de los Equipos de Trabajo por los trabajadores BOE 7.08.97.
- RD 1627/1.997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. BOE 25.10.97.
- RD 614/2.001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- RD 171/2.004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL en materia de coordinación de

actividades empresariales.

- RD 2267/2.004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, corrección de errores y modificaciones posteriores.
 - Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
 - Convenio número 148 de la O.I.T. sobre protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, ruidos y las vibraciones en el lugar del trabajo. Ratificado el 7 de diciembre de 1.980 (BOE 30-12-81).
 - Convenio número 155 de la O.I.T. sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificación el 11 de septiembre de 1.985 (BOE 11-11-1985).
 - Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.
 - Instrucción 8.3-IC (Señalización, balizamiento y defensa de obras).

2.4 Disposiciones aplicables.

Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en todo lo no especificado en él, las siguientes:

1. Pliego de Condiciones Económico Administrativas que se establezca para la Contratación de la obra.
2. Los reglamentos, Instrucciones y Normas citadas a lo largo de los diferentes capítulos del presente documento. Incluso los documentos que las hayan reemplazado o modificado, total o parcialmente, hasta la redacción de este Pliego.
3. Las disposiciones legales vigentes sobre higiene y seguridad del trabajo, etc.
4. El Contratista está obligado igualmente a cumplir cuantas leyes, disposiciones, estatutos, etc. que rigen las relaciones entre patronos y obrero, en vigor o que en lo sucesivo se dicten.
5. El Contratista está obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales a menos que por sus características o especificaciones técnicas, no existan elementos equivalentes fabricados en España que cumplan las citadas condiciones.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

3.1 Procedencia de los materiales.

El contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado Ingeniero las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido aprobada por el Director de obra.

3.2 Áridos para morteros y hormigones.

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se indican en el artículo correspondiente de la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado E H E.

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su clasificación disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes.

El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos (4/5) de la separación entre armaduras y al tercio (1/3) del ancho o espesor mínimo de la pieza que se hormigone.

3.3 Agua.

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, cumplirá las condiciones que prescribe la Instrucción E H E.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO₄, rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.

3.4 Aglomerantes hidráulicos.

El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de ser utilizados en las obras de fábrica cumplirán las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la recepción de aglomerantes hidráulicos (RC-03) y las indicadas en el artículo correspondiente de la citada Instrucción E H E.

En los casos que determine la Dirección Facultativa de las obras, el cemento a emplear cumplirá las condiciones de los resistentes a las aguas selenitosas (PAS) u otros cementos especiales.

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido.

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial.

La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de arcilla, con una proporción de materias extrañas inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá caliches ni conglomerados especiales. Será inmediatamente desechada toda partida que ofrezca el menor indicio de apagado espontáneo.

Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la norma UNE correspondiente.

3.5 Morteros expansivos para sellado de pasamuros.

Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica en que no sea posible la colocación de juntas de goma.

Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el tubo con una holgura de tres cm. a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá estar uniformemente acabada, no admitiéndose quiebras salientes o coqueras.

3.6 Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón.

Se empleará para el relleno de huecos de orificios dejados por las espadas del encofrado para el hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón.

La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la Dirección de la Obra.

Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de reconocido prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero de la forma habitual.

Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de expansionamiento será del 3 % del peso del cemento.

3.7 Hormigones.

Se prevén los siguientes hormigones:

- A. Hormigón HF-3,5 con Fibras PP 12mm en pavimentación y aceras.
- B. Hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc en forjados, muros, zapatas y soleras.
- C. Hormigón HA-25/B/20/Ila en obras de fábrica.
- D. Hormigón HM-20/B/20/Ila en limpieza de cimentaciones.
- E. Hormigón HM-20/P/20/Ila en obras de fábrica y protecciones.
- F. Hormigón HNE-15/B/20.

En cuya denominación, el número indica la resistencia característica específica del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, expresada en kp/cm^3 .

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto, la Dirección de la Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego.

3.8 Aditivos para morteros y hormigones.

3.8.1 Definición.

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados de hormigón o mortero.

3.8.2 Clasificación de los aditivos

- A. Aireantes.
- B. Plastificantes puros o de efecto combinado con A, C ó D.
- C. Retardadores del fraguado.
- D. Otros aditivos químicos.
- E. Fibras.

3.8.3 Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos (ASTM-465).

- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras.
- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación de su comportamiento mediante ensayos de laboratorios, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra.
- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y así mismo el color se

mantendrá invariable.

- No se permitirá el empleo de aditivos en los que mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para la unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico.

- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo.

- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a lo largo plazo y productos siderúrgicos.

- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.

- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto.

- La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra.

3.8.4 Plastificantes en general.

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos en 2.09.3 cumplirán las siguientes:

- a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.

- b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos.

- c) No deben aumentar la retracción de fraguado.

- d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderables respecto de la dosificación del cemento, menos del uno con cinco por ciento (1,5%) del peso del cemento.

- e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos perjudiciales para la calidad del hormigón.

- f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos en la dosificación de cemento y en la docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%).

- g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%).

- h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se origina el empleo de detergentes constituidos por alquilsulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio.

3.8.5 Retardadores del fraguado.

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración.

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes, pero sin aditivo.

No deberá producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para ésta.

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización explícita del Director de Obra.

3.8.6 Acelerantes de fraguado.

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales.

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto desencofrado o puesta en carga.

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de cemento de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción de prolongada duración.

La utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra.

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío.

El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico.

Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las siguientes prescripciones:

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante reiterados ensayos de laboratorio y pruebas de hormigón de los mismos áridos y cemento que haya de usarse en la obra, suficientes para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables.

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua del amasado antes de ser introducido en la hormigonera.

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución uniforme del acelerante en toda la masa.

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera.

e) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante o en el terreno.

f) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en pavimentos de calzadas.

g) Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón Pretensado.

3.8.7 Otros aditivos químicos.

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra.

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados.

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán debido a lo dudoso de su eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo.

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del fraguado, aunque su denominación comercial se emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo deberá restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y enturbados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero y hormigón en cuanto a resistencia, retracción o durabilidad.

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a base de proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra.

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas.

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra.

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas pruebas y comprobando que no se producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón mortero.

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo o entre tongadas, ni en cajillas de anclaje.

3.8.8 Fibras.

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan al hormigón para mejorar ciertas propiedades específicas. Poseen dos finalidades: estructural y no estructural.

Las fibras de polipropileno serán empleadas para prevenir fisuras por retracción en soleras y pavimentos de hormigón, cumpliendo una función no estructural; no proporcionan mayor energía, si mejoran otras propiedades, tales como resistencia al fuego control de fisuración, abrasión, impacto, etc

Las características geométricas de las fibras se establecerán de acuerdo con UNE 83500-1 y UNE 83500-2.

Las fibras plásticas están formadas por un material polimérico (polipropileno, polietileno de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) extrusionado y posteriormente cortado. Estas pueden ser adicionadas homogéneamente al hormigón, mortero o pasta. Se rigen por la norma UNE 83500-2. Las micro-fibras (diámetro < 0,30 mm) se emplean para reducir la fisuración por retracción plástica del hormigón, especialmente en pavimentos y soleras, pero no pueden asumir ninguna función estructural.

De forma general, se podrá emplear hormigón reforzado con fibras de polipropileno en todas las clases de exposición del hormigón. En caso de clases específicas de exposición por ataques químicos al hormigón -Qa, Qb y Qc-, las fibras de acero y sintéticas podrán emplearse previo estudio justificativo de la no reactividad de los agentes químicos con dichos materiales distintos del hormigón.

La longitud máxima de las fibras de polipropileno a utilizar será de 12 mm y tendrán una dosificación de 0,6 Kg/m³ de hormigón.

3.9 Aceros en redondos para armaduras.

Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico como mínimo igual a 400 N/mm² (B-400S) o bien igual 500 N/mm² (B-500S), y cumplirá lo previsto en la Instrucción E H E. Será corrugado de primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Asimismo, estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar grabadas las marcas de identificación s/norma UNE 36088/11/75. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%.

El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos y diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava o zahorras sobre el que se situarán las barras. En ningún caso se admitirá acero de recuperación.

3.10 Aceros laminados.

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán a las

prescripciones contenidas en las normas UNE-EN 10025 y UNE-EN 1993-1.

Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la D.O.; La disposición de los diferentes perfiles de la pieza, sus dimensiones, tipos de acero y perfil, se corresponderán con las indicaciones de la D.O. Las piezas estarán marcadas con un identificador que concuerde con los planos de taller, y con las señales necesarias para determinar su posición en la obra.

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo.

Los perfiles laminados serán:

- Acero tipo: S275JR.

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025.

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

3.11 Mallas electrosoldadas.

- Definición.

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de acero trellado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.

- Condiciones generales y calidad.

La calidad y condiciones serán las especificadas en el artículo 9.4 de la Instrucción EHE.

3.12 Encofrados.

3.12.1 Encofrados de madera de tabla

La madera para encofrados tendrá el menor número de nudos posible.

Éstos, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. En general será tabla de dos y medio (2,5) cm. En los paramentos vistos que figuren en Proyecto, o que la Dirección Facultativa determine, serán de tabloncillo de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) cm. y necesariamente cepillado.

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente resistencia para el uso a que se destinarán.

Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de la Dirección Facultativa.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de madera machihembrada, pudiendo, recurrirse al empleo de paneles industriales tipo COFRECO. El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a quince. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de la lechada.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrían constituirse con tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la pérdida de la lechada.

3.12.2 Encofrados de madera aglomerada.

En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizará como encofrado de madera en paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16mm. Los tableros y paneles utilizados serán de dimensiones regulares, sin recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de los paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones posibles. Las juntas entre paneles se tratarán para evitar la pérdida de la lechada. El número de puestas máximo será de diez. La superficie de los tableros será, en todo caso, plana y regular.

3.12.3 Encofrado metálico.

Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la Dirección de la obra, se utilizarán encofrados a base de chapa metálica. Dichos encofrados deberán contar con la rigidez suficiente para evitar abobamientos y desplazamientos, no admitiéndose. Por otro lado, elementos que presenten abolladuras o desgarros.

En todo caso la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo exigir en todo momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismo, etc. No se admitirán orificios en los paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por lo que deberán presentar los paneles una superficie cerrada.

3.12.4 Elementos de encofrado.

Se entienden por elementos de encofrado los siguientes:

- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos podrán ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices. Las dimensiones transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rígido. Estos elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se trate de soportar parrillas planas o ferralla vertical con carga de hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas las piezas serán cúbicas, y con forma de mariposa para la ferralla de alzados.

Para la carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con forma de disco, caballete, etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras mayores de D14. En todo caso deberán ser aprobadas

por la Dirección de Obra.

Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente.

El reparto de separadores y soporte por metro cuadrado de ferralla deberá ser suficiente para cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios.

- Espadas, latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como norma general queda prohibida la utilización de latiguillos para el atirantamiento de encofrados entre sí. Para este cometido podrían utilizarse espadas recuperables; podrán ser de modelos comerciales o con barra de alambre de armar, en ambos casos se alojarán, para su retirada posterior, en tubos rígidos de PVC embutidos en el hormigón; estos tubos serán del menor diámetro posible para cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado; deberán contar en su extremo con piezas troncocónicas plásticas que una vez retiradas favorezcan el sellado de estos orificios; estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo de hormigón por calentamiento o tracción.

Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una vez hormigonado: de este tipo de tirantes sólo se admitirán aquellas que permitan un descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. No se admite, pues, aquellos que sólo permiten el corte a ras de paramento de hormigón de la parte que sobresale.

Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de las espadas, deberán ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la totalidad del hueco. La aplicación deberá hacerse con embudo en vertical. Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso contrario deberá pintarse en los paramentos con lechada de forma que se del color de estos paramentos.

3.13 Elementos para entibaciones.

Las entibaciones podrán efectuarse, salvo definición expresa, con elementos de madera o metálicos. La madera que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y del personal.

Cuando se utilicen paneles metálicos, éstos deberán estar diseñados para cumplir con su misión resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su manejo con garantías de fiabilidad y seguridad.

En entibaciones cuajadas se utilizarán preferentemente puntales metálicos. Igualmente, y salvo orden en contra de la Dirección de Obra, podrán utilizarse carros de elementos de entibación a base de paneles metálicos apuntalados entre si mediante husillos.

3.14 Piezas para sustitución de tubos.

Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o durante el servicio, se prepararán piezas de sustitución consistentes en:

- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso.
- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso.
- Manguito para unión de los extremos lisos.

Los medios tubos, una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos lindantes, quedarán enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito.

El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que consiga la estanquidad al atornillarlos presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular o acero inoxidable 18/8. También se consideran admisibles manguitos de goma que se aprisionen contra los extremos de los tubos con abrazaderas de acero inoxidable 18/8.

3.15 Tubería de PVC para tuberías de saneamiento.

Todos los tubos de PVC serán de color gris pared compacta (RAL 7037), cumplirán la norma UNE-EN ISO 1452-2:2010 y el fabricante de ellos deberá disponer de sello o marca de calidad reconocido por el ITOPE (Instituto de la Tecnología de Obras Públicas y de la Edificación).

Los tubos serán de una longitud no inferior a 6 m. y el sistema de unión entre ellos será de campana y junta de goma incorporada preferiblemente aunque se podrán utilizar otro tipo de juntas, siempre que se someta a la conducción a prueba de esta estanquidad hidráulica.

A fin de comprobar que el material empleado en la fabricación es el adecuado, se comprobarán los parámetros que se detallan a continuación.

<u>Parámetro</u>	<u>Valor exigido</u>	<u>Norma ensayo</u>
Resistencia al impacto	34,7 J/m	ASTM-D256, Método A
Tensión mínima de tracción	48,3 Mpa	ASTM-D638 con probetas tipo I.
Temperatura de deformación.	70	ASTM-D648

La junta elástica habrá de cumplir la norma UNE-EN 681-1.

Estos ensayos serán realizados en un laboratorio homologado y aceptado por la Dirección de Obra.

3.16 Piezas de PVC para tuberías de saneamiento.

Cuando así se exija en Planos o Memoria deberán colocarse piezas especiales de PVC en las conducciones de saneamiento. Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de acometidas. En cualquier caso serán de la misma calidad que el tubo y salvo disposición en contra serán fundidas en una sola pieza. En caso de utilizarse piezas construidas mediante soldadura deberán ser admitidas y aprobadas por la Dirección de Obra. Todas las piezas serán de los diámetros exigidos en planos, así como sus ángulos correspondientes, y contarán con la embocadura y junta de goma necesarias. Para la piezas abrazaderas de acometidas, éstas deberán contar con la plante de goma y flejes de apriete que garantice su estanquidad con la tubería principal, o bien con la cola de unión que sustituya al sistema anterior cuando sea por sistema de contacto, en cuyo caso se exigirá exactitud entre el diámetro exterior del tubo a acometer y el

interior de la pieza de abrazadera.

Los pasamuros de PVC para tubería de saneamiento son manguitos de PVC con un bulbo perimetral situado en la zona central que sirve para alojar la junta de estanqueidad con el tubo que en él se mueve y sirve, simultáneamente, de resalto de pasamuros. El exterior de este manguito debe presentar una superficie claramente rugosa y granular. Su procedencia será de casa acreditada y deberá contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

3.17 Juntas de estanqueidad entre pozo y tubos.

Las uniones de registro con los tubos deberán ser estancas, definiéndose los dos modelos siguientes:

1. De gran elasticidad, ajustada a la Norma ASTM C923-79, que deberá permitir desviaciones de al menos 7 grados manteniendo las condiciones de estanqueidad. Constará de un elemento cónico que se presionará contra la pared del registro con un aro de aluminio o acero inoxidable AISI-304 con articulaciones que aseguren la posición definitiva y con una abrazadera de acero inoxidable AISI-304 que presione la goma contra el tubo. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la Administración, que exigirá justificación de experiencia satisfactoria del modelo propuesto.

2. De pequeña elasticidad que admitirán desviaciones del orden de 2 grados en diámetros superiores a 500mm. y de 4 grados en inferiores. Constará de una pieza de goma con la superficie exterior lisa y la interior dentada que será comprimida presionada por el tubo de modo suficiente para que consiga la estanqueidad total. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la Administración que exigirá justificación de experiencia satisfactoria del modelo propuesto. La utilización de un tipo u otro será decidida por el Ingeniero Director a la vista de las condiciones de apoyo.

3.18 Pernos de anclaje.

Estarán contruidos con barra redonda de acero con una resistencia a la tracción comprendida entre 3.700 y 4.500 kg/cm² alargamiento 26% y límite elástico de 2.400 Kg/cm². Estas barras se roscarán por un extremo con rosca métrica adecuada en una longitud igual o superior a 5 veces el diámetro y el otro extremo se curvará en 180º con radio mínimo 2,5 veces el diámetro de la barra irán provistos de tuercas y arandelas.

Estarán galvanizados y sus dimensiones serán las adecuadas al tipo de columna, báculo o brazo mural para los que sirven de arranque o anclaje.

3.19 Registros prefabricados.

Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la Norma C478M-80, tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, ensayos de recepción, etc., conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917.

Estarán contruidos por los siguientes elementos (cuyas dimensiones se definen en planos):

- Pieza de fondo que deberá tener incorporados los pasamuros de PVC sobre los que se acoplarán las tuberías del mismo material.

- Elementos cilíndricos intermedios.
- Elemento superior de reducción o losa de cubierta.

Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de materiales elástico que aseguren la total estanqueidad tanto interior como exterior, el modelo de junta será F114 de Forsheda.

La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo diámetro será función del tipo de junta adoptada (F910 de Forsheda). La superficie que delimita los agujeros será completamente lisa con el fin de que se pueda asegurar la estanqueidad.

3.20 Marcos y tapas de registro.

Los marcos y tapas de registro serán en todo caso de fundición nodular y de las dimensiones especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

Para accesos a registros y arquetas se utilizarán, siempre que no se indique lo contrario, tapas circulares de paso libre 600mm., que cumplan las características del tipo D400 según la Norma EN124, es decir, que estén dimensionadas para soportar una carga de control de 40 Tn. Los marcos deberán tener un mínimo de 4 taladros para facilitar un anclaje a la boca del cono del pozo.

PROPIEDADES FÍSICAS	LÍMITES EN LOS CONTENIDOS
- Peso específico = 1,1 kg/cm ³	No contendrá:
- Dureza Shock a 20° C= (50+5)%	- Cu, Sb, Hg, Pb.
- Alargamiento en rotura 425%	- Oxidos metálicos (excepto zinc)
- Carga de rotura a la sección inicial 1.500 g/mm ²	Contenidos máximos:
	- Cenizas (óxido de zinc y negro de (humo) 10% en peso
- Deformación permanente los 10 min. 10% de la dimensión primitiva, después de estar 24h. a 20°C comprimida hasta alcanzar el 50% de la dimensión.	- Azufre libre o combinado 2%.
	- Extracto acetónico 4%
	Contenido mínimo:
	- Caucho natural 75% en volumen

3.21 Pates trepadores.

Los pates, dispuestos con la separación que se indica en los planos, serán de polipropileno reforzado o fundición nodular con revestimiento epoxídico.

3.22 Elementos prefabricados de hormigón.

3.23.1 Definición.

Se definen como piezas prefabricadas de hormigón aquellos elementos constructivos de hormigón

que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye entre otros, losas de forjados, aceras, tubos y conductos de hormigón armado o pretensado, arquetas de drenaje u cualesquiera otros elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación haya sido puesta por el Contratista y aceptada por el Director de Obra.

3.23.2 Características geométricas y mecánicas.

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los planos y el Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento que se trate. La aprobación por el Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada.

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de los elementos que no estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación del Director de Obra, en su caso, no libera al contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido.

3.23.3 Materiales.

Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego General.

3.23.4 Fabricación, manejo y colocación de los elementos.

El Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenamiento y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego establezcan con los elementos en cuestión.

La aprobación por el Director de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes.

3.23.5 Control y pruebas.

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del

Contratista.

Se efectuará un ensayo por cada 50 (cincuenta) piezas prefabricadas o fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también negativo. Las piezas utilizadas en este ensayo serán de cuneta del Contratista. Cualesquiera otros ensayos negativos que realice el Director de Obra los hará abonando las piezas al Contratista si cumplen condiciones, pero no abonándoselas si no las cumplen, en cualquier caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote completo.

3.23.6 Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra.

Las piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra de acuerdo con lo previsto en proyecto, deberán ser ensayadas y recibidas de acuerdo con lo que indique el Director de Obras.

En particular, la sustitución de los elementos que el Proyecto se suponen contruidos dentro del ámbito de la obra, por otros fabricados fuera de ella, obligará a que el Director de Obra decida un sistema de condiciones y ensayos de recepción que, incluso podrá consistir en la inspección y control de los materiales primarios con los que se construyen, y de su proceso de fabricación.

3.23 Bordillos y caces de hormigón.

Los bordillos y caces prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-25 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20mm.) y cemento Portland P-350.

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1m.).

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10mm.).

Las características de calidad serán las siguientes:

1. Peso específico neto: inferior a tres mil kilogramos por centímetro cúbico (3.300 kg/cm^3).
2. Carga de rotura (compresión): mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado ($\geq 200 \text{ kg/cm}^2$).
3. Tensión de rotura (flexotracción): no será inferior a sesenta kilogramos fuerza por centímetro cuadrado ($\geq 60 \text{ kg/cm}^2$).
4. Absorción de agua máxima = 6% en peso.
5. Heladicidad. Inerte a + 20.

La cara superior (bordillos) o caras superiores (caces) deberán ser planas, y sus bordes no estarán desportillados. Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas.

El aspecto exterior de las piezas será uniforme y limpio. No estarán meteorizados y su constitución será homogénea, compacta y sin nódulos.

Comprobaciones:

Peso específico: 2.500 kg/cm^3

Coeficiente de desgaste por rozamiento: $< 0,13 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2$

Absorción de agua: $< 14\%$

Resistencia a la intemperie (helacidad): no debe presentar grietas ni desconchados después del ensayo fijado en UNE 7070

Resistencia a la compresión: $> 1.300 \text{ kg/cm}^2$

Resistencia a la flexión $> 80 \text{ kg/cm}^2$

3.24 Materiales para escolleras.

Se emplearán materiales que cumplan con las normas UNE-EN 13383-1 Escolleras. Parte 1: Especificaciones; y UNE-EN 13383-2 Escollera. Parte 2: Métodos de ensayo. Con material HMB 1000/3000, presentando las prestaciones certificadas s/normativas vigentes.

Además, se cumplirán las indicaciones de la “Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera” (2006) del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, a juicio de la Dirección de la obra.

3.25 Materiales para terraplenes y rellenos.

Los materiales a emplear serán suelo o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de la obra.

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados; de acuerdo con las siguientes características:

- Suelos inadecuados: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables.

- Suelos tolerables: no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.).

Su límite líquido será inferior a cuarenta ($LL < 40$) o simultáneamente: límite menos a sesenta y cinco ($LL < 65$) e índice de plasticidad mayor a seis décimas de límite líquido menos nueve I.P. $> (0,6 LL - 9)$.

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico ($1,450 \text{ kg/dm}^3$).

El índice C.B.R. será superior a tres (3).

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).

- Suelos inadecuados: carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.

Su límite líquido será inferior a cuarenta ($LL < 40$).

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico ($1,750 \text{ kg/dm}^3$).

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento (2%).

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

- Suelos seleccionados: Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veintiocho por ciento (25%) en peso.

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta ($LL < 30$), y si índice de plasticidad menor de diez ($IP < 10$).

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.

Estarán exentos de materia orgánica.

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72 Y NLT-152/72.

3.26 Subbase granular.

Se emplearán materiales según los artículos correspondientes del PG-3 y de la ORDEN FOM/3460/2003. Aridos naturales o procedentes de machaqueo de piedra de cantera o grava natural, cuya curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZN-25 o ZN-40. Suelo seleccionado con $MO < 0,2\%$ (según UNE 103204), equivalente de arena $EA > 30$, $SS < 0,2\%$ (según NLT 114), $CBR > 20$, $D_{max} < 100 \text{ mm}$, cernido tamiz #0,40 $< 15\%$ (o en caso contrario todas las demás condiciones del Art.330.3.3.1).

Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 510 del PG-3. La procedencia de estos materiales se fijará en Planos o Presupuesto.

3.27 Zahorra artificial.

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz deberá contener como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. Material con $S < 5 \%$ (según UNE-EN 1744-1); Árido grueso: partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso $> 50 \%$ en masa (UNE-EN 933-5), partículas totalmente redondeadas del árido grueso $< 10 \%$ en masa (UNE-EN 933-5), $FI < 35$ (UNE-EN 933-3), coeficiente de Los Ángeles de los áridos < 25 (UNE-EN 1097-2), materiales exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa, contenido de finos del árido grueso $< 1\%$ en masa (% pasa #0,063, según UNE-EN 933-1); Árido fino: $SE_4 > 30$ para la fracción 0/4 del material (Anexo A-UNE-EN 933-8), si no cumple $SE_4 > 30$: $MB_f < 10 \text{ g/kg}$ (Anexo A-UNE-EN 933-9) y simultáneamente $SE_4 > 25$; el material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104); la granulometría cumplirá tabla 510.4 del PG-3 para huso ZA 0/20 (según UNE-EN 933-1); el

cernido por el tamiz 0,063 mm será $< 2/3$ del cernido por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 510 del PG-3.

3.28 Base macadam.

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. La curva granulométrica se ajustará al huso M-3.

El recebo será en general, una arena natural, un suelo seleccionado, detritus de machaqueo, o material local. La totalidad del recebo pasará por el cedazo 10 UNE. La fracción cernida por el tamiz 5UNE será superior al ochenta y cinco por ciento (85%) en peso.

Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 502 del PG-3.

3.29 Tratamiento superficial.

Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido.

El triple tratamiento superficial, previsto como firme tipo, está compuesto por:

- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2, con una dotación de 3 kg/cm.²
- Tendido de gravilla caliza 8/12 con una dotación de 15 l/m².
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con una dotación de 3 l/m².
- Tendido de gravín ofítico para cerrar poros con una dotación de 10 l/m² 5/8.
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con una dotación de 2 kg/m².
- Sellado de gravillín ofítico tipo 3/5 mezclado con arena ofítica con una dotación aprox.de 6 kg/m².

El doble tratamiento superficial, previsto en refuerzos, estará compuesto por:

- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con una dotación de 3 kg/m².
- Tendido de gravín ofítico 5/8 con una dotación de 15 l/m².
- Riego de emulsión asfáltica tipo ECR-2 con una dotación de 2 kg/m².
- Sellado de gravillín ofítico 3/5 mezclado con arena ofítica 6 l/m².

Los áridos estarán compuestos por elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, su exceso de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Para evaluar en el laboratorio la adhesividad entre la gravilla y el ligante se empleará el denominado ensayo de placa Vialit (NLT-313).

Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. Las restantes características se ajustarán a las especificaciones de los artículos 211, 213, 532 del PG-3.

3.30 Rellenos localizados con material filtrante.

Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños cumpliendo su composición granulométrica las condiciones de filtro, que son:

$$F_{15} < 0,1\text{mm}; F_{15}/d_{15} > 5; F_{50}/d_{50} < 25; F_{60}/F_{10} < 20$$

$$F_{85}/d_{15} \text{ del árido del tubo} > 0.2$$

Cumpliendo asimismo las demás condiciones exigidas en el art.421 del PG-3 a los materiales filtrantes.

3.31 Mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico.

La mezcla cumplirá con las condiciones que para la misma se indica en el art.542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.

El árido utilizado será de naturaleza ofítica y procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera. Su granulometría se ajustará al tipo A-12/0.

La cantidad mínima de betún por tonelada de mezcla será de cincuenta y cuatro kilogramos. Siendo el betún empleado del tipo B 60/70.

3.32 Mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura.

La mezcla cumplirá con las condiciones que para la misma se indica en el art.543 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.

La dotación media de mezcla será de 35-50 Kg/m² (M8), 55-70 Kg/m² (M10), 40-55 Kg/m² (F8), o 65-80 Kg/m² (F10); con una cantidad mínima de ligante de 5 % (M) o 5,5 % (F), porcentaje en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral. Siendo el betún empleado del tipo BM-3b.

3.33 Pavimento de hormigón.

El hormigón empleado estará dosificado con cemento tipo P-350 en más de 300 kg/m³ y la relación agua cemento no será superior a 0,55. Tendrá una resistencia característica mínima a flexotracción de 35 kg/cm².

Las restantes características vendrán especificadas en los artículos 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 del presente pliego y en el artículo 550 del PG3.

3.34 Pavimento de adoquines de hormigón. Losas.

Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra:

- Resistencia a la rotura $\geq 3,6 \text{ M Pa}$.
- Resistencia a la abrasión $\leq 20 \text{ mm}$.
- Absorción de agua $< 6 \%$ en peso.
- Resistencia al deslizamiento > 45 .

En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE-EN-1338. Las losas

cumplirán lo indicado en la norma UNE-EN-1339.

Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo. En todo caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Serán estables a los agentes salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y estarán libres de eflorescencias.

3.35 Pavimento de piedra natural.

Piedras nuevas y piedras a reutilizar, asentada sobre mortero de cemento, seco o M-10 (1:3) según indicaciones de la D.F., con una dosificación de cemento 450kg/m³, con junta tomada mediante lechada de mortero con una dosificación de 650kg/m³. Adoquín de canto igual o superior a 7 cm, superficie similar al promedio y de iguales características morfológicas y técnicas al colocado en fases anteriores. Losa de 60x30 cm, de 14 cm de espesor, acabado aserrado, con las siguientes características físico-mecánicas: Peso Específico=2,28-2,37gr/cm³; Coef. de Absorción= 1,37-2,60%; Resistencia a Compresión= 620-1035kg/cm²; Resistencia a Flexión= 126-159kg/cm²; Resistencia al Desgaste < 20mm; Heladicidad < 0,30%; Resistencia a la cristalización de Sales < 0,30%; Porosidad= 2,94-6,10%; Resistencia al deslizamiento= Clase 3.

3.36 Pavimento de cantos rodados. Baldosas, losas y rodapiés.

El material a utilizar para la formación de pavimento de cantos rodados será material granular de canto rodado silíceo, tamaño 5/15 mm. máximo.

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. Las tolerancias en dimensiones serán:

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no será inferior a los valores indicados a continuación.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm.
- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, será de $\pm 0,5$ mm.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos.
- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 15%.
- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa

tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%.

Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 30x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.

3.37 Tubería de Polietileno.

Las tuberías de polietileno deberán cumplirse las condiciones funcionales y la calidad fijada en las Normas tecnológicas de la edificación NTE IFA (OM 23-12-1.975) y (BOE 3-10 y 17 de Enero de 1.976) así como el Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. (28-7-72) y las normas UNE 53118, 53131y 53188.

Deberán estar provistas de la correspondiente “marca de calidad”.

Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las siguientes:

Peso específico	Mayor de 0,940 gr/cm ³
Coefficiente de dilatación lineal	2-2,3 a 10º C
Temperatura de reblandecimiento	Mayor o igual a 100ºC
Índice de fluidez	No mayor que 0,4 gr/10 mín
Módulo de elasticidad (2 grados)	Igual o mayor que 9.000 kg/cm ²
Resistencia a rotura por tracción	Mayor o igual 190 kg/cm ²
Alargamiento en rotura	No inferior a 150 %

Asimismo, el material de las tuberías de polietileno de baja densidad deberá ajustarse a los siguientes parámetros:

Peso específico	Mayor de 0,940 gr/cm ³
Coefficiente de dilatación lineal	2-2,3 a 10º C
Temperatura de reblandecimiento	Mayor o igual a 100gr.C
Índice de fluidez	No mayor que 0,4 gr/10 mín.
Módulo de elasticidad (2 grados)	Igual o mayor que 9.000 kg/cm ²
Resistencia a rotura por tracción	Mayor o igual 190 kg/cm ²
Alargamiento en rotura	No inferior a 350 %

El material de las tuberías a instalar en la red de distribución de gas será polietileno de media densidad y estará fabricada según las siguientes Normas:

- UNE 53333- Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de combustibles peligrosos.

- BRITISH GAS STANDARD BGC/PS PL2 - Specification for polyethylene pipes and fittings natural gas and manufactured gas.

Sus principales características serán las siguientes:

Color: amarillo

Densidad: 0,94 g/cm³

Coeficiente de dilatación lineal: $1,5 \cdot 10^{-4}$ C⁻¹

Módulo de elasticidad: 700Mpa

Resistencia a la tracción: >15 Mpa

Alargamiento por rotura (23º) > 350%

Deberá estar provista del correspondiente certificado de Marca de Calidad de Plásticos Españoles, emitida por la Asociación Española De Plásticos.

Cada partida de polietileno traerá consigo un certificado de garantía del fabricante.

El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán lo suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar.

Se emplearán las calidades, timbrajes, diámetros, especificados en este proyecto.

3.38 Piezas especiales para tubería de polietileno.

Las piezas especiales que se empleen con las tuberías de polietileno serán del mismo material o de otro para los diámetros y presiones correspondientes a las tuberías en los que se instalen.

Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los esfuerzos que están llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos. Deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.

Los modelos de dichos elementos se someterán a la autorización previa y expresa de la Dirección Facultativa sin la cual no será aceptada su instalación.

3.39 Tubería de fundición nodular.

La fundición nodular para tubos y piezas deberá tener una carga de rotura mínima de 43 kg/mm² siendo el alargamiento de rotura del 8 ó 5%, según se trate de tubos centrifugados o de piezas fundidas en molde. La dureza Brinell máxima será de 230. Los tubos de piezas de fundición nodular deberán ir cementados interiormente. Tubería en fundición nodular con espesor mínimo equivalente a clase K9 (según norma UNE EN 545:2007 y anteriores).

Las tuberías y piezas empleadas en la obra procederán de fábrica, con experiencia acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el contratista propondrá a la Dirección de la obra los siguientes puntos:

- Fabricante de tuberías.
- Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo.
- Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores.

- Características del revestimiento interior y exterior de la tubería.
- Experiencia en obras similares.
- Tipo de señalización del tubo.

La tubería deberá cumplir la Norma ISO 2531 en todos sus apartados:

- Espesor de los tubos.
- Marcaje.
- Elaboración de la fundición.
- Calidad de los tubos.
- Tolerancia de juntas (s/norma francesa NF A 48-802).
- Tolerancias de espesor.
- Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud.
- Tolerancias de rectitud.
- Tolerancias sobre masas.
- Ensayos de tracción - probetas, método y resultado.
- Ensayo de dureza Brinell.
- Prueba hidráulica a 60 kg/cm² durante 15 seg.
- Prueba neumática baja agua a 5 kg/cm² - 2 minutos.

La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la utilización de la junta exprés completa (elastómera, tornillos y contrabrida), y la junta automática flexible.

En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella, como en el extremo liso; no se tolerará ninguno de los siguientes defectos:

- a) Excentricidad del diámetro del asiento de junta.
- b) Ovalidad del diámetro del asiento de junta.
- c) Poros o huecos mayores a 2 mm. de diámetro.
- d) Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta
- e) Poros de diámetro menor a 2 mm., cuya separación entre ellos sea menor de 3 cm. o que estos estén en número de 3.

3.40 Señalización Vertical y Horizontal.

3.41.1 Marcas viales.

DEFINICION.

Se definen como Marcas Viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie de aplicación.
- Premarcado.
- Pinturas de marcas.

Se seguirán las indicaciones establecidas en la Norma 8.2 I.C “**Marcas viales**” del Ministerio de Fomento de Noviembre de 1.986

Se estará a lo dispuesto en el art. 700 del P.G.3.

MATERIALES: Se estará a lo dispuesto en el art. 700.2 del P.G.3.

APLICACIÓN: Se estará a lo dispuesto en el art. 700.3 del P.G.3.

3.41.2 Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. Reflectantes.

DEFINICION: Se prevé la ejecución de las unidades de obra que se relacionan a continuación:

- Marca vial blanca-reflectante, en pavimento diferenciado.
- Marca vial blanca-reflectante, en símbolos, letras, números y flechas.

3.41.3 Señales verticales reflexivas de chapa de acero.

DEFINICION.

Se definen como “**Señales de Circulación**” las placas, debidamente sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.

Asimismo, se consideran señales de circulación los hitos reflectantes, cuya misión es señalar las distintas zonas de rodadura.

Constan de los elementos siguientes:

- Placas.
- Elementos de sustentación y anclaje.
- Macizo de cimentación.

Se estará a lo dispuesto en el art. 701 del P.G.3. y a la Instrucción 8.1-IC.

Asimismo, se incluyen en este apartado otras señales de circulación, que sin ser del tipo señalado anteriormente, tienen relación con la señalización vertical. Estas son:

- Hito captafaro tipo teja, reflectante, de alta intensidad.
- Ojos de gato reflectantes de 10x10 cm.

ELEMENTOS. PLACAS.

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo con lo prescrito en la nueva Norma 8.1-IC del Ministerio de Fomento del 28 de Diciembre de 1.999

En Navarra sería de aplicación la normativa provisional de señalización establecida por el Gobierno de Navarra (Octubre de 1.986).

Se construirán con relieve de 2,5 a 4 mm. de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones.

ELEMENTOS DE SUSTENTACION y ANCLAJE.

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con placas.

MATERIALES: Se estará a lo dispuesto en el art. 701.3 del P.G.3.

FORMA y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES.

La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo que se refiere a las placas como a los elementos de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los planos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3.41.4 Paneles informativos.

Los paneles informativos forman parte de las señales de circulación descritas en el apartado anterior, y por lo tanto son de aplicación los apartados de definición, elementos, anclaje y sustentación, materiales, construcción de los paneles y sustentación, macizo de cimentación, citados en dicho apartado, y que se refieren al art. 701 del P.G.3.

En este apartado podemos distinguir dos clases de paneles informativos:

- Paneles rectangulares informativos de las intersecciones.
- Panel de preseñalización de dirección.

Todas las señales informativas se han previsto en fondo blanco, con el texto y la orla de color azul.

Estos carteles se atenderán a las Normas establecidas por el Gobierno de Navarra en cuanto a dimensiones, forma y formulación bilingüe.

Todas las pegatinas de los textos estarán colocadas sobre el tratamiento dado sobre la chapa, no permitiéndose su colocación sobre otra pegatina.

Una unidad de banderola para señalización de 7 m. de brazo y 5,5 m. de altura libre, también es un panel informativo.

MATERIALES.

ALUMINIO

El material a emplear en la fabricación de las placas que forman el panel de las señales deberá consistir en un 95% de aluminio aleado con cobre, silicio, manganeso y magnesio, combinados en tales proporciones que produzca un material que tenga las siguientes propiedades físicas:

- Carga de rotura, mínimo 37 kg/mm².
- Límite elástico aparente 28 kg/mm².
- Alargamiento mínimo 12 %
- Dureza Brinell 95 %

La composición siguiente servirá a la calidad deseada del aluminio a emplear. No obstante, podrán aceptarse otras fórmulas, siempre que, después del tratamiento en caliente y de la anodización, cumplan con las condiciones exigidas:

- Cobre máx. 0,25%
- Silicio máx. 0,60%
- Magnesio máx. 0,10%
- Cromo máx. 0,25%

El acabado del aluminio deberá hacerse mediante el sistema de inmersión en caliente (ALCLAD) o el de anodización.

El espesor de las placas a emplear deberá ser de 2,00 mm. como mínimo.

ACERO GALVANIZADO

El acero utilizado en estas señales será del tipo estructural para soldar. El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente. El revestimiento deberá ser uniforme y cubrir por completo toda la superficie a razón de 6 gr/dm², y no desprenderse en escamas, desconcharse, ni presentar ninguna otra adherencia defectuosa a los metales base.

3.41.5 Carteles oficiales de obras.

DEFINICION.

Esta unidad de obra consiste en:

- La colocación de los carteles de OBRAS EN EJECUCION al principio y fin del tramo, en todas las direcciones de acceso.
- La retirada de estos carteles, trasladándolos al lugar que determine la Dirección de la obra.
- La colocación de los carteles de OBRA EN PERIODO DE GARANTIA en las dos direcciones de acceso.

Los carteles se adecuarán al Decreto Foral 157/1986 del 13 de Junio, B.O.N. nº 88.

MATERIALES.

La rotulación se realizará por Serigrafía en los textos reiterativos, y con caracteres troquelados en láminas de Scotchcal para los textos personales.

El escudo de Navarra irá en cuatro colores.

Todos los carteles irán recubiertos en su anverso y reverso con un barniz transparente, acrílico, secado al horno, protector o decoloraciones, y que permite la limpieza de las señales.

Los postes, provistos de sus piezas correspondientes como tope y cierre de su alojamiento a la posible caída de escombros que dificulten en su día las operaciones de traslado, irán embutidos en unas hembras metálicas, fijas a las cimentaciones equidistantes todas, al objeto de que cada dos cimentaciones sirvan indistintamente para alojamientos de todos y cada uno de los carteles, con lo que tenemos asegurada la recuperación de todos y cada uno de los elementos sustentadores de los carteles.

3.41.6 Barrera de seguridad metálica.

DEFINICION.

Se incluyen en este artículo los elementos e instalaciones de protección que, en caso de accidente o emergencia, impiden al vehículo salirse fuera de la plataforma y le ayudan a reducir los daños que se puedan presentar como consecuencia de esta circunstancia.

Constan de un elemento continuo de acero galvanizado (barrera metálica de doble onda), que posee una cierta rigidez apoyada sobre postes metálicos galvanizados, que a su vez se hincan o empotran en el terreno.

Entre poste y bionda se instalará una pieza separadora que amortigüe el impacto.

MATERIALES.

El perfil de la barrera de seguridad será de fleje de acero laminado en frío de 3 mm. $\pm$ 0,3 mm. de espesor, y de 5 mm. $\pm$ 0,3 mm. de espesor para el fleje, que forma el elemento separador o amortiguador. Todas las piezas tendrán una resistencia a tracción de 36.000 kgf (kilogramos fuerza) como mínimo, y un alargamiento igual o mayor del 12%

El acero utilizado será el tipo F-622 de la Norma UNE 36.082.

Todos los elementos metálicos que constituyen la barrera de seguridad (bandas, amortiguadores, postes, etc) estarán galvanizados en caliente, con un recubrimiento de 680 gr/m². de zinc. Se considerarán aceptables los perfiles, separadores y postes cuyos recubrimientos tengan espesores inferiores a 88 ó 640 gr/m². de zinc, y los que no cumplan las especificaciones de adherencia y uniformidad contenidas en los párrafos 5.2 y 6.1 de la Norma UNE 7183.

3.41 Fábrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE.

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm².

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm².
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm².
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm².

3.42 Pinturas y barnices.

Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores preparados reunirán las condiciones siguientes:

- a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen.
- b) Fijeza en la tinta o tono.
- c) Insolubilidad del agua.
- d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con aceites, colas, etc.
- e) Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices.

Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente:

- Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos.
- Conservarán y protegerán la fijeza de los colores.
- Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado.

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, así como otras disposiciones urgentes, relativas a la fabricación y control industrial.

3.43 Alumbrado público.

3.43.1 Lámparas.

Estos elementos satisfarán las exigencias particulares de cada tipo especificadas en las Normas CEI y NE. Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de reconocida garantía. El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por el fabricante.

El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del $\pm 5\%$ de la nominal. La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. A continuación se recogen brevemente los aspectos más importantes en función de su tipo y potencia.

Lámparas de vapor de sodio de alta presión. Estas lámparas cumplirán tanto dimensional como eléctricamente lo exigido en la publicación CEI nº 662 "Lámparas de descarga en vapor de sodio alta presión". En cuanto a sus características contractuales, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Potencia (Vatios)	Flujo luminoso mínimo a las 100 horas (Lúmenes)	Tensión de arco (Voltios)
150	17.00	100

3.43.2 Luminarias.

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes:

- Seguridad del usuario
- Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible de primera instalación y de explotación.
- Prestaciones constructivas para garantizar a lo largo de la vida de la luminaria el menor deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento.

Todos los elementos que se integren en las luminarias, así como la propia luminaria, cumplirán con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente e Instrucciones Complementarias, con la Normativa UNE y en caso de no existente de ésta con las normas y recomendaciones internacionales ISO y CEI.

Asimismo, cumplirán con las mínimas exigencias cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 20447 (CEI 598) y con lo que a continuación se recoge en este Pliego de Condiciones para cada tipo específico.

3.43.3 Equipos eléctricos

Los equipos eléctricos, de acuerdo con el tipo de lámpara a utilizar y el empleo de regulador de flujo, estarán compuestos por los elementos correspondientes, cuyas características y prestaciones serán las siguientes:

A-Balasto

Todos los balastos cumplirán con las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como con las normas CEI y UNE existentes.

Llevarán las inscripciones en las que se indiquen: -Marca registrada -Referencia de tipo del constructor -Tensión de alimentación en voltios, intensidad nominal en amperios y frecuencia en hertzios. -Factor de potencia -Potencia y tipo de lámpara o lámparas para las que sirve dicho balasto. -Esquema de cableado con indicación de los bornes activos.

Tendrán forma y dimensiones adecuadas para su perfecta ubicación en el interior de las luminarias. Los devanados internos se realizarán con hilo de cobre de la sección adecuada, y tendrán como mínimo la clasificación "F", según VDE-550, pudiendo soportar temperaturas de trabajo de hasta 120° C en los devanados, según ensayo recogido en la UNE -20395-76.

Deberán presentar un aislamiento de 2 entre devanado y cubierta metálica exterior, cuando se les aplique una tensión de corriente continua de 500 V.

Superarán el ensayo de rigidez dieléctrica consistente en aplicar una tensión sinusoidal de 50 Hz. y de valor $(2V + 1.000)$ voltios, siendo V. la tensión de red y comprobar que no existe perforación durante el ensayo.

El balasto alimentado a una tensión nominal no deberá suministrar una intensidad de corriente superior a un 5% ni inferior a un 10% de la nominal de la lámpara.

Estarán protegidos contra la influencia magnética, tal como marca el ensayo de UNE 20395-76.

Todas las reactancias al ser ensayadas según marcan las normas UNE y CEI, no deberán presentar valores térmicos superiores a los siguientes:

-Arrollamiento: 70° C + T.amb. -Exterior: 60° C + T.amb. -Bornes exteriores: 40° C + T.amb.

En cuanto a la temperatura tw. deberá figurar y será como mínimo de 120° C. Irán provistos preferentemente de terminales de salida sin tornillo, de enchufe rápido para asegurar buenos contactos y una adecuada protección eléctrica.

Llevarán tornillos de toma de tierra, claramente marcados, y que no produzcan confusión para su conexonado. Según el tipo de lámpara a utilizar, los balastos cumplirán además de las condiciones generales expuestas, las particulares que a continuación se indican.

B-Balastos para lámparas de vapor de sodio alta presión

Deberán ser acordes en sus puntos fundamentales, a lo recogido en la norma UNE 20395-76 por similitud de fabricación y eléctricamente satisfarán los siguientes aspectos:

POTENCIA EN W.	PERDIDAS EN W.	IMPEDANCIA EN Ω
150	20	99 + 5 %

Debido a la influencia de la impedancia en la vida de la lámpara, la tolerancia de la misma en menos será cero.

El factor de cresta será inferior a 1,7 prefiriéndose valores próximos a 1,4.

3.43.4 Condensadores

Cumplirán con las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como con la norma CEI 566.

Llevarán con carácter indeleble, las siguientes indicaciones en sus carcasas: -Marca registrada - Referencia de tipo del constructor -Tensión nominal en voltios. -Capacidad nominal en microfaradios. - Frecuencia nominal en Hz. -Temperaturas mínima y máxima de funcionamiento.

Deberán poder funcionar en cualquier posición y serán del tipo seco, y no su podrán peligro ecológico a causa de sus componentes. Llevarán incorporada resistencia de descarga.

La resistencia de aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior, deberá ser como mínimo de $1000\text{u}\Omega / \text{u}$ (seg.) y resistirá durante un minuto una tensión de ensayo de 2000 V. a frecuencia industrial durante 2 seg.

A la temperatura de funcionamiento normal, es decir, + 20°C de ambiente, deberá soportar una sobretensión permanente del 10% o una sobretensión instantánea del 20%.

Soportarán como mínimo una temperatura comprendida entre -20 y +85° C sin presentar alteración de características.

Estarán previstos de terminales de enchufe rápido sin tornillo.

Pasarán satisfactoriamente el ensayo de envejecimiento acelerado consistente en mantener durante 500 horas, a una tensión alterna entre bornes de 1,5 V. y a una temperatura de T.max. + 5° C.

Estas prestaciones estarán avaladas mediante los oportunos Certificados Oficiales.

3.43.5 Arrancadores

Se emplearán en el equipo eléctrico para las lámparas de vapor de sodio alta presión, vapor de mercurio con halogenuros metálicos y las de pequeña potencia de vapor de sodio baja presión (sistema híbrido).

Serán del tipo de superposición, con transformador de impulsos incorporados, y deberán satisfacer las exigencias eléctricas de seguridad y construcción recogidas en la Norma CEE 1 o su equivalente UNE 20514. Cumplirán los valores especificados en la publicación CEI 662 "Lámparas de descarga en vapor de sodio alta presión", así como todos los requisitos recogidos en la Publicación CISPR Nº 1, para evitar las perturbaciones radioeléctricas en instalaciones de seguridad.

Para garantizar la seguridad eléctrica, satisfarán los requerimientos sobre componentes armónicas producidas en la red, recogidas en la norma europea EN50006.

Suministrarán la energía necesaria y suficiente para cada tipo y potencia de lámpara y serán muy precisos en el control del ángulo eléctrico en el que se debe producir el impulso de arranque. La calidad y fiabilidad de sus componentes, permitirá en caso de fallo de la lámpara, su funcionamiento en vacío durante 3 meses como mínimo.

Estarán adecuadas para una o como máximo dos potencias de lámpara.

Estas prestaciones serán avaladas mediante los oportunos Certificados Oficiales.

3.43.6 Estabilizadores-reductores de tensión

Cumplirá la función de reducir el nivel de iluminación y en consecuencia el consumo de energía eléctrica, así como de estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz tanto en régimen nominal como reducido

Se colocarán en cabecera de línea alojados en el armario de maniobra o en armario próximo a este según se especifique, debiendo ser completamente estáticos, sin utilizar ninguna pieza móvil o dinámica en su operatividad como reductor-estabilizador.

El umbral de estabilización estará comprendido entre 200-250 V. con una tolerancia del $\pm 1,5\%$, debiendo ser el rendimiento y factor de potencia como mínimo del 0,95%.

Para una reducción del nivel de iluminación del 50%, proporcionará un ahorro de consumo superior al 42%.

Todas las prestaciones exigidas deberán estar avaladas por Certificado de Laboratorio Oficial, el cual se exige con carácter excluyente.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABILIZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓN.

El Estabilizador-Reductor irá instalado en el propio Centro de Mando

Características eléctricas:

Tensión de entrada: 3 x 400/230 V $\pm 15\%$ Frecuencia: 50 Hz ± 2 Hz Tensión de salida: 3 x 380/220 V $\pm 1,5\%$ Tensión de arranque: 220-200 V $\pm 2,5\%$ Tensión para reducción de consumo:

Para Sodio Alta Presión: 185 V. Potencia e Intensidad, nominal: 20 KVA. Sobreintensidad transitoria: 2 x I_n durante 1 min. cada hora Sobreintensidad permanente: 1,3 x I_n (incorpora protección térmica) Precisión de la tensión nominal de salida para una entrada del $\pm 10\% \pm 1,5\%$ Precisión de la tensión reducida de salida para una entrada del $\pm 10\% \pm 2,5\%$ Regulación independiente por fase. No introduce distorsión armónica. Factor de potencia de la carga, desde 0,5 capacitativo a 0,5 inductivo.

Características climáticas:

Temperatura ambiente: -10°C a + 45°C Humedad relativa máxima: 95% (sin condensación) Altitud máxima: 2.000 m.

El Regulador / Estabilizador de Flujo será del tipo indicado en el Documento Presupuesto.

3.43.7 Fusibles

Cumplirán lo establecido en la norma UNE 20520. Estarán además calibrados para el consumo correspondiente y llevará inscritos sus valores de calibrado y tensión de red.

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A.

3.43.8 Soportes

Cumplirán constructivamente el coeficiente de seguridad de 3,5 exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. En cuanto a protección contra la corrosión según el tipo de tratamiento que se especifique, toda la normativa al respecto.

Por su geometría y características constructivas, responderán a las exigencias siguientes:

A- Columnas

Columna formada por tubo de acero galvanizado, Clase II.

El fuste terminará en su parte inferior en una placa de asiento y amarre, de dimensiones y espesor adecuados a su función. La placa estará conformada por embutición, y su unión al fuste se realizará mediante soldaduras interiores y exteriores. Irá provista de cuatro agujeros troquelados de dimensión y características necesarias para el paso correcto de los pernos de anclaje de la cimentación (medida que deberá comprobar el Adjudicatario).

El fuste irá provisto de una abertura con su correspondiente puerta troquelada rectangular de vértices redondeados. En el interior de dicha abertura podrá alojarse acoplada a una pletina la caja portafusibles y bornes.

La abertura irá reforzada interiormente con un marco soldado de dimensiones suficientes para cumplir el coeficiente de acero inoxidable y tendrán la fiabilidad necesaria. En el interior del fuste accesible desde el registro se dispondrá de la toma de tierra reglamentaria. Serán del tipo y características que se especifican en los planos y memoria.

3.43.9 Centro de Protección-Medida-Control

A- Características de la envolvente

*** Características mecánicas. Grado de protección:**

- Modulo de acometida, mando y control: IP65 – UNE – 20.324 / - IK 10 – UNE -EN 50.102
- Modulo estabilizador – reductor: IP44 – UNE – 20.324 / - IK 10 – UNE -EN 50.102

Envolvente exterior:

-Cerraduras de triple acción con varilla en acero inoxidable y maneta metálica en zamac provista de llave normalizada por compañía y soporte para bloquear con candado. -Plancha de acero inoxidable Norma AISI-304 de 2 mm2. de espesor. -Puertas plegadas en su perímetro para mayor rigidez, con espárragos roscados M4 para conexiones de la trenza de tierra. -Rejillas inferiores frontales para la ventilación -Tejadillo para la protección contra la lluvia con sistema de ventilación natural - Tratamiento con imprimación Wash-primer RFCS-766 y secante RFCS-75, Pintura exterior normalizada sintética GRIS RAL 7032 RHGS-12340

Módulos interiores: Acometida, Mando y Control.

-Conjunto formado por cajas de doble aislamiento clase II -Ventanas estancas IP 65 para la protección de los mecanismos eléctricos.

B- Características eléctricas

- Potencia hasta 41.5 KW / 400V. Medida directa
 - Acometida según las normas de la compañía suministradora
 - Interruptor Manual (MAN – 0 – AUT) Accionamiento de seguridad del alumbrado público
- Será del tipo y características que se especifican en los planos y memoria.

3.43.10 Conductores para distribución en B.T.

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT 19. El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria

3.43.11 Picas de tierra

Las picas de tierra estarán compuestas por la pica propiamente dicha, el hilo de cobre desnudo y los accesorios.

A- Picas

Cumplirán la norma UNE 21056.

Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleada molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta cortante, no exista separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante siendo la longitud la adecuada de acuerdo con las características del terreno.

B- Hilo de cobre desnudo

Será de trenza de hilos de cobre recocido para aplicaciones eléctricas, clase II, de sección igual al conductor de fase para secciones del mismo inferiores a 16 mm², de 16 mm². para 25 mm². y 35 mm²; de 25 mm² para 50 mm² y de 35 mm². para 70 mm².

C- Accesorios

Las grapas y terminales serán de latón estañado y permitirán un buen contacto.

3.43.12 Cajas de derivación

Estarán fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, de color gris RAL 7035, material aislante de clase térmica A, según UN 21305, autoextinguible, según UNE 53315 y resistencia a los álcalis, según UNE 21095. El grado de protección será como mínimo IP-44, según UNE 20324. La resistencia de aislamiento entre partes activas y masa será superior a 5 MΩ, a una tensión de 500 V. No se producirá contorneamiento ni perforación según ensayo UNE 21095.

En las destinadas a protección, la tapa será accionable mediante asa del mismo material, formando con ella una sola pieza y estarán preparadas para poder ser precintadas inmovilizando el tornillo de cierre. Los elementos de conexión estarán fabricados en Latón MS 58 estañado, siendo las pinzas de conexión de

cobre plateado. Los cartuchos fusibles serán cápsula cilíndrica tamaño 10x38, según UNE 21103. Sus dimensiones serán las adecuadas a la sección del conductor en que se empleen. Dispondrán de conos de entrada en cara inferior y superior.

3.43.13 Varios

A- Piezas roscadas

Las piezas roscadas, pernos, tornillos, espárragos, tuercas, etc. serán de acero forjado de R mínima 42 Kg/mm² y A = 23%.

Las piezas sin protección vendrán con un ligero baño de aceite o grasa que les permita llegar a los almacenes de obra sin oxidación.

Las tuercas serán perfectamente regulares y prismáticas. La llave apropiada para ellas, podrá actuar, indistintamente, en todas las posiciones, serán concéntricas con su eje longitudinal y las caras transversales serán normales a dicho eje.

Deben presentarse limpias y sin rebabas, deben tener la superficie lisa y sana, sin grietas, faltas de material y sin cualquier defecto que perjudique su buen aspecto y solidez.

El galvanizado deberá cumplir las condiciones que se han citado anteriormente para los báculos, columnas y brazos.

B- Arandelas

Estas piezas serán de acero forjado, de R mínima 37 Kg/mm² y A = 26% y no presentarán deformaciones ni rebabas.

El galvanizado debe cumplir las condiciones que se han citado anteriormente para los báculos, columnas y brazos.

C- Tubos

Los tubos serán de acero dulce sin soldadura. El corte será perfectamente normal al corte será perfectamente normal al corte longitudinal.

El galvanizado de las piezas debe cumplir las condiciones citadas anteriormente.

Serán de acero galvanizado, calidad DIN 2440 o DIN 2441, de 1", 1 ½" ó 2".

Tubos de policloruro de vinilo

Se utilizarán en la conducción general, es decir, entre arquetas o entre cimentaciones, y serán del tipo de doble pared de 110 mm. de diámetro (liso por dentro y corrugado por fuera), bien en barras de 6 m. de longitud o en rollos, y su unión se realizará con sistema de abocardado para machihembrado, convenientemente encolada.

En la conducción embutida en las cimentaciones o la que se realice entre arqueta y cimentación cuando ambos elementos vayan muy próximos, será de policloruro vinilo corrugado reforzado de 63 mm. de diámetro.

D- Tornillería

Estas piezas serán de acero de R mínima 42 Kg/mm² y A = 23%.

Las cabezas serán perfectamente regulares y prismáticas. La llave apropiada para ellas podrá

entrar, ajustar indistintamente en su cabeza y en todas las posiciones. Las cabezas de los pernos deben ser concéntricas con los ejes longitudinales. Las caras transversales de cabeza serán normales al eje longitudinal del perno. Los hilos de rosca deben quedar perfectamente, sin añadido y sin cruzamientos. Deben presentarse limpios y sin rebabas. Deben tener la superficie lisa y llana, sin grietas, faltas de material y sin cualquier defecto, que perjudique a su buen estado y solidez.

Los tornillos que deban ser galvanizados deberán cumplir las condiciones que se han citado anteriormente.

3.44 Análisis y ensayos de los materiales.

Los ensayos, análisis y pruebas que deberán realizarse para comprobar si los materiales que se han de emplear en las obras reúnen las condiciones fijadas en el presente pliego, se verificarán por el Ingeniero encargado, o bien, si éste lo considera conveniente por el Laboratorio Oficial.

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del contratista.

3.45 Materiales no especificados en el presente Pliego.

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar con independencia del control de calidad propiamente dicho.

La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, las calidades y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados.

3.46 Materiales e instalaciones auxiliares.

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles de calidad exigidos en este Pliego.

3.47 Presentación de muestras.

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede la admisión de los mismos.

3.48 Materiales que no reúnan las condiciones.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación

que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista.

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados.

3.49 Responsabilidad del Contratista.

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos.

3.50 Cualificación de la mano de obra.

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección Facultativa de las obras quien podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier dependiente y operario que no satisfaga dichas condiciones, sea cual fuere su cometido.

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS

4.1 Condiciones generales.

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes.

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las obras.

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el Presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a efectos de Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra.

4.2 Trabajos preliminares.

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopio e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones sean precisas u obligadas para la ejecución de las obras.

El Contratista deberá señalar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de protección.

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo a la Orden Ministerial Del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/1.960 de la Dirección General de Carreteras.

4.2.1 Preparación de la superficie existente.

Consiste en las operaciones de limpieza tanto de la superficie como de los laterales, barrido, escarificado, rasanteo y compactado.

La escarificación se llevará a cabo en las zonas señaladas en los planos y con la profundidad que señala el Director de las obras, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros (25 cm.).

A continuación se efectuará el rasanteo de la explanada con zahorra artificial y un posterior compactado hasta dejarla en perfectas condiciones, preparada para recibir la extensión del firme con la rasante definitiva.

Previamente a la compactación se regará hasta conseguir la humectación más conveniente, salvo que la Dirección Facultativa considere que esta operación no es necesaria por poseer la zahorra la humedad necesaria.

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el art. 330 del PG-3.

En el caso de firme existente se efectuará una limpieza y barrido enérgico del mismo a fin de dejar la superficie en condiciones de recibir el refuerzo previo eventual bacheo.

El resto de especificaciones se ajustarán a los artículos 303 y 340 del PG-3.

4.2.2 Escollera.

Esta operación consiste en repartir y colocar con máquina de piedras, vertidas por los vehículos de transporte.

Se utiliza grúa, pala excavadora o medio análogo, aprobado previamente por la Dirección Facultativa.

La escollera deberá quedar suficientemente cimentada en el pie del talud, de forma que los asentamientos de la piedra no produzcan descubiertos en la margen.

La piedra vertida deberá ser encajada y apisonada con los instrumentos de las máquinas según las instrucciones del Director de Obra, de forma que se constituya una superficie estable.

El talud exterior del muro de escollera será de uno (1) de base por uno (1) de altura. Las tolerancias en el desvío de dicho talud serán del cinco (5) por ciento en más o menos prescripciones explícitas en este Pliego.

Además, se cumplirán las indicaciones de la “Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera” (2006) del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, a juicio de la Dirección de la obra.

4.3 Replanteos.

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego

de condiciones generales del Estado. En el Acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha probado la correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto, sin que se ofrezcan ninguna duda sobre su interpretación.

En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para poder determinar alguna parte de la obra la Propiedad establecerá a su cargo por medio de la Dirección Facultativa, las que se precisen para que pueda tramitarse y ser aprobada en el Acta.

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.

La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente, con asistencia del Contratista, las partes de la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra ejecutada.

Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al versificar el replanteo parcial y comprobación de replanteo, serán de cuenta del Contratista.

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y de las que le indique la Dirección Facultativa del replanteo parcial, no pudiéndose inutilizar ninguna sin escrito de autorización. En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, hasta que sean sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas.

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra, caso de que no se trate de pequeñas obras auxiliares.

4.4 Acceso a las obras.

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las existentes al comienzo.

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización.

En tanto no especifique expresamente la Memoria o el Presupuesto, la apertura, construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del Contratista.

4.5 Demoliciones.

Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección Facultativa el método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y medidas de seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de demolición sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de la excavación.

4.6 Excavaciones.

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos y las que determine la Dirección Facultativa.

El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o de su representante técnico autorizado o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados.

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo especificación en contra del Presupuesto.

Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamientos, etc.

Asimismo, y salvo especificación en contra del Presupuesto, será de cuenta del Contratista los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en seco que asegure la calidad de la obra.

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.

Para la realización de la cimentación, se realizarán por cuenta de la propiedad, los sondeos, pozos o ensayos necesarios para la determinación de las características del terreno y la tensión de trabajo a que

puede ser sometido, si hubiese indicios razonables de deficiencias con las previsiones del Proyecto.

Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables serán transportados a vertedero por cuenta del Adjudicatario. La elección del vertedero así como los costes y responsabilidades inherentes a su utilización serán de cuenta del Adjudicatario quien deberá informar previamente a la Dirección Facultativa de la ubicación y características del mismo.

Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, tanto si figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente y desviadas provisional o definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo coste se entiende incluido en los precios, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna en ese sentido. La aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta recubrir totalmente el tramo afectado.

Cuando la base de la zanja presente malas condiciones, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá instalarse una base granular; aumentando para ello la profundidad necesaria de excavación con una anchura igual a la base de la zanja proyectada.

El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la Dirección de Obra y otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se permitirá el ejecutar excavaciones que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que puedan verse afectadas por las condiciones climatológicas.

En cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo se dispondrán las señalizaciones de información de las obras exigidas por la Diputación Foral de Navarra.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se observarán asimismo las especificaciones de los artículos 320 sobre excavaciones, 340 sobre terminación y refino de la explanada, 301 sobre demoliciones y capítulo III sobre rellenos de PG-3.

4.7 Terraplenes y pedraplenes.

Los terraplenes y pedraplenes se ejecutarán utilizando los productos procedentes de las excavaciones, previamente seleccionados, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, o bien, los procedentes de préstamos autorizados por la Dirección de Obra. El material a emplear en terraplenes aparece definido en este Pliego como suelo adecuado o seleccionado.

Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor normal.

En el metro superior de los terraplenes, la densidad obtenida será igual o superior al cien por cien (100%) de la alcanzada en el ensayo Proctor normal.

La ejecución de las obras se controlará mediante las series de ensayos que decida la Dirección de la Obra, siendo de aplicación, para realizarlos, las normas que a continuación se citan:

Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 105/72).

Un (1) Ensayo de densidad “in situ” (NLT- 109/72 y 110/72).

Se recomienda realizar estas series de ensayos por cada quinientos metros cuadrados (500m²) de capa colocada.

El material a emplear en pedraplenes aparece asimismo definido en el capítulo III de este Pliego como rocas adecuadas. El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas necesarias. Con este objeto se elegirán adecuadamente para cada zona del pedraplén la granulometría del material, el espesor de la tongada, el tipo de maquinaria necesaria de compactación y el número de pasadas del equipo. El peso estático del equipo de compactación no será inferior a 10 toneladas.

4.8 Relleno de tierras.

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin.

La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos las diferentes clases de relleno.

En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido que efectuar acopios intermedios cuando así lo exijan los condicionantes propios de la obra.

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados.

- Ensayos:

La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de clasificación y compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. Si no se incluye en el Cuadro de Precios de forma explícita el costo tanto de los ensayos de clasificación, para la recepción y aceptación por arte de la Dirección de Obra, así como los de control sistemático serán a cargo del Contratista. No se autoriza el relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección Facultativa.

Los ensayos de PM., Proctor Modificado, se realizarán según la Norma UNE 103501.

El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y efectuadas las pruebas correspondientes.

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan producirse.

Se observarán asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 321 del PG-3.

4.9 Terminación y refino de cunetas y taludes.

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplenes, desmontes y cunetas, según las especificaciones de los planos correspondientes.

El refino o limpieza de cunetas comprende asimismo la limpieza de arquetas y caños existentes en su trazado, limpieza del lateral y reperfilado del talud si fuera necesario.

Todas estas operaciones ejecutarán con posterioridad a las operaciones de preparación de la explanada y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización.

Las restantes indicaciones se ajustarán a lo especificado en el artículo 340 (terminación y refino de explanación) y 341 (refino de taludes) del PG-3.

4.10 Hormigones.

Se prevén los siguientes hormigones:

- A.** Hormigón HH-3,5 con Fibras PP 12mm en pavimentación y aceras.
- B.** Hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc en forjados, muros, zapatas y soleras.
- C.** Hormigón HA-25/B/20/Ila en obras de fábrica.
- D.** Hormigón HM-20/B/20/Ila en limpieza de cimentaciones.
- E.** Hormigón HM-20/P/20/Ila en obras de fábrica y protecciones.
- F.** Hormigón HNE-15/B/20.

En cuya denominación el número indica la resistencia característica específica del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días expresada en kg/cm² (H), o la resistencia a flexotracción a veintiocho (28) días expresada en kg/cm² (HP).

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto la Dirección de obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar al cumplimiento de las condiciones de resistencia y restantes que especifique aquélla de acuerdo con el presente Pliego.

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000).

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia características inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata.

- Control y pruebas.

El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en el capítulo IX de Instrucción E H E.

La resistencia característica del hormigón a compresión se controlará mediante ensayos de control

a nivel normal.

El control de acero se efectuará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos.

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el art. 69.4 de la Instrucción E H E.

- Preparación del tajo.

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos, si a su juicio no tiene la suficiente calidad de terminación o resistencia.

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón de rasanteo HM-20 para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.

- Dosificación y fabricación de hormigón.

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción E H E, y en cuanto a la fabricación y suministro de hormigón preparado será de aplicación la “Instrucción EHPRE-72”.

- Transporte del hormigón.

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que la impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

- Puesta en obra del hormigón.

No se permitirá el hormigonado fuera del horario legal de trabajo y en ningún caso se finalizará después de las 19 horas salvo las excepciones debidamente autorizadas por la Dirección de Obra.

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurren favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a metro y medio (1,5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

- Compactación del hormigón.

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación.

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone con tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrar en muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en pocos puntos más prolongadamente.

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrador averiado.

- Juntas de hormigonado.

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón.

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su VºBº o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15).

- Acabado del hormigón.

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero especial aprobado por la D. F del mismo color y calidad que el hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra.

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco adecuar la dosificación en las masas finales del hormigón.

- Hormigonado en tiempo lluvioso.

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón.

- Hormigonado en tiempo frío.

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes irá a descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrá de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (Véase Instrucción E H E) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista.

- Hormigonado en tiempo caluroso.

Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón.

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

- Observaciones generales respecto a la ejecución.

Durante la ejecución evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el Proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todos a lo indicado en el Proyecto.

- Prevención y protección contra acciones físicas y químicas.

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo.

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y el ataque químico, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos.

En estos momentos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compactidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la dirección de obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción E H E, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente.

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por Kilogramos (kg.) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos.

- Armaduras a emplear en hormigón armado.

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Los empalmes y solapes serán los indicados en los planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción E H E.

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor a un centímetro.

La separación de las armaduras de la superficie del hormigón será por lo menos igual al diámetro de la barra.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la Dirección de obra la aprobación de las armaduras colocadas.

Todo lo dicho anteriormente es válido para las mallas electrosoldadas.

- Desencofrado.

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos. etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio.

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay.

Se establecen los siguientes criterios para el inicio del desencofrado:

a) Temperatura ambiente a las 8,00 horas igual ó superior a 3°C

- Muros y pilares de menos de 2.5 m de altura 24 horas

- Muros y pilares de más de 2.5 m de altura 48 horas

b) Temperatura ambiente a las 8,00 horas inferior a 3°C

- Muros y pilares de menos de 2.5 m de altura 48 horas

- Muros y pilares de más de 2.5 m de altura 72 horas

c) Losas, vigas y forjados 7 días con apeo durante otros 21 días.

Para los demás elementos, y a título de orientación, pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción E H E.

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

- Curado de hormigón.

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tiempo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días debiendo aumentar este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un cincuenta por ciento (50%) por lo menos.

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción E H E.

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón en sacos, arena, u otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento la retención de la humedad inicial de la masa.

Sea cual sea el procedimiento utilizado se empleará incluso los días festivos y fines de semana mientras dure la época de curado.

4.11 Armaduras a emplear en hormigón armado.

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos preelaborados.

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción E H E.

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de un centímetro.

La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos igual al diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra la aprobación de las armaduras colocadas.

En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificación de posición de barras, introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá contar en todo caso con la aprobación de la Dirección de Obra del método que se proponga.

4.12 Mallas electrosoldadas.

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas

sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas.

4.13 Encofrados.

Los encofrados de los distintos elementos y sus uniones poseerán una resistencia suficiente para resistir acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente las debidas a la compactación de la masa.

Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto.

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar esta limpieza de los fondos de muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón.

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm. en las líneas de las aristas. Su coste está incluido en el precio de m² de encofrado.

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo.

Los elementos constitutivos del encofrado se retirarán del hormigón sin producir sacudidas ni choques en éste. El encofrado se retirará cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria y prevista para la obra en servicio.

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre

juego de las juntas de retracción o dilatación.

Por otro lado se deberá realizar el desencofrado lo antes posible, para iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

4.14 Morteros.

La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo 3.2.

La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de la Dirección Facultativa:

- Mortero para las fábricas de ladrillo a cara vista:

Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6.

220 kg de cemento blanco/m³ de mortero.

0,165 m³ de cal /m³ de mortero.

0,980 m³ de arena /m³ de mortero.

0,170 m³ de agua/m³ de mortero.

- Mortero para enfoscado y lucido

Mortero M450 también llamado M-160 y tipo 1:3.

450 kg de cemento PA 350/m³ de mortero.

0,975 m³ de arena /m³ de mortero.

0,260 m³ de agua/ m³ de mortero.

El amasado será mecánico y la consistencia plástica.

4.15 Fábrica de ladrillo.

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deben ser saturados de humedad, aunque bien escurridos de exceso de agua, con objeto de evitar así el enclavamiento de los morteros.

Deberá demolerse toda la fábrica en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente a juicio de la Dirección Facultativa.

El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aparejos que la Dirección Facultativa fije en cada caso.

Los tendeles deberán ser menores a quince milímetros y las juntas no serán superiores a nueve milímetros en parte alguna.

Para colocar ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará mortero mixto 1:1:6 de cemento blanco en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes.

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado.

4.16 Cantería y piedra artificial.

Las fábricas de mampostería de piedra se ejecutarán en forma que los muros queden perfectamente aplomados, con aristas verticales debiendo emplearse en su construcción piedras de dimensiones apropiadas y llevando además pasadores para su mejor trabazón en las fábricas.

Las partes de sillería, si son lisas, aplantilladas o decoradas, así como los chapados, se ajustarán a las respectivas memorias. Su asiento se hará en cuñas de madera y el recibido con lechada de cemento muy claro, dejando orificios para salida de aire. Los morteros tendrán la proporción fijada en presupuesto.

4.17 Montaje tubería para saneamiento.

Nunca se apoyarán directamente sobre la rasante de zanja, sino sobre las camas que en cada tipo de tubería se definen en los planos de proyecto.

Los tubos sobre lecho de hormigón se colocarán sobre apoyos prefabricados de hormigón que darán la cota y una vez introducidos se procederá al hormigonado continuo de la sección definida en los planos. Cuando el apoyo sea sobre material granular, éste se extenderá previamente con el espesor bajo la generatriz inferior definida en plano; sobre esta capa, y una vez retirado el material en la zona donde vaya a coincidir la campana, se colocará el tubo. Una vez colocado, se verterá en los laterales una segunda capa hasta obtener la altura en riñones exigida en planos para este material granular.

Los colectores deberán quedar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes de proyecto. Antes de la colocación de los tubos el Contratista deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o de sus representantes que comprobarán que la zanja se halla en buen estado y con la rasante adecuada. Las alineaciones en planta no presentarán desviaciones superiores al 5 por mil de la longitud del tramo. Se procederá a la nivelación tubo a tubo, mediante nivel automático. En el caso de pendientes superiores al 5%, se podrá autorizar la nivelación con niveletas. La tolerancia exigida en nivelación será $P/5$ siendo la tolerancia en m/m y P la pendiente del tramo.

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o desagües la excavación. No se colocará más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación.

La longitud máxima de la obra lineal en ejecución no sobrepasará los 300 m, siendo 100 m la máxima distancia abierta de zanja sin colocación del colector.

Será responsabilidad del Contratista el que los tubos hayan sido correctamente introducidos unos en otros y que, en consecuencia, las juntas resulten estancas. Antes de tapar la zanja se efectuarán las pruebas de estanquidad correspondientes, mediante carga de agua o aire, revisándose todas las juntas del tramo. Deberán subsanarse completamente los fallos de estanquidad que puedan detectarse en juntas o en

tubos, aunque ello requiera la sustitución de uno o más tubos. Será también cuenta del Contratista la recogida de los vertidos, para lo cual fabricará una arqueta o bien utilizará un pozo de registro existente en el caso de que a juicio de la Dirección Facultativa presente condiciones adecuadas. Los orificios que resulten deberán limpiarse y sellarse convenientemente, así mismo este registro quedará en perfectas condiciones de funcionamiento y estanquidad. El Contratista estará a lo dispuesto por la Dirección Facultativa con objeto de que el montaje se realice con garantía de calidad y seguridad.

Todas las limitaciones impuestas al montaje de los tubos, así como las propias de los cruces de carreteras, están consideradas en los precios y por lo tanto no le da derecho al Contratista a reclamación alguna por estos conceptos.

4.18 Pruebas en colectores de saneamiento.

Durante la ejecución y en todo caso, antes del relleno de la zanja, se someterán las obras a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista mecánicos e hidráulicos, con arreglo al programa que redacte la Dirección Facultativa y teniendo en cuenta siempre que sea posible, los Pliegos y disposiciones vigentes.

Como norma general se probarán todos los tramos del colector, incluidos los pozos de registro, debiendo hacerlo el Contratista previamente por su cuenta antes de la prueba general.

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar éstas, sin abono alguno. A este respecto para tubería hasta D600 se procurará utilizar globos hinchables para el taponado de los tramos a probar. Para mayor diámetro se recurrirá al cierre de los conductos con tabique, de ladrillo o bloque, sellado con yeso.

A efectos hidráulicos las pruebas a que serán sometidas las canalizaciones y pozos de registro de saneamiento que vayan a transportar aguas unitarias o fecales, deberán ser sometidas a pruebas de estanquidad en zanja.

Para ello es factible hacerlo según dos modalidades con agua ó con aire.

A.- Prueba de estanquidad con agua.

A.1.- Condiciones generales.

La conducción se someterá a una prueba de estanquidad de agua a presión por tramos. Se procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo.

Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro o podrán incluir también el pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro reciben acometidas secundarias, éstas quedarán excluidas de la prueba de estanquidad. Es condición indispensable el poder realizar la obturación de las acometidas para realizar la prueba.

La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalar las juntas para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran.

A.2.- Procedimiento.

Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según proceda, de una de las dos formas siguientes:

- a) El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba. El llenado de agua se efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de agua (h). Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire de la conducción.
- b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el momento de la prueba se aplicará la presión correspondiente a la altura de la columna de agua fijada en la prueba (h).

En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba para permitir que se establezca el proceso de impregnación del hormigón. A partir de este momento se iniciará la prueba procediendo, en el caso A, a restituir la altura h de columna de agua y, en el caso B, a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de aguas abajo no supere la presión máximo admisible.

A.3.- Criterios de aceptación.

Para la aceptación de la prueba se seguirá el siguiente método, que es el correspondiente a la normativa francesa (circular de 16-03-84 del Ministerio de Interior, Agricultura y Medio Ambiente).

Período de impregnación: veinticuatro horas.

Presión de prueba: 0,4 bar, equivalentes a una altura de columna de agua de 4 m., medida sobre solera de conducción en el pozo de registro de aguas arriba.

En ningún caso la presión máxima será mayor de 1 kg/cm².

La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos de aportación en litros para mantener el nivel no es superior a:

$$V < D^2 (m) \cdot L (m.) \text{ litros}$$

**VOLUMEN MAXIMO ADMISIBLE PARA DAR VALIDA UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CONDUCCION
DE SANEAMIENTO.**

DIAMETRO (mm)	LITROS/30 MINUTOS para 50 ml de conduc.
300	15,0
400	25,0
500	40,0

600	55,0
800	100,0
1.000	155,0
1.200	225,0
1.400	305,0
1.600	400,0

La expresión anterior corresponde a un 4 por mil del volumen contenido en el tramo probado.

Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de:

$V_p = 0,5 \text{ litros/m}^2 \text{ pared de pozo}$

DIAMETRO INTERIOR DEL POZO (M)	LITROS/30 MINUTOS POR CADA M. DE ALTURA DE POZO
1,00	0,4
1,10,	0,5
1,20,	0,4
1,40	0,8
1,60	1,0
1,80	1,3

Para conducciones de $D \geq 1.200 \text{ mm}$ se obturará el tramo de conducción a probar sin incluir los pozos de registro y se realizará la prueba de manera directa sin respetar el período de impregnación. La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos los volúmenes de aportación en litros para mantener la presión inicial, 0,4 bar, son menores que los fijados en la fórmula anterior. En caso contrario podrá efectuarse de nuevo la prueba respetando el período de impregnación de veinticuatro horas y controlando nuevamente la aportación transcurridos treinta minutos.

Todas estas pruebas se entienden sin localización en fugas, que, de aparecer, serán reparadas, independientemente de la tolerancia exigida.

B.- Prueba de estanqueidad con aire.

B.1.- Condiciones generales.

La prueba de estanqueidad mediante aire a presión se efectúa sobre tramos de conducción sin incluir pozos.

Se puede realizar una vez hechos los orificios de las acometidas, pero garantizando su cierre perfecto para evitar pérdidas de aire de dichos puntos.

Esta prueba se puede aplicar hasta conductos de diámetro 900 mm., no siendo recomendable para diámetros superiores.

B.2.- Procedimiento.

1. - Limpiar el tramo de conducción que se va a probar, especialmente la zona donde van a situarse los balones neumáticos de cierre. Estos balones deberán inflarse a la presión interna marcada por el fabricante.

2. - Introducir aire lentamente en el tramo a probar hasta que la presión interna sea de 0,27 kg/cm².

3. - Una vez obtenida esta presión, dejar estabilizar el aire en cuanto a su presión y temperatura, por lo menos durante dos minutos, introduciendo la cantidad de aire estrictamente necesaria para mantener la presión de 0,27 kg/cm².

4. - Después de estabilizar la presión y la temperatura se debe permitir disminuir la presión hasta 0,24 kg/cm².

La prueba consistirá en comprobar que el tiempo empleado en descender la presión hasta 0,17 kg/cm² es superior a un valor "t" dado. O lo que es lo mismo, que dentro de un tiempo "t", la presión no descienda más de 0,07 kg/cm².

B.3.- Determinación del tiempo "t".

I.- Para diámetros iguales o inferiores a 600 mm.

1.- Se obtendrá el parámetro A, de superficie interior del tramo a probar.

D = Diámetro interior de la conducción en mm.

L = Longitud del tramo a probar en m.

C = Cte. = 1.000.

$$A = \frac{\pi \bullet D(\text{mm}) \bullet L(\text{m})}{1000(\text{m}^2)}$$

2.- Se obtiene el caudal de fuga Q.

$$Q = 0,001 \times A \text{ m}^3/\text{mm}.$$

3.- Se comprueba si:

a) $Q < 0,06$

b) $0,06 < Q \leq 0,1$

c) $Q > 0,1$

4.- Si $Q < 0,06 \text{ m}^3/\text{min.}$, el tiempo "t" (seg.) permitido para descender 0,07 kg/cm² es

$$t = \frac{D^2(\text{mm}) \bullet L(\text{m})}{31250} (\text{seg})$$

II.- Para diámetros superiores a 600 mm.

La longitud máxima a probar en cada caso será:

D 700 mm.	45 m.
D 800 mm.	40 m.
D 900 mm.	35 m.

El tiempo “t” (seg.), permitido para descender 0,07 kg/cm², es

$$t = \frac{D^2(\text{mm}) \cdot L(\text{m})}{31250} (\text{seg})$$

B.4 Tablas de tiempos. Criterios de aceptación.

Se adjunta una Tabla de referencia de los tiempos durante los cuales no deben descender la presión en más de 0,07 kg/cm² (de 0,24 kg/cm² a 0,17 kg/cm²), todo ello según diámetros interiores y varias longitudes de prueba.

Prueba con aire a presión (0,24 kg/cm²).

TIEMPO (min.: seg.) DURANTE EL QUE LA PRESION NO PUEDE DESCENDER MAS DE 0,07 kg/cm²

DIÁMETRO DE LA CONDUCCION (mm.)

LONGITUDES DE PRUEBA (m.)	300	400	500	600	700	800	900
25	2:00	3:33	5:33	8:00	10:53	14:13	15:18
35	2:48	4:58	7:46	10:12	11:54	14:13	15:18
40	3:12	5:41	8:30	10:12	11:54	14:13	
45	3:26	6:24	8:30	10:12	11:54		
50	4:00	6:48	8:30	10:12			
60	4:48	6:48	8:30	11:31			
70	5:06	6:48	9:20	13:26			
80	5:06	6:48	10:40	15:21			
90	5:06	7:40	12:00	17:17			
100	5:06	8:32	13:20	19:12			

4.19 Elementos prefabricados.

En el elemento base deberán ejecutarse los taladros y juntas de goma definidos en listado de materiales con las dimensiones indicadas en ellos.

El elemento base del pozo de registro se asentará en toda la superficie de su base sobre un lecho de material granular (gravilla 5-8 mm.) de 12 cm de espesor.

Deberá quedar a una cota tal que el eje de sus orificios coincida con el eje de las tuberías que acometen.

Quedará perfectamente aplomado para lo cual y en el caso de pendientes de los colectores que

acometen sean superiores al 5%, se ejecutará la bancada o cuna del pozo con esta pendiente. De esta forma el trazado en alzado del colector presentará un cambio de pendiente a la entrada del pozo y otro a la salida.

Para la ejecución de la cuna o bancada se emplearán encofrados flexibles que permitan radios tales que den continuidad al colector a través del pozo, siendo su sección la definida en planos. Una vez encofrado se procederá al hormigonado de la cuna con hormigón H-200.

Efectuando el desencofrado se procederá a la formación de la media caña de la cuna con mortero rico en cemento, siendo su acabado pulido al temple con cemento.

El precio de la cuna está incluido en el suministro y colocación del módulo base del pozo de registro.

Los elementos recrecidos y conos se montarán sobre el elemento base, intercalando entre ellos juntas de goma que garanticen la estanqueidad del conjunto.

La tolerancia en el desplome del pozo será inferior al 0,5 por mil de su altura.

4.20 Pates trepadores.

La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndose a presión en orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicten en su caso la Dirección de Obra.

Los pates se anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de ligera expansión. Una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como horizontalmente dentro del pozo de registro.

La separación entre pates será de 30 cm., colocando el primero de ellos a 50 cm del acceso al pozo de registro. La colocación se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate.

Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados en los registros. La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg., no permitiéndose arrancamientos ni movimientos de éstos. La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 kg., no permitiéndose como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores.

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está incluido en los precios de colocación.

4.21 Elementos pasamuros de PVC para saneamiento.

Cuando se emplee tubería de PVC en conducciones de saneamiento, la unión con pozo de registro u obra de fábrica, prefabricada o ejecutada "in situ", deberá ser elástica utilizando para ello el manguito pasamuros. Este manguito se embutirá en el hormigón. Si la obra de fábrica se construye "in situ", el manguito se embutirá en el propio hormigonado vigilando especialmente la no formación de coqueras,

huecos o poros en la parte inferior del mismo. En el caso de utilizarse en pozos prefabricados, se colocará el manguito en el orificio que a tal efecto presenta el pozo, una vez colocado se procederá el relleno mediante mortero expansivo del espacio libre entre el manguito y el contorno del orificio.

Todas las operaciones necesarias para esta colocación del manguito se consideran incluidas en el precio del pozo, o de la propia junta si así se especifica en Presupuesto.

4.22 Impermeabilizaciones a base de pinturas

La impermeabilización de los paramentos exteriores de registros y alzados de muros de acuerdo a Planos, se efectuará con productos de base cementosa tipo Heidy-K-11 o similar.

4.23 Bordillos y caces.

Los bordillos, piezas de entronque y losas de vado de hormigón son elementos prefabricados de hormigón que se utilizan para delimitación de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas.

Pueden estar constituidos en su integridad por un solo tipo de hormigón en masa o estar compuestos por un núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en sus caras vistas.

Se colocarán sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I

MATERIALES.

Se debe cumplir lo dispuesto en P.G.3. Art. 570.2. Se utilizará un mortero especificado como M-450 en el P.G.3. Art. 611.3

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, con la forma y dimensiones especificadas, y con doble tratamiento bicapa de cuarzo.

El hormigón a utilizar será del tipo HA-30/P/40/H o superior, tanto en el bordillo prefabricado como en el lecho de asiento, contrabordillo.

Las caras vistas del bordillo serán vibradas, lisas y exentas de coloraciones extrañas, coqueras u otros defectos.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especificarán en los Planos.

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm.). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuyas dimensiones figuran en los planos, pudiendo según ellos, estar acompañadas de rígola lateral. El hormigón de apoyo será H200. Las piezas que formen el bordillo serán iguales y estarán enteras sin presentar roturas de ninguna clase. Se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5mm. relleno por mortero del mismo tipo que el asiento. Una vez terminada la colocación y unión entre piezas quedará el bordillo perfectamente limpio y sin resto ninguno de mortero y la alineación en planta y alzado deberá ser perfecta, debiendo haberse ejecutado con cordel y piquetas.

4.24 Subbase regular.

Su ejecución se ajustará fielmente a lo especificado para “Ejecución de las Obras” y “Tolerancias” del art. 500 del PG-3, siendo exigible el empleo de motoniveladora de una potencia mínima de 120 CV en el extendido y refino, y rodillo vibrante de 8 T en la compactación.

Suelo seleccionando con ejecución según Art.330 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003.

4.25 Zahorra artificial.

La compactación de cada tongada será del 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, con un solape en cada recorrido no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactado.

El resto de especificaciones se ajustará fielmente al artículo 510 del PG-3.

4.26 Macadam.

La extensión del árido grueso se realizará de manera uniforme, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación.

Inmediatamente después se procederá a su compactación, ejecutándose el apisonado longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, con un solape entre dos recorridos consecutivos que será marcado por la Dirección de la obra.

Una vez que el árido haya quedado perfectamente encajado, se procederá a las operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado como recebo. La humectación de la superficie se realizará de manera uniforme y las zonas que no hayan quedado suficientemente rellenas se tratarán manualmente con cepillos.

Las restantes especificaciones y tolerancias se ajustarán a lo prescrito en el artículo 502 del PG-3.

4.27 Tratamientos superficiales.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, sin segregaciones y con la pendiente adecuada.

La ejecución de cada tratamiento superficial se ajustará fielmente a lo especificado para equipo necesario, ejecución de las obras, tolerancias y limitaciones en el artículo 532 del PG-3 con las dosificaciones y dotaciones indicadas en el capítulo anterior del presente Pliego.

4.28 Mezcla bituminosa en caliente.

Su ejecución se ajustará fielmente a lo especificado para equipo necesario, ejecución de las obras, tolerancias y limitaciones del artículo 542 o 543 del PG.3.

La mezcla no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de

asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos.

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, comprobando en todo caso que la temperatura de la mezcla que quede sin extender no baja de la prescrita.

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos, y se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada.

La densidad obtenida será por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida por el método Marshal según la Norma NLT.159/75.

Se procurará que las juntas transversales de capas superficiales queden a un mínimo de cinco metros (5m.) una de otra y que los longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros (15cm.) una de otra.

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa de temperatura ambiente.

4.29 Pavimento de hormigón.

Su ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 550 del PG-3.

Las juntas transversales se situarán con una distancia variable entre 3,5 y 4,5 m. Y con una inclinación 1/6 con respecto al eje del camino, como figura en el plano correspondiente.

Las juntas podrán ejecutarse en fresco o por serrado de hormigón endurecido. El cajeado tendrá una anchura inicial no inferior a 6 mm y será sellado.

El espesor de la capa será de 20 cm. Y el pavimento en su superficie se regleará de forma que se obtenga un macrotextura rugosa y una microtextura áspera sin segregación y con las pendientes adecuadas.

4.30 Pavimento de Adoquines de hormigón.

El pavimento se realizará con piezas de hormigón imitando los adoquines de piedra. Se colocarán sobre una capa de asiento de arena (arena cohesiva de trituración) con un espesor de 3 a 5 cm perfectamente nivelada. La capa de asiento debe permitir la compactación del pavimento de adoquines al mismo tiempo que se rellenan las juntas con arena fina que sellará la abertura y garantizará la transmisión de cargas entre las piezas.

En la zona central por donde circula el agua los adoquines se montarán sobre una capa de mortero, en un ancho mínimo de dos hiladas de adoquines.

El color y textura definitiva será determinada por la Propiedad, así como la trama elegida y las diferentes posibilidades de disponer las piezas.

4.31 Pavimento de piedra natural.

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena; sobre ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.

Previamente a la colocación de las baldosas de piedra y con el mortero fresco, se espolvoreará éste con cemento.

Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm., respetando las juntas previstas en la capa de mortero si las hubiese.

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento, coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Para el relleno de juntas y una vez seca, se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.

Control:

Se realizará un control cada 100 m².

Será condición de no aceptación:

La colocación deficiente del pavimento.

Cuando el espesor de la capa de arena o mortero sea inferior al especificado o tenga distinta dosificación.

Cuando no exista lechada en las juntas.

Variaciones de planeidades superiores a 4 mm. o cejas superiores a 1 mm., medidas con regla de 2 m.

Pendientes superiores al 0,5%.

4.32 Pavimento de cantos rodados.

Sobre el soporte seco se extenderá el mortero de cemento, hasta conseguir una capa de 5 cm. de espesor.

Una vez seco el mortero, se asentarán sobre él y nivelarán las piedras que forman el pavimento, hasta conseguir el perfil indicado en la Documentación Técnica, con pendiente mínima de 2%.

Sobre las juntas se extenderá la lechada de cemento con arena, procurando que queden bien rellenas.

El pavimento deberá regarse con 9 litros de agua por m², manteniéndolo cerrado al tránsito y humedecido durante 15 días.

Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie.

Este pavimento irá contenido por bordillos enterrados o nivelados.

Control:

Se realizará un control por cada 100 m².

Se realizarán controles en el replanteo, tamaño de la grava y ejecución.

Será condición de no aceptación:

Los trazados, alineaciones y pendientes distintos a los especificados en la Documentación Técnica.

Cuando la grava sea de distinto tamaño, con una tolerancia de ± 1 cm.

Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado o de distinta dosificación o mal fraguado.

4.33 Montaje tubería de fundición nodular.

Una vez rasanteado el fondo según proyecto y libre de materiales sueltos e irregularidades en la base se dispondrá una cama de acuerdo a lo especificado en Planos o Memoria, sobre la que se colocará la tubería con ayuda de los medios mecánicos apropiados (grúa, tractel, etc.), se pondrá especial cuidado en no dañar la tubería, por lo cual no se aplicarán directamente sirgas a su superficie.

En todo lo referente al transporte de la tubería, montaje, juntas y demás trabajos relativos a la instalación de la tubería, se cumplirá lo prescrito en el Pliego General de Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de agua en lo que respecta a estos tipos de conducción y el capítulo de Estudio e Instalación de la canalización a presión del catálogo "Canalizaciones de Fundición Nodular" editado por FUNDITUBO.

La tubería una vez colocada, deberá ser nivelada tubo a tubo y corregidas las irregularidades en planta y alzado si las hubiera.

La máxima desviación angular permitida entre tubos será de 1,5 grados y se atenderá estrictamente a las especificadas en cada tubo en los planos o indicaciones de la Dirección Facultativa.

El Contratista adoptará todo tipo de precauciones para evitar la entrada de objetos o animales en el interior de la conducción, siendo él el único responsable de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de la prescripción.

Inmediatamente a la colocación de la tubería se efectuará un relleno parcial de la zanja, de forma que se cubra la zona central de los tubos dejando libres las uniones, todo ello para impedir una posible flotación. Caso de producirse esta por incumplimiento de lo aquí estipulado, deberá el Contratista reparar la situación a su costa.

No se permitirá el tener más de 500 ml. de tubería sin probar, pudiendo exigir la Dirección de Obra el que se disponga de medios adicionales para llevar progresivamente adelante las pruebas.

4.34 Prueba hidrostática y desinfección de tuberías y piezas especiales de fundición nodular en zanja y resultados a obtener.

CONDICIONES GENERALES

A. El Contratista de la obra civil ejecutara todas las operaciones de lavado, prueba hidrostática y desinfección completa del sistema de tubos, incluyendo el transporte de agua para la prueba desde los

puntos de toma autorizados, así como la evacuación del agua después de la prueba.

B. El Contratista de la obra deberá presentar una notificación escrita con una anterioridad de al menos 48 horas antes del programa propuesto para la prueba, para el examen y autorización de la Dirección de Obra. Los planes propuestos por el Contratista para la obtención y transporte del agua para la prueba, su control y su disposición después de las pruebas también deberán ser presentados por escrito a la Dirección de Obra.

C. Los compuestos químicos para la coloración, las válvulas, tapones temporales, y cualquier otro equipo o material necesario para el control del agua será determinado y suministrado por el Contratista, sujeto al examen de la Dirección de Obra. No se deberá usar ningún material que sea perjudicial para el sistema, ya sea durante la construcción o durante la explotación.

D. A menos que se estipule otro modo en esta especificación, los puntos de toma del agua para la prueba hidrostática y desinfección del sistema de tubos de agua serán los indicados por la Mancomunidad. No obstante el Contratista deberá hacer todo lo necesario para el transporte del agua desde la toma designada por la Mancomunidad. Hasta los puntos de uso. Todos los gastos ocasionados tanto por la compra de agua si fuese preciso, como su transporte y su futura evacuación correrán a cargo del Contratista.

E. Todos los tubos a presión deberán ser probados. La desinfección se hará por cloración. La dosificación del cloro será la indicada por la Dirección de Obra, quién dará al Contratista las instrucciones para la aplicación apropiada del cloro. Todas las operaciones de prueba hidrostática y cloración deberán ser ejecutadas por el Contratista en presencia de la Dirección de Obra.

F. Las operaciones de desinfección deberán ser programadas por el Contratista, lo más tarde como sea posible, dentro del periodo de tiempo del contrato, para asegurar el grado máximo de esterilidad de las instalaciones, al tiempo de que el trabajo sea aceptado por la Mancomunidad. Las pruebas bacteriológicas serán hechas por el laboratorio de la Mancomunidad. Los resultados de estas pruebas deberán ser satisfactorios.

G. La operación de vaciado y extracción del agua de los tubos después de que se complete la prueba hidrostática y la desinfección, deberá ser autorizada por la Dirección de Obra.

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍAS

Una vez colocadas las tuberías y antes de rellenar la zanja se realizarán las pruebas de estanquidad o exfiltración con agua o presión.

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas, así como el personal necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá dotarse de medios y planificarse para la ejecución de la obra. Muy especialmente son de cuenta del Contratista el diseño, construcción y demolición de los macizos de anclaje, estructuras metálicas de cierre y contención, taladros de bridas ciegas, montaje y desmontaje de éstas, y

todos los medios auxiliares y personal necesario para las pruebas.

Antes de la prueba, todas las tuberías deben ser lavadas con agua o limpiadas con agua a presión, según lo más apropiado. El Contratista probará todas las tuberías, tanto por tramos como en el total de la tubería. Ninguna sección de tubería se deberá probar hasta que todo el hormigonado o mortero aplicado "in situ" tenga un curado de al menos 14 días. La prueba se hará cerrando válvulas, si éstas estuviesen ya instaladas o colocando tapones de prueba provisionales en los extremos de los tubos y llenando la conducción con agua lentamente. El Contratista será responsable de asegurarse que todos los tapones de prueba estén asegurados correctamente para resistir el empuje de la presión del agua de prueba sin hacer daño al producir movimiento de los tubos adyacentes. Se debe tener cuidado para asegurarse que todas las válvulas de las ventosas están abiertas durante el llenado con agua.

El empuje total sobre los tapones de prueba se transmitirá al terreno mediante estructuras suficientemente rígidas.

Las prestaciones del Contratista descritas en el apartado anterior comprenderán todas las operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de presión o de caudal correspondientes.

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de los ensayos no son de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería.

La tubería se deberá llenar con agua a una velocidad tal que no cause oscilaciones en la lámina de agua ni exceda la velocidad a la cual el aire pueda evacuarse por las ventosas de una manera razonable y que permita la salida de todo el aire que este en la tubería. Una vez que una sección de tubería haya sido llenada con agua se debe dejar que permanezca en reposo a baja presión durante el tiempo necesario para que el revestimiento interior de mortero u hormigón absorba la cantidad apropiada de agua y para que se eliminen el aire que está dentro del tubo. Durante este período se examinarán los cabos extremos ciegos, válvulas y conexiones, para comprobar si hay escape de agua. Si se localizan escapes de agua se tomarán las medidas correctivas necesarias, que serán adoptadas por la Dirección de Obra.

La longitud del tramo a probar cada vez será decidida por la Dirección Facultativa y estará comprendida a título orientativo entre 250 y 600 ml. y antes de cada prueba se realizarán todos los anclajes necesarios.

La demora en la ejecución de las pruebas podrá ser causa de la orden de paralización del resto de la obra.

La tubería se someterá a 1'4 veces la presión estimada máxima de servicio, no permitiéndose al cabo de media hora una pérdida superior a la raíz cuadrada de la quinta parte de la presión de servicio.

En caso de tuberías o tramos de tuberías que no superen la prueba de fugas de agua especificada, el Contratista deberá determinar la causa del escape excesivo, tomar las medidas necesarias para reparar el escape y hacer de nuevo la prueba hidrostática de la tubería o tramo de tubería, todo sin ningún costo adicional.

DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS

Todas las tuberías excepto las de los desagües, deberán ser desinfectadas como se establece en esta Especificación.

En aquellos casos en que la citada limpieza pueda afectar al medio ambiente se deberá realizar un plan previo, en coordinación con el Departamento de Control de Calidad de la Mancomunidad, que deberá ser aprobado por la dirección facultativa de la obra. No se iniciarán este tipo de trabajos hasta tanto no conste en el Libro de Control la orden pertinente.

Cloración: Una mezcla de agua y cloro se aplicará por medio de un dispositivo de alimentación de cloro. La solución de cloro deberá aplicarse a un extremo de la tubería a través de una conexión de entrada de manera que a medida que la tubería se va llenando con agua, la dosis de cloro aplicada al agua que entra en la tubería será por lo menos de 20 ppm (partes por millón, en base a peso). Se deberá tener cuidado para prevenir que la solución concentrada de cloro de la tubería que está siendo tratada no se introduzca en las tuberías de distribución de agua potable en servicio.

Período de retención: El agua clorada se deberá mantener en la tubería el tiempo suficiente para destruir las bacterias. Este período de tiempo debe ser de al menos 24 horas. Después de que el agua tratada con cloro ha sido mantenida en el tubo el tiempo requerido, el cloro residual en los extremos de la tubería y otros puntos representativos deberá ser al menos de 5 ppm.

Desinfección de válvulas: Durante el procedimiento de cloración de la tubería, todas las válvulas y otros accesorios deberán ser accionados mientras la tubería se está llenando con el agua altamente clorada.

Lavado final: Después de la cloración toda el agua tratada se debe vaciar de las tuberías por sus extremos y desagües. Si el tratamiento inicial fallara, al no producirse unos resultados satisfactorios en las tuberías, de acuerdo con los análisis a efectuar de medida del cloro residual, el procedimiento de cloración se repetirá sin ningún costo adicional para la Mancomunidad hasta que se obtengan los resultados satisfactorios.

Las prestaciones del Contratista descritas comprenderán todas las operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo la toma de muestras y comprobaciones necesarias.

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de estos trabajos no son de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería.

4.35 Boca de riego con arqueta.

La boca de riego con arqueta, con hidrantes enterrados y cierre elástico, se conectará al abastecimiento mediante tubería de 65 mm, según norma de la Mancomunidad. La tapa de la arqueta deberá quedar a nivel de la tierra vegetal.

4.36 Imbornales y rejillas.

Los imbornales o sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red y van protegida por una rejilla para impedir la introducción de elementos sólidos que puedan producir atascos.

La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a emplear en su construcción, serán los definidos en los planos.

El sumidero está formado por un elemento prefabricado de hormigón del tipo HA-30/P/40/H o superior, paredes de 8 cm. de espesor y de dimensiones internas de 75 x 30 x 40 cm. La salida se conectará con tubería de saneamiento de PVC de 200 mm. al pozo de registro de pluviales más cercano.

La rejilla y marco serán de fundición dúctil de 46 x 91 cm., según norma de la Mancomunidad.

Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la Recepción Definitiva de las obras.

4.37 Válvulas y ventosas.

Suministro de unidades, según tipo y características, sin defectos superficiales de fabricación o de transporte. Según norma de la Mancomunidad. Manipulación y almacenamiento según prescripción del fabricante.

Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y el Proveedor, respectivamente, con albarán de recepción. Certificado de Fabricación y Pruebas de los lotes suministrados.

Certificado de Calidad AENOR.

Identificación de las válvulas con grabado exterior del diámetro y presión máxima de trabajo, para válvulas sometidas a presiones superiores a 600 kPa.

Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación o de transporte.

Ensayos de pruebas de estanqueidad y comprobación de características técnicas exigibles en cuanto a materiales, espesores, etc.

El coste de dichos ensayos y pruebas de recepción será por cuenta del Contratista.

4.38 Canalización eléctrica.

Las arquetas siempre irán en aceras si las hubiera y la altura H será la que resulte de la zanja tipo correspondiente.

Se efectuará en levante de ½ asta con ladrillo macizo o prefabricados de hormigón según normas

La tapa será de fundición y con el anagrama IBERDROLA

El marco será de fundición, según normas IBERDROLA

Se colocará en todos los tubos tapones de PVC (110-160 talleres VIJUAN) según normas NIDSA

5.59.80.02.

Las arquetas tendrán capacidad suficiente para albergar a un hombre en su interior, en el momento de tendido de los cables y la confección de empalmes.

Las cotas en cm.

Dosificación del hormigón 200 Kg/cm²

Cinta de señalización PVC Nidsa 15-44-1 será facilitada por IBERDROLA.

Se utilizarán tubos de PVC corrugado exterior liso interior de 160 mm de diámetro 2,2 mm, espesor H Pamplona:

- En acera parte superior del tubo 0,8 m
- En calzada parte superior del tubo 1,00 m.

Resto de la distribución:

- En acera parte superior del tubo 0,6 m
- En calzada parte superior del tubo 0,8 m.

*Nota: el contratista tiene la obligación de comunicar a fuerzas eléctricas de Navarra con la debida antelación a la fecha de inicio de las obras, para que se persone en el lugar un responsable de IBERDROLA, lleve control de las mismas y las apruebe definitivamente mediante el correspondiente documento de recepción de obra. En caso contrario IBERDROLA no se hará cargo de las canalizaciones construidas y por tanto no realizará el tendido de líneas eléctricas por las mismas.

4.39 Conducción telefónica

Objeto: La presente norma técnica tiene por objeto determinar las características geométricas, funcionales y estructurales de las canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociados, que constituyen el soporte de las redes de distribución en urbanizaciones y polígonos industriales.

Se realiza esta norma técnica para repercutir, respecto al método de construcción núm. 434013, las modificaciones derivadas de las nuevas necesidades de las redes de cables y elementos de distribución, sí como de la vigencia de la instrucción EHE para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, al tiempo que se incorporan nuevos diseños de elementos de obra civil (pedestales, tapas, etc.) y otras modificaciones derivadas de la utilización de la segunda edición.

Arquetas y registros: La arqueta tipo H junto con otros modelos como las H-II-N y H-II-AS, se unifican en el tipo H-II por las escasas diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón en masa. Las posibles utilidades de esta arqueta son:

- 1.-Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto o múltiple.
- 2.-Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del cable no sea superior a 150 para calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos límites, la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme.

Para un número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H curvando en

la canalización mediante codos o emplear arqueta tipo D.

3.- Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno o dos grupos de acometidas.

4.- Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas más próximas.

Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o a ambas, no se construirá la tipo H sino la M, si el número de conductos es 2.

5.- Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro o valla, en la cual se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución.

Arqueta tipo M: se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa que tiene armadura mínima.

Esta arqueta cumplirá dos funciones:

-Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas.

Su función, por tanto puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso una tipo D, en cuyo caso se hace necesario construir una tipo M.

-Registro en parcelas. Para paliarla y considerable dispersión de una red de este tipo, generalmente se construirán adosados o lo más próximo posible a los registros de parcelas contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos lo tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros.

La unión del registro con el punto elegido para la entrada a las viviendas o parcelas, se efectuará en el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC de diámetro 40 que transcurrirá por las zonas de las parcelas lo más aislada posible. Este tubo por consiguiente, no se instalará en donde no se realice la acometida, aconsejándose que valla protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso a las viviendas.

Pedestales: Los pedestales van asociados a las arquetas tipo H, según el caso; la arqueta y el pedestal se unen mediante canalización 8 diámetro 63 en el caso de armario de interconexión y 6 diámetro 63 en de distribución de acometidas. La ruta de canalización queda independizada, pues el emplazamiento del pedestal, el cual debe situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc.

La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los condicionantes del proyecto y nunca superior a 40m.

Se tendrá muy en cuenta que, como se indica, los 15cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto al nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esta zona.

El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica $f_{ck} = 150 \text{ Kp/cm}^2$ y de consistencia seca o plástica, compactándose por vibrado. A estos efectos, se considerará pedestal la zona de codos y canalización la zona de tubos.

La zanja puede presentar algún punto anguloso pero no los tubos, los cuales adaptarán las correspondientes curvas propias de su elasticidad, garantizándose, en todo caso, los recubrimientos

laterales. A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm. de su extremo recto.

Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasadas; la horizontalidad se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo.

Entre el hormigonado y la retirada del encofrado y colocación del armario transcurrirán como mínimo 3 días.

No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesarios, se ubicará el empalme en la arqueta asociada al pedestal en cuestión.

Solo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que pasar por la arqueta a la que va asociado.

Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente perpendiculares a la superficie horizontal del pedestal, cuidando especialmente de que las partes roscadas queden perfectamente limpias.

- Pedestal para armario de distribución de acometidas: Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la Especificación de Requisitos ER f4.004 “Armario de distribución para urbanizaciones”.

Por la pared transversal con ventanas de 25 x 25 cm. Saldrán hacia el pedestal 6 conductos diámetro 63 si no hay salida directa, o bien 4 diámetro 63 si la hay.

El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino alojado en un muro o valla, en cuyo caso el número de conductos que entran por la parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó 2, de acuerdo con las necesidades; si el armario tiene otras salidas, que a través del muro o valla, atienden directamente a los usuarios.

4.40 Instalación de gas natural

Los materiales relacionados con la parte de obra mecánica (tubería, accesorios, válvulas, tapas de arqueta, etc.) cumplirán con las especificaciones de Gas Navarra para lo cual una copia de los certificados de materiales será remitida a Nedgia Navarra. En el proyecto se definirá la canalización necesaria para el suministro de gas en las calles del pueblo, de ser necesario. Estas canalizaciones se conectarán con las redes de distribución existentes.

Todos los trabajos de obra civil, así como el suministro de los materiales necesarios para su ejecución, como arena, hormigones, todo-uno, tubos de hormigón centrifugado para arquetas, etc., serán por cuenta de la empresa adjudicataria de la obra, incluida la colocación de cintas de señalización y las tapas de registro.

Las separaciones básicas entre generatrices exteriores con espectro a otros servicios enterrados serán las siguientes:

- Cruces 0.20m mínimo

- Paralelismos: conducciones de naturaleza diversa 0.40m mínimo, conducciones de agua: 0.75m mínimo
 - En zona de arbolado, la separación al eje de la planta será como mínimo de 1.00m
 - A los muros de edificio, sótanos, etc será de 2.00m
 - Se deben considerar los siguientes trabajos a realizar sin exclusión de los que pudieran surgir durante la marcha de la obra:
 - Apertura de zanja hasta una profundidad tal que una vez finalizada la pavimentación quede un recubrimiento de 0.80m entre la generatriz superior de la tubería y la rasante definitiva del pavimento.
 - Regularización del fondo de zanja
 - Suministro y colocación de cama de asiento y pretapado con material arenoso, exento de piedras que pudieran dañar el polietileno
 - Protección de hormigón en cruces con otros servicios cuando la separación de ambos sea menor o igual a 0.40m
 - Relleno final de zanja con todo-uno, y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado
 - Colocación de una segunda banda de señalización a 0.30m por debajo de la rasante
- Nedgia Navarra S.A. supervisará los trabajos de obra mecánica y civil de la red y confeccionará la documentación de obra incluyendo los planos as-built.

4.41 Señalización Vertical y Horizontal.

4.41.1 Marcas viales.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se estará a lo dispuesto en el art. 700.4 del P.G.3.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION.

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a 0°C.

Sobre las marcas recién pintadas deberán prohibirse el paso a todo tipo de tráfico mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas.

4.41.2 Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. Reflectantes.

Cumplirá las prescripciones señaladas en el apartado anterior, referido a las líneas pintadas sobre pavimento.

4.41.3 Señales verticales reflexivas de chapa de acero.

CONSTRUCCION DE LAS PLACAS.

Se estará a lo dispuesto en el art. 701.5 del P.G.3.

CONST. DE ELEMENTOS DE SUSTENTACION y ANCLAJE.

Se estará a lo dispuesto en el art. 701.6 del P.G.3.

CONSTRUCCION DEL MACIZO DE CIMENTACION.

Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las dimensiones indicadas en los planos. Dicho macizo de hormigón estará ubicado en la excavación abierta al efecto, mediante barras o cualquier otro método que permita la realización de paredes suficientemente verticales, a juicio de la Dirección de la obra.

RECEPCION DE LOS MATERIALES GALVANIZADOS.

Se estará a lo dispuesto en el art. 701.7 del P.G.3.

4.41.4 Paneles informativos.

Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las dimensiones indicadas en los planos. Dicho macizo de hormigón estará ubicado en la excavación abierta al efecto, mediante barras o cualquier otro método que permita la realización de paredes suficientemente verticales, a juicio de la Dirección de la obra.

4.41.5 Carteles oficiales de obras.

La forma y dimensiones de los carteles, tanto en lo que se refiere a la placa como a los elementos de rotulación y anclaje, serán las aprobadas por el Gobierno de Navarra.

Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las dimensiones indicadas en los planos. Dicho macizo de hormigón estará ubicado en la excavación abierta al efecto, mediante barras o cualquier otro método que permita la realización de paredes suficientemente verticales, a juicio de la Dirección de la obra.

4.41.6 Barrera de seguridad metálica.

La altura de colocación de la banda doble onda será de 52 cm, medida desde la calzada al eje de la misma. Los postes de sustentación serán UPN-120 de 1,60 mts. de longitud para la barrera de seguridad hincada, e UPN-120 de 0,45 mts. de longitud para la barrera de seguridad soldada en obra de fábrica.

Las barreras se instalarán con las alineaciones en planta y alzado deducidas de los planos. Los postes no presentarán desplome en plano vertical alguno superior al 2%; los que resultaren doblados durante el proceso de hinca serán extraídos y sustituidos por otros.

Una vez aprobada la colocación de los postes por el Director de la obra, se procederá a instalar los amortiguadores y las bandas doble onda. Estas se solaparán en sentido del tráfico.

Los captafaros en la barrera de seguridad irán dispuestos cada 4 m, y serán de alta intensidad.

4.42 Alumbrado público.

4.42.1 Prototipos

El Adjudicatario someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los prototipos siguientes:

-1 Luminaria de cada tipo previsto con su correspondiente equipo de encendido y lámpara. -1 Báculo o columna de cada tipo y altura prevista con sus correspondientes pernos de anclaje. -1 Brazo mural de cada tipo previsto con sus correspondientes pernos de anclaje. -1 Muestra de cable de 1 m. de longitud de cada uno de los tipos y secciones a emplear, uno de cuyos extremos se preparará de forma que se aprecien con facilidad las distintas venas. -1 Muestra de cable de 0,25 m. de longitud de todas las bobinas empleadas. -1 Caja de derivación de cada uno de los tamaños empleados con sus bornas correspondientes. -1 Pica de toma de tierra del cable de cobre desnudo a emplear y accesorios correspondientes. -1 Marco y tapa de cada una de las arquetas a emplear. -1 M. de cada uno de los tubos de la canalización. -1 Contactor -1 Relé auxiliar -1 Interruptor automático

Con estos prototipos se podrán realizar por cuenta del Adjudicatario, cuantos ensayos se estimen oportunos tanto oficiales como destructivos. Este control previo, no constituye su recepción provisional, ni mucho menos la definitiva.

4.42.2 Zanjas

Las zanjas para las canalizaciones subterráneas, comprenden levantar el pavimento si existiera, la excavación, tendido del lecho de arena, colocación del tubo o tubos, protección del mismo con arena u hormigón, colocación de la capa plástica de aviso, relleno y reposición del pavimento si existiera de las mismas características y transporte de los productos sobrantes a vertedero. El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes.

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones (salvo se indique lo contrario en presupuesto). Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.

La reposición del pavimento no se limitará solamente a la parte de las obras realizadas, sino que comprenderá toda la zona necesaria para mantener la uniformidad del pavimento inicial, de forma que en lo posible no llegue a apreciarse externamente la obra a cuyo efecto podrá obligarse a reconstruir, si se estima oportuno, una superficie más amplia que la de la zanja estricta efectuada en el pavimento de la vía.

Por el Adjudicatario serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medidas de defensa y seguridad que garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones, asimismo, se instalarán todas las señales diurnas y nocturnas precisas, que adviertan el peligro para la circulación.

Cuidará igualmente de la estabilidad y conservación de las canalizaciones e instalaciones que existan sobre el suelo y que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos. A este efecto y llegado el caso, el Adjudicatario se pondrá en contacto con la Dirección Facultativa que dará las indicaciones pertinentes y que deberán ser acatadas en su totalidad.

En ningún caso se cortará la circulación, debiendo ejecutarse los pasos que atraviesan la calzada con la mayor rapidez posible.

Aún cuando por el Adjudicatario sean tomadas las medidas de seguridad que procedan, la reparación de cualquier avería y consecuencias de cualquier accidente que de modo imprevisto se produzca, será de cuenta del Adjudicatario y responderá igualmente de cuanto de ello se derive.

Las dimensiones y características de las zanjas, serán las indicadas en el Documento Planos.

4.42.3 Cimentaciones

Las cimentaciones y obra de fábrica para el anclaje de columnas o báculos, se realizarán en hormigón en masa HM/25/B/20 en las cuales irán empotrados los pernos de anclaje.

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario, colocación de los pernos de anclaje mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto posicionamiento vertical y a las distancias correctas colocación adecuada del tubo corrugado de plástico, hormigonado, nivelado de la superficie superior y transporte de los productos sobrantes a vertedero.

Deberá fijarse con especial cuidado su tiempo de fraguado que dependerá de sus dimensiones. El hormigonado no se realizará con lluvia, y se adoptarán las medidas necesarias para que el agua no entre en contacto con las masas de hormigón fresco.

No se realizará el hormigonado de las cimentaciones, siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los tres grados centígrados (-3°C) bajo cero.

En caso de aparición de capa freática y una vez consultada la Dirección Facultativa, deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar la segregación arrastre de los componentes del hormigón. En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de la misma superará en 5 cm. el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o similares, la terminación será la que considere oportuna la Dirección Facultativa en cada caso.

Por el Adjudicatario serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medidas de defensa y seguridad que garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones, asimismo, se instalarán todas las señales diurnas y nocturnas precisas, que adviertan del peligro para la circulación.

Cuidará igualmente de la estabilidad y conservación de las canalizaciones e instalaciones que existan sobre el suelo y que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos. A este efecto, y llegado el caso, el Adjudicatario se pondrá en contacto con la Dirección Facultativa que le dará las indicaciones pertinentes y que deberán ser acatadas en su totalidad.

Aún cuando por el Adjudicatario sean tomadas todas las medidas de seguridad que procedan, la reparación de cualquier avería y consecuencias de cualquier accidente que de modo imprevisto se produzca, será de cuenta del Adjudicatario y responderá igualmente, de cuanto de ello se derive.

Las dimensiones de las cimentaciones serán función de la altura y características de los báculos y columnas a sustentar y del tipo de terreno, y serán de las dimensiones indicadas en Planos.

Cuando la existencia de losas u otros motivos, impidan la ejecución de cimentaciones normales,

podrán arbitrarse, siempre con autorización expresa de la Dirección Facultativa, Cimentaciones de tipo especial, siempre que garanticen una resistencia no inferior a la de las cimentaciones normales.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante.

4.42.4 Arquetas

Las arquetas de registro serán de hormigón, mampostería o cualquier otra materia autorizada por la Dirección Facultativa.

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario y construcción de la arqueta propiamente dicha, con terminación adecuada y sujetacables galvanizado. La resistencia será adecuada a las cargas a soportar según vayan emplazadas en aceras o en calzadas.

Si son de hormigón las características del mismo, precauciones a adoptar, fraguado, etc. serán las mismas que las descritas en el artículo III.11.-Cimentaciones.

Las dimensiones de las arquetas serán las indicadas en Planos y llevarán un fondo de grava gruesa de 0,10 m. de espesor.

Las tapas y marcos de las arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma, que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. El recubrimiento de las tapas con rebaje será idéntico al de la zona donde va emplazada.

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural.

En cuanto a seguridad, señalización, afectación indirecta a otras instalaciones, responsabilidades, etc., se aplicará lo indicado en el artículo de Zanjias.

4.42.5 Colocación de soportes

La colocación de los soportes o elementos de sustentación de las luminarias y conducción eléctrica en los casos que se especifique, dará satisfacción a las exigencias más estrictas, y responderá a los criterios básicos siguientes:

Instalación báculos y columnas metálicas

La fijación a la cimentación se realizará por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al

fuste. El izado y colocación se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje aplomado definitivo.

Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte y manipulación no sufran deterioro alguno.

La placa de fijación quedará bajo el pavimento y o sobre él, según lo indique la Dirección Facultativa en cada caso. Cuando quede bajo el pavimento, la cubrición será con materiales iguales a la zona donde van montados y previamente se aplicarán sobre placa, pernos y tuercas, los productos protectores aconsejables.

Instalación brazos murales

La fijación a la edificación o construcción se realizará por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al brazo. Solo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc. Los pernos superiores dejarán por encima de ellos una altura de construcción al menos igual a 0,50 m.

El empotramiento de los pernos será ejecutado con el mayor cuidado, buscando el máximo de solidez y el mínimo deterioro en los muros, debiendo ser los orificios de empotramiento tan reducidos como sea posible.

La fijación de los brazos deberá poder soportar esfuerzos superiores a los exigidos a los brazos, debiéndose poder llegar a la rotura de estos, sin deterioro de ninguna clase en la fijación ni del soporte o paramento que los sustente.

Cuando se monten sobre columna de hormigón, la sujeción se realizará por medio de tornillos o bridas, debiendo ser la fijación lo suficientemente rígida para impedir los movimientos de cabeceo o rotaciones alrededor del poste, provocados por el viento.

Cuando se empleen alargaderas o recrecidas para lograr la altura de implantación deseada, estas quedarán perfectamente aplomadas en todas las direcciones. Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte y manipulación de los brazos murales no sufran deterioro alguno y nunca se emplearán cuñas o calzos para conseguir la verticalidad y orientación necesarias.

4.42.6 Colocación de luminarias

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista en el Proyecto y de modo que su plano transversal de simetría sea perpendicular al eje de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillos de presión ó rótula) una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta al soporte o elemento de sustentación de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo.

Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte y manipulación no sufran deterioro alguno.

4.42.7 Colocación de los equipos eléctricos

Los equipos eléctricos de encendido irán incorporados en las luminarias, montados en una placa adecuada fácilmente desmontable de la luminaria en caso de avería.

El cableado de los equipos eléctricos será capaz de resistir la temperatura y tensiones de funcionamiento, y las conexiones se realizarán mediante terminales de tipo sin tornillo alojados en sus correspondientes conectadores y con una sola posición de conexión.

Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte no sufran deterioro alguno.

4.42.8 Colocación de lámparas

El posicionamiento óptico de la lámpara una vez lograda su focalización, será de forma tal que esta quede enclavada y no pueda modificarse su posición por errores de manipulación.

Se emplearán los medios necesarios para que durante el transporte y manipulación no sufran deterioro alguno.

4.42.9 Tendido y conexionado de las conducciones eléctricas

La instalación eléctrica cumplirá en todos sus aspectos con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión con sus instrucciones complementarias.

Todos los cables eléctricos deberán ser cuidadosamente examinados antes de ser instalados, comprobando si presentan algún defecto visible. Durante su transporte y manipulación se cuidará de no dañar la cubierta, así como de la no formación de nudos creación de torsiones o tracciones exageradas, y nunca se les someterá en su tendido a curvaturas de radio inferior a seis veces el diámetro exterior del cable.

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. Se realizarán preferiblemente en las cajas de protección de las luminarias en las conducciones subterráneas y en las cajas de derivación estancas en las aéreas. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape.

En los conductores grapados a fachada la separación entre grapas o abrazaderas no será superior a 0,35 m. y el trazado será tal que permita la máxima ocultación del conductor y alineaciones rectas. Las grapas o abrazaderas irán bien sujetas a las paredes y serán apropiadas para no deteriorar la cubierta del cable. Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador, cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½", como mínimo y guardacabos galvanizados. En las calles y vías transitadas la altura

mínima del conductor, en la condición de flecha más desfavorable, será de 6 m.

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas.

Todas las derivaciones a punto de luz, irán protegidas con fusibles adecuadamente calibrados, alojados en cajas herméticas portafusibles dotada de elementos de conexión, bornes, y portafusibles con tapa cerrada, de forma tal que al retirar ésta, quede desconectado el punto de luz.

En las conducciones eléctricas interiores a báculos, brazos y columnas, estará previsto un sistema de fijación de los conductores que impidan esfuerzos de tracción sobre la borna de conexión.

Cuando el cable de alimentación pase de ser subterráneo a estar constituido por cables grapados sobre las paredes, se protegerá el cable subterráneo con tubo de acero galvanizado desde una profundidad de 0,50 m. por debajo del pavimento terminado hasta una altura de 3,0 m. sobre el mismo, disponiéndose a esta altura una caja de derivación con protección IP-54 en la que se efectuará el cambio de uno a otro tipo de cable. Los citados tubos terminarán por su parte inferior en una arqueta de registro de 0,40x0,40x0,60 m.

Todas las partes metálicas de la instalación de alumbrado, estarán puestas a tierra mediante la correspondiente red de puesta a tierra, conexionada adecuadamente a las picas necesarias.

4.42.10 Varios

Incluye este artículo el montaje y colocación de todos los elementos complementarios de la instalación. Su ejecución satisfará plenamente las exigencias de cada material y la Dirección Facultativa definirá éstas siempre que lo estime conveniente.

4.43 Jardinería.

Se indicarán las épocas de realización de los trabajos de plantaciones y siembras, y su finalización. Se realizará preferentemente en otoño y en su defecto en primavera, siempre con buen tempero.

Se cumplirá lo indicado en la Normativa Técnica de Jardinería en zonas verdes, especialmente se tendrá en cuenta:

4.43.1 Protección de las plantas

- Se rodearán los árboles o arbustos con un cercado fijo de 1,20 a 1,80 m. de altura, que no se apoye en la planta, abarque su zona radical, y le preserve de golpes, heridas y otras agresiones a la corteza o a las raíces. Se entiende por zona radical la superficie de suelo por debajo de la copa del árbol.

- Si las ramas bajas molestan se atarán hacia arriba, siendo necesario proteger la corteza de todas las ataduras utilizadas.

- En aquellos casos en que, inevitablemente, se rompa el equilibrio fisiológico de árboles o arbustos, el proyecto deberá contemplar las medidas técnicas necesarias para restablecerlo (Podas, tratamientos, trasplantes, etc.).

4.43.2 Elección de especies vegetales

- Se realizará la selección de especies para plantar en las distintas zonas verdes teniendo en cuenta las condiciones climatológicas, edáficas y topográficas que resultan de las alteraciones del terreno producidas por las obras.
- Se tenderá a favorecer la biodiversidad, utilizando preferentemente especies de la flora ibérica autóctona o naturalizada, adaptadas a las condiciones del terreno.

4.44 Riego.

La instalación de riego se realizará cumpliendo los criterios indicados en la Normativa Técnica; con circuitos cerrados, para garantizar mayor uniformidad de la presión y caudal del agua, y una menor disminución del caudal a lo largo del ramal; los emisores tendrán tornillo regulador de alcance y las boquillas tendrán caudales proporcionales al sector; y las electroválvulas permitirán la regulación del caudal. Se realizarán las pruebas, regulaciones y ajustes necesarios en los emisores y demás elementos de la instalación para que el valor del coeficiente de uniformidad C_u de Christiansen sea superior a 70 en cada circuito, para que la variación relativa del caudal en los emisores sea igual o inferior al 10 % de su caudal nominal (o considerando que llevarán el caudal de agua necesario a una velocidad máxima de 1,5 m/s), y para que la diferencia de presiones medida entre el primero y último emisores, supuesta ésta en funcionamiento, no sea superior al 20 % de la presión nominal de servicio.

4.45 Pruebas.

Durante la ejecución, en todo caso, antes de la recepción provisional, se someterán las obras a las pruebas necesarias a juicio de la Dirección de obra para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista y/o hidráulico.

Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación por parte del Adjudicatario de la Dirección Facultativa de que las instalaciones o parte de ellas se encuentren a punto de ser aprobadas.

En el caso de tuberías las pruebas a realizar serán las indicadas en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” y en el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones”.

Será de condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el material necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono alguno pues los costes correspondientes están incluidos en los presupuestos.

Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de obras, condicionantes de la redacción del Acta de Recepción provisional de Obra.

La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el Acta de Recepción Provisional de Obra en caso positivo.

4.46 Otras fábricas y trabajos.

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen, el Contratista se atenderá, en primer término a lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto, y en segundo, a las instrucciones que por escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en cada caso.

4.47 Limpieza de las obras.

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su terminación, retirando completamente todo vestigio de instalación auxiliar.

4.48 Seguridad y Salud en el trabajo.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes sobre la materia así como garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se mueven en las proximidades de las obras.

4.49 Cartel informativo.

La ubicación la definirá la Dirección de Obra.

Se ejecutará la excavación de los pozos de tal forma que permita la ejecución de zapatas de 0,50 x 0,50 x 0,50m.

Se montará el cartel introduciendo los pies derechos en los pozos de cimentación, apuntalándolo una vez aplomado y seguidamente se hormigonarán las zapatas con hormigón H-150.

Se mantendrá el cartel durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía, que será de un año. Concluido el plazo de garantía y recibida definitivamente la obra, el Contratista retirará el cartel arrancándolo de su cimentación y acondicionado la zona de ubicación del cartel hasta dejarlo en condiciones similares a las existentes al inicio de las obras.

CAPÍTULO V

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1 Condiciones generales.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o alza de licitación en su caso y a la cantidad resultante se añadirá el 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se establezcan en dicho Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transportes, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de la ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de caminos de obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos.

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo, y tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la Dirección Facultativa consigne.

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.

No le será de abono al Contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la dirección facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.

5.2 Medición y abono de excavaciones.

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen por m³, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto según sea el tipo de terreno según la medición real resultante hallándose comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias para el desmonte, incluso el transporte a vertedero de los productos inadecuados y/o sobrantes, la adquisición e indemnización necesaria para ocupar terrenos como vertedero, la compactación y el refino de las superficies de excavación con medios mecánicos, agotamiento y construcción de desagües para facilitar la salida a las aguas superficiales, entibaciones, etc.

Se considerará roca el terreno cuya excavación no se pueda ejecutar sin el empleo de

retroexcavadora con martillo rompedor.

El Contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección Facultativa la aparición de roca en las excavaciones. De no hacerlo se cubicará como si fuese tierra toda la excavación realizada.

No será abonable ningún exceso de excavación que el Adjudicatario realice sobre los volúmenes deducidos de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba la Dirección Facultativa antes del comienzo o en el curso de las obras.

En las zanjas y cimientos los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán los marcados en los planos. En el precio de dicha excavación va incluida por tanto toda excavación supletoria que realice sobre la de abono.

En caso de desprendimiento o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección Facultativa.

Los rellenos se medirán por su volumen real en m³ y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de precios número 1 del presupuesto, que comprenden todas las operaciones necesarias para su ejecución, incluso su extracción en préstamos en caso de que parte o todas las tierras de excavación no fuesen aptas para realizar el relleno.

Las demoliciones de muros y estructuras de edificación se medirá por un volumen real en m³ y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de precios número 1, que comprenden todas las operaciones necesarias para su ejecución, incluso la disposición de medios de seguridad y protección reglamentarios, el transporte a vertedero y la limpieza del lugar de trabajo.

No serán de abono los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa.

5.3 Medición y abono de rellenos y terraplenes.

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m³ deducidos de los planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios nº1.

Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material cuando exija o sea necesario.

Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del terreno en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y renovación de tierras

5.4 Medición y abono de escollera.

La escollera vertida y colocada se abonará por m³ realmente ejecutados y medidos con arreglo a las secciones transversales indicadas en los planos.

Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios Nº 1. Dicho precio comprende el suministro,

transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su ejecución, e incluye la dosificación, fabricación y puesta en obra. Con material HMB 1000/3000.

5.5 Medición y abono de apertura y refino de cunetas y taludes.

La unidad apertura y refino de cunetas incluye las operaciones de apertura y refino, limpieza de cuneta y reperfilado del talud si fuera necesario.

Tanto la apertura y refino de cunetas como el refino de taludes se medirán por metro lineal realmente ejecutado y se abonarán a los precios que figuran en el cuadro de precios Nº1.

5.6 Medición y abono de obras de hormigón y fábrica de ladrillo.

Serán de abono del Adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a planos del proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán en los planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen real en m³ o superficie real en m², de acuerdo con lo que se especifique en los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios Nº1.

En ningún caso será de abono el exceso de obra de fábrica que por conveniencia u otras causas ejecute el adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos que requieren.

El precio de m³ de hormigón en solera y cimientos incluye los excesos de medición que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a hormigonar contra el terreno natural, por ser de abono el encofrado teórico correspondiente.

También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la ejecución y correcto hormigonado de tuberías, adecuada realización de las juntas, terminado de ventanas, etc.

El encofrado en sus variantes se medirá en m² teóricamente necesarios y su precio incluye también las operaciones de apuntalamiento, apeo y cimbrado, así como el desencofrado correspondiente.

5.7 Medición y abono de acero y mallas electrosoldadas.

El acero en redondos se medirá por kg. de hierro en peso teórico afectado por un coeficiente de mayoración de 6% (seis) por atado y pérdidas y se abonará al precio correspondiente al cuadro de precios nº1. Dicho precio incluye la parte proporcional de solapes, despuntes, separadores, rigizadores y soportes.

El mallazo electrosoldado se medirá en m² sobre planos afectado por un coeficiente de mayoración de 6% (seis) por atado y pérdidas, y se abonará según el Cuadro de Precios n 1.

En ninguno de los dos casos serán de abono ningún tipo de solapes que sean necesarios realizar, por estar ya contemplados en los precios establecidos.

5.8 Medición y abono de impermeabilizaciones.

Se medirán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos en las superficies teóricas señaladas en el Cuadro de Precios nº1 el Presupuesto.

En este precio se incluyen todas las operaciones propias de la unidad de obra completa, incluso soldadura, tratamiento de zonas especiales, pérdidas, etc.

5.9 Medición y abono de rellenos localizados de material filtrante.

Se medirán por m³ realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y se abonará a los correspondientes del Cuadro de Precios nº1. El precio incluye el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de Proyecto.

5.10 Medición y abono de juntas de PVC.

Se medirán por ml. Realmente ejecutados y sus precios del Cuadro de Precios nº1 incluyen la parte proporcional de piezas especiales así como los empalmes realizados en factoría o “in situ” y el sellado de las juntas de paramentos según los planos.

El precio contempla la colocación, latiguillos, amarre, etc.

5.11 Medición y abono de tuberías de abastecimiento y piezas especiales.

En el precio que se asigne al metro lineal de tubería queda comprendido el coste de todas las operaciones de carga, transporte, descarga, instalación, ejecución de juntas de todas clases, incluidos los codos y los elementos accesorios para la formación de las mismas igualmente quedan comprendidas todas las operaciones necesarias para las pruebas de presión interior y desinfección de las tuberías y piezas especiales. La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas una vez instaladas. Se medirá la línea del eje.

También va incluido en este precio la localización y excavación manual adicional necesaria para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para realizarla. El precio de la unidad incluye adicionalmente la limpieza y desinfección de la línea de abastecimiento.

Todas las piezas especiales, como té, válvulas, ventosas, etc. (a excepción de los codos), se abonarán una vez probadas a los precios correspondientes indicados en el Cuadro de Precios nº 1, que incluyen carga, transporte, descarga, colocación y medios auxiliares.

5.12 Medición y abono de tubería de saneamiento.

Se medirán en longitud real instalada, deduciendo los pozos de registro. Su precio incluye la p.p. de juntas, entronque con los pozos de registro u obras de fábrica, cortes de tubería y protección de estos cortes con todas las operaciones precisas para su instalación según detalles de planos. Igualmente se incluye el suministro, la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y nivelación y colocación con su junta de goma, así como los gastos propios de las pruebas de estanqueidad y todas las modificaciones provisionales necesarias.

El precio incluye también la parte proporcional de inspección de tuberías de saneamiento con ayuda de máquina robotizada con cámara, para la comprobación de la inexistencia de rebabas de cemento u hormigón, o cualquier otro obstáculo que impida un correcto funcionamiento de la red, incluyendo informe y reportaje fotográfico.

5.13 Medición y abono de registros prefabricados.

Se medirán por unidad de módulo base y módulos añadidos cilíndricos o cónicos realmente colocados en la obra. El precio unitario incluye el suministro y todas las operaciones precisas para su puesta en obra, la colocación de los anillos o juntas estancas entre los módulos y la ejecución de las perforaciones y colocación de juntas de estanqueidad para el colector y ramales que acometen al pozo de registro, igualmente incluye el transporte de los acopios y su trasiego, así como la ejecución de la media caña con hormigón H-200, igualmente queda incluida la unidad de tapa de registro de diámetro 600 mm. Anclada con 4 pernos de anclaje M-12 así como su recrecido o picado hasta enrasar con la calle, y las unidades de pates trepadores de aluminio o acero recubiertos de polipropileno.

5.14 Medición y abono de tapas de registro.

Se medirán por unidad de tapa de registro realmente colocada en obra, abonándose al correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.

El precio incluye, el suministro y colocación de la tapa anclada con 4 pernos de anclaje de M-12, así como el recrecido o picado de elementos prefabricados de hormigón, dejándola completamente terminada y enrasada con el pavimento.

5.15 Medición y abono de pates trepadores.

Se medirán por unidad de pate de aluminio o acero recubierto de polipropileno realmente colocados en obra, abonándose a los correspondientes precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1.

El precio incluye el suministro y colocación del pate así como la ejecución de los correspondientes taladros.

5.16 Medición y abono de anclajes, soportes, contrarrestos de hormigón y metálicos.

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según las órdenes de la Dirección Facultativa y salvo indicación en contra, su coste se entiende incluido en el precio por metro lineal de tubería, incluyendo dichos precios tanto las posibles excavaciones localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los encofrados de madera cepillada, el hormigón correspondiente totalmente colocado y el galvanizado en caliente de los contrarrestos metálicos, así como la tornillería bicromatada y las juntas de asiento que fueran necesarios.

5.17 Medición y abono de zahorra artificial y macadam.

Tanto la zahorra artificial como los tendidos de macadam se medirá por metros cúbicos realmente colocados en obra de acuerdo con los espesores teóricos que figuran en los planos y se abonará al precio indicado en el cuadro Nº 1.

5.18 Medición y abono de riegos y tratamientos superficiales.

Se medirán por m² realmente ejecutados y se abonarán a los precios Del Cuadro de Precios nº1. Las condiciones de abono serán las teóricas indicadas en el presente Pliego y en el Cuadro de Precios nº1,

debiendo el Contratista recibir la autorización de la Dirección Facultativa para cualquier exceso debido a saneos localizados no previstos en Proyecto.

Asimismo la Dirección Facultativa tendrá poder decisorio para poder sustituir el tipo de firme previsto en Proyecto en los tramos que considere necesario visto el desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá estar autorizado por la Dirección Facultativa para efectuar este tipo de sustituciones.

No se dará por terminado el trabajo hasta que el pavimento quede en perfectas condiciones, con el bombeo correspondiente y exento de baches o defectos.

5.19 Medición y abono de pavimento asfáltico.

El pavimento asfáltico se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº1.

El precio incluye el riego de imprimación, compactación y medios auxiliares. La mezcla bituminosa será en caliente con árido ofítico (según especificaciones de los apartados 3.42 y 3.43 del Presente Pliego) y con un espesor de la capa de 6cm.

5.20 Medición y Abono de Pavimento de hormigón.

Se medirá por m³ realmente ejecutados y se abonará al precio que figura en el cuadro de precios nº1 tomando como base un espesor de losa de 20 cm. El precio incluye todas las operaciones necesarias, encofrados, juntas y terminación con la textura que indique la Dirección Facultativa.

5.21 Medición y abono de bordillos y caces de hormigón.

Se medirá por metros lineales totalmente colocados y tendrán las dimensiones indicadas en los planos. Su abono se realizará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1, incluyendo las piezas de entronque y las ríngolas en los lugares indicados.

5.22 Medición y abono de pavimento de adoquines de hormigón.

La medición y abono del pavimento de piezas de hormigón completamente terminado se hará por metros cuadrado realmente ejecutados. En el precio se considerarán incluidos la carga, descarga de las piezas los encofrados que puedan necesitarte, ejecución de juntas y operaciones de terminación superficial.

No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar las juntas defectuosas o las superficies de los adoquines que presenten aspecto defectuoso.

5.23 Medición y abono de pavimento de piedra natural.

La medición y abono del pavimento de piedra natural completamente terminado se hará por metros cuadrado realmente ejecutados. En el precio se considerarán incluidos la carga, descarga de las piezas los encofrados que puedan necesitarte, formación de escalones, ejecución de juntas y operaciones de terminación superficial, reutilizando las piedras existentes.

No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar las juntas defectuosas o las superficies que presenten aspecto defectuoso.

5.24 Medición y abono de pavimento de cantos rodados.

La medición y abono del pavimento con cantos rodados completamente terminado se hará por metros cuadrado realmente ejecutados. En el precio se considerarán incluidos la carga, descarga, ejecución de juntas y operaciones de terminación superficial.

No se abonarán las operaciones que sea preciso ejecutar para reparar dicha pavimentación hasta obtener el visto bueno por la Dirección Facultativa.

5.25 Medición y abono de pinturas.

Se medirán por m² realmente realizado al precio del Cuadro de Precios nº1 que incluye, en su caso, la limpieza previa sea cual sea el origen de la suciedad, y la aplicación del número de capas según especificación del artículo correspondiente del Pliego y Planos, todo ello efectuado por un profesional de la pintura industrial debidamente acreditado ante la Dirección Facultativa.

Igualmente incluye todos los medios anteriores como son compresores, andamiajes (cualquiera que sea su envergadura), protección de elementos existentes contra las manchas, calefactores, etc.

5.26 Medición y abono de rotura y reposición de muro de mampostería.

La rotura y reposición de muros de mampostería demolidos durante el transcurso de las obras, se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente realizados, estando incluidos en su precio todas las operaciones necesarias de sobreexcavaciones, encofrado y hormigonado de zapatas, mechinales, albardilla de coronación si la hubiere, etc.

5.27 Medición y abono Canalización eléctrica.

Las arquetas se medirán por unidad y las canalizaciones por metro lineal, según la cantidad de tubos del tramo que corresponda.

5.28 Medición y abono Conducción telefónica.

Las canalizaciones se abonarán por metro lineal realmente ejecutado, que incluye la excavación, relleno, colocación del tubo y el cumplimiento de todas las disposiciones y normativas. Las arquetas se abonarán por unidad.

5.29 Medición y abono instalación de gas natural.

La unidad de raqueta para válvulas de seccionamiento y acometidas según plan tipo, incluyendo el suministro y colocación de todos los materiales necesarios y relacionados con la obra civil para dejar la unidad completamente terminada, incluyendo la tapa-marco de fundición; se medirá y facturará por Unidad.

La Instalación y suministro de válvula de línea y acometidas, colocación en zanja y soldadura a tubería; se medirá y facturará por Unidad.

El suministro e instalación de tubería PE y todos los trabajos necesarios para dejar la unidad terminada para funcionar, se medirá y facturará por metro lineal.

5.30 Medición y abono Señalización Vertical y Horizontal.

5.30.1 Marcas viales.

Se medirán por metros lineales realmente pintados, y se abonarán a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. En este precio está incluido la limpieza, premarcaje, pintura y esferitas.

5.30.2 Marcas viales en pavimentos diferenciados, símbolos, letras, etc. Reflectantes.

Se medirá por los metros cuadrados realmente cubiertos de pinturas, según planos y mediciones de proyecto, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. En este precio está incluido la limpieza, premarcaje, pintura y esferitas.

5.30.3 Señales verticales reflexivas de chapa de acero.

Las unidades de obra señaladas se medirán por las unidades realmente colocadas en obra, y se abonarán al precio señalado en el Cuadro de Precios.

En los precios de abono correspondientes se considerarán incluidos los elementos de fijación a los soportes, soportes y cimentación, incluida excavación y hormigonado.

Los paneles o flechas se medirán y abonarán por los metros cuadrados realizados.

5.30.4 Paneles informativos.

Los paneles se medirán por metros cuadrados realmente utilizados, y se abonarán por metros cuadrados de panel, incluyendo acero galvanizado, tornillería, macizos de cimentación, etc, a los precios indicados en el Cuadro de Precios.

La banderola se medirá y abonará por unidad totalmente terminada, incluida cimentación, anclajes, tornillería, chapa, galvanizado, etc.

5.30.5 Carteles oficiales de obras.

Se abonará por unidades realmente colocadas, al precio indicado en el Cuadro de Precios.

5.30.6 Barrera de seguridad metálica.

Se medirán los metros lineales realmente colocados, según planos, y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios, que incluye la banda doble onda, sus soleras y las partes proporcionales de postes de sustentación, barras horizontales, separadores, tornillería y captafaros.

Existe otra unidad de desmontaje de barrera metálica existente y retirada de todos los elementos a vertedero o almacén, indicado por la Dirección de obra.

Se medirán y abonarán los metros lineales desmontados y recogidos.

5.31 Medición y abono Alumbrado público.

Las canalizaciones se abonarán por metro lineal realmente ejecutado, que incluye la excavación, relleno, colocación del tubo y el cumplimiento de todas las disposiciones y normativas. Las arquetas y luminarias se abonarán por unidad.

5.32 Partidas alzadas de abono íntegro.

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de adjudicación correspondiente.

5.33 Partidas alzadas a justificar.

Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán a los precios contenidos en:

- A) Los cuadros del presupuesto.
- B) En su defecto, en los contenidos en las justificaciones de las partidas.
- C) En su defecto, en los precios contradictorios que se puedan establecer.

Las justificaciones se efectuarán si lo exige la Dirección Facultativa por la presentación de las facturas y recibos acreditativos de los gastos producidos.

5.34 Abonos de obras no autorizadas.

Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la Dirección Facultativa Técnica lo exige y en ningún caso será abonable, siendo responsable el Adjudicatario de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan derivarse.

5.35 Abono de obras defectuosas pero aceptables.

Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del Proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el Adjudicatario estará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección Facultativa de la obra señale y el propietario apruebe, salvo en el caso de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato.

5.36 Abono de obras incompletas.

Si por rescisión del Contrato, o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar obras incompletas, se atenderá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen.

5.37 Abono de obras accesorias, auxiliares e imprevistas.

No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la Dirección Facultativa.

Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios de contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la subasta.

5.38 Vicios o defectos de construcción.

Cuando la Dirección Facultativa presumiese la existencia de vicios o defectos de construcción, sea en el curso de la ejecución de las obras o antes de la recepción definitiva, podrá ordenar la demolición y reconstrucción de la parte o extensión necesaria.

5.39 Materiales que no sean de recibo.

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto.

El Contratista se atenderá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados.

5.40 Materiales sobrantes.

La Propiedad no adquiere compromiso de comprar o conservar los materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del Contrato.

5.41 Medición y abono de Ensayos y control de calidad.

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución de las obras. A tal efecto el 1% del Presupuesto de Ejecución material está destinado a este concepto.

La empresa Contratista es la encargada de contratar con Laboratorio homologado y aprobado por la Dirección de obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada del 1%. Si se produjera exceso superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material en concepto de ensayos, este exceso será abonado independientemente, siempre que lo justifique el Contratista mediante las facturas correspondientes del Laboratorio.

En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios personales y materiales para llevar a cabo la toma de muestras y su posible conservación en obra.

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa serán de cuenta del Adjudicatario.

En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de estanqueidad de tuberías, registros, depósitos, ensayos de compactación de zanjas y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

6.1 Función genérica de la Dirección Facultativa de la obra.

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra.

La Dirección Facultativa podrá disponer la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

6.2 Representantes del Adjudicatario.

Una vez adjudicadas las obras, el Adjudicatario designará una persona con titulación y dedicación suficiente, a juicio de la Dirección Facultativa, que asuma la dirección de los trabajos y lo represente, que deberá permanecer en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, dando cuenta a ella de la persona que le sustituya en su ausencia.

6.3 Oficina de obra.

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse planos.

En esa oficina el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, debidamente firmados autorizados para construcción por la Dirección Facultativa y de las muestras de materiales que le hayan sido exigidos.

6.4 Libro de control de obra.

En la oficina de obra del Contratista, existirán también un libro de Control de Obra facilitado por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos.

La Dirección Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para control de la obra.

El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

A) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.

B) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

C) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos **B)** y **C)** deberá presentar aparte, por escrito, la valoración del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada

sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

Cada vez que se solicite el libro se firmará expresamente la hora y fecha en que se hace la anotación.

La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta ese momento no ha surgido ninguna duda o imprevisto en la obra.

El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el Adjudicatario, en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control, será causa suficiente de rescisión de contrato.

6.5 Visitas a las obras.

El Adjudicatario no pondrá reparos al acceso a las obras a la Propiedad, siempre que con ello no se derive perjuicio para las mismas, en cuyo caso podrá exigir que la propiedad asista cuando ordene la Dirección Facultativa y acompañado de ésta.

Cualquier observación técnica que pueda derivarse de estas visitas de la Propiedad deberán hacerse al Adjudicatario a través de la Dirección Facultativa.

6.6 Fianza definitiva.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación, deberá el Contratista adjudicatario constituir la fianza definitiva, cuya cuantía equivaldrá al cuatro por ciento (4%) del presupuesto de adjudicación, deducido en su caso el importe de la fianza del concurso.

Esta fianza podrá constituirse en metálico en títulos de la Deuda del Estado o de la Provincia, por su valor nominal o por aval bancario de responsabilidad mancomunada y solidaria.

Dicha fianza responderá del cumplimiento del Contrato y se devolverá una vez efectuada la recepción definitiva de las obras.

6.7 Comienzo de las obras.

La Dirección Facultativa fijará la fecha exacta del Acta de replanteo de las obras con diez (10) días de antelación, no pudiéndose comenzar antes de esa fecha, siendo ésta a todos los efectos la de comienzo de la obra.

Asimismo, se especificarán los límites de la Propiedad fuera de la cual el Contratista no podrá ejecutar obra aunque figure en proyecto, hasta que reciba por escrito notificación de la Dirección Facultativa autorizándolo.

El Adjudicatario no podrá alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de las obras incluidas dentro de la Propiedad así replanteada, que pudiera originarse por motivos ajenos a él, excepto si el retraso es superior a un mes y la responsabilidad del mismo de la Propiedad, en cuyo caso el Adjudicatario podrá reclamar una revisión de los precios del Proyecto actualizándolos a la fecha real del comienzo, de acuerdo

con la fórmula que a tal efecto se recoge en el artículo 6.14.

6.8 Curso de las obras y régimen de prioridad.

Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras y su orden de relación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más urgente su realización.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá ser notificada a la Empresa Adjudicataria con cinco (5) días de antelación.

6.9 Plazo de ejecución de las obras.

El Adjudicatario habrá de realizar la obra completa objeto de este proyecto, salvo causa de fuerza mayor en el plazo indicado en la Memoria del Proyecto, contando a partir de la fecha del acta de replanteo.

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización serán exigibles:

- Escrito con acuse de recibo de la Propiedad o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo.

- Certificado de la Dirección Facultativa y expresando claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:

- Falta o dificultad de encontrar operario o materiales de las características especificadas en el Proyecto o acordadas por escrito entre Dirección Facultativa y Adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección Facultativa.

- Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del Adjudicatario para trabajos en dichas condiciones, etc.

- Los paros laborales internos de la Empresa Adjudicataria y que no sean de todo su sector al menos.

- Los retrasos de ejecución derivados de los plazos necesarios para realizar ensayos y tomar decisiones sobre la aceptabilidad de una parte de la obra, de acuerdo con las especificaciones de control de calidad prevista en el presente pliego.

- Interrupciones en la ejecución de la obra por orden de la Dirección Facultativa tendentes a asegurar que cumplan las condiciones en el Pliego (humedades en terraplenes o firmes, temperaturas adecuadas en hormigonado, plazos de apuntalamiento o cimbrado, etc.).

- Vacaciones laborales del personal de la Empresa Adjudicataria o de sus proveedores.

6.10 Plazos parciales.

Para un mejor control de la marcha de la obra, la Dirección Facultativa podrá establecer plazos

parciales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente ejecutada a origen con la prevista en el plan de la obra.

6.11 Sanciones por incumplimiento de los plazos.

El incumplimiento del plazo total de los parciales podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser sancionado con una penalización sobre el importe de la obra pendiente de ejecución en el plazo. Dicha penalización consistirá en las siguientes sanciones:

A) Si la diferencia entre la obra programada y la ejecutada al final de cada plazo parcial es superior al 30% de la primera se aplicará la sanción del 8% de dicha diferencia.

B) Si dicha diferencia está comprendida entre el 10 y el 30% se aplicará la sanción del 5% de la misma.

C) Si es menor del 10% se aplicará la sanción del 3%.

Estas sanciones serán condenadas si se termina la obra dentro del plazo total. En caso de incumplimiento de éste, la sanción por retraso diario será del tres por mil del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 20% del presupuesto total de adjudicación, por lo que, alcanzado tal límite se procederá a la resolución del contrato.

Igualmente procederá la resolución si por la importancia del incumplimiento del plazo parcial puede presumirse racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final.

Esta penalización quedará invalidada y no se impondrá cuando concurren causas de fuerza mayor en el retraso o no sean debidas al Adjudicatario.

En el supuesto del impago de estas sanciones, previa su justificación, la Propiedad podrá hacerlas efectivas con cargo a la retención de las certificaciones y la fianza, o deduciéndolas de certificaciones posteriores.

6.12 Abono de la obra ejecutada.

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de medición y valoración establecidos en el capítulo V del presente Pliego.

Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios número 1 afectados, si existe, del coeficiente de baja de subasta y a los que se aplicará el dieciséis por ciento (16%) de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

El Adjudicatario presentará certificaciones parciales, una por cada mes de obra. Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, si procede, dará la conformidad en un plazo máximo de diez días (10). Se entenderá que la certificación es conforme ante la Propiedad, no se ha recibido ninguna

contestación por parte de la Dirección Facultativa en ese plazo. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicará las correcciones que considere necesarias.

Para el abono del importe de las certificaciones, deberán ser firmadas por el Adjudicatario y conformadas por la Dirección Facultativa.

El abono de las certificaciones se realizará en el plazo de dos meses y a contar desde el visto bueno de la Dirección Facultativa.

Para las certificaciones de obra, las mediciones se realizarán conforme a los criterios que imponga la Dirección Facultativa, cuyo criterio prevalecerá en todo caso.

La Propiedad se reserva el derecho a exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación.

La Dirección Facultativa se reserva, a su vez, el derecho de exigir que la última Certificación comprenda, por lo menos, el veinte por ciento (20%) del total de la obra a realizar, así como la primera de ellas.

6.13 Precios contradictorios.

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existe, en base a criterios similares a los empleados en la valoración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.

No obstante lo dicho, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión; por un tercero al precio por ella determinado y no aceptado por el Adjudicatario de la obra.

También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado presentar por escrito en el plazo de cinco días (5) desde dicha orden justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

6.14 Revisión de precios.

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables para las unidades de obra del Proyecto. Por tanto el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues éste se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario.

6.15 Trabajos por Administración y ayuda a otros gremios.

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos de Administración, así como en los de ayudas a otros gremios no previstos en la justificación de precios en este Proyecto o en los Contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, e igualmente se procederá para la mano de obra y la maquinaria. Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa a su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se ajustará en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la Dirección Facultativa.

6.16 Incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones.

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones llevará aparejado como penalización la pérdida de fianza constituida, sin perjuicio ocasionados por el incumplimiento y de la aplicación del párrafo segundo del artículo 6.19.

6.17 Seguridad.

El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajos sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que puedan afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas las obras mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos.

En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a Propiedad y Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al Adjudicatario que se acredite tener asegurados a todos los que trabajen en las obras.

6.18 Recepción.

Terminadas las obras, la Empresa Adjudicataria, entregará la documentación final, incluyendo los planos "As Built", y realizará las pruebas de control especificadas en el Capítulo IV de este Pliego y las que pueda juzgar necesarias para una mejor garantía final, incluirá un compendio de normas para el mantenimiento de instalaciones si las hubiere. Si la Propiedad y la Dirección Facultativa lo creyesen

conveniente, podrán exigir al Adjudicatario que se responsabilice bajo contrato al efecto, del Mantenimiento Preventivo de las instalaciones. A partir de entonces y en un plazo máximo de treinta días (30) tendrá lugar la recepción de las obras a la que asistirá la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. La entrega de los planos “As Built” será condición imprescindible para la recepción y liquidación de las obras.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas, comenzando en esta fecha a correr el plazo de garantía, quedando el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil.

De la recepción se levantará un Acta por triplicado que firmarán la propiedad, el Adjudicatario y la Dirección Facultativa.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas y detalladas al Contratista con el fin de remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para realizar la recepción de las obras, que de efectuarse de lugar al período de garantía y demás efectos señalados. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se podrá rescindir el Contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Propiedad crea procedente concederle un nuevo plazo que será improrrogable.

La propiedad se reservará el derecho a pedir al Adjudicatario que acredite, en caso de duda razonable, que no existe reclamación alguna contra aquélla por los daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos pagos, la Propiedad aplazará la fecha de la recepción, hasta que hayan sido satisfechos.

6.19 Período de garantía.

El período de garantía será el determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas o el ofrecido por el Contratista, sin que sea inferior al determinado en la Ley Foral 6/2006 de contratos públicos (tres años), contando a partir de la recepción, siendo de cuenta del Adjudicatario la conservación de las obras y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la fianza.

Con objeto de no paralizar el ritmo de las obras, la Dirección Facultativa, con el consentimiento de la Propiedad levantará un Acta del estado de mediciones de la obra, que se legitimará con Acta Notarial. Inmediatamente y sin ningún otro requisito, la Propiedad podrá ordenar a un tercero la terminación de las obras.

6.20 Prórroga del período de garantía.

Si al proceder el reconocimiento para la recepción definitiva, alguna obra se encontrase sin las

debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto la obra no esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. Será obligación suya, continuar encargado de la conservación y reparación de las obras en cuestión, siendo aplicable en caso de que el Adjudicatario se negase a realizar los trabajos pendientes, lo especificado al respecto en el artículo 6.19.

6.21 Liquidación final de las obras y devolución de la fianza.

Dentro del plazo de un año contado a partir de la recepción definitiva deberá acordarse y ser notificado al Adjudicatario de la liquidación de las obras. A los efectos anteriores se procederá a la valoración de las obras y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía con arreglo a lo establecido en los Presupuestos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Aprobada la recepción y liquidación definitiva se devolverá la fianza al Adjudicatario.

6.22 Cesión de obra a terceros.

El Adjudicatario no podrá, sin previo consentimiento de la propiedad, ceder ni traspasar por cualquier título de derechos y obligaciones derivadas del Contrato a otra persona o entidad.

Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario no podrá subcontratar la ejecución de los trabajos sin la previa aprobación de la Dirección Facultativa. La subcontratación total o parcial sólo podrá autorizarse en casos justificados de fuerza mayor, y su concesión será materia discrecional de Dirección Facultativa. Aún en caso de autorización serán indivisibles para la Propiedad las obligaciones y derechos que del Contrato se deriven, reconociendo únicamente personalidad al Adjudicatario o a su apoderado, para cuanto se refiere a sus efectos.

6.23 Rescisión de contrato.

Son causas de rescisión del Contrato las determinadas en el Reglamento de Administración Municipal de Navarra y en la legislación de Contratos del Estado.

Asimismo, serán causa de rescisión automática del Contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, las siguientes:

- 1)** La no aceptación razonablemente injustificada del Plan de obra.
- 2)** El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.
- 3)** La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extensión de la personalidad jurídica de la Empresa Adjudicataria.
- 4)** La mera presentación de expediente de quiebra o suspensión de pagos de la Empresa Adjudicataria. Si los herederos, Síndico o Interventores se comprometieran a llevar a cabo las obras bajo las mismas condiciones del Contrato, la Propiedad podrá administrar o desechar dicho compromiso, sin que en este último caso, tengan aquéllos derechos de indemnización.
- 5)** La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a lo proyectado objeto

de este Pliego.

6) El mutuo acuerdo de los contratantes.

7) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Pliego. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) días, para subsanar los motivos de incumplimiento que le hayan sido notificados.

8) La manipulación fraudulenta del Libro de Control de Obra.

La rescisión del Contrato faculta a la Propiedad a contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento del estado de mediciones previsto en el artículo 6.19.

6.24 Valoración en caso de rescisión.

En el caso de rescisión del Contrato, se procederá a la liquidación de las Obras ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección Facultativa. A este efecto se levantará Acta de las mediciones realizadas.

Si se rescinde el Contrato por causa imputable al Adjudicatario, además de la pérdida de la fianza definitiva, éste responderá de todos los daños y perjuicios que se originen en un segundo remate, si éste fuese menos beneficioso para la Propiedad, en cuanto a precio, plazo y demás condiciones que el del Contrato rescindido. La fijación y valoración de daños y perjuicios se verificará por la Propiedad en resolución motivada y no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el Adjudicatario y no liquidados al mismo, hasta que se realice la segunda adjudicación.

6.25 Cumplimiento de las disposiciones legales.

El Adjudicatario se compromete a cumplir las leyes relativas a la protección de la industria nacional, seguros obligatorios señalados en el artículo 6.17 de este capítulo del Pliego y demás disposiciones de carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle y que estén vigentes o se dicten en lo sucesivo.

6.26 Indemnizaciones a cargo del Adjudicatario.

Serán de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones que puedan derivarse de sus actuaciones durante la ejecución de las obras con daños a terceros. A tal efecto el Adjudicatario cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre esta materia, a menos que convenga con los afectados acerca de la tasación y abono de los perjuicios causados, debiendo en este caso exhibir cuando fuera requerido, el convenio que con ellos hubiese celebrado.

6.27 Daños causados por elementos atmosféricos.

El Adjudicatario deberá adoptar las precauciones convenientes a realizar por su cuenta cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques del fuego, agua y en general de todos los elementos atmosféricos que pudieran ocasionar daños en las obras antes de su recepción definitiva.

6.28 Gastos e impuestos a cargo del Contratista.

Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios, gastos de escritura, anuncios reintegros de expedientes y demás gravámenes establecidos por el Estado, Provincia o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles. También satisfará la contribución industrial a tenor de lo dispuesto en el Reglamento General de Contribuciones de Navarra.

Los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen serán por cuenta del Adjudicatario.

También son de cuenta del Adjudicatario los gastos y tramitaciones para confección de los planos de montaje y de los de estado final y de obra, así como los costos de suministros, montaje, transporte, carga y descarga, movimiento de materiales accesorios y elementos auxiliares puesta en marcha, mano de obra y materiales para las pruebas.

La Propiedad se reserva la facultad de exigir en cualquier momento la exhibición de los justificantes acreditativos del pago de las primas de los seguros indicados en este Pliego y los correspondientes a todos aquellos compromisos, que de forma directa o indirecta, pudieran afectarle por razón de la obra.

La falta de pago de estos conceptos o la comprobación de estarse efectuando en forma improcedente o defectuosa, motivará la suspensión inmediata de la obra ejecutada, hasta tanto sea presentada una certificación oficial, expedida por el organismo competente, de estar al corriente en los pagos, pudiendo destinar la Propiedad las citadas retenciones al reintegro de los pagos que hubiera realizado por tales conceptos.

Las ofertas que se presenten deben llevar incluida la cantidad correspondiente al IVA. Si el Gobierno de Navarra resolviera favorablemente el correspondiente expediente de exención de dicho impuesto para la obra, el Ayuntamiento no abonará, por tanto, en los certificados parciales y final, cantidad alguna al Contratista por dicho concepto, de manera que la Proposición económica adjudicada quedará rebajada por el importe que alcance la citada exención.

6.29 Control de calidad, pruebas y mediciones.

La Dirección Facultativa podrá ordenar la práctica de pruebas para asegurar la calidad de los materiales empleados y de la ejecución correcta de las unidades de obra, así como la realización de mediciones en todo tipo que en cada caso resulten pertinentes, designando las personas que deban realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta el importe máximo reservado para este fin en el Presupuesto de la obra con carácter de partida alzada a justificar.

6.30 Obligaciones del Adjudicatario no expresadas en este Pliego.

Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto

de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga por escrito la Dirección Facultativa.


6.31 Interpretación del Proyecto. Litigios.

En las dudas acerca de la interpretación de los planos, presupuesto y Pliego de Condiciones, se atenderá el Adjudicatario a las decisiones de la Dirección Facultativa las cuales, en materia de su competencia, será inapelable dentro de la legislación vigente.

El Contrato que se formalice es fundamental y esencialmente civil. Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse serán resueltas por los Juzgados y Tribunales con jurisdicción en esta localidad de Tafalla.

Tafalla, 9 de diciembre de 2024.-

Fdo.: Arquitrabe Cía. de Ingeniería S.L.L.



Ángel Javier Ibero Zabalza
I.T.O.P. - Colegiado 16.685

ANEXO Nº1

PLIEGO DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

ÍNDICE

1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

1.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.1.1.- MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

1.1.2.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y EL SUELO

1.1.3.- TRATAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL

1.1.4.- MEDIDAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN SONORA

1.1.5.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA EXISTENTE

1.1.6.- PAISAJE

1.1.7.- CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS

1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

1.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.1.1.- MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Con el fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado, se aplicarán en la fase de obras las siguientes medidas:

- Se efectuarán riegos periódicos de los caminos que soporten el tráfico rodado y de los acopios de material durante la construcción. Estos riegos se realizarán en el momento en que la emisión de partículas se haga perceptible.
- Retirada de las pistas del material formado por acumulación de polvo.
- Se limitará la velocidad de circulación en las pistas y caminos de acceso a la obra.
- Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos en las cercanías de carreteras y cruces.
- Control del polvo de la carga de los volquetes.
- Control del polvo durante el transporte del material desde su lugar de procedencia hasta la zona de actuación.
- Máximo control durante los períodos de fuerte viento.

1.1.2.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y EL SUELO

La serie de impactos sobre el suelo, y en menor medida sobre las aguas subterráneas, podrán reducirse a través de la aplicación de las siguientes medidas correctoras:

- Delimitación del alcance de ocupación de terrenos. Dentro de la zona de actuación deberán delimitarse las áreas de parcelas urbanizadas y viales, de las zonas de espacio verde y de las zonas naturales a conservar. En estas dos últimas zonas se deberá evitar el acopio de materiales, los movimientos de tierra o su utilización como zona de paso y aparcamiento de maquinaria pesada.
- Se habilitarán puntos de recogida de basuras y escombros, quedando prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo fuera de las zonas no habilitadas para ello.
- De manera particular, durante la fase de obras se adoptarán las medidas necesarias para evitar los vertidos de cualquier producto tóxico procedente de la maquinaria. No obstante, cualquier operación de mantenimiento de la maquinaria que intervenga en la obra y que vaya a realizarse dentro del recinto del área de actuación, deberá llevarse a cabo en lugares específicamente preparados que contarán con las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y aguas.

- De cualquier modo, durante las obras, y de forma más o menos periódica, se procederá a la limpieza del terreno.
- Los restos deberán ser transportados y vertidos a los lugares autorizados. Se pedirá la identificación de un gestor autorizado para cada tipo de residuo.
- En el caso de la existencia de vertidos accidentales (aceites de la maquinaria pesada), el suelo afectado será retirado de inmediato y transportado por un gestor autorizado hasta el lugar adecuado para su tratamiento o eliminación.
- Asimismo, al acabar las obras se realizará una limpieza final exhaustiva de todas las superficies afectadas.

1.1.3.- TRATAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL

Respecto a la tierra vegetal o capa fértil procedente de los movimientos de tierra deberá garantizarse su conservación. Para ello se proponen las siguientes medidas correctoras:

- Será almacenada evitando su mezcla y contaminación con otros materiales, asegurando que no pierda sus condiciones físico-químicas. Esta tierra se utilizará posteriormente si se estima necesario para el cubrimiento de las zonas verdes.
- Los almacenamientos temporales de tierra vegetal se realizarán en caballones de 1,5 a 2 metros de altura máxima, estando prohibida la circulación de maquinaria por los mismos y su mezcla con sustratos que le puedan alterar la calidad.
- Los lugares de acopio de dicha tierra vegetal se localizarán en las zonas previstas para ello. Estas zonas no deberán coincidir con las destinadas a zona verde o recuperación ambiental con el fin de evitar el deterioro de las características fisicoquímicas de la tierra vegetal de las mismas.
- Los excedentes de tierra vegetal si existieran, una vez comprobadas las necesidades de la obra y en las tareas de restauración ambiental y espacios verdes, podrán ser utilizadas en obras de restauración ambiental próximas. En el caso de que no sea necesario se enviarán a vertedero controlado, aplicando la tierra vegetal como cobertura superficial.

DESMONTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

- En todo momento se procurará minimizar al máximo los excedentes de tierra generados.
- Se procurará el máximo aprovechamiento de los excedentes generados por los movimientos de tierra, empleándolos en los rellenos de caminos, huecos dejados por la obra, pantallas acústicas, explanaciones de viales, conformación de parcelas, etc. Si esto no es posible, los excedentes serán destinados a vertedero autorizado.
- En el caso de que sea necesario aportar tierra o materiales de otras procedencias, se comprobará que no se trata de sustratos contaminados. Asimismo, deberán proceder de canteras o áreas de extracción autorizadas.

- La conformación final de los taludes de desmonte se realizará de tal forma que posibilite la revegetación. Para ello, excepto que estudios determinen otra conformación, se procurará una pendiente final suave con el objeto lograr de su estabilización con técnicas de control de la erosión y revegetación adecuadas.
- En los taludes que lo necesiten (tanto los de desmonte como los de terraplén) se procederá a la construcción de cunetas y acequias para el control de las aguas de escorrentía.
- Tras las obras, se procederá a la suavización de los perfiles de todas las superficies alteradas.

1.1.4.- MEDIDAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN SONORA

Durante las obras se adoptarán las medidas y dispositivos, en maquinarias y equipos relacionados con la construcción, que disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por estos. Para ello se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.

1.1.5.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA EXISTENTE

- Antes del inicio de las obras, se procederá a la señalización con cinta de colores vistosos del perímetro de protección de todas las zonas a conservar.
- Así pues, quedará prohibida cualquier tipo de labor (movimientos de tierras, tránsito de maquinaria, realización de acopios de cualquier tipo de material, fuego, etc.) dentro de las zonas de protección.
- Cualquier repoblación deberá realizarse con especies autóctonas pertenecientes a las series de vegetación propias del ámbito, procurando en todo momento mantener las condiciones de naturalidad.

1.1.6.- PAISAJE

Durante la fase de obras se mantendrá el orden y la limpieza en las zonas de actuación.

1.1.7.- CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS

Durante todo el tiempo de duración de la construcción e instalación de las obras proyectadas (planificación de obras, replanteo, obra civil, instalaciones y recuperación ambiental), será necesario un control específico realizado por técnico responsable del cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas establecidas. Sus funciones están definidas en el Plan de Vigilancia y Control Ambiental.

ÍNDICE DOCUMENTOS



Documento Nº1
MEMORIA Y ANEJOS



Documento Nº2
PLANOS



Documento Nº3
PLIEGO DE CONDICIONES



Documento Nº4

PRESUPUESTO

1. MEDICIONES
2. CUADRO DE PRECIOS 1
3. CUADRO DE PRECIOS 2
4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO
5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1. Mediciones

MEDICIONES

Página 1

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
CAPÍTULO 1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS							
1.01	m CORTADO A MAQUINA PAV.AGL./HORM.						
Cortado a máquina de pavimentos asfálticos o de hormigón, de 10 a 30 cm de espesor, incluida p.p.coste de disco.							
-Área de actuación	1	5,50				5,50	
	1	7,70				7,70	
	1	15,00				15,00	
	1	17,00				17,00	
	1	23,00				23,00	
	1	21,00				21,00	
							89,20
1.02	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC						
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y aceras, de 10/30 cm. de espesor, incluida p.p. de bordillo, rígola y cimientos de hormigón, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.							
-Área de actuación	1	356,45				356,45	
	1	10,50				10,50	
-P.115	1	18,15				18,15	
							385,10
1.03	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL.						
Demolición y levantado de pavimento de aglomerado, de 10/30 cm. de espesor, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el aglomerado. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.							
-Área de actuación	1	8,17				8,17	
	1	35,17				35,17	
							43,34
1.04	m2 DESBROCE						
Desbroce y limpieza superficial de terreno con vegetación, por medios mecánicos o manuales si fuera necesario, y retirado de arbolado de diámetro menor de 50 cm. previa autorización de D.Facultativa, limpieza, retirada y carga de la tierra vegetal y productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Totalmente terminado, incluso herramientas, medios auxiliares y limpieza del pavimento.							
-Área de actuación	1	90,65				90,65	
	1	144,00				144,00	
							234,65
1.05	m3 EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE						
Excavación en caja de ensanche, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, preparación de la superficie y desbroce, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.							
**** vial Norte-Sur							
-Calzada Aglom.	1	483,37	0,40			193,35	
-Pav. Hormigón							
Junto Parcela 680	1	20,35	0,40			8,14	
-Acera							
junto Parcelas 116,115	1	145,83	0,40			58,33	
-Bordillo							
*Junto P.548-680-546	1	15,60	0,40			6,24	
*Junto P.809 (C.T.)	1	3,65	0,40			1,46	
*Junto P.116-115	1	11,90	0,40			4,76	
-Rigola							
*Junto P.548-680-546	1	20,80	0,40			8,32	
*Junto P.809 (C.T.)	1	4,94	0,40			1,98	
*Junto P.116-115	1	15,80	0,40			6,32	

**** Prev. remate junto C.T./P.809	1	32,00	0,40			12,80	

MEDICIONES

Página 2

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
****	**** nuevo vial E-O						
	-Calzada Aglom.	1		536,82	0,50	268,41	
	-Pav. Hormigón						
	Junto Parcela 718	1		112,05	0,50	56,03	
	-Acera						
	junto Parcelas 121,120,810	1		14,60	0,50	7,30	
	junto Parcela 117	1		3,80	0,50	1,90	
	junto Parcela 116	1		20,80	0,50	10,40	
	-Bordillo						
	*Junto P.718N-124	1		4,33	0,50	2,17	
	*Junto P.121-120-810	1		4,52	0,50	2,26	
	*Junto P.117-116	1		1,16	0,50	0,58	
	-Caz						
	.caz junto P.810N	1		6,80	0,50	3,40	
	.caz junto P.718S	1		8,00	0,50	4,00	
	.caz junto P.810S	1		14,80	0,50	7,40	
	-Rigola						
	*Junto P.809	1		15,54	0,50	7,77	
	*Junto P.718N-124	1		5,61	0,50	2,81	
	*Junto P.121-120-810	1		5,72	0,50	2,86	
	*Junto P.117-116	1		5,98	0,50	2,99	

							681,98

1.06 m2 EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ.

Explanación, refino, nivelación y compactación de explanada, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

****	**** vial Norte-Sur						
	-Calzada Aglom.	1		483,37		483,37	
	-Pav. Hormigón						
	Junto Parcela 680	1		20,35		20,35	
	-Acera						
	junto Parcelas 116,115	1		145,83		145,83	
	-Bordillo						
	*Junto P.548-680-546	1		15,60		15,60	
	*Junto P.809 (C.T.)	1		3,65		3,65	
	*Junto P.116-115	1		11,90		11,90	
	-Rigola						
	*Junto P.548-680-546	1		20,80		20,80	
	*Junto P.809 (C.T.)	1		4,94		4,94	
	*Junto P.116-115	1		15,80		15,80	
****	****						
****	**** Prev. remate junto C.T./P.809	1		32,00		32,00	
****	****						
****	**** nuevo vial E-O						
	-Calzada Aglom.	1		536,82		536,82	
	-Pav. Hormigón						
	Junto Parcela 718	1		112,05		112,05	
	-Acera						
	junto Parcelas 121,120,810	1		14,60		14,60	
	junto Parcela 117	1		3,80		3,80	
	junto Parcela 116	1		20,80		20,80	
	-Bordillo						
	*Junto P.718N-124	1		4,33		4,33	
	*Junto P.121-120-810	1		4,52		4,52	
	*Junto P.117-116	1		1,16		1,16	
	-Caz						
	.caz junto P.810N	1		6,80		6,80	
	.caz junto P.718S	1		8,00		8,00	
	.caz junto P.810S	1		14,80		14,80	
	-Rigola						

MEDICIONES

Página 3

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	*Junto P.809	1		15,54		15,54	
	*Junto P.718N-124	1		5,61		5,61	
	*Junto P.121-120-810	1		5,72		5,72	
	*Junto P.117-116	1		5,98		5,98	

							1.514,77

1.07 m3 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO

Excavación en cualquier tipo de terreno (i/zonas puntuales con roca), a cualquier profundidad, en accesos, caminos, taludes, zanjas y plataformas; i/p.p. desbroce y eliminación de tierra vegetal, demolición y levantado de escollera existente en protección de cauces/piedras de muros, teniendo en cuenta la clasificación de las piedras y la tierra vegetal para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero; por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado separado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posible restitución en rellenos seleccionados diferenciados, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso; i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción, refino a mano, acopios, protecciones, talado y destocónado árboles Ø<50cm previa autorización D.F., limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Según art.321 del PG3. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.

-Retirar relleno temporal exist.

*en parcela 810 1 858,00 858,00

-Desmante

*s/mediciones

(= [EA - EM2] - talud SE) 1 266,00 266,00

(=área terraplén EM2 x esp. t.veg.) 1 458,00 0,20 91,60

*talud SE 1 914,00 914,00

**desc. escollera P.546 -1 8,00 1,00 5,00 -40,00

-1 8,00 1,20 1,20 -11,52

-Refuerzo talud

*p/cont. suelo ref. en talud CF 1 30,00 30,00

2.108,08

1.08 m3 TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC.

Terraplen en cimientos, nucleo y coronación con productos de la excavación, según PG-3, compactado al 95 % del PM, incluso p.p. de desbroce y eliminación de tierra vegetal, transporte dentro de obra, acopios, carga/descarga, preparación de superficie de asiento, refino de taludes, refino y compactación final. Apto p/relleno en zanjas, T.máx. 100mm. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra, en los que se incluye parte proporcional de esponjamiento del terreno y eliminación o acopio de la tierra vegetal. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.

Prev. p/adecuac. P.810/811 1 1.050,00 0,50 525,00

PP1D 1 25,00 25,00

550,00

1.09 m3 SUBBASE SUELO SELECCIONADO

Suelo seleccionado en sub-base o terraplén, zahorra artificial de segunda 2ª puesta en obra, con material y ejecución según Art.330 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con MO<0,2% (según UNE 103204), equivalente de arena EA>30, SS<0,2% (según NLT 114), CBR>20, Dmax<100 mm, cernido tamiz #0,40<15% (o en caso contrario todas las demás condiciones del Art.330.3.3.1). Extendida, rasanteada, humectada y compactada en tongadas uniformes y de espesor máximo 30 cm (mínimo: 3/2 del tamaño máximo del material a utilizar), hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado, i/p.p. de transporte, refino de coronación y taludes. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.

SUBBASE

**** nuevo vial E-O 1 760,53 0,20 152,11

Terraplén *s/mediciones

-Hasta llegar nivel Explanada

*Pavimentación Nuevo Vial E-O

(= Superficie Explanada - EA) 1 184,00 184,00

(=área terraplén EM2 x esp. t.veg.) 1 458,00 0,20 91,60

-Talud lateral pav. nuevo vial

P.810, lateral S 1 110,00 110,00

P.810, lateral N 1 4,00 4,00

-Refuerzo talud

*p/cont. suelo ref. en talud CF 1 30,00 30,00

571,71

1.10 m REPOSICION DE FACHADA

Reposición a su estado original de fachadas afectadas por la ejecución de las obras, i/ p.p. de pisos afectadas. Incluyendo todos los medios necesarios hasta su total terminación, con materiales similares a los originales, herramientas y medios auxiliares.

MEDICIONES

Página 4

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	-Área de actuación	1	5,00			5,00	
		1	18,00			18,00	
		1	23,00			23,00	
		1	47,40			47,40	
		1	10,00			10,00	
							103,40

1.11 m3 EXCAVACIÓN EN CATAS

Excavación en cualquier tipo de terreno en apertura de catas, sobre el trazado previsto de la tubería, con el objeto de localizar conducciones subterráneas existentes, realizadas a máquina en puntos que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, se incluye parte proporcional de ayudas manuales, tomas de datos, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria, limpieza y el tapado de la cata con material excavado.

-Área de actuación	2	1,50	1,50	2,50	11,25	
						11,25

1.12 m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO

Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.

Encuentro calles ady.	1		10,00		10,00	
						10,00

1.13 ud DEMOLICION CERCO Y T.DE ARQUETAS

Demolición de cerco, y retirada de tapa y cerco de arquetas existentes, para su posterior recrecido y nivelación, incluido demolición de obra de fábrica, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

-Área de actuación	8				8,00	
						8,00

1.14 ud LEVANT. Y RECOL. MOBIL. URBANO EX.

Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de mobiliario y equipamiento urbano afectado por las obras, señales de tráfico, bancos, mesa, fuente, papeleras, casetas, acopios leña, barandillas existentes, cabina telefonos, etc.; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes de tuberías y cables, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.

-Área de actuación	1				1,00	
						1,00

1.15 m2 LEVANT. Y RECOL. VALLADO EXIST.

Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de vallado perimetral existente; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.

sobre muro Parcela 115	1	17,50		1,00	17,50	
Limite talud C.F.	1	76,00		2,00	152,00	
	1	18,00		1,00	18,00	
sobre muro Parcela 116	1	23,00		1,40	32,20	
						219,70

1.16 m3 DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES

Demolición de tuberías, pozos, muros de espesor variable, escolleras y obras de fábrica existentes, que quedan fuera de servicio y/o interfieren con las obras, por medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de cortes con radial del hormigón, localización, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, i/ayudas p/descarga, i/p.p.retirar elementos con fibrocemento. Según Estudio de Gestión de RCDs, contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.

Muro Parcela 115 (Altura var.)	1	17,50	0,25	2,00	8,75	
	1	17,50	0,60	0,50	5,25	
PP1D P115	1	5,30	0,25	2,00	2,65	
	1	5,30	0,60	0,50	1,59	
O.F.Existentes	1,5				1,50	
Escollera P.546	1	8,00	1,00	5,00	40,00	
	1	8,00	1,20	1,20	11,52	
						71,26

MEDICIONES

Página 5

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
1.17	m3 EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO						
	Excavación de cimientos de muro, en cualquier tipo de terreno, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, agotamientos, entibaciones y achique en caso de ser necesarias por motivos de seguridad a juicio de la Dirección Facultativa; demolición y levantado de piedras/cimentaciones existentes, teniendo en cuenta la clasificación de los materiales extraídos para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero, i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refinado de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, apuntalamiento, sujeción, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, incluso herramientas y medios auxiliares.						
	**** vial Norte-Sur						
	Muro Parcela 115	1	16,00	0,60	0,80	7,68	
	PP1D P115	1	5,00	0,60	0,80	2,40	
	Muro // Parc.680	1	4,00	0,85		3,40	
		1	7,00	1,25		8,75	
	Escollera // Parc.546	1	3,50	5,50		19,25	
	**** nuevo vial E-O						
	Muro // Parc.116	1	17,28	6,80		117,50	
		1	6,23	5,80		36,13	
	Muro Parcela 117	1	8,50	5,00		42,50	
	Muro Parcelas 121,120,810	1	23,75	3,15		74,81	
	Muro Parcelas 121,718	1	6,50	1,40		9,10	
		1	5,00	2,20		11,00	
	Muro Parcela 718	1	15,50	2,25		34,88	
		1	10,00	0,75		7,50	
	*c/área prom. (si no indica alt.)						
							374,90
1.18	m3 TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST.						
	Carga y transporte, con camión, de residuos provenientes de escollera demolida. Hasta lugar de acopio en parcela a indicar por el Ayuntamiento, hasta 1km de distancia, c/recorrido a aprobar por la D.F.. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.						
	Escollera P.546	1	8,00	1,00	5,00	40,00	
		1	8,00	1,20	1,20	11,52	
	*a parc. 147, pol. 2						
							51,52
1.19	ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.						
	Talado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas por la D. F., incluso carga de ramas y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Pr1d	2				2,00	
							2,00
1.20	ud DESTOCONADO ÁRBOL D>50 cm.						
	Destoconado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), incluso el relleno con tierra compactada del hueco resultante, carga del tocón y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Pr1d	2				2,00	
							2,00
1.21	m2 REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL						
	Reposición de tierra vegetal en jardines, en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, laboreo, compactación y perfilado; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Prev. remate junto C.T./P.809	32				32,00	
							32,00
1.22	m2 FORMACION CESPED FINO <500 m2						
	Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 500 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Prev. remate junto C.T./P.809	32				32,00	
							32,00

MEDICIONES

Página 6

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
1.23	m3 GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS						
	Saneos de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.						
	p/ blandones	15				15,00	
							15,00

1.24 m3 RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS

Relleno con material granular, grava silícea 40/60 mm, lavada en gravera, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente terminado.

**** vial Norte-Sur

Muro Parcela 115	1	16,00	0,20	0,30	0,96
PP1D P115	1	5,00	0,20	0,30	0,30
Muro // Parc.680	1	4,00	0,55		2,20
	1	7,00	0,65		4,55
Escollera // Parc.546	1	3,50	0,65		2,28
**** nuevo vial E-O					
Muro // Parc.116	1	17,28	5,43		93,83
	1	6,23	4,53		28,22
Muro Parcela 117	1	8,50	3,80		32,30
Muro Parcelas 121,120,810	1	23,75	1,90		45,13
Muro Parcelas 121,718	1	6,50	0,90		5,85
	1	5,00	1,55		7,75
Muro Parcela 718	1	15,50	1,40		21,70
	1	10,00	0,35		3,50

*c/área prom. (si no indica alt.)

248,57

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS Y MUROS**2.01 m3 HORM LIMP. HM-20/B/20/Ila VERT.MAN**

Hormigón en masa HM-20/B/20/Ila. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente Ila elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Los exesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE-CCM, Código Estructural (EHE) y CTE-SE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

-Zapatas

**** vial Norte-Sur

TIPO 3 Muro // Parc.680_(muro H: 1m)	1	4,00	0,75	0,10	0,30
TIPO 4 Muro // Parc.680_(muro Hvar.:2,00a 1=1,50)	1	7,00	1,25	0,10	0,88
Muro Parcela 115	1	16,00	0,60	0,10	0,96
PP1D P115	1	5,00	0,60	0,10	0,30
**** nuevo vial E-O					
TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116_(muro H: 2,28a 1,84m)	1	17,28	1,70	0,10	2,94
TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116_(muro H: 1,84a 1,53m)	1	5,23	1,70	0,10	0,89
TIPO 5 Muro Parcela 117_(muro H: 2,40m)	1	8,25	1,70	0,10	1,40
TIPO 5 Muro Parc.121,120,810_(muro H: 2,40a 1,45m)	1	23,25	1,70	0,10	3,95
TIPO 2 Muro Parcela 121_(muro Hvar.:1,70a 1,30)	1	6,50	1,20	0,10	0,78
TIPO 2 Muro Parcela 718_(muro H: 1,70a 1,65m)	1	4,60	1,20	0,10	0,55
TIPO 5 Muro Parcela 718_(muro Hvar.:2,20a 1,60)	1	15,50	1,70	0,10	2,64
TIPO 1 Muro Parcela 718_(muro H: 1,10m)	1	10,00	0,70	0,10	0,70

*c/H hasta suelo resistente s/cálculos

16,29

2.02 m3 HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN ZAPATAS

Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para zapatas, bases y vigas riostras, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.

-Zapatas

**** vial Norte-Sur

TIPO 3 Muro // Parc.680_(muro H: 1m)	1	4,00	0,75	0,35	1,05

MEDICIONES

Página 7

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	TIPO 4 Muro // Parc.680 _(muro Hvar.:2,00a1=1,50)	1	7,00	1,25	0,45	3,94	
	Muro Parcela 115	1	16,00	0,60	0,40	3,84	
	PP1D P115	1	5,00	0,60	0,40	1,20	
	**** nuevo vial E-O						
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 2,28a1,84m)	1	17,28	1,70	0,50	14,69	
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 1,84a1,53m)	1	5,23	1,70	0,50	4,45	
	TIPO 5 Muro Parcela 117 _(muro H: 2,40m)	1	8,25	1,70	0,50	7,01	
	TIPO 5 Muro Parc.121,120,810 _(muro H: 2,40a1,45m)	1	23,25	1,70	0,50	19,76	
	TIPO 2 Muro Parcela 121 _(muro Hvar.:1,70a1,30)	1	6,50	1,20	0,40	3,12	
	TIPO 2 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,70a1,65m)	1	4,60	1,20	0,40	2,21	
	TIPO 5 Muro Parcela 718 _(muro Hvar.:2,20a1,60)	1	15,50	1,70	0,50	13,18	
	TIPO 1 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,10m)	1	10,00	0,70	0,35	2,45	
	*c/H hasta suelo resistente s/cálculos						

76,90

2.03 m3 HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN MUROS

Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para muros, muretes, losas, vigas y zunchos, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje/mechinales, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.

-Muros

**** vial Norte-Sur

TIPO 3 Muro // Parc.680 _(muro H: 1m)	1	4,00	0,25	1,00	1,00
TIPO 4 Muro // Parc.680 _(muro Hvar.:2,00a1=1,50)	1	7,00	0,25	1,50	2,63

-Tabicón

Muro Parcela 115	1	16,00	0,25	0,60	2,40
PP1D P115	1	5,00	0,25	0,60	0,75

-Pilar c/2,80m

Muro Parcela 115	7	0,20	0,20	1,60	0,45
PP1D P115	1	0,20	0,20	1,40	0,06

-Zuncho horizontal

Muro Parcela 115	1	16,00	0,20	0,20	0,64
PP1D P115	1	5,00	0,20	0,20	0,20

**** nuevo vial E-O

TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 2,28a1,84m)	1	17,28	0,25	2,28	9,85

TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 1,84a1,53m)	1	5,23	0,25	1,84	2,41

TIPO 5 Muro Parcela 117 _(muro H: 2,40m)	1	8,25	0,25	2,40	4,95

TIPO 5 Muro Parc.121,120,810 _(muro H: 2,40a1,45m)	1	23,25	0,25	2,40	13,95

TIPO 2 Muro Parcela 121 _(muro H: 1,70a1,30m)	1	6,50	0,25	1,70	2,76

TIPO 2 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,70a1,65m)	1	4,60	0,25	1,70	1,96

TIPO 5 Muro Parcela 718 _(muro H: 2,20a1,60)	1	15,50	0,25	2,20	8,53

TIPO 1 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,10m)	1	10,00	0,25	1,10	2,75

*c/H hasta suelo resistente s/cálculos

PP1D sobre muro Parcela 116 _(Hvar.: 1,30a0,60m)	1	17,35	0,25	0,95	4,12

PP1D sobre muro Parcela 116 _(Hvar.: 0,60a0,05m)	1	5,65	0,25	0,33	0,47

59,88

2.04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500S, para armar, cortado y doblado en taller o en obra, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes, solapes, pates, separadores; cuantía de acero y disposición según planos de proyecto; i/limpieza, herramientas y p.p. de medios auxiliares. Según Código Estructural (EHE) y CTE-SE.

Med.= (m muro) x (m barra)/1mL muro x kg/1mL barra)

**Ø12=0,89kg/m, Ø10=0,62kg/m, Ø8=0,39kg/m, Ø6=0,22kg/m

.

----Zapatas

**** vial Norte-Sur

TIPO 3 Muro // Parc.680 _(muro H: 1m)					
Arm. long. sup. Ø12 c/30cm (3 barras)	1	4,00	3,00	0,89	10,68

MEDICIONES

Página 8

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	Arm. transv. sup. Ø12 c/30cm L=85cm	1	4,00	2,83	0,89	10,07	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (3 barras)	1	4,00	3,00	0,89	10,68	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=90cm	1	4,00	3,00	0,89	10,68	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=102cm	1	4,00	5,10	0,39	7,96	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=102cm	1	4,00	5,10	0,89	18,16	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=197cm	1	4,00	1,97	0,89	7,01	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	4,00	1,60	0,62	3,97	
	TIPO 4 Muro // Parc.680 _(muro Hvar.:2,00a1=1,50)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (7 barras)	1	7,00	7,00	0,89	43,61	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/20cm L=120cm	1	7,00	6,00	0,89	37,38	
	Arm. long. inf. Ø12 c/20cm (7 barras)	1	7,00	7,00	0,89	43,61	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/20cm L=120cm	1	7,00	6,00	0,89	37,38	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=137cm	1	7,00	6,85	0,39	18,70	
	Arm. p/trasdós muro Ø10 c/20cm L=137cm	1	7,00	6,85	0,62	29,73	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=2x207cm	1	7,00	4,14	0,89	25,79	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	7,00	1,60	0,62	6,94	
	.						
	**** nuevo vial E-O						
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 2,28a1,84m)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (9 barras)	1	17,28	9,00	0,89	138,41	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/20cm L=175cm	1	17,28	8,75	0,89	134,57	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (7 barras)	1	17,28	7,00	0,89	107,65	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=175cm	1	17,28	5,83	0,89	89,66	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=122cm	1	17,28	6,10	0,39	41,11	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=122cm	1	17,28	6,10	0,89	93,81	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=250cm	1	17,28	2,50	0,89	38,45	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	17,28	1,60	0,62	17,14	
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 1,84a1,53m)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (9 barras)	1	5,23	9,00	0,89	41,89	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/20cm L=175cm	1	5,23	8,75	0,89	40,73	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (7 barras)	1	5,23	7,00	0,89	32,58	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=175cm	1	5,23	5,83	0,89	27,14	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=122cm	1	5,23	6,10	0,39	12,44	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=122cm	1	5,23	6,10	0,89	28,39	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=250cm	1	5,23	2,50	0,89	11,64	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	5,23	1,60	0,62	5,19	
	TIPO 5 Muro Parcela 117 _(muro H: 2,40m)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (9 barras)	1	8,25	9,00	0,89	66,08	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/20cm L=175cm	1	8,25	8,75	0,89	64,25	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (7 barras)	1	8,25	7,00	0,89	51,40	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=175cm	1	8,25	5,83	0,89	42,81	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=122cm	1	8,25	6,10	0,39	19,63	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=122cm	1	8,25	6,10	0,89	44,79	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=250cm	1	8,25	2,50	0,89	18,36	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	8,25	1,60	0,62	8,18	
	TIPO 5 Muro Parc.121,120,810 _(muro H: 2,40a1,45m)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (9 barras)	1	23,25	9,00	0,89	186,23	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/20cm L=175cm	1	23,25	8,75	0,89	181,06	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (7 barras)	1	23,25	7,00	0,89	144,85	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=175cm	1	23,25	5,83	0,89	120,64	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=122cm	1	23,25	6,10	0,39	55,31	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=122cm	1	23,25	6,10	0,89	126,22	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=250cm	1	23,25	2,50	0,89	51,73	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	23,25	1,60	0,62	23,06	
	TIPO 2 Muro Parcela 121 _(muro Hvar.:1,70a1,30)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/30cm (4 barras)	1	6,50	4,00	0,89	23,14	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/30cm L=120cm	1	6,50	4,00	0,89	23,14	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (4 barras)	1	6,50	4,00	0,89	23,14	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=125cm	1	6,50	4,17	0,89	24,12	

MEDICIONES

Página 9

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=107cm	1	6,50	5,35	0,39	13,56	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=107cm	1	6,50	5,35	0,89	30,95	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=202cm	1	6,50	2,02	0,89	11,69	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	6,50	1,60	0,62	6,45	
	TIPO 2 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,70a 1,65m)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/30cm (4 barras)	1	4,60	4,00	0,89	16,38	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/30cm L=120cm	1	4,60	4,00	0,89	16,38	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (4 barras)	1	4,60	4,00	0,89	16,38	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=125cm	1	4,60	4,17	0,89	17,07	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=107cm	1	4,60	5,35	0,39	9,60	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=107cm	1	4,60	5,35	0,89	21,90	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=202cm	1	4,60	2,02	0,89	8,27	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	4,60	1,60	0,62	4,56	
	TIPO 5 Muro Parcela 718 _(muro Hvar.:2,20a 1,60)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (9 barras)	1	15,50	9,00	0,89	124,16	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/20cm L=175cm	1	15,50	8,75	0,89	120,71	
	Arm. long. inf. Ø12 c/30cm (7 barras)	1	15,50	7,00	0,89	96,57	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=175cm	1	15,50	5,83	0,89	80,42	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=122cm	1	15,50	6,10	0,39	36,87	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=122cm	1	15,50	6,10	0,89	84,15	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=250cm	1	15,50	2,50	0,89	34,49	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	15,50	1,60	0,62	15,38	
	TIPO 1 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,10m)						
	Arm. long. sup. Ø12 c/20cm (4 barras)	1	10,00	4,00	0,89	35,60	
	Arm. transv. sup. Ø12 c/30cm L=80cm	1	10,00	2,67	0,89	23,76	
	Arm. long. inf. Ø12 c/20cm (4 barras)	1	10,00	4,00	0,89	35,60	
	Arm. transv. inf. Ø12 c/30cm L=85cm	1	10,00	2,83	0,89	25,19	
	Arm. p/intradós muro Ø8 c/20cm L=102cm	1	10,00	5,10	0,39	19,89	
	Arm. p/trasdós muro Ø12 c/20cm L=102cm	1	10,00	5,10	0,89	45,39	
	Pates Ø12 Lpromedio/mL de muro=197cm	1	10,00	1,97	0,89	17,53	
	Separadores Ø10 Lprom/mL de muro=2x80cm	1	10,00	1,60	0,62	9,92	
	.						
	----Muros						
	**** vial Norte-Sur						
	TIPO 3 Muro // Parc.680 _(muro H: 1m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	4,00	2,00	0,89	7,12	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (6 barras)	1	4,00	6,00	0,39	9,36	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=110cm	1	4,00	5,50	0,39	8,58	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (6 barras)	1	4,00	6,00	0,39	9,36	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=109cm	1	4,00	5,45	0,89	19,40	
	TIPO 4 Muro // Parc.680 _(muro Hvar.:2,00a 1=1,50)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	7,00	2,00	0,89	12,46	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (máx:11 mín:6 Prom: 8,5 1 barr.)	1	7,00	8,50	0,39	23,21	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm Lpr=163cm (máx215 mín110)	1	7,00	8,15	0,39	22,25	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (máx:11 mín:6 Prom: 8,5 1 barr.)	1	7,00	8,50	0,39	23,21	
	Arm. vertic. trasdós Ø10 c/20cm Lp=162cm (máx215 mín109)	1	7,00	8,10	0,62	35,15	
	.						
	**** nuevo vial E-O						
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 2,28a 1,84m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	17,28	2,00	0,89	30,76	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	17,28	13,00	0,39	87,61	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=238cm	1	17,28	11,90	0,39	80,20	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	17,28	13,00	0,39	87,61	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=237cm	1	17,28	11,85	0,89	182,24	
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 1,84a 1,53m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	5,23	2,00	0,89	9,31	

MEDICIONES

Página 10

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (11 barras)	1	5,23	11,00	0,39	22,44	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=194cm	1	5,23	9,70	0,39	19,79	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (11 barras)	1	5,23	11,00	0,39	22,44	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=193cm	1	5,23	9,65	0,89	44,92	
	TIPO 5 Muro Parcela 117 _(muro H: 2,40m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	8,25	2,00	0,89	14,69	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	8,25	13,00	0,39	41,83	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=250cm	1	8,25	12,50	0,39	40,22	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	8,25	13,00	0,39	41,83	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=249cm	1	8,25	12,45	0,89	91,41	
	TIPO 5 Muro Parc.121,120,810 _(muro H: 2,40a1,45m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	23,25	2,00	0,89	41,39	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	23,25	13,00	0,39	117,88	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=250cm	1	23,25	12,50	0,39	113,34	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	23,25	13,00	0,39	117,88	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=249cm	1	23,25	12,45	0,89	257,62	
	TIPO 2 Muro Parcela 121 _(muro H: 1,70a1,30m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	6,50	2,00	0,89	11,57	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (9 barras)	1	6,50	9,00	0,39	22,82	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=180cm	1	6,50	9,00	0,39	22,82	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (9 barras)	1	6,50	9,00	0,39	22,82	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=179cm	1	6,50	8,95	0,89	51,78	
	TIPO 2 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,70a1,65m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	4,60	2,00	0,89	8,19	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (9 barras)	1	4,60	9,00	0,39	16,15	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=180cm	1	4,60	9,00	0,39	16,15	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (9 barras)	1	4,60	9,00	0,39	16,15	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=179cm	1	4,60	8,95	0,89	36,64	
	TIPO 5 Muro Parcela 718 _(muro H: 2,20a1,60)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	15,50	2,00	0,89	27,59	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	15,50	13,00	0,39	78,59	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=230cm	1	15,50	11,50	0,39	69,52	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (13 barras)	1	15,50	13,00	0,39	78,59	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=229cm	1	15,50	11,45	0,89	157,95	
	TIPO 1 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,10m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	10,00	2,00	0,89	17,80	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (6 barras)	1	10,00	6,00	0,39	23,40	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=120cm	1	10,00	5,50	0,39	21,45	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (6 barras)	1	10,00	6,00	0,39	23,40	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=119cm	1	10,00	5,45	0,89	48,51	
	*c/H hasta suelo resistente s/cálculos						
	_PP1D sobre muro Parcela 116 _(Hvar.: 1,30a0,60m)						
	Arm. sup. 2Ø12	1	17,35	2,00	0,89	30,88	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (6 barras)	1	17,35	6,00	0,39	40,60	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=110cm	1	17,35	5,50	0,39	37,22	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (6 barras)	1	17,35	6,00	0,39	40,60	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=109cm	1	17,35	5,45	0,89	84,16	
	_PP1D sobre muro Parcela 116 _(Hvar.: 0,60a0,05m)					0,33	
	Arm. sup. 2Ø12	1	5,65	2,00	0,89	10,06	
	Arm. horiz. intradós Ø8 c/20cm (3 barras)	1	5,65	3,00	0,39	6,61	
	Arm. vertic. intradós Ø8 c/20cm L=40cm	1	5,65	2,00	0,39	4,41	
	Arm. horiz. trasdós Ø8 c/20cm (3 barras)	1	5,65	3,00	0,39	6,61	
	Arm. vertic. trasdós Ø12 c/20cm L=39cm	1	5,65	1,95	0,89	9,81	
	.						
	**** vial Norte-Sur						
	----Zapata + Tabicón						
	*Long. a eje de zapata						
	_Muro Parcela 115						
	Arm. long. sup. zapata 4Ø10	1	16,00	4,00	0,62	39,68	
	Arm. long. inf. zapata 4Ø10	1	16,00	4,00	0,62	39,68	
	2 Estribos zapata Ø6 c/20cm L=130cm c/u	2	16,00	6,50	0,22	45,76	

MEDICIONES

Página 11

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	Arm. long. intradós tabicón 5Ø6	1	16,00	5,00	0,22	17,60	
	Arm. long. tradós tabicón 5Ø6	1	16,00	5,00	0,22	17,60	
	Estribos tabicón Ø6 c/20cm L=225cm	1	16,00	11,25	0,22	39,60	
	_PP1D P115						
	Arm. long. sup. zapata 4Ø10	1	5,00	4,00	0,62	12,40	
	Arm. long. inf. zapata 4Ø10	1	5,00	4,00	0,62	12,40	
	2 Estribos zapata Ø6 c/20cm L=130cm c/u	2	5,00	6,50	0,22	14,30	
	Arm. long. intradós tabicón 5Ø6	1	5,00	5,00	0,22	5,50	
	Arm. long. tradós tabicón 5Ø6	1	5,00	5,00	0,22	5,50	
	Estribos tabicón Ø6 c/20cm L=225cm	1	5,00	11,25	0,22	12,38	
	.						
	--Zuncho horizontal						
	_Muro Parcela 115						
	Arm. long. zuncho hor. 2Ø10	1	16,00	2,00	0,62	19,84	
	_PP1D P115						
	Arm. long. zuncho hor. 2Ø10	1	5,00	2,00	0,62	6,20	
	.						
	--Pilar c/2,80m						
	**Med. longitud= (altura muro) en vez de (m muro)						
	_Muro Parcela 115						
	Arm. long. pilar 4Ø10	7	1,60	4,00	0,62	27,78	
	Anclajes tabicón/pilar 4Ø10 L=60cm	7	0,60	4,00	0,62	10,42	
	Estribos pilar Ø6 c/20cm L=75cm	7	1,60	3,75	0,22	9,24	
	_PP1D P115						
	Arm. long. pilar 4Ø10	1	1,40	4,00	0,62	3,47	
	Anclajes tabicón/pilar 4Ø10 L=60cm	1	0,60	4,00	0,62	1,49	
	Estribos pilar Ø6 c/20cm L=75cm	1	1,40	3,75	0,22	1,16	
	.						

6.480,47

2.05 m2 ENCOF. EN ZAPAT.,MURETES,MUROS,LOSAS,PILARES

Encofrado y desencofrado, en zapatas, bases, vigas riostras, muretes, muros, pilares, losas, zunchos y forjados con paneles metálicos o de madera modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas. Incluso estructura soporte de sistema de encofrado, tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante, colocación de berenjenos, mechinales, limpieza, herramientas y medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Según NTE y CTE. Totalmente terminado. Replanteo a aprobar por la Dirección de la Obra.

----Zapatas

**** vial Norte-Sur

TIPO 3 Muro // Parc.680 _(muro H: 1m)	2	4,00		0,35	2,80
	2		0,75	0,35	0,53
TIPO 4 Muro // Parc.680 _(muro Hvar.:2,00a 1=1,50)	2	7,00		0,45	6,30
	2		1,25	0,45	1,13
Muro Parcela 115	2	16,00		0,40	12,80
	2		0,60	0,40	0,48
PP1D P115	2	5,00		0,40	4,00
**** nuevo vial E-O					
TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 2,28a 1,84m)	2	17,28		0,50	17,28
	2		1,70	0,50	1,70
TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 1,84a 1,53m)	2	5,23		0,50	5,23
	2		1,70	0,50	1,70
TIPO 5 Muro Parcela 117 _(muro H: 2,40m)	2	8,25		0,50	8,25
	2		1,70	0,50	1,70
TIPO 5 Muro Parc.121,120,810 _(muro H: 2,40a 1,45m)	2	23,25		0,50	23,25
	2		1,70	0,50	1,70
TIPO 2 Muro Parcela 121 _(muro Hvar.:1,70a 1,30)	2	6,50		0,40	5,20
	2		1,20	0,40	0,96
TIPO 2 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,70a 1,65m)	2	4,60		0,40	3,68
	2		1,20	0,40	0,96
TIPO 5 Muro Parcela 718 _(muro Hvar.:2,20a 1,60)	2	15,50		0,50	15,50
	2		1,70	0,50	1,70
TIPO 1 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,10m)	2	10,00		0,35	7,00
	2		0,70	0,36	0,50

MEDICIONES

Página 12

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	----Tabicón						
	Muro Parcela 115	2	16,00		0,60	19,20	
		2		0,25	0,60	0,30	
	PP1D P115	2	5,00		0,60	6,00	
	----Muros						
	**** vial Norte-Sur						
	TIPO 3 Muro // Parc.680 _(muro H: 1m)	2	4,00		1,00	8,00	
		2		0,25	1,00	0,50	
	TIPO 4 Muro // Parc.680 _(muro Hvar.:2,00a1=1,50)	2	7,00		1,50	21,00	
		2		0,25	1,50	0,75	
	**** nuevo vial E-O						
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 2,28a1,84m)	2	17,28		2,28	78,80	
		2		0,25	2,28	1,14	
	TIPO 5 Muro bordillo // Parc.116 _(muro H: 1,84a1,53m)	2	5,23		1,84	19,25	
		2		0,25	1,84	0,92	
	TIPO 5 Muro Parcela 117 _(muro H: 2,40m)	2	8,25		2,40	39,60	
		2		0,25	2,40	1,20	
	TIPO 5 Muro Parc.121,120,810 _(muro H: 2,40a1,45m)	2	23,25		2,40	111,60	
		2		0,25	2,40	1,20	
	TIPO 2 Muro Parcela 121 _(muro H: 1,70a1,30m)	2	6,50		1,70	22,10	
		2		0,25	1,70	0,85	
	TIPO 2 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,70a1,65m)	2	4,60		1,70	15,64	
		2		0,25	1,70	0,85	
	TIPO 5 Muro Parcela 718 _(muro H: 2,20a1,60)	2	15,50		2,20	68,20	
		2		0,25	2,20	1,10	
	TIPO 1 Muro Parcela 718 _(muro H: 1,10m)	2	10,00		1,10	22,00	
		2		0,25	1,10	0,55	
	*c/H hasta suelo resistente s/cálculos						
	PP1D sobre muro Parcela 116 _(Hvar.: 1,30a0,60m)	2	17,35	0,25	0,95	8,24	
		1		0,25	1,30	0,33	
	PP1D sobre muro Parcela 116 _(Hvar.: 0,60a0,05m)	2	5,65	0,25	0,33	0,93	
							574,60

2.06 m3 ESCOLLERA

Escollera con piedra de 1000 a 3000 kg, HMB 1000/3000, según pliego de prescripciones técnicas y con prestaciones certificadas s/normativas vigentes, en cimentación y alzado hasta coronación, realizada a bataches, superficie regular en el frente de alzado visto, incluso replanteo (a aprobar por la D.F.) carga, transporte, colocación, pp. de excavación y rellenos, y recebado de huecos en cara vista con material pétreo de similar calidad, o pequeñas cantidades de hormigón, en sitios donde lo indique la D.F., limpieza, herramientas y demás medios auxiliares, totalmente terminada, según UNE-EN 13383-1 y Guías para muro de escollera (2006) y cimentaciones (2009) del Ministerio de Fomento.

Escollera // Parc.546

Cimentación (s/planos)	1	3,50	1,75	1,29	7,90
Cuerpo del muro (H:4,50a1)	1	3,50	1,23	2,75	11,84

19,74

2.07 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 p/ESCOLLERA

Hormigón HM-20 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento conforme a normas - Tamaño máximo del árido 40 mm - elaborado en central y puesto en obra, para escolleras (25% del volumen), cimientos, zapatas y muros, incluso vertido con cubilote, bomba y/o medios manuales, vibrado y colocación. Los excesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE, Código Estructural y CTE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Escollera // Parc.546

*En cimientos de escollera	0,28	3,50	1,75	1,29	2,21
*En coronamiento de escollera	1	3,50	1,00	0,10	0,35

2,56

2.08 m2 GEOTEXTIL BAJO ESCOLLERA Geotesán NT-30

Suministro y colocación, a bataches, i/p.p. de solapes, de capa de separación bajo escollera con geotextil no tejido Geotesán NT-30, de 260 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Escollera // Parc.546

*trasdós, H var.	1	3,50		5,00	17,50

17,50

MEDICIONES

Página 13

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
2.09	ml DREN CIRCULAR POLIETILENO D=200 mm						
	Tubería corrugada de polietileno circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, mechinales en muros, compactación y nivelación. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Escollera // Parc.546						
	*trasdós, H var.	1	3,50			3,50	
		1	3,00			3,00	
							6,50
2.10	m2 CONTENSIÓN SUELO REFORZADO C/GEOSINTÉTICOS						
	Muro/Talud de contención de suelo reforzado, tipo Huesker, conforme al Documento de Idoneidad Técnica (DIT) n° 482P/18, o similar. Incluyendo el suministro de los geosintéticos, tanto de refuerzo (tipo FOrtrac, o similar) como de control de erosión de la cara vista (tipo HaTe, o similar), el suministro del mallazo metálico y el manejo, corte y colocación de los geosintéticos y del mallazo metálico. Totalmente terminado, de acuerdo al PPTP y las indicaciones del fabricante y de la D.F., incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada, en proyección vertical.						
	Talud C.F.	1	10,00		1,00	10,00	
		1	20,00		1,50	30,00	
							40,00
2.11	ml CERRAMIENTO DE PARCELA						
	Formación de nuevo cerramiento mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, postes cada 2 m. Incluso p/p de replanteo (a aprobar por la D.F.); apertura de huecos y amurado de postes (ó p.p.postes empotrados al encofrar nuevo muro HA); colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto; postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios; recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/X0 de central (ó recibidos al nuevo muro HA). Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles; marcado de la situación de los postes y tornapuntas; colocación de los postes; vertido del hormigón (ó piezas esp. de unión a nuevo muro HA); aplomado y alineación de los postes y tornapuntas; encuentros con cerramientos; colocación de accesorios; colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.						
	Reponer vallado de parcela sobre muro Parcela 116	1	23,00			23,00	
							23,00
2.12	m2 IMPERMEAB. ASFÁLT.						
	Impermeabilización de muros de cimentación, estructuras y marcos prefabricados, por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, Emufal I o similar, lista para verter las tierras. Totalmente terminada, incluyendo limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	PP1D	2	16,00		0,90	28,80	
		2	5,00		0,90	9,00	
							37,80
2.13	ud COLOCACIÓN DE ESPERA						
	Colocación de 1 espera de redondo del 10 y 1 metro de longitud para anclaje de la transición, al marco, incluso parte proporcional de perforación y fijado con resinas.-						
	Muro Parcela 115	10				10,00	
	-Por elevación nuevo vial E-O=						
	PP1D sobre muro Parcela 116_(Hvar.: 1,30a 0,60m)	8	17,35			138,80	
	PP1D sobre muro Parcela 116_(Hvar.: 0,60a 0,05m)	8	5,65			45,20	
	doble hilera de varillas (2ud c/25cm= 8ud/mL)						
							194,00
2.14	m2 PUENTE DE UNIÓN A HORMIGÓN						
	Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resinas epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. Aplicado en: unión de hormigón viejo-nuevo; puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales; puente adherente para morteros, recubrimientos epoxi o en base poliuretano, etc.; puente de unión sobre madera, piedra, etc.; y/o protección frente a la corrosión de armaduras. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y humedecido hasta saturación, con una humedad máxima del 5%. La superficie deberá estar exenta de suciedad, aceites, grasas, partículas mal adheridas, polvo, etc; la base presentará una rugosidad suficiente, y se preparará con medios mecánicos, como chorro de arena, lijado, fresado, etc. Aplicar el hormigón o mortero nuevo siempre sobre la resina en fresco, comprobando en cualquier caso que la resina mantiene pegajosidad en el momento de la colocación. En caso de emplearse como protector de armaduras, aplicar una primera mano sobre la armadura y, una vez seca, aplicar una segunda mano sobre toda la superficie previa a la colocación del mortero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, limpieza y medios auxiliares.						
	Muro Parcela 115	1		0,20	2,00	0,40	
		2		0,60	0,50	0,60	
	-Por elevación nuevo vial E-O=						
	PP1D sobre muro Parcela 116_(Hvar.: 1,30a 0,60m)	1	17,35	0,25		4,34	
	PP1D sobre muro Parcela 116_(Hvar.: 0,60a 0,05m)	1	5,65	0,25		1,41	
							6,75

MEDICIONES

Página 14

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
2.15	m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm						
	Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm (resistencia normalizada R10) s/UNE-EN 771-3, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, con 300 kg/m ³ de cemento, dosificación y armadura según normativa, c/juntas rehundidas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, pilares, jambas, ejecución de encuentros, llaves unión a existente (resistentes a la corrosión), barrera antihumedad, anclajes p/verjas, piezas especiales (medios bloques, de esquina, p/pilares y en "U" p/formación de zunchos), roturas, replanteo, nivelación, aplomado, y rejuntado; medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F, Código Estructural (EHE) y NTE-FFB. Materiales c/marcado CE obligatorio y DdP. Totalmente terminada, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Muro Parcela 115	2	16,00		1,60	51,20	
	PP1D P115	2	5,00		1,40	14,00	
							65,20

2.16 m2 ENFOSCADO CSIV-W2 VERT. S/PARAMENTO EXTERIOR

Enfoscado de cemento sobre paramento exterior, revestimiento continuo maestreado y fratasado, con mortero CSIV-W2 (s/ UNE-EN 998-1) de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado (5% de la sup. del paramento), regleado, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 3 m, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Según: -CTE. -NTE-RPE; Revestimientos de paramentos: Enfoscados. -UNE-EN 998-1; medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP. Totalmente terminado, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Muro Parcela 115	2	16,20		1,60	51,84
	1	16,20	0,24		3,89
PP1D P115	2	5,00		1,40	14,00
	1	5,00	0,24		1,20

70,93

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN

3.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, con material y ejecución según Art.510 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con S<5 ‰ (según UNE-EN 1744-1); Árido grueso: partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso > 50 % en masa (UNE-EN 933-5), partículas totalmente redondeadas del árido grueso <10 % en masa (UNE-EN 933-5), FI < 35 (UNE-EN 933-3), coeficiente de Los Ángeles de los áridos <25 (UNE-EN 1097-2), materiales exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa, contenido de finos del árido grueso <1% en masa (% pasa #0,063, según UNE-EN 933-1); Árido fino: SE4>30 para la fracción 0/4 del material (Anexo A-UNE-EN 933-8), si no cumple SE4>30: MBf < 10 g/kg (Anexo A-UNE-EN 933-9) y simultáneamente SE4>25; el material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104); la granulometría cumplirá tabla 510.4 del PG-3 para huso ZA 0/20 (según UNE-EN 933-1); el cernido por el tamiz 0,063 mm será < 2/3 del cernido por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Extendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil, herramientas y medios auxiliares.

-Explanada					
vial Norte-Sur	1		722,24	0,40	288,90
*Prev. remate junto C.T./P.809	1		32,00	0,40	12,80
nuevo vial E-O (sobre Subbase)	1		760,53	0,30	228,16

529,86

3.02 m3 HORMIGÓN HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO

Pavimento de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, en espesores de 10/30 cm., con 600 g/m³ fibras de polipropileno 12 mm, para prevenir fisuras por retracción, según Código Estructural, UNE 83500-1 y 83500-2. Incluso p.p. de extendido, encofrado de borde y en colocación de encintado o alcorque a juicio de la dirección de obra, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y berengenos. Parte proporcional de colocación de esperas en caso de hormigonar por fases, 1m redondo del 16 c/30cm en ML de uniones, para anclaje de la transición, incluso aplicación puente de unión viejo-nuevo de dos componentes a base de resinas epoxi, según indicaciones de la D.F.. Barrido o lavado superficial, totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.

-Pav. Hormigón					
vial Norte-Sur					
Junto Parcela 680	1		20,35	0,15	3,05
nuevo vial E-O					
Junto Parcela 718	1		112,05	0,15	16,81
-Bajo Aceras					
vial Norte-Sur					
junto Parcelas 116,115	1		145,83	0,10	14,58
nuevo vial E-O					
junto Parcelas 121,120,810	1		14,60	0,10	1,46
junto Parcela 117	1		3,80	0,10	0,38
junto Parcela 116	1		20,80	0,10	2,08

38,36

MEDICIONES

Página 15

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
3.03	m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DA<25 (R.IMP.)						
	Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-22 BIN 50/70 S (S-20), caliza, con un contenido mínimo del 4,00% de betún sobre mezcla, en capa intermedia de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles <25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP y extendido de árido de cobertura, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						
	-Calzada Aglom.						
	vial Norte-Sur	1		483,37		483,37	
	nuevo vial E-O	1		536,82		536,82	
							1.020,19
3.04	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DA<25						
	Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-16 SURF 50/70 D (D-12), para rodadura, con un contenido mínimo del 4,50% de betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles <25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.						
	-Calzada Aglom.						
	vial Norte-Sur	1		483,37		483,37	
	nuevo vial E-O	1		536,82		536,82	
							1.020,19
3.05	m2 PAVIM.ADOQUINES SIMILAR URBANIZ. ADYAC.						
	Pavimento de adoquín similar al colocado en fases anteriores, color a elegir, de dimensiones 24x16x7, 16x16x7, 12x16x7, 8x8x7 (s/N UNE-EN-1338); colocado sobre cama de arena silicea de 3-5 cm de espesor con 50 kg de cemento por metro cúbico (arena c/menos 3% de materia orgánica y arcilla, friabilidad s/UNE 83115 y resistencia a la fragmentación s/UNE-EN 1097-2), rejunteado de juntas de 5 mm de espesor con arena fina cohesiva. Incluye parte proporcional de piezas especiales, juntas de dilatación y formación de caz, pasos rebajados, escalones y encintados en formación de dibujos siguiendo la tipología de actuaciones anexas; i/p.p. perfiles delimitadores anclados, en caso de ser necesarios. Regado con agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND. Totalmente terminado, limpieza con chorro de agua a presión, herramientas y medios auxiliares.						
	-Acera						
	vial Norte-Sur						
	junto Parcelas 116,115	1		145,83		145,83	
	nuevo vial E-O						
	junto Parcelas 121,120,810	1		14,60		14,60	
	junto Parcela 117	1		3,80		3,80	
	junto Parcela 116	1		20,80		20,80	
							185,03
3.06	m3 HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA						
	Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Tmáx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de 20x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, lucido de su superficie vista con mortero de cemento. Según normas NTE y EHE. Con formación de pendientes. Totalmente terminado, incluyendo limpieza y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.						
	-Rígola						
	vial Norte-Sur						
	*Junto P.548-680-546	1	104,06	0,20	0,20	4,16	
	*Junto P.809 (C.T.)	1	24,71	0,20	0,20	0,99	
	*Junto P.116-115	1	79,00	0,20	0,20	3,16	
	nuevo vial E-O						
	*Junto P.809	1	73,61	0,20	0,20	2,94	
	*Junto P.718N-124	1	27,85	0,20	0,20	1,11	
	*Junto P.121-120-810	1	28,51	0,20	0,20	1,14	
	*Junto P.117-116	1	29,90	0,20	0,20	1,20	
							14,70
3.07	m BORDI.HOR.BICA.GRIS C5 12-15x25						
	Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C5, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.						
	-Bordillo						
	vial Norte-Sur						
	*Junto P.548-680-546	1	104,00			104,00	

MEDICIONES

Página 16

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	*Junto P.809 (C.T.)	1	24,30			24,30	
	*Junto P.116-115	1	79,30			79,30	
	nuevo vial E-O						
	*Junto P.718N-124	1	28,65			28,65	
	*Junto P.121-120-810	1	30,35			30,35	
	*Junto P.117-116	1	8,10			8,10	
							274,70

3.08 m BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO HORM.

Bordillo jardinero prefabricado de hormigón bicapa, de color gris, recto, modelo A4 o similar, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Ila, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluso excavación previa y relleno posterior, p.p. de pasos rebajados o rebajado continuo -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a det. por la D.O.; herramientas y medios auxiliares.

Prev. remate junto C.T./P.809	1	25,00				25,00	
							25,00

3.09 m CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN D.C.

Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección curva (omega) 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Ila de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.

-Caz							
nuevo vial E-O							
.caz junto P.810N	1	17,00				17,00	
.caz junto P.718S	1	20,00				20,00	
.caz junto P.810S	1	36,50				36,50	
							73,50

3.10 ud RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUET

Recrecido y nivelación de arquetas de abastecimientos, saneamiento, alumbrado público, fuerza, gas y telefonía/telec., incluso desmonte de la tapa, recrecido en HM-20 y nueva colocación de marco y tapa, totalmente terminada, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Reposición	3					3,00	
							3,00

CAPÍTULO 4 ABASTECIMIENTO**4.01 m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.**

Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

****Nota:** La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.

CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100	1	197,60	0,58			114,61	
CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80	1	9,00	0,58			5,22	
ACOMETIDAS	9	4,00	0,12			4,32	
							124,15

4.02 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm

Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100	1	197,60		0,26		51,38	
CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80	1	9,00		0,24		2,16	
ACOMETIDAS	9	4,00		0,12		4,32	
							57,86

4.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.

Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

Excavación	1					124,15	
Relleno	-1					-57,86	
							66,29

MEDICIONES

Página 17

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
4.04 m	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80						
	Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 80 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m ² y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.						
	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80	1	9,00			9,00	
							9,00
4.05 m	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100						
	Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m ² y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.						
	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100	1	197,60			197,60	
							197,60
4.06 ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X1,00 m.						
	Arqueta para registro, de hormigón prefabricada de 60x60x100, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil d=60 cm., con anagrama de ABASTECIMIENTO, 40 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para material sobrante, totalmente instalada; según normativa de Mancomunidad.						
	Arqueta parcela 810	1				1,00	
							1,00
4.07 ud	CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225						
	Dado de anclaje para en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIa elaborado en central para relleno del dado, según normativa de la Mancomunidad, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.						
	A	1				1,00	
	V	1				1,00	
	V	1				1,00	
	D	2				2,00	
	C	7				7,00	
	T	1				1,00	
	B	1				1,00	
							14,00
4.08 ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1" C.S.						
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1", enlace acodado de latón con diámetro 1", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.						
		10				10,00	
							10,00
4.09 ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1 1/2" C.S.						
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1 1/2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1 1/2", enlace acodado de latón con diámetro 1 1/2", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1 1/2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.						
		1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Página 18

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
4.10	ud ACOMETIDA TUB FN 100 DE 2" C.S.						
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro 2", válvula de corte de compuerta EURO24 o similar en fundición y diámetro 2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
4.11	ud ACOMETIDA TUB INCENDIOS >63mm						
	Acometida de abastecimiento de tipo incendios a tubería de fundición DN 100, en fundición dúctil, clase de presión C 100, fabricada según Normas UNE-EN 545, de diámetro interior >63mm (80 mm); con toma de la red mediante Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y la derivación con 80mm, incluidas juntas y dado de hormigón para sujeción; con válvula de corte de compuerta DN80mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar en fundición, conexión mediante enchufes, junta de estanqueidad y protección; se colocará según detalles dentro de arqueta de 60x60 homologada por Mancomunidad/Ayuntamiento, con tapa de fundición y anagrama "Abastecimiento" o similar, 40 tm (D-400); y conexión con acometida existente en el límite de la propiedad, según detalles, i/protección con manga de polietileno y bandas de señalización. Incluso parte proporcional de piezas especiales, junta automática flexible colocada, cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, localización y conexión abastecimiento existente, p.p. de herramientas y medios auxiliares, limpieza, totalmente colocada, terminada y probada.						
	P.809	1				1,00	
							1,00
4.12	ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100						
	Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 100 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074-1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.						
		1				1,00	
							1,00
4.13	ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80						
	Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 80 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074-1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.						
	En arqueta parcela 810	1				1,00	
							1,00
4.14	ud BOCA DE LLAVE						
	Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red general y de acometidas, según normativa de la Mancomunidad, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con cadeneta para la tapa, para alojar en calzada (según norma UNE EN 124), incluso tubo de PVC D110; totalmente terminado y probado.						
	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100	1				1,00	
							1,00
4.15	ud DESAGUE DE RED 100						
	Desague de una red de abastecimiento de diámetro 100mm mediante derivación en T de fundición nodular 100/100/80, por medio de una tubería en fundición dúctil de diámetro 80mm C100, con válvula de corte de fundición de tipo compuerta euro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de 40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color gris (RAL 7037) -pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2- y diámetro 160mm, incluso la localización y conexión al pozo de saneamiento, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado, según normativa de Mancomunidad.						
	Punto bajo	2				2,00	
							2,00
4.16	ud BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm CON COLLARIN						
	Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, según normativa de la Mancomunidad, colocada desde una tubería de fundición de 100mm mediante collarín 100/60, incluso todo el piecerío necesario para su completa instalación, totalmente colocada y probada, i/herramientas y medios auxiliares.						

MEDICIONES

Página 19

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	Punto alto	1				1,00	1,00
4.17	ud CODO FN EE DN100mm j/express (90º,45º,22º,11º)						
	Codo EE de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, según norma UNE EN 545:2011, 2 enchufes y codo de 90º, 45º, 22º30 o 11º15 (1/4, 1/8, 1/16 o 1/32), con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm. Accesorio incluyendo conjunto de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para ambos enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable. Incluye p.p. de Gestión de RCDs y de toma de datos Cad y Gis de estado final de las obras.						
	45º (1/8)	3				3,00	
	22º30 (1/16)	1				1,00	
	11º15 (1/32)	3				3,00	7,00
4.18	ud T FN EEE 100/100/80						
	Te de fundición nodular a Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con derivación a 80 mm, con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm; incluso p.p. juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B. Accesorio incluyendo Kit de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para todos los enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre dado de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.						
		1				1,00	1,00
4.19	ud BRIDA ENCHUFE DN80mm						
	Brida enchufe de fundición dúctil con DN80mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN80mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.						
	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80	1				1,00	1,00
4.20	ud BRIDA ENCHUFE DN100mm						
	Brida enchufe de fundición dúctil con DN100mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN100mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.						
	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100	2				2,00	2,00
4.21	ud BRIDA CIEGA DN100mm						
	Brida ciega en fundición dúctil PN16atm DN100mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con de junta, tornillería, herramientas y medios auxiliare; totalmente terminada y probada.						
		1				1,00	1,00
4.22	ud CONO REDUCIDO FN EE 150/100						
	Cono de reducción en fundición nodular, con salida a enchufes de acoplamiento directo a la tubería de fundición, diámetros 150mm y 100mm en cada una de las salidas, según normativa de la Mancomunidad, incluso con juntas express. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.						
		1				1,00	1,00
4.23	ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE						
	Partida alzada de abono integro para la conexión de nueva red con red existente incluyendo todos los accesorios y piecería (homologados por Mancomunidad/Ayuntamiento), obra civil necesaria, incluso localización manual y parte proporcional de herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.						
	Okillin Kalea (SL-3.1)	1				1,00	1,00

MEDICIONES

Página 20

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales

CAPÍTULO 5 SANEAMIENTO DE FECALES

5.01 m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.

Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

**Nota: La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.

-T PVC Ø250

**Volumen s/medic. auxiliar

PS1 a PS3(Exist)	1		130,83		130,83
PS6 a PS10(Tub.Exist.)	1		513,31		513,31
PS11 a PS8	1		83,22		83,22
-incremento p/Pozos	8		3,50		28,00
-incr. p/triang. talud C.F.	1	30,00	0,75		22,50
-descuento explanada					
PS1 a PS3(Exist)	-1		129,10	0,40	-51,64
PS6 a PS7	-1		92,60	0,60	-55,56
PS11	-1		12,50	0,60	-7,50

663,16

5.02 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm

Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

T PVC Ø250

PS1 a PS2	1	46,15		0,34	15,69
PS2 a PS3(Exist)	1	30,91		0,34	10,51
PS6 a PS7	1	32,00		0,34	10,88
PS7 a PS8	1	36,50		0,34	12,41
PS8 a PS9	1	50,00		0,34	17,00
PS9 a PS10(Tub.Exist.)	1	53,33		0,34	18,13
PS11 a PS8	1	28,00		0,34	9,52

94,14

5.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.

Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

Excavación	1				663,16
Gravillín	-1				-94,14
T PVC Ø250	-1		0,05		-13,84

555,18

5.04 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250

Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

T PVC Ø250

PS1 a PS2	1	46,15			46,15
PS2 a PS3(Exist)	1	30,91			30,91
PS6 a PS7	1	32,00			32,00
PS7 a PS8	1	36,50			36,50
PS8 a PS9	1	50,00			50,00
PS9 a PS10(Tub.Exist.)	1	53,33			53,33
PS11 a PS8	1	28,00			28,00

276,89

5.05 m INSPECCION CAMARA TV

Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación video-gráfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con video a la Dirección.

T PVC Ø250	1				276,89

276,89

MEDICIONES

Página 21

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
5.06	ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm						
	Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PS1	1				1,00	
	PS2	1				1,00	
	PS6	1				1,00	
	PS7	1				1,00	
	PS8	1				1,00	
	PS9	1				1,00	
	PS10(Tub.Exist.)	1				1,00	
	PS11	1				1,00	
							8,00
5.07	ud ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA						
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 30 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PS7	1				1,00	
	PS11	1				1,00	
							2,00
5.08	ud ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA						
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PS11	1				1,00	
							1,00
5.09	ud ANILLO RECREC. DE 90 cm Y D 100 cm C/JUNTA						
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 90 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PS7	2				2,00	
							2,00
5.10	ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm						
	Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PS1	1				1,00	
	PS2	1				1,00	
	PS7	1				1,00	
	PS8	1				1,00	
	PS11	1				1,00	
							5,00
5.11	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm						
	Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						

MEDICIONES

Página 22

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
PS6		1				1,00	
							1,00

5.12 ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm

Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recocado con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

PS9	1	1,00	
PS10(Tub.Exist.)	1	1,00	
			2,00

5.13 ud TAPA Ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)

Marco y tapa de de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recocado con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes Ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular Ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.

PP1D	1	1,00	
			1,00

5.14 ud FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN

Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, según normativa, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y puesta en servicio.

PS3(Exist)	1	1,00	
			1,00

5.15 ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160

Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Parcela 548	1	1,00	
Parcela 718	1	1,00	
Parcela 718	1	1,00	
Parcela 120	1	1,00	
			4,00

5.16 ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160

Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Parcela 680	1	1,00	
Parcela 546	1	1,00	
Parcela 121	1	1,00	
Parcela 116	1	1,00	
			4,00

5.17 ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200

Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Parcela 124	1	1,00	
			1,00

MEDICIONES

Página 23

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
5.18	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200						
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
5.19	ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO						
	Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PS3(Exist)	1				1,00	
	PS10(Tub.Exist.)	1				1,00	
							2,00
5.20	ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.						
	Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
5.21	ud ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm						
	Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00

CAPÍTULO 6 SANEAMIENTO DE PLUVIALES

6.01 m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.

Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

**Nota: La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.

-T PVC Ø200	1	25,00	0,80	20,00
-T PVC Ø315				
**Volumen s/medic. auxiliar				
**Considerando excavado 1º zanjas Fecales				
PP1 a PP4(Exist)	1	150,56		150,56
PP6 a PP11(Tub.Exist.)	1	299,17		299,17
PP8 a PP9	1	88,29		88,29
(PP8 más profundo p/futuro muro aparcamientos)				
-incremento p/Pozos	9	2,90		26,10
-descuento explanada área de actuación				
PP1 a PP4(Exist)	-1	107,90	0,40	-43,16
PP6 a PP7	-1	39,40	0,60	-23,64
PP8	-1	14,15	0,60	-8,49

508,83

6.02 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm

Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

-T PVC Ø200	1	25,00	0,26	6,50
-T PVC Ø315				
PP1(Plazaola) a PP2	1	35,13	0,37	13,00
PP2 a PP3	1	34,86	0,37	12,90
PP3 a PP4(Exist)	1	32,93	0,37	12,18
PP6 a PP7	1	32,16	0,37	11,90

MEDICIONES

Página 24

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	PP7 a PP9	1	36,85		0,37	13,63	
	PP8 a PP9	1	26,38		0,37	9,76	
	PP9 a PP10	1	48,30		0,37	17,87	
	PP10 a PP11(Tub.Exist.)	1	52,90		0,37	19,57	
							117,31

6.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.

Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

Excavación	1					508,83	
Gravillín	-1					-117,31	
T PVC Ø315	-1			0,08		-23,96	
							367,56

6.04 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200

Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

T PVC Ø200							
Rejillas	2	4,00				8,00	
Desagües	2	6,00				12,00	
PR1D	1	5,00				5,00	
							25,00

6.05 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315

Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

T PVC Ø315							
PP1(Plazaola) a PP2	1	35,13				35,13	
PP2 a PP3	1	34,86				34,86	
PP3 a PP4(Exist)	1	32,93				32,93	
PP6 a PP7	1	32,16				32,16	
PP7 a PP9	1	36,85				36,85	
PP8 a PP9	1	26,38				26,38	
PP9 a PP10	1	48,30				48,30	
PP10 a PP11(Tub.Exist.)	1	52,90				52,90	
							299,51

6.06 m INSPECCION CAMARA TV

Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación video-gráfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con video a la Dirección.

T PVC Ø200	1					25,00	
T PVC Ø315	1					299,51	
							324,51

6.07 ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

PP1(Tub.Plazaola)	1					1,00	
PP2	1					1,00	
PP3	1					1,00	
PP6	1					1,00	
PP7	1					1,00	
PP8	1					1,00	
PP9	1					1,00	
PP10	1					1,00	
PP11(Tub.Exist.)	1					1,00	
							9,00

MEDICIONES

Página 25

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
6.08	ud ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA						
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PP7	2				2,00	
	PP8	2				2,00	
	*p/vial+alto						
	PP7	1				1,00	
	PP8	1				1,00	
							6,00
6.09	ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm						
	Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PP1(Tub.Plaza ola)	1				1,00	
	PP2	1				1,00	
	PP7	1				1,00	
	PP8	1				1,00	
	PP11(Tub.Exist.)	1				1,00	
							5,00
6.10	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm						
	Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PP3	1				1,00	
							1,00
6.11	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm						
	Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.						
	PP6	1				1,00	
	PP9	1				1,00	
	PP10	1				1,00	
							3,00
6.12	ud TAPA ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)						
	Marco y tapa de de hierro fundido ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
6.13	ud FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN						
	Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, según normativa, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p. de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y puesta en servicio.						
	PP4(Exist)	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Página 26

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
6.14	ud SUMIDERO PREFA.HGON.						
	Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro, con carga de rotura de 25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, Diámetro 200 (hasta 15 metros), pieza especial injerto "CLICK" en acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria y relleno posterior, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, limpieza, herramientas y medios auxiliares. Según normativa de Mancomunidad. Totalmente terminado.						
	Sumideros	7				7,00	
		8				8,00	
							15,00
6.15	ud CONEXIÓN BAJANTE DE PLUVIALES						
	Conexión de bajante de pluviales a red de pluviales: prolongación de la tubería de bajante igual a la existente, incluso piezas de anclaje y sujeción a fachada, y accesorio de fundición para registro especial en bajante. Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, DN 200 mm de conexión a la red de pluviales, incluso excavación y relleno, p.p de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, colocación de accesorio de PVC inyectado o manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, codos, piezas especiales, o acometida a pozo/arqueta mediante taladro de orificio en alzado, formación de agujero circular y recibido de bordes con mortero especial incluso colocación de junta elástica F-910 apropiada, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Bajantes pluv.	2				2,00	
							2,00
6.16	ud CODOS D=200 COLECTOR PLUVIALES						
	Codo d=200 de 87,5º y 45º para canalizar tubería de rejillas o sumideros al colector principal, totalmente colocado y probado, incluso herramientas y medios auxiliares.						
	PP1D	2				2,00	
							2,00
6.17	m REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext)						
	Rejilla para recogida de agua pluviales en fundición dúctil con revestimiento de pintura asfáltica, superficie metálica antideslizante, capacidad de carga 40 Toneladas, dimensiones externas 1000x490 tipo Hauraton Faserfix Super 400 o similar clase D, incluso perfiles de sujeción, marco y canaleta de (540x400 mm y 86 de espesor) Hormigón Armado HA - 25 N/mm ² -Consistencia Plástica, asiento entre 3-5 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central y armadura de 40 Kg/ m ³ . Totalmente terminada, según normativa de Mancomunidad, probada y conexionada a red de pluviales (obra de fábrica, canal o colector), incluyendo p.p. de excavación, encofrado, juntas de dilatación y constructivas, pequeño material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Rejillas						
	Límite c/Plazaola	1	5,00			5,00	
							5,00
6.18	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200						
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de vidia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Parcela 548	1				1,00	
	Parcela 115	1				1,00	
	Parcela 124	1				1,00	
	Parcela 718	1				1,00	
	Parcela 718	1				1,00	
	Parcela 809	1				1,00	
							6,00
6.19	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200						
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Parcela 680	1				1,00	
	Parcela 546	1				1,00	
	Parcela 116	1				1,00	
	Parcela 121	1				1,00	
	Parcela 120	1				1,00	
							5,00

MEDICIONES

Página 27

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
6.20	ud ARQUETA PLUVIALES IN-SITU						
	Arqueta de hormigón HA-25/B/20/IIa en saneamiento de pluviales, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m. o proporcional, según normativa de la Mancomunidad, contemplándose la excavación y relleno perimetral posterior, p.p. de corte y demolición de pavimento y O.F. y transporte de sobrante al vertedero, 10cm de hormigón de limpieza, 15cm. de solera armada de hormigón, alzados y losa armados de 15 cm. de espesor, incluso encofrado y desencofrado, conexiones a tuberías, cunetón y/o galerías, armaduras, junta estanquidad Supercast H 25cm, juntas pasamuros, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), p.p. de patas, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
6.21	ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.						
	Arqueta -registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
6.22	ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO						
	Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.						
	Conexiones						
	PP1(Tub.Plaza ola)	1				1,00	
	PP4(Exist)	1				1,00	
	PP11(Tub.Exist.)	1				1,00	
							3,00
6.23	ud ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm						
	Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
6.24	ud ENTRONQUE CLIP DN 315/200 mm						
	Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.						
	PP1D	1				1,00	
							1,00
6.25	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO						
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.						
	Plazaola	1	5,35	1,90		10,17	
	(30cm + anchura que la zanja)	2	5,35	0,30		3,21	
		1	2,50	0,30		0,75	
							14,13

MEDICIONES

Página 28

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales

CAPÍTULO 7 ALUMBRADO PÚBLICO

7.01 ml CANALIZACION SUBTERR. CON 2 TUBOS DE D=110 mm.

Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo zona peatonal, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 81 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Canalización A.P.

1(Tub.Ex.)-2	1	28,00	28,00
2-3	1	32,00	32,00
3-4	1	16,60	16,60
4-6	1	30,50	30,50
7-8	1	28,70	28,70

135,80

7.02 m CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada)

Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo calzada, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 101 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Canalización A.P.

4-5	1	17,00	17,00
6-7	1	37,80	37,80

54,80

7.03 ud ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm.

Arqueta -registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y 630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 600x600 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.

Arqueta A.P.

4	1	1,00

1,00

7.04 ud ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm.

Arqueta -registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.

Arqueta A.P.

2	1	1,00
3	1	1,00
5	1	1,00

MEDICIONES

Página 29

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
6		1				1,00	
7		1				1,00	
8.		1				1,00	
							6,00

7.05 m LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm

Línea general de tierra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm², enterrado en el fondo de la zanja de las canalizaciones subterráneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas para conexión a plicas ejecutadas y red general de tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.

Canalización A.P.	1	135,80				135,80	
Can. A.P. (Cruce calzada)	1	54,80				54,80	
							190,60

7.06 ud TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA

Toma de tierra, en red subterránea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de D=14,6mm. y 2000mm. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm². amarillo-verde, para conexión de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotérmica, material auxiliar y mano obra instalación, totalmente instalada y conexionada, incluso herramientas y medios auxiliares.

A.P.							
4	1					1,00	
5	1					1,00	
8	1					1,00	
							3,00

7.07 ud PUESTA A TIERRA LUMINARIAS

Puesta a tierra de luminarias, desde borne de puesta a tierra del soporte hasta borne de puesta a tierra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm². amarillo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.

Área de actuación	6					6,00	
							6,00

7.08 ud CIMENTACION COLUMNA DE 5,00 m.

Cimentación para columna de 4 ó 5 mts., con hormigón tipo HA-25/B/20, de 0,60x0,60x0,7 mts., incluso retallo para tapar pernos, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capuchones de protección, 1 m.l. tubo PVC coqueado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.

Área de actuación	6					6,00	
							6,00

7.09 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 4m PØ60mm

Columna troncocónica de acero galvanizado, de 4 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm², instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.

Área de actuación							
2	1					1,00	
3	1					1,00	
5	1					1,00	
							3,00

7.10 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 5m PØ60mm

Columna troncocónica de acero galvanizado, de 5 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm², instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.

Área de actuación							
6	1					1,00	
7	1					1,00	
8	1					1,00	
							3,00

MEDICIONES

Página 30

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
7.11	ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 400mA 30,7W 3000K IP66+IK10						
	Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 400mA y consumo de 30,7W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.						
	Área de actuación						
	2	1				1,00	
	3	1				1,00	
	5	1				1,00	
							3,00
7.12	ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 500mA 37,9W 3000K IP66+IK10						
	Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 500mA y consumo de 37,9W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.						
	Área de actuación						
	6	1				1,00	
	7	1				1,00	
	8	1				1,00	
							3,00
7.13	ud CAJA DE PROTECCION LUMINARIA						
	Caja de protección para luminarias, IP-447, tipo EMM, DF21/4QFN, ó similar, con dos fusibles de 6 A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada						
	Área de actuación	6				6,00	
							6,00
7.14	ud CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x6) mm2.						
	Línea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x6 mm2 de sección, tensión asignada de 0,6/1 kV. En instalación subterránea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de conexión, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.						
	Área de actuación	1	227,00			227,00	
							227,00
7.15	Pa DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE						
	Partida alzada de abono integro para desmontaje completo y retirada de la instalación de alumbrado existente. Incluye todos los elementos de la instalación, luminarias, columnas, baculos, cajas de derivación, conductores en cualquier tipo de instalación, anclajes, pernos y cualquier elemento auxiliar. Incluso reparación de zonas dañadas o afectadas por los trabajos y limpieza, retirada y carga de los materiales sobrantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado y puesta en servicio, i/herramientas y medios auxiliares.						
	Área de actuación	1				1,00	
							1,00
7.16	Pa LEGALIZACIÓN						
	Partida alzada de abono integro, para la legalización de las Instalaciones de Alumbrado Publico, realizada por técnico competente. Incluye honorarios, revisión de la instalación por organismo de control autorizado y las tasas de visado e industria.						
	Área de actuación	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Página 31

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales

CAPÍTULO 8 CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

8.01 m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 2TØ160mm B.T.

Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 2 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Canalización B.T.

*cruce a P.548/680	1	5,00	5,00
*conexión futuro nuevo apoyo	1	4,00	4,00
*nuevo vial	1	32,00	32,00
	1	31,00	31,00

72,00

8.02 m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 3TØ160mm B.T.

Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 3 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Canalización B.T.

*nuevo vial	1	24,00	24,00
	1	23,00	23,00

47,00

8.03 m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 5TØ160mm B.T.+M.T.

Canalización subterránea para Baja Tensión (2TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+trituboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 5 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Canalización B.T. + M.T.

*de arq. existente	1	28,00	28,00
*cruce vial	1	5,00	5,00
*acera P.115/116	1	24,00	24,00
*acera P.116	1	24,00	24,00
*cruce nuevo vial	1	8,00	8,00

89,00

MEDICIONES

Página 32

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
8.04	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 7TØ160mm B.T.+M.T.						
	Canalización subterránea para Baja Tensión (4TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+triturboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 7 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Canalización B.T. + M.T.						
	*conexión futuro C.T.	1	16,00			16,00	
							16,00
8.05	ud ACOMETIDA B.T. 2TØ160 mm						
	Canalización en acometida subterránea de Baja Tensión, según normativa de Iberdrola, realizada con 2 tubos de PEAD (UNE EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, con una longitud media de 5 m, incluso obra civil (excavación de zanja, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, hormigonado de tubos con prisma de HM-20/B/20 y relleno posterior c/ZA 0/20 al 98 % PM). Según detalles constructivos. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; juntas y entronques a arquetas, hito de señalización provisional de acometida, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Acometidas B.T.						
	*a P.546	1				1,00	
	*a P.115	1				1,00	
	*a P.116	1				1,00	
	*a P.680	1				1,00	
	*a P.548	1				1,00	
	*a P.809	1				1,00	
	*a P.120	1				1,00	
	*a P.121	1				1,00	
	*a P.718S	1				1,00	
	*a P.124	1				1,00	
	*a P.718N	1				1,00	
							11,00
8.06	ud ARQUETA PREFABRICADA HOMOLOG. POR IBERDROLA						
	Arqueta - registro de canalización subterránea eléctrica de hormigón prefabricado armado, de dimensiones interiores en módulos base y recrecidos de 1,00 x 1,00 m. y en tronco de reducción de 0,60 x 0,60 m, con marco y tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400) en calzada (o M2T2 (B-125) en acera, a confirmar por la Dirección Facultativa), según NI-50.20.02, EN-124 y EN-1563, con anagrama de IBERDROLA DISTRIBUCION, de 0,60 m paso libre; incluso excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, i/entibaciones, rasanteo del fondo de la arqueta, nivelación, acopio de materiales, asiento hormigón y fondo de grava de 6-12 mm de 15 cm de espesor, relleno de trasdos con zahorra artificial ZA 0/20 al 98 % PM, apertura y sellado de huecos, tapones en extremos en tubos, recrecido de marco y tapa con hormigón HM-25, anclada a prefabricado con "spits"; i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada (NIDSA), homologada por IBERDROLA, incluso p.p. limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	Arqueta	10				10,00	
							10,00
8.07	ud SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 90						
	Salida de línea subterránea a aérea, a base de tubo de acero galvanizado M90, curva de acero galvanizado para tubo M 90, con funda termoretractil, incluso accesorios de fijación, derivaciones, herrajes y terminales, herramientas y medios auxiliares, totalmente instalada.						
	PR1D	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Página 33

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
8.08	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO						
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.						
	Reposición	1	5,00	0,60		3,00	
							3,00

CAPÍTULO 9 CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES**9.01 m CANAL. TELEF./TELECOM. 2TØ110+2TØ110 CALZ.**

Canalización telefónica y de telecomunicaciones, apta para zanja bajo calzada, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones, terminaciones en arqueta o parcela, tapones de color, cinta de señalización de P.V.C., hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, extendida en capas de 25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas (separadas por servicio); limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Canalización Tel.	1	190,00	190,00	
				190,00

9.02 ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M

Arqueta tipo M prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,50X0,50X0,65 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

Arqueta Tel.	6		6,00	
Arqueta Telec.	6		6,00	
				12,00

9.03 ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H

Arqueta tipo H prefabricada, incluso marco y tapa D-400, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,10X1,00X1,00 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

Arqueta Tel./Telec.	1		1,00	
				1,00

9.04 ud ACOMETIDA TELEF./TELECOM. 1TØ63+1TØ63

Canalización en acometida de vivienda, telefónica y de telecomunicaciones, de 10 metros de longitud con 2 tubos de 63 mm, corrugado exterior liso interior, incluso obra civil complementaria, similar ejecución canalización principal, pero de 0,30x0,72 m según planos. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-; limpieza, herramientas y medios auxiliares.

Acometida Tel.	11		11,00	
				11,00

MEDICIONES

Página 34

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS							
10.01	ud CONTROL DE CALIDAD						
	Partida alzada a justificar, mediante facturas, para la realización de Ensayos de Control de Calidad a determinar por la Dirección de Obra.						
	-Área de actuación	1				1,00	1,00
10.02	ud ENSAYO DE CARGA CON PLACA						
	Realización de ensayo de carga con placa, de acuerdo a la NTL-357, a fin de determinar la estructura del firme.						
	-Área de actuación	3				3,00	3,00
10.03	m3 HORMIGÓN EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS						
	Hormigón HM-20/P/20/Ila en protección de tuberías y obras varias, incluso encofrado, vertido, vibrado y curado, i/herramientas y medios auxiliares.						
	Previsión						
	Sobre Tub.	1	25,00	1,40	0,20	7,00	7,00
10.04	m2 MALLA 20x20 cm. D=10 mm.						
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de solapes y alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A. Completamente colocada.						
	Previsión						
	Sobre Tub.	1	25,00	1,40		35,00	35,00
10.05	m2 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS						
	Acondicionamiento de parcelas afectadas durante la ejecución de las obras a su estado original, en caso de que fuera necesario a juicio de la Dirección Facultativa en zonas indicadas por la misma. Incluye herramientas, medios auxiliares y todos los trabajos necesarios hasta su total terminación.						
	-Área de actuación	1		1.325,00		1.325,00	1.325,00
10.06	ud MANTENIMIENTO Y REP. DE SERVICIOS AFECTADOS						
	Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento de servicios existentes y reparación de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras, incluyendo las redes de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales, Saneamiento de Pluviales, Riego, Gas, Alumbrado Público, Baja/Media Tensión y Telefonía/Telecomunicaciones, en servicio durante el desarrollo de la obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares, totalmente terminada.						
	-Área de actuación	1				1,00	1,00
10.07	m2 REPARACIÓN MUROS EXISTENTES						
	Reparación de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, incluso demolición de ser necesaria, apuntalamiento, sujeción, reparaciones con hormigón HA-35/P/20/Ila+Qc, reparación de albardillas, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	PR1D	1		8,50		8,50	8,50
10.08	m2 ACONDICIONAMIENTO SUP. MUROS EXIST.						
	Acondicionamiento de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, consistente en la limpieza de superficies, eliminando adherencias e imperfecciones, coqueas, rebabas, etc, quitando hierbas y elementos extraños, rejunteado y zarpeado de alzados de muros, con sujeción de mampuestos y piezas sueltas, con reposición de las que faltan. Incluso abujardado, limpieza en seco y pintado, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal, reponiendo la superficie, plana o curva, de las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso; i/herramientas, medios auxiliares, carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado.						
	PR1D	1		12,00		12,00	12,00
10.09	ud ADECUAR ACCESO PARCELA						
	Partida alzada de abono íntegro para ajustar el nivel de la parcela en el acceso peatonal existente con el de la nueva pavimentación. Según lo acordado con el Ayuntamiento. Generando un nuevo escalón, con dos alzadas y una pedada, utilizando materiales idénticos a los existentes o adyacentes. Incluso demolición necesaria, levantado y recolocación de carpintería, escalón de hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc, reparaciones, nuevos revestimientos verticales (i/aporte piedras) y repavimentación, previo replanteo a aporbar por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.						
	P.116	1				1,00	1,00

MEDICIONES

Página 35

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
							1,00
10.10	ud REPAR. REF. SELLADO OBRAS FABR. EXISTENTES						
	Partida alzada de abono íntegro en reparación, refuerzo y sellado de tuberías, obras de fábrica, canales y acequias existentes, que quedan afectadas por las obras, incluso cortes con radial del hormigón, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción, nueva cimentación o estructuras de ser necesaria, encofrado, 5 varillas perforadas y ancladas a tubería para su sellado, juntas, y relleno de hormigón HNE-15, de 25 cm de espesor, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso p.p. de iluminación, herramientas, materiales y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	1				1,00	1,00
10.11	ud PAPELERA HIERRO ZINCADO						
	Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla de hierro cincado, esmaltada al horno, de 60 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., i/herramientas y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	2				2,00	2,00
10.12	ud BANCO TIPO BARCINO DE 2 m.						
	Suministro y colocación de banco de 2,00 m. de longitud, Bancadas de fundición, refuerzo central de 40 x3 mm en acero galvanizado + pintura. Asiento y respaldo de 18 listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, de 200 x 40 x 37 mm. Color de la madera: caob. Tornillería de acero inoxidable.						
	-Área de actuación	2				2,00	2,00
10.13	ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.						
	Señal circular de diámetro 60 cm. (u octogonal), reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	4				4,00	4,00
10.14	ud SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm						
	Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	1				1,00	1,00
10.15	ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm						
	Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	3				3,00	3,00
10.16	ud SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES						
	Partida alzada de abono íntegro para la señalización de desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra, en sectores que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	1				1,00	1,00
10.17	m2 PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO						
	Pintura termoplástica reflexiva blanca, con microesferas de vidrio, en cebreado, según normas viales, replanteo a aprobar por la D.F.; m2 de superficie realmente pintada; incluso premarcaje sobre el pavimento, herramientas y medios auxiliares.						
	-Área de actuación	16				16,00	16,00
10.18	ud TAPA Y MARCO M3T3 HOMOLOG. POR IBERDROLA						
	Marco y Tapa de fundición dútil tipo M3T3 (D-400 según norma UNE EN 124) en calzada (NI-50.20.02), con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares, homologada por IBERDROLA.						
	Reposición	1				1,00	1,00
10.19	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,D400						
	Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, D400, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.						
	PP1D	1				1,00	1,00

MEDICIONES

Página 36

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
10.20 ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,C250						
	Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.						
	Reposición	5				5,00	
							5,00

10.21 ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250						
	Marco y Tapa de fundición dútil 60X60, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.						
	Reposición	2				2,00	
							2,00

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

11.01.01 ud	Acometida de agua potable						
	Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.						1,00
11.01.02 ud	Acometida a red saneamiento						
	Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.						1,00
11.01.03 ud	Acometida a red eléctrica						
	Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.						1,00
11.01.04 ud	Instalación puesta a tierra						
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.						1,00
11.01.05 ud	Interruptor diferencial 300 mA						
	Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.						1,00
11.01.06 ud	Interruptor diferencial 30 mA						
	Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.						1,00
11.01.07 ud	Transformador de seguridad						
	Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.						1,00
11.01.08 ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m						
	Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.						1,00
11.01.09 ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos)						
	Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.						1,00
11.01.10 ud	Banco de madera 5 personas						
	Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.						1,00
11.01.11 ud	Contenedor de basura de 800 l.						
	Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.						1,00
11.01.12 ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm						
	Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.						

MEDICIONES

Página 37

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
							1,00
11.01.13 ud	Jabonera industrial con dosificador						
	Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.						1,00
11.01.14 ud	Recipiente papel secado manos						
	Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.						1,00
11.01.15 ud	Reposición elementos higiénicos						
	Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.						1,00
11.01.16 ud	Mesa madera plastif. 10 personas						
	Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.						1,00
11.01.17 ud	Percha de madera con gancho de hierro						
	Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.						5,00
11.01.18 ud	Radiador de infrarrojos 1000 W						
	Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.						1,00
11.01.19 ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura						
	Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.						5,00
11.01.20 ud	Botiquín central urgencia						
	Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.						1,00
11.01.21 ud	Botiquín portátil urgencia						
	Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.						1,00
11.01.22 ud	Reposición material botiquín						
	Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.						1,00
SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA							
11.02.01 ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95						
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujección al suelo, colocación y retirada.						2,00
11.02.02 ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45						
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujección al suelo, colocación y retirada.						2,00
11.02.03 ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25						
	Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujección al suelo, colocación y retirada.						1,00
11.02.04 ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m						
	Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.						2,00
11.02.05 ml	Cordón reflect. balizamiento						
	Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.						20,00
11.02.06 ML	Cinta balizamiento plástica reflectante						
	Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.						100,00

MEDICIONES

Página 38

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
11.02.07 Ud	Cartel indicativo c/soporte						
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.						2,00
11.02.08 Ud	Cartel indicativo s/soporte						
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.						4,00
11.02.09 ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm						
	Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.						1,00
11.02.10 Ud	Señal tráfico circular de 900 mm						
	Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.						1,00
11.02.11 ud	Señal tráfico manual TM-2/3						
	Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.						2,00
11.02.12 ud	Cono reflectante de 50 cm						
	Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.						4,00
11.02.13 ud	Jalón reflectante TB-11						
	Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.						2,00
11.02.14 ud	Baliza reflectante						
	Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.						2,00
11.02.15 ud	Piquete de línea						
	Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.						2,00
11.02.16 ml	Marca vial naranja						
	Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.						5,00
11.02.17 ud	Baliza luminosa						
	Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.						2,00
11.02.18 ud	Pórtico limitación altura						
	Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.						1,00
SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS							
11.03.01 ud	Extintor incendios de polvo 12 kg						
	Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.						2,00
11.03.02 ml	Vallado perimetral obra						
	Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmente colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.						70,00
11.03.03 m2	Plancha protección pequeños huecos						
	Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.						8,00

MEDICIONES

Página 39

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
11.03.04 ml	Pasillo seguridad						
	Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.						5,00
11.03.05 ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10						
	Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.						8,00
11.03.06 m2	Red seguridad						
	Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.						50,00
11.03.07 ml	Barandilla 1,10m altura						
	Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.						25,00
11.03.08 ud	Cierre bocas arquetas y registros						
	Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.						3,00
11.03.09 ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad						
	Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.						5,00
11.03.10 ud	Topes excavación						
	Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tabloncillos de 25x7,5 cm embreados, incluso colocación y retirada.						4,00
11.03.11 h	Camión riego						
	Camión de riego incluido el agua, conductor.						2,10
11.03.12 ml	Escalera acceso a zonas de trabajo						
	Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tabloncillos de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.						4,00
11.03.13 ud	Escalera manual 5m altura						
	Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.						3,00
11.03.14 ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura						
	Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.						4,00
11.03.15 ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura						
	Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.						1,00
11.03.16 ud	Puesta a tierra						
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.						1,00

MEDICIONES

Página 40

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL							
11.04.01 ud	Casco						
	Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.						4,00
11.04.02 ud	Gafas antipolvo						
	Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.						3,00
11.04.03 ud	Gafas oxicorte						
	Gafas de seguridad para oxicorte.						2,00
11.04.04 ud	Mascarilla antipartículas						
	Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.						4,00
11.04.05 ud	Filtro para mascarilla						
	Filtro para mascarilla antipolvo.						2,00
11.04.06 ud	Cascos auditivos						
	Cascos protectores auditivos.						3,00
11.04.07 ud	Par guantes cuero						
	Par de guantes de cuero.						4,00
11.04.08 ud	Par guantes dieléctricos						
	Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.						1,00
11.04.09 ud	Par guantes goma fina						
	Par de guantes de goma fina.						3,00
11.04.10 ud	Par muñequeras antivibr. elásticas						
	Par de muñequeras antivibratorias elásticas						1,00
11.04.11 ud	Par zapatos seguridad						
	Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.						4,00
11.04.12 ud	Par botas dieléctricas						
	Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.						1,00
11.04.13 ud	Par botas impermeables						
	Par de botas impermeables.						4,00
11.04.14 ud	Chaleco reflectante						
	Chaleco reflectante.						4,00
11.04.15 ud	Traje completo impermeable						
	Traje completo impermeable (traje de agua).						1,00
11.04.16 ud	Cinturón seguridad						
	Cinturón de seguridad de sujeción.						2,00
11.04.17 ml	Cable de seguridad						
	Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.						10,00

MEDICIONES

Página 41

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
11.04.18 ml	Cuerda 16 mm						
	Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.						8,00
11.04.19 ud	Dispositivo anticaídas						
	Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.						1,00
SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD							
11.05.01 ud	Reunión mensual comite SS						
	Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.						5,00
11.05.02 h	Asistencia Técnica en visita a obra						
	Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.						2,20
11.05.03 h	Oficial de vigilancia de prevencion						
	Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.						4,40
11.05.04 ud	Módulo formación Prevencion en el puesto						
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.						4,00
11.05.05 ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante						
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.						1,00
11.05.06 ud	Módulo de formación en Primeros auxilios						
	Módulo de formación en Primeros auxilios.						1,00
11.05.07 h	Mano de obra limpieza y conservación						
	Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.						3,50
11.05.08 ud	Reconocimiento médico						
	Reconocimiento médico, según normativa.						4,00
11.05.09 h	Mano de obra de brigada de seguridad						
	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.						1,50
11.05.10 h	Mano de obra señalista						
	Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.						2,00

MEDICIONES

Página 42

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales

CAPÍTULO 12 VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs

12.01 m3 TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

-Tierras y pétreos de la excavación-

** Nota: Esponjamiento 20% => Uds x "1,20"

EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE	1,2				818,38
TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC.	-1				-550,00
EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.					
* ABASTECIMIENTO	1,2				148,98
* SANEAMIENTO DE FECALES	1,2				795,79
* SANEAMIENTO DE PLUVIALES	1,2				610,60
CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN					
2TØ160mm	1,2		0,30		25,92
3TØ160mm	1,2		0,36		20,30
5TØ160mm	1,2		0,48		51,26
7TØ160mm	1,2		0,58		11,14
AC.2T160BT	1,2		1,50		19,80
Arq.	1,2		1,50		18,00
CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO					
Canalización A.P.	1,2		0,21		34,22
Canalización A.P. (Cruce calzada)	1,2		0,30		19,73
Arq.	1,2		0,60		0,72
Arq.	1,2		0,35		2,52
CANALIZACIÓN DE TELEF. Y TELECOMUNIC.					
2TØ110+2TØ110	1,2		0,30		68,40
1TØ63+1TØ63	1,2		2,10		27,72
Arq.	1,2		0,40		5,76
Arq.	1,2		1,60		1,92

2.131,16

12.02 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a emplazamiento específico, apobado previamente por la D.F., hasta 15km de distancia. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

-Tierras y pétreos de la excavación-

** Nota: Esponjamiento 20% => Uds x "1,20"

EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO	1,2				2.529,70
EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO	1,2				449,88

2.979,58

12.03 m3 CLASIFICACIÓN DE RCDs

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones según lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

-RCD: Potencialmente peligrosos y otros-

1. Basuras	6,3				6,30
2. Potencialmente peligrosos y otros	0,2				0,20

6,50

12.04 m3 TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) INERTES

Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza pétreo y no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

-RCD: Naturaleza no pétreo-

1. Asfalto

** Nota: Esponjamiento 50% => Long. x "1,50"

DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL.	0,15	1,50			9,75
OTROS	1,01				1,01
2. Madera	1,54				1,54
3. Metales	0,9				0,90

MEDICIONES

Página 43

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
	4. Papel	0,48				0,48	
	5. Plástico	0,5				0,50	
	6. Vidrio	0,1				0,10	
	7. Yeso	0,02				0,02	
	-RCD: Naturaleza pétrea-						
	1. Arena Grava y otros áridos	2,16				2,16	
	2. Hormigón						
	** Nota: Esponjamiento 50% => Long. x "1,50"						
	DEMOL. Y LEVANT. PAVI. HORM.Y AC	0,2	1,50			115,53	
	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO (p/Pluv.)	0,2	1,50			4,24	
	OTROS	1,1				1,10	
	3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos	1,61				1,61	
	DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES	1				71,26	
	TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST.	-1				-51,52	
	4. Piedra	2,7				2,70	
							161,38

12.05 ud TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS

Suministro y ubicación en obra de bidón para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, i/marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. Con transporte de bidón a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

-RCD: Potencialmente peligrosos y otros-

2. Potencialmente peligrosos y otros

(1 ud bidón de 200L => 0,20 m3)

1

1,00

1,00

12.06 ud TRANSPORTE DE RCDs - CONTENEDOR

Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.

-RCD: Potencialmente peligrosos y otros-

1. Basuras

6,30 m3

1

1,00

1,00

2. Cuadro de Precios Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 1

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0001	01020304	ud	CONTROL DE CALIDAD		
			Partida alzada a justificar, mediante facturas, para la realización de Ensayos de Control de Calidad a determinar por la Dirección de Obra.		4.576,37
			CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS		
0002	5.0021	ud	CODOS D=200 COLECTOR PLUVIALES		
			Codo d=200 de 87,5º y 45º para canalizar tubería de rejillas o sumideros al colector principal, totalmente colocado y probado, incluso herramientas y medios auxiliares.		17,99
			DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS		
0003	A1010B82	ud	LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 400mA 30,7W 3000K IP66+IK10		
			Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 400mA y consumo de 30,7W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25ºC. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.		507,70
			QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS		
0004	A1010B83	ud	LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 500mA 37,9W 3000K IP66+IK10		
			Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 500mA y consumo de 37,9W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25ºC. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.		507,70
			QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS		
0005	A1010D86	ud	COLUMNA TRONCOCÓNICA 4m PØ60mm		
			Columna troncocónica de acero galvanizado, de 4 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2, instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.		382,03
			TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS		
0006	A1010D87	ud	COLUMNA TRONCOCÓNICA 5m PØ60mm		
			Columna troncocónica de acero galvanizado, de 5 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2, instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.		400,53
			CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS		
0007	A201SSUB	ud	SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 90		
			Salida de línea subterránea a aérea, a base de tubo de acero galvanizado M 90, curva de acero galvanizado para tubo M 90, con funda termoretractil, incluso accesorios de fijación, derivaciones, herrajes y terminales, herramientas y medios auxiliares, totalmente instalada.		81,97
			OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS		
0008	A2041TTS	ud	TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA		
			Toma de tierra, en red subterránea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de D=14,6mm. y 2000mm. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm2. amarillo-verde, para conexión de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotérmica, material auxiliar y mano obra instalación, totalmente instalada y conexionada, incluso herramientas y medios auxiliares.		97,64
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 2

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0009	A301CS02-	ml	CANALIZACION SUBTERR. CON 2 TUBOS DE D=110 mm.		
	Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo zona peatonal, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 81 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.				37,10
TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
0010	A302CS02	m	CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada)		
	Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo calzada, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 101 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.				43,51
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
0011	A305ARQ1	ud	ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm.		
	Arqueta -registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esférica dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.				192,43
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0012	A305ARQ2	ud	ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm.		
	Arqueta -registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y 630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundición esférica dúctil de 600x600 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.				257,41
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
0013	ACMCLIPPA160	ud	ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160		
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.				289,30

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 3

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0014	ACMCLIPPA200	ud	ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200		
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.				401,49
	CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
0015	AP.01.05	ud	CAJA DE PROTECCION LUMINARIA		
	Caja de protección para luminarias, IP-447, tipo EMM, DF21/4QFN, ó similar, con dos fusibles de 6 A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada				38,58
	TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
0016	AP.L103	ud	CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x6) mm2.		
	Línea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x6 mm2 de sección, tensión asignada de 0,6/1 kV. En instalación subterránea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de conexión, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.				13,27
	TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
0017	CAJIZ01	m	CORTADO A MAQUINA PAV.AGL./HORM.		
	Cortado a máquina de pavimentos asfálticos o de hormigón, de 10 a 30 cm de espesor, incluida p.p.coste de disco.				4,48
	CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
0018	CAJIZ0102	ud	COLOCACIÓN DE ESPERA		
	Colocación de 1 espera de redondo del 10 y 1 metro de longitud para anclaje de la transición, al marco, incluso parte proporcional de perforación y fijado con resinas.-				13,38
	TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
0019	CAJIZ021-	m	REPOSICION DE FACHADA		
	Reposición a su estado original de fachadas afectadas por la ejecución de las obras, i/ p.p de pisos afectadas. Incluyendo todos los medios necesarios hasta su total terminación, con materiales similares a los originales, herramientas y medios auxiliares.				2,19
	DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS				
0020	CAJIZ022-	ud	MANTENIMIENTO Y REP. DE SERVICIOS AFECTADOS		
	Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento de servicios existentes y reparación de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras, incluyendo las redes de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales, Saneamiento de Pluviales, Riego, Gas, Alumbrado Público, Baja/Media Tensión y Telefonía/Telecomunicaciones, en servicio durante el desarrollo de la obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares, totalmente terminada.				874,48
	OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
0021	CAJIZ032-@	m3	EXCAVACIÓN EN CATAS		
	Excavación en cualquier tipo de terreno en apertura de catas, sobre el trazado previsto de la tubería, con el objeto de localizar conducciones subterráneas existentes, realizadas a máquina en puntos que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, se incluye parte proporcional de ayudas manuales, tomas de datos, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria, limpieza y el tapado de la cata con material excavado.				17,64
	DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
0022	CAJIZ041	ud	RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUET		
	Recrecido y nivelación de arquetas de abastecimientos, saneamiento, alumbrado público, fuerza, gas y telefonía/telec., incluso desmonte de la tapa, recrecido en HM-20 y nueva colocación de marco y tapa, totalmente terminada, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.				29,89
	VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
0023	CAJIZ080-@	ud	DEMOLICION CERCO Y T.DE ARQUETAS		
	Demolición de cerco, y retirada de tapa y cerco de arquetas existentes, para su posterior recrecido y nivelación, incluido demolición de obra de fábrica, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.				23,50
	VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 4

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0024	CAJIZ112-	ud	ACOMETIDA TELEF./TELECOM. 1TØ63+1TØ63		
	Canalización en acometida de vivienda, telefónica y de telecomunicaciones, de 10 metros de longitud con 2 tubos de 63 mm, corrugado exterior liso interior, incluso obra civil complementaria, similar ejecución canalización principal, pero de 0,30x0,72 m según planos. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-; limpieza, herramientas y medios auxiliares.				152,53
	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
0025	CAJIZ22B	ud	CONEXIÓN BAJANTE DE PLUVIALES		
	Conexión de bajante de pluviales a red de pluviales: prolongación de la tubería de bajante igual a la existente, incluso piezas de anclaje y sujeción a fachada, y accesorio de fundición para registro especial en bajante. Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, DN 200 mm de conexión a la red de pluviales, incluso excavación y relleno, p.p de cruces con otros servicios relizados tanto manualmente como con medios mecánicos, colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, codos, piezas especiales, o acometida a pozo/arqueta mediante taladro de orificio en alzado, formación de agujero circular y recibido de bordes con mortero especial incluso colocación de junta elástica F-910 apropiada, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.				266,77
	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
0026	CALLADY	m2	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO		
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.				41,88
	CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
0027	CIMECOLS	ud	CIMENTACION COLUMNA DE 5,00 m.		
	Cimentación para columna de 4 ó 5 mts., con hormigón tipo HA-25/B/20, de 0,60x0,60x0.7 mts., incluso retallo para tapar pernos, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capuchones de protección, 1 m.l. tubo PVC coarrugado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.				129,15
	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
0028	DESM-INSTA	Pa	DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE		
	Partida alzada de abono íntegro para desmontaje completo y retirada de la instalación de alumbrado existente. Incluye todos los elementos de la instalación, luminarias, columnas, baculos, cajas de derivación, conductores en cualquier tipo de instalación, anclajes, pernos y cualquier elemento auxiliar. Incluso reparación de zonas dañadas o afectadas por los trabajos y limpieza, retirada y carga de los materiales sobrantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado y puesta en servicio, i/herramientas y medios auxiliares.				351,74
	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
0029	DES PROVPC	ud	SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES		
	Partida alzada de abono íntegro para la señalización de desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra, en sectores que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares.				462,00
	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CERO CÉNTIMOS				
0030	E003002-2-	m2	PAVIM.ADOQUINES SIMILAR URBANIZ. ADYAC.		
	Pavimento de adoquín similar al colocado en fases anteriores, color a elegir, de dimensiones 24x16x7, 16x16x7, 12x16x7, 8x8x7 (s/N UNE-EN-1338); colocado sobre cama de arena silicea de 3-5 cm de espesor con 50 kg de cemento por metro cúbico (arena c/menos 3% de materia orgánica y arcilla, friabilidad s/UNE 83115 y resistencia a la fragmentación s/UNE-EN 1097-2), rejunteado de juntas de 5 mm de espesor con arena fina cohesiva. Incluye parte proporcional de piezas especiales, juntas de dilatación y formación de caz, pasos rebajados, escalones y encintados en formación de dibujos siguiendo la tipología de actuaciones anexas; i/p.p. perfiles delimitadores anclados, en caso de ser necesarios. Regado con agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND. Totalmente terminado, limpieza con chorro de agua a presión, herramientas y medios auxiliares.				36,59
	TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
0031	E01MRL010-@	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC		
	Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y aceras, de 10/30 cm. de espesor, incluida p.p. de bordillo, rígo-la y cimientos de hormigón, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.				4,80
	CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 5

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0032	E01MRL020-@	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL. Demolición y levantado de pavimento de aglomerado, de 10/30 cm. de espesor, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el aglomerado. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.		3,96
TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0033	E02ERW020	m2	EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ. Explanación, refino, nivelación y compactación de explanada, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.		0,76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0034	E02PEE010-@	m3	EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE Excavación en caja de ensanche, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, preparación de la superficie y desbroce, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.		1,60
UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
0035	E03IIP010	ud	SUMIDERO PREFA.HGON. Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro, con carga de rotura de 25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, Diametro 200 (hasta 15 metros), pieza especial injerto "CLICK" en acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria y relleno posterior, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, limpieza, herramientas y medios auxiliares. Según normativa de Mancomunidad. Totalmente terminado.		274,33
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
0036	E04HEM020	m3	HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Máx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de 20x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, lucido de su superficie vista con mortero de cemento. Según normas NTE y EHE. Con formación de pendientes. Totalmente terminado, incluyendo limpieza y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.		239,41
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
0037	E04LA070-	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 p/ESCOLLERA Hormigón HM-20 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento conforme a normas - Tamaño maximo del arido 40 mm -elaborado en central y puesto en obra, para escolleras (25% del volumen), cimientos, zapatas y muros, incluso vertido con cubilote, bomba y/o medios manuales, vibrado y colocación. Los excesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE, Código Estructural y CTE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.		113,89
CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0038	E07BHG110	m2	FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm (resistencia normalizada R10) s/UNE-EN 771-3, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, con 300 kg/m³ de cemento, dosificación y armadura según normativa, c/juntas rehundidas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, pilares, jambas, ejecución de encuentros, llaves unión a existente (resistentes a la corrosión), barrera antihumedad, anclajes p/verjas, piezas especiales (medios bloques, de esquina, p/pilares y en "U" p/formación de zunchos), roturas, replanteo, nivelación, aplomado, y rejuntado; medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F, Código Estructural (EHE) y NTE-FFB. Materiales c/marcado CE obligatorio y DdP. Totalmente terminada, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.		39,76
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0039	E08PNE160	m2	ENFOSCADO CSIV-W2 VERT. S/PARAMENTO EXTERIOR Enfoscado de cemento sobre paramento exterior, revestimiento continuo maestreado y fratasado, con mortero CSIV-W2 (s/UNE-EN 998-1) de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado (5% de la sup. del paramento), regleado, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 3 m, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Según: -CTE. -NTE-RPE; Revestimientos de paramentos: Enfoscados. -UNE-EN 998-1; medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP. Totalmente terminado, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.		19,25
DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 6

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0040	E14VAPO32-	m3	ESCOLLERA Escollera con piedra de 1000 a 3000 kg, HMB 1000/3000, según pliego de prescripciones técnicas y con prestaciones certificadas s/normativas vigentes, en cimentación y alzado hasta coronación, realizada a bataches, superficie regular en el frente de alzado visto, incluso replanteo (a aprobar por la D.F.) carga, transporte, colocación, pp. de excavación y rellenos, y recebedo de huecos en cara vista con material pétreo de similar calidad, o pequeñas cantidades de hormigón, en sitios donde lo indique la D.F., limpieza, herramientas y demás medios auxiliares, totalmente terminada, según UNE-EN 13383-1 y Guías para muro de escollera (2006) y cimentaciones (2009) del Ministerio de Fomento.		95,70
NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
0041	E28CCZ010	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, con material y ejecución según Art.510 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con S<5 % (según UNE-EN 1744-1); Árido grueso: partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso >50 % en masa (UNE-EN 933-5), partículas totalmente redondeadas del árido grueso <10 % en masa (UNE-EN 933-5), FI < 35 (UNE-EN 933-3), coeficiente de Los Ángeles de los áridos <25 (UNE-EN 1097-2), materiales exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa, contenido de finos del árido grueso < 1% en masa (% pasa #0,063, según UNE-EN 933-1); Árido fino: SE4>30 para la fracción 0/4 del material (Anexo A-UNE-EN 933-8), si no cumple SE4>30: MBf < 10 g/kg (Anexo A-UNE-EN 933-9) y simultáneamente SE4>25; el material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104); la granulometría cumplirá tabla 510.4 del PG-3 para huso ZA 0/20 (según UNE-EN 933-1); el cernido por el tamiz 0,063 mm será < 2/3 del cernido por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Extendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil, herramientas y medios auxiliares.		33,86
TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0042	E28CCZ01000	m3	RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS Relleno con material granular, grava silícea 40/60 mm, lavada en gravera, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente terminado.		25,13
VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
0043	E28CCZ0102DA	m3	RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da. Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.		26,49
VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0044	E28CWV010-F	m3	HORMIGON HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO Pavimento de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, en espesores de 10/30 cm., con 600 g/m3 fibras de polipropileno 12 mm, para prevenir fisuras por retracción, según Código Estructural, UNE 83500-1 y 83500-2. Incluso p.p. de extendido, encofrado de borde y en colocación de encintado o alcorque a juicio de la dirección de obra, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y berengenos. Parte proporcional de colocación de esperas en caso de hormigonar por fases, 1m redondo del 16 c/30cm en ML de uniones, para anclaje de la transición, incluso aplicación puente de unión viejo-nuevo de dos componentes a base de resinas epoxi, según indicaciones de la D.F.. Barrido o lavado superficial, totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.		174,25
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
0045	E31TQ010-	ud	ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M Arqueta tipo M prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,50X0,50X0,65 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.		328,90
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
0046	E31TQ020	ud	ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H Arqueta tipo H prefabricada, incluso marco y tapa D-400, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,10X1,00X1,00 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.		857,38
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
0047	E32PH040	m2	FORMACION CESPED FINO <500 m2 Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 500 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.		13,71
TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 7

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0048	E33MB045	ud	BANCO TIPO BARCINO DE 2 m. Suministro y colocación de banco de 2,00 m. de longitud, Bancadas de fundición, refuerzo central de 40 x3 mm en acero galvanizado + pintura. Asiento y respaldo de 18 listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, de 200 x 40 x 37 mm. Color de la madera: caob. Tornillería de acero inoxidable.		223,59
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0049	E33MB220	ud	PAPELERA HIERRO ZINCADO Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla de hierro cincado, esmaltada al horno, de 60 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., i/herramientas y medios auxiliares.		93,55
NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
0050	EF022elecAD	ud	ACOMETIDA B.T. 2TØ160 mm Canalización en acometida subterránea de Baja Tensión, según normativa de Iberdrola, realizada con 2 tubos de PEAD (UNE EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, con una longitud media de 5 m, incluso obra civil (excavación de zanja, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, hormigonado de tubos con prisma de HM-20/B/20 y relleno posterior c/ZA 0/20 al 98 % PM). Según detalles constructivos. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; juntas y entronques a arquetas, hito de señalización provisional de acometida, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		228,71
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
0051	EF023elec	ud	ARQUETA PREFABRICADA HOMOLOG. POR IBERDROLA Arqueta - registro de canalización subterránea eléctrica de hormigón prefabricado armado, de dimensiones interiores en módulos base y recrecidos de 1,00 x 1,00 m. y en tronco de reducción de 0,60 x 0,60 m, con marco y tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400) en calzada (o M2T2 (B-125) en acera, a confirmar por la Dirección Facultativa), según NI-50.20.02, EN-124 y EN-1563, con anagrama de IBERDROLA DISTRIBUCION, de 0,60 m paso libre; incluso excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, i/entibaciones, rasanteo del fondo de la arqueta, nivelación, acopio de materiales, asiento hormigón y fondo de grava de 6-12 mm de 15 cm de espesor, relleno de trasdos con zahorra artificial ZA 0/20 al 98 % PM, apertura y sellado de huecos, tapones en extremos en tubos, recrecido de marco y tapa con hormigón HM-25, anclada a prefabricado con "spits"; i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada (NIDSA), homologada por IBERDROLA, incluso p.p. limpieza, herramientas y medios auxiliares.		468,64
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0052	EF023elec2	ud	TAPA Y MARCO M3T3 HOMOLOG. POR IBERDROLA Marco y Tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400 según norma UNE EN 124) en calzada (NI-50.20.02), con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares, homologada por IBERDROLA.		178,86
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0053	GRAVSAN-@	m3	GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS Saneos de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.		24,19
VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
0054	GRCDs1	m3	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		8,97
OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 8

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0055	GRCD51B	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a emplazamiento específico, apobado previamente por la D.F., hasta 15km de distancia. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		1,84
				UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0056	GRCD52	m3	CLASIFICACIÓN DE RCDs Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones según lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		39,97
				TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0057	GRCD53	m3	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) INERTES Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza pétreo y no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		13,42
				TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0058	GRCD53-2-@	m3	TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST. Carga y transporte, con camión, de residuos provenientes de escollera demolida. Hasta lugar de acopio en parcela a indicar por el Ayuntamiento, hasta 1km de distancia, c/recorrido a aprobar por la D.F.. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		6,72
				SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0059	GRCD54	ud	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS Suministro y ubicación en obra de bidón para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, i/marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. Con transporte de bidón a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		305,69
				TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0060	GRCD55	ud	TRANSPORTE DE RCDs - CONTENEDOR Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.		272,27
				DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
0061	HORMPRT	m3	HORMIGÓN EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Hormigón HM-20/P/20/IIa en protección de tuberías y obras varias, incluso encofrado, vertido, vibrado y curado, i/herramientas y medios auxiliares.		111,83
				CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0062	HUESK-DIT482	m2	CONTENSIÓN SUELO REFORZADO C/GEOSINTÉTICOS Muro/Talud de contención de suelo reforzado, tipo Huesker, conforme al Documento de Idoneidad Técnica (DIT) nº 482P/18, o similar. Incluyendo el suministro de los geosintéticos, tanto de refuerzo (tipo FOrtrac, o similar) como de control de erosión de la cara vista (tipo HaTe, o similar), el suministro del mallazo metálico y el manejo, corte y colocación de los geosintéticos y del mallazo metálico. Totalmente terminado, de acuerdo al PPTP y las indicaciones del fabricante y de la D.F., incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada, en proyección vertical.		86,64
				OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0063	IE.03.03	m	LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm Línea general de tierra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm ² , enterrado en el fondo de la zanja de las canalizaciones subterráneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotermicas para conexión a picas ejecutadas y red general de tierra. Totalmente montada, conexiada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.		7,36
				SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 9

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0064	JM04	ud	DESAGUE DE RED 100		
			Desague de una red de abastecimiento de diámetro 100mm mediante derivación en T de fundición nodular 100/100/80, por medio de una tubería en fundición dúctil de diámetro 80mm C100, con válvula de corte de fundición de tipo compuerta eu-ro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de 40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color gris (RAL 7037) -pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2- y diámetro 160mm, incluso la localización y conexión al pozo de saneamiento, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado, según normativa de Mancomunidad.		816,08
				OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0065	JM17	ud	T FN EEE 100/100/80		
			Te de fundición nodular a Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con derivación a 80 mm, con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm; incluso p.p. juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B. Accesorio incluyendo Kit de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para todos los enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre dado de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.		218,86
				DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0066	JM25	ud	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80		
			Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 80 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074-1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.		277,27
				DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
0067	JM27-2	ud	CONO REDUCIDO FN EE 150/100		
			Cono de reducción en fundición nodular, con salida a enchufes de acoplamiento directo a la tubería de fundición, diámetros 150mm y 100mm en cada una de las salidas, según normativa de la Mancomunidad, incluso con juntas express. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.		205,19
				DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
0068	JM29	ud	BOCA DE LLAVE		
			Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red general y de acometidas, según normativa de la Mancomunidad, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con cadena para la tapa, para alojar en calzada (según norma UNE EN 124), incluso tubo de PVC D110; totalmente terminado y probado.		54,84
				CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0069	JM30	ud	BRIDA ENCHUFE DN80mm		
			Brida enchufe de fundición dúctil con DN80mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN80mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.		88,01
				OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
0070	JM31-	ud	BRIDA CIEGA DN100mm		
			Brida ciega en fundición dúctil PN16atm DN100mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con de junta, tornillería, herramientas y medios auxiliares; totalmente terminada y probada.		65,96
				SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0071	JM322	ud	BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm CON COLLARIN		
			Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, según normativa de la Mancomunidad, colocada desde una tubería de fundición de 100mm mediante collarín 100/60, incluso todo el piecerío necesario para su completa instalación, totalmente colocada y probada, i/herramientas y medios auxiliares.		402,49
				CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0072	P-T-COL-CU	ud	PUESTA A TIERRA LUMINARIAS		
			Puesta a tierra de luminarias, desde borne de puesta a tierra del soporte hasta borne de puesta a tierra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm ² . amarillo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.		38,49
				TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 10

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0073	PAFCREXI	ud	FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN		
			Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, según normativa, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y puesta en servicio.		146,28
				CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
0074	POYSAB001	ud	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100		
			Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 100 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074- 1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.		357,24
				TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
0075	POYSAB003	ud	BRIDA ENCHUFE DN100mm		
			Brida enchufe de fundición dúctil con DN100mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN100mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.		91,44
				NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0076	POYSABARQ02	ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X1,00 m.		
			Arqueta para registro, de hormigón prefabricada de 60x60x100, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil d=60 cm., con anagrama de ABASTECIMIENTO, 40 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para material sobrante, totalmente instalada; según normativa de Mancomunidad.		379,56
				TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0077	POYSABIN80#	ud	ACOMETIDA TUB INCENDIOS >63mm		
			Acometida de abastecimiento de tipo incendios a tubería de fundición DN 100, en fundición dúctil, clase de presión C 100, fabricada según Normas UNE-EN 545, de diámetro interior >63mm (80 mm); con toma de la red mediante Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y la derivación con 80mm, incluidas juntas y dado de hormigón para sujeción; con válvula de corte de compuerta DN80mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar en fundición, conexión mediante enchufes, junta de estanqueidad y protección; se colocará según detalles dentro de arqueta de 60x60 homologada por Mancomunidad/Ayuntamiento, con tapa de fundición y anagrama "Abastecimiento" o similar, 40 tm (D-400); y conexión con acometida existente en el límite de la propiedad, según detalles, i/protección con manga de polietileno y bandas de señalización. Incluso parte proporcional de piezas especiales, junta automática flexible colocada, cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, localización y conexión abastecimiento existente, p.p. de herramientas y medios auxiliares, limpieza, totalmente colocada, terminada y probada.		989,46
				NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0078	POYSBT2T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 2TØ160mm B.T.		
			Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 2 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		49,61
				CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 11

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0079	POYSBT3T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 3TØ160mm B.T. Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 3 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		65,33
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
0080	POYSBTMT5T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 5TØ160mm B.T.+M.T. Canalización subterránea para Baja Tensión (2TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+trituboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 5 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		103,25
CIENTO TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
0081	POYSBTMT7T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 7TØ160mm B.T.+M.T. Canalización subterránea para Baja Tensión (4TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+trituboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 7 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		136,21
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
0082	POYSDE03	ud	LEVANT. Y RECOL. MOBIL. URBANO EX. Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de mobiliario y equipamiento urbano afectado por las obras, señales de tráfico, bancos, mesa, fuente, papeleras, casetas, acopios leña, barandillas existentes, cabina telefonos, etc.; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes de tuberías y cables, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.		207,62
DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0083	POYSDE04	m2	LEVANT. Y RECOL. VALLADO EXIST. Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de vallado perimetral existente; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.		10,07

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 12

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0084	POYSDE10-@	m3	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO Excavación en cualquier tipo de terreno (i/zonas puntuales con roca), a cualquier profundidad, en accesos, caminos, taludes, zanjas y plataformas; i/p.p. desbroce y eliminación de tierra vegetal, demolición y levantado de escollera existente en protección de cauces/piedras de muros, teniendo en cuenta la clasificación de las piedras y la tierra vegetal para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero; por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado separado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posible restitución en rellenos seleccionados diferenciados, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso; i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción, refino a mano, acopios, protecciones, talado y destocoado árboles Ø<50cm previa autorización D.F., limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Según art.321 del PG3. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.		8,41
OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
0085	POYSDE11-@	m3	EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO Excavación de cimientos de muro, en cualquier tipo de terreno, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, agotamientos, entibaciones y achique en caso de ser necesarias por motivos de seguridad a juicio de la Dirección Facultativa; demolición y levantado de piedras/cimentaciones existentes, teniendo en cuenta la clasificación de los materiales extraídos para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero, i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, apuntalamiento, sujeción, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, incluso herramientas y medios auxiliares.		13,15
TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
0086	POYSDE20	m3	TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC. Terraplen en cimientos, nucleo y coronación con productos de la excavación, según PG-3, compactado al 95 % del PM, incluso p.p. de desbroce y eliminación de tierra vegetal, transporte dentro de obra, acopios, carga/descarga, preparación de superficie de asiento, refino de taludes, refino y compactación final. Apto p/relleno en zanjas, T.máx. 100mm. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra, en los que se incluye parte proporcional de esponjamiento del terreno y eliminación o acopio de la tierra vegetal. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.		2,73
DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0087	POYSEAU11	ud	REPAR. REF. SELLADO OBRAS FABR. EXISTENTES Partida alzada de abono íntegro en reparación, refuerzo y sellado de tuberías, obras de fábrica, canales y acequias existentes, que quedan afectadas por las obras, incluso cortes con radial del hormigón, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción, nueva cimentación o estructuras de ser necesaria, encofrado, 5 varillas perforadas y ancladas a tubería para su sellado, juntas, y relleno de hormigón HNE-15, de 25 cm de espesor, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso p.p. de iluminación, herramientas, materiales y medios auxiliares.		170,00
CIENTO SETENTA EUROS con CERO CÉNTIMOS					
0088	POYSESC001	m2	ACONDICIONAMIENTO SUP. MUROS EXIST. Acondicionamiento de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, consistente en la limpieza de superficies, eliminando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas, etc, quitando hierbas y elementos extraños, rejunteado y zarpeado de alzados de muros, con sujeción de mampuestos y piezas sueltas, con reposición de las que faltan. Incluso abujardado, limpieza en seco y pintado, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal, reponiendo la superficie, plana o curva, de las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso; i/herramientas, medios auxiliares, carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado.		9,02
NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 13

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0089	POYSESTRM0	m2	PUENTE DE UNIÓN A HORMIGÓN		
	Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resinas epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. Aplicado en: unión de hormigón viejo-nuevo; puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales; puente adherente para morteros, recubrimientos epoxi o en base poliuretano, etc.; puente de unión sobre madera, piedra, etc.; y/o protección frente a la corrosión de armaduras. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y humedecido hasta saturación, con una humedad máxima del 5%. La superficie deberá estar exenta de suciedad, aceites, grasas, partículas mal adheridas, polvo, etc; la base presentará una rugosidad suficiente, y se preparará con medios mecánicos, como chorro de arena, lijado, fresado, etc. Aplicar el hormigón o mortero nuevo siempre sobre la resina en fresco, comprobando en cualquier caso que la resina mantiene pegajosidad en el momento de la colocación. En caso de emplearse como protector de armaduras, aplicar una primera mano sobre la armadura y, una vez seca, aplicar una segunda mano sobre toda la superficie previa a la colocación del mortero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, limpieza y medios auxiliares.				13,37
TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0090	POYSHOR1	m3	HORM LIMP. HM-20/B/20/Ila VERT.MAN		
	Hormigón en masa HM-20/B/20/Ila. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño maximo del arido 20 mm - Ambiente Ila elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Los exesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE-CCM, Código Estructural (EHE) y CTE-SE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.				137,93
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0091	POYSHOR33	m3	HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN ZAPATAS		
	Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño maximo del arido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para zapatas, bases y vigas riostras, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.				164,08
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
0092	POYSHOR34	m3	HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN MUROS		
	Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño maximo del arido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para muros, muretes, losas, vigas y zunchos, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje/mechinales, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.				186,92
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0093	POYSHOR6	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S		
	Acero corrugado B 500S, para armar, cortado y doblado en taller o en obra, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes, solapes, pates, separadores; cuantía de acero y disposición según planos de proyecto; i/limpieza, herramientas y p.p. de medios auxiliares. Según Código Estructural (EHE) y CTE-SE.				2,42
DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0094	POYSHOR7	m2	ENCOF. EN ZAPAT.,MURETES,MUROS,LOSAS,PILARES		
	Encofrado y desencofrado, en zapatas, bases, vigas riostras, muretes, muros, pilares, losas, zunchos y forjados con paneles metálicos o de madera modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas. Incluso estructura soporte de sistema de encofrado, tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante, colocacion de berenjenos, mechinales, limpieza, herramientas y medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Según NTE y CTE. Totalmente terminado. Replanteo a aprobar por la Dirección de la Obra.				26,72
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0095	POYSRECACC	ud	ADECUAR ACCESO PARCELA		
	Partida alzada de abono íntegro para ajustar el nivel de la parcela en el acceso peatonal existente con el de la nueva pavimentación. Según lo acordado con el Ayuntamiento. Generando un nuevo escalón, con dos alzadas y una pedada, utilizando materiales idénticos a los existentes o adyacentes. Incluso demolición necesaria, levantado y recolocación de carpintería, escalón de hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc, reparaciones, nuevos revestimientos verticales (i/aporte piedras) y repavimentación, previo replanteo a aprobar por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.				421,27
CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
0096	POYSVA82	m2	IMPERMEAB. ASFÁLT.		
	Impermeabilización de muros de cimentación, estructuras y marcos prefabricados, por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, Emufal I o similar, lista para verter las tierras. Totalmente terminada, incluyendo limpieza, herramientas y medios auxiliares.				6,71
SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 14

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0097	POYSVA87-	m2	REPARACIÓN MUROS EXISTENTES		
			Reparación de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, incluso demolición de ser necesaria, apuntalamiento, sujeción, reparaciones con hormigón HA-35/P/20/Ila+Qc, reparación de albardillas, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.		26,75
				VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0098	POYSVA89	ml	CERRAMIENTO DE PARCELA		
			Formación de nuevo cerramiento mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, postes cada 2 m. Incluso p/p de replanteo (a aprobar por la D.F.); apertura de huecos y amurado de postes (ó p.p.postes empotrados al encofrar nuevo muro HA); colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto; postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios; recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/X0 de central (ó recibidos al nuevo muro HA). Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles; marcado de la situación de los postes y tornapuntas; colocación de los postes; vertido del hormigón (ó piezas esp. de unión a nuevo muro HA); aplomado y alineación de los postes y tornapuntas; encuentros con cerramientos; colocación de accesorios; colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.		33,72
				TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0099	POYSVA91	m2	MALLA 20x20 cm. D=10 mm.		
			Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de solapes y alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A. Completamente colocada.		6,15
				SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0100	RECOSPAR	m2	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS		
			Acondicionamiento de parcelas afectadas durante la ejecución de las obras a su estado original, en caso de que fuera necesario a juicio de la Dirección Facultativa en zonas indicadas por la misma. Incluye herramientas, medios auxiliares y todos los trabajos necesarios hasta su total terminación.		0,39
				CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0101	TRAMITAC	Pa	LEGALIZACIÓN		
			Partida alzada de abono integro, para la legalización de las Instalaciones de Alumbrado Publico, realizada por técnico competente. Incluye honorarios, revisión de la instalación por organismo de control autorizado y las tasas de visado e industria.		224,72
				DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0102	U01BQ010-@	m2	DESBROCE		
			Desbroce y limpieza superficial de terreno con vegetación, por medios mecánicos o manuales si fuera necesario, y retirado de arbolado de diámetro menor de 50 cm. previa autorización de D.Facultativa, limpieza, retirada y carga de la tierra vegetal y productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Totalmente terminado, incluso herramientas, medios auxiliares y limpieza del pavimento.		1,92
				UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0103	U01BQ022-@	ud	TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.		
			Talado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas por la D. F., incluso carga de ramas y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.		199,57
				CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0104	U01BQ032-@	ud	DESTOCONADO ÁRBOL D>50 cm.		
			Destoconado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), incluso el relleno con tierra compactada del hueco resultante, carga del tocón y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.		83,04
				OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
0105	U01VI010	m2	REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL		
			Reposición de tierra vegetal en jardines, en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, laboreo, compactación y perfilado; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.		3,94
				TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 15

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0106	U02JC030-	m	CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN D.C. Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección curva (omega) 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.		31,78
TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
0107	U03CN010-	m3	SUBBASE SUELO SELECCIONADO Suelo seleccionado en sub-base o terraplén, zahorra artificial de segunda 2ª puesta en obra, con material y ejecución según Art.330 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con MO<0,2% (según UNE 103204), equivalente de arena EA>30, SS<0,2% (según NLT 114), CBR>20, Dmax<100 mm, cernido tamiz #0,40<15% (o en caso contrario todas las demás condiciones del Art.330.3.3.1). Extendida, rasanteada, humectada y compactada en tongadas uniformes y de espesor máximo 30 cm (mínimo: 3/2 del tamaño máximo del material a utilizar), hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado, i/p.p. de transporte, refino de coronación y taludes. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.		25,99
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0108	U04BH070-	m	BORDI.HOR.BICA.GRIS C5 12-15x25 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C5, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.		27,71
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
0109	U07SR010	ud	CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225 Dado de anclaje para en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIa elaborado en central para relleno del dado, según normativa de la Mancomunidad, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.		142,34
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0110	U07TU005	m	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 80 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.		45,69
CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0111	U07TU010	m	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.		55,98
CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 16

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0112	U11TC180-2	m	CANAL. TELEF./TELECOM. 2TØ110+2TØ110 CALZ.		
	Canalización telefónica y de telecomunicaciones, apta para zanja bajo calzada, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones, terminaciones en arqueta o parcela, tapones de color, cinta de señalización de P.V.C., hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, extendida en capas de 25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas (separadas por servicio); limpieza, herramientas y medios auxiliares.				61,17
	SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
0113	U18HSC020	m2	PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO		
	Pintura termoplástica reflexiva blanca, con microesferas de vidrio, en cebreado, según normas viales, replanteo a aprobar por la D.F.; m2 de superficie realmente pintada; incluso premarcaje sobre el pavimento, herramientas y medios auxiliares.				24,15
	VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
0114	U18VAA010	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.		
	Señal circular de diámetro 60 cm. (u octogonal), reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.				107,25
	CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
0115	U18VAC010	ud	SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm		
	Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.				111,87
	CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
0116	U18VAT010	ud	SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm		
	Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.				99,97
	NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
0117	U19PS070	ud	ENSAYO DE CARGA CON PLACA		
	Realización de ensayo de carga con placa, de acuerdo a la NTL-357, a fin de determinar la estructura del firme.				189,49
	CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
0118	UABDFCacA100	ud	CODO FN EE DN100mm j/express (90º,45º,22º,11º)		
	Codo EE de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, según norma UNE EN 545:2011, 2 enchufes y codo de 90º, 45º, 22º30 o 11º15 (1/4, 1/8, 1/16 o 1/32), con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm. Accesorio incluyendo conjunto de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para ambos enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable. Incluye p.p. de Gestión de RCDs y de toma de datos Cad y Gis de estado final de las obras.				148,59
	CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
0119	UABOARQ60	ud	ARQUETA PLUVIALES IN-SITU		
	Arqueta de hormigón HA-25/B/20/IIa en saneamiento de pluviales, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m. o proporcional, según normativa de la Mancomunidad, contemplándose la excavación y relleno perimetral posterior, p.p. de corte y demolición de pavimento y O.F. y transporte de sobrante al vertedero, 10cm de hormigón de limpieza, 15cm. de solera armada de hormigón, alzados y losa armados de 15 cm. de espesor, incluso encofrado y desencofrado, conexiones a tuberías, cunetón y/o galerías, armaduras, junta estanquidad Supercast H 25cm, juntas pasamuros, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), p.p. de pates, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.				562,12
	QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
0120	UB02LV051-	ml	DREN CIRCULAR POLIETILENO D=200 mm		
	Tubería corrugada de polietileno circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, mechinales en muros, compactación y nivelación. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.				16,78
	DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 17

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0121	UB05OE100-	m2	GEOTEXTIL BAJO ESCOLLERA Geotesán NT-30 Suministro y colocación, a bataches, i/p.p. de solapes, de capa de separación bajo escollera con geotextil no tejido Geotesán NT-30, de 260 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.		3,34
TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0122	UEXEXZCT-@	m3	EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT. Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. **Nota: La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.		5,08
CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
0123	UEXRZRGR	m3	RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.		30,22
TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
0124	USAPTC A	ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,D400 Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, D400, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.		90,23
NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
0125	USAPTCB	ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,C250 Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.		61,93
SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0126	USAPTCC	ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250 Marco y Tapa de fundición dútil 60X60, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.		91,06
NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
0127	USAPTEaaa	ud	TAPA Ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t) Marco y tapa de de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes Ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular Ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.		174,80
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
0128	USAPW3	ud	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.		240,34
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0129	USAW010--@	m3	DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES Demolición de tuberías, pozos, muros de espesor variable, escolleras y obras de fábrica existentes, que quedan fuera de servicio y/o interfieren con las obras, por medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de cortes con radial del hormigón, localización, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, i/ayudas p/descarga, i/p.p.retirar elementos con fibrocemento. Según Estudio de Gestión de RCDs, contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.		21,50
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 18

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0130	USSAA010	ud	Acometida de agua potable Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.		43,60 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0131	USSAA020	ud	Acometida a red saneamiento Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.		82,36 OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0132	USSAA030	ud	Acometida a red eléctrica Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.		72,61 SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0133	USSAA040	ud	Instalación puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.		29,14 VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0134	USSAA050	ud	Interruptor diferencial 300 mA Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.		67,47 SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0135	USSAA060	ud	Interruptor diferencial 30 mA Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.		75,54 SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0136	USSAA070	ud	Transformador de seguridad Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.		81,60 OCHENTA Y UN EURO con SESENTA CÉNTIMOS
0137	USSAB020	ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.		627,94 SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0138	USSAB030	ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos) Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.		190,08 CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0139	USSAC010	ud	Banco de madera 5 personas Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.		12,32 DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0140	USSAC070	ud	Contenedor de basura de 800 l. Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.		27,16 VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0141	USSAC080	ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.		6,52 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0142	USSAC090	ud	Jabonera industrial con dosificador Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.		10,87 DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0143	USSAC100	ud	Recipiente papel secado manos Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.		10,87 DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 19

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0144	USSAC110	ud	Reposición elementos higiénicos Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.		32,85 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0145	USSAC120	ud	Mesa madera plastif. 10 personas Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.		17,37 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0146	USSAC130	ud	Percha de madera con gancho de hierro Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.		0,59 CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0147	USSAC140	ud	Radiador de infrarrojos 1000 W Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.		30,41 TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0148	USSAC160	ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.		16,29 DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0149	USSAC210	ud	Botiquín central urgencia Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.		65,17 SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0150	USSAC220	ud	Botiquín portátil urgencia Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.		81,46 OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0151	USSAC230	ud	Reposición material botiquín Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.		43,70 CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0152	USSB010	ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		25,25 VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0153	USSB020	ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		23,08 VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0154	USSB030	ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25 Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		15,34 QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0155	USSB040	ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.		32,05 TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0156	USSB050	ml	Cordón reflect. balizamiento Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.		0,98 CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0157	USSB060	ML	Cinta balizamiento plástica reflectante Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.		0,37 CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0158	USSB070	Ud	Cartel indicativo c/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.		6,04 SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0159	USSB080	Ud	Cartel indicativo s/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.		1,75 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 20

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0160	USSB090	ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.		18,95
				DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0161	USSB110	Ud	Señal tráfico circular de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.		28,43
				VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0162	USSB150	ud	Señal tráfico manual TM-2/3 Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.		6,56
				SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0163	USSB160	ud	Cono reflectante de 50 cm Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.		3,08
				TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0164	USSB170	ud	Jalón reflectante TB-11 Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.		5,69
				CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0165	USSB180	ud	Baliza reflectante Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.		6,59
				SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0166	USSB190	ud	Piquete de línea Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.		2,83
				DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0167	USSB200	ml	Marca vial naranja Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.		0,28
				CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
0168	USSB210	ud	Baliza luminosa Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.		29,69
				VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0169	USSB230	ud	Pórtico limitación altura Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.		109,16
				CIENTO NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
0170	USSCA010	ud	Extintor incendios de polvo 12 kg Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.		52,06
				CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
0171	USSCA020	ml	Vallado perimetral obra Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmente colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.		10,64
				DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0172	USSCA030	m2	Plancha protección pequeños huecos Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.		4,62
				CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0173	USSCA040	ml	Pasillo seguridad Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.		56,51
				CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 21

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0174	USSCA050	ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10 Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.		7,74
SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0175	USSCA060	m2	Red seguridad Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.		2,99
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0176	USSCA070	ml	Barandilla 1,10m altura Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.		4,29
CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
0177	USSCA080	ud	Cierre bocas arquetas y registros Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.		10,10
DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
0178	USSCA090	ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.		7,08
SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
0179	USSCA100	ud	Topes excavación Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tabloncillos de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.		22,46
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0180	USSCA110	h	Camión riego Camión de riego incluido el agua, conductor.		21,13
VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
0181	USSCA120	ml	Escalera acceso a zonas de trabajo Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tabloncillos de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.		35,31
TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
0182	USSCA130	ud	Escalera manual 5m altura Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.		81,46
OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0183	USSCA140	ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.		59,74
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0184	USSCA150	ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.		54,30
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
0185	USSCA160	ud	Puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.		118,29
CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
0186	USSCB010	ud	Casco Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.		1,82
UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 22

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0187	USSCB030	ud	Gafas antipolvo Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.		4,30 CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0188	USSCB040	ud	Gafas oxicorte Gafas de seguridad para oxicorte.		2,81 DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0189	USSCB050	ud	Mascarilla antipartículas Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.		6,38 SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0190	USSCB060	ud	Filtro para mascarilla Filtro para mascarilla antipolvo.		0,67 CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0191	USSCB070	ud	Cascos auditivos Cascos protectores auditivos.		6,18 SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0192	USSCB080	ud	Par guantes cuero Par de guantes de cuero.		2,42 DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0193	USSCB090	ud	Par guantes dieléctricos Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.		16,03 DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0194	USSCB100	ud	Par guantes goma fina Par de guantes de goma fina.		1,89 UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0195	USSCB140	ud	Par muñequeras antivibr. elásticas Par de muñequeras antivibratorias elásticas		2,54 DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0196	USSCB160	ud	Par zapatos seguridad Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.		15,95 QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0197	USSCB170	ud	Par botas dieléctricas Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.		31,32 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0198	USSCB180	ud	Par botas impermeables Par de botas impermeables.		9,58 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0199	USSCB240	ud	Chaleco reflectante Chaleco reflectante.		15,03 QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0200	USSCB250	ud	Traje completo impermeable Traje completo impermeable (traje de agua).		22,96 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0201	USSCB260	ud	Cinturón seguridad Cinturón de seguridad de sujeción.		19,09 DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0202	USSCB270	ml	Cable de seguridad Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.		2,44 DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 23

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0203	USSCB280	ml	Cuerda 16 mm Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.		4,69 CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0204	USSCB290	ud	Dispositivo anticaídas Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.		60,77 SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0205	USSD010	ud	Reunión mensual comite SS Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.		89,19 OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0206	USSD020	h	Asistencia Técnica en visita a obra Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.		27,23 VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0207	USSD030	h	Oficial de vigilancia de prevencion Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.		24,46 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0208	USSD040	ud	Módulo formación Prevencion en el puesto Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.		63,71 SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0209	USSD050	ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.		114,67 CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0210	USSD060	ud	Módulo de formación en Primeros auxilios Módulo de formación en Primeros auxilios.		95,61 NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0211	USSD070	h	Mano de obra limpieza y conservación Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.		21,13 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0212	USSD080	ud	Reconocimiento médico Reconocimiento médico, según normativa.		35,04 TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0213	USSD090	h	Mano de obra de brigada de seguridad Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.		21,13 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0214	USSD100	h	Mano de obra señalista Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.		21,13 VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0215	XACPOZPR160N	ud	ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160 Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		250,34 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 24

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0216	XACPOZPR200N	ud	ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200 Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diámetro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		358,91
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
0217	XAR30D100	ud	ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 30 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		97,26
NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
0218	XAR4040100	ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m. Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.		175,11
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
0219	XAR60D100	ud	ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		112,55
CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
0220	XAR90D100	ud	ANILLO RECREC. DE 90 cm Y D 100 cm C/JUNTA Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 90 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		126,63
CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0221	XATF100CS1	ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1" C.S. Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1", enlace acodado de latón con diámetro 1", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.		389,63
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0222	XATF100CS112	ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1 1/2" C.S. Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1 1/2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1 1/2", enlace acodado de latón con diámetro 1 1/2", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1 1/2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.		447,57
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 25

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0223	XATF100CS2	ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 2" C.S. Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro 2", válvula de corte de compuerta EURO24 o similar en fundición y diámetro 2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.		542,46
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0224	XBJARDPR	m	BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO HORM. Bordillo jardinero prefabricado de hormigón bicapa, de color gris, recto, modelo A4 o similar, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Ila, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluso excavación previa y relleno posterior, p.p. de pasos rebajados o rebajado continuo -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a det. por la D.O.; herramientas y medios auxiliares.		20,84
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0225	XBPPHD100	ud	BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		372,30
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
0226	XCAPPD100-	ud	CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		264,24
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
0227	XECLIP250160	ud	ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.		76,07
SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
0228	XECLIP315160	ud	ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.		80,44
OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0229	XECLIP315200	ud	ENTRONQUE CLIP DN 315/200 mm Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.		83,11
OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
0230	XICTVTSAN	m	INSPECCION CAMARA TV Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación videográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con video a la Dirección.		4,26
CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 26

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0231	XLOS10030	ud	LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecio con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		212,94
DOSIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0232	XLOS10040	ud	LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecio con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		229,48
DOSIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
0233	XPVC1401200	m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		22,67
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0234	XPVC1401250	m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		29,72
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0235	XPVC1401315	m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.		47,59
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0236	XRCFFIX400	m	REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext) Rejilla para recogida de agua pluviales en fundición dúctil con revestimiento de pintura asfáltica, superficie metálica antidecayente, capacidad de carga 40 Toneladas, dimensiones externas 1000x490 tipo Hauraton Faserfix Super 400 o similar clase D, incluso perfiles de sujeción, marco y canaleta de (540x400 mm y 86 de espesor) Hormigón Armado HA - 25 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento entre 3-5 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central y armadura de 40 Kg/ m3. Totalmente terminada, según normativa de Mancomunidad, probada y conexonada a red de pluviales (obra de fábrica, canal o colector), incluyendo p.p. de excavación, encofrado, juntas de dilatación y constructivas, pequeño material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		326,77
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0237	XU03VC200-1	m2	CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DA<25 (R.IMP.) Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-22 BIN 50/70 S (S-20), caliza, con un contenido mínimo del 4,00% de betún sobre mezcla, en capa intermedia de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles <25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP y extendido de árido de cobertura, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.		12,80
DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 27

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio en letra	EURO
0238	XU03VC260-1	m2	CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DA<25		
	Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-16 SURF 50/70 D (D-12), para rodadura, con un contenido mínimo del 4,50% de betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				11,43
	ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				
0239	cajiz44	ud	CONEXIÓN A RED EXISTENTE		
	Partida alzada de abono integro para la conexión de nueva red con red existente incluyento todos los accesorios y piecería (homologados por Mancomunidad/Ayuntamiento), obra civil necesaria, incluso localización manual y parte proporcional de herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.				290,14
	DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				

Fdo. por ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



3. Cuadro de Precios Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 1

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0001	01020304	ud	CONTROL DE CALIDAD	
			Partida alzada a justificar, mediante facturas, para la realización de Ensayos de Control de Calidad a determinar por la Dirección de Obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	4.576,37
0002	5.0021	ud	CODOS D=200 COLECTOR PLUVIALES	
			Codo d=200 de 87,5º y 45º para canalizar tubería de rejillas o sumideros al colector principal, totalmente colocado y probado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	17,99
0003	A1010B82	ud	LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 400mA 30,7W 3000K IP66+IK10	
			Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 400mA y consumo de 30,7W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,93
			Total resto de obra y materiales.....	457,03
			Suma la partida.....	478,96
			Costes indirectos..... 6,00%	28,74
			TOTAL PARTIDA.....	507,70
0004	A1010B83	ud	LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 500mA 37,9W 3000K IP66+IK10	
			Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 500mA y consumo de 37,9W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,93
			Total resto de obra y materiales.....	457,03
			Suma la partida.....	478,96
			Costes indirectos..... 6,00%	28,74
			TOTAL PARTIDA.....	507,70
0005	A1010D86	ud	COLUMNA TRONCOCÓNICA 4m PØ60mm	
			Columna troncocónica de acero galvanizado, de 4 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2, instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	39,46
			Total resto de obra y materiales.....	320,95
			Suma la partida.....	360,41
			Costes indirectos..... 6,00%	21,62
			TOTAL PARTIDA.....	382,03

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 2

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0006	A1010D87	ud	COLUMNA TRONCOCÓNICA 5m PØ60mm Columna troncocónica de acero galvanizado, de 5 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm ² , instalado en el interior de columna, para conexión desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	39,90
			Total resto de obra y materiales.....	337,96
			Suma la partida.....	377,86
			Costes indirectos..... 6,00%	22,67
			TOTAL PARTIDA.....	400,53
0007	A201SSUB	ud	SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 90 Salida de línea subterránea a aérea, a base de tubo de acero galvanizado M 90, curva de acero galvanizado para tubo M 90, con funda termoretractil, incluso accesorios de fijación, derivaciones, herrajes y terminales, herramientas y medios auxiliares, totalmente instalada.	
			Total mano de obra	13,15
			Total resto de obra y materiales.....	64,18
			Suma la partida.....	77,33
			Costes indirectos..... 6,00%	4,64
			TOTAL PARTIDA.....	81,97
0008	A2041TTS	ud	TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA Toma de tierra, en red subterránea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de D=14,6mm. y 2000mm. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm ² . amarillo-verde, para conexión de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotérmica, material auxiliar y mano obra instalación, totalmente instalada y conexionada, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	10,96
			Total resto de obra y materiales.....	81,15
			Suma la partida.....	92,11
			Costes indirectos..... 6,00%	5,53
			TOTAL PARTIDA.....	97,64
0009	A301CS02-	ml	CANALIZACION SUBTERR. CON 2 TUBOS DE D=110 mm. Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo zona peatonal, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 81 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achi- que si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero es- pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, confor- me al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,15
			Total maquinaria	2,71
			Total resto de obra y materiales.....	31,14
			Suma la partida.....	35,00
			Costes indirectos..... 6,00%	2,10
			TOTAL PARTIDA.....	37,10

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 3

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0010	A302CS02	m	CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada) Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo calzada, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 101 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,15
			Total maquinaria	3,13
			Total resto de obra y materiales.....	36,77
			Suma la partida.....	41,05
			Costes indirectos..... 6,00%	2,46
			TOTAL PARTIDA	43,51
0011	A305ARQ1	ud	ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm. Arqueta - registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esférica dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	45,22
			Total maquinaria	5,99
			Total resto de obra y materiales.....	130,33
			Suma la partida.....	181,54
			Costes indirectos..... 6,00%	10,89
			TOTAL PARTIDA	192,43
0012	A305ARQ2	ud	ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm. Arqueta - registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y 630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundición esférica dúctil de 600x600 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	43,26
			Total maquinaria	10,26
			Total resto de obra y materiales.....	189,32
			Suma la partida.....	242,84
			Costes indirectos..... 6,00%	14,57
			TOTAL PARTIDA	257,41

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 4

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0013	ACMCLIPPA160	ud	ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160	
			Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	18,56
			Total maquinaria	20,50
			Total resto de obra y materiales.....	233,86
			Suma la partida.....	272,92
			Costes indirectos..... 6,00%	16,38
			TOTAL PARTIDA.....	289,30
0014	ACMCLIPPA200	ud	ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200	
			Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,65
			Total maquinaria	20,50
			Total resto de obra y materiales.....	336,61
			Suma la partida.....	378,76
			Costes indirectos..... 6,00%	22,73
			TOTAL PARTIDA.....	401,49
0015	AP.01.05	ud	CAJA DE PROTECCION LUMINARIA	
			Caja de protección para luminarias, IP-447, tipo EMM, DF21/4QFN, ó similar, con dos fusibles de 6 A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada	
			Total mano de obra	4,39
			Total resto de obra y materiales.....	32,01
			Suma la partida.....	36,40
			Costes indirectos..... 6,00%	2,18
			TOTAL PARTIDA.....	38,58
0016	AP.L103	ud	CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x6) mm2.	
			Línea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x6 mm2 de sección, tensión asignada de 0,6/1 kV. En instalación subterránea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de conexión, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.	
			Total mano de obra	1,10
			Total resto de obra y materiales.....	11,42
			Suma la partida.....	12,52
			Costes indirectos..... 6,00%	0,75
			TOTAL PARTIDA.....	13,27
0017	CAJIZ01	m	CORTADO A MAQUINA PAV.AGL./HORM.	
			Cortado a máquina de pavimentos asfálticos o de hormigón, de 10 a 30 cm de espesor, incluida p.p.coste de disco.	
			Total mano de obra	2,92
			Total maquinaria	0,78
			Total resto de obra y materiales.....	0,53
			Suma la partida.....	4,23
			Costes indirectos..... 6,00%	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	4,48

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 5

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0018	CAJIZ0102	ud	COLOCACIÓN DE ESPERA Colocación de 1 espera de redondo del 10 y 1 metro de longitud para anclaje de la transición, al marco, incluso parte proporcional de perforación y fijado con resinas.-	
			Total mano de obra	8,77
			Total resto de obra y materiales.....	3,85
			Suma la partida.....	12,62
			Costes indirectos..... 6,00%	0,76
			TOTAL PARTIDA	13,38
0019	CAJIZ021-	m	REPOSICION DE FACHADA Reposición a su estado original de fachadas afectadas por la ejecución de las obras, i/ p.p de pisas afectadas. Incluyendo todos los medios necesarios hasta su total terminación, con materiales similares a los originales, herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	2,19
0020	CAJIZ022-	ud	MANTENIMIENTO Y REP. DE SERVICIOS AFECTADOS Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento de servicios existentes y reparación de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras, incluyendo las redes de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales, Saneamiento de Pluviales, Riego, Gas, Alumbrado Público, Baja/Media Tensión y Telefonía/Telecomunicaciones, en servicio durante el desarrollo de la obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares, totalmente terminada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	874,48
0021	CAJIZ032-@	m3	EXCAVACIÓN EN CATAS Excavación en cualquier tipo de terreno en apertura de catas, sobre el trazado previsto de la tubería, con el objeto de localizar conducciones subterráneas existentes, realizadas a máquina en puntos que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, se incluye parte proporcional de ayudas manuales, tomas de datos, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria, limpieza y el tapado de la cata con material excavado.	
			Total mano de obra	9,13
			Total maquinaria	7,51
			Suma la partida.....	16,64
			Costes indirectos..... 6,00%	1,00
			TOTAL PARTIDA	17,64
0022	CAJIZ041	ud	RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUET Recrecido y nivelación de arquetas de abastecimientos, saneamiento, alumbrado público, fuerza, gas y telefonía/telec., incluso desmonte de la tapa, recrecido en HM-20 y nueva colocación de marco y tapa, totalmente terminada, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	29,89
0023	CAJIZ080-@	ud	DEMOLICION CERCO Y T.DE ARQUETAS Demolición de cerco, y retirada de tapa y cerco de arquetas existentes, para su posterior recrecido y nivelación, incluido demolición de obra de fábrica, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	23,50
0024	CAJIZ112-	ud	ACOMETIDA TELEF./TELECOM. 1TØ63+1TØ63 Canalización en acometida de vivienda, telefónica y de telecomunicaciones, de 10 metros de longitud con 2 tubos de 63 mm, corrugado exterior liso interior, incluso obra civil complementaria, similar ejecución canalización principal, pero de 0,30x0,72 m según planos. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-; limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	30,61
			Total maquinaria	9,87
			Total resto de obra y materiales.....	103,42
			Suma la partida.....	143,90
			Costes indirectos..... 6,00%	8,63
			TOTAL PARTIDA	152,53

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 6

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0025	CAJIZ22B	ud	CONEXIÓN BAJANTE DE PLUVIALES	
	Conexión de bajante de pluviales a red de pluviales: prolongación de la tubería de bajante igual a la existente, incluso piezas de anclaje y sujeción a fachada, y accesorio de fundición para registro especial en bajante. Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, DN 200 mm de conexión a la red de pluviales, incluso excavación y relleno, p.p de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, codos, piezas especiales, o acometida a pozo/arqueta mediante taladro de orificio en alzado, formación de agujero circular y recibido de bordes con mortero especial incluso colocación de junta elástica F-910 apropiada, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.			
			Total mano de obra	6,19
			Total maquinaria	25,91
			Total resto de obra y materiales.....	219,57
			Suma la partida.....	251,67
			Costes indirectos..... 6,00%	15,10
			TOTAL PARTIDA.....	266,77
0026	CALLADY	m2	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO	
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.			
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	41,88
0027	CIMECOLS	ud	CIMENTACION COLUMNA DE 5,00 m.	
	Cimentación para columna de 4 ó 5 mts., con hormigón tipo HA-25/B/20, de 0,60x0,60x0.7 mts., incluso retallo para tapar pernos, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capuchones de protección, 1 m.l. tubo PVC coarrugado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.			
			Total mano de obra	21,93
			Total maquinaria	5,13
			Total resto de obra y materiales.....	94,78
			Suma la partida.....	121,84
			Costes indirectos..... 6,00%	7,31
			TOTAL PARTIDA.....	129,15
0028	DESM-INSTA	Pa	DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE	
	Partida alzada de abono íntegro para desmontaje completo y retirada de la instalación de alumbrado existente. Incluye todos los elementos de la instalación, luminarias, columnas, baculos, cajas de derivación, conductores en cualquier tipo de instalación, anclajes, pernos y cualquier elemento auxiliar. Incluso reparación de zonas dañadas o afectadas por los trabajos y limpieza, retirada y carga de los materiales sobrantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado y puesta en servicio, i/herramientas y medios auxiliares.			
			Total resto de obra y materiales.....	331,83
			Suma la partida.....	331,83
			Costes indirectos..... 6,00%	19,91
			TOTAL PARTIDA.....	351,74
0029	DESPROVPC	ud	SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES	
	Partida alzada de abono íntegro para la señalización de desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra, en sectores que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares.			
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	462,00

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 7

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0030	E003002-2-	m2	PAVIM.ADOQUINES SIMILAR URBANIZ. ADYAC. Pavimento de adoquín similar al colocado en fases anteriores, color a elegir, de dimensiones 24x16x7, 16x16x7, 12x16x7, 8x8x7 (s/N UNE-EN-1338); colocado sobre cama de arena silicea de 3-5 cm de espesor con 50 kg de cemento por metro cúbico (arena c/menos 3% de materia orgánica y arcilla, friabilidad s/UNE 83115 y resistencia a la fragmentación s/UNE-EN 1097-2), rejunteado de juntas de 5 mm de espesor con arena fina cohesiva. Incluye parte proporcional de piezas especiales, juntas de dilatación y formación de caz, pasos rebajados, escalones y encintados en formación de dibujos siguiendo la tipología de actuaciones anexas; i/p.p. perfiles delimitadores anclados, en caso de ser necesarios. Regado con agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND. Totalmente terminado, limpieza con chorro de agua a presión, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	10,73
			Total maquinaria	0,23
			Total resto de obra y materiales.....	23,56
			Suma la partida.....	34,52
			Costes indirectos..... 6,00%	2,07
			TOTAL PARTIDA.....	36,59
0031	E01MRL010-@	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y aceras, de 10/30 cm. de espesor, incluida p.p. de bordillo, rígo-la y cimientos de hormigón, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,86
			Total maquinaria	3,67
			Suma la partida.....	4,53
			Costes indirectos..... 6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....	4,80
0032	E01MRL020-@	m2	DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL. Demolición y levantado de pavimento de aglomerado, de 10/30 cm. de espesor, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el aglomerado. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,56
			Total maquinaria	3,18
			Suma la partida.....	3,74
			Costes indirectos..... 6,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....	3,96
0033	E02ERW020	m2	EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ. Explanación, refino, nivelación y compactación de explanada, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,08
			Total maquinaria	0,64
			Suma la partida.....	0,72
			Costes indirectos..... 6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,76
0034	E02PEE010-@	m3	EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE Excavación en caja de ensanche, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, preparación de la superficie y desbroce, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,26
			Total maquinaria	1,25
			Suma la partida.....	1,51
			Costes indirectos..... 6,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....	1,60

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 8

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0035	E03IIP010	ud	SUMIDERO PREFA.HGON. Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro, con carga de rotura de 25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, Diametro 200 (hasta 15 metros), pieza especial injerto "CLICK" en acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria y relleno posterior, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, limpieza, herramientas y medios auxiliares. Según normativa de Mancomunidad. Totalmente terminado.	
			Total mano de obra	15,25
			Total maquinaria	14,85
			Total resto de obra y materiales.....	228,70
			Suma la partida.....	258,80
			Costes indirectos..... 6,00%	15,53
			TOTAL PARTIDA.....	274,33
0036	E04HEM020	m3	HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Tmáx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de 20x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, lucido de su superficie vista con mortero de cemento. Según normas NTE y EHE. Con formación de pendientes. Totalmente terminado, incluyendo limpieza y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	30,11
			Total maquinaria	0,93
			Total resto de obra y materiales.....	194,82
			Suma la partida.....	225,86
			Costes indirectos..... 6,00%	13,55
			TOTAL PARTIDA.....	239,41
0037	E04LA070-	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 p/ESCOLLERA Hormigón HM-20 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento conforme a normas - Tamaño maximo del arido 40 mm -elaborado en central y puesto en obra, para escolleras (25% del volumen), cimientos, zapatas y muros, incluso vertido con cubilote, bomba y/o medios manuales, vibrado y colocación. Los excesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE, Código Estructural y CTE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,51
			Total maquinaria	0,74
			Total resto de obra y materiales.....	85,19
			Suma la partida.....	107,44
			Costes indirectos..... 6,00%	6,45
			TOTAL PARTIDA.....	113,89
0038	E07BHG110	m2	FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm (resistencia normalizada R10) s/UNE-EN 771-3, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, con 300 kg/m³ de cemento, dosificación y armadura según normativa, c/juntas rehundidas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, pilares, jambas, ejecución de encuentros, llaves unión a existente (resistentes a la corrosión), barrera antihiemedad, anclajes p/verjas, piezas especiales (medios bloques, de esquina, p/pilares y en "U" p/formación de zunchos), roturas, replanteo, nivelación, aplomado, y rejuntado; medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F, Código Estructural (EHE) y NTE-FFB. Materiales c/marcado CE obligatorio y DdP. Totalmente terminada, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,93
			Total resto de obra y materiales.....	15,58
			Suma la partida.....	37,51
			Costes indirectos..... 6,00%	2,25
			TOTAL PARTIDA.....	39,76

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 9

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0039	E08PNE160	m2	ENFOSCADO CSIV-W2 VERT. S/PARAMENTO EXTERIOR Enfoscado de cemento sobre paramento exterior, revestimiento continuo maestreado y fratasado, con mortero CSIV-W2 (s/ UNE-EN 998-1) de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado (5% de la sup. del paramento), regleado, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 3 m, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Según: -CTE. -NTE-RPE; Revestimientos de paramentos: Enfoscados. -UNE-EN 998-1; medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP. Totalmente terminado, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	15,35
			Total resto de obra y materiales.....	2,81
			Suma la partida.....	18,16
			Costes indirectos..... 6,00%	1,09
			TOTAL PARTIDA.....	19,25
0040	E14VAPO32-	m3	ESCOLLERA Escollera con piedra de 1000 a 3000 kg, HMB 1000/3000, según pliego de prescripciones técnicas y con prestaciones certificadas s/normativas vigentes, en cimentación y alzado hasta coronación, realizada a bataches, superficie regular en el frente de alzado visto, incluso replanteo (a aprobar por la D.F.) carga, transporte, colocación, pp. de excavación y rellenos, y recebado de huecos en cara vista con material pétreo de similar calidad, o pequeñas cantidades de hormigón, en sitios donde lo indique la D.F., limpieza, herramientas y demás medios auxiliares, totalmente terminada, según UNE-EN 13383-1 y Guías para muro de escollera (2006) y cimentaciones (2009) del Ministerio de Fomento.	
			Total mano de obra	14,39
			Total maquinaria	32,96
			Total resto de obra y materiales.....	42,93
			Suma la partida.....	90,28
			Costes indirectos..... 6,00%	5,42
			TOTAL PARTIDA.....	95,70
0041	E28CCZ010	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, con material y ejecución según Art.510 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con S<5 % (según UNE-EN 1744-1); Árido grueso: partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso >50 % en masa (UNE-EN 933-5), partículas totalmente redondeadas del árido grueso <10 % en masa (UNE-EN 933-5), FI < 35 (UNE-EN 933-3), coeficiente de Los Ángeles de los áridos <25 (UNE-EN 1097-2), materiales exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa, contenido de finos del árido grueso < 1% en masa (% pasa #0,063, según UNE-EN 933-1); Árido fino: SE4>30 para la fracción 0/4 del material (Anexo A-UNE-EN 933-8), si no cumple SE4>30: MBf < 10 g/kg (Anexo A-UNE-EN 933-9) y simultáneamente SE4>25; el material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104); la granulometría cumplirá tabla 510.4 del PG-3 para huso ZA 0/20 (según UNE-EN 933-1); el cernido por el tamiz 0,063 mm será < 2/3 del cernido por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Extendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,62
			Total maquinaria	11,52
			Total resto de obra y materiales.....	19,80
			Suma la partida.....	31,94
			Costes indirectos..... 6,00%	1,92
			TOTAL PARTIDA.....	33,86
0042	E28CCZ01000	m3	RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS Relleno con material granular, grava silíceo 40/60 mm, lavada en gravera, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente terminado.	
			Total mano de obra	0,56
			Total maquinaria	9,03
			Total resto de obra y materiales.....	14,12
			Suma la partida.....	23,71
			Costes indirectos..... 6,00%	1,42
			TOTAL PARTIDA.....	25,13
0043	E28CCZ0102DA	m3	RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da. Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	
			Total resto de obra y materiales.....	24,99
			Suma la partida.....	24,99
			Costes indirectos..... 6,00%	1,50
			TOTAL PARTIDA.....	26,49

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 10

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0044	E28CWV010-F	m3	HORMIGON HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO Pavimento de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, en espesores de 10/30 cm., con 600 g/m3 fibras de polipropileno 12 mm, para prevenir fisuras por retracción, según Código Estructural, UNE 83500-1 y 83500-2. Incluso p.p. de extendido, encofrado de borde y en colocación de encintado o alcorque a juicio de la dirección de obra, reglado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y berengenas. Parte proporcional de colocación de esperas en caso de hormigonar por fases, 1m redondo del 16 c/30cm en ML de uniones, para anclaje de la transición, incluso aplicación puente de unión viejo-nuevo de dos componentes a base de resinas epoxi, según indicaciones de la D.F.. Barrido o lavado superficial, totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,78
			Total maquinaria	22,36
			Total resto de obra y materiales.....	141,25
			Suma la partida.....	164,39
			Costes indirectos..... 6,00%	9,86
			TOTAL PARTIDA.....	174,25
0045	E31TQ010-	ud	ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M Arqueta tipo M prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,50X0,50X0,65 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	53,50
			Total maquinaria	11,70
			Total resto de obra y materiales.....	245,08
			Suma la partida.....	310,28
			Costes indirectos..... 6,00%	18,62
			TOTAL PARTIDA.....	328,90
0046	E31TQ020	ud	ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H Arqueta tipo H prefabricada, incluso marco y tapa D-400, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,10X1,00X1,00 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	62,10
			Total maquinaria	4,94
			Total resto de obra y materiales.....	741,81
			Suma la partida.....	808,85
			Costes indirectos..... 6,00%	48,53
			TOTAL PARTIDA.....	857,38
0047	E32PH040	m2	FORMACION CESPED FINO <500 m2 Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 500 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastreado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	11,75
			Total maquinaria	0,18
			Total resto de obra y materiales.....	1,00
			Suma la partida.....	12,93
			Costes indirectos..... 6,00%	0,78
			TOTAL PARTIDA.....	13,71
0048	E33MB045	ud	BANCO TIPO BARCINO DE 2 m. Suministro y colocación de banco de 2,00 m. de longitud, Bancadas de fundición, refuerzo central de 40 x3 mm en acero galvanizado + pintura. Asiento y respaldo de 18 listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, de 200 x 40 x 37 mm. Color de la madera: caob. Tornillería de acero inoxidable.	
			Total resto de obra y materiales.....	210,93
			Suma la partida.....	210,93
			Costes indirectos..... 6,00%	12,66
			TOTAL PARTIDA.....	223,59

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 11

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0049	E33MB220	ud	PAPELERA HIERRO ZINCADO	
			Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla de hierro cincado, esmaltada al horno, de 60 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total resto de obra y materiales.....	88,25
			Suma la partida.....	88,25
			Costes indirectos..... 6,00%	5,30
			Redondeo	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	93,55
0050	EF022elecAD	ud	ACOMETIDA B.T. 2TØ160 mm	
			Canalización en acometida subterránea de Baja Tensión, según normativa de Iberdrola, realizada con 2 tubos de PEAD (UNE EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, con una longitud media de 5 m, incluso obra civil (excavación de zanja, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, hormigonado de tubos con prisma de HM-20/B/20 y relleno posterior c/ZA 0/20 al 98 % PM). Según detalles constructivos. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; juntas y entronques a arquetas, hito de señalización provisional de acometida, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	5,77
			Total maquinaria	7,05
			Total resto de obra y materiales.....	202,94
			Suma la partida.....	215,76
			Costes indirectos..... 6,00%	12,95
			TOTAL PARTIDA.....	228,71
0051	EF023elec	ud	ARQUETA PREFABRICADA HOMOLOG. POR IBERDROLA	
			Arqueta - registro de canalización subterránea eléctrica de hormigón prefabricado armado, de dimensiones interiores en módulos base y recrecidos de 1,00 x 1,00 m. y en tronco de reducción de 0,60 x 0,60 m, con marco y tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400) en calzada (o M2T2 (B-125) en acera, a confirmar por la Dirección Facultativa), según NI-50.20.02, EN-124 y EN-1563, con anagrama de IBERDROLA DISTRIBUCION, de 0,60 m paso libre; incluso excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, i/entibaciones, rasanteo del fondo de la arqueta, nivelación, acopio de materiales, asiento hormigón y fondo de grava de 6-12 mm de 15 cm de espesor, relleno de trasdos con zahorra artificial ZA 0/20 al 98 % PM, apertura y sellado de huecos, tapones en extremos en tubos, recrecido de marco y tapa con hormigón HM-25, anclada a prefabricado con "spits"; i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada (NIDSA), homologada por IBERDROLA, incluso p.p. limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	8,96
			Total resto de obra y materiales.....	433,15
			Suma la partida.....	442,11
			Costes indirectos..... 6,00%	26,53
			TOTAL PARTIDA.....	468,64
0052	EF023elec2	ud	TAPA Y MARCO M3T3 HOMOLOG. POR IBERDROLA	
			Marco y Tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400 según norma UNE EN 124) en calzada (NI-50.20.02), con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares, homologada por IBERDROLA.	
			Total resto de obra y materiales.....	168,74
			Suma la partida.....	168,74
			Costes indirectos..... 6,00%	10,12
			TOTAL PARTIDA.....	178,86

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 12

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0053	GRAVSAN-@	m3	GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS	
			Saneos de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,49
			Total maquinaria	2,37
			Total resto de obra y materiales.....	18,96
			Suma la partida.....	22,82
			Costes indirectos..... 6,00%	1,37
			TOTAL PARTIDA.....	24,19
0054	GRCD51	m3	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS	
			Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total maquinaria	6,53
			Total resto de obra y materiales.....	1,93
			Suma la partida.....	8,46
			Costes indirectos..... 6,00%	0,51
			TOTAL PARTIDA.....	8,97
0055	GRCD51B	m3	TRANSPORTE DE TIERRAS	
			Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a emplazamiento específico, apobado previamente por la D.F., hasta 15km de distancia. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total maquinaria	1,69
			Total resto de obra y materiales.....	0,05
			Suma la partida.....	1,74
			Costes indirectos..... 6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	1,84
0056	GRCD52	m3	CLASIFICACIÓN DE RCDs	
			Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones según lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total mano de obra	36,61
			Total resto de obra y materiales.....	1,10
			Suma la partida.....	37,71
			Costes indirectos..... 6,00%	2,26
			TOTAL PARTIDA.....	39,97
0057	GRCD53	m3	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) INERTES	
			Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza pétreo y no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total maquinaria	4,20
			Total resto de obra y materiales.....	8,46
			Suma la partida.....	12,66
			Costes indirectos..... 6,00%	0,76
			TOTAL PARTIDA.....	13,42

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 13

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0058	GRCD53-2-@	m3	TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST. Carga y transporte, con camión, de residuos provenientes de escollera demolida. Hasta lugar de acopio en parcela a indicar por el Ayuntamiento, hasta 1km de distancia, c/recorrido a aprobar por la D.F.. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total maquinaria	6,16
			Total resto de obra y materiales.....	0,18
			Suma la partida.....	6,34
			Costes indirectos..... 6,00%	0,38
			TOTAL PARTIDA	6,72
0059	GRCD54	ud	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS Suministro y ubicación en obra de bidón para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, i/marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. Con transporte de bidón a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total mano de obra	1,61
			Total maquinaria	106,23
			Total resto de obra y materiales.....	180,55
			Suma la partida.....	288,39
			Costes indirectos..... 6,00%	17,30
			TOTAL PARTIDA	305,69
0060	GRCD55	ud	TRANSPORTE DE RCDs - CONTENEDOR Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	
			Total resto de obra y materiales.....	256,86
			Suma la partida.....	256,86
			Costes indirectos..... 6,00%	15,41
			TOTAL PARTIDA	272,27
0061	HORMPRT	m3	HORMIGÓN EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Hormigón HM-20/P/20/Ila en protección de tuberías y obras varias, incluso encofrado, vertido, vibrado y curado, i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	12,90
			Total resto de obra y materiales.....	92,60
			Suma la partida.....	105,50
			Costes indirectos..... 6,00%	6,33
			TOTAL PARTIDA	111,83
0062	HUESK-DIT482	m2	CONTENSIÓN SUELO REFORZADO C/GEOSINTÉTICOS Muro/Talud de contención de suelo reforzado, tipo Huesker, conforme al Documento de Idoneidad Técnica (DIT) nº 482P/18, o similar. Incluyendo el suministro de los geosintéticos, tanto de refuerzo (tipo FOrtrac, o similar) como de control de erosión de la cara vista (tipo HaTe, o similar), el suministro del mallazo metálico y el manejo, corte y colocación de los geosintéticos y del mallazo metálico. Totalmente terminado, de acuerdo al PPTP y las indicaciones del fabricante y de la D.F., incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada, en proyección vertical.	
			Total mano de obra	5,90
			Total maquinaria	15,32
			Total resto de obra y materiales.....	60,52
			Suma la partida.....	81,74
			Costes indirectos..... 6,00%	4,90
			TOTAL PARTIDA	86,64

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 14

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0063	IE.03.03	m	LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm	
			Linea general de tierra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm ² , enterrado en el fondo de la zanja de las canalizaciones subterráneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotermicas para conexión a picas ejecutadas y red general de tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	0,18
			Total resto de obra y materiales.....	6,76
			Suma la partida.....	6,94
			Costes indirectos..... 6,00%	0,42
			TOTAL PARTIDA	7,36
0064	JM04	ud	DESAGUE DE RED 100	
			Desague de una red de abastecimiento de diámetro 100mm mediante derivación en T de fundición nodular 100/100/80, por medio de una tubería en fundición dúctil de diámetro 80mm C100, con válvula de corte de fundición de tipo compuerta euro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de 40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color gris (RAL 7037) -pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2- y diámetro 160mm, incluso la localización y conexión al pozo de saneamiento, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado, según normativa de Mancomunidad.	
			Total resto de obra y materiales.....	769,89
			Suma la partida.....	769,89
			Costes indirectos..... 6,00%	46,19
			TOTAL PARTIDA	816,08
0065	JM17	ud	T FN EEE 100/100/80	
			Te de fundición nodular a Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con derivación a 80 mm, con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm; incluso p.p. juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B. Accesorio incluyendo Kit de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para todos los enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre dado de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	15,68
			Total resto de obra y materiales.....	190,79
			Suma la partida.....	206,47
			Costes indirectos..... 6,00%	12,39
			TOTAL PARTIDA	218,86
0066	JM25	ud	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80	
			Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 80 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074-1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	15,68
			Total resto de obra y materiales.....	245,90
			Suma la partida.....	261,58
			Costes indirectos..... 6,00%	15,69
			TOTAL PARTIDA	277,27
0067	JM27-2	ud	CONO REDUCIDO FN EE 150/100	
			Cono de reducción en fundición nodular, con salida a enchufes de acloppamiento directo a la tubería de fundición, diámetros 150mm y 100mm en cada una de las salidas, según normativa de la Mancomunidad, incluso con juntas express. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	31,35
			Total resto de obra y materiales.....	162,23
			Suma la partida.....	193,58
			Costes indirectos..... 6,00%	11,61
			TOTAL PARTIDA	205,19

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 15

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0068	JM29	ud	BOCA DE LLAVE Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red general y de acometidas, según normativa de la Mancomunidad, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con cadena para la tapa, para alojar en calzada (según norma UNE EN 124), incluso tubo de PVC D110; totalmente terminado y probado.	
			Total mano de obra	23,08
			Total resto de obra y materiales.....	28,66
			Suma la partida.....	51,74
			Costes indirectos..... 6,00%	3,10
			TOTAL PARTIDA.....	54,84
0069	JM30	ud	BRIDA ENCHUFE DN80mm Brida enchufe de fundición dúctil con DN80mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN80mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.	
			Total mano de obra	22,39
			Total resto de obra y materiales.....	60,64
			Suma la partida.....	83,03
			Costes indirectos..... 6,00%	4,98
			TOTAL PARTIDA.....	88,01
0070	JM31-	ud	BRIDA CIEGA DN100mm Brida ciega en fundición dúctil PN16atm DN100mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con de junta, tornillería, herramientas y medios auxiliares; totalmente terminada y probada.	
			Total mano de obra	22,39
			Total resto de obra y materiales.....	39,84
			Suma la partida.....	62,23
			Costes indirectos..... 6,00%	3,73
			TOTAL PARTIDA.....	65,96
0071	JM322	ud	BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm CON COLLARIN Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, según normativa de la Mancomunidad, colocada desde una tubería de fundición de 100mm mediante collarín 100/60, incluso todo el piecerío necesario para su completa instalación, totalmente colocada y probada, i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	13,43
			Total resto de obra y materiales.....	366,28
			Suma la partida.....	379,71
			Costes indirectos..... 6,00%	22,78
			TOTAL PARTIDA.....	402,49
0072	P-T-COL-CU	ud	PUESTA A TIERRA LUMINARIAS Puesta a tierra de luminarias, desde borne de puesta a tierra del soporte hasta borne de puesta a tierra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm2. amarillo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	8,77
			Total resto de obra y materiales.....	27,54
			Suma la partida.....	36,31
			Costes indirectos..... 6,00%	2,18
			TOTAL PARTIDA.....	38,49
0073	PAFCREXI	ud	FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, según normativa, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y puesta en servicio.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	146,28

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 16

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0074	POYSAB001	ud	VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100	
			Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 100 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074-1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	15,68
			Total resto de obra y materiales.....	321,34
			Suma la partida.....	337,02
			Costes indirectos..... 6,00%	20,22
			TOTAL PARTIDA.....	357,24
0075	POYSAB003	ud	BRIDA ENCHUFE DN100mm	
			Brida enchufe de fundición dúctil con DN100mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN100mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.	
			Total mano de obra	22,39
			Total resto de obra y materiales.....	63,87
			Suma la partida.....	86,26
			Costes indirectos..... 6,00%	5,18
			TOTAL PARTIDA.....	91,44
0076	POYSABARQ02	ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X1,00 m.	
			Arqueta para registro, de hormigón prefabricada de 60x60x100, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil d=60 cm., con anagrama de ABASTECIMIENTO, 40 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para material sobrante, totalmente instalada; según normativa de Mancomunidad.	
			Total mano de obra	45,22
			Total maquinaria	5,99
			Total resto de obra y materiales.....	306,87
			Suma la partida.....	358,08
			Costes indirectos..... 6,00%	21,48
			TOTAL PARTIDA.....	379,56
0077	POYSABIN80#	ud	ACOMETIDA TUB INCENDIOS >63mm	
			Acometida de abastecimiento de tipo incendios a tubería de fundición DN 100, en fundición dúctil, clase de presión C 100, fabricada según Normas UNE-EN 545, de diámetro interior >63mm (80 mm); con toma de la red mediante Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y la derivación con 80mm, incluidas juntas y dado de hormigón para sujeción; con válvula de corte de compuerta DN80mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar en fundición, conexión mediante enchufes, junta de estanqueidad y protección; se colocará según detalles dentro de arqueta de 60x60 homologada por Mancomunidad/Ayuntamiento, con tapa de fundición y anagrama "Abastecimiento" o similar, 40 tm (D-400); y conexión con acometida existente en el límite de la propiedad, según detalles, i/protección con manga de polietileno y bandas de señalización. Incluso parte proporcional de piezas especiales, junta automática flexible colocada, cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, localización y conexión abastecimiento existente, p.p. de herramientas y medios auxiliares, limpieza, totalmente colocada, terminada y probada.	
			Total mano de obra	10,98
			Total resto de obra y materiales.....	922,47
			Suma la partida.....	933,45
			Costes indirectos..... 6,00%	56,01
			TOTAL PARTIDA.....	989,46

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 17

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0078	POYSBT2T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 2TØ160mm B.T.	
			Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 2 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,15
			Total maquinaria	1,41
			Total resto de obra y materiales.....	44,24
			Suma la partida.....	46,80
			Costes indirectos..... 6,00%	2,81
			TOTAL PARTIDA.....	49,61
0079	POYSBT3T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 3TØ160mm B.T.	
			Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 3 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,27
			Total maquinaria	1,69
			Total resto de obra y materiales.....	58,67
			Suma la partida.....	61,63
			Costes indirectos..... 6,00%	3,70
			TOTAL PARTIDA.....	65,33

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 18

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0080	POYSBTMT5T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 5TØ160mm B.T.+M.T. Canalización subterránea para Baja Tensión (2TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+tritungoØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 5 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritungo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	2,31
			Total maquinaria	2,26
			Total resto de obra y materiales.....	92,84
			Suma la partida.....	97,41
			Costes indirectos..... 6,00%	5,84
			TOTAL PARTIDA	103,25
0081	POYSBTMT7T	m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 7TØ160mm B.T.+M.T. Canalización subterránea para Baja Tensión (4TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+tritungoØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 7 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritungo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	2,54
			Total maquinaria	2,73
			Total resto de obra y materiales.....	123,23
			Suma la partida.....	128,50
			Costes indirectos..... 6,00%	7,71
			TOTAL PARTIDA	136,21
0082	POYSDE03	ud	LEVANT. Y RECOL. MOBIL. URBANO EX. Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de mobiliario y equipamiento urbano afectado por las obras, señales de tráfico, bancos, mesa, fuente, papeleras, casetas, acopios leña, barandillas existentes, cabina telefonos, etc.; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes de tuberías y cables, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	207,62
0083	POYSDE04	m2	LEVANT. Y RECOL. VALLADO EXIST. Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de vallado perimetral existente; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	10,07

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 19

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0084	POYSDE10-@	m3	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO Excavación en cualquier tipo de terreno (i/zonas puntuales con roca), a cualquier profundidad, en accesos, caminos, taludes, zanjas y plataformas; i/p.p. desbroce y eliminación de tierra vegetal, demolición y levantado de escollera existente en protección de cauces/piedras de muros, teniendo en cuenta la clasificación de las piedras y la tierra vegetal para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero; por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado separado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posible restitución en rellenos seleccionados diferenciados, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso; i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción, refino a mano, acopios, protecciones, talado y destocado árboles Ø<50cm previa autorización D.F., limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Según art.321 del PG3. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	1,80
			Total maquinaria	5,90
			Total resto de obra y materiales.....	0,23
			Suma la partida.....	7,93
			Costes indirectos..... 6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA	8,41
0085	POYSDE11-@	m3	EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO Excavación de cimientos de muro, en cualquier tipo de terreno, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, agotamientos, entibaciones y achique en caso de ser necesarias por motivos de seguridad a juicio de la Dirección Facultativa; demolición y levantado de piedras/cimentaciones existentes, teniendo en cuenta la clasificación de los materiales extraídos para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero, i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, apuntalamiento, sujeción, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	3,03
			Total maquinaria	9,02
			Total resto de obra y materiales.....	0,36
			Suma la partida.....	12,41
			Costes indirectos..... 6,00%	0,74
			TOTAL PARTIDA	13,15
0086	POYSDE20	m3	TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC. Terraplen en cimientos, nucleo y coronación con productos de la excavación, según PG-3, compactado al 95 % del PM, incluso p.p. de desbroce y eliminación de tierra vegetal, transporte dentro de obra, acopios, carga/descarga, preparación de superficie de asiento, refino de taludes, refino y compactación final. Apto p/relleno en zanjas, T.máx. 100mm. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra, en los que se incluye parte proporcional de esponjamiento del terreno y eliminación o acopio de la tierra vegetal. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	0,46
			Total maquinaria	1,80
			Total resto de obra y materiales.....	0,32
			Suma la partida.....	2,58
			Costes indirectos..... 6,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA	2,73
0087	POYSEAU11	ud	REPAR. REF. SELLADO OBRAS FABR. EXISTENTES Partida alzada de abono íntegro en reparación, refuerzo y sellado de tuberías, obras de fábrica, canales y acequias existentes, que quedan afectadas por las obras, incluso cortes con radial del hormigón, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción, nueva cimentación o estructuras de ser necesaria, encofrado, 5 varillas perforadas y ancladas a tubería para su sellado, juntas, y relleno de hormigón HNE-15, de 25 cm de espesor, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso p.p. de iluminación, herramientas, materiales y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	170,00

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 20

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0088	POYSESC001	m2	ACONDICIONAMIENTO SUP. MUROS EXIST. Acondicionamiento de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, consistente en la limpieza de superficies, eliminando adherencias e imperfecciones, coqueas, rebabas, etc, quitando hierbas y elementos extraños, rejunteado y zarpeado de alzados de muros, con sujeción de mampuestos y piezas sueltas, con reposición de las que faltan. Incluso abujardado, limpieza en seco y pintado, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal, reponiendo la superficie, plana o curva, de las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso; i/herramientas, medios auxiliares, carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	9,02
0089	POYSESTRM0	m2	PUENTE DE UNIÓN A HORMIGÓN Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resinas epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. Aplicado en: unión de hormigón viejo-nuevo; puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales; puente adherente para morteros, recubrimientos epoxi o en base poliuretano, etc.; puente de unión sobre madera, piedra, etc.; y/o protección frente a la corrosión de armaduras. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y humedecido hasta saturación, con una humedad máxima del 5%. La superficie deberá estar exenta de suciedad, aceites, grasas, partículas mal adheridas, polvo, etc; la base presentará una rugosidad suficiente, y se preparará con medios mecánicos, como chorro de arena, lijado, fresado, etc. Aplicar el hormigón o mortero nuevo siempre sobre la resina en fresco, comprobando en cualquier caso que la resina mantiene pegajosidad en el momento de la colocación. En caso de emplearse como protector de armaduras, aplicar una primera mano sobre la armadura y, una vez seca, aplicar una segunda mano sobre toda la superficie previa a la colocación del mortero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, limpieza y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	3,59
			Total resto de obra y materiales.....	9,02
			Suma la partida.....	12,61
			Costes indirectos..... 6,00%	0,76
			TOTAL PARTIDA.....	13,37
0090	POYSHOR1	m3	HORM LIMP. HM-20/B/20/IIa VERT.MAN Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Los exesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE-CCM, Código Estructural (EHE) y CTE-SE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	25,40
			Total resto de obra y materiales.....	104,72
			Suma la partida.....	130,12
			Costes indirectos..... 6,00%	7,81
			TOTAL PARTIDA.....	137,93
0091	POYSHOR33	m3	HORM HA-35/B/20/IIa+Qc EN ZAPATAS Hormigón en Armado, HA-35/B/20/IIa+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente IIa + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para zapatas, bases y vigas riostras, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a batallas. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.	
			Total mano de obra	5,30
			Total maquinaria	8,74
			Total resto de obra y materiales.....	140,75
			Suma la partida.....	154,79
			Costes indirectos..... 6,00%	9,29
			TOTAL PARTIDA.....	164,08

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 21

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0092	POYSHOR34	m3	HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN MUROS Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del árido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para muros, muretes, losas, vigas y zunchos, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje/mechinales, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.	
			Total mano de obra	15,58
			Total maquinaria	25,58
			Total resto de obra y materiales.....	135,18
			Suma la partida.....	176,34
			Costes indirectos..... 6,00%	10,58
			TOTAL PARTIDA.....	186,92
0093	POYSHOR6	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S Acero corrugado B 500S, para armar, cortado y doblado en taller o en obra, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes, solapes, pates, separadores; cuantía de acero y disposición según planos de proyecto; i/limpieza, herramientas y p.p. de medios auxiliares. Según Código Estructural (EHE) y CTE-SE.	
			Total mano de obra	0,44
			Total resto de obra y materiales.....	1,84
			Suma la partida.....	2,28
			Costes indirectos..... 6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,42
0094	POYSHOR7	m2	ENCOF. EN ZAPAT.,MURETES,MUROS,LOSAS,PILARES Encofrado y desencofrado, en zapatas, bases, vigas riostras, muretes, muros, pilares, losas, zunchos y forjados con paneles metálicos o de madera modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas. Incluso estructura soporte de sistema de encofrado, tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante, colocación de berenjenos, mechinales, limpieza, herramientas y medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Según NTE y CTE. Totalmente terminado. Replanteo a aprobar por la Dirección de la Obra.	
			Total mano de obra	17,54
			Total resto de obra y materiales.....	7,67
			Suma la partida.....	25,21
			Costes indirectos..... 6,00%	1,51
			TOTAL PARTIDA.....	26,72
0095	POYSRECACC	ud	ADECUAR ACCESO PARCELA Partida alzada de abono íntegro para ajustar el nivel de la parcela en el acceso peatonal existente con el de la nueva pavimentación. Según lo acordado con el Ayuntamiento. Generando un nuevo escalón, con dos alzadas y una pedada, utilizando materiales idénticos a los existentes o adyacentes. Incluso demolición necesaria, levantado y recolocación de carpintería, escalón de hormigón HA-35/B/20/Ila+Qc, reparaciones, nuevos revestimientos verticales (i/aporte piedras) y repavimentación, previo replanteo a aprobar por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	421,27
0096	POYSVA82	m2	IMPERMEAB. ASFÁLT. Impermeabilización de muros de cimentación, estructuras y marcos prefabricados, por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, Emufal I o similar, lista para verter las tierras. Totalmente terminada, incluyendo limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	5,43
			Total resto de obra y materiales.....	0,90
			Suma la partida.....	6,33
			Costes indirectos..... 6,00%	0,38
			TOTAL PARTIDA.....	6,71
0097	POYSVA87-	m2	REPARACIÓN MUROS EXISTENTES Reparación de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, incluso demolición de ser necesaria, apuntalamiento, sujeción, reparaciones con hormigón HA-35/P/20/Ila+Qc, reparación de albardillas, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	26,75

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 22

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0098	POYSVA89	ml	CERRAMIENTO DE PARCELA Formación de nuevo cerramiento mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, postes cada 2 m. Incluso p/p de replanteo (a aprobar por la D.F.); apertura de huecos y amurado de postes (ó p.p.postes empotrados al encofrar nuevo muro HA); colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto; postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios; recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/X0 de central (ó recibidos al nuevo muro HA). Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles; marcado de la situación de los postes y tornapuntas; colocación de los postes; vertido del hormigón (ó piezas esp. de unión a nuevo muro HA); aplomado y alineación de los postes y tornapuntas; encuentros con cerramientos; colocación de accesorios; colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	8,97
			Total resto de obra y materiales.....	22,84
			Suma la partida.....	31,81
			Costes indirectos..... 6,00%	1,91
			TOTAL PARTIDA.....	33,72
0099	POYSVA91	m2	MALLA 20x20 cm. D=10 mm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de solapes y alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A. Completamente colocada.	
			Total mano de obra	0,40
			Total resto de obra y materiales.....	5,40
			Suma la partida.....	5,80
			Costes indirectos..... 6,00%	0,35
			TOTAL PARTIDA.....	6,15
0100	RECOSPAR	m2	ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS Acondicionamiento de parcelas afectadas durante la ejecución de las obras a su estado original, en caso de que fuera necesario a juicio de la Dirección Facultativa en zonas indicadas por la misma. Incluye herramientas, medios auxiliares y todos los trabajos necesarios hasta su total terminación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,39
0101	TRAMITAC	Pa	LEGALIZACIÓN Partida alzada de abono integro, para la legalización de las Instalaciones de Alumbrado Publico, realizada por técnico competente. Incluye honorarios, revisión de la instalación por organismo de control autorizado y las tasas de visado e industria.	
			Total resto de obra y materiales.....	212,00
			Suma la partida.....	212,00
			Costes indirectos..... 6,00%	12,72
			TOTAL PARTIDA.....	224,72
0102	U01BQ010-@	m2	DESBROCE Desbroce y limpieza superficial de terreno con vegetación, por medios mecánicos o manuales si fuera necesario, y retirado de arbolado de diámetro menor de 50 cm. previa autorización de D.Facultativa, limpieza, retirada y carga de la tierra vegetal y productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Totalmente terminado, incluso herramientas, medios auxiliares y limpieza del pavimento.	
			Total mano de obra	0,12
			Total maquinaria	0,98
			Total resto de obra y materiales.....	0,71
			Suma la partida.....	1,81
			Costes indirectos..... 6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....	1,92
0103	U01BQ022-@	ud	TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm. Talado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas por la D. F., incluso carga de ramas y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	107,84
			Total maquinaria	80,43
			Suma la partida.....	188,27
			Costes indirectos..... 6,00%	11,30
			TOTAL PARTIDA.....	199,57

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 23

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0104	U01BQ032-@	ud	DESTOCONADO ÁRBOL D>50 cm. Destoconado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), incluso el relleno con tierra compactada del hueco resultante, carga del tocón y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	17,10
			Total maquinaria	61,24
			Suma la partida.....	78,34
			Costes indirectos..... 6,00%	4,70
			TOTAL PARTIDA.....	83,04
0105	U01VI010	m2	REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL Reposición de tierra vegetal en jardines, en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, laboreo, compactación y perfilado; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,61
			Total maquinaria	2,11
			Suma la partida.....	3,72
			Costes indirectos..... 6,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....	3,94
0106	U02JC030-	m	CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN D.C. Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección curva (omega) 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	5,80
			Total maquinaria	3,94
			Total resto de obra y materiales.....	20,24
			Suma la partida.....	29,98
			Costes indirectos..... 6,00%	1,80
			TOTAL PARTIDA.....	31,78
0107	U03CN010-	m3	SUBBASE SUELO SELECCIONADO Suelo seleccionado en sub-base o terraplén, zahorra artificial de segunda 2ª puesta en obra, con material y ejecución según Art.330 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con MO<0,2% (según UNE 103204), equivalente de arena EA>30, SS<0,2% (según NLT 114), CBR>20, Dmax<100 mm, cernido tamiz #0,40<15% (o en caso contrario todas las demás condiciones del Art.330.3.3.1). Extendida, rasanteada, humectada y compactada en tongadas uniformes y de espesor máximo 30 cm (mínimo: 3/2 del tamaño máximo del material a utilizar), hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado, i/p.p. de transporte, refino de coronación y taludes. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.	
			Total mano de obra	0,58
			Total maquinaria	10,89
			Total resto de obra y materiales.....	13,05
			Suma la partida.....	24,52
			Costes indirectos..... 6,00%	1,47
			TOTAL PARTIDA.....	25,99
0108	U04BH070-	m	BORDI.HOR.BICA.GRIS C5 12-15x25 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C5, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.	
			Total resto de obra y materiales.....	26,14
			Suma la partida.....	26,14
			Costes indirectos..... 6,00%	1,57
			TOTAL PARTIDA.....	27,71

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 24

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0109	U07SR010	ud	CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225	
			Dado de anclaje para en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/IIa elaborado en central para relleno del dado, según normativa de la Mancomunidad, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.	
			Total mano de obra	21,51
			Total maquinaria	0,14
			Total resto de obra y materiales.....	112,63
			Suma la partida.....	134,28
			Costes indirectos..... 6,00%	8,06
			TOTAL PARTIDA.....	142,34
0110	U07TU005	m	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80	
			Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 80 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.	
			Total mano de obra	4,70
			Total resto de obra y materiales.....	38,40
			Suma la partida.....	43,10
			Costes indirectos..... 6,00%	2,59
			TOTAL PARTIDA.....	45,69
0111	U07TU010	m	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100	
			Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.	
			Total mano de obra	5,30
			Total resto de obra y materiales.....	47,51
			Suma la partida.....	52,81
			Costes indirectos..... 6,00%	3,17
			TOTAL PARTIDA.....	55,98

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 25

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0112	U11TC180-2	m	CANAL. TELEF./TELECOM. 2TØ110+2TØ110 CALZ.	
			Canalización telefónica y de telecomunicaciones, apta para zanja bajo calzada, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones, terminaciones en arqueta o parcela, tapones de color, cinta de señalización de P.V.C., hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, extendida en capas de 25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas (separadas por servicio); limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	10,75
			Total maquinaria	1,52
			Total resto de obra y materiales.....	45,44
			Suma la partida.....	57,71
			Costes indirectos..... 6,00%	3,46
			TOTAL PARTIDA.....	61,17
0113	U18HSC020	m2	PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO	
			Pintura termoplástica reflexiva blanca, con microesferas de vidrio, en cebreado, según normas viales, replanteo a aprobar por la D.F.; m2 de superficie realmente pintada; incluso premarcaje sobre el pavimento, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	6,45
			Total resto de obra y materiales.....	16,33
			Suma la partida.....	22,78
			Costes indirectos..... 6,00%	1,37
			TOTAL PARTIDA.....	24,15
0114	U18VAA010	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.	
			Señal circular de diámetro 60 cm. (u octogonal), reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	20,20
			Total maquinaria	5,52
			Total resto de obra y materiales.....	75,46
			Suma la partida.....	101,18
			Costes indirectos..... 6,00%	6,07
			TOTAL PARTIDA.....	107,25
0115	U18VAC010	ud	SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm	
			Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	27,24
			Total maquinaria	1,57
			Total resto de obra y materiales.....	76,73
			Suma la partida.....	105,54
			Costes indirectos..... 6,00%	6,33
			TOTAL PARTIDA.....	111,87
0116	U18VAT010	ud	SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm	
			Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	27,24
			Total maquinaria	1,57
			Total resto de obra y materiales.....	65,50
			Suma la partida.....	94,31
			Costes indirectos..... 6,00%	5,66
			TOTAL PARTIDA.....	99,97

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 26

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0117	U19PS070	ud	ENSAYO DE CARGA CON PLACA	
			Realización de ensayo de carga con placa, de acuerdo a la NTL-357, a fin de determinar la estructura del firme.	
			Total resto de obra y materiales.....	178,76
			Suma la partida.....	178,76
			Costes indirectos..... 6,00%	10,73
			TOTAL PARTIDA.....	189,49
0118	UABDFCacA100	ud	CODO FN EE DN100mm j/express (90º,45º,22º,11º)	
			Codo EE de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, según norma UNE EN 545:2011, 2 enchufes y codo de 90º, 45º, 22º30 o 11º15 (1/4, 1/8, 1/16 o 1/32), con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm. Accesorio incluyendo conjunto de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para ambos enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable. Incluye p.p. de Gestión de RCDs y de toma de datos Cad y Gis de estado final de las obras.	
			Total mano de obra	24,38
			Total resto de obra y materiales.....	115,80
			Suma la partida.....	140,18
			Costes indirectos..... 6,00%	8,41
			TOTAL PARTIDA.....	148,59
0119	UABOARQ60	ud	ARQUETA PLUVIALES IN-SITU	
			Arqueta de hormigón HA-25/B/20/IIa en saneamiento de pluviales, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m. o proporcional, según normativa de la Mancomunidad, contemplándose la excavación y relleno perimetral posterior, p.p. de corte y demolición de pavimento y O.F. y transporte de sobrante al vertedero, 10cm de hormigón de limpieza, 15cm. de solera armada de hormigón, alzados y losa armados de 15 cm. de espesor, incluso encofrado y desencofrado, conexiones a tuberías, cuneton y/o galerías, armaduras, junta estanquidad Supercast H 25cm, juntas pasamuros, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), p.p. de pates, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.	
			Total mano de obra	21,78
			Total maquinaria	13,33
			Total resto de obra y materiales.....	495,19
			Suma la partida.....	530,30
			Costes indirectos..... 6,00%	31,82
			TOTAL PARTIDA.....	562,12
0120	UB02LV051-	m1	DREN CIRCULAR POLIETILENO D=200 mm	
			Tubería corrugada de polietileno circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, mechinales en muros, compactación y nivelación. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	4,30
			Total maquinaria	0,14
			Total resto de obra y materiales.....	11,39
			Suma la partida.....	15,83
			Costes indirectos..... 6,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA.....	16,78
0121	UB05OE100-	m2	GEOTEXTIL BAJO ESCOLLERA Geotesán NT-30	
			Suministro y colocación, a bataches, i/p.p. de solapes, de capa de separación bajo escollera con geotextil no tejido Geotesán NT-30, de 260 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	1,00
			Total resto de obra y materiales.....	2,15
			Suma la partida.....	3,15
			Costes indirectos..... 6,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	3,34

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 27

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0122	UEXEXZCT-@	m3	EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT. Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. **Nota: La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.	
			Total mano de obra	1,97
			Total maquinaria	2,82
			Suma la partida.....	4,79
			Costes indirectos..... 6,00%	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	5,08
0123	UEXRZRGR	m3	RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	
			Total resto de obra y materiales.....	28,51
			Suma la partida.....	28,51
			Costes indirectos..... 6,00%	1,71
			TOTAL PARTIDA.....	30,22
0124	USAPTCA	ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,D400 Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, D400, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	20,17
			Total resto de obra y materiales.....	64,95
			Suma la partida.....	85,12
			Costes indirectos..... 6,00%	5,11
			TOTAL PARTIDA.....	90,23
0125	USAPTCB	ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,C250 Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	20,17
			Total resto de obra y materiales.....	38,25
			Suma la partida.....	58,42
			Costes indirectos..... 6,00%	3,51
			TOTAL PARTIDA.....	61,93
0126	USAPTCC	ud	TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250 Marco y Tapa de fundición dútil 60X60, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	25,07
			Total resto de obra y materiales.....	60,84
			Suma la partida.....	85,91
			Costes indirectos..... 6,00%	5,15
			TOTAL PARTIDA.....	91,06
0127	USAPTEaaa	ud	TAPA ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t) Marco y tapa de de hierro fundido ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.	
			Total mano de obra	29,80
			Total maquinaria	6,77
			Total resto de obra y materiales.....	128,34
			Suma la partida.....	164,91
			Costes indirectos..... 6,00%	9,89
			TOTAL PARTIDA.....	174,80

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 28

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0128	USAPW3	ud	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO	
			Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total resto de obra y materiales.....	226,74
			Suma la partida.....	226,74
			Costes indirectos..... 6,00%	13,60
			TOTAL PARTIDA.....	240,34
0129	USAW010--@	m3	DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES	
			Demolición de tuberías, pozos, muros de espesor variable, escolleras y obras de fábrica existentes, que quedan fuera de servicio y/o interfieren con las obras, por medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de cortes con radial del hormigón, localización, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, i/ayudas p/descarga, i/p.p.retirar elementos con fibrocemento. Según Estudio de Gestión de RCDs, contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	14,79
			Total maquinaria	4,90
			Total resto de obra y materiales.....	0,59
			Suma la partida.....	20,28
			Costes indirectos..... 6,00%	1,22
			TOTAL PARTIDA.....	21,50
0130	USSAA010	ud	Acometida de agua potable	
			Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	43,60
0131	USSAA020	ud	Acometida a red saneamiento	
			Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	82,36
0132	USSAA030	ud	Acometida a red eléctrica	
			Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	72,61
0133	USSAA040	ud	Instalación puesta a tierra	
			Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	29,14
0134	USSAA050	ud	Interruptor diferencial 300 mA	
			Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	67,47
0135	USSAA060	ud	Interruptor diferencial 30 mA	
			Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	75,54

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 29

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0136	USSAA070	ud	Transformador de seguridad Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				81,60
0137	USSAB020	ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				627,94
0138	USSAB030	ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos) Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				190,08
0139	USSAC010	ud	Banco de madera 5 personas Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				12,32
0140	USSAC070	ud	Contenedor de basura de 800 l. Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				27,16
0141	USSAC080	ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				6,52
0142	USSAC090	ud	Jabonera industrial con dosificador Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				10,87
0143	USSAC100	ud	Recipiente papel secado manos Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				10,87
0144	USSAC110	ud	Reposición elementos higiénicos Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				32,85
0145	USSAC120	ud	Mesa madera plastif. 10 personas Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				17,37
0146	USSAC130	ud	Percha de madera con gancho de hierro Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.	
Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA.....				0,59

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 30

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0147	USSAC140	ud	Radiador de infrarrojos 1000 W Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	30,41
0148	USSAC160	ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	16,29
0149	USSAC210	ud	Botiquín central urgencia Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	65,17
0150	USSAC220	ud	Botiquín portátil urgencia Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	81,46
0151	USSAC230	ud	Reposición material botiquín Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	43,70
0152	USSB010	ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	25,25
0153	USSB020	ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45 Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	23,08
0154	USSB030	ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25 Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,34
0155	USSB040	ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	32,05
0156	USSB050	ml	Cordón reflect. balizamiento Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,98
0157	USSB060	ML	Cinta balizamiento plástica reflectante Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,37
0158	USSB070	Ud	Cartel indicativo c/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,04

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 31

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0159	USSB080	Ud	Cartel indicativo s/soporte Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1,75
0160	USSB090	ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	18,95
0161	USSB110	Ud	Señal tráfico circular de 900 mm Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	28,43
0162	USSB150	ud	Señal tráfico manual TM-2/3 Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,56
0163	USSB160	ud	Cono reflectante de 50 cm Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	3,08
0164	USSB170	ud	Jalón reflectante TB-11 Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	5,69
0165	USSB180	ud	Baliza reflectante Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,59
0166	USSB190	ud	Piquete de línea Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,83
0167	USSB200	ml	Marca vial naranja Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,28
0168	USSB210	ud	Baliza luminosa Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	29,69
0169	USSB230	ud	Pórtico limitación altura Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	109,16
0170	USSCA010	ud	Extintor incendios de polvo 12 kg Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	52,06

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 32

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0171	USSCA020	ml	Vallado perimetral obra Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmente colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	10,64
0172	USSCA030	m2	Plancha protección pequeños huecos Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,62
0173	USSCA040	ml	Pasillo seguridad Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	56,51
0174	USSCA050	ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10 Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	7,74
0175	USSCA060	m2	Red seguridad Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,99
0176	USSCA070	ml	Barandilla 1,10m altura Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,29
0177	USSCA080	ud	Cierre bocas arquetas y registros Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tabloncillos de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	10,10
0178	USSCA090	ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	7,08
0179	USSCA100	ud	Topes excavación Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	22,46
0180	USSCA110	h	Camión riego Camión de riego incluido el agua, conductor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 33

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0181	USSCA120	ml	Escalera acceso a zonas de trabajo Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tablones de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	35,31
0182	USSCA130	ud	Escalera manual 5m altura Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	81,46
0183	USSCA140	ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	59,74
0184	USSCA150	ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	54,30
0185	USSCA160	ud	Puesta a tierra Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	118,29
0186	USSCB010	ud	Casco Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1,82
0187	USSCB030	ud	Gafas antipolvo Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,30
0188	USSCB040	ud	Gafas oxicorte Gafas de seguridad para oxicorte.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,81
0189	USSCB050	ud	Mascarilla antipartículas Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,38
0190	USSCB060	ud	Filtro para mascarilla Filtro para mascarilla antipolvo.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,67
0191	USSCB070	ud	Cascos auditivos Cascos protectores auditivos.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,18

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 34

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0192	USSCB080	ud	Par guantes cuero Par de guantes de cuero.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,42
0193	USSCB090	ud	Par guantes dieléctricos Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	16,03
0194	USSCB100	ud	Par guantes goma fina Par de guantes de goma fina.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1,89
0195	USSCB140	ud	Par muñequeras antivibr. elásticas Par de muñequeras antivibratorias elásticas	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,54
0196	USSCB160	ud	Par zapatos seguridad Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,95
0197	USSCB170	ud	Par botas dieléctricas Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	31,32
0198	USSCB180	ud	Par botas impermeables Par de botas impermeables.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	9,58
0199	USSCB240	ud	Chaleco reflectante Chaleco reflectante.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,03
0200	USSCB250	ud	Traje completo impermeable Traje completo impermeable (traje de agua).	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	22,96
0201	USSCB260	ud	Cinturón seguridad Cinturón de seguridad de sujeción.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	19,09
0202	USSCB270	ml	Cable de seguridad Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,44
0203	USSCB280	ml	Cuerda 16 mm Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4,69

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 35

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0204	USSCB290	ud	Dispositivo anticaídas Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	60,77
0205	USSD010	ud	Reunión mensual comite SS Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	89,19
0206	USSD020	h	Asistencia Técnica en visita a obra Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	27,23
0207	USSD030	h	Oficial de vigilancia de prevencion Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	24,46
0208	USSD040	ud	Módulo formación Prevencion en el puesto Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	63,71
0209	USSD050	ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	114,67
0210	USSD060	ud	Módulo de formación en Primeros auxilios Módulo de formación en Primeros auxilios.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	95,61
0211	USSD070	h	Mano de obra limpieza y conservación Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13
0212	USSD080	ud	Reconocimiento médico Reconocimiento médico, según normativa.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	35,04
0213	USSD090	h	Mano de obra de brigada de seguridad Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13
0214	USSD100	h	Mano de obra señalista Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	21,13

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 36

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0215	XACPOZPR160N	ud	ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160	
			Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	18,56
			Total maquinaria	31,18
			Total resto de obra y materiales.....	186,43
			Suma la partida.....	236,17
			Costes indirectos..... 6,00%	14,17
			TOTAL PARTIDA.....	250,34
0216	XACPOZPR200N	ud	ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200	
			Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,65
			Total maquinaria	31,18
			Total resto de obra y materiales.....	285,76
			Suma la partida.....	338,59
			Costes indirectos..... 6,00%	20,32
			TOTAL PARTIDA.....	358,91
0217	XAR30D100	ud	ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA	
			Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 30 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	15,14
			Total resto de obra y materiales.....	76,61
			Suma la partida.....	91,75
			Costes indirectos..... 6,00%	5,51
			Redondeo	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	97,26
0218	XAR4040100	ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.	
			Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.	
			Total mano de obra	73,12
			Total maquinaria	0,45
			Total resto de obra y materiales.....	91,63
			Suma la partida.....	165,20
			Costes indirectos..... 6,00%	9,91
			TOTAL PARTIDA.....	175,11

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 37

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0219	XAR60D100	ud	ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA	
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.			
			Total mano de obra	15,14
			Total resto de obra y materiales.....	91,04
			Suma la partida.....	106,18
			Costes indirectos..... 6,00%	6,37
			TOTAL PARTIDA.....	112,55
0220	XAR90D100	ud	ANILLO RECREC. DE 90 cm Y D 100 cm C/JUNTA	
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 90 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.			
			Total mano de obra	15,10
			Total resto de obra y materiales.....	104,36
			Suma la partida.....	119,46
			Costes indirectos..... 6,00%	7,17
			TOTAL PARTIDA.....	126,63
0221	XATF100CS1	ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1" C.S.	
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1", enlace acodado de latón con diámetro 1", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.			
			Total mano de obra	48,74
			Total resto de obra y materiales.....	318,84
			Suma la partida.....	367,58
			Costes indirectos..... 6,00%	22,05
			TOTAL PARTIDA.....	389,63
0222	XATF100CS112	ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1 1/2" C.S.	
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1 1/2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1 1/2", enlace acodado de latón con diámetro 1 1/2", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1 1/2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.			
			Total mano de obra	48,74
			Total resto de obra y materiales.....	373,50
			Suma la partida.....	422,24
			Costes indirectos..... 6,00%	25,33
			TOTAL PARTIDA.....	447,57

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 38

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0223	XATF100CS2	ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 2" C.S. Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro 2", válvula de corte de compuerta EURO24 o similar en fundición y diámetro 2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.	
			Total mano de obra	46,67
			Total resto de obra y materiales.....	465,08
			Suma la partida.....	511,75
			Costes indirectos..... 6,00%	30,71
			Redondeo	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	542,46
0224	XBJARDPR	m	BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO HORM. Bordillo jardinero prefabricado de hormigón bicapa, de color gris, recto, modelo A4 o similar, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Ila, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluso excavación previa y relleno posterior, p.p. de pasos rebajados o rebajado continuo -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a det. por la D.O.; herramientas y medios auxiliares.	
			Total resto de obra y materiales.....	19,66
			Suma la partida.....	19,66
			Costes indirectos..... 6,00%	1,18
			TOTAL PARTIDA.....	20,84
0225	XBPPHD100	ud	BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	52,28
			Total resto de obra y materiales.....	298,95
			Suma la partida.....	351,23
			Costes indirectos..... 6,00%	21,07
			TOTAL PARTIDA.....	372,30
0226	XCAPPD100-	ud	CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	21,78
			Total resto de obra y materiales.....	227,50
			Suma la partida.....	249,28
			Costes indirectos..... 6,00%	14,96
			TOTAL PARTIDA.....	264,24
0227	XECLIP250160	ud	ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	28,12
			Total maquinaria	2,89
			Total resto de obra y materiales.....	40,75
			Suma la partida.....	71,76
			Costes indirectos..... 6,00%	4,31
			TOTAL PARTIDA.....	76,07

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 39

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0228	XECLIP315160	ud	ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	28,12
			Total maquinaria	2,89
			Total resto de obra y materiales.....	44,88
			Suma la partida.....	75,89
			Costes indirectos..... 6,00%	4,55
			TOTAL PARTIDA	80,44
0229	XECLIP315200	ud	ENTRONQUE CLIP DN 315/200 mm Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	28,12
			Total maquinaria	2,89
			Total resto de obra y materiales.....	47,40
			Suma la partida.....	78,41
			Costes indirectos..... 6,00%	4,70
			TOTAL PARTIDA	83,11
0230	XICTVTSAN	m	INSPECCION CAMARA TV Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación videográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con vídeo a la Dirección.	
			Total mano de obra	0,87
			Total maquinaria	3,15
			Suma la partida.....	4,02
			Costes indirectos..... 6,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA	4,26
0231	XLOS10030	ud	LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	18,42
			Total resto de obra y materiales.....	182,47
			Suma la partida.....	200,89
			Costes indirectos..... 6,00%	12,05
			TOTAL PARTIDA	212,94
0232	XLOS10040	ud	LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	19,43
			Total resto de obra y materiales.....	197,06
			Suma la partida.....	216,49
			Costes indirectos..... 6,00%	12,99
			TOTAL PARTIDA	229,48

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 40

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0233	XPVC1401200	m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bi-labiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	6,10
			Total resto de obra y materiales.....	15,29
			Suma la partida.....	21,39
			Costes indirectos..... 6,00%	1,28
			TOTAL PARTIDA.....	22,67
0234	XPVC1401250	m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bi-labiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	6,53
			Total resto de obra y materiales.....	21,51
			Suma la partida.....	28,04
			Costes indirectos..... 6,00%	1,68
			TOTAL PARTIDA.....	29,72
0235	XPVC1401315	m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bi-labiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	
			Total mano de obra	7,40
			Total resto de obra y materiales.....	37,50
			Suma la partida.....	44,90
			Costes indirectos..... 6,00%	2,69
			TOTAL PARTIDA.....	47,59
0236	XRCFFIX400	m	REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext) Rejilla para recogida de agua pluviales en fundición ductil con revestimiento de pintura asfáltica, superficie metálica antidez-lizante, capacidad de carga 40 Toneladas, dimensiones externas 1000x490 tipo Hauraton Faserfix Super 400 o similar clase D, incluso perfiles de sujeción, marco y canaletas de (540x400 mm y 86 de espesor) Hormigón Armado HA - 25 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento entre 3-5 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central y armadura de 40 Kg/ m3. Totalmente terminada, según normativa de Mancomunidad, probada y conexonada a red de pluviales (obra de fábrica, canal o colector), incluyendo p.p. de excavación, encofrado, juntas de dilatación y constructivas, pequeño material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	
			Total mano de obra	38,71
			Total resto de obra y materiales.....	269,56
			Suma la partida.....	308,27
			Costes indirectos..... 6,00%	18,50
			TOTAL PARTIDA.....	326,77
0237	XU03VC200-1	m2	CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DA<25 (R.IMP.) Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-22 BIN 50/70 S (S-20), caliza, con un contenido mínimo del 4,00% de betún sobre mezcla, en capa intermedia de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles <25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP y extendido de árido de cobertura, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.-; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
			Total resto de obra y materiales.....	12,08
			Suma la partida.....	12,08
			Costes indirectos..... 6,00%	0,72
			TOTAL PARTIDA.....	12,80

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Página 41

Nº	Código	Ud	Descripción	EURO
0238	XU03VC260-1	m2	CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DA<25 Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-16 SURF 50/70 D (D-12), para rodadura, con un contenido mínimo del 4,50% de betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	
			Total resto de obra y materiales.....	10,78
			Suma la partida.....	10,78
			Costes indirectos..... 6,00%	0,65
			TOTAL PARTIDA.....	11,43
0239	cajiz44	ud	CONEXIÓN A RED EXISTENTE Partida alzada de abono integro para la conexión de nueva red con red existente incluyento todos los accesorios y piecería (homologados por Mancomunidad/Ayuntamiento), obra civil necesaria, incluso localización manual y parte proporcional de herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	290,14

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



4. Presupuesto por capítulos

PRESUPUESTO

Página 1

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
1.01	m CORTADO A MAQUINA PAV.AGL./HORM.			
	Cortado a máquina de pavimentos asfálticos o de hormigón, de 10 a 30 cm de espesor, incluida p.p.coste de disco.			
		89,20	4,48	399,62
1.02	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC			
	Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y aceras, de 10/30 cm. de espesor, incluida p.p. de bordillo, rígora y cimientos de hormigón, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.			
		385,10	4,80	1.848,48
1.03	m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE AGL.			
	Demolición y levantado de pavimento de aglomerado, de 10/30 cm. de espesor, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el aglomerado. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.			
		43,34	3,96	171,63
1.04	m2 DESBROCE			
	Desbroce y limpieza superficial de terreno con vegetación, por medios mecánicos o manuales si fuera necesario, y retirado de arbolado de diámetro menor de 50 cm. previa autorización de D.Facultativa, limpieza, retirada y carga de la tierra vegetal y productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Totalmente terminado, incluso herramientas, medios auxiliares y limpieza del pavimento.			
		234,65	1,92	450,53
1.05	m3 EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE			
	Excavación en caja de ensanche, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, preparación de la superficie y desbroce, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.			
		681,98	1,60	1.091,17
1.06	m2 EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ.			
	Explanación, refino, nivelación y compactación de explanada, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.			
		1.514,77	0,76	1.151,23
1.07	m3 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO TERRENO			
	Excavación en cualquier tipo de terreno (i/zonas puntuales con roca), a cualquier profundidad, en accesos, caminos, taludes, zanjas y plataformas; i/p.p. desbroce y eliminación de tierra vegetal, demolición y levantado de escollera existente en protección de cauces/piedras de muros, teniendo en cuenta la clasificación de las piedras y la tierra vegetal para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero; por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado separado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posible restitución en rellenos seleccionados diferenciados, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso; i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción, refino a mano, acopios, protecciones, talado y destocoado árboles Ø<50cm previa autorización D.F., limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Según art.321 del PG3. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.			
		2.108,08	8,41	17.728,95

PRESUPUESTO

Página 2

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
1.08	m3 TERRAPLEN EN CIM. NUC. Y CORON. C/PR.EXC.			
	Terraplen en cimientos, nucleo y coronación con productos de la excavación, según PG-3, compactado al 95 % del PM, incluso p.p. de desbroce y eliminación de tierra vegetal, transporte dentro de obra, acopios, carga/descarga, preparación de superficie de asiento, refino de taludes, refino y compactación final. Apto p/relleno en zanjas, T.máx. 100mm. La cubicación se realizará a partir de planos y perfiles topográficos facilitados por la Dirección de Obra, en los que se incluye parte proporcional de esponjamiento del terreno y eliminación o acopio de la tierra vegetal. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.	550,00	2,73	1.501,50
1.09	m3 SUBBASE SUELO SELECCIONADO			
	Suelo seleccionado en sub-base o terraplén, zahorra artificial de segunda 2ª puesta en obra, con material y ejecución según Art.330 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con MO<0,2% (según UNE 103204), equivalente de arena EA>30, SS<0,2% (según NLT 114), CBR>20, Dmax<100 mm, cernido tamiz #0,40<15% (o en caso contrario todas las demás condiciones del Art.330.3.3.1). Extendida, rasanteada, humectada y compactada en tongadas uniformes y de espesor máximo 30 cm (mínimo: 3/2 del tamaño máximo del material a utilizar), hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado, i/p.p. de transporte, refino de coronación y taludes. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados; s/normativa vigente aplicable.	571,71	25,99	14.858,74
1.10	m REPOSICION DE FACHADA			
	Reposición a su estado original de fachadas afectadas por la ejecución de las obras, i/ p.p de pisos afectadas. Incluyendo todos los medios necesarios hasta su total terminación, con materiales similares a los originales, herramientas y medios auxiliares.	103,40	2,19	226,45
1.11	m3 EXCAVACIÓN EN CATAS			
	Excavación en cualquier tipo de terreno en apertura de catas, sobre el trazado previsto de la tubería, con el objeto de localizar conducciones subterráneas existentes, realizadas a máquina en puntos que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, se incluye parte proporcional de ayudas manuales, tomas de datos, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria, limpieza y el tapado de la cata con material excavado.	11,25	17,64	198,45
1.12	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO			
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.	10,00	41,88	418,80
1.13	ud DEMOLICION CERCO Y T.DE ARQUETAS			
	Demolición de cerco, y retirada de tapa y cerco de arquetas existentes, para su posterior recrecido y nivelación, incluido demolición de obra de fábrica, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.	8,00	23,50	188,00
1.14	ud LEVANT. Y RECOL. MOBIL. URBANO EX.			
	Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de mobiliario y equipamiento urbano afectado por las obras, señales de tráfico, bancos, mesa, fuente, papeleras, casetas, acopios leña, barandillas existentes, cabina telefonos, etc.; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes de tuberías y cables, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.	1,00	207,62	207,62
1.15	m2 LEVANT. Y RECOL. VALLADO EXIST.			
	Partida alzada de abono integro para levantado y recolocación de vallado perimetral existente; acopiando para su posterior recolocación, entrega a la propiedad o transporte a vertedero, siguiendo las indicaciones de la D.F., incluido desmontaje y montaje, nueva cimentación, anclajes, reparaciones necesarias, empalmes, completamente terminada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.	219,70	10,07	2.212,38
1.16	m3 DEMOLICIÓN MUROS Y OBRAS FABR. EXISTENTES			
	Demolición de tuberías, pozos, muros de espesor variable, escolleras y obras de fábrica existentes, que quedan fuera de servicio y/o interfieren con las obras, por medios mecánicos y/o manuales, incluso p.p. de cortes con radial del hormigón, localización, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, i/ayudas p/descarga, i/p.p.retirar elementos con fibrocemento. Según Estudio de Gestión de RCDs, contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p.clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separando en fracciones el hormigón. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.	71,26	21,50	1.532,09

PRESUPUESTO

Página 3

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
1.17	m3 EXC. CIMIENTOS A MÁQUINA CUALQ. TERRENO			
	Excavación de cimientos de muro, en cualquier tipo de terreno, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, agotamientos, entibaciones y achique en caso de ser necesarias por motivos de seguridad a juicio de la Dirección Facultativa; demolición y levantado de piedras/cimentaciones existentes, teniendo en cuenta la clasificación de los materiales extraídos para su reutilización y las que serán transportadas a vertedero, i/parte proporcional de esponjamiento del terreno, preparación de la superficie de explanación, refino de taludes, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, apuntalamiento, sujeción, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, incluso herramientas y medios auxiliares.	374,90	13,15	4.929,94
1.18	m3 TRANSPORTE DE ESCOLLERA EXIST.			
	Carga y transporte, con camión, de residuos provenientes de escollera demolida. Hasta lugar de acopio en parcela a indicar por el Ayuntamiento, hasta 1km de distancia, c/recorrido a aprobar por la D.F.. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.	51,52	6,72	346,21
1.19	ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.			
	Talado de árboles de diámetro > 50 cm (i/gran porte), troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas por la D. F., incluso carga de ramas y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	2,00	199,57	399,14
1.20	ud DESTOCONADO ÁRBOL D>50 cm.			
	Destoconado de árboles de diámetro >50 cm (i/gran porte), incluso el relleno con tierra compactada del hueco resultante, carga del tocón y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	2,00	83,04	166,08
1.21	m2 REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL			
	Reposición de tierra vegetal en jardines, en capas de 20 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, laboreo, compactación y perfilado; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	32,00	3,94	126,08
1.22	m2 FORMACION CESPED FINO <500 m2			
	Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 500 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego; totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	32,00	13,71	438,72
1.23	m3 GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS			
	Saneos de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.	15,00	24,19	362,85
1.24	m3 RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS			
	Relleno con material granular, grava silíceo 40/60 mm, lavada en gravera, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente terminado.	248,57	25,13	6.246,56
TOTAL CAPÍTULO 1.....				57.201,22

PRESUPUESTO

Página 4

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS Y MUROS				
2.01 m3	HORM LIMP. HM-20/B/20/Ila VERT.MAN			
	Hormigón en masa HM-20/B/20/Ila. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente Ila elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Los exesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE-CCM, Código Estructural (EHE) y CTE-SE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	16,29	137,93	2.246,88
2.02 m3	HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN ZAPATAS			
	Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para zapatas, bases y vigas riostras, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.	76,90	164,08	12.617,75
2.03 m3	HORM HA-35/B/20/Ila+Qc EN MUROS			
	Hormigón en Armado, HA-35/B/20/Ila+Qc. Consistencia Blanda, asiento entre 6-9 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente Ila + Qc, elaborado en central y puesto en obra, para muros, muretes, losas, vigas y zunchos, incluso vertido por medios manuales o bomba, vibrado, colocado y curado. Incluso p.p. de solapes, anclajes, separadores, berenjenos, tubos de drenaje/mechinales, limpieza, material auxiliar, herramientas y p.p. de medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Los exesos corren por cuenta del contratista. Totalmente terminado. Según normas NTE, Código Estructural (EHE) y CTE-SE.	59,88	186,92	11.192,77
2.04 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S			
	Acero corrugado B 500S, para armar, cortado y doblado en taller o en obra, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes, solapes, pates, separadores; cuantía de acero y disposición según planos de proyecto; i/limpieza, herramientas y p.p. de medios auxiliares. Según Código Estructural (EHE) y CTE-SE.	6.480,47	2,42	15.682,74
2.05 m2	ENCOF. EN ZAPAT.,MURETES,MUROS,LOSAS,PILARES			
	Encofrado y desencofrado, en zapatas, bases, vigas riostras, muretes, muros, pilares, losas, zunchos y forjados con paneles metálicos o de madera modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas. Incluso estructura soporte de sistema de encofrado, tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante, colocación de berenjenos, mechinales, limpieza, herramientas y medios auxiliares, i/vertido en excavaciones a bataches. Según NTE y CTE. Totalmente terminado. Replanteo a aprobar por la Dirección de la Obra.	574,60	26,72	15.353,31
2.06 m3	ESCOLLERA			
	Escollera con piedra de 1000 a 3000 kg, HMB 1000/3000, según pliego de prescripciones técnicas y con prestaciones certificadas s/normativas vigentes, en cimentación y alzado hasta coronación, realizada a bataches, superficie regular en el frente de alzado visto, incluso replanteo (a aprobar por la D.F.) carga, transporte, colocación, pp. de excavación y rellenos, y recebado de huecos en cara vista con material pétreo de similar calidad, o pequeñas cantidades de hormigón, en sitios donde lo indique la D.F., limpieza, herramientas y demás medios auxiliares, totalmente terminada, según UNE-EN 13383-1 y Guías para muro de escollera (2006) y cimentaciones (2009) del Ministerio de Fomento.	19,74	95,70	1.889,12
2.07 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 p/ESCOLLERA			
	Hormigón HM-20 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento conforme a normas -Tamaño máximo del arido 40 mm - elaborado en central y puesto en obra, para escolleras (25% del volumen), cimientos, zapatas y muros, incluso vertido con cubilote, bomba y/o medios manuales, vibrado y colocación. Los excesos corren por cuenta del contratista. Según normas NTE, Código Estructural y CTE. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	2,56	113,89	291,56
2.08 m2	GEOTEXTIL BAJO ESCOLLERA Geotesán NT-30			
	Suministro y colocación, a bataches, i/p.p. de solapes, de capa de separación bajo escollera con geotextil no tejido Geotesán NT-30, de 260 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	17,50	3,34	58,45
2.09 ml	DREN CIRCULAR POLIETILENO D=200 mm			
	Tubería corrugada de polietileno circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, mechinales en muros, compactación y nivelación. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.	6,50	16,78	109,07

PRESUPUESTO

Página 5

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
2.10	m2 CONTENSIÓN SUELO REFORZADO C/GEOSINTÉTICOS			
	Muro/Talud de contención de suelo reforzado, tipo Huesker, conforme al Documento de Idoneidad Técnica (DIT) n° 482P/18, o similar. Incluyendo el suministro de los geosintéticos, tanto de refuerzo (tipo Fortrac, o similar) como de control de erosión de la cara vista (tipo HaTe, o similar), el suministro del mallazo metálico y el manejo, corte y colocación de los geosintéticos y del mallazo metálico. Totalmente terminado, de acuerdo al PPTP y las indicaciones del fabricante y de la D.F., incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada, en proyección vertical.	40,00	86,64	3.465,60
2.11	m1 CERRAMIENTO DE PARCELA			
	Formación de nuevo cerramiento mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, postes cada 2 m. Incluso p/p de replanteo (a aprobar por la D.F.); apertura de huecos y amurado de postes (ó p.p.postes empotrados al encofrar nuevo muro HA); colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto; postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios; recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/X0 de central (ó recibidos al nuevo muro HA). Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles; marcado de la situación de los postes y tornapuntas; colocación de los postes; vertido del hormigón (ó piezas esp. de unión a nuevo muro HA); aplomado y alineación de los postes y tornapuntas; encuentros con cerramientos; colocación de accesorios; colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso herramientas y medios auxiliares.	23,00	33,72	775,56
2.12	m2 IMPERMEAB. ASFÁLT.			
	Impermeabilización de muros de cimentación, estructuras y marcos prefabricados, por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica, Emufal I o similar, lista para verter las tierras. Totalmente terminada, incluyendo limpieza, herramientas y medios auxiliares.	37,80	6,71	253,64
2.13	ud COLOCACIÓN DE ESPERA			
	Colocación de 1 espera de redondo del 10 y 1 metro de longitud para anclaje de la transición, al marco, incluso parte proporcional de perforación y fijado con resinas.-	194,00	13,38	2.595,72
2.14	m2 PUENTE DE UNIÓN A HORMIGÓN			
	Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resinas epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. Aplicado en: unión de hormigón viejo-nuevo; puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales; puente adherente para morteros, recubrimientos epoxi o en base poliuretano, etc.; puente de unión sobre madera, piedra, etc.; y/o protección frente a la corrosión de armaduras. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y humedecido hasta saturación, con una humedad máxima del 5%. La superficie deberá estar exenta de suciedad, aceites, grasas, partículas mal adheridas, polvo, etc; la base presentará una rugosidad suficiente, y se preparará con medios mecánicos, como chorro de arena, lijado, fresado, etc. Aplicar el hormigón o mortero nuevo siempre sobre la resina en fresco, comprobando en cualquier caso que la resina mantiene pegajosidad en el momento de la colocación. En caso de emplearse como protector de armaduras, aplicar una primera mano sobre la armadura y, una vez seca, aplicar una segunda mano sobre toda la superficie previa a la colocación del mortero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, limpieza y medios auxiliares.	6,75	13,37	90,25
2.15	m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm			
	Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm (resistencia normalizada R10) s/UNE-EN 771-3, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, con 300 kg/m³ de cemento, dosificación y armadura según normativa, c/juntas rehundidas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, pilares, jambas, ejecución de encuentros, llaves unión a existente (resistentes a la corrosión), barrera antihumedad, anclajes p/verjas, piezas especiales (medios bloques, de esquina, p/pilares y en "U" p/formación de zunchos), roturas, replanteo, nivelación, aplomado, y rejuntado; medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Conforme CTE DB-SE-F, Código Estructural (EHE) y NTE-FFB. Materiales c/marcado CE obligatorio y DdP. Totalmente terminada, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.	65,20	39,76	2.592,35
2.16	m2 ENFOSCADO CSIV-W2 VERT. S/PARAMENTO EXTERIOR			
	Enfoscado de cemento sobre paramento exterior, revestimiento continuo maestreado y fratasado, con mortero CSIV-W2 (s/ UNE-EN 998-1) de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado (5% de la sup. del paramento), regleado, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 3 m, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Según: -CTE. -NTE-RPE; Revestimientos de paramentos: Enfoscados. -UNE-EN 998-1; medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP. Totalmente terminado, incluyendo p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares.	70,93	19,25	1.365,40

TOTAL CAPÍTULO 2.....	70.580,17

PRESUPUESTO

Página 6

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN				
3.01	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL			
	Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, con material y ejecución según Art.510 del PG-3 y ORDEN FOM/3460/2003, con S<5 % (según UNE-EN 1744-1); Árido grueso: partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso >50 % en masa (UNE-EN 933-5), partículas totalmente redondeadas del árido grueso <10 % en masa (UNE-EN 933-5), FI <35 (UNE-EN 933-3), coeficiente de Los Ángeles de los áridos <25 (UNE-EN 1097-2), materiales exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa, contenido de finos del árido grueso <1% en masa (% pasa #0,063, según UNE-EN 933-1); Árido fino: SE4>30 para la fracción 0/4 del material (Anexo A-UNE-EN 933-8), si no cumple SE4>30: MBf < 10 g/kg (Anexo A-UNE-EN 933-9) y simultáneamente SE4>25; el material será no plástico (UNE 103103 y UNE 103104); la granulometría cumplirá tabla 510.4 del PG-3 para huso ZA 0/20 (según UNE-EN 933-1); el cernido por el tamiz 0,063 mm será < 2/3 del cernido por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Extendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil, herramientas y medios auxiliares.	529,86	33,86	17.941,06
3.02	m3 HORMIGON HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO			
	Pavimento de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, en espesores de 10/30 cm., con 600 g/m3 fibras de polipropileno 12 mm, para prevenir fisuras por retracción, según Código Estructural, UNE 83500-1 y 83500-2. Incluso p.p. de extendido, encofrado de borde y en colocación de encintado o alcorque a juicio de la dirección de obra, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y berengenos. Parte proporcional de colocación de esperas en caso de hormigonar por fases, 1m redondo del 16 c/30cm en ML de uniones, para anclaje de la transición, incluso aplicación puente de unión viejo-nuevo de dos componentes a base de resinas epoxi, según indicaciones de la D.F.. Barrido o lavado superficial, totalmente terminado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	38,36	174,25	6.684,23
3.03	m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm DA<25 (R.IMP.)			
	Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-22 BIN 50/70 S (S-20), caliza, con un contenido mínimo del 4,00% de betún sobre mezcla, en capa intermedia de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de imprimación C50BF4 IMP y extendido de árido de cobertura, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.020,19	12,80	13.058,43
3.04	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DA<25			
	Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa Caliente, tipo AC-16 SURF 50/70 D (D-12), para rodadura, con un contenido mínimo del 4,50% de betún sobre mezcla, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, según el PG-3 y Orden FOM/2523/2014, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25. Incluye áridos, fabricación, carga, transporte, extendido, compactación, riego asfáltico de adherencia C60B3 ADH, filler de cemento y betún, formación de juntas y solapes, y todas las operaciones intermedias hasta su total terminación. Siguiendo las buenas prácticas de puesta en obra (como la compactación a temperatura fijada en la fórmula de trabajo, s/el ligante empleado), y presentando documentación a la D.F. (de Planta -dosificación, contenido ligante, granulometría, etc.-, de Puesta en Obra -temperatura del material, temperatura ambiente, etc.; por cada lote-, y pruebas/ensayos s/normativa aplicable -huecos, densidad, etc.-). Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1.020,19	11,43	11.660,77
3.05	m2 PAVIM.ADOQUINES SIMILAR URBANIZ. ADYAC.			
	Pavimento de adoquín similar al colocado en fases anteriores, color a elegir, de dimensiones 24x16x7, 16x16x7, 12x16x7, 8x8x7 (s/N UNE-EN-1338); colocado sobre cama de arena silicea de 3-5 cm de espesor con 50 kg de cemento por metro cúbico (arena c/menos 3% de materia orgánica y arcilla, friabilidad s/UNE 83115 y resistencia a la fragmentación s/UNE-EN 1097-2), rejunteado de juntas de 5 mm de espesor con arena fina cohesiva. Incluye parte proporcional de piezas especiales, juntas de dilatación y formación de caz, pasos rebajados, escalones y encintados en formación de dibujos siguiendo la tipología de actuaciones anexas; i/p.p. perfiles delimitadores anclados, en caso de ser necesarios. Regado con agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND. Totalmente terminado, limpieza con chorro de agua a presión, herramientas y medios auxiliares.	185,03	36,59	6.770,25
3.06	m3 HORM.HM-25 RECALCES VM.RIGOLA			
	Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Tmáx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de 20x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, lucido de su superficie vista con mortero de cemento. Según normas NTE y EHE. Con formación de pendientes. Totalmente terminado, incluyendo limpieza y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.	14,70	239,41	3.519,33
3.07	m BORDI.HOR.BICA.GRIS C5 12-15x25			
	Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C5, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 (según norma UNE-EN 1340), colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.	274,70	27,71	7.611,94

PRESUPUESTO

Página 7

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
3.08 m	BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO HORM.			
	Bordillo jardinero prefabricado de hormigón bicapa, de color gris, recto, modelo A4 o similar, de 10 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Ila, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluso excavación previa y relleno posterior, p.p. de pasos rebajados o rebajado continuo -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a det. por la D.O.; herramientas y medios auxiliares.	25,00	20,84	521,00
3.09 m	CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN D.C.			
	Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección curva (omega) 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/Ila de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.	73,50	31,78	2.335,83
3.10 ud	RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUET			
	Recrecido y nivelación de arquetas de abastecimientos, saneamiento, alumbrado público, fuerza, gas y telefonía/telec., incluso desmonte de la tapa, recrecido en HM-20 y nueva colocación de marco y tapa, totalmente terminada, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	3,00	29,89	89,67
TOTAL CAPÍTULO 3.....				70.192,51

CAPÍTULO 4 ABASTECIMIENTO**4.01 m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.**

Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

****Nota:** La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.

124,15 5,08 630,68

4.02 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm

Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

57,86 30,22 1.748,53

4.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.

Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

66,29 26,49 1.756,02

4.04 m CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 80 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.

9,00 45,69 411,21

PRESUPUESTO

Página 8

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
4.05 m	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100			
	Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m ² y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación, s/norma UNE EN 197-1:2000; con marcado CE. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Incluye p/p de junta, piezas y pruebas, suministrada con tapones en los extremos, i/p.p de cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de limpieza, herramientas y medios auxiliares, incluso colocación de bandas de señalización (cinta de atención "Red de Aguas", color azul, s/normativa, a 40cm sobre la generatriz superior de la tubería), sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, con desinfección y pruebas de estanqueidad según normativa de Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11 y normas UNE. Totalmente terminada, probada y puesta en servicio.	197,60	55,98	11.061,65
4.06 ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,60X0,60X1,00 m.			
	Arqueta para registro, de hormigón prefabricada de 60x60x100, con marco y tapa de fundición esférica dúctil d=60 cm., con anagrama de ABASTECIMIENTO, 40 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para material sobrante, totalmente instalada; según normativa de Mancomunidad.	1,00	379,56	379,56
4.07 ud	CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225			
	Dado de anclaje para en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/Ila elaborado en central para relleno del dado, según normativa de la Mancomunidad, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.	14,00	142,34	1.992,76
4.08 ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1" C.S.			
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1", enlace acodado de latón con diámetro 1", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.	10,00	389,63	3.896,30
4.09 ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 1 1/2" C.S.			
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1 1/2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1 1/2", enlace acodado de latón con diámetro 1 1/2", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1 1/2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.	1,00	447,57	447,57
4.10 ud	ACOMETIDA TUB FN 100 DE 2" C.S.			
	Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 100, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro 2", válvula de corte de compuerta EURO24 o similar en fundición y diámetro 2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad/Ayuntamiento y con valvulería de latón, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.	1,00	542,46	542,46
4.11 ud	ACOMETIDA TUB INCENDIOS >63mm			
	Acometida de abastecimiento de tipo incendios a tubería de fundición DN 100, en fundición dúctil, clase de presión C 100, fabricada según Normas UNE-EN 545, de diámetro interior >63mm (80 mm); con toma de la red mediante Te con tres enchufes en fundición dúctil con 100mm de diámetro nominal y la derivación con 80mm, incluidas juntas y dado de hormigón para sujeción; con válvula de corte de compuerta DN80mm para su montaje directo sobre la misma tubería del tipo EURO 20 TIPO 25 o similar en fundición, conexión mediante enchufes, junta de estanqueidad y protección; se colocará según detalles dentro de arqueta de 60x60 homologada por Mancomunidad/Ayuntamiento, con tapa de fundición y anagrama "Abastecimiento" o similar, 40 tm (D-400); y conexión con acometida existente en el límite de la propiedad, según detalles, i/protección con manga de polietileno y bandas de señalización. Incluso parte proporcional de piezas especiales, junta automática flexible colocada, cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, localización y conexión abastecimiento existente, p.p. de herramientas y medios auxiliares, limpieza, totalmente colocada, terminada y probada.	1,00	989,46	989,46

PRESUPUESTO

Página 9

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
4.12	ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN100			
	Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 100 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074- 1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	1,00	357,24	357,24
4.13	ud VALVULA EURO 20 TIPO 25 DN80			
	Válvula de seccionamiento de asiento elástico conforme a la norma UNE EN 1074-1 y 2, DN 80 mm, PN 16 bar, tipo EURO 20 TIPO 25 de Saint-Gobain PAM o similar, de doble enchufe, i/caperuza de maniobra. Estanquidad tapa-cuerpo realizada por junta EPDM colocada en su alojamiento en posición inequívoca de instalación. Con sujeción tapa-cuerpo mediante tornillería protegida de silicona. Cuerpo y tapa de fundición dúctil revestidos exterior e interiormente de epoxi con espesor mínimo medio de 250 micras conforme a la norma UNE EN 14901. Sistema de cierre de fundición dúctil y guiado con topes de poliamidas totalmente solidarios al obturador, revestido todo el conjunto mediante caucho vulcanizado EPDM en conformidad a la norma UNE EN 681.1. Con eje de maniobra forjado en frío de acero inoxidable X20Cr13 según EN10088-3 y tuerca de maniobra libre en el plano perpendicular a la circulación del fluido. Con conformidad alimentaria (ACS) para todos los componentes en contacto con agua potable. Prueba de fatiga a 2500 ciclos y ensayos hidráulicos unitarios realizados en fábrica conforme a la norma UNE EN 12266-1 y UNE EN 1074- 1 y 2. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, uniones, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	1,00	277,27	277,27
4.14	ud BOCA DE LLAVE			
	Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red general y de acometidas, según normativa de la Mancomunidad, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con cadeneta para la tapa, para alojar en calzada (según norma UNE EN 124), incluso tubo de PVC D110; totalmente terminado y probado.	1,00	54,84	54,84
4.15	ud DESAGUE DE RED 100			
	Desague de una red de abastecimiento de diámetro 100mm mediante derivación en T de fundición nodular 100/100/80, por medio de una tubería en fundición dúctil de diámetro 80mm C100, con válvula de corte de fundición de tipo compuerta euro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de 40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color gris (RAL 7037) -pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2- y diámetro 160mm, incluso la localización y conexión al pozo de saneamiento, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado, según normativa de Mancomunidad.	2,00	816,08	1.632,16
4.16	ud BOCA DE RIEGO DESDE TUB.100mm CON COLLARIN			
	Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, según normativa de la Mancomunidad, colocada desde una tubería de fundición de 100mm mediante collarín 100/60, incluso todo el piecerío necesario para su completa instalación, totalmente colocada y probada, i/herramientas y medios auxiliares.	1,00	402,49	402,49
4.17	ud CODO FN EE DN100mm j/express (90º,45º,22º,11º)			
	Codo EE de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o similar, DN 100 mm, según norma UNE EN 545:2011, 2 enchufes y codo de 90º, 45º, 22º30 o 11º15 (1/4, 1/8, 1/16 o 1/32), con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm. Accesorio incluyendo conjunto de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para ambos enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre cama de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable. Incluye p.p. de Gestión de RCDs y de toma de datos Cad y Gis de estado final de las obras.	7,00	148,59	1.040,13

PRESUPUESTO

Página 10

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
4.18 ud T FN EEE 100/100/80	Te de fundición nodular a Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con derivación a 80 mm, con revestimiento interior y exterior de resina sintética color azul según la norma UNE-EN 545, espesor medio de la capa no inferior a 70 µm; incluso p.p. juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B. Accesorio incluyendo Kit de la junta EXPRESS (contrabrida, + anillo express, de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, + bulón express, de fundición dúctil) para todos los enchufes, juntas equipadas. Incluye p.p. de transportes a pie de obra, acopios, replanteo (a aprobar por D.F.), juntas, protecciones, carga y descarga, piezas y pruebas. Instalada en zanja sobre dado de apoyo, previa excavación y posterior relleno de zanja, no incluidas en este precio. Materiales homologados y con marcado CE y DdP. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	1,00	218,86	218,86
4.19 ud BRIDA ENCHUFE DN80mm	Brida enchufe de fundición dúctil con DN80mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN80mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.	1,00	88,01	88,01
4.20 ud BRIDA ENCHUFE DN100mm	Brida enchufe de fundición dúctil con DN100mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundición de DN100mm incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado; según normativa de la Mancomunidad.	2,00	91,44	182,88
4.21 ud BRIDA CIEGA DN100mm	Brida ciega en fundición dúctil PN16atm DN100mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con de junta, tornillería, herramientas y medios auxiliares; totalmente terminada y probada.	1,00	65,96	65,96
4.22 ud CONO REDUCIDO FN EE 150/100	Cono de reducción en fundición nodular, con salida a enchufes de acoplamiento directo a la tubería de fundición, diámetros 150mm y 100mm en cada una de las salidas, según normativa de la Mancomunidad, incluso con juntas express. Trabajos con p.p. de herramientas, maquinarias, materiales, limpieza y medios auxiliares, totalmente ejecutados, i/puesta en servicio con pruebas y desinfección; todo s/normativa vigente aplicable.	1,00	205,19	205,19
4.23 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE	Partida alzada de abono integro para la conexión de nueva red con red existente incluyendo todos los accesorios y pieciería (homologados por Mancomunidad/Ayuntamiento), obra civil necesaria, incluso localización manual y parte proporcional de herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.	1,00	290,14	290,14
TOTAL CAPÍTULO 4.....				28.671,37

CAPÍTULO 5 SANEAMIENTO DE FECALES**5.01 m3 EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.**

Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

****Nota:** La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.

663,16 5,08 3.368,85

5.02 m3 RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm

Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

94,14 30,22 2.844,91

5.03 m3 RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.

Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

555,18 26,49 14.706,72

5.04 m TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250

Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.

PRESUPUESTO

Página 11

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
5.05 m	INSPECCION CAMARA TV	276,89	29,72	8.229,17
Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación videográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con video a la Dirección.				
5.06 ud	BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm	276,89	4,26	1.179,55
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
5.07 ud	ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA	8,00	372,30	2.978,40
Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 30 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
5.08 ud	ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA	2,00	97,26	194,52
Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
5.09 ud	ANILLO RECREC. DE 90 cm Y D 100 cm C/JUNTA	1,00	112,55	112,55
Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 90 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
5.10 ud	CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm	2,00	126,63	253,26
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
5.11 ud	LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm	5,00	264,24	1.321,20
Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
		1,00	229,48	229,48

PRESUPUESTO

Página 12

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
5.12	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm			
	Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recocado con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,00	212,94	425,88
5.13	ud TAPA Ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)			
	Marco y tapa de de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recocado con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes Ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular Ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.	1,00	174,80	174,80
5.14	ud FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN			
	Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semi-circular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, según normativa, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y puesta en servicio.	1,00	146,28	146,28
5.15	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160			
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	4,00	250,34	1.001,36
5.16	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160			
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	4,00	289,30	1.157,20
5.17	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200			
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	1,00	358,91	358,91
5.18	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200			
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recocado con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	1,00	401,49	401,49

PRESUPUESTO

Página 13

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
5.19 ud	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO			
	Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.	2,00	240,34	480,68
5.20 ud	ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.			
	Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.	1,00	175,11	175,11
5.21 ud	ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm			
	Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.	1,00	76,07	76,07
TOTAL CAPÍTULO 5.....				39.816,39
CAPÍTULO 6 SANEAMIENTO DE PLUVIALES				
6.01 m3	EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT.			
	Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, desbroce, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. **Nota: La excavación en redes se mide desde la cota de explanada, en pavimentación.	508,83	5,08	2.584,86
6.02 m3	RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm			
	Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	117,31	30,22	3.545,11
6.03 m3	RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da.			
	Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	367,56	26,49	9.736,66
6.04 m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 200			
	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	25,00	22,67	566,75
6.05 m	TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315			
	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), pared compacta, según norma UNE-EN ISO 1452-2, para saneamiento, homologada, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	299,51	47,59	14.253,68
6.06 m	INSPECCION CAMARA TV			
	Inspección de tuberías de saneamiento de hormigón o PVC, diámetros 160 mm a 1200 mm, mediante cámara de TV, incluso grabación videográfica en color de la inspección. Suministro de informe completo, incluyendo las incidencias detectadas, y de DVD con video a la Dirección.	324,51	4,26	1.382,41

PRESUPUESTO

Página 14

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
6.07	ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm			
	Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	9,00	372,30	3.350,70
6.08	ud ANILLO RECREC. DE 60 cm Y D 100 cm C/JUNTA			
	Desarrollo de pozo de registro, constituido por anillo prefabricado de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 cm. de diámetro interior y 60 cm de altura, para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior y superior, con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	6,00	112,55	675,30
6.09	ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm			
	Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio; con excavación del pozo y relleno perimetral posterior contemplados en excavación y rellenos en zanjas; incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	5,00	264,24	1.321,20
6.10	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm			
	Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,00	229,48	229,48
6.11	ud LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 30 cm			
	Losa de reducción para brocal de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, conforme a norma UNE EN 1917 y UNE 127917, certificados, de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa, incluso bulones (útil arteón), acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 AEH 500 S, suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil tipo Rexess, o similar, de Ø60, D400 (40tn), según Norma EN-124, con la leyenda de servicio, incluyendo pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	3,00	212,94	638,82
6.12	ud TAPA Ø60cm REXESS m/red. m/vent. (40 t)			
	Marco y tapa de de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, cuadrado en pav. de adoquín, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes Ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular Ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares; según normativa de Mancomunidad.	1,00	174,80	174,80
6.13	ud FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN			
	Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semi-circular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, según normativa, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado y puesta en servicio.	1,00	146,28	146,28
6.14	ud SUMIDERO PREFAB.HGON.			
	Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro, con carga de rotura de 25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, Diametro 200 (hasta 15 metros), pieza especial injerto "CLICK" en acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria y relleno posterior, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, limpieza, herramientas y medios auxiliares. Según normativa de Mancomunidad. Totalmente terminado.			

PRESUPUESTO

Página 15

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
		15,00	274,33	4.114,95
6.15	ud CONEXIÓN BAJANTE DE PLUVIALES			
	Conexión de bajante de pluviales a red de pluviales: prolongación de la tubería de bajante igual a la existente, incluso piezas de anclaje y sujeción a fachada, y accesorio de fundición para registro especial en bajante. Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN ISO 1452-2, DN 200 mm de conexión a la red de pluviales, incluso excavación y relleno, p.p de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, codos, piezas especiales, o acometida a pozo/arqueta mediante taladro de orificio en alzado, formación de agujero circular y recibido de bordes con mortero especial incluso colocación de junta elástica F-910 apropiada, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.	2,00	266,77	533,54
6.16	ud CODOS D=200 COLECTOR PLUVIALES			
	Codo d=200 de 87,5º y 45º para canalizar tubería de rejillas o sumideros al colector principal, totalmente colocado y probado, incluso herramientas y medios auxiliares.	2,00	17,99	35,98
6.17	m REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext)			
	Rejilla para recogida de agua pluviales en fundición dúctil con revestimiento de pintura asfáltica, superficie metálica antideslizante, capacidad de carga 40 Toneladas, dimensiones externas 1000x490 tipo Hauraton Faserfix Super 400 o similar clase D, incluso perfiles de sujeción, marco y canaleta de (540x400 mm y 86 de espesor) Hormigón Armado HA-25 N/mm2-Consistencia Plástica, asiento entre 3-5 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño máximo del arido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central y armadura de 40 Kg/m3. Totalmente terminada, según normativa de Mancomunidad, probada y conexiónada a red de pluviales (obra de fábrica, canal o colector), incluyendo p.p. de excavación, encofrado, juntas de dilatación y constructivas, pequeño material, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	5,00	326,77	1.633,85
6.18	ud ACOMETIDA POZO A PARCELA D=200			
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo (mediante manguito pasamuros, agujero con corona de widia y recibido con mortero de reparación), conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	6,00	358,91	2.153,46
6.19	ud ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200			
	Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN ISO 1452-2, con una longitud media de 5 m y máxima de 20 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, localización y cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase C-250 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	5,00	401,49	2.007,45
6.20	ud ARQUETA PLUVIALES IN-SITU			
	Arqueta de hormigón HA-25/B/20/IIa en saneamiento de pluviales, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m. o proporcional, según normativa de la Mancomunidad, contemplándose la excavación y relleno perimetral posterior, p.p. de corte y demolición de pavimento y O.F. y transporte de sobrante al vertedero, 10cm de hormigón de limpieza, 15cm. de solera armada de hormigón, alzados y losa armados de 15 cm. de espesor, incluso encofrado y desencofrado, conexiones a tuberías, cunetón y/o galerías, armaduras, junta estanquidad Supercast H 25cm, juntas pasamuros, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido Ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXESS (40Tn), p.p. de pates, pruebas, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.	1,00	562,12	562,12
6.21	ud ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m.			
	Arqueta -registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición C250, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, limpieza, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminada.	1,00	175,11	175,11

PRESUPUESTO

Página 16

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
6.22	ud CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO			
	Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, homologada, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunales existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado y puesta en servicio, limpieza, herramientas y demás medios auxiliares.	3,00	240,34	721,02
6.23	ud ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm			
	Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.	1,00	80,44	80,44
6.24	ud ENTRONQUE CLIP DN 315/200 mm			
	Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y medios auxiliares.	1,00	83,11	83,11
6.25	m2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO			
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.	14,13	41,88	591,76
TOTAL CAPÍTULO 6.....				51.298,84

CAPÍTULO 7 ALUMBRADO PÚBLICO**7.01 ml CANALIZACION SUBTERR. CON 2 TUBOS DE D=110 mm.**

Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo zona peatonal, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 81 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas de línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.

135,80	37,10	5.038,18

PRESUPUESTO

Página 17

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
7.02 m	CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada)			
	Canalización subterránea para Alumbrado Público, apta para zanja bajo calzada, con 2 tubos de D=110 mm (UNE EN 50086-2-4), de PEAD de resistencia mayor a 450 N, exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), IP549 s/UNE 20324. En zanja de 45 x 101 cm, colocando línea general de tierra (no incluida en este precio) en fondo con cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm), debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante; más relleno de asiento y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas le línea subterránea, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	54,80	43,51	2.384,35
7.03 ud	ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm.			
	Arqueta -registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y 630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 600x600 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.	1,00	257,41	257,41
7.04 ud	ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm.			
	Arqueta -registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.	6,00	192,43	1.154,58
7.05 m	LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm			
	Línea general de tierra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm ² , enterrado en el fondo de la zanja de las canalizaciones subterráneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotermicas para conexión a pías ejecutadas y red general de tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.	190,60	7,36	1.402,82
7.06 ud	TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA			
	Toma de tierra, en red subterránea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de D=14,6mm. y 2000mm. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm ² . amarillo-verde, para conexión de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotérmica, material auxiliar y mano obra instalación, totalmente instalada y conexionada, incluso herramientas y medios auxiliares.	3,00	97,64	292,92
7.07 ud	PUESTA A TIERRA LUMINARIAS			
	Puesta a tierra de luminarias, desde borne de puesta a tierra del soporte hasta borne de puesta a tierra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm ² . amarillo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.	6,00	38,49	230,94
7.08 ud	CIMENTACION COLUMNA DE 5,00 m.			
	Cimentación para columna de 4 ó 5 mts., con hormigón tipo HA-25/B/20, de 0,60x0,60x0,7 mts., incluso retallo para tapar pernos, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capuchones de protección, 1 m.l. tubo PVC coarrugado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.			

PRESUPUESTO

Página 18

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
		6,00	129,15	774,90
7.09	ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 4m PØ60mm			
	Columna troncocónica de acero galvanizado, de 4 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2, instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.	3,00	382,03	1.146,09
7.10	ud COLUMNA TRONCOCÓNICA 5m PØ60mm			
	Columna troncocónica de acero galvanizado, de 5 metros de altura y 3mm de espesor mínimo, con punta Ø60mm, provista de puerta de registro. Construida en acero al carbono según UNE EN 40-5:2002 y galvanizados por inmersión en caliente. Pintada de color a determinar por la dirección de obra. Incluye placa base, pernos de anclaje y conductor de Cu. RV-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm2, instalado en el interior de columna, para conexionado desde caja de protección a luminaria. Completamente instalada, según normativa vigente aplicable, incluso p.p. piezas especiales, anclajes, pernos, tuercas, arandelas, plantilla, herramientas y medios auxiliares.	3,00	400,53	1.201,59
7.11	ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 400mA 30,7W 3000K IP66+IK10			
	Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 400mA y consumo de 30,7W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.	3,00	507,70	1.523,10
7.12	ud LUMINARIA C/BRAZO V. 24LED 500mA 37,9W 3000K IP66+IK10			
	Luminaria ambiental tipo modelo Junior gen 4 de Carandini o similar, con entrada vertical VB2 (fijación con brazos en V y acoplamiento a columna de Ø60mm); con 24Led a 500mA y consumo de 37,9W. Temperatura de color 3000K y óptica según cálculos. Luminaria fabricada en fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6)(Cu<0,1%), con cúpula baja y difusor de vidrio plano templado; sistema de apertura sin herramientas (acceso al driver por la parte superior); con válvula de compensación de presión (sistema de ventilación p/compensar cambio de presión por diferencia de temperatura entre exterior e interior de luminaria); con IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) e IK10 (EN 62262). Incluye protector contra sobretensiones 10KV y Driver preprogramado con regulación autónoma. Vida estimada 100.000h L90B10 a 25°C. Acabado gris oscuro RAL7015 texturado o similar, a aprobar por la dirección de obra. Con marca CE y conformidad RoHS (Directiva 2011/65/EU). Completamente instalada, según R.D.1890/2008 y normativa vigente aplicable, incluso p.p. de piezas especiales, acoplamiento, cableado, equipos, anclajes, herramientas y medios auxiliares.	3,00	507,70	1.523,10
7.13	ud CAJA DE PROTECCION LUMINARIA			
	Caja de protección para luminarias, IP-447, tipo EMM, DF21/4QFN, ó similar, con dos fusibles de 6 A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada	6,00	38,58	231,48
7.14	ud CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x6) mm2.			
	Línea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x6 mm2 de sección, tensión asignada de 0,6/1 kV. En instalación subterránea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de conexión, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.	227,00	13,27	3.012,29
7.15	Pa DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE			
	Partida alzada de abono íntegro para desmontaje completo y retirada de la instalación de alumbrado existente. Incluye todos los elementos de la instalación, luminarias, columnas, baculos, cajas de derivación, conductores en cualquier tipo de instalación, anclajes, pernos y cualquier elemento auxiliar. Incluso reparación de zonas dañadas o afectadas por los trabajos y limpieza, retirada y carga de los materiales sobrantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado y puesta en servicio, i/herramientas y medios auxiliares.	1,00	351,74	351,74
7.16	Pa LEGALIZACIÓN			
	Partida alzada de abono íntegro, para la legalización de las Instalaciones de Alumbrado Público, realizada por técnico competente. Incluye honorarios, revisión de la instalación por organismo de control autorizado y las tasas de visado e industria.	1,00	224,72	224,72
TOTAL CAPÍTULO 7.....				20.750,21

PRESUPUESTO

Página 19

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 8 CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN				
8.01	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 2TØ160mm B.T.			
Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 2 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		72,00	49,61	3.571,92
8.02	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 3TØ160mm B.T.			
Canalización subterránea para Baja Tensión, apta para zanja bajo calzada o acera, con 3 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		47,00	65,33	3.070,51
8.03	m CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 5TØ160mm B.T.+M.T.			
Canalización subterránea para Baja Tensión (2TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+trituboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 5 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA 0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.		89,00	103,25	9.189,25

PRESUPUESTO

Página 20

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
8.04 m	CANALIZACION BAJO CALZADA/ACERA 7TØ160mm B.T.+M.T.			
	Canalización subterránea para Baja Tensión (4TØ160mm) y Media Tensión (3TØ160mm+triturboØ40mm), apta para zanja bajo calzada o acera, con 7 tubos de PEAD (UNE-EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, quedando la parte superior del tubo más alto como mínimo a 0,80 m de la rasante del terreno, más tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de D=40 mm., con relleno de fondo y cubrición de tubos con prisma de hormigón HM-20/B/20 de central. Según detalles constructivos; i/excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia (p.p. corte y rotura de pavimento de hormigón o de cualquier tipo en caso de ser necesario), resto de relleno y compactado con zahorra artificial al 98 % PM, huso ZA0/20 y s/PG-3. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones y redes -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, juntas y entronques a arquetas, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	16,00	136,21	2.179,36
8.05 ud	ACOMETIDA B.T. 2TØ160 mm			
	Canalización en acometida subterránea de Baja Tensión, según normativa de Iberdrola, realizada con 2 tubos de PEAD (UNE EN 50086-2-4) de D=160 mm., exento de halógenos (corrugado exterior y liso interior), 450N, IP549 s/UNE 20324, con una longitud media de 5 m, incluso obra civil (excavación de zanja, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, hormigonado de tubos con prisma de HM-20/B/20 y relleno posterior c/ZA0/20 al 98 % PM). Según detalles constructivos. Incluye p.p. cintas de señalización s/normativa Iberdrola, separadores, mandrilado, guías, tapones/sellado extremos tubos; juntas y entronques a arquetas, hito de señalización provisional de acometida, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Incluso p.p. de clasificación y separación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con materiales homologados. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y arquetas, limpieza, herramientas y medios auxiliares.	11,00	228,71	2.515,81
8.06 ud	ARQUETA PREFABRICADA HOMOLOG. POR IBERDROLA			
	Arqueta -registro de canalización subterránea eléctrica de hormigón prefabricado armado, de dimensiones interiores en módulos base y recrecidos de 1,00 x 1,00 m. y en tronco de reducción de 0,60 x 0,60 m, con marco y tapa de fundición dúctil tipo M3T3 (D-400) en calzada (o M2T2 (B-125) en acera, a confirmar por la Dirección Facultativa), según NI-50.20.02, EN-124 y EN-1563, con anagrama de IBERDROLA DISTRIBUCION, de 0,60 m paso libre; incluso excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, i/entibaciones, rasanteo del fondo de la arqueta, nivelación, acopio de materiales, asiento hormigón y fondo de grava de 6-12 mm de 15 cm de espesor, relleno de trasdos con zahorra artificial ZA0/20 al 98 % PM, apertura y sellado de huecos, tapones en extremos en tubos, recrecio de marco y tapa con hormigón HM-25, anclada a prefabricado con "spits"; i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, compactación y nivelación, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada (NDSA), homologada por IBERDROLA, incluso p.p. limpieza, herramientas y medios auxiliares.	10,00	468,64	4.686,40
8.07 ud	SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 90			
	Salida de línea subterránea a aérea, a base de tubo de acero galvanizado M90, curva de acero galvanizado para tubo M90, con funda termoretractil, incluso accesorios de fijación, derivaciones, herrajes y terminales, herramientas y medios auxiliares, totalmente instalada.	1,00	81,97	81,97
8.08 m2	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO			
	Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico (incluso fresado), HF-3,5 (hormigón de firme), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, baldosas en interior de viviendas, de gres cerámico, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.	3,00	41,88	125,64
TOTAL CAPÍTULO 8.....				25.420,86

PRESUPUESTO

Página 21

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO

CAPÍTULO 9 CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES**9.01 m CANAL. TELEF./TELECOM. 2TØ110+2TØ110 CALZ.**

Canalización telefónica y de telecomunicaciones, apta para zanja bajo calzada, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables y guía metálica de alambre de acero galvanizado de Ø2 mm para telecomunicaciones, terminaciones en arqueta o parcela, tapones de color, cinta de señalización de P.V.C., hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificial, extendida en capas de 25 cm., compactada al 98% del P.M., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas (separadas por servicio); limpieza, herramientas y medios auxiliares.

190,00 61,17 11.622,30

9.02 ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M

Arqueta tipo M prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,50X0,50X0,65 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

12,00 328,90 3.946,80

9.03 ud ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H

Arqueta tipo H prefabricada, incluso marco y tapa D-400, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,10X1,00X1,00 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008 y normativa foral. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.

1,00 857,38 857,38

9.04 ud ACOMETIDA TELEF./TELECOM. 1TØ63+1TØ63

Canalización en acometida de vivienda, telefónica y de telecomunicaciones, de 10 metros de longitud con 2 tubos de 63 mm, corrugado exterior liso interior, incluso obra civil complementaria, similar ejecución canalización principal, pero de 0,30x0,72 m según planos. Totalmente terminada, incluso p.p. conexiones a salidas fachadas, a canalización existente y a arquetas; parte proporcional de cruces con otras canalizaciones -realizados tanto manualmente como con medios mecánicos-; limpieza, herramientas y medios auxiliares.

11,00 152,53 1.677,83

TOTAL CAPÍTULO 9..... 18.104,31

PRESUPUESTO

Página 22

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS				
10.01	ud CONTROL DE CALIDAD			
	Partida alzada a justificar, mediante facturas, para la realización de Ensayos de Control de Calidad a determinar por la Dirección de Obra.			
		1,00	4.576,37	4.576,37
10.02	ud ENSAYO DE CARGA CON PLACA			
	Realización de ensayo de carga con placa, de acuerdo a la NTL-357, a fin de determinar la estructura del firme.			
		3,00	189,49	568,47
10.03	m3 HORMIGÓN EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS			
	Hormigón HM-20/P/20/IIa en protección de tuberías y obras varias, incluso encofrado, vertido, vibrado y curado, i/herramientas y medios auxiliares.			
		7,00	111,83	782,81
10.04	m2 MALLA 20x20 cm. D=10 mm.			
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de solapes y alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A. Completamente colocada.			
		35,00	6,15	215,25
10.05	m2 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS			
	Acondicionamiento de parcelas afectadas durante la ejecución de las obras a su estado original, en caso de que fuera necesario a juicio de la Dirección Facultativa en zonas indicadas por la misma. Incluye herramientas, medios auxiliares y todos los trabajos necesarios hasta su total terminación.			
		1.325,00	0,39	516,75
10.06	ud MANTENIMIENTO Y REP. DE SERVICIOS AFECTADOS			
	Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento de servicios existentes y reparación de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras, incluyendo las redes de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales, Saneamiento de Pluviales, Riego, Gas, Alumbrado Público, Baja/Media Tensión y Telefonía/Telecomunicaciones, en servicio durante el desarrollo de la obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares, totalmente terminada.			
		1,00	874,48	874,48
10.07	m2 REPARACIÓN MUROS EXISTENTES			
	Reparación de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, incluso demolición de ser necesaria, apuntalamiento, sujeción, reparaciones con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc, reparación de albardillas, retirada de escombros y carga de productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.			
		8,50	26,75	227,38
10.08	m2 ACONDICIONAMIENTO SUP. MUROS EXIST.			
	Acondicionamiento de muros existentes, en puntos que lo determine la Dirección Facultativa de la Obra, consistente en la limpieza de superficies, eliminando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas, etc, quitando hierbas y elementos extraños, rejunteado y zarpeado de alzados de muros, con sujeción de mampuestos y piezas sueltas, con reposición de las que faltan. Incluso abujardado, limpieza en seco y pintado, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal, reponiendo la superficie, plana o curva, de las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso; i/herramientas, medios auxiliares, carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado.			
		12,00	9,02	108,24
10.09	ud ADECUAR ACCESO PARCELA			
	Partida alzada de abono íntegro para ajustar el nivel de la parcela en el acceso peatonal existente con el de la nueva pavimentación. Según lo acordado con el Ayuntamiento. Generando un nuevo escalón, con dos alzadas y una pedada, utilizando materiales idénticos a los existentes o adyacentes. Incluso demolición necesaria, levantado y recolocación de carpintería, escalón de hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc, reparaciones, nuevos revestimientos verticales (i/aporte piedras) y repavimentación, previo replanteo a aprobar por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado y puesto en servicio, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.			
		1,00	421,27	421,27

PRESUPUESTO

Página 23

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
10.10	ud REPAR. REF. SELLADO OBRAS FABR. EXISTENTES			
	Partida alzada de abono íntegro en reparación, refuerzo y sellado de tuberías, obras de fábrica, canales y acequias existentes, que quedan afectadas por las obras, incluso cortes con radial del hormigón, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, apuntalamiento, sujeción, nueva cimentación o estructuras de ser necesaria, encofrado, 5 varillas perforadas y ancladas a tubería para su sellado, juntas, y relleno de hormigón HNE-15, de 25 cm de espesor, limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105/2008. Totalmente terminado y puesta en servicio, incluso p.p. de iluminación, herramientas, materiales y medios auxiliares.			
		1,00	170,00	170,00
10.11	ud PAPELERA HIERRO ZINCADO			
	Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla de hierro cincado, esmaltada al horno, de 60 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., i/herramientas y medios auxiliares.			
		2,00	93,55	187,10
10.12	ud BANCO TIPO BARCINO DE 2 m.			
	Suministro y colocación de banco de 2,00 m. de longitud, Bancadas de fundición, refuerzo central de 40 x3 mm en acero galvanizado + pintura. Asiento y respaldo de 18 listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo, de 200 x 40 x 37 mm. Color de la madera: caob. Tornillería de acero inoxidable.			
		2,00	223,59	447,18
10.13	ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.			
	Señal circular de diámetro 60 cm. (u octogononal), reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.			
		4,00	107,25	429,00
10.14	ud SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm			
	Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.			
		1,00	99,97	99,97
10.15	ud SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm			
	Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.			
		3,00	111,87	335,61
10.16	ud SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES			
	Partida alzada de abono íntegro para la señalización de desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra, en sectores que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares.			
		1,00	462,00	462,00
10.17	m2 PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO			
	Pintura termoplástica reflexiva blanca, con microesferas de vidrio, en cebreado, según normas viales, replanteo a aprobar por la D.F.; m2 de superficie realmente pintada; incluso premarcaje sobre el pavimento, herramientas y medios auxiliares.			
		16,00	24,15	386,40
10.18	ud TAPA Y MARCO M3T3 HOMOLOG. POR IBERDROLA			
	Marco y Tapa de fundición dútil tipo M3T3 (D-400 según norma UNE EN 124) en calzada (NI-50.20.02), con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares, homologada por IBERDROLA.			
		1,00	178,86	178,86
10.19	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,D400			
	Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, D400, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.			
		1,00	90,23	90,23
10.20	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.40X40,C250			
	Marco y Tapa de fundición dútil 40X40, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.			
		5,00	61,93	309,65
10.21	ud TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250			
	Marco y Tapa de fundición dútil 60X60, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.			
		2,00	91,06	182,12
TOTAL CAPÍTULO 10.....				11.569,14

PRESUPUESTO

Página 24

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD				
SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR				
11.01.01 ud	Acometida de agua potable			
	Acometida de agua potable para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	1,00	43,60	43,60
11.01.02 ud	Acometida a red saneamiento			
	Acometida a la red de saneamiento para las instalaciones provisionales de higiene de bienestar.	1,00	82,36	82,36
11.01.03 ud	Acometida a red eléctrica			
	Acometida de fuerza eléctrica para las instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	1,00	72,61	72,61
11.01.04 ud	Instalación puesta a tierra			
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección y demás instalaciones o herramientas eléctricas sin doble aislamiento.	1,00	29,14	29,14
11.01.05 ud	Interruptor diferencial 300 mA			
	Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) IN=40 A, incluida instalación.	1,00	67,47	67,47
11.01.06 ud	Interruptor diferencial 30 mA			
	Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) IN=40 A, incluida instalación.	1,00	75,54	75,54
11.01.07 ud	Transformador de seguridad			
	Transformador de seguridad para alimentación de lámparas portátiles y pequeñas herramientas eléctricas, instalación, mantenimiento y retirada.	1,00	81,60	81,60
11.01.08 ud	Caseta pref. de 7,30x3,50x2,50 m			
	Caseta prefabricada para vestuarios y aseos de 7,30 x 3,50 x m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, revestimiento de PVC en suelo y tablero de aglomerado, ventanas de aluminio anodizado con persianas, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	1,00	627,94	627,94
11.01.09 ud	Caseta pref. 3,50x2,20x2,50 m (de aseos)			
	Caseta prefabricada para servicio higiénico de 3,50 x 2,20 m. de planta interior y 2,50 m. de altura, formada con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio, suelo antideslizante, ventanas de aluminio anodizado con persianas y cristal traslúcido, sumidero sifónico con rejilla de acero inoxidable en suelo, dos respiraderos en la parte trasera, puerta y ventilación forzada, incluso plataforma de hormigón para ubicación, colocación y retirada. Según R.D. 486/97.	1,00	190,08	190,08
11.01.10 ud	Banco de madera 5 personas			
	Banco de madera para cinco personas en comedor, incluso colocación y desmontaje.	1,00	12,32	12,32
11.01.11 ud	Contenedor de basura de 800 l.			
	Contenedor de basura de 800 l., realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho con ruedas y freno para su transporte, colocación y retirada.	1,00	27,16	27,16
11.01.12 ud	Espejo para aseos, vestuarios de 40 x 50 cm			
	Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm., incluso colocación y retirada.	1,00	6,52	6,52
11.01.13 ud	Jabonera industrial con dosificador			
	Jabonera industrial con dosificador, incluso colocación y retirada.	1,00	10,87	10,87
11.01.14 ud	Recipiente papel secado manos			
	Recipiente de papel con celulosa para secado de manos, incluso colocación y retirada.	1,00	10,87	10,87
11.01.15 ud	Reposición elementos higiénicos			
	Reposición manual de elementos higiénicos y sanitarios en aseos, servicio higiénico y comedor.	1,00	32,85	32,85
11.01.16 ud	Mesa madera plastif. 10 personas			
	Mesa de madera plastificada para 10 personas, incluso colocación y retirada.	1,00	17,37	17,37

PRESUPUESTO

Página 25

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
11.01.17 ud	Percha de madera con gancho de hierro			
	Percha de madera con gancho de hierro para colgar, en cabina de duchas e inodoro.			
		5,00	0,59	2,95
11.01.18 ud	Radiador de infrarrojos 1000 W			
	Radiador de infrarrojos 1000 W, incluso colocación y desmontaje.			
		1,00	30,41	30,41
11.01.19 ud	Taquilla metálica individual 1,78m. altura			
	Taquilla metálica individual de 1,78 m. de altura, dotada de estantes y perchas, rejillas de ventilación en parte inferior y superior, con llave incorporada, incluso colocación y desmontaje.			
		5,00	16,29	81,45
11.01.20 ud	Botiquín central urgencia			
	Botiquín central de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios, incluso colocación y retirada.			
		1,00	65,17	65,17
11.01.21 ud	Botiquín portátil urgencia			
	Botiquín portátil de urgencia con contenido mínimo de primeros auxilios.			
		1,00	81,46	81,46
11.01.22 ud	Reposición material botiquín			
	Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.			
		1,00	43,70	43,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01.....				1.693,44
SUBCAPÍTULO 11.02 SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA				
11.02.01 ml	Valla- panel direccional TB-1 195x95			
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-1) de 195x95 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		2,00	25,25	50,50
11.02.02 ml	Valla- panel direccional TB-2 165x45			
	Valla de desviación de tráfico-panel direccional (TB-2) de 165x45 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		2,00	23,08	46,16
11.02.03 ud	Panel exclusión tráfico TB-5 140x25			
	Panel de zona excluida al tráfico (TB-5) de 140x25 cm., reflectante, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		1,00	15,34	15,34
11.02.04 ud	Valla extensible "acordeón" extens. 6m			
	Valla extensible "acordeón" reflectante, de 6m. de longitud extendida, incluso soportes metálicos, colocación y retirada.			
		2,00	32,05	64,10
11.02.05 ml	Cordón reflect. balizamiento			
	Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y retirada.			
		20,00	0,98	19,60
11.02.06 ML	Cinta balizamiento plástica reflectante			
	Cinta de balizamiento plástica pintada en colores rojo y blanco, reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.			
		100,00	0,37	37,00
11.02.07 Ud	Cartel indicativo c/soporte			
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, incluso soporte metálico y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		2,00	6,04	12,08
11.02.08 Ud	Cartel indicativo s/soporte			
	Cartel indicativo, para señalización de seguridad y salud, sin soporte, incluida colocación y retirada.			
		4,00	1,75	7,00
11.02.09 ud	Señal tráfico octogonal de 900 mm			
	Señal de tráfico reglamentaria de detención obligatoria, octogonal de 900 mm., con soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm. y 1,80 m. de altura, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		1,00	18,95	18,95
11.02.10 Ud	Señal tráfico circular de 900 mm			
	Señal de tráfico reglamentaria de prohibición y obligación o prioridad, circular (TR) de 900 mm. de diámetro, incluso soporte metálico y sujeción, colocación y retirada.			
		1,00	28,43	28,43

PRESUPUESTO

Página 26

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
11.02.11 ud	Señal tráfico manual TM-2/3			
	Señal de tráfico reglamentaria a dos caras (dirección obligatoria y stop), de sustentación manual (TM-2/3), para regulación del flujo del tránsito de vehículos.			
		2,00	6,56	13,12
11.02.12 ud	Cono reflectante de 50 cm			
	Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada.			
		4,00	3,08	12,32
11.02.13 ud	Jalón reflectante TB-11			
	Jalón reglamentario (TB-11), reflectante con borde fluorescente, incluso colocación y retirada.			
		2,00	5,69	11,38
11.02.14 ud	Baliza reflectante			
	Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada.			
		2,00	6,59	13,18
11.02.15 ud	Piquete de línea			
	Piquete de línea reglamentaria (TB-7), reflectante, incluso colocación y retirada.			
		2,00	2,83	5,66
11.02.16 ml	Marca vial naranja			
	Marca vial sobre calzada, con pintura reflectante de color color naranja (TB-12), incluso premarcaje y eliminación.			
		5,00	0,28	1,40
11.02.17 ud	Baliza luminosa			
	Baliza luminosa intermitente, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada.			
		2,00	29,69	59,38
11.02.18 ud	Pórtico limitación altura			
	Pórtico de limitación de altura, compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.			
		1,00	109,16	109,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02.....				524,76
SUBCAPÍTULO 11.03 PROTECCIONES COLECTIVAS				
11.03.01 ud	Extintor incendios de polvo 12 kg			
	Extintor de incendios de polvo polivalente, de 12 kg, incluido soporte, colocación y retirada.			
		2,00	52,06	104,12
11.03.02 ml	Vallado perimetral obra			
	Vallado perimetral de obra, mediante cerramiento continuo a base de mallazo electrosoldado y galvanizado 105x105x5, sobre bastidores de 2 m de altura y 3 m de largo con perfil D-42 mm, p.p. de 2 pasos con puertas simples con cerradura para acceso de peatones y otros dos con puertas dobles con cerradura para acceso de maquinaria, incluso cimientos o soportes de hormigón de 38 kgr. de peso, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, colocación, mantenimiento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos de la obra, reposiciones en caso de roturas o pérdidas, totalmente colocada y adecuada a la seguridad de la zona de obras, herramientas y demás medios auxiliares.			
		70,00	10,64	744,80
11.03.03 m2	Plancha protección pequeños huecos			
	Plancha metálica o de tableros reforzados en protección de pequeños huecos y para paso de vehículos, adecuados a las cargas en cada caso y anclados a su base rígidamente.			
		8,00	4,62	36,96
11.03.04 ml	Pasillo seguridad			
	Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo y plataforma de madera, dotado de pasamanos, a media altura y rodapie, montaje y desmontaje, totalmente colocado y anclado.			
		5,00	56,51	282,55
11.03.05 ud	Valla autónoma 2,5 x 1,10			
	Valla autónoma de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada.			
		8,00	7,74	61,92
11.03.06 m2	Red seguridad			
	Red de seguridad de poliamida, de hilo de D 4 mm y malla de 75 x 75 mm, incluidos anclajes, soportes intermedios y extremos, montaje, mantenimiento y retirada.			
		50,00	2,99	149,50
11.03.07 ml	Barandilla 1,10m altura			
	Barandilla de protección de 1,10 m. de altura para aberturas verticales en huecos, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de tablón de madera de 0,20x0,07 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje.			
		25,00	4,29	107,25

PRESUPUESTO

Página 27

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
11.03.08 ud	Cierre bocas arquetas y registros			
	Cierre de boca en arquetas y pozos de registro, de 75x75 cm en planta y altura variable, formado mediante tablones de 15x2,5 cm y travesaños de 2,5x5 cm., incluso cuñas de esquinas y clavazón, sujeción, colocación y retirada.	3,00	10,10	30,30
11.03.09 ml	Tubo para sujeción cinturón seguridad			
	Tubo para sujeción de cinturón seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1,0 m. de altura, placas de anclaje, incluso sujeciones, arriostramientos, montaje y retirada.	5,00	7,08	35,40
11.03.10 ud	Topes excavación			
	Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.	4,00	22,46	89,84
11.03.11 h	Camión riego			
	Camión de riego incluido el agua, conductor.	2,10	21,13	44,37
11.03.12 ml	Escalera acceso a zonas de trabajo			
	Escalera de acceso a zonas de trabajo, de 1,20 m. de anchura, en madera, con correas de 15x5 cm., peldaños de 30 cm con tablones de 15x5 cm. unidos por la parte inferior, huella de 17 cm., dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	4,00	35,31	141,24
11.03.13 ud	Escalera manual 5m altura			
	Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales, incluso p.p. de reposición y mantenimiento.	3,00	81,46	244,38
11.03.14 ml	Plataforma paso zanjas 1,20 m anchura			
	Plataforma para paso de zanjas, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	4,00	59,74	238,96
11.03.15 ml	Plataforma trabajo en altura 1,20 m anchura			
	Plataforma de trabajo en altura, de 1,20 m m. de anchura, compuesta por soportes metálicos y plataforma de madera, dotada de barandillas de 1,0 m. en dos alturas y rodapie inferior, sujeta a la plataforma de escalera mediante soportes tipo sargento, montajes y desmontajes necesarios para su empleo en los distintos tajos, incluso p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada y anclada.	1,00	54,30	54,30
11.03.16 ud	Puesta a tierra			
	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas.	1,00	118,29	118,29
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03.....				2.484,18

PRESUPUESTO

Página 28

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL				
11.04.01 ud	Casco			
	Casco de seguridad con certificación, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto mecánico.	4,00	1,82	7,28
11.04.02 ud	Gafas antipolvo			
	Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes al rayado.	3,00	4,30	12,90
11.04.03 ud	Gafas oxicorte			
	Gafas de seguridad para oxicorte.	2,00	2,81	5,62
11.04.04 ud	Mascarilla antipartículas			
	Mascarilla antipartículas con filtro recambiable.	4,00	6,38	25,52
11.04.05 ud	Filtro para mascarilla			
	Filtro para mascarilla antipolvo.	2,00	0,67	1,34
11.04.06 ud	Cascos auditivos			
	Cascos protectores auditivos.	3,00	6,18	18,54
11.04.07 ud	Par guantes cuero			
	Par de guantes de cuero.	4,00	2,42	9,68
11.04.08 ud	Par guantes dieléctricos			
	Par de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.	1,00	16,03	16,03
11.04.09 ud	Par guantes goma fina			
	Par de guantes de goma fina.	3,00	1,89	5,67
11.04.10 ud	Par muñequeras antivibr. elásticas			
	Par de muñequeras antivibratorias elásticas	1,00	2,54	2,54
11.04.11 ud	Par zapatos seguridad			
	Par de zapatos de seguridad con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante.	4,00	15,95	63,80
11.04.12 ud	Par botas dieléctricas			
	Par de botas dieléctricas para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.	1,00	31,32	31,32
11.04.13 ud	Par botas impermeables			
	Par de botas impermeables.	4,00	9,58	38,32
11.04.14 ud	Chaleco reflectante			
	Chaleco reflectante.	4,00	15,03	60,12
11.04.15 ud	Traje completo impermeable			
	Traje completo impermeable (traje de agua).	1,00	22,96	22,96
11.04.16 ud	Cinturón seguridad			
	Cinturón de seguridad de sujeción.	2,00	19,09	38,18
11.04.17 ml	Cable de seguridad			
	Cable de seguridad para anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad.	10,00	2,44	24,40
11.04.18 ml	Cuerda 16 mm			
	Cuerda de 16 mm. de diámetro con dispositivo anticaídas.	8,00	4,69	37,52
11.04.19 ud	Dispositivo anticaídas			
	Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con mosquetón.	1,00	60,77	60,77

PRESUPUESTO

Página 29

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04.....				482,51
SUBCAPÍTULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD				
11.05.01 ud	Reunión mensual comite SS			
	Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
		5,00	89,19	445,95
11.05.02 h	Asistencia Técnica en visita a obra			
	Asistencia técnica del Servicio de Prevención realizada en visitas a obra.			
		2,20	27,23	59,91
11.05.03 h	Oficial de vigilancia de prevencion			
	Vigilancia de Prevención realizada por un oficial designado al efecto.			
		4,40	24,46	107,62
11.05.04 ud	Módulo formación Prevencion en el puesto			
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.			
		4,00	63,71	254,84
11.05.05 ud	Módulo formacion Prevención al Vigilante			
	Módulo de formación en Prevención de Riesgos Laborales impartida a Vigilante de Prevención.			
		1,00	114,67	114,67
11.05.06 ud	Módulo de formación en Primeros auxilios			
	Módulo de formación en Primeros auxilios.			
		1,00	95,61	95,61
11.05.07 h	Mano de obra limpieza y conservación			
	Mano de obra empleada en la limpieza y conservación.			
		3,50	21,13	73,96
11.05.08 ud	Reconocimiento médico			
	Reconocimiento médico, según normativa.			
		4,00	35,04	140,16
11.05.09 h	Mano de obra de brigada de seguridad			
	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones, señalización, etc.			
		1,50	21,13	31,70
11.05.10 h	Mano de obra señalista			
	Mano de obra de señalista empleada en regulación del tránsito de vehículos.			
		2,00	21,13	42,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05.....				1.366,68
TOTAL CAPÍTULO 11.....				6.551,57

PRESUPUESTO

Página 30

Código	Descripción	Totales	EURO	ImpEURO
CAPÍTULO 12 VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs				
12.01 m3	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.			
		2.131,16	8,97	19.116,51
12.02 m3	TRANSPORTE DE TIERRAS			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a emplazamiento específico, apobado previamente por la D.F., hasta 15km de distancia. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.			
		2.979,58	1,84	5.482,43
12.03 m3	CLASIFICACIÓN DE RCDs			
	Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones según lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.			
		6,50	39,97	259,81
12.04 m3	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) INERTES			
	Transporte con camión de residuos inertes de naturaleza pétreo y no pétreo producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.			
		161,38	13,42	2.165,72
12.05 ud	TRANSPORTE DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS			
	Suministro y ubicación en obra de bidón para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, i/marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. Con transporte de bidón a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.			
		1,00	305,69	305,69
12.06 ud	TRANSPORTE DE RCDs - CONTENEDOR			
	Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.			
		1,00	272,27	272,27
TOTAL CAPÍTULO 12.....				27.602,43
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....				427.759,02

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**

Ángel Javier Ibero Zabalza

I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



5. Resumen de Presupuestos

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Página 1

Capítulo	Resumen	EUROS
1	DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	57.201,22
2	ESTRUCTURAS Y MUROS.....	70.580,17
3	PAVIMENTACIÓN.....	70.192,51
4	ABASTECIMIENTO	28.671,37
5	SANEAMIENTO DE FECALES.....	39.816,39
6	SANEAMIENTO DE PLUVIALES.....	51.298,84
7	ALUMBRADO PÚBLICO	20.750,21
8	CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	25.420,86
9	CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.....	18.104,31
10	CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS.....	11.569,14
11	SEGURIDAD Y SALUD.....	6.551,57
-11.01	-INSTALACIONES DE BIENESTAR	1.693,44
-11.02	-SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA	524,76
-11.03	-PROTECCIONES COLECTIVAS	2.484,18
-11.04	-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	482,51
-11.05	-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD	1.366,68
12	VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs.....	27.602,43
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		427.759,02
	10,00 % Gastos generales.....	42.775,90
	6,00 % Beneficio industrial.....	25.665,54
	SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS	68.441,44
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI	496.200,46
	21,00 % I.V.A.	104.202,10
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	600.402,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

TAFALLA, a 9 de diciembre de 2024.

El promotor
Ayuntamiento de Leitza

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**
Ángel Javier Ibero Zabalza
I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685



RESUMEN DE PRESUPUESTO - MODIFICACIÓN

Página 1

Capítulo	Resumen	EUROS
1	DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	57.201,22
2	ESTRUCTURAS Y MUROS.....	70.580,17
3	PAVIMENTACIÓN.....	70.192,51
4	ABASTECIMIENTO	28.671,37
5	SANEAMIENTO DE FECALES.....	39.816,39
6	SANEAMIENTO DE PLUVIALES.....	51.298,84
7	ALUMBRADO PÚBLICO	20.750,21
8	CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	25.420,86
9	CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.....	18.104,31
10	CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS.....	11.569,14
11	SEGURIDAD Y SALUD.....	6.551,57
-11.01	-INSTALACIONES DE BIENESTAR	1.693,44
-11.02	-SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA	524,76
-11.03	-PROTECCIONES COLECTIVAS	2.484,18
-11.04	-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	482,51
-11.05	-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD	1.366,68
12	VALORACIÓN GESTIÓN DE RCDs.....	27.602,43
13	PROYECTO CON FECHA: ABRIL DE 2024.....	-352.431,92
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		75.327,10
10,00 % Gastos generales.....		7.532,71
6,00 % Beneficio industrial.....		4.519,63
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS		12.052,34
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GG + BI		87.379,44
21,00 % I.V.A.		18.349,68
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		105.729,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTI-MOS.

TAFALLA, a 9 de diciembre de 2024.

El promotor
Ayuntamiento de Leitza

Fdo. por **ARQUITRABE Cía de Ingeniería S.L.L.**
Ángel Javier Ibero Zabalza
I.T.O.P. - Colegiado Nº 16.685

