

Firma proyectista

Firma proyectista

PROYECTO:

SUSTITUCIÓN DE CALDERA Y CAMBIO DE COMBUSTIBLE DE LA SALA DE CALDERAS DEL I.E.S. LEITZA AMAZABAL BHI, EDIFICIO AGRÍCOLA, DE LEITZA (NAVARRA).

ORDENANTE:

GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.  
C.I.F: S31-00007H

EXPEDIENTE:

AM25-038

FECHA:

MARZO DE 2025



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIMAJYKLL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNM3YK1L">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNM3YK1L</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

MEMORIA

**SUMARIO****I. MEMORIA**

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DATOS IDENTIFICATIVOS.....                                                                                     | 1  |
| 2. OBJETO.....                                                                                                    | 1  |
| 3. LEGISLACIÓN APLICABLE.....                                                                                     | 1  |
| 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO.....                                                                          | 2  |
| 5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.....                                                           | 2  |
| 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA.....                                                           | 2  |
| 7. CTE. AHORRO DE ENERGÍA. HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y HE-1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA..... | 3  |
| 8. CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE-2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.....                                 | 3  |
| 9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT 1.1.....                                | 3  |
| 9.1. EXIGENCIA DE HIGIENE. IT 1.1.4.3.....                                                                        | 3  |
| 9.1.1. PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE PARA USOS SANITARIOS. R.D. 865/2003.....                                      | 3  |
| 9.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. IT 1.1.4.4.....                                                  | 3  |
| 10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA IT 1.2.....                                        | 4  |
| 10.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR Y DE FRÍO.....                                              | 4  |
| 10.1.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR.....                                                      | 4  |
| 10.2. REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. IT 1.2.4.2.....                                                              | 4  |
| 10.3. CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. IT 1.2.4.3.....                                                      | 5  |
| 10.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES BÁSICAS DE LA REGULACIÓN PROPUESTA.....                                       | 6  |
| 10.4. APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RESIDUALES. IT 1.2.4.6.....                                        | 6  |
| 10.5. LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA.....                                                               | 6  |
| 10.6. ESTIMACIÓN DEL ANUAL DE ENERGÍA PRIMARIA Y DE LAS EMISIONES DE CO <sub>2</sub> .....                        | 6  |
| 11. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD. IT 1.3.....                                                                          | 6  |
| 11.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO.....                                                                             | 6  |
| 11.1.1. SALA DE MÁQUINAS.....                                                                                     | 6  |
| 11.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE MÁQUINAS.....                                                             | 7  |
| 11.1.1.2. DIMENSIONES DE LAS SALAS DE MÁQUINAS.....                                                               | 9  |
| 11.1.1.3. VENTILACIONES DE LA SALA DE MÁQUINAS.....                                                               | 9  |
| 11.1.1.4. VENTILACIÓN NATURAL.....                                                                                | 10 |
| 11.2. CHIMENEAS.....                                                                                              | 10 |
| 11.3. REDES DE TUBERÍAS.....                                                                                      | 11 |
| 11.3.1. ALIMENTACIÓN.....                                                                                         | 12 |
| 11.3.2. VACIADO.....                                                                                              | 12 |
| 11.3.3. EXPANSIÓN.....                                                                                            | 12 |
| 11.4. REDES DE CONDUCTOS.....                                                                                     | 12 |
| 11.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....                                                                            | 12 |
| 11.6. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.....                                                                               | 12 |
| 12. INSTALACIONES PETROLÍFERAS.....                                                                               | 14 |
| 13. INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS (R.D. 919/2006. ITC-ICG07) SUMINISTRADA A UNA MOP ≤ 5 BAR (UNE 60670:2005).....  | 14 |
| 13.1. CARACTERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO Y DE LA ACOMETIDA.....                                                 | 14 |
| 13.2. GRADO DE GASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Y VIVIENDAS.....                                                       | 14 |
| 13.3. ACOMETIDA (UNE 60670-4).....                                                                                | 14 |
| 13.4. SISTEMA DE REGULACIÓN Y DE MEDIDA (UNE 60670-4).....                                                        | 14 |
| 13.5. RED EN BAJA PRESIÓN.....                                                                                    | 15 |
| 13.6. DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE GAS A ABONADOS.....                                                            | 15 |
| 13.7. PRUEBAS, AJUSTE Y EQUILIBRADO.....                                                                          | 15 |
| 13.7.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.....                                                                              | 16 |
| 13.7.2. PUESTA EN SERVICIO.....                                                                                   | 16 |
| 13.7.3. APARATOS A GAS.....                                                                                       | 17 |
| 13.7.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD.....                                                                                 | 18 |
| 14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....                                                                                    | 18 |
| 14.1. CLASIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO.....                                                                        | 19 |
| 14.2. CUADROS ELÉCTRICOS.....                                                                                     | 19 |
| 15. PRUEBAS, AJUSTE, EQUILIBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (CTE. HE-2. RITE. IT-2).....                             | 19 |
| 15.1. PRUEBAS.....                                                                                                | 19 |
| 15.2. AJUSTE Y EQUILIBRADO.....                                                                                   | 20 |
| 15.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA.....                                                                                  | 20 |
| 16. MANTENIMIENTO Y USO (CTE. HE-2. RITE. IT-3).....                                                              | 20 |
| 17. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.....                                                                           | 21 |
| 18. INSPECCIONES (CTE. HE-2. RITE. IT-4).....                                                                     | 22 |
| 19. CONCLUSIÓN.....                                                                                               | 23 |

**II. ANEJO DE INFORMES TIPO PARA LOS ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA.**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORME TÍPICO DEL ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA FORMATO A1.....         | 25 |
| 2. INFORME TÍPICO DEL ENSAYO DE PRESIÓN FORMATO B1.....                      | 26 |
| 3. INFORME TÍPICO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA CON AGUA A PRESIÓN FORMATO C1..... | 27 |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                                          |                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.                                                                                                       | INFORME TÍPICO DE ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO FORMATO D1 .....                             | 28 |
| 5.                                                                                                       | INFORME TÍPICO DE ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO FORMATO D1 .....                             | 29 |
| 6.                                                                                                       | INFORME TÍPICO DE TERMINACIÓN ESTÉTICA FORMATO E1 .....                                  | 30 |
| 7.                                                                                                       | INFORME TÍPICO DE PUESTA EN SERVICIO FORMATO F1 .....                                    | 31 |
| 8.                                                                                                       | INFORME TÍPICO DE EQUILIBRADO FORMATO G1 .....                                           | 32 |
| 9.                                                                                                       | LISTA DE COMPROBACIÓN TÍPICA PARA EL REGLAJE DE LOS SISTEMAS DE CONTROL FORMATO H1 ..... | 33 |
| 10.                                                                                                      | LISTA DE COMPROBACIÓN TÍPICA PARA EL REGLAJE DE LOS SISTEMAS DE CONTROL FORMATO H1 ..... | 34 |
| <b>III. CÁLCULOS.</b>                                                                                    |                                                                                          |    |
| SELECCIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN.                                                                         |                                                                                          |    |
| SELECCIÓN DE DESGASIFICADOR Y SEPARADOR DE LODOS.                                                        |                                                                                          |    |
| SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO.                                                                          |                                                                                          |    |
| CÁLCULOS SUMINISTRO DE GAS.                                                                              |                                                                                          |    |
| <b>IV. DOCUMENTACIÓN ANEJA.</b>                                                                          |                                                                                          |    |
| CALDERA                                                                                                  |                                                                                          |    |
| <b>V. PLIEGO DE CONDICIONES.</b>                                                                         |                                                                                          |    |
| <b>VI. PLANOS</b>                                                                                        |                                                                                          |    |
| IX-00-00. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.                                                                     |                                                                                          |    |
| IC-01-REV00. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. ESTADO ACTUAL. PLANTAS SÓTANO 1 Y CUBIERTA.                     |                                                                                          |    |
| IC-02-REV00. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. ESTADO REFORMADO. PLANTAS SÓTANO 1.                             |                                                                                          |    |
| IC-03-REV00. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. ESTADO REFORMADO. ESQUEMA HIDRÁULICO.                           |                                                                                          |    |
| IG-01-REV00. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. ESTADO REFORMADO. PLANTAS SÓTANO -1 Y BAJA Y ESQUEMA HIDRÁULICO. |                                                                                          |    |
| IE-01-REV00. ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA INSTALACIÓN.                                                        |                                                                                          |    |
| <b>VII. PRESUPUESTO.</b>                                                                                 |                                                                                          |    |
| <b>VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD.</b>                                                                |                                                                                          |    |
| <b>IX. ESTUDIO DE RESIDUOS.</b>                                                                          |                                                                                          |    |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/csv/0JES8YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

**1. DATOS IDENTIFICATIVOS.**

Datos de la instalación:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Tipo actividad:</b>   | Dotacional       |
| <b>Domicilio:</b>        | C/Amazabal, 1    |
| <b>Código postal:</b>    | 31180            |
| <b>Localidad:</b>        | Leitza           |
| <b>Provincia / País:</b> | Navarra / España |

Datos del titular de la instalación:

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nombre o razón social:</b>       | Gobierno de Navarra. Departamento de Educación. |
| <b>CIF/NIF:</b>                     | S31-00007H                                      |
| <b>Persona de contacto:</b>         | ---                                             |
| <b>Domicilio:</b> (Calle/Localidad) | ---                                             |
| <b>Dirección notificaciones:</b>    | C/Santo Domingo, s/n, 31002 Pamplona (Navarra). |
| <b>Teléfono/Fax:</b>                | 848426500                                       |

**2. OBJETO.**


El objeto de este documento es desarrollar las actuaciones necesarias para la sustitución de equipo de producción y cambio de combustible en sala de calderas del IES Leitza-Amazabal BHI, edificio agrícola, de Leitza (Navarra).

**3. LEGISLACIÓN APLICABLE.**

Para la realización de este documento se han tenido en cuenta la siguiente normativa:

- Real decreto 1027/2007 del 20 de Julio de 2007 (B.O.E. Nº 207 del 29 de agosto de 2007), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias. Modificación R.D. 1826/2009 de 27 de noviembre. Modificación R.D. 238/2013 de 5 de abril de 2013.
- Código técnico de la edificación R.D. 314/2006 de 17 de marzo (HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, HS-3 Calidad del aire interior y SI-Seguridad en caso de incendio)
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002) y sus instrucciones complementarias.
- Ley 34/2007 de 15 de noviembre sobre calidad del aire y protección atmosférica y decreto 833/1.975 (B.O.E. 22/4/75).
- Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.
- Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, en el que se aprueban las condiciones técnicas que deben cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones.

Por consiguiente, cualquier variación o ampliación sobre lo especificado en este documento deberá efectuarse de acuerdo con estas normas.



**4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO.**

El actual centro IES Leitza-Amazabal BHI, edificio agrícola, de Leitza, posee en su planta sótano de una sala de calderas a gasoil que se desea transformar.

Dicha sala consta de una caldera de 154 kW de potencia que da servicio a la calefacción de las tres plantas a través de sendos circuitos independientes. La instalación carece de instalación de producción de ACS.


La sala de calderas se ubica en planta sótano y se accede a ella a través de una escalera, carece de vestíbulo y tiene una fachada directa al exterior, con ventilación natural a través de dos huecos con rejilla tipo malla de 0,18 m<sup>2</sup> de superficie, cada una de ellas.

La actual instalación utiliza gasóleo como combustible.

**5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.**

El Edificio principal, objeto de la reforma, consta de una sala de calderas de 154 kW destinada a calefacción.

Los datos de los equipos productores son:

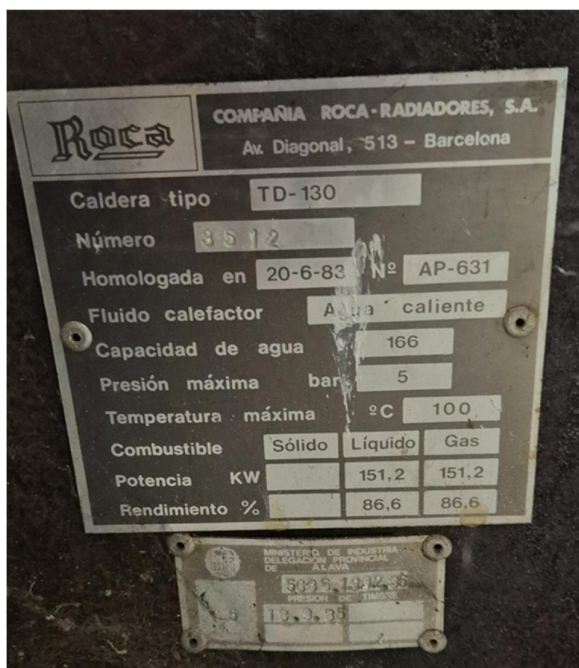

| Equipo | Marca | Modelo | Potencia kW | $\eta$ | Año construcción |
|--------|-------|--------|-------------|--------|------------------|
| 1      | ROCA  | TD-130 | 151,2       | 86,6   | 1983             |

Como ya se ha mencionado, el combustible actual es gasóleo.

**6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA.**

La actuación propuesta incluye el desmantelamiento de la actual caldera, así como la instalación de suministro de combustible. La eliminación de la conexión de caldera a colectores, así como de la instalación eléctrica y de iluminación.

Se procederá a la sustitución del actual equipo de producción de calor por dos equipos, homologados como equipo único de 75 kW (80-60 °C) cada una, con un rendimiento del 98 % y una potencia total instalada de 150 kW. La actual chimenea se utilizará de vaina para la nueva chimenea de 160 mm de diámetro interior.

El combustible, a emplear, será gas natural, para lo cual, se procederá a la realización de una nueva instalación desde la calle Amazabal, 1, ubicando el armario de regulación y medida en la valla perimetral dentro de un nicho. Dicho armario será un BG16MPB con un contador G16 para un caudal máximo de 30 Nm³/h y se realizará una nueva canalización por el patio y por la fachada, protegida mecánicamente, hasta la sala de calderas.

Se dotará de ventilación superior natural de 600x300 y una entrada forzada a través de una rejilla de 600x300mm.

Se propone dotar de un llenado, anteponiendo un descalcificador. El objeto de esta medida es proteger los equipos productores, paralelamente se instalará un desfangador, separador de gases magnético, para eliminar las virutas metálicas del agua. Se le dotará, además, de un contaje de energía eléctrica y térmico, a fin de conocer la producción y la demanda eléctrica.

Se renovará la iluminación, la regulación de la producción, la instalación eléctrica y se eliminarán los extintores automáticos.

La instalación se conectará con los circuitos en la entrada a la propia sala.

Para finalizar, se dotará a la sala de un vestíbulo de independencia en el que se ubicarán el cuadro de control y la centralita de incendios. También se ubicarán los extintores.

## **7. CTE. AHORRO DE ENERGÍA. HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y HE-1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.**

No es de aplicación.

## **8. CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN HE-2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.**

Debido a que se sustituye el equipo productor y éste tiene una potencia superior a 70 kW es de aplicación el RITE.

## **9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT 1.1**

### **9.1. EXIGENCIA DE HIGIENE. IT 1.1.4.3**

#### **9.1.1. PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE PARA USOS SANITARIOS. R.D. 865/2003.**

No hay instalación de producción de A.C.S.

### **9.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. IT 1.1.4.4**

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB HR Protección frente al ruido del CTE en lo que les afecte.

Las tuberías vistas deberán ir recubiertas de un material que proporcione un aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo de 15 dB.

Los niveles máximos de  $L_{eq,A}$  en dB(A) de emisión, generados y transmitidos por la ventilación o el sistema de acondicionamiento del aire y otras instalaciones en los diferentes tipos de espacios del edificio o local, vienen representados en las hojas de cálculo del anejo de cálculos.

El nivel de ruidos aéreos producidos por la caldera no suele ser excesivamente elevado y en todo caso se han elegido los materiales más silenciosos posibles.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0<br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p>VISADO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|

Por lo tanto, todas las máquinas se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo o techo, interponiendo los amortiguadores u otro tipo de elementos antivibratorios adecuados, como bancadas flotantes de peso 1.5 a 2.5 veces el de la máquina si fuera preciso.

Al atravesar paredes, las tuberías y conductos lo harán sin empotramientos y con montaje elástico de probada eficacia.

De esta manera quedará plenamente garantizado que por este camino no se transmitirán ruidos a la estructura.

## 10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA IT 1.2.

Se ha optado por el **procedimiento simplificado** para lo cual hay que justificar los 7 apartados de verificación que dicho método posee.

### 10.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR Y DE FRÍO.

#### 10.1.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR.

Para la selección del generador de calor se han tenido en cuenta las demandas máximas simultáneas considerando las ganancias y pérdidas de calor a través de las tuberías de los fluidos calo portadores y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos; las demandas parciales y la mínima, a fin de poder facilitar la selección de tipo y número de generadores necesarios.

Como norma, los generadores que utilicen energías convencionales se deben conectar en paralelo y se deben poder independizar entre sí. Esto se **CUMPLE**.

Dado que la potencia total necesaria a carga máxima es superior a 400 kW **es necesario el fraccionamiento de la potencia**.

Los equipos seleccionados con sus rendimientos a carga parcial y total son:

| Marca | Modelo | Potencia útil kW | $\eta(100\%)$ | $\eta(30\%)$ | T <sub>med</sub> agua (°C) | Tipo de quemador |
|-------|--------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|
| WOLF  | CGB75  | 75,2             | 98            | 107          | 70                         | modulante        |

Dado que el rendimiento mínimo establecido por norma es de 94,1 % para carga total y de 97,5 % para carga total, el equipo seleccionado **cumple**.

### 10.2. REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. IT 1.2.4.2

Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico, como marca la norma UNE-ISO 12241, cuando contengan fluidos con:

- Temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran.
- Temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no calefactados.
- Discurran o estén situados en el exterior del edificio, además de aislados térmicamente dicho aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie, evitando el paso del agua de lluvia a través de las juntas.
- Cuando las temperaturas del aire en contacto con la instalación sean menores que la del cambio de estado, se recurrirá a la mezcla de anticongelante con el agua, y a la recirculación del fluido cuando la instalación tenga que estar operativa.



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

- Para evitar las condensaciones se colocará una barrera de vapor adecuada para que la resistencia total al vapor sea mayor que  $50 \text{ MPa} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s/g}$ .
- En los equipos, componentes y tuberías que vengan calorifugados desde fábrica será responsabilidad del fabricante que el aislamiento térmico colocado cumpla con normativa.

Para el cálculo del espesor mínimo **se ha utilizado el método simplificado**, método que a continuación se detalla.

Se ha supuesto que la conductividad térmica del aislante es  $0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$  a la temperatura de referencia de  $10^\circ\text{C}$ . En el caso de que sea distinta, los espesores se calcularán con las siguientes fórmulas:

Para superficies planas:  $d = d_{ref} \frac{\lambda}{\lambda_{ref}}$

Para superficies circulares  $d = \frac{D}{2} \left[ \exp \left( \frac{\lambda}{\lambda_{ref}} * \ln \frac{D + 2 * d_{ref}}{D} \right) - 1 \right]$

Siendo:

- $\lambda_{ref}$  la conductividad térmica de referencia  $0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$  a  $10^\circ\text{C}$ .
- $\lambda$  la conductividad térmica del material empleado  $\text{W/(m} \cdot \text{K)}$  a  $10^\circ\text{C}$ .
- $d$  es el espesor mínimo del material empleado.
- $D$  es el diámetro interior del material aislante, que corresponde con el diámetro exterior de la tubería.

Para equipos, aparatos y depósitos se utilizarán aislamientos mayores que los indicados para tuberías de diámetro exterior mayor que  $140 \text{ mm}$ .

Los espesores de accesorios de las redes de tuberías, válvulas, filtros, etc. serán como mínimo idénticos a los de las tuberías en los que estén instalados.

Los espesores de las tuberías de retornos deben ser iguales a los de las tuberías de impulsión.

Cuando las tuberías conduzcan alternativamente fluidos calientes y fluidos fríos se dimensionará el calorifugado para la situación más desfavorable.

Las redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo, como la red de agua caliente sanitaria, deben tener unos espesores de aislamiento tales que serán el resultado de aumentar en **5 mm** los espesores tabulados para fluidos calientes.

Para los conductos se utilizará un espesor de  $30 \text{ mm}$  cuando discurren por el interior de edificios y de  $50 \text{ mm}$  cuando lo hagan por el exterior, suponiendo una conductividad térmica a  $10^\circ\text{C}$  de  $0,040 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ .

**Todo esto garantiza que las pérdidas globales por el conjunto de conducciones no superan el 4% de la potencia máxima transportada.**

### 10.3. CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. IT 1.2.4.3

Tal y como dice el RITE la instalación estará dotada de un sistema de control automático tal que permita atender las condiciones de diseño previstas, permitiendo ajustar los consumos de energía a las variaciones de carga térmica.

En el control de la temperatura y presión de seguridad se ha utilizado un control tipo “**todo-nada**”.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</p> <p><a href="http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKCL">http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKCL</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0</p> <p>Fecha: 17/3/2025</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>VISADO</p>                                 |

**Válvulas.**

Salvo que la norma así lo permita no se permiten dispositivos de seguridad con rearme automático.

**Control de las condiciones termohigrométricas.**

No es objeto de este documento.

**Control del agua caliente sanitaria (ACS) centralizada.**

No es objeto de este documento.

**Control de la secuencia de funcionamiento de los generadores de calor o frío.**

El conjunto de calderas, al trabajar como un único equipo, no hace falta secuencia. El equipo es modulante para optimizar el punto de trabajo en cada momento.

**10.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES BÁSICAS DE LA REGULACIÓN PROPUESTA:**

Se sustituirá la actual regulación, por una más moderna, con comunicación vía webserver y las políticas que la gobiernan se mantienen con lo que no es necesario implementar modificaciones más allá de la adecuación de la curva de calefacción al nuevo equipo debido a la mejora de rendimiento del mismo.

**10.4. APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y RESIDUALES. IT 1.2.4.6.**

No es de aplicación.

**10.5. LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA.**

Se presenta una lista pormenorizada de los elementos pertenecientes a la instalación objeto de este documento y que son consumidores de energía.

Los elementos consumidores de gas natural son 2 calderas idénticas con las siguientes características:

| Marca | Modelo | Potencia (kW) | Consumo (Nm³/h) |
|-------|--------|---------------|-----------------|
| WOLF  | CGB75  | 75            | 6,83            |

**Total: 13,65 Nm³/h**

**10.6. ESTIMACIÓN DEL ANUAL DE ENERGÍA PRIMARIA Y DE LAS EMISIONES DE CO<sub>2</sub>.**

Debido a que se desconoce la curva de consumo anual del edificio la estimación del consumo de energía primaria se realizará con la mejora de rendimiento del nuevo equipo y de igual manera se actuará con sus correspondientes emisiones de CO<sub>2</sub>.

Las actuales calderas tienen un rendimiento del 86,6% a plena potencia. El conjunto propuesto tiene un rendimiento mínimo del 98,0 % en el peor de los casos, lo que supone un ahorro mínimo del 11,4%, sin tener en cuenta la estacionalidad, que se dispararía hasta el 20,4%.

**11. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD. IT 1.3****11.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO.****11.1.1. SALA DE MÁQUINAS.**

Dado que los equipos de producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica poseen una potencia total superior a 70 kW, **es necesaria una sala de máquinas** y los locales anexos a dicha sala que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de la misma.

La sala es existente y está ubicada en planta sótano con acceso directo desde el exterior.



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**

<http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

#### 11.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE MÁQUINAS.

La sala de máquinas deberá cumplir las siguientes prescripciones, además de las establecidas en la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación:

- a) No se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de una abertura en el suelo o techo.
- b) Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a  $1 \text{ l}/(\text{s.m}^2)$  bajo una presión diferencial de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior.
- c) Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas.
- d) Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior.
- e) En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción:

SALA DE MÁQUINAS.

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONAS AJENA AL SERVICIO.

- f) No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados.
- g) Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad.
- h) La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo.
- i) El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la sala.
- j) El interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también se situará en las proximidades de la puerta principal de acceso.
- k) El nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.
- l) No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación.
- m) Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del personal.
- n) Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de partes de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p style="font-size: small; margin: 0;">GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK.L</p> | <p style="font-size: small; margin: 0;">Nº: 2025-671-0</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Fecha: 17/3/2025</p> | <p style="font-size: small; margin: 0;">VISADO</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

- o) La conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente accesible.
- p) En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones siguientes:
  - i. instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido;
  - ii. el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la instalación;
  - iii. la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio;
  - iv. indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos;
  - v. Plano con esquema de principio de la instalación.

Además, si como la sala de máquinas alberga generadores de calor a gas deberá cumplir lo siguiente:

1. Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situarán en un nivel igual o superior al semisótano o primer sótano; para gases más ligeros que el aire, se ubicarán preferentemente en cubierta.
2. Los cerramientos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición constructiva de superficie mínima que, en metros cuadrados, sea la centésima parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo de un metro cuadrado, de baja resistencia mecánica, en comunicación directa a una zona exterior o patio descubierto de dimensiones mínimas 2 x 2 m.
3. La sección de ventilación y/o la puerta directa al exterior pueden ser una parte de esta superficie. Si la superficie de baja resistencia mecánica se fragmenta en varias, se debe aumentar un 10 % la superficie exigible en la norma con un mínimo de 250 cm<sup>2</sup> por división. Las salas de máquinas que no comuniquen directamente con el exterior o con un patio de ventilación de dimensiones mínimas, lo pueden realizar a través de un conducto de sección mínima equivalente a la del elemento o disposición constructiva anteriormente definido y cuya relación entre lado mayor y lado menor sea menor que 3. Dicho conducto discurrirá en sentido ascendente sin aberturas en su recorrido y con desembocadura libre de obstáculos.

Las superficies de baja resistencia mecánica no deben practicarse a patios que contengan escaleras o ascensores (no se consideraran como patio con ascensor los que tengan exclusivamente el contrapeso del ascensor).

4. En las salas de máquinas con generadores de calor a gas se instalará un sistema de detección de fugas y corte de gas. Se instalará un detector por cada 25 m<sup>2</sup> de superficie de la sala, con un mínimo de dos, ubicándolos en las proximidades de los generadores alimentados con gas. Para gases combustibles más densos que el aire los detectores se instalarán a una altura máxima de 0,2 m del suelo de la sala, y para gases menos densos que el aire los detectores se instalarán a una distancia menor de 0,5 m del techo de la sala.
5. Los detectores de fugas de gas deberán actuar antes de que se alcance el 50 % del límite inferior de explosividad del gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas a la sala y, para salas con ventilación mecánica,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

activando el sistema de extracción. Deben ser conformes con las normas UNE-EN 50194, UNE-EN 50244, UNE-EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4.

6. El sistema de corte de suministro de gas consistirá en una válvula de corte automática del tipo todo-nada instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior de la sala. Será de tipo cerrada, es decir, cortará el paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento.
7. En caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro de gas será siempre manual.
8. En los demás requisitos exigibles a las salas de máquinas con generadores de calor a gas se estará en lo dispuesto en la norma UNE 60601.

#### **11.1.1.2. DIMENSIONES DE LAS SALAS DE MÁQUINAS.**

Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción.

Los espacios mínimos libres que deben dejarse alrededor de los generadores de calor, según el tipo de caldera, serán los que se señalan a continuación, o los que indique el fabricante, cuando sus exigencias superen las mínimas anteriores.

##### **Calderas con quemador de combustión forzada.**

- Para estas calderas el espacio mínimo será de 0,5 m entre uno de los laterales de la caldera y la pared permitiendo la apertura total de la puerta sin necesidad de desmontar el quemador, y de 0,7 m entre el fondo de la caja de humos y la pared de la sala.

*Sin embargo; dado que el fabricante así lo permite se ha reducido la distancia de la caja de humos a la pared para dejarla a 0,1 m de la misma, sin que perjudique al mantenimiento.*

- El espacio libre en la parte frontal será igual a la profundidad de la caldera, con un mínimo de un metro; en esta zona se respetará una altura mínima libre de obstáculos de 2 m

*Dado que es una sala de máquinas ya existente, las dimensiones marcadas en la IT 1.3.4.1.2.2 y en la IT 1.3.4.1.2.3, se han reducido o modificado garantizando el mantenimiento de los equipos instalados.*

#### **11.1.1.3. VENTILACIONES DE LA SALA DE MÁQUINAS.**

Toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios suficientes de ventilación.

Se recomienda adoptar, para mayor garantía de funcionamiento, el sistema de ventilación directa por orificios.

En cualquier caso, se ha intentado lograr, en la manera de lo posible, una ventilación cruzada, colocando las aberturas sobre paredes opuestas de la sala y en las cercanías del techo y del suelo.

Los orificios de ventilación, tanto directa como forzada, distan al menos 50 cm de cualquier hueco practicable o rejillas de ventilación de otros locales distintos de la sala de máquinas. Las aberturas están protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser obstruidos o inundados.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YK1L">http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YK1L</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

**11.1.1.4. VENTILACIÓN NATURAL.**

Se ha optado por la **ventilación natural a través de orificios** directamente al exterior para lo cual se han dimensionado las aberturas de tal forma que la superficie libre total sea al menos  $5,25 \text{ cm}^2/\text{kW}$  de potencia térmica nominal de rejilla en la parte inferior del local.

Para combustibles gaseosos el orificio para entrada de aire se situará obligatoriamente con su parte superior a menos de 50 cm del suelo; la ventilación se complementará con un orificio, con su lado inferior a menos de 30 cm del techo, este último de superficie  $10 \cdot A \text{ (cm}^2\text{)}$ , siendo A la superficie de la sala de máquinas en  $\text{m}^2$ .

Para nuestro caso  $S_{\text{SUPERIOR}}[\text{cm}^2] = 11,42 [\text{m}^2] \cdot 10 [\text{cm}^2/\text{m}^2] = 114,2 [\text{cm}^2]$ , **por lo tanto, se dotará de al menos una ventilación superior de  $250 \text{ cm}^2$  dado que es inferior a  $250 \text{ cm}^2$ .** Para ello se dispondrá una de las rejillas de 60x30 cm como ventilación superior.

Para la ventilación inferior, se ha considerado una ventilación forzada mediante un ventilador antideflagrante enclavado con la detección de gas. El caudal de la ventilación forzada será al menos  $q[\text{m}^3/\text{h}] = 10 \cdot A[\text{m}^2] + 1,8 \cdot P[\text{kW}] = 385 \text{ m}^3/\text{h}$ . La otra rejilla de 600x300 conectará el conducto con el extractor de 200x200.

**11.2. CHIMENEAS.****Tipo.**

Dado que se trata de una reforma de la instalación existente en la que se cambian sus generadores y que ya se disponía de un conducto de evacuación a cubierta, éste será el empleado para canalizar la nueva evacuación, mediante la inserción por el interior de la misma de dos chimeneas adecuada al nuevo tipo de generador.

En este caso se introducirá una chimenea de **DN160 realizada Inox AISI 316L de doble cara** con junta por el interior de la actual chimenea, utilizándose ésta de vaina.

**Diseño.**

Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la combustión con otras instalaciones de evacuación.

Cada generador de calor de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio conducto de evacuación de los productos de la combustión.

Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan la misma configuración para la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el conducto de evacuación común a varios generadores, siempre y cuando la suma de la potencia sea igual o menor a 400 kW. Para generadores atmosféricos, instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un tramo vertical ascendente de altura igual ó mayor que 0,2 m.

En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen combustibles diferentes.

Es válido el dimensionado de las chimeneas de acuerdo a lo indicado en las normas UNE-EN 13384-1, UNE-EN 13384-2 ó UNE 123001, según el caso.

En el dimensionado se analizará el comportamiento de la chimenea en las diferentes condiciones de carga; además, si el generador de calor funciona a lo largo de todo el año, se comprobará su funcionamiento en las condiciones extremas de invierno y verano.

El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor, será lo más corto posible.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <br><b>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</b><br><a href="http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b> | <b>VISADO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha: 17/3/2025      |               |

Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de residuos sólidos y líquidos.

La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión y a la temperatura, con la estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. En el caso de chimeneas metálicas la designación según la norma UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea elegida en cada caso y para cada aplicación será de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 123001.

En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la atmósfera de los productos de la combustión.

### 11.3. REDES DE TUBERÍAS.

La soportería de las tuberías se realizará conforme a las instrucciones del fabricante atendiendo al material, su diámetro y el tipo de colocación.

Todas las tuberías conectadas a **equipos con motor mayor de 3 kW** se unirán a los mismos mediante **elementos flexibles**.

#### Válvulas de seguridad.

Los circuitos cerrados con fluidos calientes, además de la válvula de alivio, **disponen de una válvula de seguridad**, tarada a una presión mayor que la de la red, pero inferior a la de prueba. Su descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible.

La válvula de seguridad de los generadores de calor está dimensionada por el fabricante del mismo.

Todas las válvulas de seguridad dispondrán de un dispositivo de accionamiento manual para pruebas, que cuando sea accionado no modifique el tarado de las mismas.

Se ha dispuesto de un sistema de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación si el sistema no tiene la presión de ejercicio establecida.

#### Dilataciones.

Para evitar roturas en los puntos más débiles de la instalación, se han instalado compensadores de la dilatación o cambios de dirección libres, según sea el caso.

En la sala de calderas se ha dotado a los cambios de dirección de curvas de radio largo para aumentar la flexibilidad ante los esfuerzos.

En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales, como verticales, los esfuerzos se absorberán mediante compensadores de la dilatación (axiales o tipo "lira") y mediante los cambios de dirección. Dichos elementos de dilatación se realizarán conforme a CTN 53 de AENOR para tuberías plásticas y a norma UNE 100156 para el resto de los casos.

#### Golpe de ariete.

No se han utilizados válvulas de retención de tipo simple clapeta de DN > 32, y de válvulas de tipo mariposa de DN > 100 mm se han sustituido por válvulas con desmultiplicador.

Para las válvulas de retención con diámetros comprendidos entre 32 y 150 mm se han utilizado válvulas de retención de disco, disco partido, con muelle de retorno.

Se han puesto elementos amortiguadores en las cercanías de elementos que provoquen cambios bruscos de presión al ser accionados.

#### Filtración.

Todos los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE88YEUNIMJVKL">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE88YEUNIMJVKL</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

Deben llevar filtro los siguientes elementos:

| Tipo de elemento                      | Luz del filtro en mm |
|---------------------------------------|----------------------|
| Circuitos hidráulicos                 | $\leq 1$ mm.         |
| Válvulas automáticas DN $\geq 15$ mm. | $\leq 0,25$ mm.      |
| Contadores y aparatos similares       | $\leq 0,25$ mm.      |

En los circuitos hidráulicos la velocidad de paso, a filtro limpio, debe ser menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías adjuntas.

### **Tratamiento del agua.**

Se ha dotado de un sistema para prevenir la corrosión e incrustaciones calcáreas en los elementos de la instalación.

#### **11.3.1. ALIMENTACIÓN.**

El sistema de llenado existente se modifica por uno nuevo de **DN 20mm**.

#### **11.3.2. VACIADO.**

Todos los circuitos se pueden vaciar de forma total o parcial desde los puntos más bajos. Los vaciados parciales se realizan mediante válvulas de DN 20 mm. como mínimo.

El vaciado total se realiza mediante válvulas de diámetro nominal mínimo en función de la potencia y el líquido transportado, tal y como se menciona en la tabla 3.4.2.3 del RITE.

Para nuestro caso en el circuito de **calor el diámetro es de 25 mm**.

Dichas válvulas están debidamente protegidas contra accionamientos indebidos y conducidas al desagüe de forma que el paso de agua resulte visible.

En todos los puntos altos de los circuitos se han instalado dispositivos de purga de aire automáticos, tal y como dice el RITE. El diámetro nominal del purgador no será inferior a 15 mm.

#### **11.3.3. EXPANSIÓN.**

Se a procedido a dotar a la instalación de un vaso de expansión de 200 litros.

### **11.4. REDES DE CONDUCTOS**

No se han utilizado plenum para la ventilación.

### **11.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.**

Se ha eliminado el extintor automáticos y se ha sustituido por un extintor manual de polvo ABC.

### **11.6. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.**

#### **Superficies calientes**

Ninguna superficie con la que exista la posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una temperatura menor que 80°C o estarán adecuadamente protegidas contra contactos accidentales.

#### **Tuberías y partes móviles.**

El aislante de tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus componentes.

Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas.



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

Las conducciones de las instalaciones deben estar señaladas de acuerdo con la norma UNE 100100.

#### **Accesibilidad.**

Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación.

Los elementos de medida, control, protección y maniobras se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles.

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. Dichos accesos no deben requerir el uso de herramientas para ser abiertos y deben estar perfectamente situados en planos.

Los edificios multiusuarios con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus locales, deben disponer de patinillos verticales accesibles, desde los locales de cada usuario hasta la cubierta, de dimensiones suficientes para alojar las conducciones correspondientes (chimeneas, tuberías de refrigerante, conductos de ventilación, etc.).

En edificios de nueva construcción las unidades exteriores de equipos autónomos de refrigeración situados en fachada deben integrarse en la misma, quedando totalmente ocultas desde el exterior.

#### **Señalización.**

La sala de calderas dispondrá de un plano con el esquema de principio de la instalación enmarcado en un cuadro de protección.

Todas las instrucciones de seguridad, manejo, maniobra y funcionamiento, según lo que figure en el Manual de Uso y Mantenimiento deben estar situados en lugar visible de Sala de máquinas y /o locales técnicos.

Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100.100.

#### **Medición y control.**

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficientes para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. Dichos aparatos de medida se situarán en lugares visibles, fácilmente accesibles para su lectura y mantenimiento y el tamaño de sus escalas será suficiente para que la lectura pueda realizarse sin esfuerzo.

Antes y después de cada proceso que lleve inherente un cambio en una magnitud física debe haber la posibilidad de realizar una medición, situando elementos permanentes de medición continua o mediante elementos portátiles. Dicha medición podrá hacerse también aprovechando los instrumentos de control de la instalación.

La medición de la temperatura de los circuitos de agua se realizará a través de sensores que penetren en el interior de la tubería mediante una vaina de inmersión conductora del calor. **Queda terminantemente prohibido el uso permanente de termómetros o sondas de contacto en este tipo de circuitos.**

Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de dispositivos de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora.

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKLL">http://visado.citnavarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKLL</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

Por tratarse de una instalación de potencia terminal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente:

- Un termómetro en los colectores de impulsión y de retorno de fluido portador.
- Un termómetro en cada retorno de los circuitos secundarios de tuberías de fluido portador.
- Un termómetro en la entrada, otro en la salida del circuito del fluido primario y tomas para la lectura de las magnitudes relativas al aire antes y después de cada batería agua-aire.
- Medidas permanentes de la temperatura de impulsión, retorno y toma de aire exterior en todas las unidades de tratamiento de aire o UTAs.
- Termómetros y manómetros en la entrada y salida de los fluidos de los intercambiadores de calor, cuando no se trata de agentes frigorígenos.
- Un manómetro en cada vaso de expansión.
- Un manómetro para la lectura de la diferencia de presión entre la aspiración y la descarga en cada bomba.
- Un pirostato o pirómetro con escala indicadora en cada chimenea de calderas.
- Tomas para las lecturas de las magnitudes físicas de las dos corrientes de aire en los recuperadores de calor aire-aire.

## 12. INSTALACIONES PETROLÍFERAS

Se propone la inertización del depósito y el desmantelamiento de la instalación interior de abastecimiento de gasóleo.

## 13. INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS (R.D. 919/2006. ITC-ICG07) SUMINISTRADA A UNA MOP $\leq$ 5 BAR (UNE 60670:2005).

### 13.1. CARACTERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO Y DE LA ACOMETIDA.

El combustible empleado será Gas Natural.

### 13.2. GRADO DE GASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Y VIVIENDAS.

De forma resumida se presenta una tabla donde se detallan los locales donde existe consumo de gas y el grado de gasificación del mismo:

| Denominación  | Potencia total<br>( $P_{iv}$ o $P_{li}$ ) en kW | P<30 kW<br>Grado 1 | 30<P≤70 kW<br>Grado 2 | P>70 kW<br>Grado 3 |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Sala calderas | 150                                             |                    |                       | X                  |

### 13.3. ACOMETIDA (UNE 60670-4).

Es nueva y se realizará, según indicaciones de empresa suministradora, en la calle San Babil.

### 13.4. SISTEMA DE REGULACIÓN Y DE MEDIDA (UNE 60670-4).

Se propone una modificación de la ERM para dotarle de un equipo para 16 Nm³/h de capacidad.

Por tratarse de una instalación con MOP superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar es necesaria la colocación de un sistema de regulación dotado de:



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

- Regulador de presión.
- Válvula de presión por máxima presión. ( $VIS_{max}$ )
- Válvula de seguridad por mínima presión en cada instalación individual ( $VIS_{min}$ )
- Llave de contador.
- Contador.
- Toma de presión a la salida del contador.

Dicho conjunto de regulación tiene un **grado de accesibilidad 2**

### 13.5. RED EN BAJA PRESIÓN.

- A la salida del armario de regulación la presión del Gas será de 500 mm.c.d.a.
- Desde este armario hasta el punto de consumo, en este caso las distintas viviendas, la tubería será de cobre rígido según UNE – EN 1057 con uniones soldadas, mediante capilaridad según norma UNE – EN 1254-1.

En este caso, esta tubería discurrirá:

- o En su recorrido enterrada, además irá protegida por una banda de polietileno de protección mecánica.
- o Horizontal, por techo en su recorrido por planta baja. En este tramo las tuberías deberán ir dentro de un conducto estanco y ventilado constituido por chapa de hierro de 1,5 mm. de espesor tratado con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de acabado.
- o Vertical por las fachadas del edificio y por los tendedores. Cuando las tuberías discurran por los patios interiores y por patinillos realizados para tal fin, también deberán ir dentro de un conducto anteriormente definido.
- o La instalación común debe discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, azotea, patios, vestíbulos, cajas de escalera, etc...) Las tuberías de la instalación individual deben discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local que suministran.

### 13.6. DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE GAS A ABONADOS.

Como ya se ha mencionado antes la tubería será de acero según norma UNE 36864 para tubos soldados longitudinalmente y normas UNE-EN 10220 para tubos de acero sin soldadura. Todas las uniones, reducciones y demás derivaciones y cambios de dirección mediante soldadura, estarán realizados en acero compatible con el tipo a unir según especificaciones de la norma UNE EN 10242.

El cálculo de los diámetros ha sido realizado con la fórmula de Renouard lineal.

### 13.7. PRUEBAS, AJUSTE Y EQUILIBRADO

Los equipos y en general las instalaciones deben ser sometidas a pruebas tales que garanticen el buen servicio de las mismas, tanto individualmente como del conjunto de las mismas si fuera necesario. Dichas pruebas tienen como objetivo determinar la bonanza de la instalación y su grado de ajuste a las prescripciones del fabricante y del proyecto. Marcado este criterio se pueden establecer los siguientes tipos de pruebas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE88YEUNIM3YKLL">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE88YEUNIM3YKLL</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0<br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p>VISADO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|

**13.7.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.**

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas de igual o menos presión a 5 bar se deben realizar las pruebas de estanqueidad específicas y con resultado satisfactorio. Se excluyen los tramos de conexión y a los propios aparatos.

Dicha prueba de estanqueidad debe ser documentada de acuerdo con la legislación vigente.

Se realizarán los correspondientes trabajos de verificación de estanqueidad de las llaves intermedias tanto en la posición completamente cerrada como completamente abierta.

En caso de que la prueba sea no satisfactoria se localizará la fuga por medio de agua jabonosa o similar y posteriormente verificar su correcto sellado mediante la repetición de la prueba.

Las pruebas de estanqueidad antes de la entrega de la instalación se deben realizar a las presiones que se indican en la tabla siguiente:

| Presión de operación<br>MOP<br>(bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presión de prueba<br>(bar) | Tiempo de prueba<br>(minutos) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| $2 < \text{MOP} \leq 5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $>1,40 \text{ MOP}^{1)}$   | 60 <sup>1)</sup>              |
| $0,1 < \text{MOP} \leq 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $>1,75 \text{ MOP}^{2)}$   | 30                            |
| $\text{MOP} \leq 0,1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $>2,50 \text{ MOP}^{3)}$   | 15 <sup>3)</sup>              |
| <p>1) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase 1, diámetro 100mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo el mismo rango y características.</p> <p>El tiempo de prueba se puede reducir a 30 min en tramos inferiores a 20 m en instalaciones individuales.</p> <p>2) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 6 bar, clase 1, diámetro 100mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo el mismo rango y características.</p> <p>3) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, diámetro 100mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo el mismo rango y características. Cuando la prueba se realice con una presión de hasta 0,05 bar, ésta se debe verificar con un manómetro de columna de agua en forma de U con escala <math>\pm 500 \text{ mca}</math> como mínimo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin.</p> |                            |                               |

En el caso de los elementos que componen el conjunto de regulación y de las uniones de entrada y de salida, regulador, así como los contadores, se comprobarán a la presión de operación correspondiente mediante detectores de gas, aplicación de agua jabonosa, u otro método similar.

**13.7.2. PUESTA EN SERVICIO.**

La empresa distribuidora o empresa suministradora, tras realizar las comprobaciones y verificaciones debe realizar las siguientes operaciones:

- Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese momento.
- Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes de instalación o pendientes de poner en marcha.
- Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deben ser: la acometida interior, la instalación común



**GRADUADOS EN INGENIERIA**  
**INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES**  
**NAVARRA**  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

y, si se da el caso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio.

La operación de purgado se realizará con las precauciones necesarias para darla por acabada sin la existencia de mezcla aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio.

### 13.7.3. APARATOS A GAS.

Se realizarán las comprobaciones necesarias una vez instalado el aparato antes de su puesta en marcha que asegure su perfecto funcionamiento.

Se realizarán las comprobaciones marcadas por el fabricante de cada aparato y además, como mínimo y en función del tipo de aparato, las operaciones marcadas en la siguiente tabla. Si no se obtuviesen resultados positivos la llave de aparato debe quedar cerrada, bloqueada y precintada.

Se comprobará la estanqueidad de la conexión del aparato con la llave abierta y los mandos del aparato cerrado según como indica el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11.

Las comprobaciones mínimas necesarias antes de la puesta en marcha de los aparatos a gas se indican en la siguiente tabla:

| Comprobaciones a realizar                                                   | Aparatos a gas<br>(Tipos según UNE-CR 1749)            |                                                                                   |                                                   |       |                                                     |              |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                                             | Aparatos de circuito abierto no conducidos<br>(tipo A) |                                                                                   |                                                   |       | Aparatos de circuito abierto conducidos<br>(tipo B) |              | Aparatos de circuito estanco<br>(tipo C) |
|                                                                             | Cocinas encimeras y hornos <sup>1)</sup>               | Vitrocerámica de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente según UNE-EN 525 | Aparatos suspendidos de calefacción por radiación | Otros | Tiro Natural                                        | Tiro Forzado |                                          |
| Correcto montaje del aparato                                                | SI                                                     | SI                                                                                | SI                                                | SI    | SI                                                  | SI           | SI                                       |
| Estanqueidad de la conexión del aparato                                     | SI                                                     | SI                                                                                | SI                                                | SI    | SI                                                  | SI           | SI                                       |
| Análisis de los productos de la combustión                                  | NO                                                     | SI                                                                                | NO                                                | NO    | SI                                                  | SI           | SI                                       |
| Medición del CO-ambiente                                                    | NO                                                     | NO                                                                                | SI                                                | NO    | NO                                                  | NO           | NO                                       |
| Tiro del conducto de evacuación                                             | NO                                                     | NO                                                                                | NO                                                | NO    | SI                                                  | NO           | NO                                       |
| 1) Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocina. |                                                        |                                                                                   |                                                   |       |                                                     |              |                                          |

Se analizarán los productos de la combustión de los aparatos que cumplan con los requisitos de la norma UNE-EN525, siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo A de la Norma 60670:10. En ningún caso se dejara puesto en marcha un aparato con 1000ppm.

En los aparatos que cuenten con conducto de evacuación por medio de tiro, se deberá comprobar dicho tiro y la inexistencia de revoco. Si el local cuenta con extracción



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**

<http://visado.ctinavarra.com/cs/0JES8YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**

**Fecha: 17/3/2025**

VISADO

mecánica que pueda accionarse simultáneamente, la comprobación del tiro se realizará con el extractor mecánico en funcionamiento a la máxima potencia y con las puertas y ventanas cerradas.

Si se detecta revoco no se debe poner en marcha el aparato.

#### 13.7.4. **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Al realizar los trabajos en instalaciones receptoras de gas en servicio se deben de tomar las siguientes medidas:

- No fumar durante los trabajos.
- No efectuar trabajos en presencia de fuegos, hogares encendidos o focos calientes, en los locales donde se trabaje.
- No manipular las llaves de la instalación común que se encuentren precintadas, hasta la reparación de la avería.
- Cuando se produzcan interrupciones de los trabajos en curso, se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas para asegurar la ausencia de gas y evitar la manipulación por parte de terceros, bloqueando si es posible la llave de corte correspondiente, colocando tapones, etc.
- No se deben realizar modificaciones o ampliaciones de la instalación sin cerrar el suministro, salvo que se utilicen técnicas adecuadas para operar en carga.
- Cualquier operación en que sea necesario proceder al vaciado de gas del interior de la instalación, se debe hacer de forma que no quede posibilidad de que en el interior del local donde se encuentra la instalación exista mezcla aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad.

En el caso en el que existan indicios razonables de gas se deberá:

- No se deben accionar interruptores eléctricos (se incluye no apagar las luces ni los equipos en funcionamiento), ni generar chispas o llamas, y se debe proceder de inmediato a ventilar el local y a cerrar la llave de paso de gas.
- En trabajos en un recinto cerrado con presencia de gas, se deben verificar las condiciones ambientales mediante el uso de detectores adecuados antes de entrar, y realizar medidas periódicas de la presencia de gas en el ambiente.
- Cuando sea necesaria iluminación complementaria en trabajos con presencia de gas, se deben utilizar lámparas o linternas de seguridad.

#### 14. **INSTALACIÓN ELÉCTRICA.**

En este caso la instalación eléctrica se reduce a la necesaria para suministrar energía eléctrica a las bombas recirculadoras y a los quemadores.

El mando de todos los aparatos se efectuará desde un cuadro eléctrico, en el que irán incorporados los contactores, relés y cortacircuitos fusibles necesarios. Irá situado en el vestíbulo de independencia de la sala de calderas.

La toma de corriente para el cuadro eléctrico se supone cumpliendo los requisitos comprendidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</p> <p><a href="http://visado.cti.navarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKCL">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0JEB8YEUNIM3YKCL</a></p> |
| <p>Nº: 2025-671-0</p> <p>Fecha: 17/3/2025</p>                                       | <p>VISADO</p>                                                                                                                                                                                              |

#### 14.1. CLASIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO.

El local en que se encuentra instalada la caldera de calefacción se clasifica como Clase I, Zona 2, según RBT-ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ya que en ella se manipulan gases o líquidos inflamables en los que una atmósfera de gas explosiva no se prevé puede estar presente en funcionamiento normal.

#### 14.2. CUADROS ELÉCTRICOS.

El cuadro eléctrico se instalará en exterior de la Sala de Calderas.

### 15. PRUEBAS, AJUSTE, EQUILBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (CTE. HE-2. RITE. IT-2).

#### 15.1. PRUEBAS.

Los equipos y en general las instalaciones deben ser sometidas a pruebas tales que garanticen el buen servicio de las mismas, tanto individualmente como del conjunto de las mismas si fuera necesario. Dichas pruebas tienen como objetivo determinar la bonanza de la instalación y su grado de ajuste a las prescripciones del fabricante y del proyecto. Marcado este criterio se pueden establecer los siguientes tipos de pruebas, **a realizar por la empresa instaladora:**

##### Equipos:

- Se registrarán los datos nominales de funcionamiento y los datos reales de todos los equipos y aparatos.
- Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando al mismo tiempo los parámetros de la combustión y se medirán los rendimientos del conjunto caldera-quemador, salvo en aquellos que aporten la certificación **CE** conforme al Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero.

##### Tuberías de agua:

Todas las redes de circulación de fluidos portadores se deben probar hidrostáticamente a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o material aislante. Las pruebas válidas para determinarla son aquellas que se hacen de acuerdo con las normas UNE-EN 14336 o UNE-EN 12108, en función del tipo de fluido transportado.

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanqueidad hidráulica comprenderá al menos las siguientes fases:

- Preparación y limpieza de redes de tuberías. Indicando el método y los productos de limpieza utilizados.
- Prueba preliminar de estanqueidad, realizada a baja presión y salvo que en el pliego de condiciones se indique lo contrario, utilizando agua.
- Prueba de resistencia mecánica, siendo como mínimo la presión de prueba será igual a:

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de circuito                         | Presión de prueba (bar)                        |
| Calefacción $T \leq 100^{\circ}\text{C}$ | $1,5 \cdot P_{\text{max}} \geq 6 \text{ bar.}$ |

Todo aquel equipo o aparato que no soporte estas presiones será sacado o excluido de la prueba.

- Reparación de fugas detectadas y vuelta a comenzar desde prueba preliminar.



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**

<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

**Pruebas de libre dilatación:**

Una vez realizadas satisfactoriamente las pruebas anteriores, las redes de tuberías arriba mencionadas, se someterán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo previamente anulado la actuación de los mismos de forma automática.

Una vez realizado esto y durante el enfriamiento de la instalación se comprobará visualmente que no hayan tenido deformaciones apreciables en ningún tramo y que el sistema de expansión haya funcionado perfectamente.

**Chimeneas:**

Se adaptarán a las prescripciones dadas por el fabricante de las mismas.

**Pruebas finales:**

Se considerarán válidas las pruebas finales que se realicen según norma UNE-EN 12599:01, capítulos 5 y 6, en lo que respecta a los controles y medidas funcionales.

**15.2. AJUSTE Y EQUILIBRADO.**

Las instalaciones térmicas de las cuales es objeto este documento se ajustarán a los valores detallados en el mismo, los cálculos anejos y las indicaciones de planos y presupuesto, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia.

La **empresa instaladora** deberá elaborar un informe final de pruebas efectuadas que contenga, entre otros datos, las condiciones de funcionamiento real de los equipos y aparatos. Dicho informe contendrá información acerca el sistema de distribución de agua y el control automático de la instalación ejecutada, según lo indicado en la IT 2.3 del RITE.

**15.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

Es la **empresa instaladora** la que también se encargará de realizar y documentar las pruebas de eficiencia energética de la instalación, que al menos contendrán los puntos de comprobación de la IT 2.4 y que en el pliego de condiciones se detallan.

**16. MANTENIMIENTO Y USO (CTE. HE-2. RITE. IT-3).**

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas seguidamente:

| Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.     | PERIODICIDAD |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                | Usos         |
| Equipos y potencias útiles nominales (Pn)                      | Resto        |
| Resto de instalaciones de calefacción $70 \text{ kW} \leq P_n$ | anual        |

Para las instalaciones de calefacción las operaciones mínimas serán:

- Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas.
- Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea.
- Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.
- Revisión del vaso de expansión.
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.
- Comprobación de la estanquidad del cierre entre caldera y quemador.
- Comprobación de niveles de agua en circuitos.
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
- Revisión y limpieza de filtros de agua.
- Revisión del estado del aislamiento térmico.
- Revisión del sistema de control automático.



Para instalaciones de potencia útil nominal de más de 70 kW será obligación del mantenedor elaborar el "manual de uso y mantenimiento", cuando este no exista. Será obligación del mantenedor autorizado o del director técnico de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación.

A continuación, se describen las operaciones mínimas de mantenimiento a realizar en las instalaciones de más de 70 kW.

| Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad. |                                                                       | PERIODICIDAD |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| OPERACIÓN                                                  |                                                                       | >70 kW       |
| 5                                                          | Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas | 2t           |
| 6                                                          | Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea | 2t           |
| 7                                                          | Limpieza del quemador de la caldera                                   | m            |
| 8                                                          | Revisión del vaso de expansión                                        | m            |
| 9                                                          | Revisión de los sistemas de tratamiento de agua                       | m            |
| 10                                                         | Comprobación de material refractario                                  | 2t           |
| 11                                                         | Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera        | m            |
| 12                                                         | Revisión general de calderas de gas                                   | t            |
| 14                                                         | Comprobación de niveles de agua en circuitos                          | m            |
| 15                                                         | Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías                  | t            |
| 16                                                         | Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación             | 2t           |
| 17                                                         | Comprobación de tarado de elementos de seguridad                      | m            |
| 18                                                         | Revisión y limpieza de filtros de agua                                | 2t           |
| 19                                                         | Revisión y limpieza de filtros de aire                                | m            |
| 20                                                         | Revisión de baterías de intercambio térmico                           | t            |
| 27                                                         | Revisión de bombas y ventiladores                                     | m            |
| 29                                                         | Revisión del estado del aislamiento térmico                           | t            |
| 30                                                         | Revisión del sistema de control automático                            | 2t           |
| 38                                                         | Revisión de la red de conductos según criterio de UNE 100.012         | t            |
| 39                                                         | Revisión de la calidad ambiental según criterios de UNE 171.330       | t            |

**S:** una vez cada semana.

**S\*:** Estas operaciones podrán realizarse por el propio usuario, con el asesoramiento previo del mantenedor.

**m:** una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.

**t:** una vez por temporada (año).

**2 t:** dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de 2 meses entre ambas.

## 17. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de energía térmica con una periodicidad en función de la potencia nominal instalada y en función del tipo de generador, calor o frío.

La evaluación periódica del rendimiento de los generadores de calor y de frío se realizará según lo expuesto a continuación:



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**

<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

| MEDIDAS DE GENERADORES DE CALOR PERIODICIDAD |                                                                                                                                 | Potencia en kW<br>70 kW > P ≤ 1000 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                            | Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor                                            | 3m                                 |
| 2                                            | Temperatura ambiente del local o sala de máquinas                                                                               | 3m                                 |
| 3                                            | Temperatura de los gases de combustión                                                                                          | 3m                                 |
| 4                                            | Contenido de CO y CO <sub>2</sub> en los productos de combustión                                                                | 3m                                 |
| 5                                            | Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos | 3m                                 |
| 6                                            | Tiro en la caja de humos de la caldera                                                                                          | 3m                                 |

**m:** una vez al mes; **3m:** cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; **2a:** cada 2 años.

La empresa mantenedora tiene la obligación de asesorar, y recomendar mejorar o modificaciones en la instalación tanto en uso y funcionamiento como en equipación, encaminadas a una mayor eficiencia energética.

Además, en instalaciones de potencia térmica mayor de 70 kW la empresa mantenedora realizará un seguimiento periódico de la evolución del consumo energético y de agua de la instalación térmica de manera que se puedan detectar posibles desviaciones y adoptar las medidas correctoras oportunas. La información será conservada al menos durante 5 años.

#### 18. INSPECCIONES (CTE. HE-2. RITE. IT-4).

A fin de verificar el funcionamiento de las instalaciones térmicas el RITE establece una serie de inspecciones con sus contenidos, plazos, criterios de evaluación y medidas a adoptar en aquellas instalaciones en las que se precise realizar algún tipo de inspección. Dichas instalaciones son los generadores de calor con potencia térmica nominal mayor o igual a 20kW, excluyendo los destinados únicamente a producir ACS con potencias inferiores a 70 kW.

La inspección del sistema de calefacción y producción de ACS se realizará sobre las partes accesibles y con criterios establecidos en la UNE-EN 15378 incluyendo al menos los siguientes aspectos:

- Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de calor en comparación con la demanda térmica a satisfacer por la instalación.  
En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el rendimiento a potencia útil nominal tendrá un valor no inferior al 80 por ciento. Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de calor no tendrá que repetirse la misma a no ser que se haya realizado algún cambio en el sistema o demanda térmica del edificio.
- Bombas de circulación.
- Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
- Emisores.
- Sistema de regulación y control.
- Sistema de evacuación de gases de la combustión.
- Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la caldera, de que el combustible es el establecido para su combustión por el quemador y, en el caso de biocombustibles sólidos recogidos en la norma UNE-EN 14961, que se corresponden con los establecidos por el fabricante del generador de calor.
- Instalación de energías renovables y cogeneración, en caso de existir, y su aportación en la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, y la contribución solar mínima en la producción de agua caliente sanitaria.
- Para instalación de potencia útil nominal superior que 70 kW, verificación de los resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT.3.4, para verificar su realización y la evolución de los resultados.

La periodicidad de las mismas se establece según la siguiente tabla:

| Potencia térmica nominal | Tipo de energía | Períodos de inspección |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| $70 \text{ kW} \leq P_n$ | Otras           | Cada 2 años            |

Tras la inspección se elaborará un informe acompañado de recomendaciones de mejora en términos de rentabilidad energética que podrán ser incorporados el CEEE (Certificado de Eficiencia Energética del Edificio).

Independientemente de lo arriba explicado toda instalación térmica con más de 15 años de antigüedad, contados desde el primer certificado de instalación, cuando la potencia térmica de calor sea mayor o igual a 20 kW o la de frío supere los 12 kW, deben ser sometidas a una **revisión completa de toda la instalación térmica**, comprendiendo al menos las siguientes actuaciones:

- Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética regulada por la IT.1 del RITE.
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación del cumplimiento y la adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente.
- Elaboración de un dictamen a fin de asesorar al titular de la instalación, proponiéndole mejoras o modificaciones a fin de mejorar su eficacia y eficiencia energética y la adopción de aprovechamiento de energías renovables. Todas estas medidas deberán ser justificadas económica, medioambiental y energéticamente.

Esta inspección completa se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío una vez que se hayan superado los 15 años de antigüedad.

## 19. CONCLUSIÓN.

Con el presente documento se ha pretendido mostrar las características de la instalación que nos ocupa, y que a juicio del técnico que suscribe cumple con las normas que le afectan, esperando que de encontrarse todo en conformidad con lo prescrito, se concedan los permisos para su ejecución.

Pamplona, marzo de 2025

Los Ingenieros Técnicos Industriales

Juan Aiciondo Echevarría

Fernando Macías Ilincheta



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**

<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

**ANEJO DE INFORMES TIPO PARA LOS ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO  
DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA.**

**1. INFORME TÍPICO DEL ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA**

**FORMATO A1**

**PROYECTO:  
DIRECCIÓN:**

**REF:**

**NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:**

**SISTEMA ENSAYADO:  
SECCIÓN DEL SISTEMA ENSAYADO:  
INSTALACIÓN ENSAYADA:  
TIPO DE ENSAYO (HIDRAÚLICO O NEUMÁTICO):  
PRESIÓN DE ENSAYO (BAR):  
PERIODO DE TIEMPO (HORAS):  
PRESIÓN DE TRABAJO (BAR):  
TEMPERATURA (°C):**

**RESULTADOS:**

**CONFIRMACIÓN DE QUE EL SISTEMA  
/INSTALACIÓN ES ESTANCO Y SIN  
DEFORMACIONES:  
OBSERVACIONES:**

**NORMA DE CALIDAD:**

**FIRMADO:  
INFORME REALIZADO POR:  
CARGO:  
EN PRESENCIA DE:  
PARA:  
FECHA:**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

## 2. INFORME TÍPICO DEL ENSAYO DE PRESIÓN

FORMATO B1

PROYECTO:  
DIRECCIÓN:

REF:

NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:

SISTEMA ENSAYADO:  
SECCIÓN DEL SISTEMA ENSAYADO:  
INSTALACIÓN ENSAYADA:  
TIPO DE ENSAYO (HIDRAÚLICO O NEUMÁTICO):  
EQUIPO UTILIZADO:  
PRESIÓN DE ENSAYO (Bar):  
PERIODO DE TIEMPO (h):  
PRESIÓN DE TRABAJO (bar):  
TEMPERATURA (°C):

RESULTADOS:

OBSERVACIONES:

NORMA DE CALIDAD:

FIRMADO:  
INFORME REALIZADO POR:  
CARGO:  
EN PRESENCIA DE:  
PARA:  
FECHA:



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

**3. INFORME TÍPICO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA CON AGUA A PRESIÓN**

**FORMATO C1**

**PROYECTO:  
DIRECCIÓN:**

**REF:**

**NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:**

**SISTEMA LIMPIADO CON AGUA A PRESIÓN:  
NÚMERO DE SECCIÓN:  
INSTALACIÓN LIMPIADA CON AGUA A PRESIÓN:  
INSTALACIÓN NÚMERO:  
REFERENCIA DE LA METODOLOGÍA:  
DETALLES DE LA LIMPIEZA QUÍMICA APLICADA:  
(DETALLES DE LA DOSIFICACIÓN):  
INTRODUCCIÓN:  
COMENTARIOS:**

**FIRMADO:  
INFORME REALIZADO POR:  
CARGO:  
VERIFICADO POR:  
PARA:  
FECHA:**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE88YEUNIM3YK1L>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

#### 4. INFORME TÍPICO DE ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO

FORMATO D1

PROYECTO:  
DIRECCIÓN:

REF:

NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:

#### SISTEMA O INSTALACIÓN:

##### BOMBAS:

##### COMPROBADO QUE:-

- A. LAS PARTES EXTERNAS DE LA BOMBA ESTÁN LIMPIAS:
- B. EL SENTIDO DE MONTAJE DE LA BOMBA ES CORRECTO:
- C. TODOS LOS COMPONENTES, PERNOS, UNIONES, Y ACCESORIOS SON SEGUROS Y NO HA SURGIDO DISTORSIÓN DEBIDO A SU APRIETE:
- D. EL RODETE ESTÁ LIBRE PARA GIRAR:
- E. LOS MONTAJES ANTI-VIBRACIÓN TIENEN LA DEFLEXIÓN CORRECTA:
- F. LAS TUBERÍAS NO PRODUCEN TENSIÓN EN LAS CONEXIONES DE LA BOMBA:
- G. LOS COJINETES ESTÁN LIMPIOS:
- H. LOS PUNTOS DE ENSAYO DE PRESIÓN SE HAN ACOPLADO A AMBOS PUNTOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA PARA FACILITAR LOS ENSAYOS DE PRESIÓN PARA CONFIRMAR EL FUNCIONAMIENTO QUE SE INFIERE DE LA BOMBA:

##### OK/X COMENTARIOS/REFERENCIAS A SEGUIR

#### BOMBAS ACCIONADAS POR CORREA:

##### COMPROBADO QUE:-

- A. EL NIVEL Y LA VERTICALIDAD DE LA BOMBA, EL EJE DEL MOTOR Y LOS CARRILES DE DESLIZAMIENTO SON CORRECTOS, LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN DIRECTA REQUIEREN PARTICULAR ATENCIÓN EN ESE ASPECTO, HACIÉNDOSE REFERENCIA A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:
- B. SE HA INSTALADO UNA TRANSMISIÓN CORRECTA:
- C. LOS ACOPLAMIENTOS Y LAS POLEAS ESTÁN BIEN FIJADOS Y SU ALINEACIÓN ES CORRECTA:
- D. LAS CORREAS ESTÁN TENSAS:
- E. EL GRADO DEL LUBRICANTE ES EL CORRECTO Y ES NUEVO:
- F. EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ DISPONIBLE EN LOS COJINETES:

##### OK/X COMENTARIOS/REFERENCIAS A SEGUIR



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKCL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

**5. INFORME TÍPICO DE ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO**

**FORMATO D1**

**BOMBAS ACCIONADAS POR CORREA:**

**OK/X COMENTARIOS/REFERENCIAS A SEGUIR**

- G. LAS EMPAQUETADURAS, CUANDO SE MONTEN, SON CORRECTAMENTE ESTANCAS Y LAS TUERCAS DE LA EMPAQUETADURA ESTÁN APRETADAS CON LA MANO, PENDIENTES DE AJUSTAR PARA EL ADECUADO NIVEL DE GOTEÓ DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA:
- H. LOS PROTECTORES DE LA TRANSMISIÓN SE HAN FIJADO CON SEGURIDAD, CON ACCESO DESPONIBLE PARA LAS LECTURAS DEL TACÓMETRO Y LOS CAMBIOS DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN:

**FIRMADO:**

**INFORME REALIZADO POR:**

**CARGO:**

**VERIFICADO POR:**

**PARA:**

**FECHA:**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE88YEUNIMJVKL>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

**6. INFORME TÍPICO DE TERMINACIÓN ESTÉTICA**

**FORMATO E1**

**PROYECTO:**  
**DIRECCIÓN:**

**REF:**

**NOMBRE DEL CLIENTE:**  
**DIRECCIÓN:**

**INFORMES DE LOS ENSAYOS:**

**CONFIRMACIÓN DE CUMPLIMENTADO DE LOS FORMATOS A-D**

**FORMATO A1**  
**ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA**

**FORMATO B1**  
**ENSAYO DE PRESIÓN**

**FORMATO C1**  
**SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN**

**FORMATO D1**  
**ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK.L>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

**7. INFORME TÍPICO DE PUESTA EN SERVICIO**

**FORMATO F1**

**PROYECTO:  
DIRECCIÓN:**

**REF:**

**NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:**

**SISTEMA O INSTALACIÓN:  
BOMBAS:**

**OK/X COMENTARIOS/REFERENCIAS A SEGUIR**

**COMPROBADO QUE:-**

- A. TODAS LAS VÁLVULAS ESTÁN COMPLETAMENTE A TOPE Y EN SU POSICIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO (ABIERTAS O CERRADAS):
- B. TODAS LAS VÁLVULAS CONTROLADAS TERMOESTÁTICAMENTE ESTÁN COMPLETAMENTE ABIERTAS Y NO SE VERÁN AFECTADAS POR EL AIRE DEL AMBIENTE O LA TEMPERATURA DEL AGUA:
- C. SE DISPONE DE UN MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO Y ÉSTAS ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL::
- D. LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DE RETORNO ESTÁN COMPLETAMENTE ABIERTAS EN LA BOMBA SELECCIONADA:
- E. LA VÁLVULA DE SUMINISTRO ESTÁ CERRADA EN CUALQUIER BOMBA DE RESERVA A MENOS QUE HAYA VÁLVULAS ANTIRRETORNO ACOPLADAS. LA VÁLVULA DE SUCCIÓN DEBERÍA DEJARSE ABIERTA (NO ES RECOMENDABLE DEJAR NINGÚN RECIPIENTE LLENO DE AGUA Y COMPLETAMENTE AISLADO, YA QUE UNA SUBIDA DE TEMPERATURA PODRÍA CAUSAR UNA EXCESIVA SUBIDA DE PRESIÓN):
- F. LA CARCASA DE LA BOMBA ESTÁ PURGADA DE AIRE:
- G. LA VÁLVULA DE DESCARGA O DE CAUDAL DE LA BOMBA ESTÁ PARCIALMENTE CERRADA PARA LIMITAR LA CORRIENTE INICIAL DE ARRANQUE:

**FIRMADO:  
INFORME REALIZADO POR:  
CARGO:  
VERIFICADO POR:  
PARA:  
FECHA:**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

8. INFORME TÍPICO DE EQUILIBRADO

FORMATO G1

PROYECTO:  
DIRECCIÓN:

REF:

NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:

| VALORES CALCULADOS PARA EL PASO PREVIO A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE EQUILIBRADO |      |        |          |        | VALORES MEDIDOS |        |            |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|-----------------|--------|------------|----------|---------------|
| Nº DE REF                                                                                           | TIPO | TAMAÑO | POSICIÓN | CAUDAL | Nº CAUDAL       | CAUDAL | $\Delta p$ | POSICIÓN | OBSERVACIONES |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 1º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 2º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 1º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 2º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 1º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 2º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 1º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 2º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 1º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 2º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 1º              |        |            |          |               |
|                                                                                                     |      |        |          |        | 2º              |        |            |          |               |

FIRMADO:  
INFORME REALIZADO POR:  
CARGO:  
VERIFICADO POR:  
PARA:  
FECHA:



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

## 9. LISTA DE COMPROBACIÓN TÍPICA PARA EL REGLAJE DE LOS SISTEMAS DE CONTROL FORMATO H1

PROYECTO:  
DIRECCIÓN:

REF:

NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCIÓN:

REF. DE LA ESPECIFICACIÓN DE LOS CONTROLES:  
TOLERANCIA DE LOS CONTROLES:  
HUMEDAD  
TEMPERATURA  
PRESIÓN  
LOS MANUALES DE PUESTA EN SERVICIO DEL  
FABRICANTE ESTÁN DISPONIBLES:

### GENERALIDADES

COMPROBACIÓN DE LO SIGUIENTE:

- A. TODAS LAS FUENTES ELÉCTRICAS ESTÁN AISLADAS:
- B. LOS COMPONENTES DE CONTROL ESTÁN INSTALADOS CORRECTAMENTE:
- C. LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y LOS ENCLAVAMIENTOS ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO:
- D. TODAS LAS FUENTES ESTÁN CORRECTAMENTE LOCALIZADAS:
- E. LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA TIENEN CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS:
- F. TODOS LOS CAUDALES Y PRESIONES DE LAS BOMBAS Y VENTILADORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS DEL DISEÑO:
- G. LAS TEMPERATURAS DEL AGUA Y DEL AIRE ESTÁN DENTRO DE LA TOLERANCIAS DEL DISEÑO:
- H. LA DIFERENCIA DE PRESIÓN A TRAVÉS DE TODOS LOS DISPOSITIVOS ESTÁ COMPRENDIDA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS DEL DISEÑO:

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO

ANTES DE LA CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SE COMPRUEBA QUE:

- A. EL CABLEADO CUMPLE LAS NORMAS LOCALES:
- B. EL CABLEADO CUMPLE LOS REQUISITOS DE CONTROL DE LOS FABRICANTES:
- C. SE HA REALIZADO UNA CORRECTA TOMA DE TIERRA:
- D. LAS CONEXIONES SON CONFORMES A LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO DE LOS FABRICANTES:

### ACTUADORES

SE COMPRUEBA LO SIGUIENTE:

- A. LOS ACTUADORES SE MUEVEN CORRECTAMENTE:
- B. LOS MOTORES DE RETORNO CON RESORTE FUNCIONAN CORRECTAMENTE:
- C. CUALQUIER ACCIÓN REQUERIDA FUNCIONA CORRECTAMENTE, EN CASO DE INTERRUPCIONES DE LA CORRIENTE:



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

## 9. LISTA DE COMPROBACIÓN TÍPICA PARA EL REGLAJE DE LOS SISTEMAS DE CONTROL FORMATO H1

### TRANSMISORES

- A. CALIBRADOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE:
- B. PUNTOS DE CONSIGNA:
- C. BANDA MUERTA:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

### CONTROL DE SECUENCIA

SE COMPRUEBAN LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO O ANULACIÓN PARA ASEGURAR QUE TODA LA SECUENCIA DE CONTROL SE COMPLETA:

☐

### FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO, LAS CONDICIONES DE DISEÑO DEBERÍAN ALCANZARSE Y MANTENERSE A LO LARGO DE UN PERÍODO DE OBSERVACIÓN CONTÍNUO. SI ESTAS CONDICIONES NO PUEDEN CONSEGUIRSE O MANTENERSE, DEBERÍA REALIZARSE UNA COMPROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL FINALES PARA ASEGURAR QUE SE HA APLICADO LA MÁXIMA CORRECCIÓN.

SI ESTOS SE CONFIRMA, SE NECESITA UNA INVESTIGACIÓN MÁS ALLÁ DEL SISTEMA DE CONTROL:

☐

FIRMADO:

INFORME REALIZADO POR:

CARGO:

VERIFICADO POR:

PARA:

FECHA:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.cti.navarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJ3VKL">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJ3VKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

## ANEJO: CÁLCULOS

Referencia: Dirección:  
Localidad: A la atención de:  
Fecha: €/Total:


Página Ide 2

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE SPIROCOMBI BC065LM

### SpiroCombi BC065LM



### Dimensiones

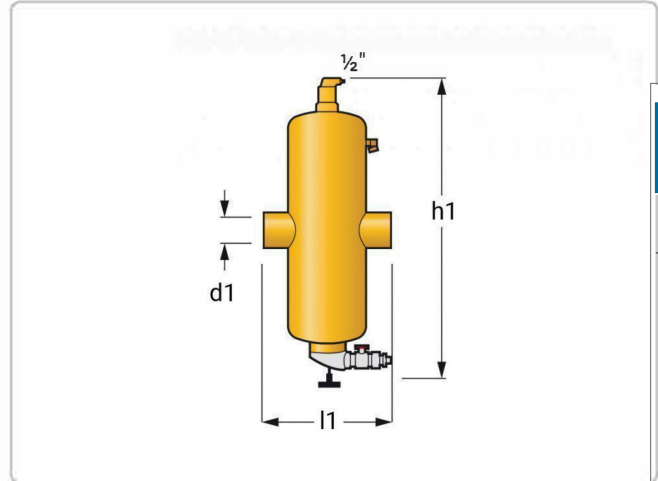

### Datos de cálculo

Caudal de trabajo: 8.6 m³/h  
Pérdida de carga: 0,46 kPa

### Criterio de diseño

Fluido: Agua/ Glycol (Max 50%)  
Velocidad caudal nominal: 1,50 m/s  
Velocidad del fluido: 0,72 m/s  
Diámetro: DN 65  
Conexión: Soldado  
Caudal nominal: 20 m³/h  
Caudal máximo: 27 m³/h  
Presión máxima: 10 bar  
Temperatura máxima: 110 °C  
Peso: 11 kg  
Volumen: 7 l  
Color: RAL 1003 ○  
Código de diseño: EN 13445

### Materiales de construcción

Tubo: S235 JR G2 (St.37)  
Malla: Cobre  
Bolsa: Latón, Cobre  
Imán: Neodimio  
Válvula drenaje: Latón niquelado  
Cuerpo: S235 JR G2 (St.37)  
Flotador: PP  
Válvula de purgado: Latón  
Sellado de la válvula: Vitón

### Dimensiones

h1: 730 mm  
l1: 260 mm  
d1: 76.1 mm

### Código Sedical

BC065LM 45249



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cdi.navarra.com/csy/0JEG8YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

Referencia: Dirección:  
Localidad: A la atención de:  
Fecha: €/Total:

Página 2 de 2

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE EXPANSIÓN TM 200/10

### Datos requeridos

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Circuito:                        | Circuito cerrado          |
| Tipo:                            | Calor                     |
| Transferencia de masa:           | Sin transferencia de masa |
| Membrana:                        | Recambiable               |
| Fluido caloportador:             | Agua                      |
| Posición:                        | Aspiración                |
| Volumen de reserva:              | 0.5 %                     |
| Volumen de instalación:          | 1500 l                    |
| Temperatura de seguridad:        | 80 °C                     |
| Temperatura máxima:              | 75 °C                     |
| Temperatura de impulsión:        | 70 °C                     |
| Temperatura del agua de llenado: | 12 °C                     |
| Temperatura mínima:              | 7 °C                      |
| Presión válvula de seguridad:    | 3 bar                     |
| P0:                              | 1.67 bar                  |
| Presión estática:                | 1.47 bar                  |
| Altura estática:                 | 15 m                      |

### Características

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Temperatura de servicio:            | 100 °C         |
| Temperatura continua máx. membrana: | 70 °C          |
| Diseño y fabricación conforme a:    | DEP 2014/68/UE |
| Volumen:                            | 200 l          |
| Presión máxima:                     | 10 bar         |
| Temperatura máxima:                 | 100 °C         |
| Conexión del grupo a la red:        | Roscada        |
| Conexión:                           | Acero zincado  |
| Posición del vaso respecto bomba:   | Inferior       |

### Datos de cálculo


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Coeficiente de expansión:   | 2,51 %   |
| Volumen de expansión total: | 37,58 l  |
| Volumen de reserva:         | 7,50 l   |
| Volumen nominal total:      | 190,09 l |

Datos de densidades según ASHRAE

Latiguillos

### Vaso de expansión

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TM 200/10:              | 78529    |
| Volumen:                | 200 l    |
| Presión Máxima:         | 10 bar   |
| d1:                     | 550 mm   |
| d2 (diámetro conexión): | R 1 1/4" |
| h1:                     | 1135 mm  |
| Peso:                   | 42 kg    |

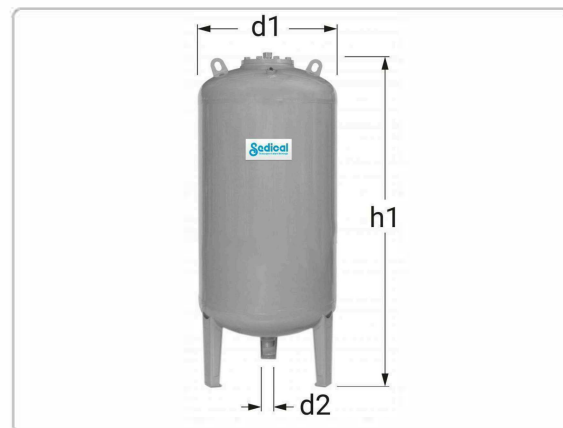


GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE88YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025


VISADO

## Datos:




| Descripción                                               | Valor                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Información general:</b>                               |                                          |
| Producto::                                                | MAGNA3 40-150 F                          |
| Código::                                                  | 97924271                                 |
| Número EAN::                                              | 5710626493463                            |
| Precio:                                                   |                                          |
| <b>Técnico:</b>                                           |                                          |
| Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3679 rpm                                 |
| Caudal real calculado:                                    | 8.5 m³/h                                 |
| Altura resultante de la bomba:                            | 10 m                                     |
| Altura máxima:                                            | 150 dm                                   |
| Clase TF:                                                 | 110                                      |
| Approvals:                                                | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO |
| Modelo:                                                   | E                                        |
| <b>Materiales:</b>                                        |                                          |
| Cuerpo hidráulico:                                        | Fundición                                |
| Carcasa de la bomba:                                      | EN 1561 EN-GJL-250                       |
|                                                           | ASTM A48-250B                            |
| Impulsor:                                                 | Composite                                |
| <b>Instalación:</b>                                       |                                          |
| Rango de temperaturas ambientes:                          | 0 .. 40 °C                               |
| Presión de trabajo máxima:                                | 10 bar                                   |
| Tipo de conexión:                                         | DIN                                      |
| Tamaño de la conexión:                                    | DN 40                                    |
| Presión nominal para la conexión:                         | PN 6/10                                  |
| Longitud puerto a puerto:                                 | 250 mm                                   |
| <b>Líquido:</b>                                           |                                          |
| Líquido bombeado:                                         | Agua de calefacción                      |
| Rango de temperatura del líquido:                         | -10 .. 110 °C                            |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento:        | 70 °C                                    |
| Densidad:                                                 | 977.8 kg/m³                              |
| <b>Datos eléctricos:</b>                                  |                                          |
| Potencia de entrada máxima - P1:                          | 608 W                                    |
| P1 min.:                                                  | 17 W                                     |
| Frecuencia de red:                                        | 50 / 60 Hz                               |
| Tensión nominal:                                          | 1 x 230 V                                |
| Minimum current consumption:                              | 0.19 A                                   |
| Consumo de intensidad máximo:                             | 2.78 A                                   |
| Velocidad máx.:                                           | 4560 rpm                                 |
| Grado de protección (IEC 34-5):                           | X4D                                      |
| Clase de aislamiento (IEC 85):                            | F                                        |
| <b>Otros:</b>                                             |                                          |
| Energía (EEI):                                            | 0.18                                     |
| Peso neto:                                                | 16 kg                                    |
| Peso bruto:                                               | 17.6 kg                                  |
| Volumen de transporte:                                    | 0.039 m³                                 |
| VVS danés n.º:                                            | 380952415                                |
| RSK sueco n.º:                                            | 5732490                                  |
| Finés:                                                    | 4615149                                  |
| NRF noruego n.º:                                          | 9042663                                  |
| País de origen.:                                          | DE                                       |
| Tarifa personalizada n.º:                                 | 84137030                                 |

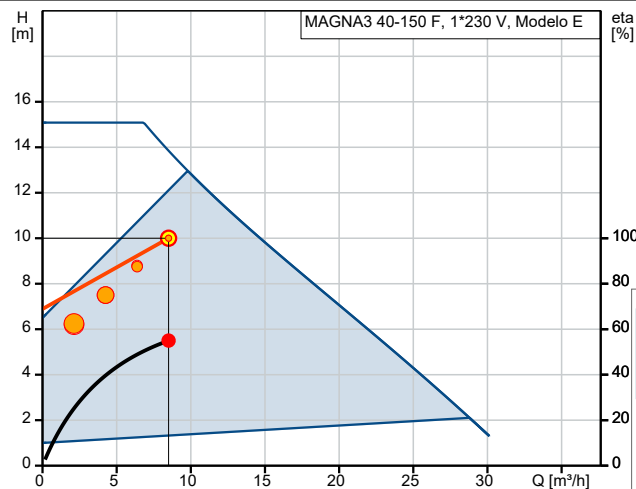

Q = 8.5 m³/h H = 10 m  
n = 81 % / 3679 rpm Densidad = 977.8 kg/m³  
Líquido bombeado = Agua de calefacción  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 70 °C  
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 55 %

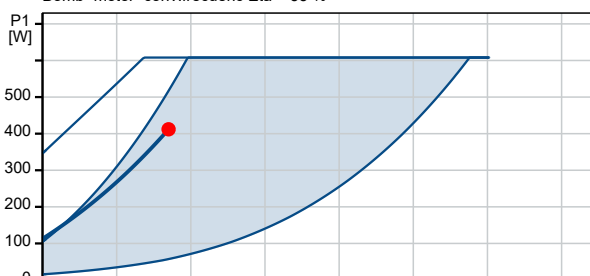

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 411.9 W

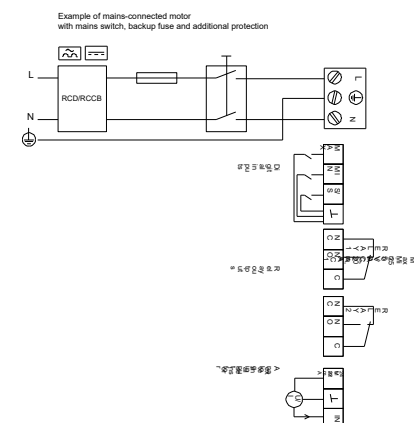


GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://visado.citnavarra.com/cv/djE85YEUNIMVVKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 1/7/2025

VISADO


## 97924271 MAGNA3 40-150 F

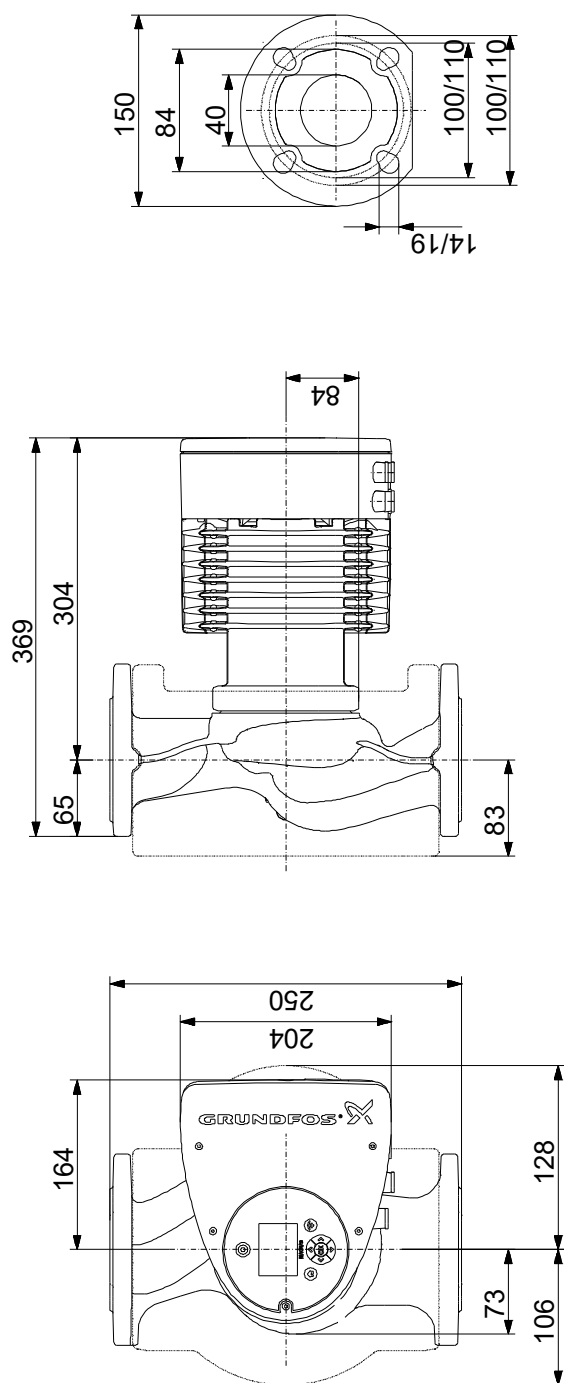

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

## 97924271 MAGNA3 40-150 F

Example of mains-connected motor  
with mains switch, backup fuse and additional protection

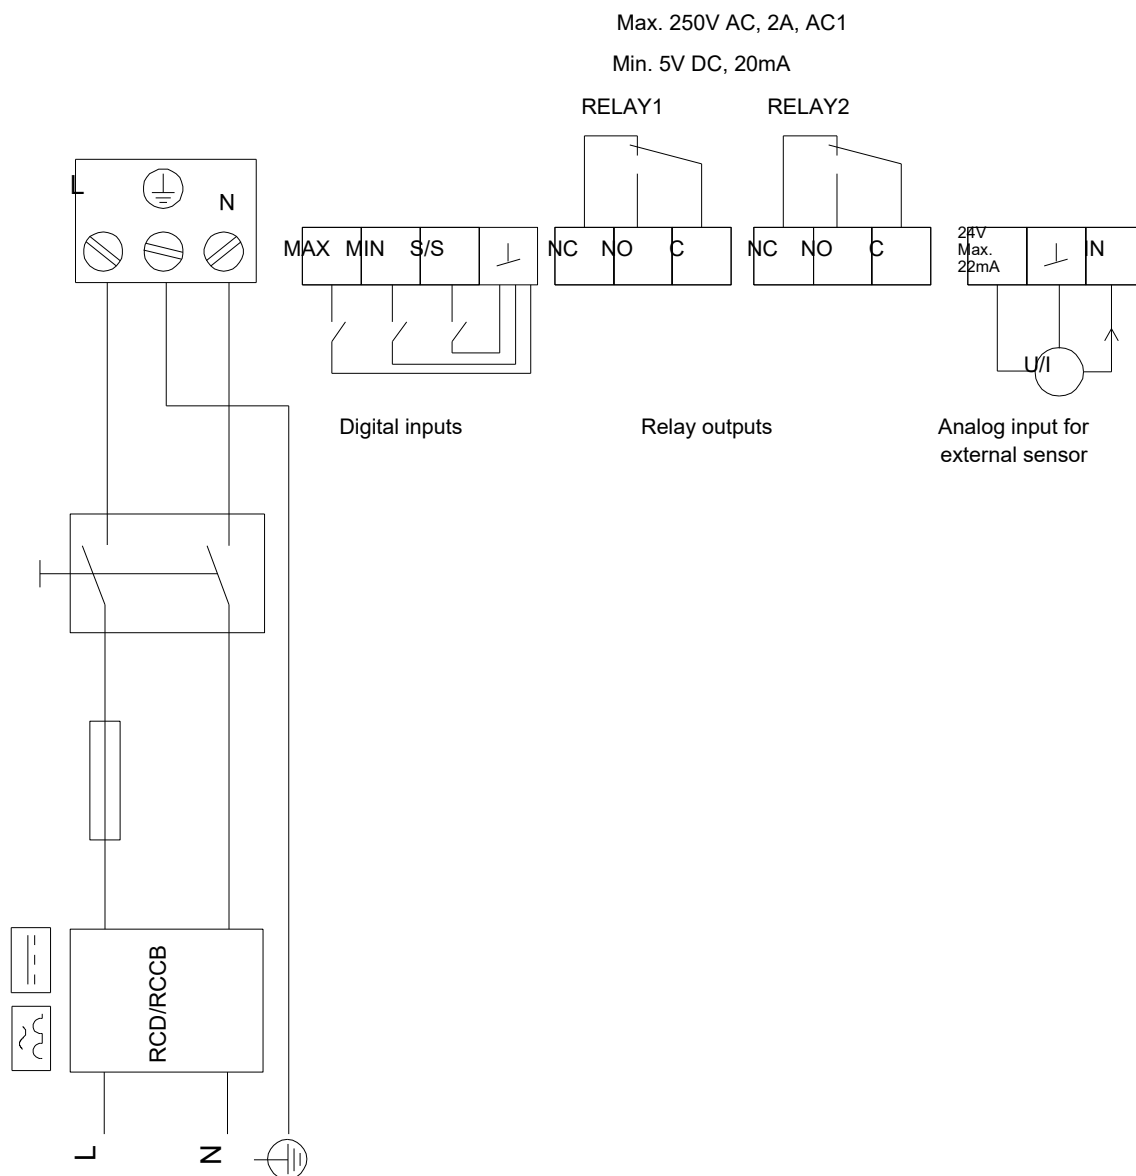

CONSUMO DE COMBUSTIBLE ATRIBUÍBLE A LA CALEFACCIÓN

DATOS ACERCA DE LA INSTALACIÓN

Localización de la instalación: Pamplona  
 Tipo de combustible: Gas Natural  
 Factor de reducción de temperatura  
 Escuelas 0,80  
 Factor de reducción servicio  
 Escuelas 0,75  
 Factor de corrección de la exigencia calorífica  
 Factor de corrección 0,83  
 Temperatura ambiente,  $T_a$  (°C): 20,0  
 Temperatura exterior mínima,  $T_{emin}$  (°C): -5  
 Necesidades energéticas,  $Q$  (kW): 150,00

Rendimientos

Rendimiento de la combustión,  $\eta_c$ : 0,98  
 Rendimiento térmico,  $\eta_t$ : 0,96  
 Rendimiento de la instalación,  $\eta_i$ : 0,92  
 Rendimiento global,  $\eta$ : 0,87

CONSUMO MES MÁS DESFAVORABLE: MES DE ENERO

Grados día,  $G_{15/15}$ , para este periodo de tiempo: 325,5  
 Poder calorífico inferior del combustible,  $PCI$  (kJ/kg): 52800  
 Caudal másico de combustible,  $m$  (kg): 1841,1  
 Volumen (Nm<sup>3</sup>): 2454,8

CONSUMO EN 5 MESES: NOVIEMBRE A MARZO

Grados día,  $G_{15/15}$ , para este periodo de tiempo: 1303,9  
 Poder calorífico inferior del combustible,  $PCI$  (kJ/kg): 52800  
 Caudal másico de combustible,  $m$  (kg): 7375,0  
 Volumen (Nm<sup>3</sup>): 9833,3

CONSUMO ANUAL

Grados día,  $G_{15/15}$ , para este periodo de tiempo: 1534,6  
 Poder calorífico inferior del combustible,  $PCI$  (kJ/kg): 52800  
 Masa de combustible,  $m$  (kg): 8679,9  
 Volumen (Nm<sup>3</sup>): 11573,2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE ATRIBUÍBLE A LA PRODUCCIÓN DE A.C.S.

DATOS ACERCA DE LA INSTALACIÓN

Consumo diario de A.C.S.,  $C_{A.C.S.}$  (m<sup>3</sup>): 0,000  
 Temperatura de consumo,  $T_c$  (°C): 50,0  
 Temperatura de suministro,  $T_s$  (°C): 10,0



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK.L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO



## CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CONSUMIDOR MÁS DESFAVORABLE

Calor específico del agua,  $C_p$  (kJ/kg °C): 4,167

### CONSUMO MES MÁS DESFAVORABLE: MES DE ENERO

Necesidades energéticas,  $Q$  (kJ): 0

Masa de combustible,  $m$  (kg): 0,0

Volumen (Nm<sup>3</sup>): 0,0

### CONSUMO EN 5 MESES: NOVIEMBRE A MARZO

Necesidades energéticas,  $Q$  (kJ): 0

Masa de combustible,  $m$  (kg): 0,0

Volumen (Nm<sup>3</sup>): 0,0

### CONSUMO ANUAL

Necesidades energéticas,  $Q$  (kJ): 0

Masa de combustible,  $m$  (kg): 0,0

Volumen (Nm<sup>3</sup>): 0,0

### CONSUMO DE COMBUSTIBLE TOTAL Y COSTE MONETARIO

Coste de la unidad de consumo de combustible (€): 0,63

#### CONSUMO Y COSTE DEL MES MÁS DESFAVORABLE: ENERO

Masa de combustible,  $m$  (kg): 1841,1

Volumen combustible (Nm<sup>3</sup>): 2454,8

Gasto monetario (€): 1544,73

#### CONSUMO Y COSTE DE LOS 5 MESES MÁS DESFAVORABLES: NOVIEMBRE A MARZO

Masa de combustible,  $m$  (kg): 7375,0

Volumen combustible (Nm<sup>3</sup>): 9833,3

Gasto monetario (€): 6194,90

#### CONSUMO Y COSTE ANUAL

Masa de combustible,  $m$  (kg): 8679,9

Volumen combustible (Nm<sup>3</sup>): 11573,2

Gasto monetario (€): 7333,78



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0JES8YEUNIMJYK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

## CONSUMO DE GAS ABONADOS



### TIPO DE COMBUSTIBLE

Gas Natural

Zona Climática D

### NECESIDADES CALORÍFICAS

Calderas

150,0 kW

Otros

kW

Potencia calorífica total instalada (kW): 150,0 kW

Coefficiente de simultaneidad  $\eta_{si}$ : 1,0

Poder calorífico inferior del Gas Natural (PCI): 10,99 kWh/Nm<sup>3</sup>

CAUDAL DE GAS NECESARIO (Nm<sup>3</sup>/h): 13,65 Nm<sup>3</sup>/h



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

## ACOMETIDA



### DATOS DE LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

Caudal consumido,  $Q_i$  (Nm<sup>3</sup>/h): 13,65 Nm<sup>3</sup>/h

Densidad corregida,  $d_r$ , del Gas Natural: 0,623

Presión relativa en origen,  $P_i$  (mbar): 400 mbar

Longitud real del tramo,  $L_R$  (m): 10,0 m

Longitud equivalente,  $L_E$  (m): 12,0 m

### MATERIAL DE LA TUBERÍA UTILIZADA

Polietileno Baja Presión SDR 11, De= 63

Diámetro Nominal Tubería,  $D_N$  (mm): 63 mm

Diámetro interior Tubería,  $D_i$  (mm): 51,5 mm

### CAÍDA DE PRESIÓN

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 399,7 mbar

Presión final,  $P_f$  (mmca): 4076 mmca

Velocidad del gas dentro de la tubería (m/s): 1,29 m/s

$\Delta P = P_i - P_f$  (mbar): 0,3

% $\Delta P$ : 0,07

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 399,7

(1) Aplicando las fórmulas de Renouard en función de la presión inicial:

$$\text{Si } P_i \leq 100 \text{ mbar, } \Delta P = P_i - P_f = 23200 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

$$\text{Si } P_i > 100 \text{ mbar, } P_i^2 - P_f^2 = 48,6 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

## INSTALACIÓN A SALA DE CALDERAS



### DATOS DE LA INSTALACIÓN COMÚN

Caudal consumido,  $Q_i$  (Nm<sup>3</sup>/h): 13,65 Nm<sup>3</sup>/h

Densidad corregida,  $d_r$ , del Gas Natural: 0,623

Presión relativa en origen,  $P_i$  (mbar): 55 mbar

Longitud real del tramo,  $L_R$  (m): 1,0 m

Longitud equivalente,  $L_E$  (m): 1,2 m

### MATERIAL DE LA TUBERÍA UTILIZADA

Polietileno Media Presión SDR 11, De= 63

Diámetro Nominal Tubería,  $D_N$  (mm): 63 mm

Diámetro interior Tubería,  $D_i$  (mm): 51,5 mm

### CAÍDA DE PRESIÓN

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 55,0 mbar

Presión final,  $P_f$  (mmca): 561 mmca

Velocidad del gas dentro de la tubería (m/s): 1,71 m/s

$\Delta P = P_i - P_f$  (mbar): 0,0

% $\Delta P$ : 0,02

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 55,0



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

(1) Aplicando las fórmulas de Renouard en función de la presión inicial:

$$\text{Si } P_i \leq 100 \text{ mbar, } \Delta P = P_i - P_f = 23200 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

$$\text{Si } P_i > 100 \text{ mbar, } P_i^2 - P_f^2 = 48,6 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

## HASTA CALDERA



### DATOS DE LA INSTALACIÓN HASTA EL ABONADO

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Caudal consumido, $Q_i$ (Nm <sup>3</sup> /h): | 13,65 Nm <sup>3</sup> /h |
| Densidad corregida, $d_r$ , del Gas Natural:  | 0,623                    |
| Presión relativa en origen, $P_i$ (mbar):     | 55 mbar                  |
| Longitud real del tramo, $L_R$ (m):           | 33,0 m                   |
| Longitud equivalente, $L_E$ (m):              | 39,6 m                   |

### MATERIAL DE LA TUBERÍA UTILIZADA

Acero (UNE 19040) 1 1/4"

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Diámetro Nominal Tubería, $D_N$ (mm):  | 32 mm |
| Diámetro interior Tubería, $D_i$ (mm): | 36 mm |

### CAÍDA DE PRESIÓN

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Presión final, $P_f$ (mbar) <sub>(1)</sub> :  | 52,9 mbar |
| Presión final, $P_f$ (mmca):                  | 539 mmca  |
| Velocidad del gas dentro de la tubería (m/s): | 3,50 m/s  |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| $\Delta P = P_i - P_f$ (mbar):               | 2,1  |
| % $\Delta P$ :                               | 3,82 |
| Presión final, $P_f$ (mbar) <sub>(1)</sub> : | 52,9 |

(1) Aplicando las fórmulas de Renouard en función de la presión inicial:

$$\begin{aligned} \text{Si } P_i \leq 100 \text{ mbar, } \Delta P &= P_i - P_f = 23200 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82} \\ \text{Si } P_i > 100 \text{ mbar, } P_i^2 - P_f^2 &= 48,6 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82} \end{aligned}$$



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

## CONEXIÓN A MÓDULO CALDERA



### DATOS DE LA INSTALACIÓN HASTA EL INTERIOR ABONADO

Caudal consumido,  $Q_i$  (Nm<sup>3</sup>/h): 13,65 Nm<sup>3</sup>/h

Densidad corregida,  $d_r$ , del Gas Natural: 0,623

Presión relativa en origen,  $P_i$  (mbar): 22,0 mbar

Longitud real del tramo,  $L_R$  (m): 5,0 m

Longitud equivalente,  $L_E$  (m): 6,0 m

### MATERIAL DE LA TUBERÍA UTILIZADA

Acero (UNE 19040) 1 1/4"

Diámetro Nominal Tubería,  $D_N$  (mm): 32 mm

Diámetro interior Tubería,  $D_i$  (mm): 36 mm

### CAÍDA DE PRESIÓN

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 21,7 mbar

Presión final,  $P_f$  (mmca): 221 mmca

Velocidad del gas dentro de la tubería (m/s): 3,60 m/s

$\Delta P = P_i - P_f$  (mbar): 0,3

% $\Delta P$ : 1,45

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 21,7



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citi.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

(1) Aplicando las fórmulas de Renouard en función de la presión inicial:

$$\text{Si } P_i \leq 100 \text{ mbar, } \Delta P = P_i - P_f = 23200 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

$$\text{Si } P_i > 100 \text{ mbar, } P_i^2 - P_f^2 = 48,6 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

## CONEXIÓN A MÓDULO CALDERA



### DATOS DE LA INSTALACIÓN HASTA EL INTERIOR ABONADO

Caudal consumido,  $Q_i$  (Nm<sup>3</sup>/h): 6,82 Nm<sup>3</sup>/h

Densidad corregida,  $d_r$ , del Gas Natural: 0,623

Presión relativa en origen,  $P_i$  (mbar): 22,0 mbar

Longitud real del tramo,  $L_R$  (m): 3,0 m

Longitud equivalente,  $L_E$  (m): 3,6 m

### MATERIAL DE LA TUBERÍA UTILIZADA

Acero (UNE 19040) 1"

Diámetro Nominal Tubería,  $D_N$  (mm): 25 mm

Diámetro interior Tubería,  $D_i$  (mm): 27,3 mm

### CAÍDA DE PRESIÓN

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 21,8 mbar

Presión final,  $P_f$  (mmca): 222 mmca

Velocidad del gas dentro de la tubería (m/s): 3,13 m/s

$\Delta P = P_i - P_f$  (mbar): 0,2

% $\Delta P$ : 0,93

Presión final,  $P_f$  (mbar)<sub>(1)</sub>: 21,8



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE88YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

(1) Aplicando las fórmulas de Renouard en función de la presión inicial:

$$\text{Si } P_i \leq 100 \text{ mbar, } \Delta P = P_i - P_f = 23200 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

$$\text{Si } P_i > 100 \text{ mbar, } P_i^2 - P_f^2 = 48,6 \cdot d_r \cdot L_E \cdot Q^{1,82} \cdot D_i^{-4,82}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinauarrta.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L">http://visado.citinauarrta.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|



**DOCUMENTACIÓN ANEJA**

# WOLF

## CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS

### COMFORTLINE

CGB-35/50 / CGB-K40-35 / CGB-68/75/100

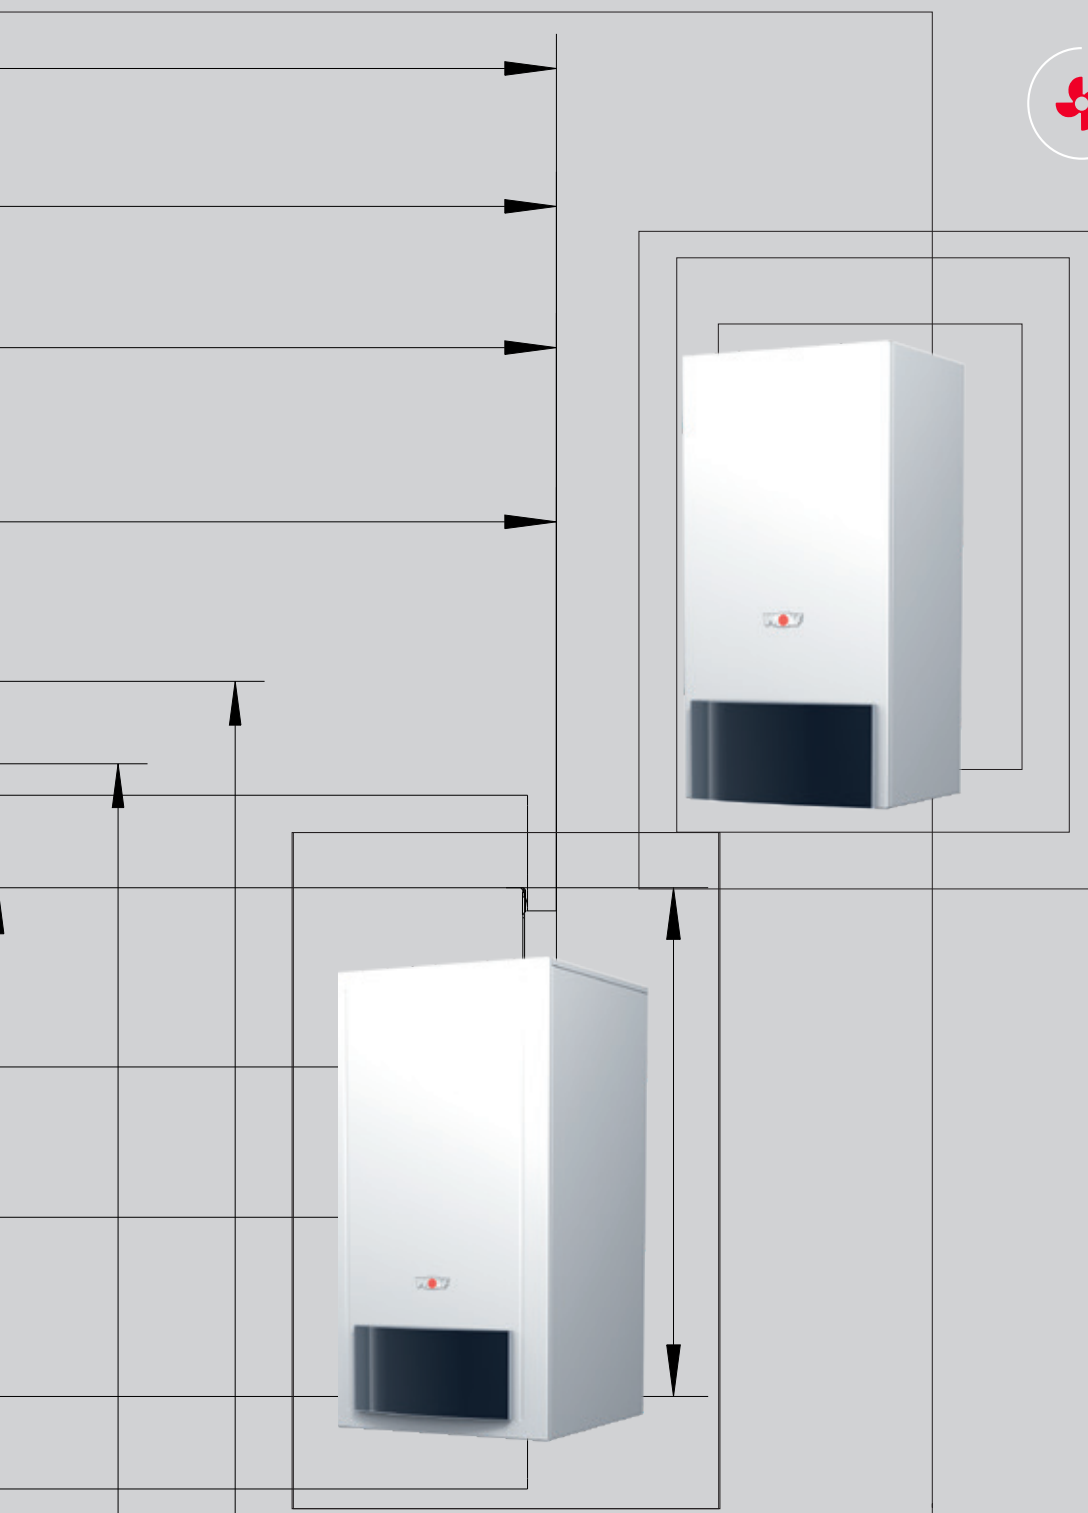

GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citinaavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

**WOLF**

**Apto para Smart Home**  
a través de Smartphone, tablet, ordenador portátil o PC  
mediante módulo WLANI WOLF Link pro

**Calderas de condensación a gas,  
con cámara de combustión cerrada,**  
para funcionamiento estanco o tiro forzado

**Elevados rendimientos**  
de hasta 110 % [PCI] / 99% [PCS]  
para un aprovechamiento  
energético óptimo

**Galardonado con el distintivo "Ángel azul"**  
que premia los productos altamente  
respetuosos con el medio ambiente

**Quemador modulante  
de premezcla para gas natural  
y gas propano regulado electrónicamente.**  
Modulación desde 8 kW

**Optimización del efecto condensación**  
mediante bomba de alta eficiencia  
y sin temperatura mínima de retorno

**Mantenimiento sencillo y rápido**  
sin necesidad de despresurizar/vaciar  
la presión de la caldera/instalación  
[ahorro de tiempo]

**Facilidad para el análisis de  
combustión**  
desde fuera, sin abrir el equipo



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citi.navarra.com/cs/v0/ES/EYEUINM3VKL>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**



## CGB-35, CGB-50

### CALDERA DE CONDENSACIÓN A GAS PARA CALEFACCIÓN

con posibilidad de conexión  
para interacumulador de ACS  
p. ej. SE-2

- de serie con bomba de alta eficiencia modulante (EE < 0,21)

#### RANGO DE MODULACIÓN

con impulsión/retorno a 50/30 °C

|        |                   |
|--------|-------------------|
| CGB-35 | de 9,0 a 35,0 kW  |
| CGB-50 | de 12,2 a 50,0 kW |

## CGB-K-40-35

### CALDERA DE CONDENSACIÓN A GAS MIXTA

- con intercambiador de placas de ACS integrado en acero inoxidable
- para producción instantánea e higiénica de ACS
- temperaturas de consumo constantes mediante regulación electrónica
- de serie con bomba de alta eficiencia modulante (EE < 0,21)

#### RANGO DE MODULACIÓN

con impulsión/retorno a 50/30 °C

#### SOBREPOTENCIA

durante la producción de ACS

|             |                  |             |         |
|-------------|------------------|-------------|---------|
| CGB-K-40-35 | de 9,0 a 35,0 kW | CGB-K-40-35 | 40,0 kW |
|-------------|------------------|-------------|---------|

## CGB-68, CGB-75, CGB-100

### CALDERA DE CONDENSACIÓN A GAS PARA CALEFACCIÓN



con posibilidad de conexión  
para interacumulador de ACS  
p. ej. SE-2

- Intercambiador de calor de alto rendimiento, fabricado con una resistente aleación de aluminio y silicio, con aleteados verticales; gran efecto de auto-limpieza y fácil limpieza, larga vida útil
- Clapeta antirrevoco de humos de serie; mínimas pérdidas térmicas, posibilidad de funcionamiento en secuencia de hasta cuatro equipos con un rango de potencia de hasta 400 kW

#### RANGO DE MODULACIÓN

con impulsión/retorno a 50/30 °C

|         |                   |
|---------|-------------------|
| CGB-68  | de 19,6 a 68,3 kW |
| CGB-75  | de 19,6 a 75,8 kW |
| CGB-100 | de 19,6 a 98,8 kW |

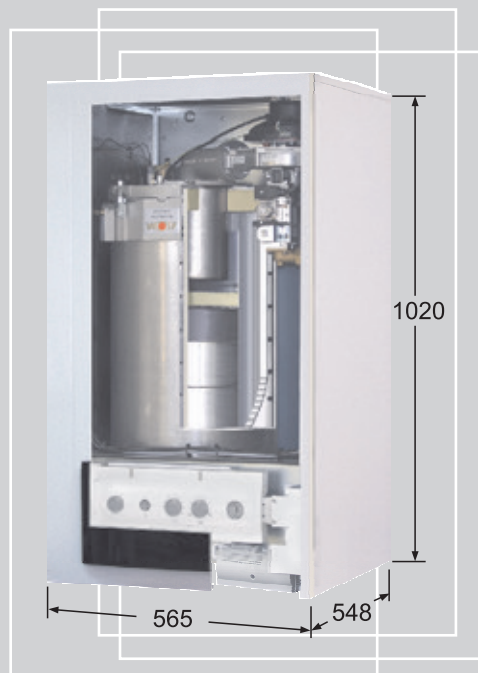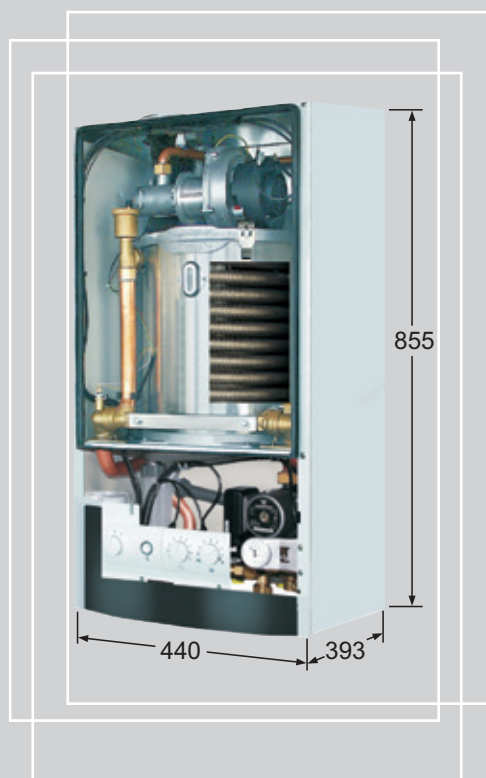

GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.o.cit.navarra.com/cs/v0JES5YEUNIMJVKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                |        | CGB   | 35                    | 50                      | 68         | 75         | 100        | -                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                                                                         |        | CGB-K | -                     | -                       | -          | -          | -          | 40-35                 |
| Clase de eficiencia energética de calefacción interior <sup>3)</sup>    |        |       | A                     | A                       | A          |            |            | A                     |
| Clase de eficiencia energética producción de ACS                        |        |       |                       |                         |            |            |            | A                     |
| Potencia calorífica nominal a 80/60 °C                                  | kW     |       | 32                    | 46                      | 63,7       | 70,1       | 91,9       | 32/39 <sup>1)</sup>   |
| Potencia calorífica nominal a 50/30 °C                                  | kW     |       | 34,9                  | 49,9                    | 68,3       | 75,8       | 98,8       | 34,9                  |
| Carga térmica nominal                                                   | kW     |       | 33                    | 47                      | 65,0       | 71,5       | 94         | 33/40 <sup>1)</sup>   |
| Potencia calorífica mínima modulando a 80/60 °C                         | kW     |       | 8/8,5 <sup>3)</sup>   | 11/11,7 <sup>3)</sup>   | 18,2       | 18,2       | 18,2       | 8/8,5 <sup>3)</sup>   |
| Potencia calorífica mínima modulando a 50/30 °C                         | kW     |       | 9/9,5 <sup>3)</sup>   | 12,2/12,9 <sup>3)</sup> | 19,6       | 19,6       | 19,6       | 9/9,5 <sup>3)</sup>   |
| Carga térmica mínima modulando                                          | kW     |       | 8,5/9,3 <sup>3)</sup> | 11,7/12,4 <sup>3)</sup> | 18,5       | 18,5       | 18,5       | 8,5/9,3 <sup>3)</sup> |
| Impulsión de calefacción                                                | G      |       | 1¼"                   | 1¼"                     | 1½"        | 1½"        | 1½"        | 1¼"                   |
| Retorno de calefacción                                                  | G      |       | 1¼"                   | 1¼"                     | 1½"        | 1½"        | 1½"        | 1¼"                   |
| Conexión de ACS                                                         | G      |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | ¾"                    |
| Conexión de agua fría                                                   | G      |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | ¾"                    |
| Conexión de gas                                                         | R      |       | ¾"                    | ¾"                      | ¾"         | ¾"         | ¾"         | ¾"                    |
| Conexión de tubo de aire/salida de gases                                | mm     |       | 80/125                | 80/125                  | 110/160    | 110/160    | 110/160    | 80                    |
| Categoría de gas                                                        |        |       | II2H3P                |                         |            |            |            |                       |
| Valor de conexión de gas:                                               |        |       |                       |                         |            |            |            |                       |
| Gas natural H [H <sub>i</sub> = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³]                | m³/h   |       | 3,47                  | 4,94                    | 7,06       | 7,77       | 9,89       | 3,47                  |
| Gas licuado P [H <sub>i</sub> = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg]               | kg/h   |       | 2,57                  | 3,66                    | 5,24       | 5,76       | 7,34       | 2,57                  |
| Presión de conexión de gas natural [mínima-máxima permitida]            |        |       | 20 [18-25]            |                         |            |            |            |                       |
| Presión de conexión de gas licuado [mínima-máxima permitida]            |        |       | 37/50 [43-57]         |                         |            |            |            |                       |
| Rendimiento estándar a 40/30 °C [PCI/PCS]                               | %      |       | 109/98                | 110/99                  |            |            | 109/98     | 109/98                |
| Rendimiento instantáneo a 75/60 °C [PCI/PCS]                            | %      |       | 108/97                | 107/96                  |            |            | 108/96     | 108/96                |
| Rendimiento con carga nominal a 80/60 °C [PCI/PCS]                      | %      |       | 98/88                 |                         |            | 97/88      | 98/88      | 98/88                 |
| Rendimiento con carga parcial del 30 % y TR = 30 °C [PCI/PCS]           | %      |       | 109/98                | 109/98                  | 107/96     | 107/96     | 107/96     | 109/97                |
| Ajuste de fábrica temperatura de impulsión                              | °C     |       | 75                    | 75                      | 80         | 80         | 80         | 75                    |
| Temperatura de impulsión hasta aproximadamente                          | °C     |       | 90                    |                         |            |            |            |                       |
| Presión máxima de trabajo                                               | bar    |       | 3,0                   | 3,0                     | 6,0        | 6,0        | 6,0        | 3,0                   |
| Altura de bombeo disponible para circuito de calefacción:               |        |       |                       |                         |            |            |            |                       |
| 1834 l/hcaudal [32 kW a Δt = 20 K]                                      | mbar   |       | 250                   | 250                     | -          | -          | -          | 250                   |
| 1977 l/hcaudal [46 kW a Δt = 20 K]                                      | mbar   |       | -                     | 235                     | -          | -          | -          | -                     |
| Contenido de agua del intercambiador de calor                           | litros |       | 2,5                   | 2,5                     | 10         | 10         | 10         | 2,5                   |
| Caudal de ACS                                                           | l/min  |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | 2,0-18,0              |
| Caudal de agua espec. "D" conforme a UNE-EN 625                         | l/min  |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | 18                    |
| Presión dinámica mín./presión dinámica mín. conforme a UNE-EN 625       | bar    |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | 0,2/1,5               |
| Presión máxima admisible ACS                                            | bar    |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | 10                    |
| Rango de temperatura de ACS (ajustable)                                 | °C     |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | 15-65                 |
| Material intercambiador de calor de ACS                                 |        |       | -                     | -                       | -          | -          | -          | Acero inoxidable      |
| Temperaturas de sonda admisible                                         | °C     |       | 95                    |                         |            |            |            |                       |
| Caudal de gases de combustión para Q <sub>máx</sub>                     | g/s    |       | 15                    | 21,5                    | 30,6       | 33,7       | 43,5       | 15/18 <sup>1)</sup>   |
| Caudal de gases de combustión para Q <sub>mín</sub>                     | g/s    |       | 3,9                   | 5,3                     | 8,9        | 8,9        | 8,9        | 3,9                   |
| Presión impelente disponible del ventilador para Q <sub>máx</sub> .     | Pa     |       | 115                   | 145                     | 140        | 110        | 200        | 115/125 <sup>1)</sup> |
| Presión impelente disponible del ventilador para Q <sub>mín</sub> .     | Pa     |       | 20                    | 20                      | 12         | 12         | 12         | 20                    |
| Grupo de valores de gases de combustión                                 |        |       | G52                   |                         |            |            |            |                       |
| Clase NOx                                                               |        |       | 6                     |                         |            |            |            |                       |
| Caudal de agua de condensación a 50/30 °C                               | l/h    |       | aprox. 3,9            | aprox. 5,5              | aprox. 6,5 | aprox. 7,1 | aprox. 9,8 | 3,9/4,4 <sup>1)</sup> |
| pH del agua de condensación                                             |        |       | aprox. 4,0            |                         |            |            |            |                       |
| Conexión eléctrica                                                      | V~/Hz  |       | 230/50                |                         |            |            |            |                       |
| Fusible integrado [de acción semirretardada]                            | A      |       | 3,15                  |                         |            |            |            |                       |
| Consumo de pot. eléct. con bomba de circuito de calefacción clase A     | W      |       | 110                   | 150                     | -          | -          | -          | 115                   |
| Consumo de pot. eléct. con bomba de circuito de calefacción de 3 etapas | W      |       | 130                   | 175                     | 75         | 75         | 130        | 135                   |
| Grado de protección                                                     |        |       | IPX4D                 |                         |            |            |            |                       |
| Peso total [vacío]                                                      | kg     |       | 45                    | 45                      | 92         | 92         | 92         | 48                    |
| Número de ident. CE                                                     |        |       | CE-0085BP5571         |                         |            |            |            | CE-0085BR0164         |
|                                                                         |        |       |                       |                         |            |            |            | CE-0085BP5571         |

<sup>1)</sup> Modo calefacción/modo ACS    <sup>2)</sup> Gas licuado

<sup>3)</sup> Certificado energético conforme a la Directiva sobre diseño ecológico para calefacción interior con potencia térmica ≤ 70 kW



CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS COMFORTLINE

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

GRADUADOS EN INGENIERIA

MAKARA



Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/03/2025



VISADO

DIMENSIONES Y MEDIDAS DE CONEXIÓN



CGB-35, 50

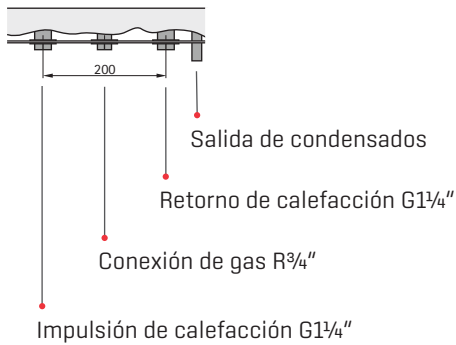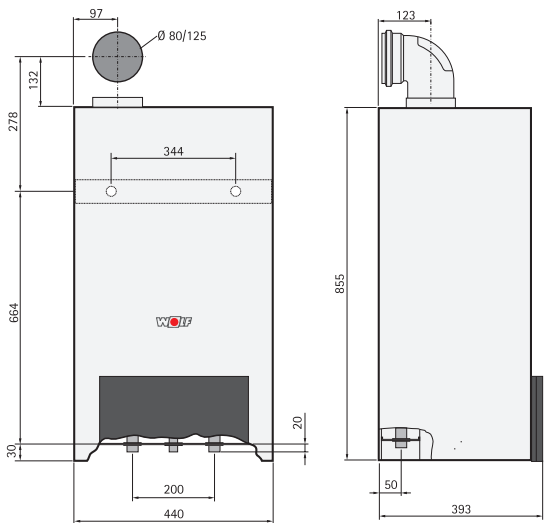

CGB-68, 75, 100

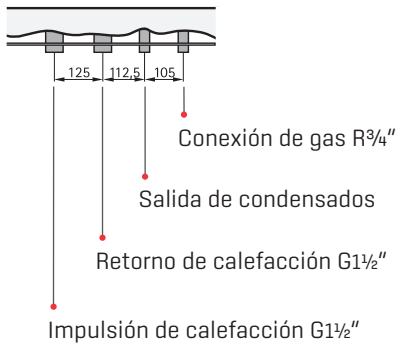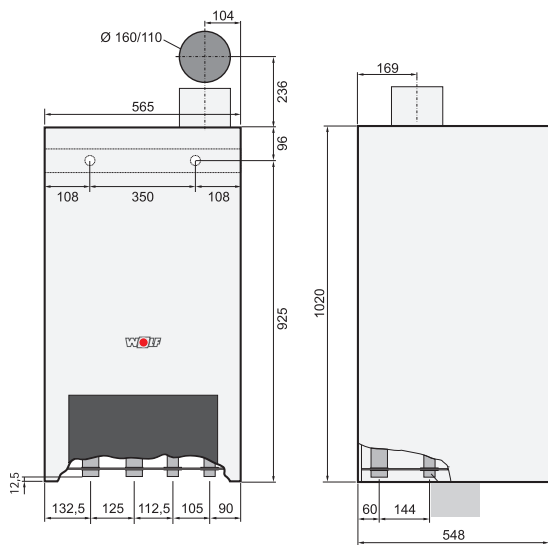

CGB-K-40-35

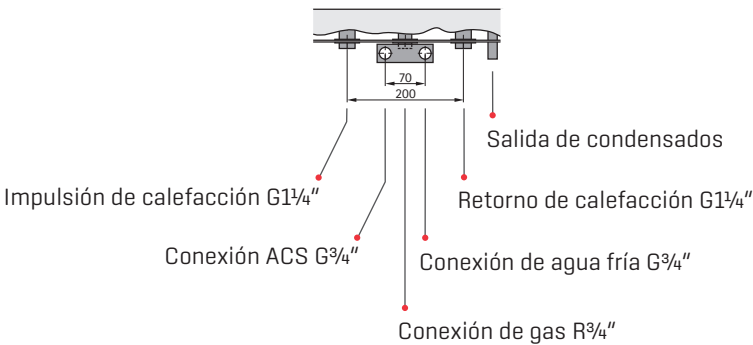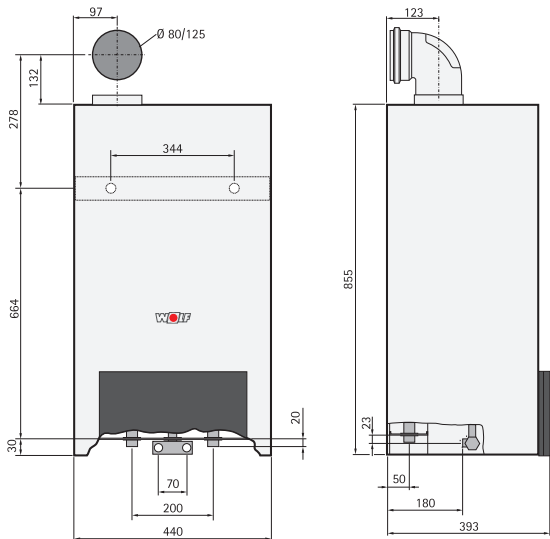



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA



<http://visado.citi.navarra.com/csv/0JES5YEUNIM3VKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

REGULACIÓN BÁSICA CGB (35/50), (68/75/100) / CGB-K (40/35)

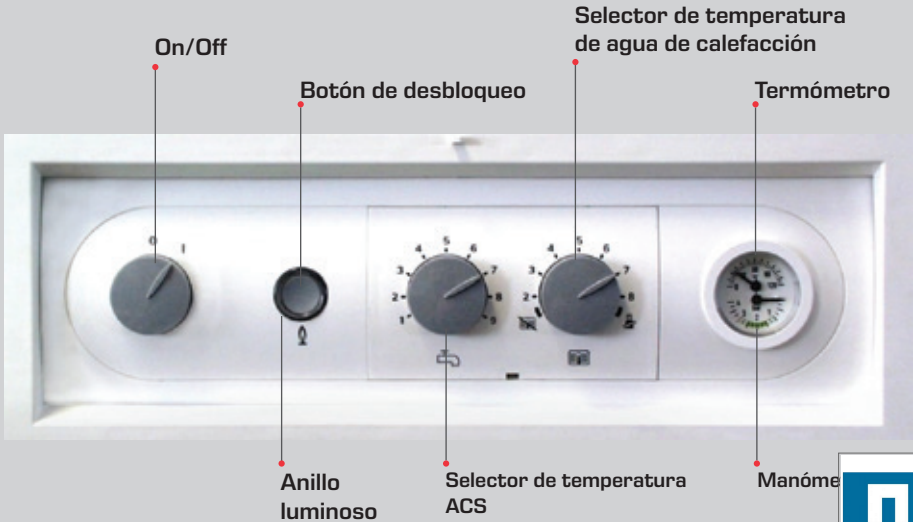

Anillo luminoso para la indicación de estado

| Indicación              | Significado                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parpadeo verde          | En espera [red conectada, sin demanda de calor]     |
| Luz verde permanente    | Demanda de calor: Bomba en marcha, quemador apagado |
| Parpadeo amarillo       | Modo de inspección                                  |
| Luz amarilla permanente | Quemador On, llama On                               |
| Parpadeo rojo           | Avería                                              |

Ajuste



**Selector de temperatura ACS**  
El ajuste 1-9 corresponde a una temperatura de acumulador entre 15-65 °C. Si se dispone de una unidad de mando BM en la instalación, el ajuste de temperatura se ha de hacer en el BM ya que del selector de temperatura de agua caliente queda anulado.



**Selector de temperatura agua de calefacción**  
El rango de ajuste 2 - 8 corresponde a una temperatura del agua de calefacción entre 20-75 °C. Si se dispone de una unidad de mando BM en la instalación, el ajuste de temperatura se ha de hacer en el BM ya que del selector de temperatura de agua caliente queda anulado.



**Modo de invierno** (posiciones 2 a 8)  
La bomba de circulación funciona en modo de calefacción.



**Modo de verano**  
Selector en posición  Bomba de circulación off (calefacción off), sólo calentamiento de ACS, protección antihielo, protección de bomba parada activa, es decir, la bomba de circulación se pone en marcha cada 24 h durante unos 30 segundos.



**Modo de inspección**  
Girando el selector hasta la posición  el aparato calienta con la potencia máxima. El anillo luminoso parpadea en color amarillo durante 15 minutos o hasta que se haya rebasado la temperatura de impulsión máxima.



**Termómetro/manómetro**  
Indica la temperatura del agua de calefacción y la presión del agua de la instalación de calefacción.



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://www.citnavarra.com/csyv03ESYEUNIMV1KL>


Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO


Regulación básica ya incluida en el volumen de suministro de la caldera



**Unidad de mando BM (incluida sonda exterior) como termostato en función de la temperatura exterior**




**Módulo de mando BM con zócalo de pared (accesorio) como mando a distancia**

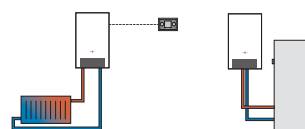

- Regulación de la temperatura en función de la temperatura interior/exterior
- Programas horarios para calefacción y ACS
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Guía por menús sencilla mediante visualización de texto explicativo
- Manejo mediante mando giratorio con función de pulsador
- 4 teclas de función para funciones de uso frecuente Confort, 1xcarga ACS, modo reducido, información
- Opción de montaje en el regulador del generador de calor o en el zócalo de pared como mando a distancia
- Opcional para módulo de mezclador MM
- En las instalaciones multicircuito solo es imprescindible una unidad de mando
- Ampliable mediante módulo de mezclador MM (máx. hasta 7 circuitos de mezclador)
- Diagnóstico de averías


## Módulo de mezclador MM

- Módulo de ampliación para regular un circuito de mezclador
- Temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior
- Ajuste sencillo del regulador gracias a configuraciones de instalación preestablecidas
- Posibilidad de encajar unidad de mando BM o ampliable con zócalo de pared como mando a distancia
- Técnica de conexión Rast 5
- Incluye sonda de temperatura de impulsión




## Módulo solar SM1-2

- Módulo de ampliación para regular un circuito solar que incluye sonda de temperatura del captador, sonda de temperatura del acumulador de ACS y vainas de inmersión
- En combinación con generadores de calor WOLF se logra un mayor ahorro de energía mediante el calentamiento optimizado del interacumulador, es decir, con bloqueo de la recarga de acumuladores cuando existe suficiente radiación solar
- Contabilización de energía con contador de energía externo
- Control de funcionamiento para caudal y freno de gravedad
- Regulación por diferencial de temperatura para un consumidor de calor
- Limitación de la temperatura máxima del acumulador
- Indicación de valores nominales y reales en unidad de mando BM
- Contador de horas de funcionamiento integrado
- Interfaz eBus con gestión de energía automática
- Técnica de conexión Rast 5



## Módulo solar SM2-2

- Módulo de ampliación para regular una instalación solar con un máximo de 2 acumuladores y 2 campos de captadores, incluida 1 sonda del captador y 1 sonda del acumulador con sus respectivas vainas de inmersión
- Ajuste sencillo del regulador gracias a configuraciones de instalación preestablecidas
- En combinación con generadores de calor WOLF se logra un mayor ahorro de energía mediante el calentamiento optimizado del interacumulador, es decir, con bloqueo de la recarga de acumuladores cuando existe suficiente radiación solar
- Contabilización de energía con contador de energía externo para todas las configuraciones
- Selección del modo de funcionamiento del acumulador
- Indicación de valores nominales y reales en unidad de mando BM
- Interfaz eBus con gestión de energía automática
- Técnica de conexión Rast 5



Conexión de eBus de 2 hilos



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA


<http://visado.citi.navarra.com/casv/03E85YEUNIMJVKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025


VISADO

Conexión de eBus de 2 hilos



#### Módulo de cascada KM

- Módulo de ampliación para la regulación de instalaciones con aguja hidráulica o activación en cascada
- Aplicable para la regulación de condensación a gas (4 aparatos)
- Sencilla configuración del accesorio de regulación mediante la selección de configuraciones de instalación predefinidas
- Activación de un circuito de mezclador
- Posibilidad de encajar unidad de mando BM o ampliable con zócalo de pared como mando a distancia
- Entrada de 0-10 V para instalaciones GTE, salida de mensajes de avería de 230 V
- Interfaz eBus con gestión de energía automática
- Técnica de conexión Rast 5



#### Sonda exterior inalámbrica

(solo junto con receptor para sonda exterior inalámbrica y mando a distancia, ref. 27 44 209)



#### Radioreceptor para sonda exterior inalámbrica y mando a distancia



#### Sonda ambiente/termostato modulante inalámbrico

(solo junto con receptor para sonda exterior inalámbrica y sonda ambiente/termostato modulante inalámbrico)  
Por cada circuito de mezclador se admite, como máximo, un control remoto por radio.



#### Sonda ambiente vía eBus

- mando a distancia sencillo para circuitos de calefacción y de calefacción con válvula mezcladora
- cada circuito de calefacción se puede manejar por separado con un mando a distancia
- sonda de ambiente integrada
- ajuste de la selección de temperaturas y programas mediante selector giratorio
- solo en combinación con la unidad de mando BM-2



#### Módulo interfaz LON ISM 6

para la integración del sistema de regulación WOLF en sistemas de control para Gestión Técnica de Edificios bajo protocolo de red estándar LON




GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://i/sad.o.c/naavarri.com/csyv/OJES5YE/IDM3VKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 18/3/2025


VISADO

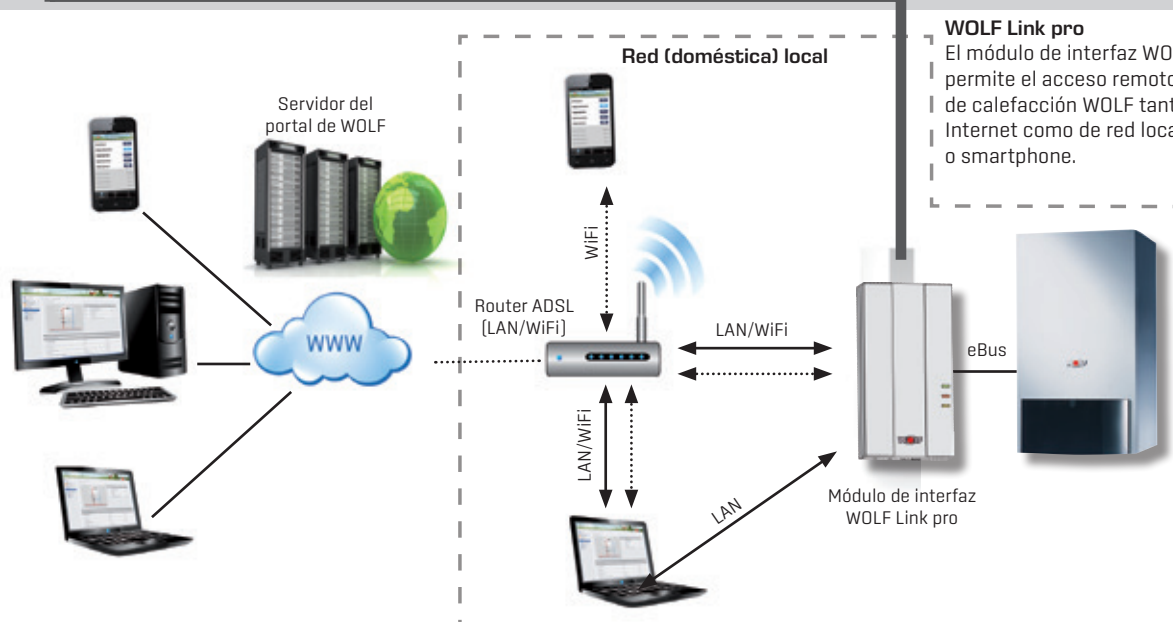

#### WOLF Link pro

El módulo de interfaz WOLF Link pro permite el acceso remoto a los sistemas de calefacción WOLF tanto a través de Internet como de red local mediante PC o smartphone.

SISTEMA DE SALIDA DE GASES PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS DE 35 KW A 50 KW

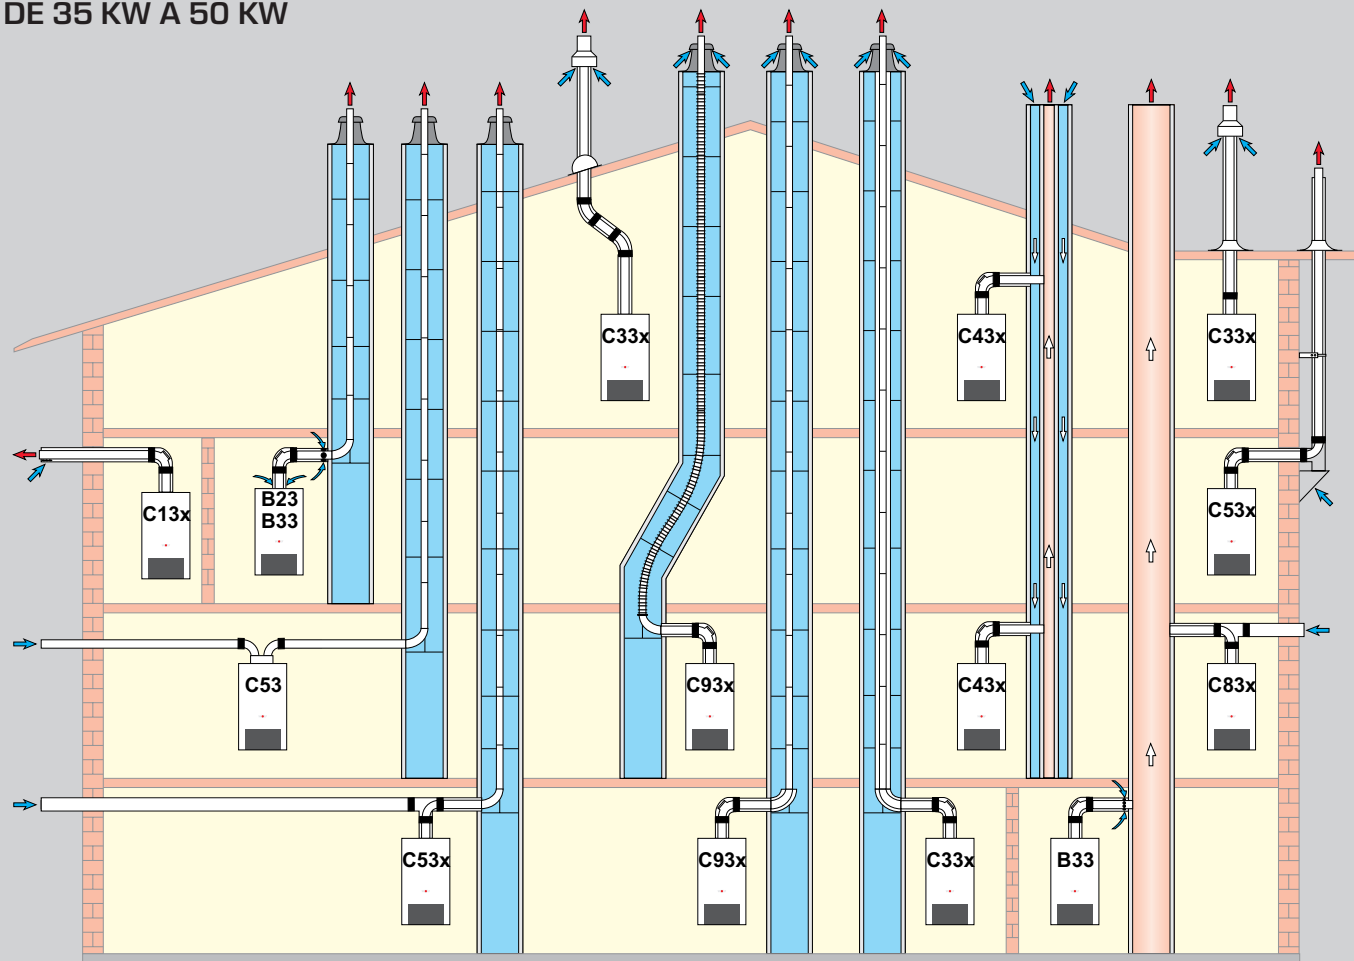

| Variantes de modelo |                                                                                                                                                                                     | Longitud máxima <sup>1)</sup> [m]               |             |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| Tipo                |                                                                                                                                                                                     | CGB-35                                          | CGB-K-40-35 | CGB-50   |
| B23                 | Conducto de salida de gases en conducto de obra y aire de combustión directamente a través del equipo (sistema no estanco)                                                          | DN80 39<br>DN110 50                             | 39<br>50    | 23<br>50 |
| B33                 | Conducto de evacuación en conducto de obra con conexión concéntrica horizontal (sistema no estanco)                                                                                 | DN80 35<br>DN110 50                             | 35<br>50    | 16<br>50 |
| B33                 | Conexión a chimenea de salida de gases de la combustión a prueba de humedad con tubería de conexión horizontal concéntrica (sistema no estanco)                                     | Cálculo según EN 13384 (fabricante chimenea)    |             |          |
| C13x                | Conducto concéntrico horizontal a través de tejado inclinado (sistema estanco)                                                                                                      | 16                                              | 16          | 8        |
| C33x                | Conducto vertical concéntrico a través de tejado inclinado o plano, conducción de aire/salida de gases vertical concéntrica para instalación en conducto de obra, (sistema estanco) | DN80/125 16<br>DN 110/160 42                    | 16<br>42    | 8<br>37  |
| C43x                | Conexión a una chimenea para aire/gases de escape resistente a la humedad, longitud máxima desde el centro del codo del equipo hasta la conexión de 2 m (sistema estanco)           | Cálculo según EN 13384 (fabricante de chimenea) |             |          |
| C53                 | Conexión a tubería de escape en conducto de obra y conducto de entrada de aire a través de pared exterior (sistema estanco), 3 m de conducto de entrada de aire con                 | DN80 38<br>DN110 50                             | 38<br>50    | 19<br>50 |
| C53x                | Conexión a tubería de escape en la fachada (sistema estanco)<br>Aspiración del aire de combustión a través de consola en pared exterior                                             | DN80/125 38<br>DN 110/160 50                    | 38<br>50    | 19<br>50 |
| C53x                | Conexión a tubería de escape en conducto de obra y conducto de entrada de aire a través de pared exterior (sistema estanco)                                                         | DN80 38<br>DN110 50                             | 38<br>50    | 19<br>50 |
| C83x                | Conexión concéntrica a chimenea de evacuación resistente a la humedad y aire de combustión a través de pared exterior (sistema estanco)                                             | Cálculo según EN 13384 (fabricante de chimenea) |             |          |
| C93x                | Tubería de escape para montaje en conducto de obra rígido o flexible con tubo de conexión concéntrico horizontal                                                                    | DN80 25<br>DN110 43                             | 25<br>43    | 15<br>41 |

<sup>1)</sup> La longitud máxima corresponde a la longitud total desde el equipo hasta la boca de salida de gases

Los ejemplos de montaje deberán adecuarse en todo caso a la legislación vigente. Toda consulta acerca de la instalación, especialmente en relación con el montaje de piezas de inspección y aberturas de aire de entrada debe consultarse al servicio de inspección local competente.

Los valores de longitud se refieren a conducciones de aire/gases de combustión compuestos por piezas originales WOLF.

Se han de tener en cuenta las indicaciones de las instrucciones de montaje del generador de calor.

Pueden utilizarse las siguientes conducciones/piezas de aire/gases de combustión con la homologación CE-0036-CPD-9169003:

- Conducto salida de gases DN80
- Conducción concéntrica de aire/salida de gases DN 80/125
- Conducto salida de gases DN 110
- Conducción concéntrica de aire/salida de gases (por fachada) DN80/125
- Conducto de salida de gases flexible DN83
- Conducto de salida de gases flexible DN110

Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje suministradas junto con los accesorios.



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA


<http://visado.citinaavarra.com/csv/0JES5YEUNIMJVKL>

Fecha: 17/3/2025

Nº: 2025-671-0

VISADO

# SISTEMA DE SALIDA DE GASES PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS DE 68 KW A 100 KW

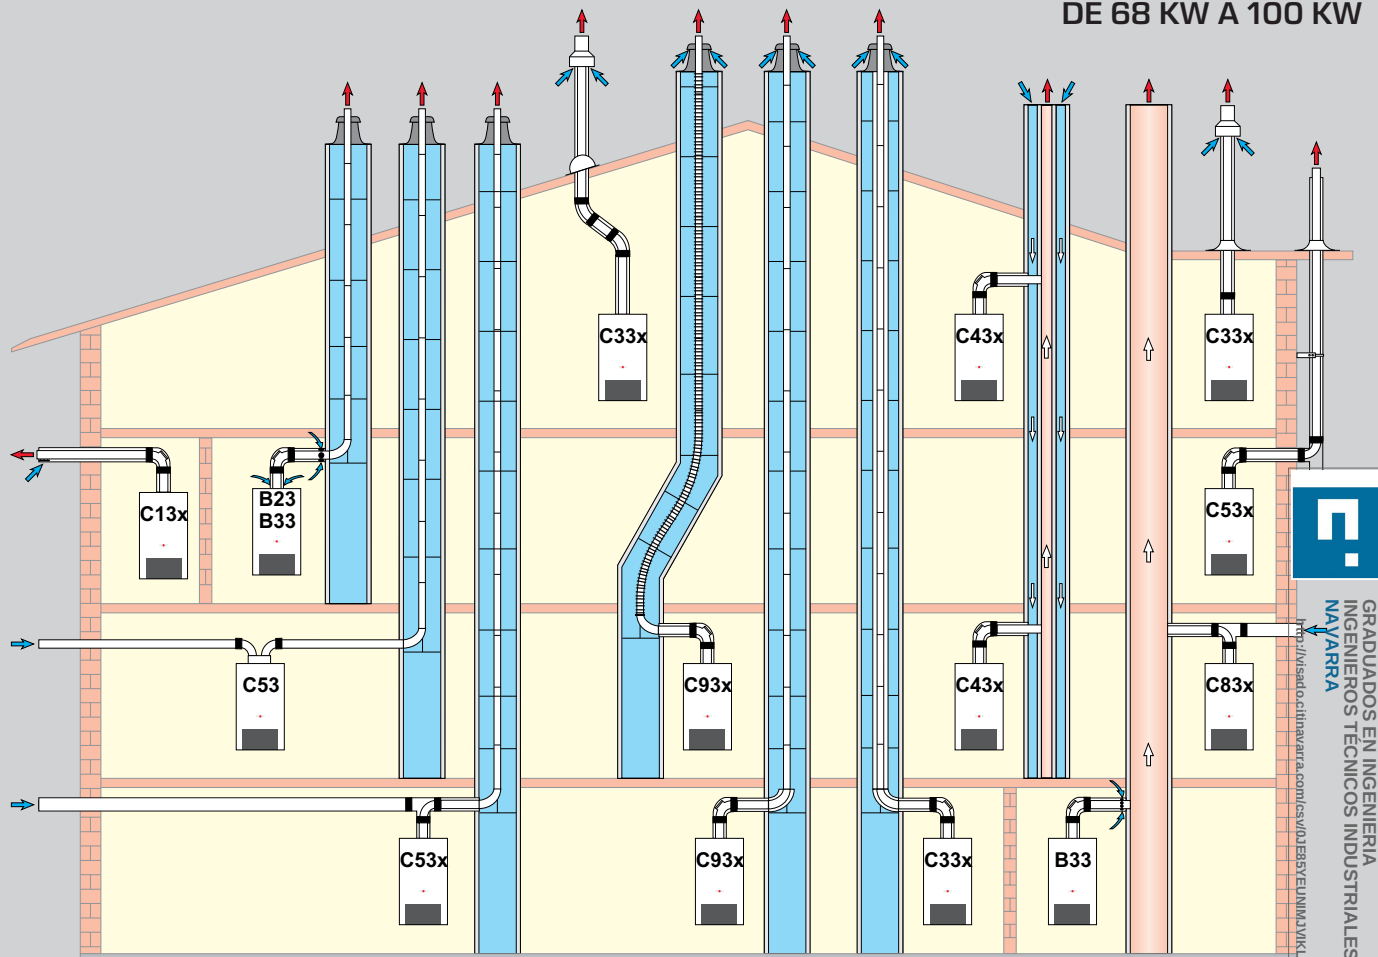

**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAYARRA**  
<http://visado.o.c.d.inavarra.com/cas/v01/335YEUNIMM3YK1>

| Variantes de modelo |                                                                                                                                                                           | Longitud máxima <sup>1)</sup> [m] |                                                 |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Tipo                |                                                                                                                                                                           | CGB-68                            | CGB-75                                          | CGB-100 |
| B23                 | Conducto de salida de gases en conducto de obra y aire de combustión directamente a través del equipo (sistema no estanco)                                                | DN110                             | 50                                              | 50      |
| B33                 | Conducto de evacuación en conducto de obra con conexión concéntrica horizontal (sistema no estanco)                                                                       | DN100                             | 47                                              | 47      |
| B33                 | Conexión a chimenea de salida de gases de la combustión a prueba de humedad con tubería de conexión horizontal concéntrica (sistema no estanco)                           | DN110 a DN160                     | 50                                              | 50      |
| C13x                | Conducto concéntrico horizontal a través de tejado inclinado (sistema estanco) <sup>3)</sup>                                                                              |                                   | 16 <sup>3)</sup>                                | 16      |
| C33x                | Conducto vertical concéntrico a través de tejado inclinado o plano (sistema estanco)                                                                                      | DN 110/160                        | 15                                              | 15      |
| C43x                | Conexión a una chimenea para aire/gases de escape resistente a la humedad, longitud máxima desde el centro del codo del equipo hasta la conexión de 2 m (sistema estanco) |                                   | Cálculo según EN 13384 (fabricante de chimenea) |         |
| C53                 | Conexión a tubería de escape en conducto de obra y conducto de entrada de aire a través de pared exterior (sistema estanco), 3 m de conducto de entrada de aire con       | DN110                             | 50                                              | 50      |
| C53x                | Conexión a tubería de escape en la fachada (sistema estanco)                                                                                                              | DN110 a DN160 <sup>2)</sup>       | 50                                              | 50      |
| C53x                | Aspiración del aire de combustión a través de consola en pared exterior                                                                                                   | DN110                             | 50                                              | 50      |
| C53x                | Conexión a tubería de escape en conducto de obra y conducto de entrada de aire a través de pared exterior (sistema estanco)                                               | DN110                             | 50                                              | 50      |
| C53x                |                                                                                                                                                                           | DN110 a DN160 <sup>2)</sup>       | 50                                              | 50      |
| C83x                | Conexión concéntrica a chimenea de evacuación resistente a la humedad y aire de combustión a través de pared exterior (sistema estanco)                                   |                                   | Cálculo según EN 13384 (fabricante de chimenea) |         |
| C93x                | Tubería de escape vertical en el conducto de obra rígido/flexible con tubería de conexión horizontal concéntrica                                                          | DN110                             | 21                                              | 21      |
| C93x                |                                                                                                                                                                           | DN110 a 160 <sup>2)</sup>         | 29                                              | 31      |

<sup>1)</sup> La longitud máxima corresponde a la longitud total desde el equipo hasta la boca de salida de gases

<sup>2)</sup> Ampliación en el conducto de obra de DN 110 a DN 160

<sup>3)</sup> Solo para CGB-68

Los ejemplos de montaje deberán adecuarse en todo caso a la legislación vigente. Toda consulta acerca de la instalación, especialmente en relación con el montaje de piezas de inspección y aberturas de aire de entrada debe consultarse al servicio de inspección local competente.

**Los valores de longitud se refieren a conducciones de aire/gases de combustión compuestos por piezas originales WOLF.**

**Se han de tener en cuenta las indicaciones de las instrucciones de montaje del generador de calor.**

**Pueden utilizarse las siguientes conducciones/piezas de aire/gases de combustión con la homologación CE-0036-CPD-9169003:**

- Conducto salida de gases DN80
- Conducción concéntrica de aire/salida de gases DN 80/125
- Conducto salida de gases DN 110
- Conducción concéntrica de aire/salida de gases (por fachada) DN80/125
- Conducto de salida de gases flexible DN83
- Conducto de salida de gases flexible DN110

Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje suministradas junto con los accesorios.

CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS COMFORTLINE  
ACCESORIOS

CGB Caldera de condensación a gas para calefacción con posibilidad de conectar interacumulador de ACS

CGB-K Caldera de condensación a gas para calefacción y producción de ACS instantánea

Ensayada según la normativa CE y EN 15502 para instalaciones de calefacción conforme a EN 12828 con temperaturas de impulsión de hasta 90 °C y presión de funcionamiento admisible de 3 bar, apta para funcionar en descenso progresivo hasta la temperatura ambiente; regulación modulante de la potencia, adaptación automática del factor de aire al sistema de aire/salida de gases, quemador de premezcla apto para funcionamiento con gas natural, y gas propano, cámara de combustión cerrada para funcionamiento estanco o tiro forzado.

Regulación electrónica con centralita de combustión, encendido electrónico y control de la llama por ionización, ventilador con control de velocidad modulante

Revestimiento lacado en blanco RAL 9016

| Accesorios                                                                                                   | CGB-<br>35/50/68/75/100 | CGB-K-<br>40-35       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Accesorios de regulación                                                                                     |                         |                       |
| Unidad de mando BM                                                                                           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Zócalo de pared                                                                                              | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Sonda ambiente/termostato modulante analógico vía eBus                                                       | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Módulo de mezcla MM                                                                                          | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Módulo solar SM1-2                                                                                           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Módulo solar SM2-2                                                                                           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Módulo de cascada KM                                                                                         | <input type="radio"/>   |                       |
| Juego de contador de energía para medición de la producción solar                                            | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Sonda exterior inalámbrica (requiere radiorreceptor)                                                         | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Sonda ambiente/termostato modulante inalámbrico (requiere radiorreceptor)                                    | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Radiorreceptor (necesario para sonda exterior inalámbrica y sonda ambiente/termostato modulante inalámbrico) | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Módulo de interfaz WOLF Link Pro                                                                             | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Accesorio hidráulico y accesorio de conexión de gas                                                          |                         |                       |
| Llave esférica de gas, recta o acodada, cromada, con dispositivo de cierre térmico                           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Válvula de seguridad Rp½" hasta 3 bar, cromada                                                               | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| Embudo de salida R1" con sifón y roseta, plástico gris                                                       | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |

- Incluido en el suministro
- posible accesorio



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citi.navarra.com/icsv/0JES5YEUNIMJVKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

# CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS COMFORTLINE ACCESORIOS

| Accesorios                                                                                   |  | CGB-<br>35/50/68/75/100                       | CGB-K-<br>40-35       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Accesorios de instalación</b>                                                             |  |                                               |                       |
| Juego de conexión del circuito de calefacción                                                |  | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/> |
| Conjunto hidráulico con colector y aguja para varias calderas en secuencia                   |  | <input type="radio"/><br>solo en CGB-75/100   |                       |
| <b>Otros accesorios</b>                                                                      |  |                                               |                       |
| Cubreconexiones                                                                              |  | <input type="radio"/><br>solo en CGB-35/50    | <input type="radio"/> |
| <b>Accesorios para el sistema de salida de gases</b>                                         |  |                                               |                       |
| Conducción concéntrica de aire/salida de gases                                               |  | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/> |
| Sistema de salida a fachada                                                                  |  | <input type="radio"/><br>solo en CGB-35/50/68 | <input type="radio"/> |
| Juego de conexión para sistema de salida de gases para tubería de escape en conducto de obra |  | <input type="radio"/>                         | <input type="radio"/> |

● Incluido en el suministro

○ posible accesorio



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citnavarra.com/csv/0JES5YEUNIMJVKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

Dirección del distribuidor


WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citi.navarra.com/csyv0j83yEjUjNMjYKt>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

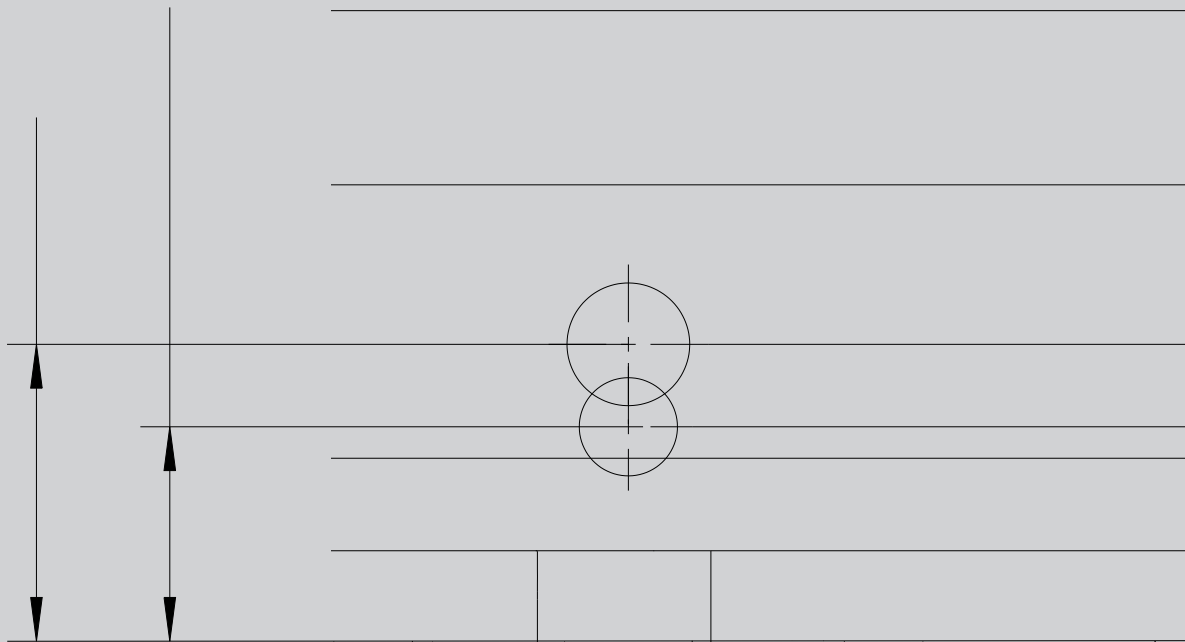

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNM3YK1">http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNM3YK1</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

## PLIEGO DE CONDICIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citina Navarra.com/cs/v0/E85YEUNM3YK.L">http://visado.citina Navarra.com/cs/v0/E85YEUNM3YK.L</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

CALEFACCIÓN

**1. CALEFACCIÓN.****1.1. DESCRIPCIÓN.****Descripción.**

Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la finalidad de conseguir el confort deseado.

**Criterios de medición y valoración de unidades**

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.

El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

**1.2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS.****Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.**

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.1).
- Estufas que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.2).
- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.3).
- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 °C, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.4).
- Radiadores y convectores (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.5).
- Bloque de generación formado por caldera, (según ITE 04.9 del RITE) o bomba de calor. Sistemas en función de parámetros como:  
 Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria).  
 Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva).  
 Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar).  
 Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación).  
 Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire).  
 Equipos:  
 Calderas.  
 Bomba de calor (aire-aire o aire-agua).  
 Energía solar.  
 Otros.
- Bloque de transporte:  
 Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE 04.2 y ITE 04.4 del RITE).  
 Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, etc.  
 Piezas especiales y accesorios.  
 Bomba de circulación o ventilador.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>GRADUADOS EN INGENIERIA</b><br><b>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES</b><br><b>NAVARRA</b><br><a href="http://visado.o.cit.navarra.com/cv/0JESBYEUNIMJVKL">http://visado.o.cit.navarra.com/cv/0JESBYEUNIMJVKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br><b>Fecha: 17/3/2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VISADO</b>                                    |

- Bloque de control:  
Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. (según ITE 04.12 del RITE).  
Termostato situado en los locales.  
Control centralizado por temperatura exterior.  
Control por válvulas termostáticas.  
Otros.
- Bloque de consumo:  
Unidades terminales como radiadores, convectores, etc. (según ITE 04.13 del RITE).  
Accesorios como rejillas o difusores.
- En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación.
- Accesorios de la instalación (según el RITE):  
Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad, etc. Conductos de evacuación de humos (según ITE 04.5 del RITE).  
Purgadores.  
Vaso de expansión cerrado o abierto. Intercambiador de calor.  
Grifo de macho.  
Aislantes térmicos.

### 1.3. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

#### Características técnicas de cada unidad de obra.

- **Condiciones previas: soporte.**

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m.

En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico.

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros, según RITE-ITE 05.2.4.

- **Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.**

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.citina Navarra.com/csv/0JES9YEUNIMM3VKL">http://visado.citina Navarra.com/csv/0JES9YEUNIMM3VKL</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al tubo. Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.).

Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado.

No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.

Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible).

El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos.

### Proceso de ejecución.

- **Ejecución.**

El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su Instalación y al montaje final del equipo.

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado.

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico.

Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños.

Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si este es abierto.

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas.

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos.

Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinaavarra.com/casv0JESBYEUNIMM3VKL">http://visado.citinaavarra.com/casv0JESBYEUNIMM3VKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos.

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.

Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles.

Se realizará la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de control y demás accesorios.

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 °C, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 °C, nunca mayor de 29 °C.

- **Condiciones de terminación.**

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.

En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2).

En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. (RITE-ITE-06.2).

### **Control de ejecución, ensayos y pruebas.**

- **Control de ejecución.**

Calderas:

Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la misma.

Canalizaciones, colocación:

Diámetro distinto del especificado.

Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.

Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto.

Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.

En el calorifugado de las tuberías:

Existencia de pintura protectora.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>GRADUADOS EN INGENIERIA</b><br><b>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES</b><br><b>NAVARRA</b><br><a href="http://visado.citinauvarra.com/casv0JEB3YEUNIMM3VKL">http://visado.citinauvarra.com/casv0JEB3YEUNIMM3VKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br><b>Fecha: 17/3/2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VISADO</b>                                    |

Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.

Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.

Colocación de manguitos pasamuros:

Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.

Colocación del vaso de expansión:

Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.

Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc.

Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad.

Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones.

Existencia de purgador.

- **Ensayos y pruebas.**

Prueba hidrostática de las redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE): una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de Instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.

Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.

Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.

Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una variación admisible de  $\pm 2^\circ\text{C}$ .

El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En locales donde entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación.

### **Conservación y mantenimiento.**

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.

Se protegerán convenientemente las roscas.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|  | <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</p> <p><a href="http://visado.citina Navarra.com/csv/0JESBYEUNIM3VKL">http://visado.citina Navarra.com/csv/0JESBYEUNIM3VKL</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0</p> <p>Fecha: 17/3/2025</p> | <p>VISADO</p> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNM03VKL">http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNM03VKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

GAS NATURAL

**1. GAS NATURAL.****1.1. DESCRIPCIÓN.****Descripción.**

Instalaciones de gas natural en edificios de viviendas.

**Criterios de medición y valoración de unidades**

Las tuberías, vainas o conductos se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes, etc.

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

**1.2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS.****Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.**


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Tubos y accesorios:  
De polietileno calidad PESO o PE 100, conformes a la norma UNE-EN 1555.  
De cobre, estirado en frío, sin soldadura (tubos). tipo Cu-DHP. de acuerdo con UNE-EN 1057.  
De acero, tubos conforme a UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041 y UNE 14096, accesorios conforme a UNE-EN 10242.
- Acero inoxidable conforme a UNE 19049-1.
- Otros materiales aceptados en UNE-EN 1775.
- Vainas, conductos y pasamuros: metálicos, plásticos rígidos o de obra, conforme a UNE 60670-4.
- Tallos de polietileno-cobre o polietileno-acero. Conforme a UNE 60405.
- Conjuntos de regulación y reguladores de presión. Según UNE 60404, UNE 60410 o UNE 60402.
- Contadores y sus soportes según UNE-EN 1359, UNE 60510, UNE-EN 12261, UNE-EN 12480, UNE 60495.
- Centralizaciones de contadores según UNE 60490.
- Llaves de corte según UNE-EN 331, fácilmente precintables y bloqueables en posición "cerrado".
- Conexiones a aparatos, rígidas o flexibles, según UNE 60670-7.
- Tomas de presión, según UNE 60719.
- Juntas elastoméricas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 12.1).
- Sistemas de detección de fugas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 12.2).

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.

**Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).**

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.



**1.3. PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.****Características técnicas de cada unidad de obra.**

- **Condiciones previas: soporte.**

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.

- **Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos.**

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Los conductos de extracción no podrán compartirse con otros conductos ni con locales de otros usos excepto con los trasteros.

Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros servicios (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos, etc.), deberán ser de 3 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce. La distancia mínima al suelo deberá ser de 3 cm. Estas distancias se medirán entre las partes exteriores de los elementos considerados (conducciones o mecanismos). No habrá contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras metálicas del edificio.

En caso de conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores, se deberá evitar que una conducción ajena a la Instalación de gas discurra de forma vista. Cuando esto no se pueda evitar, se debe tener en cuenta lo siguiente:

La conducción que lo atraviesa no deberá tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de penetración y salida deben ser estancos. Si se trata de tubos de plomo o de material plástico deberán estar, además, alojados en el interior de un conducto.

Las conducciones vistas de suministro eléctrico se deberán alojar en una vaina continua de acero.

La conducción no deberá obstaculizar las ventilaciones del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas (llaves, reguladores de abonado, contadores, etc.).

**Proceso de ejecución.**

- **Ejecución.**

Como criterio general, las instalaciones de gas se deberán ejecutar de forma que las tuberías sean vistas o alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados.

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) atraviesen muros o paredes exteriores o interiores de la edificación, se deberán proteger con tubos pasamuros adecuados.



Las tuberías pertenecientes a la instalación común deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.).

Las tuberías de la instalación individual deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local que suministran.

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se adoptará en él la modalidad de "tuberías alojadas en vainas o conductos".

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: huecos de ascensores o montacargas; locales que contengan transformadores eléctricos de potencia; locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de recipiente de combustible líquido); conductos de evacuación de basura o productos residuales; chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión; conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado.

No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales.

En caso de tuberías vistas: deberán quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción mediante accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación de la tubería. Los elementos de sujeción serán desmontables, quedando convenientemente aislados de la conducción y permitiendo las posibles dilataciones de las tuberías.

Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria, se deberá señalizar la tubería adecuadamente con la palabra "gas" o con una franja amarilla situada en zona visible. En caso de tuberías vistas no se podrá utilizar tubo de polietileno.

Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deberán ser continuas o bien estar unidas mediante soldadura y no podrán disponer de órganos de maniobra, en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas serán continuas en todo su recorrido y quedarán convenientemente fijadas mediante elementos de sujeción. Cuando la vaina sea metálica, no estará en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y será compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos de la vaina deberán comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería).

Los conductos serán continuos en todo su recorrido, si bien podrán disponer de registros para el mantenimiento de las tuberías. Estos registros serán estancos con accesibilidad de grado 2 ó 3. Cuando el conducto sea metálico, no deberá estar en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y deberá ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión.

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos del conducto deberán comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería).

No se instalarán tuberías enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales cerrados destinados a usos no domésticos. Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se llevarán a cabo según los métodos constructivos y de protección de tuberías fijados en el reglamento vigente. Se podrán enterrar tubos de polietileno, de cobre o de acero, recomendándose el uso de polietileno en lo referente a redes y acometida exterior de combustibles gaseosos.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</p> <p><a href="http://visado.citina Navarra.com/csv/0JESBYEUNIMM3VKL">http://visado.citina Navarra.com/csv/0JESBYEUNIMM3VKL</a></p> |
| <p>Nº: 2025-671-0</p> <p>Fecha: 17/3/2025</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>VISADO</p>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |

Tuberías empotradas. Esta modalidad de ubicación se limitará al interior de un muro o pared, y tan solo se puede utilizar en los casos en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si la pared que rodea el tubo contiene huecos, éstos se deberán obturar. Para ello se debe utilizar tubo de acero soldado o de acero inoxidable, o bien tubo de cobre con una longitud máxima de empotramiento de 40 cm, pero en estos tramos de tubería no puede existir ninguna unión. Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud de empotramiento de tuberías podrá estar comprendida entre 40 cm y 2,50 m. Cuando una tubería se instale empotrada, de forma previa a su instalación se deberá limpiar de todo óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la aplicación de una doble capa de cinta protectora anticorrosión adecuada (al 50% de solape).

Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de regulación deberán ser de grado de accesibilidad 2 y solo se instalarán en los siguientes emplazamientos:

- En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación.
- En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al menos una de sus paredes colindante con el exterior.
- En el interior de recintos de centralización de contadores.
- En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas.

En el caso de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de calderas, se puede prescindir del armario.

En los casos a) y b) el armario o nicho deberá disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 5 cm<sup>2</sup>, siendo admisible la de la holgura entre puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual o mayor de dicho valor.

En los casos c) y d), cuando el cinto de centralización de contadores o la sala de calderas estén ubicados en el interior del edificio, sus puertas de acceso deberán ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior.

En los casos b), e) y d), el conducto de la válvula de alivio deberá disponer de ventilación directa al exterior.

Ubicación de los reguladores MOP (Máxima presión de operación) de entrada: superior a 0,05 en inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior a 0,5 bar y los MOP de entrada inferior a 0,05 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se deben instalar directamente en la entrada del contador o en línea en la instalación individual de gas.

Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se deberá instalar una toma de presión, preferentemente a la salida del contador.

Llave de acometida: es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, se deberá instalar en todos los casos. El emplazamiento lo deberá decidir la empresa distribuidora, situándola próxima o en el mismo muro o límite de la propiedad, y satisfaciendo la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto para la empresa distribuidora como para los servicios públicos, (bomberos, policía, etc.).

Llave del edificio: se deberá instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y permitirá cortar el servicio de gas a éste. El emplazamiento lo determina la empresa instaladora y la empresa distribuidora de acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad deberá ser de grado 2 ó 3 para la empresa distribuidora.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.citinaavarra.com/csv/0JESBYEUNIMM3VKL">http://visado.citinaavarra.com/csv/0JESBYEUNIMM3VKL</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

Llave de montante colectivo: se deberá instalar cuando exista más de un montante colectivo y tendrá grado de accesibilidad 2 ó 3 para la empresa distribuidora desde la zona común o pública.

Llave de usuario: salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2005, la llave de usuario se deberá instalar en todos los casos para aislar cada instalación individual y tener grado 2 de accesibilidad para la empresa distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una autorización expresa de la empresa distribuidora.

Llaves integrantes de la instalación individual.

Llave de contador. Se deberá instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible de la entrada del contador o de la entrada del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador.

Llave de vivienda o de local privado. Se deberá instalar en todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 para el usuario. Se deberá instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el interior. Se podrá instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento debe ser tal que el tramo anterior a la llave dentro de la vivienda o local privado resulte lo más corto posible.

Llave de conexión de aparato. Se deberá instalar para cada aparato a gas, y deberá estar ubicada lo más cerca posible del aparato a gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de grado I para el usuario. En el caso de aparatos de cocción, la llave del aparato se puede instalar, para facilitar la operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la misma vivienda o local privado, siempre y cuando estén comunicados mediante una puerta.

Contadores. Para gases menos densos que el aire, los contadores no deberán situarse en un nivel inferior al primer sótano o semisótano. Para gases más densos que el aire, los contadores no se deberán situar en un nivel inferior al de la planta baja. Los recintos, (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a la instalación de contadores deberán estar reservados exclusivamente para instalaciones de gas. El totalizador del contador se deberá situar a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el caso de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2.40 m, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico correspondiente efectuar la lectura.

En caso de fincas plurifamiliares, los contadores se deberán instalar centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias del edificio y con accesibilidad grado 2 para la empresa distribuidora.

En caso de fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos, el contador se deberá instalar en un recinto tipo armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la propiedad, y con accesibilidad grado 2 desde el exterior del mismo para la empresa distribuidora.

En caso de instalación centralizada de contadores: se pueden centralizar de forma total en un local técnico o armario, o bien de forma parcial en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano. Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser prefabricados o construirse con obra de fábrica y enlucidos interiormente. La puerta de acceso al recinto, sea local técnico o armario de centralización total o parcial o armario o nicho para más de un contador, abrirá hacia fuera y dispondrá de cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se trata de un local técnico, la puerta abrirá desde el interior del mismo sin necesidad de llave. En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, existirá una

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.citinaavarra.com/csv/03E85YEUNIMM3VKL">http://visado.citinaavarra.com/csv/03E85YEUNIMM3VKL</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

placa identificativa que lleve grabada, de forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa debe ser metálica o de plástico rígido.

En el caso de recintos de centralización diseñados para más de dos contadores, e, un lugar visible del interior del recinto se colocará un cartel informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones:

Prohibido fumar o encender fuego.

Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde.

No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.

En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

Además, en el exterior de la puerta del recinto se deberá situar un cartel informativo que contenga la siguiente inscripción: "Contadores de gas".

Ventilación de los recintos de centralización de contadores: los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de centralización de contadores deberán disponer de una abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra situada en su parte superior. Las aberturas de ventilación podrán ser por orificio o por conducto. Las aberturas de ventilación serán preferentemente directas, es decir, deberán comunicar con el exterior o con un patio de ventilación. Las aberturas de ventilación se deberán proteger con una rejilla fija. La ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se podrán realizar a través de la parte inferior y superior de la propia puerta.

Locales donde se ubican los aparatos de gas: en los locales que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se deberán instalar aparatos de gas. Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún caso se debe instalar aparatos de gas en un primer sótano.


Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, ducha o aseo, no deberán contener aparatos de gas de circuito abierto. En este tipo de locales sólo se pueden instalar aparatos a gas de circuito estanco, debiendo cumplir la reglamentación vigente en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, duchas o aseos.

No se deberán ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural en un local o galería cerrada que comunique con un dormitorio, local de baño o ducha, cuando la única posibilidad de acceso de estos últimos sea a través de una puerta que comunique con el local o galería donde está el aparato. Los aparatos a gas de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico, se deben instalar en galerías, terrazas, en recintos o locales exclusivos para estos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También se pueden instalar este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se apliquen las medidas necesarias que impidan la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de combustión.

Los dos párrafos anteriores no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria.

- **Condiciones de terminación.**

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.



**Control de ejecución, ensayos y pruebas.**

- **Control de ejecución.**

Dimensiones y cota de solera.

Colocación de la llave de cierre y del regulador de presión. Enrasado de la tapa con el pavimento.

En los montantes, colocación y diámetro de la tubería, así como que la distancia de las grapas de fijación sea menor o igual a 2 m.

Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de los tramos necesarios con fundas. Colocación y precintado de las llaves de paso.

Diámetros y colocación de los conductos, así como la fijación de las grapas.

Colocación de los manguitos pasamuros y existencia de fundas para protección de tramos.

En la entrada al contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de paso.

En el calentador, cumplimiento de las distancias de protección y su conexión al conducto de evacuación cuando así se requiera.

Existencia de rejillas de aireación en el local de consumo, así como su altura de colocación y dimensiones.

- **Ensayos y pruebas.**

La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo resultado deberá ser documentado de acuerdo con la legislación vigente. La prueba de estanquidad se deberá realizar con aire o gas inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. Antes de iniciar la prueba de estanquidad se deberá asegurar que están cerradas las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se deberá realizar la primera lectura de presión y empezar a contar el tiempo de ensayo.

**Conservación y mantenimiento**

Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.

Se mantendrán tapadas todas las instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos y a la red.

**1.4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.****Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.**

Pruebas previas al suministro:

Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora deberá disponer de la documentación técnica de la instalación receptora, según lo establecido en la legislación vigente. Una vez firmado el contrato de suministro, la empresa suministradora deberá proceder a realizar las pruebas previas contempladas en la legislación vigente. Levadas a cabo con resultado satisfactorio, la empresa suministradora extenderá un Certificado de Pruebas Previas y solicitará para instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, la puesta en servicio de la instalación a la empresa distribuidora correspondiente.

Puesta en servicio:

Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de distribución, la empresa distribuidora procederá a realizar las comprobaciones y verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le son de aplicación. Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación en servicio, la empresa distribuidora deberá realizar, además, las siguientes operaciones:

Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese momento.



Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes de instalación o de poner en marcha.

Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deberán ser: la acometida interior, la instalación común y, si se da el caso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio

La operación de purgado deberá realizarse con las precauciones necesarias, asegurándose que al darla por acabada no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la Instalación dejada en servicio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citi.navarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJVKL">http://visado.citi.navarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJVKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L">http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

PLANOS



SITUACIÓN



EMPLAZAMIENTO

**AM INGENIEROS**  
C/Concejo de Sarriguren, 24 bajo  
31016 Pamplona  
Tfno. 948 162 931 / Fax. 948 162 932  
am@amingenieros.com  
www.amingenieros.com

**PROYECTO**  
REFORMA DE SALA DE CALDERAS EDIFICIO AGRÍCOLA DEL IES LEITZA AMAZABAL BHI.

**DESCRIPCIÓN**  
**SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.**

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

JUAN ALCONDO ECHEVARRÍA  
FERNANDO MACÍAS IUNCHETA

**AM25-038**

Nº DE PLANO:

**IX-00-00 (A4)**

**E=1:100**

COLABORADORES: CAROLINA ALZUGARAY PÉREZ - INIGO ZARAGÜETA REDIN  
FICHERO: AM25-038 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.DWG  
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL. DEL QUE SON AUTORES LOS INGENIEROS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES; QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

**E**

GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://registro-ingenieros.com/es/vot/838YEUNIMADVIRL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO



LEYENDA DE SECTORIZACIÓN.

- DELIMITACIÓN DE SECTOR DE INCENDIOS EI-120
- VESTIBULO
- LOCAL RIESGO ESPECIAL BAJO
- PUERTA RESISTENTE AL FUEGO 60 MINUTOS CON CIERRE AUTOMÁTICO CONFORME A LA NORMA UNE-EN 1154:2003. LAS PUERTAS DE DOS HOJAS CONTARAN CON UN DISPOSITIVO DE COORDINACIÓN DE DICHAS HOJAS CONFORME A UNE EN 1158:2003 Y LAS PUERTAS PREVISTAS PARA PERMANECER HABITUALMENTE ABIERTAS DISPONDRÁN DE UN DISPOSITIVO CONFORME A NORMA UNE-EN 1155:2003.

LEYENDA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

- CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 120 kW ÚTILES PARA GAS NATURAL.
- REDUCTORIA DE PRESIÓN CON SEGURIDAD DE MÍNIMA.
- LLAVE DE CORTE.
- CONTADOR DE GAS.
- TOMA DE DÉBIL CALIBRE.
- CALDERA DE GAS (CALDERA CONDENSACIÓN), CON CHIMENEA BIFLUJO .
- TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO SEGÚN UNE 37.141 CON UNIONES SOLDADAS MEDIANTE SOLDADURA DURA DE 500°C EN ADELANTE, CON PLATEX Y FUNDIDO CON AUTÓGENA. DIÁMETROS DE TUBERÍA SEGÚN TABLA ADJUNTA.

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

- LUMINARIA ESTANCA.
- LUMINARIA ANTIDFLAGRANTE COMBINADA.
- LUMINARIA DE EMERGENCIA ANTIDFLAGRANTE. MARCA NORMALUX MODELO EX-200
- EMERGENCIA ESTANCA DE 165 LUMENES PERTENECIENTE AL CIRCUITO "A"
- CUADRO ELÉCTRICO SALA DE CALDERAS.
- CHIMENEA RÍGIDA.
- CHIMENEA FLEXIBLE DOBLE PARED INOX AISI 316L.

LEYENDA INSTALACIÓN

- CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 75 kW. WOLF CGB 75.
- GRUPO DE BOMBEO ASOCIADO A CALDERA.
- CONJUNTO COLECTOR Y AGUJA HIDRÁULICA.
- CONTADOR DE ENERGÍA PARA MAX. 10 m³/h.
- SEPARADOR DE LODOS Y BURBUJAS MAGNÉTICO.
- VÁLVULA DE 3 VÍAS.
- EQUIPO DE BOMBEO ELECTRÓNICO. PRIMARIO CALEFACCIÓN.
- VASO DE EXPANSIÓN 200 l.
- SISTEMA DE LLENADO.
- DESCALCIFICADOR.
- EXTRACTOR.

LEYENDA DE SIMBOLOGIA DE OBRA CIVIL.

- DEBILITADO DE PARED PARA BAJA RESISTENCIA.
- ESCAVACIÓN PARA RETIRAR DEPÓSITO Y POSTERIOR RELLENO.
- INERTIZACIÓN DE DEPÓSITO.

CARTEL A COLOCAR DENTRO Y FUERA DE LA SALA DE CALDERAS :

CARTEL A COLOCAR EN LA PUERTA DE LA SALA DE CALDERAS :

- EN CASO DE EMERGENCIA DESCONECTAR MEDIANTE INTERRUPTORES GENERALES EN CUADRO ELECTICO E INTERIOR DE SALA DE CALDERAS.


- MANTENEDOR :

- SERVICIO DE BOMBEROS MAS PROXIMO :  
- Tfno. 1 1 2 -

SALA DE MÁQUINAS  
GENERADORES A GAS

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO

PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO

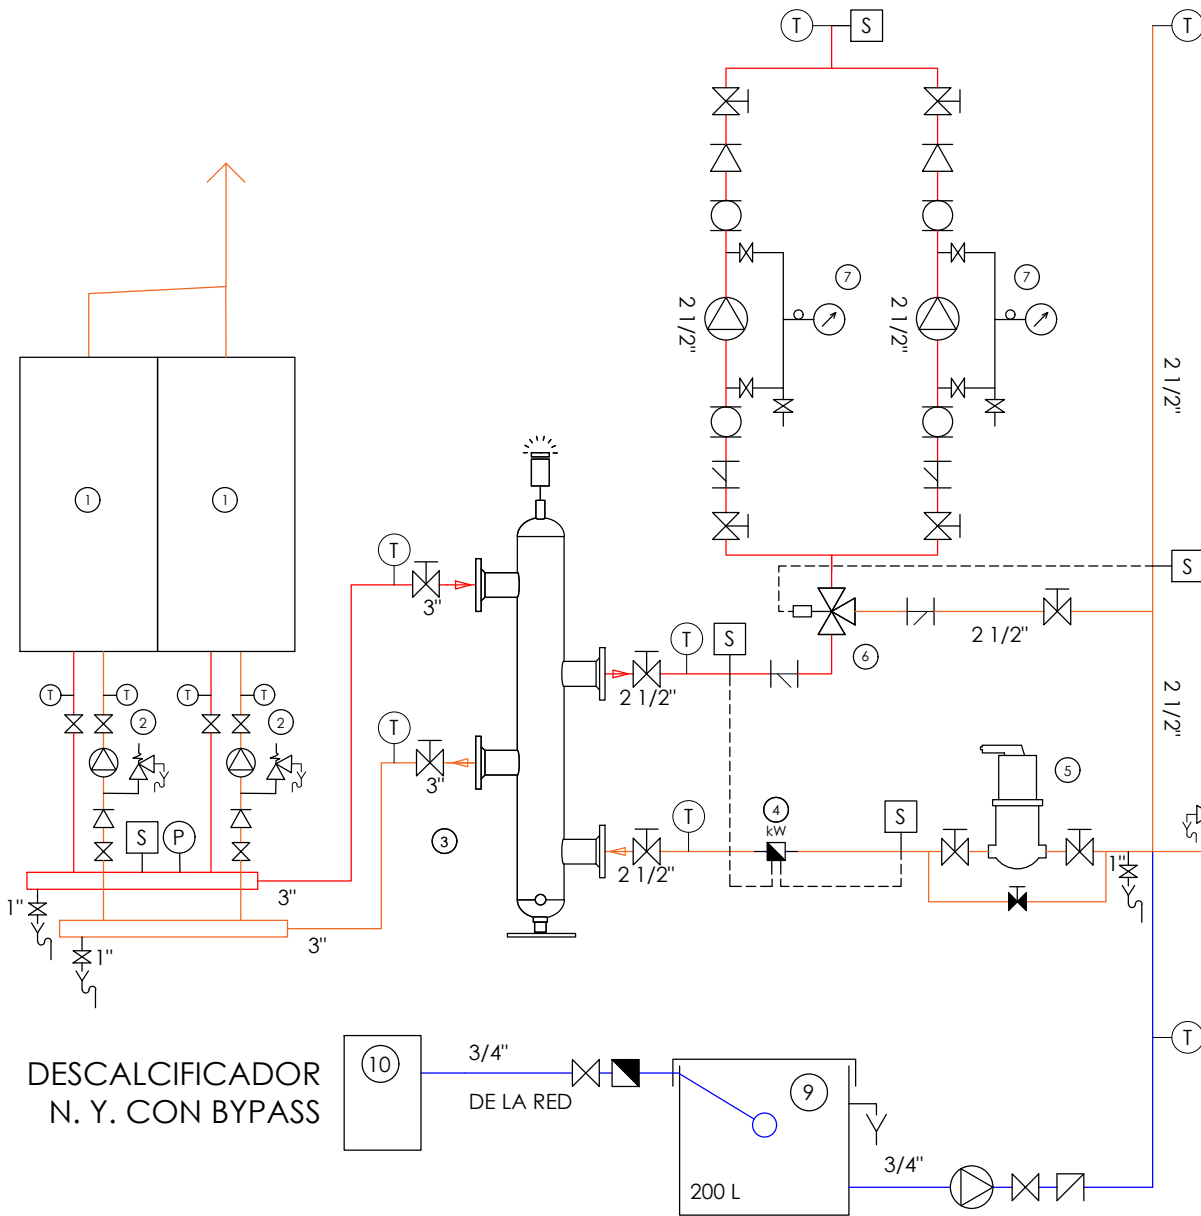

DESCALCIFICADOR  
N. Y. CON BYPASS

#### LEYENDA DE SIMBOLOGIA ESQUEMA HIDRAULICO.

- ☒ LLAVE DE ESFERA NORMALMENTE ABIERTA DN <65.
- ☒ LLAVE DE MARIPOSA NORMALMENTE ABIERTA DN >50.
- ☐ Sonda de temperatura.
- Sonda de presión QBE2003-P10.
- TERMOMETRO DE ESFERA.
- ☒ VÁLVULA ANTIRRETORNO.
- ☒ MANÓMETRO.
- ☒ VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA.
- ☒ FILTRO.
- ☒ DESCONECTOR HIDRÁULICO.
- ☒ VÁLVULA DE SEGURIDAD.
- ☒ VACIADO.
- ☒ CONTADOR DE CAUDAL.
- ☒ CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA M-BUS.
- ☒ PURGADOR AUTOMÁTICO.
- ☒ BOMBA SIMPLE.
- ☒ VASO DE EXPANSIÓN CERRADO.
- ☒ AGUJA HIDRÁULICA.

#### LEYENDA INSTALACIÓN

- ① CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 75 kW. WOLF CGB 75.
- ② GRUPO DE BOMBEO ASOCIADO A CALDERA.
- ③ CONJUNTO COLECTOR Y AGUJA HIDRÁULICA.
- ④ CONTADOR DE ENERGÍA PARA MAX. 10 m³/h.
- ⑤ SEPARADOR DE Lodos Y BURBUJAS MAGNÉTICO.
- ⑥ VÁLVULA DE 3 VÍAS.
- ⑦ EQUIPO DE BOMBEO ELECTRÓNICO. PRIMARIO CALEFACCIÓN.
- ⑧ VASO DE EXPANSIÓN 200 l.
- ⑨ SISTEMA DE LLENADO.
- ⑩ DESCALCIFICADOR.
- ⑪ EXTRACTOR.

**AM INGENIEROS**  
C/Concejo de Sarriñena, 24 bajo  
31016 Pamplona  
Tfno. 948 162 931 / Fax. 948 162 932  
am@amingenieros.com  
www.amingenieros.com

## PROYECTO

REFORMA DE SALA DE CALDERAS EDIFICIO AGRÍCOLA DEL IES LEITZA AMAZABAL BHI.

## DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. ESTADO REFORMADO.

## ESQUEMA HIDRÁULICO.

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº DE PLANO:

**AM25-038**

**IC-03-REV 00 (A4)**

JUAN ALCIONDO ECHEVARRÍA

FERNANDO MACÍAS ILINCHETA

COLABORADORES: CAROLINA ALZUGARAY PÉREZ - INIGO ZARAGUETA REDON

FECHA REFERENCIA EXTERNA: 2025/02/10

FICHERO: AM25-038 C PLANOS INS QUEVA.DWG

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL. DEL QUE SON AUTORES LOS INGENIEROS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES; QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

**E=1:50**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://www.ingenierosnavarra.com/icsv/0JESYEUNIMM3V1KL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025


VISADO



- 
- PIEZA DE TRANSICION AC-PE  
METER BOX ADAPTADOR.
- COQUILLA DE  
CALORIFUGADO  
(T10mm.)
- PASAMUROS  
GUARDAPOLVO  
P.V.C. ARMARIO  
DE REGULACION
- TUBERIA DE ACERO  
GALVANIZADO PG.
- TUBERIA POLIETILENO  
MEDIA DENSIDAD (T/P=5.



-  CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 120 kW ÚTILES PARA GAS NATURAL.
  - 
  -  TUBERÍA DE ACERO CON DOS CAPAS DE PINTURA, DIÁMETRO SEGÚN ESQUEMA HIDRÁULICO.
  -  REDUCTORIA DE PRESIÓN CON SEGURIDAD DE MÍNIMA LLAVE DE CORTE.
  -  CONTADOR DE GAS.
  -  TOMA DE DÉBIL CALIBRE.
  - 
  -  CALDERA DE GAS (CALDERA CONDENSACIÓN), CON CHIMENEA BIFLUJO .
  - 
  -  TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO SEGÚN UNE 37.141 CON UNIONES SOLDADAS MEDIANTE SOLDADURA DURA DE 500°C EN ADELANTE, CON PLATEX Y FUNDIDO CON AUTÓGENA. DIÁMETROS DE TUBERÍA SEGÚN TABLA ADJUNTA.

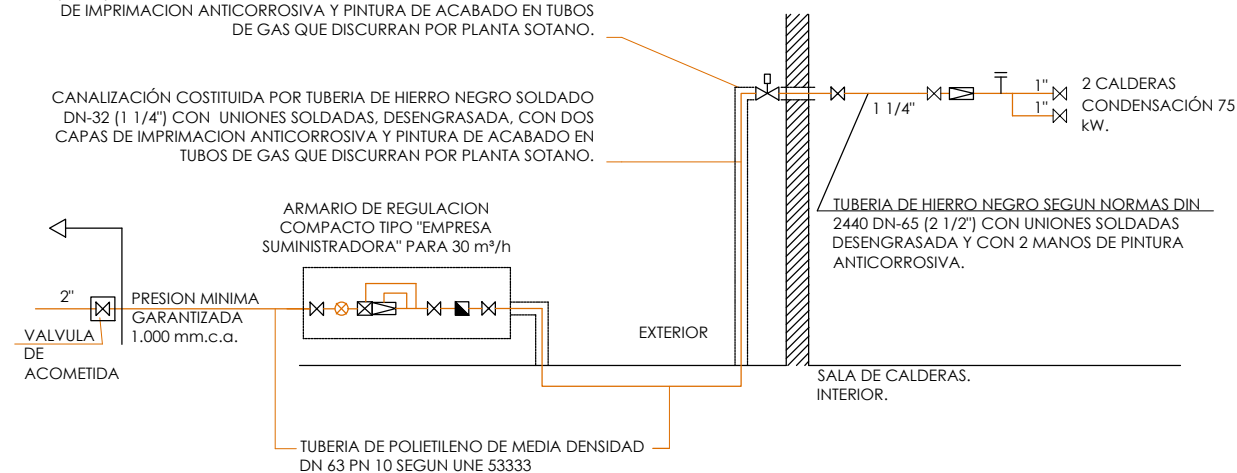[illegible]

**AM25-038**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES LOS INGENIEROS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES: QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.


FERNANDO MACÍAS ILINCHETA

**IG-01-REV 00 (A3)**

**E=1:50**

VIENE DE CENTRALIZACIÓN DE  
CUADRO GENERAL

## CUADRO SALA CALDERAS (CSSC)

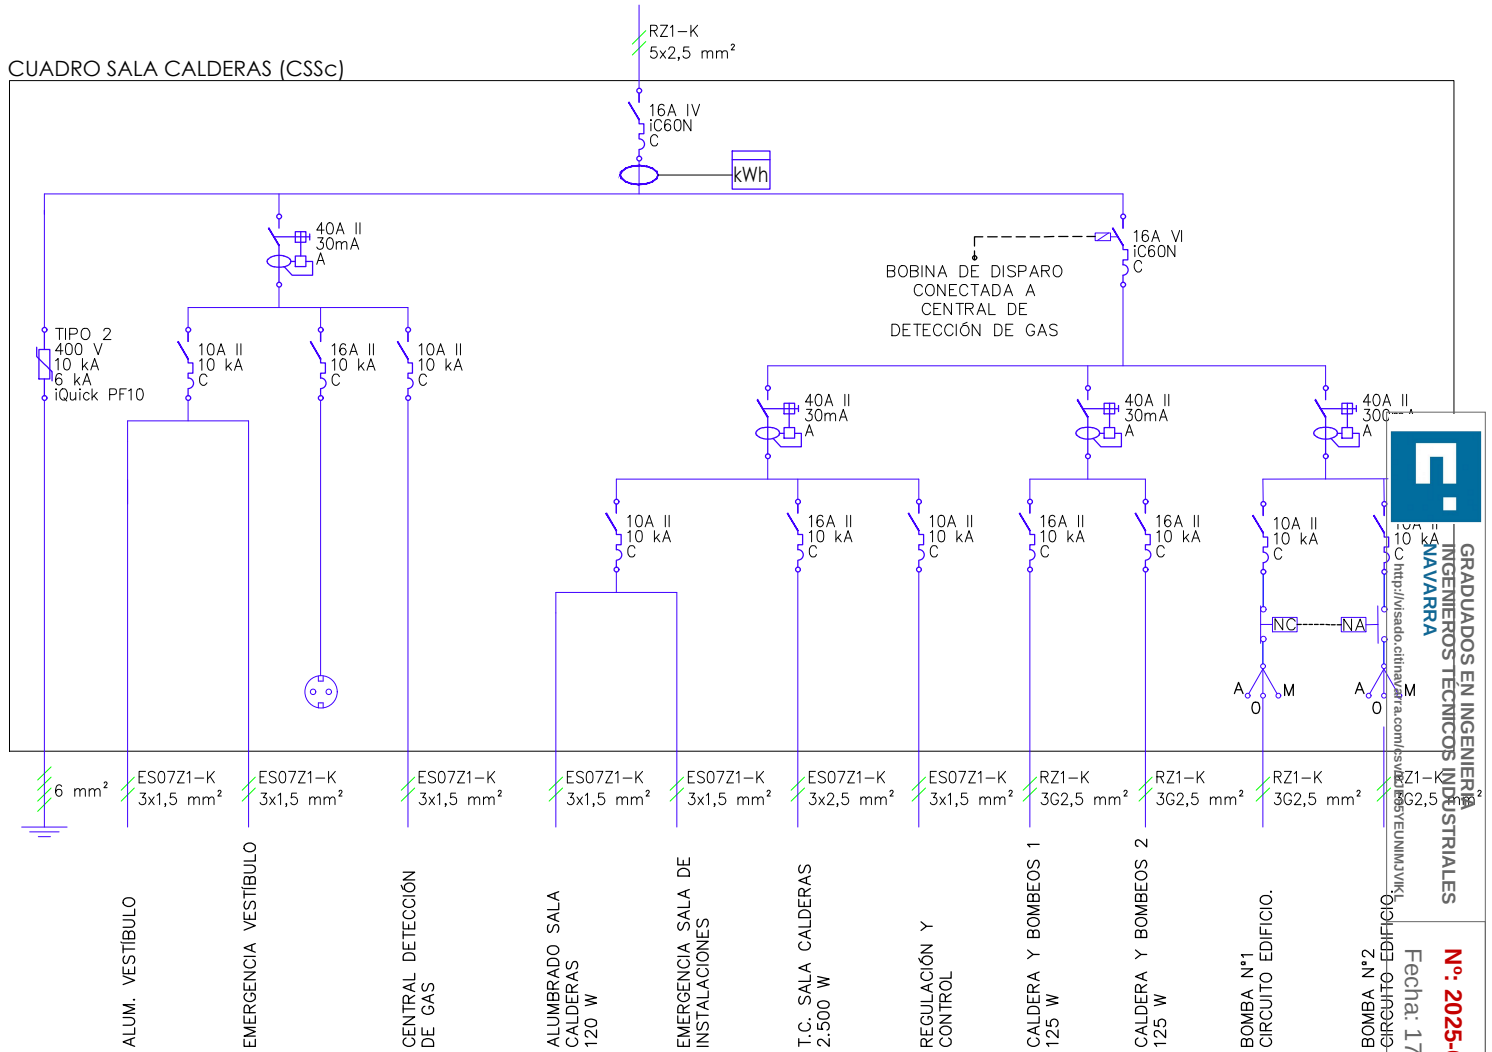

SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE  
FASE O POLARES DE LA INSTALACION  
(mm²)

S < 16  
16 ≥ S ≤ 35  
S > 35

SECCIONES MINIMAS DE LOS  
CONDUCTORES DE PROTECCION  
(mm²)

S (\*)  
16  
S/2

(\*) CON UN MÍNIMO DE:

2,5 mm²: SI LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN NO FORMAN PARTE DE LA  
CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y TIENEN PROTECCIÓN MECÁNICA.  
4 mm²: SI LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN NO FORMAN PARTE DE LA  
CANALIZACIÓN Y NO TIENEN PROTECCIÓN MECÁNICA.

LEYENDA DE ELECTRICIDAD: ESQUEMA UNIFILAR.



CONTADOR DE 4 HILOS.



INTERRUPTOR DIFERENCIAL



INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO



CONTACTOR NORMALMENTE CERRADO



CONTACTOR NORMALMENTE ABIERTO



INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES



C/Concejo de Sarriguren, 24 bajo  
31016 Pamplona  
Tfno. 948 162 931 / Fax. 948 162 932  
am@amingenieros.com  
www.amingenieros.com

## PROYECTO

REFORMA DE SALA DE CALDERAS EDIFICIO AGRÍCOLA DEL IES LEITZA AMAZABAL BHI.

## DESCRIPCIÓN

## ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

FECHA: 2025/03

LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº DE PLANO:

AM25-038

IE-01-REV 00 (A4)

E=1:50

COLABORADORES: CAROLINA ALZUGARAY PÉREZ - INIGO ZARAGUETA REDIN

FECHA REFERENCIA EXTERNA: 2025/02/10

FICHERO: AM25-038 C PLANOS INS NUEVA.DWG

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS INGENIEROS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES; QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA</p> <p><a href="http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJ3VKL">http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJ3VKL</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b></p> <p>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

|                                                                                  |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                  | Pág.: 1        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                  | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

01.01 Ud DESMANTELAMIENTO DE DEPOSITO DE GASOLEO

**Unidad de desmantelamiento de instalación de suministro de gasóleo compuesta por depósito de gasóleo interior y red de distribución de combustible, consistente en:**

- Trabajos previos. Preparación del entorno.
- Desconexión de los puntos de consumo, mediante el cierre de las llaves de punto final.
- Vaciado de la instalación hacia depósito o a través de los puntos finales, recogida de los residuos para su posterior gestión medioambiental.
- Escavación y reserva de material si fuera necesario.

**Trabajos en depósito:**

- Apertura de la boca de hombre.
- Desgasificación del tanque.
- Limpieza y extracción de residuos.
- Acceso al interior.
- Limpieza interior.
- Extracción y gestión mediambiental de los residuos y materiales de limpieza.
- Medición de atmósfera explosiva e inspección visual.
- Dismantelamiento del depósito y traslado a vertedero o reciclador autorizado.
- Justificación de los trabajos realizados por empresa autorizada, comunicación de la anulación conforme MI-IP-06, cualquier otra justificación necesaria incluida en el Anexo I de la MI-IP-06 y abono de tasas en Industria.

**-Reutilización del relleno y suplementación con material similar hasta alcanzar la cota anterior a la actuación, acabado idéntico al inicial.**

**-Justificación de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.**

|                                     |                                             |        |          |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Ud                                  | TASAS DE REGISTRO                           | 1,000  | 35,42    | 35,42           |
| Ud                                  | VACIADO, LIMPIEZA, COMPROBACION ATM         | 1,000  | 8.000,00 | 8.000,00        |
| h                                   | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 24,000 | 39,97    | 959,28          |
|                                     | Clase Mano de Obra                          |        |          | 959,28          |
|                                     | Clase Unidad Auxiliar                       |        |          | 8.035,42        |
| <b>Precio de Ejecución Material</b> |                                             |        |          | <b>8.994,70</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01.02 Ud DESAMANTADO DE CALDERA & CHIMENEA SEGUN RD 396/2006

**Retirada de amianto en interior de caldera y chimenea mediante técnicas contempladas en el RD 396/2006 disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto, con elaboración de plan de trabajo aceptado, vallado y señalización envasado y etiquetado, recogida y análisis de fibras, transporte y elaboración de certificado final de eliminación de amianto. Realizado por empresa inscrita en el RERA. Incluso EPIs, pequeño material y accesorios.**

|                                     |                                                    |       |          |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| Ud                                  | DESAMANTADO DE CALDERA & CHIMENEA SEGÚN RD396/2006 | 1,000 | 2.500,00 | 2.500,00        |
|                                     | Costes indirectos                                  | 0,030 | 2.500,00 | 75,00           |
|                                     | Clase Material                                     |       |          | 2.500,00        |
|                                     | Clase Medio auxiliar                               |       |          | 75,00           |
| <b>Precio de Ejecución Material</b> |                                                    |       |          | <b>2.575,00</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS



**GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA**

http://visado.citfinavarra.com/casv/0JEB3YEUNIMM3VKL

Fecha: 17/3/2025

**Nº: 2025-671-0**

VISADO

|                                                                                  |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                  | Pág.: 2        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                  | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                              | Rendimiento | Precio | Importe       |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| 01.03      | Ud | CALDERA. RETIRADA DE CALDERA ANTIGUA + DEM. BANC<br><b>Retirada de la antigua caldera y posterior traslado a desguace, retirada de los antiguas tuberías hasta colector, limpieza de la sala de calderas, eliminación de la bancada.</b> |             |        |               |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                              | 16,000      | 39,97  | 639,52        |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                       |             |        | 639,52        |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                      |             |        | <b>639,52</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |               |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|
| 01.04 | Ud | CHIMENEA. RETIRADA Y APONADO DE ANTIGUA CHIMENEA<br><b>Retirada de la actual chimenea y taponado de las holguras dejadas por las nuevas, impermeabilización de la cubierta, medios auxiliares, pequeño material y accesorios.</b> |        |       |               |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                       | 12,000 | 39,97 | 479,64        |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                |        |       | 479,64        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                               |        |       | <b>479,64</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |               |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| 01.05 | Ud | CALEFACCION. VACIADO Y TAPONADO DE CIRCUITO.<br><b>Trabajo de eliminación de vaciado de circuito, taponado de circuito de ida y retorno en punto marcado en obra, incluso reposición de pintura, calorifugado, taponado de huecos dejados en paramento, pequeño material y accesorios.</b><br><b>CONEXIÓN A CALDERA</b> |       |       |               |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000 | 39,97 | 239,82        |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       | 239,82        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | <b>239,82</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |              |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 01.06 | m2 | INSTALACIONES. DEMOLICIÓN.<br><b>Anulación y extracción de todas las instalaciones actuales de: iluminación, alimentación de calderas y bomba de recirculación y extintores, incluyendo sellado de orificios con material idéntico al que los bordea y las labores de extracción y retirada hasta vertedero si fuera necesario.</b><br><br><b>Está incluido en la partida la p.p. de limpieza total de la zona de actuación, los medios auxiliares necesarios, y los elementos de seguridad necesarios para garantizar en todo momento la integridad física de personal.</b> |       |       |              |
|       | h  | Oficial primera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,158 | 19,18 | 22,21        |
|       | h. | Peón ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,158 | 21,10 | 24,43        |
|       | %  | Medios auxiliares, costos indirectos y peq. material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,100 | 46,64 | 4,66         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | 46,64        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 4,66         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | <b>51,30</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://vtsad.ingenieros.com/cv/01E85YEUNIMM3VKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/02/2025

VISADO

|                                                                                  |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                  | Pág.: 3        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                  | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 01.07 | m2 | LIMPIEZA Y PINTADO DE LOCAL<br><b>Limpieza de local y pintado del mismo mediante pintura plástica lisa blanca o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, lijado y emplastecido.</b> |       |       |      |
| Hr    |    | Oficial 1ª pintor                                                                                                                                                                                              | 0,139 | 15,03 | 2,09 |
| Hr    |    | Ayudante pintor                                                                                                                                                                                                | 0,139 | 10,82 | 1,50 |
| kg    |    | Pint.plást.blanca mate P.jum.pl.                                                                                                                                                                               | 0,400 | 2,93  | 1,17 |
| h     |    | Oficial primera                                                                                                                                                                                                | 0,116 | 19,18 | 2,22 |
| h.    |    | Peón ordinario                                                                                                                                                                                                 | 0,116 | 21,10 | 2,45 |
| %     |    | Medios auxiliares, costos indirectos y peq. material                                                                                                                                                           | 0,100 | 9,43  | 0,24 |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**10,37**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 01.08 | m2 | LEVANTE DE MEDIA ASTA LADRILLO PERFORADO<br><b>Media asta de ladrillo perforado 24/11.5/7cm, recibido con mortero de cemento 1:6(M-40), con plastificante, para revestir. Incluso p.p. de llanazo a buena vista, con mortero de cemento hidrófugo dosificación 1:6.(M-40)., de 6-8 mm. de espesor por una cara, ejecución de cabezales sobre puertas con una vigueta de hormigón, colocación de grapas en cerramientos de fachada de unión con pilares según detalle, replanteo,nivelado, aplomado, limpieza, andamios y medidas de seguridad reglamentarias. Medición realizada con deducción de huecos. Construido según NTE/FFL-3.</b> |       |        |       |
| h     |    | Oficial primera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,450 | 19,18  | 8,63  |
| h.    |    | Peón ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,500 | 21,10  | 10,55 |
| mud   |    | Ladrillo perforado tosko 24x11,5x7 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,052 | 104,00 | 5,41  |
| m3    |    | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,025 | 66,00  | 1,65  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**19,18**

**7,06**

**26,24**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://visado.cctinavarra.com/csv/0JEB5YEUNIMM3VKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 07/08/2025

VISADO

|                                                                                  |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                  | Pág.: 4        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                  | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

01.09 m2 REVESTIMIENTO MORTERO DE CEMENTO PARA ALICATAR O REVESTIR EN INT

**Enfoscado maestreado sin lucir, aplicado en paramentos verticales interiores que quedarán revestidos en gres pegado, con mortero de cemento PA-350, dosificación 1:4(M-80), de 1,5 mm. de espesor mínimo, comprendiendo salpicado previo del paramento con lechada de mortero de cemento. Incluso p.p, ejecución de juntas, colocación y retirada de andamios, medidas de seguridad reglamentarias, y limpieza del lugar de trabajo, humedecido de paramentos y enfoscados. Aristas y remates en general perfectamente perfilados. Acabado sin lucir para revestir en gres. Se mide deduciendo huecos y contando mochetas. Se aplicará desde suelo hasta forjado superior. Construido según NTE/RPE-7.**

|    |                                |       |       |      |
|----|--------------------------------|-------|-------|------|
| h  | Oficial primera                | 0,300 | 19,18 | 5,75 |
| h  | Ayudante                       | 0,300 | 17,08 | 5,12 |
| m3 | MORTERO CEMENTO M-15 hidrófugo | 0,020 | 73,00 | 1,46 |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**12,33**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.10 Ud PUERTA EI2 60-C5 DE 808 X 2020

**Ud. de suministro y colocación de puerta cortafuegos EI2 60-C5 minutos, de una hoja, de dimensiones 808 x 2020 mm, incluso pequeño material, totalmente colocada y certificada. Contará con un sistema de cierre automático mediante dispositivo conforme a la norma UNE EN 1154:2003 (incluido en la partida, ensayo conjunto con la puerta). Cuando se trate de puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta, deben estar equipadas con un dispositivo conforme a la norma UNE EN 1155:2003 (no incluido en la partida).**

|                                   |       |        |        |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| PUERTA EI2 60-C5 DE 808 X 2020 MM | 1,000 | 243,07 | 243,07 |
| MANO DE OBRA                      | 3,473 | 13,00  | 45,15  |
| Costes indirectos                 | 0,030 | 288,22 | 8,65   |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**296,87**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.11 m2 APERTURA HUECO PARED

**Realización de hueco en pared con recibido como acabado, montaje y desmontaje de andamios y/o medios auxiliares, medido por superficie.**

|   |                                                      |       |        |       |
|---|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| h | Oficial primera                                      | 2,894 | 19,18  | 55,51 |
| h | Ayudante                                             | 2,894 | 17,08  | 49,43 |
| % | Medios auxiliares, costos indirectos y peq. material | 0,200 | 104,94 | 20,99 |

Clase Mano de Obra  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**125,93**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 5        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

- 02.01 M. CANALIZ GAS 600x1200 TIP GAS NATURAL
- M.I. de zanja para alojar tubería de gas, de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad media con:**
- Hormigon hasta 200 mm de profundidad.
  - Papel kraft entre el hormigon y el relleno todo-uno.
  - Relleno de todo-uno de los 200 mm hasta los 700 mm.
  - Bandas de señalización a los 500 mm de profundidad.
  - Arena anticontaminante de los 700 mm hasta los 1200 mm, según el tipo normalizado por GAS NATURAL S.A.

|    |                                  |       |       |
|----|----------------------------------|-------|-------|
| M. | CINTA DE SEÑALIZACION DE PVC     | 1,000 | 0,06  |
| m3 | HORM H175 ASIEN SOLER CIM REC/TU | 0,180 | 50,18 |
| m2 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO | 0,850 | 12,02 |
| m3 | EXCAVACION DE ZANJA              | 0,880 | 9,02  |
| m3 | CAMA DE ARENA                    | 0,330 | 14,12 |
| m3 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS | 0,360 | 12,02 |
| M. | PAPEL KRAFT                      | 1,000 | 0,18  |
| m3 | TRANSPORTE TIERRAS SOBRAN VERTED | 0,880 | 1,80  |
| h. | ACCESORIOS Y MANO DE OBRA        | 0,010 | 13,65 |

Clase Mano de Obra  
Clase Maquinaria  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

- 02.02 Ud 2"-3" ARQUETA DE HORMIGON PREFAB
- Arqueta de hormigon prefabricada para valvula de gas de 2" a 3".**

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SIETE EUROS

- 02.03 M. TUB POLIET M/D GAS PN10 D=63
- Tubería de polietileno media densidad PN-10 D-63 mm para conducciones de gas, según UNE-53333 incluida la parte proporcional de accesorios y pequeño material necesario.**

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| TUB POLIET M/D GAS PN10 D=63   | 1,000 | 14,23 | 14,23 |
| h MANO DE OBRA PEON FONTANERIA |       | 17,86 |       |
| % Medios auxiliares.(s/total)  | 0,020 | 14,23 | 0,28  |

Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

- 02.04 Ud VAINA PROTEECION AC 2 " ACERO + FITTING
- Ud. de vaina de protección para acometida con tubería de polietileno a armario de regulación a base de:**
- 2 m.l. de tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 2".
  - 1 curva macho.
  - 1 manguito unión.

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 6        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción                             | Rendimiento | Precio | Importe      |
|------------|----|-----------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 02.05      | Ud | TRANSICION PE/AC 63 X 2"                |             |        |              |
|            |    | <b>Ud. de transición PE/AC 63 x 2".</b> |             |        |              |
|            | Ud | TRANSICION PE/AC 63 X 2"                | 1,000       | 57,89  | 57,89        |
|            |    | Clase Material                          |             |        | 57,89        |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>     |             |        | <b>57,89</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |               |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| 02.06 | Ud | ARM. REG Y MED. 25 M3/H MERCAGAS BG16MPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |               |
|       |    | <b>Armario de regulación y medida compacto para Gas Natural tipo "GAS NATURAL" para 25 m³/h con las siguientes características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presion entrada: 0,4 a 5 bar.</li> <li>- Presión salida: 55 mbar (estándar).</li> <li>- Caudal máximo: 30 Nm³/h.</li> <li>- Conexión entrada: 1".</li> <li>- Toma presión entrada: Peterson de 1/4".</li> <li>- Válvula entrada: Roscada 1 1/2" PN5.</li> <li>- Filtro: 1".</li> <li>- Regulador: 2".</li> <li>- Válvula Seg. mínima: R 1 1/2".</li> <li>- Válvula contador: Roscada 2".</li> <li>- Soporte contador: Acero pintado.</li> <li>- Conexiones contador: Tuercas locas 2".</li> <li>- Conexión salida: Cobre Ø42 mm.</li> <li>- Caja externa: Acero pintado RAL 7032</li> <li>- Medidas caja externa: 100x850x350 mm</li> <li>- Puente contador: Incluido</li> <li>- Contador: Membrana talla BG16 (excluido)</li> </ul> |       |        |               |
|       |    | <b>Marca MERCAGAS modelo BG16MPB ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |               |
|       | Ud | ARM. REG Y MED.BG16MPB PARA 25 M3/H MERCAGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | 485,00 | 485,00        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | 39,97  | 39,97         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | 39,97         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | 485,00        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | <b>524,97</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citinaavarra.com/casv/D385YEUNIM3V1KL>

**Nº: 2025-671-0**  
Fecha: 17/3/2025

**VISADO**



| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |               |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| 02.09 | Ud | <b>BATERÍA CENTRALITA GAS B-01</b><br><b>Batería de alimentación auxiliar, tensión 12 Vdc, capacidad 3 Ah.</b><br><b>Dimensiones de 110 x 60 x 80 mm y peso 1.500 gr. Con sus accesorios para instalación en el interior de la Central de alarmas de gas.</b><br><b>Totalmente instalada compuesta por:</b><br><b>- Batería B-01 o similar</b><br><b>- Prueba de puesta en marcha (incluido)</b><br><b>- p.p. Mano de obra de instalación</b><br><b>- p.p. Conexionado eléctrico</b><br><br><b>Marca FIDEGAS modelo B01, cableado mediante cable (rojo-negro) bajo tubo blindado flexible desde batería hasta centralita de gas hasta alarma ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |               |
|       | Ud | BATERÍA CENTRALITA GAS B-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 | 53,76 | 53,76         |
|       | Ud | CABLEADO Y CONEXIONADO 2 X 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 | 54,20 | 54,20         |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,000 | 39,97 | 79,94         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       | 79,94         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 10,96         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | <b>187,90</b> |

Asciede el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  
 CON NOVENTA CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
 NAVARRA  
<http://vtsad.org/ingtec/ingtec.navarra.es>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 9        |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

02.10 Ud SONDA GAS NATURAL S/3-2 FIDEGAS

**Sensor remoto de gas modelo S/3-2 para Gas Natural, alimentación 12-24 Vdc, salida 4-20 mA, rango detección (0-100)% LIE, Sensor catalítico, vida útil 4 años en aire limpio aprox. Envoltorio aluminio de 140 x 162 x 91 mm, peso 1.150 gr, IP66. Clasificación Grupo II, categoría 2G. Incluye prensa ATEX y accesorios. Certificación: UNE-EN 60079-29-1 y 2, UNE EN 61779-1 y UNE EN 61779-4, cuando se utiliza conjuntamente con las Centrales de gas CA- FIDEGAS®.**

**Totalmente instalada compuesta por:**

- Sensor remoto S/3-2 gas natural o similar
- Prueba de puesta en marcha
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Conexión eléctrico

**Marca FIDEGAS modelo S/3-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.**

**Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso cableado con centralita mediante mangueraa de 3x0.75 con malla ref.(CABLE S3), pequeño material y accesorios.**

|    |                                   |       |        |        |
|----|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | SONDA GAS NATURAL FIDEGAS S/3-2   | 1,000 | 341,22 | 341,22 |
| MI | CABLE S3 FIDEGAS                  | 8,000 | 0,97   | 7,76   |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE | 0,810 | 17,86  | 14,47  |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL  | 0,810 | 19,42  | 15,73  |
|    | Costes indirectos                 | 0,030 | 379,18 | 11,38  |
|    | Clase Mano de Obra                |       |        | 30,20  |
|    | Clase Material                    |       |        | 348,98 |
|    | Clase Medio auxiliar              |       |        | 11,38  |

**Precio de Ejecución Material**

**390,56**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.11 Ud ELECV. GAS 1 1/4" DUNGS

**Electroválvula de corte de gas, normalmente cerrada (NC) sin tensión, de rearme desde central, marca DUNGS de 1 1/4" o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.**

**Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | ELECV GAS 1 1/4" DUNGS                      | 1,000 | 247,79 | 247,79 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,500 | 39,97  | 19,99  |
|    | Clase Mano de Obra                          |       |        | 19,99  |
|    | Clase Material                              |       |        | 247,79 |

**Precio de Ejecución Material**

**267,78**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

http://visado.citinaavarra.com/csv/03/2025

Nº: 2025-671-0

14/3/2025

VISADO

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 02.12 | Ud | <b>NICHO PARA ERM 25NM3/H + EVALV</b><br><br><b>Recinto elaborado en 1/2 pie de ladrillo perforado enfoscado por la cara interior y aplacado en piedra por la cara exterior, con tejadillo de piedra, con puertas de rejilla antipájaros y antilluvia, ventiladas y con capacidad para albergar un cuadro de regulación y medida de 25 Nm³/h y otro cuadro para estanco para la electroválvula de corte (incluido en el mismo).</b><br><br><b>Dimensiones mínimas 1,5 m de alto, 0,55 m de profundo y 1,5 m de largo.</b><br><br><b>Totalmente colocado y comprobado antes de la instalación de la ERM.</b> |        |        |               |
|       | Ud | TAPA DE REGISTRO PARA T.TIERRA POLYESTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000  | 13,97  | 13,97         |
|       | MI | 35 P/P PICAS ARQUETAS SOLDADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000 | 3,07   | 30,70         |
|       | Ud | CAB DE ELEM DE CAMPO, CONTROL, LUM EN 1.5mm2 TUBO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  | 44,95  | 44,95         |
|       | m2 | FÁB.LADR.PERFORADOPARED 15cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,000  | 44,75  | 313,25        |
|       | m2 | SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000  | 13,52  | 13,52         |
|       | m2 | puerta doble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000  | 350,00 | 350,00        |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 721,44        |
|       |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 44,95         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | <b>766,39</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 02.13 | Ud | <b>CAN ELECTROVALVULA PVC RIGI ENCH</b><br><br><b>Canalización eléctrica desde linea general incluso paso por elementos de mando, conductores 2,5 mm², tubo, cajas de registro, etc. hasta ELECTROVÁLVULA DE CORTE DE GAS bajo tubo de PVC rígido enchufable.</b> |  |  |              |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>62,07</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |              |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 02.14 | MI | <b>TUB HIE/NEG DN=2" DN=50</b><br><br><b>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 50 mm (2"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.</b><br><b>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.</b><br><b>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.</b> |       |       |              |
|       | M. | TUB HIE/NEG UNE EN 10255 S195T DN=2" DN=50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 9,64  | 9,64         |
|       |    | Accesorios de tubería y material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,300 | 9,64  | 2,89         |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,090 | 19,42 | 1,75         |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,090 | 17,86 | 1,61         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,030 | 15,89 | 0,48         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 3,36         |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 3,37         |
|       |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 9,64         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | <b>16,37</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 11       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 02.15                               | MI | <b>TUB HIE/NEG DN=1 1/4" DN=32</b><br><b>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 32 mm (1 1/4"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.</b><br><b>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.</b><br><b>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.</b> |       |       |              |
|                                     | M. | TUB HIE/NEG UNE EN 10255 S195T DN=1 1/4" DN=32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 6,41  |              |
|                                     |    | Accesorios de tubería y material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,300 | 6,41  |              |
|                                     | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,090 | 19,42 |              |
|                                     | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,090 | 17,86 |              |
|                                     |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,030 | 11,69 |              |
|                                     |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |              |
|                                     |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |              |
|                                     |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |              |
| <b>Precio de Ejecución Material</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | <b>12,04</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 02.16                               | MI | <b>TUB HIE/NEG DN=1" DN=25</b><br><b>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 25 mm (1"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.</b><br><b>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.</b><br><b>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.</b> |       |       |              |
|                                     | M. | TUB HIE/NEG UNE EN 10255 S195T DN=1" DN=25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 5,79  | 5,79         |
|                                     |    | Accesorios de tubería y material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,300 | 5,79  | 1,74         |
|                                     | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,090 | 19,42 | 1,75         |
|                                     | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,090 | 17,86 | 1,61         |
|                                     |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,030 | 10,89 | 0,33         |
|                                     |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 3,36         |
|                                     |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 2,07         |
|                                     |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 5,79         |
| <b>Precio de Ejecución Material</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | <b>11,22</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 12       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

02.17 Ud REG FSDC 1" CON TOMA DE PRESIÓN.

**Reductora de presión y válvula de interrupción de baja presión de 1" con las siguientes características:**  
**Presión de entrada máxima 200 mbar.**  
**Presión de entrada mínima 12,5 a 25 mbar.**  
**Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                   |       |       |       |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | REG FSDC 1" CON TOMA DE PRESIÓN.  | 1,000 | 67,10 | 67,10 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE | 0,250 | 17,86 | 4,47  |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL  | 0,250 | 19,42 |       |
|    | Costes indirectos                 | 0,030 | 76,43 |       |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.18 Ud FILTRO Pmax 1 BAR 1" MERCAGAS FG.01.027

**Filtro de gas de 1" roscado, para una presión de 1 bar.**  
**Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                         |       |       |       |
|----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | FILTRO Pmax 1 BAR 1" MERCAGAS FG.01.027 | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE       | 0,250 | 17,86 | 4,47  |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL        | 0,250 | 19,42 | 4,86  |
|    | Costes indirectos                       | 0,030 | 41,33 | 1,34  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.19 Ud VALV BOLA 2 CUERPOS INOX ROSCA 1 1/4"

**Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=32 mm. (1 1/4"). PN-16.(rosca a 1 1/4"). Calorifugado según RITE.**  
**Totalmente instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                 |       |       |       |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | VÁLVULA BOLA ACERO INOX 1 1/4"  | 1,000 | 37,82 | 37,82 |
| h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA | 0,200 | 19,42 | 3,88  |
| h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA    | 0,200 | 17,86 | 3,57  |
|    | Costes indirectos               | 0,030 | 45,27 | 1,36  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 13       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 02.20 | Ud | VALV BOLA 2 CUERPOS INOX ROSCA 1"                                                                                                                                                                     |       |       |       |
|       |    | <b>Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=25 mm. (1"). PN-16.(rosca a 1"). Calorifugado según RITE. Totalmente instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |       |
|       | Ud | VÁLVULA BOLA ACERO INOX 1"                                                                                                                                                                            | 1,000 | 29,71 | 29,71 |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                       | 0,150 | 19,42 | 2,91  |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                          | 0,150 | 17,86 | 2,68  |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                     | 0,030 | 35,30 | 1,06  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**



**30,36**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 02.21 | m2 | I.I. COND. CHAP. AC. GALV. 1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |
|       |    | <b>M². aproximados de conducto realizado en chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor realizados según norma UNE 100101, con su parte proporcional de registros según normas UNE 100030 y UNE 100101 para examen y limpieza cada menos de 10 m lineales de conducto según ITE 02.9.3.o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado y embocado, incluso pequeño material de fijación, soportería y accesorios. (Medición realizada según dimensión interior de conducto por longitud real. Se repercutirá en el precio, sobrecoste para compensar la merma de medición con respecto a la aplicación de la norma UNE 100716M o similar).</b> |       |       |       |
|       | m2 | CONDUCTO CHAA ACERO GALVANIZADO 1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 12,43 | 12,43 |
|       | Ud | REJISTROS, ABRAZADERAS, MEDIOS AUXILIARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,200 | 12,43 | 2,49  |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400 | 17,86 | 7,14  |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,400 | 19,42 | 7,77  |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,030 | 29,83 | 0,89  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**30,72**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.o.cifinavarra.com/casv0JEB8YEUNIMM3VKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/07/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 14       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                |       |        |               |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| 02.22 | Ud | EXTR. COND TD-800/200 ATEX DE 1020 M3/H S&P                                                                                                                    |       |        |               |
|       |    | <b>Extractor de conducto para extracción del aire viciado y húmedo con tratamiento antiestático, antiexplosivo y de seguridad aumentada EX II2G EExe IIT3.</b> |       |        |               |
|       |    | <b>Con punto de trabajo fijado en 385 m³/h y 8 mm.c.d.a.</b>                                                                                                   |       |        |               |
|       |    | <b>Marca SOLER &amp; PALAU modelo TD 800/200 ATEX para un caudal máximo de 1020 m³/h, incluso pequeño material y accesorios.</b>                               |       |        |               |
|       |    | <b>Totalmente colocado e instalado.</b>                                                                                                                        |       |        |               |
|       |    | <b>Incluso conexionado eléctrico y línea de derivación del circuito correspondiente.</b>                                                                       |       |        |               |
|       | Ud | TD 800/200 ATEX 1020 M3/H                                                                                                                                      | 1,000 | 261,00 | 261,00        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                              | 2,000 | 17,86  | 35,72         |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                               | 2,000 | 19,42  | 38,84         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                              | 0,030 | 335,56 | 10,07         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                             |       |        | 74,56         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                 |       |        | 261,00        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                           |       |        | 10,07         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                            |       |        | <b>345,63</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                     |       |        |               |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| 02.23 | Ud | INTERRUPTOR FLUJO AIRE                                                                                                                              |       |        |               |
|       |    | <b>Interruptor de flujo de aire para una velocidad mínima de conmutación de 1m/s. (Contacto conmutado 15(A) 230V CA.</b>                            |       |        |               |
|       |    | <b>Totalmente colocado, instalado y conexionado hidráulicamente a conducto y eléctricamente con control, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |        |               |
|       | Ud | INTERRUPTOR DE FLUJO DE AIRE                                                                                                                        | 1,000 | 104,37 | 104,37        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                         | 0,500 | 39,97  | 19,99         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                  |       |        | 19,99         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                      |       |        | 104,37        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                 |       |        | <b>124,36</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/02/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 15       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

02.24 Ud PRESOSTATO

**Presostato rosca 1/4" G. Rangos de presión: de -0,2 a 7,5 bares. Diferencial 0,7 a 4 bares. Presión de trabajo admisible 17 bares. Amplia gama de regulación, monitorización y alarma en la industria, se puede utilizar para bombas y compresores. Están equipados con un contacto unipolar de dos vías (SPDT) de conmutación y pueden controlar motores CA monofásicos de hasta 2 kW directamente. Son para medios gaseosos y aire. Seguro contra vibraciones y golpes. Tiempos de disparo ultra-corto. Limita el desgaste al mínimo absoluto y. aumenta la fiabilidad. La conexión eléctrica se efectúa por la parte delantera del aparato. Esto facilita el montaje en batería y ahorra espacio. Adecuados para c.a. y c.c. Entradas de cable de 6-14 mm de diámetro. Las entradas de cable son sencillas de. cambiar por entradas estándar roscada. Carcasa IP44 cuando se monta con tapa superior y placa trasera. Temperaturas ambientes : -40° C - +65° C (durante cortos periodos hasta +80 °C). Temperatura del fluido °C: -40 ° C - +100 ° C.**

**Marca SIEMENS modelo KP35 ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                             |       |       |       |
|----|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,050 | 39,97 | 2,00  |
| Ud |                                             | 1,000 | 79,37 | 79,37 |
|    | Clase Mano de Obra                          |       |       | 2,00  |
|    | Clase Material                              |       |       | 79,37 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>81,37</b> |
|-------------------------------------|--------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citinaavarra.com/csv/025-671-0>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 16       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

02.25 Ud CJTO GESTIÓN SEC VENTILACIÓN SALA CALDERAS

**Conjunto de envolvente y apartamento eléctrica para la realización de la secuencia de funcionamiento del sistema de ventilación de la forma siguiente:**

**ENCENDIDO**

a) Arrancar el ventilador.

b) Mediante un detector de flujo, o un presostato diferencial, conectado aguas arriba y abajo del ventilador, se debe activar un relé temporizado que garantice el funcionamiento del sistema de ventilación durante un periodo suficiente como para asegurar que el volumen de aire de la sala es renovado, al menos, una vez y media, antes de abrir la electroválvula de gas.

c) El relé temporizado da señal para abrir la electroválvula, normalmente cerrada e instalada preferentemente en el exterior.

**APAGADO**

a) Parar los generadores.

b) Interrumpir la alimentación eléctrica de la electroválvula de gas exterior para cortar el paso de gas a la sala.

c) Mantener mediante un temporizador la ventilación en la sala de máquinas. Este temporizador debe ajustarse en función del volumen de la sala con objeto de evacuar el calor residual.

En caso de avería de cualquiera de los mecanismos o automatismos anteriores, o detección de gas, el sistema debe dar señal de avería, parando los generadores. Su rearme debe ser manual.

En cualquier caso, debe preverse un control automático que corte el suministro de gas al quemador o quemadores en el caso de fallo en el sistema mecánico de introducción de aire.

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | CJTO GESTIÓN SEC VENTILACIÓN SALA CALDERAS  | 1,000 | 327,89 | 327,89 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 3,000 | 39,97  | 119,91 |
|    | Clase Mano de Obra                          |       |        | 119,91 |
|    | Clase Material                              |       |        | 327,89 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>447,80</b> |
|-------------------------------------|---------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

02.26 Ud Ud. de interruptor unipolar/con-

**Ud. de interruptor unipolar/con-mutador antideflagrante y de seguridad aumentada, normas EEx "d + e" IIC T6, marca LEGRAND mod. 962 16, incluido prensaestopas de latón para cable armado, nor-mas EEx "e" IIB, marca LEGRAND mod. 956 81.**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>56,31</b> |
|-------------------------------------|--------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.27 Ud Ud. de pulsador de seta marca

**Ud. de pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" color rojo modelo XB2-MC41 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada, e incluso pequeño material.**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>5,62</b> |
|-------------------------------------|-------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

http://visado.cititnavarra.com/casv0JES5YEUNIMM3VKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 18/02/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 17       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 02.28 | Ud | CAB DE ELEM DE CAMPO, CONTROL, LUM EN 1.5mm2 TUBO AC<br><b>Línea para alimentación de elemento de campo, luminarias y control de estados con conductores de 1.5 mm², no propagador de la llama y libre de halógenos, bajo tubo rígido de acero roscado , incluso cajas de registro, accesorios y material diverso.</b> |        |       |       |
|       | m  | 1.5 MM2 NO LLAMA Y NO HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,000 | 0,42  | 6,72  |
|       | m  | TUBO D=16 ACERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,000  | 3,24  | 25,92 |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,308  | 39,97 | 12,31 |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       | 12,31 |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 3     |

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 02.29 | Ud | CILINDRO DE SEGURIDAD CON BOTÓN (FÁCIL APERTURA DESDE INTERIOR)<br><b>Cilindro de seguridad con botón, reversible, para fácil apertura desde interior. Instalado en puerta de sala de calderas. Totalmente colocado e instalado.</b><br><br><b>Marca TESA ASSA ABLOY modelo T60 T65B ref 841462528448 ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |       |
|       | Ud | CILINDRO DE SEGURIDAD CON BOTÓN (FÁCIL APERTURA DESDE INTERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 26,40 | 26,40 |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,289 | 17,86 | 5,16  |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,289 | 19,42 | 5,61  |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,030 | 37,17 | 1,12  |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | 10,77 |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | 26,40 |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | 1,12  |

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.ciiti.navarra.com/csv/0JES5YEUNIM3YK4>

Nº: 2025-671-0

FECHA: 17/02/2025

VISADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES</p> <p><b>NAVARRA</b></p> <p>2017-2018</p> <p>2019-2020</p> <p>2021-2022</p> <p>2023-2024</p> <p>2025-2026</p> <p>2027-2028</p> <p>2029-2030</p> <p>2031-2032</p> <p>2033-2034</p> <p>2035-2036</p> <p>2037-2038</p> <p>2039-2040</p> <p>2041-2042</p> <p>2043-2044</p> <p>2045-2046</p> <p>2047-2048</p> <p>2049-2050</p> <p>2051-2052</p> <p>2053-2054</p> <p>2055-2056</p> <p>2057-2058</p> <p>2059-2060</p> <p>2061-2062</p> <p>2063-2064</p> <p>2065-2066</p> <p>2067-2068</p> <p>2069-2070</p> <p>2071-2072</p> <p>2073-2074</p> <p>2075-2076</p> <p>2077-2078</p> <p>2079-2080</p> <p>2081-2082</p> <p>2083-2084</p> <p>2085-2086</p> <p>2087-2088</p> <p>2089-2090</p> <p>2091-2092</p> <p>2093-2094</p> <p>2095-2096</p> <p>2097-2098</p> <p>2099-2100</p> <p>2101-2102</p> <p>2103-2104</p> <p>2105-2106</p> <p>2107-2108</p> <p>2109-2110</p> <p>2111-2112</p> <p>2113-2114</p> <p>2115-2116</p> <p>2117-2118</p> <p>2119-2120</p> <p>2121-2122</p> <p>2123-2124</p> <p>2125-2126</p> <p>2127-2128</p> <p>2129-2130</p> <p>2131-2132</p> <p>2133-2134</p> <p>2135-2136</p> <p>2137-2138</p> <p>2139-2140</p> <p>2141-2142</p> <p>2143-2144</p> <p>2145-2146</p> <p>2147-2148</p> <p>2149-2150</p> <p>2151-2152</p> <p>2153-2154</p> <p>2155-2156</p> <p>2157-2158</p> <p>2159-2160</p> <p>2161-2162</p> <p>2163-2164</p> <p>2165-2166</p> <p>2167-2168</p> <p>2169-2170</p> <p>2171-2172</p> <p>2173-2174</p> <p>2175-2176</p> <p>2177-2178</p> <p>2179-2180</p> <p>2181-2182</p> <p>2183-2184</p> <p>2185-2186</p> <p>2187-2188</p> <p>2189-2190</p> <p>2191-2192</p> <p>2193-2194</p> <p>2195-2196</p> <p>2197-2198</p> <p>2199-2200</p> <p>2201-2202</p> <p>2203-2204</p> <p>2205-2206</p> <p>2207-2208</p> <p>2209-2210</p> <p>2211-2212</p> <p>2213-2214</p> <p>2215-2216</p> <p>2217-2218</p> <p>2219-2220</p> <p>2221-2222</p> <p>2223-2224</p> <p>2225-2226</p> <p>2227-2228</p> <p>2229-2230</p> <p>2231-2232</p> <p>2233-2234</p> <p>2235-2236</p> <p>2237-2238</p> <p>2239-2240</p> <p>2241-2242</p> <p>2243-2244</p> <p>2245-2246</p> <p>2247-2248</p> <p>2249-2250</p> <p>2251-2252</p> <p>2253-2254</p> <p>2255-2256</p> <p>2257-2258</p> <p>2259-2260</p> <p>2261-2262</p> <p>2263-2264</p> <p>2265-2266</p> <p>2267-2268</p> <p>2269-2270</p> <p>2271-2272</p> <p>2273-2274</p> <p>2275-2276</p> <p>2277-2278</p> <p>2279-2280</p> <p>2281-2282</p> <p>2283-2284</p> <p>2285-2286</p> <p>2287-2288</p> <p>2289-2290</p> <p>2291-2292</p> <p>2293-2294</p> <p>2295-2296</p> <p>2297-2298</p> <p>2299-2300</p> <p>2301-2302</p> <p>2303-2304</p> <p>2305-2306</p> <p>2307-2308</p> <p>2309-2310</p> <p>2311-2312</p> <p>2313-2314</p> <p>2315-2316</p> <p>2317-2318</p> <p>2319-2320</p> <p>2321-2322</p> <p>2323-2324</p> <p>2325-2326</p> <p>2327-2328</p> <p>2329-2330</p> <p>2331-2332</p> <p>2333-2334</p> <p>2335-2336</p> <p>2337-2338</p> <p>2339-2340</p> <p>2341-2342</p> <p>2343-2344</p> <p>2345-2346</p> <p>2347-2348</p> <p>2349-2350</p> <p>2351-2352</p> <p>2353-2354</p> <p>2355-2356</p> <p>2357-2358</p> <p>2359-2360</p> <p>2361-2362</p> <p>2363-2364</p> <p>2365-2366</p> <p>2367-2368</p> <p>2369-2370</p> <p>2371-2372</p> <p>2373-2374</p> <p>2375-2376</p> <p>2377-2378</p> <p>2379-2380</p> <p>2381-2382</p> <p>2383-2384</p> <p>2385-2386</p> <p>2387-2388</p> <p>2389-2390</p> <p>2391-2392</p> <p>2393-2394</p> <p>2395-2396</p> <p>2397-2398</p> <p>2399-2400</p> <p>2401-2402</p> <p>2403-2404</p> <p>2405-2406</p> <p>2407-2408</p> <p>2409-2410</p> <p>2411-2412</p> <p>2413-2414</p> <p>2415-2416</p> <p>2417-2418</p> <p>2419-2420</p> <p>2421-2422</p> <p>2423-2424</p> <p>2425-2426</p> <p>2427-2428</p> <p>2429-2430</p> <p>2431-2432</p> <p>2433-2434</p> <p>2435-2436</p> <p>2437-2438</p> <p>2439-2440</p> <p>2441-2442</p> <p>2443-2444</p> <p>2445-2446</p> <p>2447-2448</p> <p>2449-2450</p> <p>2451-2452</p> <p>2453-2454</p> <p>2455-2456</p> <p>2457-2458</p> <p>2459-2460</p> <p>2461-2462</p> <p>2463-2464</p> <p>2465-2466</p> <p>2467-2468</p> <p>2469-2470</p> <p>2471-2472</p> <p>2473-2474</p> <p>2475-2476</p> <p>2477-2478</p> <p>2479-2480</p> <p>2481-2482</p> <p>2483-2484</p> <p>2485-2486</p> <p>2487-2488</p> <p>2489-2490</p> <p>2491-2492</p> <p>2493-2494</p> <p>2495-2496</p> <p>2497-2498</p> <p>2499-2500</p> <p>2501-2502</p> <p>2503-2504</p> <p>2505-2506</p> <p>2507-2508</p> <p>2509-2510</p> <p>2511-2512</p> <p>2513-2514</p> <p>2515-2516</p> <p>2517-2518</p> <p>2519-2520</p> <p>2521-2522</p> <p>2523-2524</p> <p>2525-2526</p> <p>2527-2528</p> <p>2529-2530</p> <p>2531-2532</p> <p>2533-2534</p> <p>2535-2536</p> <p>2537-2538</p> <p>2539-2540</p> <p>2541-2542</p> <p>2543-2544</p> <p>2545-2546</p> <p>2547-2548</p> <p>2549-2550</p> <p>2551-25</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |              |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 02.31 | Ud | SEÑALIZACIÓN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |              |
|       |    | <p><b>Señalización dentro de sala de máquinas / sala de generadores de gas según normativa UNE 60601 con la siguiente inscripción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido.</li> <li>- Nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la instalación.</li> <li>- Dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio.</li> <li>- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.</li> <li>- Plano con esquema de principio de la instalación.</li> </ul> <p><b>Con dimensiones y en número especificado en la norma UNE 60601:2006, realizadas en material duradero y resistente al ambiente en el que se colocan, de forma que a lo largo de todo su recorrido queden perfectamente reconocibles.</b></p> |       |       |              |
|       | Ud | SEÑALIZACIÓN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | 11,17 | 11,17        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,289 | 17,86 | 5,16         |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,289 | 19,42 | 5,61         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,030 | 21,94 | 0,66         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | 10,77        |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 11,17        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       | 0,66         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | <b>22,60</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

|                                                                                  |                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 19       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|
| 02.32      | Ud | REJ ALAS-Q 600x345 AC.GALV. C.MRC.<br><br>Rejilla para toma de aire exterior con perfiles de acero galvanizado de dimensiones 600 x 345 mm, con marco de montaje. Marca SCHAKO modelo ALAS-Q 600x345 mm. Ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada, incluso pequeño material y accesorios. |             |        |         |
|            | Ud | REJILLA ALAS AC GALV 600X345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000       | 140,00 | 140,00  |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,050       | 17,86  | 0,89    |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,050       | 19,42  | 0,97    |
|            |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030       | 141,86 |         |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |         |
|            |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        | 14      |
|            |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |         |
|            |    | Precio de Ejecución Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        | 146,19  |

Asciede el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS  
 CON DOCE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
 INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES  
 NAVARRA  
<http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L>

Nº: 2025-671-0  
 Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 20       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendimiento | Precio   | Importe         |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 03.01      | Ud | <p>CALD. MUR. COND. GN ESTANCA WOLF CGB 75</p> <p><b>Caldera de condensación mural CGB 75 de 74 kW a gas Natural estanca y modulante proporcionalmente en aire y gas.Con un rendimiento de un 110%. Presión de trabajo hasta 6 bar. Marca WOLF modelo CGB 75 ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b></p> <p><b>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                 |
|            | Ud | CALDERA CGB 75 GAS NATURAL WOLF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000       | 5.200,00 | 5.200,00        |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000       | 17,86    | 71,44           |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000       | 19,42    | 77,68           |
|            |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030       | 5.349,12 | 160,47          |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 14,11           |
|            |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          | 5.200,00        |
|            |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          | 160,47          |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          | <b>5.509,58</b> |
|            |    | <p>Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                 |
| 03.02      | Ud | <p>CONJUNTO HIDRAULICO PARA DOS CALDERAS CON AGUJA CGB REF 8616593</p> <p><b>Ud Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 2 calderas conexionado a izquierda o derecha (a definir en obra) compuesto de:</b></p> <p><b>2 conjuntos hidraulicos con bomba con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba modulante de alta eficiencia IEEEx0,23 DN32-2"</li> <li>- Válvula de seguridad de 3 bar</li> <li>- Llaves de corte con termómetro</li> <li>- Manometro 0-10bar</li> <li>- Conexión 1" para vaso de expansión</li> <li>- Conexiones de 1"</li> <li>- Aislamiento</li> <li>- Valvula antiretorno</li> <li>- Altura 395</li> </ul> <p><b>1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soportación</li> <li>- Asilamiento</li> </ul> <p><b>1 Kit de conexiones hidráulicas para 2 calderas, incluye:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soportación</li> <li>- Aislamiento</li> </ul> <p><b>Altura 805 mm</b></p> <p><b>Marca WOLF modelo 8616593 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. totalmente colocada, instalada eléctrica e hidráulicamente y probada, incluso pequeño material y accesorios.</b></p> |             |          |                 |
|            | Ud | CONJUNTO HIDRAULICO PARA UNA CALDERA CON AGUJA CGB REF 8616593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000       | 2.991,20 | 2.991,20        |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000       | 17,86    | 35,72           |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000       | 19,42    | 38,84           |
|            |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030       | 3.065,76 | 91,97           |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 74,56           |
|            |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          | 2.991,20        |
|            |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          | 91,97           |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          | <b>3.157,73</b> |
|            |    | <p>Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                 |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
 Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 21       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                               |       |        |        |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 03.03 | Ud | NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOS 300 kW                                                                                           |       |        |        |
|       |    | <b>Ud de Neutralizador de condensados hasta 300 kW.</b>                                                                       |       |        |        |
|       |    | <b>Totalmente colocado, instalada, conexión eléctrica e hidráulicamente y probada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |        |        |
|       | Ud | neutralizador condensados 300 kW                                                                                              | 1,000 | 340,00 | 340,00 |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                   | 2,000 | 39,97  | 79,94  |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                            |       |        | 79,94  |
|       |    | Clase Material                                                                                                                |       |        | 340,00 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>419,94</b> |
|-------------------------------------|---------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                          |       |        |        |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 03.04 | Ud | KIT SALIDA HUMOS CGB75-100                                                                               |       |        |        |
|       |    | <b>UD. Kit salida de humos para 2 calderas en secuencia CGB75-100:</b>                                   |       |        |        |
|       |    | <b>Compuesto de:</b>                                                                                     |       |        |        |
|       |    | - 2 rejillas de aspiración DN160                                                                         |       |        |        |
|       |    | - 2 tubos DN 100x500 mm en PP                                                                            |       |        |        |
|       |    | - 2 codos 87° con toma de registro DN en PP                                                              |       |        |        |
|       |    | - 2 colectores con conexión 110/160 en PP                                                                |       |        |        |
|       |    | - toma final DN 160 con toma de registro y salida de condensados en PP                                   |       |        |        |
|       |    | - sifón para evacuación de condensados en PP.                                                            |       |        |        |
|       |    | <b>Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b> |       |        |        |
|       |    | <b>Totalmente colocada e instalada y conexiónada, incluso pequeño material y accesorios.</b>             |       |        |        |
|       | Ud | kit                                                                                                      | 1,000 | 464,00 | 464,00 |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                              | 0,500 | 39,97  | 19,99  |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                       |       |        | 19,99  |
|       |    | Clase Material                                                                                           |       |        | 464,00 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>483,99</b> |
|-------------------------------------|---------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 03.05 | Ud | CODO DN 160 POLIPROPILENO WOLF 87°                                                                                                                                                             |       |       |       |
|       |    | <b>UD. Codo de salida de humo de 87° marca Wolf de DN 160 en polipropileno.</b>                                                                                                                |       |       |       |
|       |    | <b>Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexiónada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |       |
|       | Ud | CODOS DN 160                                                                                                                                                                                   | 1,000 | 24,00 | 24,00 |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                 |       |       | 24,00 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>24,00</b> |
|-------------------------------------|--------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://vsado.citnavarra.com/csv/0JES8YEUNIM3YK.L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 20/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 22       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 03.06 | Ud | CODO DN 160 POLIPROPILENO WOLF 87º CON REGISTRO<br><b>UD. Codo de salida de humo de 87º marca Wolf de DN 160 en polipropileno.<br/>Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |              |
|       | Ud | CODOS DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 | 80,00 | 80,00        |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 80,00        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | <b>80,00</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |              |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 03.07 | Ud | CODO DN 160 POLIPROPILENO WOLF 45º<br><b>UD. Codo de salida de humo de 45º marca Wolf de DN 160 en polipropileno.<br/>Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |              |
|       | Ud | CODOS DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | 22,00 | 22,00        |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 22,00        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | <b>22,00</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |              |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 03.08 | Ud | TUBO DN 160 1000mm POLIPROPILENO WOLF<br><b>Ud de Tubo de DN 160 de 1000 mm de longitud en polipropileno de Wolf.<br/>Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |              |
|       | Ud | tubo DN 160 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 | 43,00 | 43,00        |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 43,00        |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | <b>43,00</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citinaavarra.com/ics/0158/EUNIMADVIL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 23       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

03.09 MI CHIMENEA DN 180 + ACC

**Chimenea de doble pared AISI 316L (rugoso exterior, liso interior) de DN 180 con adaptador flexible+rígido para condensación y anclaje de remate rectangular inferior y superior, abrazaderas araña, reductor para conexión a chimenea y P/P de silicona.**

**Marca DINAK modelo DINAFLEX 180 + ACC o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                               |       |        |        |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| MI | CHIMENEA DOBLE PARED FLEXIBLE AISI316L DN 180 | 1,000 | 114,00 | 114,00 |
| Ud | ANCLAJE A REMATE RECTANGULAR DN 180           | 0,100 | 57,00  | 5,70   |
| Ud | ABRAZADERA ARAÑA DN180                        | 0,200 | 38,00  | 7,60   |
| Ud | REDUCTOR 180-150                              | 0,050 | 83,00  | 4,15   |
| Ud | SILICONA                                      | 0,100 | 24,00  | 2,40   |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE             | 0,200 | 17,86  | 3,57   |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL              | 0,200 | 19,42  | 3,88   |
|    | Costes indirectos                             | 0,030 | 141,30 | 4,24   |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

11

4,15

2,40

5,40

8,00

4,24

13,85

4,24

145,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10 Ud SPIROTOP AB050 1/2" LATÓN PURGADOR AUTOMÁTICO

**Purgador rápido automático para instalaciones convencionales, marca SPIROTECH modelo SPIROTOP referencia AB050 de 1/2" realizado en latón. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                       |       |       |       |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | SPIROTOP 1/2" LATÓN SPIROTECH (AB050) | 1,000 | 38,90 | 38,90 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE     | 0,160 | 17,86 | 2,86  |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL      | 0,160 | 19,42 | 3,11  |
|    | Costes indirectos                     | 0,030 | 44,87 | 1,35  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

38,90

2,86

3,11

1,35

5,97

38,90

1,35

46,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 24       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 03.11 | Ud | SEPARADOR MICROBURBUJAS Y LODOS MAGNETICO SPIROCOMBI BC065LM<br><b>Separador de lodos y microburbujas de aire con recogida magnética, para un caudal máximo de 20 m³/h, para su colocación embreadada. Marca SPIROCOMBI modelo SPIROCOMBI referencia BC065LM o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso soportería, pequeño material y accesorios.</b> |       |          |                 |
|       |    | SEPARADOR MICROBURBUJAS Y LODOS MAGNETICO SPIROCOMBI BC065LM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 1.186,00 | 1.186,00        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,000 | 17,86    | 71,44           |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000 | 19,42    | 77,68           |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,030 | 1.335,12 | 40,05           |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 149,16          |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 1.186,00        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 40,05           |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          | <b>1.375,17</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |               |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| 03.12 | Ud | VASO EXP CERR MEMB REC TM200/10 SEDICAL<br><b>Vaso de expansión cerrado de membrana recambiable para sistemas solares, con una capacidad de 200 litros y una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 100°C. Diámetro 550mm, altura 1135 mm, peso 42 kg, conexión 1 1/4". Marca THERMOPRESS modelo TM 200/10 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |        |               |
|       |    | VASO EXP CERR MEMB REC TM200/10 SEDICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 480,00 | 480,00        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 17,86  | 17,86         |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | 19,42  | 19,42         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,030 | 517,28 | 15,52         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 37,28         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        | 480,00        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 15,52         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | <b>532,80</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 25       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

03.13 MI TUB HIE/NEG DN=2 1/2" DN=65

**Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 65 mm (2 1/2"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.**

**Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.**

**Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.**

|    |                                                |       |       |       |
|----|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| M. | TUB HIE/NEG UNE EN 10255 S195T DN=2 1/2" DN=65 | 1,000 | 12,37 | 12,37 |
|    | Accesorios de tubería y material               | 0,300 | 12,37 | 3,71  |
| h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                | 0,090 | 19,42 | 1,75  |
| h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                   | 0,090 | 17,86 | 1,61  |
|    | Costes indirectos                              | 0,030 | 19,44 | 0,58  |
|    | Clase Mano de Obra                             |       |       | 3,36  |
|    | Clase Medio auxiliar                           |       |       | 2,27  |
|    | Clase Unidad Auxiliar                          |       |       | 6,41  |

**Precio de Ejecución Material**

**20,02**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

03.14 MI TUB HIE/NEG DN=1 1/4" DN=32

**Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 32 mm (1 1/4"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.**

**Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.**

**Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.**

|    |                                                |       |       |      |
|----|------------------------------------------------|-------|-------|------|
| M. | TUB HIE/NEG UNE EN 10255 S195T DN=1 1/4" DN=32 | 1,000 | 6,41  | 6,41 |
|    | Accesorios de tubería y material               | 0,300 | 6,41  | 1,92 |
| h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                | 0,090 | 19,42 | 1,75 |
| h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                   | 0,090 | 17,86 | 1,61 |
|    | Costes indirectos                              | 0,030 | 11,69 | 0,35 |
|    | Clase Mano de Obra                             |       |       | 3,36 |
|    | Clase Medio auxiliar                           |       |       | 2,27 |
|    | Clase Unidad Auxiliar                          |       |       | 6,41 |

**Precio de Ejecución Material**

**12,04**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 26       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 03.15 | MI | <b>TUB HIE/NEG DN=1" DN=25</b><br><b>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 25 mm (1"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.</b><br><b>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.</b><br><b>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.</b> |       |       |              |
|       | M. | TUB HIE/NEG UNE EN 10255 S195T DN=1" DN=25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 5,79  |              |
|       |    | Accesorios de tubería y material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,300 | 5,79  |              |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,090 | 19,42 |              |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,090 | 17,86 |              |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,030 | 10,89 |              |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |              |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |              |
|       |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |              |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | <b>11,22</b> |
|       |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |              |
| 03.16 | MI | <b>COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=65=2 1/2" AF-T-076</b><br><b>Calorifugado de tubería de DN=65 mm. (2 1/2") a base de coquilla flexible de espesor equivalente a los 40 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 °C a 60 °C (ACS) y equivalente a los 40 mm del RITE para temperaturas de +60° C a 100°C (CALEFACCIÓN). Marca ARMAFLEX ref. AF-T-76, incluso acabado mediante cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b>                                                                                                                              |       |       |              |
|       |    | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=65=2 1/2" AF-T-076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 | 18,03 | 18,03        |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,030 | 17,86 | 0,54         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,100 | 18,57 | 1,86         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 0,54         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 18,03        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 1,86         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | <b>20,43</b> |
|       |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |              |
| 03.17 | MI | <b>COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=35 AF-06-35</b><br><b>Calorifugado de tubería de DN=35 mm. (1 1/4") a base de coquilla flexible de espesor equivalente a los 35 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de +40° C a 100°C. Marca ARMAFLEX ref. AF-6-35, incluso acabado mediante cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |              |
|       | m  | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=35 AF-06-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | 14,17 | 14,17        |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,030 | 17,86 | 0,54         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,100 | 14,71 | 1,47         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 0,54         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 14,17        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | 1,47         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | <b>16,18</b> |
|       |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |              |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 27       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 03.18 | MI | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=28 AF-06-28<br><b>Calorifugado de tubería de DN=28 mm. (1") a base de coquilla flexible de espesor equivalente a los 35 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de +40° C a 100°C. Marca ARMAFLEX ref. AF-6-28 incluso acabado mediante cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b> |       |       |       |
|       | m  | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=28 AF-06-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | 12,72 | 12,72 |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,030 | 17,86 | 0,54  |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100 | 13,26 | 1,33  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://visado.citinaavarra.com/csv/0JESBYE...  
Nº: 2025-671-0  
17/3/2025

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 03.19 | Ud | COMPENSADOR ELASTOMÉRICO DN=65 AL=12MM<br><b>Compensador de la dilación elastomérico y antivibratorio de diámetro nominal 65 mm. y de elongación máxima de 6 mm y compresión máxima de 12 mm en el eje axial. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |       |
|       | Ud | COMP. DIL. ANTIVB. DN=65 AL=12MM CORACI C-FLEX 65                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 | 32,00 | 32,00 |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,150 | 19,42 | 2,91  |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,150 | 17,86 | 2,68  |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | 5,59  |
|       |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | 32,00 |

**Precio de Ejecución Material**

Nº: 2025-671-0  
17/3/2025

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 03.20 | Ud | VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-65<br><b>Válvula de mariposa para embridar PN-16, de diámetro DN-65 mm., cuerpo y disco de fundición forrado con epoxi, mando de palanca con gatillo, bridas, junta, tornillos y tuercas en acero, soldadura, instalada y probada.</b> |       |       |       |
|       | h. | Cuadrilla C(Ayud.+P.esp.+P.or./2                                                                                                                                                                                                                                 | 0,360 | 21,89 | 7,88  |
|       | Ud | Valv.marip.c/bridas DN-65                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 73,52 | 73,52 |
|       | %  | Material auxiliar.(s/total mat.)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,010 | 73,52 | 0,74  |
|       | %  | Medios auxiliares.(s/total)                                                                                                                                                                                                                                      | 0,020 | 82,14 | 1,64  |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                  |       | 19,42 |       |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                     |       | 17,86 |       |

Clase Mano de Obra  
Clase Medio auxiliar  
Clase Unidad Auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

VISADO  
7,88  
2,38  
73,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 28       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 03.21 | Ud | VALV BOLA 2 CUERPOS INOX ROSCA 1 1/4"                                                                                                                                                                         |       |       |       |
|       |    | <b>Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=32 mm. (1 1/4"). PN-16.(rosca a 1 1/4"). Calorifugado según RITE. Totalmente instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |       |
|       | Ud | VÁLVULA BOLA ACERO INOX 1 1/4"                                                                                                                                                                                | 1,000 | 37,82 | 37,82 |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                               | 0,200 | 19,42 | 3,88  |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                  | 0,200 | 17,86 | 3,57  |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                             | 0,030 | 45,27 | 1,36  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://visado.o.cifinavarra.com/csv/0JESYEUNIMM/ve  
Nº: 2025-671-0  
11/3/2025

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 03.22 | Ud | FILTR. ROSC. DN 2 1/2" PN25 Ref FY-R/65                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |       |
|       |    | <b>Filtro roscado para DN=2 1/2" de tipo "filtro colador tipo Y" PN 25, realizado con cuerpo de latón, tamiz en acero inoxidable y para una presión máxima de trabajo de 25 kg/cm² y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente colocado y probado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |        |       |
|       | Ud | FILTR. ROSC. DN 2 1/2" REF FY-R/65                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 82,00  | 82,00 |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,700 | 19,42  | 13,59 |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,700 | 17,86  | 12,50 |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,030 | 108,09 | 3,24  |

Clase Mano de Obra  
Clase Medio auxiliar  
Clase Unidad Auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**111,23**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 03.23 | Ud | CJTO 6 BAR MAN. RABO CERDO + 1 VESF + TUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|       |    | <b>Conjunto compuesto por</b><br><b>-Manómetro en caja estanca con baño de glicerina, escala 0...6 kg/cm², con acoplamiento en rabo de cerdo.</b><br><b>- 1 válvula de esfera.</b><br><b>- Tubería de conexionado.</b><br><b>O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |  |  |  |

|    |                                   |       |       |       |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | MANOMETRO GENÉRICO                | 1,000 | 20,90 | 20,90 |
| Ud | VALVULA ESFERA ACERO PN-16 D-3/8" | 1,000 | 7,77  | 7,77  |
|    | Clase Material                    |       |       | 28,67 |

**Precio de Ejecución Material**

**28,67**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VISADO

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |              |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 03.24 | Ud | CJTO 6 BAR MAN. RABO CERDO + 4 VESF + TUB<br><b>Conjunto compuesto por</b><br><b>-Manómetro en caja estanca con baño de glicerina, escala 0...6 kg/cm², con acoplamiento en rabo de cerdo.</b><br><b>- 4 válvulas de esfera (1 aguas arriba, 1 aguas abajo, 1 vaciado, 1 filtro).</b><br><b>- Tubería de conexionado.</b><br><b>O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |              |
|       | Ud | MANOMETRO GENÉRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 | 20,90 | 20,90        |
|       | Ud | VALVULA ESFERA ACERO PN-16 D-3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000 | 7,77  | 23,31        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,250 | 17,86 | 4,47         |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,250 | 19,42 | 4,86         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,030 | 53,54 | 1,61         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 0,33         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 4,21         |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | 1,61         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <b>55,15</b> |
|       |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |              |
| 03.25 | Ud | TERM BIM ESFERA CALEFACCION<br><b>Termómetro bimetalico de inmersión de esfera con sonda rigida, escala 0...120 °C, D-80x100 mm con vaina. O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado e instalado y conexionado hidráulicamente, incluso pequeño material y accesorios.</b>                                                                                                                                                                      |       |       |              |
|       | Ud | TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE ESFERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 | 7,80  | 7,80         |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,250 | 39,97 | 9,99         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 9,99         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 7,80         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <b>17,79</b> |
|       |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |              |
| 03.26 | Ud | VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 1 1/4"<br><b>Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en latón. Diámetro 1 1/4". Rosca hembra.</b><br><b>Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |              |
|       | Ud | Válvula retención latón CLAPETA 1 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | 11,63 | 11,63        |
|       | %  | Medios auxiliares.(s/total)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,020 | 11,63 | 0,23         |
|       | h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,150 | 19,42 | 2,91         |
|       | h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,150 | 17,86 | 2,68         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 5,59         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 11,63        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | 0,23         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | <b>17,45</b> |
|       |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |              |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/09/2025

VISADO

|       |    |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |               |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| 03.28 | Ud | Actuador electrico SSC61                                                                                                                                                                                                  |       |        |               |
|       |    | <b>Actuador eléctrico bidireccional para válvulas de unidades terminales potenciadas V.P45.20-4 a V.P45.40-25; IP40 / 300N, con mando manual, carrera 5,5 mm; señal de control 0..10 V CC. Alimentación 24 V/50Hz CA.</b> |       |        |               |
|       | Ud | ACTUADOR ELEC                                                                                                                                                                                                             | 1,000 | 113,50 | 113,50        |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                               | 0,050 | 39,97  | 1,99          |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                        |       |        | 1,00          |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                            |       |        | 11,50         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                       |       |        | <b>115,50</b> |

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |               |                  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------------|
| 03.29 | Ud | PUNTO DE VACIADO A RED EN HN 1"                                                                                                                                                                                                     |       |        |               | Fecha: 17/3/2025 |
|       |    | <b>Punto de vaciado formado por llave de esfera de 1" y tubería DIN 2440 de 1" con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes y material de soldadura; conducido a desagüe.</b> |       |        |               |                  |
|       | Ud | VAL ESF BRONCE 10 ATM D=1"                                                                                                                                                                                                          | 1,000 | 8,11   | 8,11          |                  |
|       | MI | TUB HIE/NEG DN=1" DN=25                                                                                                                                                                                                             | 8,000 | 11,22  | 89,76         |                  |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE                                                                                                                                                                                                   | 0,500 | 17,86  | 8,93          |                  |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL                                                                                                                                                                                                    | 0,500 | 19,42  | 9,71          |                  |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                   | 0,030 | 116,51 | 3,50          |                  |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 18,64         |                  |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                |       |        | 3,50          |                  |
|       |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                                                               |       |        | 97,87         |                  |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                 |       |        | <b>120,01</b> |                  |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 31       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

03.30 Ud SIS LLEN DEP+E/B+VALV+CONT+BOY+R

**Ud. de sistema de llenado compuesto por un deposito material plástico de 200 litros, un grupo electrobomba centrifugo ELIAS mod. ES-90 M, una valvula de esfera de 3/4", un contador de agua fria CONTAGUA mod. JU de D-13 mm., un mecanismo de cierre con boya de 3/4", una valvula de esfera de 1", un filtro de 1", y una valvula de retencion de embolo con muelle de acero inoxidable de 1".**

|    |                                   |       |        |        |
|----|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | DEPOSITO 200L URALITA             | 1,000 | 43,63  | 43,63  |
| Ud | ELECTROB 0.8CV ES-90 M ELIAS      | 1,000 | 145,29 | 145,29 |
| Ud | VAL ESF BRONCE 10 ATM 3/4"        | 1,000 | 5,65   |        |
| Ud | CONT A/F D=13 +V " CONTAG         | 1,000 | 24,94  | 24,94  |
| Ud | MECANISMO CIERRE CON BOYA 3/4"    | 1,000 | 9,02   |        |
| Ud | VAL ESF BRONCE 10 ATM 1"          | 1,000 | 8,11   |        |
| Ud | VAL RET EMBOLO 10 ATM 1"          | 1,000 | 3,56   | 3,56   |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE | 0,250 | 17,86  | 4,47   |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL  | 0,250 | 19,42  | 4,86   |
|    | Costes indirectos                 | 0,030 | 249,53 | 14,24  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**25,02**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

03.31 Ud SAES de 3/4"

**Ud. de sistema de alimentacion compuesto por:**

**-válvula de esfera de 3/4",  
-filtro de 3/4",  
-manómetro,  
-termostato,  
-contador de agua fria de DN20 hasta un máximo de Qn=2,5 m3/h  
-desconector según norma v  
-manómetro,  
-válvula de esfera de 3/4",  
-válvula automática de alivio con diametro mínimo de DN20.**

**O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.**

**Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                           |       |        |        |
|----|-------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | LLAVE ESFERA LATON 3/4"                   | 2,000 | 5,94   | 11,88  |
| Ud | FILTR. ROSC. DN 3/4" PN25 Ref FY-R/20     | 1,000 | 27,14  | 27,14  |
| Ud | TERM BIM ESFERA FRIO CLIMA                | 1,000 | 7,80   | 7,80   |
| Ud | CJTO 4 BAR MAN. RABO CERDO + 1 VESF + TUB | 2,000 | 28,67  | 57,34  |
| Ud | CONT ACO IND A/F DN20 (S130)              | 1,000 | 70,45  | 70,45  |
| Ud | VAL. SEG.                                 | 1,000 | 78,65  | 78,65  |
| Ud | DESC. HIDR. 3/4" HONEYWELL DBA 295-3/4A   | 1,000 | 212,00 | 212,00 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN AYUDANTE         | 0,250 | 17,86  | 4,47   |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL          | 0,250 | 19,42  | 4,86   |
|    | Costes indirectos                         | 0,030 | 474,59 | 14,24  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar  
Clase Unidad Auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**488,83**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 32       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                            | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

03.32 Ud Descalcificador CILLIT-PARAT 78 DATA

**Descalcificador CILLIT-PARAT 78 DATA**

Equipo compacto para descalcificación total o parcial, del agua.

Diseño monoblock con botella situada en alojamiento externo.

- Conexiones 1"; Caudal nominal: 2,4 m3/h; Presión de trabajo máx: 6,0 bar

- Resina y materiales de calidad alimentaria, adecuados para la descalcificación del agua de consumo humano.

- Doble fondo para la preparación de salmuera.

- Limitador de caudal de agua al depósito de salmuera.

- Válvula mezcladora de doble regulación incorporada para ajuste de dureza residual.

- Válvula de retención integrada.

- Regeneración a contracorriente cronométrica, volumétrica y volumétrica estadística.

- Pantalla LCD de altas prestaciones con una barra indicadora de la capacidad de intercambio del equipo.

- Visualización en pantalla de las fases de regeneración y su duración.

- Presentación de los consumos promedios diarios.

- Programa en memoria permanente.

- Función de seguridad con regeneración automática como máximo cad 96 horas en ausencia de consumo.

**Totalmente instalado y probado, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                      |       |        |        |
|----|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | Descalcificador CILLIT-PARAT 78 DATA | 1,000 | 937,60 | 937,60 |
| h  | MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERIA      | 1,500 | 19,42  | 29,13  |
| h  | MANO DE OBRA PEON FONTANERIA         | 1,500 | 17,86  | 26,79  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**993,52**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 16/7/2025

http://visado.citinaavarra.com/csv/03E85YEUNIMM3VXKL

VISADO



|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 34       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.01 Ud LUM. ESTANCA. CORELINE WT120C 1xLED 60S/840

**UD. de luminaria estanca totalmente colocada y conexcionada, según referencia o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa, incluso pequeño material accesorio y mano de obra de instalación, de las siguientes características:**

**Marca: PHILIPS**

**Serie: WT120C LED60S/840 PSU L1500**

**Potencia: 48W/6000Lm**

**Tª de color: 4000K**

**No regulable**

**IP65/IK08**

|    |                                                 |       |        |        |
|----|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | LUM. ESTANCA. CORELINE WT120C 1xLED 60S/840     | 1,000 | 105,36 | 105,36 |
| %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 105,36 | 10,54  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista            | 0,174 | 20,00  | 3,48   |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista              | 0,174 | 18,00  | 3,13   |
|    | Costes indirectos                               | 0,030 | 122,51 | 3,68   |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**126,19**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTISEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02 Ud LUM ANTIDEF. 9W NORMALUX EX-200

**Luminaria antideflagrante de acuerdo con normativa EN 60598.2.22, UNE 20392.93, alimentada a 230V 50/60 Hz, aislamiento EExd IIcT6 - IP67, con lámpara PL-S de 9W color 84. Marca NORMALUX modelo EX-200 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada, incluso accesorios y mano de obra de instalación.**

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | LUM ANTDFL 1x9W NORMALUX EX-200             | 1,000 | 867,23 | 867,23 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 1,000 | 36,79  | 36,79  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**904,02**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.03 Ud LUM ANTIDEF. 11W NORMALUX EX-400

**Luminaria antideflagrante de acuerdo con normativa EN 60598.2.22, UNE 20392.93, alimentada a 230V 50/60 Hz, aislamiento EExd IIcT6 - IP67, con lámpara PL-S de 11W color 84. Marca NORMALUX modelo EX-400 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada, incluso accesorios y mano de obra de instalación.**

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | LUM ANTDFL 1x11W NORMALUX EX-400            | 1,000 | 930,31 | 930,31 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 1,000 | 39,97  | 39,97  |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**970,28**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 35       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 04.04 | Ud | INTERRUPTOR SUPERFICIE ESTANCO EUNEA                                                                                                            |  |  |  |
|       |    | <b>Suministro e instalación de interruptor estancode las siguientes características:</b>                                                        |  |  |  |
|       |    | <b>Mecanismo: INTERRUPTOR SUPERFICIE ESTANCO</b>                                                                                                |  |  |  |
|       |    | <b>Marca: SCHNEIDER</b>                                                                                                                         |  |  |  |
|       |    | <b>Serie: ESTANCA 55</b>                                                                                                                        |  |  |  |
|       |    | <b>Incluso accesorios de instalación y mano de obra. O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b> |  |  |  |

|    |                                      |       |       |       |
|----|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | INTERRUPTOR SUPERFICIE ESTANCO EUNEA | 1,000 | 12,31 | 12,31 |
| h. | OFICIAL 1ª ELECTRICISTA              | 0,058 | 18,00 | 1,04  |
| h. | PEON ELECTRICISTA                    | 0,058 | 15,00 | 0,87  |
|    | Clase Mano de Obra                   |       |       |       |
|    | Clase Material                       |       |       |       |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>14,22</b> |
|-------------------------------------|--------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                          |       |        |        |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 04.05 | Ud | COFRET M.G. PRAGMA F SUPERF. 72 MOD. PUERTA PLENA                                        |       |        |        |
|       |    | <b>Ud. de cofret modular de chapa electrocincada, totalmente colocado y conexionado.</b> |       |        |        |
|       |    | <b>Marca: MERLIN GERIN</b>                                                               |       |        |        |
|       |    | <b>Serie: PRAGMA F</b>                                                                   |       |        |        |
|       |    | <b>Colocación: SUPERFICIE</b>                                                            |       |        |        |
|       |    | <b>Módulos: 72</b>                                                                       |       |        |        |
|       |    | <b>Dimensiones:550x600x170</b>                                                           |       |        |        |
|       |    | <b>Puerta: PLENA</b>                                                                     |       |        |        |
|       |    | <b>IP41</b>                                                                              |       |        |        |
|       |    | <b>Nº filas: 3</b>                                                                       |       |        |        |
|       |    | COFRET SCHNEIDER PRAGMA 24 SUPERF. 72 MOD.                                               | 1,000 | 227,85 | 227,85 |
| %     |    | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total)                                          | 0,100 | 227,85 | 22,79  |
| Hr    |    | Mano de obra Oficial 1ª electricista                                                     | 0,232 | 20,00  | 4,64   |
| Hr    |    | Mano de obra Ayudante electricista                                                       | 0,232 | 18,00  | 4,18   |
|       |    | Costes indirectos                                                                        | 0,030 | 259,46 | 7,78   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Clase Mano de Obra   | 8,82   |
| Clase Material       | 227,85 |
| Clase Medio auxiliar | 30,57  |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>267,24</b> |
|-------------------------------------|---------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/07/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 36       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.06 Ud INT. MAGN. SCHNEIDER iC60N 16A / 4P / 10kA / CURVA C

**Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico modular. Incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión. Según referencia o equivalente a juicio de la D.F.**

**Marca: SCHNEIDER**  
**Mod: iC60N**  
**Tensión: 230/400 V**  
**In: 16 A**  
**Polos: 4P**  
**Curva: C**  
**Poder de corte:**  
**6 kA (UNE-EN 60898)**  
**10 kA (UNE-EN 60947-2)**

|    |                                                      |       |        |
|----|------------------------------------------------------|-------|--------|
| Ud | INT. MAGN. SCHNEIDER iC60N 16A / 4P / 10kA / CURVA C | 1,000 | 97,93  |
| %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total)     | 0,100 | 97,93  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                 | 0,200 | 20,00  |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista                   |       | 18,00  |
|    | Costes indirectos                                    | 0,030 | 111,72 |
|    | Clase Mano de Obra                                   |       |        |
|    | Clase Material                                       |       |        |
|    | Clase Medio auxiliar                                 |       |        |

**Precio de Ejecución Material**

**111,07**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO QUINCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

04.07 Ud INT MAGN SCHNEIDER iC60N CURVA C 10KA 25A BI

**Suministro e instalación de interruptor magnetotermico modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.**

**Marca: SCHNEIDER**  
**Mod: iC60N**  
**Poder de corte:**  
**6 kA (UNE-EN 60898)**  
**10 kA (UNE-EN 60947-2)**  
**Polos: II**  
**Ia: 25A**  
**Curva C**

|    |                                                 |       |       |
|----|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Ud | INT MAGN M.G. iC60N 10KA 25A BI                 | 1,000 | 58,17 |
| %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 58,17 |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista            | 0,116 | 20,00 |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista              | 0,116 | 18,00 |
|    | Costes indirectos                               | 0,030 | 68,40 |
|    | Clase Mano de Obra                              |       | 4,41  |
|    | Clase Material                                  |       | 58,17 |
|    | Clase Medio auxiliar                            |       | 7,87  |

**Precio de Ejecución Material**

**70,45**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 04.08 | Ud | INT MAGN SCHNEIDER iC60N CURVA C 10KA 16A BI<br><b>Suministro e instalación de interruptor magnetotermico modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.</b><br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: iC60N<br>Poder de corte:<br>6 kA (UNE-EN 60898)<br>10 kA (UNE-EN 60947-2)<br>Polos: II<br>Ia: 16A<br>Curva C |       |       |              |
|       | Ud | INT MAGN M.G. iC60N 10KA 16A BI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 55,39 | 55,39        |
|       | %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100 | 55,39 | 5,54         |
|       | Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,116 | 20,00 | 2,32         |
|       | Hr | Mano de obra Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,116 | 18,00 | 2,09         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,030 | 65,34 | 1,92         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 4,41         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | 54,39        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 5,50         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | <b>67,30</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 04.09 | Ud | INT MAGN SCHNEIDER iC60N CURVA C 10KA 10A BI<br><b>Suministro e instalación de interruptor magnetotermico modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.</b><br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: iC60N<br>Poder de corte:<br>6 kA (UNE-EN 60898)<br>10 kA (UNE-EN 60947-2)<br>Polos: II<br>Ia: 10A<br>Curva C |       |       |              |
|       | Ud | INT MAGN M.G. iC60N 10KA BI 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 54,28 | 54,28        |
|       | %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100 | 54,28 | 5,43         |
|       | Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,116 | 20,00 | 2,32         |
|       | Hr | Mano de obra Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,116 | 18,00 | 2,09         |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,030 | 64,12 | 1,92         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 4,41         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | 54,28        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 7,35         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | <b>66,04</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES  
Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025  
VISADO



|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 38       |
| CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                           |       |        |        |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 04.10 | Ud | INT DIFERENCIAL SCHNEIDER iID INST 30mA BI 40A AC                                         |       |        |        |
|       |    | <b>Ud de interruptor diferencial modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.</b> |       |        |        |
|       |    | <b>Marca: MERLIN GERIN</b>                                                                |       |        |        |
|       |    | <b>Mod: ID MULTI 9</b>                                                                    |       |        |        |
|       |    | <b>Senssibilidad: 30mA.</b>                                                               |       |        |        |
|       |    | <b>INSTANTANEO</b>                                                                        |       |        |        |
|       |    | <b>polos: II</b>                                                                          |       |        |        |
|       |    | <b>Ia: 40A</b>                                                                            |       |        |        |
|       | Ud | INT DIFERENCIAL M.G. ID INST 30mA BI 40A AC                                               | 1,000 | 157,81 | 157,81 |
|       | %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total)                                           | 0,100 | 157,81 | 15,78  |
|       | Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                                                      | 0,116 | 20,00  | 2,32   |
|       | Hr | Mano de obra Ayudante electricista                                                        | 0,116 | 18,00  | 2,09   |
|       |    | Costes indirectos                                                                         | 0,030 | 178,00 | 4,79   |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                        |       |        | 4,41   |
|       |    | Clase Material                                                                            |       |        | 141,16 |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                      |       |        | 18,91  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Precio de Ejecución Material | 189,34 |
|------------------------------|--------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 04.11 | Ud | INT DIFERENCIAL SCHNEIDER iID INST 300mA BI 40A AC                                                                                                                                              |       |        |        |
|       |    | <b>Suministro e instalación de interruptor diferencial modular, según referencia o equivalente a juicio de la D.F. Incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión.</b> |       |        |        |
|       |    | <b>Marca: SCHNEIDER</b>                                                                                                                                                                         |       |        |        |
|       |    | <b>Mod: ID MULTI 9</b>                                                                                                                                                                          |       |        |        |
|       |    | <b>Senssibilidad: 300mA</b>                                                                                                                                                                     |       |        |        |
|       |    | <b>Polos: II</b>                                                                                                                                                                                |       |        |        |
|       |    | <b>Ia: 40A</b>                                                                                                                                                                                  |       |        |        |
|       |    | <b>Clase AC</b>                                                                                                                                                                                 |       |        |        |
|       | Ud | INT DIFERENCIAL M.G. ID INST 300mA BI 40A AC                                                                                                                                                    | 1,000 | 141,16 | 141,16 |
|       | %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total)                                                                                                                                                | 0,100 | 141,16 | 14,12  |
|       | Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                                                                                                                                                            | 0,116 | 20,00  | 2,32   |
|       | Hr | Mano de obra Ayudante electricista                                                                                                                                                              | 0,116 | 18,00  | 2,09   |
|       |    | Costes indirectos                                                                                                                                                                               | 0,030 | 159,69 | 4,79   |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                              |       |        | 4,41   |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                  |       |        | 141,16 |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                            |       |        | 18,91  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Precio de Ejecución Material | 164,48 |
|------------------------------|--------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 39       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.12 Ud INTERRUPTOR FLUJO AGUA

**Interruptor de flujo de agua para montaje en tubería (sobre manguito hembra de 1") de 1" a 8". (Contacto conmutado 15(A) 230V CA. Totalmente colocado, instalado y conexionado hidráulicamente a tubería y eléctricamente con control, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                             |       |       |       |
|----|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA                | 1,000 | 96,05 | 96,05 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,500 | 39,97 | 19,98 |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**116,04**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

04.13 Ud Presostato con diferencial regulable. 0,2-8bar

**Presostato con diferencial regulable. 0,2-8bar totalmente colocado, cableado y testeado con la centralita de control, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                             |       |       |       |
|----|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,050 | 39,97 | 1,99  |
| Ud |                                             | 1,000 | 62,30 | 62,30 |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

**Precio de Ejecución Material**

**64,30**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

04.14 Ud MEDIDOR DE ENERGÍA M.G. iEM2110

**Ud. Medidor de energía monofásico de medida directa hasta 63 A., marca SCHNEIDER mod. Serie iEM2110, certificacdo MID según EN 50470-3, válido para tarificación en subcontaje, totalmente colocado y conexionado.**

**Marca: SCHNEIDER**

**Serie: iEM2110**

**Tipo: A9MEM2110**

**Clase de precisión: Energía activa clase B según EN 50470-3**

**O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.**

|    |                                                 |       |        |        |
|----|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|    | MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO SCHNEIDER iEM2110  | 1,000 | 193,70 | 193,70 |
| %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 193,70 | 19,37  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista            | 0,116 | 20,00  | 2,32   |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista              | 0,116 | 18,00  | 2,09   |
|    | Costes indirectos                               | 0,030 | 217,48 | 6,52   |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**224,00**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

http://visado.o.cifinavarra.com/cv/03E85YE...  
Firma: 17/3/2025

Nº: 2025-671-0

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 40       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.15 Ud BOBINA DE DISPARO SCHNEIDER iMX 100..400V  
**Ud de bobina de disparo por derivación totalmente colocada y conexionada. Dispara el interruptor automatico cuando se activa.**  
**Marca: SCHNEIDER**  
**Mod: iMX**  
**Ref.: A9A26476**  
**Tension: 100...400V**  
**Incluso accesorios de instalación y mano de obra. O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.**

|    |                                                 |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | BOBINA DE DISPARO SCHNEIDER iMX 400V            | 1,000 | 78,43 | 78,43 |
| %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 78,43 | 7,84  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista            | 0,116 | 20,00 | 2,32  |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista              | 0,116 | 18,00 | 2,09  |
|    | Costes indirectos                               | 0,030 | 90,68 | 2,72  |
|    | Clase Mano de Obra                              |       |       | 4,41  |
|    | Clase Material                                  |       |       | 7,84  |
|    | Clase Medio auxiliar                            |       |       | 10,56 |

**Precio de Ejecución Material**

**93,40**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

04.16 Ud PRD ENCHUFABLES CLASE II M.G. QUICK PF Un=400 Imax=10KA Up<1,  
**Ud de limitador de sobretensiones transitorias modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.**  
**Marca: MERLIN GERIN**  
**Mod: QUICK PF**  
**CLASE II**  
**Un: 400**  
**Up<=1,2KV**  
**Uc: 275V L/N**  
**In: 5KA**  
**Imax.: 10KA**  
**Polos: III+N**

|    |                                                               |       |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|    | PRD ENCHUFABLES CLASE II M.G. QUICK PF Un=400 Imax=10KA Up<1, | 1,000 | 162,56 | 162,56 |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                          | 0,200 | 20,00  | 4,00   |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista                            |       | 18,00  |        |
| %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total)              | 0,100 | 166,56 | 16,66  |
|    | Clase Mano de Obra                                            |       |        | 4,00   |
|    | Clase Material                                                |       |        | 162,56 |
|    | Clase Medio auxiliar                                          |       |        | 16,66  |

**Precio de Ejecución Material**

**183,22**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 41       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.17 Ud BASE SCHUKO CARRIL DIN 16A 2P+T

**Ud. de toam de corriente schuko 2P+T 250V/16 A., para colocación en carril DIN, incuso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión.**

**Marca: SCHNEIDER  
Mod: A9A15310**

|    |                                                 |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | BASE SCHUKO CARRIL DIN 16A 2P+T                 | 1,000 | 15,02 | 15,02 |
| %  | Costes indirectos y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 15,02 | 1,50  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista            | 0,116 | 20,00 |       |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista              | 0,116 | 18,00 |       |
|    | Costes indirectos                               | 0,030 | 20,93 |       |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.18 Ud CONT ENERGIA CALOR 10 M3/H MBUS SIEMENS ULTRAHEAT 50

**Contador electronico compacto/split de energía térmica para un caudal máximo de 10 m³/h con temperatura máxima de 140°C, con:**  
**-- Pantalla LCD orientable.**

**- Medida de caudal por medio de ultrasonidos.**  
**- 2 sondas de inmersión directa con cable de alimentación y manguito roscado, incluido vainas sonda G 1/2" (WZT-S100)**  
**-Con modulo de comunicación M-bus (WZU-MB-G4), modulo de alimentacion 230V CA, batería (WZU-BA-Gum) y 2 entradas de impulsos auxiliares.**

**Marca SIEMENS modelo ULTRAHEAT 50 A61-00 de 10 m³/h o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado, e incluso pequeño material.**

|    |                                                      |       |        |        |
|----|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | CONT ENERGIA CALOR 10 M3/H MBUS SIEMENS ULTRAHEAT 50 | 1,000 | 958,40 | 958,40 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE          | 0,500 | 39,97  | 19,99  |
|    | Clase Mano de Obra                                   |       |        | 19,99  |
|    | Clase Material                                       |       |        | 958,40 |

**Precio de Ejecución Material**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES



















|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 42       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.19 Ud INT. HORARIO SCHNEIDER IHP SEMANAL 2 CANALES 16A

**Suministro e instalación de interruptor horario digital modular de cuadro, según referencia o equivalente a juicio de la D.F. Incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión.**

**Marca: SCHNEIDER**  
**Mod: CCT15443**  
**Tipo de programación: semanal**  
**Canales: 2 (Conmutado)**  
**I max. 250 V: 16 A (cos j = 1), 10 A (cos j = 0,6)**  
**Reserva de marcha: 10 años**  
**Nº max. de conmm.: 56**  
**Pantalla LCD**

|    |                                                  |       |        |        |
|----|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | INT. HORARIO SCHNEIDER IHP SEMANAL 2 CANALES 16A | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 150,00 | 15,00  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista             | 0,100 | 20,00  | 2,00   |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista               |       | 18,00  | 1,80   |
| %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total) | 0,100 | 167,00 | 16,70  |
|    | Clase Mano de Obra                               |       |        | 2,00   |
|    | Clase Material                                   |       |        | 150,00 |
|    | Clase Medio auxiliar                             |       |        | 3,70   |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>183,70</b> |
|-------------------------------------|---------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

04.20 Ud CONMUTADOR CM CLARIO M.G. 3 POSICIONES 1 INVERSOR

**Ud de conmutador modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.**

**Marca: MERLIN GERIN**  
**Mod: CM CLARIO**  
**tension: 250V CA**  
**Ia: 20A**  
**Contacto: 1 INVERSORES**  
**3 POSICIONES**

|    |                                                     |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ud | CONMUTADOR CM CLARIO M.G. 3 POSICIONES 1 INVERSORES | 1,000 | 20,36 | 20,36 |
| %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total)    | 0,100 | 20,36 | 2,04  |
| Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                | 0,100 | 20,00 | 2,00  |
| Hr | Mano de obra Ayudante electricista                  | 0,100 | 18,00 | 1,80  |
|    | Costes indirectos                                   | 0,030 | 26,20 | 0,79  |
|    | Clase Mano de Obra                                  |       |       | 3,80  |
|    | Clase Material                                      |       |       | 20,36 |
|    | Clase Medio auxiliar                                |       |       | 2,83  |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>26,99</b> |
|-------------------------------------|--------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 43       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 04.21 | Ud | CONTACTOR BI NA 20A<br><b>Contactador normalmente abierto totalmente colocado y conexionado incluso pequeño material.</b><br><b>Marca: ABB</b><br><b>Mod: ESB20-20/230V</b><br><b>Polos: II</b> |       |       |       |
|       |    | CONTACTOR BI NA 20A                                                                                                                                                                             | 1,000 | 40,23 | 40,23 |
|       | Hr | Mano de obra Oficial 1ª electricista                                                                                                                                                            | 0,200 | 20,00 | 4,00  |
|       | Hr | Mano de obra Ayudante electricista                                                                                                                                                              |       | 18,00 |       |
|       | %  | Material accesorio y medios auxiliares.(s/total)                                                                                                                                                | 0,100 | 44,23 |       |

Clase Mano de Obra  
Clase Material  
Clase Medio auxiliar

**Precio de Ejecución Material**

**48,65**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 04.22 | Ud | REG BM-2 WOLF<br><b>Regulación electrónica a temperatura constante con ajuste manual para quemadores:</b><br>• Termostato de seguridad tarado a 120° C (ajustable)<br>• Temperatura de trabajo ajustable entre 38 y 78<br>• Contador horario 1ª y 2ª etapa.<br>• Conexión para regulación de A.C.S. (SP-1).<br>• Sonda exterior (incluida)<br><b>Marca WOLF modelo BM-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado, instalado eléctrica e hidráulicamente y probado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | BM + ZOCALO PARED (8908289+1731129) WOLF    | 1,000 | 346,91 | 346,91 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,250 | 39,97  | 9,99   |
|    | Clase Mano de Obra                          |       |        | 9,99   |
|    | Clase Material                              |       |        | 346,91 |

**Precio de Ejecución Material**

**356,90**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 04.23 | Ud | REG AM WOLF<br><b>Regulación electrónica a temperatura constante con ajuste manual para quemadores:</b><br>• Termostato de seguridad tarado a 120° C (ajustable)<br>• Temperatura de trabajo ajustable entre 38 y 78<br>• Conexión para regulación de A.C.S. (SP-1).<br><b>Marca WOLF modelo AM o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</b><br><b>Totalmente colocado, instalado eléctrica e hidráulicamente y probado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |  |  |  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | AM + ZOCALO PARED (8908236) WOLF            | 1,000 | 223,01 | 223,01 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,250 | 39,97  | 9,99   |
|    | Clase Mano de Obra                          |       |        | 9,99   |
|    | Clase Material                              |       |        | 223,01 |

**Precio de Ejecución Material**

**233,00**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

http://visado.citihnavarra.com/casv/03ESBYEUNIMM3VKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/08/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 44       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

04.24 Ud REG KM-2 WOLF

**Módulo de ampliación para la regulación de instalaciones con aguja hidráulica o secuencia de caleras, con las siguientes características:**

- Ajustable para regulaciones de hasta 5 calderas con regulacion WRS-2 o 4 CGB-COB.

- Configuración mediante esquemas prefijados de instalación.
- Regulación de 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora y un circuito adicional (ACS, calefacción directo...)
- Entrada de 0-10V para regulaciones superiores.
- Salida 230V de aviso de avería.
- Incluye sonda de contacto y sonda de inmersión NTC para aguja hidráulica.
- Posibilidad de montar BM-2 dentro de la caja de regulación.

**Marca WOLF modelo KM-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.**

**Totalmente colocado, instalado eléctrica y probado, incluso pequeño material y accesorios.**

|    |                                             |       |        |        |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ud | KM-2 CASCADA WOLF                           | 1,000 | 403,41 | 403,41 |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,250 | 39,97  | 9,99   |
|    | Clase Mano de Obra                          |       |        | 9,99   |
|    | Clase Material                              |       |        | 403,41 |

**Precio de Ejecución Material**

**413,40**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

04.25 Ud CAB DE ELEM DE CAMPO EN 2.5mm2 TUBO AC

**Línea para alimentación de elementos de fuerza (bombas, ventiladores, quemador, caldera...) con conductores de 2.5 mm², no propagador de la llama y libre de halógenos, bajo tubo rígido de acero roscado , incluso cajas de registro, accesorios y material diverso.**

|    |                                               |        |       |        |
|----|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|
| MI | AFUMEX 1000V RZ1-K0,6/1KV UNE 21123-4 1X2,5mm | 50,000 | 0,57  | 28,50  |
| m  | TUBO D=16 ACERO                               | 25,000 | 3,24  | 81,00  |
| h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE   | 0,360  | 39,97 | 14,39  |
|    | Clase Mano de Obra                            |        |       | 14,39  |
|    | Clase Material                                |        |       | 109,50 |

**Precio de Ejecución Material**

**123,89**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.26 Ud CAB DE ELEM DE CAMPO, CONTROL, LUM EN 1.5mm2 TUBO AC

**Línea para alimentación de elemento de campo, luminarias y control de estados con conductores de 1.5 mm², no propagador de la llama y libre de halógenos, bajo tubo rígido de acero roscado , incluso cajas de registro, accesorios y material diverso.**

|   |                                             |        |       |       |
|---|---------------------------------------------|--------|-------|-------|
| m | 1.5 MM2 NO LLAMA Y NO HALOGENOS             | 16,000 | 0,42  | 6,72  |
| m | TUBO D=16 ACERO                             | 8,000  | 3,24  | 25,92 |
| h | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE | 0,308  | 39,97 | 12,31 |
|   | Clase Mano de Obra                          |        |       | 12,31 |
|   | Clase Material                              |        |       | 32,64 |

**Precio de Ejecución Material**

**44,95**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citirio.com/visado>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

| N.º Precio | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rendimiento | Precio | Importe      |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 04.27      | MI | CAB SEÑAL ELEM CAMPO 3X2X1mm - E.A.A.(M70m)/E.A.P.(M70m) S.Comb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |              |
|            |    | <b>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 3 x 2 x 1mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para E.A.A. hasta 70 m y E.A.P. hasta 70 m de longitudes máximas respectivamente para sondas combinadas.Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |             |        |              |
|            | m  | 2x1 MM2 TRENZADO APANTALLADO NO LLAMA Y NO HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,000      | 0,81   | 28,55        |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,050       | 39,97  | 2,00         |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        | 2,00         |
|            |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        | 28,55        |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        | <b>30,35</b> |
|            |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |              |
| 04.28      | MI | CAB SEÑAL ELEM CAMPO 2X1mm - E.A.P.(M150m)/E.D.(M300m)/SD.(M100M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |              |
|            |    | <b>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 2 x 1mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para E.A.P. hasta 150 m, E.D. hasta 300 m y S.D. hasta 100 m de longitudes máximas respectivamente.Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.</b>          |             |        |              |
|            | m  | 2x1 MM2 TRENZADO APANTALLADO NO LLAMA Y NO HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050       | 0,81   | 0,85         |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,050       | 39,97  | 2,00         |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        | 2,00         |
|            |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        | 0,85         |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        | <b>2,85</b>  |
|            |    | Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |              |
| 04.29      | MI | CAB SEÑAL ELEM TIPO MOD BUS 2x0,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |
|            |    | <b>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 2 x 0,8 mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para MOD BUS. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.</b>                                                                                            |             |        |              |
|            | m  | 2x0,8 MM2 TRENZADO APANTALLADO NO LLAMA Y NO HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000       | 0,87   | 0,87         |
|            | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,050       | 39,97  | 2,00         |
|            |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        | 2,00         |
|            |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        | 0,87         |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        | <b>2,87</b>  |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

NAVARRA

http://visado.citfinavarra.com/csv/0JES8YEUNIMJVKL

Nº: 2025-671-0

Fe: 01/09/2025

2025-09-01

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 46       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                        | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |      |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 04.30 | MI | CAB SEÑAL ELEM TIPO M BUS 2x0,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |
|       |    | <b>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 2 x 0,8 mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para M-BUS. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |      |
|       | m  | 2x0,8 MM2 TRENZADO APANTALLADO NO LLAMA Y NO HALOGENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 0,87  | 0,87 |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,050 | 39,97 | 2,00 |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

#### Precio de Ejecución Material

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 04.31 | MI | CAB SEÑAL ELEM TIPO UTP LSFH VIOLETA CAT 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |
|       |    | <b>Cable compuesto por 4 pares de hilos de cobre, entrelazados dos a dos, alojados en cavidades. Conjunto protegido por una cubierta exterior de LSFH libre de halógenos color VIOLETA. No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.</b> |       |       |      |
|       | m  | CAB SEÑAL ELEM TIPO UTP LSFH VIOLETA CAT 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | 0,52  | 0,52 |
|       | h  | MANO DE OBRA CALEFACCIÓN OFICIAL + AYUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,050 | 39,97 | 2,00 |

Clase Mano de Obra  
Clase Material

#### Precio de Ejecución Material

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citi.navarra.com/csv/03E85YEUNIMM>

Nº: 2025-671-0  
17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                         | Pág.: 47       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                         | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción                                                                                                                                                                            | Rendimiento | Precio | Importe       |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| 05.01      | Ud | EXTINTOR CO2 DE 5 KG. EFICACIA 89B<br><b>Instalación de extintor portátil de CO2 de 5 Kg., eficacia 89B, marca COFEM o similar, incluso accesorios y mano de obra para colocación.</b> |             |        |               |
|            | Ud | EXTINTOR 5 KG. CO2                                                                                                                                                                     | 1,000       | 115,39 | 115,39        |
|            |    | Clase Unidad Auxiliar                                                                                                                                                                  |             |        | 115,39        |
|            |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                    |             |        | <b>115,39</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 05.02 | Ud | EXTINTOR DE 6KG. DE POLVO ABC EFICACIA 21A-113B COFEM<br><b>Instalación de extintor de 6 Kg. de polvo polivalente "ABC" , eficiacia 21A-113B, marca COFEM o similar, incluso accesorios y mano de obra para colocación.</b> |       |       |              |
|       | Ud | EXTINTOR DE 6 KG. DE POLVO ABC EFICACIA 21A-113B                                                                                                                                                                            | 1,000 | 29,01 | 29,01        |
|       |    | MANO OBRA COLOCACIÓN                                                                                                                                                                                                        | 0,116 | 13,00 | 1,51         |
|       |    | COSTES Y MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                                                                                                                                             | 0,100 | 30,52 | 3,05         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                          |       |       | 1,51         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                              |       |       | 29,01        |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                        |       |       | 3,05         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                         |       |       | <b>30,57</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |              |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 05.03 | Ud | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE<br><b>Cartel de señalización fotoluminiscente en equipos de protección contra incendios, pulsadores de alarma , salidas y recorridos de evacuación, según normas UNE 23033, 23034 y 23035.</b> |       |       |              |
|       |    | CARTEL SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 | 7,87  | 7,87         |
|       |    | MANO OBRA COLOCACIÓN                                                                                                                                                                                                                   | 0,116 | 13,00 | 1,51         |
|       |    | COSTES Y MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                                                                                                                                                        | 0,100 | 9,38  | 0,94         |
|       |    | Clase Mano de Obra                                                                                                                                                                                                                     |       |       | 1,51         |
|       |    | Clase Material                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 7,87         |
|       |    | Clase Medio auxiliar                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 0,94         |
|       |    | <b>Precio de Ejecución Material</b>                                                                                                                                                                                                    |       |       | <b>10,32</b> |

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.navarra.es>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO         | Pág.: 48       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2         | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | TRAMITACIÓN. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

06.01 Ud CERTIFICADO OCA GAS

**Inspección por parte de Organismo de Control Autorizado (OCA) facultado para la aplicación del Reglamento de instalaciones receptoras de gas y de las instrucciones Técnicas complementarias. Mano de obra necesaria en realización de inspección reglamentaria, realización de informes y tramitación por organismo de control actuante para legalización de intalación de gas del conjunto de todo el edificio. Incluida tramitación administrativa de puesta en servicio.**

**Precio de Ejecución Material**

**347,34**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02 Ud CERTIFICADO OCA CALEFACCION

**Inspección por parte de Organismo de Control Autorizado (OCA) facultado para la aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) y de las instrucciones Técnicas complementarias. Mano de obra necesaria en realización de inspección reglamentaria, realización de informes y tramitación por organismo de control actuante para legalización de calefaccion del conjunto de todo el edificio. Incluida tramitación administrativa de puesta en servicio.**

TRAMITACION OCA CALEFACCION  
INSPECCION OCA CALEFACCION

1,000

405,23

405,23

1,000

258,19

258,19

Clase Material

663,42

**Precio de Ejecución Material**

**663,42**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03 Ud BOLETIN INSTALACION GAS

**Realización de boletines de instalación de gas para la tramitación de la instalación y entrega a industria y a la compañía suministradora de toda la documentación necesaria.**

**Precio de Ejecución Material**

**34,73**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04 Ud BOLETIN INSTALACION TERMICA

**Boletin de instalación térmica, la tramitación correra a cargo de la empresa realizadora de la instalación i/ el pago por inspección de expediente de instalación térmica.**

**Precio de Ejecución Material**

**40,52**

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://visado.o.cifinavarra.com/csv/03E85YEUNIMUN000  
Firma: 17/3/2025  
Nº: 2025-671-0

VISADO

|                                                                                  |                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO         | Pág.: 49       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2         | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | TRAMITACIÓN. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

06.05 Ud BOLETIN INSTALACION PCI

**Boletin de instalación de protección contra incendios (PCI), la tramitación correra a cargo de la empresa realizadora de la instalación i/ el pago por inspección de expediente de instalación PCI.**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Precio de Ejecución Material</b> | <b>35,00</b> |
|-------------------------------------|--------------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citi.navarra.com/csyv/0JES9YEUNIMM3YK.L>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

|                                                                                  |                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                 | Pág.: 50       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2                 | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | GESTIÓN DE RESIDUOS. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|                                     |    |                                                                                                                                                                                                              |  |  |               |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 07.01                               | Ud | CAPÍTULO DE GESTIÓN DE RESIDUOS<br><br><b>Partida alzada de abono íntegro correspondiente al presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008.</b> |  |  |               |
| <b>Precio de Ejecución Material</b> |    |                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>550,00</b> |

Asciede el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS CINCUENTA EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
 NAVARRA  
<http://visado.citi.navarra.com/csyv0jE85YEUNIMJYKJL>

Nº: 2025-671-0  
 Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO               | Pág.: 51       |
|                                                                                  | CUADRO DE PRECIOS Nº 2               | Ref.: procdp2a |
|                                                                                  | RIESGOS LABORALES. SALA DE CALDERAS. | Fec.:          |

| N.º Precio | Ud | Descripción | Rendimiento | Precio | Importe |
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|
|------------|----|-------------|-------------|--------|---------|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 08.01 | Ud | CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD.<br><br><b>Capítulo de seguridad y salud y limpieza del entorno durante todo el transcurso de la obra. Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo lasdisposiciones que se detallan en el anexo de Estudio Básico de Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97, entre las que se encuentran:</b><br><b>-EPIs acordes a los riesgos del trabajo a realizar y del trabajador que los va a usar.</b><br><b>-Protecciones colectivas (vallados, etc...)</b><br><b>-Señalización.</b><br><b>-Instalaciones provisionales de obra.</b><br><b>-Primeros auxilios.</b> |  |  |  |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Precio de Ejecución Material | 500,00 |
|------------------------------|--------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS EUROS

|       |    |                                                           |  |  |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 08.02 | Ud | COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR TÉCNICO COMPETENTE. |  |  |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Precio de Ejecución Material | 1.200,00 |
|------------------------------|----------|

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS EUROS



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citinaavara.com/csv/03E85YEUNIMM3VKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.cti.navarra.com/cs/v0JES9YEUNIMJ3VKL">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0JES9YEUNIMJ3VKL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br>Fecha: 17/3/2025 | <b>VISADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|

**PRESUPUESTO**

|                                                                                  |                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                  | Pág.: 1          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                             | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

## AM25-038 C PRESUPUESTO

### REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS DEL I.E.S. LEITZA (NAVARRA).

#### CAMBIO DE COMBUSTIBLE Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS.

## 1 OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS.

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 1.1      | Ud | <b>DESMANTELAMIENTO DE DEPOSITO DE GASOLEO</b><br>Unidad de desmantelamiento de instalación de suministro de gasóleo compuesta por depósito de gasóleo interior y red de distribución de combustible, consistente en:<br>-Trabajos previos. Preparación del entorno.<br>-Desconexión de los puntos de consumo, mediante el cierre de las llaves de punto final.<br>-Vaciado de la instalación hacia depósito o a través de los puntos finales, recogida de los residuos para su posterior gestión medioambiental.<br>-Escavación y reserva de material si fuera necesario.<br>Trabajos en depósito:<br>-Apertura de la boca de hombre.<br>-Desgasificación del tanque.<br>-Limpieza y extracción de residuos.<br>-Acceso al interior.<br>-Limpieza interior.<br>-Extracción y gestión medioambiental de los residuos y materiales de limpieza.<br>-Medición de atmósfera explosiva e inspección visual.<br>-Desmantelamiento del depósito y traslado a vertedero o reciclador autorizado.<br>-Justificación de los trabajos realizados por empresa autorizada, comunicación de la anulación conforme MI-IP-06, cualquier otra justificación necesaria incluida en el Anexo I de la MI-IP-06 y abono de tasas en Industria.<br><br>-Reutilización del relleno y suplementación con material similar hasta alcanzar la cota anterior a la actuación, acabado idéntico al inicial.<br>-Justificación de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. | 1,00 | 8.994,70 | 8.994,70 |
| CAA60001 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
| 1.2      | Ud | <b>DESAMANTADO DE CALDERA &amp; CHIMENEA SEGUN RD 396/2006</b><br>Retirada de amianto en interior de caldera y chimenea mediante técnicas contempladas en el RD 396/2006 disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto, con elaboración de plan de trabajo aceptado, vallado y señalización envasado y etiquetado, recogida y análisis de fibras, transporte y elaboración de certificado final de eliminación de amianto. Realizado por empresa inscrita en el RERA. Incluso EPIs, pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | 2.575,00 | 2.575,00 |
| CAA85001 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
| 1.3      | Ud | <b>CALDERA. RETIRADA DE CALDERA ANTIGUA + DEM. BANC</b><br>Retirada de la antigua caldera y posterior traslado a desguace, retirada de los antiguas tuberías hasta colector, limpieza de la sala de calderas, eliminación de la bancada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 | 639,52   | 639,52   |
| CAA3004  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
| 1.4      | Ud | <b>CHIMENEA. RETIRADA Y APONADO DE ANTIGUA CHIMENEA</b><br>Retirada de la actual chimenea y taponado de las holguras dejadas por las nuevas, impermeabilización de la cubierta, medios auxiliares, pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 479,64   | 479,64   |
| CAA3006  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
| 1.5      | Ud | <b>CALEFACCION. VACIADO Y TAPONADO DE CIRCUITO.</b><br>Trabajo de eliminación de vaciado de circuito, taponado de circuito de ida y retorno en punto marcado en obra, incluso reposición de pintura, calorifugado, taponado de huecos dejados en paramento, pequeño material y accesorios.<br><b>CONEXIÓN A CALDERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 | 239,82   | 239,82   |
| CAA3045  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://iisad.o.cifinavarra.com/casv/d3E85YEUMIMJVKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO



|                                                                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 3          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                            | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

|                  |                                                                                                         |      |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2.2<br>CS0904001 | Ud 2"-3" ARQUETA DE HORMIGON PREFAB<br>Arqueta de hormigon prefabricada para valvula de gas de 2" a 3". | 1,00 | 207,00 | 207,00 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

|                  |                                                                                                                                                                                                             |      |       |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 2.3<br>FBA102002 | M. TUB POLIET M/D GAS PN10 D=63<br>Tubería de polietileno media densidad PN-10 D-63 mm para conducciones de gas, según UNE-53333 incluida la parte proporcional de accesorios y pequeño material necesario. | 8,00 | 14,51 | 116,08 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2.4<br>ZC50901001 | Ud VAINA PROTECCION AC 2 " ACERO + FITTING<br>Ud. de vaina de protección para acometida con tubería de polietileno a armario de regulación a base de:<br>-2 m.l. de tubería de acero galvanizado DIN 2440 de 2".<br>-1 curva macho.<br>-1 manguito unión. | 1,00 | 10,44 | 10,44 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|

|                    |                                                                 |      |       |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2.5<br>CCA50905015 | Ud TRANSICION PE/AC 63 X 2"<br>Ud. de transición PE/AC 63 x 2". | 1,00 | 57,89 | 57,89 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2.6<br>C50101001 | Ud ARM. REG Y MED. 25 M3/H MERCAGAS BG16MPB<br>Armario de regulación y medida compacto para Gas Natural tipo "GAS NATURAL" para 25 m³/h con las siguientes características:<br>- Presion entrada: 0,4 a 5 bar.<br>- Presión salida: 55 mbar (estándar).<br>- Caudal máximo: 30 Nm³/h.<br>- Conexión entrada: 1".<br>- Toma presión entrada: Peterson de 1/4".<br>- Válvula entrada: Roscada 1 1/2" PN5.<br>- Filtro: 1".<br>- Regulador: 2".<br>- Válvula Seg. mínima: R 1 1/2".<br>- Válvula contador: Roscada 2".<br>- Soporte contador: Acero pintado.<br>- Conexiones contador: Tuercas locas 2".<br>- Conexión salida: Cobre Ø42 mm.<br>- Caja externa: Acero pintado RAL 7032<br>- Medidas caja externa: 100x850x350 mm<br>- Puente contador: Incluido<br>- Contador: Membrana talla BG16 (excluido) | 1,00 | 524,97 | 524,97 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

Marca MERCAGAS modelo BG16MPB ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.  
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2.7<br>C50301001 | Ud CENT. 2 ZONAS FIDEGAS CA-2<br>Central de detección de gas modelo CA-2 para dos (2) sensores remotos tipo S3/2, alimentación 110-230 Vac - 50/60 Hz, entradas analógicas 4-20 mA, salidas 230 Vac, 12 Vdc y LP. Tres niveles de alarma 12% FE (prealarma), 20% FE (alarma), 100% FE (indicación óptica), señalización óptica de alarmas y averías en panel, rearme manual y cargador de batería integrado. Caja metálica de 355 x 260 x 85 mm, peso 4.100 gr, IP43. Se incluye Test Kit de puesta en marcha y posteriores comprobaciones. Certificación: UNE-EN 60079-29-1 y 2, UNE EN 61779-1 y UNE EN 61779-4, cuando se utiliza conjuntamente con los SRG S/3-2 FIDEGAS®. | 1,00 | 585,44 | 585,44 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

Totalmente instalada compuesta por:  
- Central detección gas.  
- Prueba de puesta en marcha (incluido)  
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje  
- p.p. Mano de obra de instalación  
- p.p. Conexionado eléctrico

Marca FIDEGAS modelo CA-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.  
Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://cihnavarra.com/cv/0JES5YEUNIMM3VKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 4          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                            | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:            |

| N.º Orden          | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medición | Precio | Importe |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 2.8<br>C50301004   | Ud                                  | <b>ALARM OPTICO ACUSTI + CABLE</b><br>Alarma óptico acústica 105 dB a 1m con flash luminoso, para conexionado a central de gas. Marca FIDEGAS modelo AL-3, cableado mediante cable (rojo-negro) bajo tubo blindado flexible desde centralita de gas hasta alarma ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | 263,82 | 263,82  |
| 2.9<br>C50301005   | Ud                                  | <b>BATERÍA CENTRALITA GAS B-01</b><br>Batería de alimentación auxiliar, tensión 12 Vdc, capacidad 3 Ah. Dimensiones de 110 x 60 x 80 mm y peso 1.500 gr. Con sus accesorios para instalación en el interior de la Central de alarmas de gas.<br>Totalmente instalada compuesta por:<br>- Batería B-01 o similar<br>- Prueba de puesta en marcha (incluido)<br>- p.p. Mano de obra de instalación<br>- p.p. Conexionado eléctrico<br><br>Marca FIDEGAS modelo B01, cableado mediante cable (rojo-negro) bajo tubo blindado flexible desde batería hasta centralita de gas hasta alarma ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00     | 187,90 | 187,90  |
| 2.10<br>C50302001  | Ud                                  | <b>SONDA GAS NATURAL S/3-2 FIDEGAS</b><br>Sensor remoto de gas modelo S/3-2 para Gas Natural, alimentación 12-24 Vdc, salida 4-20 mA, rango detección (0-100)% LIE, Sensor catalítico, vida útil 4 años en aire limpio aprox. Envoltorio aluminio de 140 x 162 x 91 mm, peso 1.150 gr, IP66. Clasificación Grupo II, categoría 2G. Incluye prensa ATEX y accesorios. Certificación: UNE-EN 60079-29-1 y 2, UNE EN 61779-1 y UNE EN 61779-4, cuando se utiliza conjuntamente con las Centrales de gas CA- FIDEGAS®.<br>Totalmente instalada compuesta por:<br>- Sensor remoto S/3-2 gas natural o similar<br>- Prueba de puesta en marcha<br>- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje<br>- p.p. Mano de obra de instalación<br>- p.p. Conexionado eléctrico<br><br>Marca FIDEGAS modelo S/3-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso cableado con centralita mediante mangueraa de 3x0.75 con malla ref.(CABLE S3), pequeño material y accesorios. | 2,00     | 390,56 | 781,12  |
| 2.11<br>C50303004  | Ud                                  | <b>ELECV. GAS 1 1/4" DUNGS</b><br>Electroválvula de corte de gas, normalmente cerrada (NC) sin tensión, de rearme desde central, marca DUNGS de 1 1/4" o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00     | 267,78 | 267,78  |
| 2.12<br>C5903002   | Ud                                  | <b>NICHO PARA ERM 25NM3/H + EVALV</b><br>Recinto elaborado en 1/2 pie de ladrillo perforado enfoscado por la cara interior y aplacado en piedra por la cara exterior, con tejadillo de piedra, con puertas de rejilla antipájaros y antilluvia, ventiladas y con capacidad para albergar un cuadro de regulación y medida de 25 Nm³/h y otro cuadro para estanco para la electroválvula de corte (incluido en el mismo).<br><br>Dimensiones mínimas 1,5 m de alto, 0,55 m de profundo y 1,5 m de largo.<br>Totalmente colocado y comprobado antes de la instalación de la ERM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | 766,39 | 766,39  |
| 2.13<br>ELB50004H1 | Ud                                  | <b>CAN ELECTROVALVULA PVC RIGI ENCH</b><br>Canalización eléctrica desde linea general incluso paso por elementos de mando, conductores 2,5 mm², tubo, cajas de registro, etc. hasta ELECTROVÁLVULA DE CORTE DE GAS bajo tubo de PVC rígido enchufable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00     | 62,07  | 62,07   |



**GRADUADOS EN INGENIERIA**  
**INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES**  
**NAVARRA**  
<http://visado.o.citi.navarra.com/cv/84535EUNIMJVKL>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

|                                                                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 5          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                            | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:            |

| N.º Orden            | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medición | Precio | Importe |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 2.14<br>FBA2010007   | MI                                  | TUB HIE/NEG DN=2" DN=50<br>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 50 mm (2"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.<br>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.<br>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.                                                                                                                                | 35,00    | 16,37  | 572,95  |
| 2.15<br>FBA2010005   | MI                                  | TUB HIE/NEG DN=1 1/4" DN=32<br>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 32 mm (1 1/4"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.<br>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.<br>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.                                                                                                                        | 41,00    | 12,04  | 492,64  |
| 2.16<br>FBA2010011   | MI                                  | TUB HIE/NEG DN=1" DN=25<br>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 25 mm (1"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva.<br>Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.<br>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada.                                                                                                                                | 2,00     | 11,22  | 22,44   |
| 2.17<br>ZC020002     | Ud                                  | REG FSDC 1" CON TOMA DE PRESIÓN.<br>Reductora de presión y válvula de interrupción de baja presión de 1" con las siguientes características:<br>Presión de entrada máxima 200 mbar.<br>Presión de entrada mínima 12,5 a 25 mbar.<br>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00     | 78,72  | 157,44  |
| 2.18<br>CCA501020010 | Ud                                  | FILTRO Pmax 1 BAR 1" MERCAGAS FG.01.027<br>Filtro de gas de 1" roscado, para una presión de 1 bar.<br>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00     | 42,57  | 85,14   |
| 2.19<br>FDA102040005 | Ud                                  | VALV BOLA 2 CUERPOS INOX ROSCA 1 1/4"<br>Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=32 mm. (1 1/4"). PN-16.(rosca a 1 1/4"). Calorifugado según RITE.<br>Totalmente instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | 46,63  | 46,63   |
| 2.20<br>FDA102040004 | Ud                                  | VALV BOLA 2 CUERPOS INOX ROSCA 1"<br>Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=25 mm. (1"). PN-16.(rosca a 1"). Calorifugado según RITE.<br>Totalmente instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 36,36  | 145,44  |
| 2.21<br>CIA3030003   | m2                                  | I.I. COND. CHAP. AC. GALV. 1 MM<br>M². aproximados de conducto realizado en chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor realizados según norma UNE 100101, con su parte proporcional de registros según normas UNE 100030 y UNE 100101 para examen y limpieza cada menos de 10 m lineales de conducto según ITE 02.9.3.o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado y embocado, incluso pequeño material de fijación, soportería y accesorios.<br>(Medición realizada según dimensión interior de conducto por longitud real.<br>Se repercutirá en el precio, sobrecoste para compensar la merma de medición con respecto a la aplicación de la norma UNE 100716M o similar). | 4,80     | 30,72  | 147,46  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

http://iisad.o.cifpna.com/cas/v01/E85YEUNIMM3VKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 6          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                            | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 2.22<br>CJA20301  | Ud EXTR. COND TD-800/200 ATEX DE 1020 M3/H S&P<br>Extractor de conducto para extracción del aire viciado y húmedo con tratamiento antiestático, antiexplosivo y de seguridad aumentada EX II2G EExe IIT3.<br>Con punto de trabajo fijado en 385 m³/h y 8 mm.c.d.a.<br>Marca SOLER & PALAU modelo TD 800/200 ATEX para un caudal máximo de 1020 m³/h, incluso pequeño material y accesorios. Totalmente colocado e instalado.<br>Incluso conexionado eléctrico y línea de derivación del circuito correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 | 345,63 | 345,63 |
| 2.23<br>CFA670001 | Ud INTERRUPTOR FLUJO AIRE<br>Interruptor de flujo de aire para una velocidad mínima de conmutación de 1m/s. (Contacto conmutado 15(A) 230V CA. Totalmente colocado, instalado y conexionado hidráulicamente a conducto y eléctricamente con control, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 | 124,36 | 124,36 |
| 2.24<br>KP35      | Ud PRESOSTATO<br>Presostato rosca 1/4" G. Rangos de presión: de -0,2 a 7,5 bares. Diferencial 0,7 a 4 bares. Presión de trabajo admisible 17 bares. Amplia gama de regulación, monitorización y alarma en la industria, se puede utilizar para bombas y compresores. Están equipados con un contacto unipolar de dos vías (SPDT) de conmutación y pueden controlar motores CA monofásicos de hasta 2 kW directamente. Son para medios gaseosos y aire. Seguro contra vibraciones y golpes. Tiempos de disparo ultra-corto. Limita el desgaste al mínimo absoluto y. aumenta la fiabilidad. La conexión eléctrica se efectúa por la parte delantera del aparato. Esto facilita el montaje en batería y ahorra espacio. Adecuados para c.a. y c.c. Entradas de cable de 6-14 mm de diámetro. Las entradas de cable son sencillas de. cambiar por entradas estándar roscada. Carcasa IP44 cuando se monta con tapa superior y placa trasera. Temperaturas ambientes :<br>-40° C - +65° C (durante cortos periodos hasta +80 °C).<br>Temperatura del fluido °C: -40 ° C - +100 ° C.<br><br>Marca SIEMENS modelo KP35 ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 | 81,37  | 162,74 |
| 2.25<br>CFA99007  | Ud CJTO GESTIÓN SEC VENTILACIÓN SALA CALDERAS<br>Conjunto de envolvente y aparamenta eléctrica para la realización de la secuencia de funcionamiento del sistema de ventilación de la forma siguiente:<br>ENCENDIDO<br>a) Arrancar el ventilador.<br>b) Mediante un detector de flujo, o un presostato diferencial, conectado aguas arriba y abajo del ventilador, se debe activar un relé temporizado que garantice el funcionamiento del sistema de ventilación durante un periodo suficiente como para asegurar que el volumen de aire de la sala es renovado, al menos, una vez y media, antes de abrir la electroválvula de gas.<br>c) El relé temporizado da señal para abrir la electroválvula, normalmente cerrada e instalada preferentemente en el exterior.<br><br>APAGADO<br>a) Parar los generadores.<br>b) Interrumpir la alimentación eléctrica de la electroválvula de gas exterior para cortar el paso de gas a la sala.<br>c) Mantener mediante un temporizador la ventilación en la sala de máquinas. Este temporizador debe ajustarse en función del volumen de la sala con objeto de evacuar el calor residual.<br><br>En caso de avería de cualquiera de los mecanismos o automatismos anteriores, o detección de gas, el sistema debe dar señal de avería, parando los generadores. Su rearme debe ser manual.<br><br>En cualquier caso, debe preverse un control automático que corte el suministro de gas al quemador o quemadores en el caso de fallo en el sistema mecánico de introducción de aire. | 1,00 | 447,80 | 447,80 |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

h t t p : / / v i s a d o . c i t i n a v a r r a . c o m / c s v / 0 J E 8 3 Y E U N I M M J V K L

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 7          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                            | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:            |

| N.º Orden         | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medición | Precio | Importe |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 2.26<br>CIE7031   | Ud                                  | Ud. de interruptor unipolar/con-<br>Ud. de interruptor unipolar/con-mutador antideflagrante y de seguridad aumentada, normas EEx "d + e" IIC T6, marca LEGRAND mod. 962 16, incluido prensaestopas de latón para cable armado, normas EEx "e" IIB, marca LEGRAND mod. 956 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00     | 56,31  | 56,31   |
| 2.27<br>CIE591    | Ud                                  | Ud. de pulsador de seta marca<br>Ud. de pulsador de seta marca TELEMECANICA, D-40 mm., con un contacto "NA" color rojo modelo XB2-MC41 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada, e incluso pequeño material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 5,62   | 5,62    |
| 2.28<br>CHA10001  | Ud                                  | CAB DE ELEM DE CAMPO, CONTROL, LUM EN 1.5mm2 TUBO AC<br>Línea para alimentación de elemento de campo, luminarias y control de estados con conductores de 1.5 mm², no propagador de la llama y libre de halógenos, bajo tubo rígido de acero roscado, incluso cajas de registro, accesorios y material diverso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00     | 44,95  | 134,85  |
| 2.29<br>CCA506003 | Ud                                  | CILINDRO DE SEGURIDAD CON BOTÓN (FÁCIL APERTURA DESDE INTERIOR)<br>Cilindro de seguridad con botón, reversible, para fácil apertura desde interior. Instalado en puerta de sala de calderas. Totalmente colocado e instalado.<br><br>Marca TESA ASSA ABLOY modelo T60 T65B ref 841462528448 ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 38,29  | 38,29   |
| 2.30<br>CRA10002  | Ud                                  | SEÑALIZACIÓN DE SALA DE CALDERAS<br>Señalización en puerta de acceso a sala de máquinas / sala de generadores de gas según normativa UNE 60601 con la siguiente inscripción:<br><br>- SALA DE MÁQUINAS<br>- GENERADORES A GAS<br>- PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO<br>- PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO<br><br>Con dimensiones y en número especificado en la norma UNE 60601:2006, realizadas en material duradero y resistente al ambiente en el que se colocan, de forma que a lo largo de todo su recorrido queden perfectamente reconocibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | 34,53  | 34,53   |
| 2.31<br>CRA10003  | Ud                                  | SEÑALIZACIÓN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD<br>Señalización dentro de sala de máquinas / sala de generadores de gas según normativa UNE 60601 con la siguiente inscripción:<br><br>- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido.<br><br>- Nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la instalación.<br><br>- Dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio.<br><br>- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.<br><br>- Plano con esquema de principio de la instalación.<br><br>Con dimensiones y en número especificado en la norma UNE 60601:2006, realizadas en material duradero y resistente al ambiente en el que se colocan, de forma que a lo largo de todo su recorrido queden perfectamente reconocibles. | 1,00     | 22,60  | 22,60   |
| 2.32<br>CMA10036  | Ud                                  | REJ ALAS-Q 600x345 AC.GALV. C.MRC.<br>Rejilla para toma de aire exterior con perfiles de acero galvanizado de dimensiones 600 x 345 mm, con marco de montaje. Marca SCHAKO modelo ALAS-Q 600x345 mm. Ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00     | 146,12 | 292,24  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
http://visado.citfinavarra.com/csv/03ENR-CEUNIMM3VKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                 | Pág.: 8          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                            | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

**Total Capítulo 2 ..... 7.395,85**

**3 EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS.**

|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
| 3.1<br>CD10005  | Ud | <p>CALD. MUR. COND. GN ESTANCA WOLF CGB 75</p> <p>Caldera de condensación mural CGB 75 de 74 kW a gas Natural estanca y modulante proporcionalmente en aire y gas. Con un rendimiento de un 110%. Presión de trabajo hasta 6 bar. Marca WOLF modelo CGB 75 ó material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 | 5.509,59 | 11.019,18 |
| 3.2<br>CD102003 | Ud | <p>CONJUNTO HIDRAULICO PARA DOS CALDERAS CON AGUJA CGB REF 8616593</p> <p>Ud Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 2 calderas conexionado a izquierda o derecha (a definir en obra) compuesto de:</p> <p>2 conjuntos hidraulicos con bomba con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bomba modulante de alta eficiencia IEE x0,23 DN32-2"</li> <li>- Válvula de seguridad de 3 bar</li> <li>- Llaves de corte con termómetro</li> <li>- Manometro 0-10bar</li> <li>- Conexión 1" para vaso de expansión</li> <li>- Conexiones de 1"</li> <li>- Aislamiento</li> <li>- Valvula antiretorno</li> <li>- Altura 395</li> </ul> <p>1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soportación</li> <li>- Aislamiento</li> </ul> <p>1 Kit de conexiones hidráulicas para 2 calderas, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soportación</li> <li>- Aislamiento</li> </ul> <p>Altura 805 mm</p> <p>Marca WOLF modelo 8616593 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. totalmente colocada, instalada eléctrica e hidráulicamente y probada, incluso pequeño material y accesorios.</p> | 1,00 | 3.157,73 | 3.157,73  |
| 3.3<br>CD60004  | Ud | <p>NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOS 300 kW</p> <p>Ud de Neutralizador de condensados hasta 300 kW. Totalmente colocada, instalada, conexionada eléctrica e hidráulicamente y probada, incluso pequeño material y accesorios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 | 419,94   | 419,94    |
| 3.4<br>CGA5082  | Ud | <p>KIT SALIDA HUMOS CGB75-100</p> <p>UD. Kit salida de humos para 2 calderas en secuencia CGB75-100: Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 rejillas de aspiración DN160</li> <li>- 2 tubos DN 100x500 mm en PP</li> <li>- 2 codos 87º con toma de registro DN en PP</li> <li>- 2 colectores con conexion 110/160 en PP</li> <li>- toma final DN 160 con toma de registro y salida de condensados en PP</li> <li>- sifón para evacuación de condensados en PP.</li> </ul> <p>Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 483,99   | 483,99    |
| 3.5<br>CGA5035  | Ud | <p>CODO DN 160 POLIPROPILENO WOLF 87º</p> <p>UD. Codo de salida de humo de 87º marca Wolf de DN 160 en polipropileno. Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 | 24,00    | 24,00     |
| 3.6<br>CGA5040  | Ud | <p>CODO DN 160 POLIPROPILENO WOLF 87º CON REGISTRO</p> <p>UD. Codo de salida de humo de 87º marca Wolf de DN 160 en polipropileno. Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 80,00    | 80,00     |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

http://visado.citinaavarra.com/casv/0JESYEUNIMM3VKL

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

|                                                                                  |                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 9          |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                       | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden          | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medición | Precio   | Importe  |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 3.7<br>CGA5034     | Ud                                  | CODO DN 160 POLIPROPILENO WOLF 45°<br>UD. Codo de salida de humo de 45° marca Wolf de DN 160 en polipropileno. Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 22,00    | 22,00    |
| 3.8<br>CGA5037     | Ud                                  | TUBO DN 160 1000mm POLIPROPILENO WOLF<br>Ud de Tubo de DN 160 de 1000 mm de longitud en polipropileno de Wolf. Marca WOLF o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada e instalada y conexionada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00     | 43,00    | 172,00   |
| 3.9<br>CGA2030002  | MI                                  | CHIMENEA DN 180 + ACC<br>Chimenea de doble pared AISI 316L (rugoso exterior, liso interior) de DN 180 con adaptador flexible+rígido para condensación y anclaje de remate rectangular inferior y superior, abrazaderas araña, reductor para conexión a chimenea y P/P de silicona.<br><br>Marca DINAK modelo DINAFLEX 180 + ACC o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                         | 15,00    | 145,54   | 2.182,31 |
| 3.10<br>CEE1010001 | Ud                                  | SPIROTOP AB050 1/2" LATÓN PURGADOR AUTOMÁTICO<br>Purgador rápido automático para instalaciones convencionales, marca SPIROTECH modelo SPIROTOP referencia AB050 de 1/2" realizado en latón. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00     | 46,22    | 46,22    |
| 3.11<br>CEE1060009 | Ud                                  | SEPARADOR MICROBURBUJAS Y LODOS MAGNETICO SPIROCOMBI BC065LM<br>Separador de lodos y microburbujas de aire con recogida magnética, para un caudal máximo de 20 m³/h, para su colocación embreadada. Marca SPIROCOMBI modelo SPIROCOMBI referencia BC065LM o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso soportería, pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                     | 1,00     | 1.375,17 | 1.375,17 |
| 3.12<br>CEA1010067 | Ud                                  | VASO EXP CERR MEMB REC TM200/10 SEDICAL<br>Vaso de expansión cerrado de membrana recambiable para sistemas solares, con una capacidad de 200 litros y una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 100°C. Diámetro 550mm, altura 1135 mm, peso 42 kg, conexión 1 1/4".<br>Marca THERMOPRESS modelo TM 200/10 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                       | 1,00     | 532,80   | 532,80   |
| 3.13<br>FBA2010008 | MI                                  | TUB HIE/NEG DN=2 1/2" DN=65<br>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 65 mm (2 1/2"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva. Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.<br>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada. | 20,00    | 20,02    | 400,40   |
| 2.15<br>FBA2010005 | MI                                  | TUB HIE/NEG DN=1 1/4" DN=32<br>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 32 mm (1 1/4"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva. Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.<br>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexionada. | 5,00     | 12,04    | 60,20    |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://vtsad.o.cifineq.es/ra.com/csv/0JESBYE/5MIMJVKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/8/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 10         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                       | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden            | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medición | Precio | Importe |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 2.16<br>FBA2010011   | MI                                  | TUB HIE/NEG DN=1" DN=25<br>Tubería de hierro negro según UNE EN 10255 S195T, diámetro 25 mm (1"), con uniones soldadas, pintado con dos capas de pintura anticorrosiva. Limpieza por chorreado o granallado metálico hasta grado SA 2 ½, según la norma EN-ISO 8501. Rugosidad de grano nodular grueso de acuerdo con la norma EN-ISO 8503.<br>Incluso parte proporcional de codos, tes, piezas especiales, soportería mediante abrazaderas isofónicas y/o soportes más guías con aislamiento, pequeño material y compensadores de dilatación (liras y/u otros) totalmente colocada e instalada y conexiónada. | 24,00    | 11,22  | 269,28  |
| 3.14<br>FCA1010021   | MI                                  | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=65=2 1/2" AF-T-076<br>Calorifugado de tubería de DN=65 mm. (2 1/2") a base de coquilla flexible de espesor equivalente a los 40 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de uso de +40 °C a 60 °C (ACS) y equivalente a los 40 mm del RITE para temperaturas de +60° C a 100°C (CALEFACCIÓN). Marca ARMAFLEX ref. AF-T-76, incluso acabado mediante cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.                                                                                                             | 20,00    | 20,43  | 408,60  |
| 3.15<br>FCA1010045   | MI                                  | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=35 AF-06-35<br>Calorifugado de tubería de DN=35 mm. (1 1/4") a base de coquilla flexible de espesor equivalente a los 35 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de +40° C a 100°C. Marca ARMAFLEX ref. AF-6-35, incluso acabado mediante cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.                                                                                                                                                                                                                      | 5,00     | 16,18  | 80,90   |
| 3.16<br>FCA1010044   | MI                                  | COQ FLEX AF/ARMAFLEX TUB DN=28 AF-06-28<br>Calorifugado de tubería de DN=28 mm. (1") a base de coquilla flexible de espesor equivalente a los 35 mm. del RITE (Apéndice IT 1.2.4.2), para temperaturas de +40° C a 100°C. Marca ARMAFLEX ref. AF-6-28 incluso acabado mediante cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.                                                                                                                                                                                                                           | 24,00    | 14,59  | 350,16  |
| 3.17<br>FBA3020004   | Ud                                  | COMPENSADOR ELASTOMÉRICO DN=65 AL=12MM<br>Compensador de la dilación elastomérico y antivibratorio de diámetro nominal 65 mm. y de elongación máxima de 6 mm y compresión máxima de 12 mm en el eje axial. Totalmente colocado e instalado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00     | 37,59  | 150,36  |
| 3.18<br>FDA1030015   | Ud                                  | VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-65<br>Válvula de mariposa para embridar PN-16, de diámetro DN-65 mm., cuerpo y disco de fundición forrado con epoxi, mando de palanca con gatillo, bridas, junta, tornillos y tuercas en acero, soldadura, instalada y probada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00    | 83,78  | 921,58  |
| 2.19<br>FDA102040005 | Ud                                  | VALV BOLA 2 CUERPOS INOX ROSCA 1 1/4"<br>Válvula de esfera de acero inoxidable de paso total de DN=32 mm. (1 1/4"). PN-16.(rosca a 1 1/4"). Calorifugado según RITE.<br>Totalmente instalada y conexiónada, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00     | 46,63  | 46,63   |
| 3.19<br>FDA60007     | Ud                                  | FILTR. ROSC. DN 2 1/2" PN25 Ref FY-R/65<br>Filtro roscado para DN=2 1/2" de tipo "filtro colador tipo Y" PN 25, realizado con cuerpo de latón, tamiz en acero inoxidable y para una presión máxima de trabajo de 25 kg/cm² y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente colocado y probado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00     | 111,33 | 445,32  |
| 3.20<br>CFA6510007   | Ud                                  | CJTO 6 BAR MAN. RABO CERDO + 1 VESF + TUB<br>Conjunto compuesto por<br>-Manómetro en caja estanca con baño de glicerina, escala 0...6 kg/cm², con acoplamiento en rabo de cerdo.<br>- 1 válvula de esfera.<br>- Tubería de conexiónada.<br>O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado e instalado y conexiónado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                     | 1,00     | 28,67  | 28,67   |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

http://www.citnavarra.com/cv/CSBYEUNIM3VJL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 11         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                       | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 3.21<br>CFA6510002 | Ud<br>CJTO 6 BAR MAN. RABO CERDO + 4 VESF + TUB<br>Conjunto compuesto por<br>-Manómetro en caja estanca con baño de glicerina, escala 0...6 kg/cm², con acoplamiento en rabo de cerdo.<br>- 4 válvulas de esfera (1 aguas arriba, 1 aguas abajo, 1 vaciado, 1 filtro).<br>- Tubería de conexionado.<br>O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios.                                                              | 2,00 | 55,15  | 110,30 |
| 3.22<br>CFA3510001 | Ud<br>TERM BIM ESFERA CALEFACCION<br>Termómetro bimetalico de inmersión de esfera con sonda rigida, escala 0...120 °C, D-80x100 mm con vaina. O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado e instalado y conexionado hidráulicamente, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                       | 5,00 | 17,79  | 88,95  |
| 3.23<br>FDA1040115 | Ud<br>VÁLV RETENC. LATÓN CLAPETA 1 1/4"<br>Válvula de retención, de clapeta, con cuerpo en latón. Diámetro 1 1/4". Rosca hembra.<br>Con sus juntas, tuercas y racores, instalada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 | 17,45  | 34,90  |
| 3.24<br>FDA1520304 | Ud<br>VXP45.32-16R V3V PN16 G1/2 KV1 SIEMENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 | 259,99 | 259,99 |
| 3.25<br>SSC61      | Ud<br>Actuador electrico SSC61<br>Actuador eléctrico bidireccional para válvulas de unidades terminales potenciadas V.P45.20-4 a V.P45.40-25; IP40 / 300N, con mando manual, carrera 5,5 mm; señal de control 0..10 V CC. Alimentación 24 V/50Hz CA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| 3.26<br>CEE2020007 | Ud<br>PUNTO DE VACIADO A RED EN HN 1"<br>Punto de vaciado formado por llave de esfera de 1" y tubería DIN 2440 de 1" con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, incluso accesorios, soportes y material de soldadura; conducido a desagüe.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00 | 120,01 | 480,04 |
| 3.27<br>CED001     | Ud<br>SIS LLEN DEP+E/B+VALV+CONT+BOY+R<br>Ud. de sistema de llenado compuesto por un deposito material plástico de 200 litros, un grupo electrobomba centrifugo ELIAS mod. ES-90 M, una valvula de esfera de 3/4", un contador de agua fria CONTAGUA mod. JU de D-13 mm., un mecanismo de cierre con boya de 3/4", una valvula de esfera de 1", un filtro de 1", y una valvula de retencion de embolo con muelle de acero inoxidable de 1".                                                                                                         | 1,00 | 257,02 | 257,02 |
| 3.28<br>CED004     | Ud<br>SAES de 3/4"<br>Ud. de sistema de alimentacion compuesto por:<br>-válvula de esfera de 3/4",<br>-filtro de 3/4",<br>-manómetro,<br>-termostato,<br>-contador de agua fria de DN20 hasta un máximo de Qn=2,5 m3/h<br>-desconector según norma v<br>-manómetro,<br>-válvula de esfera de 3/4",<br>-válvula automática de alivio con diametro mínimo de DN20.<br>O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado e instalado y conexionado, incluso pequeño material y accesorios. | 1,00 | 488,83 | 488,83 |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

haz clic en el enlace para ver el detalle de la inscripción  
https://www.ingenierosnavarra.com/cv/0135/EUNIMM3VKL

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/9/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                            | Pág.: 12         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                       | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 3.29<br>FSA20025 | Ud | <p>Descalcificador CILLIT-PARAT 78 DATA</p> <p>Descalcificador CILLIT-PARAT 78 DATA</p> <p>Equipo compacto para descalcificación total o parcial, del agua.</p> <p>Diseño monoblock con botella situada en alojamiento externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexiones 1"; Caudal nominal: 2,4 m3/h; Presión de trabajo máx: 6,0 bar</li> <li>- Resina y materiales de calidad alimentaria, adecuados para la descalcificación del agua de consumo humano.</li> <li>- Doble fondo para la preparación de salmuera.</li> <li>- Limitador de caudal de agua al depósito de salmuera.</li> <li>- Válvula mezcladora de doble regulación incorporada para ajuste de dureza residual.</li> <li>- Válvula de retención integrada.</li> <li>- Regeneración a contracorriente cronométrica, volumétrica y volumétrica estadística.</li> <li>- Pantalla LCD de altas prestaciones con una barra indicadora de la capacidad de intercambio del equipo.</li> <li>- Visualización en pantalla de las fases de regeneración y su duración.</li> <li>- Presentación de los consumos promedios diarios.</li> <li>- Programa en memoria permanente.</li> <li>- Función de seguridad con regeneración automática como máximo cad 96 horas en ausencia de consumo.</li> </ul> | 1,00 | 993,52 | 993,52 |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

Totalmente instalado y probado, incluso pequeño material y accesorios.

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |        |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 3.30<br>CRA10001 | Ud | <p>SEÑALIZACION DE TUBERIA</p> <p>Señalización de tubería para transporte de fluido según normativa UNE 100-100, con el siguiente código de colores para las bandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Agua: verde oscuro.</li> <li>-Vapor: rojo fuerte.</li> <li>-Aire: azul moderado.</li> <li>-Combustible gaseoso: amarillo vivo.</li> <li>-Combustible líquido: pardo moderado.</li> <li>-Líquidos y gases químicos: gris medio.</li> <li>-Fluidos varios: negro.</li> </ul> <p>Complementado con franjas de color:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Potabilidad del agua: azul.</li> <li>-Fluido contra-incendios: rojo vivo.</li> <li>-Fluido peligroso por su naturaleza y/o presión: naranja.</li> </ul> | 4,00 | 65,10 | 260,40 |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|

Con dimensiones y en número especificado en la norma UNE 100-100, realizadas en material duradero y resistente al ambiente en el que se colocan, de forma que a lo largo de todo su recorrido queden perfectamente reconocibles.

**Total Capítulo 3 ..... 25.767,68**

#### 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS.

|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 4.1<br>EPA6640054 | Ud | <p>LUM. ESTANCA. CORELINE WT120C 1xLED 60S/840</p> <p>UD. de luminaria estanca totalmente colocada y conexionada, según referencia o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa, incluso pequeño material accesorio y mano de obra de instalación, de las siguientes características:</p> <p>Marca: PHILIPS</p> <p>Serie: WT120C LED60S/840 PSU L1500</p> <p>Potencia: 48W/6000Lm</p> <p>Tª de color: 4000K</p> <p>No regulable</p> <p>IP65/IK08</p> | 4,00 | 126,19 | 504,76 |
| 4.2<br>CHA2020001 | Ud | <p>LUM ANTIDEF. 9W NORMALUX EX-200</p> <p>Luminaria antideflagrante de acuerdo con normativa EN 60598.2.22, UNE 20392.93, alimentada a 230V 50/60 Hz, aislamiento EExd IIcT6 - IP67, con lámpara PL-S de 9W color 84. Marca NORMALUX modelo EX-200 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.</p> <p>Totalmente colocada, incluso accesorios y mano de obra de instalación.</p>                                                                   | 1,00 | 904,02 | 904,02 |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://vtsad.o.citi.navarra.es/cv/01E85YEUNIMM3VKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 13         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                                   | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden           | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Medición | Precio | Importe |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 4.3<br>CHA2020002   | Ud                                  | LUM ANTIDEF. 11W NORMALUX EX-400<br>Luminaria antideflagrante de acuerdo con normativa EN 60598.2.22, UNE 20392.93, alimentada a 230V 50/60 Hz, aislamiento EExd IIcT6 - IP67, con lámpara PL-S de 11W color 84. Marca NORMALUX modelo EX-400 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocada, incluso accesorios y mano de obra de instalación.                         | 1,00     | 970,28 | 970,28  |
| 4.4<br>EOA0604007   | Ud                                  | INTERRUPTOR SUPERFICIE ESTANCO EUNEA<br>Suministro e instalación de interruptor estancode las siguientes características:<br>Mecanismo: INTERRUPTOR SUPERFICIE ESTANCO<br>Marca: SCHNEIDER<br>Serie: ESTANCA 55<br>Incluso accesorios de instalación y mano de obra. O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.                                                                         | 1,00     | 14,22  | 14,22   |
| 4.5<br>EIA1050014   | Ud                                  | COFRET M.G. PRAGMA F SUPERF. 72 MOD. PUERTA PLENA<br>Ud. de cofret modular de chapa electrocincada, totalmente colocado y conexionado.<br>Marca: MERLIN GERIN<br>Serie: PRAGMA F<br>Colocación: SUPERFICIE<br>Módulos: 72<br>Dimensiones: 550x600x170<br>Puerta: PLENA<br>IP41<br>Nº filas: 3                                                                                                                                       | 1,00     | 267,24 | 267,24  |
| 4.6<br>EMA20104034  | Ud                                  | INT. MAGN. SCHNEIDER iC60N 16A / 4P / 10kA / CURVA C<br>Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico modular. Incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión. Según referencia o equivalente a juicio de la D.F.<br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: iC60N<br>Tensión: 230/400 V<br>In: 16 A<br>Polos: 4P<br>Curva: C<br>Poder de corte:<br>6 kA (UNE-EN 60898)<br>10 kA (UNE-EN 60947-2) | 2,00     | 115,07 | 230,14  |
| 4.7<br>EMA201010113 | Ud                                  | INT MAGN SCHNEIDER iC60N CURVA C 10KA 25A BI<br>Suministro e instalación de interruptor magnetotermico modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.<br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: iC60N<br>Poder de corte:<br>6 kA (UNE-EN 60898)<br>10 kA (UNE-EN 60947-2)<br>Polos: II<br>Ia: 25A<br>Curva C                                                                                                                            | 1,00     | 70,45  | 70,45   |
| 4.8<br>EMA201010045 | Ud                                  | INT MAGN SCHNEIDER iC60N CURVA C 10KA 16A BI<br>Suministro e instalación de interruptor magnetotermico modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.<br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: iC60N<br>Poder de corte:<br>6 kA (UNE-EN 60898)<br>10 kA (UNE-EN 60947-2)<br>Polos: II<br>Ia: 16A<br>Curva C                                                                                                                            | 4,00     | 67,30  | 269,20  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVAERRA  
<http://visado.o.cifitnavarra.com/casv0JEB5YEUNIM3J1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 14         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                                   | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

4.9 Ud INT MAGN SCHNEIDER iC60N CURVA C 10KA 10A BI  
 EMA201010044 Suministro e instalación de interruptor magnetotermico modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.

Marca: SCHNEIDER  
 Mod: iC60N  
 Poder de corte:  
 6 kA (UNE-EN 60898)  
 10 kA (UNE-EN 60947-2)  
 Polos: II  
 Ia: 10A  
 Curva C

6,00 66,04 396,24

4.10 Ud INT DIFERENCIAL SCHNEIDER iID INST 30mA BI 40A AC  
 EMA202010003 Ud de interruptor diferencial modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.

Marca: MERLIN GERIN  
 Mod: ID MULTI 9  
 Senssibilidad: 30mA.  
 INSTANTANEO  
 polos: II  
 Ia: 40A

6,00 183,34 1.10

4.11 Ud INT DIFERENCIAL SCHNEIDER iID INST 300mA BI 40A AC  
 EMA202010007 Suministro e instalación de interruptor diferencial modular, según referencia o equivalente a juicio de la D.F. Incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión.

Marca: SCHNEIDER  
 Mod: ID MULTI 9  
 Senssibilidad: 300mA  
 Polos: II  
 Ia: 40A  
 Clase AC

2,00 164,48 328,96

4.12 Ud INTERRUPTOR FLUJO AGUA  
 CFA670002 Interruptor de flujo de agua para montaje en tubería (sobre manguito hembra de 1") de 1" a 8". (Contacto conmutado 15(A) 230V CA. Totalmente colocado, instalado y conexionado hidráulicamente a tubería y eléctricamente con control, incluso pequeño material y accesorios.

1,00 116,04 116,04

4.13 Ud Presostato con diferencial regulable. 0,2-8bar  
 B12CN Presostato con diferencial regulable. 0,2-8bar totalmente colocado, cableado y testeado con la centralita de control, incluso pequeño material y accesorios.

1,00 64,30 64,30

4.14 Ud MEDIDOR DE ENERGÍA M.G. iEM2110  
 EMA209030015 Ud. Medidor de energía monofásico de medida directa hasta 63 A., marca SCHENIDER mod. Serie iEM2110, certificacdo MID según EN 50470-3, válido para tarificación en subcontaje, totalmente colocado y conexionado.

Marca: SCHNEIDER  
 Serie: iEM2110  
 Tipo: A9MEM2110  
 Clase de precisión: Energía activa clase B según EN 50470-3

1,00 224,00 224,00

O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

4.15 Ud BOBINA DE DISPARO SCHNEIDER iMX 100..400V  
 EMA2030800005 Ud de bobina de disparo por derivación totalmente colocada y conexionada. Dispara el interruptor automatico cuando se activa.

Marca: SCHNEIDER  
 Mod: iMX  
 Ref.: A9A26476  
 Tension: 100...400V  
 Incluso accesorios de instalación y mano de obra. O material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.

1,00 93,40 93,40



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.citinaavarra.com/csv/03E85YEUNIMM3VKL>

Nº: 2025-671-0  
 Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 15         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                                   | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden            |    | Descripción de las unidades de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medición | Precio | Importe |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 4.16<br>EMA206020029 | Ud | PRD ENCHUFABLES CLASE II M.G. QUICK PF Un=400 I <sub>max</sub> =10KA<br>Up<1,<br>Ud de limitador de sobretensiones transitorias modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.<br>Marca: MERLIN GERIN<br>Mod: QUICK PF<br>CLASE II<br>Un: 400<br>Up<=1,2KV<br>Uc: 275V L/N<br>In: 5KA<br>I <sub>max</sub> .: 10KA<br>Polos: III+N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | 183,22 | 183,22  |
| 4.17<br>EMA2097011   | Ud | BASE SCHUKO CARRIL DIN 16A 2P+T<br>Ud. de toam de corriente schuko 2P+T 250V/16 A., para colocación en carril DIN, inlcuso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión.<br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: A9A15310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00     | 21,56  | 21,56   |
| 4.18<br>CFA2520021   | Ud | CONT ENERGIA CALOR 10 M3/H MBUS SIEMENS ULTRAHEAT 50<br>Contador electronico compacto/split de energía térmica para un caudal máximo de 10 m³/h con temperatura máxima de 140°C, con:<br>-- Pantalla LCD orientable.<br>- Medida de caudal por medio de ultrasonidos.<br>- 2 sondas de inmersión directa con cable de alimentación y manguito roscado, incluido vainas sonda G 1/2" (WZT-S100)<br>-Con modulo de comunicación M-bus (WZU-MB-G4), modulo de alimentacion 230V CA, batería (WZU-BA-Gum) y 2 entradas de impulsos auxiliares.<br>Marca SIEMENS modelo ULTRAHEAT 50 A61-00 de 10 m³/h o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa. Totalmente colocado e instalado, e incluso pequeño material. | 1,00     | 978,39 | 978,39  |
| 4.19<br>EMA207020003 | Ud | INT. HORARIO SCHNEIDER IHP SEMANAL 2 CANALES 16A<br>Suministro e instalación de interruptor horario digital modular de cuadro, según referencia o equivalente a juicio de la D.F. Incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexión.<br><br>Marca: SCHNEIDER<br>Mod: CCT15443<br>Tipo de programación: semanal<br>Canales: 2 (Conmutado)<br>I max. 250 V: 16 A (cos j = 1), 10 A (cos j = 0,6)<br>Reserva de marcha: 10 años<br>Nº max. de conmut.: 56<br>Pantalla LCD                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00     | 183,70 | 183,70  |
| 4.20<br>EMA203050004 | Ud | CONMUTADOR CM CLARIO M.G. 3 POSICIONES 1 INVERSOR<br>Ud de conmutador modular de cuadro totalmente colocado y conexionado.<br>Marca: MERLIN GERIN<br>Mod: CM CLARIO<br>tension: 250V CA<br>Ia: 20A<br>Contacto: 1 INVERSORES<br>3 POSICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00     | 26,99  | 53,98   |
| 4.21<br>EMA100550101 | Ud | CONTACTOR BI NA 20A<br>Contactor normalmente abierto totalmente colocado y conexionado incluso pequeño material.<br>Marca: ABB<br>Mod: ESB20-20/230V<br>Polos: II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00     | 48,65  | 97,30   |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
 NAVARRA  
<http://www.dgtr.com/cv/0JES8YEUWMM3VKL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 7/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 16         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                                   | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden        | Descripción de las unidades de obra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Medición | Precio | Importe |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 4.22<br>CD90010  | Ud                                  | REG BM-2 WOLF<br>Regulación electrónica a temperatura constante con ajuste manual para quemadores:<br>• Termostato de seguridad tarado a 120° C (ajustable)<br>• Temperatura de trabajo ajustable entre 38 y 78<br>• Contador horario 1ª y 2ª etapa.<br>• Conexión para regulación de A.C.S. (SP-1).<br>• Sonda exterior (incluida)<br>Marca WOLF modelo BM-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado, instalado eléctrica e hidráulicamente y probado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 356,90 | 356,90  |
| 4.23<br>CD90011  | Ud                                  | REG AM WOLF<br>Regulación electrónica a temperatura constante con ajuste manual para quemadores:<br>• Termostato de seguridad tarado a 120° C (ajustable)<br>• Temperatura de trabajo ajustable entre 38 y 78<br>• Conexión para regulación de A.C.S. (SP-1).<br>Marca WOLF modelo AM o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado, instalado eléctrica e hidráulicamente y probado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | 233,00 | 233,00  |
| 4.24<br>CD90013  | Ud                                  | REG KM-2 WOLF<br>Módulo de ampliación para la regulación de instalaciones con aguja hidráulica o secuencia de caleras, con las siguientes características:<br>• Ajustable para regulaciones de hasta 5 calderas con regulacion WRS-2 o 4 CGB-COB.<br>• Configuración mediante esquemas prefijados de instalación.<br>• Regulación de 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora y un circuito adicional (ACS, calefacción directo...)<br>• Entrada de 0-10V para regulaciones superiores.<br>• Salida 230V de aviso de avería.<br>• Incluye sonda de contacto y sonda de inmersión NTC para aguja hidráulica.<br>• Posibilidad de montar BM-2 dentro de la caja de regulación.<br>Marca WOLF modelo KM-2 o material de características técnicas similares a juicio de la dirección facultativa.<br>Totalmente colocado, instalado eléctrica y probado, incluso pequeño material y accesorios. | 1,00     | 413,40 | 413,40  |
| 4.25<br>CHA10003 | Ud                                  | CAB DE ELEM DE CAMPO EN 2.5mm2 TUBO AC<br>Línea para alimentación de elementos de fuerza (bombas, ventiladores, quemador, caldera...) con conductores de 2.5 mm², no propagador de la llama y libre de halógenos, bajo tubo rígido de acero roscado, incluso cajas de registro, accesorios y material diverso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00     | 123,89 | 867,23  |
| 2.28<br>CHA10001 | Ud                                  | CAB DE ELEM DE CAMPO, CONTROL, LUM EN 1.5mm2 TUBO AC<br>Línea para alimentación de elemento de campo, luminarias y control de estados con conductores de 1.5 mm², no propagador de la llama y libre de halógenos, bajo tubo rígido de acero roscado, incluso cajas de registro, accesorios y material diverso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00     | 44,95  | 314,65  |
| 4.26<br>CHA10506 | MI                                  | CAB SEÑAL ELEM CAMPO 3X2X1mm - E.A.A(M70m)/E.A.P.(M70m) S.Comb<br>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 3 x 2 x 1mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para E.A.A. hasta 70 m y E.A.P. hasta 70 m de longitudes máximas respectivamente para sondas combinadas. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,00    | 30,35  | 910,50  |
| 4.27<br>CHA10501 | MI                                  | C A B S E Ñ A L E L E M C A M P O 2 X 1 m m - E.A.P(M150m)/E.D(M300m)/SD(M100M)<br>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 2 x 1mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para E.A.P. hasta 150 m, E.D. hasta 300 m y S.D. hasta 100 m de longitudes máximas respectivamente. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125,00   | 2,85   | 356,25  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://vtsad.o.cifitnavarra.com/csv/03E85YEUMWJVKL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                  |                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO                                        | Pág.: 17         |
|                                                                                  | PRESUPUESTO                                                   | Ref.: propre1-am |
|                                                                                  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | Fec.:            |

| N.º Orden | Descripción de las unidades de obra | Medición | Precio | Importe |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
|-----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 4.28<br>CHA10511 | MI<br>CAB SEÑAL ELEM TIPO MOD BUS 2x0,8mm<br>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 2 x 0,8 mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para MOD BUS. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios. | 20,00 | 2,87 | 57,40 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 4.29<br>CHA10515 | MI<br>CAB SEÑAL ELEM TIPO M BUS 2x0,8mm<br>Cable de manguera de par trenzado y apantallado de 2 x 0,8 mm². Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm². No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Utilización recomendada para M-BUS. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios. | 20,00 | 2,87 | 57,40 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 4.30<br>CHA10517 | MI<br>CAB SEÑAL ELEM TIPO UTP LSFH VIOLETA CAT 6<br>Cable compuesto por 4 pares de hilos de cobre, entrelazados dos a dos, alojados en cavidades. Conjunto protegido por una cubierta exterior de LSFH libre de halógenos color VIOLETA. No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Totalmente colocado, conexionado mediante terminales y comprobado, incluso pequeño material y accesorios. | 30,00 | 2,52 | 75,60 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|

**Total Capítulo 4 ..... 10.713,77**

## 5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SALA DE CALDERAS.

|                   |                                                                                                                                                                                       |      |        |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 5.1<br>AAA1020006 | Ud<br>EXTINTOR CO2 DE 5 KG. EFICACIA 89B<br>Instalación de extintor portátil de CO2 de 5 Kg., eficacia 89B, marca COFEM o similar, incluso accesorios y mano de obra para colocación. | 1,00 | 115,39 | 115,39 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 5.2<br>AAA1010002 | Ud<br>EXTINTOR DE 6KG. DE POLVO ABC EFICACIA 21A-113B COFEM<br>Instalación de extintor de 6 Kg. de polvo polivalente "ABC", eficacia 21A-113B, marca COFEM o similar, incluso accesorios y mano de obra para colocación. | 1,00 | 33,57 | 33,57 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 5.3<br>AAA110001 | Ud<br>CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE<br>Cartel de señalización fotoluminiscente en equipos de protección contra incendios, pulsadores de alarma, salidas y recorridos de evacuación, según normas UNE 23033, 23034 y 23035. | 5,00 | 10,32 | 51,60 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|


**Total Capítulo 5 ..... 200,56**

## 6 TRAMITACIÓN. SALA DE CALDERAS.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 6.1<br>CTA002 | Ud<br>CERTIFICADO OCA GAS<br>Inspección por parte de Organismo de Control Autorizado (OCA) facultado para la aplicación del Reglamento de instalaciones receptoras de gas y de las instrucciones Técnicas complementarias.<br>Mano de obra necesaria en realización de inspección reglamentaria, realización de informes y tramitación por organismo de control actuante para legalización de instalación de gas del conjunto de todo el edificio. Incluida tramitación administrativa de puesta en servicio. | 1,00 | 347,34 | 347,34 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 6.2<br>CTA001 | Ud<br>CERTIFICADO OCA CALEFACCION<br>Inspección por parte de Organismo de Control Autorizado (OCA) facultado para la aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) y de las instrucciones Técnicas complementarias.<br>Mano de obra necesaria en realización de inspección reglamentaria, realización de informes y tramitación por organismo de control actuante para legalización de instalación de calefacción del conjunto de todo el edificio. Incluida tramitación administrativa de puesta en servicio. | 1,00 | 663,42 | 663,42 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

|               |                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 6.3<br>CTA004 | Ud<br>BOLETIN INSTALACION GAS<br>Realización de boletines de instalación de gas para la tramitación de la instalación y entrega a industria y a la compañía suministradora de toda la documentación necesaria. | 2,00 | 34,73 | 69,46 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|





|                                                                                  |                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|  | AM25-038 C PRESUPUESTO | Pág.: 1          |
|                                                                                  | RESUMEN DE CAPÍTULOS   | Ref.: prores3-am |
|                                                                                  |                        | Fec.:            |

| Nº Orden | Descripción de los capítulos                                  | Importe   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 01       | OBRA CIVIL. SALA DE CALDERAS Y ACCESOS.                       | 18.461,76 |
| 02       | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS NATURAL.        | 7.395,85  |
| 03       | EQUIPOS, TUBERÍAS Y VALVULERÍA. SALA DE CALDERAS.             | 25.767,68 |
| 04       | INSTALACIÓN ELÉCTRICA-REGULACIÓN Y CONTROL. SALA DE CALDERAS. | 10.713,77 |
| 05       | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SALA DE CALDERAS.                | 200,56    |
| 06       | TRAMITACIÓN. SALA DE CALDERAS.                                | 1.190,74  |
| 07       | GESTIÓN DE RESIDUOS. SALA DE CALDERAS.                        | 550,00    |
| 08       | RIESGOS LABORALES. SALA DE CALDERAS.                          | 1.700,00  |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .....</b>     | <b>65.984,41</b> |
| 9 % Gastos Generales .....                | 5.938,60         |
| 6 % Beneficio Industrial .....            | 3.958,82         |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .....</b> | <b>75.871,83</b> |
| 21 % I.V.A. ....                          | 15.934,26        |
| <b>TOTAL LÍQUIDO .....</b>                | <b>91.811,67</b> |

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:  
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Marzo de 2025



Juan Aicondo Echevarría

Los Ingenieros Técnicos Industriales



Fernando Macías Ilincheta



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNM3YK1">http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNM3YK1</a> | Nº: 2025-671-0<br>Fecha: 17/3/2025 | VISADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|

# ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD

**1. DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución, para la obra de Sustitución de caldera y cambio de combustible de la sala de calderas del I.E.S. Leitza-Amazabal BHI de Leitza (Navarra), es obligación legal y filantrópica la redacción de un estudio básico de Seguridad y Salud que lo complementa integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los problemas de Seguridad y Salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz.

**2. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja:

Sustitución de caldera y cambio de combustible de la sala de calderas del I.E.S. Leitza-Amazabal BHI, edificio agrícola, de Leitza (Navarra).

La autoría del proyecto es de:

Ingenieros Técnicos Industriales:  
Juan Aiciondo Echevarría  
Fernando Macías Ilincheta

La autoría de este estudio básico de seguridad y Salud es de:

Ingenieros Técnicos Industriales:  
Juan Aiciondo Echevarría  
Fernando Macías Ilincheta

**3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la obra de Sustitución de caldera y cambio de combustible de la sala de calderas del I.E.S. Leitza-Amazabal BHI de Leitza (Navarra), se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de construir.

Intenta definir, además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo.

Se pretende, en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella.

Se pretende, además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas.

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:

A. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y Salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>GRADUADOS EN INGENIERIA</b><br><b>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES</b><br><b>NAVARRA</b><br><a href="http://visado.citina Navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKVL">http://visado.citina Navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKVL</a> | <b>Nº: 2025-671-0</b><br><b>Fecha: 17/3/2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VISADO</b>                                    |

D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción.

E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de seguridad y Salud, a través del plan de seguridad y Salud que, basándose en él, elabore el Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico-preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos.

J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de sus instalaciones.

Esta autoría de seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de analizar primero sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que ha suministrado a través del proyecto básico o básico y de ejecución o de ejecución.

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

#### **4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA**

Actividades previstas en la obra:

Taller para montadores de la instalación eléctrica.

Medios auxiliares previstos para la realización de la obra

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad del su plan de ejecución, fiel planificación de lo que realmente se desea hacer.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKCL">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKCL</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0<br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p>VISADO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

#### Plataforma elevadora

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

#### Andamios en general

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

#### Escaleras de mano

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

#### Maquinaria prevista para la realización de la obra

##### Rozadora eléctrica

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

##### Taladro portátil

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

##### Martillo neumático


Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

#### Instalaciones de obra

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra.

## 5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la



ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra.

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto para la obra Sustitución de caldera y cambio de combustible de la sala de calderas del I.E.S. Leitza-Amazabal BHI de Leitza (Navarra), en consecuencia, de la tecnología decidida para llevar a cabo el trabajo, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: "riesgo trivial", "riesgo tolerable" o "riesgo moderado", porque se entienden "controlados sobre el papel" por las decisiones preventivas que se adoptan en este estudio de seguridad y Salud.

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el plan de seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la metodología y concreción conseguidas por este trabajo.

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                    |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.                                                           |              |            |            |               |                       |               |                       | Lugar de evaluación: sobre planos |                       |                       |   |   |
| Nombre del peligro identificado                                                                                             | Probabilidad |            |            | Protección    |                       | Consecuencias |                       |                                   | Estimación del riesgo |                       |   |   |
|                                                                                                                             | B            | M          | A          | c             | i                     | Ld            | D                     | Ed                                | T                     | To                    | M | I |
| Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del camión al suelo de forma descontrolada, empujón por penduleo de la carga). | X            |            |            |               |                       |               | X                     |                                   |                       | X                     |   |   |
| Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados.                                                                              | X            |            |            |               | X                     | X             |                       |                                   | X                     |                       |   |   |
| Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar sobre el objeto que se está recibiendo o montando).                          | X            |            |            |               | X                     | X             |                       |                                   | X                     |                       |   |   |
|                                                                                                                             |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
|                                                                                                                             |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
|                                                                                                                             |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
|                                                                                                                             |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
|                                                                                                                             |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
| Interpretación de las abreviaturas                                                                                          |              |            |            |               |                       |               |                       |                                   |                       |                       |   |   |
| Probabilidad                                                                                                                |              | Protección |            | Consecuencias |                       |               | Estimación del riesgo |                                   |                       |                       |   |   |
| B                                                                                                                           | Baja         | c          | Colectiva  | Ld            | Ligeramente dañino    | T             | Riesgo trivial        |                                   |                       | Riesgo importante     |   |   |
| M                                                                                                                           | Media        | i          | Individual | D             | Dañino                | To            | Riesgo tolerable      |                                   |                       | In Riesgo intolerable |   |   |
| A                                                                                                                           | Alta         |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M             | Riesgo moderado       |                                   |                       |                       |   |   |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                                         |              |            |            |               |                       |                       |   |    |                       |                                   |   |    |    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|----|-----------------------|-----------------------------------|---|----|----|--------------------|--|
| Actividad: Andamios y plataformas en general.                                                                                                    |              |            |            |               |                       |                       |   |    |                       | Lugar de evaluación: sobre planos |   |    |    |                    |  |
| Nombre del peligro identificado                                                                                                                  | Probabilidad |            |            | Protección    |                       | Consecuencias         |   |    | Estimación del riesgo |                                   |   |    |    |                    |  |
|                                                                                                                                                  | B            | M          | A          | c             | i                     | Ld                    | D | Ed | T                     | To                                | M | I  | In |                    |  |
| Caídas a distinto nivel.                                                                                                                         | X            |            |            | X             |                       |                       | X |    |                       | X                                 |   |    |    |                    |  |
| Caídas desde altura, (plataformas peligrosas; vicios adquiridos; montaje peligroso de andamios; viento fuerte; cimbreo del andamio).             | X            |            |            | X             |                       |                       | X |    |                       | X                                 |   |    |    |                    |  |
| Caídas al mismo nivel, (desorden sobre el andamio).                                                                                              | X            |            |            |               | X                     | X                     |   |    | X                     |                                   |   |    |    |                    |  |
| Desplome o caída del andamio, (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación, etc.).                                                     | X            |            |            |               |                       |                       |   | X  |                       |                                   | X |    |    |                    |  |
| Contacto con la energía eléctrica, (proximidad a líneas eléctricas aéreas; uso de máquinas eléctricas sobre el andamio, anula las protecciones). | X            |            |            |               |                       |                       | X |    |                       | X                                 |   |    |    |                    |  |
| Desplome o caída de objetos, (tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas).                                       | X            |            |            |               |                       |                       |   | X  |                       | X                                 |   |    |    |                    |  |
| Golpes por objetos o herramientas.                                                                                                               | X            |            |            |               | X                     |                       | X |    |                       | X                                 |   |    |    |                    |  |
| Atrapamientos entre objetos en fase de montaje.                                                                                                  | X            |            |            |               | X                     |                       | X |    |                       | X                                 |   |    |    |                    |  |
| Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas: epilepsia, vértigo.                                                                | X            |            |            |               |                       |                       |   | X  |                       |                                   | X |    |    |                    |  |
|                                                                                                                                                  |              |            |            |               |                       |                       |   |    |                       |                                   |   |    |    |                    |  |
|                                                                                                                                                  |              |            |            |               |                       |                       |   |    |                       |                                   |   |    |    |                    |  |
|                                                                                                                                                  |              |            |            |               |                       |                       |   |    |                       |                                   |   |    |    |                    |  |
| Interpretación de las abreviaturas                                                                                                               |              |            |            |               |                       |                       |   |    |                       |                                   |   |    |    |                    |  |
| Probabilidad                                                                                                                                     |              | Protección |            | Consecuencias |                       | Estimación del riesgo |   |    |                       |                                   |   |    |    |                    |  |
| B                                                                                                                                                | Baja         | c          | Colectiva  | Ld            | Ligeramente dañino    | T                     |   |    |                       | Riesgo trivial                    |   | I  |    | Riesgo importante  |  |
| M                                                                                                                                                | Media        | i          | Individual | D             | Dañino                | To                    |   |    |                       | Riesgo tolerable                  |   | In |    | Riesgo intolerable |  |
| A                                                                                                                                                | Alta         |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M                     |   |    |                       | Riesgo moderado                   |   |    |    |                    |  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                                                                   |              |            |            |               |                       |                       |                                   |                       |    |    |                    |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|----|--------------------|---|---|----|
| Actividad: Escaleras de mano.                                                                                                                                              |              |            |            |               |                       |                       | Lugar de evaluación: sobre planos |                       |    |    |                    |   |   |    |
| Nombre del peligro identificado                                                                                                                                            | Probabilidad |            |            | Protección    | Consecuencias         |                       |                                   | Estimación del riesgo |    |    |                    |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | B            | M          | A          |               | c                     | i                     | Ld                                | D                     | Ed | T  | To                 | M | I | In |
| Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).                                                      | X            |            |            |               |                       |                       | X                                 |                       |    |    | X                  |   |   |    |
| Caídas a distinto nivel, (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).                                                    | X            |            |            |               |                       |                       |                                   | X                     |    |    |                    | X |   |    |
| Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera, (fatiga de material; nudos; golpes; etc.).                                                                | X            |            |            |               |                       |                       | X                                 |                       |    |    | X                  |   |   |    |
| Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, (falta de zapatas, etc.).                                                                                               | X            |            |            |               |                       |                       | X                                 |                       |    |    | X                  |   |   |    |
| Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.                                                                                                         | X            |            |            |               |                       |                       | X                                 |                       |    |    | X                  |   |   |    |
| Caída por rotura debida a defectos ocultos.                                                                                                                                | X            |            |            |               |                       |                       |                                   | X                     |    |    |                    |   |   | X  |
| Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos, (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar). | X            |            |            |               |                       |                       |                                   | X                     |    |    |                    |   |   | X  |
|                                                                                                                                                                            |              |            |            |               |                       |                       |                                   |                       |    |    |                    |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            |              |            |            |               |                       |                       |                                   |                       |    |    |                    |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            |              |            |            |               |                       |                       |                                   |                       |    |    |                    |   |   |    |
| Interpretación de las abreviaturas                                                                                                                                         |              |            |            |               |                       |                       |                                   |                       |    |    |                    |   |   |    |
| Probabilidad                                                                                                                                                               |              | Protección |            | Consecuencias |                       | Estimación del riesgo |                                   |                       |    |    |                    |   |   |    |
| B                                                                                                                                                                          | Baja         | c          | Colectiva  | Ld            | Ligermente dañino     | T                     | Riesgo trivial                    |                       |    | I  | Riesgo importante  |   |   |    |
| M                                                                                                                                                                          | Media        | i          | Individual | D             | Dañino                | To                    | Riesgo tolerable                  |                       |    | In | Riesgo intolerable |   |   |    |
| A                                                                                                                                                                          | Alta         |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M                     | Riesgo moderado                   |                       |    |    |                    |   |   |    |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                                                                       |              |            |            |               |                       |                       |   |                  |                       |                                   |   |                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----|
| Actividad: Taladro eléctrico portátil.                                                                                                                                         |              |            |            |               |                       |                       |   |                  |                       | Lugar de evaluación: sobre planos |   |                    |    |
| Nombre del peligro identificado                                                                                                                                                | Probabilidad |            |            | Protección    |                       | Consecuencias         |   |                  | Estimación del riesgo |                                   |   |                    |    |
|                                                                                                                                                                                | B            | M          | A          | c             | i                     | Ld                    | D | Ed               | T                     | To                                | M | I                  | In |
| Sobre esfuerzos, (taladros de longitud importante).                                                                                                                            | X            |            |            |               | X                     | X                     |   |                  | X                     |                                   |   |                    |    |
| Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble aislamiento; anulación de toma de tierra; carcassas de protección rotas; conexiones sin clavija; cables lacerados o rotos). |              | X          |            | X             |                       |                       | X |                  |                       |                                   | X |                    |    |
| Erosiones en las manos.                                                                                                                                                        | X            |            |            |               | X                     | X                     |   |                  | X                     |                                   |   |                    |    |
| Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro).                                                                                                                                 | X            |            |            |               | X                     | X                     |   |                  | X                     |                                   |   |                    |    |
| Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de proyección violenta.                                                                                                             | X            |            |            |               | X                     |                       | X |                  |                       | X                                 |   |                    |    |
| Los derivados de la rotura de la broca, (accidentes graves por proyección muy violenta de fragmentos).                                                                         | X            |            |            |               | X                     |                       | X |                  |                       | X                                 |   |                    |    |
| Polvo.                                                                                                                                                                         |              | X          |            |               | X                     | X                     |   |                  |                       | X                                 |   |                    |    |
| Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre materiales; torceduras; cortes).                                                                                                     |              | X          |            |               | X                     | X                     |   |                  |                       | X                                 |   |                    |    |
| Ruido.                                                                                                                                                                         |              | X          |            |               | X                     | X                     |   |                  |                       | X                                 |   |                    |    |
| Vibraciones.                                                                                                                                                                   |              | X          |            |               | X                     | X                     |   |                  |                       | X                                 |   |                    |    |
|                                                                                                                                                                                |              |            |            |               |                       |                       |   |                  |                       |                                   |   |                    |    |
|                                                                                                                                                                                |              |            |            |               |                       |                       |   |                  |                       |                                   |   |                    |    |
|                                                                                                                                                                                |              |            |            |               |                       |                       |   |                  |                       |                                   |   |                    |    |
| Interpretación de las abreviaturas                                                                                                                                             |              |            |            |               |                       |                       |   |                  |                       |                                   |   |                    |    |
| Probabilidad                                                                                                                                                                   |              | Protección |            | Consecuencias |                       | Estimación del riesgo |   |                  |                       |                                   |   |                    |    |
| B                                                                                                                                                                              | Baja         | c          | Colectiva  | Ld            | Ligermente dañino     | T                     |   | Riesgo trivial   |                       | I                                 |   | Riesgo importante  |    |
| M                                                                                                                                                                              | Media        | i          | Individual | D             | Dañino                | To                    |   | Riesgo tolerable |                       | In                                |   | Riesgo intolerable |    |
| A                                                                                                                                                                              | Alta         |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M                     |   | Riesgo moderado  |                       |                                   |   |                    |    |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKCL>

Nº: 2025-671-0  
Fecha: 17/3/2025

VISADO

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                                          |              |   |   |            |               |   |    |                                   |    |   |    |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|------------|---------------|---|----|-----------------------------------|----|---|----|---|---|----|
| Actividad: Rozadora radial eléctrica.                                                                                                             |              |   |   |            |               |   |    | Lugar de evaluación: sobre planos |    |   |    |   |   |    |
| Nombre del peligro identificado                                                                                                                   | Probabilidad |   |   | Protección | Consecuencias |   |    | Estimación del riesgo             |    |   |    |   |   |    |
|                                                                                                                                                   | B            | M | A |            | c             | i | Ld | D                                 | Ed | T | To | M | I | In |
| Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble aislamiento; anulación de toma de la tierra; conexión sin clavijas; cables lacerados o rotos). |              | X |   | X          |               |   |    | X                                 |    |   |    | X |   |    |
| Erosiones en las manos, (limpieza de la roza efectuada; tocar el disco en movimiento).                                                            |              | X |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
| Cortes, (tocar las aristas de la roza; limpiar de fragmentos la roza).                                                                            |              | X |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
| Proyección violenta de fragmentos o partículas.                                                                                                   |              | X |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
| Los riesgos derivados de la rotura del disco, (accidentes graves por proyección muy violenta de fragmentos de consideración).                     | X            |   |   |            | X             | X |    | X                                 |    |   | X  |   |   |    |
| Los riesgos derivados de los trabajos realizados con polvo ambiental, (neumoconiosis; partículas en ojos y oídos).                                | X            |   |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
| Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre materiales; torceduras; cortes).                                                                        |              | X |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
| Ruido.                                                                                                                                            |              | X |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
| Sobre esfuerzos, (realización de rozas en posturas obligadas).                                                                                    | X            |   |   |            | X             | X |    |                                   |    | X |    |   |   |    |
| Vibraciones.                                                                                                                                      |              | X |   |            | X             | X |    |                                   |    |   | X  |   |   |    |
|                                                                                                                                                   |              |   |   |            |               |   |    |                                   |    |   |    |   |   |    |
|                                                                                                                                                   |              |   |   |            |               |   |    |                                   |    |   |    |   |   |    |
|                                                                                                                                                   |              |   |   |            |               |   |    |                                   |    |   |    |   |   |    |

| Interpretación de las abreviaturas |       |            |            |               |                       |                       |                    |
|------------------------------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Probabilidad                       |       | Protección |            | Consecuencias |                       | Estimación del riesgo |                    |
| B                                  | Baja  | c          | Colectiva  | Ld            | Ligeramente dañino    | T                     | Riesgo trivial     |
| M                                  | Media | i          | Individual | D             | Dañino                | To                    | Riesgo tolerable   |
| A                                  | Alta  |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M                     | Riesgo moderado    |
|                                    |       |            |            |               |                       | I                     | Riesgo importante  |
|                                    |       |            |            |               |                       | In                    | Riesgo intolerable |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YK1>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                                      |              |   |   |            |   |               |                                   |    |                       |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|------------|---|---------------|-----------------------------------|----|-----------------------|----|---|---|----|
| Actividad: Albañilería.                                                                                                                       |              |   |   |            |   |               | Lugar de evaluación: sobre planos |    |                       |    |   |   |    |
| Nombre del peligro identificado                                                                                                               | Probabilidad |   |   | Protección |   | Consecuencias |                                   |    | Estimación del riesgo |    |   |   |    |
|                                                                                                                                               | B            | M | A | c          | i | Ld            | D                                 | Ed | T                     | To | M | I | In |
| Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural                                                                 | X            |   |   |            |   | X             |                                   |    |                       | X  |   |   |    |
| Caída de personas desde altura por: (penduleo de cargas sustentadas a gancho de grúa; andamios; huecos horizontales y verticales).            | X            |   |   | X          | X |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, cascotes, pavimentos resbaladizos).                                                          | X            |   |   |            | X |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Caída de objetos sobre las personas.                                                                                                          | X            |   |   |            | X |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Golpes contra objetos.                                                                                                                        |              | X |   |            | X | X             |                                   |    |                       | X  |   |   |    |
| Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos cerámicos o de hormigón y herramientas manuales.                                     |              | X |   |            | X | X             |                                   |    |                       | X  |   |   |    |
| Dermatitis por contactos con el cemento.                                                                                                      |              | X |   |            | X | X             |                                   |    |                       | X  |   |   |    |
| Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a golpe de paletín; sierra circular). | X            |   |   |            | X |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Cortes por utilización de máquinas herramienta.                                                                                               | X            |   |   |            | X |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados en ambientes saturados de polvo, (cortando ladrillos).              | X            |   |   |            | X |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o forzadas; sustentación de cargas).                                                          | X            |   |   |            | X | X             |                                   |    | X                     |    |   |   |    |
| Electrocución, (conexiones directas de cables sin clavijas; anulación de protecciones; cables lacerados o rotos).                             |              | X |   | X          | X |               | X                                 |    |                       |    | X |   |    |
| Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de cargas a gancho.                                                                    | X            |   |   |            |   |               | X                                 |    |                       | X  |   |   |    |
| Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).                                                         |              | X |   | X          | X |               | X                                 |    |                       |    | X |   |    |
| Dermatitis por contacto con el cemento.                                                                                                       | X            |   |   |            | X | X             |                                   |    | X                     |    |   |   |    |
| Ruido, (uso de martillos neumáticos).                                                                                                         |              | X |   |            | X | X             |                                   |    |                       | X  |   |   |    |

| Interpretación de las abreviaturas |       |            |            |               |                       |                       |                    |
|------------------------------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Probabilidad                       |       | Protección |            | Consecuencias |                       | Estimación del riesgo |                    |
| B                                  | Baja  | c          | Colectiva  | Ld            | Ligeramente dañino    | T                     | Riesgo trivial     |
| M                                  | Media | i          | Individual | D             | Dañino                | To                    | Riesgo tolerable   |
| A                                  | Alta  |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M                     | Riesgo moderado    |
|                                    |       |            |            |               |                       | I                     | Riesgo importante  |
|                                    |       |            |            |               |                       | In                    | Riesgo intolerable |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKCL>

**Nº: 2025-671-0**

Fecha: 17/3/2025

**VISADO**

| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                                                                                 |              |   |   |            |   |               |   |    |                       |                                   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|------------|---|---------------|---|----|-----------------------|-----------------------------------|---|---|----|
| Actividad: Montaje de la instalación eléctrica del proyecto.                                                                                             |              |   |   |            |   |               |   |    |                       | Lugar de evaluación: sobre planos |   |   |    |
| Nombre del peligro identificado                                                                                                                          | Probabilidad |   |   | Protección |   | Consecuencias |   |    | Estimación del riesgo |                                   |   |   |    |
|                                                                                                                                                          | B            | M | A | c          | i | Ld            | D | Ed | T                     | To                                | M | I | In |
| Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).                                                       | X            |   |   |            | X | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
| Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas; desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). |              | X |   | X          | X |               | X |    |                       |                                   | X |   |    |
| Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones eléctricas; trabajos en tensión; impericia).       |              | X |   | X          | X |               | X |    |                       |                                   | X |   |    |
| Contactos eléctricos indirectos.                                                                                                                         |              | X |   |            |   |               | X |    |                       |                                   | X |   |    |
| Pisadas sobre materiales sueltos.                                                                                                                        | X            |   |   |            | X | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
| Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; tijeras; alicates).                                                                                | X            |   |   |            | X | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
| Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y cuadros; manejo de guías y cables).                                                                  | X            |   |   |            | X | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
| Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables.                                                                                                   | X            |   |   |            | X | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
| Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables.                                                                                        | X            |   |   |            | X | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
| Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables).                                                                                      | X            |   |   | X          |   | X             |   |    | X                     |                                   |   |   |    |
|                                                                                                                                                          |              |   |   |            |   |               |   |    |                       |                                   |   |   |    |
|                                                                                                                                                          |              |   |   |            |   |               |   |    |                       |                                   |   |   |    |
|                                                                                                                                                          |              |   |   |            |   |               |   |    |                       |                                   |   |   |    |

| Interpretación de las abreviaturas |       |            |            |               |                       |                       |                    |
|------------------------------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Probabilidad                       |       | Protección |            | Consecuencias |                       | Estimación del riesgo |                    |
| B                                  | Baja  | c          | Colectiva  | Ld            | Ligeramente dañino    | T                     | Riesgo trivial     |
| M                                  | Media | i          | Individual | D             | Dañino                | To                    | Riesgo tolerable   |
| A                                  | Alta  |            |            | Ed            | Extremadamente dañino | M                     | Riesgo moderado    |
|                                    |       |            |            |               |                       | I                     | Riesgo importante  |
|                                    |       |            |            |               |                       | In                    | Riesgo intolerable |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

**6. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA**

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:

- Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad
- Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento
- Portátil de seguridad para iluminación eléctrica

**7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA**

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de las personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado:

- Botas aislantes de la electricidad.
- Cascos de seguridad clase 'N'.
- Cinturones de seguridad contra las caídas- clase 'C'- tipo 1.
- Cinturones porta herramientas.
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
- Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón)

**8. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE****Primeros Auxilios**

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

**Maletín botiquín de primeros auxilios**

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.

**Medicina Preventiva**

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por él para esta obra.

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.

**Evacuación de accidentados**

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3VKL">http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3VKL</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0<br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p>VISADO</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|

**9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD**

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección


En Pamplona, marzo de 2025

Ingenieros Técnicos Industriales

Juan Aiciondo Echevarría

y

Fernando Macías Ilincheta



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| <br>GRADUADOS EN INGENIERIA<br>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br>NAVARRA<br><a href="http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L">http://visado.citinaavarra.com/cs/v0/E85YEUNIMJYK.L</a> | Nº: 2025-671-0<br>Fecha: 17/3/2025 | VISADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|

**ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**

**1. DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**

Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución, para la obra de Sustitución de caldera y cambio de combustible de la sala de calderas del I.E.S. Leitza-Amazabal BHI de Leitza, Navarra, es obligación legal y filantrópica la redacción de un estudio de gestión de residuos que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los problemas de gestión de residuos en la obra, de forma técnica y eficaz.

**2. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja:

Sustitución de caldera y cambio de combustible de la sala de calderas del I.E.S. Leitza-Amazabal BHI, edificio agrícola de Leitza (Navarra).

La autoría del proyecto es de:

Ingenieros Técnicos Industriales:

Juan Aiciondo Echevarría

Fernando Macías Ilincheta

La autoría de este estudio de gestión de residuos es de:

Ingenieros Técnicos Industriales:

Juan Aiciondo Echevarría

Fernando Macías Ilincheta

**3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS**

Los objetivos del presente documento es la elaboración conforme al RD 105/2008, del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 con el siguiente contenido:

- Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden MAM/304/2002).
- Medidas para la prevención de estos residuos.
- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- Pliego de condiciones.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L">http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L</a></p> | <p>Nº: 2025-671-0<br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p>VISADO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|

**4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS****Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición**

Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08)

El presente documento es una "guía orientativa" para la elaboración del citado estudio. Ante la falta de información precisa sobre la generación de residuos de la construcción, se ha recurrido a estudios del ITEC y de la Comunidad de Madrid. Son por tanto estimaciones en sentido estricto. En la actualidad existen aplicaciones informáticas en desarrollo centradas en este campo. Por último, no se ha descendido al detalle de las obligaciones de separación en origen que se refiere el art. 5.5 a partir del 13 de agosto de 2008. con el fin de simplificar y agilizar la confección de esta "guía orientativa",

1. **Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 41a)1º]**

**a) Obra Nueva:**

| <b>S°</b><br>m² superficie<br>construida | <b>V</b><br>m³ volumen<br>residuos (S x 0,2) | <b>d</b><br>densidad tipo<br>entre 1,5 y 0,5<br>tn/m³ | <b>Tn tot</b><br>toneladas de<br>residuo<br>(v x d) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                              |                                                       |                                                     |

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m² construido, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.

| Evaluación teórica<br>del peso por tipología de RCD                        | % en peso<br>(según Cmdad<br>Madrid, Plan<br>Nacional de RCDs) | Tn<br>cada tipo de<br>RCD<br>(Tn tot x %) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>RCD: Naturaleza no pétreo</b>                                           |                                                                |                                           |
| 1. Asfalto (LER: 17 03 02)                                                 | 0,05                                                           |                                           |
| <b>2. Madera (LER: 17 02 01)</b>                                           | 0,04                                                           |                                           |
| <b>3. Metales (LER: 17 04)</b>                                             | 0,025                                                          |                                           |
| <b>4. Papel (LER: 20 01 01)</b>                                            | 0,003                                                          |                                           |
| <b>5. Plástico (LER: 17 02 03)</b>                                         | 0,015                                                          |                                           |
| <b>6. Vidrio (LER: 17 02 02)</b>                                           | 0,005                                                          |                                           |
| 7. Yeso (LER: 17 08 02)                                                    | 0,002                                                          |                                           |
| Total estimación (tn)                                                      | 0,14                                                           |                                           |
| <b>RCD: Naturaleza pétreo</b>                                              |                                                                |                                           |
| 1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)                  | 0,04                                                           |                                           |
| <b>2. Hormigón (LER: 17 01 01)</b>                                         | 0,12                                                           |                                           |
| <b>3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 02 y 17 01 03)</b> | 0,54                                                           |                                           |
| 4. Piedra (LER: 17 09 04)                                                  | 0,05                                                           |                                           |
| Total estimación (tn)                                                      | 0,75                                                           |                                           |
| <b>RCD: Potencialmente Peligrosos y otros</b>                              |                                                                |                                           |
| 1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)                                       | 0,07                                                           |                                           |
| 2. Pot. Peligrosos y otros (LER:)                                          | 0,04                                                           |                                           |
| Total estimación (tn)                                                      | 0,11                                                           |                                           |

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:

| <b>Tn</b><br>toneladas de<br>residuo | <b>d</b><br>densidad tipo<br>entre 1,5 y 0,5<br>tn/m <sup>3</sup> | <b>V</b><br>m <sup>3</sup> volumen<br>residuos (Tn / d) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                   |                                                         |

**b) Demolición:**

Para la evaluación teórica del volumen aparente (m<sup>3</sup> RCD / m<sup>2</sup> obra) de residuo de la construcción y demolición (RCD) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC.

Caso: Vivienda y edificio singular

| Evaluación teórica del volumen de RCD | p<br>(m³RCD<br>cada m²<br>construido) | s<br>superficie<br>construida | V m³<br>de<br>RCD<br>(p x S) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Estructura de fábrica                 |                                       |                               |                              |
| RCD: Naturaleza no pétreo             | 0,068                                 |                               |                              |
| RCD: Naturaleza pétreo                | 0,656                                 |                               |                              |
| RCD: Potencialmente peligrosos        | 0,002                                 |                               |                              |
| Total estimación (m³/m²)              | 0,726                                 |                               |                              |
| Estructura de hormigón                |                                       |                               |                              |
| RCD: Naturaleza no pétreo             | 0,064                                 |                               |                              |
| RCD: Naturaleza pétreo                | 0,829                                 |                               |                              |
| RCD: Potencialmente peligrosos        | 0,002                                 |                               |                              |
| Total estimación (m³/m²)              | 0,895                                 |                               |                              |

Caso: Edificio industrial

| Evaluación teórica del volumen de RCD | p<br>(m³RCD<br>cada m²<br>construido) | s<br>superficie<br>construida | V m³<br>de<br>RCD<br>(p x S) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Estructura de fábrica                 |                                       |                               |                              |
| RCD: Naturaleza no pétreo             | 0,003                                 |                               |                              |
| RCD: Naturaleza pétreo                | 0,806                                 |                               |                              |
| RCD: Potencialmente peligrosos        | 0,002                                 |                               |                              |
| Total estimación (m³/m²)              | 0,811                                 |                               |                              |
| Estructura de metálica                |                                       |                               |                              |
| RCD: Naturaleza no pétreo             | 0,285                                 |                               |                              |
| RCD: Naturaleza pétreo                | 0,971                                 |                               |                              |
| RCD: Potencialmente peligrosos        | 0,007                                 |                               |                              |
| Total estimación (m³/m²)              | 1,263                                 |                               |                              |
| Estructura de hormigón                |                                       |                               |                              |
| RCD: Naturaleza no pétreo             | 0,128                                 | 369,80                        | 47,33                        |
| RCD: Naturaleza pétreo                | 1,065                                 |                               | 393,84                       |
| RCD: Potencialmente peligrosos        | 0,002                                 |                               | 0,740                        |
| Total estimación (m³/m²)              | 1,195                                 |                               | 441,91                       |

Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado:

| <b>V</b><br>m <sup>3</sup> volumen<br>residuos | <b>d</b><br>densidad tipo<br>entre 1,5 y 0,5<br>tn/m <sup>3</sup> | <b>Tn</b><br>toneladas de<br>residuo<br>(v x d) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 441,91                                         | 0,5                                                               | 220,95                                          |

**c) Obra nueva y derribo:**

Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero tendrán la consideración de RCDs, y deberá por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos en proyecto.

| <b>Tierras y pétreos de la excavación</b>                               |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   | 17 05 04 |  |
| Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05   | 17 05 06 |  |
| Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 | 17 05 08 |  |

**2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | No se prevé operación de prevención alguna                                                                                                                                                                                                                             |
| x | Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales                                                                                                                                                                                    |
|   | Realización de demolición selectiva                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)                                                                                                                                                                    |
| x | Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques...) serán múltiplos del módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes;                                                                                                     |
|   | Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.                                                                                                                                                                                   |
| x | Se utilizarán técnicas constructivas "en seco".                                                                                                                                                                                                                        |
| x | Se utilizarán materiales "no peligrosos" (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).                                                                                                                                                 |
|   | Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas.                                                                                                                                                   |
|   | Se utilizarán materiales con "certificados ambientales" (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).                                                                                                                                                      |
|   | Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado ó mobiliario urbano de material reciclado.                                                                                                                                            |
| x | Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. |
|   | Otros (indicar)                                                                                                                                                                                                                                                        |

**3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.**

|   | Operación prevista                                                                   | Destino previsto |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| x | No se prevé operación de reutilización alguna                                        |                  |
|   | Reutilización de tierras procedentes de la excavación                                |                  |
|   | Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización |                  |
|   | Reutilización de materiales cerámicos                                                |                  |
|   | Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...                            |                  |
|   | Reutilización de materiales metálicos                                                |                  |
|   | Otros (indicar)                                                                      |                  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citnavarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | No se prevé operación alguna de valoración "in situ"                                               |
|   | Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía                        |
|   | Recuperación o regeneración de disolventes                                                         |
|   | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes                       |
|   | Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos                                         |
|   | Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas                                             |
|   | Regeneración de ácidos y bases                                                                     |
|   | Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.                                    |
|   | Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. |
|   | Otros (indicar)                                                                                    |

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ".

| <b>RCD: Naturaleza no pétreo</b>              |                                                                            | <b>Tratamiento</b>    | <b>Destino</b>                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                               | Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01                    | Reciclado             | Planta de Reciclaje RCD                        |
| x                                             | Madera                                                                     | Reciclado             | Gestor autorizado RNPs                         |
| x                                             | Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,...., mezclados o sin mezclar | Reciclado             | Gestor autorizado Residuos No Peligrosos       |
| x                                             | Papel , plástico, vidrio                                                   | Reciclado             | Gestor autorizado RNPs                         |
| x                                             | Yeso                                                                       |                       | Gestor autorizado RNPs                         |
| <b>RCD: Naturaleza pétreo</b>                 |                                                                            |                       |                                                |
|                                               | Residuos pétreos triturados distintos del código 01 04 07                  |                       | Planta de Reciclaje RCD                        |
| x                                             | Residuos de arena, arcilla, hormigón,...                                   | Reciclado             | Planta de Reciclaje RCD                        |
| x                                             | Ladrillos, tejas y materiales cerámicos                                    | Reciclado             | Planta de Reciclaje RCD                        |
|                                               | RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03                  | Reciclado             | Planta de Reciclaje RCD                        |
| <b>RCD: Potencialmente peligrosos y otros</b> |                                                                            |                       |                                                |
|                                               | Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó contaminados              | Depósito Seguridad    | Gestor autorizado de Residuos Peligrosos (RPs) |
|                                               | Materiales de aislamiento que contienen Amianto                            | Depósito Seguridad    |                                                |
|                                               | Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio               | Depósito Seguridad    | Gestor autorizado RPs                          |
|                                               | Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's                  | Depósito Seguridad    |                                                |
|                                               | Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's             | Depósito Seguridad    |                                                |
|                                               | Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03             | Reciclado             | Gestor autorizado RNPs                         |
|                                               | Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas                      |                       | Gestor autorizado RPs                          |
|                                               | Aceites usados (minerales no clorados de motor..)                          | Tratamiento/D epósito |                                                |
| x                                             | Tubos fluorescentes                                                        | Tratamiento/D epósito |                                                |
|                                               | Pilas alcalinas, salinas y pilas botón                                     | Tratamiento/D epósito |                                                |
|                                               | Envases vacíos de plástico o metal contaminados                            | Tratamiento/D epósito |                                                |
|                                               | Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,...                         | Tratamiento/D epósito |                                                |
|                                               | Baterías de plomo                                                          | Tratamiento/D epósito |                                                |



**GRADUADOS EN INGENIERIA**  
**INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES**  
**NAVARRA**  
<http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE85YEUNIM3YKLL>

**Nº: 2025-671-0**  
**Fecha: 17/3/2025**

**VISADO**

**4. Medidas para la separación de los residuos en obra**

|   |                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.                                                                       |
|   | Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).     |
| x | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta                          |
|   | Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.                |
|   | Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.                                                        |
|   | Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. |
|   | Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.                                                        |
|   | Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5.                                       |
|   | Otros (indicar)                                                                                                                    |

**5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles.....). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.                                                                                                                                                          |
| x | El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| x | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| x | En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| x | Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. |
| x | Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ..... ) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.<br>Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.                     |
| x | La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
 NAVARRA  
<http://visado.ctinavarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YKLL>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.                                                                                              |
| x | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos "escombros".                                                                                                                                                                                                                         |
| x | Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.                                                                      |
|   | Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. |
|   | Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.                                                                                                                            |
|   | Otros (indicar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.**

| Tipo de RCD                               | Estimación RCD en Tn | Coste gestión en €/Tn<br>planta, vertedero,<br>gestor autorizado... | Importe € |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION</b> |                      |                                                                     |           |
| <b>DE NATURALEZA NO PETREA</b>            | 23,67                | 8 €/Tn (**)                                                         | 189,32    |
| <b>DE NATURALEZA PETREA</b>               | 196,92               | 11 €/Tn (**)                                                        | 2.166,12  |
| <b>POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS</b>  | 0,37                 | 200 €/Tn (**)                                                       | 74,00     |
| <b>TOTAL</b>                              |                      |                                                                     | 2.429,44  |

**7. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma: Inventario de residuos peligrosos que se generarán.**

| <b>RCD: Potencialmente peligrosos</b>                                                        | <b>Cód. IER.</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) | 17 01 06         |  |
| Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas                 | 17 02 04         |  |
| Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla                                         | 17 03 01         |  |
| Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas                                    | 17 04 09         |  |
| Materiales de Aislamiento que contienen Amianto                                              | 17 06 01         |  |
| Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas                          | 17 06 03         |  |
| Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP's                            | 17 08 01         |  |
| Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's                               | 17 09 03         |  |
| Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas                                        | 17 05 03         |  |
| Absorbentes contaminados (trapos...)                                                         | 15 02 02         |  |
| Aceites usados (minerales no clorados de motor..)                                            | 13 02 05         |  |
| Tubos fluorescentes                                                                          | 20 01 21         |  |
| Pilas alcalinas y salinas                                                                    | 16 06 04         |  |
| Envases vacíos de metal ó plástico contaminados                                              | 15 01 10         |  |
| Sobrantes de pintura ó barnices                                                              | 08 01 11         |  |
| Sobrantes de disolventes no halogenados                                                      | 14 06 03         |  |



GRADUADOS EN INGENIERIA  
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  
NAVARRA

<http://visado.citnavarra.com/cs/v0JES8YEUNIM3YK1L>

Nº: 2025-671-0

Fecha: 17/3/2025

VISADO

| <b>RCD: Potencialmente peligrosos</b>                     | <b>Cód. LER.</b> |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--|
| Sobrantes de desencofrantes                               | 07 07 01         |  |
| RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | 17 09 04         |  |

En Pamplona a marzo de 2025.

Juan Aiciondo Echevarría

Fernando Macías Ilincheta

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>GRADUADOS EN INGENIERIA<br/>INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES<br/>NAVARRA<br/><a href="http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L">http://visado.cti.navarra.com/cs/v0jE89YEUNIM3YK1L</a></p> | <p><b>Nº: 2025-671-0</b><br/>Fecha: 17/3/2025</p> | <p><b>VISADO</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|