


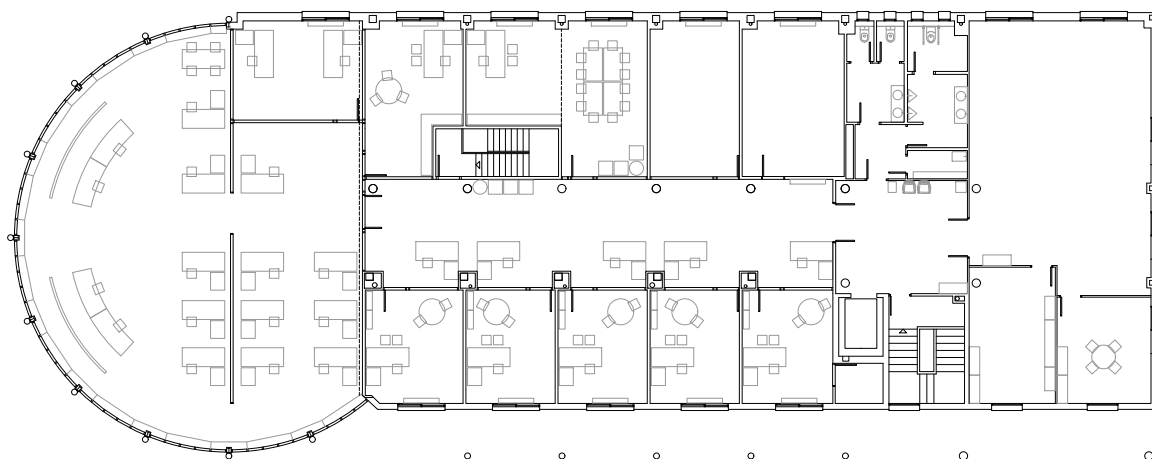

mp

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACTUACIÓN OFICINAS NAFARBIDE

PROYECTO DE EJECUCIÓN

POLIGONO ITURRONDO 1, 2º. 31600 BURLADA. NAVARRA

JUNIO.26

NAFARBIDE

ByE arquitectos JAVIER BARCOS y MANUEL ENRIQUEZ bye@byearquitectos.com Paseo de los Fueros-Etxaburua, 21 trasera. T 948247955. 31013 Berriozar. Navarra


RESUMEN DE PRESUPUESTO

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	DEMOLICIONES	12.182,74
2	ALBAÑILERIA.....	28.646,82
3	FALSOS TECHOS.....	32.568,99
4	PAVIMENTOS	15.238,16
5	CARPINTERIA INTERIOR.....	50.199,00
6	REVESTIMIENTOS INTERIORES.....	4.436,81
7	METALISTERIA.....	4.438,86
8	FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....	721,40
9	ELECTRICIDAD	30.482,30
10	ACTIVIDAD CLASIFICADA	1.456,30
11	PINTURA	2.720,35
12	AISLAMIENTOS y HERMETICIDAD.....	16.163,27
13	SEGURIDAD Y SALUD	2.100,00
14	GESTION RESIDUOS.....	2.500,00
15	CONTROL DE CALIDAD.....	320,00
TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL		204.175,00
9,00 % Gastos generales.....		18.375,75
6,00 % Beneficio industrial.....		12.250,50
SUMA DE G.G. y B.I.		30.626,25
TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA		234.801,25
21,00 % I.V.A.		49.308,26
TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL		284.109,51

Berriozar, junio de 2026

Los arquitectos:

Javier Barcos Berruezo

Manuel Enríquez Jiménez

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									
01.01	Ud Desmontaje cualquier tipo de carpinteria								
	Desmontado y desencarcelado manual de puerta de una o dos hojas, compuesta por marco de cualquier tipo, material y diemensión, hoja/hojas de cualquier material y dimensión, incluso p.p rellenos, trillajes, herrajes, marcos directos, disposición de los medios de seguridad y protección, andamios, medios auxiliares, recogida de restos, carga y almacenaje, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica, así como limpieza del lugar de trabajo. (Se medirá puerta desmontada correctamente, cualquiera que sea su superficie). Se desmontarán de modo esmerado. Todas las opeaciones descritas en éste apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.	15				15,00			
							15,00	50,00	750,00
01.02	M2 Desmont.mampara								
	Desencarcelado y desmontado por medios manuales de mampara, compuesta por cualquier tipo de perfil metálico; con cualquier tipo de despiece y diseño; provista de montantes, superiores, inferiores, puertas de una y dos hojas, etc, a cualquier altura; subestructuras de anclaje, cualquier tipo de sujeción, p.p. de ayudas de albañilería, disposicion de los medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y posterior transporte a vertedero, canon de vertido, culauier tipo de tasa incluso ecológica así como limpieza del lugar de trabajo.(Para certificar se medirá la superficie desmontada)								
	mamparas								
	h	1	2,65	2,70		7,16			
		1	5,15	2,70		13,91			
		1	4,35	2,70		11,75			
		1	4,00	2,70		10,80			
		1	3,35	2,70		9,05			
		1	3,40	2,70		9,18			
	v	1	3,35	2,70		9,05			
		1	4,90	2,70		13,23			
		1	1,20	2,70		3,24			
		1	4,90	2,70		13,23			
		1	3,35	2,70		9,05			
		1	4,45	2,70		12,02			
		1	6,05	2,70		16,34			
		1	6,50	2,70		17,55			
		1	1,20	2,70		3,24			
		1	1,70	2,70		4,59			
		1	1,90	2,70		5,13			
	trasdosados mamparas	5	3,10	2,70		41,85			
							210,37	9,95	2.093,18
01.03	M2 Demolición cualquier tipo divisor								
	Demolición de divisor, formado por levante de cualquier tipo de material y cualquiera que sea su espesor, realizado mediante medios manuales y con ayuda de pequeños elementos mecánicos, en las zona prevista, incluso p.p medios de seguridad y protección reglamentarios, andamios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon, cualquier tipo de tasa incluso ecologica, limpieza del lugar de trabajo, etc. Según especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie demolida, deduciendo huecos). Todas las opeaciones descritas en éste apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	Tabiquería								
	h	2	5,45	2,80		30,52			
	v	2	2,25	2,80		12,60			
	Parte superior mamparas								
	mamparas								
	h	1	2,65	0,15		0,40			
		1	5,15	0,15		0,77			
		1	4,35	0,15		0,65			
		1	4,00	0,15		0,60			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		7				7,00			
		1	3,40	0,15		0,51			
	v	1	3,35	0,15		0,50			
		1	4,90	0,15		0,74			
		1	1,20	0,15		0,18			
		1	4,90	0,15		0,74			
		1	3,35	0,15		0,50			
		1	4,45	0,15		0,67			
		1	6,05	0,15		0,91			
		1	6,50	0,15		0,98			
		1	1,20	0,15		0,18			
		1	1,70	0,15		0,26			
		1	1,90	0,15		0,29			
	trasdosados mamparas								
		5	3,10	0,15		2,33			
							54,83	32,10	1.760,04
01.04	M2 Desm.techo cualquier material								
	Desmontado por medios manuales de techo de cualquier material, tipo y dimensión, incluso dobles falsos techos, construido según NTE/RTP, incluso p.p de todo tipo perflería de sustentación a cualquier altura, demolición de refuerzos, encuentros, remates, tabicas, etc; desmontado de todo elemento que se encuentre empotrado o sustentado del mismo (Detectores, altavoces, focos, luminarias, repetidor wifi, difusores, rejillas, foseados, split de aire acondicionado, tapado de conductos, tabicas, moldurados simples y compuestos, abocinados de lucernarios,artesonados, lucernarios de cualquier tipo etc); disposición de andamios necesarios, medidas de seguridad y protección reglamentarias, apilado de material, guardado para su reutilización, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; así como limpieza del lugar de trabajo, medios de seguridad y protección reglamentarios, según especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie desmontada correctamente descontando huecos). Se deberá tener en cuenta a la hora de realizar el derribo, los horarios ajustados a lo que ordene la Dirección Facultativa. Todas las operaciones descritas en éste apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	Zona baño	1	2,65	1,50		3,98			
	Resto zona actuación	1	520,00	1,00		520,00			
							523,98	7,10	3.720,26
01.05	M2 Desmontaje cualquier elemento existente, instal, etc								
	Desmontado y limpieza de cualquier elemento existente que se indique expresamente, que no vaya a formar parte de la actuación, confeccionado con cualquier tipo de material, incluso p.p de tuberías de instalaciones; luminarias, interruptores, tomas, extintores, BIEs, emergencias, pulsadores, etc de tal manera que quede la superficie de la planta, paredes y techos completamente limpios y barridos para poder realizar la obra que se pretende; medios de seguridad y protección, aprovechamiento de material, recogida de restos, carga y traslado a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica, limpieza del lugar de trabajo, realizado manualmente con ayuda de elementos mecánicos, etc. Según especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad ejecutada correctamente).								
	Zona baño	1	33,05	1,00		33,05			
	Resto zona actuación	1	520,00	1,00		520,00			
							553,05	4,05	2.239,85
01.06	M2 Desmont.revst.cualquier material								
	Desmontado por medios manuales con ayuda de elementos mecánicos de revestimientos de paredes de cualquier material y espesor; con su p.p. de elementos de sustentación, remates, elementos empotrados en el mismo, embocaduras de puertas, ejecución de nichos, todo tipo de elemento que forme parte de él, de tal manera que quede el paramento original totalmente limpio para poder desarrollar la nueva terminación; disposición de andamios, recogida de restos, carga y posterior transporte de restos a vertedero, canon de vertido cualquier tipo de tasa, incluso ecológica, así como limpieza del lugar de trabajo. Según especificaciones de proyecto. Medios de seguridad y protección reglamentarios. (Se medirá superficie desmontada correctamente). Todas las operaciones descritas en éste apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		7				7,00			
							14,56	14,30	208,21
01.07	ML Desmontado rodapie cualquier material								
	Levantado, picado y desmontado de rodapié de cualquier material y dimensión; incluidos los materiales de anclaje si los hubiera; realizado por medios manuales, con ayuda de elementos mecánicos, incluso p.p. de aprovechamiento de material, recogida de restos, carga y posterior transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa, incluso ecológica, así como limpieza del lugar de trabajo, medios de seguridad y protección reglamentarios, etc. Según especificaciones de proyecto. (Se medirá longitud desmontada correctamente).								
	Perímetro	1	105,15			105,15			
	caja escal	1	15,40			15,40			
		5	3,10			15,50			
		5	1,10			5,50			
							141,55	7,55	1.068,70
01.08	M2 Levan.solado,rodapie CUALQUIE								
	Demolición, levantado y descombro de solado, dobles o triples suleos, cualquiera que sea el material, espesor y dimensión; ejecutado por medios manuales y con ayuda de elementos mecánicos, incluso p.p. de rodapie del mismo material, aprovechamiento de material, recogida de restos, carga y posterior transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tasa incluso ecológica, desmontado de todo tipo de material empotrado que sea objeto de esta actuación (cajas de tomas, canaletas, etc), así como limpieza del lugar de trabajo, medios de seguridad y protección reglamentarios, etc. Según especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie realizada).								
	Bajo zonas de tabiquería. cambio de niveles								
	Tabiquería								
	h	2	5,45	0,40		4,36			
	v	2	2,25	0,40		1,80			
							6,16	55,60	342,50
	TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....								12.182,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA									
02.01	M2 Tabique Pladur 120/400;con aislante (T1) Suministro, puesta en obra y realización de tabiquería interior, de cartón/yeso hidrófugo, autoportante, 120/400 mm, con estructura metálica formado por doble placa Pladur W/N de 12,5 mm de espesor B.A. por cada lado; incluso p.p de canales de 70 mm y montante de 70 mm, cada 400 mm de separación; accesorios de fijación; pasta para juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivelación; aplomado; formación de mochetas de ventanas y puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimensión; perforaciones, recibido de canalizaciones y mecanismos; aislamiento de 80 mm de lana de roca, densidad 45 kg/m3, dobles perfilierías, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá deduciendo todo tipo de huecos). Se sellarán con poliuretano proyectado de una densidad de 35 kg/m3, todos los pasos de comunicación entre dependencias por ambas caras.								
	h	1	2,60	2,80		7,28			
		-1	0,70	2,05		-1,44			
	v	1	4,50	2,80		12,60			
		1	6,60	2,80		18,48			
		5	4,90	2,80		68,60			
		1	1,70	2,80		4,76			
		-1	0,70	2,05		-1,44			
							108,84	65,50	7.129,02
02.02	M2 Tabique Pladur FOC 120/400;con aislante (T2) Suministro, puesta en obra y realización de tabiquería interior, de cartón/yeso hidrófugo, autoportante, 120/400 mm, con estructura metálica formado por doble placa Pladur FOC DF de 12,5 mm de espesor B.A. por cada lado; incluso p.p de canales de 70 mm y montante de 70 mm, cada 400 mm de separación; accesorios de fijación; pasta para juntas; encintado de uniones; replanteo; limpieza; nivelación; aplomado; formación de mochetas de ventanas y puertas, cajones, tabicas, cualquiera que sea su dimensión; perforaciones, recibido de canalizaciones y mecanismos; aislamiento de 80 mm de lana de roca, densidad 45 kg/m3, lámina paravapor; dobles perfilierías, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá deduciendo todo tipo de huecos). Se sellarán con poliuretano proyectado de una densidad de 35 kg/m3, todos los pasos de comunicación entre dependencias por ambas caras.								
	h	2	5,50	2,80		30,80			
		1	3,50	2,80		9,80			
	v	2	2,30	2,80		12,88			
		-1	0,70	2,05		-1,44			
		1	6,60	2,80		18,48			
		-1	0,70	2,05		-1,44			
							69,08	115,20	7.958,02
02.03	M2 Trasdos.Pladur-Metal.81/400-c/aislante (TR1) Suministro, puesta en obra y ejecución de tabique autoportante PLADUR_METAL hidrófugo 81/400 para trasdosado de muros exteriores/interiores, incluso formación de tabicas, cajones, mochetas de ventanas y puertas, etc, cualquiera que sea su dimensión, compuesto por: Doble placa N/W a una cara de 12,5 mm de espesor, estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm de ancho, con montantes y canales cada 400 mm, haciendo un conjunto de 81 mm de espesor, formación de cámara de aire de 10mm; red ultrasensible para contener el aislamiento en toda la superficie; tornillería, accesorios de fijación, material de agarre, pasta de juntas, pasta selladora, cinta de juntas, encintado de las mismas, aplomado, recibido de canalizaciones y mecanismos, perforaciones para paso de instalaciones, recibido de las mismas; aislamiento de panel de lana de roca con lámina paravapor de 50 mm y 45 kg/m3 de densidad; rigidizadores horizontales si fuera preciso ; sellado y precintado herméticamente del conjunto del aislamiento; construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante, según cotas, secciones y disposiciones de proyecto, etc. Totalmente terminado. (Se medirá superficie realizada descontando huecos).								
	pilares interiores	5	3,30	2,80		46,20			
	resaltos fachada	8	1,50	2,80		33,60			
	ataques pareds a fachada	5	2,00	2,80		28,00			
							107,80	42,80	4.613,84

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04	Ud Recibido marcos interiores Suministro, puesta en obra y recibido de marcos interiores, incluso replanteo y marco, descarga, api-lado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado, sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso, con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el agua. (Se medirá por unidad de los definitivamente colocados u ordenados por la Dirección Facultati-va. Precio medio para cualquier superficie).						20,00		
							20,00	75,00	1.500,00
02.05	Ud Nicho alojamiento extintor Suministro, puesta en obra y realización de nicho para alojamiento de extintores, de dimensiones in-teriores aprox. 0.70x0.30x0.20 mts, consistente en realización de nicho con doble placa W/N de pla-dur de 12,5 mm, aislado por su parte posterior con lana de roca y trasdosado con otras dos placas W/N de 12,5 mm; de dimensiones suficientes para alojar una caja homologada de la marca Macoin (Incluida en esta partida) con tapa, lacada en el color que se elija (Valorada en esta partida); p.p. de nivelados, aplomados, recibidos, escuadrados, realización a cualquier altura, completamente integra-da en la tabiquería que la recibe y con una 2ª tapa de panel de fenólico igual al de los revestimientos a los cuales pertenece, completa. (Para certificar se medirá unidad ejecutada correctamente)						2,00		
							2,00	285,60	571,20
02.06	Ud Limpieza obra completamente Realización de limpieza de la zona de actuación completamente, comprendiendo suelos, paredes, te-chos, ventanas, puertas, nichos, etc., cualquiera que sea su dimensión, retirando todo tipo de material existente o restos de obra, limpieza esmerada, aspirado, 2 fregados, pasado de mopa, rascado con espátula de los elementos que se puedan desprender, completa, de tal forma que se pueda utilizar, incluso carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica, p.p de medidas de protección y seguridad reglamentarias, etc. (Se medirá unidad realiza-da correctamente). Tarea realizada previa a la entrega de las llaves a la Propiedad.						1,00		
							1,00	1.150,30	1.150,30
02.07	Ud Ensachado huecos puertas Suministro, puesta en obra y ejecución de ampliado de hueco puerta existente, para instalar poste-riormente otra puerta de mayor anchura y altura, consistente en: Desmontado de puerta existente, completamente incluidas jambas por ambas caras, premarco; corte y picado de cierre de obra civil, cualquiera que sea el cierre y cualquiera que sea sus revestimientos y espesor; ejecución esmera-da, con protección de pared, suelo y techo para no estropearlo, caso de que esto ocurriera correrá por cuenta del contratista su reposición; instalación de nuevo premarco para hoja de 90 cms de paso; recibido del premarco; p.p. reposición de todos los materiales deteriorados o esmontados para realizar la labor que nos encomienda; azulejado de las zonas deterioradas; repintado de las zonas estropea-das (pintado de paños enteros); arreglado de las zonas de suelo estropeados colocando un fleje de acero inox si la D.O. lo estima ó levantando y reponiendo la parte de suelo deteriorada, aplomados, nivelados, replanteos, medios de seguridad y protección reglamentarios. Completa								
	P2	6				6,00			
	PR2e	1				1,00			
							7,00	525,95	3.681,65
02.08	Ud Ayudas albañilería Ayudas de albañilería y obra civil a todo tipo de instalaciones y de gremios comprendiendo: materia-les (Morteros de cemento, pastas de yeso, pladures, rotura y picado,etc), mano de obra, medios au-xiliares necesarios, acarreo, replanteo, apertura de rozas, tapado y recibido de las mismas, paso de muros y forjados, sujección y recibido de aparatos, mecanismos y conducciones, apertura de huecos en techos para alojar luminarias, rejillas, altavoces, recibidos de soportes y anclajes, anda-miaje , apertura de agujeros en forjados, movimiento de materiales, policía y seguro de equipos, ins-talaciones y materiales acopiados; instalación de medidas de protección y seguridad reglamentarios, limpieza, etc. (Se medirá una vez acabada la instalación eléctrica y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	2.042,79	2.042,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.....									28.646,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS									
03.01	M2 Falto tec. HERADESING, superfine 600x1200x25, sobre omegas (HE) Suministro, puesta en obra y montaje de falso techo de planchas desmontables, HERADESING Superfine de la casa HERAKLITH formado por placas acústicas de lana de madera y magnesita, con un ancho de fibra de 2 mm; de dimensiones aprox. 600x1.200x25 mm, cualquier color natural incluso no estandar, canto recto SK04 o biselado AK01, según se estime, con sistema de suspensión a cualquier altura, formado por perfilera tipo omega 20.40.40.20 de aluminio color negro o en cualquier color incluso no estandar; fijado al techo por perfiles anclados con estabilizadores a cualquier altura, incluso p.p. de anclaje de placas, unión paredes, juntas de dilatación, nivelación, incluso cenefa perimetral de cualquier dimensión para realizar un correcto replanteo del techo con piezas enteras; etc. Totalmente acabado y colocado. Según NTE/RTP-17. (Se medirá superficie realizada correctamente, en proyección horizontal deduciendo todo tipo de huecos). Deberá de ejecutarse igual al realizado en el resto del edificio.								
	HE2	1	128,15	1,00		128,15			
		1	64,40	1,00		64,40			
		1	22,30	1,00		22,30			
	HE1	1	24,35	1,00		24,35			
		1	41,70	1,00		41,70			
		1	24,80	1,00		24,80			
		1	87,55	1,00		87,55			
		1	19,75	1,00		19,75			
		1	18,15	1,00		18,15			
		1	18,15	1,00		18,15			
		1	18,15	1,00		18,15			
		1	18,45	1,00		18,45			
							485,90	62,30	30.271,57
03.02	MI Tabica pladur N 19 mm; h<1.00 Suministro, montaje y colocación de tabica vertical, confeccionada con una placa de cartón-yeso hidrófugo/standart de 19 mm de espesor, separada del forjado y colgada del mismo a cualquier altura (Máximo 1,00 mts), con una estructura oculta de acero galvanizado, estabilizadores, rigidizadores; incluso p.p de accesorios de fijación, pasta para juntas, encintado de uniones, replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, cortes, tacos de acero, montaje y desmontaje de andamios, formación de mochetas de ventanas y puertas, cajones, cualquiera que sea su dimensión; perforaciones, recibidos de canalizaciones y mecanismos, dobles perfileras, aplomados, nivelados, etc. Totalmente acabado, listo para pintar. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Teniendo en cuenta cotas, secciones y disposiciones de proyecto. (Se medirá la longitud realizada correctamente cualquiera que sea su altura).								
		1	16,20			16,20			
							16,20	45,55	737,91
03.03	M2 Reposición FT Ecophon DG Focus 600x600 (TE) Reposición, suministro, puesta en obra y montaje de falso techo acústico existente, reponiendo perfiles y aprovechando placas previamente desmontadas; incluso anclaje de placas, unión paredes, juntas de dilatación, nivelación, etc. Totalmente acabado y colocado. (Se medirá en proyección horizontal deduciendo todo tipo de huecos). Se incluirá en el precio el desmontado de luminarias existentes y su recolocación posterior								
	TE	1	28,15	1,00		28,15			
							28,15	55,40	1.559,51
	TOTAL CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS.....								32.568,99

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS									
04.01	M2 Reparación de solado terra. existente, tipo pétreo Suministro, puesta en obra y reparación de solado terrazo existente; colocado sobre lecho arena machacadora lavada y capa de mortero C.P.1:6, incluso p.p. mantenimiento grado humedad, formación juntas superiores a 1mm constructivas, dilatación, remates, piezas especiales, rejuntado con pasta de cemento, lechada, repaso del pavimento, formación de pendientes, etc. Según NTE/RSR-6. (Se medirá superficie ejecutada correctamente) Zona reparación bajo tabiques mamparas								
	h	1	2,65	0,20		0,53			
		1	5,15	0,20		1,03			
		1	4,35	0,20		0,87			
		1	4,00	0,20		0,80			
		1	3,35	0,20		0,67			
		1	3,40	0,20		0,68			
	v	1	3,35	0,20		0,67			
		1	4,90	0,20		0,98			
		1	1,20	0,20		0,24			
		1	4,90	0,20		0,98			
		1	3,35	0,20		0,67			
		1	4,45	0,20		0,89			
		1	6,05	0,20		1,21			
		1	6,50	0,20		1,30			
		1	1,20	0,20		0,24			
		1	1,70	0,20		0,34			
		1	1,90	0,20		0,38			
							12,48	78,95	985,30
04.02	M2 Reparación de solado cerámico existente Suministro, puesta en obra y reparación de solado cerámico existente; colocado con cemento cola y previa reparación de la presolera de apoyo; incluso p.p. mantenimiento grado humedad, formación juntas superiores a 1mm constructivas, dilatación, remates, piezas especiales, rejuntado con pasta de cemento, lechada, repaso del pavimento, formación de pendientes, etc. Según NTE/RSR-6. (Se medirá superficie ejecutada correctamente) Zona baño								
		1	2,60	0,50		1,30			
							1,30	115,00	149,50
04.03	MI Rodapie madera lacada 60x10 mm Suministro, puesta en obra y colocación de rodapie de madera, de dimensiones 60x10 mm; lacado en cualquier color incluso no estandar, colocado pegado con cola especial y resistente al paso del tiempo, incluso p.p. formación de juntas no superiores a 1mm, constructivas, de dilatación, remates, piezas especiales, sellados con silicona que no amarillee, repaso del rodapié, cortes, ingletados, desperdicios, escotaduras, etc; cualquier color incluso no estandar, etc. (Se medirá longitud realizada correctamente)								
	Suelo continuo	1	54,95			54,95			
		-1	0,70			-0,70			
		-1	1,50			-1,50			
		1	21,60			21,60			
		-1	0,70			-0,70			
		1	25,50			25,50			
		-1	0,70			-0,70			
		1	16,85			16,85			
		-1	0,70			-0,70			
		1	54,55			54,55			
		-9	0,70			-6,30			
		-2	1,50			-3,00			
		5	1,35			6,75			
		1	17,55			17,55			
		1	17,05			17,05			
		1	16,90			16,90			
		1	16,90			16,90			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		7				7,00			
							252,10	21,60	5.445,36
04.04	M2 Pulido y abrillantado suelos terrazo existente								
	Ejecución mediante medios manuales, con ayuda de elementos mecánicos de pulido y abrillantado de suelos existentes de terrazo; consistente en enlechado de iguales características al terrazo, retapado, repaso pavimento, pulido in-situ con 3 piedras y abrillantado, limpieza, protección, medios auxiliares, medidas de protección y seguridad reglamentarias, etc. Completo (Se medirá superficie ejecutada).								
	Zona actuación	1	520,00	1,00		520,00			
							520,00	16,65	8.658,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS.....								15.238,16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 05 CARPINTERIA INTERIOR										
05.01	Ud P1e Carpinter. compacto fenólico (1.08x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P1e, enrasada con paramentos exteriores (Donde proceda) y con apertura hacia fuera, de dimensiones totales aprox. 1.08x2.45 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; cada hoja con 5 herrajes de cuelgue y seguridad de acero inox tipo OCARIZ, iguales a los existentes en planta baja del edificio; construida con marco de madera de pino macizo, hojas de madera maciza de 50 mm de grueso; confeccionadas con panel compacto fenólico de 6 mm sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de alta presión de 10 mm de grueso por cada cara, en su parte interior el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonorizante de alta densidad; color system a decidir incluso color no estandar; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir incluso no estandar, jambeados por ambas caras con pletina 90.5 mm de aluminio anodizado natural satinado químico, provista de cerradura tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad, manilla con placa cuadrada tipo OCARIZ 1987/600 CH en aluminio/acero inox; herrajes de colgar, perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de las dos hojas; goma de estanqueidad acústica en los tres bordes del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).							1,00		
							1,00	795,30	795,30	
05.02	Ud P2 Carpinter. compacto fenólico (0.96x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P2, enrasada con paramentos exteriores (Donde proceda) y con apertura hacia fuera, de dimensiones totales aprox. 0.96x2.45 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical; cada hoja con 5 herrajes de cuelgue y seguridad de acero inox tipo OCARIZ, iguales a los existentes en planta baja del edificio; construida con marco de madera de pino macizo, hojas de madera maciza de 50 mm de grueso; confeccionadas con panel compacto fenólico de 6 mm sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de alta presión de 10 mm de grueso por cada cara, en su parte interior el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonorizante de alta densidad; color system a decidir incluso color no estandar; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir incluso no estandar, jambeados por ambas caras con pletina 80.5 mm de aluminio anodizado natural satinado químico, provista de cerradura tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad, manilla con placa cuadrada tipo OCARIZ 1987/600 CH en aluminio/acero inox; herrajes de colgar, perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de las dos hojas; goma de estanqueidad acústica en los tres bordes del mismo color que la puerta, embutido en el batiente, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						6,00			
							6,00	710,25	4.261,50	
05.03	Ud PR1e Carpinter. cortafuegos EI2-60-C5, Dayfor (0.98x2.50) Suministro, puesta en obra y montaje de carpintería, modelo PR1e de dimensiones totales aprox. 0.98x2.50 mts homologada tipo DAYFOR EI2-60-C5, compuesta por una hoja abatible de eje vertical de 55 mm de espesor, confeccionada con panel laminado de alta presión HPL FORMICA COLORS System color a elegir incluso no estandar, por ambas caras; confeccionado el conjunto con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonorizante de alta densidad; canteados perimetrales de hojas en HPL FORMICA COLORS System color a elegir incluso no estandar; formación de batientes y tapajuntas/jambeado con panel laminado de alta presión; premarco de pino; instalación de 5 bisagras en la hoja; 3 pernios de muelle IGLE 1014 y 2 pernios de muelle IGLE 1081; juntas intumescentes entre puerta y marco y entre hoja y pavimento; provista de cerradura tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad, manilla tipo OCARIZ cuadrada modelo 1987/600 CH de aluminio/acero inox.; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada; ajustes, acarreo y limpieza, repasos y reposiciones a indicación de la D.F.. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente). Se incluye en el precio a criterio de la D.O. las muestras que se estime oportuno, para su correcta ejecución final y el certificado correspondiente.						2,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.04	Ud PR2e Carpinter. cortafuegos EI2-60-C5, Dayfor (1.78x2.50) Suministro, puesta en obra y montaje de carpintería, modelo PR2e de dimensiones totales aprox. 1.78x2.50 mts homologada tipo DAYFOR, EI2-60-C5, compuesta por dos hojas abatibles de eje vertical simétricas de 55 mm de espesor, confeccionada con panel laminado de alta presión HPL FORMICA COLORS System color a elegir incluso no estandar, por ambas caras; confeccionado el conjunto con tablero de 6 mm de grueso por cada cara, en su parte interior tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo de 10 mm de espesor y el hueco restante relleno con poliestireno extruido insonorizante de alta densidad; canteados perimetrales de hojas en HPL FORMICA COLORS System color a elegir incluso no estandar; formación de batientes y tapajuntas/jambeado con panel laminado de alta presión; premarco de pino; instalación de 5 bisagras por hoja; 3 pernios de muelle IGLE 1014 y 2 pernios de muelle IGLE 1081; juntas intumescentes entre puerta y marco y entre hoja y pavimento; manilla con placa cuadrada de aluminio/acero inox tipo OCARIZ; provista de cerradura tipo TESA maestreada a gusto de la Propiedad, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada; ajustes, acarreos y limpieza, repasos y reposiciones a indicación de la D.F.. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente). Se incluye en el precio a criterio de la D.O. las muestras que se estime oportuno, para su correcta ejecución final y el certificado correspondiente.						2,00	950,50	1.901,00
						1,00			
05.05	Ud MP1 mampara PRIMACY PREMO (3.18x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP1; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 3.18x2,45 mts; compuesta por una tarja de 10cm para alojar los mecanismos, un fijo y una hoja abatible de eje vertical; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluidos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluidos estos), hoja de 40 mm Primacy de Premo entera acabada en compacto fenólico sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo con relleno de poliestireno extruido; color a decidir (Incluso no estandar); canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir; con 4 herrajes de cuelgue integrados en la perfilaría y seguridad de acero inox. mate; provista de cerradura tipo TESA a gusto de la Propiedad, manilla tipo OCARIZ cuadrada tipo 1987/600 CH de aluminio/acero inox; burlete de goma perimetral, picaportes antiruido; uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00	1.500,05	1.500,05
						5,00			
							5,00	2.550,65	12.753,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.06	Ud MP2 mampara PRIMACY PREMOS (3.78x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP2; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 3.78x2,45 mts; compuesta por una tarja de 10cm para alojar los mecanismos, un fijo y una hoja abatible de eje vertical; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluídos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluídos estos), hoja de 40 mm Primacy de Premo entera acabada en compacto fenólico sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo con relleno de poliestireno extruido; color a decidir (Incluso no estandar); canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir; con 4 herrajes de cuelgue integrados en la perfilería y seguridad de acero inox. mate; provista de cerradura tipo TESA a gusto de la Propiedad, manilla tipo OCARIZ cuadrada tipo 1987/600 CH de aluminio/acero inox; burlate de goma perimetral, picaportes antiruido; uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	2.232,70	2.232,70
05.07	Ud MP3 mampara PRIMACY PREMOS (3.64x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP3; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 3.64x2,45 mts; compuesta por una tarja de 10cm para alojar los mecanismos, dos fijos y una hoja abatible de eje vertical; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluídos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluídos estos), hoja de 40 mm Primacy de Premo entera acabada en compacto fenólico sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo con relleno de poliestireno extruido; color a decidir (Incluso no estandar); canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir; con 4 herrajes de cuelgue integrados en la perfilería y seguridad de acero inox. mate; provista de cerradura tipo TESA a gusto de la Propiedad, manilla tipo OCARIZ cuadrada tipo 1987/600 CH de aluminio/acero inox; burlate de goma perimetral, picaportes antiruido; uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	2.920,35	2.920,35
05.08	Ud MP4 mampara PRIMACY PREMOS (5.35x2.65) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP4; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 5.35x2,65 mts; compuesta por una tarja de 10cm para alojar los mecanismos, una hoja abatible de eje vertical con montante superior; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluídos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluídos estos), hoja de 40 mm Primacy de Premo entera acabada en compacto fenólico sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo con relleno de poliestireno extruido; color a decidir (Incluso no estandar); canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir; con 4 herrajes de cuelgue integrados en la perfilería y seguridad de acero inox. mate; provista de cerradura tipo TESA a gusto de la Propiedad, manilla tipo OCARIZ cuadrada tipo 1987/600 CH de aluminio/acero inox; burlate de goma perimetral, picaportes antiruido; uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; perfil de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de la hoja de todas las puertas; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	4.208,90	4.208,90
05.09	Ud MP5 mampara PRIMACY PREMO (2.86x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP5; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 2.86x2,45 mts; compuesta por un fijo; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluidos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluidos estos), color a decidir (Incluso no estandar); uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	1.785,85	1.785,85
05.10	Ud MP6 mampara PRIMACY PREMO (10.30x2.45) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP6; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 10.30x2,45 mts; compuesta por cinco tarjas de 10cm para alojar los mecanismos, cuatro fijos, una puerta de una hoja abatible de eje vertical, otra puerta doble abatibles de eje vertical; unión con otras mamparas que inciden perpendicularmente; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluidos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluidos estos), hojas de 40 mm Primacy de Premo enteras acabadas en compacto fenólico sobre tablero contrachapado ignífugo e hidrófugo con relleno de poliestireno extruido; color a decidir (Incluso no estandar); canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color a decidir; con 4 herrajes (por hoja) de cuelgue integrados en la perfilera y seguridad de acero inox. mate; provista de cerraduras tipo TESA a gusto de la Propiedad, manillas tipo OCARIZ cuadradas tipo 1987/600 CH de aluminio/acero inox; burletes de goma perimetral, picaportes antiruido; uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; perfiles de estanqueidad tipo Planet FT de 13x30mm, colocado embutido en la parte inferior de cada hoja de todas las puertas; colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	8.259,10	8.259,10
05.11	Ud MP7 mampara PRIMACY PREMO (6.90x2.65) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP7; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 6.90x2,65 mts; compuesta por una tarja vertical y otra horizontal inferior de 10cm para alojar los mecanismos, por dos fijos; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluidos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluidos estos), color a decidir (Incluso no estandar); uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	2.982,75	2.982,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.12	Ud MP8 mampara PRIMACY PREMO (7.20x2.65) Suministro, puesta en obra y montaje de tabique/mampara, TIPO PREMOSA PRIMACY, modelo MP8; acabado en aluminio anodizado inox. o lacado en color a decidir incluso no estandar, de dimensiones aprox. 7.20x2,65 mts; compuesta por una tarja horizontal inferior corrida de 10cm para alojar los mecanismos y un fijo; ejecutada con estructura interior mediante montantes y travesaños de acero laminado galvanizado; marcos de aluminio anodizado en su color o lacados (Incluso no estandar); partes acristaladas con doble cristal stadip Silence 6+6 (Incluidos éstos), con butiral transparente y/o traslúcido, con vinilos de protección de vistas a definir por la D.O. (incluidos estos), color a decidir (Incluso no estandar); uniones entre distintos elementos con juntas de neopreno para un perfecto aislamiento acústico; aplomado, nivelado, completa, colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluido. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).						1,00		
							1,00	4.441,75	4.441,75
05.13	Ud AR1 Arreglo encimera/armario empotrado (3,40x1,00) Arreglo y montaje de encimera/armario existente de dimensiones totales aprox. 3,40x1,00 mts, tipo AR1; consistente en repaso, reposición de bisagras, ajustes de puertas, nivelados, aplomados, reposición de las zonas dañadas por otras nuevas del mismo material; arreglo o instalación de cerraduras maestreadas a gusto de la Propiedad, colocación de copetes, zócalos, canteados perimetrales; según indicaciones de la DF, conjunto nivelado y aplomado, recibido, completo. (Se certificará unidad realizada correctamente).						10,00		
							10,00	215,65	2.156,50
TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA INTERIOR									50.199,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS INTERIORES									
06.01	M2 Revestimiento gres-porcelán (30x60)								
	Suministro, puesta en obra y colocación de revestimiento de paramentos de grés porcelánico rectificado de dimensiones aprox. 30x60 cms, de primera calidad; (P.V.P. aprox. 30,00 €/m2 pts), colocado con cemento cola. incluso éste; p.p mantenimiento del grado de humedad, formación de juntas constructivas superiores a 1 mm, remates, piezas especiales, rematado con pasta de cemento en forma de lechada (color a decidir), repaso del revestimiento y colocación de zócalo ó rodapié del mismo material, piezas de remate en esquinas, terminación superior a base de perfilera slutter de aluminio ajustada a su espesor (Si procede); etc. Según NTE/RSR-2, cotas, secciones, despieces y estipulaciones de proyecto. (Se medirá superficie ejecutada descontando todo tipo de huecos).								
	baño	1	2,50	2,45		6,13			
		2	2,55	2,45		12,50			
		-2	0,70	2,05		-2,87			
		2	2,15	2,45		10,54			
							26,30	62,30	1.638,49
06.02	M2 Lámina textil vinilica TRINITY VESCOM								
	Suministro, puesta en obra, montaje y colocación de revestimiento de paramentos verticales, continuo tipo vinílico con soporte textil, modelo TRINITY de VESCOM de 3 mm de espesor, (Color a decidir), colocado sobre capa niveladora, recibido con adhesivo aplicado con espátula, incluso p.p. de careado, corte, recortes, agujeros, piezas especiales, remates de acero inoxidable, pasta niveladora de soporte, sellado de juntas, romeado de esquinas, 1/2 caña de PVC si fuera necesario, etc. Totalmente acabado con 2 manos de barniz-cera. Según NTE/RSF-8. (Se medirá superficie realizada correctamente descontando todo tipo de huecos).								
		1	1,60	2,45		3,92			
		4	2,30	2,45		22,54			
		1	8,50	2,45		20,83			
		-1	0,70	2,05		-1,44			
		-1	1,70	2,45		-4,17			
		1	5,45	2,45		13,35			
	pilares	5	1,10	2,65		14,58			
							69,61	40,20	2.798,32
TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS INTERIORES.....									4.436,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 METALISTERIA									
07.01	Ud Estruct.metalic.oculta sujección puertas								
	Suministro, montaje y colocación de estructura para sujección de puertas/ventanas de cualquier medida, a cualquier altura y oculto, compuesta por: Perfilera tubular 50.50.3,2 formando bastidor a base de 2 pies derechos de suelo a techo, un larguero y un rigidizador central, todo ello del mismo material, rigidizadores para dar estabilidad; todo ello anclado al forjado mediante tacos y tornillos adecuados, según las cotas, secciones, disposiciones y detalles de los planos, p.p. de nivelado, aplomado, encuentros, cortes, soldaduras, pasivizados, 2 manos de esmalte como acabado, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc. (Se medirá unidad realizada y colocada correctamente)	5				5,00			
							5,00	95,05	475,25
07.02	MI Estruct.celosia oculta sujección carpint./mamparas								
	Suministro, montaje y colocación de estructura para sujección superior de carpinterías de grandes dimensiones/mamparas, galvanizada en caliente, a cualquier altura y oculto, compuesta por: Perfilera en forma de celosía plana tubular 40.60.2 formando bastidor; tornapuntas de arrisotramiento cada 40 cms, diagonales del mismo material, para dar estabilidad; todo ello anclado al forjado y caras de pilares mediante tacos y tornillos adecuados; según las cotas, secciones, disposiciones y detalles de los planos, p.p. de nivelado, aplomado, encuentros, cortes, soldaduras, pasivizados, incluso pasivizante DUPONT y dos manos de esmalte JUNOLAC, completa, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc. (Se medirá longitud realizada correctamente)								
	Mamparas								
	MP1	5	3,20			16,00			
	MP2	1	3,80			3,80			
	MP3	1	3,65			3,65			
	MP4	1	5,35			5,35			
	MP5	1	2,90			2,90			
	MP6	1	10,30			10,30			
	MP7	1	6,90			6,90			
	MP8	1	7,20			7,20			
							56,10	25,10	1.408,11
07.03	Ud Muelle retenedor puerta doble DORMA TS93								
	Suministro, puesta en obra y colocación de selector cierrapuertas TS93 de la casa Dorma ó similar, con guía de deslizamiento con regulador mecánico de cierre secuencial integrado, en puertas de doble hoja, completo y colocado con las indicaciones de la D.O. y fabricante. Medida la unidad completamente colocada y en funcionamiento; medios auxiliares y todas las tareas necesarias para su instalación. (se certificará unidad colocada)								
	PR2	1				1,00			
	MP6	1				1,00			
							2,00	455,60	911,20
07.04	Ud Instalación cierra puerta TS92 Dorma (Puerta sencilla)								
	Suministro puesta en obra y montaje de cierra puertas, modelo TS92 de la casa Dorma, en puertas de una hoja, incluyendo todas las tareas necesarias, para su colocación de manera correcta y siguiendo todas las indicaciones de la D.O. y fabricante. previo desmontado del cierrapuertas existente, incluso repasado y pintado (De toda la puerta por ambas caras) de las zonas deterioradas, por herraje colocado; medios auxiliares y todas las tareas necesarias para su instalación.								
	Acceso baño P2	1				1,00			
	P1e	1				1,00			
	PR1E	1				1,00			
							3,00	305,20	915,60
07.05	Ud Tope puerta Tesa Topinoxris AISI 304								
	Suministro, puesta en obra y colocación de tope para puerta, modelo Tesa Topinoxris de tamaño de acuerdo al peso de la puerta que va a recibir; provisto de taco y tornillo de enrosque de acero; p.p. replanteo, colocación, nivelado, compeltto. (Se medirá unidad colocada)								
	P1e	1				1,00			
	MP2	1				1,00			
	MP3	1				1,00			
	PR1e	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		7				7,00			
	P1e	1				1,00			
	MP6	2				2,00			
	PR2e	2				2,00			
	MP4	1				1,00			
							15,00	22,50	337,50
07.06	Ud Barra minusválidos apoyo abatible.								
	Suministro, puesta en obra y montaje de barra de apoyo abatible de giro vertical en acero inoxidable AISI 304 de 1,5mm de espesor, acabado satinado, ref. BG0800CS de Mediclinics o similar. Se incluyen los accesorios de fijación, tacos químicos, tornillos, etc. Totalmente colocado.					2,00			
							2,00	195,60	391,20
	TOTAL CAPÍTULO 07 METALISTERIA.....								4.438,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 FONTANERIA Y SANEAMIENTO									
08.01	Ud Adaptación instalación agua fría Adaptación de la instalación de agua fría existente, a las nuevas necesidades de alimentación del nuevo inodoro, compuesta por apertura de catas, recibido de las mismas, adaptación de tuberías, llevado de las mismas al punto de consumo, incluso p.p obras complementarias (Rotura de tabiquería, suelos, etc), totalmente instalada, incluso colocación de soportes, accesorios, prueba de carga, llaves de corte, etc. Según indicaciones de proyecto. (Se medirá unidad terminada para toda la actuación de P1)						1,00		
							1,00	60,20	60,20
08.02	Ud Adaptado saneamiento a nuevo inodoro Adaptación de la acometida a la red general de saneamiento del edificio desde el punto señalado (Inodoro, lavabo, etc), hasta la red existente, contemplando picado de suelo, reposición de tubos de cualquier diámetro; realizada de tal manera que funcione correctamente, todo el conjunto una vez terminada la actuación. (Se medirá unidad realizada correctamente).						1,00		
							1,00	75,90	75,90
08.03	Ud Inodoro Roca Access Suministro, puesta en obra y colocación de Inodoro Roca serie Access adosado a pared con salida dual, tanque de doble descarga, de cerámica sanitaria color a definir en obra, con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros, salida dual, asiento y tapa lacados, tornillos sujeción, latiguillo flexible en acero inoxidable, conector de 110 mm., Tubo de descarga, racor de unión para basija, válvulas de regulación de 1¼" de empotrar, mano de obra de montaje, totalmente montado y colocado.						1,00		
							1,00	585,30	585,30
TOTAL CAPÍTULO 08 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....									721,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD									
09.01	Ud Partida adaptación electricidad nuevas necesidades Partida única de trabajos de electricidad que comprende: la adaptación de la instalación eléctrica existente a las nuevas necesidades; cableados desde el armario hasta los puntos de consumo, reestructurado y recolocado de todos los aparatos existentes, empalme a la red general, cableados, cajas derivación, puntos de toma, mecanismos, conexionado con centralitas, conexionado con cuadros, etc. Según especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad completa, colocada y funcionando).						1,00		
							1,00	1.525,30	1.525,30
09.02	Ud Luminaria sup Minidaisy 21w/4000k Suministro puesta en obra y colocación de luminaria de superficie minidaisy de 21w/4000k de aluminio de 50x53x1125mm. con placa led y componente optico de lentes de alta eficiencia circulares para ugr<19 regulable dali. luminaria y optica, acabado negro de PTI						4,00		
							4,00	320,00	1.280,00
09.03	Ud Luminaria sup Minidaisy 43w/4000k Suministro puesta en obra y colocación de luminaria de superficie minidaisy de 43w/4000k - de aluminio de 50x53x2245mm. con placa led y componente optico de lentes de alta eficiencia circulares para ugr<19 regulable dali. luminaria y optica, acabado negro de PTI						38,00		
							38,00	422,00	16.036,00
09.04	Ud Luminaria sup Minidaisy 43+21w/4000k Suministro puesta en obra y colocación de luminaria de superficie minidaisy de 43+21w/4000k - de aluminio de 50x53x3370mm. con placa led y componente optico de lentes de alta eficiencia circulares para ugr<19 regulable dali. luminaria y optica, acabado negro de PTI						9,00		
							9,00	762,00	6.858,00
09.05	Ud Sensor medición aporte luz Suministro puesta en obra y colocación de luminaria de sensor de medicion de aporte de luz exterior, para autorregular el flujo de las luminarias y con deteccion de movimiento, pudiendo regular dos grupos de luminarias dali de PTI						15,00		
							15,00	168,00	2.520,00
09.06	Ud Emergencias de empotrar. Inlux Ref EMP03P20BN Suministro puesta en obra y colocación de emergencia de empotrar de 3h, con optica de evacuacion y optica antipánico, permanente/no permanente, acabados blanco/negro de INLUX - made in led						31,00		
							31,00	73,00	2.263,00
TOTAL CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD									30.482,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 ACTIVIDAD CLASIFICADA									
10.01	Ud Armario Macoin, para alojar BIE+Extintor+pulsador Suministro e instalación de armario modular de la casa MACoin de superficie, para albergar los siguientes aparatos existentes: BIE, extintor 6 kg y pulsador con marca de calidad "N" de AENOR y fabricada conforme a la norma europea EN 671-1, comprendiendo: - Armario de superficie metálico modular para BIE, extintor y pulsador de alarma de dimensiones 555 x 1480 x 200 mm para montaje vertical. * Armario de superficie para BIE con puerta ciega lacada en color RAL a definir en obra, fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bisagras y cierre de resbalón con precinto de seguridad. * Armario de superficie modular con compartimento para extintor y panel para colocación de pulsadores y alarmas. Armario extintor fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, con puerta ciega lacada en color RAL a definir en obra, bisagras y cierre de resbalón con precinto de seguridad. -Placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminiscente, de medidas 420x420 mm. Incluso toda clase de accesorios, lacado, material diverso, soportes y mano de obra de instalación y pruebas.						1,00		
							1,00	285,60	285,60
10.02	Ud Extintor polvo ABC (21A/113B) en caja+señalización Instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso caja metálica para empotrar con puerta ciega, modelo Macoin para empotrar, lacada en color RAL a definir en obra , placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminiscente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.	2				2,00			
							2,00	195,10	390,20
10.03	Ud Rótulos de Metacrilato señalización. CLASE B Suministro, puesta en obra y colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales con diferentes indicaciones para señalización de los medios de extinción, vías de evacuación,etc, homologados según la norma UNE 23033-1 y UNE 23035-4:1999, fotoluminiscentes clase B y de tamaños según las indicaciones del DB-SI.4.2. Incluso soportes, p/p de silicona incolora, mano de obra de colocación, debidamente colocados y ordenados.					35,00			
	Áprox						35,00	22,30	780,50
TOTAL CAPÍTULO 10 ACTIVIDAD CLASIFICADA.....									1.456,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 PINTURA									
11.01	M2 Pintura lisa ecológica interior CAPAROL INDEKO-PLUS/SENSITIV)								
	Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura ecológica mate, para interiores de la casa Caparol, tipo Indeko-plus/sensitiv, con protección contra el moho, lavable según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir con aditamentos tipo Alpinacolor, AVA-Amphibolin Vollton-und Abtönfarbe; en paramentos verticales y horizontales, mediante rodillo ó brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado de carpintería y vidriería, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund, 1 mano de fondo adherente con Caparol-Haftgrund, una vez seco dos manos como acabado, p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo, lijados, medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de huecos, incluyendose las mochetas y recobecos en el precio). Pintado en cualquier color incluso negro mate								
3.10		1	21,85	2,65			57,90		
		-1	0,70	2,05			-1,44		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
4.2		1	20,55	2,65			54,46		
MP2		-1	3,75	2,45			-9,19		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
1.1		1	29,10	2,65			77,12		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
MP3		-1	3,60	2,45			-8,82		
caja escalera		1	14,45	6,00			86,70		
		-2	0,70	2,05			-2,87		
2.1		1	21,40	2,65			56,71		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
mp5		-1	2,80	2,45			-6,86		
2.2		1	19,30	2,65			51,15		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
mp4		-1	5,30	2,45			-12,99		
mp7 (1/2)		-1	3,90	2,45			-9,56		
1.2		1	17,55	2,65			46,51		
mp1		-1	3,15	2,45			-7,72		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
1.2		1	17,10	2,65			45,32		
mp1		-1	3,15	2,45			-7,72		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
1.2		1	16,90	2,65			44,79		
mp1		-1	3,15	2,45			-7,72		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
1.2		1	16,90	2,65			44,79		
mp1		-1	3,15	2,45			-7,72		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
1.2		1	17,10	2,65			45,32		
mp1		-1	3,15	2,45			-7,72		
		-1	2,00	1,30			-2,60		
1.4		1	7,45	2,65			19,74		
		-1	0,70	2,05			-1,44		
2.3; 2.4; 2.5; 2.6		1	54,95	2,65			145,62		
		-1	6,30	2,45			-15,44		
mp4		-1	5,50	2,45			-13,48		
		-1	3,90	2,45			-9,56		
ventanal curvo		-10	3,30	1,30			-42,90		
tabica		1	15,90	0,50			7,95		
accesos a través de Pr2e									
aprox		1	150,30	1,00			150,30		
							735,23	3,70	2.720,35
TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURA.....									2.720,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS y HERMETICIDAD									
12.01	M2 Barrera fónica SONODAN-PLUS-40, sobre espacio sup. mamparas								
	Suministro e instalación de barrera fónica, con panel multicapa (resorte/membrana/resorte), Sonodan Plus, de 40 mm. de espesor, en paramentos verticales, para aislamiento acustico entre dependencias. Totalmente adherido al soporte mediante fijación mecánica.								
	Barrera fónica								
	Mamparas								
	MP1	5	3,20	0,15		2,40			
	MP2	1	3,80	0,15		0,57			
	MP3	1	3,65	0,15		0,55			
	MP4	1	5,35	0,15		0,80			
	MP5	1	2,90	0,15		0,44			
	MP6	1	10,30	0,15		1,55			
	MP7	1	6,90	0,15		1,04			
	MP8	1	7,20	0,15		1,08			
							8,43	91,20	768,82
12.02	M2 Aisl.lan.roc.50 mm, aprox.80Kg/m3, bajo forjado								
	Suministro, puesta en obra y colocación de aislamiento, tipo panel rígido de lana de roca de 50 mm de espesor, densidad aprox. 80 Kgs/m3, colocado bajo forjado y recubierto de velo de color negro y/ó anclado a forjado mediante tacos de plástico, según indicaciones del fabricante, totalmente colocado, según especificaciones de proyecto. (Se medirá superficie colocada correctamente).								
	Zona baño	1	33,05	1,00		33,05			
	Resto zona actuación	1	555,45	1,00		555,45			
							588,50	25,10	14.771,35
12.03	M1 Aislamiento acústico bajantes acustidan								
	Suministro, puesta en obra y colocación de aislamiento acústico en bajantes, a base de lámina acustidan, colocada en bajantes y desagües que discurran por falso techo, fijada por medios mecánicos ó encintado perimetral. Totalmente colocada y terminada, según especificaciones de proyecto. (Se medirá longitud aislada correctamente).								
	Aprox	10	3,10			31,00			
							31,00	20,10	623,10
	TOTAL CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS y HERMETICIDAD.....								16.163,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD									
13.01	Ud Seguridad y salud								
	Seguridad y salud en la obra, según documento adjunto.						1,00		
							1,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.....									2.100,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 GESTION RESIDUOS									
14.01	Ud Tratamiento residuos								
	Tratamiento de residuos según normativa y ordenanzas Municipales						1,00		
							1,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION RESIDUOS.....								2.500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION OFICINAS. NAFARBIDE. BURLADA (NAVARRA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD									
15.01	Control de calidad								
	Control de calidad, según documento adjunto.						1,00		
							1,00	320,00	320,00
TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.....									320,00
TOTAL.....									204.175,00