

44633123J
ALBERTO
MATEO (R:
B71471874)

Firmado digitalmente
por 44633123J
ALBERTO MATEO (R:
B71471874)
Fecha: 2026.03.16
07:54:59 +01'00'

MEMORIA VALORADA PARA ASFALTADO DE CAMINO EN C/ LAUREL Y TRAMO INICIAL DE CAMINO OMBATILLO

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CORELLA

Emplazamiento: C/ LAUREL Y CAMINO OMBATILLO – CORELLA (NAVARRA)

Alberto Mateo López

Arquitecto Técnico


RESUMEN DE PRESUPUESTO.

ASFALTADO DE CAMINO EN C/LAUREL Y TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	ASFALTADO DE CAMINO EN C/ LAUREL.....	13.155,42
02	ASFALTADO DE TRAMO INICIAL DEL CAMINO OMBATILLO.....	8.456,85
03	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	900,00
04	SEGURIDAD Y SALUD.....	600,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		23.112,27
13,00% Gastos generales.....		3.004,60
6,00% Beneficio industrial.....		1.386,74
SUMA DE G.G. y B.I.		4.391,34
21,00% I.V.A.....		5.775,76
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		33.279,37
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		33.279,37

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CORELLA, a 16 de Marzo de 2026.

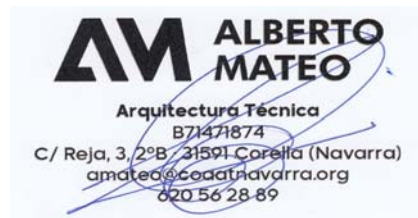

ALBERTO MATEO LÓPEZ

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE CAMINO EN C/LAUREL Y TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ASFALTADO DE CAMINO EN C/ LAUREL.									
01.01	M. CORTE SOLER. HGÓN. ASFALTO ARMADA C/DIS.								
	M. Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, con cortadora de disco diamante, i/retirada de escombros a pie de carga, carga al medio de transporte y transporte al vertedero, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.								
	Rejilla C/ Laurel	1	7,00			7,00			
							7,00	4,75	33,25
01.02	Ud. DESMANTELAMIENTO TAPA POZO REGISTRO.								
	Ud. Dismantelamiento de tapa de hierro fundido de pozos de registro, comprendiendo picado de hormigón en perímetro, desmantelamiento de la tapa y marco y almacenamiento para posterior reposición. Incluso p.p. de protección de pozo, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero de material resultante incluso p.p. de medios auxiliares.								
	Pozo en tramo fresado	1				1,00			
	Pozo en tramo de tierra	1				1,00			
							2,00	25,00	50,00
01.03	M². FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE								
	M². Fresado de 5 cm., de firme de calzada realizado con asfalto, para posibilitar una nueva capa de asfalto, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.								
	Tramo inicial asfaltado	1	7,50	6,65		49,88			
		1	4,00	7,30		29,20			
		1	10,00	6,50		65,00			
							144,08	3,45	497,08
01.04	M². CAJEO Y RASANTEO DE VIAL.								
	M². Cajeo, rasanteo y refino de la superficie de excavación, en cajas de ensanche de 10/15 cm., de profundidad, con aporte de material si fuera necesario, extendido, humectación y compactación.								
	Tramo de tierra	1	42,00	7,25		304,50			
		1	4,50	3,00		13,50			
		1	18,00	5,25		94,50			
							412,50	5,25	2.165,63
01.05	M³. RELLENOS BASE GRANULAR DE ZAHORRAS ARTIFICIALES.								
	M³. Formación de rellenos en base granular de pavimentos en tongadas compactadas de 10 cm de espesor máximo, construida con zahorras artificiales de machaqueo de granulometría Z2, índice CBR>20 y equivalente en arena EA>30, extendida, rasanteada, humectada y compactada vibratoriamente hasta obtener como mínimo una densidad del 100% PM (ensayo de Proctor Modificado). Incluso formación de pendientes definitivas de pavimentos. Espesor uniforme de 20 cm.								
	- Las vibraciones se realizarán con especial cuidado para no dañar las viviendas existentes cercanas a calzadas y aceras, teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al máximo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.								
	Tramo de tierra	1	42,00	7,25	0,10	30,45			
		1	4,50	3,00	0,10	1,35			
		1	18,00	5,25	0,10	9,45			
							41,25	38,00	1.567,50
01.06	Ud. COLOCACION TAPA POZO REGISTRO NIVELADA NUEVO PAVIMENTO.								
	Ud. Recibido de tapa de fundición existente sobre pozos de registro de diferentes tamaños y tipos, con hormigón en masa, incluso recrecido o rebaje de rasante actual. Terminado y perfectamente nivelado con nuevo pavimento.								
	Pozo en tramo fresado	1				1,00			
	Pozo en tramo de tierra	1				1,00			
							2,00	75,00	150,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE CAMINO EN C/LAUREL Y TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	M². CAPA RODADURA ASFALTO AC16Surf 50/70s e=5 cm. M². Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16Surf50/70S en capa de rodadura de 5 cm., de espesor, con áridos silíceos, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de recuperación y betún.								
	Total tramo actuación	1	7,50	6,65		49,88			
		1	4,00	7,30		29,20			
		1	14,00	6,50		91,00			
		1	42,00	7,25		304,50			
		1	4,50	3,00		13,50			
		1	18,00	5,25		94,50			
							582,58	14,35	8.360,02
01.08	M². PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS. M². Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.								
	Paso Peatones	7	3,50	0,50		12,25			
		2	3,50	0,40		2,80			
							15,05	18,00	270,90
01.09	M². PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS. M² Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.								
	"STOP" Paso Peatones	1	2,50	1,25		3,13			
							3,13	19,50	61,04
TOTAL CAPÍTULO 01 ASFALTADO DE CAMINO EN C/ LAUREL.....									13.155,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE CAMINO EN C/LAUREL Y TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ASFALTADO DE TRAMO INICIAL DEL CAMINO OMBATILLO.									
02.01	M. CORTE SOLER. HGÓN. ASFALTO ARMADA C/DIS.								
	M. Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, con cortadora de disco diamante, i/retirada de escombros a pie de carga, carga al medio de transporte y transporte al vertedero, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.								
	Limite lateral con parcelas	1	40,00			40,00			
							40,00	4,75	190,00
02.02	Ud. DESMANTELAMIENTO TAPA POZO REGISTRO.								
	Ud. Desmantelamiento de tapa de hierro fundido de pozos de registro, comprendiendo picado de hormigón en perímetro, desmantelamiento de la tapa y marco y almacenamiento para posterior reposición. Incluso p.p. de protección de pozo, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero de material resultante incluso p.p. de medios auxiliares.								
	Pozos	3				3,00			
							3,00	25,00	75,00
02.03	M². FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE								
	M². Fresado de 5 cm., de firme de calzada realizado con asfalto, para posibilitar una nueva capa de asfalto, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.								
	Tramo actuación	1	50,00	8,50		425,00			
							425,00	3,45	1.466,25
02.04	Ud. COLOCACION TAPA POZO REGISTRO NIVELADA NUEVO PAVIMENTO.								
	Ud. Recibo de tapa de fundición existente sobre pozos de registro de diferentes tamaños y tipos, con hormigón en masa, incluso recrecido o rebaje de rasante actual. Terminado y perfectamente nivelado con nuevo pavimento.								
	Pozos	3				3,00			
							3,00	75,00	225,00
02.05	M². CAPA RODADURA ASFALTO AC16Surf 50/70s e=5 cm.								
	M². Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16Surf50/70S en capa de rodadura de 5 cm., de espesor, con áridos silíceos, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de recuperación y betún.								
	Tramo actuación	1	50,00	8,50		425,00			
							425,00	14,35	6.098,75
02.06	M². PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS.								
	M². Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.								
	Paso Peatones	7	5,00	0,50		17,50			
		2	4,00	0,40		3,20			
							20,70	18,00	372,60
02.07	M². PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.								
	M². Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.								
	Peaton	2	1,00	0,75		1,50			
							1,50	19,50	29,25
TOTAL CAPÍTULO 02 ASFALTADO DE TRAMO INICIAL DEL CAMINO OMBATILLO.....									8.456,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE CAMINO EN C/LAUREL Y TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.									
03.01	Ud. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
	Ud. Gestión de residuos producidos durante la ejecución de la obra según el Real Decreto 105/2008.								
		1					1,00		
							1,00	900,00	900,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								900,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE CAMINO EN C/LAUREL Y TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.									
04.01	Ud. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.								
	Ud. Partida de seguridad y salud, según el Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de Ejecución.								
		1					1,00		
							1,00	600,00	600,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.....								600,00
	TOTAL.....								23.112,27



TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO

CAMINO C/ LAUREL

MEMORIA VALORADA

ASFALTADO DE CAMINO EN C/ LAUREL Y TRAMO INICIAL DE CAMINO OMBATILLO

CALLE LAUREL Y CAMINO OMBATILLO

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

CORELLA (NAVARRA)

ESCALA: sin escala

MARZO 2025

propiedad



01


arquitecto técnico



ALBERTO MATEO LÓPEZ



INICIO DE CAMINO EN C/ LAUREL ASFALTADO

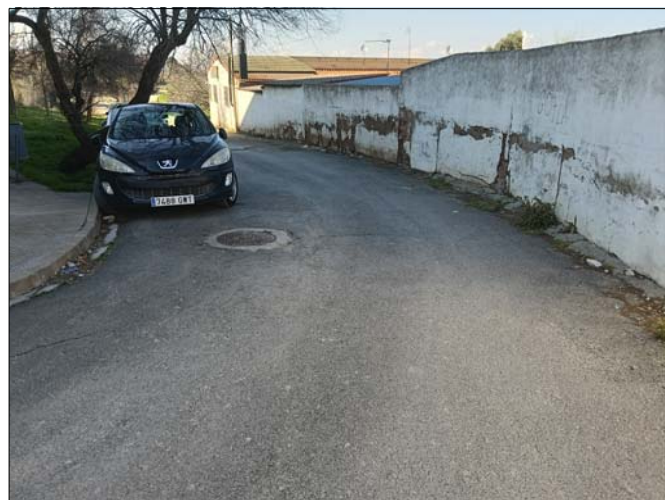

TRAMO DE CAMINO ASFALTADO



FINAL DE TRAMO ASFALTADO DE CAMINO



INICIO TRAMO DE CAMINO SIN ASFALTAR



TRAMO DE CAMINO SIN ASFALTAR



TRAMO DE CAMINO SIN ASFALTAR



TRAMO DE CAMINO SIN ASFALTAR



TRAMO DE CAMINO SIN ASFALTAR



INICIO DE TRAMO A ASFALTAR



ESTADO DEL FIRME



LÍMITE DEL TRAMO A ASFALTAR CON LAS PARCELAS



LÍMITE DEL TRAMO A ASFALTAR CON LA GASOLINERA



ESTADO DEL FIRME



VISTA GENERAL



FINALIZACIÓN DEL TRAMO A ASFALTAR





INICIO FRESADO DE ASFALTO



FIN DE FRESADO DE ASFALTO



RETIRADA DE HORMIGÓN



RETIRADA DE HORMIGÓN



FINALIZACIÓN DEL TRAMO A ASFALTAR



-  FRESAR Y ASFALTAR
-  ARREGLAR CAMINO Y ASFALTAR



INICIO FRESADO DE ASFALTO



FRESADO DE HORMIGON EN LÍMITE CON PARCELAS



LÍMITE DE ACTUACIÓN CON GASOLINERA



LÍMITE DE ACTUACIÓN CON PARCELAS



FINALIZACIÓN DEL TRAMO A ASFALTAR



FRESAR Y ASFALTAR

MEMORIA VALORADA

ASFALTADO DE CAMINO EN C/ LAUREL Y TRAMO INICIAL DE CAMINO OMBATILLO

CALLE LAUREL Y CAMINO OMBATILLO

CORELLA (NAVARRA)

TRAMO INICIAL CAMINO OMBATILLO
ESTADO REFORMADO

ESCALA: sin escala

MARZO 2025

propiedad



05

arquitecto técnico



ALBERTO MATEO LÓPEZ



DATOS DEL INTERESADO / DEKLARATZAILEA

CIF B71471874	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL / IZENA ETA ABIZENAK ALBERTO MATEO ARQUITECTURA TECNICA SLP
TELÉFONO / TELEFONOA 620562889	EMAIL / HELBIDE ELEKTRONIKOA amateo@coatnavarra.org
PRESENTADOR / AURKEZLEA 44633123J - ALBERTO MATEO LOPEZ	

EXPEDIENTE RELACIONADO / ESKABIDE HONI LOTUTAKO ESPEDIENTEA

ASFCAMLAUYOMBAT/2026//03/24

ASUNTO / GAIA

Instancia general desde sede electronica

EXPONE / AZALPENA

Se envía Memoria Valorada para el asfaltado del camino de la C/ Laurel, junto a Talleres Echarri y del inicio del camino del Ombatillo en la zona de la Estación de Servicio.

SOLICITA / ESKAERA

Se adjunte a su correspondiente expediente.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN / JAKINARAZPENETARAKO DATUAK

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA ¹ / ELEKTRONIKOKI, EGOITZA ELEKTRONIKOAN ¹

(1) La notificación en la sede electrónica se efectuará mediante el sistema de "comparecencia electrónica". A tal efecto, la persona interesada deberá acceder a "Mi carpeta ciudadana" ubicada en la sede electrónica y realizado lo anterior, deberá acceder al servicio de notificaciones de la misma. El acceso a "Mi carpeta ciudadana" requiere disponer previamente de un certificado digital para su identificación. Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo acceso electrónico solicito, sin que haya accedido por mi parte a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.

(1) Egoitza elektronikoa, jakinarazpena "agerraldi elektronikoa" delako sistemaren bidez egingen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoa dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta behin hori eginda bertako jakinarazpen-zerbitzuan sartuko da. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da, erabiltzailea identifikatze aldera. Jakitun nago jakinarazpena ezetsitatzeko joko dela -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoarekin bat- baldin eta nik sarbide elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela -salbu ofizioz edo hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada.

DIRECCIÓN POSTAL / ESKATZAILEAREN POSTA DATUAK

CALLE Rēja 3, 2 B - 31591 CORELLA (NAVARRA)

ADVERTENCIAS / OHARRA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

- 1.- Responsable de tratamiento: la entidad titular de la sede electrónica
- 2.- Finalidad: Tramitar el procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados.
- 3.- Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales.
- 4.- Más información: Puede consultar la página "Tratamiento de datos personales" de esta sede electrónica.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

- 1.- Tratamenduaren arduraduna: egoitza elektronikokoaren entitate titularra
- 2.- Helburua: Aurkeztu edo eskatu izanaren xede den prozedura administratiboa tramitatzea
- 3.- Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea nahiz beste eskubide batzuk dituzu; horretarako, jo ezazu udal-bulegoetara.
- 4.- Informazio gehiago: Egoitza elektronikoko honen "Datu pertsonalen tratamendua" orria kontsulta dezakezu

En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo realiza deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.

Código seguro de verificación / Egiaztatzeko kode segurua



001287048437268326114007

Verificación en la sede electrónica de esta entidad.



DOCUMENTACIÓN QUE APORTA, en formato papel (P) o en formato electrónico (E) / EMATEN DUEN
DOKUMENTAZIOA, paperean (P) edo formatu elektronikoan (E)

Formato	Nombre / Izena	Hash
E	AM Memoria Valorada Asfaltado CAMINO	275F24555828B81BE2BE980CDDCDE7C5614F0556

POBLACIÓN / HERRIA	FECHA / DATA
CORELLA	24/03/2026

Código seguro de verificación / Egiaztatzeko kode segurua



001287048437268326114007

Verificación en la sede electrónica de esta entidad.