

ANEXO IV: CONDICIONADO TÉCNICO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “RETIRADA DE LIXIVIADO DE LA PLANTA R.S.U. DE CÁRCAR A LA EDAR DE LODOSA”

1 OBJETO

El objeto de este documento es la explicación de los trabajos a desarrollar en la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE: “RETIRADA DE LIXIVIADO DE LA PLANTA R.S.U. DE CÁRCAR A LA EDAR de LODOSA”

El servicio tiene por objeto:

- Carga, transporte, y vaciado de lixiviado de las 2 balsas existentes en la Planta RSU de Cárcar, a la EDAR de LODOSA. Distancia menor a 10 km entre origen y destino.
- Se requiere camión cisterna con autobomba.


2 DISTANCIA DE LAS ZONAS DE CARGA A EDAR LODOSA

RECORRIDO PRINCIPAL



ZONA DE ACCESO A LAS BALSAS DE CARGA

Se representa con detalle la zona de acceso a las 2 balsas, donde carga, con imágenes de los últimos 250m, en camino de todo-uno, con una anchura media de 5m y pendientes variables, dos de las cuales superan el 12%.

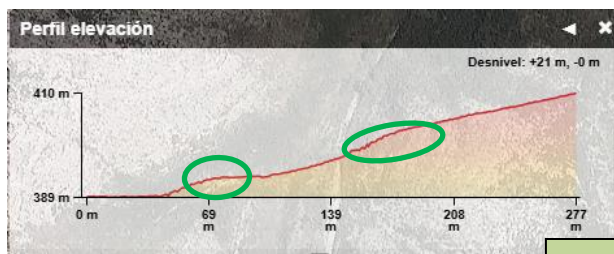

Perfil longitudinal del camino en todo uno. Con 2 zonas de pendientes del 12%-14%



Acceso a las 2 balsas con camino en todo-uno



Rampa 1 con pendiente del 12%, en camino de todo-uno



Rampa 2 con pendiente del 13%, en camino de todo-uno

3 PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

A continuación, se detallan la operativa del servicio:

- Se requiere la retirada de lixiviado una o dos veces por semana. A demanda de la climatología.
- Periodo: de los meses de noviembre a mayo, ambos inclusive

4 ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJOS

Se detalla la estimación económica de los trabajos a desarrollar:

SERVICIO REQUERIDO	M3 a EDAR Lodosa	€/m3	Parcial /año
Carga, transporte y vaciado de lixiviado	4.500,00	8, 89€/m3	40.000€
TOTAL CONTRATO ANUAL 40.000€			

La entidad contratante no garantiza ni asume compromiso alguno respecto a un volumen mínimo de material a transportar, facturación o importe anual, de manera que se facturarán únicamente los metros cúbicos de lixiviado gestionados.

5 CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

De manera mensual, se certificarán los trabajos, una vez terminados, en función de los metros cúbicos retirados. Se pagará por metro cúbico de lixiviado retirado.