

ANEXO I





INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatura

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

FECHA: 5 / 11 / 2025

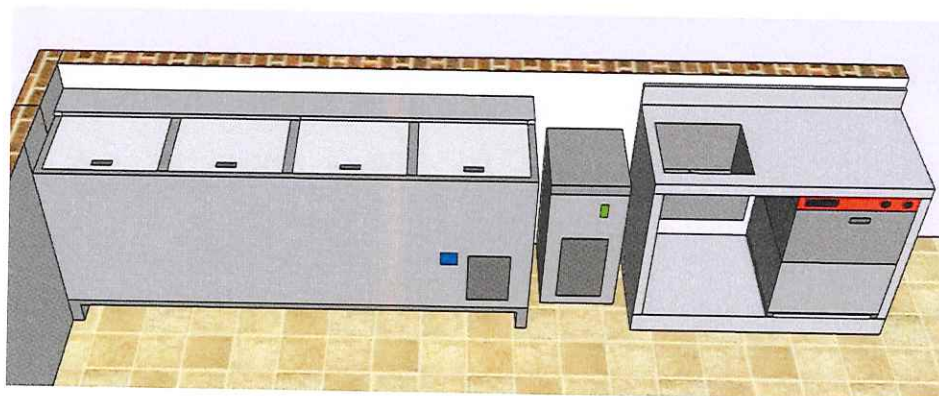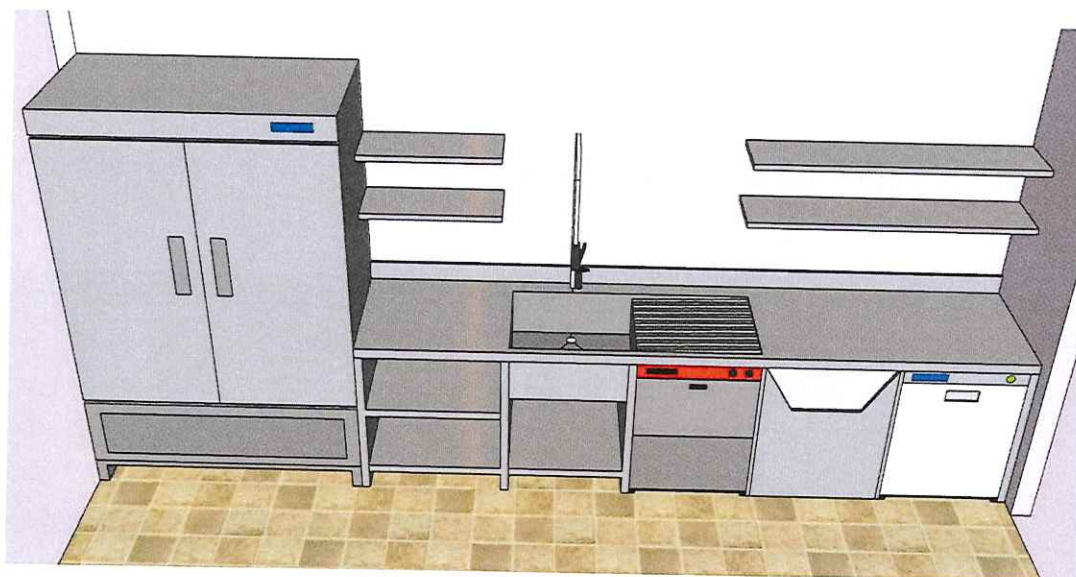





INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatua

FECHA: 5 / 11 / 2025

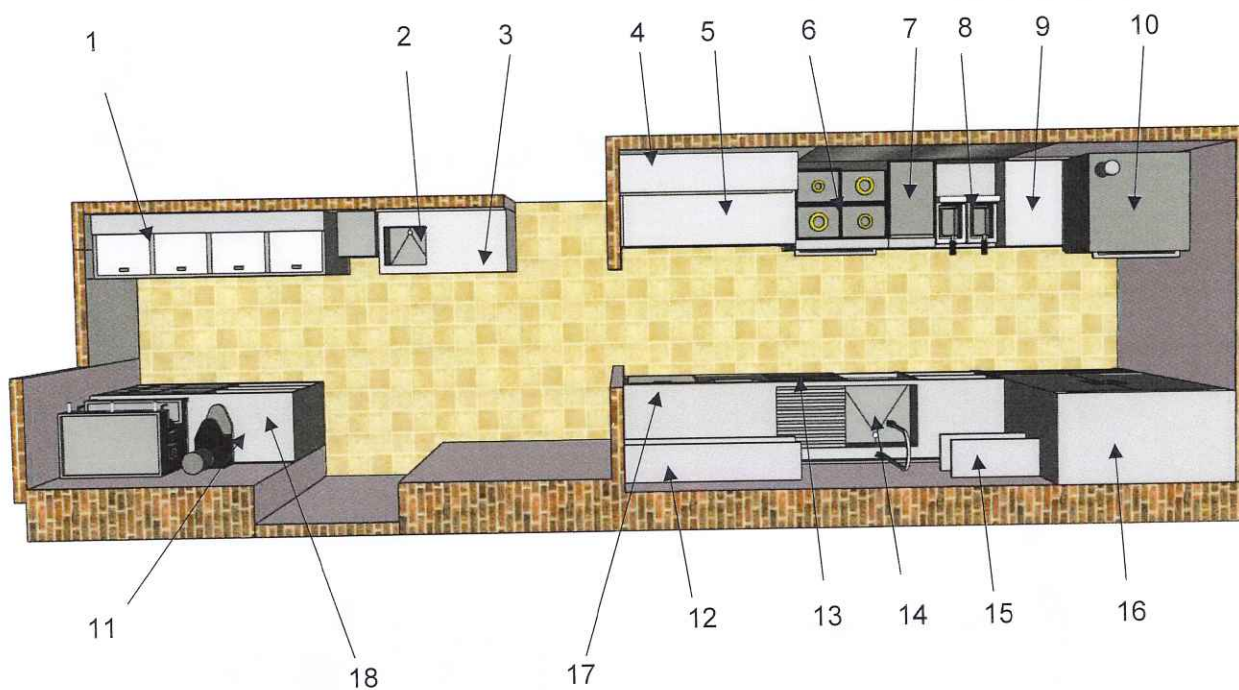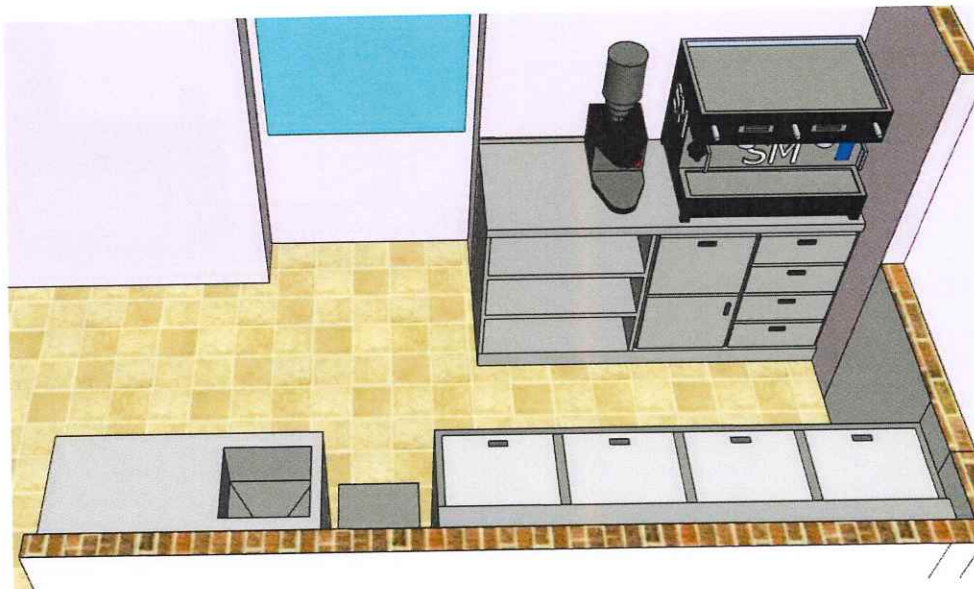

- 19- Campana
- 20- Renovación de aire
- 21- Climatización zona de clientes




INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatua

FECHA: 5 / 11 / 2025

1- Botellero




Botellero marca INFRICO, con una capacidad de 620L, construido en acero inoxidable, y medidas exteriores 1.954mm de ancho por 550mm de fondo por 865mm de alto.

Importe. 1 815 €

Dto. 10%

Importe total. 1 633 €

2- Mueble fregadero



Mueble fregadero, construido a medida en acero inoxidable según dibujo.

Importe. 1 581 €

3- Lavavasos



Suministro y colocación de un lavavasos marca MDL, modelo MDL400 con una cesta de 400 x 400 y una potencia total de 3500W. De medidas exteriores, 480mm de ancho por 524mm de fondo por 700mm de alto.

Importe. 1 983 €

Dto. 10%

Importe total. 1 784 €

4- Estanterías



Estanteria estándar, construido en acero inoxidable, de dos alturas y medidas 1 400mm de ancho por 400mm de fondo.

Importe. 472 €




INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostakua

FECHA: 5 / 11 / 2025

5- Mueble inox



Mueble esquinero, construido a medida en acero inoxidable según dibujo.

Importe. 1 430€

6- Cocina con horno



Cocina a gas, marca REPAGAS, de 4 fuegos + horno, fabricado en acero inoxidable, una potencia total de 36,5kW y medidas exteriores 800mm de ancho por 750mm de fondo por 900mm de alto.

Importe. 4 580 €

Dto. 13%

Importe total. 3 984 €

7- Plancha




Plancha a gas, marca REPAGAS, placa de cromo duro, fabricado en acero inoxidable, una potencia total de 8kW y medidas exteriores 400mm de ancho por 750mm de fondo por 900mm de alto.

Importe. 2 875 €

Dto. 13%

Importe total. 2 501 €

8- Freidoras




Freidoras eléctricas independientes marca ELFRAMO, con una potencia total de 4,8kW por unidad alimentado a 380V+N y medidas exteriores individual 263mm de ancho por 409mm de fondo por 404mm de alto.

Importe. 759€/ud....x2ud.... 1 518 €

Dto. 13%

Importe total. 1 320 €



Soporte fabricado a medida en acero inoxidable para estas freidoras.

Importe. 712 €




INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatua

FECHA: 5 / 11 / 2025


9- Mueble inox



Mueble esquinero, construido a medida en acero inoxidable según dibujo.

Importe. 2 042 €

10- Horno

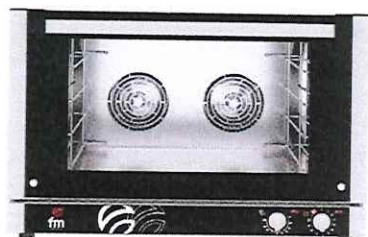


Horno marca FM, con una potencia de 6,3kW, capacidad de 4 bandejas GN1/1 o 600x400 y medidas exteriores 820mm de ancho por 800mm de fondo por 560mm de alto.

Importe. 2 615 €

Dto. 13%

Importe total. 2 275 €

11- Mueble cafetero

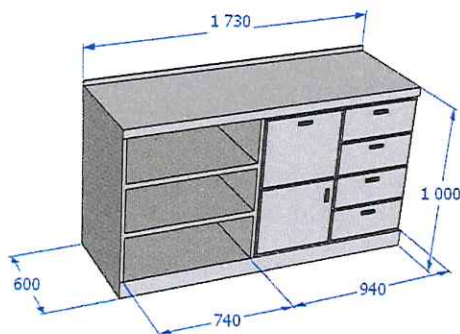

Mueble cafetero, construido a medida en acero inoxidable según dibujo.

Importe. 2 866 €

12- Estanterías



Estanteria estándar, construido en acero inoxidable, de dos alturas y medidas 1 400mm de ancho por 400mm de fondo.

Importe. 472 €



INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatua

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

FECHA: 5 / 11 / 2025


13- Lavavajillas



Lavavajillas monofasico 220V marca MDL, modelo mdl500, con una cesta de 500 x 500 y una potencia total de 3500W. De medidas exteriores, 595mm de ancho por 638mm de fondo por 820mm de alto.

Importe. 2 267 €
Dto. 10%
Importe total. 2 040 €

14- Mueble fregadero inox

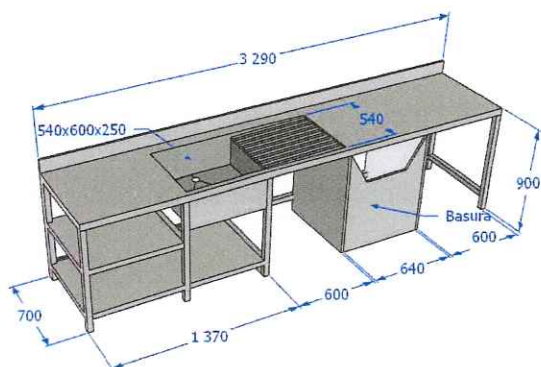

Mueble fregadero, construido a medida en acero inoxidable según dibujo.

Importe. 3 921€


15- Estanterías



Estanteria estándar, construido en acero inoxidable, de dos alturas y medidas 800mm de ancho por 300mm de fondo.

Importe. 285 €

16- Frigorífico

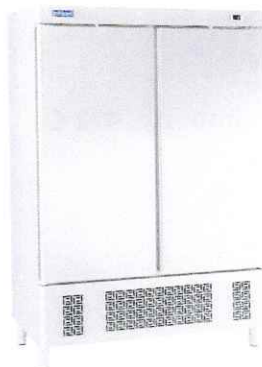

Frigorífico marca INFRICO, de 2 puertas, con una capacidad de 1.070L, construido en acero inoxidable y medidas exteriores, 1.385mm de ancho por 712mm de fondo por 2.060mm de alto.

Importe. 2 862 €
Dto. 12%
Importe total. 2 518 €



INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatura

FECHA: 5 / 11 / 2025

17- Congelador de sobremesa



Congelador de sobremesa marca INFRICO, con el exterior en acero inoxidable, desescarche manual, capacidad de 112l y medidas exteriores, 540mm de ancho por 600mm de fondo por 870mm de alto

Importe. 643 €

Dto. 12%

Importe total. 565 €

18- Fabricador de hielo



Fabricador de hielos marca BREMA, con una fabricación de 45kg/24h y medidas exteriores, 500mm de ancho por 600mm de fondo por 700mm de alto. Consumo eléctrico, 22kWh/100kg.

Importe. 2 105 €

Dto. 102%

Importe total. 1 852 €

19- Campana

- Campana mural.....2 730 €
- Caja de ventilación.....1 440 €
- Sistema de extinción de incendios.....2 450 €
- Montaje del sistema.....850 €

Importe total. 7 470 €

20- Renovación de aire

- Renovación de aire, sin recuperación de calor, con motor silencioso TD-1300/250, conducto elicoidal simple galvanizado, rejillas, mano de obra y resto de material.

Importe. 4 120 €



INSTALACIONES INDARRI, S.L.
C.I.F.: B31651821

Pol. Ind. Alkaiaga, C/ Ziobi, 15
31789 LESAKA
e-mail: indharri@gmail.com
Telf.: 639 10 33 05

PRESUPUESTO
Narbarte Herriko Ostatua

FECHA: 5 / 11 / 2025

21- Climatización

Potencia requerida = 9,2kW

- Climatizador marca MITSUBISHI ELECTRIC, sistema 3x1 de tipo cassette, con una potencia total de 12,5kW en frio y 14kW en calor.

(lo mismo pero con Split sale por 6 869 €) Importe. 7 400 €

- Instalacion frigorífica, interconexión eléctrica, carga de refrigerante y resto de materiales y trabajos.

Importe. 2 200 €

Importe total. 9 600 €

(Si montamos dos equipos 1x1 con una potencia total de 14kW en frio, saldría con mano de obra incluido, 7700 €)

- Incluido el marcado de todos los puntos de electricidad, gas y fontanería.
- Transporte y puesta en marcha incluidos en el presupuesto.
- En factura final se aplicará el 21% de IVA.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €	
C01	RED HORIZONTAL SANEAMIENTO	4.848,25	4%
C02	ALBAÑILERÍA	10.685,13	9%
C03	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	328,03	0,3%
C04	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	8.584,26	7%
C05	SOLADOS Y PAVIMENTOS	6.863,59	6%
C06	CARPINTERÍA INTERIOR	3.198,79	3%
C07	CARPINTERÍA EXTERIOR	650,00	1%
C08	ELECTRICIDAD	11.686,57	9%
C09	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	5.049,83	4%
C10	CLIMATIZACIÓN	9.600,00	8%
C11	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	7.405,60	6%
C12	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	4.014,90	3%
C13	VIDRIO Y PINTURA	1.847,73	1%
C14	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.200,00	1%
C15	SEGURIDAD Y SALUD	650,00	1%
C16	CONTROL DE CALIDAD	450,00	0,4%
C17	EQUIPAMIENTO	46.923,00	38%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		123.985,68	
5 % Gastos generales		6.199,28	
5 % Beneficio industrial		6.199,28	
Suma		136.384,24	
21 % IVA de contrata		28.640,69	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		165.024,93	
Honorarios de proyecto		5.200,00	
Honorarios dirección de obra		2.100,00	
Coordinación de Seguridad y Salud en obra		900,00	
21 % IVA de Honorarios		1.722,00	
TOTAL HONORARIOS PRESUPUESTO		9.922,00	
TOTAL PRESUPUESTO		174.946,93	

Octubre 2025


 LAURA APEZTEGUIA GONZALEZ
 Arquitecta
 Colegiada Nº 4.532 del COAVN


 IÑIGO ELIZALDE LECUMBERRI
 Arquitecto
 Colegiado Nº 4.531 del COAVN

ANEXO I AL RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €
C17	EQUIPAMIENTO	46.923,00
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	46.923,00
	5% Gastos Generales	2.346,15
	5% Beneficio industrial	2.346,15
	Suma	51.615,30
	21% IVA de contrata	10.839,21
	TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA	62.451,51
	TOTAL, PRESUPUESTO	62.451,51

Ha este presupuesto se le deberán descontar los importes las siguientes partidas que no serán objeto de licitación.

- **Mesas y sillas:** 9.500 €
 - **Máquina de hacer hielo:** 1.852 €
 - **Lavavajillas (se mantiene el lava vasos)** 2.040 €
- TOTAL:** 13.392 €

Código	Capítulo	Total €
C17	EQUIPAMIENTO	33.431,00
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	33.431,00
	5% Gastos Generales	1.671,55
	5% Beneficio industrial	1.671,55
	Suma	36.774,10
	21% IVA de contrata	7.722,56
	TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA	44.496,67
	TOTAL, PRESUPUESTO	44.496,67

44643252E
EGOITZ GAMIO
(R: P3177800D)

Firmado digitalmente por
44643252E EGOITZ GAMIO
(R: P3177800D)
Fecha: 2026.07.06 15:34:17
+02'00'

