


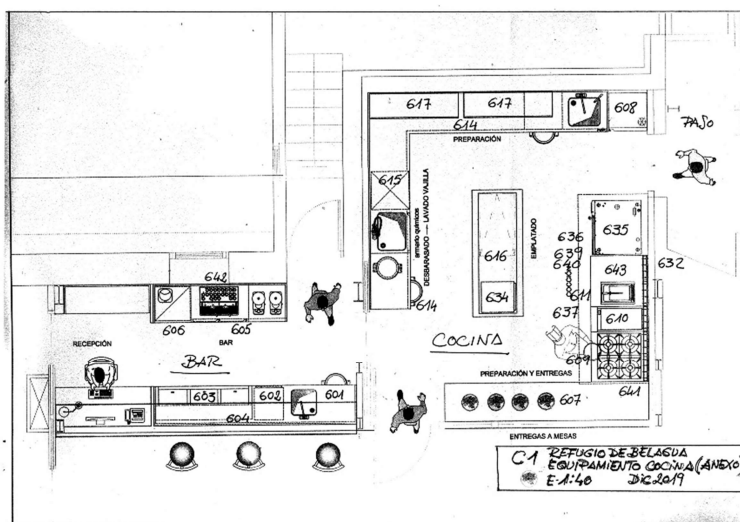

ANEXO

PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

REFUGIO DE BELAGUA

ISABA – VALLE DEL RONCAL

NAVARRA

Promotora

FEDERACION NAVARRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA

FNDME

Arquitectos

JAVIER ESQUISABEL Y FERNANDO MARTINEZ

DICIEMBRE 2019

PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO REFUGIO DE BELAGUA – ISABA (VALLE DE RONCAL) NAVARRA

ANEXO DICIEMBRE 2019

MODIFICACIONES

Este anexo modifica y completa el proyecto de mobiliario y equipamiento redactado en julio de 2019, según la relación siguiente:

- **COCINA**

Se cambian algunos equipos, en concreto, en la zona de cocción se añade un horno mixto de convección a gas y un elemento neutro, reduciendo la cocina de 6 a 4 fuegos. Se sustituye la campana proyectada por otra con la caja de extracción independiente, equipada con sistema de extinción de incendios y potenciómetro. Se amplía la mesa central y se le añade un estante superior para el microondas. Se sustituye el armario frigorífico y se añade un estante mural. Para servicio de la cocina, se instala un pequeño montacargas, junto a la despensa.

- **BAR**

Se completan los equipos con una cafetera, un contramostrador, un fabricante de hielo y un lavavasos.

- **ALMACEN COMIDAS**

Se equipa este almacén de semisótano con estanterías modulares, mesa de trabajo con piletta y estante mural.

- **LAVANDERIA**

Equipamiento con columna lavadora/secadora, estanterías, tinas, mesa plancha y mesa con piletta.

- **VESTUARIO**

Se incorporan secadores de ropa y botas. Se añaden taquillas y un casillero para la enfermería.

- **HABITACIONES**

Consola y un televisor en la habitación de trabajadores. Se añade una litera y se completan las bancadas.

- **EXTERIOR**

Se instalan 8 mesas en la terraza.

- **VARIOS**

Cargador de baterías, espejos y equipamiento aseos. Se añade una partida de ayudas de albañilería a mobiliario y equipamiento, en previsión de reformas y ajustes de tabiquería, yesos, pintura e instalaciones.

PRESUPUESTO


Se ha elaborado un nuevo presupuesto incorporando las modificaciones antes citadas.
Se desglosa el presupuesto, señalando los elementos fijados a obra y los no fijados.

PLANOS Y DOCUMENTACION


Se incluyen planos reformados y documentación de los nuevos equipos.

Pamplona, 10 de diciembre de 2019

Fdo. Los arquitectos

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Esquisábel', with a long horizontal stroke extending to the left.

Javier Esquisábel

A complex handwritten signature in black ink, featuring multiple loops and a large horizontal oval at the base.

Fernando Martínez

PRESUPUESTO


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO- REFUGIO DE BELAGUA**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

CAP. 01	COMEDOR-BAR-AULA	9.770,19
CAP. 02	VESTUARIO-GUARDAESQUIS-SALA APOYO-ENFERMERIA	6.391,27
CAP. 03	HABITACIONES-REFUGIO LIBRE	22.953,81
CAP. 04	MOBILIARIO EXTERIOR	1.782,58
CAP. 05	LUMINARIAS	6.118,95
CAP. 06	BAR-COCINA-DESPENSA-ALMACEN-LAVANDERIA	50.014,77
CAP. 07	VARIOS	15.192,79
CAP. 08	MENAJE COCINA Y COMEDOR	3.245,30
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL		115.469,66
GASTOS GENERALES 5%		5.773,48
BENEFICIO INDUSTRIAL 10%		11.546,97
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		132.790,11
21% I.V.A.		27.885,92
PRESUPUESTO TOTAL		160.676,03


Asciende el presupuesto total a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS euros CON TRES centimos
(160.676,03 €)

Pamplona, 10 de diciembre de 2019

Fdo. Los arquitectos



Javier Esquisabel



Fernando Martínez

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 COMEDOR-BAR-AULA									
01.01	UD MESA 225x85x75 PINO LEURTZA Ud. Mesa 225x85x75 LEURTZA en pino norte macizo seleccionado, sin nudos, formada por dos patas en A con pies 9x9 y travesaños, largueros y diagonales 9x4,5. Tablero formado por 5 tablones 17,5x5 de 225 cm. de longitud Madera cepillada y lijada con cantos vistos redondeados. Ensamblajes a media madera y caja-espiga. Fijaciones con tornillos resistentes estructurales multiusos avellanados GRK ESR-2442 (T30) 5/16x4" RSS. Uniones ocultas con tirafondos sin cabeza y encolados. Madera seca (<15%) sin tratar. Patas barnizadas con Kaldet 270, color a decidir, con preparación previa con Dubno (Livros), aplicación según fabricante. Cara superior y cantos del tablero acabados con aceite Rubio Monocoat Oil Plus 2C Smoke 5% , color a precisar en obra según muestras. Según detalles adjuntos. Incluido suministro y montaje en obra.	4				4,00			
							4,00	422,61	1.690,44
01.02	UD MESA REDONDA Ø 140 PINO LEURTZA Ud. Mesa redonda Ø140 , altura 75 cm., LEURTZA en pino norte macizo con patas de caballete, condicionado igual anterior, según detalles.	1				1,00			
							1,00	486,96	486,96
01.03	UD MESA REDONDA Ø80 PINO Y PIE ACERO LEURTZA Ud. Mesa redonda Ø80, altura 75 cm., LEURTZA formada por pata de tubo de acero Ø120 con base circular Ø40 en chapa de acero de 10 mm. y tres pletinas 40/40/5 soldadas a tubo en cara superior con taladros para fijaciones tablero. Acero natural con acabado polvo mate (antracita) calidad industrial. Tablero con tablones de pino norte 16x5 seleccionado, cepillado y lijado con cantos redondeados. Ensamblajes, fijaciones y acabado según condicionado 1.01. Según detalles. Incluido suministro y montaje en obra.	4				4,00			
							4,00	234,78	939,12
01.04	ML BANCADA FIJA 45/9 PINO ALISTONADO ML. Bancada fija en pino norte alistonado con ancho 45 cm. y grosor 9 cm., con longitud entre 1 y 3 metros, colocado sobre estructura metálica UPN 100 longitudinal y T 80/40/0,5 transversales (3 uds.) Acabado cara superior y canto visto al aceite, según condicionado anterior. Según detalles, incluido suministro y montaje en obra.	1	12,80			12,80			
							12,80	73,91	946,05
01.05	ML BARRA ENTREGAS 315x40x9 PINO ALISTONADO ML. Barra de entregas cocina-comedor en pino norte alistonado, ancho 40 cm., grosor 9 cm., fijado sobre obra. Acabado cara superior y cantos al aceite según condicionado anterior. Según detalles	1	3,40			3,40			
							3,40	111,30	378,42
01.06	ML BARRA DE BAR 455x60x9 PINO ALISTONADO ML. Barra de bar en pino norte alistonado (60/9) igual condicionado anterior, fijada sobre estructura metálica y obra. Según detalle.	1	4,55			4,55			
							4,55	111,30	506,42
01.07	UD MESA DE BAR 100x70x75 PINO DURANGO Ud. Mesa de bar 100x70x75 en pino macizo DURANGO (ARAXES) formada por 4 patas (8x8) y tablero de 40 mm. de grosor ensamblados. Teñido color miel y barnizado dos manos acrílico. Incluido suministro y montaje en obra.	3				3,00			
							3,00	104,34	313,02

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.08	UD TABLERO PINO ALISTONADO 155x80x3 Ud. Tablero pino alistonado 30 mm. barnizado dos manos acrílico para formar mesa, colocado fijado a laterales y frente de obra (pladur) existentes. Incluido suministro y colocación.	1				1,00			
							1,00	95,65	95,65
01.09	UD BANCO 200x32x45 LEURTZA Ud. Banco 200x32x45 LEURTZA en pino norte seleccionado formado por dos patas en A con pies 7x7, travesaños 7x4,5 y largueros 7x4,5, con asiento formado por dos tablonés 17,5x5 de 2 metros de largo. Uniones y acabado según condicionado 1.01. Según detalles, incluido suministro y montaje en obra.	3				3,00			
							3,00	217,82	653,46
01.10	UD BANCO PINO VENTA150x40x45 Ud. Banco 150x40x45 en pino macizo VENTA (ARAXES). Condicionado igual a 1.07.	3				3,00			
							3,00	113,04	339,12
01.11	UD TABURETE BAJO ROBLE 35x35x45 TATO (HABITAT) Ud. Taburete bajo TATO (HABITAT) ref.973962 (35x35x45) en roble macizo, color natural, barnizado. Incluido suministro y montaje.	24				24,00			
							24,00	30,43	730,32
01.12	UD TABURETE ALTO METAL 43x43x76 BISTRO Ud. Taburete alto metal 43x43x76 BISTRO ANTIQUE 76 (MUEBLE DESIGN) ref.TDO75 mate. Incluido suministro y montaje.	3				3,00			
							3,00	28,70	86,10
01.13	UD SILLON ESCRITORIO RUEDAS 45x39x45 VAGSBERG (IKEA) Ud. Sillón escritorio VAGSBERG (IKEA) ref.89006664 (45x39x45) giratorio, con ruedas, regulable, chapa abedul y metal negro. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	43,48	43,48
01.14	UD TABURETE BAJO BISTRO 39x30x46 Ud. Taburete bajo metal BISTRO ANTIQUE (MUEBLE DESIGN) 39x30x46 ref. TDO63 plomo mate. Incluido suministro y montaje.	28				28,00			
							28,00	17,40	487,20
01.15	UD SILLA APILABLE METAL BISTRO 54x45x86 Ud. Silla apilable metal BISTRO STYLE MATT (MUEBLE DESIGN) 54x45x86 ref. SDO032 metálica, color negro. Incluido suministro y montaje	40				40,00			
							40,00	20,00	800,00
01.16	UD SILLA METAL BRAZOS BISTRO 52x45x73 Ud. Silla metal brazos BISTRO ARMS MATT (MUEBLE DESIGN) 52x45x73 ref.PO00863-5. Silla con brazos color negro a gris mate. Incluido suministro y montaje.	3				3,00			
							3,00	28,70	86,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17	UD ESTANTERIA ALMACEN 170x40x190 BROR (IKEA) Ud. Estantería 170x40x 190 BROR (IKEA) formado por dos módulos de ancho 85, ref. 492.829.94 (5 baldas). Acero galvanizado con revestimiento de poliéster negro en polvo. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	130,43	130,43
01.18	UD ARMARIO RECEPCION 170x40x110 BROR (IKEA) Ud. Armario recepción 170x40x110 BROR (IKEA) ref. 692.757.18, condicionado igual anterior.	1				1,00			
							1,00	191,30	191,30
01.19	UD SILLA PLEGABLE HAYA NORTE Ud. Silla plegable Haya Modelo Norte (ARAXES) barnizada. Suministro y montaje.	10				10,00			
							10,00	18,26	182,60
01.20	UD TABURETE APILABLE FROSTA (IKEA) Ud. Taburete apilable Ø35 FROSTA (IKEA) contrachapado de abedul, barniz incoloro, altura 45 cm. ref. 242.862.05. Suministro y montaje.	10				10,00			
							10,00	6,09	60,90
01.21	UD MESA 180x90x75 PINO DURANGO Ud. Mesa de pino 180x90x75 DURANGO (ARAXES) en pino macizo formada por cuatro patas 8x8 y tablero de 40 mm. ensamblados. Teñido color miel y barnizado dos manos acrílico. Incluido suministro y montaje en obra.	1				1,00			
							1,00	186,96	186,96
01.22	M2 FALDON BARRA BAR (*) M2. Faldón barra bar con chapa de acero negro de 6 mm., de altura 1,05 m. y frente 4,70 m. con doblado de 50 cm. en los dos extremos, desarrollo total 5,70 m. Chapa continua o con uniones con junta en frente (3 partes). Incluida colocación con fijaciones a levante PYL existente. Incluido tratamiento protección con barniz mate.	1	6,27			6,27			
							6,27	69,56	436,14
TOTAL CAPÍTULO 01 COMEDOR-BAR-AULA.....									9.770,19

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 VESTUARIO-GUARDAESQUIS-SALA APOYO-ENFERMERIA									
02.01	UD BANCO DOBLE 150x67x180 MARMA Ud. Banco doble con perchero y repisa MARMA (150x67x180) ref. BVD PR1500M	2				2,00			
							2,00	360,87	721,74
02.02	UD TAQUILLA CHAPA GALV. 25x50x180 PIRINEO-MARMA (*) Ud. Taquilla chapa galvanizada 6 mm., prelacada a una cara, con patas (25x50x180) dos alturas MARMA, ref. AT2DC-25-3-B.PIRINEO								
	Vestuaio	14				14,00			
	Guardaesquis - 6 uds. (2ª Fase)	6				6,00			
							20,00	39,13	782,60
02.03	UD BANCO PARED 150x35x180 MARMA Ud. Banco pared con perchero y repisa MARMA (150x35x180), ref. BUPRC 1500M	1				1,00			
							1,00	130,43	130,43
02.04	UD ARMARIO BOTERO 140x35x220 Ud. Armario botero (140x35x220), fabricado en tablero DMH de 19 mm. acabado pintura plástica, imprimación y dos manos. Casillas para calzado de 33x33x33 (16 uds) con tablero de fondo. Según detalles. Incluido montaje y colocación.	2				2,00			
							2,00	234,78	469,56
02.05	UD COLGADOR SECADOR SKILAB-BLOW12 (OSMA) (*) Ud. Colgador secador con aire templado SKILAB-BLOW12 (OSMA) 12 pares. Con motor de ventilación incorporado. Temperatura 45-48°. Fabricado en acero inoxidable V2A. Sin ventilador radial. Con temporizador 230V/170W. Medidas (1270x1040x370). consumo 250w. Incluido suministro, montaje en pared y conexión eléctrica.								
	Vestuario	1				1,00			
							1,00	1.591,30	1.591,30
02.06	UD LAVABO ROCA MERIDIAN 650X460X150 Ud. Lavabo mural ROCA Meridian (650x460x150) ref. A325241000, porcelana con grifo temporizado mezclador PRESTO XT-LM ECO (11132). Incluidos juego de fijaciones, sifón de botella e instalación.	1				1,00			
							1,00	139,13	139,13
02.07	UD TAQUILLA GUARDAESQUIS (50x50x210) MARMA T.SKY350 Ud. Taquilla guardaesquis, botas y mochila MARMA T.SKY350 (50x50x210) metálica, para 5 pares, acero con pintura epoxi poliéster gris RAL 7035, cierre falleba tres puntos.	4				4,00			
							4,00	117,40	469,60
02.08	UD TAQUILLA GUARDAESQUIS (35x50x210) MARMA Ud. Taquilla guardaesquis (35x50x210) dos pares, condicionado igual anterior.	5				5,00			
							5,00	86,95	434,75
02.09	UD PORTAESQUIS 4 PARES MOBENKA ACCSKI-2 Ud. Portaesquis con cerradura MOBENKA ACC SKI2, 4 pares, chapa de acero 3 mm. y tubos de 20 cm.	3				3,00			
							3,00	164,34	493,02

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10	UD MESA (120x80x75) PINO DURANGO Ud. Mesa (120x80x75) pino macizo, condicionado igual a 1.07.	1				1,00			
							1,00	120,00	120,00
02.11	UD SILLA (44x42x88) PINO DURANGO Ud. Silla pino macizo DURANGO (ARAXES) 44x42x88, teñido color miel y barnizado dos manos acrílico. Incluido montaje y colocación.	2				2,00			
							2,00	34,78	69,56
02.12	UD ESTANTE-ARMARIO (161x40x133) BROR (IKEA) Ud. Estante con armarios BROR (IKEA) (161x40x133) ref. 792.726.77 en acero galvanizado. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	217,39	217,39
02.13	UD BALDA (200x30) Ud. Balda acero galvanizado 200x30 BROR (IKEA). Incluido suministro y montaje.	2				2,00			
							2,00	30,44	60,88
02.14	UD CAMILLA (190x65) QUERALTO Ud. Camilla (190x85) aluminio, regulable en altura, plegable y con respaldo. (QUERALTO)	1				1,00			
							1,00	156,52	156,52
02.15	UD TABURETE GIRATORIO BENCLINIC MC55 Ud. Taburete giratorio enfermería, altura regulable por pistón a gas, ruedas, BENCLINIC ref. MC56	1				1,00			
							1,00	69,57	69,57
02.16	UD CASILLERO ENFERMERIA (60x40x160) SPORT SYSTEM S07102 (*) nUd. Casillero enfermería una puerta S07102 (60x40x160) cerradura, paredes vidrio templado, 4 estantes, patas ajustables SPORT SYSTEM.	1				1,00			
							1,00	191,30	191,30
02.17	UD LAVAMANOS MURAL ROCA MERIDIAN 35x35x16,5 Ud. Lavamanos mural ROCA Meridian (35x35x16,5) ref. A32724C000 de esquina, de porcelana con agujero grifería en el centro, color blanco, incluidos juego de fijación, sin botella, y grifo mono-mando ROCA. Incluida instalación.	1				1,00			
							1,00	104,35	104,35
02.18	UD CESTO BASURA ENFERMERIA CON PEDAL S07130 Ud. Cesto de basura S07130, metal pintado, con pedal	1				1,00			
							1,00	26,09	26,09
02.19	UD ARMARIO LIMPIEZA (80x50x180) MARMA AL801 Ud. Armario limpieza (80x50x180) MARMA ref. AL801, chapa acero galvanizado soldado con pintura epoxi RAL 7035 gris. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	143,48	143,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 02 VESTUARIO-GUARDAESQUIS-SALA APOYO-ENFERMERIA.....								6.391,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 HABITACIONES-REFUGIO LIBRE									
03.01	UD LITERA PINO 205x102x130 (*) Ud. Plataforma-litera fijada a obra construida en pino norte seleccionado, sin tratar, seco (humedad <15%) formada por patas, largueros, cabezales y soportes con dimensiones y secciones recogidas en cuadro desglose plano H2. Madera cepillada y lijada con cantos redondeados, ensambles a caja y espiga. Tornillos avellanados de cabeza plana. Uniones ocultas con tirafondos sin cabeza, encoladas. Tableros cama contrachapado pino 18 mm.. Tableros separadores alistonado o contrachapado. Tableros pared alistonado pino 18 mm. o tabla pino. Barnizado Kaldet 270 con preparación aceite Dubno. Según planos y detalles. suministro y montaje.	26				26,00			
							26,00	678,26	17.634,76
03.02	UD CAMA PINO 205x102x33 Ud. Cama pino 205x 102x33, condicionado igual anterior.	4				4,00			
							4,00	156,52	626,08
03.03	UD CAMA PINO 195x135x35 Ud. Cama pino 195x 135x35, condicionado igual a anterior.	1				1,00			
							1,00	208,70	208,70
03.04	ML TABLERO BANCADA 45/3 Ml. Tablero pino alistonado 24 mm. colocado para asiento sobre cajón de pladur y estructura metálica existente (no incluido en valoración). Ancho 45 cm. y grosor 2,8 cm. Canto exterior redondeado. Barnizado cara superior y canto con Kaldet 270, según condicionado anterior. Incluido suministro y montaje.	1	7,80			7,80			
							7,80	34,78	271,28
03.05	UD MESA PINO 150x80x75 DURANGO Ud. Mesa pino macizo DURANGO (ARAXES) condicionado igual a 1.07.	1				1,00			
							1,00	159,13	159,13
03.06	UD CONSOLA 157x40x74 HEMNES (IKEA) (*) Ud. Consola (157x40x74) HEMNES (IKEA) ref. 502.821.39, pino macizo y barniz acrílico. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	139,13	139,13
03.07	UD TABURETE BAJO 35x35x45 TATO (HABITAT) Ud. Taburete bajo (35x35x45) TATO (HABITAT) ref. 973964, roble macizo barnizado. Incluido suministro y montaje.	7				7,00			
							7,00	30,43	213,01
03.08	UD MESA PINO Ø90 DURANGO Ud. Mesa pino macizo Ø90 DURANGO (ARAXES) condicionado igual a 1.07.	1				1,00			
							1,00	118,26	118,26
03.09	UD SILLA PINO 44x42x88 DURANGO Ud. Silla pino, condicionado igual a 2.11.	3				3,00			
							3,00	34,78	104,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.10	UD ENCIMERA 240x60x2,8 PINO ALISTONADO Ud. Encimera (240x60) pino alistonado 2,8 mm., barnizado. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	156,52	156,52
03.11	UD TABIQUE-VENTANAL 210x210 Ud. Tabique-ventanal (210x210) con bastidor de pino (9x4,5), zócalo ciego tablero DM19 para pintar y ventana superior (180x90) con un fijo (90x90) y una hoja corredera ciega (90x90) DM pintar.						0,00	250,00	0,00
03.12	UD PUERTA CORREDERA 90x190 Ud. Puerta corredera (90x190) en pino (4,5x9) cuatro módulos horizontales acristalados stadip 3+3 traslúcido, manilla y cierre, colgado de guía Klein con tapa de madera. Incluida pintura. Incluido pie pino (18x9)						0,00	270,00	0,00
03.13	UD ARMARIO EMPOTRADO Ud. Colocación de puertas (2 uds. 60x180), 3 baldas (40x160), 4 cajones (40x40x18) y perchero con DM 19 mm. pintado con esmalte al agua. Refuerzos y marcos con bastidores de pino. Construido sobre tabiquería pladur formando armario. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	200,00	200,00
03.14	UD MESA 90x60 TABLERO PINO ALISTONADO 35 mm Ud. Tablero pino alistonado 28 mm. de 90x60 cm. formando mesa sobre bastidor de pino 40x40 formando marco fijado a paredes lateral y frontal y apoyado en esquina opuesta en pata 40x40 fijada al larguero lateral cama. Incluido barnizado Kaldet 270. Suministro y colocación.	1				1,00			
							1,00	130,43	130,43
03.15	UD TAQUILLAS GALV. 25x50x180 MARMA Ud. Conjunto de taquillas 8 uds (25x50x180) formado por dos bloques de 75 cm. (3 taquillas) y dos taquillas sueltas de 25 cm. MARMA ref. ARD 253, construidas en chapa galvanizada 6 mm., prelacada a una cara, incluidos zócalos.	1				1,00			
							1,00	260,87	260,87
03.16	UD MESA PINO 180x90x75 DURANGO Ud. Mesa pino macizo DURANGO (ARAXES), condicionado igual a 1.07.	1				1,00			
							1,00	186,96	186,96
03.17	UD BANCO PINO 180x40x45 DURANGO Ud. Banco pino macizo modelo VENTA (ARAXES) 180x40x45, condicionado igual a 1.07.	1				1,00			
							1,00	136,52	136,52
03.18	UD TABURETE PINO Ud. Taburete pino macizo modelo VENTA (ARAXES) 35x35x45, condicionado igual a 1.07.	7				7,00			
							7,00	13,04	91,28
03.19	UD ENCIMERA PINO ALISTONADO 280x60x2,8 Ud. Encimera (280x60) pino alistonado 2,8 mm., barnizado. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	156,52	156,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.20	UD FREGADERO INOX 60x63,5x18 AMMERAN (IKEA) Ud. Fregadero AMMERAN (IKEA) (60x63,5x18) acero inoxidable ref. 59158164, con filtro, sifón y grifo PRESTO XT-LM ECO ref. 11135	2				2,00			
							2,00	130,44	260,88
03.21	M2 PLATAFORMA LITERAS M2. Plataforma literas refugio libre, condicionado igual a 3.01.	4	7,80			31,20			
							31,20	60,87	1.899,14
TOTAL CAPÍTULO 03 HABITACIONES-REFUGIO LIBRE.....									22.953,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 MOBILIARIO EXTERIOR									
04.01	UD MESA PICNIC PINO TRATADO 180x164x78,5 BASIC (FITOR FORESTAL) (*)								
	Ud. Mesa picnic de pino tratado BASIC-FITORFORESTAL ref. MBTABA01, medidas 180x164x78,5, con tabloncillos de pino silvestre de 4 cm. de grosor. Madera de pino silvestre tratado en autoclave para clase 3, ensamblada con tornillos y tuercas galvanizados. Incluido barnizado. Suministro y montaje. Incluidos anclajes a suelo.	8				8,00			
							8,00	156,52	1.252,16
04.02	UD BANCO PINO TRATADO 175x56,2x84,5 BASIC (FITOR FORESTAL)								
	Ud. Banco exterior de pino tratado BASIC-FITORFORESTAL ref. MBBABA01, medidas 175x56,2x84,5, construido con tabloncillos de pino de 4 cm. de grosor. Pino báltico tratado en autoclave clase 3, ensamblado con tornillos de acero galvanizado. Incluido barnizado. Incluidos suministro, montaje y anclajes a suelo.	3				3,00			
							3,00	113,04	339,12
04.03	UD PAPELERA PINO TRATADO Ø47 BASIC (FITOR FORESTAL)								
	Ud. Papelera exterior de pino tratado BASIC-FITORFORESTAL ref. MBPABA01, medidas Ø 47 cm. y 70 cm. alto, construida mediante cuadrillos de pino silvestre de 4 cm. de grueso, tratados para clase de uso 3, con tornillos galvanizados. Incluidos suministro, montaje y anclajes a suelo.	2				2,00			
							2,00	95,65	191,30
TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO EXTERIOR.....									1.782,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 LUMINARIAS									
05.01	UD REGLETA LED 1200mm 38W Ud. Regleta LED de 1200 mm., marca OPPLÉ. mod. Batten T8 de 38W, 3800lm y 3000K. IP20. Incluso colocación y pruebas.	11				11,00			
							11,00	50,43	554,73
05.02	UD REGLETA LED 600mm 19W Ud. Regleta LED de 600 mm., marca OPPLÉ. mod. Batten T8 de 19W, 1800lm y 3000K. IP20. Incluso colocación y pruebas.	25				25,00			
							25,00	39,13	978,25
05.03	UD PLAFON LED Ø 30 12W Ud. Plafon IP44 de 300 mm. de diámetro, marca OPPLÉ, mod. Apollo de 12w y 2700K. Color blanco. Incluso colocación y pruebas.	6				6,00			
							6,00	34,78	208,68
05.04	UD PLAFON LED Ø 29,5 11W Ud. Plafon IP20 de 295 mm. de diámetro, marca OPPLÉ, mod. Eros de 11W y 2700K. Carcasa color acero pulido. Incluso colocación y pruebas.	2				2,00			
							2,00	40,87	81,74
05.05	UD DOWNLIGHT Ø 120mm 8W Ud. Downlight de superficie de 120 mm. de diámetro, marca KOHL Mod. DISC SURFACE K50220 3000K de 8W, 360lm. Incluso colocación y pruebas.	14				14,00			
							14,00	20,87	292,18
05.06	UD DOWNLIGHT Ø 225 20W Ud. Downlight de superficie de 225 mm. de diámetro, marca KOHL Mod. DISC SURFACE K50222 3000K de 20W, 1500lm. Incluso colocación y pruebas.	2				2,00			
							2,00	29,56	59,12
05.07	UD LUMINARIA ESTANCA 1250mm 43W Ud. Luminaria estanca IP65 de 1250 mm., marca OPPLÉ, mod. EcoMax de 43W, 3900lm y 4000K. Incluso colocación y pruebas.	10				10,00			
							10,00	68,69	686,90
05.08	UD LUMINARIA ESTANCA 600mm 20W Ud. Luminaria estanca IP65 de 600 mm., marca OPPLÉ, mod. EcoMax de 20W, 2000lm y 4000K. Incluso colocación y pruebas.	16				16,00			
							16,00	60,87	973,92
05.09	UD LUMINARIA COLGANTE 1000mm 18W Ud. Luminaria colgante Ø43, 18W LUMIDORA ref. 72229, metálica gris cemento mate con difusor de cristal mate. Suiministro, colocación y pruebas.	3				3,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	45,22	135,66
05.10	UD LUMINARIA COLGANTE Ø 480 40W Ud. Lámpara colgante SCHULLER ZONE blanco mate ref. 198321, realizado en acero lacado, pantalla de aluminio anodizado acabado blanco roto mate, difusor acrílico moldeado, Ø48 cm., alto 21 cm., altura instalada 40 cm. Clase energética A, clase eléctrica 1. Fuente de luz 4E27 Led 10W, 900lm, 3000K, CRI80 incluidas. Suministro y montaje incluidos.	8				8,00			
							8,00	156,52	1.252,16
05.11	UD APLIQUE BAÑO 600mm 15W Ud. Aplique baño 600mm. 15W FUMAGALLI ref. 28353 MD aluminio y policarbonato. Suministro y montaje incluidos.	7				7,00			
							7,00	21,74	152,18
05.12	UD APLIQUE PARED BAÑADOR EMPOTRABLE Ud. Aplique pared bañador empotrable LEDS C4 HERCULES ref. 05-9211-CA-T2 con marco de acero inoxidable y difusor de cristal mate y estructura interna de aluminio inyectado, con kit led ref. 71-9714-00-00, medidas (24x10x8). Suministro e instalación. Colocada en aseos (inodoros secos) a 30 cm. del suelo	4				4,00			
							4,00	30,43	121,72
05.13	UD DOWNLIGHT LED FALSO TECHO 12W Ø170 Ud. Downlight Led 12W Ø interior 155 mm., falso techo, aluminio, 960lm, IP20, marco blanco, empotrable, blanco cálido (3000K) B-LED ref. B 1271-5-BC. incluido corte en falso techo, colocación y pruebas.	7				7,00			
							7,00	21,74	152,18
05.14	UD APLIQUE PARED EXTERIOR 20W Ø27 Ud. Aplique pared exterior CRISTER PRIM 27 led 20W, 1100lm, 3000K, ref. 254A-LO120B-04, color gris antracita. Suministro, colocación y pruebas.	9				9,00			
							9,00	52,17	469,53
TOTAL CAPÍTULO 05 LUMINARIAS									6.118,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 BAR-COCINA-DESPENSA-ALMACEN-LAVANDERIA									
06.01	UD MUEBLE BAJO BARRA INOX 170x60x85 (*) Ud. Mueble bajo barra 1700x600x850 en acero inoxidable AISI-304 18/10, con fregadero (400x400x200), faldón tapa fregadero, peana para lavavasos y peto de protección trasero y lateral izquierdo. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	938,26	938,26
06.02	UD LAVAVASOS INDUSTRIAL 47x52x65 SILANOS-S (*) Ud. Lavavasos industrial SILANOS S-026 (470x520x653)	1				1,00			
							1,00	1.178,26	1.178,26
06.03	UD BOTELLERO FRIGORIFICO 148x55x86 INFRICO EB Ud. Botellero frigorífico INFRICO EB-1500 II (1479x550x865)	1				1,00			
							1,00	891,30	891,30
06.04	UD PETO + ZOCALO INOX 150	1				1,00			
							1,00	260,87	260,87
06.05	UD CONTRAMOSTRADOR INOX 210x60x105 (*) Ud. Contramostrador/cafétero inox (2100x600x1050)	1				1,00			
							1,00	1.560,00	1.560,00
06.06	UD FABRICADOR HIELO HV-C 50x58x80 (*) Ud. Fabricador hielo BREMA HV-C 50/W (500x580x800)	1				1,00			
							1,00	1.336,52	1.336,52
06.07	UD MESA PREPARACION Y ENTREGAS INOX 325x60x90 Ud. Mesa preparación y entregas inox (3250x600x900). Aisi 304 18/10. Balda baja y peto de protección trasero y lateral izquierdo.	1				1,00			
							1,00	1.124,35	1.124,35
06.08	UD ARMARIO FRIGORIFICO LIEBHERR FKVSL-3610 (600x610x1640) (*) Ud. Armario refrigeración CASFRI MC-350 SILVER (600x600x1710)	1				1,00			
							1,00	867,83	867,83
06.09	UD COCINA MODULAR A GAS 120x90x90 REPAGAS CG941 (*) Ud.Cocina modular a gas con horno REPAGAS CG-941 (1205x900x900)	1				1,00			
							1,00	3.078,26	3.078,26
06.10	UD PLANCHA/FRYTOP A GAS 40x90x90 REPAGAS (*) Ud. Plancha/frytop a gas REPAGAS FTG-91SLC (400x900x900)	1				1,00			
							1,00	1.600,86	1.600,86
06.11	UD FREIDORA ELECTRICA 38x53x43 JEMI-J-7GP Ud. Freidora eléctrica JEMI-J-7GP encastrable (380x530x430)								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	610,43	610,43
06.12	UD MESA TRABAJO INOX 120x90x90 (*) Ud. Mesa trabajo inox 1200x900x900, balda baja, 1 esquina redondeada, peto protección trasero.						0,00	466,96	0,00
06.13	UD CAMPANA MURAL EXTRACCION TEVEX 220x115 (*) Ud. Campana mural extracción TEVEX (2200x1150), filtros de lamas inox, colector filtros 450, drenaje grasas, caja extracción 9/9-3/4 c.v.						0,00	1.736,52	0,00
06.14	UD MESA TRABAJO Y LAVADO INOX Ud. Mesa trabajo y lavado en L inox (3000+2150x650x900) con dos fregaderos (600x450x300), hueco para 3 cubos de basura y lavavajillas. Pulsador de rodilla. Armarios cerrados bajo fregaderos. Una esquina redondeada. Peto trasero y lateral derecho.	1				1,00			
							1,00	3.173,91	3.173,91
06.15	UD LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL 58x61x82 SILANOS N700 Ud. Lavavajillas industrial SILANOS N700 (585x610x825)	1				1,00			
							1,00	1.717,39	1.717,39
06.16	UD MESA TRABAJO INOX 2000x800x900 (*) Ud. Mesa trabajo inox 2000x800x900, balda baja e intermedia, 4 esquinas redondeadas, con estante superior sobre pies 1800x600.	1				1,00			
							1,00	1.560,00	1.560,00
06.17	UD ESTANTE MURAL INOX 140x40 (*)	2				2,00			
							2,00	169,57	339,14
06.18	UD ARMARIO FRIGORIFICO 138x70x203 INFRICO Ud. Armario frigorífico INFRICO AN-1002T/F (1385x700x2030)	1				1,00			
							1,00	2.080,00	2.080,00
06.19	UD ARMARIO CONGELACION 75x75x206 LIEBHERR Ud. Armario frigorífico de congelación LIEBHERR GGV-5860 (750x750x2064)	1				1,00			
							1,00	1.638,26	1.638,26
06.20	UD MODULO BAJO ALMACENAJE POLIPROPILENO 300x50x85 Ud. Módulo bajo de almacenaje (3000x500x850) para alimentación con bastidores de aluminio y estantes de polipropileno (3 niveles). Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	260,87	260,87
06.21	UD ESTANTERIA 4 NIVELES 100x30x160 POLIPROPILENO Ud. Estantería 4 niveles (1000x300x1600) para alimentación, 4 estantes polipropileno con bastidores de aluminio anodizado. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	165,22	165,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.22	UD ESTANTERIA MODULAR 380x50x140 (*) Condicionado igual anterior.	1				1,00			
							1,00	313,04	313,04
06.23	UD ESTANTERIA MODULAR 120x50x180 (*) Ud. Estanteria modular (1200x500x1800) en aluminio y polietileno, 4 niveles.	1				1,00			
							1,00	217,40	217,40
06.24	UD MESA TRABAJO INOX 140x70x85 (*) Ud. Mesa trabajo inox con pileta (1400x700x850).	1				1,00			
							1,00	408,70	408,70
06.25	UD ESTANTE MURAL INOX LISO 140x40 (*)	1				1,00			
							1,00	169,56	169,56
06.26	UD COLUMNA LAVADORA/SECADORA MIELE OCTOPLUS 70x76 (*) Ud. Columna lavadora/secadora industrial MIELE OCTOPLUS PWT6089 (80-180 l.) 2x8 kg. Base 70x76. Bitérmica.	1				1,00			
							1,00	921,74	921,74
06.27	UD TINA PARA ROPA 85 l. (*)	4				4,00			
							4,00	15,65	62,60
06.28	UD ESTANTERIA INOX ST1 (100x50x185) (*)	1				1,00			
							1,00	321,74	321,74
06.29	UD MESA PLANCHA FIJA MY1 150x63x80 (*) Ud. Mesa plancha fija MT1 (1500x630x800)	1				1,00			
							1,00	191,30	191,30
06.30	UD MESA INOX CON PILETA (100x60x80) (*)	1				1,00			
							1,00	269,56	269,56
06.31	UD MONTACARGAS 80x80x80 50-100 kg (*) Ud. Montacargas eléctrico 50-100 kg., 500-700W, medidas (80x80x80)	1				1,00			
							1,00	391,30	391,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.32	UD CHIMENEA EXTRACCION INOX 400-EI 30 Ud. Chimenea extracción de humos de campana industrial TEVEX DW-ECO EI30 homologado, doble pared inox-inox, diámetro interior 400 mm., formada por módulos rectos (1000 mm.), dos codos de 60°, codo de 90°, módulo de inspección con tapa, conexión con junta antivibratoria a caja de extracción y terminal antirretorno en coronación. Incluido montaje tramo horizontal, inclinados y vertical con abrazaderas de fijación a pared y techos fijas o regulables. Incluido pasamuros y paso por cubierta con cubreaguas de chapa de acero (panel sandwich). Desarrollo: codo 90°, tramo recto horizontal 3 m., codo 45°, tramo inclinado 45° 3 m., codo 45° y tramo superior vertical 3 m. Longitud total 9 m. Incluido suministro y montaje.	1				1,00			
							1,00	2.943,48	2.943,48
06.33	UD CONDUCTO TOMA AIRE CAMPANA Ud. Conducto toma aire campana (600x300) mm. en chapa galvanizada pared simple, longitud 2,70 m., colocado entre campana y rejilla exterior. Incluidas conexiones.	1				1,00			
							1,00	156,52	156,52
06.34	UD MICROONDAS CERAMICO 34 L. Ud. Microondas cerámico 34 l. MAKRO ref.174414, 2 pisos, 1,8 Kw	1				1,00			
							1,00	364,35	364,35
06.35	UD HORNO MIXTO RATIONAL SCC61 (847x771x782) (*) Ud. Horno mixto convección a gas RATIONAL SCC61 capacidad 6 bandejas GN-1/1 (847x771x782)	1				1,00			
							1,00	8.773,05	8.773,05
06.36	UD BASTIDOR SOPORTE PARA HORNO 843x724x671 (*) Ud. Bastidor soporte con guías para horno RATIONAL, modelo UG11 eb acero inox con 14 pares de guías (bandejas GN), paneles laterales y cubierta (843x724x671)	1				1,00			
							1,00	798,26	798,26
06.37	UD CAMPANA EXTRACCION MURAL MORGUI/BERET (*) Campana extracción mural MORGUI/BERET (3000x1100x390) en acero inox AISI-304. Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. 6 filtros de placas en acero inoxidable.	1				1,00			
							1,00	2.364,35	2.364,35
06.38	UD CAJA DE EXTRACCION MORGUI (*) Ud. Caja de extracción MORGUI 400°/2H Modelo UNIC-18/9-1,5C.V.III. Ventilador VCU/TSA centrífugo con homologación 400°/2h. Junta elástica antivibratoria. Tapas laterales galvanizadas practicables. Correas SP2 y poleas. Amortiguadores de caucho. Aislamiento termoacústico (1200x620x910)	1				1,00			
							1,00	1.634,78	1.634,78
06.39	UD SISTEMA EXTINCION INCENDIOS NIOFOC (*) Ud. Sistema extinción incendios NIOFOC para campana extracción mural. Agente humectante sales potasio (bajo pH). Detección mediante tubo lineal termosensible automático.	1				1,00			
							1,00	2.216,52	2.216,52
06.40	UD VARIADOR FRECUENCIA CAMPANA (*) Ud. Variador de frecuencia para campana 1,5Kw/2CV.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	548,70	548,70
06.41	UD POTENCIOMETRO (*)								
	Ud. Potenciómetro externo para variador de frecuencia.	1				1,00			
							1,00	33,05	33,05
06.42	UD MAQUINA CAFE ELECTRONICA IBERITAL (*)								
		1				1,00			
							1,00	1.276,52	1.276,52
06.43	UD ELEMENTO NEUTRO CON SOPORTE REPAGAS MN-895 (*)								
	Ud. Elemento neutro con soporte REPAGAS MN-895 (800x900x900)	1				1,00			
							1,00	1.256,52	1.256,52
TOTAL CAPÍTULO 06 BAR-COCINA-DESPENSA-ALMACEN-LAVANDERIA.....									50.014,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 VARIOS									
07.01	UD ORDENADOR SOBREMESA Ud. Equipo informático formado por PC Sobremesa - ACER ASPIRE AX-830, J4005D, 4GB, 1TB, HD600, W10H, Monitor - PHILIPS 223V5LHSB2, Full HD, 21.5 pulgadas y Pack teclado más ratón - LOGITECH Wireless Desktop MK220, inalámbricos 10 metros, conexión USB. Incluido suministro y montaje	1				1,00			
							1,00	374,69	374,69
07.02	UD ORDENADOR PORTATIL Ud. Ordenador portátil - LENOVO Ideapad 330-15AST, 15.6" HD, AMD A4-9125, 8GB RAM, 1TB HDD, W10. Incluido suministro y montaje	1				1,00			
							1,00	274,78	274,78
07.03	UD IMPRESORA MULTIFUNCION DE TINTA Ud. Impresora multifunción - EPSON Expression Home XP-352, WiFi, WiFi Direct, Pantalla LCD, Negro. Incluido suministro y montaje	1				1,00			
							1,00	41,73	41,73
07.04	UD TELEVISION 55" (aula) Ud. TV LED 55" - SAMSUNG UE55NU7105, Ultra HD 4K, HDR, Smart TV, UHD Dimming, Negro. Incluido suministro y montaje	1				1,00			
							1,00	494,78	494,78
07.05	UD TELEVISION 32" (trabajadores) (*) Ud. TV LED 32" - Samsung UE32N5305AKXXC, FHD, Smart TV, Diseño Semi Slim, Negro. Incluido suministro y montaje	1				1,00			
							1,00	228,70	228,70
07.06	UD ARMARIO CARGADOR BATERIAS (*) Ud. Armario carga de móviles BATTEVER CELL 20 con cable 4 en 1 para iPhone, Android y tablets, hasta 20 dispositivos, color negro, dimensiones 1800x950x500 mm., con cerradura de seguridad a escoger. Incluidos suministro, montaje y conexiones.	1				1,00			
							1,00	1.130,44	1.130,44
07.07	M2 ESTORES PROTECCION SOLAR M2. Estores de protección solar interior enrollable, inclinado 60°, tensado, fabricado con fibra de vidrio o poliéster, ignífugo clase 1, colores gris, beige, arena, a decidir en obra, grosor 0,48-0,58 mm., GALEO-PESCREEN (Q+D), SOLAR SCREEN, MERMET, SAXUN, RENSON. Colocación en cara interior ventanales con cajón fijo cerrado 55x59 en cabezal, guías laterales o cable forrado de acero, escuadras, contrapeso, mecanismo de tiro central. Mecanismos y accesorios en aluminio anodizado blanco, gris o marfil. Accionamiento manual con varilla desmontable. Se valorará opción alternativa de accionamiento automático con motor eléctrico. Enrollable, cremallera a motor vía interruptor ECO D80mm GALEO (Q+D), SARGA 555. Suministro y colocación incluidos. Ventanales VT1 Velux VL8	3 2	2,73 1,10	2,25 2,30		18,43 5,06			
							23,49	78,26	1.838,33
07.08	UD COLCHON (200x90x12) Ud. Colchón espuma, firme, blanco, 90x200x12 cm MALFORS (IKEA)	54				54,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							54,00	60,00	3.240,00
07.09	UD COLCHON (200x140x12) Ud. Colchón espuma, firme, blanco, 140x200x12 cm MALFORS (IKEA)	1				1,00			
							1,00	103,48	103,48
07.10	UD COLCHON (200x80x10) Ud. Colchón espuma, firme, blanco, 80x200 cm MOSHULT (IKEA)	12				12,00			
							12,00	42,61	511,32
07.11	UD ALMOHADA Ud. Almohada firmeza media, 40x75 cm ROSENSTJÄRNA (IKEA), relleno fibras poliéster reciclado, funda algodón.	54				54,00			
							54,00	10,43	563,22
07.12	UD ALMOHADA Ud. Almohada firmeza media, 50x60 cm ROSENSTJÄRNA (IKEA), relleno fibras poliéster reciclado, funda algodón.	2				2,00			
							2,00	8,70	17,40
07.13	UD SABANA BAJERA Ud. Sábana bajera ajustable, 90x200 cm DVALA (IKEA) de algodón de cultivo sostenible, color a elegir (blanco, negro, rosa claro, azul claro)	100				100,00			
							100,00	6,95	695,00
07.14	UD SABANA BAJERA Ud. Sábana bajera ajustable, 140x200 cm DVALA (IKEA) de algodón de cultivo sostenible, color a elegir (blanco, negro, rosa claro, azul claro)	2				2,00			
							2,00	8,70	17,40
07.15	UD COLCHA Ud. Colcha de algodón INDIRA (IKEA), medidas (150x250) color a elegir (gris, marron, azul).	54				54,00			
							54,00	8,70	469,80
07.16	UD COLCHA Ud. Colcha de algodón INDIRA (IKEA), medidas (230x250) color a elegir (gris, marron, azul)	1				1,00			
							1,00	13,04	13,04

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.17	UD SEÑALIZACION BILINGÜE Ud. Señalización bilingüe con las especificaciones siguientes: Interior - Señalización general en aluminio lacado con rótulos en bandeja o banderola y vinilo al corte alta gama (35x18) - Señalización sobre puertas ciegas (madera y metal) en vinilo adhesivo de alta gama en colores (20x20) (30x15) - Señalización sobre vidrio con vinilos adhesivos en puertas de vidrio de acceso desde exterior (40x12) - Vinilos adhesivos con pictogramas (35x18) en duchas, aseos y otras dependencias - Placas grabadas personalizadas (30x30) sobre plástico semirrígido mate en colores. Fijación mural con 4 agujeros de 3,2 mm. o adhesivo permanente 1,5 mm. con grabación en superficie Exterior Rótulos Termoplastic o aspecto lacado 1,6-3,2 mm (35x18) Con estas bases, la señalización se precisará en obra, contando con 60 rótulos interiores, según tipos, por elementos y zonas indicadas antes y 12 rótulos exteriores fijados a muros y puertas en accesos	1				1,00			
							1,00	834,78	834,78
07.18	UD FRIGO BAJO ENCIMERA 121 l. WHIRLPOOL ARC104/1 CLASE A+	1				1,00			
							1,00	160,87	160,87
07.19	UD MICROONDAS 800W WHIRLPOOL AMW150 IX (382x595x347)	1				1,00			
							1,00	143,48	143,48
07.20	UD AYUDAS ALBAÑILERIA (*) Ud. Ayudas albañilería a montaje mobiliario y equipamiento trabajos varios, repasos, acabados, pintura y varios en obra refugio.	1				1,00			
							1,00	1.304,35	1.304,35
07.21	M2 ESPEJO EN ASEOS Y BAÑOS (*) M2. Espejo en aseos y baños fijado a paredes con enmarcado aglomerado/acero, longitud 600/1000 mm., altura 600-800 mm., grosor 19 mm. ROCA Victoria-N ref. 812335406 o similar, colocados en baños y aseos.	1	10,75			10,75			
							10,75	65,56	704,77
07.22	UD EQUIPAMIENTO ASEO ADAPTADO (*) Ud. Equipamiento aseo adaptado con barras de apoyo en acero inoxidable AISI 304 MEDICLINICS formado por 2 barras de apoyo recto de 537 mm, ref. BR0400C, barra de apoyo con ángulo de 90°, ref. BA1090C, barra de apoyo abatible vertical, ref. BG0800C y barra ducha a 2 paredes y 3 puntos, ref. BD0700C, asiento para ducha abatible AM0201C inox y espejo basculante (610x406) ref. 782 (16x24). Suministro y colocación.	1				1,00			
							1,00	756,52	756,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.23	UD EQUIPAMIENTO BAÑOS Y DUCHAS (*)								
	Equipamiento baños y duchas MEDICLINICS inos AISI 304 formado por:								
	- 3 Dispensadores jabón DJ0111CS (38 €)								
	- 2 Secadoras SMARTFLOW AUTOSAT-M04ACS (67 €)								
	- 7 Jaboneras rejilla AI0140C (28 €)								
	- 3 Dispensadores papel toalla DT106C (45 €)								
	- 9 Portarrollos con tapa AI0080C (30 €)								
	- 7 Perchas AI0010C (28 €)								
	- 2 Toalleros AI0115C (30 €)								
	- 2 Escobilleros ES0968C (25 €)								
	- 2 Papeleras cabezal basculante PP0065C (225 €)								
	Incluido suministro y montaje en obra.								
		1				1,00			
							1,00	1.273,91	1.273,91
	TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS.....								15.192,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 MENAJE COCINA Y COMEDOR									
SUBCAPÍTULO 08.01 MENAJE COCINA									
08.01.01	UD CACEROLAS SOPERAS INOX Ud. Cacerolas soperas acero inox 18/10 VEGA profesional, con tapas, 6,3l., 15,4l. y 20,9 l.	1				1,00			
							1,00	124,35	124,35
08.01.02	UD OLLAS INOX Ud. Ollas inox 18/10 VEGA profesional con tapas 22,4l. y 31,4l.	1				1,00			
							1,00	134,78	134,78
08.01.03	UD CAZOS INOX Ud. Cazos inox 18/10 con mango VEGA profesional 1,9l., 2,4l., 2,7l., 3,3l. y 5l.	1				1,00			
							1,00	80,00	80,00
08.01.04	UD CAZUELAS CON MANGO INOX Ud. Cazuela con mango inox 18/10 VEGA profesional 1,3l., 2l., 3,5l. y 6l.	1				1,00			
							1,00	147,83	147,83
08.01.05	UD CAZUELAS CONICAS INOX Ud. Cazuelas cónicas inox 18/10 VEGA profesional 1,2l. y 2l.	1				1,00			
							1,00	26,09	26,09
08.01.06	UD OLLA SOPAS INOX Ud. Olla sopas inox 18/10 VEGA profesional con tapa 6,3l. y 23,6l.	1				1,00			
							1,00	120,87	120,87
08.01.07	UD SARTEN DE HIERRO (4,5x32) Ud. Sartén de hierro 4,5x32, con mango, hierro mineral B Element (De Buyer), sin recubrimiento ref.10008574	1				1,00			
							1,00	33,91	33,91
08.01.08	UD SARTEN INOX (5x24) Ud. Sartén inox 5x24, con mango, ref.10006530	1				1,00			
							1,00	19,13	19,13
08.01.09	UD SARTENES DOS ASAS INOX Ud. Sartenes dos asas inox 18/10 VEGA profesional (7x38) y (8x42)	1				1,00			
							1,00	90,43	90,43
08.01.10	UD SARTEN WOK 10x28 Ud. Sartén wok 10x28. fundición aluminio, antiadherente, con mango inoxidable, VEGA profesional.	1				1,00			
							1,00	71,31	71,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.01.11	UD CUBETAS GASTRONORM (53x32,5) Ud. Cubetas Gastronorm GN sin asas, acero inox 18/10 con tapaderas, 53x32,5 con 2, 4, 6,5 y 10 cm. de alto.	1				1,00			
							1,00	94,78	94,78
08.01.12	UD CUBETAS GASTRONORM (64,5x53) Ud. Cubetas Gastronorm sin asas 2/1, acero inox 18/10, 64,5x53 con altura 6,5 y 10 cm.	1				1,00			
							1,00	63,48	63,48
08.01.13	UD CUCHILLO COCINA 21-26 cm Ud. Cuchillo cocina Exquisite (VEGA), largos de hojas 21 y 26, hoja forjada, mango POM sin juntas inoxidable cromo-molibdono-vanadio, ref. 10022421 y 10022419.	1				1,00			
							1,00	108,70	108,70
08.01.14	UD CUCHILLO COCINA SIERRA 21 cm Ud. Cuchillo cocina Exquisite (VEGA) hoja 21 cm., sierra, ref. 10022422, condicionado igual anterior.	1				1,00			
							1,00	40,87	40,87
08.01.15	UD CUCHILLO COCINA SIERRA 15 cm Ud. Cuchillo cocina Exquisite (VEGA) hoja 15 cm., sierra, ref. 10022416, condicionado igual anterior.	1				1,00			
							1,00	33,04	33,04
08.01.16	UD CUCHILLO PELADOR 19,4 cm Ud. Cuchillo pelador 19,4 cm., hoja cerámica y mango plástico VEGA ref. 10007990.	1				1,00			
							1,00	29,57	29,57
08.01.17	UD CUCHILLO MULTIUSO 12 cm Ud. Cuchillo multiuso Messina (VEGA) ref. 10022775, hoja 12 cm., mango de plástico.	2				2,00			
							2,00	6,52	13,04
08.01.18	UD EQUIPAMIENTO COCINA Ud. Equipamiento cocina profesional VEGA según listado adjunto. - Cuencos 3l, 5l. y 9l. (45 €) - Tablas de corte polietileno 60x40x3,4 (86 €) - Tablas de corte madera haya 34x53x2,5 (33 €) - Rallador cuatro caras (46 €) - Mandolina (39 €) - Rallador grueso con mango (26 €) - Pasapure (35 €) - Coladores de pie, de malla (39 €) - Espumaderas tres tipos (33 €) - Espátulas de acero y plástico 3 uds. (26 €) - Cucharones 2 uds. ((16 €) - Cucharas salsa 2 uds. (12 €) - Pinzas 2 uds. (20 €) - Mortero piedra 13x13 (20 €) - Centrifugadora ensaladas (199 €)	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	586,95	586,95
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MENAJE COCINA.....									1.819,13
SUBCAPÍTULO 08.02 MENAJE COMEDOR									
08.02.01	UD PLATO HONDO								
	Ud. Plato llano 24 cm. MAKRO- Mod. YOUNG ref. 117.982	100				100,00			
							100,00	0,78	78,00
08.02.02	UD PLATO LLANO								
	Ud. Plato hondo 21,5 cm. MAKRO- Mod. YOUNG ref. 117.981	100				100,00			
							100,00	0,78	78,00
08.02.03	UD PLATO POSTRE								
	Ud. Plato postre 19 cm. MAKRO- Mod. YOUNG ref. 117.983	100				100,00			
							100,00	0,78	78,00
08.02.04	UD BOL								
	Ud. Bol de 16 cm. gres, colores verde y azul FARGRIK (IKEA) ref. 603.305.59 y 903.189.14	50				50,00			
							50,00	1,74	87,00
08.02.05	UD VASO								
	Ud. Vaso vidrio 25 cl. MAKRO, mod. BASIC ref. 155.039	100				100,00			
							100,00	0,16	16,00
08.02.06	UD CUBIERTOS COMEDOR								
	Ud. Juego de cubiertos en acero inox 18/10, espesor 2,5 mm., MAKRO mod. CRUZ DE MALTA formado por cuchara mesa (ref.163.191), tenedor mesa (ref. 163.192), cuchillo mesa (ref. 163.194) y cucharilla (ref. 163.199)	100				100,00			
							100,00	1,75	175,00
08.02.07	UD CUCHILLO CHULETERO								
	Ud. Cuchillo chuletero 22,5 cm. acero inox MAKRO ref. 155.598	100				100,00			
							100,00	0,95	95,00
08.02.08	UD JARRA								
	Ud. Jarra de vidrio con asa de 1l. MAKRO ref. 134.671	30				30,00			
							30,00	0,84	25,20
08.02.09	UD PANERA								
	Ud. Panera bambu 23x8, MAKRO ref. 70.802.	30				30,00			
							30,00	0,66	19,80
08.02.10	UD TAZA DESAYUNO								
	Ud. Taza desayuno con plato porcelana de feldespato color blanco, de 13 cl., IKEA 365, ref. 702.834.06	50				50,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Refugio Belagua- Mobiliario y Equipamiento-Anexo Diciembre 2019

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							50,00	2,20	110,00
08.02.11	UD TAZON DESAYUNO								
	Ud. Tazón de desayuno de porcelana de feldespató blanco de 24 cl., IKEA 365 ref. 202.829.42	50				50,00			
							50,00	1,30	65,00
08.02.12	UD CUBIERTOS DESAYUNO								
	Ud. Juego de cubiertos en acero inox 18/10, espesor 2,5 mm., MAKRO mod. CRUZ DE MALTA formado por cucharilla , tenedor y cuchillo pequeños.	100				100,00			
							100,00	1,30	130,00
08.02.13	UD PLATO DESAYUNO								
	Ud. Plato 18 cm. MAKRO mod. COUPE ref. 157.566	100				100,00			
							100,00	0,87	87,00
08.02.14	UD EQUIPAMIENTO BAR								
	Ud. Equipamiento bar según el siguiente listado.								
	- Vaso vino 23 cl., 50 uds (12,50 €)								
	- Vaso refresco/agua 39 cl., 50 uds. (32,50 €)								
	- Copa cerveza 40 cl., 50 uds. (29,50 €)								
	- Plato pequeño 19 cm., 50 uds. (90 €)								
	- Taza con plato 13 cl., 50 uds. (125 €)								
	- Cubiertos (cucharilla, tenedor y cuchillo pequeños, 50 uds. (150 €)	1				1,00			
							1,00	382,17	382,17
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MENAJE COMEDOR.....									1.426,17
TOTAL CAPÍTULO 08 MENAJE COCINA Y COMEDOR.....									3.245,30
TOTAL.....									115.469,66

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJADOS A OBRA

CAP.01 . COMEDOR-BAR-AULA

1.04. Bancada fija	946,05
1.05. Barra entregas	378,42
1.06. Barra bar	506,42
1.22. Faldón barra	436,14
	2.267,03

CAP.02. VESTUARIO-GUARDAESQUIS-SALA APOYO-ENFERMERIA

2.05. Colgador secador SKILAB	1.591,30
2.06. Lavabo	139,13
2.17. Lavamanos	104,35
	1.834,78

CAP.03. HABITACIONES-REFUGIO LIBRE

3.01. Literas	17.634,76
3.02. Camas 205x102x33	626,08
3.03. Cama 195x135x35	208,70
3.04. Bancada	271,28
3.10. Encimera	156,52
3.13. Armario empotrado	200,00
3.19. Encimera	156,52
3.20. Fregadero	260,88
3.21. Plataforma literas	1.899,14
	21.413,88

CAP.04. MOBILIARIO EXTERIOR

4.01. Mesas pino tratadas fijadas	1.252,16
-----------------------------------	----------

CAP.05. LUMINARIAS (Todas las partidas)

CAP.06. BAR-COCINA-DESPENSA-ALMACEN-LAVANDERIA

6.01. Mueble bajo barra inox	938,26
6.02. Lavavasos	1.178,26
6.03. Botellero frigorifico	891,30
6.04. Peto + zocalo inox 150	260,87
6.05. Contra mostrador	1.560,00
6.06. Fabricador hielo	1.336,52
6.07. Mesa preparación y entregas inox	1.124,35
6.08. Armario refrigeración	867,83
6.09. Cocina modular a gas	3.078,26
6.10. Plancha/frytop a gas	1.600,86
6.11. Freidora eléctrica	610,43
6.14. Mesa trabajo y lavado inox	3.173,91
6.15. Lavavajillas industrial	1.717,39
6.16. Mesa trabajo inox	1.560,00
6.17. Estante mural inox	339,14
6.18. Armario frigorífico	2.080,00

6.19. Armario congelación	1.638,26
6.20. Módulo bajo almacenaje polipropileno	260,87
6.21. Estantería 4 niveles polipropileno	165,22
6.22. Estantería modular 380x50x140	313,04
6.23. Estantería modular 120x50x180	217,40
6.24. Mesa trabajo inox	408,70
6.25. Estante mural inox	169,56
6.26. Columna lavadora/secadora	921,74
6.27. Tina para ropa	62,60
6.28. Estantería inox ST1	321,74
6.29. Mesa plancha	191,30
6.30. Mesa inox con pileta	269,56
6.31. Montacargas	391,30
6.32. Chimenea extracción inox	2.943,48
6.33. Conducto toma aire campana	156,52
6.35. Horno	8.773,05
6.36. Bastidor soporte horno	798,26
6.37. Campana extracción	2.364,35
6.38. Caja de extracción	1.634,78
6.39. Sistema extinción incendios	2.216,52
6.40. Variador frecuencia campana	548,70
6.41. Potenciómetro	33,05
6.42. Máquina café	1.276,52
6.43. Elemento neutro	1.256,52
	49.650,42

CAP.07. VARIOS

7.06. Armario cargador baterías	1.130,44
7.07. Estores protección solar	1.838,33
7.17. Señalización bilingüe	834,78
7.20. Ayudas albañilería	1.304,35
7.21. Espejos	704,77
7.22. Equipamiento aseo adaptado	756,52
7.23. Equipamiento baños y duchas	1.273,91
	7.843,10

TOTAL PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL FIJADO A OBRA	90.380,32
GASTOS GENERALES	5% 4.519,02
BENEFICIO INDUSTRIAL	10% 9.038,03
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FIJADO A OBRA	103.937,37
21% I.V.A.	21.826,85
PRESUPUESTO TOTAL	125.764,22

Asciende el presupuesto a la cantidad de CIENTOVEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO euros CON VEINTIDOS centimos (125.764,22 €)

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NO FIJADOS A OBRA

CAP.01 . COMEDOR-BAR-AULA

1.01. Mesa 225x85x75 pino	1.690,44
1.02. Mesa redonda Ø140 pino	486,96
1.03. Mesa redonda Ø80 pino y pie acero	939,12
1.07. Mesa de bar 100x70x75 pino	313,02
1.08. Tablero pino alistonado	95,65
1.09. Banco 200x32x45	653,46
1.10. Banco 150x40x45 pino Venta	339,12
1.11. Taburete bajo roble TATO	730,32
1.12. Taburete alto metal BISTRO	86,10
1.13. Sillón escritorio ruedas VAGSBERG	43,48
1.14. Taburete bajo BISTRO	487,20
1.15. Silla apilable BISTRO	800,00
1.16. Silla brazos BISTRO	86,10
1.17. Estantería almacén BROR	130,43
1.18. Armario recepción BROR	191,30
1.19. Silla apilable haya norte	182,60
1.20. Taburete apilable FROSTA	60,90
1.21. Mesa 180x90x75 pino	186,96
	7.503,16

CAP.02. VESTUARIO-GUARDAESQUIS-SALA APOYO-ENFERMERIA

2.01. Banco doble MARMA	721,74
2.02. Taquilla chapa galv. MARMA	782,60
2.03. Banco pared MARMA	130,43
2.04. Armario botero	469,56
2.07. Taquilla guardaesquis 50x50x210	469,60
2.08. Taquilla guardaesquis 35x50x210	434,75
2.09. Portaesquis 4 pares	493,02
2.10. Mesa 120x80x75 pino	120,00
2.11. Silla pino	69,56
2.12. Estante armario BROR	217,39
2.13. Balda	60,88
2.14. Camilla	156,52
2.15. Taburete giratorio	69,57
2.16. Casillero	191,30
2.18. Cesto basura enfermería	26,09
2.19. Armario limpieza	143,48
	4.556,49

CAP.03. HABITACIONES-REFUGIO LIBRE

3.05. Mesa 150x80x75 pino	159,13
3.06. Consola	139,13
3.07. Taburete bajo TATO	213,01
3.08. Mesa Ø90 pino	118,26
3.09. Silla pino	104,34
3.14. Mesa 90x60 pino alistonado	130,43

3.15. Taquilla galv. MARMA	260,87
3.16. Mesa 180x90x75 pino	186,96
3.17. Banco 180x40x45 pino	136,52
3.18. Taburete pino	91,28
	1.539,93
 CAP.04. MOBILIARIO EXTERIOR	
4.02. Banco pino tratado	339,12
4.03. Papelera pino tratado	191,30
	530,42
 CAP.06. BAR-COCINA-DESPENSA-ALMACEN-LAVANDERIA	
6.34. Microondas cerámico	364,35
 CAP.07. VARIOS	
7.01. Ordenador sobremesa	374,69
7.02. Ordenador portátil	274,78
7.03. Impresora	41,73
7.04. Televisión 55"	494,78
7.05. Televisión 32"	228,70
7.08. Colchón 200x90x12	3.240,00
7.09. Colchón 200x140x12	103,48
7.10. Colchón 200x80x10	511,32
7.11. Almohada 40x75	563,22
7.12. Almohada 50x60	17,40
7.13. Sabana bajera	695,00
7.14. Sabana bajera	17,40
7.15. Colcha	469,80
7.16. Colcha	13,04
7.18. Frigo bajo encimera	160,87
7.19. Microondas 800W	143,48
	7.349,69
 CAP.08. MENAJE COCINA Y COMEDOR	
08-01. Menaje cocina	1.819,13
08-02. Menaje comedor	1.426,17
	3.245,30
 TOTAL PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL FIJADO A OBRA	25.089,34
GASTOS GENERALES	5% 1.254,47
BENEFICIO INDUSTRIAL	10% 2.508,93
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FIJADO A OBRA	28.852,74
21% I.V.A.	6.059,08
PRESUPUESTO TOTAL	34.911,82

Asciende el presupuesto a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE euros CON OCHENTA Y DOS centimos (34.911,82 €)


RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL FIJADO A OBRA		90.380,32
GASTOS GENERALES	5%	4.519,02
BENEFICIO INDUSTRIAL	10%	9.038,03
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FIJADO A OBRA		103.937,37
21% I.V.A.		21.826,85
PRESUPUESTO TOTAL FIJADO A OBRA		125.764,22


TOTAL PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL FIJADO A OBRA		25.089,34
GASTOS GENERALES	5%	1.254,47
BENEFICIO INDUSTRIAL	10%	2.508,93
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FIJADO A OBRA		28.852,74
21% I.V.A.		6.059,08
PRESUPUESTO TOTAL FIJADO A OBRA		34.911,82

TOTAL PRESUPUESTO 160.676,03

Pamplona, 10 de diciembre de 2019
Fdo. Los arquitectos

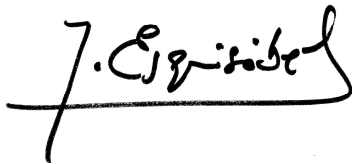


Javier Esquisábel




Fernando Martínez

PLANOS

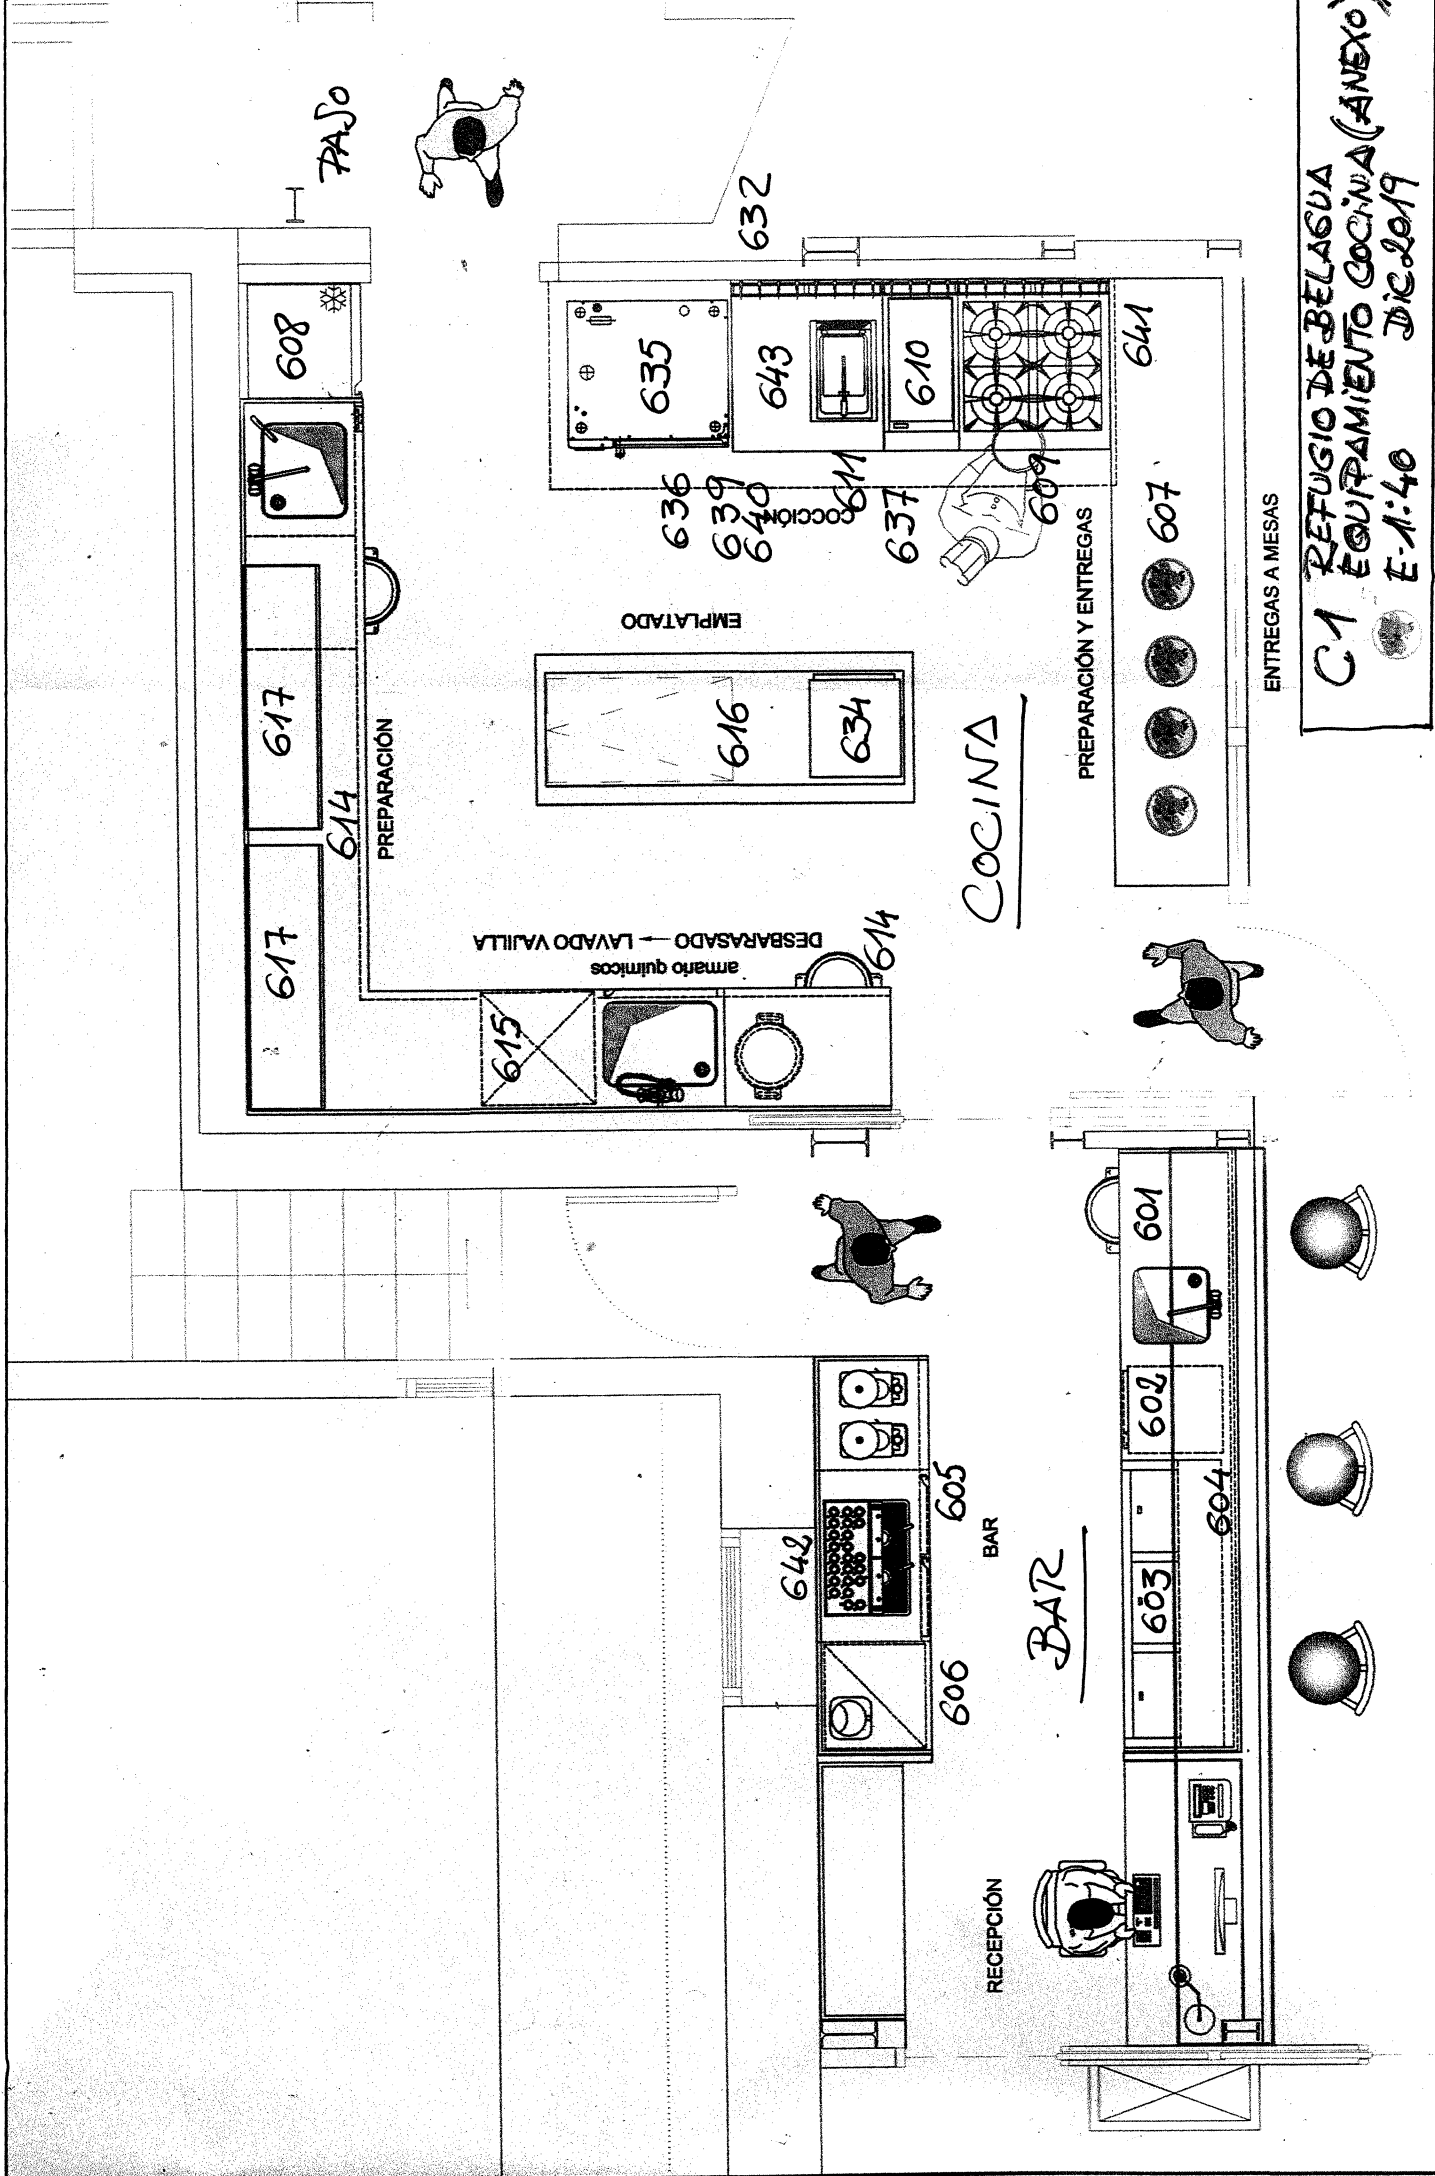

C1 REFUGIO DE BELAGUA
EQUIPAMIENTO COCINA (ANEXO)
E-1:40
Dic 2019

INSTALACIONES

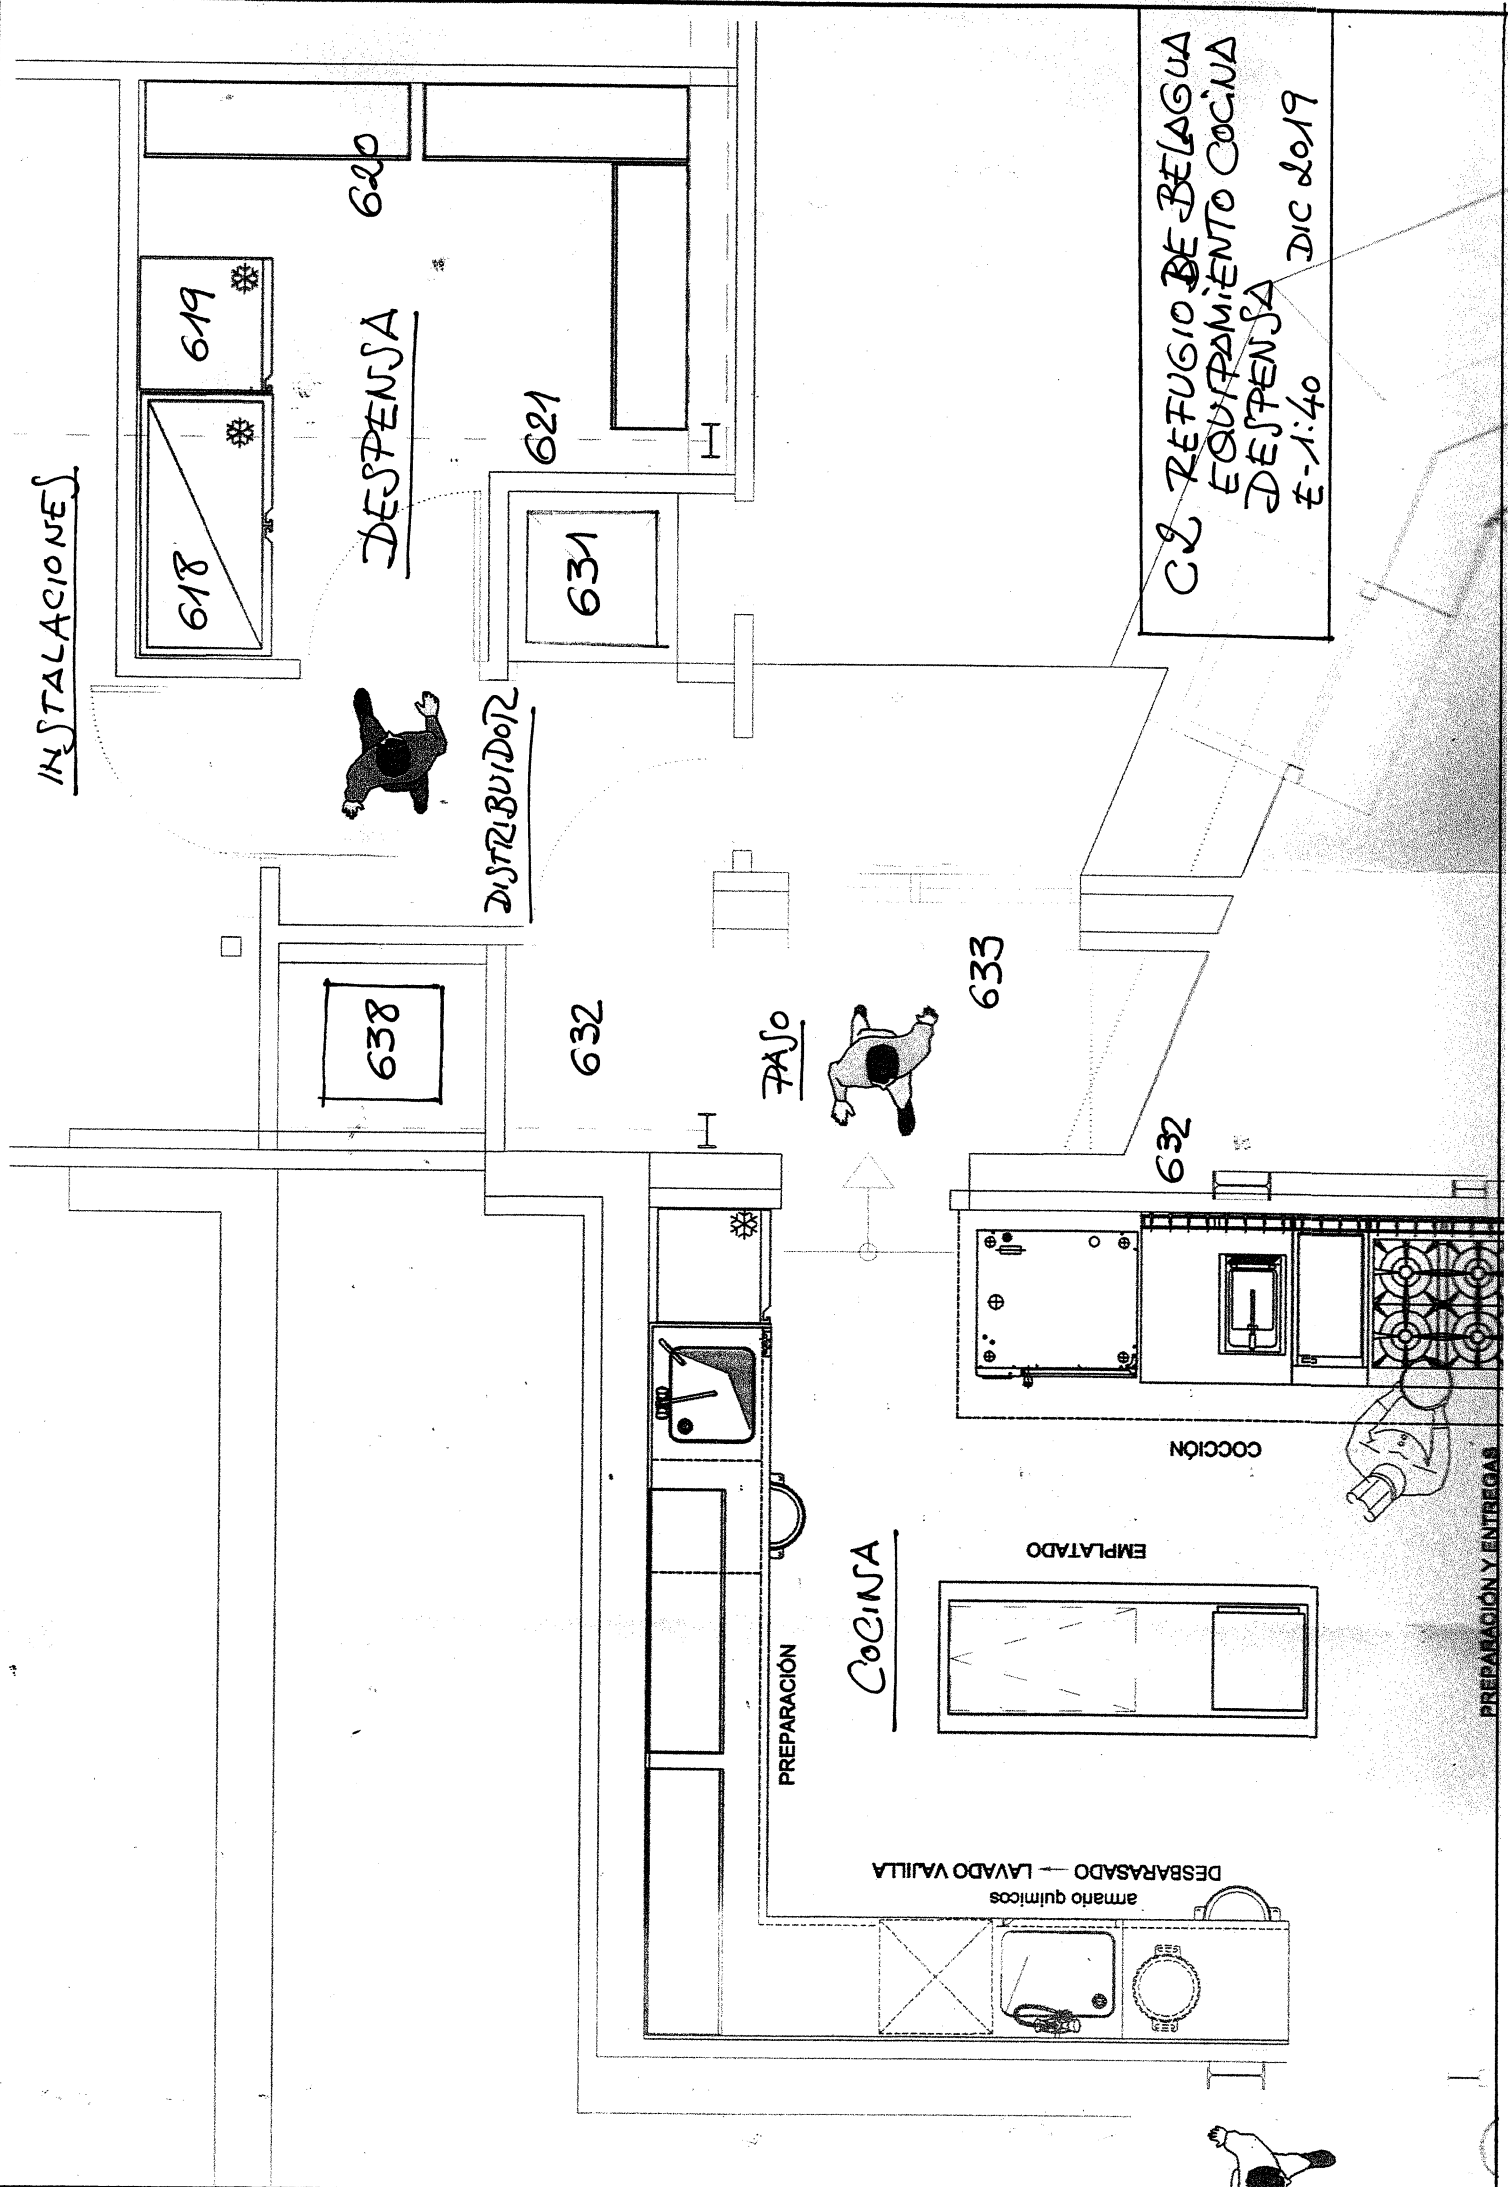

C2 REFUGIO DE BELAGUA
EQUIPAMIENTO COCINA
DESPENSA
E-1:40
DIC 2019

DOCUMENTACION

Mobiliario



HABITAT-TATO taburete de bar en roble

- Referencia : 973964 Material : Roble macizo
- Dimensiones: 30x30x66



HABITAT – TATO Taburete bajo en roble

- Referencia : 973962 Material : Roble macizo
- Dimensiones: 35x35x45



TABURETE BISTRO 76 ANTIQUE REF: TD075

ANCHO 43 CM. FONDO 43 CM. ALTURA 76 CM



TABURETE BAJO BISTRO ANTIQUE REF: TD063

ANCHO 39 CM. FONDO 39 CM. ALTURA 46 CM.



SILLA BISTRO STYLE MATT REF: SD0032



SILLA BISTRO ARMS MATT REF: P000863-5



IKEA - VÅGSBERG / SPORREN

Silla giratoria, chapa abedul, negro (ref. 090.066.63)



IKEA – BROR

Estantería 85x40x190 cm(ref. 492.829.94)



IKEA – BROR

Armario 170x40x110 cm. (ref. 692.757.18)



IKEA - FROSTA

Taburete, contrachapado abedul (ref. 242.862.05)



MARMA - BANCO VESTUARIOS DOBLE CON PERCHERO Y REPISA

Referencia: BVDPRC1000M

Bancos vestuarios doble con perchero y repisa.

Banco madera: Asiento de lama de pino barnizada.

Estructura en tubo de acero de 25x25x1.5mm, armado por soldadura de hilo.

Acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 190°.

Color estandar gris RAL 7035 gofrado.

Medida mm: 1800alto 670fondo (ancho a elegir) 8, 14, 18 PERCHAS



MARMA - BANCO VESTUARIO CON PERCHERO Y REPISA

Referencia: BVPRC1500M


Banco vestuario con perchero y repisa.

Banco madera: Asiento de lama de pino barnizada.

Estructura en tubo de acero de 25x25x1.5mm, armado por soldadura de hilo.

Acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 190°.

Color estandar gris RAL 7035 gofrado. *Medida mm: 1800alto 350fondo (ancho a elegir) 4, 7 Y 9*
PERCHAS

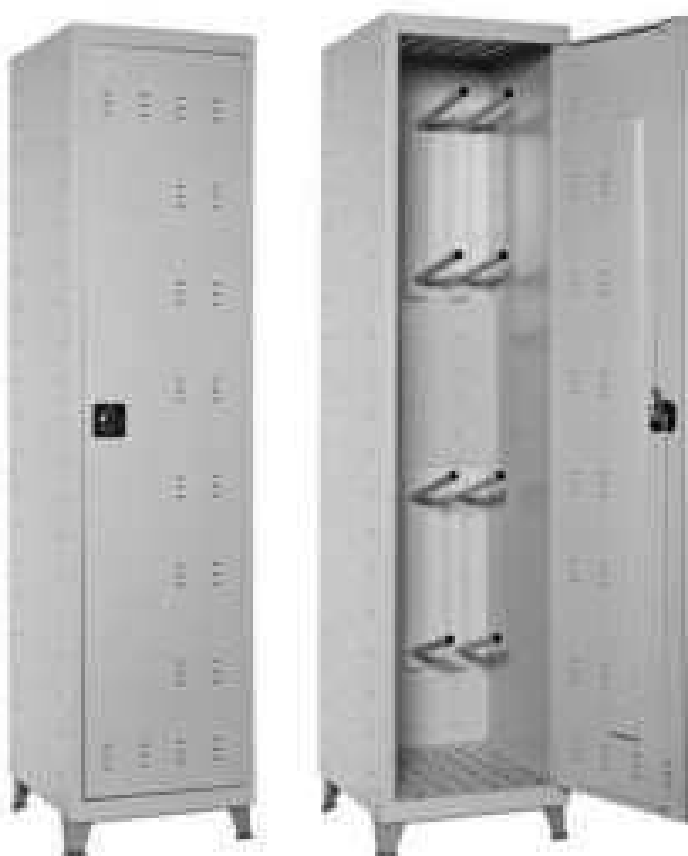

MARMA - TAQUILLAS PARA ESQUIS

Referencia: T.SKY500

-Alto: 2100 mm

-Ancho: 500 mm

-Fondo: 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Baldas opcionales, fabricadas en acero laminado en frío con espesor de 0,8 mm.

Pintura epoxi poliéster secado al horno 190°.

Color estándar gris RAL 7035 gofrado, con posibilidad de pedir en otros colores.

Opción de 2 pares o 5 pares de botas y esquís.

Cierre falleba 3 puntos.



TAQUILLAS MARMA

Referencia: ARD 25 3 - OF B.PIRINEO

Taquillas de 1 puerta por cuerpo.

Estas taquillas incluyen en el precio los accesorios estandar (bombillo con dos llaves, etiquetero, perchero, anilla toallero, roseta de ventilacion)

-Alto: 1800 mm

-Ancho: a elegir

-Fondo: 500 mm



- Porta-Esquís con cerradura con capacidad para 4 pares.
- Fabricados en chapa de acero de 3 mm de espesor.
- Tubos de 20 mm.
- Incluye tornillos y tacos para fijación a pared.
- Dimensiones: 1100 mm alto x 200 mm ancho x 490 mm fondo.



Un solo concepto para mil y una soluciones. Un solo concepto para satisfacer cualquier necesidad. La gama más versátil y más global.

Lavabo de porcelana mural

Lavabo de porcelana mural. No incluye grifería.

Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado

Conjunto de fijaciones: **Incluido**

Desagüe: **No incluido**

Forma: **Redondo**

Material: **Porcelana**

Posición de la cubeta: **Central**

Sifón: **No incluido**

Tipo de instalación: **Mural**

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa

Sustituya los “..” en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.



00 Blanco



17 Pergamon

Medidas

Longitud: 650 mm.

Anchura: 460 mm.

Altura: 150 mm.

Opcional

335240..0 Pedestal para lavabo de porcelana

337241..0 Semipedestal para lavabo de porcelana

Compatible

506403810 Sifón botella de 1 1/4" para lavabo.

Tubo de 300

506403110 Sifón botella de 1 1/4" para lavabo.

Tubo de 300

505400000 Desagüe para lavabo/bidé de 1

1/4" con rebosadero y tapón automático

505400900 Click-clack desagüe universal.

Tapón cromado 40 Ø

505401000 Click-clack desagüe universal.

Tapón cromado 65 Ø


505401100 Click-clack desagüe universal.

Tapón cerámico 65 Ø

506401614 Sifón botella de 1 1/4" para lavabo.

Tubo de 250

Dibujos técnicos

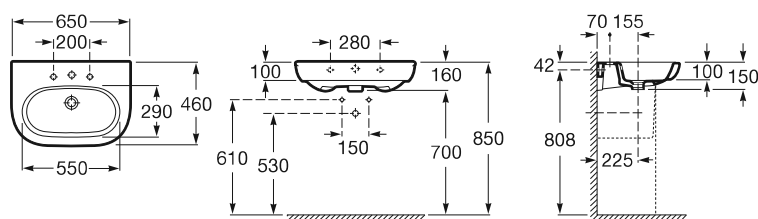







IKEA-BROR

Estante con armario, 161x40x133 cm (ref. 792.726.77)



QUERALTO

Camilla plegable de aluminio regulable en altura y con respaldo



SPORT SYSTEM S07102 Casillero de enfermería de una sola puerta, cerradura tipo llave. Paredes de vidrio templado, con 4 estantes. Dimensiones 60x40x160 cm. Patas ajustables.



Cesto de basura en metal pintado con pedal, con cesto interior removible de plástico.



BENCLINIC - TABURETE GIRATORIO SIN RESPALDO

- Asiento tapizado
- Regulables en altura por pistón a gas.
- Altura mín. 540mm.
- Altura máx. 730mm.
- Ruedas o topes de 50mm.diámetro.
- Diámetro de la base 550mm.
- Ref. MC56 Base acero cromado



Un solo concepto para mil y una soluciones. Un solo concepto para satisfacer cualquier necesidad. La gama más versátil y más global.

Lavabo de porcelana mural

Lavabo de porcelana mural. No incluye grifería.

Agujeros para grifería: 1 Agujero en el centro

Conjunto de fijaciones: **Incluido**

Desagüe: No incluido

Forma: Angular

Lavabo angular

Lavamanos

Material: Porcelana

Posición de la cubeta: Central

Sifón: **No incluido**

Tipo de instalación: Mural

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa

Sustituya los ".." en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.



00 Blanco



17 Pergamon

Medidas

Longitud: 350 mm.

Anchura: 350 mm.

Altura: 165 mm.

Compatible

506403810 Sifón botella de 1 1/4" para lavabo.

Tubo de 300

506403110 Sifón botella de 1 1/4" para lavabo.

Tubo de 300

505400000 Desagüe para lavabo/bidé de 1

1/4" con rebosadero y tapón automático

505400900 Click-clack desagüe universal.

Tapón cromado 40 Ø

505401000 Click-clack desagüe universal.

Tapón cromado 65 Ø


505401100 Click-clack desagüe universal.

Tapón cerámico 65 Ø

506401614 Sifón botella de 1 1/4" para lavabo.

Tubo de 250

Dibujos técnicos

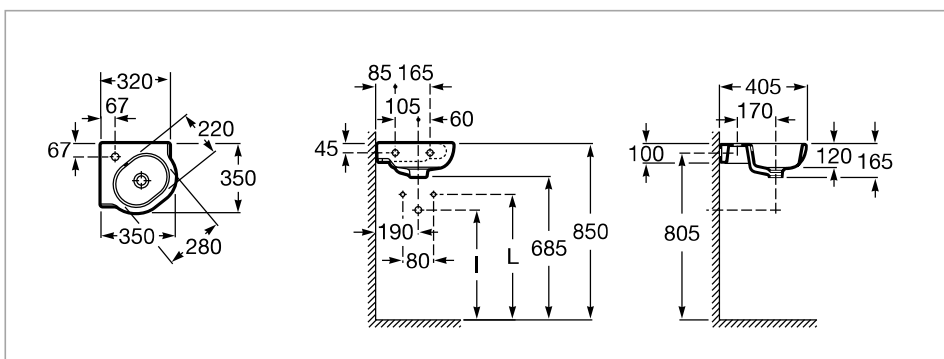





MARMA - ARMARIO DE LIMPIEZA GRANDE

Referencia: AL 80 1

MEDIDAS

- Alto: 1800 mm
- Ancho: 800 mm
- Fondo: 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Armario de limpieza metalico para guardar productos y utensilios. Incluye 2 baldas + barra/perchero, con el fondo para poder dejar escoba o fregona y cerrar la puerta sin problema.

- **Montado Soldado:** Se suministran montado listo para su uso y colocación. Fabricado en acero laminado en frío, ensamblado por soldadura de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintura epoxi poliéster secada al horno a 200°. Color RAL 7035 GRIS.



IKEA- HEMNES

Consola pino macizo, marrón claro, 157x40x74 cm (ref.502.821.39)



IKEA -AMMERÅN

Fregadero 1 seno, acero inox, 60x63.5 cm (ref. 591.581.64)

Mesa Basic 6 plazas

MBTABAO1

Mesa de madera tratada de seis plazas. Dimensiones de 180cm de largo, 164cm de ancho y 78,5cm de alto. Construida mediante tabloncillos de pino silvestre de 4cm de grueso tratados para clase de uso 3.

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 3.
Tabloncillos de 4cm de grueso.
Madera de origen sostenible (*).

Calidad herrajes

Tornillos de acero galvanizado.

Mantenimiento

No es necesario.

Anclajes

No incluidos.

Peso aproximado

79 Kg

Acabado del mueble

Se entrega desmontada.

Capacidad

Seis personas

Dimensiones

1800x1640x785mm





Productos Relacionados



MBBABA01
Banco basic 4 plazas



MBPABA01
Papelera basic individual

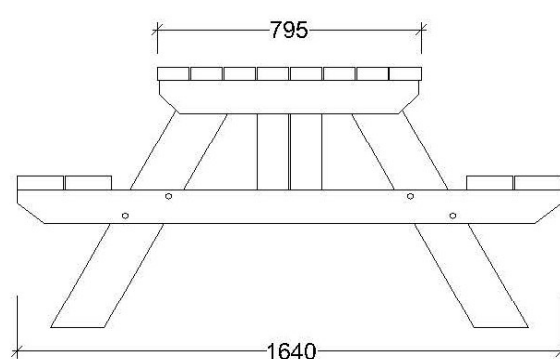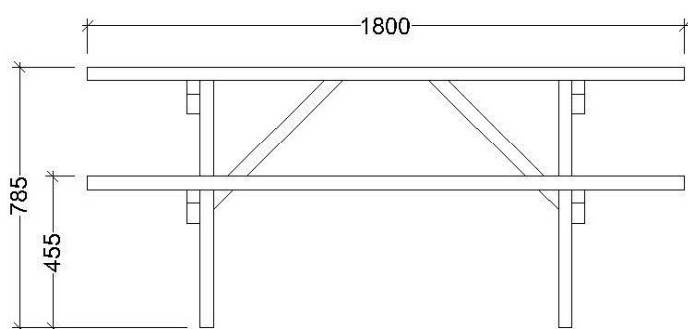

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Banco Basic 4 plazas

MBBABA01

Banco de madera de cuatro plazas.
Dimensiones de 175cm de largo,
56,2cm ancho y 84,5cm de alto.
Construido mediante tablonces de
pino báltico de 4cm de grueso
tratados para clase de uso 3.

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 3.
Tablonces de 4cm de grueso.
Madera de origen sostenible (*).

Calidad herrajes

Tornillos de acero galvanizado.

Mantenimiento

No es necesario.

Anclajes

No incluidos.

Peso aproximado

34 Kg

Acabado del mueble

Se entrega desmontado

Capacidad

Cuatro personas

Dimensiones

1750x562x845mm




Productos Relacionados



MBTABA01
Mesa basic 6 plazas



MBPABA01
Papelera basic individual

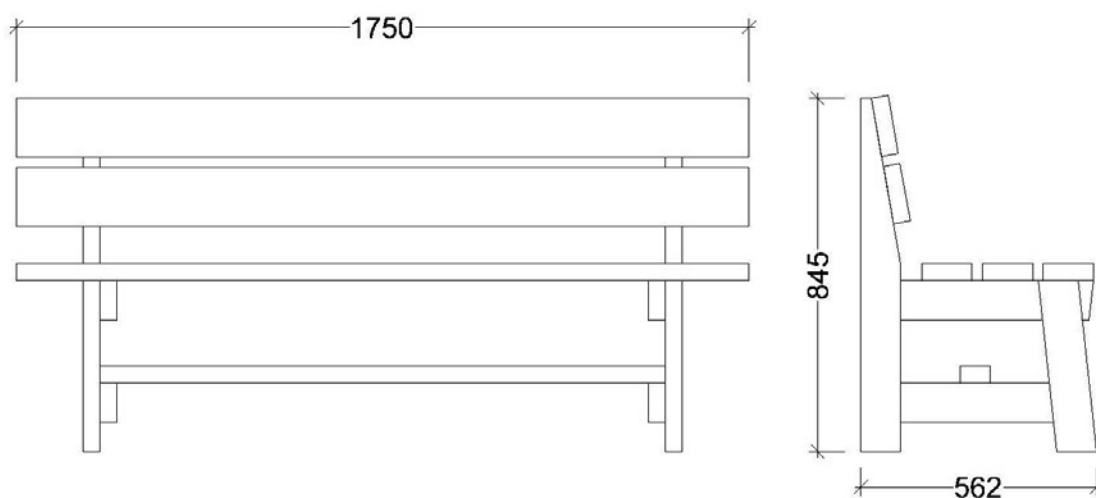

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Papelera Basic individual

MBPABA01

Papelera de madera individual.
Apta para bolsas de 70x75mm.
Dimensiones de 47cm de diámetro
y 71cm de alto. Construida
mediante cuadradillos de pino
silvestre de 4cm de grueso,
tratados para clase de uso 3.

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 3.
Tablones de 4cm de grueso.
Madera de origen sostenible (*).

Calidad herrajes

Tornillos y estructura de acero galvanizado.

Mantenimiento

No es necesario.

Anclajes

Mediante 3 tacos al pavimento.

Peso aproximado

15 Kg

Capacidad

Una bolsa, 50 litros

Dimensiones

470mm diámetro x 710mm alto




Productos Relacionados




MBTABA01
Mesa basic 6 plazas



MBPABA01
Banco basic 4 plazas

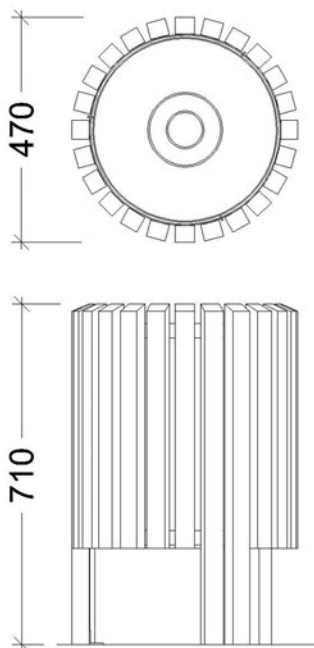

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

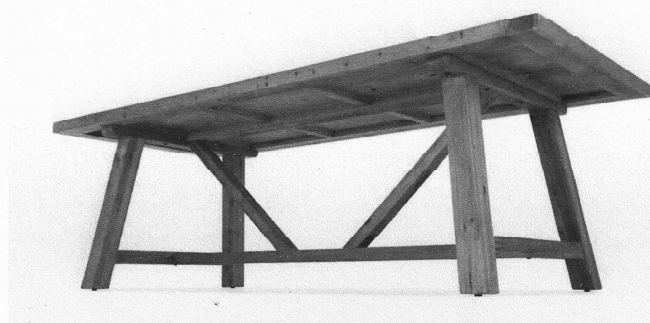




DOCUMENTACION

Cocina

Lavavajillas
Lavavasos

SERIE
DIGIT



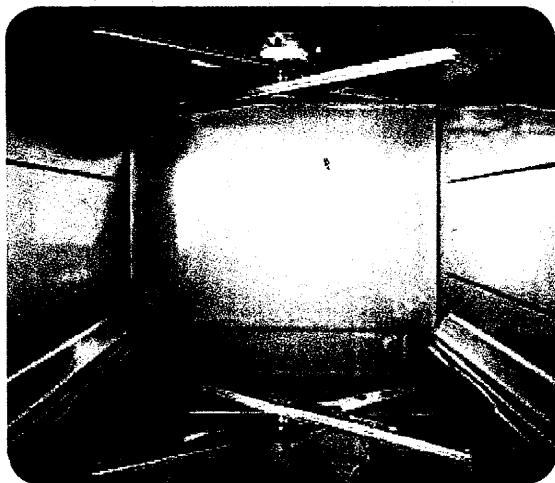

Interior Serie DIGIT

Los lava-vajillas **SILANOS** son el fruto de 50 años de experiencia en la fabricación de lava-vajillas. Máquinas potentes y robustas, fabricadas desde la misma lámina de acero inox. y con componentes de primera calidad, capaces de resistir a las más duras condiciones de trabajo. Seis modelos de diferentes potencias y producciones, con múltiples mejoras sin incremento de precio:

DOBLE PARED

Importante ahorro de energía, agua y detergente. Menos ruido.

CUBA CON GUIAS EMBUTIDAS Y ANGULOS REDONDEADOS

Máxima higiene. Facilidad de limpieza.

BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOX

Fáciles de desmontar. Mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	S-030 P	S-28	N-600	N-700	N-50	N-90
Dimensiones	470 x 520 x 685	470 x 520 x 685	535 x 550 x 825	585 x 610 x 825	605 x 605 x 850	605 x 605 x 1230
Dimensiones Cesta	400 x 400	400 x 400	450 x 450	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Potencia Total (kw)	3,21	3,21	4,9	4,9	5,1	5,1
Puerta (H) útil (mm)	300	280	300	320	350	350
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230 3 x 230 / 400	1 x 230 3 x 230 / 400	1 x 230 3 x 230 / 400	1 x 230 3 x 230 / 400
Capacidad cuba (l.)	14	14	22	26	18	20
Capacidad calderín (l.)	2,7	2,7	5,5	5,5	5,5	5,5
Consumo agua / ciclo (l.)	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Resistencia calderín (kw)	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5
Resistencia cuba (kw)	1,6	1,6	2	2	2	2
Bomba lavado (kw)	0,27	0,27	0,4	0,4	0,6	0,6
Duración ciclo (minutos)	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8
Rumorosidad (dBA)	48	48	62	62	62	62
Peso Neto (kg)	44	45	50	58	60	87
Dotación cestas	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 2 platos	1 vasos y 2 platos
Capacidad platos	8	8	14	18	18	18

Modelo	S-025	S-026	S-030	S-050
Dimensiones	420 x 470 x 635	470 x 520 x 635	470 x 520 x 685	570 x 615 x 685
Dimensiones Cesta	350 x 350	400 x 400	400 x 400	500 x 500
Potencia Total (kw)	2,77	2,77	2,77	2,87
Puerta (H) útil (mm)	250	260	300	300
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Capacidad cuba (litros)	11	14	14	26
Capacidad calderín (litros)	2,7	2,7	2,7	2,7
Consumo agua / ciclo (litros)	2,4	2,4	2,4	2,4
Resistencia calderín (kw)	2,6	2,6	2,6	2,6
Resistencia cuba (kw)	1,6	1,6	1,6	1,6
Bomba lavado (kw)	0,17	0,17	0,17	0,27
Duración ciclo (minutos)	1, 2, 3 u 8	1, 2, 3 u 8	1, 2, 3 u 8	1, 2, 3 u 8
Rumorosidad (dBA)	48	48	48	48
Peso Neto (kg)	29	42	44	52
Dotación cestas	2 vasos	2 vasos	2 vasos	2 vasos

1.



Enfriador de botellas

Chest bottle cooler

Serie
EB
Series

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Acero inoxidable AISI 304, respaldos en acero galvanizado.
Estructura compacta totalmente inyectada.



Nuevo diseño de puertas

Puertas correderas **con tirador integrado** e inyectadas con poliuretano.

BENEFITS

Structure

AISI 304 Stainless steel, galvanized steel backs.
Compact structure totally injected.

New door design

Integrated handle and polyurethane injected sliding doors.

Más detalles y ficha
técnica en:




Versión español

More details and
technical sheet:



English version

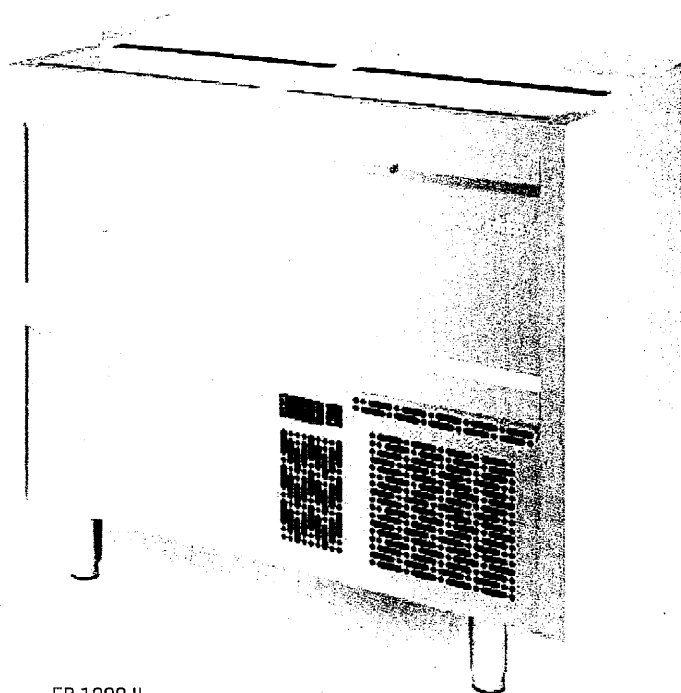

EB 1000 II

MOD.

MOD.
EB 1000 II
EB 1500 II
EB 2000 II
EB 2500 II



Capacidad
Capacity
(L)

265
445
620
800



Puertas
Doors

2
3
4
5



Separadores
Dividers

1
2
3
4



Potencia
Power
(W)

90
180
180
355



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)

169
343
343
690



Refrigerante
Refrigerant

R-600a
R-290
R-290
R-290





Armario de refrigeración

Bottom mounted reach in refrigerator

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).

Más detalles y ficha técnica en:



AN 501 T/F

Versión español



More details and technical sheet:



English version

Manejo control digital por **Bluetooth** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

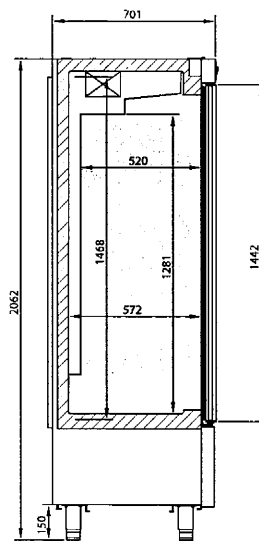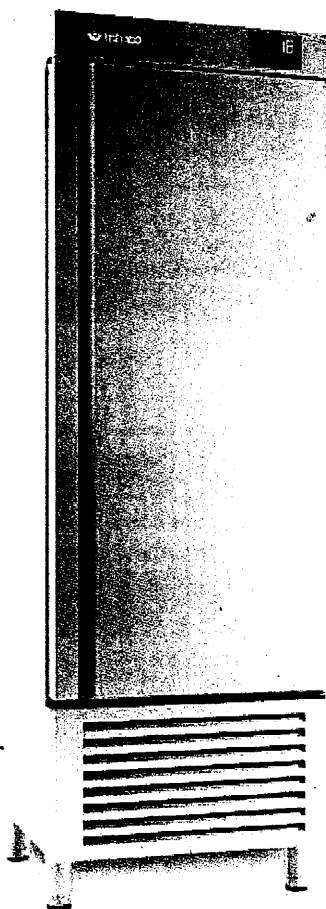

AN 501

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(mm)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
guías
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (mm)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F	AN 501 T/F
AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F	AN 1002 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 501 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F

AN 1002 T/F


AN 1002 T/F

AN 1002 T/F



sivemah **HV**
BREMA


SERIE C CUBITOS

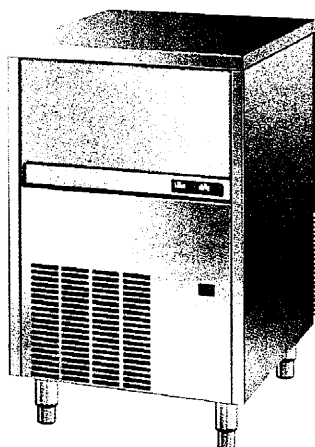

HV-C 35
HV-C 45



HV-C 50

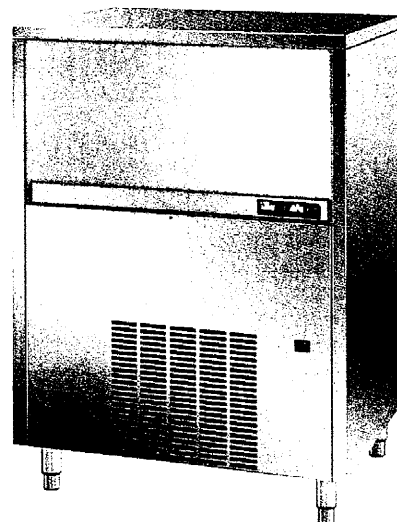

HV-C 65

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PRECIO €
HV-C 35 A	36	16/380	21	370	48 56	0,30	
HV-C 35 W	36	16/380	21	370	48 56	0,30	
HV-C 45 A	46	16/380	21	450	52 60	0,30	
HV-C 45 W	46	16/380	21	450	52 60	0,30	
HV-C 50 A	51	25/590	21	500	56 64	0,34	
HV-C 50 W	51	25/590	21	500	56 64	0,34	
HV-C 65 A	65	40/950	33	650	77 89	0,46	
HV-C 65 W	65	40/950	33	650	77 89	0,46	

42 GR

PORTES PAGADOS

HV-C 35 A
HV-C 35 W
HV-C 45 A
HV-C 45 W



500 580 690

HV-C 50 A
HV-C 50 W



500 580 800

HV-C 65 A
HV-C 65 W



738 600 852

CUBITO tamaño real


42g HV-C 25/30/35/45/50
HV-C 65/85/100/150/170
43x40x44 mm

Características


- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-404 A.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm regulables (modelo HV-C 35 a HV-C 50).
- Modelos HV-C 35 a HV-C 65: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g, 18g y 33g (consultar plazos de entrega).
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**

— IB7

Small Size,
Big Coffee.

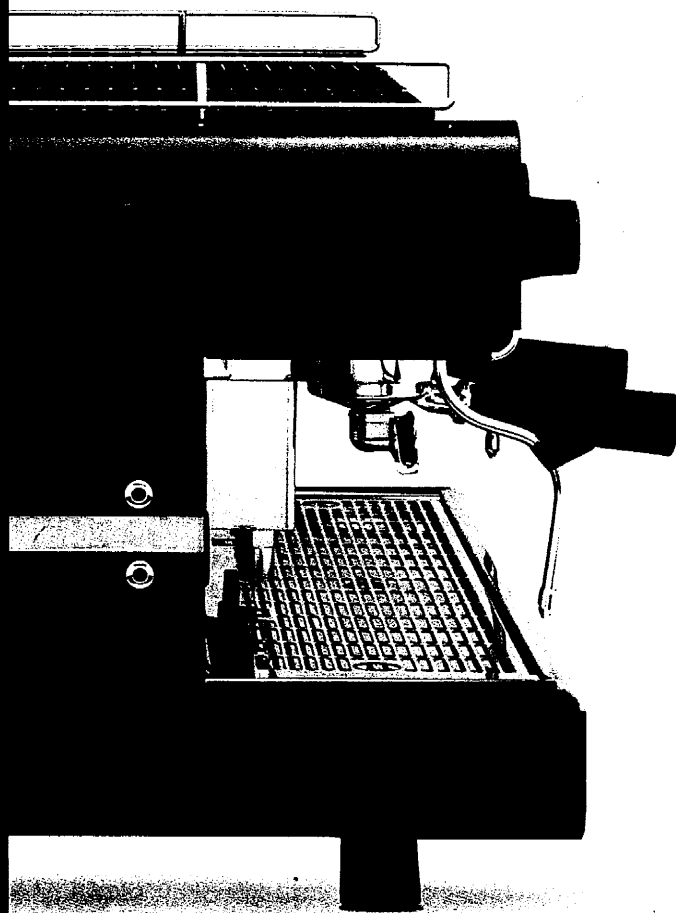

IBERITAL

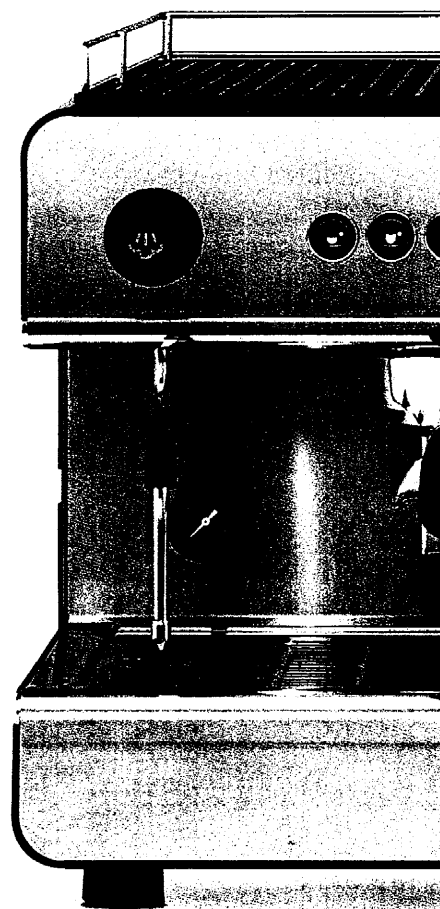

The coffee universe

Functional, Reliable, Powerful & Smart

Funcional, fiable, potente e inteligente

Touch pads / Botoneras

Stylish and backlit.
Elegantes y retroiluminadas.

Control / Mando

Hot water control with
anti-splash.
*Mando de agua caliente con
antisalpicaduras.*

Filter holder / Portafiltro

Ergonomically tilted.
Ergonómicamente inclinado.

Cup warming grid / Rejilla calienta tazas

Removable plastic grid.
Rejilla de plástico extraíble.

Steam pipes / Tubo de vapor


Adjustable and easy to clean.
Ajustable y fácil de limpiar.

Stainless steel front panel / Panel frontal de acero inoxidable

Made of glossy-finish
stainless steel.
*Hecho de acero inoxidable
con acabado satinado.*


Gauge / Manómetro

The right pressure,
extraordinary steaming.
*Una presión adecuada, una
erogación extraordinaria.*

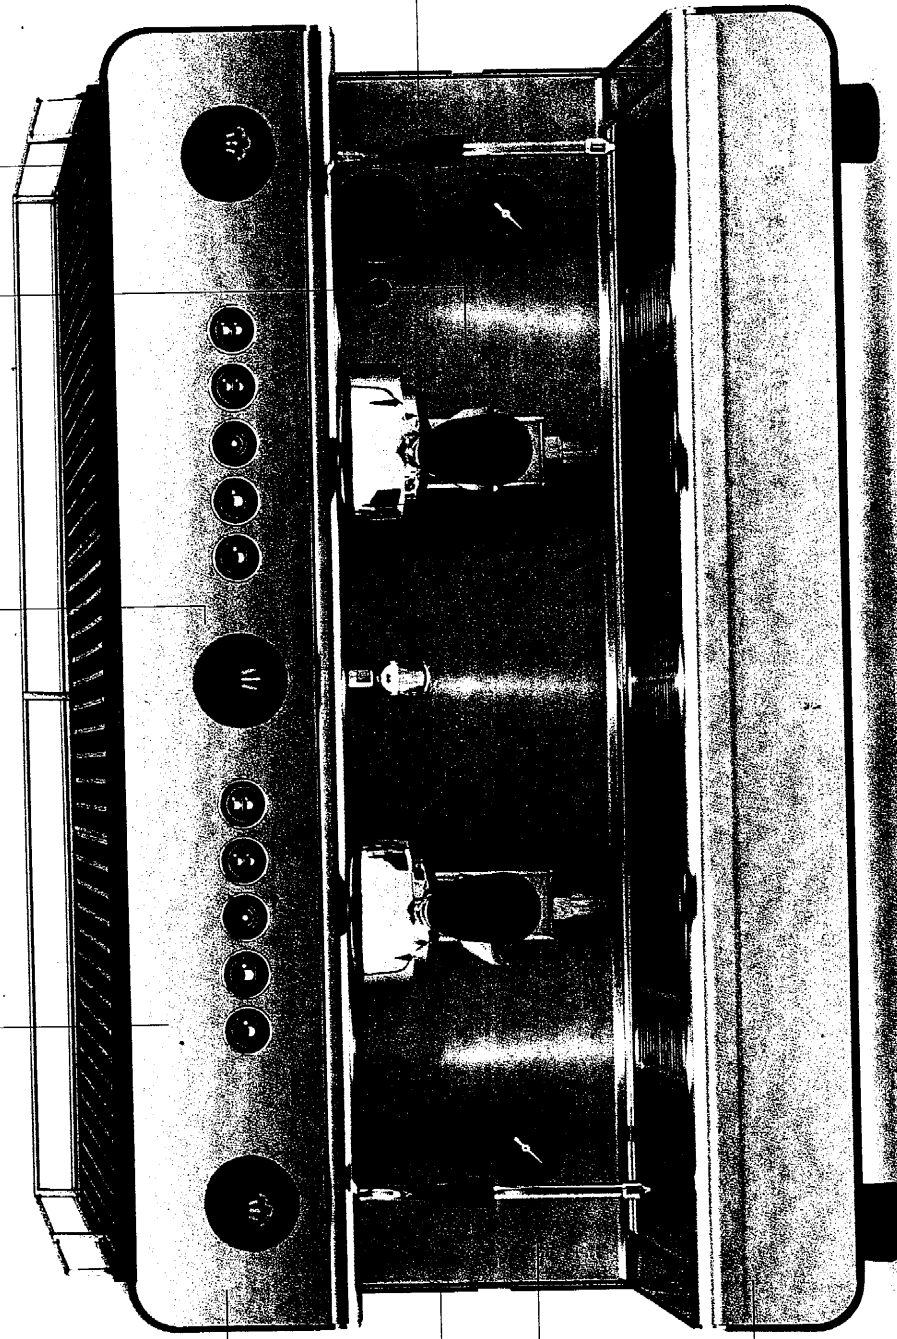

FKvsl 3610 Premium

Capacidad bruta, total	333 l
Medidas exteriores (altura/anchura/profundida d)	164 / 60,0 / 61,0cm
Consumo energético en 24 horas	0,947 kWh/24h

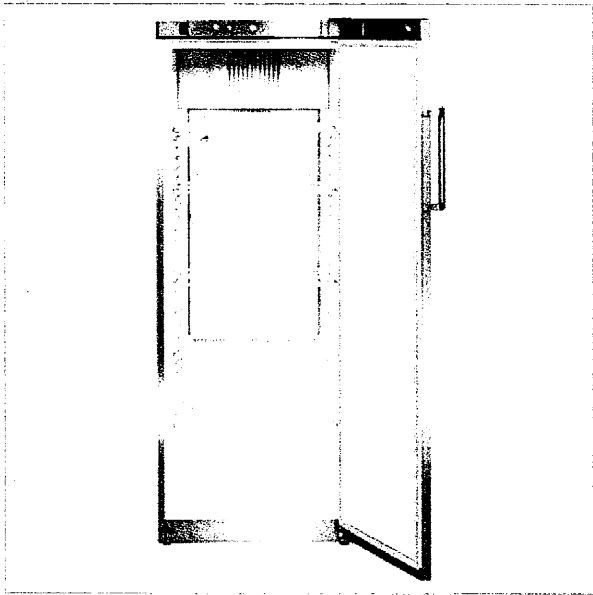

Información general del producto

Potencia y consumo

Consumo energético en 24 horas	0,947 kWh/24h
Nivel de potencia acústica	48 dB
Capacidad útil total	307 l
Capacidad bruta, total	333 l
Refrigerante	R 600a
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automática
Tensión	220-240 V ~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	1,5 A

Dimensiones y peso

Control y funciones

Control	Control mecánico
Gama de temperatura	+1°C hasta +15°C
Indicación de la temperatura	digital exterior
Anomalia: señal de aviso	—

Diseño y dotación

Cocinas a gas

Cocinas a gas /
Gas cookers


Fourneaux à gaz /
Fogões a gás

SERIE 900 / Gama modular y puente

900 Series / Modular and counter-top range

Série 900 / Gamme modulaire et suspendue

Série 900 / Gama modular e suspensa

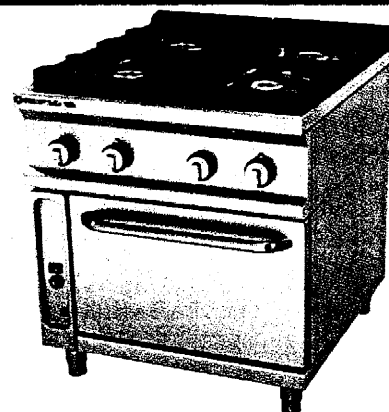

CG-941




- Gama de cocinas diseñadas para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar. Quemadores de alto rendimiento diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para evitar colapso de los inyectores. Combinación de quemadores intercambiable entre sí en función de las preferencias del usuario. Parrillas en hierro fundido con esmalte antiácido de dimensiones 390 x 368 mm. Máxima protección de piloto oculto por un protector específicamente diseñado para resguardarlo del desborde de elementos superiores. Hornos con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con piloto de encendido, termopar y válvula termostática MINISIT, de dimensiones 540 x 740 x 315 mm (dotación: una parrilla). Tapa de registro lateral para facilitar la reparación.
- Remates de chimenea fabricados en hierro fundido con esmalte antiácido.
- Cerco y contrapuerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Patas regulables en altura.



- Range of cookers designed to offer the maximum working combinations, with the main features of: design, power, functionality, security and accessibility.
- External made of AISI-304 (18/10) stainless steel with scotch finish.
- Side edged manufacturing ensuring maximum joining in cooking line design.
- Tops with open fires provided with ignition pilot, safety valve and thermocouple. High performance burners designed for maximum heating power, with double flame mechanized brass caps and pipe shaped cast iron bodies to prevent collapse of the nozzles. Different combinations for burners based on user preferences. Grids made of cast iron, with anti-acid enamel and dimensions 390 x 368 mm. Maximum protection for the pilot, hidden inside a safe-keeping metal protector specifically designed to prevent overflows and grease splashes. Ovens with guides and burners made of stainless steel, ignition pilot, thermocouple and MINISIT thermostatic valve, of dimensions 540 x 740 x 315 mm. Manhole cover on side for better maintenance.
- Flue shot made of cast iron with anti-acid enamel.
- Ovens with rim and inner door made of stainless steel, ensuring perfect fit that blocks losses of temperature.
- Polyamide ergonomic heat resistant knobs.
- Adjustable legs.



- Gamme des fourneaux conçues pour offrir un grand numéro de combinaison de travail entre les caractéristiques suivantes: conception, puissance, fonctionnalité et accessibilité.
- Construction extérieure en acier inoxydable AISI-304 (18/10) avec une finition type scotch.
- Les latéraux sont conçus spécialement pour garantir une union parfaite dans le cas des plan de cuisson.
- Dessus de 1 mm d'épaisseur avec des feux vifs, pilote d'allumage, valve de sécurité et thermocouple. Brûleurs à haut rendement conçus pour donner la puissance calorifique maximale, avec couvercles mécanisés et en laiton et structure en fonte sous forme d'une pipe pour éviter l'effondrement des injecteurs. Combinaison des brûleurs interchangeable selon la préférence du client. Grils en fonte émaillée antiacide, avec dimensions 390 x 368 mm. Pilote d'allumage hautement protégé, grâce à un protecteur spécial, contre toute chute des éléments supérieurs. Four avec échelle porte grilles et brûleurs en acier inoxydable avec pilote d'allumage, thermocouple et valve thermostatique MINISIT, dimensions: 540 x 740 x 315 mm (doté d'une grille). Couvercle de registro latéral pour faciliter la réparation.
- Sortie des gazes en fonte émaillée antiacide.
- Cercle et contre-porte du four en Acier Inoxydable avec un parfait ajustement contre toute perte de température.
- Boutons ergonomiques de commande en polyamide résistants à la chaleur.
- Pieds réglables en hauteur.



Elementos neutros

Elementos neutros/
Neutral elements


Plan neutre/
Elementos neutros

SERIE 900 / Gama modular y puente

900 Series / Modular and counter-top range

Série 900 / Gamme modulaire et suspendue

Série 900 / Gama modular e suspensa

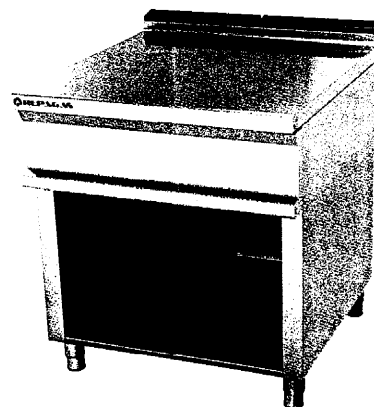

MN-89/M +
S-89



- Gama de productos diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo, tanto de forma autónoma como complemento de otros equipos con los que modular.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera fabricada de una pieza en 1,5 mm de espesor, reforzada en su parte interior y sin juntas ni soldaduras en su parte exterior.
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Remates de chimenea fabricados en hierro fundido.
- Posibilidad de incorporar puertas en los modelos con soporte hasta el suelo (opcional).
- Patas regulables en altura.




- Range of products designed to offer the maximum working combinations, as individual or as a complement for other equipment to combine with.
- Manufactured in AISI 304 (18/10) stainless steel with scotch finish.
- Side edged manufacturing ensuring maximum joining in cooking line design.
- Worktop manufactured in one piece 1,5 mm thickness, reinforced inside and without gaskets or weld outside.
- High quality designed to bear industrial work conditions.
- Flue shot made of cast iron with anti-acid enamel.
- Possibility of adding doors on models with support to the ground (optional).
- Adjustable legs.



- Gamme des produits conçus pour offrir une maximale combinaison de travail autant que complément d'autres appareils ou séparé.
- En acier inoxydable AISI-304 (18/10) avec une finition type scotch.
- Les bords latéraux sont conçus spécialement pour garantir une union parfaite dans le cas des plans de cuisson.
- Dessus fabriqué d'une seule pièce et de 1,5 mm d'épaisseur, renforcement à l'intérieur et absence de jointes ou soudure à l'extérieur.
- Conception de haute qualité qui permet supporter le style du travail industriel.
- Dossieret «sortie des gazes» en fonte à émaille Antiacide.
- Possibilité d'incorporer des portes dans les modèles avec support jusqu'au sol (en option).
- Pieds réglables en hauteur.



- Gama de produtos desenhada para oferecer a melhor combinação de trabalho, tanto de forma autónoma ou como com complemento de outros equipamentos numa modelação.
- Fabricado em aço inoxidável AISI 304 (18/10) com acabamento scotch.
- Canto vivo lateral garantindo a melhor união em montagens de blocos de cozinha completos.
- Tampo fabricado numa peça de 1,5 mm de espessura, reforçado no interior e sem juntas nem soldaduras no exterior.
- Desenho de grande qualidade que permite suportar regimes de trabalho industriais.
- Topos da chaminé fabricados em ferro fundido.
- Possibilidade de incorporar portas nos modelos com móvel até ao solo (como opção).
- Pés reguláveis em altura.



Fry-tops a gas

Fry-tops a gas/
Gas fry-tops


Fry-tops à gaz/
Fry-tops a gás

SERIE 900 / Gama modular y puente

900 Series / Modular and counter-top range

Série 900 / Gamme modulaire et suspendue

Série 900 / Gama modular e suspensa

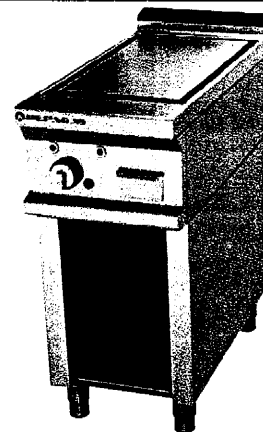

FTG-91/M
+ S-49





- Gama de fry-tops diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y quemador tubular de gran rendimiento (70%) bajo placa fabricado en acero inoxidable. Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posiciones de piloto, máximo y mínimo, con temperaturas de 100°C a 380°C.
- Calor interno conducido para evitar pérdidas de temperatura y una correcta evacuación de los gases de combustión.
- Palastros especialmente tratados para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Remates de chimenea fabricados en hierro fundido con esmalte antiácido.
- Cubeta inferior recoge-grasas de medidas gastro-norm en los modelos con soporte, y cajón delantero recoge-grasas en el resto de modelos.
- Placa rodeada de canal exterior para facilitar la mejor evacuación de grasas y suciedad.
- Para evitar salpicaduras de grasa es posible acoplar peto lateral y trasero extraíble (opcional).
- Posibilidad de elegir entre superficie lisa o lisa/ranurada.
- Posibilidad de incorporar puertas en los modelos con soporte hasta el suelo (opcional).
- Patas regulables en altura.



- Range of fry-tops designed to offer the maximum working combinations, with the main features of: design, power, functionality and accessibility.
- External made of AISI-304 (18/10) stainless steel scotch finish.
- Side edged manufacturing ensuring maximum joining in cooking line design.
- Manual and piezoelectric ignition pilot, thermocouple and tubular stainless steel high performance burner (70%) under plate. Polyamide ergonomic heat resistant knobs with pilot, maximum and minimum operating positions, with temperatures from 100°C to 380°C.
- Internal heat conducted to avoid temperature loss and proper evacuation of the combustion gases.
- Steel sheet specially treated to ensure uniformity and maximum operating temperature in the whole surface.
- Flue shot made of cast iron with anti-acid enamel.
- Gastronorm lower grease keg in models with supports, or frontal grease box for other models.
- Outer channel surrounded plate to facilitate the evacuation of dirt and grease.
- Surrounding bib to avoid grease splashes (optional).
- Possibility to choose between plane or ribbed/plane surface.
- Possibility of adding doors on models with support to the ground (optional).
- Adjustable legs.



- Gamme des grillades fry-top conçue pour offrir un grand numéro de combinaison de travail entre les caractéristiques suivantes: conception, puissance, fonctionnalité et accessibilité.
- Finition extérieur en inox AISI-304 (18/10) avec une finition type scotch.
- Les bords latéraux sont conçus spécialement pour garantir une union parfaite dans le cas des plan de cuisson.
- Pilote d'allumage manuel et piézoélectrique, thermocouple et brûleur tubulaire à haut rendement (70%) en inox au-dessous de la plaque. Boutons ergonomiques de commande en Polyamide résistants à la chaleur, avec des températures de 100°C à 380°C.
- Chaleur interne conduite pour éviter les pertes de température et pour une évacuation correcte des gazes brûlés.
- Plaque traitée d'une manière spéciale pour garantir une uniformité et une température de travail maximale à chaque point.
- Sortie des gazes en fonte émaillée antiacide.
- Cuvette à graisse gastro-norm sus les modèles avec support, et tiror de récupération des graisses dans d'autres modèles.
- Plaque entourée d'une canal extérieur pour faciliter une meilleur évacuation des graisses et des saletés



Ficha Técnica

Jemi Simply
built to last

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Freidoras Serie J Sobremesa (sólo aceite)

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Mod. J-7 / J-7GP

Características

Dimensiones exteriores 380 x 530 x 430 mm.

Peso 16 Kg.

Capacidad aceite 7 litros.





Dimensiones cesta 180 x 250 x 105 mm.

Entrada eléctrica J-7 230V. II.

Entrada eléctrica J-7 GP 230V. III.
400V. III.

Potencia J-7 3 Kw.

Potencia J-7 GP 5 Kw.

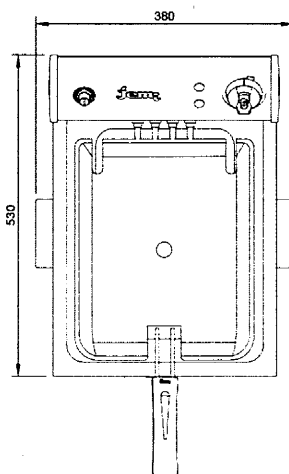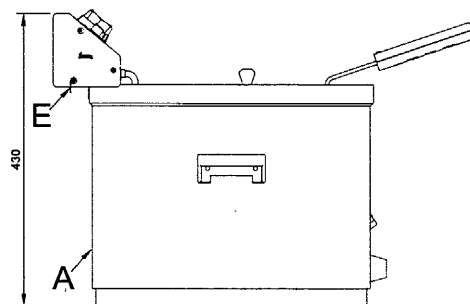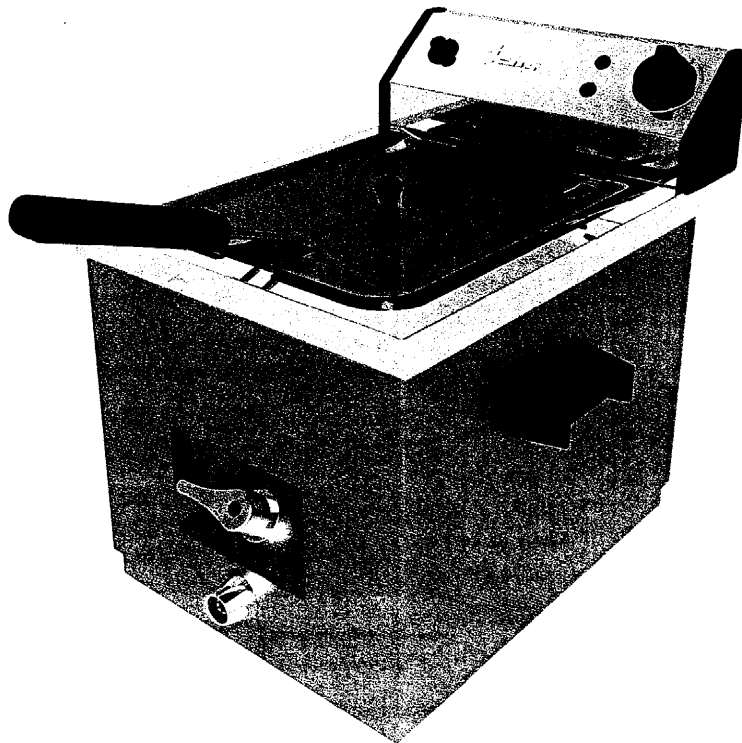

Leyenda

A. Placa de características
(Parte trasera)

B. Grifo vaciado.

C. Desagüe.

E. Entrada eléctrica: J-7 230V. II

J-7 GP 230V. III
400V. III

Potencia: J-7 3 Kw.

J-7 GP 5 Kw.

El SelfCookingCenter®.

Es fácil de usar, cocina de forma sana y sabrosa con menos gastos.



Equipamiento



	XS Modelo 6 2 ³		Modelo 61/101/ 62/102		Modelo 201/202		Modelo 61/101
Funciones	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
iCookingControl con los 7 modos de cocción: carne, aves, pescado, guarniciones, platos con huevos, panadería y pastelería, Finishing* para indicar fácilmente el resultado deseado. Con adaptación automática del proceso de cocción y horneado:	•		•		•		
> Configuraciones específicas del país	•		•		•		
> iCC-Cockpit: resumen con gráficos del clima actual en la cámara de cocción, el proceso de cocción previsto, vista previa y retrospectiva, así como opciones al final de la cocción	•		•		•		
> iCC-Messenger: informa sobre los ajustes actuales, automáticos del proceso de cocción y horneado	•		•		•		
> iCC-Monitor: resumen de todos los ajustes automáticos del proceso de cocción y horneado	•		•		•		
> Modo de registro: cálculo del proceso de cocción y horneado ideal, adecuado a la temperatura del núcleo para productos calibrados y para su posterior uso sin sonda térmica. Detección automática de la carga	•		•		•		
> Función "Cool Down" para el enfriamiento rápido y seguro de la cámara de cocción	•		•		•		
iLevelControl iLC: cargas mixtas con control individual de cada rack dependiendo del tipo y cantidad de la carga y del número de veces que se ha abierto la puerta. El iLC Messenger está adaptado a los productos que se cocinan juntos y calcula automáticamente el clima ideal e informa sobre los ajustes actuales y automáticos del proceso de cocción y horneado.	•		•		•		
Iluminación LED con indicación de bandeja							
> iLC: la iluminación LED parpadea en el nivel e indica la bandeja que hay que cargar o descargar ¹⁾			•				
> iCC o modo manual: la iluminación LED parpadea e indica la terminación de la fase de precalentamiento y del proceso de cocción			•				
> Efficient CareControl: la iluminación LED parpadea e indica la terminación del proceso de limpieza			•				
Gestión inteligente de precalentamiento y carga: carga inmediata, según producto, sin esperas y con el mejor resultado de cocción	•		•		•		
HiDensityControl®: tecnología patentada de fluidización dinámica del aire altamente eficaz y distribución homogénea de la energía en la cámara de cocción	•		•		•		
Modo de vaporizador combinado con los modos de funcionamiento: Vapor 30-130 °C, aire caliente 30-300 °C, combinación de vapor y aire caliente 30-300 °C, Finishing*	•	•	•	•	•	•	•
ClimaPlus Control®: medición, configuración y regulación de la humedad con exactitud porcentual	•		•		•		
ClimaPlus®: medición, configuración en 5 niveles y regulación de la humedad con exactitud porcentual		•		•		•	•
Deshumidificación de la cámara de cocción altamente eficaz con tecnología de baja presión para asados muy crujientes	•	•	•	•	•	•	•
Proceso Finishing* automático para banquetes, bufés, servicio a la carta, etc.	•		•		•		
Cocción a baja temperatura y cocción nocturna	•		•		•		
Cocción Delta T para la cocción delicada de piezas de carne grandes	•		•		•		

¹⁾ Solo es posible en combinación con la configuración estándar de 6 a 10 bandejas



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA SILS R

Código Artículo: CSIR
17.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas industriales.
Formato	Mural.
	Fondo de la campana de: 700/800/900/1.000/1.100 mm.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 3M. Medidas de longitud modulares cada 250mm.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x50.



MODELOS

Modelo	Altura (H)	Altura Frontal (visera)	Filtros
Sils R	390 mm	390 mm	490x400x50

NORMATIVAS

Certificado de construcción: N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTE06, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.

Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES

EXTRACCIÓN	APORTACIÓN	ILUMINACIÓN	ILUMINACIÓN LED	ILUMINACIÓN INOX 304	ALIMENTADOR RECARGABLE	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL	



VENTILACIÓN

CAJA DE VENTILACIÓN UNIC 400

Código Artículo: VUH/VUV
25.03.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos bajo normativa 400 ^º /2h.
Tipología	Caja de ventilación simple oído con motor a transmisión.
Ventilador	VCU/TSA centrífugo con homologación 400 ^º /2h. Estructura desmontable.
Construcción	Perfilería de aluminio o chapa galvanizada. Manguito circular de diámetro normalizado en la boca de aspiración. Bridas desmontables tipo Metu en la boca de aspiración e impulsión. Junta elástica antivibratoria 45/60/45 de clasificación al fuego A1 en bocas de aspiración e impulsión. Incorpora prensaestopa para conexionado eléctrico.
Acabados	Tapas laterales en chapa galvanizada y practicables.

MODELOS

Potencia	9/4	10/5	12/6	15/7	18/9	20/10	22/11	25/13	30/14
0,5CV	•	•							
0,75CV	•	•	•						
1CV	•	•	•	•					
1,5CV		•	•	•	•				
2CV		•	•	•	•	•	•		
3CV			•	•	•	•	•	•	
4CV				•	•	•	•	•	•
5,5CV					•	•	•	•	•
7,5CV						•	•	•	•
10CV							•	•	•


ACCESORIOS RECOMENDADOS

Amortiguadores de techo, suelo o para soporte en pared.
Variadores de frecuencia para regular las RPM.
Interruptor de parada de emergencia obligatorio.

NORMATIVAS

400^º/2h: Certificado 0370-CPR-0463, según norma EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005 (reglamento 305/2011/EU).
Normativa CE de seguridad de máquinas: 2006/42/CEE.
Eficiencia energética: Directiva 640/2009 según norma IEC 60034-30.



OPCIONALES



MORGUI
VENTILACIÓN CLIMA

ISO
9001 2015

CE

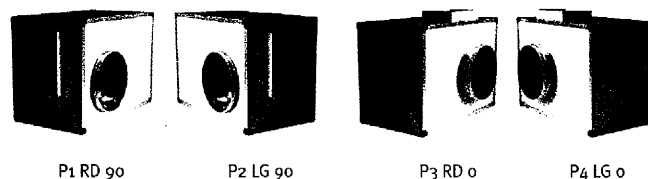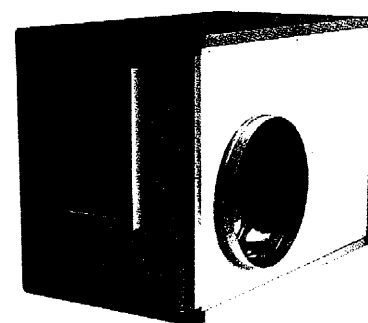

POSICIONES

- P1** Oído derecho y salida horizontal.
- P2** Oído izquierdo y salida horizontal.
- P3** Oído derecho y salida vertical.
- P4** Oído izquierdo y salida vertical.

Posicionamiento siempre en función de la impulsión.



Detalle de los componentes de la transmisión.

COMPONENTES

Ventilador centrífugo VCU/TSA 400^º/2h de simple oído y álabes hacia adelante (acción).
Motor trifásico B3-IE2 con protección IP55 (imprescindible instalar convertidor de frecuencia).
Correas trapeziales SPZ y poleas.
Base tensora.
Bridas desmontables tipo METU en la boca de extracción y en el oído de aspiración.
Amortiguadores de caucho para modelos de 9/4 hasta 18/9.
Amortiguadores metálicos para modelos de 20/10 hasta 30/14.
Aislamiento termo acústico 10mm.





CAMPANAS

SISTEMA CONTRA INCENDIOS NIOFOC

Código Artículo: CNI
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Niofoc es un sistema de extinción de incendios para la protección de cocinas industriales, diseñado para la protección de equipos de cocinas tales como conductos, campanas, filtros y demás elementos donde un fuego puede ser extinguido mediante el uso del agente extintor. Ideal para hornos industriales, filtros de campanas, freidoras, grills y parrillas de gas, eléctricas o de leña.
Material	Agente humectante basado en sales de potasio, con bajo pH, especialmente recomendado para la extinción de fuegos generados por grasas y aceites. Es muy efectivo sobre la grasa, formando una capa superficial que extingue el incendio y evita la reignición.
Funcionamiento	La detección se realiza mediante un tubo lineal termosensible que actúa automáticamente al entrar en contacto con las llamas. La consecuencia es la inyección del agente extintor Niofoc en los puntos críticos del equipamiento de la cocina a través de las boquillas de descarga de agente (distribuidas por sus propias tuberías). Después de la descarga, es fácil retirar el agente extintor sin limpiadores químicos, tan solo se precisa agua o vapor.
Características	Líquido de extinción con bajo pH. Sistema modular para adaptarse a cualquier tamaño de cocina. Fácil limpieza y recarga. Ambientes de trabajo que varían de 0° a 50°C.
Ventajas	Fácil de instalar y de mantener. Detección rápida en todos los puntos de la instalación. Fácil montaje y conexión a través de los equipos de cocina, incluso dentro de hornos y campanas. Sensible al calor y a las llamas. Larga vida útil.

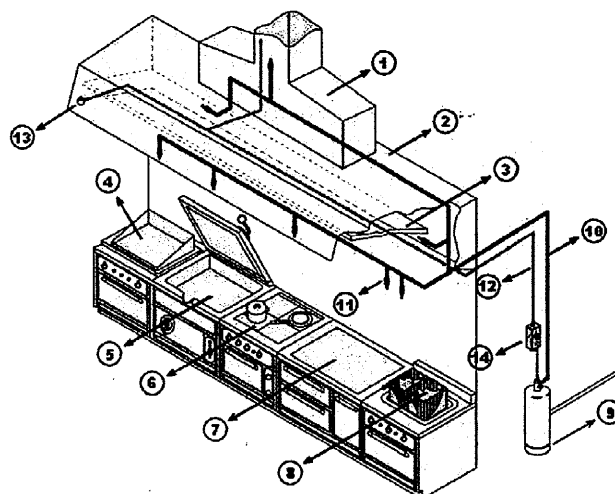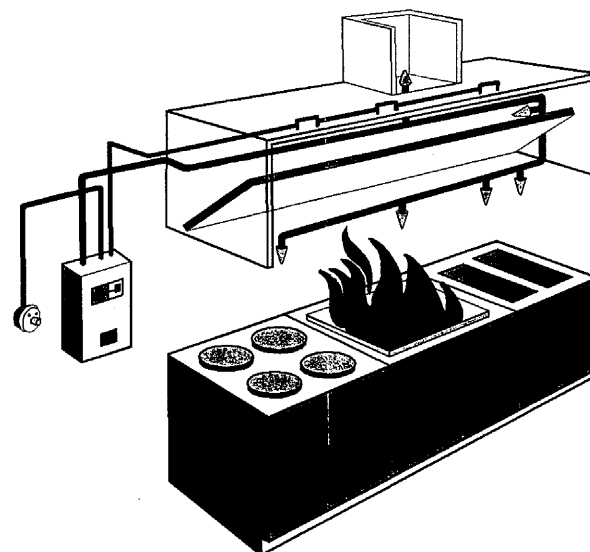

TAMAÑOS

NIOFOC 3	Campana mural hasta 3m.
NIOFOC 5	Campana mural hasta 5m.
NIOFOC 10	Campana mural hasta 10m. o central hasta 5m.

NORMATIVA

Diseño conforme a CTE, UL-300/NFPA 17A/NFPA 96.
Cumplimiento 97/23/EC PED.
Marcado CE.

COMPONENTES

Equipamiento cocina

1. Conductos de extracción.
2. Campana.
3. Filtro de campana.
4. Grill.
5. Secadora.
6. Cocina.
7. Encimeras.
8. Freidoras.

Componentes NIOFOC

9. Cilindro (botella líquido).
10. Tubería de descarga.
11. Boquillas de descarga.
12. Línea de detección.
13. Final línea y manómetro.
14. Actuador manual.
15. Válvula de corte de gas (opcional).

MORGU
CENTRAL FILTRO F.



Armario de refrigeración

Bottom mounted reach in refrigerator

Serie **NACIONAL**
500/1000L
Series

A DESTACAR



Clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del **refrigerante R-290**, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una **mejor uniformidad de temperatura en el interior**.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.



Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en **ISO 9001:2015** (Calidad); **ISO 14001:2015** (Medio Ambiente); **OSHAS 18001:2007** (Seguridad y Salud al trabajador).

Energy efficiency

Better energy class due to the optimized circulation of air, the use of R-290 refrigerant and electronic fans, for a better temperature uniformity in the interior.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Certifications

Infrico is audited and certified by an international organization AENOR in **ISO 9001: 2015** (Quality); **ISO 14001: 2015** (Environment); **OSHAS 18001: 2007** (Worker Safety and Health).

Más detalles y ficha
técnica en:



AN 501 T/F

Versión español



More details and
technical sheet:



English version

Manejo control digital por **Bluetooth®** (opcional)
Operating digital control by **Bluetooth®** (option)

Unidades Tropicalizadas y eficientes
Tropicalized and efficient units

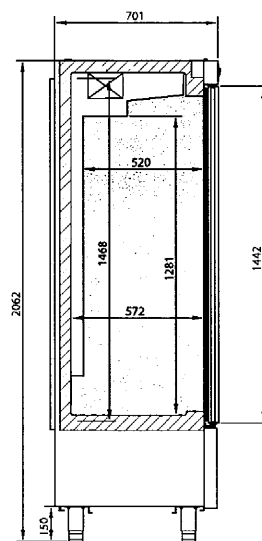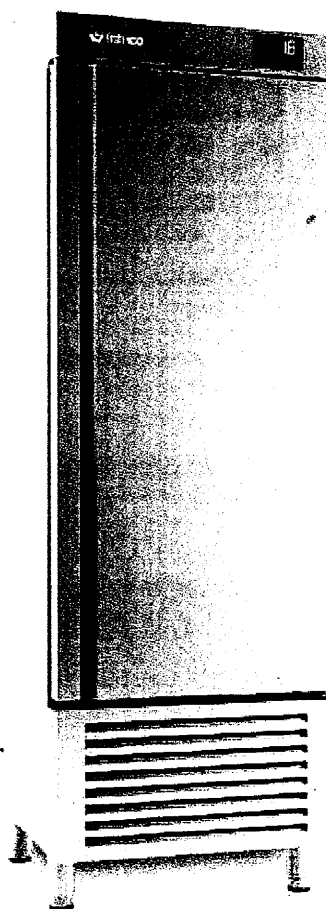

AN 501

MOD.



Acero Inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(mm)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J.
gules
No shelves /
Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

AN 501 T/F

AISI 304

55

500

1

3/3

(530x460)

190

343

1,45

C

R-290

AN 1002 T/F

AISI 304

55

1110

2

6/6

(530x510)

370

690

2,53


B

R-290



GGv 5860

Capacidad bruta, total	556 l
Medidas exteriores (altura/anchura/profundida d)	206,4 / 74,7 / 79,1 cm
Consumo energético en 24 horas	3,701 kWh/24h

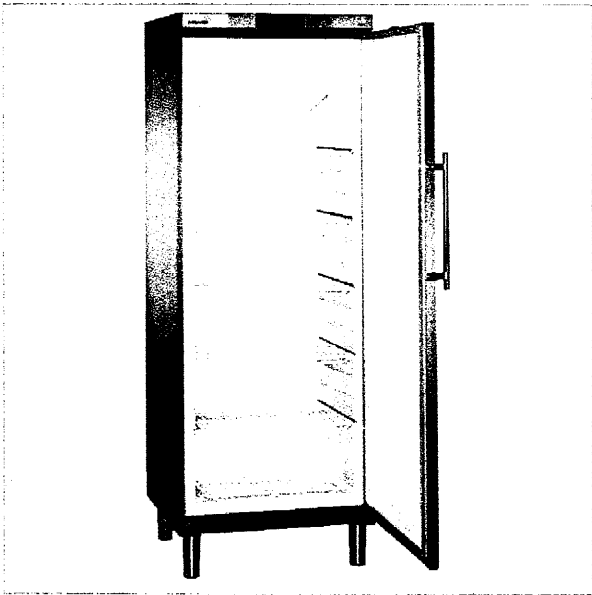

Información general del producto

Potencia y consumo

Clase de eficiencia energética	C
Consumo energético en 24 horas	3,701 kWh/24h
Método de medición consumo energético	EN 16825
Clase climática	5
Nivel de potencia acústica	55 dB
Capacidad útil total	377 l
Capacidad bruta, total	556 l
Refrigerante	R 290
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automática
Tensión	220-240 V ~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	3,0 A

Dimensiones y peso

Control y funciones

Control	Control electrónico
Mando	Teclas
Gama de temperatura	-14°C hasta -28°C
Indicación de la temperatura	dígital exterior

DOCUMENTACION

Luminarias



Regleta LED T8


- Fácil instalación, conectar y listo
- Alta eficacia hasta 105 lm/w
- Se suministra con clips de instalación en superficie
- Disponible accesorio para montaje en suspensión (1,5 metros)
- Permite conectar múltiples luminarias mediante conector mecánico
- Hasta un 55% de ahorro energético



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
140063301	LED T8 Batten 600mm 19W 3000K CT	TL 2x18W	19	1800	95	3000	0,29	€ 0,08
140063302	LED T8 Batten 600mm 19W 4000K CT	TL 2x18W	19	1900	100	4000	0,29	€ 0,08
140063303	LED T8 Batten 600mm 19W 6500K CT	TL 2x18W	19	1900	100	6500	0,29	€ 0,08
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	TL 2x36W	38	3800	100	3000	0,47	€ 0,08
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,47	€ 0,08
140063306	LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT	TL 2x36W	38	4000	105	6500	0,47	€ 0,08

Accesorios



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70B50)	30.000 h
Vida útil (L80B50)	20.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Luz regulable	No
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Blanco
IRC	≥ 80
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia	IK02
Clase de protección	I
Grupo riesgo	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
PF	≥ 0,90

Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220~240 V AC
DC input voltage	No

Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
------------------------	----------


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10 ~ 40 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C





Esquema de dimensiones (mm)

LED T8 Batten 600mm 19W

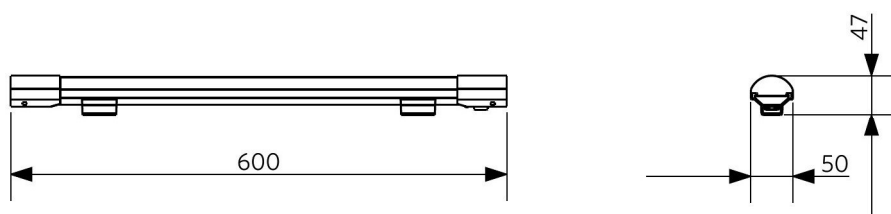

LED T8 Batten 1200mm 38W

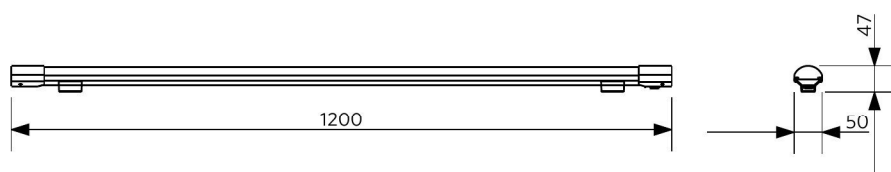

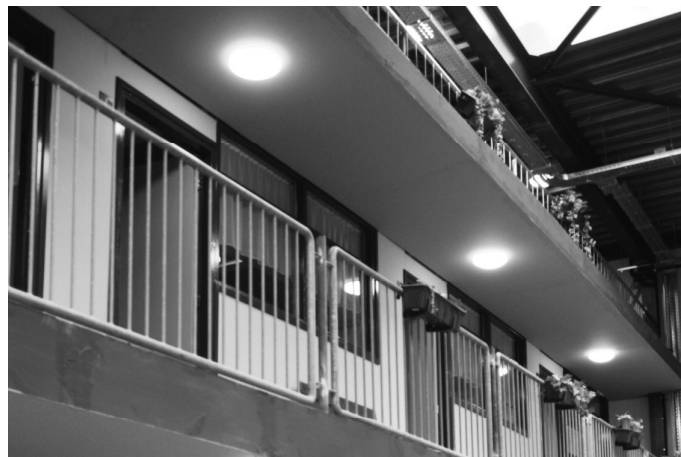

Aplique LED Apollo

- NUEVO: disponible en 22K regulable
- NUEVO: accesorio de soporte para facilitar el montaje en instalaciones existentes (no se necesitan nuevos agujeros)
- Fácil instalación en pared o techo
- Módulo LED Clio en el interior (12W y 16W)
- Luz uniforme y difusa para crear un ambiente agradable
- Versión IP44, adecuada para baños y aplicaciones similares
- Hasta un 80% de ahorro de energía comparada con la iluminación tradicional

IP44

IP20



Especificaciones


Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Etiqueta Energía	Peso (kg/pc)	
520020000100	LED HC300 12W 2700K Apollo III	GLS 75W	12	1000	83	2700	A+	0,43	€ 0,08
520020000200	LED HC300 12W 4000K Apollo III	GLS 75W	12	1100	91	4000	A+	0,43	€ 0,08
520021000300	LED HC350 16W 2700K IP44 Apollo III	GLS 100W	16	1300	81	2700	A+	0,59	€ 0,08
520021000400	LED HC350 16W 4000K IP44 Apollo III	GLS 100W	16	1400	87	4000	A+	0,59	€ 0,08
520021000700	LED HC350 22W DIM 2700K IP44 Apollo	GLS 100W	22	1500	68	2700	A+	0,59	€ 0,08
520021000800	LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo	GLS 100W	22	1600	73	4000	A+	0,59	€ 0,08

Consulte el anexo 1 para ver la lista de compatibilidad con dimmers.

Accesorios



140060553
LED Module sensor CT



520098000200
LED Apollo HC300 bracket

Zona de detección: 12m. Sensor solo para 12W y 16W.
Brazo solo compatible para la versión de 12W.

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70B50)	30.000 h
Vida útil (L80B50)	20.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Luz regulable	No / Sí (DIM)
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	≥ 80
Grado de protección	IP20 / IP44
Clase de protección	I
Grupo riesgo	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí

Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220~240 V AC
DC input voltage	No

Propiedades

Material de la carcasa	Acero
Material óptico	Polycarbonato


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C




Esquema de dimensiones (mm)


LED HC300 12W

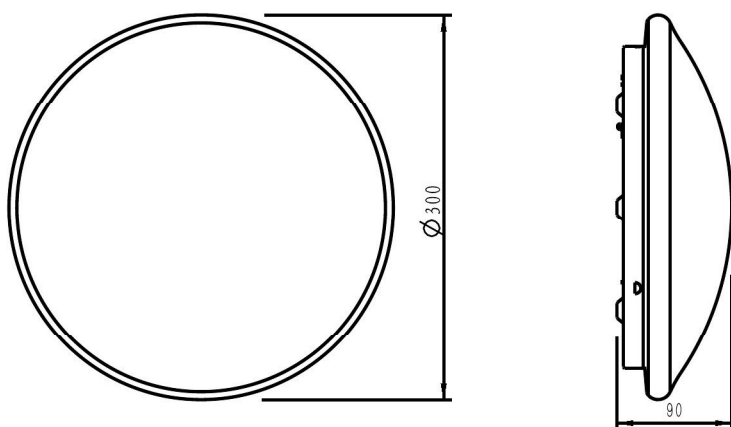


LED HC350 16W
LED HC350 22W

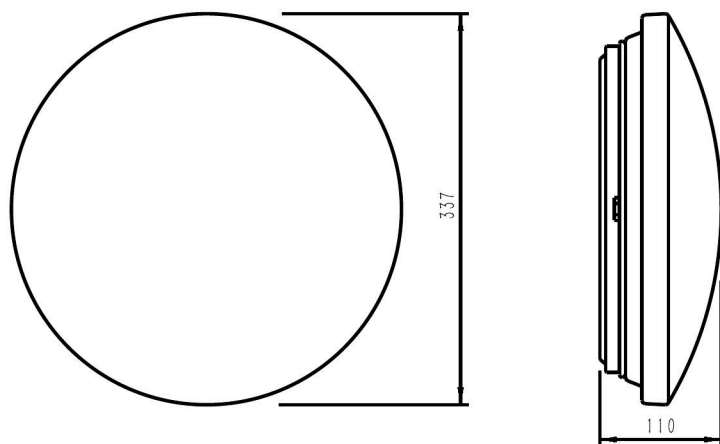

LED Apollo HC300 bracket



LED Module sensor CT

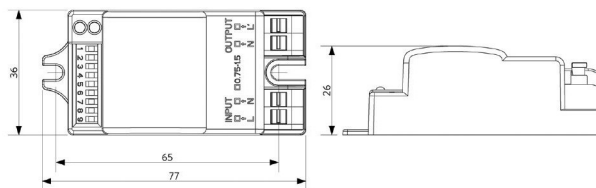

DISC SURFACE

REF. K50220/K50221/K50222/K50223/
K50224/K50225/K50226



CARACTERÍSTICAS / FEATURES:

IP: 30

Clase de protección / Protection class: II

Instalación / Installation: Superficie / Surface

CRI: ≥80

Dirección de la luz / Light direction: Fija / Fixed

Distancia mínima a objetos iluminados /
Minimum distance to lightened objects: 0,5 m

Lámpara / Lamp: LED

Eficiencia energética / Energy efficiency: A

Vida útil / Life time: 35000 h.

Garantía LED / LED warranty: 3 años / years

Temperatura color / Color temperature: 3000 / 4000K

Alto / High: 35 mm

ACABADO / FINISH:

Blanco texturado
Textured white

Gris texturado
Textured grey

DIFUSOR / OPTIC COVER:

Opal

MEDIDAS / MEASURES:


REF. K50220 - 8W

300 mA
3000K - 360lm / 4000K - 464lm




REF. K50221 - 12W

300 mA
3000K - 768lm / 4000K - 780lm




REF. K50222 - 20W

300 mA
3000K - 1500lm / 4000K - 1560lm




REF. K50223 - 24W

300 mA
3000K - 1500lm / 4000K - 1560lm




REF. K50224 - 36W

600 mA
3000K - 2700lm / 4000K - 2808lm






REF. K50225 - 48W


1200 mA
3000K - 3552lm / 4000K - 3600lm



REF. K50226 - 56W

900 mA
3000K - 3976lm / 4000K - 4032lm

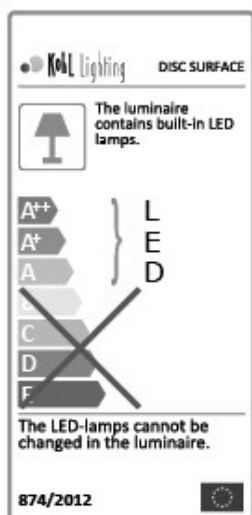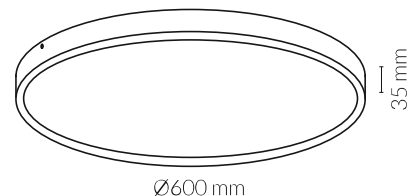

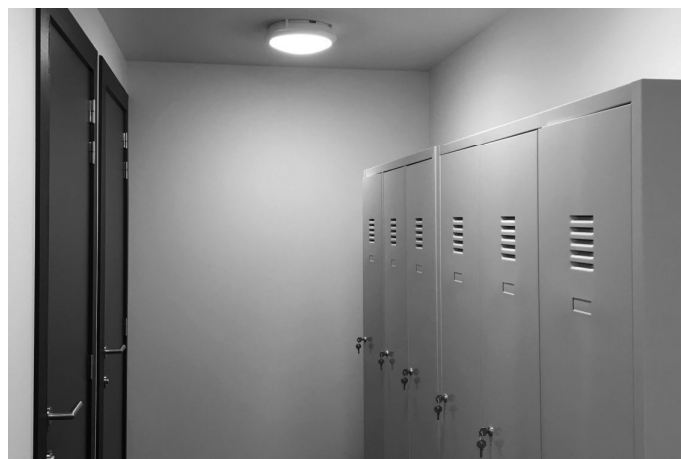

Aplique LED EcoMax

- Integración perfecta en la arquitectura y una agradable distribución de la luz
- Más de un 60% de ahorro energético en comparación con un fluorescente compacto
- Difusor eficaz y homogéneo
- Opción para sensor combinado de movimiento/luz de día
- Fácil conexión e instalación



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
140051998	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-WH	CFL 2x18W	13	1000	77	3000	0,96	€ 0,08
140051999	LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-MD-WH	CFL 2x18W	13	1000	77	3000	1,02	€ 0,50
140051994	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH	CFL 2x18W	13	1100	85	4000	0,96	€ 0,08
140051995	LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-MD-WH	CFL 2x18W	13	1100	85	4000	1,02	€ 0,50
140058219	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-WH	CFL 2x26W	20	1700	85	3000	0,96	€ 0,08
140058220	LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-MD-WH	CFL 2x26W	20	1700	85	3000	1,02	€ 0,50
140058215	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-WH	CFL 2x26W	20	1800	90	4000	0,96	€ 0,08
140058216	LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-MD-WH	CFL 2x26W	20	1800	90	4000	1,02	€ 0,50


Se pueden solicitar luces de emergencia (con un paquete de pilas integradas 1 hora)

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70B50)	50.000 h
Vida útil (L80B50)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Luz regulable	No
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	≥ 80
Grado de protección	IP66
Grado de resistencia	IK10
Clase de protección	II
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	0.5 %
PF	≥ 0,90

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Sí, ver anexo 2


Propiedades	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-25 ~ 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C



Esquema de dimensiones (mm)

LEDWall-Mounted Rd300

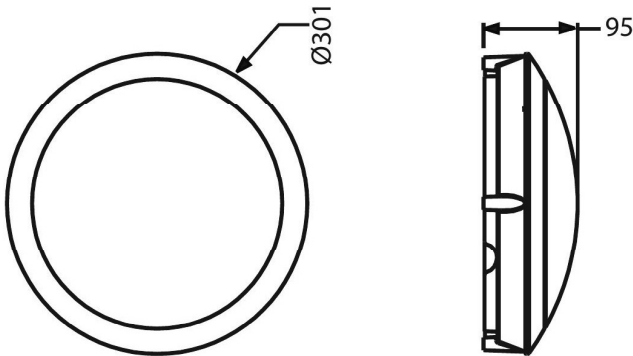



Luminaria colgante LUMIDORA 72229

Altura Maximo 140.00 cm

Diámetro 43.00 cm

Pantalla

Altura 35.00 cm

Diámetro 43.00 cm

Soporte

Longitud 10.50 cm

Pantalla del techo

Altura 8.00 cm

Diámetro 11.00 cm

Material Aluminio

Metal

Color Gris cemento

Rosca de la Una grande rosca E27

lámpara

Forma Redonda

Fuente luminosa Bombilla Max.60 vatios

Ajustabilidad Ajustable altura



Lámpara colgante SCHULLER ZONE blanco mate Ref. 198321

Lámpara realizada en acero lacado. Pantalla de aluminio anodizado acabado blanco roto mate. Difusor acrílico moldeado. Incluye 4 E27 LED 10W.

Características técnicas

Fuente de luz 4 E27 LED 10W 900lm 3000K CRI 80

Incluida Si

Clase energética A+

Voltaje 110/220V

Frecuencia 50/60Hz

Clase eléctrica 1

Material Acero, aluminio y acrílico

Acabado Lacado, anodizado y blanco. Cable transparente


Alto 21 cm

Diámetro Ø48 cm


Altura instalada Min 40 cm / Máx 140 cm



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

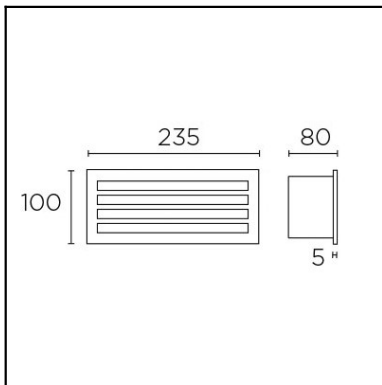

Descargar formato .ldt /.ies

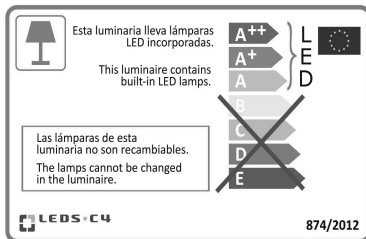

Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	EMPOTRABLE DE PARED
Índice protección IP:	IP44
Índice resistencia IK:	IK08
Fuente de luz 1:	54 x LED 3.5W Blanco cálido - 3000K 382 lm ^(N)
Voltaje / Frecuencia:	100-240V/50-60Hz
Garantía (Años):	2
Unidades por caja:	18
Peso neto (Kg):	0.94
EAN:	8435381462895



MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Acero inoxidable AISI 316

Material difusor: Cristal

Acabado estructura: Pulido

Acabado difusor: Mate

EQUIPO

Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Flujo nominal de la luminaria en condiciones reales de trabajo. Su flujo real dependerá de las condiciones ambientales y de la eficacia de la óptica y/o difusor.

LED S-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del producto.

Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

Luminaire

Code 05-9211-CA-CL
Name Empotrable HERCULES 3.5W


Measurum.

Code CL116A17F034G
Name Empotrable HERCULES 3.5W

Luminaire Flux	229.66 lm	Luminaire Power	4.70 W	Efficacy	48.86 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	229.66 lm	Maximum value	477.21 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical
Rectangular Luminaire		Length	100 mm	Width	240 mm	Height	8 mm
Rectangular Luminous Area		Length	70 mm	Width	200 mm	Height	0 mm
Horizontal Luminous Area		0.014000 m2		Emitting area on Plane 180°		0.000000 m2	
Emitting area on Plane 0°		0.000000 m2		Emitting area on Plane 270°		0.000000 m2	
Emitting area on Plane 90°		0.000000 m2		Glare area at 76°		0.003387 m2	
Coordinate system		CG		Symmetry Type		Double Symmetrical	
Date		20-02-2017		Maximum Gamma Angle		90	
Measurement Distance		0.00		Measurement Flux		229.66 lm	
Operator		Asselum T2		Source Voltage [V]			
Temperature		25.00 °C		Source current [A]			
Humidity		60.00 %		Photocell			
Notes							

Luminaire Lamps					
Line	Code	Name	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
	05-9211-CA-CL	05-9211-CA-CL	229.66	4.70	1
C.I.E.	56 84 96 100 100	D DIN 5040	A40		
F UTE	1.00 D	B NBN	BZ 3 / 2 / BZ 4		

100mm x 240mm




C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %

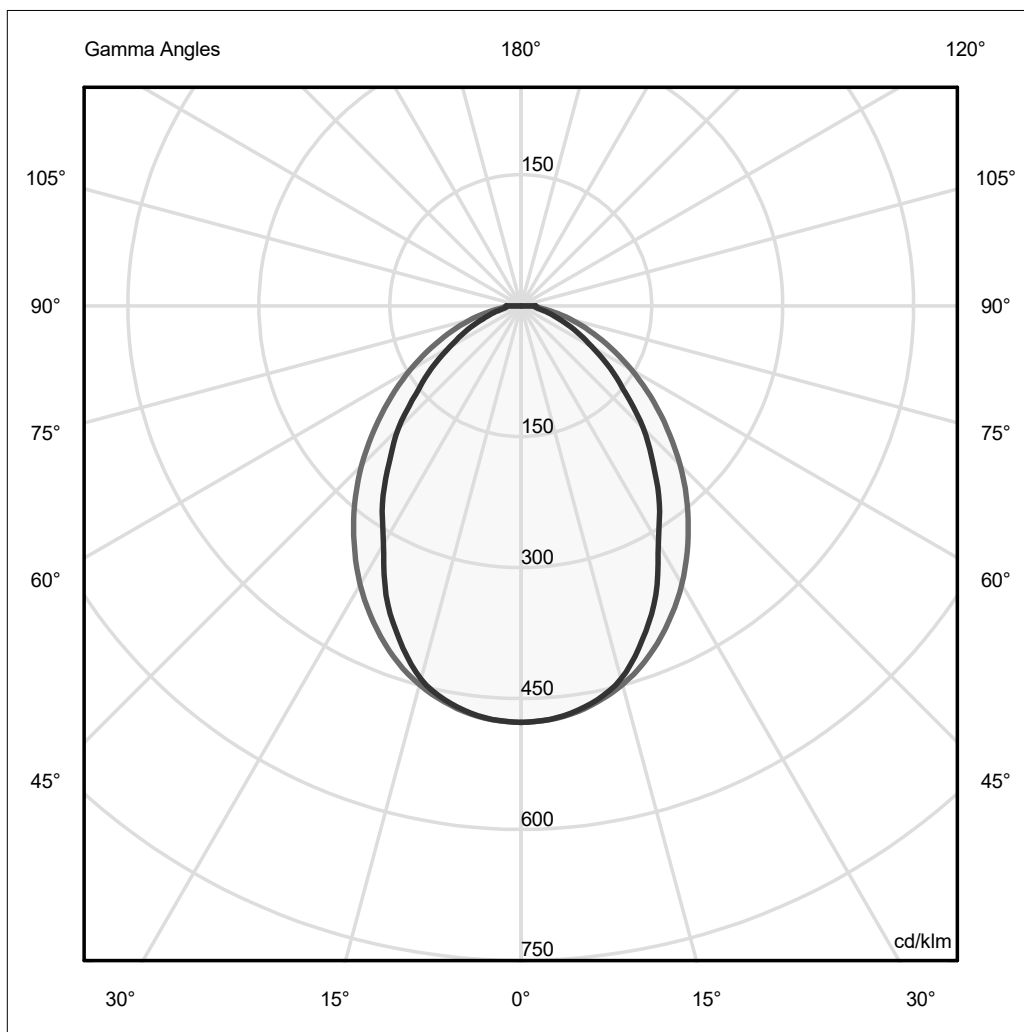

Luminaire

Code 05-9211-CA-CM
Name Empotrable HERCULES 3.5W


Measurum.

Code CL116A17F034G
Name Empotrable HERCULES 3.5W

Luminaire Flux	264.11 lm	Luminaire Power	4.70 W	Efficacy	56.19 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	264.11 lm	Maximum value	477.21 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical
Rectangular Luminaire		Length	100 mm	Width	240 mm	Height	8 mm
Rectangular Luminous Area		Length	70 mm	Width	200 mm	Height	0 mm
Horizontal Luminous Area		0.014000 m2		Emitting area on Plane 180°		0.000000 m2	
Emitting area on Plane 0°		0.000000 m2		Emitting area on Plane 270°		0.000000 m2	
Emitting area on Plane 90°		0.000000 m2		Glare area at 76°		0.003387 m2	
Coordinate system		CG		Symmetry Type		Double Symmetrical	
Date		06-02-2017		Maximum Gamma Angle		90	
Measurement Distance		0.00		Measurement Flux		264.11 lm	
Operator		Asselum T2		Source Voltage [V]			
Temperature		25.00 °C		Source current [A]			
Humidity		60.00 %		Photocell			
Notes							

Line		Code		Luminaire Lamps		Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
		05-9211-CA-CM		Name 05-9211-CA-CM		264.11	4.70	1
C.I.E.	56 84 96 100 100			D DIN 5040	A40			
F UTE	1.00 D			B NBN	BZ 3 / 2 / BZ 4			


100mm x 240mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0


ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %

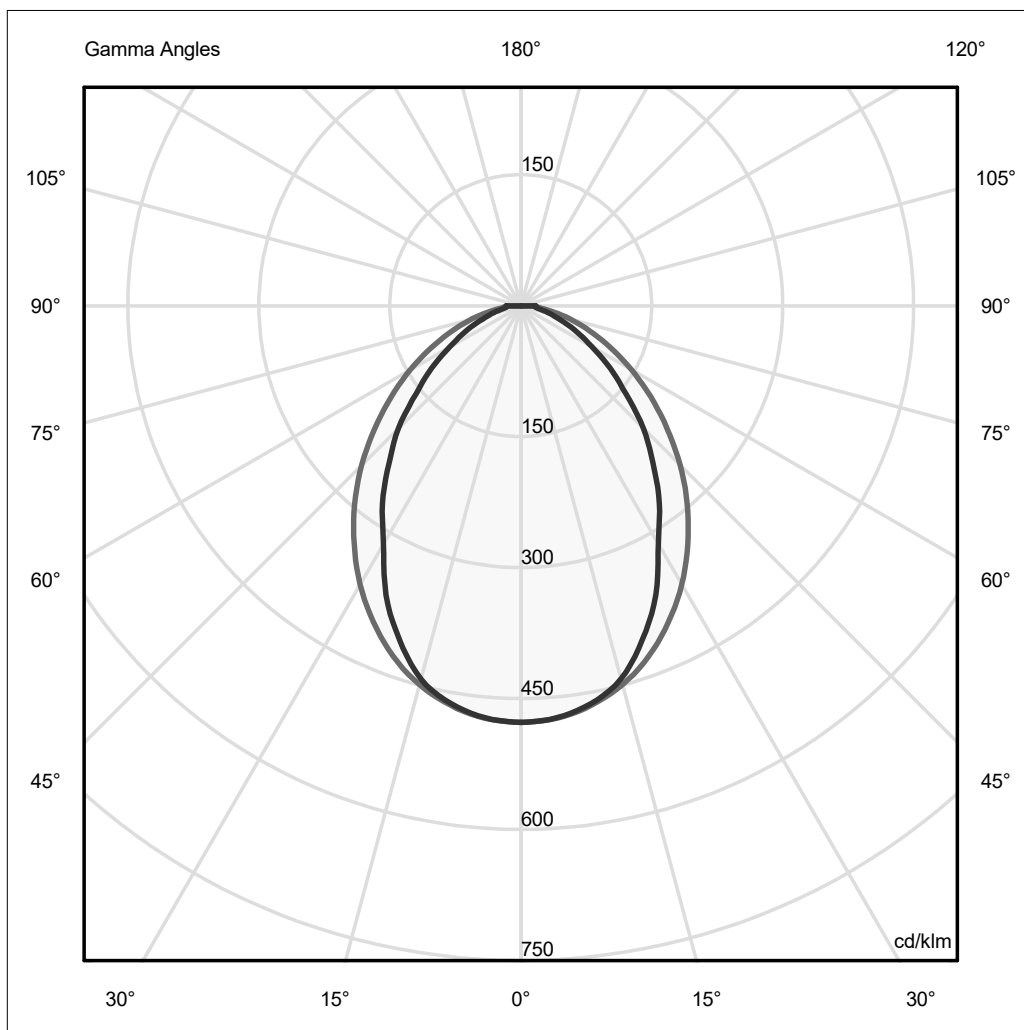

Luminaire			Measurem.			Lamp		
Code	05-9211-Y4-T2		Code	05-9211-Y4-T2		Code	PL-C13W/840/2P	
Name	Aplique 1x13W TC-D dif. opal		Name	Aplique 1x13W TC-D dif. opal		Number	1	
Line	Eulumdat		Date	18-11-2008		Position		
Efficiency			34.17%	Coordinate system		CG	Total Flux	900.00 lm
Maximum value			124.30 cd	Position		C=0.00 G=0.00	Double Symmetrical	
Rectangular Luminaire			Length	100 mm	Width	235 mm	Height	5 mm
Rectangular Luminous Area			Length	70 mm	Width	200 mm	Height	1 mm
Horizontal Luminous Area			0.014000 m2		Emitting area on Plane 180°		0.000070 m2	
Emitting area on Plane 0°			0.000070 m2		Emitting area on Plane 270°		0.000200 m2	
Emitting area on Plane 90°			0.000200 m2		Glare area at 76°		0.003455 m2	
Symmetry Type			Double Symmetrical		Maximum Gamma Angle		90	
Measurement Distance			0.00		Measurement Flux		900.00 lm	
Operator			OxyTech		Source voltage			
Temperature			25.00 °C		Source current			
Humidity			60.00 %		Photocell			
Notes								

Luminaire Lamps					
Line	Code	Name	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
Eulumdat	PL-C13W/840/2P	PL-C13W/840/2P - 13.00 W	900.00	13.00	1
C.I.E.	52 82 96 100 34	D DIN 5040		A40	
F UTE	0.34 D	B NBN		BZ 4	

100mm x 235mm



C Halfplanes


180.0 — 0.0


270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 34.17 %

RN 0.00 %


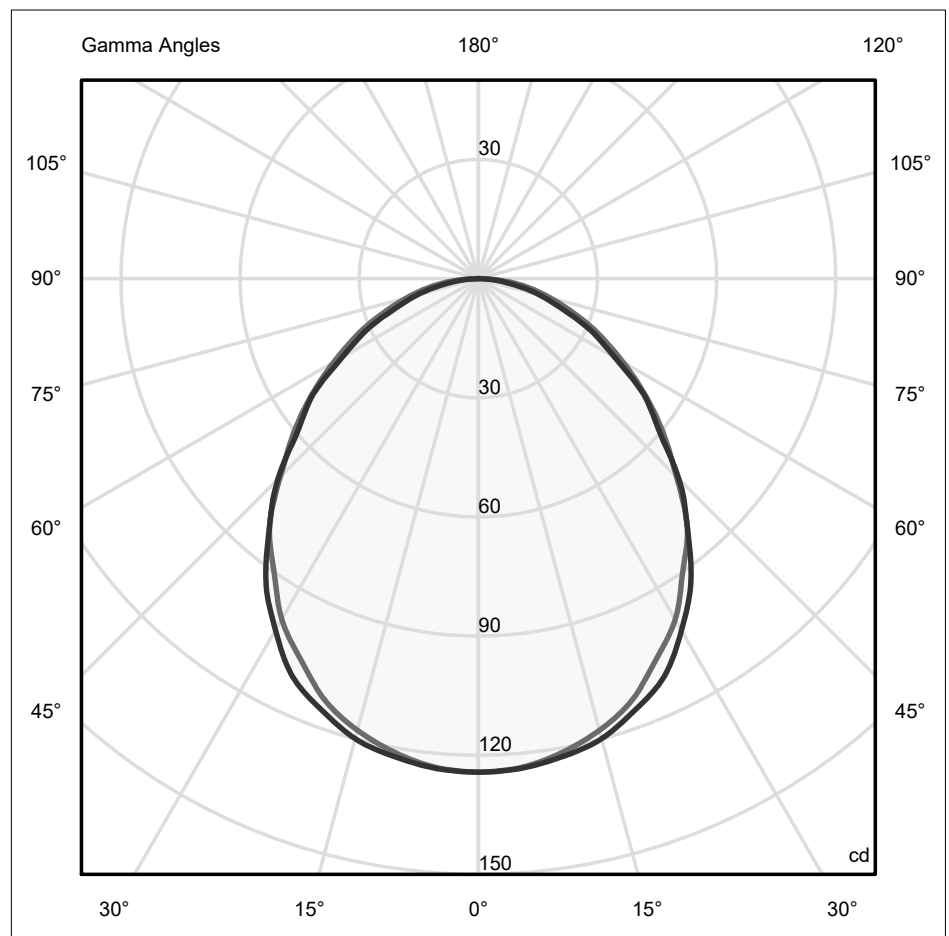


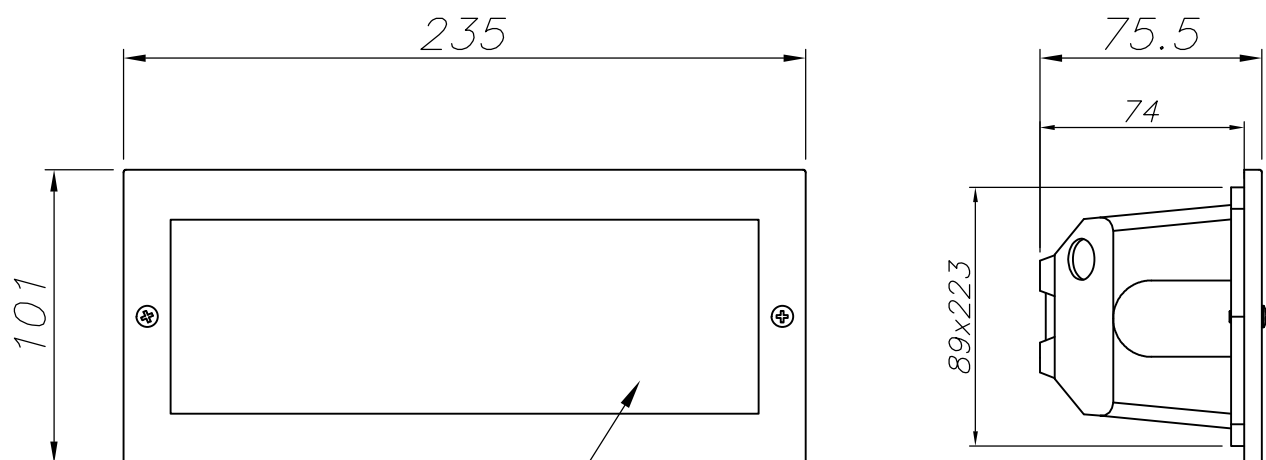









CRISTAL ARENADO INTERIOR
SANDFROSTED GLASS INSIDE

ACERO INOXIDABLE AISI 202
STAINLESS STEEL AISI 202

ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM

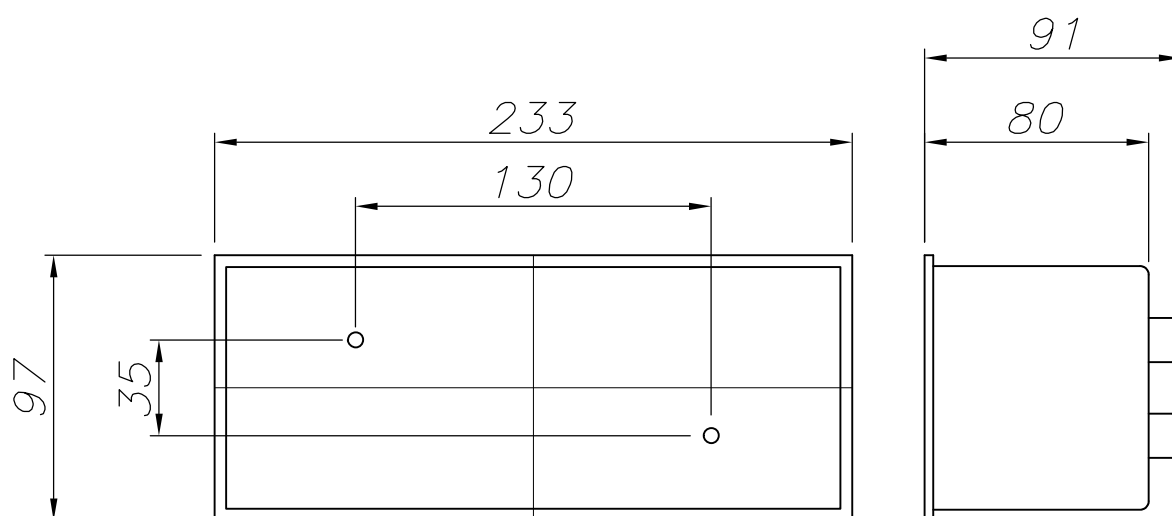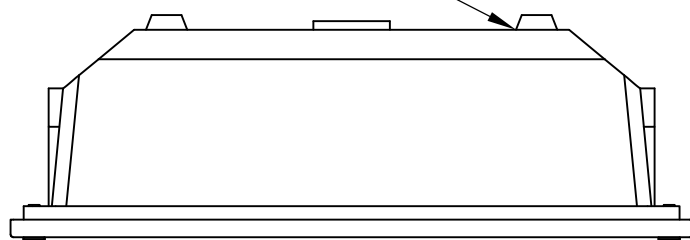

CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX

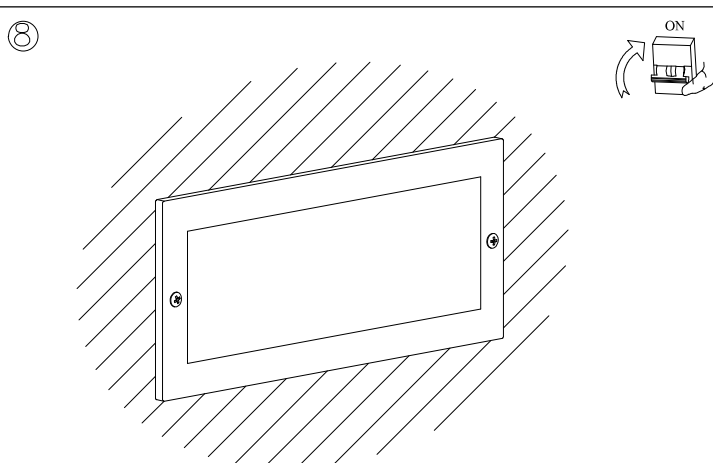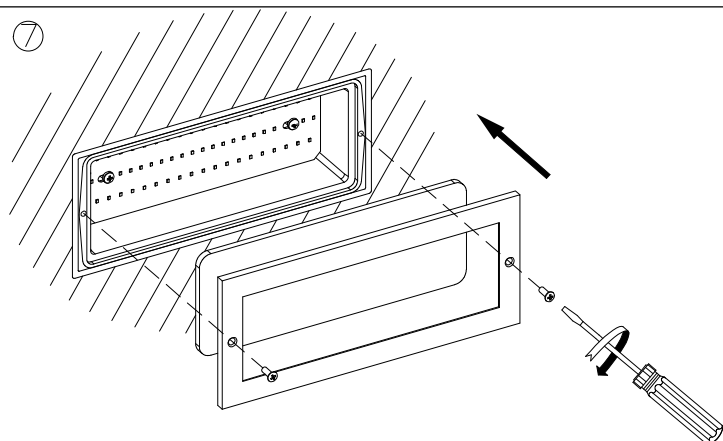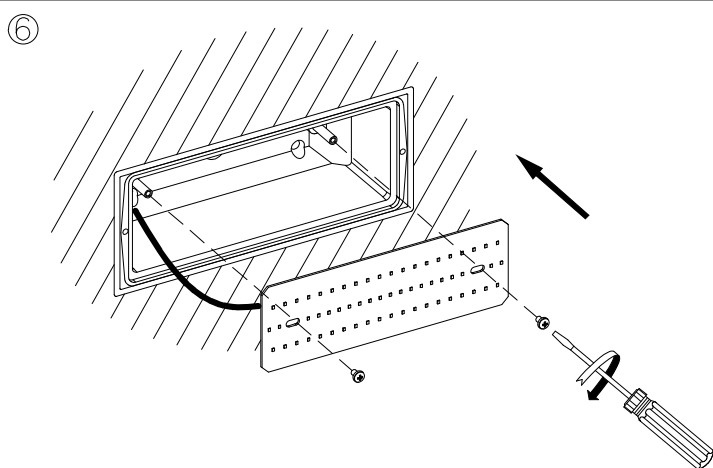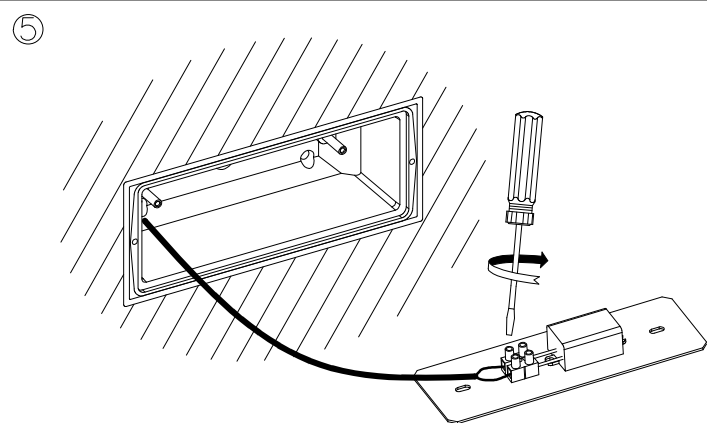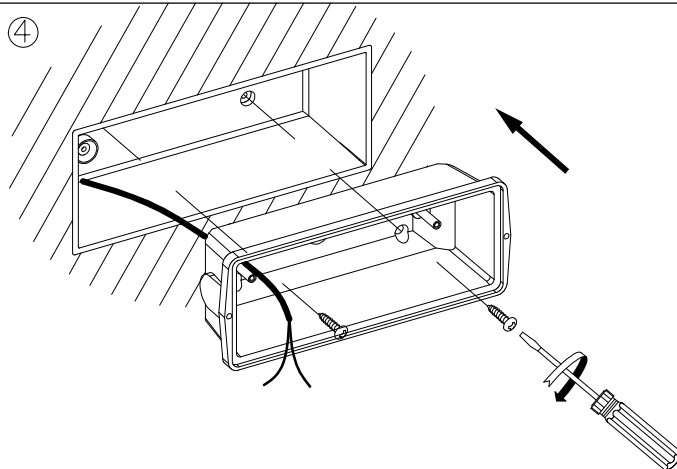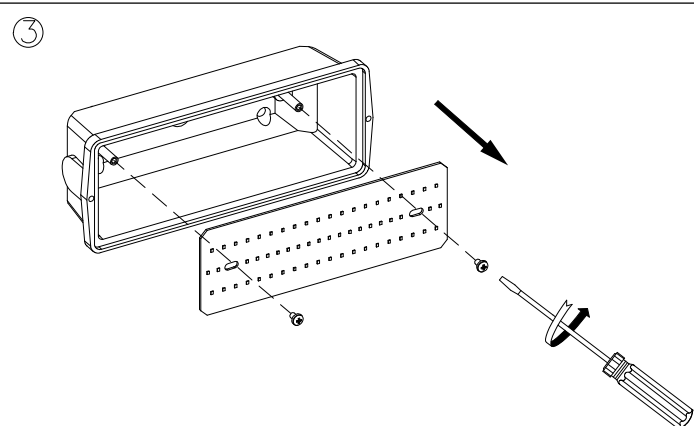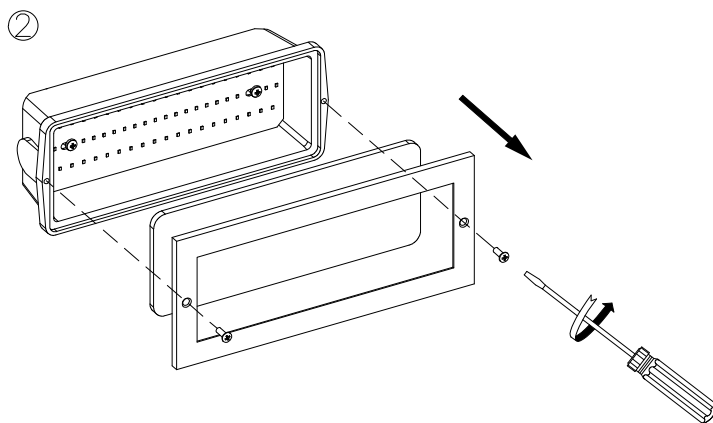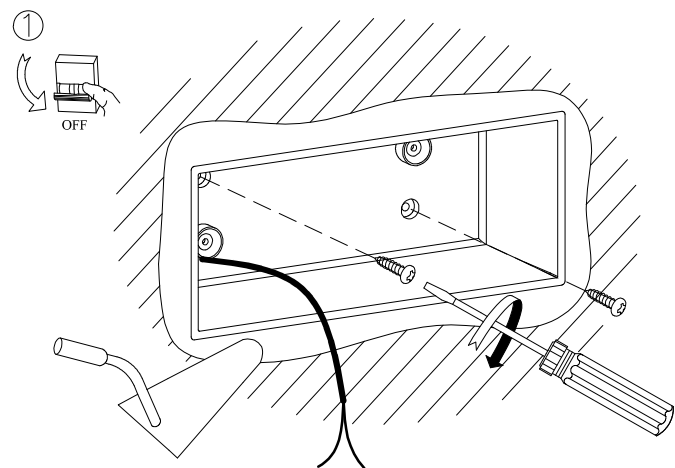



Placa downlight LED 12W empotrable circular

Referencia:**B1271-5-BC**

Downlight LED extraplano empotrable circular 12W SMDs 2835 230V-AC
Ø170mm Color Blanco α 160°

- 12W
- Corte Ø155mm
 - 230V
 - 160°

Referencia **254A-F1426B-04****Lámpara**

Portalámparas G24q3

Tipo de instalación

Aplicación Superficie pared y/o techo

Material y acabado

Acabado Antracita

Datos eléctricosVoltaje 220V - 240V AC
Clase eléctrica I**Datos físicos**IP 65
IK 10**Detalles técnicos generales**Eficiencia Energética A+,A
Lámpara incluida (Sí/No) No

LA IMAGEN PUEDE NO COINCIDIR CON EL ACABADO FINAL

