


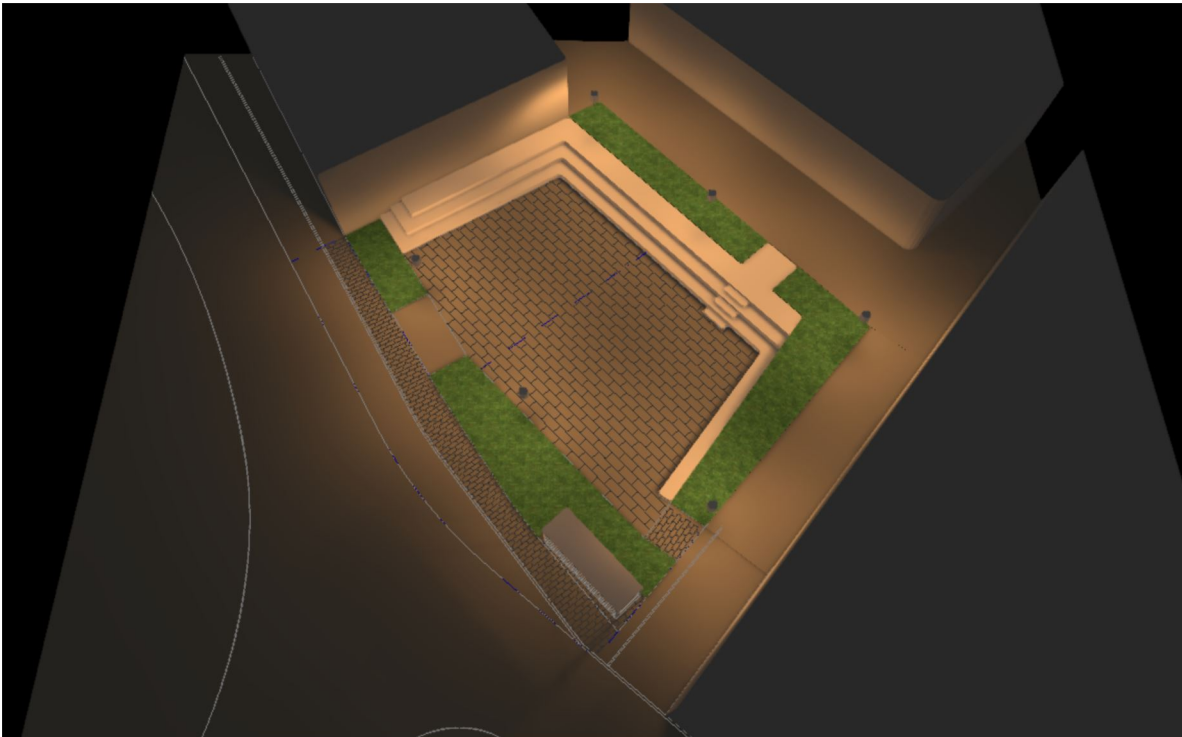

ESTUDIO _ Plaza en Larraga (Navarra) _ opción CÓNICA TLAC

OFICINA TÉCNICA ATP (RF)

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A.

www.atpiluminacion.com

Ctra. de Irún Km. 6

Arre - Navarra - España

T 948 33 07 12

F 948 33 12 22

proyectosluminicos@atpiluminacion.com

Contenido

Portada 1

Contenido 2




Terreno 1

Imágenes 3

Lista de luminarias 4

Objetos de cálculo / Escena de luz 1 5

Imágenes

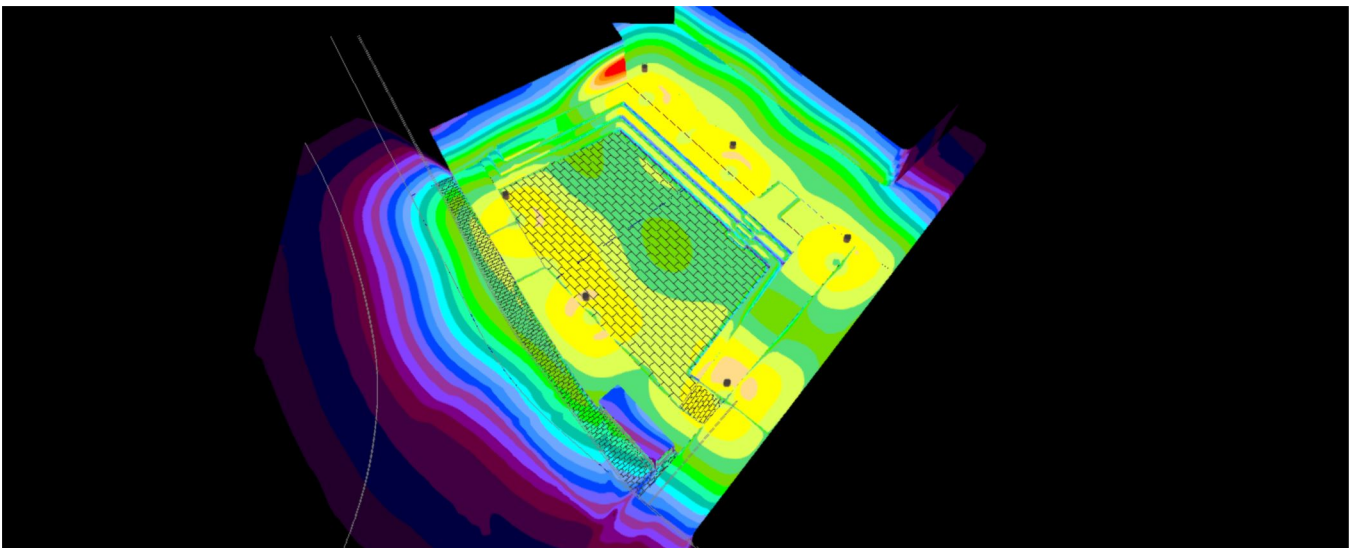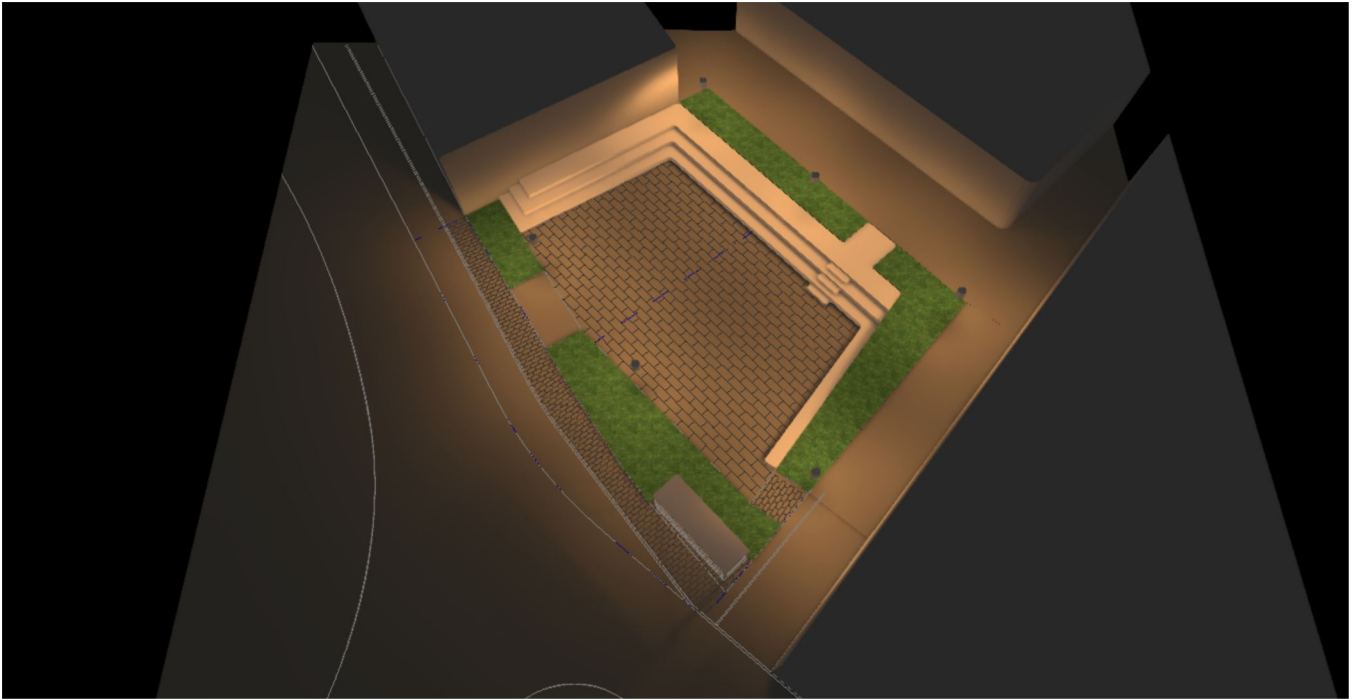

Terreno 1


Lista de luminarias

Φ_{total} 28740 lm	P_{total} 312.0 W	Rendimiento lumínico 92.1 lm/W
----------------------------	------------------------	-----------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	No hay ningún miembro DIALux	-	CONICA TLAC LED55 S2 2200K	52.0 W	4790 lm	92.1 lm/W

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

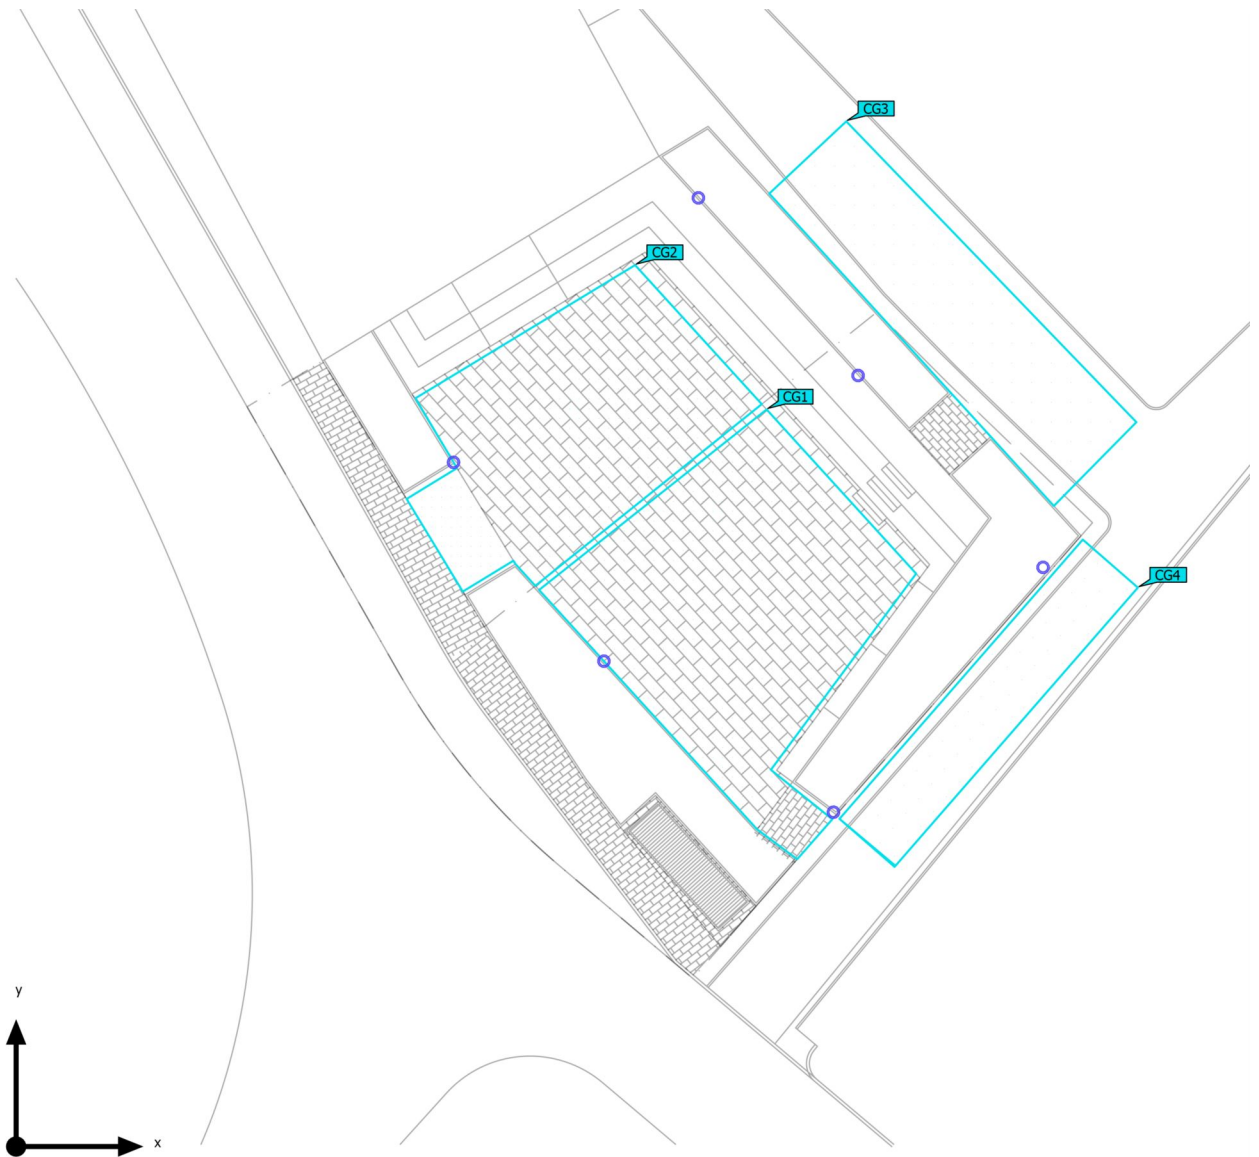

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Superficie de cálculo

Propiedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plaza_fase 1 Intensidad lumínica horizontal Altura: 0.120 m	15.3 lx	10.4 lx	23.1 lx	0.68	0.45	CG1
Plaza_fase 2 Intensidad lumínica horizontal Altura: 0.120 m	15.7 lx	10.7 lx	22.9 lx	0.68	0.47	CG2
Calle_tramo 1 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.350 m	12.8 lx	6.60 lx	19.6 lx	0.52	0.34	CG3
Calle_tramo 2 Intensidad lumínica horizontal Altura: 0.648 m	16.0 lx	11.0 lx	22.5 lx	0.69	0.49	CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)