AGUAS DE TUDELA	TAPA DE REGISTRO	DETALLE S - 28
	Para pozos de registro	Año 2003

MARCO Y TAPA CIRCULAR

Campo de aplicación: Para pozos de registro

Ubicación: Calzadas y aceras

Características:

Norma de aplicación: EN-124 Clase D-400


DIMENSIONES: Ø paso 600 mm.

MATERIAL: Fundición Nodular

Inscripción: "SANEAMIENTO" o "PLUVIALES"

Abatible hasta 130º , con enclavamiento

CIERRE: mediante apéndice elástico

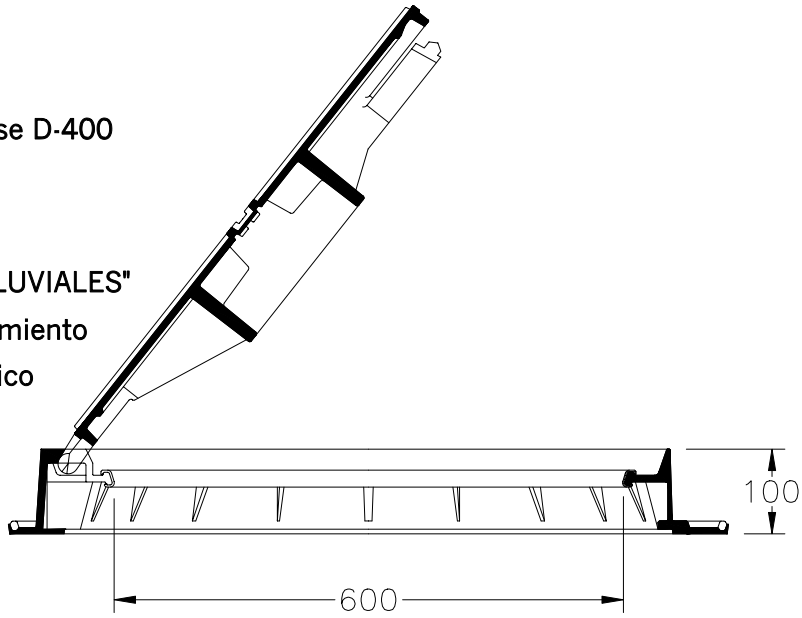


Marcados obligatorios en la tapa y marco:

a) Identificación del fabricante

b) Clase de resistencia: D-400

c) Norma de referencia: EN 124

d) Marca de Organismo de Certificación acreditado.

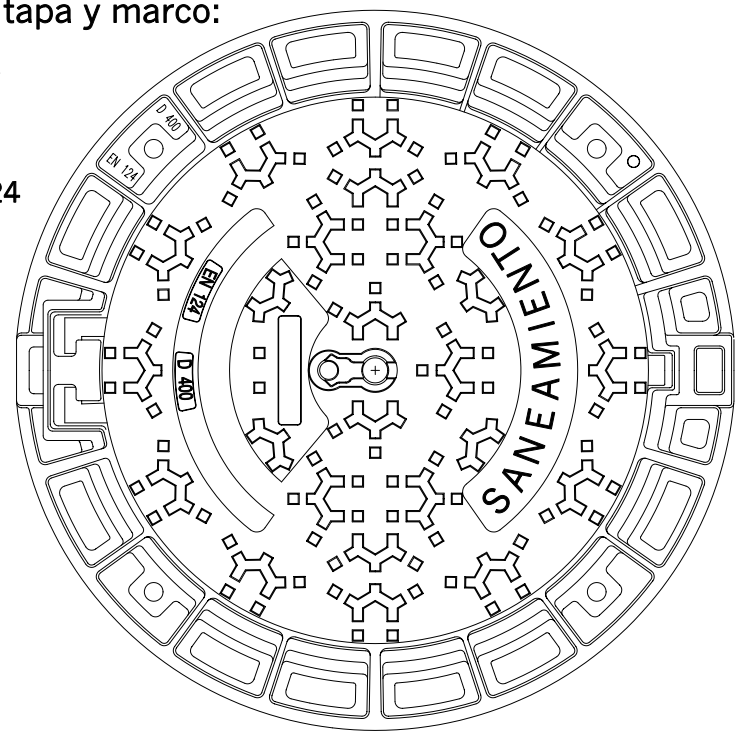

Para viales con TRAFICO INTENSO, el tipo de tapa a colocar será del mismo tipo (Clase D-400) , abatible pero con junta de elastómero que asegure la amortiguación entre tapa y marco.