

PROYECTO DE EJECUCIÓN

ADECUACIÓN DE TIENDA - BAR/RESTAURANTE EN PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO

ELIZ BIDEA Z/G, ARESO, NAVARRA
POL. 1, PARC. 30

PARTE PROMOTORA: ARESOKO UDALA

JULIO 2 0 2 6

MEMORIA SIMPLIFICADA LOTE 2 - EQUIPAMIENTO



iart.arkitektura@gmail.com

4. MEMORIA DESCRIPTIVA (FASE 2 – LOTE 2 – EQUIPAMIENTO)

La fase 2 corresponde al equipamiento necesario para que se pueda llevar a cabo la actividad de tienda y bar / restaurante. En este lote 2 se incluyen los aparatos sanitario, las luminarias y mecanismos eléctricos, elementos exteriores de extracción como campana extractora, aparatos de extracción exteriores en aseos, almacenes y cocina, megafonía o sistemas de protección contra incendios.

Para poder llevar a cabo el equipamiento de la tienda y bar / restaurante se pretende solicitar la subvención PDR - Submedida 7119.02.01 "Ejecución de las operaciones seleccionadas en el marco de la estrategia: promotores externos (LEADER-PEPAC 2023-2027).

EQUIPAMIENTO BAR / RESTAURANTE GENERAL

- Paneles móviles para cierre entre bar y tienda.
- Piezas de imitación a madera para la decoración de la zona del comedor.
- Vajilla, cubertería, menaje.
- Cubos de gestión de residuos.

EQUIPAMIENTO DE LA COCINA

Mobiliario:

- Estanterías del almacén metálica
- Encimera de limpieza de vajilla que cuenta con lavavajillas, fregadera y zona de residuos y grifería con manguera en mueble de acero inoxidable.
- Armarios altos de refrigerado y de congelado de acero inoxidable.
- Encimera de cocinado con 4 fuegos de eléctricos, una plancha, freidoras y horno y armario bajo encimera de acero inoxidable.
- Mueble mural bajo encimera de acero inoxidable.
- Encimera de zona de preparación de platos con mueble bajo mostrador refrigerado de acero inoxidable.
- Encimera de acero inoxidable de zona de limpieza de alimentos con fregadera, grifería accionada con rodilla y zona de residuos.
- Encimera de emplatado con mueble bajo mostrador con 3 puertas de acero inoxidable.
- Estanterías para almacén de cocina.
- Estantería de zona de emplatado de acero inoxidable.
- Estantería de zona de preparación de acero inoxidable.
- Estantería de zona de lavabo de acero inoxidable.
- Estantería tubular sobre cocina donde se pueden colocar diversos utensilios.
- Estantería tubular sobre zona de lavado para escurrido de los elementos lavados.

Instalaciones:

- Instalación de sistema de protección contra incendios mediante sistema de activación automática.
- Sistema de detección de incendios conectado a central existente en el portal.
- Elementos de protección contra incendios.
- Elementos finales de ventilación; campana y ventiladores de techo.
- Electricidad: Luminarias, luminarias de emergencia, mecanismos.
- Megafonía
- Señalización de evacuación y elementos de protección contra incendios

EQUIPAMIENTO DE LA BARRA

Mobiliario

- Barra delantera que contiene:
 - o Zona de lavado con fregadera y lavavajillas de acero inoxidable
 - o Botellero refrigerado con apertura superior con 3 tapas.
 - o Mueble interior de barra con enfriador de cerveza.
 - o Encimera barra clientes.
 - o Vidrios expositivos para pinchos.
- Barra trasera que cuenta con:
 - o Cafetera y mueble auxiliar bajo cafetera con dos molinillos.
 - o Máquina de hielos de acero inoxidable.

- Microondas.
 - Tostadora
 - Máquina exprimidora de zumos de elaboración sin contacto.
 - Vitrina expositiva de bebida bajo encimera.
 - Encimera y mueble de apoyo a barra de acero inoxidable
 - Mueble en altura para bebidas.
 - Pack TPV con caja, pantalla y software multinegocio para diferenciar contabilidad de tienda y bar/restaurante.
- Barra lateral
 - Encimera de apoyo a barra con estantería de acero inoxidable.
 - Mueble congelador alto para postres y helados.

Instalaciones:

- Elementos de protección contra incendios.
- Elementos finales de ventilación, bocas y rejillas.
- Electricidad: Luminarias, luminarias de emergencia, mecanismos.
- Megafonía.
- Señalización de evacuación y elementos de protección contra incendios
- Vinilo en tabique de cristal para cumplimiento del CTE-DB- SUA, para evitar impactos.

EQUIPAMIENTO DE LA TIENDA**Mobiliario:**

- Mueble para la fruta.
- Expositor vertical de congelados.
- Expositor vertical de refrigerados.
- Estantería para droguería básica.
- Estantería para alimentación básica.
- Estantería con cestas para el pan.
- Estantería metálica en almacén.
- Panelado de zonas expositivas.
- Cubos de gestión de residuos.
- Paneles decorativos
- Vinilo en pared de vidrio para cumplimiento de CTE

Instalaciones:

- Elementos de protección contra incendios.
- Elementos finales de ventilación, rejillas y bocas.
- Electricidad: Luminarias, luminarias de emergencia, mecanismos.
- Sanitarios: Inodoro, lavabo, vertedero, taquillas, armario de limpieza, espejo y portarrollos.
- Señalización de evacuación y elementos de protección contra incendios.
- Megafonía.


EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR**Mobiliario**

- Mesas, sillas y taburetes.
- Mesas y sillas terrazas.
- Mueble auxiliar.
- Paneles móviles sectorización.
- Panelado de zonas expositivas.

Instalaciones:

- Elementos de protección contra incendios.
- Elementos finales de ventilación, rejillas y bocas.

- Electricidad: Luminarias, luminarias de emergencia, mecanismos.
- Sanitarios: Inodoros, lavabos, barras en baño adaptado, espejos y portarrollos.
- Megafonía.

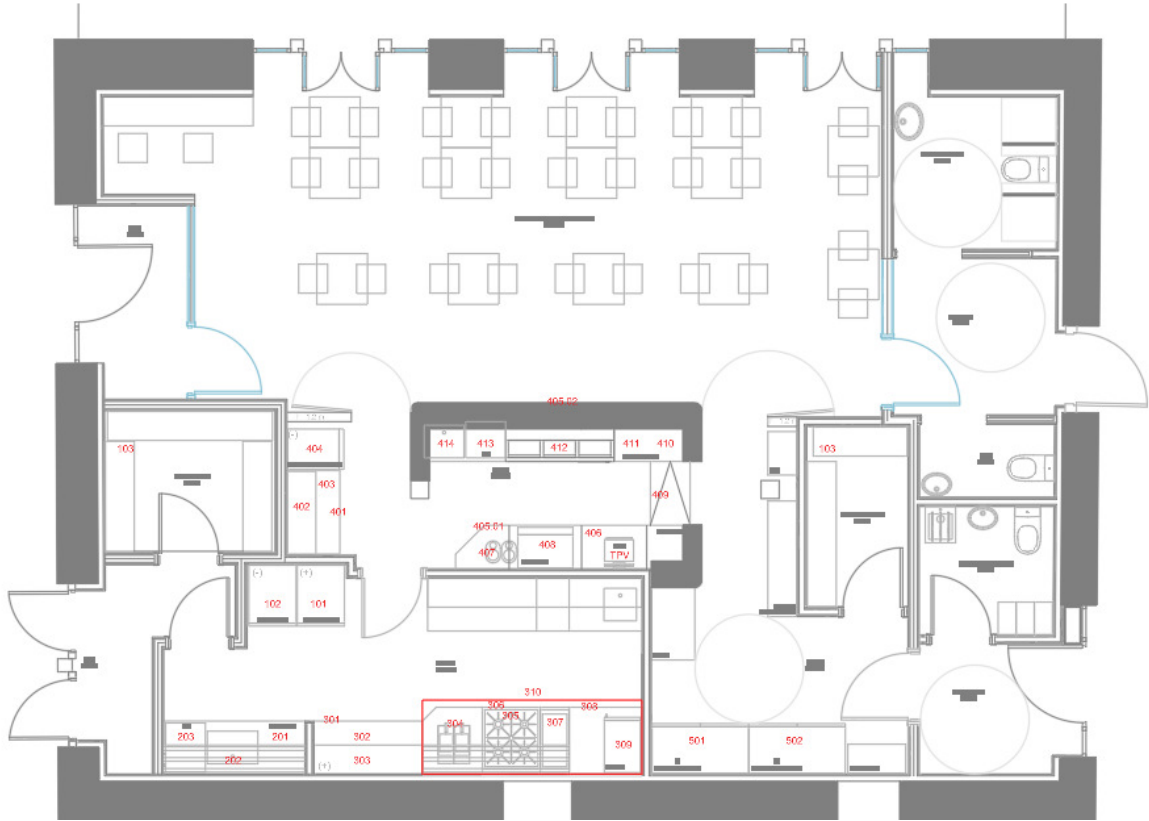

PRESUPUESTO LOTE 2 - EQUIPAMIENTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

TIENDA-BAR_LOTE2

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
10A	EQUIPAMIENTO. MOBILIARIO.....	73.581,87
10B	EQUIPAMIENTO. SANITARIOS.....	4.709,30
10C	EQUIPAMIENTO. MEGAFONIA.....	2.100,00
10D	EQUIPAMIENTO. CAMPANA EXTRACCIÓN.....	10.557,94
10E	EQUIPAMIENTO. LUMINARIAS.....	10.012,75
10F	EQUIPAMIENTO. INSTALACIÓN DE INCENDIOS.....	4.619,00
10G	EQUIPAMIENTO.....	3.060,00
10H	EQUIPAMIENTO SEÑALIZACIÓN.....	273,00
10I	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN.....	3.500,00
11	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	75,00
12	SEGURIDAD Y SALUD.....	39,80
13	CONTROL DE CALIDAD.....	42,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		112.570,66
	19,00% GG + Bl.....	21.388,43
	21,00% I.V.A.....	28.131,41
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		162.090,50
HONORARIOS DE ARQUITECTO		
Proyecto	4,35% s/ P.E.M.....	4.899,17
I.V.A.	21,00% s/ proyecto.....	1.028,83
TOTAL HONORARIOS PROYECTO		5.928,00
Dirección de obra	3,50% s/ P.E.M.....	3.939,97
I.V.A.	21,00% s/ dirección.....	827,39
TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN		4.767,36
TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO		10.695,36
TOTAL HONORARIOS		10.695,36
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		172.785,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARESO, a Julio de 2026.

La parte promotora

Aresoko Udala

Aintzane Oiz Arruti



Firmado digitalmente
por OIZ ARRUTI MIREN
AINTZANE - 72468352K

Arquitecta colegiada nº569968

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10A EQUIPAMIENTO. MOBILIARIO									
10.101	101. ARMARIO FRIGORIFICO VERTICAL INFRICO AGB701 Armario Refrigeración GN 2/1 Construido interior y exterior en acero inoxidable, respaldo en chapa galvanizada. Desagüe en interior de cámara. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Incorporación de iluminación LED. Con guías embutidas en los laterales. Controlador digital IP65 Motor superior. No puertas: 1 No parrillas: 3 (530x650) Consumo: 3,23 Kw/24h Temperatura: -2/+8o C Gas refrigerante: R-600A Espesor: 75 mm Capacidad: 560 L Sistema de frío: Monoblock Forzado DIMENSIONES (mm) 687x794x2130 ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,21 ELECTRICIDAD TENSION 230V/1+N+T								
							1,00	2.350,40	2.350,40
10.102	102 ARMARIO DE CONGELACIÓN VERTICAL Armario Congelación GN 2/1. Construido interior y exterior en acero inoxidable, respaldo en chapa galvanizada. Desagüe en interior de cámara Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Motor superior. Guías embutidas Volumen cámara: 600 L No puertas: 1 No parrillas/juego guías: 3/3 Consumo: 7,92 Kw/24h Temperatura: -18o C / -20o C DIMENSIONES (mm) 687x794x2130 ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,664 kW ELECTRICIDAD TENSION 230V/1ph/50Hz								
							1,00	3.111,20	3.111,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.103	103 ESTANTERIAS DE ALMACENAMIENTO BAR Y TIENDA Estructura aluminio anodizado y 4 estantes con parrillas de polietileno alimentario, fácilmente desmontables y aptas para lavar en lavavajillas. Los estantes de polietileno se apoyan en el soporte de aluminio por dos aristas, lo que les da una perfecta colocación y mayor solidez. Estantes regulables en altura, cada 150 mm. Pies regulables en altura. Especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas y bajo los más exigentes requerimientos sanitarios. El uso es para alimento empaquetado. Dimensiones: 2 Ud * 2326*400*1750 mm. Dimensiones: 2 Ud *1552*400*1750 mm. Dimensiones: 2 Ud *1552*400*1750 mm.								
							2,00	1.515,20	3.030,40
10.201	201 ZONA DE LAVADO A MEDIDA Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Balda baja en zona de fregadero. -Fregadero de 600*450 mm. -Basura con encaje en la puerta. -Hueco para lavavajillas. Dimensiones: 1950*650*900 mm.								
							1,00	1.744,00	1.744,00
10.202	202 ESTANTE MURAL TUBULAR INOX CH A MEDIDA Estante mural fabricado a medida en Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Sujeción a pared mediante cartabones/pletinas de Acero Inoxidable AISI 304. Tubos de 25*25 mm de acero inoxidable. Dimensiones: 1800*350 mm.								
							1,00	388,00	388,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.203	203 LAVAVAJILLAS SAMMIC AX-50 Lavavajillas industrial con carga frontal para bajomostrador fabricada en acero inoxidable. Sani control: desinfección garantizada Puertas easy-grip: diseño con asa integrada en la puerta Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla Carrocería embutidas: diseño ergonómico con ángulos redondeados. guías de cestas embutidas Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia, ahorro del 30% de consumo de agua durante el aclarado Sistema de filtrado en 3 etapas Carrocería de doble pared parcial Altura útil de 380mm Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65 Sistema thermostop. Incluido: Dosificador de abrillantador, 1 cesta de vasos, 1 cesta mixta (platos) y 1 cesto pequeño para cubiertos Dimensiones de la cesta: 500x500mm Capacidad de la cuba 14 litros 3 ciclos de 120 / 150 / 210" Producción: 30 / 24 / 17 cestos/hora Capacidad cestas: 18 platos DIMENSIONES (mm) 580*640*830 mm ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 3,3 kw ELECTRICIDAD TENSION 230V 1N+T						1,00	1.738,88	1.738,88
10.301	301 MESA DE APOYO COCINA CON CHAFLAN Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Balda baja e intermedia. -Hueco para bajomostrador. Dimensiones: 2300*900/720*900 mm.						1,00	1.197,34	1.197,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.302	302 BAJOMOSTRADOR GASTRONORM REFRIGERADO INFRICO BMGN Mesa de refrigeración Series GN 1/1 700. Construida en acero inoxidable AISI 304. 2 puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180 mm. Sistema de condensación forzada. Sistema de evaporación: Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión. Bandeja evaporativa con serpentín embutido. Dimensiones estantes Lx F : GN 1/1 (530x325) Rango Ta : -20C / +80C Potencia: 0,21 kw (230V 1N+T) Dimensiones: 1.468x700x850 mm								
							1,00	2.240,80	2.240,80
10.303	303 ESTANTE MURAL DOBLE INOX CH A MEDIDA Estante mural fabricado a medida en Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Sujeción a pared mediante cartabones/pletinas de Acero Inoxidable AISI 304. Dimensiones:1500*400 mm. Dimensiones:1500*300 mm.								
							1,00	450,66	450,66
10.304	304 FREIDORA 7 L ELECTRICA EDENOX Construido en acero inoxidable. Regulación termostática de 60oa 200oC. Termostato de seguridad. Resistencias blindadas en acero inoxidable. Incorpora un dispositivo especial que facilita que la freidora quede fuera de servicio si el conjunto de resistencias se eleva. Cestas robustas y reforzadas. Capacidad litros:6-7 litros DIMENSIONES (mm) 265x485x270 mm ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 4,5 Kw ELECTRICIDAD TENSION 400 V. III+N+T								
							1,00	736,00	736,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.304.1	304.1 FREIDORA 4 L ELÉCTRICA EDENOX Freidoras construidas totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Capacidad: 4 litros. Regulación termostática de 60° a 200 °C, incluyendo termostato de seguridad. Resistencias blindadas en acero inoxidable. Freidoras de gran rendimiento como consecuencia de la excelente relación potencia/litros, cuya característica las hace recomendables para productos congelados. Incorporan un dispositivo especial (microrruptor) que facilita que la freidora quede fuera de servicio si el conjunto de resistencias se eleva o tienen una colocación incorrecta. Cestas robustas y reforzadas con mango ergonómico de plástico anti-calórico (todos los modelos incluyen 1 cesta como dotación). DIMENSIONES (mm) 175*475*270 mm ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 3 ELECTRICIDAD TENSION 230v 1N+T						1,00	523,00	523,00
10.305	305 ESTANTE TUBULAR INOX CH A MEDIDA Estante mural fabricado a medida en Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Sujeción a pared mediante cartabones/pletinas de Acero Inoxidable AISI 304. Tubos de 25*25 mm de acero inoxidable. Dimensiones: 1800*350 mm.						1,00	388,00	388,00
10.306	306 COCINA electrica INDUSTRIAL 4 fuegos cocina eléctrica a4 fuegos.						1,00	3.108,00	3.108,00
10.307	307 PLANCHA ELÉCTRICA INDUSTRIAL Plancha eléctrica						1,00	2.496,00	2.496,00
10.308	308 MESA DE APOYO COCINA Y HORNO CH A MEDIDA Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Balda baja e intermedia. Dimensiones: 1000*900*900 mm.						1,00	901,34	901,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.309	309 HORNO COOK COMPACT MASTER MY ¡CHEF CSM61L01 HORNO COMBINADO COOK COMPACT MASTER Capacidad 6 GN 1/1. Recomendado para 30-100 raciones al día. Panel de control electrónico sencillo, ágil e intuitivo con pantalla LED. Sistema automático de limpieza Cooldown automático Enfriamiento ultrarrápido y seguro para autolimpieza. Precalentamiento ultrarapido Innovadora tecnología patentada de doble entrada de vapor de alta eficiencia. Vapor 5 veces más rápido y denso que los sistemas tradicionales (boiler/inyección directa). TSC (Thermal Stability Control) Sistema patentado que asegura una máxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones ($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) Ideal para cocciones a baja temperatura (opcional). UltraVioletSteam Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patógenos (accesorio). Dry Out Plus Extracción activa de la humedad de la cámara de cocción gracias a su tecnología de baja presión. Crujientes y dorados ultrarrápidos y perfectos. SmartWind Cocciones rápidas y homogéneas gracias al sistema inteligente de gestión del sentido de giro con turbinas de 6 velocidades (modelos de gas) y 4 velocidades (modelos eléctricos). 3 modos de cocción manual Convección (de 30o a 260oC) Mixto: convección + vapor (de 30o a 260oC) Vapor saturado (de 30o a 130oC). Regeneración manual. Cocción con sonda monopunto. Programas y fases de cocción Capacidad para guardar 40 programas y hasta 3 fases de cocción en cada programa. Conexión Wi-Fi Conecta el horno con el Cloud para crear, guardar o modificar recetas, controla el horno de forma remota desde el smartphone o tablet y control del horno por voz. Teclado multiprograma 7 programas de acceso directo. Puerta de doble cristal Bajo emisivo, batiente y de fácil limpieza. Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano. Señalización de fin de cocción visual y acústica. Iluminación LED Mínimo consumo y máxima duración. Cámara de cocción de alta resistencia Acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada, con desagüe y sifón integrado. Guías en "C" Con sistema antivuelco y de fácil limpieza. Protección IPX4 Contra salpicaduras y chorros de agua. Recogeaguas con vaciado automático Incluso con la puerta abierta. Apertura de puerta a mano izquierda DIMENSIONES (mm) 520x835x625 ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 7,3 ELECTRICIDAD TENSION 400V III+N+T								
							1.00	4.628.00	4.628.00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.310	310 CAMPANA MURAL DE EXTRACCIÓN EN PARTIDA CAMPANA 10D Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Balda baja e intermedia. Dimensiones: 1000*900*900 mm.								
							0,00	0,00	0,00
10.311	311 MUEBLE MURAL CON FREGADERA INOX CH A MEDIDA Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Fregadero de 400*400 mm. -Pulsador de rodilla. -Hueco para bajomostrador. -Balda baja. Dimensiones: 3050*750*900 mm.								
							1,00	1.680,00	1.680,00
10.312	312 ESTANTE MURAL Estante mural fabricado a medida en Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Sujeción a pared mediante cartabones/pletinas de Acero Inoxidable AISI 304. Dimensiones:3000*400 mm. Dimensiones:2400*300 mm.								
							1,00	653,34	653,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.313	313 BAJOMOSTRADOR GASTRONORM INFRICO BMGN 1960II Mesa Refrigerada GN 1/1 Construido interior y exterior en acero inoxidable AISI 304. Desagüe en el interior de la cámara. Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Sistema de frío monoblock ventilado. Desescarche con parada compresor. Con controlador digital. Volumen cámara: 460 L No Puertas: 3 Estantes puerta: 1 Consumo: 3,15 Kw/24h Rango temperatura: -2/+8o C Gas refrigerante: R-290 DIMENSIONES (mm) 1960x700x850 mm ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 368 W ELECTRICIDAD TENSION 230V/1+N+T								
							1,00	340,00	340,00
10.401	401 MUEBLE DE APOYO A BARRA INOX A MEDIDA MESA INOXIDABLE Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Dimensiones: 1400*600 mm.								
							1,00	456,00	456,00
10.402	402 ESTANTE MURAL DOBLE INOX CH A MEDIDA Estante mural fabricado a medida en Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Sujeción a pared mediante cartabones/pletinas de Acero Inoxidable AISI 304. Dimensiones:1500*400 mm. Dimensiones:1500*300 mm.								
							1,00	450,66	450,66
10.403	403 EXPOSITOR REFRIGERADO INFRICO ERV35II Expositor refrigerado horizontal altura 920mm. Temperatura: +4oC/+12oC Controlador digital. Material Interior plastificado gris / Exterior INOX AISI 430. Capacidad: 330 L No puertas: 3 No de parrillas: 2 Sistema de frío forzado. Desescarche automático. Potencia: 0,325 kW Tensión: 230V 1N+T Dimensiones: 1350 x 510 x 920 mm.								
							1,00	1.629,60	1.629,60
10.404	404 ARMARIO ALTO HELADOS - POSTRES								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	2.630,00	2.630,00
10.405	405 MUEBLE CONTRABARRA CAFETERO INOX CH A MEDIDA Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Dos cajones, dos puertas y un posero. -Balda baja y dos intermedias. -Trasera cerrada. -Sin encimera. Dimensiones: 3400*600/300*1050 mm.						1,00	2.532,00	2.532,00
10.405.01	405.01 ENCIMERA MADERA BARRA TRASERA Encimera de madera de 4 cm de espesor Dimensiones: 3400*600/300*1050 mm.						1,00	852,00	852,00
10.405.02	405.02 ENCIMERA MADERA BARRA DELANTERA Encimera de madera de 4cm de espesor 4 m de largo en u de 1 m. y L de 1 * 1 m. Totalmente montada e instalada						0,00	0,00	0,00
10.406	406 FABRICADOR DE HIELOS Acabado en acero inox AISI 304 Refrigeración: por agua Compacto de cubito macizo. Peso de los cubitos de 42 gr Los cubitos con forma de cono con los lados del tronco ligeramente chafados. Producción: 46 kg/ 24h Capacidad deposito 25 Kgs. DIMENSIONES (mm) 497x592x797mm(Altura total con patas 907-947 mm) ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,45 ELECTRICIDAD TENSION 230V 1N+T						1,00	1.621,60	1.621,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.407	407 MOLINO CREM MIGNON CLASSICO Versión:Negro Regulación de la Molienda: Manual Diámetro de los discos abrasivos: 50 MM Revoluciones por minuto: 1350 Velocidad de la molienda: 1.1 - 2.1 g/seg Capacidad de la tolva: 0,3 Kg. DIMENSIONES (mm) 120*180*350 MM ELECTRICIDAD TENSION 1N 230V 50 HZ						2,00	1.350,40	2.700,80
10.408	408 CAFETERA CREM EX3 2GR CONTROL NEGRO Máquina profesional de café expreso de dos grupos que puede personalizarse fácilmente mediante la combinación de una amplia gama de opciones diferentes, tanto externas (número de grupos, colores y acabados, iluminación, etc.) como técnicas. Grifos giratorios de 1/2 vuelta Lanzas de vapor de tacto frío Control por presostato Control PID (sólo versiones con pantalla) Bomba rotativa incorporada Cabezal de grupo de la cámara de preinfusión Dosificación volumétrica (5 botones del teclado) Botón de descarga del grupo Manómetro simple de 60 mm Ciclo de limpieza automática del grupo Colores estándar: Blanco, negro, rojo DIMENSIONES (mm) 770x575x465 ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 3,350 ELECTRICIDAD TENSION 230v 1N+T						1,00	3.867,45	3.867,45
10.409	409 ESTANTE DE PASE INOC CH A MEDIDA Estante fabricado a medida en Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Sujeción a pared mediante cartabones/pletinas de Acero Inoxidable AISI 304.						1,00	373,34	373,34
10.410	410 ENFRIADOR DE CERVEZA						1,00	1.100,00	1.100,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.411	411 MUEBLE INFERIOR DE BARRA CON FREGADERA INOX CH A MEDIDA Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Balda baja. -Hueco para lavavajillas. -Fregadero 400*400 mm. Dimensiones: 1200*550*850 mm.								
							1,00	1.062,66	1.062,66
10.412	412 BOTELLERO INFRICO EB 1500 II Acero Inoxidable AISI 304, respaldos en acero galvanizado. Estructura compacta totalmente inyectada. Nuevo diseño de puertas Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg/m3. zero ODP and Zero GWP. Temperatura regulada por un controlador digital. Desescarche manual. Sistema de Condensación Ventilada. Sistema de Evaporación por Gravedad. DIMENSIONES (mm) 1479*550*865 ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,18 ELECTRICIDAD TENSION 230V/1+N+T								
							1,00	1.195,20	1.195,20
10.412.1	412.1 PETO INOX PARA BOTELLERO A MEDIDA Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Dimensiones: 1500 mm.								
							1,00	153,34	153,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.413	413 LAVAVASOS SAMMIC AX-40 Lavavasos muy compacto pero con gran capacidad de carga. Los Brazos de lavado y de aclarado giratorios en Acero Inoxidable. Dosificador de Abrillantador incluido. Cesta de 40x40 Cm. y altura útil de 30 Cm Tiempo de lavado de 1,5 - 2 y 3 minutos. Medida Cesta: 40x40 Cm. Duración Lavado: 90"-120"-180" (3 Ciclos) Producción Cestos/h.: 20-30-40 Cestos/Hora. Altura útil de lavado: 30 Cm. Resistencia calderín: 2,5 Kw. Resistencia Cuba: 1,2 Kw. Bomba lavado: 250 w./0,33 Hp. Conexión agua: 3/4". Presión necesaria alimentación agua: 2-4 bars. Capacidad del Calderín: 3,2 Litros. Capacidad de la Cuba: 9 Litros. Consumo agua/ciclo: 2,2 Litros. Desagüe: Diámetro de 30 mm. Brazos de lavado Giratorios: 2. Peso: 36,5 Kg. Tensión: 230V 1N+T Potencia Total: 2,75 Kw. Dimensiones: 470 x 537 x 710 mm.								
							1,00	1.656,00	1.656,00
10.414	414 MUEBLE INTERIOR DE BARRA INOX CH A MEDIDA Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40*40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación. Compuesto por: -Patas. Dimensiones: 1000*550*850 mm.								
							1,00	750,66	750,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.501	501 MURAL CERRADO EXPOSITOR CONGELACIÓN INFRICO MN12BTPCL1 Mueble vertical de congelado con grupo incorporado de R-290 (propano). Color exterior e interior a escoger. Puertas batientes acabado "todo cristal", sin marcos de color negro. Puertas de cristal triple calefactadas. Laterales opacos. Controlador digital Desescarche automático. Estantes de varilla regulables e inclinables 0o/8o/15o. Iluminación LED 24V vertical color blanco frío 5500K. 5 niveles de exposición: 4 estantes de varilla y Cuba. Portaprecios 40mm. en estantes y cuba. Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía. Laterales: 60+60mm Tensión: 230V/50Hz Clase climática: 3/25oC Temperatura: -15/-18oC -23/-25oC Refrigerante: R-290 Área refrigerada: 2,54m2 Puertas: 2 Potencia: 1282W Consumo: 23,1 (kWh/24h) Capacidad: 664L Dimensiones: 1250x780x2000mm						1,00	5.724,00	5.724,00
10.502	502 VITRINA MURAL REFRIGERADA CERRADA MN12 DCP M2 Vitrina mural de grupo incorporado cerrada con 2 puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y con frente inferior bajo. Gas refrigerante R-290 Capacidad: 526 L 4 estantes regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios. Iluminación LED de serie en la parte superior en visera color 4000 K. Posibilidades de personalización de color según carta. Desescarche automático Evaporación forzada 5 niveles de exposición (4 estantes - Exposición) Rango temperatura: -1o / +7oC Controlador digital DIMENSIONES (mm) 1250x785x2000 ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,77 ELECTRICIDAD TENSION 230V/1N+T						1,00	3.235,20	3.235,20
10.601	601 SISTEMA TPV Sistema TPV que incluye caja, pantalla e impresora con hardware multinegocio.						1,00	1.010,00	1.010,00
10.602	MESAS 70 X 70						18,00	152,00	2.736,00
10.603	SILLAS								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							36,00	45,00	1.620,00
10.604	MUEBLE AUXILIAR COMEDOR DE MADERA								
							1,00	250,00	250,00
10.700	GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Cubos para separación de residuos en cocina barra y zona de limpieza								
							1,00	250,00	250,00
10.800	PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS								
	Microondas, tostadora, exprimidora zumos automática								
							1,00	2.450,00	2.450,00
10.801	ESTANTERÍAS TIENDA								
							1,00	550,00	550,00
10.802	ESTANTERÍAS BARRA								
							1,00	550,00	550,00
10.803	CESTOS PAN								
							1,00	120,00	120,00
10.804	ESTANTERÍAS FRUTA								
							1,00	350,00	350,00
TOTAL CAPÍTULO 10A EQUIPAMIENTO. MOBILIARIO									73.581,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10B EQUIPAMIENTO. SANITARIOS									
03.08.01	INODORO						2,00	550,70	1.101,40
03.08.02	INODORO ADAPTADO						1,00	595,90	595,90
03.08.03	LAVABO						3,00	127,00	381,00
03.08.04	LAVABO ADAPTADO						1,00	187,00	187,00
03.08.05	VERTEDERO						1,00	287,00	287,00
03.08.06	GRIFERÍA LAVABO						1,00	110,00	110,00
03.08.07	GRIFERÍA GERONTOLÓGICO LAVABO						1,00	103,00	103,00
03.08.08	GRIFERÍA VERTEDERO						1,00	182,00	182,00
03.09	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARRAS Barra de acero inoxidable de 80 cm abatible con portarrollo.						2,00	213,00	426,00
03.10	FREGADERO Suministro y montaje de fregadero de acero inoxidable industrial con preinstalación realizada.	3				3,00			
							3,00	125,00	375,00
03.11	GRIFERÍA FREGADERO INDUSTRIA CON MANGUERA						2,00	275,00	550,00
03.12	GRIFERÍA FREGADERO BAR	1				1,00			
							1,00	125,00	125,00
03.13	ACCIONAMIENTO MEDIANTE RODILLA FREGADERO Suministro y montaje de accionamiento con rodilla de fregadero en zona de lavado de alimentos.						1,00	286,00	286,00
TOTAL CAPÍTULO 10B EQUIPAMIENTO. SANITARIOS.....									4.709,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10C EQUIPAMIENTO. MEGAFONIA									
04.12	UD INSTALACIÓN DE MEGAFONIA								
	Instalación de megafonía compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente musical; 2 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 8 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm instalados en falso techo; adaptadores para incorporar elementos de sonido. Incluso red de distribución interior en local formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y accesorios.								
							1,00	2.100,00	2.100,00
	TOTAL CAPÍTULO 10C EQUIPAMIENTO. MEGAFONIA.....								2.100,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10D EQUIPAMIENTO. CAMPANA EXTRACCIÓN									
10D.01	SUMINISTRO DE CAJAS Y CAMPANA Campana de extracción mural compensada - 2970x1150x500: Fabricada en acero inox 304 de espesor 1,2 mm, acabado "2B "pulido scotch", envolvente soldada, con canal perimetral plegada de 50x25, con terminación anticorte que le otorga rigidez y sirve de recogida de grasas, que se evacuan mediante desagüe con tapón roscado. Ausencia de tornillería en todas sus partes vistas, evitando zonas de condensación y facilitando la limpieza. Provista de módulo de filtros central a 45º. con filtros tipo laberinto, las partículas grasas mas pesadas que el aire chocan contra los perfiles del filtro depositándose en la cara interior de estos. (conforme EN-16282-6) Aportación: Plenum de aportación sellado y con aislamiento termoacústico. Aporte de aire a baja velocidad mediante chapa perforada en acero inox de gran superficie, garantizando una difusión a baja velocidad, y sin provocar venas de aire que causen molestias. Filtro dinámico de lamas INOX430 490x490x48: Construido por perfiles de lamas en contraposición que permiten separar las gotas de grasa por centrifugación y actúan como cortafuegos en caso de incendio. Foco Downlight Armada 4200K: Foco led empotrable con embellecedor metálico acabado inox. Grado de protección: IP65. Potencia: 10W. Lúmenes: 80 lm/W Color: 4200oK Driver externo To máxima trabajo: 50oC Corte: d.74 mm Dimmable Caja extracción 400o 2h simple oído CBXT-SA 15/7 2 CV III: Unidad de extracción con motor y transmisión por correas en el interior de la caja. Para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendio 400o2h. - Transmisión motor-ventilador, por poleas y correas. Ventilador: - Estructura en chapa de acero galvanizado. - Turbina de simple oído de acción en chapa de acero galvanizada. Motor: -Motor clase F para uso continuo S1 (-25oC/+120oC) y uso de emergencia S2 (400oC/2h). Con rodamiento a bolas. IP55. - Eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos. Trifásico 230/400 V 50Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW). Caja ventilación motor incorporado doble oído CBM-D 10/10 M4 3/4 CV II: Caja con estructura de chapa de acero galvanizado, con aislamiento termoacústico, y con ventilador de doble aspiración. - transmisión motor-ventilador, directa. - Ventilador con turbina con alabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado. - Motor cerrado, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas IP54. - Temperatura máxima de aire a transportar -20oC +60oC .								
							1,00	6.283,53	6.283,53

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10D.02	INSTALACION Y MONTAJE DE CAMPANA Y CAJAS Instalación y montaje ede campana mural y cajas de extracción y aportación						1,00	2.104,41	2.104,41
10D.03	PA SUMINISTRO DE MANIOBRA DE REGULACIÓN Maniobra de regulación: Suministro de elementos para la regulación de sistema de extracción de cocina: Elementos: - Variadores de velocidad. - Placa o cuadro de montaje. - Placa maniobra. - Potenciometro 10K. - Interruptor/Piloto paro-marcha. - Pequeño material. - Puesta en marcha. Variador extracción: 1,5 kW III Variador aportación: 0,55 kW II						1,00	1.600,00	1.600,00
10D.04	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE REGULACIÓN						1,00	570,00	570,00
TOTAL CAPÍTULO 10D EQUIPAMIENTO. CAMPANA EXTRACCIÓN.....									10.557,94

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10E EQUIPAMIENTO. LUMINARIAS									
04.07	UD LUMINARIA DOWNLIGHT								
	Suministro e instalación de luminaria tipo downlight, totalmente instalada								
	Aseo	1				1,00			
	Aseo adapt	2				2,00			
	Anteaseo	2				2,00			
	Almacén tienda	2				2,00			
	Hall tienda	1				1,00			
	Almacén bar	2				2,00			
	Hall cocina	1				1,00			
	Hall bar	2				2,00			
							13,00	78,00	1.014,00
04.09	UD LUMINARIA 60x60 EN FALSO TECHO DESMONTABLE								
	Pantalla LED de 60x60 cm. en falso techo desmontable luminaria o similar								
	Cocina	5				5,00			
	Espacio limpieza	2				2,00			
	Almacees	2				2,00			
							9,00	98,75	888,75
04.10	UD LUMINARIA BAR								
	Luminaria zona de barra, a elegir, PVP 95 €, Totalmente instaladas con encendidos seccionados.								
	Barra	4				4,00			
	Interior barra	4				4,00			
	Tienda	7				7,00			
	Bar	11				11,00			
	Lineales	8				8,00			
							34,00	170,00	5.780,00
04.11	UD LUMINARIA DE EMERGENCIA								
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia DAisalux N 30 o equivalente. Totalmente montada. Luminaria en lote 2								
							25,00	93,20	2.330,00
	TOTAL CAPÍTULO 10E EQUIPAMIENTO. LUMINARIAS								10.012,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10F EQUIPAMIENTO. INSTALACIÓN DE INCENDIOS									
05.01	PA DETECCIÓN DE INCENDIOS								
	Instalación de detección de incendios en cocina y bar, mediante 2 detectores ubicados en la sal y central y sirena situadas en el portal. Totalmente instaladas.						1,00	750,00	750,00
05.02	EXTINTOR CO2						2,00	99,50	199,00
05.03	EXTINTOR DE POLVO								
	Suministro y colocación de extintor de polvo de manera que se garanticen 15 m de recorrido máximo hasta un extintor. Eficacia 21A 113 B. Ubicación mínima en cada salida al exterior.	4				4,00			
							4,00	92,50	370,00
05.04	SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA COCINA POR ROCIADORES FIRE-TEX-P								
	Suministro y colocación de un sistema de extinción automática para cocinas por rociadores FIRE-TEX-P con un equipo formado por: - Cilindro de 11,4 L de capacidad, presurizado a 20 Bar con 12,10 Kg (10.00 L) de solución acuosa especial para fuegos tipo "F" (aceites, grasas vegetales y animales). - Soporte mural metálico para cilindro. - Válvula con disparo neumático con manómetro auto comprobable. - Pulsador de disparo manual de latón, rearable. - 2 "T" para derivar circuito de cable térmico al pulsador y doble línea en la instalación de detección. - 1 Latiguillo estándar de hasta 2 m de longitud de 3/8". - Difusores especiales FIRE-TEX (ver limitaciones del sistema en la ficha técnica). - Final de línea con manómetro para cable térmico. (Opcionalmente se puede solicitar un presostato C, N, NA). - El equipo se suministra con cable de detección térmica especial para sistema FIRE-TEX-P, temperatura de disparo entre 150° y 180° C, pudiéndose solicitar más unidades del mismo. Instalación y puesta a punto.	1				1,00			
							1,00	2.750,00	2.750,00
05.05	CERTIFICACIÓN SISTEMA DE EXTINCIÓN								
							1,00	550,00	550,00
TOTAL CAPÍTULO 10F EQUIPAMIENTO. INSTALACIÓN DE INCENDIOS.....									4.619,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10G EQUIPAMIENTO									
10G.01	panelado de madera								
	PAnelado de madera para decoración de los diversos espacios.						1,00	680,00	680,00
10G.02	Falsas vigas de madera								
	Suministrto y colocación de falsas vigas de madera						1,00	1.250,00	1.250,00
10G.03	Elementos decorativos y compositivos								
							1,00	1.130,00	1.130,00
TOTAL CAPÍTULO 10G EQUIPAMIENTO.....									3.060,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10H EQUIPAMIENTO SEÑALIZACIÓN									
10H.01	PLACAS FOTOLUMINISCENTES								
	Placas fotoluminiscentes según UNE								
	Incendios	5				5,00			
	Evacuación	8				8,00			
							13,00	21,00	273,00
TOTAL CAPÍTULO 10H EQUIPAMIENTO SEÑALIZACIÓN.....									273,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 10I EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN								
10I.01	PLANIFICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA ELEMENTOS EQUIPA								
							1,00	3.500,00	3.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 10I EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN.....								3.500,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS								
11.01	GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Gestión de residuos mediante el transporte de residuos generados a Gestor de Residuos Autorizados	1				1,00			
						x 0,10	1,00	750,00	75,00
	TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								75,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD								
12.01	SEGURIDAD Y SALUD								
	Seguridad en obra compuesta por señalización y cierre de la zona de actuación, protecciones individuales y colectivas y todo lo necesario para garantizar la seguridad de los operarios de la obra, los usuarios del edificio y los viandantes y vehículos que transiten alrededor de la obra.	1				1,00			
						x 0,10	1,00	398,00	39,80
	TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.....								39,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TIENDA-BAR_LOTE2

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD								
13.01	CONTRO DE CALIDAD								
						x 0,10	1,00	420,00	42,00
	TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD.....								42,00
	TOTAL.....								112.570,66